

**L 298 - Ratus - Chitcani -  
Negureni. L=8.2 km**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

***Lista cu cantitățile de lucrări №***

<i>№ crt.</i>	<i>Simbol norme si cod resurse</i>	<i>Denumire lucrărilor</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Volum</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		<b>Capitolul I. L 298 - Ratus - Chitcani - Negureni. L=? km</b>		
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (cu asternere mecanica)	m2	130,00
2	RpDB20F	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 5 cm cu asternere mecanica	m2	1 800,00
3	RpDB20E	Asfalt turnat pe partea carosabila, in grosime de 4 cm cu asternere mecanica	m2	2 400,00
4	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	80,00
5	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	20,00
6	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 15 ori)	1 km	270,00
7	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (de 15 ori)	1 km	270,00
8	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	18,00
9	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	40,00
10	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (de 10 ori)	1000 m2	540,00
11	DF18A	Plantarea stilpilor pentru indicatoare pentru circulatie rutiera din metal, confectionati industrial	buc	6,00

1	2	3	4	5
12	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	4,20
13	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor 1.7.2 "Intersectie cu un drum fara prioritate" din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti.	buc	2,00
14	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor 1.12.2 "Curba tericuloasa" din tabla de otel sau aluminiu pentru circulatie rutiera pe stilpi speciali pentru indicatoare, existenti.	buc	4,00
15	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	2,15
		<b>Capitolul 2. Constructia podetului</b> <b>Capitolul 2.1. Drum de ocolire</b>		
16	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	1,58
17	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	1,07
18	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	1,58
19	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	426,00
20	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	30,00
21	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	60,00
22	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	66,20
		<b>Capitolul 2.2. Lucrari la podet</b>		
23	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. IV	100 m3	0,78

1	2	3	4	5
24	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	12,00
25	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	64,00
26	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	89,60
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,50
28	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	3,60
29	AcD14A	Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind L=5 m si d= 1200 mm	m	10,00
30	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	0,56
31	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	89,60
32	TsD18C	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren tare	m3	89,60
33	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	7,50
34	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	30,00
35	CD02A	Zidarie din piatra bruta de cariera sau din bolovani de riu pentru constructii executata cu mortar ciment-var M 50-Z preparat cu malaxorul, pe santier, in fundatii	m3	8,30
36	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti	m2	33,00
		<b>Capitolul 2.3. Desfacerea drumului de ocolire</b>		
37	RpDA04B	Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul	m2	600,00

1	2	3	4	5
38	TsC21C1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. III	100 m3	0,60
39	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	0,60
40	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	72,00
41	TsC35A12	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta 21-30 m	100 m3	2,65
42	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	424,00
43	DII139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2	1 km	0,85

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonator: *So. Hegerger*  
Boru M. *Boru*

L.S.



Coordonator: *Prof. Uscu*



**Nucareni L=3 km**

(denumirea obiectivului)

***Lista cu cantitățile de lucrări №***


<i>№ crt.</i>	<i>Simbol norme si cod resurse</i>	<i>Denumire lucrărilor</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Volum</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		<b>Capitolul 1. L 297 - Drum de acces spre s. Nucareni L=3 km</b>		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	12,000
2	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II	100 m3	1,450
3	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (selectiv)	m3	50,000
4	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in auto	100 m3	2,100
5	TsA01D3	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime, sub nivelul apei aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren foarte tare	m3	21,000
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	338,400
7	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	30,000
8	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, 2 treceri)	1 km	3,000
9	CA03E	Beton turnat in fundatii, socluri, pereti sub cota zero (rigole) preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 20/16 (Bc 20/B 250)	m3	62,500
10	AcD14A	Montarea tuburilor circulare din beton armat, cu mufa, ingropate la o adincime de pina la 2 m, etansate cu inel de cauciuc, pentru scurgere libera, avind L=5 m si d= 800 mm	m	30,000

1	2	3	4	5
11	TsD19B	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren tare	m3	42,000
12	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa si transportarea vegetatiei la gunoisti autorizate. (2 treceri la instiintarea beneficiarului)	100m2	160,000
13	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului (de 15 treceri)	1 km	90,000
14	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	90,000
15	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri)	1000 m2	180,000

Proiectant

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Coordonator: Z. Părgăreanu L.S.  
Boru M. Boru



Coordonator: [Signature]

***Lista cu cantitățile de lucrări №***

<i>№ crt.</i>	<i>Simbol norme si cod resurse</i>	<i>Denumire lucrărilor</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Volum</i>
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. L 299 - Drum de acces spre s. Saratenii Vechi L=2 km</b>		
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	130,000
2	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	60,000
3	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	60,000
4	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri)	1000 m2	120,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonator: *Ze. Hegerescu* L.S.  
*Beru M. Beru*



Coordonator: *[Signature]*



**Flutura L=2 km**


(denumirea obiectivului)

**Lista cu cantitățile de lucrări №**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. L 295.2 - Drum de acces spre s. Flutura. L=2 km</b>		
1	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa (Покос травы мотокошилкой на обочинах, откосах)	100m <sup>2</sup>	80,000
2	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum = 7000m <sup>2</sup> (selectiv, de 2 ori)	1 km	2,000
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	10,000
4	RpDA03A	Desfundarea manuala a podetelor.	m <sup>3</sup>	9,000
5	TsC03D1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in auto	100 m <sup>3</sup>	16,250
6	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	2 600,000
7	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	60,000
8	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	60,000
9	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri)	1000 m <sup>2</sup>	120,000

Coordonator: Z. Popovici  
 M. BEN  
 Coordonator: [Signature]

Proiectant





**L 295.1 - Drum de acces spre s.**

Formular Nr.1

**Cazanesti L=0,96**

(denumirea obiectivului)

***Lista cu cantitațiile de lucrări №***

<i>No crt.</i>	<i>Simbol norme si cod resurse</i>	<i>Denumire lucrărilor</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Volum</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		<b>Capitolul 1. L 295.1 - Drum de acces spre s. Cazanesti. L=0.96 km</b>		
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	50,000
2	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	30,000
3	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	30,000
4	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri)	1000 m2	60,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonat: Z. Stepanescu

L.S.

Boru M. Ionescu

Coordonat: Ionescu



**Lista cu cantitățile de lucrări №**

<i>№ crt.</i>	<i>Simbol norme si cod resurse</i>	<i>Denumire lucrărilor</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Volum</i>
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. L 295 - Vadul-Leca - Cazanesti - Tirsitei. L=16.2 km.</b>		
1	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material , selectiv	100m2	120,000
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	130,000
3	DH05A	Repararea gropilor mici si izolate, la impietruiri din macadam	m2	410,000
4	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa cu evacuarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de 2 ori)	100m2	800,000
5	RpDA25A	Defrisarea manuala a arborilor si arbustilor de pe marginea drumurilor sau strazilor, izolati, cu diametrul pina la 10 cm cu evacuarea resturilor la gunoistile autorizate si transportarea materialului lemnos la gramezi inafara lucrarilor.	buc	27,000
6	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. (selectiv, 2 treceri)	1 km	11,000
7	TsC21B1	Sapatura mecanica la acostamente cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (selectiv)	100 m3	1,220
8	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	20,000
9	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	486,000
10	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	486,000

1	2	3	4	5
11	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri)	1000 m2	972,000


Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonat: Ș. Pășaru  
M. Beru

L.S.

Coordonat: Ș. Vălcu

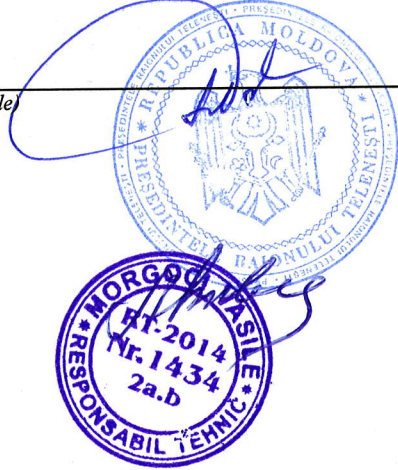

**Lista cu cantitățile de lucrări №**

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. L 294 - Drum de acces spre s. Brinzenii Vechi. L= 1.6 km</b>		
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	80,000
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite:cu adaos de material	100m2	6,000
3	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate conform cererii beneficiarului. (15 treceri)	1 km	48,000
4	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	48,000
5	DI139A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori)	1 km	0,500
6	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului (10 treceri)	1000 m2	96,000

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonator: *30. Hegeresca* L.S.

Banu M. Izeu

Coordonator: *[Signature]*



**L 293.1 - Drum de acces spre s.**  
**Pistruienii Noi. L=1.82 km**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.1

***Lista cu cantitățile de lucrări №***

<i>No crt.</i>	<i>Simbol norme si cod resurse</i>	<i>Denumire lucrărilor</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Volum</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>
		<b>Capitolul 1. L 293.1 - Drum de acces spre s. Pistruienii Noi. L=1.82 km.</b>		
1	DI140A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa cu evacuarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	80,000
2	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	50,000
3	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneciriarului. (15 treceri)	1 km	54,600
4	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	54,600
5	DI85A	Raspinderea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate conform cererii beneficiarului. (de 6 ori)	1000 m2	109,200

Proiectant

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Coordonat: *30. P. P. P. P. P.* L.S.  
*M. Bera*

decident: *[Signature]* *W. C. C.*



**Lista cu cantitățile de lucrări №**

<i>№ crt.</i>	<i>Simbol norme si cod resurse</i>	<i>Denumire lucrărilor</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Volum</i>
1	2	3	4	5
		<b>Capitolul 1. L 293 - Ordasei - Pistruieni - Hirtop. L=6.3 km.</b>		
1	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm. (selectiv)	m2	80,000
2	DI89B	Reparatia drumurilor impetruite: cu adaos de material	100m2	30,000
3	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II (selectiv)	100 m	33,000
4	DII40A	Cosirea vegetatiei pe acostamente, taluzuri, et. cu motocoasa cu transportarea vegetatiei la gunoistile autorizate. (de cosit de 2 ori la instiintarea beneficiarului)	100m2	400,000
5	DII39A	Profilarea partii carosabile a drumurilor impetruite cu autogreder de pina la 175 cp. Nota: * 1 km de drum =7000m2 (selectiv, de 2 ori)	1 km	5,000
6	DH17A	Varuirea plantatiei si accesoriilor la drumuri, executata manual	m2	90,000
7	DI53A	Curatirea partii carosabile de zapada afinata cu autogreder, cu grosimea de pina la 30 cm. La necesitate, conform cererii beneficiarului (15 treceri)	1 km	189,000
8	DI50A	Curatirea sulurilor de zapada de pe acostamente cu autogreder cu 1 trecere (15 treceri)	1 km	189,000
9	DI85A	Raspindirea materialului antiderapant pe partea carosabila cu masina AD-405A. La necesitate, conform cererii beneficiarului. (10 treceri)	1000 m2	378,000

Coordonator  
S. P. P. P. P. P.

Coordonator: [Signature]

Proiectant

M. B. B.

