



Anexa nr. 12

la Documentația standard nr.69

din 07.05.2021

DECLARAȚIE PRIVIND EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: „**Lucrari de constructie a 2 obiecte de infrastructura militara in cadrul proiectului Tabara Militara nr 136**”, Bacioi Lot.1 , Obiectele nr.1.5 si 1.5a”.
2. Numărul și data contractului: „ *Contract de antrepriza nr 14/509 privind achiziția prin licitație deschisă din 21 iunie 2024*”
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Agentia Asigurare Resurse si Admninistrare patrimoniu al MA**
4. Adresa beneficiarului: : **Agentia Asigurare Resurse si Admninistrare patrimoniu al MA, sos.Hancesti 84**
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor general.**
7. Valoarea contractului:
 - a) inițială (la data semnării contractului) **36 924 377.45 lei** cu TVA
 - b) finală (la data finalizării contractului) **29 539 501.96 lei** cu TVA a fost deja executată în 2024 si restul sumei de **7 384 875.49 lei** în curs de execuție 2025
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:nu.
9. Perioada de executare a lucrării (luni sau zile):
 - a) contractată conform contractului -370 zile lucratoare si anume:
120 zile lucratoare anul 2024 ;
si 250zile lucratoare anul 2025.
 - b) efectiv realizată: strict conform cerintelor contractului si graficului de executare.
 - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul -nu.
10. Numărul și data Facturilor fiscale:
Fascturi fiscale 2024 OBIECT 1.5:
EAQ000274681 din 29.07.2024,
EAR000208419 din 04.09.2024,
EAS000310230 din 18.10.2024,
EAT000339197 din 28.11.2024,
EAT000758544 din 11.12.2024,
EAT000968182 din 19.12.2024,
EAU000091876 din 24.12.2024,
Fascturi fiscale 2024 OBIECT 1.5.A:
EAQ000274682 din 29.07.2024,
EAR000208420 din 04.09.2024,
EAS000310221 din 18.10.2024,
EAT000339107 din 28.11.2024,
EAT0758386 din 11.12.2024,

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție-nu sunt.

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte : nu.

Data completării: 09.01.2025

Semnat: electronic

Nume: Cucu I

Funcția în cadrul firmei: Administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „Megatek Grup

Cucu I.



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.14 / 509

privind achiziția prin licitație deschisă

21 iunie 2024

mun. Chișinău
(municipiu, oraș)

PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. MD-1707748125385 din data 04.03.2024, între Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării, cu sediul în municipiul Chișinău, șos. Hîncești, 84, telefon: 022-252-325, IDNO 1006601001229 reprezentat prin directorul Agenției, Stanislav Pojar în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societatea cu Răspundere Limitată „Megatek Grup” cu sediul în or. Codru, mun. Chișinău, str. Grenoble nr.128, telefon: 060 40 00 15, e-mail: megatekgrup1@gmail.com, autentificat prin cod unic de înregistrare nr.1012600015925, reprezentat prin administratorul Societății domnul Ion Cucu în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute „Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară în cadrul proiectului „*Tabăra Militară nr.136*”, Băcioi, obiectul nr.1.5 și 1.5.a” în conformitate cu prevederile caietului de sarcini precum și a Listei cantităților de lucrări, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de maxim 370 (trei sute șaptezeci) zile lucrătoare din data semnării procesului-verbal de predare – primire al amplasamentului de către beneficiar.

- 120 (una sută cincizeci) zile lucrătoare anul 2024;
- 250 (două sute cincizeci) zile lucrătoare anul 2025.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din Anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună

diligență.

2.5. La finalizarea perioadei de execuție a lucrărilor (*stipulate în contract pct.2.1*), Beneficiarul va convoca comisia de recepție a lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani, 60 (șaizeci) luni.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **36 924 377 (treizeci și șase milioane, nouă sute douăzeci și patru mii, trei sute șaptezeci și șapte) lei, 45 bani MD**, inclusiv TVA **6 154 062 (șase milioane, una sută cincizeci și patru mii, șaizeci și doi) lei, 91 bani MD**:

- Anul bugetar 2024 – **29 539 501 (douăzeci și nouă milioane, cinci sute treizeci și nouă mii, cinci sute unu) lei, 96 bani MD**, inclusiv T.V.A. **4 923 250 (patru milioane, nouă sute douăzeci și trei mii, două sute cincizeci) lei, 33 bani MD**.
- Anul bugetar 2025 – **7 384 875 (șapte milioane, trei sute optzeci și patru mii, opt sute șaptezeci și cinci) lei, 49 bani MD**, inclusiv T.V.A. **1 230 812 (un milion, două sute treizeci mii, opt sute doisprezece) lei, 58 bani MD**;

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și

pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanție de bună execuție a contractului în cuantum de 15% din valoarea contractului atribuit (*emisă de o bancă comercială*), ceea ce constituie 5 538 656 (*cinci milioane, cinci sute treizeci și opt mii, șase sute cincizeci și șase*) lei, 62 bani.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în

scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 5 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și semnarea procesului-verbal de predare – primire a amplasamentului de către beneficiar.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de **5 (cinci) ani, 60 (șaizeci) luni**.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de 0,01% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 15% din suma totală a prezentului Contract. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;

b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;

c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;

b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;

d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiune a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică – Devizul de cheltuieli Formularul nr.7, 5;
- c) Propunerea financiară – Devizul de cheltuieli Formularul nr.7, 3, 5;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.


13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2025.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL S.R.L. „Megatek Grup”	BENEFICIARUL Agenție asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
Adresa poștală: MD-2011, or. Codru, mun. Chișinău, str. Grenoble nr.128	Adresa poștală: MD-2021, or. Chișinău, șos. Hîncești nr.84
Telefon: 069 103 318 E-mail: megatekgrup1@gmail.com	Telefon: (022) 25 23 66, 25 24 91 E-mail: mihail.turanin@army.md
Cod fiscal: 1012600015925	Cod fiscal: 1006601001229
Banca: B.C. „OTP Bank” S.A.	Banca: Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat
Cod: MOBBMD22	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD96MO2224ASV53653407100	IBAN: MD50TRPBAA319210A00857AE

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



L.Ș. Ion CUCU



Stanislav POJAR

Secția financiară

Secția juridică

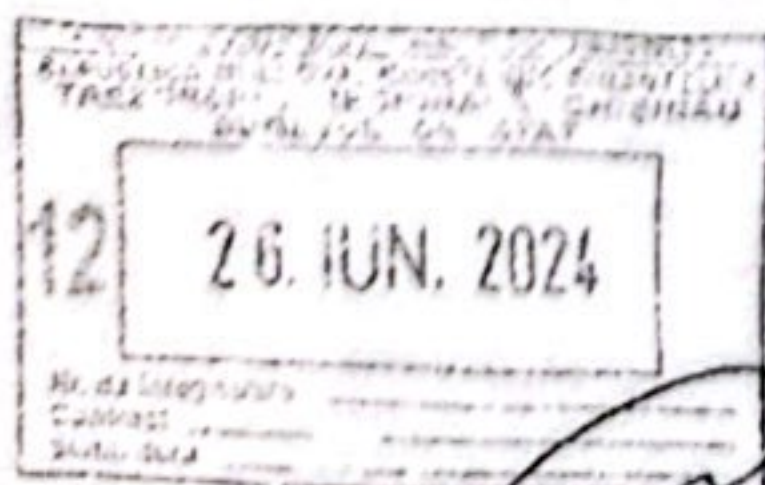

2024-00000 15996

FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAS000310221



Formular tipizat
Anexa 1 la Ordonanța Ministerului de Transporturi și Infrastructură
nr.118 din 28 august 2017
Tutela fiscală
Prin anexa 1 la Ordonanța Ministerului de Transporturi și Infrastructură
nr.118 din 28 august 2017

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		18.10.2024 / 18.10.2024		număr: номер		data: дата																	
1. Furnizor: Поставщик		MEGATEK GRUP S.R.L., OR.CODRU Grenoble nr.128 Cont MD96MO2224ASV53653407100, OTP BANK S.A., MOBBMD22		9. Transportator Перевозчик		MEGATEK GRUP S.R.L., OR.CODRU Grenoble nr.128		c.f./ nr.TVA 1012600015925 / ф.к./ код НДС 0307767															
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		AGENTIA ASIGURARE RESURSE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINIS, SEC.CENTRU Hancesti sos. nr.84		c.f./ nr.TVA 1012600015925 / ф.к./ код НДС 0307767		4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract nr.14/509 din 21.06.2024															
3. Delegație Доверенность		seria _____ număr _____ data _____ серия _____ номер _____ дата _____		delegatul делегированный		7. Redirijări Переадресовки																	
5. Punct încărcare Пункт погрузки		BACIOI		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		BACIOI																	
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, volumul serviciilor Количество товаров/активов, объем услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев		10.9 Altă informație Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны	
Lucrări de construcție a obiectului nr.1.5.a de infrastructură militară în cadrul proiectului "Tabara militară nr.136, Bacioi		lucrări		1		402786.93		402786.93		20		80557.39		483344.32									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						402786.93		X		80557.39		483344.32		X		X		X				0,00	

13. Permis eliberarea:
Отпуск
разрешил:

contabil SVETLANA IORGU

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 18.10.2024

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сдал товары/активы (услуги)

contabil SVETLANA IORGU

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена электронная подпись Поставщика 18.10.2024

L.S.

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
(transportatorul):
Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărător/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului\
Действительна только при наличии электронных подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Antreprenor SRL Megatek Grup
 (denumirea)

Investitor Agentia asigurare resurse si
administrare patrimoniu MA
 (denumirea)

Obiect Obiect nr.1.5.a

Valoarea lucrarilor executate 483 344,32 lei

Proces - verbal *N^o 3.*
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
		1.1. Fundatii Fm-1 (1 buc)				
1	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,33	1 561,06	515,15
2	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,04	1 731,31	1 800,56
3	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,00	124,73	623,66
4	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	71,20	16,98	1 208,92
		<i>Total</i>	lei			4 148,29
		Total capitol:				4 148,29
		Inclusiv salariu				992,40
		1.2. Fundatii Fm-2 (10 buc)				
5	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	4,00	1 570,70	6 282,80
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace	m3	13,00	1 727,07	22 451,86

1	2	3	4	5	6	
		clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20				
16	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,00	124,73	623,66
17	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	6,40	20,17	129,06
18	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	92,60	16,98	1 572,56
		<i>Total</i>	lei			5 537,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 537,54 1 244,40
		1.5. Fundatii Fm-5 (2 buc)				
19	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,66	1 562,27	1 031,10
20	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	2,30	1 727,14	3 972,42
21	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,50	121,37	1 152,99
22	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	7,00	20,21	141,45
23	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	151,20	16,98	2 567,68
		<i>Total</i>	lei			8 865,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 865,64 2 073,60
		1.6. Fundatii Fm-6 (1 buc)				
24	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m	m3	0,36	1 562,39	562,46

1	2	3				
		inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)				
25	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,14	1 725,14	1 966,66
26	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,00	124,73	623,66
27	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	73,00	16,98	1 239,87
		Total	lei			4 392,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 392,65 1 034,40
		1.7. Fundatii Fm-7 (1 buc)				
28	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,33	1 561,06	515,15
29	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,15	1 727,23	1 986,31
30	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,00	124,73	623,66
31	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,00	20,20	80,79
32	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	74,60	16,98	1 267,07
		Total	lei			4 472,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 472,98 1 053,60
		1.8. Fundatii Fm-8 (1 buc)				
33	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m	m3	0,23	1 585,65	364,70

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)				
34	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	0,78	1 733,58	1 352,19
35	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,00	124,73	623,66
36	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	78,10	16,98	1 326,43
		Total	lei			3 666,98
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 666,98 923,40
		1.9. Fundatii Fm-9 (1 buc)				
37	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,36	1 562,39	562,46
38	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,25	1 721,93	2 152,41
39	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,00	124,73	623,66
40	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	4,00	20,20	80,79
41	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	76,50	16,98	1 299,22
		Total	lei			4 718,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 718,54 1 095,60
		1.10. Fundatii Fm-10 (1 buc)				
42	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	0,17	1 591,06	270,48

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)				
43	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	0,64	1 721,77	1 101,93
44	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,00	124,73	623,66
45	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	59,50	16,98	1 010,60
		Total	lei			3 006,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 006,67 799,80
		1.11. Fundatii Fm-11 (1 buc)				
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,40	1 559,20	623,68
47	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,08	1 729,18	1 867,51
48	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	5,00	124,73	623,66
49	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	3,50	20,07	70,23
50	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	88,30	16,98	1 499,54
		Total	lei			4 684,62
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 684,62 1 102,80
		1.12. Fundatii Fm-12 (2 buc)				
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari,	m3	0,46	1 584,78	729,00

1	2	3	4	5	6	7
		pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)				
52	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,56	1 722,68	2 687,38
53	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,00	124,79	1 247,90
54	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	133,20	16,98	2 262,21
		Total	lei			6 926,49
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 926,49 1 759,20
		1.13. Grinda de fundatie GFm-1 (118 ml)				
55	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	7,08	1 571,09	11 123,29
56	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	21,24	1 799,46	38 220,48
57	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	106,20	124,61	13 233,64
58	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	495,60	19,42	9 623,92
59	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 117,46	16,62	18 576,85
		Total	lei			90 778,18
		Total capitol:				90 778,18

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				20 979,60
		1.14. Grinda de fundatie GFm-2 (12,6 ml)				
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,63	1 568,86	988,38
61	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25	m3	1,51	1 796,97	2 713,43
62	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	10,10	128,59	1 298,79
63	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	32,38	19,42	628,72
64	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	79,51	16,62	1 321,81
		Total	lei			6 951,13
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 951,13 1 698,00
		1.15. Fundatie continua monolita Fcm-1 (15,8 ml)				
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,26	1 568,54	1 976,36
66	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	2,84	1 726,92	4 904,44
67	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asexuala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	9,50	121,37	1 152,99
68	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	70,78	19,42	1 374,32

1	2	3	4	5	6	7
69						
CC01F1	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații continue și radiere	kg	149,63	16,63	2 487,65	
	Total	lei			11 895,76	
	Total capitol:				11 895,76	
	Inclusiv salariu				2 569,80	
	Total				239 135,90	
	Total capitol:				239 135,90	
	Inclusiv salariu				55 758,60	
	2. Lucrări de terasament					
70	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren cat. II (surplus de sol)	100 m ³	53,35	918,02	48 976,32	
71	Transportarea pământului cu autobasculantă de 10 t la distanță de 10 km	1 t	3 832,50	22,27	85 347,60	
	Total		lei		134 323,92	
	Total capitol:				134 323,92	
	Inclusiv salariu					

	Total	lei	373 459,82	24 %	13 382,06	386 841,88
	Total			1 %	1 745,71	349,14
	Transportarea materialelor			0,2 %	388 936,73	7 778,73
	Cheltuieli de depozitare			2 %	396 715,46	3 967,16
	Cheltuieli directe			1 %	400 682,62	801,36
	Cheltuieli de regie			0,2 %	401 483,98	802,96
	Total			500 lei	402 286,94	500,00
	Energie electrică lucrări auxiliare				402 786,94	402 786,94
	Total				402 786,94	80 557,38
	TVA			20 %		
	TOTAL proces-verbal:					483 344,32
	Inclusiv salariu					

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SRL Megatek Grup

(denumirea)

SRL Megatek Grup

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Investitor

Agenția asigurare resurse și administrare

patrimoniu MA

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Agenția asigurare resurse și administrare

patrimoniu MA

(denumirea)

SRL Megatek Grup

(funcția, numele, prenumele, semnătura)


L.Ș.



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAQ000274682

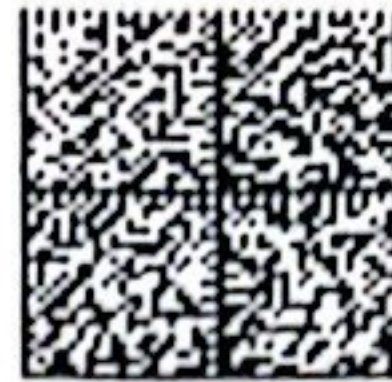

Formular tipizat
Anexa 1 la Ordinul Ministerului Finanțelor al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Типовая форма
Приложение 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017

Data eliberării /data livrării 29.07.2024 / 29.07.2024
Дата выписки /дата поставки

număr:
номер

data:
дата

Furnizor: MEGATEK GRUP S.R.L., OR.CODRU Grenoble nr.128 Cont MD96MO2224ASV53653407100, OTP BANK S.A.,
Поставщик: MOBBMD22

c.f./ nr.TVA /
ф.к./ код НДС
c.f./ nr.TVA 1012600015925 /
ф.к./ код НДС 0307767

Cumpărător/beneficiar: AGENTIA ASIGURARE RESURSE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINIS, SEC.CENTRU
Покупатель/получатель: Hancesti sos. nr.84

c.f./ nr.TVA 1006601001229 /
ф.к./ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Contract nr.14/509 din 21.06.2024

Punct încărcare BACIOI
Пункт погрузки

6. Punct descărcare BACIOI
Пункт разгрузки

7. Redirijări
Переадресовки

10.1 Descrierea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единица измере- ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac- tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти- вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли- чество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
Lucrări de construcție a obiectului nr.1.5.a de infrastructură militară în cadrul proiectului "Tabara litara nr.136, Bacioi	lucrari	1	142972.79	142972,79	20	28594,56	171567,35				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				142972,79	X	28594,56	171567,35	X	X	X	0,0

Permis eliberarea: contabil SVETLANA IORGU
Отпуск
зршил:

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 29.07.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil SVETLANA IORGU
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 29.07.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

L.S.

Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Predat mărfurile/activele intermediarul
transportatorul):

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

Primit mărfurile/activele (serviciile)
Cumpărătorul/beneficiarul:
Принял товары/активы (услуги)
Покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului/
Действительна только при наличии электронных подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Antreprenor SRL Megatek Grup
(denumirea)

Investitor Agentia asigurare resurse si
administrare patrimoniu MA
(denumirea)

Obiect **Obiect nr.1.5.a**

Valoarea lucrarilor executate **171 567,35 lei**

Proces - verbal nr.1
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	31,22	836,39	26 112,00
2	TsD09A1	Compactarea cu tavalug picior de oaie de 2,5-5 t, cu tractor pe senile de 65-80 CP, a umpluturilor, in straturi succesive de 20-30 cm grosime, dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv	100 m3	5,33	2 704,17	14 413,22
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)	100 m3	19,70	3 624,53	71 403,31

	2	3	4	5	6	7
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,40	367,47	3 454,25
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,40	1 142,25	10 737,13
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3	2,15	918,47	1 974,72
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	366,00	22,27	8 151,00
		Total	lei			136 245,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				136 245,63 6 238,20

	Total	lei	136 245,63
	Fondul social	24 %	1 497,17
	Total		137 742,80
	Transportarea materialelor	1 %	1,62
	Cheltuieli de depozitare	0,2 %	0,32
	Cheltuieli directe		137 744,74
	Cheltuieli de regie	2 %	2 754,89
	Total		140 499,63
	Beneficiul de deviz	1 %	1 405,00
	Total		141 904,63
	Cladiri si constructii provizorii	0,2 %	283,80

1	2	3	4	5	6	7
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	9,40	367,47	3 454,25
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	9,40	1 142,25	10 737,13
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)	100 m3	2,15	918,47	1 974,72
7	TsI51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	366,00	22,27	8 151,00
		Total	lei			136 245,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				136 245,63 6 238,20

	Total	lei	136 245,63
	Fondul social	24 %	1 497,17
	Total		137 742,80
	Transportarea materialelor	1 %	1,62
	Cheltuieli de depozitare	0,2 %	0,32
	Cheltuieli directe		137 744,74
	Cheltuieli de regie	2 %	2 754,89
	Total		140 499,63
	Beneficiul de deviz	1 %	1 405,00
	Total		141 904,63
	Cladiri si constructii provizorii	0,2 %	283,80

1	2	3	4	5	6	7
		Total				142 188,43
		Realiz lucrari pe timp friguros	0,2 %			284,37
		Total				142 472,80
		Energie electrica lucrari auxiliare	500 lei			500,00
		Total				142 972,80
		Total				142 972,80
		TVA	20 %			28 594,55
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				171 567,35

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Megatek Grup

Investitor
Agentia asigurare resurse si administrare
patrimoniu MA

(denumirea)

(denumirea)

SRL Megatek Grup

Agentia asigurare resurse si administrare
patrimoniu MA

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



FACTURĂ FISCALĂ
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, Nr.
Серия, №

EAS000310230



Formular după
Anexa 1 la Ordinul Ministrului Economiei al Republicii Moldova
nr.118 din 28 august 2017
Титул формы
Приложение 1 к приказу Министерства Экономики Республики Молдова
№ 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выпуска / дата поставки		18.10.2024 / 18.10.2024		număr: номер		data: дата																	
9. Transportator Перевозчик		MEGATEK GRUP S.R.L., OR.CODRU Grenoble nr.128		c. / nr. TVA ф. / код НДС		1012600015925 / 0307767																	
1. Furnizor: Поставщик		MEGATEK GRUP S.R.L., OR.CODRU Grenoble nr.128 Cont MD96MO2224ASVS3653407100, OTP BANK S.A., MOVBMD22		c. / nr. TVA ф. / код НДС		1012600015925 / 0307767																	
2. Cumpărător/beneficiar: Покупатель/получатель		AGENTIA ASIGURARE RESURSE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINIS, SEC.CENTRU Hancesti sos. nr.84		c. / nr. TVA ф. / код НДС		1006601001229 /																	
3. Delegație Доверенность		seria серия		număr номер		data дата																	
4. Documente anexate Прилагаемые документы		Contract nr.14/509 din 21.06.2024																					
5. Punct încărcare Пункт погрузки		BACIOI		6. Punct descărcare Пункт разгрузки		BACIOI																	
7. Redirecționare Переадресовки																							
10.1 Denumirea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției Наименование товаров/услуг, услуг и код товарной позиции товара/услуги		10.2 Unitate de măsură Единица измерения		10.3 Cantitatea mărfurilor/activelor, serviciilor Количество товаров/услуг, услуг		10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леи		10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леи		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %		10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леи		10.8 Valoarea mărfurilor/activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров/услуг, услуг, леи		10.9 Alte informații Другая информация		10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Număr locuri Количество мест		10.12 Masa brută, tone Масса брутто, тонны	
Lucrări de construcție a obiectului nr.1.5.de infrastructura militară în cadrul proiectului "Tabara militară nr.136, Bacioi		lucrări		1		4753369.10		4753369.10		20		950673.82		5704042.92									
12. TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)						4753369.10		X		950673.82		5704042.92		X		X		X				0,00	

13. Permis eliberarea:
Отпуск
разрешит:

contabil SVETLANA IORGU

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 18.10.2024

14. Predat mărfurile/activele (serviciile):
Сданы товары/активы (услуги)

contabil SVETLANA IORGU

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor/Применена
электронная подпись Поставщика 18.10.2024

15. Primit mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Приняты товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

16. Predat mărfurile/activele intermediar (transportatorul):
Сданы товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись

17. Primit mărfurile/activele (serviciile)
cumpărătorul/beneficiarul:
Приняты товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului/
В действительна только при наличии электронных подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura / Должность, фамилия, имя, подпись



Antreprenor SRL Megatek Grup
(denumirea)

Investitor Agentia asigurare resurse si
administrare patrimoniu MA
(denumirea)

Obiect Obiectul nr.1.5.

Valoarea lucrarilor executate 5 704 042,92 lei

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
		1.1. Fundatii Fm-1 (20 buc)				
0	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	12,50	1 575,73	19 696,63
1	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	52,00	1 732,42	90 085,82
2	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,20	112,15	12 920,16
3	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	132,00	20,14	2 658,33
4	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 854,46	16,98	31 496,91
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg	64,00	48,07	3 076,60
		<i>Total</i>	lei			159 934,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				159 934,45 32 802,00
		1.2. Fundatii Fm-2				
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,20	1 573,78	1 888,54
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	6,90	1 731,59	11 947,99
8	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,00	112,18	5 048,01
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	23,58	19,42	457,98
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	859,73	16,62	14 292,91
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1,2)	kg	9,48	48,10	455,95
		<i>Total</i>	lei			34 091,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				34 091,38 8 135,40

Antreprenor SRL Megatek Grup
(denumirea)

Investitor Agentia asigurare resurse si
administrare patrimoniu MA
(denumirea)

Obiect Obiectul nr.1.5.

Valoarea lucrarilor executate 5 704 042,92 lei

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20 ____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fundatii				
		1.1. Fundatii Fm-1 (20 buc)				
0	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	12,50	1 575,73	19 696,63
1	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	52,00	1 732,42	90 085,82
2	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	115,20	112,15	12 920,16
3	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	132,00	20,14	2 658,33
4	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	1 854,46	16,98	31 496,91
5	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg	64,00	48,07	3 076,60
		Total	lei			159 934,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				159 934,45 32 802,00
		1.2. Fundatii Fm-2				
6	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,20	1 573,78	1 888,54
7	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	6,90	1 731,59	11 947,99
8	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	45,00	112,18	5 048,01
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	23,58	19,42	457,98
10	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	859,73	16,62	14 292,91
11	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1,2)	kg	9,48	48,10	455,95
		Total	lei			34 091,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				34 091,38 8 135,40

1	2	3	4	5	6	7
33	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	59,40	20,14	1 196,49
34	CC01DI	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	650,25	16,98	11 043,83
35	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-2)	kg	56,52	48,07	2 716,73
	Total		lei			51 879,93
	Total capitoli:					51 879,93
	Inclusiv salariu					11 121,60
	1.7. Fundatii Fm-7					
36	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,60	1 573,78	944,27
37	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprîjin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	2,50	1 732,61	4 331,52
38	CB03A	Coșaje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprîjinitile	m2	7,00	107,30	751,11
39	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	5,97	20,12	120,14
40	CC01DI	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	144,33	16,99	2 451,76
41	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg	3,20	48,03	153,69
	Total		lei			8 752,49
	Total capitoli:					8 752,49
	Inclusiv salariu					1 877,40
	1.8. Fundatii Fm-8 (1 buc)					
42	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,30	1 582,80	474,84
43	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprîjin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	1,40	1 733,08	2 426,31
44	CB03A	Coșaje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprîjinitile	m2	4,32	114,92	496,46
45	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	6,60	20,22	133,42
46	CC01DI	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	41,82	16,99	710,70
47	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg	3,20	48,03	153,69
	Total		lei			4 395,42
	Total capitoli:					4 395,42
	Inclusiv salariu					953,40
	1.9. Fundatii Fm-9 (2 buc)					
48	CA02C	Beton simplu turnat în egalizari, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,45	1 583,78	712,70
49	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, în fundații, socluri, ziduri de sprîjin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	2,25	1 732,45	3 898,02
50	CB03A	Coșaje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în cuzinetti, fundații pahar și fundații de utilaje inclusiv sprîjinitile	m2	8,00	111,11	888,89
51	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	13,20	20,12	265,62
52	CC01DI	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	76,58	16,99	1 301,02

	2	3	4	5	6	7
53	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg	6,40	47,93	306,77
		Total	lei			7 373,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 373,02 1 651,80
		1.10. Fundatii Fm-10 (1 buc)				
54	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,20	1 592,95	318,59
55	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	0,90	1 727,64	1 554,88
56	CB03A	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	3,60	106,65	383,93
57	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	6,60	20,22	133,42
58	CC01D1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg	35,28	16,98	598,98
59	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Md-1)	kg	3,20	48,03	153,69
		Total	lei			3 143,49
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 143,49 723,60
		1.11. Grinda de fundatie Gm-1 (153,2 ml)				
60	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	15,32	1 576,01	24 144,51
61	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C16/20	m3	30,64	1 732,49	53 083,62
62	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	138,00	125,75	17 353,66
63	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 034,10	19,42	20 079,82
64	CC01F1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	1 110,70	16,62	18 464,92
		Total	lei			133 126,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				133 126,53 30 117,00
		Total	lei			549 542,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				549 542,21 118 287,00
		2. Pereti monoliti				
		2.1. Pereti Pm-1				
65	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,60	1 578,57	2 525,72
66	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	52,80	1 804,93	95 300,34
67	CB03D	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	264,00	117,25	30 955,28
68	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 982,20	17,50	34 691,52
		Total	lei			163 472,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				163 472,86 36 912,00
		2.2. Pereti Pm-2				

	2	3	4	5	6	7
69	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,70	1 574,45	2 676,56
70	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	50,80	1 804,94	91 691,14
71	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	254,00	117,17	29 760,75
72	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 976,80	17,50	34 599,43
		Total	lei			158 727,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				158 727,88 35 820,00
		2.3. Pereti Pm-3				
73	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,70	1 574,45	2 676,56
74	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	31,70	1 805,01	57 218,72
75	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	158,50	117,47	18 618,93
76	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1,36	21,14	28,75
77	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 460,14	17,50	25 555,31
		Total	lei			104 098,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				104 098,27 23 388,60
		2.4. Pereti Pm-4				
78	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	1,40	1 576,52	2 207,13
79	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	38,20	1 805,09	68 954,35
80	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	191,00	117,35	22 414,67
81	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 361,40	17,50	23 826,12
		Total	lei			117 402,27
		Total capitol: Inclusiv salariu				117 402,27 26 495,40
		2.5. Pereti Pm-5				
82	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice C8/10 (M150)	m3	0,60	1 573,78	944,27
83	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	13,80	1 805,31	24 913,28
84	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	69,00	117,22	8 088,40
85	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	544,80	17,50	9 532,97
		Total	lei			43 478,92

2	3	4	5	6	7
70	CA03G	m3	50,80	1 804,94	91 691,14
71	CB03D	m2	254,00	117,17	29 760,75
72	CC02J2	kg	1 976,80	17,50	34 599,43
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	2.3. Pereti Pm-3				
73	CA02C	m3	1,70	1 574,45	2 676,56
74	CA03G	m3	31,70	1 805,01	57 218,72
75	CB03D	m2	158,50	117,47	18 618,93
76	CC02I	kg	1,36	21,14	28,75
77	CC02J2	kg	1 460,14	17,50	25 555,31
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	2.4. Pereti Pm-4				
78	CA02C	m3	1,40	1 576,52	2 207,13
79	CA03G	m3	38,20	1 805,09	68 954,35
80	CB03D	m2	191,00	117,35	22 414,67
81	CC02J2	kg	1 361,40	17,50	23 826,12
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	2.5. Pereti Pm-5				
82	CA02C	m3	0,60	1 573,78	944,27
83	CA03G	m3	13,80	1 805,31	24 913,28
84	CB03D	m2	69,00	117,22	8 088,40
85	CC02J2	kg	544,80	17,50	9 532,97
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				
	Inclusiv salariu				
	Total				
	Total capitol:				

	2	3	4	5	6	7
100	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	52,50	117,04	6 144,66
101	CC02I	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	7,32	21,38	156,52
102	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	783,58	17,50	13 712,47
		Total	lei			27 597,08
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 597,08 7 105,80
		2.11. Pereti Pm-11 (3 buc)				
103	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	6,90	1 804,03	12 447,79
104	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	86,00	117,77	10 127,88
105	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	941,10	17,50	16 470,72
		Total	lei			39 046,39
		Total capitol: Inclusiv salariu				39 046,39 10 281,00
		2.12. Pereti Pm-12				
106	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	2,50	1 805,13	4 512,82
107	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	32,00	117,05	3 745,69
108	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	369,30	17,50	6 463,94
		Total	lei			14 722,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 722,45 3 880,20
		2.13. Pereti Pm-13				
109	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	1,74	1 805,25	3 141,13
110	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	22,00	115,96	2 551,16
111	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	293,50	17,50	5 135,46
		Total	lei			10 827,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 827,75 2 823,00
		2.14. Pereti Pm-14 (2 buc)				
112	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat C20/25 (M350)	m3	3,00	1 806,88	5 420,65
113	CB03D	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in pereti si diafragme la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	38,00	118,11	4 488,01
114	CC02J2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, in pereti si diafragme la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	382,90	17,50	6 700,13

[illegible]

	2	3	4	5	6	7
129	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 075,20	17,97	19 322,30
130	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	44,10	48,08	2 120,11
		Total	lei			69 394,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				69 394,94 20 085,60
		3.2.2. Coloana monolita CM-3 (1 buc)				
131	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	1 897,50	3 225,75
132	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	145,48	2 473,22
133	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	53,90	21,82	1 175,96
134	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	17,96	2 758,87
135	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	47,96	302,12
		Total	lei			9 935,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 935,92 2 869,20
		3.2.3. Coloana monolita CM-4 (1 buc)				
136	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,20	1 905,77	2 286,92
137	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	143,61	1 723,27
138	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	40,40	21,84	882,21
139	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	63,30	17,95	1 136,31
140	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	48,03	153,69
		Total	lei			6 182,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 182,40 1 831,80
		3.2.4. Grinda monolita Gr-2 (1 buc)				
141	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,60	1 901,30	12 548,57
142	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	119,82	4 792,76
143	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	34,43	4 338,42
144	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	143,60	21,83	3 134,77
145	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	350,40	17,97	6 296,19
		Total	lei			31 110,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 110,71

1	2	3	4	5	6	7
146	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	6,60	1 901,30	12 548,57
147	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	119,82	4 792,76
148	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolitice cu grinzi sau la grinzi monolitice cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	34,43	4 338,42
149	CC02K	Armaturi din oel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	339,20	21,84	7 409,23
150	CC02L2	Armaturi din oel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	714,15	17,97	12 830,46
151	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	48,11	612,93
	Total		lei			42 532,37
	Total capitol:					42 532,37
	Inclusiv salariu					13 118,40
	3.2.5. Grinda monolita Gr-3 (1 buc)					
146	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	6,60	1 901,30	12 548,57
147	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	119,82	4 792,76
148	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolitice cu grinzi sau la grinzi monolitice cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	34,43	4 338,42
149	CC02K	Armaturi din oel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	339,20	21,84	7 409,23
150	CC02L2	Armaturi din oel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	714,15	17,97	12 830,46
151	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	48,11	612,93
	Total		lei			42 532,37
	Total capitol:					42 532,37
	Inclusiv salariu					13 118,40
	3.2.6. Grinda monolita Gr-4 (1 buc)					
152	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	6,60	1 901,30	12 548,57
153	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	119,82	4 792,76
154	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolitice cu grinzi sau la grinzi monolitice cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	34,43	4 338,42
155	CC02K	Armaturi din oel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	256,40	21,85	5 602,23
156	CC02L2	Armaturi din oel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	700,60	17,97	12 588,69
157	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	48,12	461,94
	Total		lei			40 332,61
	Total capitol:					40 332,61
	Inclusiv salariu					12 529,80
	3.2.7. Grinda monolita Gr-5 (1 buc)					
158	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	0,50	1 905,48	952,74
159	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,00	111,37	334,10
160	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolitice cu grinzi sau la grinzi monolitice cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	10,00	32,40	324,00
161	CC02K	Armaturi din oel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	47,10	21,86	1 029,84
162	CC02L2	Armaturi din oel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	55,90	18,00	1 006,30
163	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,80	48,06	230,67
	Total		lei			3 877,65
	Total capitol:					3 877,65
	Inclusiv salariu					1 186

	2	3	4	5	6	7
	Total	lei				203 366,60
	Total capitol:					203 366,60
	Inclusiv salariu					61 867,80
	3.3. Rama monolită RM-3 (1 buc)					
	3.3.1. Coloana monolită CM-2 (1 buc)					
164	CA04F	Beton turnat în plac, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	1,70	1 897,50	3 225,75
165	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlp la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	145,48	2 473,22
166	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	53,90	21,82	1 175,96
167	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	17,96	2 758,87
168	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	47,96	302,12
	Total	lei				9 935,92
	Total capitol:					9 935,92
	Inclusiv salariu					2 869,20
	3.3.2. Coloana monolită CM-5 (1 buc)					
169	CA04F	Beton turnat în plac, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	0,60	1 894,17	1 136,50
170	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlp la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,00	147,16	882,97
171	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	17,10	21,90	374,56
172	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	30,10	17,97	540,95
173	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	48,03	153,69
	Total	lei				3 088,67
	Total capitol:					3 088,67
	Inclusiv salariu					910,80
	3.3.3. Coloana monolită CM-6 (1 buc)					
174	CA04F	Beton turnat în plac, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	1,70	1 897,50	3 225,75
175	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlp la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	145,48	2 473,22
176	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	53,90	21,82	1 175,96
177	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	17,96	2 758,87
178	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	47,96	302,12
	Total	lei				9 935,92
	Total capitol:					9 935,92
	Inclusiv salariu					2 869,20
	3.3.4. Coloana monolită CM-7 (6 buc)					
179	CA04F	Beton turnat în plac, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	10,20	1 901,10	19 391,21
180	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlp la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	102,00	143,38	14 624,99

	2	3	4	5	6	7
99	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	700,60	17,97	12 588,69
200	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	48,12	461,94
		Total	lei			40 332,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 332,61 12 529,80
		3.3.8. Grinda monolită Gr-6 (1 buc)				
201	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	7,10	1 901,68	13 501,91
202	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plăci și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	46,00	120,56	5 545,81
203	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea plăcilor prefabricate, a prealelor, la turnarea planșelor parțiale sau totale monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	34,43	4 338,42
204	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	272,90	21,84	5 959,76
205	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	756,25	17,97	13 590,41
206	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	48,11	612,93
		Total	lei			43 549,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				43 549,24 13 423,20
		Total	lei			208 078,20
		Total capitol: Inclusiv salariu				208 078,20 63 098,40
		3.4. Rama monolită RM-4 (1 buc)				
		3.4.1. Coloana monolită CM-2 (1 buc)				
207	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	1 897,50	3 225,75
208	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	145,48	2 473,22
209	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	53,90	21,82	1 175,96
210	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	17,96	2 758,87
211	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	47,96	302,12
		Total	lei			9 935,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 935,92 2 869,20
		3.4.2. Coloana monolită CM-7 (6 buc)				
212	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu centrală de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,20	1 901,10	19 391,21
213	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	102,00	143,38	14 624,99
214	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	323,40	21,84	7 061,90
215	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la	kg	592,80	17,97	10 650,36

	2	3	4	5	6	7
		inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
216	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,20	48,07	923,00
		Total	lei			52 651,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 651,46 15 580,80
		3.4.3. Coloana monolita CM-9 (1 buc)				
217	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,90	1 898,90	1 709,01
218	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,00	142,39	1 281,54
219	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	31,80	21,82	693,90
220	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	48,90	17,98	879,02
221	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	48,03	153,69
		Total	lei			4 717,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 717,16 1 398,00
		3.4.4. Coloana monolita CM-10 (1 buc)				
222	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	1 897,50	3 225,75
223	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	145,48	2 473,22
224	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	57,50	21,86	1 256,98
225	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	17,96	2 758,87
226	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	47,96	302,12
		Total	lei			10 016,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 016,94 2 890,20
		3.4.5. Coloana monolita CM-11 (1 buc)				
227	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,30	1 896,37	2 465,28
228	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	142,75	1 855,80
229	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,50	21,89	777,16
230	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	90,40	17,97	1 624,25
231	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	48,03	153,69
		Total	lei			6 876,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 876,18 2 023,80
		3.4.6. Grinda monolita Gr-7 (1 buc)				
232	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane	m3	7,60	1 900,18	14 441,34

	2	3	4	5	6	7
		la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile				
251	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	34,43	4 338,42
252	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	256,40	21,85	5 602,23
253	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	719,52	17,97	12 929,63
254	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	11,17	48,05	536,69
		Total	lei			40 748,30
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 748,30 12 630,60
		Total	lei			218 153,61
		Total capitol: Inclusiv salariu				218 153,61 66 254,40
		3.5. Rama monolita RM-6 (1 buc)				
		3.5.1. Coloana monolita CM-3 (1 buc)				
255	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	1 897,50	3 225,75
256	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	145,48	2 473,22
257	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,90	21,82	1 175,96
258	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	17,96	2 758,87
259	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	47,96	302,12
		Total	lei			9 935,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 935,92 2 869,20
		3.5.2. Coloana monolita CM-7 (6 buc)				
260	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,20	1 901,10	19 391,21
261	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	102,00	143,38	14 624,99
262	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	323,40	21,84	7 061,90
263	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	592,80	17,97	10 650,36
264	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,20	48,07	923,00
		Total	lei			52 651,46
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 651,46 15 580,80
		3.5.3. Coloana monolita CM-11 (1 buc)				
265	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,30	1 896,37	2 465,28
266	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2	13,00	142,75	1 855,80

1	2	3	4	5	6	7
267	CC02K	Armaturi din oel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,50	21,89	777,16
268	CC02L2	Armaturi din oel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	90,40	17,97	1 624,25
269	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	48,03	153,69
		Total				6 876,18
		Total capitol:				6 876,18
		Inclusiv salariu				2 023,80
		3.5.4. Coloana monolita CM-12 (1 buc)				
270	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	0,90	1 898,90	1 709,01
271	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	9,00	142,39	1 281,54
272	CC02K	Armaturi din oel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	28,20	21,86	616,51
273	CC02L2	Armaturi din oel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	48,90	17,98	879,02
274	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	48,03	153,69
		Total				4 639,77
		Total capitol:				4 639,77
		Inclusiv salariu				1 376,40
		3.5.5. Coloana monolita CM-13 (1 buc)				
275	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	1,20	1 905,77	2 286,92
276	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	143,61	1 723,27
277	CC02K	Armaturi din oel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	40,40	21,84	882,21
278	CC02L2	Armaturi din oel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	98,30	17,98	1 767,09
279	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	47,96	302,12
		Total				6 961,61
		Total capitol:				6 961,61
		Inclusiv salariu				2 019,60
		3.5.6. Grinda monolita Cr-8 (1 buc)				
280	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	0,40	1 890,67	756,27
281	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	2,50	110,51	276,28
282	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	7,00	32,40	226,80
283	CC02K	Armaturi din oel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	19,20	21,86	419,63
284	CC02L2	Armaturi din oel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,40	17,94	958,02

[illegible]

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea sub 4 kg				
		Total	lei			6 182,40
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 182,40 1 831,80
		3.6.2. Coloana monolita CM-8 (1 buc)				
302	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,20	1 905,77	2 286,92
303	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	12,00	143,61	1 723,27
304	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	34,50	21,79	751,82
305	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	63,30	17,95	1 136,31
306	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	48,03	153,69
		Total	lei			6 052,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				6 052,01 1 797,00
		3.6.3. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
307	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	2,00	1 899,73	3 799,46
308	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	117,83	1 531,80
309	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	34,00	34,91	1 186,94
310	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,20	21,82	1 597,08
311	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	187,00	17,98	3 361,70
312	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	48,12	461,94
		Total	lei			11 938,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 938,92 3 686,40
		Total	lei			24 173,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 173,33 7 315,20
		3.7. Rama monolita RM-7 (1 buc)				
		3.7.1. Coloana monolita CM-2 (1 buc)				
313	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,70	1 897,50	3 225,75
314	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	17,00	145,48	2 473,22
315	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	53,90	21,82	1 175,96
316	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	153,60	17,96	2 758,87
317	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,30	47,96	302,12

1	2	3	4	5	6	7
318	CA04F	Beton turnat în plac, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	8,50	1 900,04	16 150,36
319	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la înălțimea până la 20 m	m2	85,00	143,46	12 194,44
320	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de sanțier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	269,50	21,84	5 886,87
321	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de sanțier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	494,00	17,97	8 874,77
322	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	16,00	48,06	768,96
	Total		lei			43 875,40
	Total capitol:					43 875,40
	Inclusiv salariu					12 984,00
	3.7.3. Coloana monolită CM-11 (1 buc)					
323	CA04F	Beton turnat în plac, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	1,30	1 896,37	2 465,28
324	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la înălțimea până la 20 m	m2	13,00	142,75	1 855,80
325	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de sanțier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	35,50	21,89	777,16
326	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de sanțier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	90,40	17,97	1 624,25
327	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	48,03	153,69
	Total		lei			6 876,18
	Total capitol:					6 876,18
	Inclusiv salariu					2 023,80
	3.7.4. Coloana monolită CM-14 (1 buc)					
328	CA04F	Beton turnat în plac, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	1,20	1 905,77	2 286,92
329	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la înălțimea până la 20 m	m2	12,00	143,61	1 723,27
330	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de sanțier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	35,50	21,89	777,16
331	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în ateliere de sanțier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	98,30	17,98	1 767,09
332	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	48,03	153,69
	Total		lei			6 708,13
	Total capitol:					6 708,13
	Inclusiv salariu					1 951,20
	3.7.5. Coloana monolită CM-15 (2 buc)					
333	CA04F	Beton turnat în plac, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	4,40	1 902,02	8 368,88
334	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în stâlpi la înălțimea până la 20 m	m2	44,00	143,59	6 317,84
	Inclusiv, exclusiv susținere					

1	2	3	4	5	6	7
335	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	139,60	21,84	3 049,44
336	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	258,00	17,97	4 636,97
337	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,40	47,93	306,77
	Total		lei			22 679,90
	Total capitol:					22 679,90
	Inclusiv salariu					6 708,00
	3.7.6. Grînda monolită Gr-12 (2 buc)					
338	CA04F	Beton turnat în plac, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	14,40	1 900,41	27 365,95
339	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plac și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	86,50	120,15	10 392,95
340	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau total monolit cu grinzi sau la grinzi monolit cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	234,00	34,59	8 093,64
341	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	544,20	21,84	11 885,07
342	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 569,36	17,97	28 200,30
343	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	22,34	48,09	1 074,29
	Total		lei			87 012,20
	Total capitol:					87 012,20
	Inclusiv salariu					26 287,20
	3.7.7. Grînda monolită Gr-13 (1 buc)					
344	CA04F	Beton turnat în plac, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	5,70	1 901,47	10 838,36
345	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plac și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	35,00	121,05	4 236,58
346	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau total monolit cu grinzi sau la grinzi monolit cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	108,00	34,38	3 712,55
347	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	229,30	21,84	5 008,64
348	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stîlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	624,00	17,97	11 210,74
349	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	48,12	461,94
	Total		lei			35 468,81
	Total capitol:					35 468,81
	Inclusiv salariu					10 969,20
	3.7.8. Grînda monolită Gr-22 (1 buc)					
350	CA04F	Beton turnat în plac, grinzi, stîlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M1350)	m3	0,50	1 905,48	952,74
351	CB03E	Cofraje din panouri refoșabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plac și grinzi la construcții cu înălțimea pînă la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,00	111,37	334,10
352	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțiale sau total monolit cu grinzi sau la grinzi monolit cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,00	32,40	259,20
353	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu	kg	23,50	21,77	511,58

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante				
354	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	45,50	18,01	819,57
		Total	lei			2 877,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 877,19 887,40
		Total	lei			215 433,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				215 433,73 64 680,00
		3.8. Rama monolita RM-9 (1 buc) 3.8.1. Grinda monolita Gr-1 (2 buc)				
355	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	2,00	1 899,73	3 799,46
356	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	13,00	117,83	1 531,80
357	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	34,00	34,91	1 186,94
358	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	73,20	21,82	1 597,08
359	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	187,00	17,98	3 361,70
360	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	48,12	461,94
		Total	lei			11 938,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 938,92 3 686,40
		Total	lei			11 938,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 938,92 3 686,40
		3.9. Rama monolita RM-17 (1 buc) 3.9.1. Grinda monolita Gr-24 (1 buc)				
361	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,70	1 900,40	8 931,88
362	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,00	120,43	3 372,00
363	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,00	34,30	3 086,68
364	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	253,80	21,84	5 542,22
365	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	511,65	17,97	9 193,36
366	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	48,11	612,93
		Total	lei			30 739,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				30 739,07 9 452,40
		3.9.2. Grinda monolita Gr-25 (1 buc)				

1	2	3	4	5	6	7
367	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,70	1 900,40	8 931,88
368	CB03E	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,00	120,43	3 372,00
369	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolitice cu grinzi sau la grinzi monolitice cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,00	34,30	3 086,68
370	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	183,10	21,83	3 997,67
371	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	510,50	17,97	9 172,51
372	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	48,12	461,94
	Total		lei			29 022,68
	Total capitol:					29 022,68
	Inclusiv salariu					8 986,80
	3.9.3. Grinda monolita Gr-26 (1 buc)					
373	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,70	1 900,40	8 931,88
374	CB03E	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,00	120,43	3 372,00
375	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolitice cu grinzi sau la grinzi monolitice cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,00	34,30	3 086,68
376	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	102,30	21,83	2 233,64
377	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	254,40	17,96	4 569,25
	Total		lei			22 193,45
	Total capitol:					22 193,45
	Inclusiv salariu					7 295,40
	3.9.4. Grinda monolita Gr-27 (1 buc)					
378	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,50	1 905,48	952,74
379	CB03E	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,00	111,37	334,10
380	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolitice cu grinzi sau la grinzi monolitice cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,00	32,40	259,20
381	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	43,60	21,80	950,52
382	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	47,40	17,99	852,96
383	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	48,12	461,94
	Total		lei			3 811,46
	Total capitol:					3 811,46
	Inclusiv salariu					1 136,40
	Total					85 766,66
	Total capitol:					85 766,66

2	3	4	5	6	7
					26 871,00
					Inclusiv salariu
					3.10. Rama monolita RM-8 (1 buc)
					3.10.1. Coloana monolita CM-2 (6 buc)
384	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,20	1 901,10
385	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2	102,00	143,38
386	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	323,40	21,84
387	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	921,60	17,97
388	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	37,80	48,06
					1 816,65
					Total
					lei
					59 454,76
					Inclusiv salariu
					3.10.2. Coloana monolita CM-14 (1 buc)
389	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,20	1 905,77
390	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2	12,00	143,61
391	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	35,50	21,89
392	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	98,30	17,98
393	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,20	48,03
					153,69
					Total
					lei
					6 708,13
					Inclusiv salariu
					3.10.3. Coloana monolita CM-16 (2 buc)
394	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,40	1 902,02
395	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m	m2	44,00	143,59
396	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	156,80	21,85
397	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	258,00	17,97
398	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	6,40	47,93
					306,77
					Total
					lei
					23 057,15
					Inclusiv salariu
					3.10.4. Grinda monolita Gr-5 (2 buc)
399	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,00	1 906,48
400	CB03F	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,00	125,51
401	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolitice cu grinzi sau la grinzi monolitice cu plansee	buc	20,00	34,53
					690,67

	2	3	4	5	6	7
		prefabricate tip PE 3100 R				
402	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	94,20	21,83	2 055,95
403	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	111,80	17,96	2 008,40
404	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	48,12	461,94
		Total	lei			7 876,49
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 876,49 2 375,40
		3.10.5. Grinda monolita Gr-13 (1 buc)				
405	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	5,70	1 901,47	10 838,36
406	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	35,00	121,05	4 236,58
407	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	108,00	34,38	3 712,55
408	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	229,30	21,84	5 008,64
409	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	624,00	17,97	11 210,74
410	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	48,12	461,94
		Total	lei			35 468,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 468,81 10 969,20
		3.10.6. Grinda monolita Gr-14 (1 buc)				
411	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,60	1 901,30	12 548,57
412	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	119,82	4 792,76
413	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	34,43	4 338,42
414	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	143,60	21,83	3 134,77
415	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	350,40	17,97	6 296,19
		Total	lei			31 110,71
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 110,71 10 246,20
		3.10.7. Grinda monolita Gr-15 (1 buc)				
416	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	6,60	1 901,30	12 548,57
417	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	40,00	119,82	4 792,76
418	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	126,00	34,43	4 338,42
419	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si	kg	289,50	21,84	6 323,72

420	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	682,85	17,97	12 268,81
421	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	48,11	612,93
	Total		lei			40 885,21
	Total capitol:					40 885,21
	Inclusiv salariu					12 690,00
	3.10.8. Grinda monolita Gr-22 (1 buc)					
422	CA04F	Beton turnat în plac, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	0,50	1 905,48	952,74
423	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plac și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	3,00	111,37	334,10
424	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	8,00	32,40	259,20
425	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	23,50	21,77	511,58
426	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	45,50	18,01	819,57
	Total		lei			2 877,19
	Total capitol:					2 877,19
	Inclusiv salariu					887,40
	Total		lei			207 438,45
	Total capitol:					207 438,45
	Inclusiv salariu					63 147,00
	3.11. Rama monolita RM-10 (1 buc)					
	3.11.1. Grinda monolita Gr-1 (1 buc)					
427	CA04F	Beton turnat în plac, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	1,00	1 906,48	1 906,48
428	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plac și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	6,50	124,22	807,43
429	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee prefabricate tip PE 3100 R	buc	17,00	34,91	593,47
430	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	36,60	21,90	801,40
431	CC02L2	Armături din oțel beton PC 52 fasonate în atelier de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	93,50	17,96	1 678,85
432	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	4,80	48,06	230,67
	Total		lei			6 018,30
	Total capitol:					6 018,30
	Inclusiv salariu					1 843,80
	3.11.2. Grinda monolita Gr-16 (1 buc)					
433	CA04F	Beton turnat în plac, grinzi, stâlpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa și turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,70	1 900,40	8 931,88
434	CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în plac și grinzi la construcții cu înălțimea până la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,20	120,35	3 393,91
435	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planșelor parțial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu planșee	buc	90,00	34,30	3 086,68

[illegible]

2	3	4	5	6	7	
	la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile					
453	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	180,00	34,53	6 216,03
454	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	463,80	21,84	10 129,30
455	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	996,40	17,97	17 905,48
455	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,20	48,07	923,00
	Total		lei			59 822,93
	Total capitol: Inclusiv salariu					59 822,93 18 474,60
	3.12.2. Grinda monolita Gr-19 (1*2=2 buc)					
456	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,80	1 900,33	20 523,52
457	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	65,00	119,16	7 745,32
458	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	207,00	34,46	7 133,50
459	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	420,40	21,84	9 182,36
460	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 158,60	17,97	20 819,46
461	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	12,74	48,11	612,93
	Total		lei			66 017,09
	Total capitol: Inclusiv salariu					66 017,09 20 517,00
	3.12.3. Grinda monolita Gr-20 (1*2=2 buc)					
462	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	10,40	1 900,70	19 767,24
463	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	62,40	119,49	7 456,27
464	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	234,00	34,59	8 093,64
465	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	397,60	21,84	8 685,52
466	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 118,60	17,97	20 100,70
467	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	22,34	48,09	1 074,29
	Total		lei			65 177,66
	Total capitol: Inclusiv salariu					65 177,66 20 777,40
	Total		lei			191 017,68
	Total capitol: Inclusiv salariu					191 017,68 59 769,00
	3.13. Rama monolita RM-12 (2 buc)					

2	3	4	5	6	7
470	3.13.1. Grinda monolita Gr-17 (1*2=2 buc)				
CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	9,40	1 900,06	17 860,56
CB03E	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	56,40	120,36	6 788,56
CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	180,00	34,53	6 216,03
471	Armaturi din oel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	463,80	21,84	10 129,30
472	Armaturi din oel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	996,40	17,97	17 905,48
473	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	19,20	48,07	923,00
	Total	lei			59 822,93
	Total capitol:				59 822,93
	Inclusiv salariu				18 474,60
	3.13.2. Grinda monolita Gr-21 (2*2=4 buc)				
474	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	18,80	1 900,79	35 734,83
475	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	113,00	119,59	13 513,70
476	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	360,00	34,53	12 432,06
477	Armaturi din oel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	732,40	21,84	15 996,51
478	Armaturi din oel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 046,80	17,97	36 780,16
479	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	50,96	48,07	2 449,52
	Total	lei			116 906,78
	Total capitol:				116 906,78
	Inclusiv salariu				36 190,20
	Total	lei			176 729,71
	Total capitol:				176 729,71
	Inclusiv salariu				54 664,80
	3.14. Rama monolita RM-13 (1 buc)				
	3.14.1. Grinda monolita Gr-1 (3 buc)				
480	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	3,00	1 901,98	5 705,93
481	Cofraje din panouri refozabile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	10,00	119,82	1 198,19
482	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	51,00	34,91	1 780,41
483	Armaturi din oel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	109,80	21,84	2 398,34
484	Armaturi din oel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	280,50	17,97	5 039,64
485	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	14,40	48,06	692,03

499	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolitice cu grinzii sau la grinzii monolitice cu planse			buc	90,00	34,30	3 086,68
498	CB03E	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzii la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			m2	28,20	120,35	3 393,91
497	CA04F	Beton turnat in placi, grinzii, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)			m3	4,70	1 900,40	8 931,88
		3.16.1. Grinda monolitica Gr-17 (1 buc)						
		3.16. Rama monolitica RM-15 (1 buc)						
		Total capitol:						11 938,92
		Inclusiv salariu						3 686,40
		Total			lei			11 938,92
		Total capitol:						11 938,92
		Inclusiv salariu						3 686,40
		Total			lei			11 938,92
496	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg			kg	9,60	48,12	461,94
495	CC02L2	Armaturi din oel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzii si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			kg	187,00	17,98	3 361,70
494	CC02K	Armaturi din oel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzii si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			kg	73,20	21,82	1 597,08
493	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolitice cu grinzii sau la grinzii monolitice cu planse			buc	34,00	34,91	1 186,94
492	CB03E	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzii la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			m2	13,00	117,83	1 531,80
491	CA04F	Beton turnat in placi, grinzii, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)			m3	2,00	1 899,73	3 799,46
		3.15.1. Grinda monolitica Gr-1 (2 buc)						
		3.15. Rama monolitica RM-14 (1 buc)						
		Total capitol:						21 959,44
		Inclusiv salariu						6 589,20
		Total			lei			21 959,44
		Total capitol:						5 144,90
		Inclusiv salariu						1 630,20
		Total			lei			5 144,90
490	CC02L2	Armaturi din oel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzii si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			kg	57,60	17,99	1 036,12
489	CC02K	Armaturi din oel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzii si stilpi, la inaltime mai mica sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			kg	36,60	21,90	801,40
488	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolitice cu grinzii sau la grinzii monolitice cu planse			buc	17,00	34,91	593,47
487	CB03E	Cofraje din panouri refozibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzii la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile			m2	6,50	124,22	807,43
486	CA04F	Beton turnat in placi, grinzii, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)			m3	1,00	1 906,48	1 906,48
		3.14.2. Grinda monolitica Gr-23 (1 buc)						
		Total capitol:						16 814,54
		Inclusiv salariu						4 959,00
		Total			lei			16 814,54

[illegible]

2	3	4	5	6	7	
	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	56,00	120,43	6 744,00
	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	180,00	34,53	6 216,03
518	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	507,60	21,84	11 088,19
519	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	1 023,30	17,97	18 386,55
520	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	25,48	48,06	1 224,66
		Total	lei			61 519,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				61 519,99 18 904,80
	3.17.2. Grinda monolita Gr-25 (1 buc)					
521	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	4,70	1 900,40	8 931,88
522	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	28,00	120,43	3 372,00
523	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	90,00	34,30	3 086,68
524	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	183,10	21,83	3 997,67
525	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	510,50	17,97	9 172,51
526	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	9,60	48,12	461,94
		Total	lei			29 022,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 022,68 8 986,80
		Total	lei			90 542,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				90 542,67 27 891,60
	3.18. Rama monolita RM-18 (1 buc)					
	3.18.1. Grinda monolita Gr-28 (2 buc)					
527	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa si turnarea cu mijloace clasice C20/25 (M350)	m3	3,80	1 899,65	7 218,67
528	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	23,00	118,70	2 729,99
529	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	72,00	34,77	2 503,48
530	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	146,40	21,85	3 199,55
531	CC02L2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu	kg	330,20	17,97	5 933,06

3		4	5	6	7	
barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante						
Total		lei			21 584,75	
Total capitol: Inclusiv salariu					21 584,75 6 808,80	
Total		lei			21 584,75	
Total capitol: Inclusiv salariu					21 584,75 6 808,80	
Total		lei			2 113 090,86	
Total capitol: Inclusiv salariu					2 113 090,86 646 993,80	
4. Lucrari de terasament C.N.						
552	Tsl51A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km	t	24 758,00	24,84	614 950,80
553	Tsl51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	16 937,00	10,09	170 928,90
Total		lei			785 879,70	
Total capitol: Inclusiv salariu					785 879,70	

Total	lei	4 237 193,52
Fondul social	24 %	227 622,67
Total		4 464 816,19
Transportarea materialelor	2 %	46 336,81
Cheltuieli de depozitare	0,2 %	4 633,68
Cheltuieli directe		4 515 786,68
Cheltuieli de regie	4 %	180 631,47
Total		4 696 418,15
Beneficiul de deviz	1 %	46 964,19
Total		4 743 382,34
Cladiri si edificii provizorii	0,2 %	9 486,77
Total		4 752 869,11
Total		4 752 869,11
Energie electrica lucrari aferente	500 lei	500,00
Total		4 753 369,11
Total		4 753 369,11
TVA	20 %	950 673,81
TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		5 704 042,92

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Megatek Grup

Investitor
Agentia asigurare resurse si administrare
patrimoniu MA

(denumirea)

(denumirea)

SRL Megatek Grup

Agentia asigurare resurse si administrare
patrimoniu MA

(functia, numele, prenumele, semnatura)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



EAQ000274681



Formulari tipici
Anexa I la Ordinul Ministrilor Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2015
Timpul de lucru
Procedura I a serviciului Ministerului Finantelor al Republicii Moldova
nr. 118 din 28 august 2015

Data eliberării /data livrării 29.07.2024 / 29.07.2024
Дата выписки /data поставки

număr:
НОМЕР

```
data:
  data
```

9. Transportator
Перевозчик

с.ф./пр.ТВА	/
ф.к./код НДС	

Furnizor: MEGATEK GRUP S.R.L., OR.CODRU Grenoble nr.128 Cont MD96MO2224ASV53653407100, OTP BANK S.A.,
Поставщик: MOBRMD22

с.ф./ nr.TVA 1012600015925 /
ф.к./ код НДС 0307767

Cumpărător/beneficiar: AGENTIA ASIGURARE RESURSE SI ADMINISTRARE PATRIMONIU A MINIS, SEC.CENTRU
 Покупатель/получатель: Hancesti sos. nr.84

с.ф./ nr.TVA 1006601001229 /
ф.к/ код НДС

Delegație seria _____ număr _____ data _____ delegatul _____
Доверенность серия _____ номер _____ дата _____ делегированный _____

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Contract nr.14/509 din 21.06.2024

Punct încărcare BACIOI
Пункт погрузки

6. Punct descărcare BACIOI
Пункт разгрузки

7. Redirijāri
Переадресовки

10.1 enumărarea mărfurilor/activelor, serviciilor și codul poziției tarifare al mărfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	10.2 Unitate de măsură Единиц а измере ния	10.3 Cantitatea mărfurilor/ac tivelor, volumul serviciilor Количество товаров/акти вов, объем услуг	10.4 Preț unitar fără TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	10.5 Valoarea totală fără TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	10.6 Cota TVA,% Ставка НДС, %	10.7 Suma totală a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	10.8 Valoarea mărfurilor/activelor , serviciilor, lei Стоимость товаров/активов, услуг, леев	10.9 Altă informație Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Număr locuri Коли чество мест	10.12 Masa brută, ton Масса брутто, тонн
Lucrări de construcție a obiectului nr.1.5.de infrastructura militara in cadrul proiectului "Tabara militara nr.136, Bacioi	lucrari	1	649400.43	649400,43	20	129880,09	779280,51				
TOTAL (pe factura fiscală) / Всего (по налоговой накладной)				649400,43	X	129880,09	779280,51	X	X	X	0,0

Permis eliberarea: contabil SVETLANA IORGU
Отпуск

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 29.07.2024

зрешил:

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

5. Predat mărfurile/activele (serviciile): contabil SVETLANA IORGU
Сдал товары/активы (услуги)

Aplicată semnătura electronică de către Furnizor\Применена
электронная подпись Поставщика 29.07.2024

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ **Должность, фамилия, имя, подпись**

LS.

6. ^{MJI} Primit mărfurile/activele intermediarul (transportatorul):

Принял товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

• Predat mărfurile/activele intermediarului (transportatorul)::

Сдал товары/активы посредник (перевозчик)

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись

7. Primit mărfurile/activele (serviciile)
de la vânzătorul/beneficiarul:

Принял товары/активы (услуги)
покупатель/получатель

Validă numai cu semnăturile electronice ale Cumpărătorului
Действительна только при наличии электронных подписей
Покупателя

Funcția, numele, prenumele, semnătura \ Должность, фамилия, имя, подпись



Antreprenor SRL Megatek Grup
 (denumirea)

Investitor Agentia asigurare resurse si
 administrare patrimoniu MA
 (denumirea)

Obiect **Obiectul nr.1.5.**

Valoarea lucrarilor executate **779 280,51 lei**

Proces - verbal nr.1

de receptie a lucrarilor executate

pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de terasament				
0	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	149,01	836,40	124 631,76
1	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовой подушки)	100 m3	83,80	3 624,46	303 729,91
2	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm (umplerea sinusurilor gropii si sub podele)	100 m3	42,03	367,31	15 437,97
3	TsD05A	Compactarea cu malul	100 m3	42,03	1 142,20	48 006,71

1	2	3	4	5	6	7
		<i>mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv</i>				
4	TsC03F1	<i>Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (surplus de sol)</i>	100 m3	23,18	918,09	21 281,28
5	TsI51A10	<i>Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de 10 km</i>	t	3 940,00	24,84	97 861,95
		<i>Total</i>	<i>lei</i>			610 949,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				610 949,58 23 197,20

	<i>Total</i>	<i>lei</i>	610 949,58
	<i>Fondul social</i>	24 %	5 567,33
	<i>Total</i>		616 516,91
	<i>Transportarea materialelor</i>	2 %	13,74
	<i>Cheltuieli de depozitare</i>	0,2 %	1,37
	<i>Cheltuieli directe</i>		616 532,02
	<i>Cheltuieli de regie</i>	4 %	24 661,27
	<i>Total</i>		641 193,29
	<i>Beneficiul de deviz</i>	1 %	6 411,93
	<i>Total</i>		647 605,22
	<i>Cladiri si edificii provizorii</i>	0,2 %	1 295,20
	<i>Total</i>		648 900,42
	<i>Total</i>		648 900,42
	<i>Energie electrica lucrari aferente</i>	500 lei	500,00
	<i>Total</i>		649 400,42
	<i>Total</i>		649 400,42
	<i>TVA</i>	20 %	129 880,09
			779 280,51

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Megatek Grup

(denumirea)

SRL Megatek Grup

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



APROBAT:

Investitor
Agentia asigurare resurse si administrare
patrimoniul MA

(denumirea)

Agentia asigurare resurse si administrare
patrimoniul MA

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



PROCES-VERBAL
DE PREDARE-PRIMIRE A AMPLASAMENTULUI
Nr. 18 din „01” 07 2024

Obiectul: „Lucrări de construcție a două Obiecte de infrastructură militară (obiectul nr.1.5 și Obiectul nr.1.2A), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi”

1. Valoarea contractului: 36 924 377 lei (inclusiv TVA);
2. Investitor/beneficiar: Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu MA;
3. Executant/Antreprenor: Societatea cu Răspundere Limitată „Megatek-Grup”;
4. Contract: nr. 14/509 din „ 21” iunie 2024 ;
5. Începutul execuției lucrărilor: „ iulie 2024;
6. Finalizarea lucrărilor: „ ” noiembrie 2025;
7. Diriginte de șantier: _____;
8. Amplasamentul constituie: Suprafața utilă necesară desfășurării șantierului de lucru pentru Obiectelor de infrastructură militară (obiectul nr.1.5 și Obiectul nr.1.5A), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi”
9. Amplasamentul este predat antreprenorului la data întocmirii prezentului proces-verbal.
10. Dispoziții speciale:

a) Executantul/Antreprenorul general:

- își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe Amplasament și pentru procedeele de execuție folosite, inclusiv respectarea regimului de trecere la Amplasament;
- va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă și securitatea activității acestora;
- va asigura protecția și integritatea materialelor de construcție, echipamentului, tehnicii, utilajului, etc., folosite la executarea tuturor lucrărilor de reparație;
- la executarea lucrărilor, materialele utilizate, vor fi însoțite de Certificate de conformitate, iar utilajele, instrumentele și mecanismele vor avea certificate de permisiune la utilizare;
- își asumă responsabilitatea pentru disciplina muncitorilor implicați la executarea lucrărilor, echiparea acestora cu îmbrăcăminte specială, precum și crearea condițiilor corespunzătoare în scopul prevenirii accidentelor de muncă, inclusiv și de prevenire a întrebuițării băuturilor alcoolice și substanțelor narcotice la Amplasament;
- își asumă responsabilitatea pentru echiparea muncitorilor cu echipamente speciale de protecție împotriva virozelor sau altor patologii respiratorii;
- își asumă responsabilitatea privind instructajul muncitorilor referitor la tehnica securității în muncă, precum și protecția individuală împotriva virozelor sau alte patologii respiratorii;
- garantează, că la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și igienice în vigoare, (inclusiv evacuarea deșeurilor de pe Amplasament) și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare;

- conform prevederilor contractuale (pct.4.10), va depune garanția de bună executare a contractului în termenii stabiliți;
- urmare a examinării obiectului se are în vedere natura și complexitatea acestuia, obiecții, impedimente sau dificultăți nu a invocat.

b) Beneficiarul

- va asigura desfășurarea lucrărilor potrivit prevederilor contractuale;

c) Gestionarul:

- va asigura accesul la locul de muncă a personalului implicat în procesul de execuție a lucrărilor de reparație, precum și respectarea graficului de muncă ale acestora;
- va asigura accesul la punctele de energie electrică și apă, necesare doar pentru executarea lucrărilor;
- va asigura accesul la punctele de racordare a rețelelor ingineresti-edilitare;
- va întreprinde măsurile necesare în vederea restricționării accesului pe Amplasament a persoanelor neautorizate;
- va întreprinde toate măsurile necesare, în vederea neadmiterii sustragerii bunurilor material (utilaje, material de construcție, echipamente, etc.), care vor fi utilizate la efectuarea lucrărilor.

Prezentul proces verbal servește drept temei pentru inițierea lucrărilor

AU PREDAT:

Reprezentanții (Gestionarului) Centrul de mentenanță AN:

col. T. LAPCU

Reprezentanții Beneficiarului Agenția asigurare resurse și administrare patrimoniu MA (Autoritatea contractantă):

col. T. LASCU

Mr. Michael Teramin

Mr. T. Pop

A PRIMIT amplasamentul:

„Suprafața utilă necesară desfășurării șantierului de lucru pentru Obiectelor de infrastructură militară (obiectul nr.1.5 și Obiectul nr.1.5A), în cadrul Taberei Militare nr.136, Băcioi”.

Executant/Antreprenor general:

S.C. „Megatek-Grup SRL”

Domnul
