



VENTSHOP
SISTEME DE CLIMATIZARE

OFERTĂ COMERCIALĂ

Beneficiar: Grădiniței din or. Vadul lui Vodă

Ofertant: VentShop

Manager proiect: Dumitru Rusu

Data: 06.08.2026


Valabilitate: 20 zile

REZUMAT FINANCIAR

Descriere

Valoare (MDL)

Total lucrărilor și elementelor	340 133,45
Asigurarea sociala	30 409,24
Transportarea materialelor și esirea la obiect	22 679,69
Cheltuieli de regie (Lucrari de electromontaj)	53 930,65
Beneficiu de deviz	14 167,12
TOTAL OFERTĂ	461 320,15
TVA 20%	92 264,03
TOTAL FINAL MDL	553 584,18

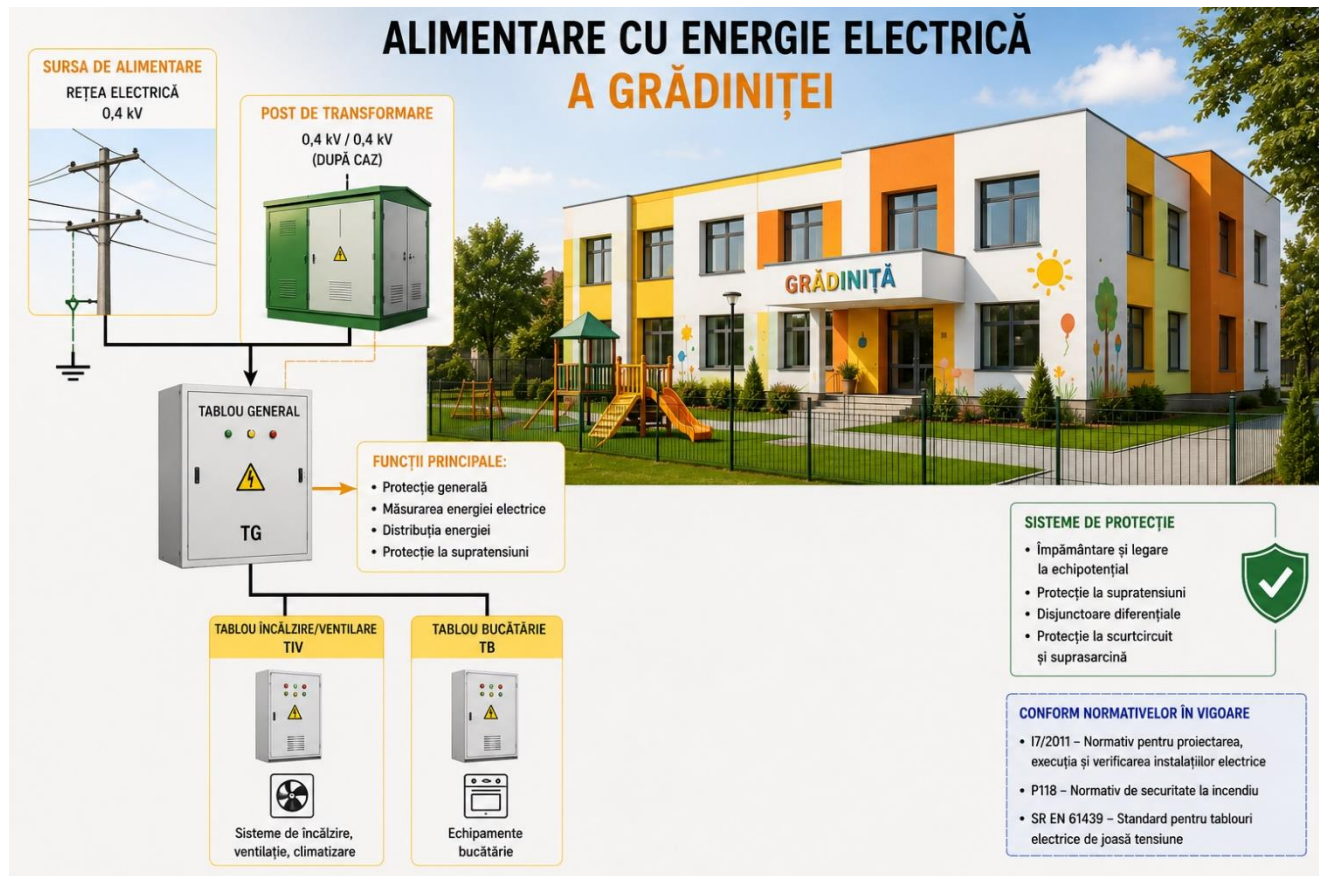

str. Iazului 15, mun. Chișinău, Republica Moldova, MD-2020, tel: 060744422

e-mail: ventshopservice@gmail.com, Web: ventshop.md



DEVIZ DETALIAT : Alimentare cu energie electrica

№	Denumirea lucrărilor și elementelor	U.M.	Cant.	Preț în MDL	Sumă în MDL
1	PDV-1, Montarea panourilor de distribuție și dirijare (inclusiv aparatele de comutație și dirijare)	buc.	1,00	8000,00	8000,00
-	Dulap electric metalic ІІІРВ -483-1 YXJ3 IP-54 (1400*700*250)	buc.	1,00	2230,80	2230,80
-	Separator de sarcină /3P/100A	buc.	1,00	134,66	134,66
-	Separator de sarcină iSW/3P/63A	buc.	1,00	114,76	114,76
-	Bobină de declanșare A9A 26946	buc.	1,00	404,33	404,33
-	întrerupător automat VA47-29 /3P/C16/6kA	buc.	1,00	111,54	111,54
-	întrerupător automat VA47-29 /3P/C10/6kA	buc.	2,00	111,54	223,08
-	întrerupător automat VA47-29 /3P/C6/6kA	buc.	2,00	111,54	223,08
-	Limitator de șină	buc.	4,00	7,72	30,88
-	Șină N+PE	buc.	2,00	23,48	46,96
-	Contactor modular KM- AC-3440/3P/25 A/50 Hz 220 V /1NO+1NC	buc.	2,00	561,28	1122,56
2	PDV-2, Montarea panourilor de distribuție și dirijare (inclusiv aparatele de comutație și dirijare)	buc.	1,00	8000,00	8000,00
-	Dulap electric metalic ІІІРВ -243-1 YXJ3 IP-31 (360*275*125)	buc.	1,00	736,45	736,45
-	Separator de sarcină /3P/40A	buc.	1,00	106,18	106,18
-	întrerupător automat VA47-29 /1P/C-6A/6kA	buc.	7,00	38,61	270,27
-	întrerupător automat VA47-29 /1P/C-16A/6kA	buc.	1,00	38,61	38,61
-	Contactor modular KM25-1NO+1NC/2P/ 25 A 50 Hz 220 V	buc.	8,00	167,74	1341,92
-	Limitator de șină	buc.	4,00	7,72	30,88
-	Șină N+PE	buc.	2,00	23,48	46,96
-	șină de conectare PIN 3P/63A	buc.	2,00	357,50	715,00
3	PDV-3, Montarea panourilor de distribuție și dirijare (inclusiv aparatele de comutație și dirijare)	buc.	1,00	8000,00	8000,00
-	Dulap electric metalic ІІІРВ -243-1 YXJ3 IP-31 (360*275*125)	buc.	1,00	736,45	736,45
-	Separator de sarcină /3P/40A	buc.	1,00	106,18	106,18



VENTSHOP

SISTEME DE CLIMATIZARE

-	Înterupător automat VA47-29 /1P/C-6A/6kA	buc.	15,00	38,61	579,15
-	Contactator modular KM25-1NO+1NC/2P/ 25 A 50 Hz 220 V	buc.	15,00	167,74	2516,10
-	Limitator de şină	buc.	4,00	7,72	30,88
-	Şină N+PE	buc.	2,00	23,48	46,96
-	Înteruptor diferenţial AVDT1-63 /30 mA/C 16 A/ 2P/ 220 - 240 V	buc.	7,00	327,11	2289,77
-	Înteruptor diferenţial AVDT1-63 /30 mA/C 10 A/ 2P/ 220 - 240 V	buc.	10,00	327,11	3271,10
-	Înteruptor diferenţial AVDT3-63 /30 mA/C 20 A/ 4P /400 V	buc.	3,00	569,86	1709,58
-	Înteruptor diferenţial AVDT3-63 /30 mA/C 25 A/ 4P /400 V	buc.	1,00	569,86	569,86
-	Înteruptor diferenţial AVDT3-63 /30 mA/C 32 A/ 4P /400 V	buc.	1,00	569,86	569,86
-	şină de conectare PIN 3P/63A	buc.	1,00	357,50	357,50
-	Fir electric PV3 ,6mm2	m	20,00	31,89	637,80
4	Panouri de Comandă, Montarea panourilor de dirijare	buc.	2,00	16000,00	16000,00
-	Dulap electric metalic ИГМН/ IP-31 (650*500*220)	buc.	1,00	2686,97	2686,97
-	Dulap electric metalic ИГМН/ IP-31 (210*330*220)	buc.	1,00	925,93	925,93
-	Buton pornire 1P/220V/15A/IP20 (verde)	buc.	25,00	17,16	429,00
-	Buton oprire 1P/220V/15A/IP20 (roşu)	buc.	25,00	17,16	429,00
-	Înterupător automat VA47-29 /1P/C-2A/6kA	buc.	25,00	48,27	1206,75
5	Montarea jgheabului pentru cablu	buc.	135,00	171,60	23166,00
-	Jgheab metalic perforat 100*50*3000 (materialul beneficiarului)	m	135,00	65,54	8847,90
-	Capac pentru Jgheab metalic perforat 100*10*3000	m	135,00	36,47	4923,45
-	Bulon pentru jgheab în комплект cu şaibă mărită	buc.	200,00	2,43	486,00
-	Anchoră de aramă beton M8	buc.	300,00	5,96	1788,00
-	Tijă feliată M8*1000	buc.	135,00	11,91	1607,85
-	Piuliţe şi şaibe zincate	kg	5,00	92,95	464,75
-	Fixaj jgeab W100	buc.	100,00	18,12	1812,00
-	Profil metalic zincat 41*41*3000	m	12,00	80,44	965,28
-	Console L-300mm	buc.	12,00	61,78	741,36
-	Fir electric PV3 (galben-verde) ,10mm2	m	30,00	41,71	1251,30
6	Trasarea conductoarelor electrice (cabluri) pentru condiţionare şi ventilatoare	m	2215,00	2,86	6334,90
-	Cablu electric BBΓHГ(A) -LSLT 3*2,5mm2, 0,5kV	m	1250,00	34,12	58900,00
-	Cablu electric BBΓHГ(A) -LSLT 5*2,5mm2, 0,5kV	m	150,00	60,02	11253,00
-	Cablu electric BBΓHГ(A) -LSLT 5*6mm2, 0,5kV	m	100,00	128,70	14670,00
-	Cablu electric BBΓHГ(A) -LSLT 5*10 mm2, 0,5kV	m	15,00	217,33	3559,95



VENTSHOP

SISTEME DE CLIMATIZARE

-	Cablu electric BBΓHr(A) -LSLT 5*4 mm2, 0,5kV	m	15,00	87,89	1573,35
-	Cablu electric BBΓHr(A) -LSLT 5*35 mm2, 0,5kV	m	15,00	719,59	11318,85
-	Cablu de control JZ-500 -HMH-C500 ,3*1,5 mm2, 0,5kV	m	1000,00	24,74	37740,00
-	Cleme de conexiune	buc	200,00	11,55	2310,00
-	Fir electric PV3 (roșu) ,4mm2	m	30,00	16,17	485,10
-	Papuc 10mm cupru cositorit	buc.	50,00	7,51	375,50
-	Papuc 4mm cupru cositorit	set	2,00	50,05	100,10
-	Coliere p/u cablu	set	4,00	64,35	257,40
-	Fise de marcare cablu	buc	20,00	2,15	43,00
7	Montarea Tubului tehnic	m	2790,00	10,00	27900,00
-	Tiavă PVC d-32	m	1550,00	17,16	26598,00
-	Tiavă PVC d-20	m	1000,00	8,22	8220,00
-	Tub flexibil gofrat d-20/750N	m	20,00	6,55	131,00
-	Tub flexibil gofrat d-32/750N	m	20,00	15,02	300,40
-	Tub flexibil gofrat d-25/750N	m	100,00	11,78	1178,00
-	Tub flexibil gofrat d-16/750N	m	100,00	5,58	558,00
-	Mufe pentru cabluri	buc.	50,00	6,06	303,00
-	Clipse d-20 Omega	buc.	500,00	2,69	1345,00
-	Clipse d-16 Omega	buc.	600,00	2,69	1614,00
-	Diublu cu șurub 6*40	buc.	600,00	0,46	276,00
-	Cutie de distribuție 85*50/IP65	buc.	25,00	27,89	697,25
8	Legătură metalică jgheabului metalic	set	1,00	3290,00	3290,00
9	Materiale auxiliare (burghiuri, bandă izolantă, discuri, creioane, e.c.t.)	c-t	1,00	2860,00	2860,00
10	Lucrări neprevăzute	c-t	1,00	2860,00	2860,00
-	Total lucrărilor și elementelor				340133,45
-	Asigurarea sociala				30409,24
-	Transportarea materialelor și esirea la obiect				22679,69
-	Total cheltuieli directe				393222,38
-	Cheltuieli de regie (Lucrari de electromontaj)				53930,65
-	Total				447153,03
-	Beneficiu de deviz				14167,12
-	Total				461320,15
-	TVA				92264,03
-	Total Deviz	lei			553584,18