

Reconstructia acoperisului cladiri Liceul  
theoretic s. Tomai UTA Gagauzia

(наименование стройки)

WinCmeta2000  
Форма №7


## ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА

### Ремонт

Сметная стоимость 1 679 641,44 lei.

Составлена в текущих ценах


№ п/п.	Шифры норм и коды ресурсов	Наименование работ и затрат	Един. измерения:	К-во единиц по проектным данным	Сметная стоимость, lei	
					На един измерения	Всего
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Блок В</b>				
		<b>1.1. Демонтажные работы</b>				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc. inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента - 560 шт)	m2	924,00	15,11	13 960,90
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	332,64		
2	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов)- балки 6,9 м3	m2	924,00	11,75	10 858,48
	7124010010700	Dulgher	h-om	258,72		
3	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли без повторного использования материалов)- 4,6 м3	m2	924,00	3,78	3 490,23
	7124010010700	Dulgher	h-om	83,16		
4	RpIzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor (Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции- глина перемешанная с соломой - 62 м3)	m2	541,10	27,28	14 761,69
	7141020013400	Yopsitor industrial	h-om	351,72		
5	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto,	t	146,10	18,89	2 759,53



1	2	3	4	5	6	7
		categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м -) - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,75		
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз строительных отходов (пиломатериал, глина с соломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	146,10	11,40	1 665,00
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	11.10		
<b>Всего Демонтажные работы</b>						<b>47 495,83</b>
		<b>1.2. Кровля</b>				
7	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием- стойки 0,9 м3+ раскосы. затяжки- 0,85 м3 + балки - 11,1 м3 ))	m3	12,85	4 169,12	53 573,23
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	260,21		
	28741158254550	Buloane de constructii-cu piulite si saibe	kg	96,38		
	20101029069611	Scanduri brute, calit III	m3	0,13		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	11,95		
	20101029041691	Dulapuri ecarisati de rasinoase b = 44mm calit II	m3	1,54		
	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	43,69		
	24142161094821	Pasta antiseptica	kg	38,68		
	23203226000361	Gudron	kg	33,15		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	38,55		
	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	18,63		
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60 мм с антисептированием)	m3	3,50	4 624,07	16 184,26
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	75,88		
	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,56		
	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,21		
	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,90		
	28741458870491	Cuie de constructie	kg	25,20		
	27106020001211	Otel Beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	15,33		



1	2	3	4	5	6	7
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	11,83		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	6,86		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	133,00		
9	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	830,00	14,44	11 985,26
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	166,00		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	983,13		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	10 258,80		
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	16,35	226,32	3 700,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	13,90		
	1212121212121	apa	m3	3,76		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	27,80		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	109,55		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,20		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	16,35		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,98		
11	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли и контробрешетка кровли, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений - сечение 120*30 мм = 9,1 м3 = 2520 м/п)	m2	830,00	41,28	34 265,90
	7124010010700	Dulgher	h-om	186,75		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	9,10		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	99,60		
12	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий - обрешетки 120*30 мм= 2 520 м/п площадь пиломатериала)	100 m2	7,56	792,05	5 987,91
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,89		
	1212121212121	apa	m3	5,97		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	45,36		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	173,88		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri	kg	0,30		



1	2	3	4	5	6	7
		interioare				
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	30,24		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,86		
13	CN51K	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme. (Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)	100 m2	7,56	607,26	4 590,86
	9310060019930	Muncitor	h-om	33,19		
	2462106110602	Natriu fluor	kg	68,04		
	1212121212121	apa	m3	60,48		
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider)) RAL 3009 - согласно проекта, цвет согласовать	m2	830,00	159,36	132 270,91
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	747,00		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 3009	m2	1 002,22		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	435,75		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	7 843,50		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	87,15		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	34,86		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	43,58		
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" ф 125 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009)	m	140,00	194,28	27 199,62
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	42,00		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125 mm	m	151,41		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	201,88		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	28,84		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	14,42		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	28,84		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	28,84		
	2874115837745	Suruburi	buc	1 442,00		
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" ф 100 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009 в комплекте с воронками)	m	65,00	218,42	14 197,12
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	22,75		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ф 100 в комплекте с воронками	m	69,62		
	2875274000502	Cot burlan	buc	33,15		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	16,57		
	2875274000503	Cot de capat	buc	16,57		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,57		
	2952160007200	Utaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,97		



1	2	3	4	5	6	7
17	СК26В	(Снегозадержатели 48 шт длиной 2м/шт)	m	96,00	52,43	5 033,32
	7422010060100	Timplar	h-om	30,72		
	2743123549026	Снегозадержатели	m	96,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm	buc	384,00		
18	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство слуховых окон с деревянными жалюзями)	buc	4,00	1 100,56	4 402,24
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	23,88		
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	16,00		
	2863146311270 1	Cremon (ручка оконная)	buc	4,00		
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,24		
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,24		
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,40		
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,00		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	5,60		


**Всего Кровля**

**313 390,97**


		<b>1.3. Утепление перекрытия</b>				
19	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка уложенная для защиты минваты)	m2	541,10	14,32	7 746.64
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	108,22		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	640,93		
20	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradusul tavanului suspendat (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 150 мм, просто закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100*60*15 см Плотность материала : 25 кг/м3	m2	541,00	76,26	41 254,39
	7132040012700	Parchetar	h-om	75,74		
	2682162611371	Placi vata minerala OBIO LS 100*60*15 см	m2	551,82		
21	CR09A	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил по балкам чердаков, из хвойных досок толщиной 30 мм) Снять 15 % от общего объема( 541,1 м2 * 15 %)	m2	460,00	71,67	32 970.04
	7124010010700	Dulgher	h-om	92,00		




1	2	3	4	5	6	7
	1					
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	10,12		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	92,00		
<b>Всего Утепление перекрытия</b>						<b>81 971,07</b>
<b>Всего Блок В</b>						<b>442 857,87</b>
		<b>2. Блок С</b>				
		<b>2.1. Демонтажные работы</b>				
22	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента 520 шт)	m2	858,00	15,11	12 963,69
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	308,88		
23	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) - балки - 5,4 м3	m2	858,00	11,75	10 082,87
	7124010010700	Dulgher	h-om	240,24		
24	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли без повторного использования материалов)- 4,1 м3	m2	858,00	3,78	3 240,92
	7124010010700	Dulgher	h-om	77,22		
25	RpIzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor (Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции - глина перемешанная с соломой - 52 м3)	m2	460,13	27,28	12 552,39
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	299,08		
26	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер	t	123,70	18,88	2 336,05
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	55,66		
27	TsI50A3	Transportarea pamintului cu	t	123,70	11,40	1 410,00




1	2	3	4	5	6	7
		autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз строительных отходов( пиломатериал, глина с соломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км)				
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	9,40		
<b>Всего Демонтажные работы</b>					<b>42 585,92</b>	
		<b>2.2. Кровля</b>				
28	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - стойки 0,9 м3 + раскосы, затяжки- 0,7 м3 + балки - 9,6 м3)	m3	11,20	4 168,86	46 691,21
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	226,80		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	84,00		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,11		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	10,42		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinnoase b = 44mm calit II	m3	1,34		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,08		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	33,71		
	2320322600036 1	Gudron	kg	28,90		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	33,60		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	16,24		
29	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60 мм с антисептированием)	m3	3,00	4 627,99	13 883,97
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	65,04		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,48		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,18		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinnoase calit a Ia	m3	2,49		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	21,60		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	13,14		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	10,14		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	5,88		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	114,00		
30	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de	m2	710,00	14,44	10 252,50



1	2	3	4	5	6	7
		tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	142,00		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	841,00		
	2875276312000 1	Шпильки (fise)	buc	8 775,60		
31	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (Огнезащита деревянных конструкций)	m3	14,20	226,29	3 213,30
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,07		
	1212121212121	apa	m3	3,27		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	24,14		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	95,14		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,17		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	14,20		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,85		
32	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. (Обрешетка кровли и контробрешетка кровли из черепицы, из необработанных хвойных досок (толщиной 30 мм), для обычных сооружений. сечение 120*30 мм = 8,5 м3 = 2350 м/п)	m2	710,00	44,05	31 272,71
	7124010010700	Dulgher	h-om	159,75		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,50		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	85,20		
33	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme. (Огнестойкая обработка деревянных изделий - обрешетки 120*30 мм= 2 350 м/п площадь пиломатериала)	100 m2	7,05	792,04	5 583,89
	9310060019930	Muncitor	h-om	22,28		
	1212121212121	apa	m3	5,57		
	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	42,30		
	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	162,15		
	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,28		
	2320166200755	Petrol distilat tip 0/200	kg	28,20		
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,80		
34	CN51K	Tratament antiseptic al lemnariei, pe suprafete aparente cu solutie de apa: acoperiri pe ferme.	100 m2	7,05	607,25	4 281,12

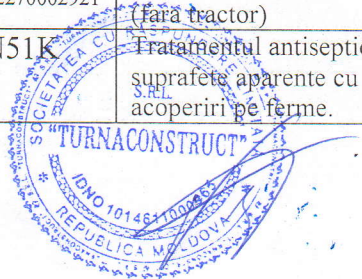

1	2	3	4	5	6	7
		(Антисептирование деревянных конструкций, на видимых поверхностях, с использованием водного раствора: обрешетки)				
	9310060019930	Muncitor	h-om	30,95		
	2462106110602	Natriu fluor	kg	63,45		
	1212121212121	apa	m3	56,40		
35	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lider) (Кровля из плит из штампованной листовой стали (тип черепица) для покрытия крыши (тип Lider) RAL 3009 - согласно проекта цвет согласовать)	m2	710,00	160,57	114 004,67
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	639,00		
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla RAL 3009	m2	857,32		
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	372,75		
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	6 709,50		
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	74,55		
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	29,82		
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	37,28		
36	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv (Система желобов типа "brass" ф 125 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009)	m	130,00	194,28	25 256,48
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	39,00		
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde prefabricate tip brass 125 mm	m	140,59		
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	187,46		
	2666122800555	Element de inchidere	buc	26,78		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	13,39		
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	26,78		
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	26,78		
	2874115837745	Suruburi	buc	1 339,00		
37	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv (Системы водосточных труб типа "brass" ф 100 мм из листовой стали с антикоррозионной защитой RAL 3009)	m	80,00	217,67	17 413,56
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	28,00		
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass ф 100 в комплекте с воронками	m	85,68		
	2875274000502	Cot burlan	buc	40,80		
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	20,40		
	2875274000503	Cot de capat	buc	20,40		
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	20,40		
38	CK26B	(Снегозадержатели 41 шт длиной 2 м/шт)	m	82,00	52,43	4 299,29
	7422010060100	Timplar	h-om	26,24		
	2743123549026	Снегозадержатели	m	82,00		
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	328,00		
39	CE42A	Executarea lucamelor (Устройство слуховых окон с деревянными	buc	4,00	1 100,56	4 402,24



1	2	3	4	5	6	7
		жалюзьями)				
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	23,88		
	2863146310808 1	Balamale (петли)	buc	16,00		
	2863146311270 1	Cremon (ручка оконная)	buc	4,00		
	2010102901014 2	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,24		
	2010102904169 3	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,24		
	2010102904169 4	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,40		
	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,00		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	5,60		


**Всего Кровля**

**280 554,94**

<b>2.3. Утепление перекрытия</b>						
40	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой- гидроизоляционная антиконденсатная пленка, уложенный для защиты минваты)	m2	460,10	14,32	6 587,03
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	92,02		
	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	544,99		
41	IzF14D	Strat fonoizolant la tavane suspendate executate cu placi din vata minerala pentru izolatii generale, simplu asezate pe extradadosul tavanului suspendat (Утепление перекрытия, выполненная из минераловатных базальтовых плит толщиной 150 мм, просто закрепленных по внешней поверхности) Минвата базальтовая OBIO LS 100*60*15 см Плотность материала 25 кг/м3	m2	460,10	76,26	35 084,99
	7132040012700	Parchetar	h-om	64,41		
	2682162611371	Placi vata minerala OBIO LS 100*60*15 см	m2	469,30		
42	CR09A	Podea peste grinzi in podul magaziiilor, grajdurilor, etc., executate din scinduri de rasinoase (Настил по балкам чердаков складов, из хвойных досок толщиной 30 мм) снять 15 % от общего объема (460,1 м2* 15 %)	m2	391,10	71,64	28 020,19
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	78,22		
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	8,60		
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	78,22		

**Всего Утепление  
перекрытия**

**69 692,21**



1	2	3	4	5	6	7
<b>Всего Блок С</b>						<b>392 833,07</b>
		<b>3. Галерея 2</b>				
		<b>3.1. Демонтажные работы</b>				
43	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли из асбоцемента 480 шт)	m2	792,00	15,11	11 966,49
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	285,12		
44	RpCH32B	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - sarpanta acoperisului cu desfacerea tuturor elementelor componente, inclusiv sortarea materialelor rezultate (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - каркасной конструкции крыши с разборкой всех элементов, включая сортировку материалов) - балки 7,8 м3	m2	792,00	11,75	9 307,27
	7124010010700	Dulgher	h-om	221,76		
45	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли без повторного использования материалов)- 5,8 м3	m2	792,00	3,78	2 991,62
	7124010010700	Dulgher	h-om	71,28		
46	RpIzC45D	Desfacerea materialelor izolante sau a protectiilor : invelitori din tabla pentru protectia izolatiilor (Разборка изоляционных и защитных материалов: кровли для защиты изоляции- глина перемешанная с соломой - 62 м3)	m2	544,20	27,28	14 846,05
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	353,73		
47	TrI1AA01 F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - старый пиломатериал, глина с соломой и шифер)	t	145,60	18,89	2 749,87
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	65,52		
48	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 3 km (Вывоз строительных отходов(пиломатериал, глина с соломой и шифер) автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	145,60	11,40	1 660,50
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	11,07		



1	2	3	4	5	6	7
<b>Всего Демонтажные работы</b>						<b>43 521,80</b>
		<b>3.2. Кровля</b>				
49	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic (Установка элементов каркаса с антисептированием - стойки - 0,9 м3 + балки - 7,8 м3 , раскосы,затяжки - 0,99 м3)	m3	9,69	4 168,93	40 396,95
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	196,22		
	2874115825455 0	Buloane de constructii cu piulite si saibe	kg	72,67		
	2010102906961 1	Scanduri brute, calit III	m3	0,10		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	9,01		
	2010102904169 1	Dulapuri ecarisati de rasinoase б = 44мм calit II	m3	1,16		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	32,95		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	29,17		
	2320322600036 1	Gudron	kg	25,00		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	29,07		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	14,05		
50	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic (Установка стропил сечением 180*60 мм с антисептированием)	m3	3,15	4 621,45	14 557,58
	7124010010730	Dulgher 3	h-om	68,29		
	2010102908737 2	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,50		
	2010102908737 1	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,19		
	2010102904169 2	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	2,61		
	2874145887049 1	Cuie de constructie	kg	22,68		
	2710602000121 1	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	13,80		
	2682132600426 0	Carton gudronat (толь)	m2	10,65		
	2414216109482 1	Pasta antiseptica	kg	6,17		
	2873122000751 1	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	119,70		
51	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate (Дополнительный полимерный слой - гидроизоляционная антиконденсатная пленка уложенный под кровлю из черепицы, волнистых или прессованных плит)	m2	985,00	14,44	14 223,49

