

# Reparatia a doua grupe a Gradinitei pentru copii s. Crasnoarmeiscoe

(denumirea obiectivului)


## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 877 997,32 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. 1. Grupa 1</b> <b>1.1. 1.1. Lucrari de constructie</b> <b>1.1.1. 1.1.1. Peretii</b>				
1	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,700	56,21 56,00	2 119,12 2 111,20
2	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	5,740	47,00 46,20	269,78 265,19
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	226,640	10,55 9,45	2 391,05 2 141,75
4	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	226,640	19,05 8,05	4 317,49 1 824,45
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	226,640	3,17 1,05	718,45 237,97
6	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	226,640	62,45 42,00	14 153,68 9 518,88
7	CF02B5 K=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6 p/u materiale	m2	226,640	44,22 12,60	10 022,35 2 855,66
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a	m2	226,640	3,17	718,45




1	2	3	4	5	6	7
		peretilor			1,05	237,97
9	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2	m2	188,940	26,88 21,70	5 077,95 4 100,00
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	188,940	16,56 7,00	3 128,09 1 322,58
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	188,940	3,17 1,05	598,94 198,39
12	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	188,940	23,29 19,25	4 400,15 3 637,09
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	188,940	3,17 1,05	598,94 198,39
14	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	188,940	32,64 19,25	6 166,25 3 637,09
15	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	49,900	36,17 29,40	1 805,10 1 467,06
16	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2	m2	15,970	26,88 21,70	429,21 346,55
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,970	3,17 1,05	50,62 16,77
18	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	15,970	23,29 19,25	371,92 307,42
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,970	3,17 1,05	50,62 16,77
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,970	32,64 19,25	521,20 307,42
21	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var	m	30,890	28,04 23,10	866,11 713,56

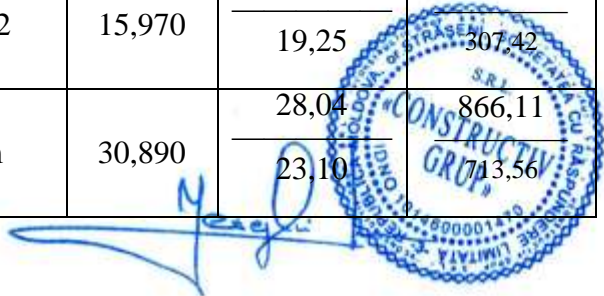

1	2	3	4	5	6	7
		marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime				
22	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2	m2	6,180	26,88 21,70	166,09 134,11
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,180	3,17 1,05	19,59 6,49
24	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	6,180	23,29 19,25	143,92 118,97
25	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	6,180	3,17 1,05	19,59 6,49
26	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,180	32,64 19,25	201,69 118,97
27	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	80,790	19,78 9,10	1 598,33 735,19
28	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	37,700	223,06 85,75	8 409,36 3 232,78
29	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,280	1 988,91 189,00	556,89 52,92
<b>Total 1.1.1. Peretii</b>						<b>69 890,99</b>
<b>1.1.2. 1.1.2. Tavan</b>						
30	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	128,350	139,96 77,07	17 964,30 9 891,49
31	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2	m2	128,350	26,88 21,70	3 449,53 2 785,20
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	128,350	23,29 19,25	2 989,09 2 470,74
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	128,350	3,17	406,87



1	2	3	4	5	6	7
					1,05	134,77
34	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	128,350	32,64 19,25	4 188,83 2 470,74
35	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	64,180	52,20 29,75	3 350,23 1 909,36
<b>Total 1.1.2. Tavan</b>						<b>32 348,83</b>
<b>1.1.3. 1.1.3 Timplaria</b>						
36	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	11,450	14,70 14,70	168,31 168,31
37	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,450	1 518,42 28,35	17 385,96 324,61
38	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=0.35	m	17,800	79,75 3,15	1 419,55 56,07
39	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltime pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	10,480	1 508,20 38,50	15 805,99 403,48
<b>Total 1.1.3 Timplaria</b>						<b>34 779,82</b>
<b>1.1.4. 1.1.4. Pardosele</b>						
40	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	14,760	28,80 27,30	425,09 402,95
41	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	113,590	17,60 16,10	1 999,18 1 828,80
42	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	128,350	101,11 31,50	12 977,48 4 043,03
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	128,350	54,57 24,50	7 004,06 3 144,57
44	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	14,760	47,46 2,80	700,55 41,33

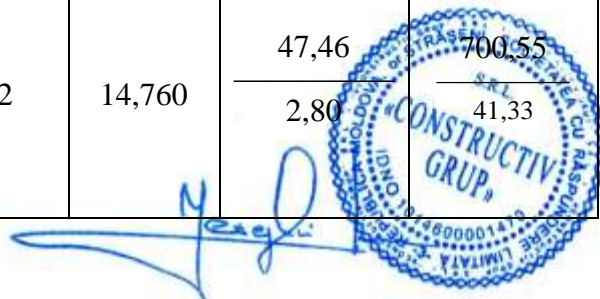

1	2	3	4	5	6	7
45	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	14,760	178,15 41,30	2 629,49 609,59
46	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,140	40,37 17,50	732,37 317,45
47	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	113,590	205,86 45,50	23 383,61 5 168,35
<b>Total 1.1.4. Pardosele</b>						<b>49 851,82</b>
<b>1.1.5. 1.1.5. Ventilarea</b>						
48	RpVA36A	Demontarea canalelor de ventilatie din PVC neplastifiat, avind perimetrul sectiunii de 250 - 700 mm si grosimea 4 mm	m2	6,000	54,56 53,90	327,37 323,40
49	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	6,000	321,51 144,55	1 929,09 867,30
50	RpVB09E	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	5,000	169,06 67,55	845,28 337,75
<b>Total 1.1.5. Ventilarea</b>						<b>3 101,74</b>
<b>1.1.6. 1.1.6. Apa si canalizare</b>						
51	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	33,25 33,25	66,50 66,50
52	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	38,50 38,50	115,50 115,50
53	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Doar manopera)	buc	2,000	314,86 77,00	629,73 154,00
54	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S ( Doar manopera)	buc	3,000	547,12 196,00	1 641,36 588,00
55	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	2 258,62 196,00	2 258,62 196,00
56	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta	buc	1,000	2 357,30	2 357,30


1	2	3	4	5	6	7
		emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida			64,75	64,75
57	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	445,50 45,50	445,50 45,50
58	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm TEU	buc	1,000	37,00 13,30	37,00 13,30
59	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm Mufa	buc	4,000	30,75 11,90	123,00 47,60
60	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa	buc	4,000	27,42 9,10	109,68 36,40
<b>Total 1.1.6. Apa si canalizare</b>						<b>7 784,19</b>
<b>1.1.7. 1.1.7. Incalzirea</b>						
61	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	5,60 5,60	28,00 28,00
62	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda doar manopera	m2	5,000	32,39 29,75	161,95 148,75
63	RpID02D	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1"	buc	20,000	83,48 15,05	1 669,60 301,00
<b>Total 1.1.7. Incalzirea</b>						<b>1 859,55</b>
<b>1.1.8. 1.1.8 Lucrari diverse</b>						
64	TrB05A1-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	18,000	110,25 110,25	1 984,50 1 984,50
65	TrI1AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	18,000	15,75 15,75	283,50 283,50
66	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	18,000	14,08 0,00	253,44 0,00
67	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000	268,35 266,35	268,35 266,35
<b>Total 1.1.8 Lucrari diverse</b>						<b>2 789,79</b>



1	2	3	4	5	6	7
<b>Total 1.1. Lucrari de constructie</b>						<b>202 406,72</b>
		<b>1.2. 1.2 Retele electrice</b>				
68	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	22,000	341,99 38,50	7 523,74 847,00
69	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	88,000	21,00 5,25	1 848,00 462,00
70	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng1.5x3	m	111,000	14,04 2,45	1 558,27 271,95
71	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 2.5x3	m	100,000	16,30 2,45	1 630,45 245,00
72	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	5,000	54,85 9,45	274,27 47,25
73	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	64,78 10,85	388,70 65,10
74	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,000	479,39 85,05	479,39 85,05
75	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A BA47 - 29C	buc	4,000	88,42 25,20	353,70 100,80
76	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	200,000	30,26 17,50	6 051,50 3 500,00
77	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	10,000	38,60 26,60	386,05 266,00
78	RpEC04A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	6,000	470,95 130,55	2 825,70 783,30
79	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu	buc	5,000	203,79 56,35	1 018,95 281,75




1	2	3	4	5	6	7
		conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru				
80	RpEJ05B	Incercari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,000	252,00 140,00	504,00 280,00
81	RpEJ06C	Incercari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	22,000	41,70 21,70	917,40 477,40
82	RpEJ06B	Incercari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	16,000	63,75 26,25	1 020,00 420,00
<b>Total 1.2 Retele electrice</b>						<b>26 780,12</b>
<b>Total 1. Grupa 1</b>						<b>229 186,85</b>
		<b>2. 2. Grupa 2</b>				
		<b>2.1. 1.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>2.1.1. 1.1.1. Peretii</b>				
83	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	37,700	56,21 56,00	2 119,12 2 111,20
84	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	248,080	10,55 9,45	2 617,24 2 344,36
85	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	248,080	19,05 8,05	4 725,92 1 997,04
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	248,080	3,17 1,05	786,41 260,48
87	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	248,080	62,45 42,00	15 492,59 10 419,36
88	CF02B5 K=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6 p/u materiale	m2	248,080	44,22 12,60	10 970,47 3 125,81
89	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	248,080	3,17 1,05	786,41 260,48
90	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare	m2	179,760	26,88 21,70	4 831,23 3 900,79

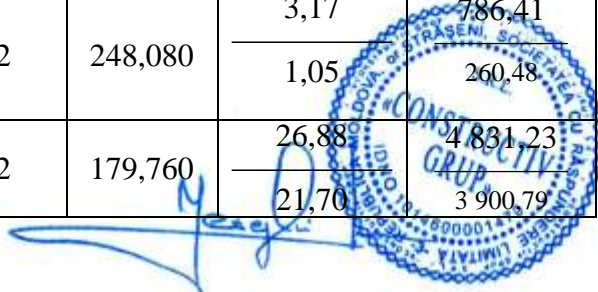




1	2	3	4	5	6	7
		manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2				
91	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	179,760	16,56 7,00	2 976,11 1 258,32
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	179,760	3,17 1,05	569,84 188,75
93	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	179,760	23,29 19,25	4 186,36 3 460,38
94	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	179,760	3,17 1,05	569,84 188,75
95	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	179,760	32,64 19,25	5 866,65 3 460,38
96	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	44,840	36,17 29,40	1 622,04 1 318,30
97	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2	m2	14,350	26,88 21,70	385,67 311,39
98	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	15,970	3,17 1,05	50,62 16,77
99	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,350	23,29 19,25	334,19 276,24
100	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,350	3,17 1,05	45,49 15,07
101	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	14,350	32,64 19,25	468,33 276,24
102	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	28,520	28,04 23,10	799,60 658,81
103	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus	m2	5,700	26,88 21,70	153,19 123,69

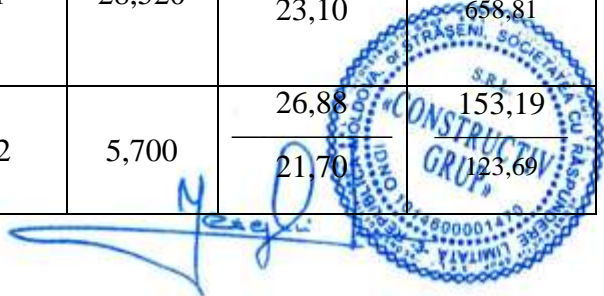


1	2	3	4	5	6	7
		sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2				
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,700	3,17 1,05	18,07 5,99
105	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	5,700	23,29 19,25	132,75 109,72
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	5,700	3,17 1,05	18,07 5,99
107	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	5,700	32,64 19,25	186,03 109,72
108	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	73,360	19,78 9,10	1 451,34 667,58
109	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	68,320	223,06 85,75	15 239,46 5 858,44
<b>Total 1.1.1. Peretii</b>						<b>77 403,04</b>
<b>2.1.2. 1.1.2. Tavan</b>						
110	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	131,760	139,96 77,07	18 441,58 10 154,28
111	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2	m2	131,760	26,88 21,70	3 541,18 2 859,19
112	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	131,760	23,29 19,25	3 068,51 2 536,38
113	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	131,760	3,17 1,05	417,68 138,35
114	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	131,760	32,64 19,25	4 300,12 2 536,38
115	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	64,180	52,20 29,75	3 350,23 1 909,36




1	2	3	4	5	6	7
<b>Total 1.1.2. Tavan</b>						<b>33 119,26</b>
<b>2.1.3. 1.1.3 Timplaria</b>						
116	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	9,820	14,70 14,70	144,35 144,35
117	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	9,820	1 518,42 28,35	14 910,93 278,40
118	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=0.35	m	13,720	79,75 3,15	1 094,17 43,22
119	CK27C	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	10,480	1 508,20 38,50	15 805,99 403,48
<b>Total 1.1.3 Timplaria</b>						<b>31 955,45</b>
<b>2.1.4. 1.1.4. Pardosele</b>						
120	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	20,510	28,80 27,30	590,69 559,92
121	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	111,250	17,60 16,10	1 958,00 1 791,13
122	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	131,760	101,11 31,50	13 322,25 4 150,44
123	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	131,760	54,57 24,50	7 190,14 3 228,12
124	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freactice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	20,510	47,46 2,80	973,48 57,43
125	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	20,510	178,15 41,30	3 653,86 847,06
126	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	18,140	40,37 17,50	732,37 317,45
127	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe	m2	111,250	205,86	22 901,89

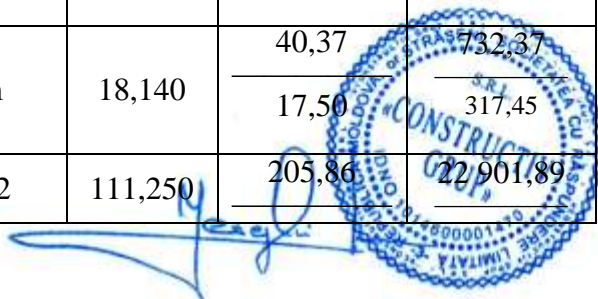

1	2	3	4	5	6	7
		suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp			45,50	5 061,88
<b>Total 1.1.4. Pardosele</b>						<b>51 322,66</b>
<b>2.1.5. 1.1.5. Ventilarea</b>						
128	RpVA36A	Demontarea canalelor de ventilatie din PVC neplastifiat, avind perimetrul sectiunii de 250 - 700 mm si grosimea 4 mm	m2	6,000	54,56 53,90	327,37 323,40
129	RpVA02A	Confectionarea si montarea canalelor de ventilatie drepte, din tabla zincata sau aluminiu de 0,3 - 2 mm grosime, avind perimetrul sectiunii rectangulare de 250 - 700 mm	m2	6,000	321,51 144,55	1 929,09 867,30
130	RpVB09E	Montarea ramei cu jaluzele fixe, gata confectionate cu perimetrul 800 - 2500 mm, montata pe canal	buc	5,000	169,06 67,55	845,28 337,75
<b>Total 1.1.5. Ventilarea</b>						<b>3 101,74</b>
<b>2.1.6. 1.1.6. Apa si canalizare</b>						
131	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	2,000	33,25 33,25	66,50 66,50
132	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	4,000	38,50 38,50	154,00 154,00
133	RpSC21A	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a. ( Doar manopera)	buc	2,000	314,86 77,00	629,73 154,00
134	RpSC24A	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S ( Doar manopera)	buc	4,000	547,12 196,00	2 188,48 784,00
135	RpSC23A	Montarea spalatorului cu picurator (cu un compartiment) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	2 357,30 64,75	2 357,30 64,75
136	RpSD19A	Montarea bateriei amestecatoare pentru baie, cu dus flexibil sau cu dus fix indiferent de modul de inchidere, pe perete din caramida sau b.c.a.	buc	1,000	445,50 45,50	445,50 45,50
137	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Mufa	buc	4,000	27,42 9,10	109,68 36,40
<b>Total 1.1.6. Apa si canalizare</b>						<b>5 951,19</b>

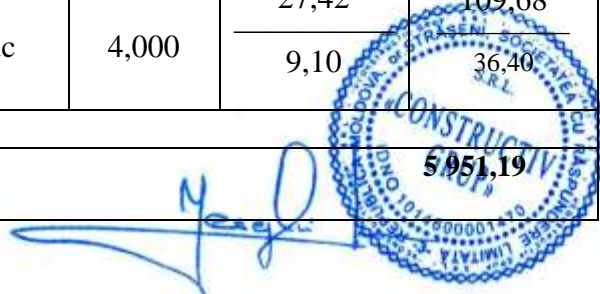

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.1.7. 1.1.7. Incalzirea</b>				
138	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,000	5,60 5,60	28,00 28,00
139	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda doar manopera	m2	5,000	32,39 29,75	161,95 148,75
140	RpID02D	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1"	buc	20,000	83,48 15,05	1 669,60 301,00
<b>Total 1.1.7. Incalzirea</b>						<b>1 859,55</b>
		<b>2.1.8. 1.1.8 Lucrari diverse</b>				
141	TrB05A1-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	18,000	110,25 110,25	1 984,50 1 984,50
142	Tr11AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	18,000	15,75 15,75	283,50 283,50
143	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	18,000	14,08 0,00	253,44 0,00
144	RpCU10B	Demontarea sobelor din zidarie pentru incalzit, inclusiv curatarea si stivuirea caramizilor	buc	1,000	268,35 266,35	268,35 266,35
<b>Total 1.1.8 Lucrari diverse</b>						<b>2 789,79</b>
<b>Total 1.1. Lucrari de constructie</b>						<b>207 502,68</b>
		<b>2.2. 1.2 Retele electrice</b>				
145	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	22,000	341,99 38,50	7 523,74 847,00
146	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	88,000	21,00 5,25	1 848,00 462,00
147	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng1.5x3	m	111,000	14,04 2,45	1 558,27 271,95
148	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 2.5x3	m	100,000	16,30 2,45	1 630,45 245,00
149	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita,	buc	5,000	54,85 9,45	274,27 47,25

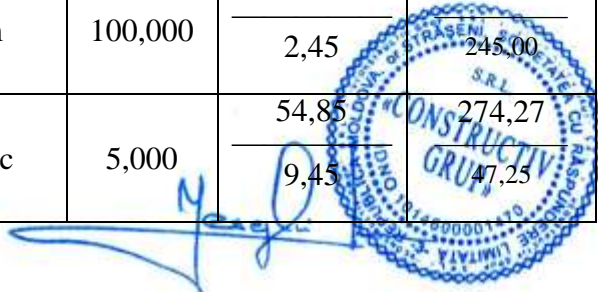

1	2	3	4	5	6	7
		metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
150	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	64,78 10,85	388,70 65,10
151	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,000	479,39 85,05	479,39 85,05
152	RpEE15B	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A BA47 - 29C	buc	4,000	88,42 25,20	353,70 100,80
153	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	200,000	30,26 17,50	6 051,50 3 500,00
154	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	10,000	38,60 26,60	386,05 266,00
155	RpEC04A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	6,000	470,95 130,55	2 825,70 783,30
156	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	5,000	203,79 56,35	1 018,95 281,75
157	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,000	252,00 140,00	504,00 280,00
158	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	22,000	41,70 21,70	917,40 477,40
159	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	16,000	63,75 26,25	1 020,00 420,00

**Total 1.2 Retele electrice**

**26 780,12**


**Total 2. Grupa 2**

**234 282,81**


**3. 3. Scara**  
**3.1. 1.1. Lucrari de constructie**  
**3.1.1. 1.1.1. Peretii**



1	2	3	4	5	6	7
160	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	58,730	10,55 9,45	619,60 555,00
161	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	58,730	19,05 8,05	1 118,81 472,78
162	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,730	3,17 1,05	186,17 61,67
163	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	58,730	62,45 42,00	3 667,68 2 466,66
164	CF02B5 K=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6 p/u materiale	m2	58,730	44,22 12,60	2 597,13 740,00
165	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,730	3,17 1,05	186,17 61,67
166	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2	m2	58,730	26,88 21,70	1 578,43 1 274,44
167	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	58,730	16,56 7,00	972,33 411,11
168	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,730	3,17 1,05	186,17 61,67
169	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	58,730	23,29 19,25	1 367,74 1 130,55
170	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	58,730	3,17 1,05	186,17 61,67
171	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	58,730	32,64 19,25	1 916,71 1 130,55
172	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var	m	9,680	36,18 29,40	350,24 284,59

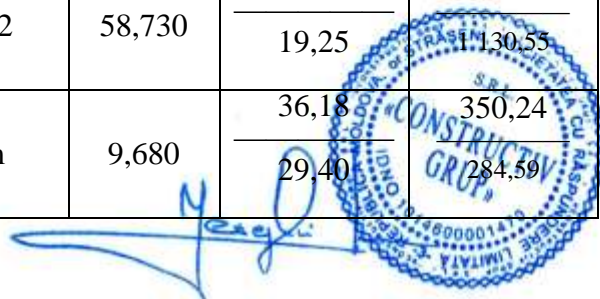

1	2	3	4	5	6	7
		marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime				
173	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2	m2	3,390	26,88 21,70	91,11 73,56
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,390	3,17 1,05	10,75 3,56
175	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,390	23,29 19,25	78,95 65,26
176	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	3,390	3,17 1,05	10,75 3,56
177	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,390	32,64 19,25	110,64 65,26
178	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	9,680	19,78 9,10	191,51 88,09
<b>Total 1.1.1. Peretii</b>						<b>15 426,98</b>
<b>3.1.2. 1.1.2. Tavan</b>						
179	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	31,400	139,96 77,07	4 394,85 2 419,89
180	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2	m2	31,400	26,88 21,70	843,91 681,38
181	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	31,400	23,29 19,25	731,26 604,45
182	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	31,400	3,17 1,05	99,54 32,97
183	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,400	32,64 19,25	1 024,77 604,45
184	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	17,000	52,20 29,75	887,40 505,75
<b>Total 1.1.2. Tavan</b>						<b>7 981,73</b>
<b>3.1.3. 1.1.3 Timplaria</b>						

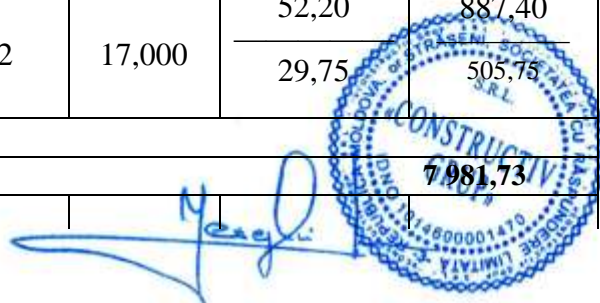




1	2	3	4	5	6	7
185	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	10,050	14,70 14,70	147,74 147,74
186	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	10,050	1 518,43 28,35	15 260,17 284,92
187	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	0,880	1 336,25 32,90	1 175,90 28,95
188	RpCL22E	Desfacerea scarilor metalice in spirala sau drepte ( mina curenta)	kg	100,000	4,33 3,50	433,18 350,00
189	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Inox, 2 rinduri, ( pentru copii ))	m	16,000	735,91 31,50	11 774,56 504,00
<b>Total 1.1.3 Timplaria</b>						<b>28 791,54</b>
<b>3.1.4. 1.1.4. Pardosele</b>						
190	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	13,920	101,11 31,50	1 407,44 438,48
191	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	13,920	54,57 24,50	759,61 341,04
192	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	13,920	178,15 41,30	2 479,85 574,90
193	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	12,000	40,37 17,50	484,48 210,00
<b>Total 1.1.4. Pardosele</b>						<b>5 131,40</b>
<b>3.1.5. 1.1.7. Incalzirea</b>						
194	RpIB02A	Montarea radiatoarelor din otel sau aluminiu functionind cu apa calda doar manopera	m2	1,000	32,39 29,75	32,39 29,75
195	RpID02D	Montarea robinetului cu ventil cu dublu reglaj, Pu-6, coltar drept, cu diametrul de 1"	buc	2,000	83,48 15,05	166,96 30,10
196	IC38A	Piesa de racordare ( RACORD PPR	buc	4,000	51,71	206,86




1	2	3	4	5	6	7
		20x1/2 FE), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv			5,25	21,00
197	IC35B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm	m	45,000	30,79 12,25	1 385,55 551,25
198	IC40A	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida	buc	45,000	15,85 7,00	713,25 315,00
199	RpIC37C	Taierea tevii de otel pentru instalatii, cu flacara oxiacetilenica cu diametrul 2"-3"	buc	2,000	5,04 2,80	10,08 5,60
<b>Total 1.1.7. Incalzirea</b>						<b>2 515,09</b>
<b>Total 1.1. Lucrari de constructie</b>						<b>59 846,73</b>
<b>3.2. 1.2 Retele electrice</b>						
200	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	2,000	341,99 38,50	683,98 77,00
201	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	8,000	21,00 5,25	168,00 42,00
202	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng1.5x3	m	12,000	14,04 2,45	168,46 29,40
203	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 2.5x3	m	12,000	16,30 2,45	195,65 29,40
204	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	54,85 9,45	54,85 9,45
205	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,000	64,78 10,85	129,57 21,70
206	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulata, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,000	479,39 85,05	479,39 85,05



1	2	3	4	5	6	7
207	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A BA47 - 29C	buc	12,000	88,42 25,20	1 061,10 302,40
208	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	20,000	30,26 17,50	605,15 350,00
209	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	1,000	38,60 26,60	38,60 26,60
210	RpEC04A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	2,000	470,95 130,55	941,90 261,10
211	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	1,000	203,79 56,35	203,79 56,35
212	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	12,000	252,00 140,00	3 024,00 1 680,00
213	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	2,000	41,70 21,70	83,40 43,40
214	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	1,000	63,75 26,25	63,75 26,25
<b>Total 1.2 Retele electrice</b>						<b>7 901,60</b>
<b>Total 3. Scara</b>						<b>67 748,34</b>
		<b>4. 4. Sala festiva</b>				
		<b>4.1. 1.1. Lucrari de constructie</b>				
		<b>4.1.1. 1.1.1. Peretii</b>				
215	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	88,040	10,55 9,45	928,82 831,98
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,040	3,17 1,05	279,09 92,44
217	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	88,040	62,45 42,00	5 498,11 3 697,68
218	CF02B5	Tencuieli interioare de 2 cm grosime,	m2	0,000	0,00	0,00



1	2	3	4	5	6	7
	K=6	driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton, diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime K=6 p/u materiale			0,00	0,00
219	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,040	3,17 1,05	279,09 92,44
220	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2	m2	88,040	26,88 21,70	2 366,16 1 910,47
221	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	88,040	16,56 7,00	1 457,59 616,28
222	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	188,040	3,17 1,05	596,09 197,44
223	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	88,040	23,29 19,25	2 050,33 1 694,77
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	88,040	3,17 1,05	279,09 92,44
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,040	32,64 19,25	2 873,27 1 694,77
226	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	60,720	36,17 29,40	2 196,41 1 785,17
227	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2	m2	21,250	26,88 21,70	571,12 461,13
228	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,250	3,17 1,05	67,36 22,31
229	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	21,250	23,29 19,25	494,88 409,06
230	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	21,250	3,17 1,05	67,36 22,31




1	2	3	4	5	6	7
231	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,250	32,64 19,25	693,51 409,06
232	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	60,720	19,78 9,10	1 201,26 552,55
233	RpSC30A	Montarea oglinzii sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avid dimensiunile de 1.00x 1.60m, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	10,000	756,72 31,50	7 567,20 315,00
<b>Total 1.1.1. Peretii</b>					<b>29 466,76</b>	
<b>4.1.2. 1.1.2. Tavan</b>						
234	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	102,000	139,96 77,07	14 276,27 7 860,78
235	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) K=2	m2	102,000	26,88 21,70	2 741,35 2 213,40
236	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	102,000	23,29 19,25	2 375,44 1 963,50
237	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	102,000	3,17 1,05	323,34 107,10
238	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	102,000	32,64 19,25	3 328,87 1 963,50
239	CB16A	Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime	m2	102,000	52,20 29,75	5 324,40 3 034,50
<b>Total 1.1.2. Tavan</b>					<b>28 369,67</b>	
<b>4.1.3. 1.1.3 Timplaria</b>						
240	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	6,760	14,70 14,70	99,37 99,37
241	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	4,320	1 311,42 25,55	5 665,36 110,38
242	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un	m2	2,440	1 518,42 28,35	3 704,96 69,17


M. Zagari



1	2	3	4	5	6	7
		canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
<b>Total 1.1.3 Timplaria</b>						<b>9 469,68</b>
<b>4.1.4. 1.1.4. Pardosele</b>						
243	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	102,000	17,60 16,10	1 795,20 1 642,20
244	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	102,000	101,11 31,50	10 313,22 3 213,00
245	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	102,000	54,57 24,50	5 566,14 2 499,00
246	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	102,000	205,86 45,50	20 997,69 4 641,00
<b>Total 1.1.4. Pardosele</b>						<b>38 672,25</b>
<b>4.1.5. 1.1.8 Lucrari diverse</b>						
247	TrB05A1-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind sub 25 kg, pe distanta de 60 m	t	18,000	110,25 110,25	1 984,50 1 984,50
248	Tr11AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	18,000	15,75 15,75	283,50 283,50
249	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	18,000	14,08 0,00	253,44 0,00
<b>Total 1.1.8 Lucrari diverse</b>						<b>2 521,44</b>
<b>Total 1.1. Lucrari de constructie</b>						<b>108 499,81</b>
<b>4.2. 1.2 Retele electrice</b>						
250	RpEF15B	Montarea corpurilor de iluminat fluorescent tip CIO 40 W, fara tub	buc	12,000	341,99 38,50	4 103,86 462,00
251	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	48,000	21,00 5,25	1 008,00 252,00
252	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng1.5x3	m	50,000	14,04 2,45	701,92 122,50
253	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente	m	50,000	16,30	815,23

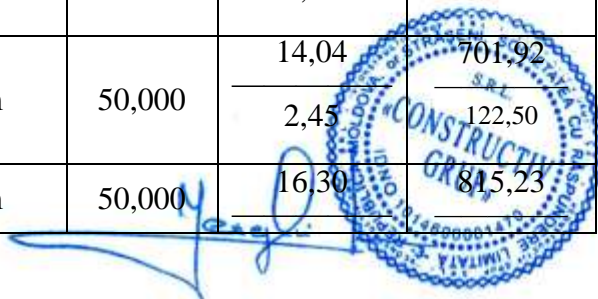

1	2	3	4	5	6	7
		de protectie, montati ingropat, avind sectiunea VVGng 2.5x3			2,45	122,50
254	RpEE01A	Montarea intreruptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,000	54,85 9,45	54,85 9,45
255	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	6,000	64,78 10,85	388,70 65,10
256	RpEG02A	Montarea tablourilor electrice pe stelaj metalic, modulat, cu masca, pe perete sau in nisa, avind suprafata pina la 0,30 mp	buc	1,000	479,39 85,05	479,39 85,05
257	RpEE15B	Montarea intreruptoarelor - intrerupator automat monopolar 25 A BA47 - 29C	buc	2,000	88,42 25,20	176,85 50,40
258	RpEA02B	Montarea tubului izolant din policlorura de vinil neplastifiata de protectie etans tip IPE-PVC sau PEL lacuit, avind diametrul de 18-25 mm, montat aparent pe dibluri sau console fixate direct in ziduri.	m	100,000	30,26 17,50	3 025,75 1 750,00
259	RpEA07A	Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit existent, la tub sau element de protectie avind diametrul pina la 21 mm, la tuburi IP, plinte PVC	buc	5,000	38,60 26,60	193,02 133,00
260	RpEC04A	Montarea locului de priza, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori din aluminiu in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, in camere cu inaltimea de peste 3 m, cladiri de locuit	buc	2,000	470,95 130,55	941,90 261,10
261	RpEC09A	Montarea locului de lampa sau de priza suplimentar, pe circuitul existent, executat ingropat in zidarie tencuita, cu conductori de cupru, aluminiu, in tuburi de protectie IP-PVC, plinte PVC, loc de lampa cu conductor de cupru	buc	1,000	203,79 56,35	203,79 56,35
262	RpEJ05B	Incerari, verificari electrice si reglari la automate tripolare pina la 500 A	buc	2,000	252,00 140,00	504,00 280,00
263	RpEJ06C	Incerari, verificari electrice si reglari la corpuri de iluminat	buc	6,000	41,70 21,70	250,20 130,20
264	RpEJ06B	Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat	buc	2,000	63,75 26,25	127,50 52,50
<b>Total 1.2 Retele electrice</b>						<b>12 974,97</b>

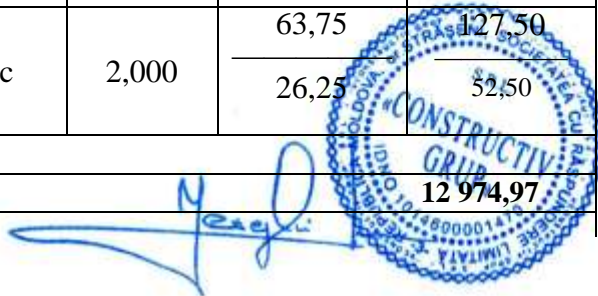

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total 4. Sala festiva</b>						<b>121 474,77</b>
	Cheltuieli direct		lei			652 692,89
	Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %		22,50 %			57 355,30
	Cheltuieli de transport (II3) * 2 %		2,00 %			7 845,12
	Cheltuieli de regie (II3) * 1 %		1,00 %			6 526,93
	Beneficu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %		1,00 %			7 244,20
	Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		100,00 +			731 664,43
	TVA		20,00 %			146 332,89
	Total, inclusiv TVA		lei			877 997,32

**Total deviz:**

**877 997,32**

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

