

Amenajarea terenului**Dep. Ofertei ocds-b3wdp1-MD-1624278548634**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №**Valoarea de deviz 379 721,86 lei**


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	60,000	139,50 139,50	8 370,00 8 370,00
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	3,000	377,10 377,10	1 131,30 1 131,30
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	79,000	111,51 26,55	8 809,20 2 097,45
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	20,000	228,15 76,50	4 563,00 1 530,00
4	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	380,000	22,23 1,94	8 447,40 735,30
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	39,000	939,00 177,75	36 620,85 6 932,25

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de riu fractia 20*40 (gr.15 cm)	m3	39,400	451,85 44,55	17 802,89 1 755,27
7	TsH43A	Asezarea dalelor din cauciuc pentru terenuri de joaca acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	325,000	639,77 5,56	207 924,98 1 806,19
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	6,000	215,38 46,98	1 292,27 281,88
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	4,000	111,51 26,55	446,04 106,20
10	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	62,000	24,75 24,75	1 534,50 1 534,50
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	62,000	56,25 56,25	3 487,50 3 487,50

	Total		300 429,92
	Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 144,28
	Transportarea materialelor	1,00 %	2 625,67
	Total	100,00 +	310 199,87
	Cheltuieli de regie	1,00 %	3 102,00
	Total	100,00 +	313 301,87
	Beneficiul	1,00 %	3 133,02
	Total	100,00 +	316 434,89
	TVA	20,00 %	63 286,98
	Total deviz:		379 721,86
	Inclisiv salariu		29 767,84

Intocmit

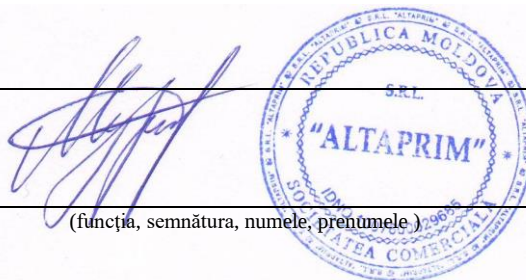

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Amenajarea terenului

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 379 721,86 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	138,450	45,00	6 230,25
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	16,340	45,00	735,30
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	44,500	45,00	2 002,50
4.	7129020012800	Pavator	h-om	42,594	45,00	1 916,75
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	110,696	45,00	4 981,32
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,600	45,00	927,00
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	62,190	45,00	2 798,53
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	40,138	45,00	1 806,19
9.	9312040019600	Sapator	h-om	186,000	45,00	8 370,00
Total manopera						29 767,84

Materiale:

1.	14211022000684	Pietris spalat de riu fractia 20*40	m3	45,310	260,00	11 780,60
2.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	28,501	260,00	7 410,31
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,664	250,00	166,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	30,876	250,00	7 719,07
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,030	250,00	7,50
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,514	250,00	128,55
7.	1421102200801	Nisip	kg	5 530,525	0,25	1 382,63
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,040	6 000,00	240,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,400	6 000,00	2 400,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,040	6 000,00	240,00
11.	2320187315789	Decofrol	kg	2,400	0,00	0,00
12.	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	2 277,275	12,00	27 327,30
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	242,360	1,54	373,23
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	9,600	1,54	14,78
15.	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	7 323,225	1,54	11 277,77
16.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	94,380	1,54	145,35
17.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	6,090	117,00	712,53
18.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	44,310	0,00	0,00
19.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	83,415	78,00	6 506,37
20.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	389,500	19,80	7 712,10
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,000	16,00	48,00
22.	27744135904013 1	Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	335,085	520,00	174 244,04
23.	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	92,067	12,00	1 104,80
24.	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo	kg	35,200	38,00	1 337,61

		- 842				
25.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,000	21,00	105,00
26.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,120	14,00	1,68
27.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	11,186	12,00	134,23
28.	4100126202818	Apa	m3	3,940	12,00	47,28
		Total materiale de construcții				262 566,74

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	16,548	150,00	2 482,20
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	8,274	210,00	1 737,54
3.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,702	320,00	224,64
4.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	23,400	15,00	351,00
5.	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	2,308	120,00	276,90
6.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,223	63,00	140,05
7.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,487	25,00	12,19
8.	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	11,408	28,00	319,41
9.	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,097	35,00	3,41
10.	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	2,763	40,00	110,50
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	9,750	250,00	2 437,50
		Total utilaje de construcții				8 095,34

Total		300 429,92
Asigurarea sociala si medicala	24,00 %	7 144,28
Transportarea materialelor	1,00 %	2 625,67
Total	100,00 +	310 199,87
Cheltuieli de regie	1,00 %	3 102,00
Total	100,00 +	313 301,87
Beneficiul	1,00 %	3 133,02
Total	100,00 +	316 434,89
TVA	20,00 %	63 286,98

Total deviz:

379 721,86

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Amenajarea terenului

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			139,50 139,50
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	45,00	139,50
1	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			377,10 377,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	45,00	377,10
2	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			111,51 26,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	45,00	19,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,54	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	78,00	78,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
3	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			228,15 76,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	45,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	45,00	65,25
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	16,00	2,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	21,00	5,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	0,00	0,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	6 000,00	12,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	6 000,00	120,00
4	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			22,23 1,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	45,00	1,94
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	19,80	20,30
5	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			939,00 177,75
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	45,00	159,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	45,00	18,00
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	0,00	0,00
	2651122100397	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30	kg	185,0000	1,54	289,17
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7800	250,00	197,93
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,7200	260,00	190,01
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2700	12,00	3,29
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	63,00	3,59
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	320,00	5,76
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	250,00	62,50
6	TsC54C	Strat de fundatie din pietris spalat de riu fractia 20*40 (gr.15 cm)	m3			451,85 44,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	45,00	44,55
	14211022000684	Pietris spalat de riu fractia 20*40	m3	1,1500	260,00	299,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	12,00	1,20
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea	h-ut	0,2100	210,00	44,10

1	2	3	4	5	6	7
		pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,00
7	TsH43A	Asezarea dalelor din cauciuc pentru terenuri de joaca acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2			639,77 5,56
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1235	45,00	5,56
	277441359040131	Dale din cauciuc pentru terenuri de joaca, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat	m2	1,0300	520,00	536,14
	2774413590402	Banda Forbo - 842 latimea 300mm pentru acoperirea rosturilor din gazon artificial	m	0,2830	12,00	3,40
	2774413590403	Clei din doua componente de poliuretan Forbo - 842	kg	0,1082	38,00	4,12
	1421102200801	Nisip	kg	17,0000	0,25	4,25
	2513206621441	Cauciuc farimitat fractie 0,63-0,315	kg	7,0000	12,00	84,08
	2952270003648	Instalatie pentru transportarea si derularea rulourilor de gazon artificial cu ascensor hidraulic TurfRoller	h-ut	0,0071	120,00	0,85
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0015	25,00	0,04
	2952270007612	Masina pentru acoperire	h-ut	0,0351	28,00	0,98
	3410440005607	Tractor cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0085	40,00	0,34
	2952270007613	Masina pentru ingrijire de acoperire din gazon artificial SportChamp cu Utilaje suspendat	h-ut	0,0003	35,00	0,01
8	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2			215,38 46,98
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	45,00	45,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	45,00	1,42
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	117,00	118,75
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,54	2,46
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,54	24,22
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	250,00	1,25
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	250,00	21,43
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	14,00	0,28
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m			111,51 26,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	45,00	6,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	45,00	19,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,54	4,50
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 200	m	1,0050	78,00	78,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	12,00	0,07
10	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			24,75 24,75
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	45,00	24,75
11	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			56,25 56,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	45,00	11,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	45,00	45,00

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

