



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.27 privind achiziția prin LD

Lucrări de reconstrucție a încăperilor existente și instalarea utilajului necesar cu scopul amenajării a două centrale termice la gaze naturale pentru blocul de studii și caminele studentești nr.1 și nr.2 ale I.P. Colegiul de Medicina Cahul, str..A. Mateevici nr. 103/1, 111, 113

Digitally signed by Ghenova Liudmila
Date: 2025.04.17 08:43:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

MOLDOVA EUROPEANĂ
05 august 2020



mun. Cahul
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1593508403312 din data 30.06.2020 între c/f 1008603002394, IP Colegiul de Medicina Cahul, cu sediul în mun. Cahul str. A. Mateevici, 103/1, telefon: 0299-3-44-81, fax: 0299-3-44-81, chcolmed@gmail.com autentificat prin cod unic de înregistrare nr. ordinul nr.178 p.4 din 31.12.15 MSMPS reprezentat prin Sergiu Bădănuș, director,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SRL „Tehnogazmontaj”, c/f 1003611009052,

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Ceadâr-Lunga, str. Cecanov,1, telefon: 0 (291) 2-07-93, fax: 0 (291) 2-07-75

(localitatea)

.tehnogazmontaj...3@mail.ru,

autentificat prin cod unic de înregistrare Extras din Registrul de stat nr.952 din 16.02.2017, autorizat pentru activitatea în construcții: Centrul Tehnic pentru Securitate Industrială și Certificare SRL, Olăe 000582, AVIZ de Expertiza în Domeniul Securității Industriale nr.OI ESI-231/0800, pentru genurile de activitate: Construcția - montarea obiectelor și sistemelor de alimentare cu gaze naturale cu P<1,2 Mpa, reprezentat prin Ghenov Ivan, director, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* **Lucrări de reconstrucție a încăperilor existente și instalarea utilajului necesar cu scopul amenajării a două centrale termice la gaze naturale pentru blocul de studii și caminele studentești nr.1 și nr.2 ale I.P. Colegiul de Medicina Cahul, str..A. Mateevici nr. 103/1, 111, 113**, Cod CPV: **45400000-1**, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 90 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **2 266 632,61 lei** (**Două milioane două sute șazece șase mii șase sută treizeci și două lei 61 bani**) MD, inclusiv TVA lei MD. *(suma cu cifre și litere)*

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face timp de 15 zile imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6. Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

6.2 Antreprenorul general are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare pentru construcții.

6.3 Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie

definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

- 6.4 Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția Antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Inspecția de Stat în Construcții, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 6.5 Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și/să cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenorul general.
- 6.6 Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 6.7 Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 6.8 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.
- 6.9 Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 6.10 Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să obțină garanția din partea unei bănci, pentru o sumă care reprezintă garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit.
- 6.11 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală în cel mult 15 zile.
- 6.12 Antreprenorul general trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atâta timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină Antreprenorului general garanția pentru ofertă.
- 6.13 Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atâta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, Beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 6.14 Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

- 6.15 La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 6.16 Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Beneficiar drept confidențiale.
- 6.17 Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 6.18 Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sînt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 6.19 Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sînt obligațiuni ale Antreprenorului general.
- 6.20 Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 6.21 Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sînt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 6.22 Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 6.23 Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sînt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 6.24 În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenori pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul, care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.
- 6.25 În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în

zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

- 6.26 În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sînt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 6.27 Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

7. FORȚA DE MUNCĂ

- 7.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

- 8.1 Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmînd a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 8.2 Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 8.3 Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sînt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 8.4 Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantiș și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 8.5 Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurînd posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de cîte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sînt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.
- 8.6 Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 8.7 Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 8.8 Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a

exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

- 8.9 Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

- 9.1 Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la pct.2.1. al prezentului contract este de **min 10 ani**.
- 9.2 Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și pînă la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul articol.
- 9.3 Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului pe cheltuială proprie în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 10.1 Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 10.2 Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 10.3 Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritate contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 10.4 Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 10.5 Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 10.6 Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 10.7 Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.

- 10.8 Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sînt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 10.9 Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.
- 10.10 Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
- 10.11 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 11.1 În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZILIEREA CONTRACTULUI

- 12.1 Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă:
- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.2 Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
- Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare, aplicat sechestrul;
 - Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract;
 - Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 12.3 Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celelalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1. și 12.2. din prezentul contract.
- 12.4 Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 12.5 În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele

- care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 12.6 După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 12.7 Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31 decembrie 2021**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa: poștală mun Ceadir-Lunga,
Str. Cecanov, 1
Telefon: 0 (291) 2-07-93, fax: 0(291)2-07-75
Cod fiscal: 1003611009052
Banca: FinComBank SA
Sucursala nr. 12 Comrat
Cod: FTMDMD2X411
IBAN: MD58FT222411200000341498

BENEFICIARUL

Adresa poștală: mun. Cahul,
Str. A. Mateevici 103/1
Telefon: 0299-3-44-81
Cod fiscal: 1008603002394
Banca: MF-TR Cahul
Cod: TREZMD2X
IBAN MD09TRPCCF518430B01454AA

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

Ivan Ghenov
L.Ș.

BENEFICIAR

Sergiu Bădănău
L.Ș.



ACHIZITIILE PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 58

la contractul Nr. 27 din "05," august 2020

Prezentul acord este semnat astăzi "16," decembrie 2020, între c/f 1008603002394, IP Colegiul de Medicina Cahul, în persoana director Sergiu Bădănaș, înregistrat nr. Ordinal nr.178 p.4 din 31.12.15 MSMPS și c/f 1003611009052 SRL „Tehnogazmontaj”, în persoana Ghenov Ivan, director, în scopul modificării Contractului Nr. 27 din "05" august 2020 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1593508403312 din "30" iunie 2020.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții Act nr.1 din 20 noiembrie 2020.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:
de majorare în suma **330 001,38 lei (Trei sute trei zeci mii unu lei 38 bani)**, conform ACT nr. 1 din 20.11.2020, se anexează Anexa nr. 1.

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor.



"OPERATOR ECONOMIC":
L.S.



"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":
L.S.

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor Мед.колледж мун. Кагул
 (denumirea)

Obiect Теплотрасса учебного корпуса
 и общежитий №1 и №2
 медицинского колледжа в
 мун. Кагул

Valoarea lucrarilor executate **330 001, 38 lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe _____ an 20__

№ crt.	Simbol norme ei Cod resurse	Lucrri ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de mrsurr incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari sanitare				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,77	1 333,77 0,00	1 027,00 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,30	118,83 118,83	273,31 273,31
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом вручную)	m3	8,07	17,86 17,86	144,15 144,15
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	0,68	220,34 0,00	149,83 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20,00 %			55 000,23
		Total deviz:				330 001,38
		Inclisiv salariu				77 956,30


INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Tehnogazmontaj"


Investitor

(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(denumirea)
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Handwritten signature]

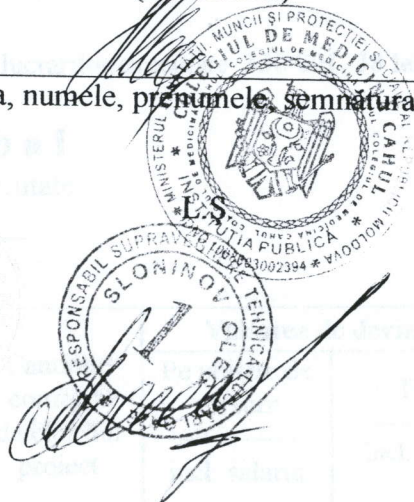

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor Colegiul de medicina
(denumirea)

Obiect Centrala termica №1
Пункт замера расхода газа ПЗРГ-
ИКГ-1Л

Valoarea lucrarilor executate **89 063,66 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Шкафная газорегуляторная установка с двумя регуляторами оавления гаа РДНК-50/400	buc	1,00	14 666,67 0,00	14 666,67 0,00
	3125478910	Шкафная газорегуляторная установка с двумя регуляторами оавления гаа РДНК-50/400	buc	1,00	14 666,67	14 666,67
2		Газовый счетчик ротационный DKZ-65	buc	1,00	15 528,50 0,00	15 528,50 0,00
	3125478911	Газовый счетчик ротационный DKZ-65	buc	1,00	15 528,50	15 528,50
3		Фильтр ФВ100	buc	1,00	1 927,50 0,00	1 927,50 0,00
	3125478912	Фильтр ФВ100	buc	1,00	1 927,50	1 927,50
4		Кран шаровый фланцевый Д50мм	buc	3,00	1 040,83 0,00	3 122,49 0,00
	3125478914	Кран шаровый фланцевый Д50мм	buc	3,00	1 040,83	3 122,49
5		Кран шаровый фланцевый Д150мм	buc	1,00	5 862,50 0,00	5 862,50 0,00
	3125478915	Кран шаровый фланцевый Д150мм	buc	1,00	5 862,50	5 862,50
6		Огнетушитель углекислотный ОГУ-5	buc	2,00	475,00 0,00	950,00 0,00
	320001	Огнетушитель углекислотный ОГУ-5	buc	2,00	475,00	950,00


	3	4	5	6	7
50116103218	Vopsea de ulei orice culoare ПФ-115	kg	0,208	39,47	8,21
2320166200676	White spirit	kg	0,0144	25,00	0,36
	Total capitol: Inclusiv salariu				1 448,77 612,32
	Прямые затраты	lei			26 061,06 ✓
	Соц. и мед. страх	22,50 %			1 946,23
	Транспорт	5,00 %			756,79
	Итого	100,00 +			28 764,08
	Накладные расходы	1,00 %			287,64
	Итого	100,00 +			29 051,72
	Сметная прибыль	1,00 %			290,52
	Total capitol: Inclusiv salariu				29 342,24 8 649,93

	Прямые затраты	lei	74 219,72
	НДС	20,00 %	14 843,94
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		89 063,66 9 764,50

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Colegiul de medicina
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor Colegiul de Medicina Cahul
(denumirea)

Obiect Centrala termica №2
Termomecanica

Valoarea lucrarilor executate **285 756,73 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Оборудование				
1		Котлоагрегат водогрейный настенный КПД 90% стальной, номинальный теплопроизводительности ю Q=90,0 кВт с открытой камерой сгорания THERM TRIO 90	buc	5,00	43 153,33 0,00	215 766,65 0,00
	312547899111	Котлоагрегат водогрейный настенный КПД 90% стальной, номинальный теплопроизводительностию Q=90,0 кВт с открытой камерой сгорания THERM TRIO 90	buc	5,00	43 153,33	215 766,65
2		Дымоотводящий патрубок Ду225 L=1 m	компл.	5,00	2 165,83 0,00	10 829,15 0,00
	312547899111-1	Дымоотводящий патрубок Ду225 L=1 m	buc	5,00	2 165,83	10 829,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				226 595,80
		2. Монтаж оборудования				
3	IA14B	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), de otel, monobloc, avind puterea calorica de 90 kw	buc	5,00	1 679,84 1 268,52	8 399,19 6 342,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	110,00	57,66	6 342,60
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	10,00	51,67	516,70

1	2	3	4	5	6	7
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	40,00	3,14	125,60
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	40,00	2,80	112,00
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	40,00	0,30	12,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,38	3,50	1,33
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	1,25	79,17	98,96
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	34,00	35,00	1 190,00
		Прямые затраты	lei			8 399,19
		Соц. и мед. страх	22,50 %			1 427,09
		Транспорт	1,00 %			8,67
		Итого	100,00 +			9 834,95
		Накладные расходы	25,00 %			1 585,65
		Итого	100,00 +			11 420,60
		Сметная прибыль	1,00 %			114,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 534,81 6 342,60


		Прямые затраты	lei	238 130,61
		НДС	20,00 %	47 626,12
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		285 756,73 6 342,60

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

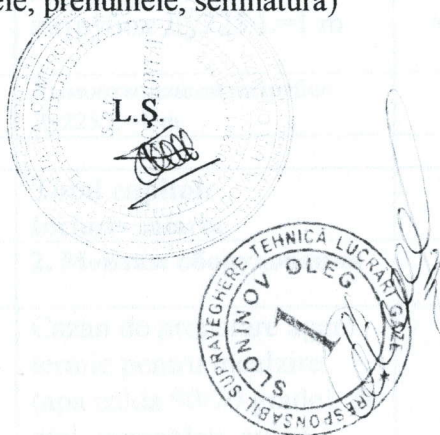

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor Colegiul de medicina Cahul
(denumirea)

Obiect **Centrala termica №2**
Presiune medie

Valoarea lucrarilor executate **92 510,18 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Шкафная газорегуляторная установка с двумя регуляторами оавления гаа FES-50	buc	1,00	7 333,33 0,00	7 333,33 0,00
	3125478910	Шкафная газорегуляторная установка с двумя регуляторами оавления гаа FES-50	buc	1,00	7 333,33	7 333,33
2		Узел учета расхода газа BKG40T с термокоректором	buc	1,00	25 000,00 0,00	25 000,00 0,00
	3125478911	Узел учета расхода газа BKG40T с термокоректором	buc	1,00	25 000,00	25 000,00
3		Кран шаровый фл. д=80 mm	buc	1,00	2 280,00 0,00	2 280,00 0,00
	28452110007	Кран шаровый фл. д=80 мм	buc	1,00	2 280,00	2 280,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				34 613,33
		2. Lucrari de montare				
4	GE02A	Regulator de presiune (uz casnic), montat in paralel, pentru debitul nominal de: - 50 mc/h	buc	1,00	277,01 257,16	277,01 257,16
	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	4,46	57,66	257,16
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,10	18,67	1,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica	kg	0,214	20,83	4,46

1	2	3	4	5	6	7
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere internă de 20-39 kva	h-ut	0,36	118,06	42,50
	2912340002506	Motocompresor mobil de joasă presiune, debit 2,0 - 3,9 mc/min	h-ut	0,027	299,41	8,08
88	IzJ07A	Grunduirea conductelor și aparatelor cu grund de miniu plumb într-un strat	m2	1,55	30,93 24,81	47,94 38,46
	7135010011000	Galvanizator	h-om	0,248	57,66	14,30
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,419	57,66	24,16
	2430226100837	Grund alchidal pe bază de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,232	37,50	8,70
	2320166200676	White spirit	kg	0,031	25,00	0,78
89	IzJ09A	Vopsirea învelitorii de tablă la conducte și aparate cu email aluminiu în 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	1,55	42,30 27,08	65,57 41,98
	7112020030100	Specialist	h-om	0,48	57,66	27,68
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,248	57,66	14,30
	2430226100837	Grund alchidal pe bază de miniu plumb g. 335-4 ntr 1703	kg	0,232	37,50	8,70
	2430126108660	Email bronz aluminiu E.816-720	kg	0,31	39,47	12,24
	2430226109456	Diluant rasini alchidice pt.lacuri si emailuri D.007-1	kg	0,046	23,88	1,10
	2320166200676	White spirit	kg	0,062	25,00	1,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 772,22 1 316,09
		<i>Прямые затраты</i>	lei			37 882,90
		<i>Asigurare sociala si medicala</i>	22,50 %			2 365,04
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,00 %			214,89
		<i>Total</i>	100,00 +			40 462,83
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			404,63
		<i>Total</i>	100,00 +			40 867,46
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			408,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 276,14 10 511,29

		Прямые затраты	lei	77 091,82
		НДС	20,00 %	15 418,36
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		92 510,18 11 137,47

INTOCMIT:

[Signature]



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor Colegiul de Medicina Cahul
(denumirea)

Obiect **Centrala termica №1
Termomecanica**

Valoarea lucrarilor executate **142 003,22 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Оборудование				
1		Котлоагрегат водогрейный КПД 90% чугунный, номинальный теплопроизводительности ю Q=500,0 кВт и Q=300 кВт Viadrus G-700/11	buc	2,00	30 151,00 0,00	60 302,00 0,00
	312547899111	Котлоагрегат водогрейный КПД 90% чугунный, номинальный теплопроизводительностью Q=400,0 кВт (334,0 ккал/ч) Viadrus G-700/11	buc	2,00	30 151,00	60 302,00
2		Модулируемая газовая горелка мощностью N=55...550 кВт с автоматикой горения и безопасность эл. мощностью N=0,800 kW Weishaupt WG-40/N1A	buc	2,00	17 468,00 0,00	34 936,00 0,00
	312547899112	Модулируемая газовая горелка мощностью N=55...550 кВт с автоматикой горения и безопасность эл. мощностью N=0,800 kW Weishaupt WG-40/N1A	buc	2,00	17 468,00	34 936,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				95 238,00
		2. Монтаж оборудования				
3	IA13F	Cazan de preparare agent termic pentru incalzire (apa calda 90/70 grade), sectional, executat din	buc	2,00	7 481,42 6 919,20	14 962,84 13 838,40

1	2	3	4	5	6	7
		elemente din fonta, avind puterea calorica de 381 - 500 kw				
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	240,00	57,66	13 838,40
	2875274401000	Flansa plata Pn 6	buc	4,00	51,67	206,68
	2874115818410	Surub cu cap hexagonal precis M 16 x 50	buc	16,00	3,14	50,24
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	16,00	2,80	44,80
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	16,00	0,30	4,80
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,56	79,17	44,34
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	4,00	4,30	17,20
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,46	3,00	1,38
	2952270007602 1	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	17,00	35,00	595,00
	2862300007690	Trusa niplare	h-ut	32,00	5,00	160,00
4	IA34B	Arzator cu ardere fortata pentru combustibil gazos, avind puterea maxima a flacarii de 481- 700 kw	buc	2,00	472,82 403,62	945,64 807,24
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,00	57,66	807,24
	2513206622159	Placa marsit de 3,0 mm, 100 at.	kg	0,60	79,17	47,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,30	3,00	0,90
	3410540004906	Analizator de gaze arse	h-ut	2,00	45,00	90,00
		Прямые затраты	lei			15 908,48
		Соц. и мед. страх	22,50 %			3 295,27
		Транспорт	1,00 %			4,18
		Итого	100,00 +			19 207,93
		Накладные расходы	25,00 %			3 661,41
		Итого	100,00 +			22 869,34
		Сметная прибыль	1,00 %			228,68
		Total capitol:				23 098,02
		Inclusiv salariu				14 645,64


		Прямые затраты	lei	118 336,02
		НДС	20,00 %	23 667,20
				142 003,22
		TOTAL proces-verbal:		
		Inclusiv salariu		14 645,64

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor Colegiul de medicina
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de construcție
 Centrala termica №1**

Valoarea lucrarilor executate **185 871,98 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	5,00	230,83 227,76	1 154,15 1 138,79
	7122050013400	Zidar	h-om	2,25	57,66	129,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	17,50	57,66	1 009,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,60	20,14	12,08
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,40	8,20	3,28
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	37,40	16,66 15,57	623,05 582,36
	7122050013400	Zidar	h-om	4,49	57,66	258,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,61	57,66	323,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,87	20,14	37,66
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,37	8,20	3,03
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	16,60	16,65 15,56	276,42 258,31
	7122050013400	Zidar	h-om	1,99	57,66	114,74
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,49	57,66	143,57
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,83	20,14	16,72
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,17	8,20	1,39
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi 0,9x2,2m, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,98	24,46 24,46	48,44 48,44

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea sociala si medicala	22,50 %			14 098,55
		Transportarea materiale	1,00 %			707,19
		Total	100,00 +			151 841,30
		Cheltuieli de regie	1,00 %			1 518,42
		Total	100,00 +			153 359,72
		Beneficiu de deviz	1,00 %			1 533,60
		TVA	20,00 %			30 978,66
						185 871,98
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				62 660,22


INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.




APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor Colegiul de medicina
 (denumirea)

Obiect **Centrala termica №1**
Retele gaze externe. Presiune medie

Valoarea lucrarilor executate **109 819,80 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20 ____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrări	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,08	687,81 0,00	2 118,46 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	6,31	335,73	2 118,46
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,024	118,78 118,78	1 071,90 1 071,90
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	18,59	57,66	1 071,90
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (засыпка мягким грунтом	m3	30,55	17,87 17,87	546,04 546,04

3	4	5	6	7
Total capitol: Inclusiv salariu				4 781,35 1 522,22
<i>Прямые затраты</i>	lei			84 147,79
<i>Соц. и мед. страх</i>	22,50 %			5 193,29
<i>Транспорт</i>	1,00 %			372,19
<i>Итого</i>	100,00 +			89 713,27
<i>Накладные расходы</i>	1,00 %			897,13
<i>Итого</i>	100,00 +			90 610,40
<i>Сметная прибыль</i>	1,00 %			906,10
Total capitol: Inclusiv salariu				91 516,50 23 081,31


	Прямые затраты	lei	91 516,50
	НДС	20,00 %	18 303,30
			109 819,80
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		23 081,31

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor

SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor

I.P. Colegiul de Medicina Cahul
(denumirea)

Obiect

Cazangeria N1 Termomecanica

Valoarea lucrarilor executate **238 971,22 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Оборудование				
1		Насос сетевой воды G=35.0 м3/час H=15,0 м.в.ст, N=2.5 kW фирма WILLO TOP S 80/20 3PN	buc	2,00	19 849,79 0,00	39 699,58 0,00
	434568011017	Насос сетевой воды G=35.0 м3/час H=15,0 м.в.ст, N=2.5 kW фирма WILLO TOP S 80/20 3PN	buc	2,00	19 849,79	39 699,58
2		Насос безфундаментный (подмештвующий) G=5.0 м3/час H=3,0 м, с однофазным эл. двигателем N=0,18 kW фирма WILLO TOP S 25/7	buc	2,00	2 143,18 0,00	4 286,36 0,00
	434568011018	Насос безфундаментный (подмештвующий) G=5.0 м3/час H=3,0 м, с однофазным эл. двигателем N=0,18 kW фирма WILLO TOP S 25/7	buc	2,00	2 143,18	4 286,36
3		Насос подпиточной воды Gr=1.2 м3/ч, Нр=26,0 м.в. ст с эл. двиг. N=0.44 кВт однофазый фирма DAB JET 61 м	buc	2,00	2 077,97 0,00	4 155,94 0,00
	312548754122	Насос подпиточной воды Gr=1.2 м3/ч, Нр=26,0 м.в. ст с эл. двиг. N=0.44 кВт однофазый фирма DAB JET 61 м	buc	2,00	2 077,97	4 155,94
4		Расширительный бак	buc	1,00	2 956,43	2 956,43

1	2	3	4	5	6	7
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,30	22,08	6,62
79	Izl07D1	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, confectionare	m2	10,65	84,78 13,54	902,88 144,15
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,50	57,66	144,15
	2710403601300 0	Tabla zincata de 0,5 mm grosime	kg	48,49	15,63	757,90
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,52	1,60	0,83
80	Izl07D2	Protectia termoizolatiei la conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirotond, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatie peste 1,6 m, montare	m2	10,65	40,35 33,95	429,69 361,53
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,27	57,66	361,53
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	85,20	0,80	68,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				18 411,26 5 427,55
		<i>Прямые затраты</i>	lei			71 538,84
		<i>Соц. и мед. страх</i>	22,50 %			5 195,25
		<i>Транспорт</i>	1,00 %			427,88
		<i>Итого</i>	100,00 +			77 161,97
		<i>Накладные расходы</i>	1,00 %			771,62
		<i>Итого</i>	100,00 +			77 933,59
		<i>Сметная прибыль</i>	1,00 %			779,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				78 712,93 23 090,00

		Прямые затраты	lei	199 142,68
		НДС	20,00 %	39 828,54
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		238 971,22 26 987,81

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
(denumirea)

Obiect Cazangeria N1. Electricitate

Valoarea lucrarilor executate **50 498,47 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Источник бесперебойного питания Ун=220В, Sn=350 ВА, траб-90 мин ИПБ-1-350	buc	1,00	534,20 0,00	534,20 0,00
	4510002	Источник бесперебойного питания Ун=220В, Sn=350 ВА, траб-90 мин ИПБ-1-350	buc	1,00	534,20	534,20
2		Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЩРН-24	buc	1,00	839,17 0,00	839,17 0,00
	7000812124	Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЩРН-24	buc	1,00	839,17	839,17
3		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C25	buc	1,00	68,67 0,00	68,67 0,00
	4	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C25	buc	1,00	68,67	68,67
4		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C6	buc	2,00	68,67 0,00	137,34 0,00
	5	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C6	buc	2,00	68,67	137,34
5		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C6	buc	4,00	29,33 0,00	117,32 0,00
	6	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C6	buc	4,00	29,33	117,32
6		Выключатель автом.	buc	3,00	29,33	87,99

2	3	4	5	6	7
32550010	Кирпич	buc	172,00	3,17	545,24
	Прямые затраты	lei			2 028,93
	Соц. и мед. страх	22,50 %			235,98
	Транспорт	1,00 %			9,80
	Итого	100,00 +			2 274,71
	Накладные расходы	1,00 %			22,75
	Итого	100,00 +			2 297,46
	Сметная прибыль	1,00 %			22,98
	Total capital:				2 320,44
	Inclusiv salariu				1 048,78

	Прямые затраты	lei	42 082,06
	НДС	20,00 %	8 416,41
			50 498,47
	TOTAL proces-verbal:		14 357,96
	Inclusiv salariu		

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Cazangeria N1. Canalizare

Valoarea lucrarilor executate **15 374,46 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm трап	buc	1,00	440,04 60,54	440,04 60,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	57,66	60,54
	2875114202905 1	Трап чугунный д110	buc	1,02	366,67	374,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	1,85	0,22
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	105,65	5,28
2	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida умывальник	buc	1,00	640,75 98,02	640,75 98,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70	57,66	98,02
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,01	420,00	424,20
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,01	54,17	54,71
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,01	35,00	35,35
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,61	46,67	28,47
3	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc	1,00	514,71 60,54	514,71 60,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	57,66	60,54
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	419,17	419,17
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	35,00	35,00
4	SB04C1	Piesa de legatura	buc	1,00	215,85	215,85

1	2	3	4	5	6	7
		vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana			556,01	622,73
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,56	57,66	435,91
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,24	57,66	186,82
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,23	845,00	194,35
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,01	695,83	6,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,30	214,20	64,26
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,07	171,90	355,83
19	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului	buc	1,00	3 918,66 0,00	3 918,66 0,00
	2661126433091 1	Inel de reazem КЦО-1(0,02 m3)	buc	1,00	80,00	80,00
	2661126433152 1	Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,00	704,17	704,17
	2661126433091 3	Inel prefabricat pt. camine КЦ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,00	143,33	143,33
	2661126433152 3	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1(0,27 m3)	buc	1,00	858,33	858,33
	2661126433152 0	Placi prefabricate pt. camine КЦД-15 (0,38 m3)	buc	1,00	883,33	883,33
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	1,00	1 050,00	1 050,00
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	15,00	13,30	199,50

	Прямые затраты	lei	11 903,02
	Соц. и мед. страх	22,50 %	566,29
	Транспорт	1,00 %	90,30
	Итого	100,00 +	12 559,61
	Накладные расходы	1,00 %	125,59
	Итого	100,00 +	12 685,20
	Сметная прибыль	1,00 %	126,85
	НДС	20,00 %	2 562,41
	TOTAL proces-verbal:		15 374,46
	Inclusiv salariu		2 516,86

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
(denumirea)

Obiect Automatizare. Cazangeria N1

Valoarea lucrarilor executate **84 211,68 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Приборы и средства автоматизации				
1		Термометр ТТП	buc	4,00	140,83 0,00	563,32 0,00
	70006	Термометр	buc	4,00	140,83	563,32
2		Манометр МП4-У	buc	12,00	80,83 0,00	969,96 0,00
	70007	Манометр	buc	12,00	80,83	969,96
3		Мановакууметр МВП-У	buc	6,00	123,00 0,00	738,00 0,00
	70008	Мановакууметр МВП-У	buc	6,00	123,00	738,00
4		Тягонапоромер ТНМП - 52М1	buc	2,00	850,00 0,00	1 700,00 0,00
	70004	Тягонапоромер ТНМП - 52М1	buc	2,00	850,00	1 700,00
5		Манометр сигнализирующий ДМ 2010	buc	4,00	466,66 0,00	1 866,64 0,00
	700012	Манометр сигнализирующий ДМ2010	buc	4,00	466,66	1 866,64
6		Датчик - реле уровня РОС-301	buc	1,00	685,32 0,00	685,32 0,00
	7000401	Датчик - реле уровня РОС-301	buc	1,00	685,32	685,32
7		Термометр показывающий сигнализирующий ТПГ100эк-М1	buc	2,00	352,00 0,00	704,00 0,00
	70002	Термометр показывающий сигнализирующий ТПГ100эк-М1	buc	2,00	352,00	704,00

1	2	3	4	5	6	7
		HDC	20,00 %			14 035,28
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				84 211,68
						23 113,83

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Cazangeria N1. Apeduct

Valoarea lucrarilor executate **18 660,41 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Огнетушитель углекислотный ОГУ-5	шт.	4,00	375,00 0,00	1 500,00 0,00
	320001	Огнетушитель углекислотный ОГУ-5	шт.	4,00	375,00	1 500,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 500,00
		2. Lucrari santehnice				
2	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 20 mm	шт.	1,00	351,40 57,66	351,40 57,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	57,66	57,66
	3320634625010	Contor de apa, D20	шт.	1,01	290,83	293,74
3	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 32mm	шт.	1,00	234,30 132,62	234,30 132,62
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,30	57,66	132,62
	2924127322065	Filtru pentru apa potabila d=32 mm	шт.	1,01	100,67	101,68
4	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 32mm обратный клапан поворотный	шт.	1,00	128,84 12,69	128,84 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	57,66	12,69
	2913124204213 2	обратный клапан поворотный д=32 мм	шт.	1,01	115,00	116,15

INTOCMIT:

(denumirea)

prețurile semnatura

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
(denumirea)

Obiect Cazangeria N1. Incalzire și ventilare.

Valoarea lucrarilor executate **11 702,21 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140-AO	m2	3,00	35,50 23,06	106,49 69,19
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,20	57,66	69,19
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,07	352,91	24,70
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,14	90,00	12,60
2		Radiator MC-140AO	buc	10,00	105,55 0,00	1 055,50 0,00
	2822115700001	Radiator MC-140AO	buc	10,00	105,55	1 055,50
3	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2	3,00	45,91 27,68	137,74 83,03
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,44	57,66	83,03
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,30	39,67	11,90
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,45	37,50	16,88
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,30	82,50	24,75
	2320116200573	Benzina auto	l	0,08	14,76	1,18
4	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	3,00	34,66 11,53	103,99 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60	57,66	34,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	3,00	15,22	45,66
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	6,00	2,08	12,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,45	25,00	11,25
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul	buc	2,00	75,81 8,65	151,63 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		минватные на синтетическом связующем толщ. 40 мм				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,30	57,66	305,60
	2682162611305 1	плиты минватные на синтетическом связующем толщ. 40 мм	m2	5,15	54,17	278,98
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,33	10,85	3,58
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,22	10,85	2,39
20	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный	m2	5,00	69,67 61,12	348,35 305,60
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	5,30	57,66	305,60
	2682162611305 2	Стеклопластик рулонный	m2	5,15	8,30	42,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 639,78 2 121,89

	Прямые затраты	lei	8 744,78
	Соц. и мед. страх	22,50 %	767,78
	Транспорт	1,00 %	47,12
	Итого	100,00 +	9 559,68
	Накладные расходы	1,00 %	95,60
	Итого	100,00 +	9 655,28
	Сметная прибыль	1,00 %	96,56
	НДС	20,00 %	1 950,37
			11 702,21
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		3 412,34

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Cazangeria N1. Автоматизация
ШГРП и ПЗРГ

Valoarea lucrarilor executate **51 918,16 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Манометр показывающий 1,6МПа	buc	1,00	243,33 0,00	243,33 0,00
	600005	Манометр показывающий	buc	1,00	243,33	243,33
2		Манометр образцовый 1,6 МПа	buc	1,00	285,00 0,00	285,00 0,00
	6000051	Манометр образцовый	buc	1,00	285,00	285,00
3		Корректор "ELCOR/PTZ-2"	комп-	1,00	15 000,00 0,00	15 000,00 0,00
	60000701	Корректор "ELCOR/PTZ-2"	комп-	1,00	15 000,00	15 000,00
4		Модем GSM с источником питания	комп-	1,00	8 666,67 0,00	8 666,67 0,00
	60000702	Модем GSM с источником питания	комп-	1,00	8 666,67	8 666,67
5		Литиевая батарея LP-03	комп-	2,00	1 666,67 0,00	3 333,34 0,00
	60000703	Литиевая батарея LP-03	комп-	2,00	1 666,67	3 333,34
6		Программное обеспечение	комп-	1,00	1 766,67 0,00	1 766,67 0,00
	60000704	Программное обеспечение	комп-	1,00	1 766,67	1 766,67
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 295,01
		2. Lucrari de montare				
7	11-02-001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 - montaj manometra	buc	2,00	59,39 59,39	118,78 118,78

1	2	3	4	5	6	7
		Сметная прибыль	1,00 %			138,31
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 970,12 9 156,46

		Прямые затраты	lei			43 265,13
		НДС	20,00 %			8 653,03
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				51 918,16 9 156,46

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
(denumirea)

Obiect Cazangeria N1. Retele gaze interne

Valoarea lucrarilor executate **35 190,62 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Электромагнитный клапан д=150 мм	buc	1,00	11 524,17 0,00	11 524,17 0,00
	28452110006	Электромагнитный клапан д=150 мм	buc	1,00	11 524,17	11 524,17
2		Сигнализатор загазованности	buc	1,00	770,00 0,00	770,00 0,00
	28452110004	Сигнализатор загазоанности	buc	1,00	770,00	770,00
3		Клапан термозапорный д=50 мм	buc	2,00	967,50 0,00	1 935,00 0,00
	28452110005	Клапан термозапорный д=32 мм	buc	2,00	967,50	1 935,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 229,17
		2. Lucrari de montare				
4	ID12D	Robinet cu flanse instalatii de gaze, avind diametrul de 150 mm электромагнитный клапан	buc	1,00	892,15 345,96	892,15 345,96
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	6,00	57,66	345,96
	2875274400150	Flansa rotunda din otel d=150 mm	buc	2,00	159,17	318,34
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,26	79,17	20,58
	2874115802568	Surub cap hexagonal M 20x70	buc	16,00	4,15	66,40
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	16,00	3,50	56,00
	2874125881411	Saiba plata M 22	buc	16,00	1,50	24,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,64	20,83	34,16
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,60	18,67	11,20

1	2	3	4	5	6	7
		joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min				
24	IE06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	31,00	27,64 8,65	856,97 268,12
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,65	57,66	268,12
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	2,17	271,36	588,85
25	IE07B	Verificarea difinitiva la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare conductele avind diametrul de peste 1"	m	31,00	23,78 7,50	737,10 232,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,03	57,66	232,37
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,86	271,36	504,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 121,78 4 805,97
		Прямые затраты	lei			12 121,78
		Asigurare sociala si medicala	22,50 %			1 081,34
		Cheltuieli de transport	1,00 %			61,09
		Total	100,00 +			13 264,21
		Cheltuieli de regie	1,00 %			132,64
		Total	100,00 +			13 396,85
		Beneficiu de deviz	1,00 %			133,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 530,82 4 805,97

	Прямые затраты	lei	29 325,52
	НДС	20,00 %	5 865,10
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		35 190,62 5 403,33

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

APROBAT:

Investitor

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
(denumirea)

Obiect **Cazangeria N1.Охранно-пожарная
сигнализация**

Valoarea lucrarilor executate **19 342,64 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Прибор приемно-контрольный пожарный 4 шлейфа сигнализации Варта-1/4"	шт.	1,00	1 079,17 0,00	1 079,17 0,00
	50000585	Прибор приемно-контрольный пожарный 4 шлейфа сигнализации Варта-1/4"	шт.	1,00	1 079,17	1 079,17
2		Коммуникатор (встраемый в Варта-1/4") ТК-2/GSM-01	шт.	1,00	1 663,93 0,00	1 663,93 0,00
	40000501	Коммуникатор (встраемый в Варта-1/4") ТК-2/GSM-01	шт.	1,00	1 663,93	1 663,93
3		Аккумулятор 12В 3А, 7Аh (встраемый)	шт.	1,00	185,00 0,00	185,00 0,00
	40000502	Аккумулятор 12В 3А, 7Аh (встраемый)	шт.	1,00	185,00	185,00
4		Извещатель пожарный тепловой ИПК-9	шт.	2,00	41,66 0,00	83,32 0,00
	50002	Извещатель пожарный тепловой ИПК-9	шт.	2,00	41,66	83,32
5		Извещатель пожарный ручной ИПР-1	шт.	1,00	63,00 0,00	63,00 0,00
	50005001	Извещатель пожарный ручной ИПР-1	шт.	1,00	63,00	63,00
6		Устройство коммуникационное УК-ВК	шт.	1,00	190,00 0,00	190,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Итого</i>	100,00 +			8 330,45
		<i>Сметная прибыль</i>	1,00 %			83,31
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 413,76 5 252,61

		Прямые затраты	lei			16 118,87
		НДС	20,00 %			3 223,77
						19 342,64
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				5 252,61

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



0,00

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de Medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect **Cazangeria N1.Retele termice**

Valoarea lucrarilor executate **215 501,24 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Задвижка стальная 30с41нж Д150	шт.	4,00	2 000,00 0,00	8 000,00 0,00
	350000101	Задвижка стальная 30с41нж Д150	шт.	4,00	2 000,00	8 000,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 000,00
		2. Montarea utilajului				
2	TfB01H2	Montarea robinetului cu sertar, cu ventil sau clapeta de retinere din otel sau fonta de pina la Pn 25, in canal, la o adincime de 1-3 m sau suprateran pina la 3-15 m avind diametrul nominal Dn 150	шт.	4,00	219,31 155,10	877,22 620,42
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	10,76	57,66	620,42
	2874115840651	Piulita hexag. M24	шт.	64,00	3,00	192,00
	2320316202533	Vaselina artificiala tehnica tip D	kg	0,32	3,00	0,96
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,84	76,00	63,84
		<i>Прямые затраты</i>	lei			877,22
		<i>Соц. и мед. страх</i>	22,50 %			139,59
		<i>Транспорт</i>	1,00 %			2,57
		<i>Итого</i>	100,00 +			1 019,38
		<i>Накладные расходы</i>	25,00 %			155,10
		<i>Итого</i>	100,00 +			1 174,48

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Итого</i>	100,00 +			167 040,60
		<i>Накладные расходы</i>	1,00 %			1 670,42
		<i>Итого</i>	100,00 +			168 711,02
		<i>Сметная прибыль</i>	1,00 %			1 687,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				170 398,14 39 851,12

		Прямые затраты	lei	179 584,37
		НДС	20,00 %	35 916,87
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		215 501,24 40 471,54

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
(denumirea)

Obiect Centrala termica №2.
Canalizarea

Valoarea lucrarilor executate **10 339,81 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm трап	buc	1,00	440,04 60,54	440,04 60,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	57,66	60,54
	2875114202905 1	Трап чугунный д110	buc	1,02	366,67	374,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	0,12	1,85	0,22
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,05	105,65	5,28
2	SC05A	Chiuveta din fonta emailata sau din gresie ceramica antiacida, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pereti din zidarie de caramida умывальник	buc	1,00	741,75 98,02	741,75 98,02
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,70	57,66	98,02
	2875114200020	Chiuveta	buc	1,01	520,00	525,20
	2523126719771	Sifon pt.scurgere, dn=1/4"	buc	1,01	54,17	54,71
	2875114203270	Ventil de scurgere	buc	1,01	35,00	35,35
	2521216720210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	0,61	46,67	28,47
3	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" смеситель	buc	1,00	314,71 60,54	314,71 60,54
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,05	57,66	60,54
	2913124202070	Robinet pt. lavoar cu dn=1/2"	buc	1,00	219,17	219,17
	2513307336204	Racord flexibil cu dn=1/2"	buc	1,00	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,26	171,90	44,69


		Прямые затраты	lei	7 884,38
		Соц. и мед. страх	22,50 %	506,48
		Транспорт	1,00 %	55,88
		Итого	100,00 +	8 446,74
		Накладные расходы	1,00 %	84,46
		Итого	100,00 +	8 531,20
		Сметная прибыль	1,00 %	85,30
		НДС	20,00 %	1 723,31
				10 339,81
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 251,04

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect **Centrala termica №2.**
Constructia

Valoarea lucrarilor executate **178 895,88 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Разборка				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,50	231,02 227,95	346,53 341,92
	7122050013400	Zidar	h-om	0,68	57,66	39,21
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,25	57,66	302,71
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,18	20,14	3,63
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut.	0,12	8,20	0,98
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la tavane	m2	25,50	16,65 15,56	424,61 396,70
	7122050013400	Zidar	h-om	3,06	57,66	176,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,82	57,66	220,26
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,28	20,14	25,78
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,26	8,20	2,13
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	5,30	16,66 15,56	88,30 82,45
	7122050013400	Zidar	h-om	0,64	57,66	36,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,79	57,66	45,55
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,27	20,14	5,44
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut.	0,05	8,20	0,41
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	3,24	24,20 24,20	78,42 78,42

1	2	3	4	5	6	7
		conducte si aparate cu tabla neagra sau zincata de 0,5 mm grosime, fixata cu suruburi cu cap crestet semirodund, autofiletante pentru tabla, avind circumferinta conductei peste termoizolatia peste 1,6 m, montare			33,97	354,61
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	6,15	57,66	354,61
	2874115893900	Surub 4 x 15 OLC35 zn	buc	83,52	0,10	8,35
		Total capitol: Inclusiv salariu				97 515,92 46 809,55

		Прямые затраты	lei	131 041,92
		Соц. и мед. страх	22,50 %	14 460,38
		Транспорт	1,00 %	640,15
		Итого	100,00 +	146 142,45
		Накладные расходы	1,00 %	1 461,42
		Итого	100,00 +	147 603,87
		Сметная прибыль	1,00 %	1 476,03
		НДС	20,00 %	29 815,98
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		178 895,88 64 268,36

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(functia, numele, prenumele, semnatura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
(denumirea)

Obiect Centrala termica №2. Electricitate

Valoarea lucrarilor executate **28 483,63 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Источник бесперебойного питания Ун=220В, Sn=350 ВА, траб-90 мин ИПБ-1-350	buc	1,00	834,20 0,00	834,20 0,00
	4510002	Источник бесперебойного питания Ун=220В, Sn=350 ВА, траб-90 мин ИПБ-1-350	buc	1,00	834,20	834,20
2		Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЦРН-24	buc	1,00	539,17 0,00	539,17 0,00
	7000812124	Бокс для установки 24 модулей, металлический IP54 ЦРН-24	buc	1,00	539,17	539,17
3		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C20	buc	1,00	68,67 0,00	68,67 0,00
	4	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C20	buc	1,00	68,67	68,67
4		Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C6	buc	2,00	68,67 0,00	137,34 0,00
	5	Выключатель автом. трехполюсный ВА47-29/3/C6	buc	2,00	68,67	137,34
5		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C4	buc	8,00	29,33 0,00	234,64 0,00
	7	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/C4	buc	8,00	29,33	234,64
6		Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/B4	buc	1,00	29,33 0,00	29,33 0,00
	9	Выключатель автом. однополюсный ВА47-29/1/B4	buc	1,00	29,33	29,33
7		Выключатель автом.	buc	3,00	29,33	87,99

1	2	3	4	5	6	7
		suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 160 mm2 Полоса Д-20х4 мм				
	I	Muncitor	h-om.	10,65	57,66	614,08
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	0,65	35,42	23,02
	1019373	Otel fisie necalmat 4x20 mm	t	0,03925	12 100,00	475,53
	5009031	Scoabe	10 buc	0,75	4,50	3,38
	5009105	Suportul corpului de iluminat	10 buc	6,70	11,33	75,91
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut.	0,125	174,31	21,79
		Прямые затраты	lei			16 423,58
		Соцстрах	22,50 %			2 089,24
		Транспорт	1,00 %			
		Итого	100,00 +			18 512,82
		Накладные расходы	25,00 %			2 321,38
		Итого	100,00 +			20 834,20
		Сметная прибыль	1,00 %			208,34
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 042,54 9 285,52

		Прямые затраты	lei	23 736,36
		НДС	20,00 %	4 747,27
				28 483,63
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		9 285,52

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Centrala termica №2. Apeduct

Valoarea lucrarilor executate **7 083,36 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Огнетушитель углекислотный ОГУ-5	шт.	2,00	275,00 0,00	550,00 0,00
	320001	Огнетушитель углекислотный ОГУ-5	шт.	2,00	275,00	550,00
2		Огнетушитель самосрабатывающий Спрут с креплением на потолке	шт.	2,00	325,00 0,00	650,00 0,00
	320002	Огнетушитель самосрабатывающий Спрут с креплением на потолке	шт.	2,00	325,00	650,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 200,00
		2. Lucrari santehnice				
3	SE53A	Contor de apa cu palete,cu racorduri olandeze, avind diametrul de 15 mm	шт.	1,00	205,80 57,66	205,80 57,66
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,00	57,66	57,66
	3320634625010	Contor de apa, D15	шт.	1,01	146,67	148,14
4	SD12B	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 25mm обратный клапан поворотный	шт.	1,00	139,78 12,69	139,78 12,69
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,22	57,66	12,69
	2913124204212 5	обратный клапан поворотный д=25 мм	шт.	1,01	125,83	127,09

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Centrala termica №2.
Retele gaze interne

Valoarea lucrarilor executate **37 040,48 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Электромагнитный клапан д=80 мм	buc	1,00	4 520,00 0,00	4 520,00 0,00
	28452110006	Электромагнитный клапан д=80 мм	buc	1,00	4 520,00	4 520,00
2		Сигнализатор загазованности	buc	1,00	470,00 0,00	470,00 0,00
	28452110004	Сигнализатор загазоанности	buc	1,00	470,00	470,00
3		Кран шаровый фл. д=80 mm	buc	1,00	1 280,00 0,00	1 280,00 0,00
	28452110007	Кран шаровый фл. д=80 мм	buc	1,00	1 280,00	1 280,00
4		Клапан термозапорный д=32 мм	buc	5,00	567,50 0,00	2 837,50 0,00
	28452110005	Клапан термозапорный д=32 мм	buc	5,00	567,50	2 837,50
5		Напоромер НМП-52-М1	buc	1,00	350,00 0,00	350,00 0,00
	70003	Напоромер НМП - 52	buc	1,00	350,00	350,00
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 457,50
		2. Lucrari de montare				
6	IA40A	Dispozitiv de siguranta contra lipsei gaz-aer	buc	1,00	284,40 201,81	284,40 201,81
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,50	57,66	201,81
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,00	3,05	24,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,00	2,14	17,12
	2874125881344	Saiba plata M 18	buc	8,00	0,80	6,40

Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect **Centrala termica №2.
 Automatizare**

Valoarea lucrarilor executate **79 450,57 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
		1.1. Приборы и средства автоматизации				
1		Термометр ТТП, ТТУ	buc	16,00	90,83 0,00	1 453,28 0,00
	70006	Термометр	buc	16,00	90,83	1 453,28
2		Манометр МП4-У	buc	15,00	80,83 0,00	1 212,45 0,00
	70007	Манометр	buc	15,00	80,83	1 212,45
3		Мановакууметр МВП-У	buc	4,00	103,00 0,00	412,00 0,00
	70008	Мановакууметр МВП-У	buc	4,00	103,00	412,00
4		Регулятор программируемый RC 03	buc	1,00	2 862,25 0,00	2 862,25 0,00
	11122222010	Регулятор программируемый RC 03	buc	1,00	2 862,25	2 862,25
5		Датчик наружной температуры Q 01	buc	1,00	410,00 0,00	410,00 0,00
	1112222201	Датчик наружной температуры Q 01	buc	1,00	410,00	410,00
6		Температурный зонд SO1-0001	buc	1,00	116,67 0,00	116,67 0,00
	11122222011	Температурный зонд SO1-0001	buc	1,00	116,67	116,67
7		Шкаф EST EK 02	buc	1,00	478,22 0,00	478,22 0,00
	11122222032	Шкаф EST EK 02	buc	1,00	478,22	478,22
8		Контактор 230В LE-S20-	buc	1,00	856,23	856,23

1	2	3	4	5	6	7
					296,95	593,90
	1	Muncitor	h-om	10,30	57,66	593,90
	2019180	Garnituri metalice	kg	6,00	13,30	79,80
	331002	Masini de gaurit	h-ut.	1,06	25,00	26,50
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut.	0,06	174,31	10,46
69	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Монтаж электрооборудования в щите управления	buc	73,00	65,10 64,58	4 752,49 4 714,28
	1	Muncitor	h-om.	81,76	57,66	4 714,28
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,46	26,17	38,21
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 463,15 5 308,18
		Прямые затраты	lei			31 512,15
		Соц. и мед. страх	22,50 %			4 836,05
		Транспорт	1,00 %			93,32
		Итого	100,00 +			36 441,52
		Накладные расходы	25,00 %			5 373,39
		Итого	100,00 +			41 814,91
		Сметная прибыль	1,00 %			418,14
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 233,05 21 493,55

		Прямые затраты	lei	66 208,81
		НДС	20,00 %	13 241,76
				79 450,57
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		21 493,55

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
(denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
(denumirea)

Obiect Centrala termica №2.
Incalzire si ventilare

Valoarea lucrarilor executate **10 738,66 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Incalzire				
1	IB01A	Radiatoare din fonta cu coloane libere si sectiune circulara sau coloane unite si sectiune eliptica MC-140-AO	m2	3,87	35,49 23,09	137,33 89,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om.	1,55	57,66	89,37
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,09	352,91	31,76
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,18	90,00	16,20
2		Radiator MC-140AO	buc	13,00	115,55 0,00	1 502,15 0,00
	2822115700001	Radiator MC-140AO	buc	13,00	115,55	1 502,15
3	IzA08C	Vopsitorii pe corpurile radiatoarelor de calorifer, executate manual cu vopsea de ulei	m2	3,87	46,03 27,71	178,13 107,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,86	57,66	107,25
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,39	39,67	15,47
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,58	37,50	21,75
	2430126106117	Email alb E.101-8 NTR 90-73	kg	0,39	82,50	32,18
	2320116200573	Benzina auto	l	0,10	14,76	1,48
4	IB20B	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton	buc	3,00	34,66 11,53	103,99 34,60
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,60	57,66	34,60
	2822115708001	Element de sustinere (cronstein)	buc	3,00	15,22	45,66
	2874136313332	Diblu cu expandare marimea 6	buc	6,00	2,08	12,48
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,45	25,00	11,25
5	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire	buc	2,00	75,81 8,65	151,63 17,30

1	2	3	4	5	6	7
		peste termoizolatatie sub 35 cm, inclusiv плиты минватные на синтетическом связующем толщ. 40 мм				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,65	57,66	152,80
	2682162611305 1	плиты минватные на синтетическом связующем толщ. 40 мм	m2	2,58	54,17	139,76
	2734113805762	Sirma zincata moale d = 0,8 mm	kg	0,16	10,85	1,74
	2734113805815	Sirma zincata moale d = 1,25 mm	kg	0,11	10,85	1,19
20	IzH05A	Izolarea conductelor cu saltele din vata de sticla, avind grosimea de 20; 30; 40; 50 sau 60 mm, la conducte cu circumferinta peste termoizolatatie sub 35 cm, inclusiv Стеклопластик рулонный	m2	3,00	69,67 61,12	209,01 183,36
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,18	57,66	183,36
	2682162611305 2	Стеклопластик рулонный	m2	3,09	8,30	25,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 266,06 1 731,53

	Прямые затраты	lei	8 112,88
	Соц. и мед. страх	22,50 %	609,89
	Транспорт	1,00 %	49,77
	Итого	100,00 +	8 772,54
	Накладные расходы	1,00 %	87,73
	Итого	100,00 +	8 860,27
	Сметная прибыль	1,00 %	88,61
	НДС	20,00 %	1 789,78
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		10 738,66 2 710,61

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Centrala termica №2. Охранно-
 пожарная сигнализация

Valoarea lucrarilor executate **20 573,89 lei**

Proces - verbal de receptie a lucrarilor executate pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Utilaj				
1		Прибор приемно-контрольный пожарный 4 шлейфа сигнализации Варта-1/4"	шт.	1,00	2 079,17 0,00	2 079,17 0,00
	50000585	Прибор приемно-контрольный пожарный 4 шлейфа сигнализации Варта-1/4"	шт.	1,00	2 079,17	2 079,17
2		Коммуникатор (встраемый в Варта-1/4") ТК-2/GSM-01	шт.	1,00	1 663,93 0,00	1 663,93 0,00
	40000501	Коммуникатор (встраемый в Варта-1/4") ТК-2/GSM-01	шт.	1,00	1 663,93	1 663,93
3		Аккумулятор 12В 3А, 7Ah (встраемый)	шт.	1,00	185,00 0,00	185,00 0,00
	40000502	Аккумулятор 12В 3А, 7Ah (встраемый)	шт.	1,00	185,00	185,00
4		Извещатель пожарный тепловой ИПК-9	шт.	2,00	41,66 0,00	83,32 0,00
	50002	Извещатель пожарный тепловой ИПК-9	шт.	2,00	41,66	83,32
5		Извещатель пожарный ручной ИПР-1	шт.	1,00	63,00 0,00	63,00 0,00
	50005001	Извещатель пожарный ручной ИПР-1	шт.	1,00	63,00	63,00
6		Устройство коммуникационное УК-ВК	шт.	1,00	190,00 0,00	190,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		Итого	100,00 +			8 742,38
		Сметная прибыль	1,00 %			87,43
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 829,81 5 389,67

		Прямые затраты	lei			17 144,91
		НДС	20,00 %			3 428,98
						20 573,89
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				5 389,67

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "Tehnogazmontaj"
 (denumirea)

Investitor I.P. Colegiul de medicina Cahul
 (denumirea)

Obiect Centrala termica №2. Termomecanica

Valoarea lucrarilor executate 247 629,65 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Оборудование				
1		Насос сетевой воды G=35.0 м3/час H=15,0 м.в.ст, N=2.5 kW фирма WILLO TOP S 80/20 3PN	buc	2,00	26 849,78 0,00	53 699,56 0,00
	434568011017	Насос сетевой воды G=35.0 м3/час H=15,0 м.в.ст, N=2.5 kW фирма WILLO TOP S 80/20 3PN	buc	2,00	26 849,78	53 699,56
2		Насос подпиточной воды Gr=1.2 м3/ч , Нр=26,0 м.в. ст с эл. двиг. N=0.44 кВт однофазый фирма DAB JET 61 м	buc	2,00	1 077,97 0,00	2 155,94 0,00
	312548754122	Насос подпиточной воды Gr=1.2 м3/ч , Нр=26,0 м.в. ст с эл. двиг. N=0.44 кВт однофазый фирма DAB JET 61 м	buc	2,00	1 077,97	2 155,94
3		Расширительный бак V=300л "Maxivarem LR"	buc	3,00	1 329,77 0,00	3 989,31 0,00
	42345681200	Расширительный бак V=300л, "Maxivarem LR"	buc	3,00	1 329,77	3 989,31
4		Бак запаса воды емк. 500л	buc	1,00	2 956,43 0,00	2 956,43 0,00
	3221546591	Бак запаса воды емк. 500л	buc	1,00	2 956,43	2 956,43
5		Устройство для обескислороживания исходной воды Ду20 (деаэратор тип Ventojet) PNEUMATEX	buc	1,00	1 083,37 0,00	1 083,37 0,00

1	2	3	4	5	6	7
						247 629,65
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				23 250,84

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

