

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ NR. 01/2019
De efectuare a lucrărilor de finisare a încăperilor interioare

mun. Chișinău

1 aprilie 2019

1. SC „VSN CONS,, SRL, denumită în continuare "Antreprenor", în persoana Directorului dlui Voinschi Sergiu, care acționează în baza Statutului, pe de o parte, și
2. SC „Business Market” SRL, în persoana Directorului general dlui Pop Mihail, care acționează în baza Statutului, denumită în continuare «Beneficiar», pe de altă parte,

Antreprenorul și Beneficiarul se vor numi în continuare Parte sau Părți în conformitate cu textul prezentului Contract. Părțile au convenit asupra următoarelor:

1. DISPOZIȚII GENERALE

- 1.1. Întrebările, nereglementate de prezentul Contract, sunt precizate de către Părți în formă orală sau scrisă în procesul realizării Contractului.
- 1.2. Părțile garantează, că de către ele vor fi întreprinse toate măsurile și acțiunile necesare în vederea realizării prezentului Contract și protecției drepturilor și intereselor legitime ale Părților.

2. NOȚIUNI

Dacă nu a fost determinat altfel, atunci termenii, indicați cu majusculă, vor avea următoarea semnificație:

- 2.1. «Contract» - prezentul Contract de antrepriză, cu toate modificările și completările ulterioare aduse acestuia.
- 2.2. «Anexe» - orice acte suplimentare semnate de Părți și care determină detalii nemijlocite de realizare a activității comune în cadrul prezentului Contract. Anexele constituie parte integrantă a Contractului, iar executarea acestora este obligatorie pentru Părți.
- 2.3. «Lucrări» - presupune executarea *lucrărilor de finisare a încăperilor interioare* conform schiței aprobate de Părți și indicate în Anexele la prezentul Contract.
- 2.4. «Legislație» - semnifică legile și alte acte normative a Republicii Moldova, în vigoare la momentul semnării și realizării prezentului Contract.

3. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 3.1. În conformitate cu prezentul Contract Antreprenorul se obligă să execute Lucrările în condițiile și termenele prevăzute de prezentul Contract și să depună toate eforturile în vederea realizării obligațiilor sale, iar Beneficiarul se obligă să accepte Lucrările și să achite costul acestora Antreprenorului.
- 3.2. În limitele prezentului Contract, Părțile convin asupra faptului că momentul începerii executării Lucrărilor în baza schiței aprobate de Părți, este data semnării de către Părți a prezentului Contract.
- 3.3. Părțile au convenit că Antreprenorul va executa, finisarea interiorului oficiului situat pe adresa: mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun, 108.

Detalierea și etapizarea lucrărilor se va face de către Antreprenor într-o Anexă, care va fi parte integrantă a contractului.

- 3.4. Tipul lucrărilor și costul sunt reflectate în Catalogul de prețuri unitare și Devizul local prezentate de către Antreprenor în cadrul ofertei pentru tender, care sunt parte integrantă a contractului.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- 4.1. Părțile se obligă să execute conștiincios și în deplină măsură obligațiile asumate prin semnarea prezentului Contract.
- 4.2. Faptul executării Lucrărilor se confirmă prin semnarea de către reprezentanții Părților a Actului de recepție a Lucrărilor.
- 4.3. În conformitate cu condițiile prezentului Contract Antreprenorul se obligă:
 - 4.3.1. Să efectueze cu bună-credință și calitativ lucrările prevăzute în Articolul 3 al Contractului.
 - 4.3.2. Să poarte răspundere pentru calitatea și termenii de îndeplinire a Lucrărilor, de asemenea asigură Beneficiarului faptul că lucrările vor fi efectuate cu materiale ce au certificat de conformitate a calității, iar Lucrările vor fi executate în corespundere cu normativele și standardele în vigoare.
 - 4.3.3. Să execute Lucrările personal. Cu acordul Beneficiarului, Antreprenorul este în drept să atragă alte persoane la efectuarea Lucrărilor, purtând răspundere față de Beneficiar pentru calitatea lucrărilor.



- 4.3.4. Să înlăture din cont propriu defectele pe care le-a admis la executarea Lucrărilor.
- 4.3.5. La finisarea Lucrărilor, Antreprenorul este obligat ca în curs de 2 (două) zile calendaristice să informeze Beneficiarul despre terminarea Lucrărilor și să le predea Beneficiarului în baza Actului de recepție finală.
- 4.4. În conformitate cu condițiile prezentului Contract Beneficiarul se obligă:
- 4.4.1. Să achite în termen serviciile Antreprenorului, în ordinea și măsura, prevăzută în Articol 5 al Contractului.
- 4.4.2. În cazul în care Antreprenorul nu începe la timp executarea Lucrărilor, execută sau a executat necorespunzător Lucrările, sau execută Lucrările atât de încet, încât finisarea lor în termen devine imposibilă, Beneficiarul este în drept să pretindă:
- rezilierea unilaterală a Contractului și repararea prejudiciului cauzat;
 - înlăturarea gratuită într-un termen rezonabil a neajunsurilor Lucrărilor;
 - reducerea proporțională a costului stabilit al Lucrărilor;
 - deducerea cheltuielilor din suma remunerației Antreprenorului, dacă Beneficiarul înlătură neajunsurile Lucrărilor cu propriile forțe sau cu atragerea terțelor persoane.

5. COSTUL SERVICIILOR ȘI ORDINEA DE EFECTUARE A PLĂȚILOR

- 5.1. Costul lucrărilor și materialelor folosite la executarea prezentului contract constituie valoarea cumulată din costurile indicate în PV de recepție pentru fiecare lucrare.
- 5.2. Achitarea costului Lucrărilor conform prezentului Contract se efectuează în ordinea următoare:
- 5.2.1. Avansul în mărime de 180 000 lei se achită în termen de 2 zile bancare din data semnării de către Părți a prezentului Contract.
- 5.2.2. Tipurile de lucrări neprevăzute în actele menționate în p. 1.2 ori cheltuielile adăugătoare, apărute în procesul executării lucrărilor se achita de către Beneficiar în termenul indicat în p. 5.3, de la semnarea PV de recepție, dacă au fost convenite anterior de către Părți într-un Proces-verbal de constatare și aprobare a lucrărilor suplimentare și a devierilor de la proiect și deviz.
- 5.3. Plățile se vor efectua pentru fiecare etapă executată după semnarea Proces-verbal de recepție a lucrărilor în termen de 5 zile bancare.
- 5.4. Achitarea conform prezentului Contract se va efectua prin transfer bancar în contul Prestatorului indicat la Articolul 12 a Contractului.

6. TERMENELE ȘI CONDIȚIILE DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

- 6.1. În vederea executării prevederilor prezentului Contract, Părțile au convenit asupra faptului că Prestatorul va executa lucrările în termen de trei luni din data semnării Contractului.
- 6.2. Antreprenorul execută Lucrările utilizând materialele și utilajul propriu, antrenând în aceasta exclusiv salariații săi.
- 6.3. Antreprenorul garantează Beneficiarului capacitatea și împuternicirea sa de efectuare a Lucrărilor în conformitate cu recomandările și exigențele stabilite de legislația în vigoare a Republicii Moldova în domeniul în care sunt efectuate.

7. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- 7.1. În caz de neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor stabilite în prezentul Contract, Părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 7.2. În caz de nerespectare de către Beneficiar a termenului de achitare a retribuției, acestuia i se aplică o penalitate în mărime de 0,2 % din suma neachitată pentru fiecare zi de întârziere.
- 7.3. În cazul nerespectării de către Antreprenor a termenilor indicați în Contract și în anexele acestuia, Antreprenorul achită Beneficiarului penalitate în mărime de 0,2 % din suma lucrărilor neexecutate pentru fiecare zi de întârziere. De asemenea, în cazul în care Antreprenorul ca urmare a efectuării Lucrărilor cauzează vreun prejudiciu Beneficiarului, Beneficiarul este în drept să rețină mărimea prejudiciului din contul remunerației Antreprenorului.
- 7.4. Părțile nu poartă răspundere pentru neexecutare sau executare necorespunzătoare a obligațiilor stabilite în prezentul Contract dacă acestea sunt rezultatul unei forțe majore (incendiu, cutremur, inundație etc.), confirmate potrivit legislației în vigoare a Republicii Moldova și notificate celeilalte Părți.
- 7.5. Achitarea penalităților nu eliberează Părțile de executarea obligațiilor asumate conform clauzelor prezentului Contract.
- 7.6. În cazul depășirii termenului general de executare a lucrărilor cu o perioadă mai mare de una luni, Beneficiarul va avea dreptul să angajeze alt Antreprenor în vederea terminării Lucrărilor restante pe cheltuiala Antreprenorului inițial.



8. TERMENUL CONTRACTULUI

8.1. Contractul intră în vigoare din momentul semnării acestuia și acționează până la executarea în totalitate de către Părți a obligațiilor asumate în conformitate cu prezentul Contract.

9. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

9.1. Litigiile decurgând din sau în legătură cu prezentul Contract se soluționează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

9.2. În caz de încălcare de către una din Părți a dispozițiilor prezentului Contract, cealaltă Parte expediază Părții vinovate o reclamație scrisă cu privire la înlăturarea încălcărilor în termenul indicat.

9.3. Dacă una din Părți nu este de acord cu rezultatele examinării reclamației sau nu a primit răspuns în termen de 5 zile din momentul expedierii reclamației, litigiul se va soluționa de către instanța de judecată competentă din Republica Moldova.

10. GARANȚII

10.1. Antreprenorul oferă pentru Lucrările executate și materiale utilizate un termen de garanție de 12 luni din data semnării de către Părți a Actului de recepție finală.

10.2. Toate defectele Lucrărilor depistate în perioada de garanție sunt înlăturate de către Antreprenor din cont propriu.

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1. În caz de necesitate, cu scopul reglementării unor aspecte separate ale realizării Contractului, Părțile pot semna Acorduri suplimentare, care se perfectează în formă de acorduri adiționale, contracte, procese-verbale, anexe, clauze speciale la Contract și se semnează de către Părți. Documentele sus-menționate au aceeași forță juridică ca și prezentul Contract și reprezintă o parte integrantă a acestuia.

11.2. Toate trimiterile la articolele, punctele, subpunctele în prezentul Contract sunt trimiteri la articolele, punctele, subpunctele a prezentului Contract, dacă nu este definit altfel.

11.3. Prezentul Contract este întocmit în 2 exemplare cu aceeași forță juridică, câte unul pentru fiecare Parte.

12. NOTIFICAREA ȘI RECHIZITELE PĂRȚILOR

12.1. Toate notificările expediate reciproc de către Părți în conformitate cu prevederile prezentului contract, pot fi expediate prin fax sau scrisori recomandate și se consideră recepționate în aceeași zi lucrătoare de expediere, în cazul faxului, iar în cazul scrisorilor recomandate prin poștă se consideră recepționate la data indicată pe stampila de pe plic.

12.2. Adresele și rechizitele Părților:

ANTREPRENOR:

„VSN CONS” S.R.L.

Adresa juridică: mun. Chișinău,
str. acad. N. Gheorghiu, 30, of. 34
IDNO 1015600008454
COD IBAN: MD30ML000000002251102262
Banca: BC „Moldinconbank” S.A.,
mun. Chișinău, filiala” Testemițeanu”
Cod bancă: MOLDM2X302
TVA: 0209213

Director

Voinschi Sergiu


BENEFICIAR

„Business Market” SRL

Adresa juridică: or. Ialoveni, Gr. Vieru, 18
Adresa postala: mun. Chișinău, Al. cel Bun, 108
IDNO 1004600052183
COD IBAN: MD13ML000000002251014104
Banca: BC „Moldinconbank” S.A.,
mun. Chișinău, filiala” Centru”
Cod bancă: MOLDM2X314
TVA: 7800066

Director General

Pop Mihail





Data eliberării / livrării: 06.06.19 / 06.06.19
 Дата выписки / дата поставки

8. Foia de parcurs seria: numar
 9. Transportator: VSN CONS
 Перевозчик

1. Furnizor: VSN CONS SRL, adr. MD 2025, str. Acad. Natalia Gheorghiu, 30, ap.34, Cont: IBAN MD30ML00000002251102262.
 Поставщик: ВС'МОЛДИНСОНБАНКС.А.ФЛ. NR.8 CHISINAU, Cod: MOL DMD2X302

2. Cumparator/beneficiar: "BUSINESS MARKET" SRL, adr. Ialoveni, str. Gr. Vieru, 18
 Покупатель / Получатель

3. Delegation date / delegati: 1004600052183/7800066
 Доверенность Дата делегирования
 4. Documente anexate: Proces/ verbal nr 4.6.7-02/03/2019; contract 011/2019
 Прилагаемые документы

5. Punct incasare: Chisinau, str. Al. Cel Bun, 108
 Пункт оплаты

7. Redirițari:
 Переадресовки

Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor si codul pozitiei tarfate al marfurilor/activelor	Unitate de masura	Capitula marfurilor/activelor, volumul serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei	Alta informatie	Tip ambalaj	Numar brut	Masa bruta
Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/активов	Единица измерения	Количество товаров/услуг	Цена единицы без НДС, леев	Общая сумма без НДС, леев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, леев	Стоимость товаров / активов, услуг, леев	Другая информация	Тип упаковки	Количество мест	Масса брутто, тто.
PROCES/VERBAL NR.4-02/03/2019	buc	1.00	29017.92	29017.92	20.00	5803.59	34821.51				ТОНН
PROCES/VERBAL NR.6-02/03/2019	buc	1.00	25749.95	25749.95	20.00	5149.99	30899.94				
PROCES/VERBAL NR.7-02/03/2019	buc	1.00	115247.52	115247.52	20.00	23049.50	138297.02				
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)			170015.39	170015.39	**	34003.08	204018.47	**	**	**	
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)			170015.39	170015.39	**	34003.08	204018.47	**	**	**	


13. Remis eliberata: Director constructii capitale, VOINSCHI SERGIU
 Отпуск разрешен

14. Predat marfurile/activete (serviciile):
 Сдан товары/активы (услуги)
 Director constructii capitale, VOINSCHI SERGIU

15. Primit marfurile/activete, intermediari (transportatori):
 Принят товары/активы, посредник (перевозчик)
 Director constructii capitale, VOINSCHI SERGIU

16. Predat marfurile/activete intermediari (transportatori):
 Сдан товары/активы посредник (перевозчик)

17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumparator/beneficiar:
 Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

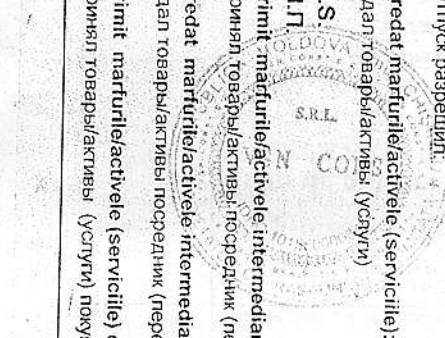

L.S.
 M.L.

Antreprenor VSN CONS SRL
 (denumirea)
 Investitor Business Market
 (denumirea)
 Obiect **Finisarea interiorului oficiului
 or. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

138 297,02

Contract N01/2019

Proces - verbal 17-02/03/2019

de receptie a lucrarilor executate

pe 06 an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Podele				
1	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (EMOTION BLANC RETT 60X60cm)	m2	149,500	538,05 104,93	80 437,93 15 686,29
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				80 437,93 15 686,29
		2. Finisarea interioara				
		2.1. Tavane				
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2	69,000	2,79 1,26	192,45 86,88
3	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime.1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	69,000	27,41 23,08	1 891,19 1 592,76
4	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor (finisare rosturi ghips-carton)	m2	69,000	12,59	1 197,72 868,78



		3	4	5	6	7
	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (tavane)	m2	69,000	2,79 1,26	192,45 86,88
6	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (tavane)	m2	69,000	30,13 23,08	2 078,87 1 592,76
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				5 552,68 4 228,06
		2.2. Pereti				
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	12,000	65,84 51,20	790,08 614,44
8	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a peretilor si tavanelor (pereti)	m2	12,000	2,79 1,26	33,47 15,11
9	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor si tavanelor (pereti - 2 straturi)	m2	12,000	54,82 46,17	657,80 554,00
10	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Pereti)	m2	12,000	30,13 23,08	361,54 277,00
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				1 842,89 1 460,55
		2.3. Galuri la ferestre				
11	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu	m	44,800	13,33 10,91	597,06 488,87
12	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu amestec uscat, avind spaletii drepti, pina la 15 cm latime	m	44,800	30,27 20,99	1 355,96 940,13



	3	4	5	6	7	
	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu amestec uscat, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	44,800	34,11 27,70	1 528,09 1 240,97
14	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,000	54,82 46,17	383,72 323,17
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,000	30,13 23,08	210,89 161,58
16	RpCR23A	Vopsirea in culori de ulei a balustradelor, grilelor si parapetelor metalice, in doua straturi de vopsea	m2	24,000	62,27 57,08	1 494,59 1 369,90
		Total capitul:				
		Total				5 570,31
		Inclusiv salariu				4 524,62
		Total capitul:				
		Total				12 965,88
		Inclusiv salariu				10 213,23

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	93 403,81
	Asigurarea sociala si medecala	22,50 %	5 827,39
	Cheltuieli de transport	5,00 %	3 375,21
	Total	100,00 +	102 606,41
	Cheltuieli de regie	8,00 %	8 208,51
	Total	100,00 +	110 814,92
	Beneficiu de deiz	4,00 %	4 432,60
	Total	100,00 +	115 247,52
	TVA	20,00 %	23 049,50
			138 297,02
	TOTAL:		31 726,91



INTOCMIT:
V. V. V. V.
 Antreprenor general (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:

[Signature]

VSN CONS SRL

Antreprenor

(denumirea)

Investitor

Business Market

(denumirea)

Obiect

Finisarea interiorului oficiului
or. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate

Contract N 01/2019

34 821,51

Proces - verbal 14-02/03/2019

de receptie a lucrarilor executate

pe 06 an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare a opa- canalizarea				
1	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20-25 mm Dn-25 mm	m	2.000	45.98 26.44	91.97 52.88
2	SA15B	Teava din material plastic imbinata, prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm Dn-20	m	48.000	40.31 26.44	1 935.10 1 269.17
3	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	9.500	57.61 29.38	547.33 279.10
4	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub	m	15.000	59.47 36.09	773.09 469.22




	2	3	4	5	6	7
		pardoseala, avind diametrul de 110 mm				
5	RpSB25A	Montarea sifonului de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 50 mm (Trap PARDOSIA ORIZONT INOX D50)	buc	4,000	109.21 41.97	436.85 167.88
6	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm COT PP D 50.45 GRD	buc	16,000	26.58 20.15	425.33 322.33
7	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm COT PP D.50 87 GDR	buc	8,000	27.01 20.14	216.07 161.16
8	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (RAMIFICATIE) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm RAMIFICATIE PP D.50/50 87 GRD	buc	3,000	30.44 20.15	91.33 60.44
9	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm COT PP D 110 45GRD	buc	4,000	49.06 27.70	196.24 110.80
10	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm COT PP D 110 87GRD	buc	4,000	52.86 27.70	211.45 110.80
11	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U),	buc	1,000	35.10 27.70	35.10 27.70



	2	3	4	5	6	7
		montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm dop pp d110				
12	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm RAMIFICATIE DUBLA PP D.110/110/110 87 GRD	buc	1.000	156.45 27.70	156.45 27.70
13	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm RAMIFICATIE PP D.110/110 87 GRD	buc	7.000	67.23 27.70	470.64 193.90
14	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot, piesa de curatire, mufa dubla, compensator de dilatatie si reductie) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm Reductie axcentrica PPD 110/50	buc	4.000	38.48 27.70	153.93 110.80
15	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la tub izolatie tubolit dg 22x05	m	40,000	20,35 14,69	813,83 587,58
16	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2 (ROBINET cu sfera si racord olandez fe-fi 1/2)	buc	1.000	117.95 6.30	117.95 6.30
17	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2 (ROBINET	buc	1.000	144.76 6.30	144.76 6.30



	2	3	4	5	6	7
		coltar cu sfera si racord olandez fe-fi 1/2)				
18	RpSA44E	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 2" Brida fixare cu diblu D50	buc	12.000	30,17 2,94	362,01 35,25
19	RpSA44I	Bratară pentru fixarea conductelor de alimentare cu apă și gaze, din oțel sau material plastic montată prin înșurubare, conductele având diametrul de 4" Brida fixare cu diblu D110	buc	14.000	36,45 3,78	510,26 52,88
20	IC37B	Piese de racordare cu două îmbinări (cot baterie 20*1/2 ALB) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 20,0 mm	buc	19.000	24,70 11,33	469,34 215,31
21	IC37B	Piese de racordare cu două îmbinări (COT m 20*1/2 alb) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 20,0 mm	buc	1.000	26,84 11,33	26,84 11,33
22	IC37B	Piese de racordare cu două îmbinări (COT PP D 20 alb) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 20,0 mm	buc	66.000	12,82 11,33	846,25 747,91
23	IC37B	Piese de racordare cu două îmbinări (COT45 gr d 20 alb) din polietilena, îmbinate prin presare cu înfiletare cu teava din polietilena armată, având diametrul exterior de 20,0 mm	buc	20.000	13,33 11,33	266,64 226,64



T

1	2	3	4	5	6	7
24	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (dop colector 1/2 fe) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	1.000	23,71 11,33	23.71 11.33
25	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (MUFA pp-r d 20alb) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	4.000	12,82 11,33	51.29 45.33
26	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (RACORD f cu sertizator 20*1/2 alb) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2.000	58.57 11.33	117.14 22.66
27	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (RACORD f 20*1/2 alb) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2.000	22,88 11,33	45.76 22.66
28	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (RACORD m cu hollender 20*1/2 alb) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	2.000	25.52 11.33	51.04 22.66
29	IC37C	Piese de racordare cu doua imbinari (MUFA pp-r d 25alb) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	6.000	14,68 12,59	38.09 23.58
30	IC37G	Piese de racordare cu trei	buc	2.000	20,43	46.85



2	3	4	5	6	7
	imbinari (TEU redus - 25x20x25) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm			18,89	37,77
31	CADRU 3/6-6/9L CROMATA DUBLA +SIS FIXARE	buc	4.000	3 008,30	12 033,20
32	colier simplu ppr d20mm alb	buc	10,000	0,00	0,00
				1,24	12,40
	Total capitol:			0,00	0,00
	Total Inklusiv salariu				21 768,24
	2. Lucrari de constructie				5 491,34
33	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida, de 16 - 25 cm grosime	buc	4,000	26,02	104,09
				26,02	104,09
34	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (Pereti)	m	3,000	67,15	201,45
				67,15	201,45
35	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din piatra sau beton armat de 5 x 50 cm2 (Pardoseala)	m	20,000	67,15	1 343,04
				67,15	1 343,04
	Total capitol:				1 648,58
	Total Inklusiv salariu				1 648,58

Total proces-verbal:		lei	
	Cheltuieli directe		
	Asigurarea sociala si medecala	22,50 %	23 416,82
	Cheltuieli de transport	5,00 %	1 606,48
	Total	100,00 +	811,75
	Cheltuieli de regie	8,00 %	25 835,05
	Total	100,00 +	29 017,93
	Beneficiu de deviz	4,00 %	1 116,07
	Total	100,00 +	29 017,93
	TVA	20,00 %	5 803,58
	TOTAL:		34 821,51
			8 746,40

Director
 Voinechi

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)


(VSN-CONS SRL)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Proces - verbal (P) 03/2019

Main body of the document containing a large, faint, and mostly illegible text, possibly a contract or meeting minutes, with a large handwritten signature at the bottom right.



VSN CONS SRL

Antreprenor

(denumirea)

Investitor

Business Market

(denumirea)

Obiect

Finisarea interiorului oficiului
or. Chisinau

Valoarea lucrarilor executate

30 899,94 lei

Contract NN 01/2019

Proces - verbal 16-02/03/2019

de receptie a lucrarilor executate

pe 06 an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
1	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	1 376,57 1 376,57	96,36 96,36
2	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,250	1 351,44 1 351,44	337,86 337,86
3		Intrerupator cu 2 clape "intrerupator dublu inter. 10a 250v sedna alum"	buc	7,000	62,18 0,00	435,26 0,00
4		Intrerupator cu 1 clape "intrerupator unit. inter. 10a 250v sedna alum"	buc	2,000	49,50 0,00	99,00 0,00
5		Intrerupator cu 1 clape "intrerupator unit. inter. cap scara 16a "	buc	4,000	117,75 0,00	471,00 0,00
6		Intrerupator cu 1 clape "intrerupator unit. inter. 10a 250v sedna alum "	buc	19,000	45,10 0,00	856,90 0,00
7	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	1,970	1 599,06 1 599,06	3150,14 3150,14
8		Priza unit inter cu obturat 16a 250v 2p+e sedna alumin	buc	53,000	45,10 0,00	2390,30 0,00
9		Priza unit inter cu obturat 16a 250v 2p+e sedna alumin	buc	144,000	49,50 0,00	7 128,00 0,00



2	3	4	5	6	7
	Rama izol pl 4 oriz sedna alum	buc	9,000	81,75 0,00	735,75 0,00
11	Rama izol pl 1 oriz sedna alum	buc	44,000	20,25 0,00	891,00 0,00
12	Rama izol pl 2 oriz sedna alum	buc	19,000	41,25 0,00	783,75 0,00
13	Rama izol pl 3 oriz sedna alum	buc	12,000	61,25 0,00	735,00 0,00
14	Rama izol pl 5 oriz sedna alum	buc	2,000	102,00 0,00	204,00 0,00
15	Rama izol pl 4 oriz sedna alum	buc	11,000	81,75 0,00	899,25 0,00
16	Rama izol pl 4 oriz sedna alum	buc	10,000	74,48 0,00	744,80 0,00
17	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 1 - Световой указатель "EXIT"	100 buc	0,050	14 193,40 3 693,40	709,67 184,67
18	Indicator led hl 330l axit	buc	2,000	88,50 0,00	177,00 0,00
19	Indicator exit pl-exit	buc	3,000	104,18 0,00	312,54 0,00
	Total capitul:				
	Total Inklusiv salariu				21 157,58 3 769,03

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	21 157,58
	Asigurarea sociala si nmedecala	22,50 %	848,03
	Cheltuieli de regie	5,00 %	869,43
	Total	100,00 +	22 875,04
	Cheltuieli de regie	50,00 %	1 884,52
	Total	100,00 +	24 759,56
	Beneficiu de de viz	4,00 %	990,38
	Total	100,00 +	25 749,94
	TVA	20,00 %	5 130,00
	TOTAL:		30 879,94 6 501,58

INTOCMIT:
Voinsechi S. Director
 Antreprenor general, (Subantreprenor)
 W.A.N. Coors & R.L.

Investitor

APROBAT:





Data eliberării / livrării
Дата выписки / дата поставки

8. Foia de parcurs seria:
Листовой лист

numar
номер

data
дата

24.04.19 / 24.04.19

9. Transportator
Перевозчик

VSNS CONS

c.f./nr. TVA
Ф.к./код НДС

1015600008454/0209213

1. Furnizor:
Поставщик

VSNS CONS SRL, adr: MD 2025, str. Acad. Natalia Gheorghiu, 30, ap.34, Cont: IBAN MD30ML000000002251102262.

c.f./nr. TVA
Ф.к./код НДС

1015600008454/0209213

2. Sustragator/beneficiar:
Покупатель / Получатель

"BUSINESS MARKET" SRL, adr. Ialoveni, str. Gr. Vieru, 18

c.f./nr. TVA
Ф.к./код НДС

1004600052183/7800066

3. Delegatee data:
Доверенность дата делегирования

delegatului

4. Documente anexate
Прилагаемые документы

Proces / verbal, Nr:01/03/2019

5. Punct incasare
Пункт получения

Chisinau, str. Al. Cel Van, 108

6. Punct descasare
Пункт разгрузки

Chisinau, str. Al. Cel Van, 108

7. Rediriții
Переадресовки

Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul роздией таргате ал марфи/активити Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товаров/актива	Unitate de masura Единица измерения	Capătatea marfurilor/activelor, voluștii serviciilor Количество товаров/акти вов, объём	Preț unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров / активов, услуг, леев	Alta informație Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Коли- чество	Masa bruta, tone Масса бру тто, тонн
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)	buc	1.00	152193.90	152193.90	20.00	30438.78	182632.68			**	**
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)			152193.90	152193.90	**	30438.78	182632.68			**	**

13. Permis eliberarea:
Отпуск разрешён:

Director constituții capitale VOINSCHI S.

14. Predat marfurile/activetele (serviciile):
Сданы товары/активы (услуги)

Director constituții capitale VOINSCHI S.

15. Primit marfurile/activetele, intermediarii (transportatorii):
Принят товары/активы посредник (перевозчик)

Director constituții capitale VOINSCHI S.

16. Predat marfurile/activetele intermediarii (transportatorii):
Сданы товары/активы посредник (перевозчик)

Director constituții capitale VOINSCHI S.

17. Primit marfurile/activetele (serviciile) sustragatorului/beneficiarului:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director constituții capitale VOINSCHI S.

18. Primit marfurile/activetele (serviciile) sustragatorului/beneficiarului:
Принят товары/активы (услуги) покупатель/получатель

Director constituții capitale VOINSCHI S.



VSNS CONS SRL
L.S.
M.L.

Antreprenor VSN CONS SRL
 (denumirea)

Investitor _____
 (denumirea)

Obiect **Finisarea interiorului oficiului
 or. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate


182 632,68 le

Contractul N 01/2019

Proces - verbal-01/03/2019

de receptie a lucrarilor executate
 pe Aprilie an 20 19

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol:6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Demontari				
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	15.600	165,78 165,78	2 586,19 2 586,19
2	RpCG29A	Demolarea peretilor din ghips-carton	m2	40.200	55,40 55,40	2 227,10 2 227,10
3	RpCF10C	Demolarea zidariilor din piatra brută, bolovani de riu sau moloane prelucrate, zidite cu mortar de ciment-var cu mijloace mecanice pina la 1 mc la un punct de lucru (gol 1,0x1,04x0,48m)	m3	0,500	126,76 126,76	63,38 63,38
4	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	51.600	52,46 52,46	2 707,07 2 707,07
5	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe	1	51.600	20,99 20,99	1 082,83 1 082,83




		3	4	5	6	7
		verticala se considera T0 pe orizontala), pentru fiecare 10 m parcursi peste primii 10 m, se adauga				
6	TsH92B	Incarcarea in auto bolovani si pietre (gunoi)	t	51.600	46,59 46,59	2 403,87 2 403,87
7	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	51,600	77,40 0,00	3 993,90 0,00
8	CD58J	Zidarie din caramida, format 250x120x65 cu prepararea mortarului M-25 in conditii de santier la umpluturi de carcase, inaltime nivel pina la 4m (astupare gol)	m3	0,515	1 589,07 258,10	818,37 132,92
		Total capitul:				
		Total Inclusiv salariu				15 882,71 11 203,36
		2. Demollari (constructiv)				
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	271.600	32,74 32,74	8 891,26 8 891,26
10	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor mocheta, etc	m2	65,000	19,31 19,31	1 254,90 1 254,90
11	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc (Laminat)	m2	328.000	9,23 9,23	3 028,56 3 028,56
12	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc. (Gips- carton Armstrong)	m2	610,000	39,45 39,45	24 065,60 24 065,60
13	RpCO56B	Demontari: lambriuri la Plastic (Vagonca)	m2	6.400	39,45 39,45	252,49 252,49
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn usi	m2	50,000	17,63 17,63	881,37 881,37
15	RpCO56A	Demontari: timplarie din Imasa plastica si aluminiu	m2	104,000	17,63 17,63	1 833,25 1 833,25
16	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare glafuri.	m	39,690	64,21 64,21	2 548,67 2 548,67
17	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	320.000	10,49 10,49	3 357,60 3 357,60



2	3	4	5	6	7	
	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate (Glafuri din beton)	m	39,500	10,49 10,49	414,45 414,45
19	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	91,000	67,15 67,15	6 110,83 6 110,83
20	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.) (briul de protectie)	m	46,000	64,21 64,21	2 953,85 2 953,85
21	CK32A k=0.5	Demontarea Stori pentru ferestre din pinze (Manopera k=0.5) fara pretul la material	m2	65,000	8,60 8,60	559,25 559,25
22	RpCP23A k=0.5	Demontarea grilelor de ventilatie	buc	47,000	9,23 9,23	433,97 433,97
23	TrB05B1-6	Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 60 m (mobila)	t	30,000	90,66 90,66	2 719,66 2 719,66
24	TsI50C10 k=5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 30 km (causani)	t	3,000	1 302,50 0,00	3 907,50 0,00
25	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	25,000	13,43 13,43	335,76 335,76
26	TsI50B10	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 20 km (Mobila in raza chisinaului)	t	22,000	95,40 0,00	2 098,80 0,00
27	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	90,000	77,40 0,00	6 966,00 0,00
28	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	59,000	13,81 10,07	814,95 594,29
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				73 428,72
		3. Demontarea apa-canalizare-incalzire				60 235,76
29	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	4,000	39,87 39,87	159,49 159,49



		3	4	5	6	7
	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	3,000	46,17 46,17	138,50 138,50
31	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	35,67 35,67	107,02 107,02
32	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	14,400	6,72 6,72	96,70 96,70
33	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	138,400	2,52 2,52	348,52 348,52
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				850,23 850,23
		4. Demontarea electricitate				
34	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	216,000	9,23 9,23	1 994,41 1 994,41
35	RpEC16B	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, peste 3 m inaltimea camerei	buc	199,000	42,81 42,81	8 519,07 8 519,07
36	RpEA13A	Demontarea tubului izolant, usor protejat, flexibil, de orice diametru, inclusiv scoaterea conductorilor	m	71,000	11,75 11,75	834,36 834,36
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				11 347,84 11 347,84
		5. Demolari Ventilare conditionare				
37	RpVC41A	Demontarea agregatelor de tratare partiala a aerului, de climatizare, modulate sau de conditionare a aerului, avind debite de 3000-7500 mc/h	buc	18,000	687,41 679,91	12 373,45 12 238,45
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				12 373,45 12 238,45
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			
		Asigurarea sociala si medecala	22.50 %			
		Cheltuieli de trasport	5.00 %			
		Total	100,00 +			135 500,28



2	3	4	5	6	7
	Cheltuieli de regie	8.00 %			10 840.02
	Total	100.00 +			146 340.30
	Beneficiu de deiz	4.00 %			5 853.61
	Total	100.00 +			152 193.91
	TVA	20.00 %			30 438.77
	TOTAL:				182 632.68
					117 447.66

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

VSN Cons SRL
(denumirea)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)

L.S. --
Voinschi S. Director



APROBAT:

Investitor

[Handwritten signature]

(denumirea)

(funcția, semnatura, numele, prenumele)





Data eliberării / livrării: 12.06.19 / 12.06.19
Дата выписки / дата поставки

8. Transportator: VSN CONS
Перевозчик

c.f./nr. TVA: 1015600008454
ф.к./код НДС

1. Furnizor: VSN CONS SRL, adr. MD 2025, str. Acad. Natalia Gheorghiu, 30, ap.34, Cont. IBAN MD30ML000000002251102262
Поставщик: ВСМОЛДИНДСОНБАНКС.А.Ф.Л.Н.Р.8 CHISINAU. Cod: MOLDMD2X302

c.f./nr. TVA: 1015600008454/0209213
ф.к./код НДС

2. Cumpărător/beneficiar: "BUSINESS MARKET" SRL, adr. Ialoveni, str. Gr. Vieru, 18
Покупатель / Получатель

4. Documente anexate: Proces/ Verbal Nr. 5-02/03/2019, contract nr. 01/2019
Прилагаемые документы

5. Punct incasare: Chisinau, str. Al. Cel Bun, 108
Пункт оплаты

6. Punct descarcare: Chisinau, str. Al. Cel Bun, 108
Пункт разгрузки

7. Redirițari: [blank]
Передаточники


10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor/activelor, serviciilor și codul розиței taritare al marfii/activului Наименование товаров/активов, услуг и код товарной позиции товара/актива	Unitate de masura Единица измерения	Capacitatea marfurilor/activelor, volumul serviciilor Колличество товаров/активов, объем услуг	Preț unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, леев	Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, леев	Cota TVA, % Ставка НДС, %	Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, леев	Valoarea marfurilor / activelor, serviciilor, lei Стоимость товаров / активов, услуг, леев	Alta informatie Другая информация	Tip ambalaj Тип упаковки	Numar locuri Кол-во мест	Masa bruta, tone Масса брутто, т.о.
	buc	1.00	319375.90	319375.90	20.00	63875.18	383251.08	**	**	**	**
11. TOTAL (pe pagina) /Всего (по странице)				319375.90	63875.18	383251.08		**	**	**	
12. TOTAL (pe factura fiscala) /Всего (по налоговой накладной)				319375.90	63875.18	383251.08		**	**	**	

Director constructii capitale VOINSCHI S.
Функция, наименование, предприятие и семантика
Должность, фамилия, имя и подлинно

Director constructii capitale VOINSCHI S.
Функция, наименование, предприятие и семантика
Должность, фамилия, имя и подлинно

Director constructii capitale VOINSCHI S.
Функция, наименование, предприятие и семантика
Должность, фамилия, имя и подлинно

- 13. Permis eliberarea: Отпуск разрешит.
- 14. Predat marfurile/activete (serviciile):
Сдан товар/актив (услуг)
- 15. Primit marfurile/activete intermediari (transportatorului):
Приймт товар/актив посредник (перевозчик)
- 16. Predat marfurile/activete intermediari (transportatorului):
Сдан товар/актив посредник (перевозчик)
- 17. Primit marfurile/activete (serviciile) cumpărător/beneficiarului:
Приймт товар/актив (услуг) покупатель/получатель



Antreprenor VSN CONS SRL
 (denumirea)
 Investitor Biznes market
 (denumirea)
 Obiect **Finisarea interiorului oficiului
 or. Chisinau**

Valoarea lucrarilor executate

383 251,08 lei

Contract N 01/2019

Proces - verbal 5-02/03/2019

de receptie a lucrarilor executate

pe 06 an 2019


Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Incalzirea				
1	IB02D	CONVECTOR PORDOSIA FRT H-110 I-250L-4000 CU GRILA	buc	4,000	25 742,86 503.64	102 971,44 2 014,56
2	IB02D	CONVECTOR PORDOSIA FRT H-110 I-250L-2000 CU GRILA	buc	1,000	14 797.06 503.64	14 797.06 503.64
3	IB02D	CONVECTOR PORDOSIA FRT H-110 I-250L-1900 CU GRILA	buc	1,000	14 170.01 503.64	14 170,01 503,64
4	IB02D	CONVECTOR PORDOSIA FRT H-110 I-250L-700 CU GRILA	buc	3,000	7 056.02 503.64	21 168,06 1 510,92
5	IA52A	Cutie metalica CASETA METALICA COLECTOR 600X450X110	buc	3,000	640,27 83.94	1 920,81 251.82
6		COLECTOR DISTRIBUITOR DIN ALAMA 1" CU 7 CIRC 3/4	buc	2,000	1 984.10 0.00	3 968.20 0,00
7		COLECTOR DISTRIBUITOR DIN ALAMA 1" CU 9 CIRC 3/4	buc	1,000	2 503.00 0.00	2 503,00 0,00
8		TERMOSTAR Z-RT001	buc	5,000	563,64 0.00	2 818.20 0,00



	2	3	4	5	6	7
	1B05A	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind pina la 10 elemente,(RADIATOR ALUMINIU BIG B3 500/100)	buc	21,000	1 182,54 83,94	24 833,34 1 762,74
10	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (kit montaj radiator aluminiu hidra 1"*1/2")	buc	15,000	112,75 6,72	1 691,18 100,73
11	IC30B	Fitinguri din fonta maleabila, avind 2 insurubari, montata prin insurubare cu teava de otel, avind diametrul de 1/2" (KIT TERMINALDISTRBUIOR HIDRA 1")	buc	6,000	198,38 6,71	1 190,25 40,29
12	IC40B	Bratară pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida (haltera cu diblu ptr radiator 7*175)	buc	60,000	17,44 11,75	1 046,50 705,10
13	IC35A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm, inclusiv. (tub PEXAL IZOLAT D16)	m	790,000	31,36 12,59	24 775,19 9 946,89
14	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la TUB PP-R /FB PN 25 D 20ALB	m	72,000	12,59	1 826,71 906,55



1	2	3	4	5	6	7
15	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de TUB PP-R /FB PN 25 D 32ALB	m	40,000	47,59 16,79	1 903,52 671,52
16	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm. TUB PP-R /FB PN 25 D 40ALB	m	28,000	66,01 18,89	1 848,18 528,82
17	IC36E	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 50,0 mm. TUB PP-R /FB PN 25 D 50ALB	m	48,000	95,06 20,98	4 563,12 1 007,28
18	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (tub izolatie tubolit dg 22X05)	m	72,000	18,35 14,69	1 321,16 1 057,64
19	RpIF09A	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x4 la D=35x4 mm (tub izolatie tubolit dg 35x05)	m	44,000	21,82 14,69	960,06 646,34
20	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (tub izolatie tubolit dg 42X09)	m	24,000	27,84 17,63	668,10 423,06

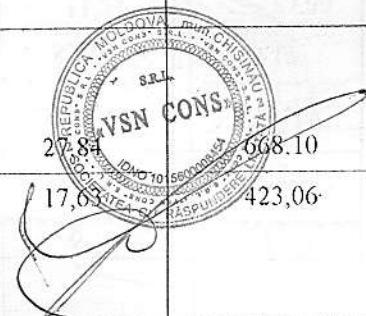

	2	3	4	5	6	7
1	RpIF09B	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x9 la D=54x9 mm (tub izolatie tubolit dg 50X09)	m	40,000	30,15 17,63	1 205,90 705,10
22	IC37B	Piese de racordare cu doua imbinari (COT PP-R D 20 GRI) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de 20,0 mm	buc	7,000	13,12 11,33	91,85 79,32
23	IC38C	Piesa de racordare (COT PP-R D 32 ALB), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	13,000	13,10 8,81	170,35 114,58
24	IC38C	Piesa de racordare (COT PP-R D 32 X1" FE), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	3,000	56,66 8,81	169,99 26,44
25	IC38C	Piesa de racordare (COT PP-R D 32 X1" FI), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	1,000	50,89 8,81	50,89 8,81
26	IC38E	Piesa de racordare (COT PP-R D 50 ALB), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	6,000	25,36 11,33	152,17 67,99
27	IC38C	Piesa de racordare (COT VALROM ALB 45 PPR D 32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din	buc	1,000	13,44 8,81	13,44 8,81



1	2	3	4	5	6	7
		polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm				
28	IC38D	Piesa de racordare (COT VALROM ALB 90 PPR D 40), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,000	17,18 10,07	34,35 20,15
29	IC38E	Piesa de racordare (COT VALROM ALB 45 PPR D 50), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	2,000	25,03 11,33	50,06 22,66
30	IC38D	Piesa de racordare (COT45 gr d 32 alb), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	4,000	14,86 10,07	59,45 40,29
31	IC38C	Piesa de racordare (DOP PP-R D.32), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	18,000	11,95 8,81	215,17 158,65
32	IC38D	Piesa de racordare (MUFA VALROM ALB PP-R D.40), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,000	14,70 10,07	29,39 20,15
33	IC38E	Piesa de racordare (MUFA VALROM ALB PP-R D.50), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0	buc	6,000	19,58 11,33	117,49 67,99



	2	3	4	5	6	7
		mm				
34	IC38A	Piesa de racordare (MUFA PP-R D.20 GRI), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv	buc	12,000	7,46 6,30	89,47 75,55
35	IC38C	Piesa de racordare (MUFA PP-R D.32 GRI), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	4,000	12,11 8,81	48,45 35,25
36	IC38D	Piesa de racordare (MUFA PP-R D.40 GRI), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,000	14,87 10,07	29,73 20,15
37	IC38D	Piesa de racordare (Reductie PP-R 40/32 ALBA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,000	14,54 10,07	29,07 20,15
38	IC38E	Piesa de racordare (Reductie PP-R 50/32 ALBA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	2,000	16,94 11,33	33,88 22,66
39	IC38E	Piesa de racordare (Reductie PP-R 50/40 ALBA), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	2,000	17,27 11,33	34,54 22,66
40	IC38F	Piesa de racordare Reductie PP-R 63/50 ALBA, cu 2 imbinari, din polipropilena	buc	2,000	23,98 12,59	47,96 25,18



1	2	3	4	5	6	7
		imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 63,0 mm				
41	IC38K	Piesa de racordare (TEU PP-R D 50), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm	buc	2,000	32,95 15,95	65,90 31,90
42	IC38D	Piesa de racordare (TEU REDUS 40X32X40), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm	buc	2,000	19,98 10,07	39,95 20,15
43	IC34K	Piese de legatura (TEU REDUS ALAMA 3/4"X1/2"X3/4"FI) cu 3 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 28,0 mm	buc	1,000	79,65 37,77	79,65 37,77
44	IC34C	Piese de legatura (NIPLU ALAMA 3/4FE) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 22,0 mm	buc	2,000	40,99 20,98	81,99 41,97
45	IC34E	Piese de legatura (NIPLU ALAMA 1" FE) cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm	buc	1,000	64,03 29,38	64,03 29,38
46	IC34E	Piese de legatura (NIPLU D/S 1") cu 2 suduri din cupru, montata prin sudura cu teava de cupru, avind diametrul exterior de 35,0 mm	buc	10,000	34,77 29,38	347,69 293,79
47	IC53B	RACORD RAPID F 3/4"GF, avind diametrul de 3/4" ... 1"	buc	1,000	246,43 8,39	246,43 8,39



	2	3	4	5	6	7
48	IC53A	RACORD M CU HOLLENDER 20X1/2", avind diametrul de 3/8" ...1/2"	buc	46.000	43,80 6,30	2 014,59 289,59
49	IC53B	RACORD PPR D 32X1" FE, avind diametrul de 3/4" ...1"	buc	2,000	59,24 8,39	118,49 16,79
50	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (robinet COLTAR cu sfera si racord olandez FE-FI 1") pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" - 1"	buc	2,000	284,75 9,65	569,49 19,31
51	ID04C	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (ROBINET TRECERE CU SFERA 2" FE-FI)	buc	3,000	577,64 18,89	1 732,91 56,66
52	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (ROBINET TRECERE CU SFERA 1/2" FE-FI FLUTURE)	buc	1,000	76,77 6,30	76,77 6,30
53	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2" -1" (ROBINET COT CU SFERA SI RACORD OLANDEZ FE-FI 1")	buc	4,000	300,34 6,29	1 201,36 25,18
54	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/8" -1/2"(SET ROINET RADIATOR 1/2" FILET AXTERIOR TUR TERMOSTATAT+RETUR +CAP TERMOSTAT)	buc	15.000	288,95 7,55	
55	IC37A	Piese de racordare cu doua	buc	30.000	41,86	355,88



1	2	3	4	5	6	7
		imbinari (ADAPTOR TEAVA MULTISTRAT) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv			10,07	302,18
56		GARNITURA flansa d50	buc	4,000	15,48 0,00	61,92 0,00
57		GARNITURA NIPLU	buc	50,000	1,74 0,00	87,00 0,00
58	IC37A	Piese de racordare cu doua imbinari (TEU D 16 SERTIZARE) din polietilena, imbinare prin presare cu infiletare cu teava din polietilena armata, avind diametrul exterior de pina la 18,0 mm inclusiv	buc	2,000	75,14 10,07	150,27 20,15
59	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	930,000	4,78 3,78	4 442,89 3 512,89
60	IE04A	Efectuarea probei de dilatare-contractare si de functionare, a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	930,000	3,36 3,36	3 122,57 3 122,57
61	SF05A	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 3/8"-2"	m	930,000	2,52 2,52	2 341,93 2 341,93
62	RpCU06D1	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 100 cm2, pentru executarea mecanizata	m	199,500	49,77 46,17	9 928,52 9 210,32



2	3	4	5	6	7
	Total capitul:				
	Total				265 082,24
	Inclusiv salariu				43 644,62
Total proces-verbal:					
	Cheltuieli directe	lei			265 082,24
	Asigurarea sociala si medecala	22,50 %			9 820,04
	Cheltuieli de transport	5,00 %			10 983,35
	Total	100,00 +			285 885,63
	Cheltuieli de regie	8,00 %			21 206,58
	Total	100,00 +			307 092,21
	Beneficiu de deviz	4,00 %			12 283,68
	Total	100,00 +			319 375,89
	TVA	20,00 %			63 875,19
					383 251,08
	TOTAL:				53 464,66

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor


VSN Cons SRL

(denumirea)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Veinsechi S. Director



()

(denumirea)

()

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

[Handwritten signature]

