

I.P. "AGENȚIA SERVICII PUBLICE"

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

nr. 68 din 14.02.2018

Denumirea completă: **SOCIETATEA PE ACȚIUNI «CONSTRUCTORUL-SUD».**

Denumirea prescurtată: **«CONSTRUCTORUL-SUD» S.A.**

Forma juridică de organizare: **Societate pe Acțiuni.**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal: **1003603005839.**

Data înregistrării de stat: **25.05.1995.**

Sediul: **MD-3901, str. Tîrgul Vechi, 58, mun. Cahul, r-l Cahul, Republica Moldova. tel. .**

Modul de constituire: **creată în rezultatul reorganizării prin transformare a Î.S. "Coloană Mobilă Mecanizată Intergospodărescă nr. 3 din or. Cahul" (nr. 1360033191 din 15.12.1992), cu drept de succesor.**

Obiectul principal de activitate:

- 1 Construcții complete și parțiale de clădiri și construcții ingineresti; construcții civile;**
- 2 Alte activități de expediere și transport;**
- 3 Intermedieri pentru vânzarea unui asortiment larg de mărfuri;**
- 4 Comerțul cu amănuntul al articolelor de fierărie, al vopselelor și sticlei;**
- 5 Activități de proiectare, urbanism, inginerie și alte servicii tehnice legate de construcțiile civile.**


Capitalul social: **184800 lei.**

Administrator: LUNGU VALENTIN, IDNP 0950712893242.

Prezentul extras este eliberat în temeiul art. 34 al Legii nr. 220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: 14.02.2018.

Registrator

Alexandru CHIRIJIU

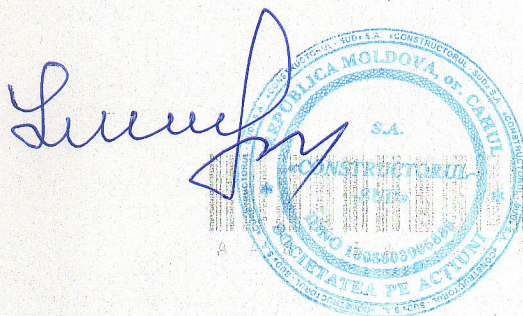

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

PRIN PREZENTUL SE CERTIFICĂ, CĂ SOCIETATEA PE
ACTIUNI "CONSTRUCTORUL-SUD" ESTE ÎNREGISTRATĂ LA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de indentificare de stat - codul fiscal
1003503005839

Data înregistrării

25.05.1995

Data eliberării


13.12.2004

Mititelu V., registrator de stat

Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul

semnătura

MD 0003058



Lucy

Lucrari de reparatie capitală a încaperilor din cadrul DDF Cahul


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 612 756,93 lei

Intocmit in preiouri curente


№ crt.	Simbol normei Cod resurse	Lucrurile ei cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de m ² m ³ m incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sala de sport. 1.1. Exterior 1.1.1. Fatada				
0	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m ²	85,000	14,19 14,19	1 206,48 1 206,48
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	148,000	7,36 7,36	1 089,25 1 089,25
2	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m ²	102,000	3,80 1,58	387,81 160,86
3	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren) 50mm Material marunte (cirpe, spuma) = 1.01	m ²	96,000	182,32 78,75	17 502,74 7 559,98
4	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifudate din vata minerala 50mm	m ²	8,000	290,64 109,87	2 325,09 878,97
5	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m ²	102,000	11,29 6,31	1 151,47 643,46
6	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm grosime, executate manual, cu amestec	m ²	102,000	146,94	14 987,41



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		"TINC" la pereti			64,14	6 541,81
7	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	420,000	28,76 25,66	12 079,94 10 776,85
8	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	5,000	452,19 202,66	2 260,94 1 013,29
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	148,000	148,83 21,03	22 026,55 3 112,15
Total Fatada						75 017,68
Incluziv salariu						32 983,10
1.1.2. Soclu						
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,000	14,19 14,19	170,33 170,33
11	RpCJ12A 2	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane, pentru reparatii la tencuieli sclivisite	m2	12,000	125,93 107,24	1 511,21 1 286,91
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,000	3,80 1,58	45,63 18,93
13	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	12,000	59,88 18,40	718,55 220,79
Total Soclu						2 445,72
Incluziv salariu						1 696,96
1.1.3. Pereul						
14	RCsB28A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevetii cu dozaje pina la 150 kg/mc ciment	m3	1,600	512,03 512,03	819,25 819,25
15	RCsA03A	Sapatari de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, cu taluz vertical, pentru pivnite, decantoare etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite, maximum 2 m adincime	m3	1,600	259,17 259,17	414,67 414,67

[Handwritten signature]



1	2	3	4	5	6	7
16	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,600	489,04 52,04	782,47 83,27
17	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	4,800	88,66 63,08	425,57 302,80
18	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	156,000	21,99 2,37	3 430,54 369,04
19	RCsB02A	Beton simplu B5/M75 preparat cu betoniera pe santier turnat in cofraje cu mijloace clasice la fundatii continueie sau izolate, radiere slab solicitate, la ziduri de subsol, parapete, masive etc, la cladiri existnte	m3	5,880	1 071,07 352,22	6 297,91 2 071,05

Total Pereul

12 170,41

Incluziv salariu

4 060,08


Total Exterior 89 633,81

Incluziv salariu 38 740,14

		1.2 Interior				
		1.2.1. Tavan si Peret				
20	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	776,000	11,57 11,57	8 974,75 8 974,75
21	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	776,000	8,78 3,80	6 815,62 2 950,75
22	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	776,000	32,92 28,91	25 547,56 22 436,87
23	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	776,000	3,80 1,58	2 950,43 1 223,83
24	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	776,000	37,54 28,91	29 132,21 22 436,88



1	2	3	4	5	6	7
Incluziv salariu						58 023,08
		1.2.2. Lucrari tehnico-sanitare				
		1.2.2.1. Lucrari de demolare				
25	RpSA01A	Demontarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, existenta in exteriorul cladirii, in pamint avind diametru de 1/2"-1"	m	60,000	12,09	725,47
					12,09	725,47
26	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	8,000	8,41	67,29
					8,41	67,29
Total Lucrari de demolare						792,76
Incluziv salariu						792,76
		1.2.2.2. Lucrari de instalatia apa si canalizare				
27	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	35,000	101,08	3 537,78
					16,30	570,38
28	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	65,000	32,21	2 093,68
					13,14	854,26
29	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	20,000	24,20	484,03
					11,57	231,31
30	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	32,000	160,60	5 139,17
					6,83	218,69
31	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm	buc	8,000	2 170,71	17 365,65
					42,06	336,45
32	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	32,000	163,38	5 228,18
					9,46	302,80
33	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2"	buc	16,000	89,35	1 429,60
					15,77	252,34
Total Lucrari de instalatia apa si						35 278,09

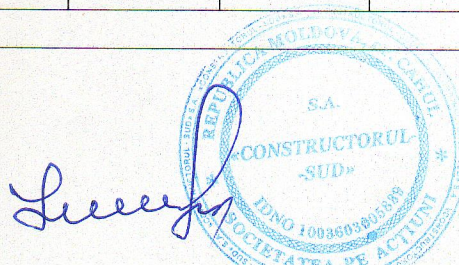

1	2	3	4	5	6	7
instalatia apa si canalizare						
Incluziv salariu						2 766,23
Total Lucrări tehnico-sanitare						36 070,85
Inclusiv salariu						3 558,99
1.2.3. Electricitate						
34	08-02-390-1	Canale din masa pastica cu latime : pina la 40mm	100 m	2,000	4 562,39 1 976,63	9 124,78 3 953,26
35	08-03-594-2	Corp de iluminat cu lampi luminescente montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2	100 buc	0,160	39 242,25 6 098,12	6 278,76 975,70
36	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,000	674,57 82,01	674,57 82,01
37	cab	Cabu VVG 2*1.5	m	200,000	5,20 0,00	1 040,40 0,00
38	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,020	5 633,50 1 693,00	112,67 33,86
Total Electricitate						17 231,18
Incluziv salariu						5 044,83
Total Interior						126 722,60
Inclusiv Salariu						66 626,90
1.3. Acoperis						
39	CN50C	Tratament ignifug al lemnariei; gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.	100m2	0,210	2 790,71 166,24	586,05 34,91
40	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	6,400	834,98 195,56	5 343,89 1 251,58
41	CE40A	Montarea elementelor scheletului din grinzi (bare) cu tratament antiseptic	m3	4,300	4 946,75 1 182,82	21 271,02 5 086,14
42	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24	m2	210,000	17,21 15,51	3 614,55 3 256,71



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
43	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	210,000	27,41 13,14	5 755,69 2 759,93
44	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	210,000	191,91 60,46	40 301,15 12 695,66
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	12,000	14,19 14,19	170,33 170,33
46	CF10B	Tencuieli exterioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit si mortar de var-ciment M 25-T pentru grund si stratul vizibil in fisii pina la 70 cm latime	m2	12,000	123,38 94,63	1 480,61 1 135,51
47	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	16,000	187,99 15,77	3 007,80 252,34
48	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,000	189,91 18,40	1 139,48 110,40

Total Acoperis

82 670,57

Incluziv salariu

26 753,51

Total Sala de sport

299 026,98

Incluziv salariu

132 120,55

		2.Bloc central				
		2.1. Fasada				
49	RpCR41A	Curatarea manuala a suprafetelor fatadelor de vopsea, de pe autoturnuri: fatade simple, de vopsea de var	m2	36,000	11,57 11,57	416,35 416,35
50	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	420,000	3,80 1,58	1 596,88 662,38
51	CN12A	Vopsitorii decorative in relief cu vopsea pe baza de dispersii vinilice, aplicate pe suprafete de beton, executate cu 2 straturi de vopsea decorativa	m2	420,000	59,88 18,40	25 149,39 7 727,79

Lucy

