

O F E R T A

Catre : Direcția generală locativ-comunală și amenajare.

Stimati domni,

1.Examenind caietul de sarcini pentru elaborarea si prezentarea ofertei,
Subsemnatii, **SRL "Medalmir"** "reprezentati ai ofertantului **Directorul,**
Volcu Veaceslav

Ne oferim ca,in conformitate cu prevederile si cerintele din caietul de sarcini mai
sus mentionate,sa executam:"**Amenajarea scuarului din**

bd.Mircea Cel Bătrîn 29/3 "

Cod CPV : 45100000-8

pentru suma de : **1 269 968,20 lei**

La care se adauga taxa pe valoarea adaugata în cuantum de : **253 993,63 lei**

TOTAL: 1 523 961,83 lei (inclusiv TVA-20%)

2.Ne angajam ca, in cazul in care oferta noastra este stabilita cistigatoare , sa
incepem lucrarile cit mai curind posibil dupa primirea dispozitiei de incepere si sa
terminam lucrarile in termen **de 75 zile.**

3.Ne angajam sa mentinem acesta oferta valabila pentru o durata de **30 zile**

si ea va ramine obligatorie pentru noi si poate fi acceptata oricind inainte de
expirara perioadei de valabilitate.

4.Pina la incheiere,semnarea contractului de achizitie publica acesta oferta
,impreuna cu comunicarea transmisa de dumneavoastra , prin care oferta noastra
este stabilita cistigatoare, vor constitui un contract angajat intre noi.

5. Alături de oferta de bază:

☐ depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de
ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;

☐ nu depunem ofertă alternativă.

(se bifează opțiunea corespunzătoare)

6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind
cîștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu
prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.



7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data: **08/04/2019**

Veaceslav Volcu , în calitate de **Director SRL "Medalmir"**, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele **SRL "Medalmir"**

(denumirea/numele ofertantului)

ANEXA LA OFERTA

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _0___ (% din prețul total ofertat)
2. Garanția de buna execuție va fi constituită sub forma: 3%
în cuantum de 38 099,04 (din prețul total ofertat)
-constitue lei
3. Perioada de garanție 5 ani .
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pîna la data de începerii execuției) 3 zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 3 zile calendaristice

Director _____



semnătura autorizata

Volcu Veaceslav

Amenajarea scuarului din bd. Mircea cel Batrin 29/3


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Valoarea de deviz 1 523 961,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Albie sub imbracamintea trotuarelor si terenului				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,500	742,50 0,00	2 598,75 0,00
2	TRI1AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	200,000	22,61 22,61	4 522,10 4 522,10
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	200,000	51,39 51,39	10 277,50 10 277,50
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	450,000	40,95 0,00	18 427,50 0,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	3,500	146,80 14,80	513,80 51,80
		Total Albie sub imbracamintea trotuarelor si terenului Inclusiv salariu				36 339,65 14 851,40

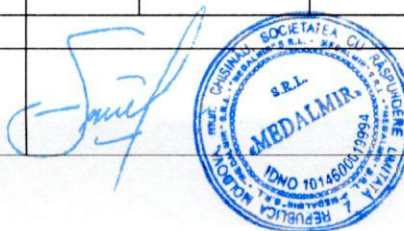

1	2	3	4	5	6	7
		2. Acoperirea cu pavaj (S=1500m2)				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (100 mm)	m3	150,000	522,04 24,67	78 305,40 3 699,90
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 30x30 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (grosimea 60 mm)	m2	1 500,000	202,35 42,92	303 527,01 64 378,26
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BP 100.20.8	m	1 600,000	74,69 12,33	119 500,80 19 732,80
		Total Acoperirea cu pavaj (S=1500m2) Inclusiv salariu				501 333,21 87 810,96
		3. Spatii verzi				
9	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,500	1 382,50 0,00	691,25 0,00
10	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc	50,000	58,11 0,36	2 905,59 18,09
11	TsH25A	Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti, trandafiri si buxus forme	buc	50,000	159,64 60,84	7 982,14 3 042,14
12	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	28,000	693,15 198,15	19 408,21 5 548,21
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				30 987,19 8 608,44
		4. Montarea bancilor				
13	TsH91A	Instalarea bancilor pentru odihna	buc	50,000	2 580,19 295,99	129 009,60 14 799,60
		Total Montarea bancilor Inclusiv salariu				129 009,60 14 799,60

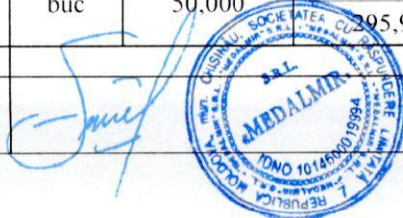

1	2	3	4	5	6	7
		5. Montarea cosurilor de gunoi				
14	TsH91A	Instalarea cosurilor de gunoi	buc	40,000	2 780,19 295,99	111 207,68 11 839,68
		Total Montarea cosurilor de gunoi Inclusiv salariu				111 207,68 11 839,68
		6. Montarea foisoarelor inclusiv cu pavarea fundatiei				
15	TsH91A	Instalarea foisoarelor	buc	2,000	22 630,19 295,99	45 260,38 591,98
		Total Montarea foisoarelor inclusiv cu pavarea fundatiei Inclusiv salariu				45 260,38 591,98
		7. Montarea felinarelor				
16	33-04-014- 2	Montarea felinarelor de tip LED	buc	20,000	127,29 94,14	2 545,84 1 882,84
17	08-02-412- 9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	10,000	141,18 94,14	1 411,82 941,42
18		Conductor PIB-1x1,5 mm2	m	1 000,000	5,15 0,00	5 150,00 0,00
19		Felinar cu corp de iluminat LED	buc	20,000	5 900,00 0,00	118 000,00 0,00
		Total Montarea felinarelor Inclusiv salariu				127 107,66 2 824,26

	Total	lei	981 245,37
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	31 798,42
	Transportarea materialelor	7,00 %	56 673,37
	Cheltuieli de regie	12,00 %	128 366,05
	Total	100,00 +	1 198 083,21
	Beneficiul de deviz	6,00 %	71 884,99
	Total	100,00 +	1 269 968,20
	TVA	20,00 %	253 993,63
	Total deviz: Inclusiv salariu		1 523 961,83 141 326,32

Intocmit

Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

DGLCA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Amenajarea scuarului din bd. Mircea cel Investitor
Batrin 29/3

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Albie sub imbracamintea trotuarelor si terenului				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			742,50 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	330,00	742,500
2	TRI1AA04C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t			22,61 22,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5500	41,11	22,610
3	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t			51,39 51,39
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,2500	41,11	10,277
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,0000	41,11	41,110
4	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			40,95 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,1820	225,00	40,950
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			146,80 14,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	41,11	14,800
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	330,00	132,000
		2. Acoperirea cu pavaj (S=1500m2)				
6	DA12B	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire (100 mm)	m3			522,04 24,67
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	41,11	24,666
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2030	315,00	63,945
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2190	315,00	383,985
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	225,00	9,450
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	135,00	39,990
7	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat 30x30 asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (grosimea 60 mm)	m2			202,35 42,92
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	41,11	41,620
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	41,11	1,299
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (60 mm)	m2	1,0150	115,00	116,725
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,400
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	1,50	23,595
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	175,00	0,875
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	175,00	14,998
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	42,00	0,840
8	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu	m			74,69

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm - BP 100.20.8				12,33
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	41,11	4,933
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	41,11	7,400
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,530
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	175,00	0,525
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.20.8	m	1,0050	60,00	60,300
		3. Spatii verzi				
9	47-02-039-2	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,3x0,3 m pe soluri mijlocii	100 buc			1 382,50
						0,00
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	1,7500	175,00	306,250
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	1,7500	615,00	1 076,250
10	TsH109C	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbusti	buc			58,11
						0,36
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0088	41,11	0,362
	2830127303002	Arbusti	buc	1,0500	55,00	57,750
11	TsH25A	Transplantari cu balot de pamint, executate manual, la arbusti, trandafiri si buxus forme	buc			159,64
						60,84
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2200	41,11	9,044
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	1,2600	41,11	51,799
	1111000100012	Puieti arbusti rasinoase balot pamint	buc	1,0400	95,00	98,800
12	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete horizontale sau in panta sub 30%	100m2			693,15
						198,15
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	41,11	198,150
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	125,00	495,000
		4. Montarea bancilor				
13	TsH91A	Instalarea bancilor pentru odihna	buc			2 580,19
						295,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	41,11	78,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	41,11	18,500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	41,11	199,383
	2513206621460	Banca pentru odihna	buc	1,0000	2 250,00	2 250,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	950,00	34,200
		5. Montarea cosurilor de gunoi				
14	TsH91A	Instalarea cosurilor de gunoi	buc			2 780,19
						295,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	41,11	78,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	41,11	18,500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	41,11	199,383
	12513206621460	Cos de gunoi (conform anexa)	buc	1,0000	2 450,00	2 450,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	950,00	34,200
		6. Montarea foisoarelor inclusiv cu pavarea fundatiei				
15	TsH91A	Instalarea foisoarelor	buc			22 630,19
						295,99
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	41,11	78,109
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	41,11	18,500
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	41,11	199,383
	22513206621460	Foisor (conform anexa)	buc	1,0000	22 300,00	22 300,000
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	950,00	34,200
		7. Montarea felinarelor				
16	33-04-014-2	Montarea felinarelor de tip LED	buc			127,29

1	2	3	4	5	6	7
						94,14
	1	Muncitor	h-om	2,2900	41,11	94,142
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	16,00	12,800
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	185,00	20,350
17	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmat de monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m			141,18 94,14
	1	Muncitor	h-om	2,2900	41,11	94,142
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	45,00	0,900
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	2,20	26,840
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICOM", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	95,00	15,200
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	225,00	2,250
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	185,00	1,850
18		Conductor IIB-1x1,5 mm2	m			5,15 0,00
	275867	Conductor PV 1x1,5 mm2	m	1,0000	5,15	5,150
19		Felinar cu corp de iluminat LED	buc			5 900,00 0,00
	1108354586	Felinar cu corp de iluminat LED	buc	1,0000	5 900,00	5 900,000

APROBAT:

Intocmit
Medalmir SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor
DGLCA

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Amenajarea scuarului din bd. Mircea cel Batrin 29/3

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 1 523 961,83 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	68,700	41,11	2 824,257
2.	7123011000200	Betonist	h-om	446,200	41,11	18 343,282
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	50,000	41,11	2 055,500
4.	7129020012800	Pavator	h-om	1 896,600	41,11	77 969,226
5.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	197,960	41,11	8 138,136
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	489,500	41,11	20 123,345
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	288,800	41,11	11 872,568
		Total manopera				141 326,32

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	110,880	125,00	13 860,000
2.	1019852	Vopsea	kg	0,200	45,00	9,000
3.	1108354586	Felinar cu corp de iluminat LED	buc	20,000	5 900,00	118 000,000
4.	1111000100012	Puieti arbusti rasinoase balot pamint	buc	52,000	95,00	4 940,000
5.	12513206621460	Cos de gunoi (conform anexa)	buc	40,000	2 450,00	98 000,000
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 15-25 mm	m3	30,450	315,00	9 591,750
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumsuri r.magmatice 40-63 mm	m3	182,850	315,00	57 597,750
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,800	175,00	840,000
9.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	7,500	175,00	1 312,500
10.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	128,550	175,00	22 496,250
11.	22513206621460	Foisor (conform anexa)	buc	2,000	22 300,00	44 600,000
12.	2513206621460	Banca pentru odihna	buc	50,000	2 250,00	112 500,000
13.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1 632,000	1,50	2 448,000
14.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	2 400,000	1,50	3 600,000
15.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	23 595,000	1,50	35 392,500
16.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare (60 mm)	m2	1 522,500	115,00	175 087,500
17.	2663102100000	Beton	m3	3,312	950,00	3 146,400
18.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni BP 100.20.8	m	1 608,000	60,00	96 480,000
19.	275867	Conductor PV 1x1,5 mm2	m	1 000,000	5,15	5 150,000
20.	2830127303002	Arbusti	buc	52,500	35,00	2 887,500



21.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	30,000	42,00	1 260,000
22.	5009061	Fisa de izolatie	buc	122,000	2,20	268,400
23.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	1,600	95,00	152,000
Total materiale de constructii						809 619,55

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,875	175,00	153,125
2.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,100	225,00	22,500
3.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	16,000	16,00	256,000
4.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,875	615,00	538,125
5.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	6,300	225,00	1 417,500
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	38,700	155,00	5 998,500
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	7,875	330,00	2 598,750
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,400	330,00	462,000
9.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	81,900	225,00	18 427,500
10.	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	2,200	185,00	407,000
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,100	185,00	18,500
Total utilaje de constructii						30 299,50

Total	lei	981 245,37
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	31 798,42
Transportarea materialelor	7,00 %	56 673,37
Cheltuieli de regie	12,00 %	128 366,05
Total	100,00 +	1 198 083,21
Beneficiul de deviz	6,00 %	71 884,99
Total	100,00 +	1 269 968,20
TVA	20,00 %	253 993,63

Total deviz:

1 523 961,83

Intocmit

Medalmir SRL

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat

DGLCA

(functia, semnatura, numele, prenumele)

