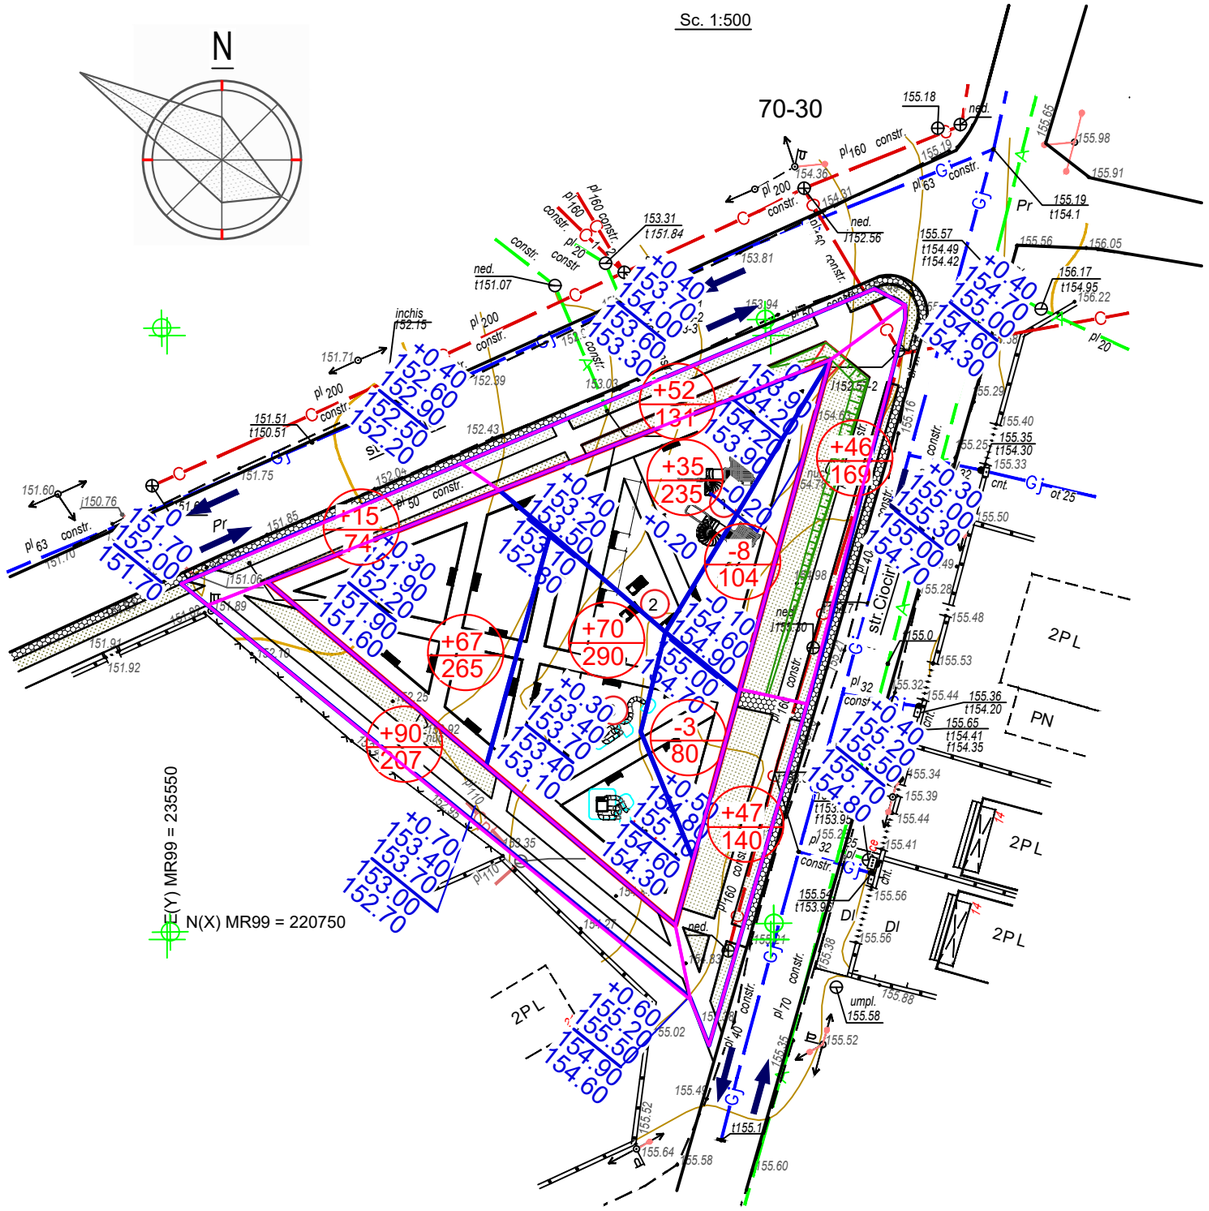

EVIDENŢA RECAPITULATIVĂ VOLUMULUI DE LUCRĂRI.

Nr. de ordine	Denumirea lucrărilor	Unit. de măsura	Cantitate	
			Teren	Trotuar
1	Taierea pamintului ,grosime de 0.30x980	m²	294	213
2	Pămînt vegetal necesar pentru crearea verzi	m³	65	127
3	Tăierea pămîntului după cartogr.	m³	11	-
4	Săparea albiei sub accese	m³	-	-
5	Umplutură de pămînt după cartogr.	m³	172	250
6	Împlutură de pămînt pînă la fundaţia albiilor drumurilor de pietoni si terenului	m³	17	-
7	Admiterea solului insuficient Transportarea solului de prisos	m³	- 178	250
8	Compactarea pămîntului ramblelului cu rulori contractare grele stratificat in 6-8 traversari a fiecarui strat.	m³	189	250
9	Suprafaţa zonelor verzi	m²	215	423
10	Executarea acoperişului trotuar din dale de beton h=6cm	m²	410	320
11	Executarea acoperişului teren amestic special	m²	215	-
12	Instalarea pietrelor de bordură BR BR 100.20.8	m/l	500	360
13	Executarea acoperişului teren din galica	m²	145	

SEMNE CONVENŢIONALE.

+0.30	cota roşului
153.40	cota proiectată a pămîntului vegetal
153.70	cota proiectată
153.40	cota existentă a pămîntului
153.10	cota cu evidenta taierii a pamînt vegetal
+47	volumul pămîntului
140	aria figurii
	linie de referintă
	taluzul proiectat

				04/26PG-2		
				Proiectarea amenajarea zonei de parc din intersectia str.Ciocirliei cu str. Codrilor ,din or.Cricova,mun.Chisinau cu nr.cadastral 3156201.475		
ASP	Rogojenaru			SISTEMATIZAREA VERTICALA ВЕРТИКАЛЬНАЯ ПЛАНИРОВКА	FAZA	PLANSA	PLANSE
Arhitect	Rogojenaru				PE	5	
Executat.	Chetrari N.						
				NIVELAREA MASELOR DE PAMINT ПЛАН ЗЕМЛЯНЫХ МАСС	S.R.L."ART-OBIECT"		