

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă pentru un sector, a unui castel de apă și un rezervor de apă în s. Gordinești, r-nul Rezina

Autoritatea contractantă: Primaria Gordinești

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1730122379956
din “28” Octombrie 2024

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primaria Gordinești**

R. MOLDOVA, mun.Chișinău, s. Gordinești

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1730122379956 din

28 oct. 2024

(ziua/luna/anul)

, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă pentru un sector, a unui castel de apă și un rezervor de apă în s. Gordinești, r-nul Rezina

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi VALDCONGRUP S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **18 noiembrie 2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

VALDCONGRUP S.R.L.

(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr.

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1730122379956
din "28" Octombrie 2024

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Primaria Gordinesti

R. MOLDOVA, mun. Chișinău, s. Gordinesti

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă pentru un sector, a unui castel de apă și un rezervor de apă în s. Gordinesti, r-nul Rezina

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

3 046 174 lei

(trei milioane patruzeci și șase mii una sută șaptezeci și patru lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

609 235 lei

(șase sute nouă mii două sute treizeci și cinci lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

3 655 409 lei

(trei milioane șase sute cincizeci și cinci mii patru sute nouă lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **6 (șase) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

18 noiembrie 2024

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

MSign

(semnătura)

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri bancare** în cuantum de
_____ **10%** (din prețul total oferat)
și constituie _____ **365 541 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **7 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** zile calendaristice.

Data completării: _____ **18 noiembrie 2024**

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: _____ **ȚURCAN Denis** **MSign**

Funcția în cadrul _____
firmei: _____ **Director**

Denumirea firmei și _____
sigiliu: _____ **VALDCONGRUP S.R.L.**

Nr. 858/157din 14 noiembrie 2024**SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 673**

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Primaria satului Gordineti r-nul Rezina (IDNO 1007601005419)**, cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1730122379956 din 18.11.2024, pentru efectuarea lucrarilor: „Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa pentru un sector, a unui castel si un rezervor de apa din satul Gordinesti, r-nul Rezina”, subsemnații BC “Energbank” SA, înregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față de **Primaria satului Gordineti r-nul Rezina (IDNO 1007601005419)**, sa plătim suma de **40 000,00 (patruzeci mii, 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;


2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL “Valdcongrup” a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **18 februarie 2025**.

Cu respect, Malovata Dorin
Director Regional Chisinau
BC “Energbank” SA

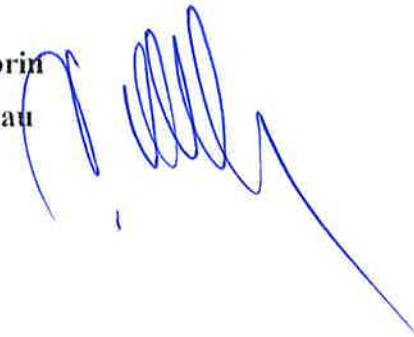

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1730122379956
din "28" Octombrie 2024

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către **Primaria Gordinesti**
R. MOLDOVA, mun. Chișinău, s. Gordinesti
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**
Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă pentru un sector, a unui castel de apă și un rezervor de apă în
s. Gordinești, r-nul Rezina

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de
(tipul procedurii de achiziției)

90 (nouăzeci) zile

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

18 februarie 2025

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **18 noiembrie 2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

		Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă pentru un sector,a unui castel de apă și un rezervor de apă în s.Gordinești, r-nul Rezina																											
		(denumirea lucrărilor)																											
Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2025																										
			I Lună				II Lună				III Lună				IV Lună				V Lună				VI Lună						
			1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
		Organizare de santier																											
1	2-1-1	Sistemul de alimentare cu apa																											
2	2-2-1	Castel de apa V=50m3, H=18m .Platforma A1.																											
3	2-3-1	Castel de apa V=50m3, H=15m .Platforma B1.																											
4	2-4-1	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata. Lucrari de constructie. (Pl. A2)																											
5	2-4-2	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.TH (Pl. A2)																											
6	2-5-1	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.Lucrari de constructii. (Pl. B2)																											
7	2-5-2	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.TH (Pl. B2)																											
8	4-1-1	Platforma A. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)																											
9	4-1-2	Platforma B. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)																											
10	7-1-1	Amenajarea teritoriului. Platforma A.																											
11	7-2-1	Amenajarea teritoriului. Platforma B																											

Termenul de îndeplinire a lucrărilor:6 (șase) luni

din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: ”Valdcongrup” SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezorerăria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1730122379956
din "28" Octombrie 2024

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Temeleuți r-nul Florești	Primăria s.Temeleuți r-nul Florești	contractant unic	7 077 814	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
2	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Cernița r-nul Florești	Primăria s.Cernița r-nul Florești	contractant unic	6 525 048	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
3	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Coșernița r-nul Florești	Primăria s.Coșernița r-nul Florești	contractant unic	8 637 081,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
4	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Văscăuți r-nul Florești	Primăria s.Văscăuți r-nul Florești	contractant unic	7 160 494,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
5	Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței, r-nul Rezina	Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina	contractant unic	7 154 238	10 luni	Nr.01 din 13 martie 2024
6	Îmbunătățirea procesului educațional în instituția de educație timpurie Nr.4 ANDRIEȘ	Primăria mun. Hîncești	contractant unic	8 496 360	7 luni	Nr. din 16 iunie 2023
7	Extindereasistemului intern de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare în sectorul III localizat în s.Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești	Primăria s. Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești	contractant unic	6 816 061	12 luni	Nr. 1 din 9 iunie 2023
8	Sanitație pentru Bilicenii Vechi	Primăria s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei	contractant unic	10 022 726	7 luni	Nr.01 din 12 martie 2024
9	Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei	IMSP Centru de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	contractant unic	33 740 144,39	12 luni	în execuție

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:	Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni sectorul Vălicica Nouă, etapa I
2. Numărul și data contractului:	Nr.26 din 14 decembrie 2022
3. Denumirea/numele beneficiarului	Primăria com. Trușeni
4. Adresa beneficiarului:	com. Trușeni, mun. Chișinău
5. Țara:	Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:	☒ antreprenorul ☐ antreprenor asociat ☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	10 435 806,00	579 767,00
b) finală (la data finalizării contractului)	10 157 013,00	564 278,50

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

6 luni

b) Efectiv realizată:

9 luni

c) Motivul de decalare a termenului contractului (dacă este cazul), care va si
susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Finanțare pe etape

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr.4 din 5 octombrie 2023

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul
verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnăt

Msign

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.

Msign

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26
privind achiziția prin LICITAȚIE DESCHISĂ

„ 14 ” decembrie 2022

comuna Trușeni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din data 30.11.2022, între Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

comuna Trușeni, mun. Chișinău

(localitatea)

str. 27 august, 30, telefon: 022-59-02-36, fax: _____, IDNO 1007601007398
reprezentat prin primar interimar Grozav Sergiu

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. "Valdcongrup"

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău str. Uzinelor, 171/2

(localitatea)

telefon: _____, fax: _____, IDNO 1009600000374 autorizat
pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „ _____ ” 20 _____, eliberată
de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate _____, reprezentat prin administrator Turcan

Denis, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni sect. Vălicica Nouă (etapa I) REPETAT în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni, maxim până la 30.06.2023, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite, iar în condiții climaterice nefavorabile din perioada rece a anilor 2022 – 2023, termenul de executare a lucrărilor poate fi prelungit/modificat.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a

unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **10 435 806,00 lei** (zece mln patru sute treizeci și cinci mii optsute șase lei,00 MD, inclusiv **1 739 301,00** TVA lei MD. (suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în termen de 30 de zile, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

Plățile aferente prezentului contract în cadrul Proiectului de execuție se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, pentru volumele de lucrări executate, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr.294-MI1584DL2022 din 16.08.2022

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ...5... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE

BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, forma garanției: rețineri successive din plata cuvenită pentru facturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante la o bancă licențiată, agreată de ambele părți.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în

contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 1. zi de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrările este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluției contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**.



RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chisinau, str. Uzinelor nr. 171/2

Telefon: + 0 786 64 664

Cod fiscal: 1009600000374

Banca: "Energbank"

Cod: ENEGMD22858

IBAN MD47EN000000222404607858

BENEFICIARUL

Adresa poștală: str. 27 august, 30

Telefon: 022-59-81-11

Cod fiscal: 1007601007398

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2x

IBAN MD04TRPDAK319230H11194AC

MD86 EN00000002256895858-50.000-
SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

[Signature]

ANTREPRENOR

S.R.L. VALDCONGREP



BENEFICIAR

PRIMĂRIA comunei Truseni

[Signature]



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 26
Din „ 14 ” 12 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<u>Lucrări de</u> <u>construcție a</u> <u>rețelei de</u> <u>apeduct din com.</u> <u>Truseni sect.</u> <u>Vălicica Nouă</u> <u>(etapa I)</u> <u>REPETAT</u>	45247 130-0	conform caietului de sarcini	conform devizului de cheltuieli	Formulare de deviz 7,5,3.
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

S.R.L "VALDCONGRUPI"



BENEFICIAR

PRIMĂRIA comunei Truseni



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 26
din " 14 " 12 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	<u>Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Truseni sect. Vălicica Nouă (etapa I) REPETAT</u>	45247 130-0	1 lot	1 lot	10 435 806,00	10 435 806,00	6 luni
	TOTAL					10 435 806,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

S.R.L "VALDCONGRUP"



BENEFICIAR

PRIMĂRIA comunei Truseni





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3

la contractul Nr. 26 din ” 14 „ decembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ” 29 „, iunie 2023, între S.R.L. ”Valdcongrup”, în persoana dlui Turcanu Denis și Primăria comunei Trușeni, în persoana primar interimar Grozav Sergiu, în scopul modificării Contractului Nr. 26 din ” 14 ” decembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din ” 30 ” noiembrie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1A din 29 iunie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului cu **291 498,00 lei.**
2. Suma totală a contractului constituie – **10 157 013,00 lei.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

S.R.L. Valdcongrup
director _____



PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI
primar interimar _____





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2

la contractul Nr. 26 din ” 14 „ decembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ” 28 „, aprilie 2023, între **S.R.L. ”Valdcongrup”**, în persoana dlui Turcanu Denis și **Primăria comunei Trușeni**, în persoana primar interimar Grozav Sergiu, în scopul modificării Contractului Nr. 26 din ” 14 ” decembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din ” 30 ” noiembrie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1A din 27 aprilie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. **Se majorează suma contractului cu 949 523,00 lei.**
(inclusiv lucrări în sumă de 949 523,00 lei).
2. **Suma totală a contractului în rezultatul majorării constituie – 9 865 515,00 lei.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

SRL Valdcongrup

director _____



PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI

primar interimar _____

Grozav Sergiu





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 26 din ” 14 „ decembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ” 28 „, aprilie 2023 , între **S.R.L. ”Valdcongrup”**, în persoana dlui Țurcanu Denis și **Primăria comunei Trușeni** , în persoana primar interimar Grozav Sergiu , în scopul modificării Contractului Nr. 26 din ” 14 ” decembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din ” 30 ” noiembrie 2022 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1A din 27 aprilie 2023 .

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. **Se micșorează suma contractului cu 1 519 814,00 lei.**
(excludere lucrări în sumă de 1 519 814,00 lei).
2. **Suma totală a contractului în rezultatul micșorării constituie – 8 915 992,00 lei.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC ”:

“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ ”:

SRL Valdcongrup

PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI

director _____



primar interimar _____

Grozav Sergiu



INVESTITOR

Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
aferele

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR Nr. 4 din 05 octombrie 2023

Privind lucrarea ” **Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I** ” executată în cadrul contractului nr. **26** din **14.12.2022** încheiat între Primăria comunei Trușeni și ”**VALDCONGRUP**” S.R.L. pentru lucrările de **construcție a apeductului din sectorul Vălicica Nouă, com. Trușeni.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației **Nr. 04 din 20.02.2023**, eliberată de comunei Trușeni, cu valabilitate pînă la **24 luni**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **15 septembrie – 05 octombrie 2023** fiind formată din:

Președinte:

Membrii comisiei:

1. Sergiu Grozav

2. Ghenadie NEDREAGA

3. Gheorghe MÎRZÎNCU

4. Daniil GODOROJA

5. Sergiu RADU

6. Ecaterina Vîrlan

7. Andrei SANDU

— Primar interimar com. Trușeni

— Viceprimar com. Trușeni

— Arhitector com. Trușeni

— Specialist în domeniu

— Responsabil tehnic

— Contabil – șef com. Trușeni

— Devizier

3. Au mai participat la recepție:

Denis ȚURCAN

Anatolii ȚURCAN

Gheorghe Munteanu

— Director ”VALDCONGRUP” S.R.L.

— Diriginte de șantier ”VALDCONGRUP” S.R.L.

— Specialist.Direcția control implimentare
ONDRL.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
a admite recepția la terminarea lucrărilor, conform contractului de antrepriză nr.26 din 14.12.2022

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
aprobarea efectuării lucrărilor de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
recepționarea lucrărilor de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa , cu obiecțiile incluse în anexa 2.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:
Obiectul cu numărul cadastral **Platforma rezervoarelor** (2 buc) cu V=300 m³ fiecare și **Platforma stației de pompare** , adresa str.George Cojbuc, destinația **alimentare cu apă potabilă**, compus din următoarele construcții rețele de apeduct Ø 160 l=133 m ; Ø 140 l=1806 m ; Ø 110 l=484 m ; Ø 90 l=3382 m ; Ø 63 l=530 m cu conectarea a 166 gospodării ; cămine de vizitare Ø 2000 – 11 seturi ; Ø 1500 – 17 seturi ; Ø 1000 – 6 seturi .

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi **05 octombrie 2023** în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Președinte:

1. Sergiu GROZAV

Membrii comisiei:

2. Ghenadie NEDREAGA

Comisia de recepție:

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.05 17:02:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Specialist



Digitally signed by Nedreaga Ghenadie
Date: 2023.10.05 11:07:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

3. Gheorghe MÎRZÎNCU

Digitally signed by Mîrzîncu Gheorghe
Date: 2023.10.05 15:54:21 BST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




4. Daniil GODOROJA

(semnătura)

5. Sergiu RADU

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.06 09:43:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



6. Ecaterina VÎRLAN

Digitally signed by Vîrlan Ecaterina
Date: 2023.10.05 16:54:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătura)

7. Andrei SANDU

Digitally signed by Sandu Andrei
Date: 2023.10.05 14:50:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



10. Lucrarea : "Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I " este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 05 " octombrie 2023

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.10.05 17:36:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 05 " octombrie 2023

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:33:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătura)



Lista
pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete.

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție 44/22.10.2021 în volum deplin fără abateri.

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:34:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar com. Trușeni

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.05 08:04:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Grozav Sergiu

Responsabil Tehnic

Radu Sergiu



Director Valdcongrup SRL

Digitally signed by Țurcan Denis
Date: 2023.10.05 17:38:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Țurcan Denis

Lista
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, ce nu au fost executate.

1. Înverzirea zonelor de protecție la rezervoare și stația de pompare.
2. De instalat analizatorul de clor în stația de pompare.
3. De testat generatorul de pe teritoriul stației de pompare.
4. De montat convectorul în stația de pompare.
5. De completat cu buloane căminele de vizitare.

Termenul de execuție până pe 31.10.2023

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:32:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar com. Trușeni

Grozav Sergiu

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.05 08:05:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil Tehnic



Radu Sergiu

Director Valdcongrup SRL

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.10.05 17:39:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Turcan Denis

Lista
lucrărilor cuprinse în documentatia tehnică, la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

1. Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție nr. 44/22.10.2021 respectând procesele tehnologice.

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:31:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar com.Trușeni

Grozav Sergiu

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.05 08:07:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil Tehnic



Radu Sergiu

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.10.05 17:40:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director Valdcongrup SRL

Țurcan Denis



REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
CONSILIUL COMUNAL TRUȘENI
PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI



str. 27 August, 30, comuna Trușeni, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2039;
tel: 590-236, 598-111, fax: 598-171, www.truseni.md, e-mail: primariatruseni.md@gmail.com

Nr 1357 din 01-11-2023

Către: SRL VALDCONGRUP

Referință

internă:

Data: 31.10.2023

Att: Denis ȚURCAN
Director

Ref.: Contract nr.26 din 14.12.2022 _____

Stimate Dle Denis,

Primăria com.Trușeni a luat act la scrisoarea de informare nr.92 din 10.10.2023 , precum că obiecțiile enumerate în Anexa 2 a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor Nr.4 din 05 octombrie 2023 . au fost înlăturate (executate). Astfel , conform Hotărârei Guvernului Nr.HG 285/1996 din 23.05.1996 , capitolul II p.26,29, Primăria com.Trușeni anulează obiecțiile din Anexa 2 a Procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor.

Cu stimă,

Primar interimar comuna Trușeni

Grozav Sergiu





REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
CONSILIUL COMUNAL TRUȘENI
PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI



str. 27 August, 30, comuna Trușeni, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-3733;
tel: 022 590-236, 022 590-238 www.truseni.md, e-mail: primariatruseni.md@gmail.com

04499433

Din 05-02-2024 nr. 135

În atenția persoanelor interesate

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria com. Trușeni, confirmă că operatorul economic S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L. a efectuat lucrări de construcție a rețelei de apeduct în sectorul Vălicica Nouă, com. Trușeni, etapa I, conform contractului nr. 26 din 14 decembrie 2022.

Lucrările de montare a sistemului de apeduct au fost executate calitativ, în termen, respectând exigențele esențiale ale Legii nr. 721 din 02.02.1996, privind calitatea în construcții și standardele în vigoare.

În procesul de execuție antreprenorul a demonstrat abilități organizatorice, a dat dovadă de profesionalism și a oferit sprijinul necesar în alegerea celor mai bune soluții pentru buna implementare a proiectului.

Prin urmare recomandăm conlucrarea cu operatorul economic "VALDCONGRUP" S.R.L. tuturor celor interesați în construcția sistemelor de apeduct și canalizare.

Cu respect

Primar



Viorica BERRGOI

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1730122379956
din "28" Octombrie 2024

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrărilor, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Oficiu	m2	150,00	Proprie
2	Depozite	m2	2.226,90	Proprie
MECANISME				
1	Autobasculanta Mercedes AXOR 18,0 t	buc	1	Proprie
2	Autobasculanta Mercedes AXOR 2528 26,0 t	buc	1	Proprie
3	Autobasculanta Mercedes ATEGO 12,0 t	buc	1	Proprie
4	Automacara Zil IЯ 133	buc	1	Proprie
5	Basculantă MAN TGL 8.180 7,5 t	buc	1	Proprie
6	Basculantă Iveco Ford 18,0 t	buc	1	Proprie
7	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
8	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
9	Bus Mercedes Sprinter 213 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
10	Excavator CAT 308E2 CR 8,3 t	buc	1	Proprie
11	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
12	Excavator CAT 305D 5,1 t	buc	1	Proprie
13	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
14	Excavator TEREX HR 18 5,0 t	buc	1	Proprie
15	Mercedes Sprinter 311 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
UTILAJE				
15	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
16	Aparat de găurit Makita, Bosch	buc	1	Proprie
17	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
18	Aparat de sudură PE cap la cap Techodue PT160	buc	1	Proprie
19	Aparat de sudură Basic 315 -vi-2	buc	1	Proprie
20	Aparat de tăiat faianța 600 mm	buc	1	Proprie
21	Aparat de tăiat faianța 750 mm	buc	1	Proprie
22	Aparata de sudura	buc	1	Proprie
23	Aparata de sudura prin electrofuziune	buc	1	Proprie
24	Aparata de sudura Model Control Unit 0.5 HP A / P2005	buc	1	Proprie
25	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare	buc	1	Proprie
26	Baracă pentru personal	buc	5	Proprie
27	Betoniera 0,33	buc	1	Proprie
28	Ciocan de abataj Hilti TE 6-A36	buc	1	Proprie
29	Ciocan de abataj Stark AG750	buc	1	Proprie
30	Ciocan de abataj Stark RH 1110	buc	2	Proprie
31	Ciocan demolator Bosch	buc	1	Proprie
32	Ciocan rotativ GBH11	buc	1	Proprie
33	Ciocan rotopercutor Einhell TC-RH 900	buc	1	Proprie
34	Ciocan rotopercutor Stark RH 1350	buc	1	Proprie
35	Cofraje din metal	m2	500	Proprie
36	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg Lombardini	buc	2	Proprie
37	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie

38	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
39	Compactor manual 250 kg	buc	1	Proprie
40	Compresor	buc	2	Proprie
41	Compresor, 8atm	buc	1	Proprie
42	Container metalic pentru depozitare materiale	buc	1	Proprie
43	Containere pentru gunoi de construcție	buc	2	Proprie
44	Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control	set	2 set	Proprie
45	Fierăstrău vertical Bosch PST 650	buc	1	Proprie
46	Foarfece - Guillotină	buc	1	Proprie
47	Generator de curent 6.8 kW Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
48	Generator Hagel	buc	1	Proprie
49	Generator DWG 4.2	buc	1	Proprie
50	Generator GT 25-17	buc	1	Proprie
51	Generator SPG6500 5.0 kw petrol	buc	1	Proprie
52	Instalație de foraj PU-20 Lifan	buc	1	Proprie
53	Macara de fereastră	buc	2	Proprie
54	Macara mobilă	buc	2	Proprie
55	Mai mecanic	buc	2	Proprie
56	Mașină de găurire diamantată Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
57	Mașină de găurit Einhell TC-ID 720E	buc	1	Proprie
58	Mașină de găurit Hitachi DS 18DBSL	buc	1	Proprie
59	Mașină de înșurubat Stark CD 12-2 Li-Ion	buc	1	Proprie
60	Mașină de mestecat Einhel TC-MX 1400-2E	buc	1	Proprie
61	Mașină de tăiat asfalt FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
62	Mașină de tăiat asfalt GDE30-17	buc	1	Proprie
63	Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E	buc	1	Proprie
64	Mașină de tencuit Mondial	buc	1	Proprie
65	Miră de nivelment Bosch GR500	buc	1	Proprie
66	Miră de nivelment Kapro 603-5M	buc	1	Proprie
67	Miră de nivelment PH3-3000C	buc	1	Proprie
68	Motoburghiu STIHL BT130	buc	1	Proprie
69	Motocompresor mobil de aer	buc	1	Proprie
70	Nivelă laser pentru faianță Bosch PLT-2	buc	1	Proprie
71	Nivelmetru 2H-10KJL	buc	1	Proprie
72	Nivelmetru 3H-5JL	buc	1	Proprie
73	Nivelmetru H3-3	buc	1	Proprie
74	Laborator pentru testarea țevelor PEID	buc	1	Proprie
75	Odometru Silverline	buc	1	Proprie
76	Perforator HR 2450	buc	1	Proprie
77	Pichet pentru stingerea incendiilor	buc	1	Proprie
78	Piciorul de compactare	buc	1	Proprie
79	Piciorul de compactare SRV300	buc	1	Proprie
80	Placa vibrantă CF Hd	buc	1	Proprie
81	Polizor unghiular Hitachi G 23SW2	buc	1	Proprie
82	Polizor unghiular Makita, Bosch	buc	1	Proprie
83	Polizor unghiular Stark AG2500	buc	1	Proprie
84	Polizor unghiular Stark AG750	buc	1	Proprie
85	Polizor unghiular Stark AG850R	buc	1	Proprie
86	Pompă electrică	buc	1	Proprie
87	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
88	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
89	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
90	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
91	Sisteme de susținere cu pânle de până la 5 m adâncime	m	45	Proprie
92	Schele	m2	2000	Proprie
93	Tăietor de asfalt lamă	buc	1	Proprie
94	Taietoare de faianta electrica 900W	buc	1	Proprie
95	Telemetru Bosch	buc	1	Proprie
96	Teodolit	buc	1	Proprie
97	Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m	buc	1	Proprie
98	Topitor de bitum	buc	1	Proprie
99	Vibrator de adincime	buc	1	Proprie
100	Vibrator de suprafata	buc	1	Proprie
101	Vibrator universal cu motor cu ardere interna	buc	1	Proprie
102	WC ecologic	buc	1	Proprie

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA
CONTRACUTULUI**

DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C. "Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

MECANISME

1. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2011



Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E



Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E



Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E

2. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2008



Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E

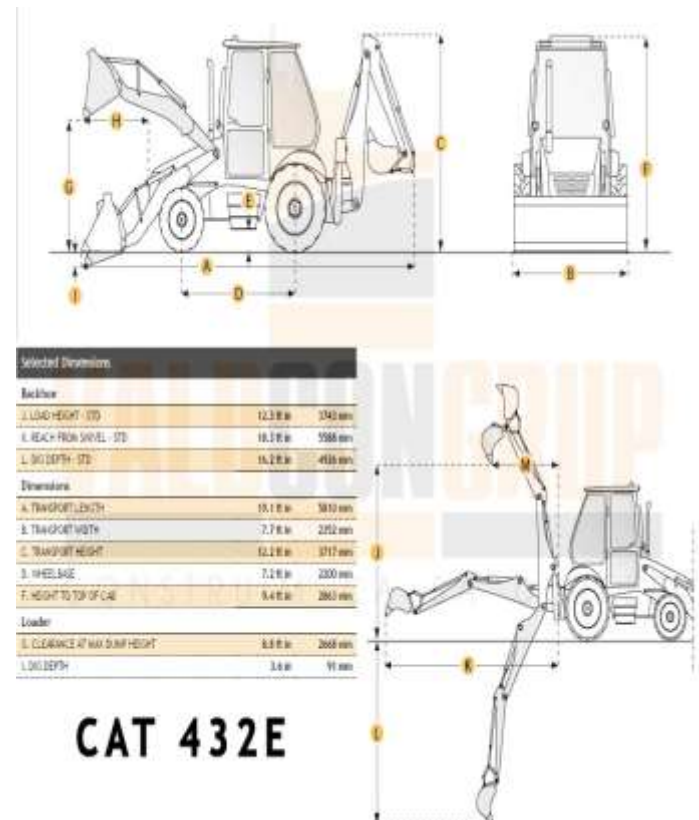


Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

3. Excavator – CAT 308E2 CR _8,3t_Anul 2017

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Таможня

2070
CHISINAU (P.V.),
(data)
31/01/2023

Republica Moldova
Республика Молдова

ADEVERINTĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0768149

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

EXCAVATOR CATERPILLAR 308E2 CR

Posezor
Владелец

CAT0308EFFJK08130

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

Pasaport nr.
Паспорт №

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получено

Adrian

1320

Скопия на сертификата «Таможня», 05, 06, 07, 1, 20000000

Figura 9. Certificat de înmatriculare CAT 308E2 CR



Figura 10. Vedere Nr.2 CAT 308E2 CR



Figura 11. Vedere Nr.3 CAT 308E2

4. Excavator - CAT-305 D_5,1 t_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Broșură vamală
Таможенный

Republica Moldova
Республика Молдова

2070
CHISINAU (PVT.)

02/07/2019

**ADEVERINȚĂ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** Nr. 0541116

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroseria nr.
Кузов №

Posesor
Владелец

Denumirea
Место жительства

Pașaport nr.
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXER00334

"VALDCONGRUP" SRL

MUM, CHISINAU

1009600000374

Colaboratori veniți
Сотрудники таможни

Amplasament
Местоположение

Gălățeni

1999

1999

Figura 12. Adeverință CAT-305 D



Figura 13. Vedere Nr.1 CAT-305 D



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT-305 D

5. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2008

Formularul tipizat TV-25

Birotă vamală
Таможня

Republica Moldova
Республика Молдова

(data)
19/01/2016

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor
Владелец

CAT0307CEBNE01669

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

Reparatură nr.
Паспорт №

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получил

De la
От

182

Figura 15. Adeverință CAT 307C



Figura 16.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 17. Vedere Nr.2 CAT307C

6. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2007

Rechnung

Kunden-Nr. 14, 80740-Nachbau
Abnehmer: M.O. Bauunternehmen und Vertriebsgesellschaft mbH & Co.

Rechnungs-Nr.: 1001000007
Datum: 01.03.2017
USt-Id-Nr.: DE275612389

Von: M.O. Bauunternehmen und Vertriebsgesellschaft mbH & Co.
An: M.O. Bauunternehmen und Vertriebsgesellschaft mbH & Co.

Kunden-Info: M.O. Bauunternehmen und Vertriebsgesellschaft mbH & Co.
Kunden-Info: M.O. Bauunternehmen und Vertriebsgesellschaft mbH & Co.

Ausgänger	Rechnungs-Nr.	Ausgabedatum	Rechnungs-Nr.	Menge	Preis	Netto	Brutto
10.03.2017	1001000007	01.03.2017	1001000007	1	21.880,00	0,00	21.880,00

Die Gegenleistung wird durch den folgenden Zahlungseingang bestätigt:
Zahlungseingang: 21.880,00 €

Summe: 21.880,00 €

USt-Id-Nr.: DE275612389

Netto: 21.880,00 €

Brutto: 21.880,00 €

USt: 0,00 €

Summe: 21.880,00 €

Die Gegenleistung wird durch den folgenden Zahlungseingang bestätigt:
Zahlungseingang: 21.880,00 €

Summe: 21.880,00 €

USt-Id-Nr.: DE275612389

Netto: 21.880,00 €

Brutto: 21.880,00 €

USt: 0,00 €

Summe: 21.880,00 €

Figura 18. Factură CAT 307C



Figura 19.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 20.. Vedere Nr.2 CAT307C



Figura 21.. Vedere Nr.3 CAT307C

7. Excavator - TEREX HR18_5,0 t_Anul 2004



Figura 22. *Adeverință pentru mijlocul de transport*



Figura 23. Vedere Nr.1 TEREX HR 18



Figura 24. Vedere Nr.3 TEREX HR18



Figura 25. Vederea .Nr.2 TEREX HR18

8. Autobasculantă - Mercedes ATEGO_18,0 t_Anul 2007



Figura 26. Certificat de înmatriculare Mercedes ATEGO



Figura 28. Vedere Nr2 ATEGO



Figura 27. Vedere Nr1 ATEGO

9. Autobasculantă - Mercedes AXOR _18,0 t _Anul 2007

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA	
LAL948		X	
N3	WDB9505092L221473	8200 18000	
BA 10	2	6370	
MERCEDES	MOTORINĂ		
<	COMBINATE		
AXOR	X		
2007	08 02 2021		
WDB9505092L221473	X		
219501006	ASP		

"VALDCONGRUP" S.R.L.	
1009600000374	
MDA CHIȘINĂU	
PROPRIETAR	
SCHIMB COL. DIR.	

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;
 D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului;
 J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.
 IDNV (Codul vehiculului în RST) 3021071002673

Figura 29. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR



Figura 30. Vedere Nr1 AXOR



Figura 31. Vedere Nr2 AXOR

10. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528_26,0 t_Anul 2005

REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE	
A CRF156	E2 WDB9506052K995708
J1 AUTOCAMION	G 11080 F1 26000
D1 MERCEDES	S1 2 P1 6370
D2 AXOR 2528	P5 90692600452905
D3 BENĂ	P3 MOTORINĂ
B 2005	R ROȘU
E WDB9506052K995708	Q X
E1 X	I 29 01 2014
H X	
149500624	

C1.1 "VALDCONGRUP" S.R.L.
C1.2 1009600000374
C1.3 MDA CHIȘINĂU
C4 PROPRIETAR
Z ÎS "CRIS"REGISTRU"
X REUTILARE MECANISM DIRECȚIE DISPOZITIV DE RIDICARE
A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ștaș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.
INDV (Codul vehiculului în RST) 3014095000668

Figura 32. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR 2528



Figura 33. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



Figura 34. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 35. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528

11. Autobasculantă – Man TGL 8.180 _7,5 t _Anul 2011



Figura 36. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 37. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180

[illegible]

A yellow dump truck with a wooden bed, parked on a paved surface. The truck has a logo on the side that reads "WALDCORP" and "111.13.819.444". The background shows trees and a building.

Figura 39. Vedere Nr 1 IVECO-FORD

13. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5t_Anul 2002



Figura 40. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 41. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

14. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t_Anul 2006



Figura 42. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 43. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI

15. Macara



Figura 44. Vedere Nr.1



Figura 45. Vedere Nr.2



Figura 46. Vedere Nr.3



Figura 47. Vedere Nr.1



Figura 48. Vedere Nr.2

16. Compactor mecanic



Figura 49. Vedere Nr.1



Figura 50. Vedere Nr.2



Figura 51. Vedere Nr.1SRV 300

17. Placa vibrantă



Figura 52. Vedere Nr.1



Figura 53 Vedere Nr.2

18. Motoburghiu



Figura 54. Vedere Nr.1 STIHL

19. Tăietor de asfalt lamă



Figura 55. Vedere Nr.1



Figura 56. Vedere Nr.3



Figura 58. Vedere Nr.1



Figura 57. Vedere Nr.2



Figura 59. Vedere Nr.2

20. Compresor mobil de aer



Figura 60. Vedere Nr.1 WIXO



Figura 61. Vedere Nr.1



Figura 62. Vedere Nr.2

21. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 63. Vedere Nr.1



Figura 64. Vedere Nr.2

22. Instalație de foraj



Figura 65. Vedere Nr.1



Figura 66. Vedere Nr.2



Figura 67. Vedere Nr.3

23. Ciocan demolator



Figura 68. Vedere Nr.1 BOSCH

24. Pompă mobilă pentru ape subterane



Figura 69. Vedere Nr.1



Figura 70. Vedere Nr.2



Figura 71. Vedere Neptun



Figura 72. Vedere Kappa

25. Generator



Figura 73. Vedere Nr.1 HAGEL

26. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 74. Vedere Nr.1



Figura 75. Vedere Nr.2

27. Aparat de sudura cap la cap Ritmo



Figura 76. Vedere Nr.1



Figura 79. Vedere Nr.2



Figura 77. Vedere Nr.2



Figura 78. Vedere Nr.1

28. Aparat de sudura electrofuziune



Figura 80. Vedere Nr.1



Figura 81. Vedere Nr.1

29. Baracă / vagon pentru personal



Figura 82. Baracă Nr.1



Figura 83. Baracă Nr.3



Figura 84. Baracă Nr.2



Figura 85. Baracă Nr.4

30. Compactor manual 250kg



Figura 86. Vedere Nr.1

31. Container metallic pentru depozitare materiale



Figura 87. Vedere Nr.1

32. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului



Figura 88. Vedere Nr.1



Figura 89. Vedere Nr.2

33. Container pentru gunoi de construcție



Figura 90. Vedere



Figura 91. Vedere Nr.2

34. Schele pentru fațade



Figura 92. Vedere Nr.1



Figura 93. Vedere Nr.2

35. Sisteme de susținere cu pâlnie



Figura 94. Vedere Nr.1



Figura 95. Vedere Nr.2

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	4	5	6	7
Diriginte de Șantier					
1	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	40	Conform Anexei	Nr. 2121 din 23.09.2024
2	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 2122 din 23.09.2024
3	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	14	Conform Anexei	Nr. 2117 din 23.09.2024
4	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	UTM	25	Conform Anexei	Nr.0570 din 22.02.2022
5	Diriginte de Șantier 1-Terasamente și lucrări de teren 2-Executarea/desființarea construcțiilor 3-Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor 4-Lucrări de finisare a construcțiilor	UTM	12	Conform Anexei	Nr. 1790 din 5.05.2023
6	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații și rețele electrice 2.Instalații de automatizare	UTM	37	Conform Anexei	Nr. 0587 din 22.02.2022
7	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1.Instalații și rețele de încălzire 2.Instalații de ventilație și climatizare.	UTM	20	Conform Anexei	Nr. 0437 din 10.02.2021
8	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații de automatizare 2. Instalații și rețele de telecomunicație 3. Instalații de semnalizare	UTM	19	Conform Anexei	Nr. 0282 din 12.02.2020
3	Elaborator de devize Conform Anexei	UTM	14	Conform Anexei	Nr. 0395 din 12.11.2024
9	Elaborator de devize Conform Anexei	UTM	7	Conform Anexei	Nr. 0395 din 12.11.2024
Maistru în construcții					
10	Maistru în construcții	UTM	15		
11	Maistru în construcții	UTM	10		
Securitate și Sănătate în Muncă					
12	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I	USM	15	Conform Anexei	Seria SSM I Nr.419/24 din 17.01.2024

9	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	7	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05250 din 09.02.2024
13	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	15	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05274 din 09.02.2024
Specialiști					
Instalatori rețele edilitare					
14	Sudor mase plastice	Studii profesionale	10	Conform Anexei	Nr.0344-24 din 26.01.2024
15	Sudor mase plastice	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0343-24 din 26.01.2024
16	Sudor mase plastice	Studii profesionale	8	Conform Anexei	Nr.0345-24 din 26.01.2024
17	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	4	Conform Anexei	Nr.0340-24 din 26.01.2024
18	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0341-24 din 26.01.2024
19	Lăcătuș-instalator	Studii profesionale	10	—	
Construcții capitale și Reconstrucții					
20	Electrician-montator-cablator	4 persoane			
21	Muncitori auxiliari	17 persoane			
22	Strungar	1 persoană			
23	Sudor	2 persoane			
24	Țimplar în construcții	5 persoane			
25	Tencuitor	4 persoane			
26	Zidar	2 persoane			
Mecanizatori și Logistică					
27	Administrația și logistică	4 persoane			
28	Masinist Excavatorist	4 persoane			
29	Mecanic	1 persoană			
30	Șef de garaj	1 persoană			
31	Șofer Autocamion	3 persoane			

Semnat:

Nume:
Funcția în cadrul întreprinderii:
Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

IDNO:1009600000374

E-mail: valdcongrup@gmail.com

Tel: +373 224 28 393; +373 786 64 664

Web: valdcongrup.md

Adresa: MD-2037, str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, R. Moldova



CERTIFICATE DE ATESTARE

TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI

Compania ”Valdcongrup” S.R.L. vă prezintă spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

1. Țurcan Anatolii – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

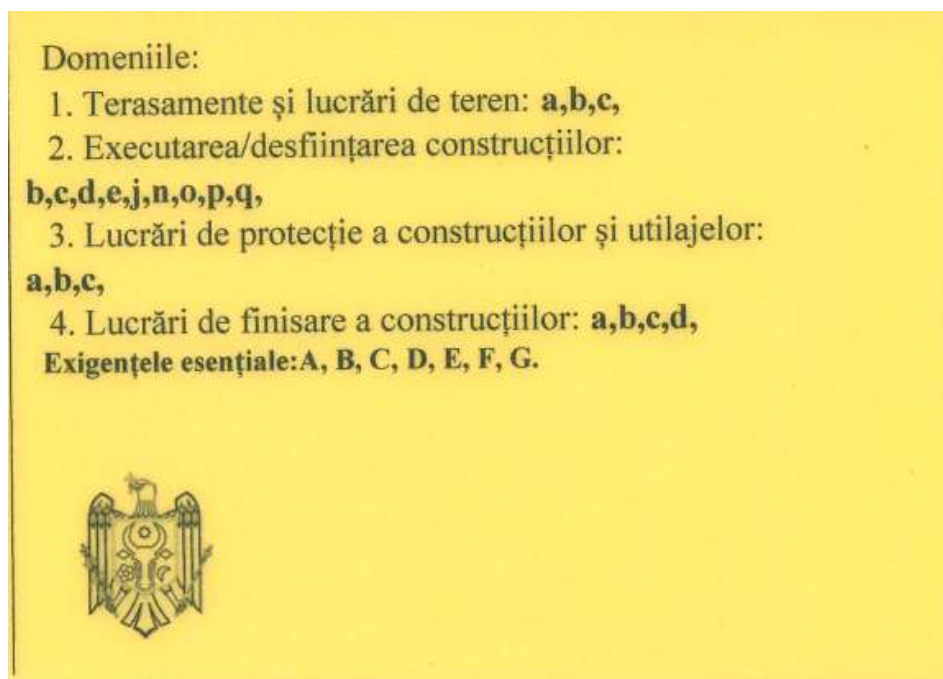


Figura 1. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2121

REPUBLICA  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2121**
P-0223/2024

Eliberat domnului (doamnei): **TURCAN ANATOLII**

Pentru a activa în calitate de:

Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei

Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**

Valabil până la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:13:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Figura 2. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2121 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 3. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

2. Țurcan Vadim – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

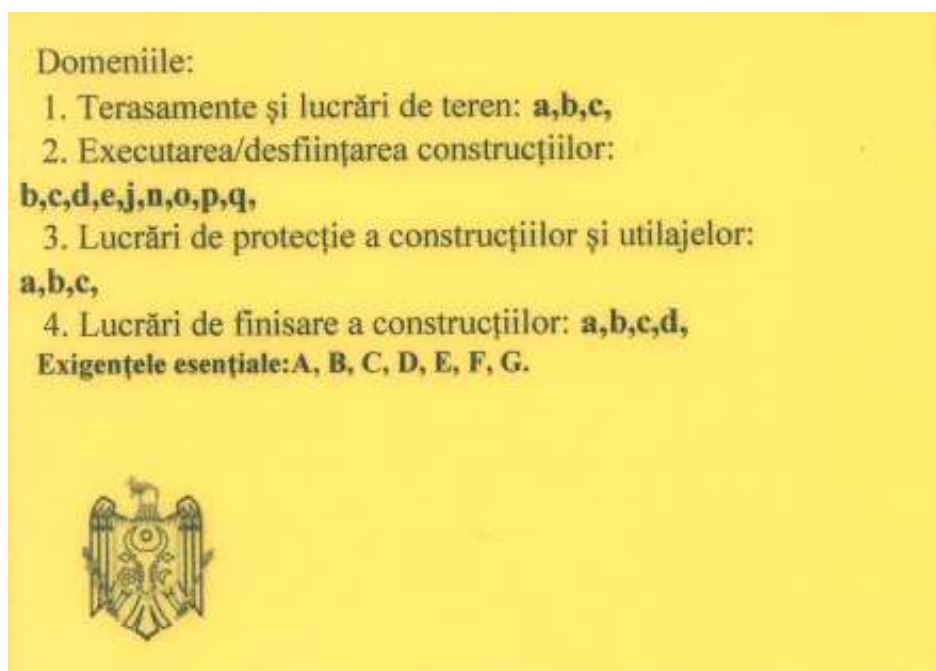


Figura 4. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2122

	
REPUBLICA	MOLDOVA
MINISTERUL INFRASTRUCTURII ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE	
CERTIFICAT	
de atestare tehnico-profesională	
Seria 2024-DȘ	Nr. 2122
P-0222/2024	
Eliberat domnului (doamnei): ȚURCAN VADIM	
Pentru a activa în calitate de:	
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)	
Domeniile:	
Conform anexei	
Exigențele esențiale:	
A – rezistența și stabilitate;	
B – siguranța în exploatare;	
C – siguranța la foc;	
D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;	
E – izolație tehnică, hidrofușă și economie de energie;	
F – protecție împotriva zgomotului;	
G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.	
Eliberat la	23.09.2024
Valabil pînă la	20.09.2029
Ministru/Secretar de stat:	
Veaceslav Sipitca	
Digitally signed by Șipitca Veaceslav Date: 2024.09.23 14:12:11 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	
MOLDOVA EUROPEANĂ	
	
	

Figura 5. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2122 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 6. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

3. Ceban Igor – Diriginte de Șantier / Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**

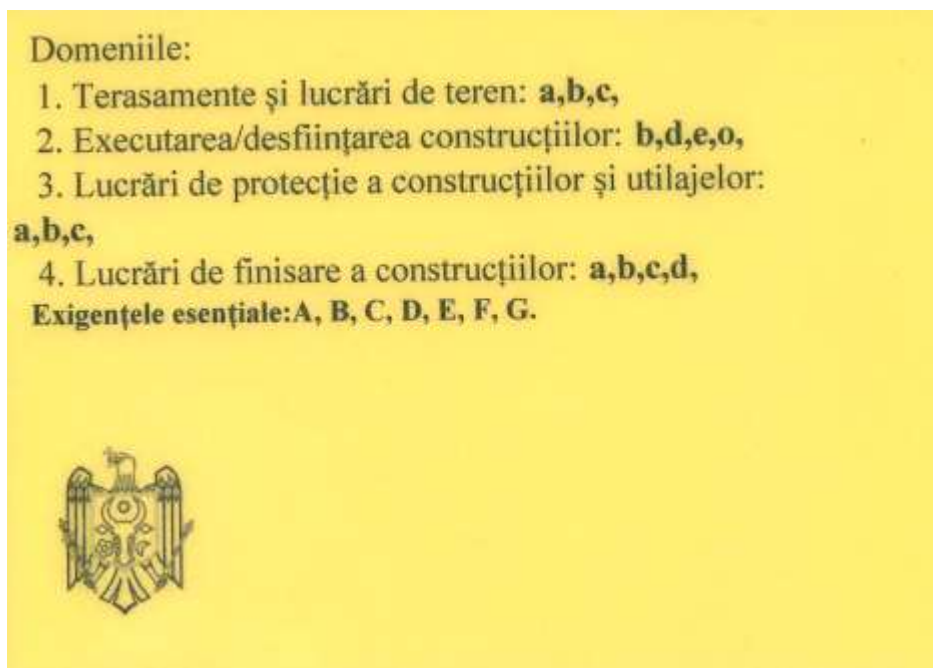


Figura 7. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2117

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2117**
P-0218/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CEBAN IGOR**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**
Valabil până la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:05:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Figura 8. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2117 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 9. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

4. **Ceban Ion** –Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;**

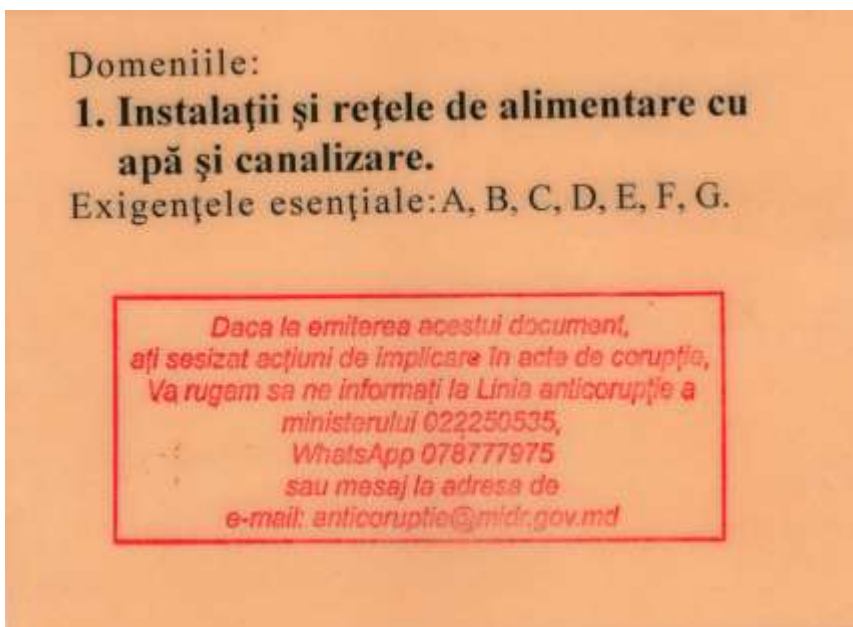


Figura 10. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0570



Figura 11. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0570

5. Cerap Iulian –Diriginte de Șantier.

➤ Domeniile: **Conform anexei**

**Domeniile:**

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
b,d,e,f,p.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b.
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

Exigentele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Figura 12. Legitimatie Seria 2023-DS, Nr.1790



Figura 13. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1790 din 5 mai 2023**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere;
- p) consolidarea structurilor portante;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

Figura 14. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

6. **Tăvăluc Semion** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații și rețele electrice;
 2. Instalații de automatizare.



Figura 15. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0587

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2022-DLS****Numărul 0587**Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.**5. Instalații de automatizare.****Exigențele esențiale:****A - rezistență și stabilitate;****B - siguranță în exploatare;****C - siguranță la foc;****D - igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;****E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;****F - protecție împotriva zgomotului.****G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**Data eliberării **22 februarie 2022**Valabil pînă la **22 februarie 2027****Andrei SPÎNU****Viceprim-ministru, ministru**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@mldr.gov.md*

Figura 16. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2022-DLS, Nr.0587

7. **Gutul Alexandru** - Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

- a. Instalații și rețele de încălzire;
- b. Instalații de ventilație și climatizare.



Figura 17. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2021-DLS, Nr.0437

8. Ivenco Iurii – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.**➤ Domeniile:**

1. Instalații de automatizare
2. Instalații și rețele de telecomunicație
3. Instalații de semnalizare

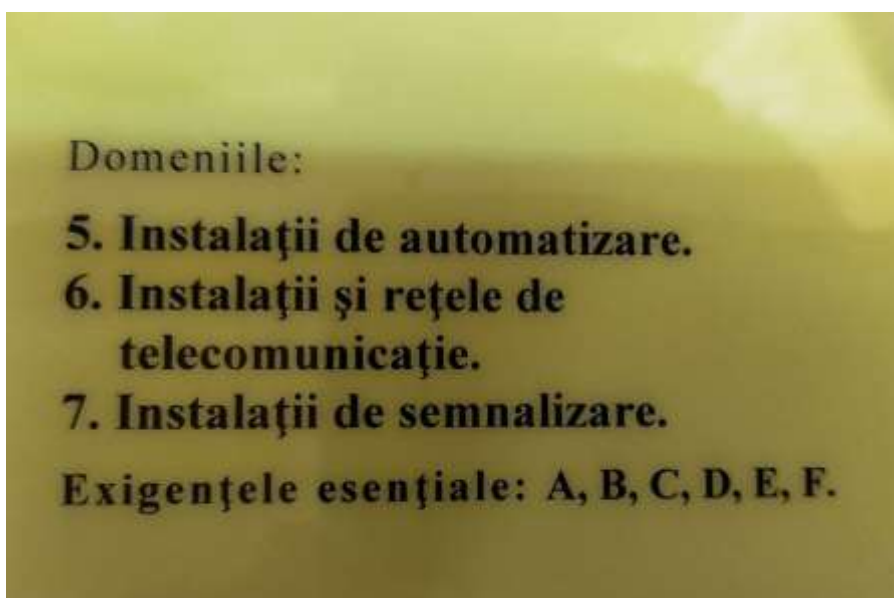


Figura 18. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0282



Figura 19. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0282

9. Ceban Igor – Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**

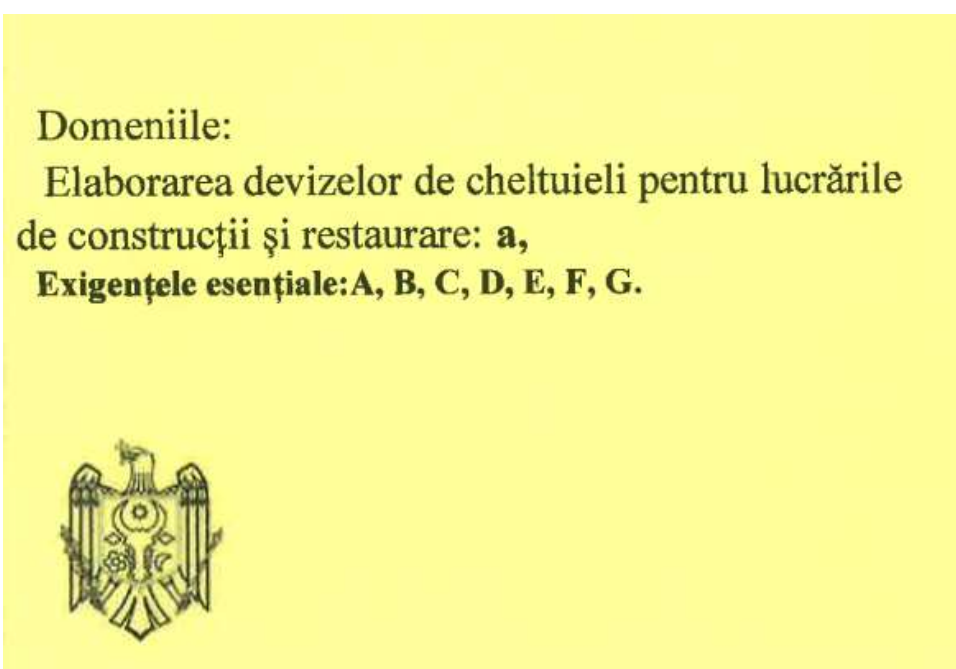


Figura 20. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0395



Figura 21. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0395

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0395 din 12 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și restaurare:

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

10. Salamandîc Olga – Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei**

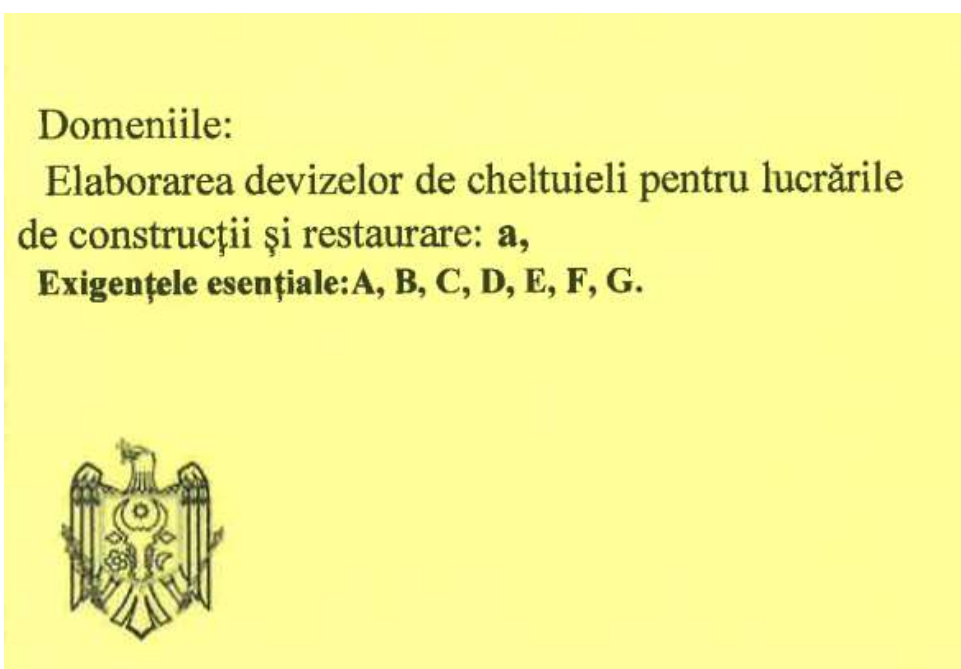


Figura 23. Legitimație Seria 2024-ED, Nr.0394

REPUBLICA  **MOLDOVA**

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-ED** Nr. **0394**
P-0337/2024

Eliberat domnului (doamnei): **SALAMANDÎC OLGA**

Pentru a activa în calitate de:
Elaborator de devize

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **12.11.2024**

Valabil până la **07.11.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.11.12 16:39:22 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EURIPEANĂ



Figura 24. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-ED, Nr.0394

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională

nr. 0394 din 12 noiembrie 2024

Domeniile de atestare

**Elaborarea devizelor de cheltuieli pentru lucrările de construcții și
restaurare:**

a) Specialist în elaborarea devizelor de cheltuieli la construcții;

-----SFÎRȘIT-----

11. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md


Web: ssmexpert.md
 Seria. SSM I
 Nr. 013649

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 17.01.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Ianuarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024.

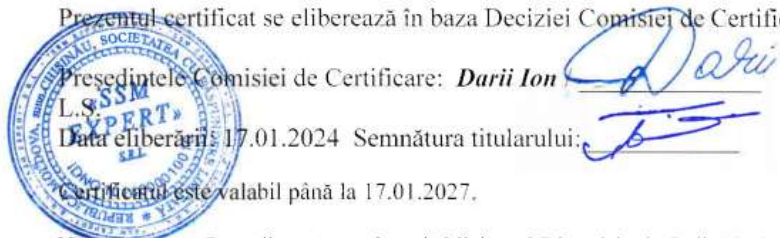

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

Figura 26. Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.013649

Decizia Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Darii Ion

Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.419/24-I din 17.01.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
49	Valdcongrup SRL	Țurcan Denis	Director	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei




Figura 27. Decizia de Certificare Nr.419/24 din 17.01.2024

12. Salamandic Olga - Elaborator de devize

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05250

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandic Olga**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare : **Darii Ion**

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 28. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05250

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
17	Valdcongrup SRL	Salamandic Olga	Devizier	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 29. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

13. Jioară Oleg- Masitru

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05274

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă Domnului/Doamnei **Jioară Oleg**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Președintele comisiei de Certificare : **Darii Ion**

Comisia de Certificare : **Darii Ion**

09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 30. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05274

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
41	Valdcongrup SRL	Jioară Oleg	Maistru	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 31. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

14. Țurcan Vasiliu – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000344

Nr. 0344-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Țurcan Vasiliu
(numele, prenumele)
SR4 „Valdcongrup” SC
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: TV-92

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
„ 26 ” 01 20 24

Permisul este valabil până la
„ 26 ” 01 20 24

Președinte al comisiei
Beloriz
(semnătura) (numele, prenumele)




Figura 32. Permis de exercitare nr. 0344-24 din 26.01.2024

15. Calestru Ion – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000343

Nr. 0343-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Calestru Ion
(numele, prenumele)
SR4 „Valdcongrup” SC
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Cap la cap)
Poansou: CI-82

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
„ 26 ” 01 20 24

Permisul este valabil până la
„ 26 ” 20 24

Președinte al comisiei
Beloriz
(semnătura) (numele, prenumele)




Figura 33. Permis de exercitare nr. 0343-24 din 26.01.2024

16. Buinovschi Maxim – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000345

Nr. 0345-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Se permite desfășurarea activității:
Sudur mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: BM-87

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
26 " 01 20 24

Președinte al comisiei
[Signature]
 (numele, prenumele)
Belousov

SR4 "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Buinovschi Maxim
 (numele, prenumele)

Figura 34. Legitimăție de sudor nr.0345-24 din 26.01.2024

17. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală

- Electrosudor la sudarea manuală;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000190

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0190-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

Se permite desfășurarea activității:
 Разрешено осуществлять деятельность:
la sudarea manuală
Poansou "H"

Cod (CORM006-14) 921206

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Проверка знаний проводится согласно:
Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
31 " ianuarie 20 22

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
 Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
 Разрешение validно до 31 " ianuarie 20 22

Președinte al comisiei
 Председатель комиссии
[Signature]
 (numele, prenumele)
Belousov

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
 Представитель Органа технического государственного надзора
[Signature]
 (numele, prenumele)
[Signature]

Hîncotă Oleg
 (numele, prenumele)

SR4 "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Figura 35. Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

18. Popa Adrian – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000340

Nr. 0340-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală
 Poansou: PA-02
 Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei

 (semnătura) (numele, prenumele)
Belous

Popa Adrian
 (numele, prenumele)
 SE "Valdcongrup" SRL
 (denumirea sau înregistrarea)

1

Figura 36. Permis de exercitare nr. 0340-24 din 26.01.2024

19. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000341

Nr. 0341-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală
 Poansou: IV-84
 Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei

 (semnătura) (numele, prenumele)
Belous

Iachim Vitalie
 (numele, prenumele)
 SE "Valdcongrup" SRL
 (denumirea sau înregistrarea)

1

Figura 37. Permis de exercitare nr. 0341-24 din 26.01.2024

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1730122379956
din "28" Octombrie 2024

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1730122379956
din "28" Octombrie 2024

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă pentru un sector, a unui castel de apă și un rezervor de apă în
s. Gordinești, r-nul Rezina

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

Nu sunt

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

Nu sunt

3. Informații privind modul de asociere:

Nu sunt

Semnat:

MSing

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Primaria Gordinesti

R. MOLDOVA, mun. Chișinău, s. Gordinesti

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Nr.	Obiectul Achiziției	Perioada de garanție a lucrărilor
1	Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă pentru un sector, a unui castel de apă și un rezervor de apă în s. Gordinești, r-nul Rezina	7 Ani

Data completării:

18 noiembrie 2024

Semnat:

MSign

(semnătura)

MSign

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- 1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.**
- 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.**
- 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.**
- 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.**
- 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:**
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
- 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.**

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

MSign

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1730122379956
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primaria Gordinesti
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601005419

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	0404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Țurcan Denis, Țurcan Lucia

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele	· întreprindere mijlocie ✓
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ✓Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ✓Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ✓Nu
------	--	------------

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	Nu se aplică

Semnat: _____ MSign
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	√Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	√Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
	Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	√Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	Nu se aplică	

3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da ☒ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	Nu se aplică
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ☒ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da ☒ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da ✓Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da ✓Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da ✓Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da ✓Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da ✓Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Semnat: _____ **MSign**
 (semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras MD 0086878 din 03.02.2009 <i>Genul de activitate de baza este construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, etc.</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este cazul

4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	√Da Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	√Da Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A.
		Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 77 467 551 MDL Perioada Anul 2023 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	√Da Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 79 060 713 MDL Perioada 3 Ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	√Da Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 73 505 901 MDL Anul 2021
		Valoarea 86 208 687 MDL Anul 2022
		Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
		Valoarea medie totală 79 060 713 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	√Da Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică
		Referința exactă a documentației: Nu este

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L.
		<i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L.
		<i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2021
		Angajați 57 persoane
		Anul 2022
		Angajați 55 persoane
		Anul 2023
		Angajați 61 persoane

	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2021
		Angajați 7 persoane
		Anul 2022
		Angajați 7 persoane
		Anul 2023
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni sectorul Vălicica Nouă, etapa I
		10 157 013,00 MDL
		14 decembrie 2022
		5 octombrie 2023
		Primăria com. Trușeni, mun. Chișinău
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	√Da Nu

D. Standarde de asigurare a calității

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat: _____ **MSign**
 (semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: ocds-b3wdp1-MD-1730122379956

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă pentru un sector, a unui castel de apă și un rezervor de apă în s. Gordinești, r-nul Rezina

Autoritatea contractantă: Primaria Gordinești

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea obiectului: **Construcţia reţelelor exterioare de alimentare cu apă pentru un sector, a unui castel de apă şi un rezervor de apă în s.Gordineşti, r-nul Rezina**

Beneficiar: **Primaria Gordinesti**

Antreprenor: **VALDCONGRUP S.R.L.**

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	2-1-1	Sistemul de alimentare cu apa	387 026	77 405	464 431
2	2-2-1	Castel de apa V=50m3, H=18m .Platforma A1.	578 555	115 711	694 266
3	2-3-1	Castel de apa V=50m3, H=15m .Platforma B1.	647 602	129 520	777 122
4	2-4-1	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata. Lucrari de constructie. (Pl. A2)	19 008	3 802	22 810
5	2-4-2	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.TH (Pl. A2)	360 580	72 116	432 696
6	2-5-1	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.Lucrari de constructii. (Pl. B2)	22 343	4 469	26 812
7	2-5-2	Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.TH (Pl. B2)	322 627	64 525	387 152
8	4-1-1	Platforma A. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)	145 444	29 089	174 533
9	4-1-2	Platforma B. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)	166 566	33 313	199 879
10	7-1-1	Amenajarea teritoriului. Platforma A.	212 671	42 534	255 205
11	7-2-1	Amenajarea teritoriului. Platforma B	183 752	36 750	220 502
TOTAL			3 046 174	609 235	3 655 409

Întocmit **VALDCONGRUP S.R.L.**
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat **Primaria Gordinesti**
(funcţia, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa pentru un
sector, a unui castel de apa si un
rezervor de apa in s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Sistemul de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 464 431 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	6,250	1 756,000 0,000	10 975,000 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	19,000	144,200 144,200	2 739,800 2 739,800
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	5,000	185,500 185,500	927,500 927,500
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,360	900,000 0,000	324,000 0,000

5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	61,000	17,920 0,000	1 093,120 0,000
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,360	185,200 25,200	66,672 9,072
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,130	436,000 0,000	2 672,680 0,000
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	6,130	994,600 617,400	6 096,898 3 784,662
		<i>Total</i>	Lei			24 895,670
		Total Lucrari terasamente Inclusiv salariu				24 895,670 7 461,034
		1.2. Conducte si armaturi				
9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat tip2 - A1)	m	278,500	147,235 10,290	41 005,055 2 865,765
10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip2 - A1)	m	701,500	102,717 10,290	72 056,247 7 218,435
11	Pret de piata	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	980,000	4,000 0,000	3 920,000 0,000
12	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea	m	980,000	10,600 4,900	10 388,000 4 802,000

		receptiei				
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	980,000	0,317 0,287	310,660 281,260
14	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3	0,700	1 870,377 597,100	1 309,264 417,970
15	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm)	buc	10,000	119,661 66,500	1 196,612 665,000
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm)	buc	5,000	1 598,500 38,500	7 992,500 192,500
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm)	buc	5,000	1 286,500 38,500	6 432,500 192,500
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm)	buc	1,000	1 416,400 62,300	1 416,400 62,300
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm)	buc	5,000	2 036,400 62,300	10 182,000 311,500
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind	buc	10,000	133,300 40,600	1 333,000 406,000

		diametrul de 50-110 mm (Capat flansa PEHD RC PE100 d90 mm)				
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel zincat d90mm)	buc	10,000	276,400 62,300	2 764,000 623,000
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa oarba d50mm)	buc	5,000	256,400 62,300	1 282,000 311,500
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, (Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm)	buc	5,000	174,500 40,600	872,500 203,000
		<i>Total</i>	Lei			162 460,738
		Total Conducte si armaturi Inclusiv salariu				162 460,738 18 552,730
		1.3. Tub de protectie metoda inchisa (prin foraj orizontal dirijat)				
24	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161-250 mm Tub de protectie PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm	m	10,200	1 203,310 394,800	12 273,762 4 026,960
25	Pret de piata	Inel distantier PA 4-25	buc	8,000	460,000 0,000	3 680,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			15 953,762
		Total Tub de protectie metoda inchisa (prin foraj orizontal dirijat) Inclusiv salariu				15 953,762 4 026,960
		1.4. Demolarea si restabilirea				
		1.4.1. Drumul din pietris (L=870m, b=700mm)				
26	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda	100 m3	1,710	940,000 0,000	1 607,400 0,000

		hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)				
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	61,000	358,750 63,000	21 883,750 3 843,000
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)	m3	55,000	291,300 69,300	16 021,500 3 811,500
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, exclus piatra sparta)	m3	55,000	90,050 69,300	4 952,750 3 811,500
		<i>Total</i>	Lei			44 465,400
		Total Drumul din pietris (L=870m, b=700mm) Inclusiv salariu				44 465,400 11 466,000
		<i>Total</i>	Lei			44 465,400
		Total Demolarea si restabilirea Inclusiv salariu				44 465,400 11 466,000
		1.5. Camine circulare				
30	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,25 m3)	m3	6,925	2 898,296 963,899	20 070,699 6 675,004
31	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	5,000	1 200,000 0,000	6 000,000 0,000
32	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-6a (0,265 m3)	buc	5,000	720,000 0,000	3 600,000 0,000
33	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	5,000	1 200,000 0,000	6 000,000 0,000
34	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0,27 m3)	buc	4,000	1 500,000 0,000	6 000,000 0,000
35	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1 (0,27 m3)	buc	1,000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000
36	Pret de piata	Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc	5,000	170,000 0,000	850,000 0,000
37	Pret de	Inel prefabricat pt. camine KИ-7-	buc	5,000	240,000	1 200,000

	piata	3 (0,05 m3)			0,000	0,000
38	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	104,000	10,000 0,000	1 040,000 0,000
39	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg	85,400	25,000 0,000	2 135,000 0,000
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	90,200	40,195 14,700	3 625,589 1 325,940
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectionilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectionilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,280	1 228,775 450,800	344,057 126,224
42	Pret de piata	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	4,000	1 600,000 0,000	6 400,000 0,000
43	Pret de piata	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	1,000	1 050,000 0,000	1 050,000 0,000
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KLO-1)	m3	0,200	1 638,810 315,000	327,762 63,000
45	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Pereu)	m3	0,500	496,086 80,500	248,043 40,250
46	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3	0,250	1 639,048 315,000	409,762 78,750

47	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda (interioara)	m2	44,000	141,800 61,600	6 239,200 2 710,400
		<i>Total</i>	Lei			67 040,112
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				67 040,112 11 019,568
		<i>Total</i>	Lei			314 815,682
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			12 606,310
		<i>Transportarea</i>	4 %			9 059,344
		<i>Total</i>				336 481,336
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			23 553,694
		<i>Total</i>				360 035,030
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			10 801,051
		<i>Total</i>				370 836,081
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				370 836,081 52 526,292
		2. Lucrari de montare				
48	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80-100 mm	buc	1,000	1 179,090 190,400	1 179,090 190,400
49	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare (Nota: doar manopera)	buc	1,000	72,100 72,100	72,100 72,100
		<i>Total</i>	Lei			1 251,190
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			63,000
		<i>Transportarea</i>	4 %			39,548
		<i>Total</i>				1 353,738
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			131,250
		<i>Total</i>				1 484,988
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			44,550

		<i>Total</i>				1 529,538
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				1 529,538 262,500
		3. Utilaj				
50	Pret de piata	Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m	buc	1,000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
51	Pret de piata	Indicator hidrant de incendiu	buc	1,000	160,000 0,000	160,000 0,000
52	Pret de piata	Motopompa MII-800	buc	1,000	11 000,000 0,000	11 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 660,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				14 660,000

		Total	Lei	387 026
		TVA	20 %	77 405
		Total deviz: Inclusiv salariu		464 431 52 789

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa pentru un
sector, a unui castel de apa si un
rezervor de apa in s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Sistemul de alimentare cu apa

Valoarea de deviz 464 431 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	9,5880	70,00	671,160
2.	7122050013400	Zidar	h-om	16,7200	70,00	1 170,400
3.	7123010010200	Betonist	h-om	1,7325	70,00	121,275
4.	7129020012800	Pavator	h-om	0,5750	70,00	40,250
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	5,9710	70,00	417,970
6.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	9,5000	70,00	665,000
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	315,0270	70,00	22 051,890
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	4,0180	70,00	281,260
9.	7137010011500	Electrician	h-om	1,2000	70,00	84,000
10.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	1,8032	70,00	126,224
11.	7212030022700	Sudor	h-om	0,9020	70,00	63,140
12.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	70,00	72,100
13.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	17,1380	70,00	1 199,660
14.	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	47,9400	70,00	3 355,800
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	269,1862	70,00	18 843,034
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,1945	70,00	1 623,615
17.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	28,6002	70,00	2 002,014
		Total manopera				52 789

Materiale:

1.	11	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	980,0000	4,00	3 920,000
2.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	205,4540	1,80	369,817
3.	1411122201752	Piatra sparta	m3	31,6250	350,00	11 068,750
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	67,1707	250,00	16 792,675
5.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0360	250,00	9,000
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,6555	300,00	196,650
7.	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	342,7200	0,50	171,360
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2730	1,00	0,273
9.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	28,1155	20,00	562,310

10.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	3,5986	400,00	1 439,440
11.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0281	4 000,00	112,400
12.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,8435	65,00	54,828
13.	2320156200901	Motorina	kg	17,7128	19,00	336,543
14.	2320166200676	White spirit	kg	0,5460	30,00	16,380
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	287,9027	18,00	5 182,249
16.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,0000	15,00	45,000
17.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,3200	10,00	13,200
18.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	35,2000	100,00	3 520,000
19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,1840	65,00	141,960
20.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,7000	65,00	45,500
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,0920	50,00	54,600
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,1540	30,00	4,620
23.	25	Inel distantier PA 4-25	buc	8,0000	460,00	3 680,000
24.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	21,2100	10,00	212,100
25.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1374	25,00	3,435
26.	252121670100110	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip2 - A1	m	726,2629	87,00	63 184,872
27.	25212167010019	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat tip2 - A1	m	288,3311	130,00	37 483,043
28.	252121671600224	Tub de protectie PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm	m	10,2306	410,00	4 194,546
29.	252315671381120	Capat flansa PEHD RC PE100 d90 mm	buc	10,3000	90,00	927,000
30.	252315671381123	Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm	buc	5,1500	130,00	669,500
31.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	6,4200	2,00	12,840
32.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0030	2 000,00	6,000
33.	266310210000010	Beton B10	m3	0,4658	1 200,00	558,960
34.	266310210000020	Beton B20	m3	0,7282	1 200,00	873,840
35.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,2530	1 200,00	303,600
36.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	1,8697	1 200,00	2 243,640
37.	2664102101126	Var	kg	0,7732	2,00	1,546
38.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0703	1 000,00	70,300
39.	272210331000015	Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm	m	2,0000	200,00	400,000
40.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,9020	25,00	22,550
41.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	90,2000	25,00	2 255,000
42.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,4510	45,00	20,295
43.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	84,0000	6,00	504,000
44.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0800	4,00	32,320
45.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0800	2,00	16,160
46.	287411730000016	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm	buc	5,2000	1 500,00	7 800,000
47.	287411730000017	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	5,2000	1 200,00	6 240,000
48.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,5623	25,00	14,058
49.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0100	910,00	919,100
50.	287527411010017	Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm	buc	1,0000	1 320,00	1 320,000
51.	287527411010019	Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm	buc	5,0000	1 940,00	9 700,000
52.	287527411010021	Flansa libera din otel zincat d90mm	buc	10,0000	180,00	1 800,000

53.	28752741101002 2	Flansa oarba d50mm	buc	5,0000	160,00	800,000
54.	31	Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,38 m3)	buc	5,0000	1 200,00	6 000,000
55.	32	Inel prefabricat pt. camine KII- 15-6a (0,265 m3)	buc	5,0000	720,00	3 600,000
56.	33	Inel prefabricat pt. camine KII- 15-9 (0,4 m3)	buc	5,0000	1 200,00	6 000,000
57.	34	Placi prefabricate pt. camine KII/II1-15-1 (0,27 m3)	buc	4,0000	1 500,00	6 000,000
58.	35	Placi prefabricate pt. camine KII/II2-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
59.	36	Inel de reazem KII/O-1 (0,02 m3)	buc	5,0000	170,00	850,000
60.	37	Inel prefabricat pt. camine KII-7- 3 (0,05 m3)	buc	5,0000	240,00	1 200,000
61.	38	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	104,0000	10,00	1 040,000
62.	39	Scara cu vanguri din otel	kg	85,4000	25,00	2 135,000
63.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,7216	2,50	1,804
64.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1160	8,00	0,928
65.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,2162	8,00	9,730
66.	4100116202820	Apa potabila	m3	147,0090	8,00	1 176,072
67.	4100126202818	Apa	m3	22,8120	8,00	182,496
68.	42	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	4,0000	1 600,00	6 400,000
69.	43	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	1,0000	1 050,00	1 050,000
70.	50	Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
71.	51	Indicator hidrant de incendiu	buc	1,0000	160,00	160,000
72.	52	Motopompa MII-800	buc	1,0000	11 000,00	11 000,000
		Total materiale de construcții				242 134

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	71,8200	40,00	2 872,800
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	1,9600	15,00	29,400
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	35,9100	15,00	538,650
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1125	300,00	33,750
5.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	11,2699	25,00	281,747
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0765	120,00	9,180
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,8285	400,00	1 931,400
8.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	27,4375	400,00	10 975,000
9.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,6817	400,00	2 672,680
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1440	400,00	57,600
11.	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	9,5880	400,00	3 835,200
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1800	15,00	2,700
13.	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actioanata electric	h-ut	0,2275	25,00	5,688
14.	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,4200	15,00	6,300
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	57,8059	40,00	2 312,236

16.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,0318	30,00	30,954
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	29,6450	20,00	592,900
18.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	13,7115	300,00	4 113,450
19.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,9040	280,00	1 093,120
20.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	49,0115	90,00	4 411,035
		Total utilaje de construcții				35 804

Total	Lei	387 026
TVA	20 %	77 405

Total deviz: 464 431

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa pentru un sector, a unui castel de apa si un rezervor de apa in s.Gordinesti, r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari terasamente				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 756,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	400,00	1 756,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			185,500 185,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	70,00	168,70
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	70,00	16,80
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
5	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,920 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	280,00	17,92
6	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,200 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
7	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
8	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			994,600 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
		1.2. Conducte si armaturi				

9	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat tip2 - A1)	m			147,235 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	25212167010019	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d110mm triplustrat tip2 - A1	m	1,0150	130,00	134,59
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	400,00	1,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
10	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarelor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6- PE, avind diametrul de 110-140 mm (Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip2 - A1)	m			102,717 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	252121670100110	Conducta PEHD RC PE100 SDR17 PN10 d90mm triplustrat tip2 - A1	m	1,0150	87,00	90,07
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	400,00	1,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
11	Pret de piata	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m			4,000 0,000
	11	Banda de semnalizare si avertizare a conductelor de apa cu fir otel inoxidabil d 0,5mm	m	1,0000	4,00	4,00
12	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,600 4,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	8,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	90,00	4,50
13	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,317 0,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,03
14	AcD22A	Prepararea si turnarea betonului in fundatia canalelor, prin interior cu H 1,2-1,8 m si acoperire 1-5 m. Beton B20 (pentru sprijine coturi)	m3			1 870,377 597,100
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	8,5300	70,00	597,10
	266310210000020	Beton B20	m3	1,0300	1 200,00	1 248,34
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003706	Betoniera pina la 250 - 500l cu amestec fortat, actionata electric	h-ut	0,3250	25,00	8,13
	2952270003799	Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 KW	h-ut	0,6000	15,00	9,00
15	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 219 x 8 mm ... 273 x 7 mm (Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm)	buc			119,661 66,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	70,00	66,50
	272210331000015	Tub de protectie PVC SN8 d200mm L=200mm	m	0,2000	200,00	40,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	15,00	4,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1320	10,00	1,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	65,00	4,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,00	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	250,00	0,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	8,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 000,00	0,60
16	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm (Vana sertar cauciucat din fonta PN10	buc			1 598,500 38,500

		d80mm)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000016	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d80mm	buc	1,0000	1 500,00	1 560,00
17	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50- 100 mm (Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm)	buc			1 286,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000017	Vana sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,0000	1 200,00	1 248,00
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm)	buc			1 416,400 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010017	Teu fonta cu flanse PN10 d80/80mm	buc	1,0000	1 320,00	1 320,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,10
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm)	buc			2 036,400 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010019	Teu fonta cu flanse PN10 d80/50mm	buc	1,0000	1 940,00	1 940,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,10
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
20	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm (Capat flansa PEHD RC PE100 d90 mm)	buc			133,300 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381120	Capat flansa PEHD RC PE100 d90 mm	buc	1,0300	90,00	92,70
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa libera din otel zincat d90mm)	buc			276,400 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010021	Flansa libera din otel zincat d90mm	buc	1,0000	180,00	180,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,10
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm (Flansa oarba d50mm)	buc			256,400 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010022	Flansa oarba d50mm	buc	1,0000	160,00	160,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	10,00	10,10
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, (Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm)	buc			174,500 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381123	Cot 90* PEHD RC PE100 d90mm	buc	1,0300	130,00	133,90
		1.3. Tub de protectie metoda inchisa (prin foraj orizontal dirijat)				
24	GD59C	Pozarea conductei de protectie, prin foraj orizontal dirijat (FOD), executat in teren normal, pentru conducte avind diametrul 161- 250 mm Tub de protectie PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm	m			1 203,310 394,800
	8113100070200	Sondor mecanic	h-om	4,7000	70,00	329,00
	4214340026831	Mecanic exploatare utilaje	h-om	0,9400	70,00	65,80
	252121671600224	Tub de protectie PEHD PE100 SDR17 PN10 d200mm	m	1,0030	410,00	411,23
	4100126202818	Apa	m3	0,5600	8,00	4,48
	1422102205642	Trasgel (bentonita activa pt.fluid de foraj cal. II)	kg	33,6000	0,50	16,80
	2952270001813	Instalatie foraj orizontal dirijat	h-ut	0,9400	400,00	376,00

25	Pret de piata	Inel distantier PA 4-25	buc			460,000 0,000
	25	Inel distantier PA 4-25	buc	1,0000	460,00	460,00
		1.4. Demolarea si restabilirea				
		1.4.1. Drumul din pietris (L=870m, b=700mm)				
26	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III (Desfacerea straturilor din piatra sparta si nisip)	100 m3			940,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	400,00	940,00
27	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			358,750 63,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	70,00	63,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	250,00	275,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total)	m3			291,300 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	201,25
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (Nota: 50% din volumul total, exclus piatra sparta)	m3			90,050 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
		1.5. Camine circulare				
30	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana (Beton pentru masiv ancoraj M100 - 0,25 m3)	m3			2 898,296 963,899
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	70,00	674,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	70,00	289,10
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0360	1 200,00	43,84
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 200,00	323,99
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	65,00	7,92
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,15
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	18,00	748,34
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	20,00	81,20
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	19,00	48,60
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	1,80	53,40
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 000,00	16,23
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	300,00	594,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	30,00	4,47
31	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc			1 200,000 0,000
	31	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
32	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ- 15-6a (0,265 m3)	buc			720,000 0,000
	32	Inel prefabricat pt. camine KИ- 15-6a (0,265 m3)	buc	1,0000	720,00	720,00
33	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ- 15-9 (0,4 m3)	buc			1 200,000

						0,000
	33	Inel prefabricat pt. camine KИ- 15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
34	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0,27 m3)	buc			1 500,000
						0,000
	34	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
35	Pret de piata	Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1 (0,27 m3)	buc			1 500,000
						0,000
	35	Placi prefabricate pt. camine KИП2-15-1 (0,27 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
36	Pret de piata	Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc			170,000
						0,000
	36	Inel de reazem KИO-1 (0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
37	Pret de piata	Inel prefabricat pt. camine KИ-7- 3 (0,05 m3)	buc			240,000
						0,000
	37	Inel prefabricat pt. camine KИ-7- 3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
38	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg			10,000
						0,000
	38	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor	kg	1,0000	10,00	10,00
39	Pret de piata	Scara cu vanguri din otel	kg			25,000
						0,000
	39	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	25,00	25,00
40	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg			40,195
						14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
41	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a constructiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 228,775
						450,800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,80
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
42	Pret de piata	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc			1 600,000
						0,000
	42	Capac compozit pas liber 600 rama 887 C250	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
43	Pret de piata	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc			1 050,000
						0,000
	43	Capac compozit pas liber 600 rama 887 B125	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00
44	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pentru prinderea capacelor C250/D400 de inelul KИO-1)	m3			1 638,810
						315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000010	Beton B10	m3	1,0250	1 200,00	1 242,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00

45	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistentă filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticapilară, cu asternere manuală cu balast (Pereu)	m3			496,086 80,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
46	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, pante, sape la înălțimi pînă la 35 m inclusiv, preparat cu centrală de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 (Pereu)	m3			1 639,048 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000010	Beton B10	m3	1,0250	1 200,00	1 242,24
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,4000	15,00	6,00
47	IzF31A	Hidroizolarea suprafețelor din beton (verticale, orizontale, inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafața netedă (interioară)	m2			141,800 61,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	100,00	80,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
		2. Lucrări de montare				
48	AcB06B	Montarea hidranților de incendiu suprateran pe poziție existentă, avînd diametrul de Dn=80-100 mm	buc			1 179,090 190,400
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	2,7200	70,00	190,40
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	910,00	919,10
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu inserție textilă 4 mm grosime	kg	0,1360	25,00	3,44
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	4,00	32,32
	2874115840558	Piuliță hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,16
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	250,00	17,68
49	AcF09A	Placă indicatoare montată la cămine, rezervoare sau alte construcții și instalații pentru alimentare cu apă și canalizare (Nota: doar manopera)	buc			72,100 72,100
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	70,00	72,10
		3. Utilaj				
50	Pret de piață	Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m	buc			3 500,000 0,000
	50	Hidrant subteran de incendiu PN10 DN80mm H=1,0m	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
51	Pret de piață	Indicator hidrant de incendiu	buc			160,000 0,000
	51	Indicator hidrant de incendiu	buc	1,0000	160,00	160,00
52	Pret de piață	Motopompa MII-800	buc			11 000,000 0,000
	52	Motopompa MII-800	buc	1,0000	11 000,00	11 000,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primăria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă pentru un
sector, a unui castel de apă și un
rezervor de apă în s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Castel de apă V=50m³, H=18m .Platforma A1.

Valoarea de deviz 694 266 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piață	Castel de apă V=50 m ³ H=18m	buc	1,000	250 000,000 0,000	250 000,000 0,000
2	Pret de piață	Panou de comandă și radio module pentru umplerea cuvei castelului de apă în regim automat	buc	1,000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			265 000,000
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				265 000,000
		2. Lucrări de montare				
3	08-03-573- 4	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm, până la 600x600x350	buc	1,000	176,200 165,900	176,200 165,900
		<i>Total</i>	Lei			176,200
		<i>Asigurarea socială</i>	24 %			39,816
		<i>Transportarea</i>	4 %			0,412
		<i>Total</i>				216,428
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			82,950
		<i>Total</i>				299,378

		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			8,981
		<i>Total</i>				308,359
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				308,359 165,900
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Constructie				
		3.1.1. Terasamente				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,740	820,000 0,000	606,800 0,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	2,000	144,200 144,200	288,400 288,400
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	3,360	185,500 185,500	623,280 623,280
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,203	900,099 0,000	182,720 0,000
8	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	34,500	17,920 0,000	618,240 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,203	185,207 25,207	37,597 5,117
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,590	436,000 0,000	257,240 0,000
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in	100 m3	0,590	994,600 617,400	586,814 364,266

		straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
		<i>Total</i>	Lei			3 201,091
		Total Terasamente Inclusiv salariu				3 201,091 1 281,063
		3.1.2. Groapa de fundatie (8.0x8.0x3.0)				
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,800	820,000 0,000	2 296,000 0,000
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	9,000	144,200 144,200	1 297,800 1 297,800
14	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Pierna din pamint H=1,5M	100 m3	1,200	2 905,500 13,300	3 486,600 15,960
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3	0,294	900,000 0,000	264,600 0,000
16	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	50,000	17,920 0,000	896,000 0,000
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,294	185,190 25,190	54,446 7,406
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,400	436,000 0,000	610,400 0,000
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm	100 m3	1,400	1 033,000 617,400	1 446,200 864,360

		grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				
		<i>Total</i>	Lei			10 352,046
		Total Groapa de fundatie (8.0x8.0x3.0) Inclusiv salariu				10 352,046 2 185,526
		<i>Total</i>	Lei			13 553,137
		Total Constructie Inclusiv salariu				13 553,137 3 466,589
		3.2. Lucrari de constructie				
20	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.(V=50m3. H=18m)	t	6,173	10 007,000 6 370,000	61 773,210 39 322,010
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton cl.C15/20)	m3	29,400	1 566,261 308,000	46 048,073 9 055,200
22	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	23,550	174,701 112,000	4 114,205 2 637,600
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Otel pentru partea incorporata C1,2)	kg	393,100	33,220 2,100	13 058,794 825,510
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piese de tasabila 3Д-1)	kg	178,560	39,495 14,000	7 052,227 2 499,840

25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Piese de tasabila 3Д-1)	t	0,179	1 228,788 450,816	219,953 80,696
26	IzF04F k=2	Doua straturi de hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Обмазка нар.поверхности бет. основания битумом)	m2	43,200	77,566 8,400	3 350,847 362,880
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de bitum (Верхний слой грунт.подушки пропитать битумом-113m2x0,8кг)	t	0,090	18 660,000 0,000	1 679,400 0,000
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Pereu din beton asfalic cu latimea de 3m)	m3	1,150	489,400 69,300	562,810 79,695
29	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala	m2	11,500	113,540 5,600	1 305,710 64,400
		<i>Total</i>	Lei			139 165,229
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				139 165,229 54 927,831
		3.3. Conducte si accesorii				
30	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.0 mm	m	16,000	209,076 35,000	3 345,216 560,000
31	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de	m	26,000	140,143 35,000	3 643,731 910,000

		57x3.0 mm				
32	AcA04A	Montarea în pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d16x1.4 mm	m	0,500	<u>78,746</u> 35,000	<u>39,373</u> 17,500
33	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	9,200	<u>118,987</u> 56,700	<u>1 094,680</u> 521,640
34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	2,000	<u>1 130,500</u> 38,500	<u>2 261,000</u> 77,000
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,000	<u>974,500</u> 38,500	<u>974,500</u> 38,500
36	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar d50mm	buc	2,000	<u>423,300</u> 38,500	<u>846,600</u> 77,000
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica între teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune PE d50mm	buc	2,000	<u>92,100</u> 40,600	<u>184,200</u> 81,200
38	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/50 mm	buc	1,000	<u>232,500</u> 73,500	<u>232,500</u> 73,500
39	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d50/50 mm	buc	1,000	<u>152,940</u> 73,500	<u>152,940</u> 73,500
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/15 mm	buc	1,000	<u>212,100</u> 73,500	<u>212,100</u> 73,500
41	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin	buc	3,000	<u>473,600</u>	<u>1 420,800</u>

		sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d90mm			70,000	210,000
42	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Cot PE 45* el.sudabil d63mm	buc	2,000	358,700 56,000	717,400 112,000
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90*45* d50 mm	buc	3,000	105,000 73,500	315,000 220,500
44	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cut flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	2,000	2 801,000 40,600	5 602,000 81,200
45	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc	2,000	1 997,600 40,600	3 995,200 81,200
46	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm	buc	6,000	271,800 62,300	1 630,800 373,800
47	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 50 mm	buc	4,000	240,300 62,300	961,200 249,200
48	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresione cu flansa d50x1 1/2"	buc	1,000	286,600 62,300	286,600 62,300
49	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Cot electrosudabil PE100 90* d50mm	buc	1,000	247,600 56,000	247,600 56,000

50	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil PE100 45* d50mm	buc	1,000	267,800 56,000	267,800 56,000
51	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1)	m	25,000	102,717 10,290	2 567,935 257,250
52	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A9)	m	22,000	69,945 3,780	1 538,790 83,160
53	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A11)	m	24,000	53,897 3,780	1 293,528 90,720
54	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12)	m	7,000	101,249 10,290	708,741 72,030
55	Pret de piata	Banda de avertizare apa	m	78,000	4,000 0,000	312,000 0,000
56	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	46,000	6,300 2,800	289,800 128,800
57	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	32,000	10,600 4,900	339,200 156,800
58	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru	m	78,000	0,317 0,287	24,726 22,386

		pina la 100 mm				
59	RpAcH11C	Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2buc) K=0.5 la materiale	m3	50,000	15,762 8,400	788,125 420,000
60	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	buc	8,000	179,661 66,500	1 437,290 532,000
		<i>Total</i>	Lei			37 731,375
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				37 731,375 5 768,686
		3.4. Supapa de sens d80mm -1buc				
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	12,000	40,195 14,700	482,340 176,400
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,012	1 228,917 450,917	14,747 5,411
63	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d80mm	buc	1,000	271,800 62,300	271,800 62,300
64	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d80/90mm	buc	1,000	2 801,000 40,600	2 801,000 40,600
		<i>Total</i>	Lei			3 569,887
		Total Supapa de sens d80mm - 1buc				3 569,887 284,711

		Inclusiv salariu				
		3.5. Supapa de sens d50mm -1buc				
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	12,000	40,195 14,700	482,340 176,400
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a conformatiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a conformatiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,012	1 228,917 450,917	14,747 5,411
67	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d50mm	buc	1,000	240,300 62,300	240,300 62,300
68	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Capat flansa PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,000	91,070 40,600	91,070 40,600
69	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	1,000	277,809 40,600	277,809 40,600
		<i>Total</i>	Lei			1 106,266
		Total Supapa de sens d50mm - 1buc Inclusiv salariu				1 106,266 325,311
		3.6. Camine circulare				
70	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana.(Beton M100 pentru masiv ancraj-0.05m3)	m3	1,530	2 914,408 963,900	4 459,045 1 474,767
71	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu	m3	3,540	3 396,968 782,600	12 025,267 2 770,404

		apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana				
72	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIQ-15 (0,38 m3)	buc	1,000	$\frac{1\,200,000}{0,000}$	$\frac{1\,200,000}{0,000}$
73	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIQ-20 (0,59 m3)	buc	1,000	$\frac{2\,500,000}{0,000}$	$\frac{2\,500,000}{0,000}$
74	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,000	$\frac{1\,200,000}{0,000}$	$\frac{1\,200,000}{0,000}$
75	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,000	$\frac{1\,200,000}{0,000}$	$\frac{1\,200,000}{0,000}$
76	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,000	$\frac{1\,850,000}{0,000}$	$\frac{5\,550,000}{0,000}$
77	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9a (0,59 m3)	buc	1,000	$\frac{1\,850,000}{0,000}$	$\frac{1\,850,000}{0,000}$
78	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul	buc	1,000	$\frac{1\,500,000}{0,000}$	$\frac{1\,500,000}{0,000}$

		1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KQΠ1-15-1(0,27 m3)				
79	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KQΠ1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	<u>2 500,000</u> 0,000	<u>2 500,000</u> 0,000
80	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KQO-1(0,02 m3)	buc	2,000	<u>170,000</u> 0,000	<u>340,000</u> 0,000
81	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KQ7-3(0,06 m3)	buc	2,000	<u>240,000</u> 0,000	<u>480,000</u> 0,000
82	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc	2,000	<u>1 300,000</u> 0,000	<u>2 600,000</u> 0,000
83	Pret de piata	Scara	kg	43,820	<u>25,000</u> 0,000	<u>1 095,500</u> 0,000
84	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	58,320	<u>10,000</u> 0,000	<u>583,200</u> 0,000
85	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,102	<u>1 228,784</u> 450,814	<u>125,336</u> 45,983
86	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)	m2	36,000	<u>181,800</u> 61,600	<u>6 544,800</u> 2 217,600
87	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare,	m3	1,000	<u>496,086</u> 80,500	<u>496,086</u> 80,500

		aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Prelu				
88	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Prelu	m3	0,500	1 639,048 315,000	819,524 157,500
		<i>Total</i>	Lei			47 068,758
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				47 068,758 6 746,754
		3.7. Scara monolita Sm1				
89	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,500	1 639,048 315,000	819,524 157,500
90	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3	0,800	1 602,762 269,500	1 282,210 215,600
91	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	6,500	116,500 84,000	757,250 546,000
92	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	15,840	24,109 4,830	381,893 76,510
93	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje	kg	81,720	23,270 3,990	1 901,623 326,067

		glisante				
94	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	44,422 14,700	142,150 47,040
95	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	73,800	40,655 14,700	3 000,339 1 084,860
96	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,077	1 227,857 450,818	94,545 34,713
		<i>Total</i>	Lei			8 379,534
		Total Scara monolita Sm1 Inclusiv salariu				8 379,534 2 488,290
		3.8. Demolarea castelului de apa existent V=25m3 H=15m				
97	CL14B	Demolarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile.	t	3,950	773,000 700,000	3 053,350 2 765,000
98	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	12,000	405,150 385,000	4 861,800 4 620,000
99	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3	0,141	1 040,000 0,000	146,640 0,000
100	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	26,800	17,920 0,000	480,256 0,000
101	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,141	196,291 26,610	27,677 3,752
		<i>Total</i>	Lei			8 569,723
		Total Demolarea castelului de apa existent V=25m3 H=15m Inclusiv salariu				8 569,723 7 388,752
		<i>Total</i>	Lei			259 143,909

		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %	19 535,262
		<i>Transportarea</i>	4 %	5 550,154
		<i>Total</i>		284 229,325
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %	19 896,053
		<i>Total</i>		304 125,378
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %	9 123,761
		<i>Total</i>		313 249,139
		Total Lucrari de constructii Inclusiv salariu		313 249,139 81 396,924

		Total	Lei	578 555
		TVA	20 %	115 711
		694 266		
		Total deviz: Inclusiv salariu		81 564

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă pentru un
sector, a unui castel de apă și un
rezervor de apă în s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Castel de apă V=50m³, H=18m .Platforma A1.**

Valoarea de deviz 694 266 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,900
2.	7122050013400	Zidar	h-om	13,6800	70,00	957,600
3.	7123010010200	Betonist	h-om	172,2100	70,00	12 054,700
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	15,2700	70,00	1 068,900
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	32,9700	70,00	2 307,900
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,8250	70,00	477,750
7.	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,500
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9200	70,00	64,400
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	11,2560	70,00	787,920
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,6000	70,00	532,000
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	101,3414	70,00	7 093,898
12.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,9758	70,00	138,306
13.	7136080025001	Montator	h-om	0,6720	70,00	47,040
14.	7137010011500	Electrician	h-om	0,8064	70,00	56,448
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3680	70,00	25,760
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,4602	70,00	172,214
17.	7212030022700	Sudor	h-om	15,0780	70,00	1 055,460
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	29,6250	70,00	2 073,750
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	52,5084	70,00	3 675,588
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	50,6924	70,00	3 548,468
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,4837	70,00	4 373,859
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	21,1779	70,00	1 482,453
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	561,7430	70,00	39 322,010
		Total manopera				81 564

Materiale:

1.	001	Castel de apă V=50 m ³ H=18m	buc	1,0000	250 000,00	250 000,000
2.	002	Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apă în regim automat	buc	1,0000	15 000,00	15 000,000
3.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,4760	1,00	1,476

4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,500
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,500
6.	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,300
7.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	147,3989	1,80	265,318
8.	11110001000131 1	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,6785	1 800,00	1 221,300
9.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,2760	2,00	0,552
10.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	20,9760	2,00	41,952
11.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,3232	350,00	463,120
12.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0345	250,00	8,625
13.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0288	250,00	7,200
14.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,300
15.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2973	1,00	0,297
16.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	34,0999	25,00	852,497
17.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0386	4 000,00	154,400
18.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0918	400,00	36,720
19.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2818	4 000,00	1 127,200
20.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0094	4 000,00	37,600
21.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,1492	4 000,00	596,800
22.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,9372	65,00	60,918
23.	2010237318750	Distantieri	buc	145,2468	1,00	145,247
24.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,6500	95,00	61,750
25.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	97,6320	0,10	9,763
26.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0518	100,00	5,180
27.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	1,6836	10,00	16,836
28.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,8925	10,00	8,925
29.	2320156200901	Motorina	kg	13,4240	19,00	255,056
30.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	6,2475	19,00	118,702
31.	2320166200676	White spirit	kg	1,0853	30,00	32,559
32.	2320187315789	Decofrol	kg	3,6060	5,00	18,030
33.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	363,4802	18,00	6 542,643
34.	23203226000401	Bitum	t	0,0927	18 000,00	1 668,600
35.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,1238	18,00	56,228
36.	2320322600374	Citom	kg	0,8925	5,00	4,463
37.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,7863	15,00	131,795
38.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0646	40,00	2,584
39.	2413217309637	Cloramina B	kg	3,3750	35,00	118,125
40.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	11,5610	10,00	115,610
41.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	43,2000	100,00	4 320,000
42.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	2,9796	65,00	193,674
43.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,5600	65,00	36,400
44.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	4,6000	65,00	299,000
45.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7380	65,00	47,970
46.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,4898	50,00	74,490
47.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2102	30,00	6,306
48.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	2,0503	30,00	61,509
49.	25212167010003 0	Teava din otel d89x4.0 mm	m	16,9680	150,00	2 545,200
50.	25212167010003 1	Teava din otel de 57x3.0 mm	m	27,5730	85,00	2 343,705
51.	25212167010003 2	Teava din otel de 16x1.4 mm	m	0,5302	27,10	14,368

52.	252121670100151	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1)	m	25,8825	87,00	2 251,778
53.	252121670100154	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12)	m	7,2471	87,00	630,498
54.	2521216710001152	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A9)	m	22,0660	55,00	1 213,630
55.	2521216710001153	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A11)	m	24,0720	39,00	938,808
56.	252315671381137	Cap mufa conexiune PE d50mm	buc	2,0600	50,00	103,000
57.	252315671381141	Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc	3,0300	360,00	1 090,800
58.	252315671381142	Cot PE 45* el.sudabil d63mm	buc	2,0200	270,00	545,400
59.	252315671381144	Adaptor cut flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	2,0600	2 680,00	5 520,800
60.	252315671381145	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc	2,0600	1 900,00	3 914,000
61.	252315671381149	Cot electrosudabil PE100 90* d50mm	buc	1,0100	160,00	161,600
62.	252315671381150	Cot electrosudabil PE100 45* d50mm	buc	1,0100	180,00	181,800
63.	252315671381164	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d80/90mm	buc	1,0300	2 680,00	2 760,400
64.	252315671381168	Capat flansa PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0300	49,00	50,470
65.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,1360	2,00	10,272
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4760	2,00	2,952
67.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	1,8492	2,00	3,698
68.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0024	2 000,00	4,800
69.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,3760	10,00	293,760
70.	266310210000010	Beton B10	m3	0,5176	1 200,00	621,120
71.	266310210000015*	Beton C15/20 (16/20)	m3	30,5870	1 200,00	36 704,400
72.	266310210000050	Beton M50	m3	0,5176	1 200,00	621,120
73.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,9260	1 200,00	1 111,200
74.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0506	1 200,00	60,720
75.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,4131	1 200,00	495,720
76.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,8477	1 200,00	2 217,240
77.	2664102101126	Var	kg	0,6964	2,00	1,393
78.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,3230	1 000,00	323,000
79.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	18,2015	18,00	327,627
80.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	83,7630	18,00	1 507,734
81.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0805	18,00	1,449
82.	272210331000060	Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	m	4,0000	200,00	800,000
83.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,0256	25,00	50,640
84.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,2090	25,00	55,225
85.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,9066	25,00	122,665
86.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	202,5600	25,00	5 064,000
87.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	73,8000	25,00	1 845,000
88.	2811236309900	Confectii metalice	kg	3,3613	25,00	84,032
89.	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0920	10,00	0,920
90.	2873122004100	Plase sudate	kg	397,0310	30,00	11 910,930
91.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,8750	25,00	71,875

92.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0323	45,00	1,454
93.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,3818	45,00	62,181
94.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	5,8013	45,00	261,059
95.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,2400	5,00	41,200
96.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,000
97.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,9500	4,00	7,800
98.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,9500	3,00	5,850
99.	287411730000034	Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	2,0800	1 050,00	2 184,000
100.	287411730000035	Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,0400	900,00	936,000
101.	287411730000036	Robinet antiincendiar d50mm	buc	2,0800	370,00	769,600
102.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0325	60,00	1,950
103.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,4460	25,00	11,150
104.	287527411010048	Racord compresiune cu flansa d50x1 1/2"	buc	1,0000	170,00	170,000
105.	287527411015038	Teu sudat din otel d80/50 mm	buc	1,0200	150,00	153,000
106.	287527411015039	Teu sudat din otel d50/50 mm	buc	1,0200	72,00	73,440
107.	287527411015040	Teu sudat din otel d80/15 mm	buc	1,0200	130,00	132,600
108.	287527411015043	Cot din otel 90*45* d50 mm	buc	3,0600	25,00	76,500
109.	287527440010046	Flansa din otel pentru sudura d 80 mm	buc	6,3000	190,00	1 197,000
110.	287527440010047	Flansa din otel pentru sudura d 50 mm	buc	4,2000	160,00	672,000
111.	287527440010063	Flansa sudabila din otel d80mm	buc	1,0500	190,00	199,500
112.	287527440010067	Flansa sudabila din otel d50mm	buc	1,0500	160,00	168,000
113.	287527442820059	Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	1,0300	160,00	164,800
114.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1950	25,00	4,875
115.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,2109	2,50	5,527
116.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,856
117.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,6663	8,00	37,331
118.	4100116202820	Apa potabila	m3	9,4072	8,00	75,258
119.	4100126202818	Apa	m3	25,5950	8,00	204,760
120.	55	Banda de avertizare apa	m	78,0000	4,00	312,000
121.	72	Placi prefabricate pt. camine KII/I-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
122.	73	Placi prefabricate pt. camine KII/I-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
	74	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000

123.		m3)				
124.	75	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
125.	76	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	3,0000	1 850,00	5 550,000
126.	77	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,59 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,000
127.	78	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
128.	79	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
129.	80	Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3)	buc	2,0000	170,00	340,000
130.	81	Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	2,0000	240,00	480,000
131.	82	Capac din fonta ductila B125	buc	2,0000	1 300,00	2 600,000
132.	83	Scara	kg	43,8200	25,00	1 095,500
133.	84	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	58,3200	10,00	583,200
		Total materiale de construcții				403 761

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	30,5564	300,00	9 166,920
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4830	40,00	19,320
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1560	15,00	2,340
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,2000	20,00	84,000
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,4320	20,00	48,640
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0864	20,00	1,728
7.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,5244	300,00	157,320
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5834	300,00	175,020
9.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,3680	25,00	9,200
10.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	1,8584	20,00	37,168
11.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,8000	25,00	120,000
12.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,8400	25,00	46,000
13.	29522200000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0270	400,00	10,800
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2358	120,00	28,296
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,7419	400,00	3 496,760
16.	2952260003540	Buldozer	h-ut	34,7587	400,00	13 903,480
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1691	400,00	867,640
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2580	400,00	103,200
19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,000
20.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,3588	15,00	5,382
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	18,1200	15,00	271,800
22.	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	5,0000	10,00	50,000
23.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0425	10,00	0,425
24.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,2000	25,00	105,000
25.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	20,1097	40,00	804,388
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,1232	30,00	33,696

27.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,7802	30,00	23,406
28.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,9600	20,00	19,200
29.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	6,2400	25,00	156,000
30.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	4,8000	25,00	120,000
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2560	25,00	6,400
32.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,5500	15,00	38,250
33.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,8400	250,00	460,000
34.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	10,2156	300,00	3 064,680
35.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7900	300,00	237,000
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6710	300,00	201,300
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,2080	280,00	618,240
38.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,9040	250,00	726,000
39.	34105400000013	Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,9760	250,00	744,000
40.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,9280	250,00	732,000
41.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1344	250,00	33,600
42.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,4480	250,00	612,000
43.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,9152	280,00	1 376,256
44.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,0030	90,00	270,270
		Total utilaje de construcții				38 992

Total	Lei	578 555
TVA	20 %	115 711

Total deviz:

694 266

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa pentru un sector, a unui castel de apa si un rezervor de apa in s.Gordinesti, r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Castel de apa V=50 m/3 H=18m	buc			250 000,000 0,000
	001	Castel de apa V=50 m/3 H=18m	buc	1,0000	250 000,00	250 000,00
2	Pret de piata	Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat	buc			15 000,000 0,000
	002	Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			176,200 165,900
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
		3. Lucrari de constructii				
		3.1. Constructie				
		3.1.1. Terasamente				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			185,500 185,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	70,00	168,70
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	70,00	16,80
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			900,099 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,10
8	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione	t			17,920

		la distanta 2 km				0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	280,00	17,92
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,207
						25,207
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,21
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			994,600
						617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
		3.1.2. Groapa de fundatie (8.0x8.0x3.0)				
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200
						144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
14	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul.Pierna din pamint H=1,5m	100 m3			2 905,500
						13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	8,00	3,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	28,00
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	250,00	510,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	250,00	605,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	250,00	620,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	400,00	516,00
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3			900,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
16	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,920
						0,000
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	280,00	17,92
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,190
						25,190
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,19
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din	100 m3			1 033,000
						617,400

		pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
		3.2. Lucrari de constructie				
20	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.(V=50m3. H=18m)	t			10 007,000 6 370,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000	70,00	6 370,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,9500	300,00	1 485,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	400,00	2 152,00
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton cl.C15/20)	m3			1 566,261 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000015*	Beton C15/20 (16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
22	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			174,701 112,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	70,00	98,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	25,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	4 000,00	1,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	4 000,00	44,01
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Otel pentru partea incorporata C1,2)	kg			33,220 2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2734122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piese de tasabila 3D-1)	kg			39,495 14,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Piese de tasabila 3D-1)	t			1 228,788 450,816
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,82
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,51
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,49

	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
26	IzF04F k=2	Doua straturi de hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Обмазка нар.поверхности бет. основания битумом)	m2			77,566 8,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	61,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	10,00	6,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,78
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de bitum (Верхний слой грунт.подушки пропитать битумом-113m2x0,8kg)	t			18 660,000 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	18 000,00	18 540,00
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Pereu din beton asfalic cu latimea de 3m)	m3			489,400 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
29	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala	m2			113,540 5,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	70,00	5,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 800,00	106,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	18,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	120,00	0,86
		3.3. Conducte si accesorii				
30	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.0 mm	m			209,076 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252121670100030	Teava din otel d89x4.0 mm	m	1,0100	150,00	159,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	10,00	2,10
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,14
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	18,00	1,32
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	10,00	0,21
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	19,00	2,79
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
31	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.0 mm	m			140,143 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252121670100031	Teava din otel de 57x3.0 mm	m	1,0100	85,00	90,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	10,00	2,10
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,14
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	18,00	1,32
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	10,00	0,21
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	19,00	2,79
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
32	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d16x1.4 mm	m			78,746

						35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252121670100032	Teava din otel de 16x1.4 mm	m	1,0100	27,10	28,74
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	10,00	2,10
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,15
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	18,00	1,32
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,11
	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	10,00	0,21
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	19,00	2,79
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
33	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in static, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2			118,987 56,700
	7134030012200	Izolator hidroflug	h-om	0,6600	70,00	46,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	70,00	7,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	2,00	0,40
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	65,00	32,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	30,00	1,11
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	2,00	4,56
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	2,00	0,06
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp -suluri	kg	0,1830	10,00	1,83
	2862306829940	Perii circulare din sirma d 150	buc	0,0100	10,00	0,10
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	15,00	0,59
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	300,00	17,10
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	20,00	4,04
34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc			1 130,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000034	Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	1,0000	1 050,00	1 092,00
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc			974,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000035	Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,0000	900,00	936,00
36	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar d50mm	buc			423,300 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000036	Robinet antiincendiar d50mm	buc	1,0000	370,00	384,80
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune PE d50mm	buc			92,100 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381137	Cap mufa conexiune PE d50mm	buc	1,0300	50,00	51,50
38	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/50 mm	buc			232,500 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015038	Teu sudat din otel d80/50 mm	buc	1,0000	150,00	153,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
39	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d50/50 mm	buc			152,940 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015039	Teu sudat din otel d50/50 mm	buc	1,0000	72,00	73,44
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/15 mm	buc			212,100 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015040	Teu sudat din otel d80/15 mm	buc	1,0000	130,00	132,60

	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
41	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc			473,600 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381141	Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc	1,0100	360,00	363,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,00
42	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d63mm	buc			358,700 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381142	Cot PE 45* el.sudabil d63mm	buc	1,0100	270,00	272,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90*45* d50 mm	buc			105,000 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015043	Cot din otel 90*45* d50 mm	buc	1,0000	25,00	25,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
44	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cut flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc			2 801,000 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381144	Adaptor cut flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	1,0300	2 680,00	2 760,40
45	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc			1 997,600 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381145	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc	1,0300	1 900,00	1 957,00
46	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm	buc			271,800 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010046	Flansa din otel pentru sudura d 80 mm	buc	1,0000	190,00	199,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
47	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 50 mm	buc			240,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010047	Flansa din otel pentru sudura d 50 mm	buc	1,0000	160,00	168,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
48	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresie cu flansa d50x1 1/2"	buc			286,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010048	Racord compresie cu flansa d50x1 1/2"	buc	1,0000	170,00	170,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
49	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil PE100 90* d50mm	buc			247,600 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381149	Cot electrosudabil PE100 90* d50mm	buc	1,0100	160,00	161,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
50	AcA53A	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil PE100 45* d50mm	buc			267,800 56,000

	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381150	Cot electrosudabil PE100 45* d50mm	buc	1,0100	180,00	181,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
51	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1)	m			102,717 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	252121670100151	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1)	m	1,0150	87,00	90,07
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	400,00	1,47
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
52	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A9)	m			69,945 3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	252121671000115 2	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A9)	m	1,0030	55,00	55,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
53	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A11)	m			53,897 3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	252121671000115 3	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A11)	m	1,0030	39,00	39,12
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
54	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12)	m			101,249 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	252121670100154	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12)	m	1,0150	87,00	90,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
55	Pret de piata	Banda de avertizare apa	m			4,000 0,000
	55	Banda de avertizare apa	m	1,0000	4,00	4,00
56	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			6,300 2,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	70,00	2,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	8,00	0,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	90,00	2,70
57	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,600 4,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	8,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	90,00	4,50
58	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,317 0,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,03
59	RpAcH11C	Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2buc) K=0.5 la materiale	m3			15,762 8,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0600	70,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	70,00	4,20

	4100126202818	Apa	m3	1,0000	8,00	4,00
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,1350	35,00	2,36
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,1000	10,00	1,00
60	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	buc			179,661 66,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	70,00	66,50
	272210331000060	Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	m	0,5000	200,00	100,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	15,00	4,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	10,00	1,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	65,00	4,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,00	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	250,00	0,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	8,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 000,00	0,60
		3.4. Supapa de sens d80mm -1buc				
61	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg			40,195 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
62	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 228,917 450,917
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,92
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
63	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevelor, Flansa sudabila din otel d80mm	buc			271,800 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010063	Flansa sudabila din otel d80mm	buc	1,0000	190,00	199,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
64	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d80/90mm	buc			2 801,000 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381164	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d80/90mm	buc	1,0300	2 680,00	2 760,40
		3.5. Supapa de sens d50mm -1buc				
65	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg			40,195 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
66	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice,	t			1 228,917 450,917

		executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,92
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
67	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d50mm	buc			240,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010067	Flansa sudabila din otel d50mm	buc	1,0000	160,00	168,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
68	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Capat flansa PEHD RC PE100 d50mm	buc			91,070 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381168	Capat flansa PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0300	49,00	50,47
69	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d50mm	buc			277,809 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	287527442820059	Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	1,0000	160,00	164,80
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	31,21
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	5,00	41,20
		3.6. Camine circulare				
70	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana.(Beton M100 pentru masiv ancraj-0.05m3)	m3			2 914,408 963,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	70,00	674,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	70,00	289,10
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0326	1 200,00	39,69
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 200,00	324,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	65,00	7,92
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,13
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	18,00	748,34
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	25,00	101,50
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	19,00	48,60
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	1,80	53,40
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 000,00	16,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	300,00	594,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	30,00	4,47
71	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			3 396,968 782,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	70,00	548,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	70,00	234,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 200,00	344,20
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 200,00	313,90
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	65,00	13,79
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 000,00	86,86
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	18,00	777,92
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	25,00	196,95
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	19,00	51,05
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	1,80	51,87
	2664102101126	Var	kg	0,1470	2,00	0,30
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	25,00	2,27
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	4 000,00	161,58
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	300,00	609,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	30,00	4,68
72	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt.	buc			1 200,000 0,000

		camine KИД-15 (0,38 m3)				
	72	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
73	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc			2 500,00 0,000
	73	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
74	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc			1 200,00 0,000
	74	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
75	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc			1 200,00 0,000
	75	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
76	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc			1 850,00 0,000
	76	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
77	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0,59 m3)	buc			1 850,00 0,000
	77	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0,59 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
78	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-15- 1(0,27 m3)	buc			1 500,00 0,000
	78	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-15- 1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
79	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИИ1-20- 1(0,51 m3)	buc			2 500,00 0,000
	79	Placi prefabricate pt. camine KИИ1-20- 1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
80	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc			170,00 0,000
	80	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
81	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KИ7-3(0,06 m3)	buc			240,00 0,000
	81	Inel de reazem KИ7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
82	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc			1 300,00 0,000
	82	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
83	Pret de piata	Scara	kg			25,00 0,000
	83	Scara	kg	1,0000	25,00	25,00
84	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg			10,00 0,000
	84	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	1,0000	10,00	10,00
85	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de	t			1 228,784 450,814

		plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,81
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
86	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)	m2			181,800 61,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	100,00	120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
87	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3			496,086 80,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri- terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
88	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu	m3			1 639,048 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000010	Beton B10	m3	1,0250	1 200,00	1 242,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		3.7. Scara monolita Sm1				
89	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 639,048 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000050	Beton M50	m3	1,0250	1 200,00	1 242,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
90	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3			1 602,762 269,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
91	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu așteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,500 84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20

	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,97
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
92	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,109 4,830
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
93	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,270 3,990
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
94	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			44,422 14,700
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	40,00	0,81
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
95	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			40,655 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
96	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 227,857 450,818
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,82
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,52
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,52
		3.8. Demolarea castelului de apa existent V=25m3 H=15m				
97	CL14B	Demolarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile.	t			773,000 700,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	70,00	525,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	10,00	4,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	15,00	9,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	300,00	60,00

98	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			405,150 385,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	70,00	105,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
99	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 040,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
100	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			17,920 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	280,00	17,92
101	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			196,291 26,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	70,00	26,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	350,00	1,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	400,00	167,94

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă pentru un
sector, a unui castel de apă și un
rezervor de apă în s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1
Castel de apă V=50m³, H=15m .Platforma B1.

Valoarea de deviz 777 122 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piață	Castel de apă V=50 m ³ H=15m	buc	1,000	320 000,000 0,000	320 000,000 0,000
2	Pret de piață	Panou de comandă și radio module pentru umplerea cuvei castelului de apă în regim automat	buc	1,000	15 000,000 0,000	15 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			335 000,000
		Total Valoarea utilajului Inclusive salariu				335 000,000
		2. Lucrări de montare				
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comandă suspendat, înălțime, lățime și adâncime, mm, până la 600x600x350	buc	1,000	176,200 165,900	176,200 165,900
		<i>Total</i>	Lei			176,200
		<i>Asigurarea socială</i>	24 %			39,816
		<i>Transportarea</i>	4 %			0,412
		<i>Total</i>				216,428

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			82,950
		<i>Total</i>				299,378
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			8,981
		<i>Total</i>				308,359
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				308,359 165,900
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Constructii				
		3.1.1. Terasamente				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,710	820,000 0,000	582,200 0,000
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	20,000	144,200 144,200	2 884,000 2 884,000
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3	3,360	185,500 185,500	623,280 623,280
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3	0,250	900,000 0,000	225,000 0,000
8	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	42,600	17,920 0,000	763,392 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,250	185,200 25,200	46,300 6,300
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	0,510	436,000 0,000	222,360 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	0,510	994,600 617,400	507,246 314,874
		<i>Total</i>	Lei			5 853,778
		Total Terasamente Inclusiv salariu				5 853,778 3 828,454
		3.1.2. Groapa de fundatie (7.5x7.5x3.0)				
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,520	820,000 0,000	2 066,400 0,000
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	8,000	144,200 144,200	1 153,600 1 153,600
14	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul. Pierna din pamint H=1,5m	100 m3	1,070	2 803,491 13,300	2 999,735 14,231
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3	0,240	900,000 0,000	216,000 0,000
16	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t	40,500	17,920 0,000	725,760 0,000
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,240	185,200 25,200	44,448 6,048
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	1,290	436,000 0,000	562,440 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,290	1 033,000 617,400	1 332,570 796,446
		<i>Total</i>	Lei			9 100,953
		Total Groapa de fundatie (7.5x7.5x3.0) Inclusiv salariu				9 100,953 1 970,325
		<i>Total</i>	Lei			14 954,731
		Total Constructii Inclusiv salariu				14 954,731 5 798,779
		3.2. Lucrari de constructie				
20	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.(V=50m3. H=15m)	t	5,918	10 006,997 6 370,000	59 221,410 37 697,660
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton cl.C15/20)	m3	23,800	1 566,261 308,000	37 277,006 7 330,400
22	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperce, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2	21,200	174,704 112,000	3 703,720 2 374,400
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Otel pentru partea incorporata C1,2)	kg	195,200	33,220 2,100	6 484,538 409,920

1	2	3	4	5	6	7
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piese de tasabila 3Д-1)	kg	178,560	39,495 14,000	7 052,227 2 499,840
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Piese de tasabila 3Д-1)	t	0,179	1 228,788 450,816	219,953 80,696
26	IzF04F k=2	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Обмазка нар.поверхности бет. основания битумом)	m2	43,200	77,566 8,400	3 350,847 362,880
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de bitum (Верхний слой грунт.подушки пропитать битумом 63.6m2x0,8кг)	t	0,051	18 649,412 0,000	951,120 0,000
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Pereu din beton asfalic cu latimea de 3м)	m3	1,150	489,400 69,300	562,810 79,695
29	DB16A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala	m2	11,500	113,540 5,600	1 305,710 64,400
		<i>Total</i>	Lei			120 129,341
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				120 129,341 50 899,891
		3.3. Conducte si accesorii				

1	2	3	4	5	6	7
30	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.0 mm	m	16,000	209,076 35,000	3 345,216 560,000
31	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.0 mm	m	26,000	140,143 35,000	3 643,731 910,000
32	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d16x1.4 mm	m	0,500	78,640 35,000	39,320 17,500
33	IzL11A	Izolatia anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2	9,200	118,887 56,700	1 093,760 521,640
34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	2,000	1 130,500 38,500	2 261,000 77,000
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,000	974,500 38,500	974,500 38,500
36	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar d50mm	buc	2,000	423,300 38,500	846,600 77,000
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune PE d50mm	buc	2,000	92,100 40,600	184,200 81,200
38	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/50 mm	buc	1,000	232,500 73,500	232,500 73,500
39	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d50/50 mm	buc	1,000	152,940 73,500	152,940 73,500

1	2	3	4	5	6	7
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/15 mm	buc	1,000	212,100 73,500	212,100 73,500
41	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc	3,000	473,600 70,000	1 420,800 210,000
42	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Cot PE 45* el.sudabil d63mm	buc	2,000	358,700 56,000	717,400 112,000
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90*45* d50 mm	buc	3,000	105,000 73,500	315,000 220,500
44	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cut flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	2,000	2 801,000 40,600	5 602,000 81,200
45	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc	2,000	1 997,600 40,600	3 995,200 81,200
46	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm	buc	6,000	271,800 62,300	1 630,800 373,800
47	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 50 mm	buc	4,000	240,300 62,300	961,200 249,200
48	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor,	buc	1,000	286,600 62,300	286,600 62,300

1	2	3	4	5	6	7
		Racord compresiune cu flansa d50x1 1/2"				
49	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Cot electrosudabil PE100 90* d50mm	buc	1,000	247,600 56,000	247,600 56,000
50	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Cot electrosudabil PE100 45* d50mm	buc	1,000	267,800 56,000	267,800 56,000
51	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1)	m	14,000	101,249 10,290	1 417,480 144,060
52	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A9)	m	20,000	69,945 3,780	1 398,900 75,600
53	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A11)	m	19,000	53,897 3,780	1 024,043 71,820
54	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12)	m	12,000	101,249 10,290	1 214,983 123,480
55	Pret de piata	Banda de avertizare apa	m	65,000	4,000 0,000	260,000 0,000
56	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	39,000	6,300 2,800	245,700 109,200

1	2	3	4	5	6	7
57	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	26,000	10,600 4,900	275,600 127,400
58	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	65,000	0,317 0,287	20,605 18,655
59	RpAcH11C	Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina prin umplerea rezervoarelor (2buc) K=0.5 la materiale	m3	50,000	13,738 8,400	686,875 420,000
60	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	buc	8,000	119,661 66,500	957,290 532,000
61	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d50/50mm	buc	1,000	164,300 62,300	164,300 62,300
62	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica fonta cu flanse ductila PN10 d80/50mm	buc	1,000	866,300 62,300	866,300 62,300
63	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d90mm	buc	2,000	174,500 40,600	349,000 81,200
64	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	1,000	1 640,100 38,500	1 640,100 38,500
65	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din	buc	2,000	298,409 40,600	596,818 81,200

1	2	3	4	5	6	7
		poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm				
66	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa oarba d50mm	buc	1,000	292,800 62,300	292,800 62,300
67	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RG PE100 d90mm	buc	1,000	174,500 40,600	174,500 40,600
		<i>Total</i>	Lei			40 015,561
		Total Conducte si accesorii Inklusiv salariu				40 015,561 6 056,155
		3.4. Supapa de sens d80mm -1buc				
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,	kg	12,000	40,195 14,700	482,340 176,400
69	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,012	1 228,917 450,917	14,747 5,411
70	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d80mm	buc	1,000	271,800 62,300	271,800 62,300
71	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d80/90mm	buc	1,000	2 801,000 40,600	2 801,000 40,600
		<i>Total</i>	Lei			3 569,887
		Total Supapa de sens d80mm -				3 569,887

1	2	3	4	5	6	7
		1buc Inclusiv salariu				284,711
		3.5. Supapa de sens d50mm -1buc				
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	12,000	40,195 14,700	482,340 176,400
73	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,012	1 228,917 450,917	14,747 5,411
74	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d50mm	buc	1,000	240,300 62,300	240,300 62,300
75	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Capat flansa PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,000	91,070 40,600	91,070 40,600
76	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	1,000	277,809 40,600	277,809 40,600
		<i>Total</i>	Lei			1 106,266
		Total Supapa de sens d50mm - 1buc Inclusiv salariu				1 106,266 325,311
		3.6. Camine circulare				
77	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana.(Beton M100 pentru masiv ancraj-0.10m3)	m3	3,060	2 914,479 963,900	8 918,306 2 949,534

1	2	3	4	5	6	7
78	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	3,540	3 396,968 782,600	12 025,267 2 770,404
79	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	2,000	1 200,000 0,000	2 400,000 0,000
80	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
81	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,000	1 200,000 0,000	2 400,000 0,000
82	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	2,000	1 200,000 0,000	2 400,000 0,000
83	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,000	1 850,000 0,000	5 550,000 0,000
84	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a	buc	1,000	1 850,000 0,000	1 850,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		(0,59 m3)				
85	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI1-15-1(0,27 m3)	buc	2,000	1 500,000 0,000	3 000,000 0,000
86	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KLIPI1-20-1(0,51 m3)	buc	1,000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
87	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	3,000	170,000 0,000	510,000 0,000
88	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQ7-3(0,06 m3)	buc	3,000	240,000 0,000	720,000 0,000
89	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc	3,000	1 300,000 0,000	3 900,000 0,000
90	Pret de piata	Scara	kg	61,000	25,000 0,000	1 525,000 0,000
91	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	79,120	10,000 0,000	791,200 0,000
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 150x150x4mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg	5,380	40,195 14,700	216,248 79,086
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de	t	0,146	1 228,753 450,781	179,398 65,814

1	2	3	4	5	6	7
		email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
94	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)	m2	44,230	181,800 61,600	8 041,014 2 724,568
95	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3	1,500	496,086 80,500	744,129 120,750
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu	m3	0,750	1 639,048 315,000	1 229,286 236,250
		<i>Total</i>	Lei			61 399,848
		Total Camine circulare Inclusiv salariu				61 399,848 8 946,406
		3.7. Scara monolita Sm1				
97	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	0,500	1 639,048 315,000	819,524 157,500
98	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3	0,800	1 602,762 269,500	1 282,210 215,600
99	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii	m2	6,500	116,500 84,000	757,250 546,000

1	2	3	4	5	6	7
		de utilaje inclusiv sprijinirile				
100	CC02M	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	15,840	24,109 4,830	381,893 76,510
101	CC02N	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	81,720	23,270 3,990	1 901,623 326,067
102	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg	3,200	44,220 14,700	141,504 47,040
103	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg	73,800	40,655 14,700	3 000,339 1 084,860
104	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,077	1 227,857 450,818	94,545 34,713
		<i>Total</i>	Lei			8 378,888
		Total Scara monolita Sm1 Inclusiv salariu				8 378,888 2 488,290
		3.8. Demolarea castelului de apă existent V=25m3 H=15m				
105	CL14B	Demolarea construcțiilor metalice fără recuperarea în subansambluri re folosibile.	t	3,950	773,000 700,000	3 053,350 2 765,000
106	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	12,000	405,150 385,000	4 861,800 4 620,000
107	TsC03G1	Săpătură mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate	100 m3	0,141	1 040,000 0,000	146,640 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III				
108	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t	26,800	17,920 0,000	480,256 0,000
109	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,141	196,291 26,610	27,677 3,752
		<i>Total</i>	Lei			8 569,723
		Total Demolarea castelului de apa existent V=25m3 H=15m Inklusiv salariu				8 569,723 7 388,752
		<i>Total</i>	Lei			258 124,245
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			19 725,191
		<i>Transportarea</i>	4 %			5 523,111
		<i>Total</i>				283 372,547
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			19 836,078
		<i>Total</i>				303 208,625
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			9 096,259
		<i>Total</i>				312 304,884
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				312 304,884 82 188,295

		Total	Lei	647 602
		TVA	20 %	129 520
		Total deviz: Inklusiv salariu		777 122 82 354

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa pentru un
sector, a unui castel de apa si un
rezervor de apa in s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-1
Castel de apa V=50m³, H=15m .Platforma B1.**

Valoarea de deviz 777 122 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,900
2.	7122050013400	Zidar	h-om	16,8074	70,00	1 176,518
3.	7123010010200	Betonist	h-om	150,7725	70,00	10 554,075
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	10,3225	70,00	722,575
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	29,6800	70,00	2 077,600
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,8250	70,00	477,750
7.	7129020012800	Pavator	h-om	1,7250	70,00	120,750
8.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,9200	70,00	64,400
9.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	11,2560	70,00	787,920
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	7,6000	70,00	532,000
11.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	120,6286	70,00	8 444,002
12.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,6705	70,00	116,935
13.	7136080025001	Montator	h-om	0,6720	70,00	47,040
14.	7137010011500	Electrician	h-om	0,8064	70,00	56,448
15.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,3680	70,00	25,760
16.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	2,7435	70,00	192,045
17.	7212030022700	Sudor	h-om	15,1318	70,00	1 059,226
18.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	29,6250	70,00	2 073,750
19.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	53,5306	70,00	3 747,142
20.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	84,0341	70,00	5 882,387
21.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	62,9648	70,00	4 407,536
22.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,4968	70,00	1 924,776
23.	9310060019930	Muncitor	h-om	538,5380	70,00	37 697,660
		Total manopera				82 354

Materiale:

1.	002	Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat	buc	1,0000	15 000,00	15 000,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,4760	1,00	1,476
3.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,500
4.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,500
5.	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,300

6.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	192,7917	1,80	347,025
7.	11110001000131	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,6785	1 800,00	1 221,300
8.	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,2760	2,00	0,552
9.	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	20,9760	2,00	41,952
10.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,3232	350,00	463,120
11.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0345	250,00	8,625
12.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0288	250,00	7,200
13.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,9665	300,00	589,950
14.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,3402	1,00	0,340
15.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	40,3117	25,00	1 007,792
16.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0351	4 000,00	140,400
17.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,2559	4 000,00	1 023,600
18.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0085	4 000,00	34,000
19.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,1554	4 000,00	621,600
20.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,1235	65,00	73,027
21.	2010237318750	Distantieri	buc	85,8768	1,00	85,877
22.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,6500	95,00	61,750
23.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	97,6320	0,10	9,763
24.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0518	100,00	5,180
25.	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	1,6836	10,00	16,836
26.	2112307324986	Hirtie, sulfit tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,8925	10,00	8,925
27.	2320156200901	Motorina	kg	17,3375	19,00	329,412
28.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	6,2475	19,00	118,702
29.	2320166200676	White spirit	kg	1,1711	30,00	35,133
30.	2320187315789	Decofrol	kg	3,3240	5,00	16,620
31.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	427,0891	18,00	7 687,604
32.	23203226000401	Bitum	t	0,0525	18 000,00	945,000
33.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	3,1238	18,00	56,228
34.	2320322600374	Citom	kg	0,8925	5,00	4,463
35.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,7863	15,00	131,795
36.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0646	30,00	1,938
37.	2413217309637	Cloramina B	kg	3,3750	5,00	16,875
38.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	11,5610	10,00	115,610
39.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	53,0760	100,00	5 307,600
40.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	3,3228	65,00	215,982
41.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,5600	65,00	36,400
42.	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	4,6000	65,00	299,000
43.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,7380	65,00	47,970
44.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	1,6614	50,00	83,070
45.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,2344	30,00	7,032
46.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	4,1309	30,00	123,927
47.	252121670100030	Teava din otel d89x4.0 mm	m	16,9680	150,00	2 545,200
48.	252121670100031	Teava din otel de 57x3.0 mm	m	27,5730	85,00	2 343,705
49.	252121670100032	Teava din otel de 16x1.4 mm	m	0,5302	27,00	14,315
50.	252121670100151	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1)	m	14,4942	87,00	1 260,995
51.	252121670100154	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12)	m	12,4236	87,00	1 080,853

52.	2521216710001152	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A9)	m	20,0600	55,00	1 103,300
53.	2521216710001153	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A11)	m	19,0570	39,00	743,223
54.	252315671381137	Cap mufa conexiune PE d50mm	buc	2,0600	50,00	103,000
55.	252315671381141	Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc	3,0300	360,00	1 090,800
56.	252315671381142	Cot PE 45* el.sudabil d63mm	buc	2,0200	270,00	545,400
57.	252315671381144	Adaptor cut flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	2,0600	2 680,00	5 520,800
58.	252315671381145	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc	2,0600	1 900,00	3 914,000
59.	252315671381149	Cot electrosudabil PE100 90* d50mm	buc	1,0100	160,00	161,600
60.	252315671381150	Cot electrosudabil PE100 45* d50mm	buc	1,0100	180,00	181,800
61.	252315671381163	Capat flansa PEHD RC PE100 d90mm	buc	2,0600	130,00	267,800
62.	252315671381164	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d80/90mm	buc	1,0300	2 680,00	2 760,400
63.	252315671381167	Cot 90* PEHD RG PE100 d90mm	buc	1,0300	130,00	133,900
64.	252315671381168	Capat flansa PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0300	49,00	50,470
65.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,1360	2,00	10,272
66.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4760	2,00	2,952
67.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	1,8492	2,00	3,698
68.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0024	2 000,00	4,800
69.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	29,3760	10,00	293,760
70.	266310210000010	Beton B10	m3	0,7764	1 200,00	931,680
71.	266310210000015*	Beton C15/20 (16/20)	m3	24,7609	1 200,00	29 713,080
72.	266310210000050	Beton M50	m3	0,5176	1 200,00	621,120
73.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,9260	1 200,00	1 111,200
74.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1013	1 200,00	121,560
75.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,8262	1 200,00	991,440
76.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,8477	1 200,00	2 217,240
77.	2664102101126	Var	kg	0,8672	2,00	1,734
78.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,3386	1 000,00	338,600
79.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	17,2120	18,00	309,816
80.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	83,7630	18,00	1 507,734
81.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0805	18,00	1,449
82.	272210331000060	Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	m	1,6000	200,00	320,000
83.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	2,0794	25,00	51,985
84.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	2,0210	25,00	50,525
85.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	2,9276	25,00	73,190
86.	2775276309886	Confecții metalice inglobate in beton	kg	207,9400	25,00	5 198,500
87.	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	73,8000	25,00	1 845,000
88.	2811236309900	Confecții metalice	kg	3,3613	25,00	84,032
89.	2873122004100	Plase sudate	kg	197,1520	30,00	5 914,560
90.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,6400	25,00	66,000
91.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0323	45,00	1,454
92.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,4087	45,00	63,391

93.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	5,8013	45,00	261,059
94.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	24,7200	5,00	123,600
95.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	12,0000	6,00	72,000
96.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	1,9500	4,00	7,800
97.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	1,9500	3,00	5,850
98.	28741173000003 4	Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	2,0800	1 050,00	2 184,000
99.	28741173000003 5	Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,0400	900,00	936,000
100.	28741173000003 6	Robinet antiincendiar d50mm	buc	2,0800	370,00	769,600
101.	28741173000006 4	Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	1,0400	1 540,00	1 601,600
102.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0325	60,00	1,950
103.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,5703	25,00	14,258
104.	28752741101004 8	Racord compresiune cu flansa d50x1 1/2"	buc	1,0000	170,00	170,000
105.	28752741101006 1	Teu fonta cu flanse ductila PN10 d50/50mm	buc	1,0000	78,00	78,000
106.	28752741101006 2	Reductie concentrica fonta cu flanse ductila PN10 d80/50mm	buc	1,0000	780,00	780,000
107.	28752741101503 8	Teu sudat din otel d80/50 mm	buc	1,0200	150,00	153,000
108.	28752741101503 9	Teu sudat din otel d50/50 mm	buc	1,0200	72,00	73,440
109.	28752741101504 0	Teu sudat din otel d80/15 mm	buc	1,0200	130,00	132,600
110.	28752741101504 3	Cot din otel 90*45* d50 mm	buc	3,0600	25,00	76,500
111.	28752744001004 6	Flansa din otel pentru sudura d 80 mm	buc	6,3000	190,00	1 197,000
112.	28752744001004 7	Flansa din otel pentru sudura d 50 mm	buc	4,2000	160,00	672,000
113.	28752744001006 3	Flansa sudabila din otel d80mm	buc	1,0500	190,00	199,500
114.	28752744001006 6	Flansa oarba d50mm	buc	1,0500	210,00	220,500
115.	28752744001006 7	Flansa sudabila din otel d50mm	buc	1,0500	160,00	168,000
116.	28752744282005 9	Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	1,0300	160,00	164,800
117.	28752744282006 5	Flansa libera din otel zincat d90mm	buc	2,0600	180,00	370,800
118.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,1950	25,00	4,875
119.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,2539	2,50	5,634
120.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3480	8,00	2,784
121.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	4,3290	8,00	34,632
122.	4100116202820	Apa potabila	m3	7,8072	8,00	62,458
	4100126202818	Apa	m3	25,5430	8,00	204,344

123.						
124.	4742	Castel de apa V=50 m/3 H=15m	buc	1,0000	320 000,00	320 000,000
125.	55	Banda de avertizare apa	m	65,0000	4,00	260,000
126.	72	Placi prefabricate pt. camine KИД-15 (0,38 m3)	buc	2,0000	1 200,00	2 400,000
127.	73	Placi prefabricate pt. camine KИД-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
128.	74	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9 (0,4 m3)	buc	2,0000	1 200,00	2 400,000
129.	75	Inel prefabricat pt. camine KИ-15-9a (0,31 m3)	buc	2,0000	1 200,00	2 400,000
130.	76	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,0000	1 850,00	5 550,000
131.	77	Inel prefabricat pt. camine KИ-20-9a (0,59 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,000
132.	78	Placi prefabricate pt. camine KИП1-15-1(0,27 m3)	buc	2,0000	1 500,00	3 000,000
133.	79	Placi prefabricate pt. camine KИП1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
134.	80	Inel de reazem KИO-1(0,02 m3)	buc	3,0000	170,00	510,000
135.	81	Inel de reazem KИ7-3(0,06 m3)	buc	3,0000	240,00	720,000
136.	82	Capac din fonta ductila B125	buc	3,0000	1 300,00	3 900,000
137.	83	Scara	kg	61,0000	25,00	1 525,000
138.	84	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	79,1200	10,00	791,200
		Total materiale de construcții				473 082

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	29,2941	300,00	8 788,230
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4830	40,00	19,320
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,1300	15,00	1,950
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	4,2000	20,00	84,000
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,4320	20,00	48,640
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0864	20,00	1,728
7.	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,5244	300,00	157,320
8.	2922140007000	Macara	h-ut	0,5271	300,00	158,130
9.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,2990	25,00	7,475
10.	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	1,8584	20,00	37,168
11.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	4,8000	25,00	120,000
12.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	1,5600	25,00	39,000
13.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,0153	400,00	6,120
14.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,3123	120,00	37,476
15.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	8,0906	400,00	3 236,240
16.	2952260003540	Buldozer	h-ut	33,2191	400,00	13 287,640
17.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,9620	400,00	784,800
18.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,2552	400,00	102,080

19.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,5000	15,00	7,500
20.	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,3588	15,00	5,382
21.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	14,7600	15,00	221,400
22.	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	5,0000	10,00	50,000
23.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0425	10,00	0,425
24.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	4,2000	25,00	105,000
25.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	18,2124	40,00	728,496
26.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,1232	30,00	33,696
27.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,0081	30,00	30,243
28.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,7800	20,00	15,600
29.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	6,6400	25,00	166,000
30.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	4,8000	25,00	120,000
31.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2560	25,00	6,400
32.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	2,5500	15,00	38,250
33.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	1,5600	250,00	390,000
34.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	13,2450	300,00	3 973,500
35.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,7900	300,00	237,000
36.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,6240	300,00	187,200
37.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	2,7264	280,00	763,392
38.	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,5894	250,00	647,350
39.	34105400000013	Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,6536	250,00	663,400
40.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,6108	250,00	652,700
41.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1198	250,00	29,950
42.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,1828	200,00	436,560
43.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	4,3072	280,00	1 206,016
44.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	2,5045	90,00	225,405
Total utilaje de constructii						37 855

Total	Lei	647 602
TVA	20 %	129 520

Total deviz:

777 122

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa pentru un sector, a unui castel de apa si un rezervor de apa in s.Gordinesti, r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Castel de apa V=50 m/3 H=15m	buc			320 000,000
						0,000
	4742	Castel de apa V=50 m/3 H=15m	buc	1,0000	320 000,00	320 000,00
2	Pret de piata	Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat	buc			15 000,000
						0,000
	002	Panou de comanda si radio module pentru umplerea cuvei castelului de apa in regim automat	buc	1,0000	15 000,00	15 000,00
		2. Lucrari de montare				
3	08-03-573-4	Dulap (pupitru) de comanda suspendat, inaltime, latime si adincime, mm, pina la 600x600x350	buc			176,200
						165,900
	1	Muncitor	h-om	2,3700	70,00	165,90
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,1000	45,00	4,50
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	45,00	4,50
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	65,00	1,30
		3. Lucrari de constructie				
		3.1. Constructii				
		3.1.1. Terasamente				
4	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200
						144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
6	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m , teren mijlociu	m3			185,500
						185,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	70,00	168,70
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2400	70,00	16,80
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grund deplasat)	100 m3			900,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
8	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t			17,920

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0640	280,00	17,92
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,200 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
10	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
11	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			994,600 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	40,00	377,20
		3.1.2. Groapa de fundatie (7.5x7.5x3.0)				
12	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,00
13	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			144,200 144,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	70,00	144,20
14	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul.Pierna din pamint H=1,5m	100 m3			2 803,491 13,300
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	8,00	3,20
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	250,00	27,99
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	250,00	610,00
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	2,0400	200,00	408,00
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	250,00	605,00
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	250,00	620,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	400,00	516,00
15	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Grunt deplasat)	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
16	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,920 0,000
	34105400000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	280,00	17,92
17	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,200 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
18	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,00
19	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din	100 m3			1 033,000 617,400

1	2	3	4	5	6	7
		pamint necoeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
		3.2. Lucrari de constructie				
20	CL51A	Turn din otel, montat fara tiranti, inaltime pina la 50 m.(V=50m3. H=15m)	t			10 006,997 6 370,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	91,0000	70,00	6 370,00
	2410520006700	Automacara	h-ut	4,9500	300,00	1 485,00
	2952260003540	Buldozer	h-ut	5,3800	400,00	2 152,00
21	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Fundatie din beton cl.C15/20)	m3			1 566,261 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000015 *	Beton C15/20 (16/20)	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
22	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperici, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv	m2			174,704 112,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4000	70,00	98,00
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0800	25,00	2,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1000	25,00	2,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	4 000,00	6,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0004	4 000,00	1,60
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0110	4 000,00	44,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
23	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi. (Otel pentru partea incorporata C1,2)	kg			33,220 2,100
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	70,00	1,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	30,00	30,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	1,00	0,30
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
24	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton. (Piese de tasabila 3D-1)	kg			39,495 14,000
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Piese de tasabila 3D-1)	t			1 228,788 450,816
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,82
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61	kg	0,5500	30,00	16,51

1	2	3	4	5	6	7
		A1				
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,49
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
26	IzF04F k=2	Doi strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) (Обмазка нар.поверхности бет. основания битумом)	m2			77,566 8,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	18,00	61,20
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	10,00	6,80
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,04
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	30,00	0,78
27	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de bitum (Верхний слой грунт.подушки пропитать битумом 63.6m2x0,8kg)	t			18 649,412 0,000
	23203226000401	Bitum	t	1,0300	18 000,00	18 529,41
	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	400,00	120,00
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta. (Pereu din beton asfalic cu latimea de 3m)	m3			489,400 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
29	DB16A	Imbracaminte de beton asfalic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,0 cm cu astenere manuala	m2			113,540 5,600
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0800	70,00	5,60
	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 800,00	106,20
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	18,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	120,00	0,86
		3.3. Conducte si accesorii				
30	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d89x4.0 mm	m			209,076 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252121670100030	Teava din otel d89x4.0 mm	m	1,0100	150,00	159,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	10,00	2,10
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,14
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	18,00	1,32
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	10,00	0,21
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	19,00	2,79
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
31	Aca04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 57x3.0 mm	m			140,143 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252121670100031	Teava din otel de 57x3.0 mm	m	1,0100	85,00	90,14
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	10,00	2,10
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,14
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	18,00	1,32
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	10,00	0,21
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	19,00	2,79
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	15,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
32	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, d16x1.4 mm	m			78,640 35,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	70,00	35,00
	252121670100032	Teava din otel de 16x1.4 mm	m	1,0100	27,00	28,63
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	15,00	1,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	10,00	2,10
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxi 5 x 450 mm	kg	0,1300	45,00	6,15
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	18,00	1,32
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,11
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	10,00	0,21
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	19,00	2,79
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	15,00	0,90
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
33	IzL11A	Izolatie anticoroziva foarte intarita, executata mecanizat in statie, la tevi din otel cu Dn=50-200 mm	m2			118,887 56,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,6600	70,00	46,20
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1100	70,00	7,70
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0400	70,00	2,80
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2010	2,00	0,40
	2430116104195	Vopsea anticoroziva pe baza de bitum strat I v.903-65	kg	0,5000	65,00	32,50
	2320166200676	White spirit	kg	0,0370	30,00	1,11
	1111000100035	Adeband de 50 mm latime nii 4065	m2	2,2800	2,00	4,56
	1111000100017	Deseuri textile de matase	kg	0,0300	2,00	0,06
	2112307324962	Hirtie rezistenta de ambalaj kraft tipl 160 g/mp - suluri	kg	0,1830	10,00	1,83
	2952270003017	Aparat de zugravit electric 0,5 kw	h-ut	0,0390	15,00	0,59
	2922140006704	Macara turn cu brat inclinat de 3,1-4,5 tf	h-ut	0,0570	300,00	17,10
	2940420007690	Masina din curatat tevi si conducte mobila 40 cp	h-ut	0,2020	20,00	4,04
34	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc			1 130,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000034	Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	1,0000	1 050,00	1 092,00
35	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc			974,500 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000035	Robinet cu sertar cauciucat din fonta PN10 d50mm	buc	1,0000	900,00	936,00
36	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet antiincendiar d50mm	buc			423,300 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000036	Robinet antiincendiar d50mm	buc	1,0000	370,00	384,80
37	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cap mufa conexiune PE d50mm	buc			92,100 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381137	Cap mufa conexiune PE d50mm	buc	1,0300	50,00	51,50
38	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d80/50 mm	buc			232,500 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015038	Teu sudat din otel d80/50 mm	buc	1,0000	150,00	153,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
39	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din otel d50/50 mm	buc			152,940 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015039	Teu sudat din otel d50/50 mm	buc	1,0000	72,00	73,44
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
40	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Teu sudat din	buc			212,100

1	2	3	4	5	6	7
		otel d80/15 mm				73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015040	Teu sudat din otel d80/15 mm	buc	1,0000	130,00	132,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
41	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc			473,600 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381141	Cot PE 45* el.sudabil d90mm	buc	1,0100	360,00	363,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,00
42	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Cot PE 45* el.sudabil d63mm	buc			358,700 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381142	Cot PE 45* el.sudabil d63mm	buc	1,0100	270,00	272,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
43	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a pieselor de legatura, din otel, la pozitie, Cot din otel 90*45* d50 mm	buc			105,000 73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015043	Cot din otel 90*45* d50 mm	buc	1,0000	25,00	25,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
44	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cut flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc			2 801,000 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381144	Adaptor cut flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d90/80mm	buc	1,0300	2 680,00	2 760,40
45	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc			1 997,600 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381145	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere, pentru conducte din PEHD d63/50mm	buc	1,0300	1 900,00	1 957,00
46	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 80 mm	buc			271,800 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010046	Flansa din otel pentru sudura d 80 mm	buc	1,0000	190,00	199,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
47	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, d 50 mm	buc			240,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010047	Flansa din otel pentru sudura d 50 mm	buc	1,0000	160,00	168,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
48	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Racord compresione cu flansa d50x1 1/2"	buc			286,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010048	Racord compresione cu flansa d50x1 1/2"	buc	1,0000	170,00	170,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
49	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Cot electrosudabil PE100 90* d50mm	buc			247,600 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381149	Cot electrosudabil PE100 90* d50mm	buc	1,0100	160,00	161,60
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
50	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune.	buc			267,800

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, cot) din polietilena, Cot electrosudabil PE100 45* d50mm				56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381150	Cot electrosudabil PE100 45* d50mm	buc	1,0100	180,00	181,80
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
51	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1)	m			101,249 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	252121670100151	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A1)	m	1,0150	87,00	90,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
52	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A9)	m			69,945 3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	252121671000115 2	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat (A9)	m	1,0030	55,00	55,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
53	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A11)	m			53,897 3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	252121671000115 3	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d50mm triplustrat (A11)	m	1,0030	39,00	39,12
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
54	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12)	m			101,249 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	252121670100154	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d90mm triplustrat (A12)	m	1,0150	87,00	90,07
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
55	Pret de piata	Banda de avertizare apa	m			4,000 0,000
	55	Banda de avertizare apa	m	1,0000	4,00	4,00
56	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			6,300 2,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	70,00	2,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	8,00	0,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	90,00	2,70
57	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,600 4,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	8,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	90,00	4,50
58	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m			0,317 0,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	15,00	0,03
59	RpAcH11C	Spalarea si dezinfectarea rezervoarelor inchise si deschise sau a puturilor de alimentare cu apa, executate cu cloramina	m3			13,738 8,400

1	2	3	4	5	6	7
		prin umplerea rezervoarelor (2buc) K=0.5 la materiale				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0600	70,00	4,20
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0600	70,00	4,20
	4100126202818	Apa	m3	1,0000	8,00	4,00
	2413217309637	Cloramina B	kg	0,1350	5,00	0,34
	2952270003301	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 2,8 kw	h-ut	0,1000	10,00	1,00
60	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	buc			119,661 66,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	70,00	66,50
	272210331000060	Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	m	0,2000	200,00	40,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	15,00	4,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	10,00	1,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	65,00	4,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,00	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	250,00	0,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	8,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 000,00	0,60
61	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Teu fonta cu flanse ductila PN10 d50/50mm	buc			164,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010061	Teu fonta cu flanse ductila PN10 d50/50mm	buc	1,0000	78,00	78,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
62	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, Reductie concentrica fonta cu flanse ductila PN10 d80/50mm	buc			866,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010062	Reductie concentrica fonta cu flanse ductila PN10 d80/50mm	buc	1,0000	780,00	780,00
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	6,00	24,00
63	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD RC PE100 d90mm	buc			174,500 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381163	Capat flansa PEHD RC PE100 d90mm	buc	1,0300	130,00	133,90
64	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc			1 640,100 38,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	70,00	38,50
	287411730000064	Robinet cu sertar cauciucat fonta d80mm	buc	1,0000	1 540,00	1 601,60
65	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d90mm	buc			298,409 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	287527442820065	Flansa libera din otel zincat d90mm	buc	1,0000	180,00	185,40
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	31,21
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	5,00	41,20
66	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa oarba d50mm	buc			292,800 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010066	Flansa oarba d50mm	buc	1,0000	210,00	220,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
67	AcA54B	Montarea fitingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot 90* PEHD RG PE100 d90mm	buc			174,500 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381167	Cot 90* PEHD RG PE100 d90mm	buc	1,0300	130,00	133,90
		3.4. Supapa de sens d80mm -1buc				
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg			40,195

1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,				14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
69	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 228,917 450,917
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,92
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
70	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d80mm	buc			271,800 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010063	Flansa sudabila din otel d80mm	buc	1,0000	190,00	199,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
71	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d80/90mm	buc			2 801,000 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381164	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD d80/90mm	buc	1,0300	2 680,00	2 760,40
		3.5. Supapa de sens d50mm -1buc				
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg			40,195 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
73	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 228,917 450,917
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,92
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
74	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d50mm	buc			240,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010067	Flansa sudabila din otel d50mm	buc	1,0000	160,00	168,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
75	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Capat flansa PEHD	buc			91,070 40,600

1	2	3	4	5	6	7
		RC PE100 d50mm				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381168	Capat flansa PEHD RC PE100 d50mm	buc	1,0300	49,00	50,47
76	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor, la conducte din poliesteri, armate cu fibre de sticla, Flansa libera din otel zincat d50mm	buc			277,809 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	287527442820059	Flansa libera din otel zincat d50mm	buc	1,0000	160,00	164,80
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	30,00	31,21
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	5,00	41,20
		3.6. Camine circulare				
77	AcE11B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren cu apa subterana.(Beton M100 pentru masiv ancraj-0.10m3)	m3			2 914,479 963,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,6400	70,00	674,80
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,1300	70,00	289,10
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,0326	1 200,00	39,73
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,2660	1 200,00	324,00
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	65,00	7,92
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,16
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	40,9600	18,00	748,34
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	4,0000	25,00	101,50
	2320156200901	Motorina	kg	2,5200	19,00	48,60
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	29,2300	1,80	53,40
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	4 000,00	16,21
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,9800	300,00	594,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1490	30,00	4,47
78	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			3 396,968 782,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	70,00	548,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	70,00	234,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 200,00	344,20
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 200,00	313,90
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	65,00	13,79
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 000,00	86,86
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	18,00	777,92
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	25,00	196,95
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	19,00	51,05
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	1,80	51,87
	2664102101126	Var	kg	0,1470	2,00	0,30
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	25,00	2,27
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	4 000,00	161,58
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	300,00	609,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	30,00	4,68
79	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIJ-15 (0,38 m3)	buc			1 200,000 0,000
	72	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
80	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIJ-20 (0,59 m3)	buc			2 500,000 0,000
	73	Placi prefabricate pt. camine KIIJ-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
81	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc			1 200,000 0,000
	74	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
82	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in	buc			1 200,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)				
	75	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9a (0,31 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
83	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc			1 850,000 0,000
	76	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
84	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,59 m3)	buc			1 850,000 0,000
	77	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,59 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
85	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15- 1(0,27 m3)	buc			1 500,000 0,000
	78	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15- 1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
86	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPII-20- 1(0,51 m3)	buc			2 500,000 0,000
	79	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-20- 1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
87	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3)	buc			170,000 0,000
	80	Inel de reazem KIIIO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
88	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc			240,000 0,000
	81	Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
89	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc			1 300,000 0,000
	82	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
90	Pret de piata	Scara	kg			25,000 0,000
	83	Scara	kg	1,0000	25,00	25,00
91	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg			10,000 0,000
	84	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	1,0000	10,00	10,00
92	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Teava patrata otel 150x150x4mm H=600mm (Suport sub armaturi in caminele de vizitare)	kg			40,195 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
93	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 228,753 450,781

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,78
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
94	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)	m2			181,800 61,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	100,00	120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
95	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3			496,086 80,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
96	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu	m3			1 639,048 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000010	Beton B10	m3	1,0250	1 200,00	1 242,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		3.7. Scara monolita Sm1				
97	CA02C	Beton M50 simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3			1 639,048 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100000050	Beton M50	m3	1,0250	1 200,00	1 242,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
98	CA03F	Beton M100 simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M200	m3			1 602,762 269,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
99	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,500 84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	60,00	0,30
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	4,00	1,20
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25

1	2	3	4	5	6	7
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,97
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
100	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			24,109 4,830
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
101	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			23,270 3,990
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	1,00	0,28
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
102	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg	kg			44,220 14,700
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	30,00	0,61
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
103	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada	kg			40,655 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2811236309800	Confecții metalice diverse	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	65,00	0,65
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,00	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
104	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 227,857 450,818
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,82
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	50,00	195,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,52
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,52
		3.8. Demolarea castelului de apa existent V=25m3 H=15m				
105	CL14B	Demolarea constructiilor metalice fara recuperarea in subansambluri re folosibile.	t			773,000 700,000
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	7,5000	70,00	525,00
	7212030022700	Sudor	h-om	2,0000	70,00	140,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,4000	10,00	4,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,6000	15,00	9,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,2000	300,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
106	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			405,150 385,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	70,00	105,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	20,00	7,00
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	25,00	8,75
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	20,00	4,00
107	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III	100 m3			1 040,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,6000	400,00	1 040,00
108	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 2 km	t			17,920 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	280,00	17,92
109	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			196,291 26,610
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	70,00	26,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	350,00	1,74
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	400,00	167,94

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa pentru un
sector, a unui castel de apa si un
rezervor de apa in s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

**Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizate. Lucrari de
constructie. (Pl. A2)**

Valoarea de deviz 22 810 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II. (Cotlovan 2.5x2.5x0.6)	100 m3	0,0400	900,000 0,000	36,000 0,000
2	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 2 km	t	6,4000	17,920 0,000	114,688 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,0400	185,200 25,200	7,408 1,008
4	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C8/10	m3	2,9000	1 639,098 315,000	4 753,383 913,500
5	CA03G	Beton armat , turnat cu mijloace clasice, în placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20/25	m3	0,8000	1 641,262 308,000	1 313,010 246,400
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundatii pahar și fundatii	m2	1,3800	116,692 84,000	161,035 115,920

		de utilaje inclusiv sprijinirile				
7	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	4,5000	24,380 5,530	109,710 24,885
8	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	73,3200	22,980 4,130	1 684,895 302,813
9	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg	85,2000	43,516 14,700	3 707,605 1 252,440
10	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,0850	1 248,318 450,800	106,107 38,318
11	TsC54C	Pietriș compactat învelitorii în sol grosime 150mm - Pereu	m3	1,3800	492,550 69,300	679,719 95,634
12	DB19B	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală (Pereu)	m2	13,8000	224,918 9,800	3 103,868 135,240
		<i>Total</i>	Lei			15 777,428
		Total Lucrări de construcție Inclusiv salariu				15 777,428 3 126,158
		2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=18.0m)				
13	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3	0,0500	1 908,000 0,000	95,400 0,000
14	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	7,6500	17,920 0,000	137,088 0,000

15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,0500	185,200 25,200	9,260 1,260
		<i>Total</i>	Lei			241,748
		Total Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=18.0m) Inclusiv salariu				241,748 1,260

		Total	Lei	16 018
		Asigurarea sociala	24 %	750
		Transportarea	4 %	479
		Total		17 247
		Cheltuieli de regie	7 %	1 207
		Total		18 454
		Beneficiu de deviz	3 %	554
		Total		19 008
		TVA	20 %	3 802
		22 810		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		3 127		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă pentru un
sector, a unui castel de apă și un
rezervor de apă în s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-1

**Stafia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizate. Lucrări de
construcție. (Pl. A2)**

Valoarea de deviz 22 810 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	14,3650	70,00	1 005,550
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,3701	70,00	305,907
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4490	70,00	101,430
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,9320	70,00	135,240
5.	7136080025001	Montator	h-om	17,8920	70,00	1 252,440
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,5474	70,00	38,318
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3986	70,00	97,902
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,7233	70,00	190,631
		Total manopera				3 127

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	1,6284	1 800,00	2 931,120
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0414	250,00	10,350
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,5870	350,00	555,450
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0829	1,00	0,083
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0007	4 000,00	2,800
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0048	4 000,00	19,200
7.	2010237318750	Distantieri	buc	11,6730	1,00	11,673
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1380	95,00	13,110
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,1658	30,00	4,974
10.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1656	5,00	0,828
11.	2412126100010	Minu de plumb	kg	1,7210	10,00	17,210
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,6630	65,00	43,095
13.	2430226100814	Grund minu de plumb G 355-6	kg	0,3315	55,00	18,233
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0468	30,00	1,404
15.	266310210000020	Beton cl.C 20/25	m3	0,8323	1 200,00	998,760
16.	2663102100000810	Beton cl.C8/10	m3	3,0022	1 200,00	3 602,640
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	4,6125	18,00	83,025

		de 8 mm				
18.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	75,1530	18,00	1 352,754
19.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,2208	18,00	3,974
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0690	25,00	1,725
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7782	25,00	19,455
22.	2811236309900	Confectii metalice	kg	89,4941	25,00	2 237,352
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1104	25,00	2,760
24.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,8605	45,00	38,723
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,4140	5,00	2,070
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,4140	3,00	1,242
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0069	50,00	0,345
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0414	25,00	1,035
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,3741	8,00	2,993
30.	4100126202818	Apa	m3	0,1380	8,00	1,104
		Total materiale de construcții				11 979

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,5796	40,00	23,184
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2898	15,00	4,347
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8520	30,00	25,560
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,7250	300,00	217,500
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1932	120,00	23,184
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,0900	400,00	36,000
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,2385	400,00	95,400
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0360	400,00	14,400
9.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,1600	15,00	17,400
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800	15,00	7,200
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,8160	20,00	136,320
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2000	300,00	60,000
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,8992	280,00	251,776
		Total utilaje de construcții				912

Total	Lei	16 018
Asigurarea sociala	24 %	750
Transportarea	4 %	479
Total		17 247
Cheltuieli de regie	7 %	1 207
Total		18 454
Beneficiu de deviz	3 %	554
Total		19 008
TVA	20 %	3 802

Total deviz:

22 810

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa pentru un sector, a unui castel de apa si un rezervor de apa in s.Gordinesti, r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Cotlovan 2.5x2.5x0.6)	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,920 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	280,00	17,92
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,200 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C8/10	m3			1 639,098 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	2663102100000810	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 200,00	1 242,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
5	CA03G	Beton armat , turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20/25	m3			1 641,262 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000020	Beton cl.C 20/25	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
6	CB02A	Cofraje din panouri refozabile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,692 84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,91
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
7	CC01C	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii	kg			24,380 5,530

		izolate				
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	70,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
8	CC01D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii izolate	kg			22,980 4,130
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	70,00	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
9	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg			43,516 14,700
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309900	Confectii metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 248,318 450,800
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,80
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,51
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,52
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,52
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
11	TsC54C	Pietris compactat invelitorii in sol grosima 150mm - Pereu	m3			492,550 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
12	DB19B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere manuala (Pereu)	m2			224,918 9,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	70,00	9,80
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 800,00	212,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	120,00	1,68
		2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=18.0m)				
13	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 908,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
14	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,920 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	280,00	17,92
15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,200 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20

	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
--	---------------	-----------------------	------	--------	--------	--------

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Gordinesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa pentru un
sector, a unui castel de apa si un
rezervor de apa in s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-4-2

Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.TH (Pl. A2)

Valoarea de deviz 432 696 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Statie de dezinfectare a apei containerizata, prefabricata. (conform proiectului compartiment 11/23-A2-TH)- Container prefabricat din panouri termoizolante, grosime 60mm; LxBxH 1500x1500x2500, cu usa PVC: 900/2000, cu grile reglabile- 1 buc.-Platforma din beton, 2300x2300x150 (de verificat grosimea) -1 buc.-Spalator de ochi, montaj pe perete, bol ABS, maneta de actionare-1 buc.-Tablou electric, metalic sau termoplast cu autostingere, LxBxH 400x300x150 (dimensiuni orientative) -1 buc.-Sifon de pardoseala, d100, capac din otel inoxidabil, evacuare d90 -1 buc.- Rezervor de hipoclorit de sodiu, V=100l, plastic transparent -1 buc.-Pompa dezoatoare hipoclorit de sodiu, inclusiv accesorii montaj si ansamblu aspiratie din rezervorul de hipoclorit -1 buc.- Analizator de clor rezidual, inclusiv accesorii -1 buc.- Ansamblu pentru prelevare probe de clor rezidual din rezervor(conducta polietilena, 1",	buc	1,0000	315 000,000 0,000	315 000,000 0,000

		fitinguri, protectie la trecerea prin beton, etc.) - 1 buc.-Aparat de aer conditionat inverter, 9000 BTU, functii automate racire/incalzire -1 buc.-Corp de iluminat, LED, 21W, 600 mm, etans -1 buc.-Ansamblu injectie hipoclorit de sodiu (injector, furtun PVC, robinet de izolare) -1 buc.- Robinet cu clapa fluture, D50, cu impulsuri -1 buc.-Tronson aval contor de apa, D50, L=200mm (metrologic) + 100mm (injectie hipoclorit), conducta, fittinguri sudabile, flansa - otel inoxidabil -1 buc.-Ventilator evacuare aer -1 buc.-Contor de apa D50, cu impulsuri -1 buc.- Tronson amonte contor de apa, D50, L=300mm (metrologic), conducta, fittinguri sudabile, flansa otel inoxidabil - 1 buc.Robinet cu clapa fluture, D50 -1 buc.				
		<i>Total</i>	Lei			315 000,000
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				315 000,000
		2. Lucrari de constructie				
		2.1. Conducte si accesorii				
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat	m	4,0000	69,745 3,780	278,980 15,120
3	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	4,0000	145,917 10,290	583,666 41,160
4	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 90* PE100 SDR17 d63mm	buc	2,0000	282,950 56,000	565,900 112,000
5	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin	buc	2,0000	156,700 56,000	313,400 112,000

		sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabil PE100 SDR11 d63mm				
6	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu electrosudabil PE100 d63mm	buc	1,0000	328,400 56,000	328,400 56,000
7	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, Tub de protectie din teava de PE gofrata d160 mm	m	5,0000	85,802 21,000	429,012 105,000
8	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	buc	1,0000	119,661 66,500	119,661 66,500
		<i>Total</i>	Lei			2 619,019
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				2 619,019 507,780
		2.2. Camin vizitare din beton armat d=2.0m				
9	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3	3,5400	3 395,408 782,600	12 019,745 2 770,404
10	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIJ-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 500,000 0,000	2 500,000 0,000
11	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KIJ-20-9 (0,59 m3)	buc	3,0000	1 850,000 0,000	5 550,000 0,000
12	Pret de	Elemente din beton armat	buc	1,0000	1 850,000	1 850,000

	piata	prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,59 m3)			0,000	0,000
13	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	$\frac{2\,500,000}{0,000}$	$\frac{2\,500,000}{0,000}$
14	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	$\frac{170,000}{0,000}$	$\frac{170,000}{0,000}$
15	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	$\frac{240,000}{0,000}$	$\frac{240,000}{0,000}$
16	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	$\frac{1\,300,000}{0,000}$	$\frac{1\,300,000}{0,000}$
17	Pret de piata	Scara	kg	17,0800	$\frac{25,000}{0,000}$	$\frac{427,000}{0,000}$
18	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	37,5200	$\frac{10,000}{0,000}$	$\frac{375,200}{0,000}$
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0460	$\frac{1\,248,217}{450,739}$	$\frac{57,418}{20,734}$
20	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)	m2	25,7500	$\frac{181,800}{61,600}$	$\frac{4\,681,350}{1\,586,200}$
21	DA06A1	Strat de agregate naturale	m3	0,5000	496,086	248,043

		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu			80,500	40,250
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu	m3	0,2500	1 639,048 315,000	409,762 78,750
		<i>Total</i>	Lei			32 328,518
		Total Camin vizitare din beton armat d=2.0m Inclusiv salariu				32 328,518 4 496,338
		2.3. Supapa de sens d100mm -1buc				
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d80mm	kg	18,0000	45,195 14,700	813,510 264,600
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0180	1 248,222 450,722	22,468 8,113
25	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d100mm	buc	1,0000	324,300 62,300	324,300 62,300
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD 100/110mm	buc	1,0000	2 718,600 40,600	2 718,600 40,600
		<i>Total</i>	Lei			3 878,878
		Total Supapa de sens d100mm - 1buc				3 878,878 375,613

		Inclusiv salariu		
		<i>Total</i>	Lei	38 826,415
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %	1 291,135
		<i>Transportarea</i>	4 %	1 241,679
		<i>Total</i>		41 359,229
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %	2 895,146
		<i>Total</i>		44 254,375
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %	1 327,631
		<i>Total</i>		45 582,006
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu		45 582,006 5 379,731

		Total	Lei	360 580
		TVA	20 %	72 116
		Total deviz: Inclusiv salariu		432 696 5 379

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă pentru un
sector, a unui castel de apă și un
rezervor de apă în s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-2

Stăția de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizată.TH (Pl. A2)

Valoarea de deviz 432 696 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	9,7850	70,00	684,950
2.	7123010010200	Betonist	h-om	0,9625	70,00	67,375
3.	7129020012800	Pavator	h-om	0,5750	70,00	40,250
4.	7136040011749	Instalator incalzire și gaze	h-om	0,9500	70,00	66,500
5.	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	31,2762	70,00	2 189,334
6.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1440	70,00	10,080
7.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4121	70,00	28,847
8.	7212030022700	Sudor	h-om	4,1800	70,00	292,600
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,4200	70,00	239,400
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	13,2895	70,00	930,265
11.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	11,8590	70,00	830,130
		Total manopera				5 379

Materiale:

1.	001	Stație de dezinfectare a apei containerizată, prefabricată. (conform proiectului compartiment 11/23-A2-TH)-Container prefabricat din panouri termoizolante, grosime 60mm; LxBxH 1500x1500x2500, cu ușă PVC: 900/2000, cu grile reglabile- 1 buc.-Platformă din beton, 2300x2300x150 (de verificat grosimea) -1 buc.-Spălător de ochi, montaj pe perete, bol ABS, maneta de acționare-1 buc.-Tablou electric, metalic sau termoplast cu autostingere, LxBxH 400x300x150 (dimensiuni orientative) -1 buc.-Sifon de pardoseală, d100, capac din oțel inoxidabil, evacuare d90 -1 buc.-Rezervor de hipoclorit de sodiu, V=100l, plastic transparent -1 buc.-Pompa	buc	1,0000	315 000,00	315 000,000
----	-----	---	-----	--------	------------	-------------

		dezoatoare hipoclorit de sodiu, inclusiv accesorii montaj si ansamblu aspiratie din rezervorul de hipoclorit -1 buc.-Analizator de clor rezidual, inclusiv accesorii -1 buc.-Ansamblu pentru prelevare probe de clor rezidual din rezervor(conducta polietilena, 1", fittinguri, protectie la trecerea prin beton, etc.) - 1 buc.-Aparat de aer conditionat inverter, 9000 BTU, functii automate racire/incalzire -1 buc.-Corp de iluminat, LED, 21W, 600 mm, etans -1 buc.-Ansamblu injectie hipoclorit de sodiu (injector, furtun PVC, robinet de izolare) -1 buc.- Robinet cu clapa fluture, D50, cu impulsuri -1 buc.-Tronson aval contor de apa, D50, L=200mm (metrologic) + 100mm (injectie hipoclorit), conducta, fittinguri sudabile, flansa - otel inoxidabil - 1 buc.-Ventilator evacuare aer -1 buc.-Contor de apa D50, cu impulsuri -1 buc.-Tronson amonte contor de apa, D50, L=300mm (metrologic), conducta, fittinguri sudabile, flansa otel inoxidabil - 1 buc.Robinet cu clapa fluture, D50 -1 buc.				
2.	10	Placi prefabricate pt. camine KIIQ-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
3.	11	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	3,0000	1 850,00	5 550,000
4.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	102,0062	1,80	183,611
5.	12	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,59 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,000
6.	13	Placi prefabricate pt. camine KIIII1-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,000
7.	14	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,000
8.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	250,00	0,900
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	0,6555	300,00	196,650
10.	15	Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	240,00	240,000
11.	16	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	1 300,00	1 300,000
12.	17	Scara	kg	17,0800	25,00	427,000
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0624	1,00	0,063
14.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	27,8881	25,00	697,202
15.	18	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	37,5200	10,00	375,200
16.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,1430	4 000,00	572,000
17.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,7508	65,00	48,802
18.	2320156200901	Motorina	kg	9,5106	19,00	180,701
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,1248	30,00	3,744
20.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	152,9914	18,00	2 753,845
21.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	15,00	4,500
22.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	10,00	1,320
23.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	30,9000	100,00	3 090,000
24.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4992	65,00	32,448
25.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	65,00	4,550
26.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,2496	55,00	13,728
27.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0352	30,00	1,056
28.	25212167005007	Tub de protectie din teava de PE gofrata d160 mm	m	5,2260	62,00	324,012

29.	25212167010013	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	4,1412	130,00	538,356
30.	252121671000112	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat	m	4,0120	55,00	220,660
31.	252315671381126	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD 100/110mm	buc	1,0300	2 600,00	2 678,000
32.	25231567138114	Cot electrosudabil 90* PE100 SDR17 d63mm	buc	2,0200	195,00	393,900
33.	25231567138115	Mufa electrosudabil PE100 SDR11 d63mm	buc	2,0200	70,00	141,400
34.	25231567138116	Teu electrosudabil PE100 d63mm	buc	1,0100	240,00	242,400
35.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,00	1,284
36.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 000,00	0,600
37.	266310210000010	Beton B10	m3	0,2588	1 200,00	310,560
38.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,9260	1 200,00	1 111,200
39.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0154	1 200,00	1 218,480
40.	2664102101126	Var	kg	0,5256	2,00	1,051
41.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,3075	1 000,00	307,500
42.	27221033100008	Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	m	0,2000	200,00	40,000
43.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1800	25,00	4,500
44.	27752763098861	Supapa de sens d80mm	kg	18,0000	30,00	540,000
45.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0900	45,00	4,050
46.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,3218	25,00	8,045
47.	287527440010025	Flansa sudabila din otel d100mm	buc	1,0500	240,00	252,000
48.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1440	2,50	0,360
49.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1160	8,00	0,928
50.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6691	8,00	5,352
51.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	8,00	0,007
Total materiale de constructii						346 041

Utilaje de constructii:

1.	2922140007000	Macara	h-ut	0,0625	300,00	18,750
2.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0460	25,00	1,150
3.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,0000	25,00	75,000
4.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,1600	20,00	3,200
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0765	120,00	9,180
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1000	15,00	1,500
7.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,5522	20,00	11,044
8.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1200	25,00	3,000
9.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
10.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,0000	25,00	75,000
11.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,1600	250,00	40,000
12.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	7,1862	300,00	2 155,860
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0115	90,00	1,035
Total utilaje de constructii						2 404

Total	Lei	360 580
TVA	20 %	72 116

Total deviz:

432 696

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa pentru un sector, a unui castel de apa si un rezervor de apa in s.Gordinesti, r-nul Rezina**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Statie de dezinfectare a apei containerizata, prefabricata. (conform proiectului compartiment 11/23-A2-TH)-Container prefabricat din panouri termoizolante, grosime 60mm; LxBxH 1500x1500x2500, cu usa PVC: 900/2000, cu grile reglabile- 1 buc.- Platforma din beton, 2300x2300x150 (de verificat grosimea) -1 buc.-Spalator de ochi, montaj pe perete, bol ABS, maneta de actionare-1 buc.-Tablou electric, metalic sau termoplast cu autostingere, LxBxH 400x300x150 (dimensiuni orientative) -1 buc.-Sifon de pardoseala, d100, capac din otel inoxidabil, evacuare d90 -1 buc.-Rezervor de hipoclorit de sodiu, V=100l, plastic transparent -1 buc.-Pompa dezoatoare hipoclorit de sodiu, inclusiv accesorii montaj si ansamblu aspiratie din rezervorul de hipoclorit -1 buc.-Analizator de clor rezidual, inclusiv accesorii -1 buc.-Ansamblu pentru prelevare probe de clor rezidual din rezervor(conducta polietilena, 1", fittinguri, protectie la trecerea prin beton, etc.) - 1 buc.- Aparat de aer conditionat inverter, 9000 BTU, functii automate racire/incalzire -1 buc.-Corp de iluminat, LED, 21W, 600 mm, etans -1 buc.-Ansamblu injectie hipoclorit de sodiu (injector, furtun PVC, robinet de izolare) -1 buc.- Robinet cu clapa fluture, D50, cu impulsuri -1 buc.-Tronson aval contor de apa, D50, L=200mm (metrologic) + 100mm (injectie hipoclorit), conducta, fittinguri sudabile, flansa - otel inoxidabil -1 buc.- Ventilator evacuare aer -1 buc.-Contor de apa D50, cu impulsuri -1 buc.-Tronson amonte contor de apa, D50, L=300mm (metrologic), conducta, fittinguri sudabile, flansa otel inoxidabil - 1 buc.Robinet cu clapa fluture, D50 -1 buc.	buc			315 000,00 0,000
	001	Statie de dezinfectare a apei containerizata, prefabricata. (conform proiectului compartiment 11/23-A2-TH)-Container prefabricat din panouri termoizolante, grosime 60mm; LxBxH 1500x1500x2500, cu usa PVC: 900/2000, cu grile reglabile- 1 buc.-Platforma din beton, 2300x2300x150 (de verificat grosimea) -1 buc.- Spalator de ochi, montaj pe perete, bol ABS, maneta de actionare-1 buc.-Tablou electric, metalic sau termoplast cu autostingere, LxBxH 400x300x150 (dimensiuni orientative) -1 buc.- Sifon de pardoseala, d100, capac din otel inoxidabil, evacuare d90 -1 buc.-Rezervor de hipoclorit de sodiu, V=100l, plastic transparent -1 buc.-Pompa dezoatoare hipoclorit de sodiu, inclusiv	buc	1,0000	315 000,00	315 000,00

		accesorii montaj si ansamblu aspiratie din rezervorul de hipoclorit -1 buc.-Analizator de clor rezidual, inclusiv accesorii -1 buc.-Ansamblu pentru prelevare probe de clor rezidual din rezervor(conducta polietilena, 1", fittinguri, protectie la trecerea prin beton, etc.) - 1 buc.-Aparat de aer conditionat inverter, 9000 BTU, functii automate racire/incalzire -1 buc.-Corp de iluminat, LED, 21W, 600 mm, etans -1 buc.-Ansamblu injectie hipoclorit de sodiu (injector, furtun PVC, robinet de izolare) -1 buc.- Robinet cu clapa fluture, D50, cu impulsuri -1 buc.-Tronson aval contor de apa, D50, L=200mm (metrologic) + 100mm (injectie hipoclorit), conducta, fittinguri sudabile, flansa - otel inoxidabil -1 buc.-Ventilator evacuare aer -1 buc.-Contor de apa D50, cu impulsuri -1 buc.-Tronson amonte contor de apa, D50, L=300mm (metrologic), conducta, fittinguri sudabile, flansa otel inoxidabil - 1 buc.Robinet cu clapa fluture, D50 -1 buc.				
		2. Lucrari de constructie				
		2.1. Conducte si accesorii				
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat	m			69,745 3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	252121671000112	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat	m	1,0030	55,00	55,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
3	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m			145,917 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	25212167010013	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	1,0150	130,00	134,59
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriiile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
4	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 90* PE100 SDR17 d63mm	buc			282,950 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	25231567138114	Cot electrosudabil 90* PE100 SDR17 d63mm	buc	1,0100	195,00	196,95
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
5	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabil PE100 SDR11 d63mm	buc			156,700 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	25231567138115	Mufa electrosudabil PE100 SDR11 d63mm	buc	1,0100	70,00	70,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
6	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu electrosudabil PE100 d63mm	buc			328,400 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	25231567138116	Teu electrosudabil PE100 d63mm	buc	1,0100	240,00	242,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
7	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, Tub de protectie din teava de PE gofrata d160 mm	m			85,802 21,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	70,00	21,00
	25212167005007	Tub de protectie din teava de PE gofrata d160 mm	m	1,0400	62,00	64,80

8	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	buc			119,661 66,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	70,00	66,50
	27221033100008	Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	m	0,2000	200,00	40,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	15,00	4,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	10,00	1,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	65,00	4,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,00	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	250,00	0,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	8,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 000,00	0,60
		2.2. Camin vizitare din beton armat d=2.0m				
9	AcE12B	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren cu apa subterana	m3			3 395,408 782,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,8300	70,00	548,10
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,3500	70,00	234,50
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	1 200,00	344,20
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	0,2590	1 200,00	313,90
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	65,00	13,79
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 000,00	86,86
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	42,7900	18,00	777,92
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	7,8000	25,00	196,95
	2320156200901	Motorina	kg	2,6600	19,00	51,05
	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	28,5300	1,80	51,87
	2664102101126	Var	kg	0,1470	2,00	0,30
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	25,00	2,27
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0400	4 000,00	161,58
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0300	300,00	609,00
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	0,1560	20,00	3,12
10	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc			2 500,000 0,000
	10	Placi prefabricate pt. camine KII-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
11	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc			1 850,000 0,000
	11	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
12	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,59 m3)	buc			1 850,000 0,000
	12	Inel prefabricat pt. camine KII-20-9a (0,59 m3)	buc	1,0000	1 850,00	1 850,00
13	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Placi prefabricate pt. camine KIII1-20- 1(0,51 m3)	buc			2 500,000 0,000
	13	Placi prefabricate pt. camine KIII1-20- 1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
14	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc			170,000 0,000
	14	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
15	Pret de piata	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc			240,000 0,000
	15	Inel de reazem KII7-3(0,06 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
16	Pret de piata	Capac din fonta ductila B125	buc			1 300,000

						0,000
	16	Capac din fonta ductila B125	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
17	Pret de piata	Scara	kg			25,000
						0,000
	17	Scara	kg	1,0000	25,00	25,00
18	Pret de piata	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg			10,000
						0,000
	18	Consumul de metale pentru consolidarea caminelor constituie	kg	1,0000	10,00	10,00
19	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 248,217
						450,739
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,74
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,98
20	IzF31B	Hidroizolarea suprafetelor din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata rugoasa. (Hidroizolare interioara)	m2			181,800
						61,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	1,2000	100,00	120,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
21	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast Pereu	m3			496,086
						80,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	300,00	393,30
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
22	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice B10 Pereu	m3			1 639,048
						315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	266310210000010	Beton B10	m3	1,0250	1 200,00	1 242,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		2.3. Supapa de sens d100mm -1buc				
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d80mm	kg			45,195
						14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098861	Supapa de sens d80mm	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si	t			1 248,222
						450,722

		12 mm inclusiv				
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,72
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
25	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d100mm	buc			324,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010025	Flansa sudabila din otel d100mm	buc	1,0000	240,00	252,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD 100/110mm	buc			2 718,600 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381126	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD 100/110mm	buc	1,0300	2 600,00	2 678,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa pentru un
sector, a unui castel de apa si un
rezervor de apa in s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-5-1

**Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata. Lucrari de
constructii. (Pl. B2)**

Valoarea de deviz 26 812 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II. (Cotlovan 2.5x2.5x0.75)	100 m3	0,047	899,574 0,000	42,280 0,000
2	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculanta de 5 t la distanța de 2 km	t	8,000	17,920 0,000	143,360 0,000
3	TsC51B	Lucrari la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3	0,047	185,170 25,170	8,703 1,183
4	CA02C	Beton simplu turnat în egalizări, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C8/10	m3	3,800	1 639,092 315,000	6 228,550 1 197,000
5	CA03G	Beton armat , turnat cu mijloace clasice, în placa fundației, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20/25	m3	0,800	1 641,262 308,000	1 313,010 246,400
6	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asterială din scinduri de rasinoase scurte și subscurte pentru turnarea betonului în cuzinete, fundații pahar și fundații	m2	1,380	116,692 84,000	161,035 115,920

		de utilaje inclusiv sprijinirile				
7	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	4,500	24,380 5,530	109,710 24,885
8	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg	73,320	22,980 4,130	1 684,895 302,813
9	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg	106,200	43,516 14,700	4 621,451 1 561,140
10	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t	0,106	1 248,245 450,774	132,314 47,782
11	TsC54C	Pietriș compactat învelitorii în sol grosime 150mm - Pereu	m3	2,070	492,550 69,300	1 019,578 143,451
12	DB19B	Îmbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu așternere manuală (Pereu)	m2	13,800	224,918 9,800	3 103,868 135,240
		<i>Total</i>	Lei			18 568,754
		Total Lucrări de construcție Inclusiv salariu				18 568,754 3 775,814
		2. Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=18.0m)				
13	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren cat. II.	100 m3	0,050	1 908,000 0,000	95,400 0,000
14	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	7,650	17,920 0,000	137,088 0,000

15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	0,050	185,200 25,200	9,260 1,260
		<i>Total</i>	Lei			241,748
		Total Basa de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=18.0m) Inclusiv salariu				241,748 1,260

		Total	Lei	18 809
		Asigurarea sociala	24 %	906
		Transportarea	4 %	558
		Total		20 273
		Cheltuieli de regie	7 %	1 419
		Total		21 692
		Beneficiu de deviz	3 %	651
		Total		22 343
		TVA	20 %	4 469
		26 812		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		3 776		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă pentru un
sector, a unui castel de apă și un
rezervor de apă în s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-1

**Stția de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizată. Lucrări de
construcții. (Pl. B2)**

Valoarea de deviz 26 812 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	17,8300	70,00	1 248,100
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,3701	70,00	305,907
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4490	70,00	101,430
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,9320	70,00	135,240
5.	7136080025001	Montator	h-om	22,3020	70,00	1 561,140
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,6826	70,00	47,782
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0842	70,00	145,894
8.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3083	70,00	231,581
		Total manopera				3 776

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	1,6284	1 800,00	2 931,120
2.	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0414	250,00	10,350
3.	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	2,3805	350,00	833,175
4.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1033	1,00	0,103
5.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0007	4 000,00	2,800
6.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0048	4 000,00	19,200
7.	2010237318750	Distanțieri	buc	11,6730	1,00	11,673
8.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1380	95,00	13,110
9.	2320166200676	White spirit	kg	0,2067	30,00	6,201
10.	2320187315789	Decofrol	kg	0,1656	5,00	0,828
11.	2412126100010	Minu de plumb	kg	2,1452	10,00	21,452
12.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,8268	65,00	53,742
13.	2430226100814	Grund minu de plumb G 355-6	kg	0,4134	55,00	22,737
14.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0583	30,00	1,749
15.	266310210000020	Beton cl.C 20/25	m3	0,8323	1 200,00	998,760
16.	26631021000008	Beton cl.C8/10	m3	3,9339	1 200,00	4 720,680
17.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal	kg	4,6125	18,00	83,025

		de 8 mm				
18.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	75,1530	18,00	1 352,754
19.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,2208	18,00	3,974
20.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0690	25,00	1,725
21.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,7782	25,00	19,455
22.	2811236309900	Confectii metalice	kg	111,5525	25,00	2 788,812
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1104	25,00	2,760
24.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	1,0726	45,00	48,267
25.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,4140	5,00	2,070
26.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,4140	3,00	1,242
27.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0069	50,00	0,345
28.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0414	25,00	1,035
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,4650	8,00	3,720
30.	4100126202818	Apa	m3	0,2070	8,00	1,656
		Total materiale de construcții				13 959

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,8694	40,00	34,776
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,4347	15,00	6,520
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,0620	30,00	31,860
4.	2922140007000	Macara	h-ut	0,9500	300,00	285,000
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1932	120,00	23,184
6.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,1057	400,00	42,280
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,2385	400,00	95,400
8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,0388	400,00	15,520
9.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	1,5200	15,00	22,800
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800	15,00	7,200
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	8,4960	20,00	169,920
12.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2000	300,00	60,000
13.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	1,0016	280,00	280,448
		Total utilaje de construcții				1 074

Total	Lei	18 809
Asigurarea sociala	24 %	906
Transportarea	4 %	558
Total		20 273
Cheltuieli de regie	7 %	1 419
Total		21 692
Beneficiu de deviz	3 %	651
Total		22 343
TVA	20 %	4 469

Total deviz:

26 812

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa pentru un sector, a unui castel de apa si un rezervor de apa in s.Gordinesti, r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II. (Cotlovan 2.5x2.5x0.75)	100 m3			899,574 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	899,57
2	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,920 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	280,00	17,92
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,170 25,170
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,17
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00
4	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, turnare cu mijloace clasice. Beton cl.C8/10	m3			1 639,092 315,000
	7123010010200	Betonist	h-om	3,8500	70,00	269,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	70,00	45,50
	26631021000008	Beton cl.C8/10	m3	1,0250	1 200,00	1 242,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	300,00	75,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
5	CA03G	Beton armat , turnat cu mijloace clasice, in placa fundatiei, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa. Beton cl.C 20/25	m3			1 641,262 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000020	Beton cl.C 20/25	m3	1,0250	1 200,00	1 248,45
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
6	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			116,692 84,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	50,00	0,25
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	3,00	0,90
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	5,00	1,50
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	25,00	1,25
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	95,00	9,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 000,00	13,91
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 000,00	2,03
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60

7	CC01C	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			24,380 5,530
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0750	70,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
8	CC01D	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier și montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv în fundații izolate	kg			22,980 4,130
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0550	70,00	3,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602300000	Oțel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,0250	18,00	18,45
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,1500	1,00	0,15
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
9	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Manson)	kg			43,516 14,700
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
10	IzD10A	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb și două straturi de email clorcauciuc, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi între 8 mm și 12 mm inclusiv	t			1 248,245 450,774
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,77
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
11	TsC54C	Pietris compactat învelitorii în sol grosime 150mm - Pereu	m3			492,550 69,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,1500	350,00	402,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea până la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	15,00	3,15
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
12	DB19B	Îmbrăcaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executată la cald, în grosime de 5,0 cm, cu asternere manuală (Pereu)	m2			224,918 9,800
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,1400	70,00	9,80
	111100010001310	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 800,00	212,40
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	250,00	0,75
	2710603420375	Oțel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	18,00	0,29
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vârturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0140	120,00	1,68
		2. Baza de evacuarea a apelor (Нагорная канава 50x50 по периметру. L=18.0m)				
13	TsC02D1	Săpătură mecanică cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală descărcare auto teren catg. II.	100 m3			1 908,000 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	400,00	1 908,00
14	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t			17,920 0,000
	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,0640	280,00	17,92

15	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			185,200 25,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,20
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Gordinesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă pentru un
sector, a unui castel de apă și un
rezervor de apă în s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 2-5-2

Stafia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.TH (Pl. B2)

Valoarea de deviz 387 152 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piață	Stafie de dezinfectare a apei containerizata, prefabricata. (conform proiectului compartiment 11/23-B2-TH)- Container prefabricat din panouri termoizolante, grosime 60mm; LxBxH 1500x1500x2500, cu usa PVC: 900/2000, cu grile reglabile- 1 buc.-Platforma din beton, 2300x2300x150 (de verificat grosimea) -1 buc.-Spalator de ochi, montaj pe perete, bol ABS, maneta de actionare-1 buc.-Tablou electric, metalic sau termoplast cu autostingere, LxBxH 400x300x150 (dimensiuni orientative) -1 buc.-Sifon de pardoseala, ?100, capac din otel inoxidabil, evacuare ?90 -1 buc.- Rezervor de hipoclorit de sodiu, V=100l, plastic transparent -1 buc.-Pompa dezoatoare hipoclorit de sodiu, inclusiv accesorii montaj si ansamblu aspiratie din rezervorul de hipoclorit -1 buc.- Analizator de clor rezidual, inclusiv accesorii -1 buc.- Ansamblu pentru prelevare probe de clor rezidual din rezervor (conducta polietilena, 1", fittinguri,	buc	1,0000	315 000,000 0,000	315 000,000 0,000

		protectie la trecerea prin beton, etc.) - 1 buc.-Aparat de aer conditionat inverter, 9000 BTU, functii automate racire/incalzire -1 buc.-Corp de iluminat, LED, 21W, 600 mm, etans -1 buc.-Ansamblu injectie hipoclorit de sodiu (injector, furtun PVC, robinet de izolare) -1 buc.-Robinet cu clapa fluture, D50, cu impulsuri -1 buc.-Tronson aval contor de apa, D50, L=200mm (metrologic) + 100mm (injectie hipoclorit), conducta, fittinguri sudabile, flansa - otel inoxidabil -1 buc.-Ventilator evacuare aer -1 buc.-Contor de apa D50, cu impulsuri -1 buc.-Tronson amonte contor de apa, D50, L=300mm (metrologic), conducta, fittinguri sudabile, flansa otel inoxidabil - 1 buc.Robinet cu clapa fluture, D50 -1 buc.				
		<i>Total</i>	Lei			315 000,000
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				315 000,000
		2. Lucrari de constructie				
		2.1. Conducte si accesorii				
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat	m	4,0000	69,745 3,780	278,980 15,120
3	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	4,0000	145,917 10,290	583,666 41,160
4	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 90* PE100 SDR17 d63mm	buc	2,0000	282,950 56,000	565,900 112,000
5	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin	buc	2,0000	156,700 56,000	313,400 112,000

		sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabil PE100 SDR11 d63mm				
6	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu electrosudabil PE100 d63mm	buc	1,0000	328,400 56,000	328,400 56,000
7	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, Tub de protectie din teava de PE gofrata d160 mm	m	5,0000	85,802 21,000	429,012 105,000
8	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	buc	1,0000	116,661 66,500	116,661 66,500
		<i>Total</i>	Lei			2 616,019
		Total Conducte si accesorii Inclusiv salariu				2 616,019 507,780
		2.2. Supapa de sens d100mm -1buc				
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d80mm	kg	18,0000	45,195 14,700	813,510 264,600
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0180	1 248,222 450,722	22,468 8,113
11	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d100mm	buc	1,0000	324,300 62,300	324,300 62,300
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor cu	buc	1,0000	2 718,600 40,600	2 718,600 40,600

		flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD 100/110mm				
		<i>Total</i>	Lei			3 878,878
		Total Supapa de sens d100mm - 1buc Inclusiv salariu				3 878,878 375,613
		<i>Total</i>	Lei			6 494,897
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			212,014
		<i>Transportarea</i>	4 %			216,166
		<i>Total</i>				6 923,077
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			484,615
		<i>Total</i>				7 407,692
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			222,231
		<i>Total</i>				7 629,923
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				7 629,923 883,393

		Total	Lei		322 627
		TVA	20 %		64 525
		Total deviz: Inclusiv salariu			387 152 883

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă pentru un
sector, a unui castel de apă și un
rezervor de apă în s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-5-2

Statia de dezinfectare a apei cu hipoclorit de sodiu containerizata.TH (Pl. B2)

Valoarea de deviz 387 152 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-2:				

Manopera :

1.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	70,00	66,500
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	3,5580	70,00	249,060
3.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1440	70,00	10,080
4.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,1159	70,00	8,113
5.	7212030022700	Sudor	h-om	4,1800	70,00	292,600
6.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	3,4200	70,00	239,400
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2520	70,00	17,640
		Total manopera				883

Materiale:

1.	001	Statie de dezinfectare a apei containerizata, prefabricata. (conform proiectului compartiment 11/23-B2-TH)-Container prefabricat din panouri termoizolante, grosime 60mm; LxBxH 1500x1500x2500, cu usa PVC: 900/2000, cu grile reglabile- 1 buc.-Platforma din beton, 2300x2300x150 (de verificat grosimea) -1 buc.-Spalator de ochi, montaj pe perete, bol ABS, maneta de actionare-1 buc.-Tablou electric, metalic sau termoplast cu autostingere, LxBxH 400x300x150 (dimensiuni orientative) -1 buc.-Sifon de pardoseala, ?100, capac din otel inoxidabil, evacuare ?90 -1 buc.-Rezervor de hipoclorit de sodiu, V=100l, plastic transparent -1 buc.-Pompa dezoatoare hipoclorit de sodiu, inclusiv accesorii montaj si ansamblu aspiratie din rezervorul de hipoclorit -1 buc.-Analizator de clor rezidual, inclusiv accesorii -1 buc.-Ansamblu pentru prelevare probe de clor rezidual din rezervor (conducta polietilena, 1", fittinguri, protectie la trecerea prin beton, etc.) - 1 buc.-Aparat de aer	buc	1,0000	315 000,00	315 000,000
----	-----	--	-----	--------	------------	-------------

		conditionat inverter, 9000 BTU, functii automate racire/incalzire -1 buc.-Corp de iluminat, LED, 21W, 600 mm, etans -1 buc.-Ansamblu injectie hipoclorit de sodiu (injector, furtun PVC, robinet de izolare) -1 buc.-Robinet cu clapa fluture, D50, cu impulsuri -1 buc.-Tronson aval contor de apa, D50, L=200mm (metrologic) + 100mm (injectie hipoclorit), conducta, fittinguri sudabile, flansa - otel inoxidabil - 1 buc.-Ventilator evacuare aer -1 buc.-Contor de apa D50, cu impulsuri -1 buc.-Tronson amonte contor de apa, D50, L=300mm (metrologic), conducta, fittinguri sudabile, flansa otel inoxidabil - 1 buc.Robinet cu clapa fluture, D50 -1 buc.				
2.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	250,00	0,900
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0175	1,00	0,018
4.	2320166200676	White spirit	kg	0,0351	30,00	1,053
5.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	5,00	1,500
6.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	10,00	1,320
7.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,1404	65,00	9,126
8.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	65,00	4,550
9.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,0702	55,00	3,861
10.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0099	30,00	0,297
11.	25212167005007	Tub de protectie din teava de PE gofrata d160 mm	m	5,2260	62,00	324,012
12.	25212167010013	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	4,1412	130,00	538,356
13.	252121671000112	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat	m	4,0120	55,00	220,660
14.	252315671381112	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD 100/110mm	buc	1,0300	2 600,00	2 678,000
15.	25231567138114	Cot electrosudabil 90* PE100 SDR17 d63mm	buc	2,0200	195,00	393,900
16.	25231567138115	Mufa electrosudabil PE100 SDR11 d63mm	buc	2,0200	70,00	141,400
17.	25231567138116	Teu electrosudabil PE100 d63mm	buc	1,0100	240,00	242,400
18.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,00	1,284
19.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 000,00	0,600
20.	27221033100008	Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	m	0,2000	200,00	40,000
21.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,1800	25,00	4,500
22.	27752763098861	Supapa de sens d80mm	kg	18,0000	30,00	540,000
23.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0900	45,00	4,050
24.	287527440010025	Flansa sudabila din otel d100mm	buc	1,0500	240,00	252,000
25.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1440	2,50	0,360
26.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	8,00	0,007
		Total materiale de constructii				320 403

Utilaje de constructii:

1.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	0,0460	25,00	1,150
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	3,0000	25,00	75,000
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,1600	20,00	3,200
4.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1200	25,00	3,000
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,000
6.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	3,0000	25,00	75,000

7.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,1600	250,00	40,000
		Total utilaje de construcții				207

Total	Lei	322 627
TVA	20 %	64 525

Total deviz: 387 152

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa pentru un sector, a unui castel de apa si un rezervor de apa in s.Gordinesti, r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Valoarea utilajului				
1	Pret de piata	Statie de dezinfectare a apei containerizata, prefabricata. (conform proiectului compartiment 11/23-B2-TH)-Container prefabricat din panouri termoizolante, grosime 60mm; LxBxH 1500x1500x2500, cu usa PVC: 900/2000, cu grile reglabile- 1 buc.- Platforma din beton, 2300x2300x150 (de verificat grosimea) -1 buc.-Spalator de ochi, montaj pe perete, bol ABS, maneta de actionare-1 buc.-Tablou electric, metalic sau termoplast cu autostingere, LxBxH 400x300x150 (dimensiuni orientative) -1 buc.-Sifon de pardoseala, ?100, capac din otel inoxidabil, evacuare ?90 -1 buc.-Rezervor de hipoclorit de sodiu, V=100l, plastic transparent -1 buc.-Pompa dezoatoare hipoclorit de sodiu, inclusiv accesorii montaj si ansamblu aspiratie din rezervorul de hipoclorit -1 buc.-Analizator de clor rezidual, inclusiv accesorii -1 buc.-Ansamblu pentru prelevare probe de clor rezidual din rezervor (conducta polietilena, 1", fittinguri, protectie la trecerea prin beton, etc.) - 1 buc.-Aparat de aer conditionat inverter, 9000 BTU, functii automate racire/incalzire -1 buc.-Corp de iluminat, LED, 21W, 600 mm, etans -1 buc.-Ansamblu injectie hipoclorit de sodiu (injector, furtun PVC, robinet de izolare) -1 buc.-Robinet cu clapa fluture, D50, cu impulsuri -1 buc.-Tronson aval contor de apa, D50, L=200mm (metrologic) + 100mm (injectie hipoclorit), conducta, fittinguri sudabile, flansa - otel inoxidabil -1 buc.- Ventilator evacuare aer -1 buc.-Contor de apa D50, cu impulsuri -1 buc.-Tronson amonte contor de apa, D50, L=300mm (metrologic), conducta, fittinguri sudabile, flansa otel inoxidabil - 1 buc.Robinet cu clapa fluture, D50 -1 buc.	buc			315 000,00 0,000
	001	Statie de dezinfectare a apei containerizata, prefabricata. (conform proiectului compartiment 11/23-B2-TH)-Container prefabricat din panouri termoizolante, grosime 60mm; LxBxH 1500x1500x2500, cu usa PVC: 900/2000, cu grile reglabile- 1 buc.-Platforma din beton, 2300x2300x150 (de verificat grosimea) -1 buc.- Spalator de ochi, montaj pe perete, bol ABS, maneta de actionare-1 buc.-Tablou electric, metalic sau termoplast cu autostingere, LxBxH 400x300x150 (dimensiuni orientative) -1 buc.- Sifon de pardoseala, ?100, capac din otel inoxidabil, evacuare ?90 -1 buc.-Rezervor de hipoclorit de sodiu, V=100l, plastic transparent -1	buc	1,0000	315 000,00	315 000,00

		buc.-Pompa dezoatoare hipoclorit de sodiu, inclusiv accesorii montaj si ansamblu aspiratie din rezervorul de hipoclorit -1 buc.-Analizator de clor rezidual, inclusiv accesorii -1 buc.-Ansamblu pentru prelevare probe de clor rezidual din rezervor (conducta polietilena, 1", fittinguri, protectie la trecerea prin beton, etc.) - 1 buc.-Aparat de aer conditionat inverter, 9000 BTU, functii automate racire/incalzire -1 buc.-Corp de iluminat, LED, 21W, 600 mm, etans -1 buc.-Ansamblu injectie hipoclorit de sodiu (injector, furtun PVC, robinet de izolare) -1 buc.-Robinet cu clapa fluture, D50, cu impulsuri -1 buc.-Tronson aval contor de apa, D50, L=200mm (metrologic) + 100mm (injectie hipoclorit), conducta, fittinguri sudabile, flansa - otel inoxidabil -1 buc.-Ventilator evacuare aer -1 buc.-Contor de apa D50, cu impulsuri -1 buc.-Tronson amonte contor de apa, D50, L=300mm (metrologic), conducta, fittinguri sudabile, flansa otel inoxidabil - 1 buc.Robinet cu clapa fluture, D50 -1 buc.				
		2. Lucrari de constructie				
		2.1. Conducte si accesorii				
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat	m			69,745 3,780
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	252121671000112	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d63mm triplustrat	m	1,0030	55,00	55,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	250,00	10,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
3	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m			145,917 10,290
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1470	70,00	10,29
	25212167010013	Conducta PEHD RC SDR 17 PE100 PN10 d110mm triplustrat (A12)	m	1,0150	130,00	134,59
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,0300	25,00	0,75
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriiile	h-ut	0,0115	25,00	0,29
4	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Cot electrosudabil 90* PE100 SDR17 d63mm	buc			282,950 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	25231567138114	Cot electrosudabil 90* PE100 SDR17 d63mm	buc	1,0100	195,00	196,95
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
5	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Mufa electrosudabil PE100 SDR11 d63mm	buc			156,700 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	25231567138115	Mufa electrosudabil PE100 SDR11 d63mm	buc	1,0100	70,00	70,70
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
6	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Teu electrosudabil PE100 d63mm	buc			328,400 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	25231567138116	Teu electrosudabil PE100 d63mm	buc	1,0100	240,00	242,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
7	AcA08A	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, Tub de protectie din teava de PE gofrata d160 mm	m			85,802 21,000
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	70,00	21,00

	25212167005007	Tub de protectie din teava de PE gofrata d160 mm	m	1,0400	62,00	64,80
8	IC44D	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	buc			116,661 66,500
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9500	70,00	66,50
	27221033100008	Tub de protectie L=200mm PVC SN8 d200mm	m	0,2000	200,00	40,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3000	5,00	1,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	10,00	1,32
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0700	65,00	4,55
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	2,00	1,28
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	250,00	0,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	8,00	0,01
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	2 000,00	0,60
		2.2. Supapa de sens d100mm -1buc				
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Supapa de sens d80mm	kg			45,195 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	27752763098861	Supapa de sens d80mm	kg	1,0000	30,00	30,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,23
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
10	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 248,222 450,722
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,72
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	30,00	16,50
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	1,00
11	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, Flansa sudabila din otel d100mm	buc			324,300 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010025	Flansa sudabila din otel d100mm	buc	1,0000	240,00	252,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena. Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD 100/110mm	buc			2 718,600 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	252315671381112	Adaptor cu flansa cu protectie la smulgere pentru conducte din PEHD 100/110mm	buc	1,0300	2 600,00	2 678,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Gordinesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcia retelelor exterioare
de alimentare cu apa pentru un
sector, a unui castel de apa si un
rezervor de apa in s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-1
Platforma A. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)

Valoarea de deviz 174 533 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. ВЛ-0,4 кВ				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,2800	14 278,800 4 566,800	3 998,064 1 278,704
2	Pret de piata	Кабель СИП-2А 3х35+1х50мм2	m	300,0000	110,000 0,000	33 000,000 0,000
3	Pret de piata	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	16,0000	15,000 0,000	240,000 0,000
4	Pret de piata	Скрепы для крепления лент А200	buc	16,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
5	Pret de piata	Кронштейн СА1500	buc	4,0000	55,000 0,000	220,000 0,000
6	Pret de piata	Кабельный ремешок CSB	buc	36,0000	10,000	360,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
7	Pret de piata	Анкерный зажим P25x100	buc	3,0000	30,000 0,000	90,000 0,000
8	Pret de piata	Анкерный зажим P2x95	buc	15,0000	30,000 0,000	450,000 0,000
9	Pret de piata	Анкерный зажим PA1500	buc	3,0000	40,000 0,000	120,000 0,000
10	Pret de piata	Герметические наконечники CPTAU- 16	buc	4,0000	20,000 0,000	80,000 0,000
11	Pret de piata	Герметические наконечники CPTAU- 54	buc	1,0000	25,000 0,000	25,000 0,000
12	Pret de piata	Герметические наконечники CPTAU- 70	buc	3,0000	110,000 0,000	330,000 0,000
13	Pret de piata	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F	buc	3,0000	50,000 0,000	150,000 0,000
14	Pret de piata	Промежуточный зажим ES1500	buc	6,0000	115,000 0,000	690,000 0,000
15	Pret de piata	Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIOS75	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
16	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc	3,0000	3 521,645 266,000	10 564,935 798,000
17	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB95)	buc	4,0000	1 845,645 553,000	7 382,580 2 212,000
18	Pret de piata	Стойка CB-95-2	buc	11,0000	3 800,000 0,000	41 800,000 0,000
19	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	11,0000	210,800 30,800	2 318,800 338,800
20	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	11,0000	80,500 17,500	885,500 192,500

1	2	3	4	5	6	7
21	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	22,5000	83,300 83,300	1 874,250 1 874,250
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	22,5000	21,700 21,700	488,250 488,250
		<i>Total</i>	Lei			105 157,379
		Total ВЛ-0,4 кВ Inclusiv salariu				105 157,379 7 182,504
		1.2. КЛ-0,4 кВ				
23	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт)	m3	1,7500	93,100 93,100	162,925 162,925
24	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	1,2100	112,700 112,700	136,367 136,367
25		Nisip	m3	0,5000	300,000 0,000	150,000 0,000
26	Pret de piata	Caramida	buc	21,0000	4,000 0,000	84,000 0,000
27	CE09A2	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri	m2	2,0000	622,913 84,000	1 245,825 168,000

1	2	3	4	5	6	7
		neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp., (Козырек над щитом из волнистых асбошиферных плит, дерев. брус - 0,053м3)				
28	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление уголка 5x50x50 - 3шт., по 1м)	kg	11,7000	43,917 14,700	513,825 171,990
		<i>Total</i>	Lei			2 292,942
		Total КЛ-0,4 кВ Inclusiv salariu				2 292,942 639,282
		<i>Total</i>	Lei			107 450,321
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 877,229
		<i>Transportarea</i>	4 %			3 611,387
		<i>Total</i>				112 938,937
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			7 905,726
		<i>Total</i>				120 844,663
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			3 625,340
		<i>Total</i>				124 470,003
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				124 470,003 7 821,786
		2. Lucrari de montare				
		2.1. ТП (сущ.) - РТ-309/G13F3				
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РУ-0,4кВ)	buc	1,0000	79,000 78,400	79,000 78,400
		<i>Total</i>	Lei			79,000
		Total ТП (сущ.) - РТ-309/G13F3 Inclusiv salariu				79,000 78,400
		2.2. ВЛ-0,4 кВ				

1	2	3	4	5	6	7
30	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,9000	3 342,500 1 246,000	3 008,250 1 121,400
31	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Блок защиты и учета BZUM-TF)	buc	1,0000	167,500 162,400	167,500 162,400
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM)	buc	2,0000	79,000 78,400	158,000 156,800
33	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc	1,0000	60,900 60,900	60,900 60,900
34	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA- 440-CS)	set	3,0000	221,400 210,000	664,200 630,000
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлоукаве)	100 m	0,0600	873,033 868,000	52,382 52,080
36	Pret de piata	Кабель ВВГ 3x4мм2	m	6,0000	38,000 0,000	228,000 0,000
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,0600	3 281,600 2 429,000	196,896 145,740
38	Pret de piata	Металлорукав Д=25мм	m	6,0000	40,000 0,000	240,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 776,128
		Total ВЛ-0,4 кВ Inclusiv salariu				4 776,128 2 329,320
		2.3. КЛ-0,4 кВ				
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в BZUM)	buc	1,0000	79,000 78,400	79,000 78,400
40	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щиток КМПН 2/7)	buc	1,0000	167,500 162,400	167,500 162,400

1	2	3	4	5	6	7
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в щиток)	buc	1,0000	79,000 78,400	79,000 78,400
42	Pret de piata	Шина РЕ и N 8/1	buc	1,0000	110,000 0,000	110,000 0,000
43	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	0,0600	2 541,333 959,000	152,480 57,540
44	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе стальной)	100 m	0,0400	873,050 868,000	34,922 34,720
45	Pret de piata	Кабель АПвзБбШп 5х6,0мм2	m	10,0000	40,000 0,000	400,000 0,000
46	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	0,0500	464,100 464,100	23,205 23,205
47	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	0,0500	174,300 174,300	8,715 8,715
48	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,0300	2 999,700 455,700	89,991 13,671
49	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,0300	238,000 238,000	7,140 7,140
50	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Концевая заделка для кабелей)	buc	4,0000	83,680 80,500	334,722 322,000
51	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (Труба стальная д=40мм)	100 m	0,0400	3 117,250 2 905,000	124,690 116,200
52	Pret de piata	Труба стальная водогазопр. Д=40мм	m	4,0000	60,400 0,000	241,600 0,000
53	08-02-406-1	Constructii metalice (Металл для установки шкафов)	t	0,0100	45 661,700 18 690,000	456,617 186,900

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			2 309,582
		Total КЛ-0,4 кВ Inclusiv salariu				2 309,582 1 089,291
		<i>Total</i>	Lei			7 164,710
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			839,283
		<i>Transportarea</i>	4 %			123,492
		<i>Total</i>				8 127,485
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			1 748,505
		<i>Total</i>				9 875,990
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			296,280
		<i>Total</i>				10 172,270
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				10 172,270 3 497,011
		3. Valoare utilajului				
		3.1. ТП (сущ.)				
54	Pret de piata	Автомат. выключатель трехпол. BA47- 29, 16A(C)	buc	1,0000	120,000 0,000	120,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			120,000
		Total ТП (сущ.) Inclusiv salariu				120,000
		3.2. ВЛ-0,4 кВ				
55	Pret de piata	Блок защиты и учета BZUM-TF-03	buc	1,0000	1 600,000 0,000	1 600,000 0,000
56	Pret de piata	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3P 20A	buc	1,0000	90,000 0,000	90,000 0,000
57	Pret de piata	Автомат. выключатель трехпол. BA47- 29, 10A(C)	buc	1,0000	80,000 0,000	80,000 0,000
58	Pret de piata	Счетчик 380В, 5-60А Е400 ZMR 100 AC	buc	1,0000	5 900,000 0,000	5 900,000 0,000
59	Pret de piata	Ограничитель перенапряжения LVA- 440-CS	buc	3,0000	790,000 0,000	2 370,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 040,000
		Total ВЛ-0,4 кВ				10 040,000

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		3.3. КЛ-0,4 кВ				
60	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(В)	buc	1,0000	45,000 0,000	45,000 0,000
61	Pret de piata	Щиток наружного освещения КМПИИ 2/7	buc	1,0000	200,000 0,000	200,000 0,000
62	Pret de piata	Сумеречный выключатель с фотореле Legrand	buc	1,0000	400,000 0,000	400,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			645,000
		Total КЛ-0,4 кВ Inclusiv salariu				645,000
		<i>Total</i>	Lei			10 805,000
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				10 805,000

		Total	Lei	145 444
		TVA	20 %	29 089
		Total deviz: Inclusiv salariu		174 533 11 317

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa pentru un
sector, a unui castel de apa si un
rezervor de apa in s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-1
Platforma A. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)**

Valoarea de deviz 174 533 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	118,8145	70,00	8 317,015
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,1000	70,00	147,000
3.	7136080025001	Montator	h-om	2,4570	70,00	171,990
4.	7137010011500	Electrician	h-om	2,1581	70,00	151,067
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2600	70,00	18,200
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	35,8675	70,00	2 510,725
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0400	70,00	2,800
		Total manopera				11 317

Materiale:

1.	002	Кабель СИП-2А 3х35+1х50мм2	m	300,0000	110,00	33 000,000
2.	003	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	16,0000	15,00	240,000
3.	004	Скрепы для крепления лент А200	buc	16,0000	10,00	160,000
4.	005	Кронштейн СА1500	buc	4,0000	55,00	220,000
5.	006	Кабельный ремешок CSB	buc	36,0000	10,00	360,000
6.	007	Анкерный зажим Р25х100	buc	3,0000	30,00	90,000
7.	008	Анкерный зажим Р2х95	buc	15,0000	30,00	450,000
8.	009	Анкерный зажим РА1500	buc	3,0000	40,00	120,000
9.	02	Герметические наконечники СРТАУ- 70	buc	3,0000	110,00	330,000
10.	10	Герметические наконечники СРТАУ- 16	buc	4,0000	20,00	80,000
11.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0350	40 000,00	1 400,000
12.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,1400	1,00	0,140
13.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,4900	18 000,00	8 820,000
14.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0828	18 000,00	1 490,400
15.	10116411	Otel cornier	t	0,0103	18 000,00	185,400
16.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,7715	45,00	79,717
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5800	30,00	47,400
18.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	1,3080	10,00	13,080
19.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	1,3080	10,00	13,080
20.	1019852	Vopsea	kg	0,0422	65,00	2,743
21.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	0,6000	10,00	6,000

22.	11	Герметические наконечники СРТАУ- 54	buc	1,0000	25,00	25,000
23.	110-9091	Dibluri	buc	28,0000	10,00	280,000
24.	110-9126	Placi metalice	buc	0,7000	10,00	7,000
25.	13	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F	buc	3,0000	50,00	150,000
26.	14	Промежуточный зажим ES1500	buc	6,0000	115,00	690,000
27.	15	Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIOS75	buc	1,0000	90,00	90,000
28.	18	Стойка СВ-95-2	buc	11,0000	3 800,00	41 800,000
29.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	20,0000	25,00	500,000
30.	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0350	25,00	0,875
31.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0588	4 000,00	235,200
32.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,2363	10,00	2,363
33.	25	Nisip	m3	0,5000	300,00	150,000
34.	26	Caramida	buc	21,0000	4,00	84,000
35.	26651227004501	Placi ondulate tip eternit (Шифер)	m2	2,6250	170,00	446,250
36.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,7350	35,00	25,725
37.	2710403750000	Pazie	buc	0,0840	100,00	8,400
38.	28111236309900	Confectii metalice (Заклад/дет из уголка)	kg	12,2897	25,00	307,243
39.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,1182	45,00	5,319
40.	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate	kg	7,7700	45,00	349,650
41.	36	Кабель ВВГ 3х4мм2	m	6,0000	38,00	228,000
42.	38	Металлорукав Д=25мм	m	6,0000	40,00	240,000
43.	42	Шина РЕ и N 8/1	buc	1,0000	110,00	110,000
44.	45	Кабель АПвзБбШп 5х6,0мм2	m	10,0000	40,00	400,000
45.	5009031	Scoabe	10 buc	1,6640	10,00	16,640
46.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0087	10,00	0,087
47.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0404	10,00	0,404
48.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	150,00	1,440
49.	52	Труба стальная водогазопр. Д=40мм	m	4,0000	60,40	241,600
50.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,0500	10,00	0,500
51.	54	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 16А(С)	buc	1,0000	120,00	120,000
52.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,7000	25,00	17,500
53.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,6000	18,00	10,800
54.	55	Блок защиты и учета BZUM-TF-03	buc	1,0000	1 600,00	1 600,000
55.	56	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	90,00	90,000
56.	57	Автомат. выключатель трехпол. ВА47-29, 10А(С)	buc	1,0000	80,00	80,000
57.	58	Счетчик 380В, 5-60А Е400 ZMR 100 AC	buc	1,0000	5 900,00	5 900,000
58.	59	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	3,0000	790,00	2 370,000
59.	60	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(В)	buc	1,0000	45,00	45,000
60.	61	Щиток наружного освещения КМПН 2/7	buc	1,0000	200,00	200,000
61.	62	Сумеречный выключатель с фотореле Legrand	buc	1,0000	400,00	400,000
		Total materiale de construcții				104 177

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	4,1800	200,00	836,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	4,1800	250,00	1 045,000

3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1506	300,00	45,180
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	2,6400	300,00	792,000
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,1932	250,00	48,300
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	2,7328	250,00	683,200
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,1932	200,00	38,640
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	3,3460	200,00	669,200
9.	031002	Autohidroascensor	h-ut	6,8348	200,00	1 366,960
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,0210	50,00	401,050
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	9,7800	400,00	3 912,000
12.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1170	30,00	3,510
13.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0200	30,00	0,600
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4000	30,00	12,000
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,9360	25,00	23,400
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,6052	15,00	9,078
17.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1272	300,00	38,160
		Total utilaje de construcții				9 925

Total	Lei	145 444
TVA	20 %	29 089

Total deviz:

174 533

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa pentru un sector, a unui castel de apa si un rezervor de apa in s.Gordinesti, r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. ВЛ-0,4 кВ				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m			14 278,800 4 566,800
	1	Muncitor	h-om	65,2400	70,00	4 566,80
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	250,00	2 440,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	200,00	2 390,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	200,00	4 882,00
2	Pret de piata	Кабель СИП-2А 3х35+1х50мм2	m			110,000 0,000
	002	Кабель СИП-2А 3х35+1х50мм2	m	1,0000	110,00	110,00
3	Pret de piata	Лента из нержавеющей стали F 2007	m			15,000 0,000
	003	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	1,0000	15,00	15,00
4	Pret de piata	Скрепы для крепления лент А200	buc			0,000 0,000
	004	Скрепы для крепления лент А200	buc	1,0000	10,00	
5	Pret de piata	Кронштейн СА1500	buc			55,000 0,000
	005	Кронштейн СА1500	buc	1,0000	55,00	55,00
6	Pret de piata	Кабельный ремешок CSB	buc			10,000 0,000
	006	Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000	10,00	10,00
7	Pret de piata	Анкерный зажим Р25х100	buc			30,000 0,000
	007	Анкерный зажим Р25х100	buc	1,0000	30,00	30,00
8	Pret de piata	Анкерный зажим Р2х95	buc			30,000 0,000
	008	Анкерный зажим Р2х95	buc	1,0000	30,00	30,00
9	Pret de piata	Анкерный зажим РА1500	buc			40,000 0,000
	009	Анкерный зажим РА1500	buc	1,0000	40,00	40,00
10	Pret de piata	Герметические наконечники СРТАУ- 16	buc			20,000 0,000
	10	Герметические наконечники СРТАУ- 16	buc	1,0000	20,00	20,00
11	Pret de piata	Герметические наконечники СРТАУ- 54	buc			25,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	11	Герметические наконечники СРТАУ- 54	buc	1,0000	25,00	25,00
12	Pret de piata	Герметические наконечники СРТАУ- 70	buc			110,000
						0,000
	02	Герметические наконечники СРТАУ- 70	buc	1,0000	110,00	110,00
13	Pret de piata	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F	buc			50,000
						0,000
	13	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F	buc	1,0000	50,00	50,00
14	Pret de piata	Промежуточный зажим ES1500	buc			115,000
						0,000
	14	Промежуточный зажим ES1500	buc	1,0000	115,00	115,00
15	Pret de piata	Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIOS75	buc			90,000
						0,000
	15	Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIOS75	buc	1,0000	90,00	90,00
16	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc			3 521,645
						266,000
	1	Muncitor	h-om	3,8000	70,00	266,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0050	40 000,00	200,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,1500	18 000,00	2 700,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	25,00	2,50
	110-9091	Dibluri	buc	4,0000	10,00	40,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0050	25,00	0,12
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	400,00	312,00
17	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB95)	buc			1 845,645
						553,000
	1	Muncitor	h-om	7,9000	70,00	553,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0050	40 000,00	200,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0100	18 000,00	180,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	25,00	2,50
	110-9091	Dibluri	buc	4,0000	10,00	40,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	5,0000	25,00	125,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0050	25,00	0,12
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	400,00	744,00
18	Pret de piata	Стойка CB-95-2	buc			3 800,000
						0,000
	18	Стойка CB-95-2	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
19	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			210,800
						30,800
	1	Muncitor	h-om	0,4400	70,00	30,80
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	250,00	60,00
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	300,00	72,00
20	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			80,500
						17,500
	1	Muncitor	h-om	0,2500	70,00	17,50
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	250,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
21	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3			83,300 83,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
22	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		1.2. КЛ-0,4 кВ				
23	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншей, средний грунт)	m3			93,100 93,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	70,00	84,70
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	70,00	8,40
24	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			112,700 112,700
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	70,00	112,70
25		Nisip	m3			300,000 0,000
	25	Nisip	m3	1,0000	300,00	300,00
26	Pret de piata	Caramida	buc			4,000 0,000
	26	Caramida	buc	1,0000	4,00	4,00
27	CE09A2	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp., (Козырек над щитом из волнистых асбошиферных плит, дерев. брус - 0,053м3)	m2			622,913 84,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	26651227004501	Placi ondulate tip eternit (Шифер)	m2	1,2500	170,00	223,12
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3500	35,00	12,86
	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate	kg	3,7000	45,00	174,82
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400	100,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0280	4 000,00	117,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	30,00	6,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	30,00	0,30
28	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление уголка 5x50x50 - 3шт., по 1м)	kg			43,917 14,700
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	28111236309900	Confecții metalice (Заклад/дет из уголка)	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Minii de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		2. Lucrari de montare				

1	2	3	4	5	6	7
		2.1. ТП (суш.) - РТ-309/G13F3				
29	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РУ-0,4кВ)	buc			79,000 78,400
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
		2.2. ВЛ-0,4 кВ				
30	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m			3 342,500 1 246,000
	1	Muncitor	h-om	17,8000	70,00	1 246,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСт3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	18 000,00	1 656,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	45,00	81,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	50,00	359,50
31	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Блок защиты и учета BZUM- TF)	buc			167,500 162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
32	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (в BZUM)	buc			79,000 78,400
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
33	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze (Счетчик акт. энергии)	buc			60,900 60,900
	1	Muncitor	h-om	0,8700	70,00	60,90
34	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA- 440-CS)	set			221,400 210,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
35	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлоукаве)	100 m			873,033 868,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,03
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	10,00	5,00
36	Pret de piata	Кабель ВВГ 3х4мм2	m			38,000 0,000
	36	Кабель ВВГ 3х4мм2	m	1,0000	38,00	38,00
37	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 281,600 2 429,000
	1	Muncitor	h-om	34,7000	70,00	2 429,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	10,00	100,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,60
38	Pret de piata	Металлорукав Д=25мм	m			40,000 0,000
	38	Металлорукав Д=25мм	m	1,0000	40,00	40,00
		2.3. КЛ-0,4 кВ				
39	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в BZUM)	buc			79,000 78,400
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
40	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щиток КМПИ 2/7)	buc			167,500 162,400

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
41	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в щиток)	buc			79,000
						78,400
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
42	Pret de piata	Шина РЕ и N 8/1	buc			110,000
						0,000
	42	Шина РЕ и N 8/1	buc	1,0000	110,00	110,00
43	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m			2 541,333
						959,000
	1	Muncitor	h-om	13,7000	70,00	959,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	65,00	16,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,08
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	300,00	117,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	250,00	805,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	200,00	644,00
44	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе стальной)	100 m			873,050
						868,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,05
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЮС30"	kg	0,5000	10,00	5,00
45	Pret de piata	Кабель АПвзБбШп 5х6,0мм2	m			40,000
						0,000
	45	Кабель АПвзБбШп 5х6,0мм2	m	1,0000	40,00	40,00
46	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			464,100
						464,100
	1	Muncitor	h-om	6,6300	70,00	464,10
47	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			174,300
						174,300
	1	Muncitor	h-om	2,4900	70,00	174,30
48	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			2 999,700
						455,700
	1	Muncitor	h-om	6,5100	70,00	455,70
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	300,00	1 272,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	300,00	1 272,00
49	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			238,000
						238,000
	1	Muncitor	h-om	3,4000	70,00	238,00
50	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Концевая заделка для кабелей)	buc			83,680
						80,500
	1	Muncitor	h-om	1,1500	70,00	80,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	10,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	150,00	0,36
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	18,00	2,70
51	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (Труба стальная Д=40мм)	100 m			3 117,250
						2 905,000
	1	Muncitor	h-om	41,5000	70,00	2 905,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,00	44,20
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	15,00	127,05
52	Pret de piata	Труба стальная водогазопр. Д=40мм	m			60,400
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	52	Труба стальная водогазопр. Д=40мм	m	1,0000	60,40	60,40
53	08-02-406-1	Constructii metalice (Металл для установки шкафов)	t			45 661,700 18 690,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	70,00	18 690,00
	10116411	Otel cornier	t	1,0300	18 000,00	18 540,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	45,00	681,70
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	50,00	7 750,00
		3. Valoare utilajului				
		3.1. ТП (сущ.)				
54	Pret de piata	Автомат. выключатель трехпол. ВА47- 29, 16А(С)	buc			120,000 0,000
	54	Автомат. выключатель трехпол. ВА47- 29, 16А(С)	buc	1,0000	120,00	120,00
		3.2. ВЛ-0,4 кВ				
55	Pret de piata	Блок защиты и учета BZUM-TF-03	buc			1 600,000 0,000
	55	Блок защиты и учета BZUM-TF-03	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
56	Pret de piata	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc			90,000 0,000
	56	Выключатель нагрузки трехпол. ВН-32 3Р 20А	buc	1,0000	90,00	90,00
57	Pret de piata	Автомат. выключатель трехпол. ВА47- 29, 10А(С)	buc			80,000 0,000
	57	Автомат. выключатель трехпол. ВА47- 29, 10А(С)	buc	1,0000	80,00	80,00
58	Pret de piata	Счетчик 380В, 5-60А Е400 ZMR 100 АС	buc			5 900,000 0,000
	58	Счетчик 380В, 5-60А Е400 ZMR 100 АС	buc	1,0000	5 900,00	5 900,00
59	Pret de piata	Ограничитель перенапряжения LVA- 440-CS	buc			790,000 0,000
	59	Ограничитель перенапряжения LVA- 440-CS	buc	1,0000	790,00	790,00
		3.3. КЛ-0,4 кВ				
60	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(В)	buc			45,000 0,000
	60	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 3А(В)	buc	1,0000	45,00	45,00
61	Pret de piata	Щиток наружного освещения КМПН 2/7	buc			200,000 0,000
	61	Щиток наружного освещения КМПН 2/7	buc	1,0000	200,00	200,00
62	Pret de piata	Сумеречный выключатель с фотореле Legrand	buc			400,000 0,000
	62	Сумеречный выключатель с фотореле Legrand	buc	1,0000	400,00	400,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Gordinesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă pentru un
sector, a unui castel de apă și un
rezervor de apă în s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1-2
Platforma B. Alimentarea cu energie electrică (marca AEE)

Valoarea de deviz 199 879 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
		1.1. ВЛ-0,4 кВ				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductoarelor electrice izolați autoportanți CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV până la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m	0,250	14 278,800 4 566,800	3 569,700 1 141,700
2	Pret de piata	Кабель СИП-2А 3х35+1х50мм2	m	265,000	110,000 0,000	29 150,000 0,000
3	Pret de piata	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	16,000	15,000 0,000	240,000 0,000
4	Pret de piata	Скрепки для крепления лент А200	buc	16,000	10,000 0,000	160,000 0,000
5	Pret de piata	Кронштейн СА1500	buc	4,000	55,000 0,000	220,000 0,000
6	Pret de piata	Кабельный ремешок CSB	buc	36,000	10,000 0,000	360,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
7	Pret de piata	Анкерный зажим P25x100	buc	3,000	30,000 0,000	90,000 0,000
8	Pret de piata	Анкерный зажим P2x95	buc	15,000	30,000 0,000	450,000 0,000
9	Pret de piata	Анкерный зажим PA1500	buc	3,000	40,000 0,000	120,000 0,000
10	Pret de piata	Герметические наконечники CPTAU- 16	buc	4,000	20,000 0,000	80,000 0,000
11	Pret de piata	Герметические наконечники CPTAU- 54	buc	1,000	25,000 0,000	25,000 0,000
12	Pret de piata	Герметические наконечники CPTAU- 70	buc	3,000	110,000 0,000	330,000 0,000
13	Pret de piata	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F	buc	3,000	50,000 0,000	150,000 0,000
14	Pret de piata	Промежуточный зажим ES1500	buc	6,000	30,000 0,000	180,000 0,000
15	Pret de piata	Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIOS75	buc	1,000	37,000 0,000	37,000 0,000
16	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc	4,000	1 091,645 266,000	4 366,580 1 064,000
17	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB95)	buc	4,000	1 845,645 553,000	7 382,580 2 212,000
18	33-04-003-3	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua propte (Установка опоры трехстоеч. - CB-95)	buc	2,000	4 525,220 847,700	9 050,440 1 695,400
19	Pret de piata	Стойка CB-95-2	buc	18,000	3 800,000 0,000	68 400,000 0,000
20	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	18,000	210,800 30,800	3 794,400 554,400
21	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA	buc	18,000	80,500 17,500	1 449,000 315,000

1	2	3	4	5	6	7
		0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior				
22	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3	15,000	83,300 83,300	1 249,500 1 249,500
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3	15,000	21,700 21,700	325,500 325,500
		<i>Total</i>	Lei			131 179,700
		Total ВЛ-0,4 кВ Inclusiv salariu				131 179,700 8 557,500
		1.2. КЛ-0,4 кВ				
24	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншеи, средний грунт)	m3	1,750	93,080 93,080	162,890 162,890
25	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3	1,210	112,694 112,694	136,360 136,360
26		Nisip	m3	0,500	300,000 0,000	150,000 0,000
27	Pret de piata	Caramida	buc	21,000	4,000 0,000	84,000 0,000
28	CE09A2	Invelitori din placi ondulate cu	m2	2,000	623,312	1 246,625

1	2	3	4	5	6	7
		ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp., (Козырек над щитом из волнистых асбошиферных плит, дерев. брус - 0,053м3)			84,000	168,000
29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление уголка 5x50x50 - 3шт., по 1м)	kg	11,700	43,916 14,700	513,820 171,990
		<i>Total</i>	Lei			2 293,695
		Total КЛ-0,4 кВ Inclusiv salariu				2 293,695 639,240
		<i>Total</i>	Lei			133 473,395
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 207,218
		<i>Transportarea</i>	4 %			4 432,126
		<i>Total</i>				140 112,739
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			9 807,892
		<i>Total</i>				149 920,631
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			4 497,619
		<i>Total</i>				154 418,250
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				154 418,250 9 196,740
		2. Lucrari de montare				
		2.1. ВЛ-0,4 кВ				
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РУ-0,4кВ)	buc	1,000	79,000 78,400	79,000 78,400
31	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (д=20мм)	100 m	0,600	3 336,500 1 246,000	2 001,900 747,600

1	2	3	4	5	6	7
32	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA- 440-CS)	set	3,000	221,400 210,000	664,200 630,000
33	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щиток КМПН 2/7)	buc	1,000	167,500 162,400	167,500 162,400
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в щиток)	buc	4,000	79,000 78,400	316,000 313,600
35	Pret de piata	Шина РЕ и N 8/1	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металорукаве)	100 m	0,100	873,000 868,000	87,300 86,800
37	Pret de piata	Кабель ВВГ 3x4мм2	m	10,000	38,000 0,000	380,000 0,000
38	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m	0,100	3 281,600 2 429,000	328,160 242,900
39	Pret de piata	Металлорукав Д=25мм	m	10,000	40,000 0,000	400,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 534,060
		Total ВЛ-0,4 кВ Inclusiv salariu				4 534,060 2 261,700
		2.2. КЛ-0,4 кВ				
40	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в траншее)	100 m	0,060	2 537,750 959,000	152,265 57,540
41	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе стальной)	100 m	0,040	873,000 868,000	34,920 34,720
42	Pret de piata	Кабель АПвзББШп 3x4,0мм2	m	10,000	40,000 0,000	400,000 0,000
43	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m	0,050	464,800 464,800	23,240 23,240
44	08-02-142-	Pentru fiecare cablu urmator se va	100 m	0,050	175,000	8,750

1	2	3	4	5	6	7
	2	adauga la norma 08-01-142-1			175,000	8,750
45	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,030	455,000 455,000	13,650 13,650
46	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m	0,030	238,000 238,000	7,140 7,140
47	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm ² (Концевая заделка для кабелей)	buc	2,000	83,695 80,500	167,390 161,000
48	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (Труба стальная д=40мм)	100 m	0,040	3 117,000 2 905,000	124,680 116,200
49	Pret de piata	Труба стальная водогазопр. Д=40мм	m	4,000	62,212 0,000	248,848 0,000
50	08-02-406-1	Constructii metalice (Металл для установки шкафов)	t	0,010	45 119,500 18 690,000	451,195 186,900
		<i>Total</i>	Lei			1 632,078
		Total КЛ-0,4 кВ Inclusiv salariu				1 632,078 609,140
		<i>Total</i>	Lei			6 166,138
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			689,002
		<i>Transportarea</i>	4 %			115,864
		<i>Total</i>				6 971,004
		<i>Cheltuieli de regie</i>	50 %			1 435,420
		<i>Total</i>				8 406,424
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			252,193
		<i>Total</i>				8 658,617
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				8 658,617 2 870,840
		3. Valoare utilajului				
		3.1. ВЛ-0,4 кВ				

1	2	3	4	5	6	7
51	Pret de piata	Автомат. выключатель АП50-2MT 50A, IP54	buc	1,000	300,000 0,000	300,000 0,000
52	Pret de piata	Ограничитель перенапряжения LVA- 440-CS	buc	3,000	790,000 0,000	2 370,000 0,000
53	Pret de piata	Щиток наружного освещения КМПН 2/7	buc	1,000	200,000 0,000	200,000 0,000
54	Pret de piata	Сумеречный выключатель с фотореле Legrand	buc	1,000	400,000 0,000	400,000 0,000
55	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4A(B)	buc	1,000	45,000 0,000	45,000 0,000
56	Pret de piata	Выключатель нагрузки 2-хпол. ВН-32 2P 20A	buc	1,000	90,000 0,000	90,000 0,000
57	Pret de piata	Автом. выключатель однопол. ВА47- 29, 16(C)	buc	1,000	80,000 0,000	80,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 485,000
		Total ВЛ-0,4 кВ Inclusiv salariu				3 485,000
		3.2. КЛ-0,4 кВ				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total КЛ-0,4 кВ Inclusiv salariu				0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 485,000
		Total Valoare utilajului Inclusiv salariu				3 485,000

		Total	Lei	166 566
		TVA	20 %	33 313
		Total deviz: Inclusiv salariu		199 879 12 069

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa pentru un
sector, a unui castel de apa si un
rezervor de apa in s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-1-2
Platforma B. Alimentarea cu energie electrica (marca AEE)**

Valoarea de deviz 199 879 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	140,762	70,00	9 853,340
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	2,100	70,00	147,000
3.	7136080025001	Montator	h-om	2,457	70,00	171,990
4.	7137010011500	Electrician	h-om	2,158	70,00	151,060
5.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,260	70,00	18,200
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,617	70,00	1 723,190
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,040	70,00	2,800
		Total manopera				12 069

Materiale:

1.	0002	Кабель СИП-2А 3х35+1х50мм2	m	265,000	110,00	29 150,000
2.	003	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	16,000	15,00	240,000
3.	004	Скрепы для крепления лент А200	buc	16,000	10,00	160,000
4.	005	Кронштейн СА1500	buc	4,000	55,00	220,000
5.	006	Кабельный ремешок CSB	buc	36,000	10,00	360,000
6.	007	Анкерный зажим Р25х100	buc	3,000	30,00	90,000
7.	008	Анкерный зажим Р2х95	buc	15,000	30,00	450,000
8.	009	Анкерный зажим РА1500	buc	3,000	40,00	120,000
9.	010	Герметические наконечники СРТАУ- 16	buc	4,000	20,00	80,000
10.	011	Герметические наконечники СРТАУ- 54	buc	1,000	25,00	25,000
11.	012	Герметические наконечники СРТАУ- 70	buc	3,000	110,00	330,000
12.	013	Промежуточный зажим ES1500	buc	6,000	30,00	180,000
13.	014	Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIOS75	buc	1,000	37,00	37,000
14.	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,140	40 000,00	5 600,000
15.	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,200	1,00	0,200
16.	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,120	18 000,00	2 160,000
17.	1011613-16	Otel-carbon calitate normala, marca "ВСТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,055	18 000,00	990,000
18.	10116411	Otel cornier	t	0,010	18 000,00	180,000
19.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,231	45,00	55,395
20.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,410	30,00	42,300

21.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	2,180	10,00	21,800
22.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	2,180	10,00	21,800
23.	1019852	Vopsea	kg	0,042	65,00	2,730
24.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,000	10,00	10,000
25.	110-9091	Dibluri	buc	40,000	10,00	400,000
26.	110-9126	Placi metalice	buc	1,000	10,00	10,000
27.	12	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F	buc	3,000	50,00	150,000
28.	19	Стойка СВ-95-2	buc	18,000	3 800,00	68 400,000
29.	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	30,000	25,00	750,000
30.	201-9266	Bratari din otel	kg	10,040	25,00	251,000
31.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,059	4 000,00	236,000
32.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,236	10,00	2,360
33.	26	Nisip	m3	0,500	300,00	150,000
34.	26651227004501	Placi ondulate tip eternit (Шифер)	m2	2,625	170,00	446,250
35.	27	Caramida	buc	21,000	4,00	84,000
36.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,735	35,00	25,725
37.	2710403750000	Pazie	buc	0,084	100,00	8,400
38.	28112363099001	Confectii metalice (Заклад/дет из уголка)	kg	12,290	25,00	307,250
39.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,118	45,00	5,310
40.	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate	kg	7,770	45,00	349,650
41.	35	Шина РЕ и N 8/1	buc	1,000	110,00	110,000
42.	37	Кабель ВВГ 3х4мм2	m	10,000	38,00	380,000
43.	39	Металлорукав Д=25мм	m	10,000	40,00	400,000
44.	42	Кабель АПвзБбШп 3х4,0мм2	m	10,000	40,00	400,000
45.	49	Труба стальная водогазопр. Д=40мм	m	4,120	60,40	248,848
46.	5009031	Scoabe	10 buc	2,664	10,00	26,640
47.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,004	10,00	0,040
48.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,020	10,00	0,200
49.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,005	150,00	0,750
50.	51	Автомат. выключатель АП50-2МТ 50А, IP54	buc	1,000	300,00	300,000
51.	52	Ограничитель перенапряжения LVA-440-CS	buc	3,000	790,00	2 370,000
52.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПОС30"	kg	0,070	10,00	0,700
53.	53	Щиток наружного освещения КМПН 2/7	buc	1,000	200,00	200,000
54.	54	Сумеречный выключатель с фотореле Legrand	buc	1,000	400,00	400,000
55.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	1,000	25,00	25,000
56.	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,300	18,00	5,400
57.	55	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В)	buc	1,000	45,00	45,000
58.	56	Выключатель нагрузки 2-хпол. ВН-32 2Р 20А	buc	1,000	90,00	90,000
59.	57	Автом. выключатель однопол. ВА47-29, 16(С)	buc	1,000	80,00	80,000
		Total materiale de construcții				117 185

Utilaje de construcții:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	6,840	200,00	1 368,000
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	6,840	250,00	1 710,000
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,023	300,00	6,900

4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,320	300,00	1 296,000
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,193	250,00	48,250
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	2,440	250,00	610,000
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,193	200,00	38,600
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	2,987	200,00	597,400
9.	031002	Autohidroascensor	h-ut	6,103	200,00	1 220,600
10.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	5,864	50,00	293,200
11.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	16,580	400,00	6 632,000
12.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,117	30,00	3,510
13.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,020	30,00	0,600
14.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,400	30,00	12,000
15.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,936	25,00	23,400
16.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,783	15,00	11,745
		Total utilaje de construcții				13 874

Total	Lei	166 566
TVA	20 %	33 313

Total deviz:

199 879

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa pentru un sector, a unui castel de apa si un rezervor de apa in s.Gordinesti, r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. ВЛ-0,4 кВ				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului. (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП -4-1) напряжением от 0,4 кВ до 1 кВ (со снятием напряжения): с использованием автогидроподъемника.)	1000 m			14 278,800 4 566,800
	1	Muncitor	h-om	65,2400	70,00	4 566,80
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	250,00	2 440,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	200,00	2 389,60
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	200,00	4 882,40
2	Pret de piata	Кабель СИП-2А 3х35+1х50мм2	m			110,000 0,000
	0002	Кабель СИП-2А 3х35+1х50мм2	m	1,0000	110,00	110,00
3	Pret de piata	Лента из нержавеющей стали F 2007	m			15,000 0,000
	003	Лента из нержавеющей стали F 2007	m	1,0000	15,00	15,00
4	Pret de piata	Скрепы для крепления лент А200	buc			10,000 0,000
	004	Скрепы для крепления лент А200	buc	1,0000	10,00	10,00
5	Pret de piata	Кронштейн СА1500	buc			55,000 0,000
	005	Кронштейн СА1500	buc	1,0000	55,00	55,00
6	Pret de piata	Кабельный ремешок CSB	buc			10,000 0,000
	006	Кабельный ремешок CSB	buc	1,0000	10,00	10,00
7	Pret de piata	Анкерный зажим P25х100	buc			30,000 0,000
	007	Анкерный зажим P25х100	buc	1,0000	30,00	30,00
8	Pret de piata	Анкерный зажим P2х95	buc			30,000 0,000
	008	Анкерный зажим P2х95	buc	1,0000	30,00	30,00
9	Pret de piata	Анкерный зажим PA1500	buc			40,000 0,000
	009	Анкерный зажим PA1500	buc	1,0000	40,00	40,00
10	Pret de piata	Герметические наконечники СРТАУ- 16	buc			20,000 0,000
	010	Герметические наконечники СРТАУ- 16	buc	1,0000	20,00	20,00
11	Pret de piata	Герметические наконечники СРТАУ- 54	buc			25,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	011	Герметические наконечники СРТАУ- 54	buc	1,0000	25,00	25,00
12	Pret de piata	Герметические наконечники СРТАУ- 70	buc			110,000 0,000
	012	Герметические наконечники СРТАУ- 70	buc	1,0000	110,00	110,00
13	Pret de piata	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F	buc			50,000 0,000
	12	Арматура для прокладки по фасадам BRPF70-150-1F	buc	1,0000	50,00	50,00
14	Pret de piata	Промежуточный зажим ES1500	buc			30,000 0,000
	013	Промежуточный зажим ES1500	buc	1,0000	30,00	30,00
15	Pret de piata	Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIOS75	buc			37,000 0,000
	014	Уплотнитель кабельных проходов RDSS75+CIOS75	buc	1,0000	37,00	37,00
16	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc			1 091,645 266,000
	1	Muncitor	h-om	3,8000	70,00	266,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0050	40 000,00	200,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0150	18 000,00	270,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	25,00	2,50
	110-9091	Dibluri	buc	4,0000	10,00	40,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0050	25,00	0,12
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	400,00	312,00
17	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонной опоры двустоечной - CB95)	buc			1 845,645 553,000
	1	Muncitor	h-om	7,9000	70,00	553,00
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0050	40 000,00	200,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0100	18 000,00	180,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	25,00	2,50
	110-9091	Dibluri	buc	4,0000	10,00	40,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	5,0000	25,00	125,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	0,0050	25,00	0,12
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	400,00	744,00
18	33-04-003-3	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu doua proptele (Установка опоры трехстоеч. - CB-95)	buc			4 525,220 847,700
	1	Muncitor	h-om	12,1100	70,00	847,70
	101-1714	Buloane pentru constructii cu piulite si saibe	t	0,0500	40 000,00	2 000,00
	101-9341	Bare de otel cu diametrul pina la 10 mm	t	0,0100	18 000,00	180,00
	110-9126	Placi metalice	buc	0,1000	10,00	1,00
	101-1757	Cirpe de sters	kg	0,0200	1,00	0,02
	542-9025	Lubrifiant "3ЭС"	kg	0,1000	25,00	2,50
	110-9091	Dibluri	buc	4,0000	10,00	40,00
	201-9261	Piese de fixare din otel	kg	5,0000	25,00	125,00
	201-9266	Bratari din otel	kg	5,0000	25,00	125,00
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	3,0100	400,00	1 204,00
19	Pret de piata	Стойка CB-95-2	buc			3 800,000 0,000
	19	Стойка CB-95-2	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
20	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			210,800 30,800
	1	Muncitor	h-om	0,4400	70,00	30,80
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	200,00	48,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte	h-ut	0,2400	250,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
		domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)				
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	300,00	72,00
21	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			80,500 17,500
	1	Muncitor	h-om	0,2500	70,00	17,50
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	250,00	35,00
22	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu (Разработка грунта для заземления)	m3			83,300 83,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
23	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Обр. засыпка вручную - для заземления)	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
		1.2. КЛ-0,4 кВ				
24	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu (Разработка грунта вручную для траншей, средний грунт)	m3			93,080 93,080
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,2100	70,00	84,68
	7137010011500	Electrician	h-om	0,1200	70,00	8,40
25	TsD19A	Umplutura de pamint compactata, la fundatiile de la stilpii liniilor electrice aeriene de inalta tensiune, cu pamint provenit din teren usor sau mijlociu (Обратная засыпка)	m3			112,694 112,694
	7137010011500	Electrician	h-om	1,6100	70,00	112,69
26		Nisip	m3			300,000 0,000
	26	Nisip	m3	1,0000	300,00	300,00
27	Pret de piata	Caramida	buc			4,000 0,000
	27	Caramida	buc	1,0000	4,00	4,00
28	CE09A2	Invelitori din placi ondulate cu ondule medii sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre din azbest), la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane metalice sau din beton armat, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp., (Козырек над щитом из волнистых асбошиферных плит, дерев. брус - 0,053м3)	m2			623,312 84,000
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0500	70,00	73,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,1300	70,00	9,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	1,40
	26651227004501	Placi ondulate tip eternit (Шифер)	m2	1,2500	170,00	223,12
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3500	35,00	12,86
	2875276312596	Accesorii metalice zincate pentru invelitori din placi ondulate	kg	3,7000	45,00	174,82
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400	100,00	4,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0280	4 000,00	118,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	30,00	6,00
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	30,00	0,30
29	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate gata confectionate in beton armat monolit: cu	kg			43,916

1	2	3	4	5	6	7
		greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление уголка 5x50x50 - 3шт., по 1м)				14,700
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	28112363099001	Confectii metalice (Заклад/дет из уголка)	kg	1,0400	25,00	26,26
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	10,00	0,20
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	45,00	0,45
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	25,00	2,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	30,00	0,30
		2. Lucrari de montare				
		2.1. ВЛ-0,4 кВ				
30	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателей и приборов в щит РУ-0,4кВ)	buc			79,000
						78,400
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
31	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (Д=20мм)	100 m			3 336,500
						1 246,000
	1	Muncitor	h-om	17,8000	70,00	1 246,00
	1011613-16	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0920	18 000,00	1 650,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,8000	45,00	81,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	50,00	359,50
32	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (Ограничитель перенапряжения LVA- 440-CS)	set			221,400
						210,000
	1	Muncitor	h-om	3,0000	70,00	210,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3800	30,00	11,40
33	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 (Щиток КМПП 2/7)	buc			167,500
						162,400
	1	Muncitor	h-om	2,3200	70,00	162,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1700	30,00	5,10
34	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare (Установка выключателя в щиток)	buc			79,000
						78,400
	1	Muncitor	h-om	1,1200	70,00	78,40
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0200	30,00	0,60
35	Pret de piata	Шина РЕ и N 8/1	buc			110,000
						0,000
	35	Шина РЕ и N 8/1	buc	1,0000	110,00	110,00
36	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii rozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабеля в металлорукаве)	100 m			873,000
						868,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	10,00	5,00
37	Pret de piata	Кабель ВВГ 3x4мм2	m			38,000
						0,000
	37	Кабель ВВГ 3x4мм2	m	1,0000	38,00	38,00
38	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 48 mm	100 m			3 281,600
						2 429,000
	1	Muncitor	h-om	34,7000	70,00	2 429,00
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	10,00	218,00
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	10,00	100,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	10,00	250,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	15,00	66,60
39	Pret de piata	Металлорукав Д=25мм	m			40,000
						0,000
	39	Металлорукав Д=25мм	m	1,0000	40,00	40,00
		2.2. КЛ-0,4 кВ				
40	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg (Кабель в	100 m			2 537,750

1	2	3	4	5	6	7
		траншее)				959,000
	1	Muncitor	h-om	13,7000	70,00	959,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	65,00	16,25
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	10,00	0,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	300,00	115,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	250,00	804,17
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	200,00	643,33
41	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg (Кабель в трубе стальной)	100 m			873,000 868,000
	1	Muncitor	h-om	12,4000	70,00	868,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	10,00	0,00
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПЛОС30"	kg	0,5000	10,00	5,00
42	Pret de piata	Кабель АПвзБбШп 3х4,0мм2	m			40,000 0,000
	42	Кабель АПвзБбШп 3х4,0мм2	m	1,0000	40,00	40,00
43	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee (Устройство постели)	100 m			464,800 464,800
	1	Muncitor	h-om	6,6300	70,00	464,80
44	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmator se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m			175,000 175,000
	1	Muncitor	h-om	2,4900	70,00	175,00
45	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			455,000 455,000
	1	Muncitor	h-om	6,5100	70,00	455,00
46	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmator	100 m			238,000 238,000
	1	Muncitor	h-om	3,4000	70,00	238,00
47	08-02-158-14	Cap terminal uscat pentru cablu cu 3-4 conductori cu izolatie din material plastic si din cauciuc, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2 (Концевая заделка для кабелей)	buc			83,695 80,500
	1	Muncitor	h-om	1,1500	70,00	80,50
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	10,00	0,02
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	150,00	0,38
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	10,00	0,10
	5420042	Propan-butan, amestec tehnic	kg	0,1500	18,00	2,70
48	08-02-407-2	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm (Труба стальная д=40мм)	100 m			3 117,000 2 905,000
	1	Muncitor	h-om	41,5000	70,00	2 905,00
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	65,00	43,88
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	10,00	41,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,4700	15,00	127,12
49	Pret de piata	Труба стальная водогазопр. Д=40мм	m			62,212 0,000
	49	Труба стальная водогазопр. Д=40мм	m	1,0300	60,40	62,21
50	08-02-406-1	Constructii metalice (Металл для установки шкафов)	t			45 119,500 18 690,000
	1	Muncitor	h-om	267,0000	70,00	18 690,00
	10116411	Otel cornier	t	1,0300	18 000,00	18 000,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	15,1500	45,00	679,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	50,00	7 750,00
		3. Valoare utilajului				
		3.1. ВЛ-0,4 кВ				
51	Pret de piata	Автомат. выключатель АП50-2МТ 50А, IP54	buc			300,000 0,000
	51	Автомат. выключатель АП50-2МТ 50А, IP54	buc	1,0000	300,00	300,00
52	Pret de piata	Ограничитель перенапряжения LVA- 440-	buc			790,000

1	2	3	4	5	6	7
		CS				0,000
	52	Ограничитель перенапряжения LVA- 440-CS	buc	1,0000	790,00	790,00
53	Pret de piata	Щиток наружного освещения КМПН 2/7	buc			200,000
						0,000
	53	Щиток наружного освещения КМПН 2/7	buc	1,0000	200,00	200,00
54	Pret de piata	Сумеречный выключатель с фотореле Legrand	buc			400,000
						0,000
	54	Сумеречный выключатель с фотореле Legrand	buc	1,0000	400,00	400,00
55	Pret de piata	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В)	buc			45,000
						0,000
	55	Автомат. выключатель однопол. ВА47-29, 4А(В)	buc	1,0000	45,00	45,00
56	Pret de piata	Выключатель нагрузки 2-хпол. ВН-32 2Р 20А	buc			90,000
						0,000
	56	Выключатель нагрузки 2-хпол. ВН-32 2Р 20А	buc	1,0000	90,00	90,00
57	Pret de piata	Автом. выключатель однопол. ВА47- 29, 16(С)	buc			80,000
						0,000
	57	Автом. выключатель однопол. ВА47- 29, 16(С)	buc	1,0000	80,00	80,00
		3.2. КЛ-0,4 кВ				

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă pentru un
sector, a unui castel de apă și un
rezervor de apă în s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A

Valoarea de deviz 255 205 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticală				
1	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. II .Solul excendent (surplus)	100 m3	0,8000	616,000 0,000	492,800 0,000
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II - (Neajuns de sol)	100 m3	0,8200	900,000 0,000	738,000 0,000
3	TsI50A2	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 2 km	t	139,4000	17,920 0,000	2 498,048 0,000
4	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă (Indiguire a suprafeței castele de apă)	100 m3	1,2200	1 077,028 0,000	1 313,974 0,000
5	TsC19A1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului pînă la 10 m, în teren catg. I (Solul excendent surplus la decopertarea stratului vegetal cu	100 m3	6,5000	484,000 0,000	3 146,000 0,000

		radacini de plante excedent la decopertarea h=0.5m)				
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,5000	780,000 0,000	5 070,000 0,000
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 105,0000	21,280 0,000	23 514,400 0,000
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,5000	153,700 21,000	999,050 136,500
		<i>Total</i>	Lei			37 772,272
		Total Sistematizare verticala Inclusiv salariu				37 772,272 136,500
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta -accesul auto =190m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,3800	1 033,000 617,400	392,540 234,612
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	28,5000	395,136 25,900	11 261,376 738,150
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	34,2000	509,310 21,000	17 418,402 718,200
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	75,0000	189,938 46,900	14 245,350 3 517,500
		<i>Total</i>	Lei			43 317,668
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta -accesul auto =190m2 Inclusiv salariu				43 317,668 5 208,462
		3. Trotuar-Imbracaminte din piatra sparta =40m2				

13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0800	1 033,000 617,400	82,640 49,392
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	6,0000	395,136 25,900	2 370,816 155,400
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	6,4000	509,310 21,000	3 259,584 134,400
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	45,0000	203,688 41,300	9 165,960 1 858,500
		<i>Total</i>	Lei			14 879,000
		Total Trotuar-Imbracaminte din piatra sparta =40m2 Inclusiv salariu				14 879,000 2 197,692
		4. Imbracaminte din piatra sparta -platforma statiei de dezinfectare =30,0m2				
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,0600	1 033,000 617,400	61,980 37,044
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	4,5000	395,136 25,900	1 778,112 116,550
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	5,4000	509,310 21,000	2 750,274 113,400
		<i>Total</i>	Lei			4 590,366
		Total Imbracaminte din piatra				4 590,366 266,994

		sparta -platforma statiei de dezinfectare =30,0m2 Inclusiv salariu				
		5. Gardul metalic (55sec, 136.0m)				
20	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 55 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35* 55 buc;capac patrat -55buc; element de fixare ECO zincat - 220 buc; beton M150 -3.96m3)	m	136,0000	448,650 94,500	61 016,446 12 852,000
21	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 5,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -9.0 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m- 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	9,0000	834,588 119,700	7 511,295 1 077,300
22	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,8000	989,907 119,700	1 781,833 215,460
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,Cornier din otel	kg	66,8500	40,210 14,700	2 688,036 982,695
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si construciilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si construciilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0670	1 252,866 450,821	83,942 30,205
		<i>Total</i>	Lei			73 081,552
		Total Gardul metalic (55sec, 136.0m) Inclusiv salariu				73 081,552 15 157,660
		6. Spatii verzi				
25	47-02-039- 8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri	100 buc	0,2500	812,000 0,000	203,000 0,000

		mijlocii				
26	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	25,0000	1,015 1,015	25,375 25,375
27	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	25,0000	125,300 20,300	3 132,500 507,500
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	8,4120	535,400 337,400	4 503,781 2 838,206
29	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,2000	414,000 364,000	496,800 436,800
		<i>Total</i>	Lei			8 361,456
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				8 361,456 3 807,881

		Total	Lei	182 000
		Asigurarea sociala	24 %	6 426
		Transportarea	4 %	4 543
		Total		192 969
		Cheltuieli de regie	7 %	13 508
		Total		206 477
		Beneficiu de deviz	3 %	6 194
		Total		212 671
		TVA	20 %	42 534
		Total deviz: Inclusiv salariu		255 205 26 773

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă pentru un
sector, a unui castel de apă și un
rezervor de apă în s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-1-1
Amenajarea teritoriului. Platforma A**

Valoarea de deviz 255 205 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	34,0000	70,00	2 380,000
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	125,1200	70,00	8 758,400
3.	7129020012800	Pavator	h-om	87,0300	70,00	6 092,100
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	46,7858	70,00	3 275,006
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,9440	70,00	136,080
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4315	70,00	30,205
7.	7212030022700	Sudor	h-om	2,7205	70,00	190,435
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	10,3680	70,00	725,760
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,7015	70,00	889,105
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	32,1489	70,00	2 250,423
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	29,2525	70,00	2 047,675
		Total manopera				26 773

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	34,5115	50,00	1 725,575
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,0027	1,00	1,003
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	58,4200	350,00	20 447,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0130	350,00	4,550
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0432	250,00	10,800
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,0350	250,00	258,750
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	51,1290	250,00	12 782,250
8.	201	Panou din sirma de otel d=4,2 mm - 55 buc	buc	55,8960	515,00	28 786,440
9.	202	Stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35* 55 buc	buc	55,8960	230,00	12 856,080
10.	203	Capac patrat -55buc	buc	55,8960	6,20	346,555
11.	204	Element de fixare ECO zincat - 220 buc	buc	220,7892	6,40	1 413,051
12.	211	Panou din sirma de otel d=4,2 mm -9.0 m2	m2	9,0000	560,00	5 040,000
13.	212	Stilpi metalici din teava patrata 100*100*3	buc	2,0007	240,00	480,168

		L=2,5 m- 2 buc				
14.	213	Capac patrat 100*100 - 2 buc	buc	2,0007	7,10	14,205
15.	221	Panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2	m2	1,8000	500,00	900,000
16.	222	Stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc	buc	2,0002	240,00	480,048
17.	223	Capac patrat 50*50 - 2 buc	buc	2,0002	3,20	6,401
18.	2320166200676	White spirit	kg	0,1307	30,00	3,921
19.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,5226	65,00	33,969
20.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,0800	55,00	59,400
21.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,2613	55,00	14,371
22.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0369	40,00	1,476
23.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	369,1500	2,00	738,300
24.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,00	27,000
25.	2663102100001150	Beton M150	m3	4,1414	1 200,00	4 969,680
26.	266310210000175	Beton B7,5	m3	5,4000	1 200,00	6 480,000
27.	26661228002851	Bordura BP100.20.8	m	45,2250	100,00	4 522,500
28.	26661228002861	Bordura BP100.30.15	m	75,3750	80,00	6 030,000
29.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,6685	25,00	16,712
30.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	66,8500	25,00	1 671,250
31.	2830127303001	Artar	buc	26,2500	100,00	2 625,000
32.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,5762	45,00	70,929
33.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	43,2000	6,00	259,200
34.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	43,2000	4,00	172,800
35.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	43,2000	5,00	216,000
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,0188	2,50	7,547
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,3480	8,00	90,784
38.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,7308	8,00	5,846
		Total materiale de constructii				113 570

Utilaje de constructii:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarire a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,5800	250,00	145,000
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,5800	100,00	58,000
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,2160	300,00	64,800
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,8040	400,00	1 521,600
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	15,9950	120,00	1 919,400
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,4542	120,00	174,504
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	14,5200	400,00	5 808,000
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,9398	400,00	775,920
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	11,2420	400,00	4 496,800
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	5,4028	40,00	216,112
11.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,4542	250,00	363,550
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	92,9016	280,00	26 012,448
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,1270	90,00	101,430
		Total utilaje de constructii				41 657

Total	Lei	182 000
Asigurarea sociala	24 %	6 426
Transportarea	4 %	4 543
Total		192 969
Cheltuieli de regie	7 %	13 508
Total		206 477
Beneficiu de deviz	3 %	6 194
Total		212 671
TVA	20 %	42 534

Total deviz: 255 205

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa pentru un sector, a unui castel de apa si un rezervor de apa in s.Gordinesti, r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus)	100 m3			616,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	400,00	616,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Neajuns de sol)	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km	t			17,920 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0640	280,00	17,92
4	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)	100 m3			1 077,028 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	120,00	143,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	400,00	636,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,99
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Solul excendent surplus la decopertarea stratului vegetal cu radacini de plante excendent la decopertarea h=0.5m)	100 m3			484,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	400,00	484,00
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			21,280 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	280,00	21,28
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,700 21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	350,00	0,70
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,00
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta -accesul auto =190m2				

9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 033,000 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			395,136 25,900
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			509,310 21,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	90,00	0,45
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m			189,938 46,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	70,00	36,40
	266310210000175	Beton B7,5	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	250,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	26661228002861	Bordura BP100.30.15	m	1,0050	80,00	80,40
		3. Trotuar-Imbracaminte din piatra sparta =40m2				
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 033,000 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			395,136 25,900
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			509,310 21,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R	h-ut	0,2180	120,00	26,16

		8-14 de 14tf				
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	90,00	0,45
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m			203,688
						41,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	266310210000175	Beton B7,5	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,00	5,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	26661228002851	Bordura BP100.20.8	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
		4. Imbracaminte din piatra sparta -platforma statiei de dezinfectare =30,0m2				
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 033,000
						617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			395,136
						25,900
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,75
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			509,310
						21,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	90,00	0,45
		5. Gardul metalic (55sec, 136.0m)				
20	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d=4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 55 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35* 55 buc;capac patrat -55buc; element de fixare ECO zincat - 220 buc; beton M150 -3.96m3)	m			448,650
						94,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	70,00	17,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	70,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2663102100001150	Beton M150	m3	0,0284	1 200,00	35,02
	204	Element de fixare ECO zincat - 220 buc	buc	1,5800	6,40	10,39
	203	Capac patrat -55buc	buc	0,4000	6,20	2,55
	202	Stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35* 55 buc	buc	0,4000	230,00	94,53
	201	Panou din sirma de otel d=4,2 mm - 55 buc	buc	0,4000	515,00	211,66
21	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 5,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -9.0 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m- 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			834,588
						119,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	70,00	67,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	70,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,60

	2663102100001150	Beton M150	m3	0,0160	1 200,00	19,20
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	6,00	24,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	5,00	20,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,00	5,50
	213	Capac patrat 100*100 - 2 buc	buc	0,2223	7,10	1,58
	212	Stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m- 2 buc	buc	0,2223	240,00	53,35
	211	Panou din sirma de otel d=4,2 mm -9.0 m2	m2	1,0000	560,00	560,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,00	2,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
22	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			989,907 119,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	70,00	67,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	70,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2663102100001150	Beton M150	m3	0,0160	1 200,00	19,20
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	6,00	24,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	5,00	20,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,00	5,50
	223	Capac patrat 50*50 - 2 buc	buc	1,1112	3,20	3,56
	222	Stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc	buc	1,1112	240,00	266,69
	221	Panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2	m2	1,0000	500,00	500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,00	2,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,Cornier din otel	kg			40,210 14,700
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 252,866 450,821
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,82
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,49
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,03
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,52
		6. Spatii verzi				
25	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			812,000 0,000
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	250,00	580,00
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	100,00	232,00

26	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,015 1,015
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	70,00	1,01
27	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc			125,300 20,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2830127303001	Artar	buc	1,0500	100,00	105,00
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			535,400 337,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	50,00	198,00
29	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			414,000 364,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	70,00	364,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	50,00	50,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Construcția rețelelor exterioare
de alimentare cu apă pentru un
sector, a unui castel de apă și un
rezervor de apă în s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 7-2-1
Amenajarea teritoriului. Platforma B**

Valoarea de deviz 220 502 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistemizare verticală				
1	TsC19B1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv împingerea pământului până la 10 m, în teren catg. II .Solul excendent (surplus)	100 m ³	0,600	616,000 0,000	369,600 0,000
2	TsC03F1	Săpătura mecanică cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comandă hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II - (Neajuns de sol)	100 m ³	0,620	900,000 0,000	558,000 0,000
3	TsI50A1	Transportarea pământului cu autobasculantă de 5 t la distanță de 1 km	t	105,400	14,000 0,000	1 475,600 0,000
4	DI96	Compactarea rambleului pământ de cat.II, cu compactator pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urmă (Indiguire a suprafeței castele de apă)	100 m ³	1,220	1 077,033 0,000	1 313,980 0,000
5	TsC19A1	Săpătura mecanică cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP,	100 m ³	6,200	484,000 0,000	3 000,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Solul excendent surplus la decopertarea stratului vegetal cu radacini de plante excendent la decopertarea h=0.5m)				
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	6,200	780,000 0,000	4 836,000 0,000
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	1 054,000	21,280 0,000	22 429,120 0,000
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	6,200	153,677 21,000	952,800 130,200
		<i>Total</i>	Lei			34 935,900
		Total Sistematizare verticala Inclusiv salariu				34 935,900 130,200
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta -accesul auto =150m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,300	1 033,000 617,400	309,900 185,220
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	22,500	395,126 25,900	8 890,330 582,750
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	27,000	509,310 21,000	13 751,370 567,000
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m	70,000	189,938 46,900	13 295,660 3 283,000
		<i>Total</i>	Lei			36 247,260

1	2	3	4	5	6	7
		Total Imbracaminte rutiera din piatra sparta -accesul auto =150m2 Inclusiv salariu				36 247,260 4 617,970
		3. Trotuar-Imbracaminte din piatra sparta =15m2				
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,030	1 034,333 618,333	31,030 18,550
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	2,250	395,176 25,916	889,146 58,310
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3	2,400	509,333 21,000	1 222,400 50,400
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m	15,000	203,688 41,300	3 055,320 619,500
		<i>Total</i>	Lei			5 197,896
		Total Trotuar-Imbracaminte din piatra sparta =15m2 Inclusiv salariu				5 197,896 746,760
		4. Imbracaminte din piatra sparta -platforma statiei de dezinfectare =10,0m2				
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,020	1 032,000 616,000	20,640 12,320
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3	1,500	395,043 25,900	592,564 38,850
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri,	m3	1,800	509,372 21,000	916,870 37,800

1	2	3	4	5	6	7
		cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire				
		<i>Total</i>	Lei			1 530,074
		Total Imbracaminte din piatra sparta -platforma statiei de dezinfectare =10,0m2 Inclusiv salariu				1 530,074 88,970
		5. Gardul metalic (53sec, 131.0m)				
20	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 53 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35* 53 buc; capac patrat -53buc; element de fixare ECO zincat - 212 buc; beton M150 -3.861m3)	m	131,000	449,020 94,500	58 821,560 12 379,500
21	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 5,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -9.0 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	9,000	834,597 119,700	7 511,369 1 077,300
22	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2	1,800	1 069,987 119,700	1 925,976 215,460
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri,Cornier din otel	kg	66,850	40,208 14,698	2 687,911 982,590
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,067	1 253,657 450,299	83,995 30,170
		<i>Total</i>	Lei			71 030,811

1	2	3	4	5	6	7
		Total Gardul metalic (53sec, 131.0m) Inclusiv salariu				71 030,811 14 685,020
		6. Spatii verzi				
25	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc	0,200	812,000 0,000	162,400 0,000
26	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	20,000	1,015 1,015	20,300 20,300
27	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc	20,000	125,300 20,300	2 506,000 406,000
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	9,280	535,404 337,403	4 968,550 3 131,100
29	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2	1,200	414,000 364,000	496,800 436,800
		<i>Total</i>	Lei			8 154,050
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				8 154,050 3 994,200

		Total	Lei	157 095
		Asigurarea sociala	24 %	5 823
		Transportarea	4 %	3 811
		Total		166 729
		Cheltuieli de regie	7 %	11 671
		Total		178 400
		Beneficiu de deviz	3 %	5 352
		Total		183 752
		TVA	20 %	36 750
		220 502		
		Total deviz: Inclusiv salariu		24 263

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelelor exterioare
de alimentare cu apa pentru un
sector, a unui castel de apa si un
rezervor de apa in s.Gordinesti,
r-nul Rezina**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 7-2-1
Amenajarea teritoriului. Platforma B**

Valoarea de deviz 220 502 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	32,750	70,00	2 292,500
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	120,520	70,00	8 436,400
3.	7129020012800	Pavator	h-om	62,073	70,00	4 345,110
4.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	50,970	70,00	3 567,900
5.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,944	70,00	136,080
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,431	70,00	30,170
7.	7212030022700	Sudor	h-om	2,720	70,00	190,400
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	10,368	70,00	725,760
9.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	12,701	70,00	889,070
10.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,787	70,00	1 665,090
11.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	28,352	70,00	1 984,640
		Total manopera				24 263

Materiale:

1.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	37,949	50,00	1 897,450
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,003	1,00	1,003
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	39,624	350,00	13 868,400
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,012	350,00	4,200
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,043	250,00	10,750
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,750	250,00	187,500
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	34,413	250,00	8 603,250
8.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,065	1,00	0,065
9.	201	Panou din sirma de otel d=4,2 mm - 55 buc	buc	53,841	515,00	27 728,115
10.	202	Stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35* 53 buc	buc	53,841	230,00	12 383,430
11.	203	Capac patrat -53buc	buc	53,841	6,20	333,814
12.	204	Element de fixare ECO zincat - 212 buc	buc	212,672	6,40	1 361,101
13.	211	Panou din sirma de otel d=4,2 mm -9.0 m2	m2	9,000	560,00	5 040,000
14.	212	Stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m- 2 buc	buc	2,001	240,00	480,240

15.	213	Capac patrat 100*100 - 2 buc	buc	2,001	7,10	14,207
16.	221	Panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2	m2	1,800	500,00	900,000
17.	222	Stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc	buc	2,000	240,00	480,000
18.	223	Capac patrat 50*50 - 2 buc	buc	2,000	6,20	12,400
19.	2320166200676	White spirit	kg	0,131	30,00	3,930
20.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,523	65,00	33,995
21.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,080	55,00	59,400
22.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,261	55,00	14,355
23.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,037	40,00	1,480
24.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	265,700	2,00	531,400
25.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,500	2,00	27,000
26.	2663102100001150	Beton M150	m3	4,151	1 200,00	4 981,200
27.	266310210000175	Beton B7,5	m3	3,825	1 200,00	4 590,000
28.	26661228002851	Bordura BP100.20.8	m	15,075	100,00	1 507,500
29.	26661228002861	Bordura BP100.30.15	m	70,350	80,00	5 628,000
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,668	25,00	16,700
31.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	66,850	25,00	1 671,250
32.	2830127303001	Artar	buc	21,000	100,00	2 100,000
33.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,576	45,00	70,920
34.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	43,200	6,00	259,200
35.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	43,200	4,00	172,800
36.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	43,200	5,00	216,000
37.	4011106202741	Energie electrica	kw	3,019	2,50	7,548
38.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	7,650	8,00	61,200
39.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,521	8,00	4,168
Total materiale de construcții						95 264

Utilaje de construcții:

1.	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	0,464	250,00	116,000
2.	091500	Sapatori de gropi	h-ut	0,464	100,00	46,400
3.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,216	300,00	64,800
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,571	400,00	1 028,400
5.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	10,816	120,00	1 297,920
6.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,454	120,00	174,480
7.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	13,485	400,00	5 394,000
8.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,940	400,00	776,000
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	10,472	400,00	4 188,800
10.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,637	40,00	145,480
11.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,454	250,00	363,500
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	85,374	280,00	23 904,720
13.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,760	90,00	68,400
Total utilaje de construcții						37 568

Total	Lei	157 095
Asigurarea sociala	24 %	5 823
Transportarea	4 %	3 811
Total		166 729
Cheltuieli de regie	7 %	11 671
Total		178 400
Beneficiu de deviz	3 %	5 352
Total		183 752
TVA	20 %	36 750

Total deviz: 220 502

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Gordinesti

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelelor exterioare de alimentare cu apa pentru un sector, a unui castel de apa si un rezervor de apa in s.Gordinesti, r-nul Rezina

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Sistematizare verticala				
1	TsC19B1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. II .Solul excendent (surplus)	100 m3			616,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5400	400,00	616,00
2	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II - (Neajuns de sol)	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,00
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			14,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	280,00	14,00
4	DI96	Compactarea rambleurului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursi pe o urma (Indiguire a suprafetei castele de apa)	100 m3			1 077,033 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	120,00	143,02
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	400,00	636,07
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	1,1920	250,00	297,95
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Solul excendent surplus la decopertarea stratului vegetal cu radacini de plante excendent la decopertarea h=0.5m)	100 m3			484,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	400,00	484,00
6	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			780,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	400,00	780,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t			21,280 0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	280,00	21,28
8	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,677 21,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	350,00	0,68
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,00
		2. Imbracaminte rutiera din piatra sparta -accesul auto =150m2				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200	100 m3			1 033,000

1	2	3	4	5	6	7
		kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv				617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	415,60
10	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			395,126 25,900
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,74
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
11	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			509,310 21,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,80
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,16
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	90,00	0,45
12	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru strada BP100.30.15	m			189,938 46,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	70,00	36,40
	266310210000175	Beton B7,5	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,00	6,34
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	250,00	2,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	26661228002861	Bordura BP100.30.15	m	1,0050	80,00	80,40
		3. Trotuar-Îmbracaminte din piatra sparta =15m2				
13	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 034,333 618,333
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	618,33
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	416,00
14	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			395,176 25,916
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,92
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,78
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,35
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,08
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
15	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			509,333 21,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-	m3	0,0500	8,00	0,40

1	2	3	4	5	6	7
		terasam.				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,83
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	90,00	0,45
16	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare - BP100.20.8	m			203,688 41,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7129020012800	Pavator	h-om	0,4400	70,00	30,80
	266310210000175	Beton B7,5	m3	0,0450	1 200,00	54,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	2,00	5,84
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	250,00	2,00
	26661228002851	Bordura BP100.20.8	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
		4. Imbracaminte din piatra sparta -platforma statiei de dezinfectare =10,0m2				
17	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 032,000 616,000
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	616,00
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	40,00	416,00
18	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip	m3			395,043 25,900
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	250,00	327,67
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,32
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,10
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	400,00	19,20
19	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire	m3			509,372 21,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	70,00	21,00
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	350,00	444,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	8,00	0,40
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	400,00	16,89
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	120,00	26,13
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	90,00	0,45
		5. Gardul metalic (53sec, 131.0m)				
20	CO06B3	Panou gard euro Eco zincat H=1,80 m d-4.2 (panou din sirma de otel d=4,2 mm - 53 buc; stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35* 53 buc; capac patrat -53buc; element de fixare ECO zincat - 212 buc; beton M150 -3.861m3)	m			449,020 94,500
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2500	70,00	17,50
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	70,00	64,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	70,00	12,60
	2663102100001150	Beton M150	m3	0,0287	1 200,00	35,39
	204	Element de fixare ECO zincat - 212 buc	buc	1,5800	6,40	10,39
	203	Capac patrat -53buc	buc	0,4000	6,20	2,55
	202	Stilpi ECO 18 L-2,4 m 61*35* 53 buc	buc	0,4000	230,00	94,53
	201	Panou din sirma de otel d=4,2 mm - 55 buc	buc	0,4000	515,00	211,66
21	CK14A	Poarta metalica cu inaltimea H=1,80m latimea 5,00 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -9.0 m2; stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m - 2 buc; capac patrat 100*100 - 2 buc; beton	m2			834,597 119,700

1	2	3	4	5	6	7
		M150 - 0,144 m3)				
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	70,00	67,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	70,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2663102100001150	Beton M150	m3	0,0160	1 200,00	19,20
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	6,00	24,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	5,00	20,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,00	5,50
	213	Capac patrat 100*100 - 2 buc	buc	0,2223	7,10	1,58
	212	Stilpi metalici din teava patrata 100*100*3 L=2,5 m- 2 buc	buc	0,2223	240,00	53,36
	211	Panou din sirma de otel d=4,2 mm -9.0 m2	m2	1,0000	560,00	560,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,00	2,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	1,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
22	CK14A	Portita metalica cu inaltimea H=1.80m latimea1.0 m din (panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2; stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc; capac patrat 50*50 - 2 buc; beton M150 - 0,144 m3)	m2			1 069,987 119,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	70,00	67,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	70,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,60
	2663102100001150	Beton M150	m3	0,0800	1 200,00	96,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	6,00	24,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	5,00	20,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,00	5,50
	223	Capac patrat 50*50 - 2 buc	buc	1,1112	6,20	6,89
	222	Stilpi metalici din teava patrata 50*50*5 L=2,3 m - 2 buc	buc	1,1112	240,00	266,67
	221	Panou din sirma de otel d=4,2 mm -1,8 m2	m2	1,0000	500,00	500,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	45,00	5,17
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	2,50	0,57
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,00	2,50
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	250,00	0,97
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
23	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, Cornier din otel	kg			40,208 14,698
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	70,00	13,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	45,00	0,22
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	2,50	0,02
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
24	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			1 253,657 450,299
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	70,00	450,30
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	65,00	507,39
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	55,00	214,25
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	40,00	22,09
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	30,00	58,66
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
		6. Spatii verzi				

1	2	3	4	5	6	7
25	47-02-039-8	Saparea mecanizata a gropilor, dimensiune 0,8x0,6 m pe soluri mijlocii	100 buc			812,000 0,000
	010410	Tractoare pe pneuri la lucrari la alte tipuri de constructii (cu exceptia constructiilor de gospodarie a apelor) 59 (80) kWt (c. p.)	h-ut	2,3200	250,00	580,00
	091500	Sapatori de gropi	h-ut	2,3200	100,00	232,00
26	TsH109A	Împrastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc			1,015 1,015
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0145	70,00	1,01
27	TsH110A	Plantarea arborilor in gropi gata sapate: arbori foiosi -artar	buc			125,300 20,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2900	70,00	20,30
	2830127303001	Artar	buc	1,0500	100,00	105,00
28	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			535,404 337,403
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	50,00	198,00
29	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp	100m2			414,000 364,000
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	70,00	364,00
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	50,00	50,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Gordinesti
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.