

FORMULARUL F3.1

OFERTĂ

Către: Primăria s. Suruceni .

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul Costis Ion reprezentant al ofertantului SRL "Profact Construct" ne oferim ca, în conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația mai sus menționată, să executăm Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum s. Suruceni Ialoveni în suma de 475 828.98. (Patru sute șapte zeci și cinci mii opt sute două zeci și opt lei 98 bani), la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de 95 165.79. (Nouăzeci și cinci mii una suta șasezeci și cinci lei 79 bani.) Total cu TVA 570 994.77
2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în termen de 40 (patruzeci) zile.
3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată de 30 (treizeci) zile, respectiv pînă la data de 12.09.2019, și ea va rămîne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricînd înainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.
5. Alături de oferta de bază:
 depunem oferta alternativă, ale cărei detalii sînt prezentate într-un formular de ofertă separat, marcat în mod clar „alternativă”;
 nu depunem ofertă alternativă.
6. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei.
7. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data 09/08/2019


Costis Ion, în calitate de administrator, legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele SRL "Profact Construct".




ANEXĂ LA OFERTĂ PERIOADA DE GARANTIE

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor (% din prețul total oferit).
2. Garanția de bună executare va fi constituită , în cuantum de - % (din prețul total oferit) și constituie - lei.
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate 1 ani calendaristici.
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor pînă la data începerii executării) 5 (cinci) zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului) 5 (cinci) zile calendaristice

Ofertant.


(semnătura autorizată)



Obiectivul: PRIMARIA SURUCENI

Obiectul: Reparatia unui sector de strada din s.Suruceni ,raionul Ialoveni

Devizul: 002

Deviz local Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 2019-07-23

Valoarea de deviz 77 900,449 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----|-----------------------------------|--|-----------|--|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0.21-0.39 mc. cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0.21-0.39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории). | 100 m3 | 0.5000 | 1 431.0000 0.0000 | 715.500 0.000 |
| 2 | TsI50A1 | Transportarea pamintului cu autobascuanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км). | t | 65.0000 | 12.5000 0.0000 | 812.500 0.000 |
| 3 | RpDA04C | Scarificarea usoara a mpretruiri oina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля). | m2 | 200.0000 | 1.9110 1.2110 | 382.200 242.200 |
| 4 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroie (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заливания). | m3 | 20.0000 | 385.8030 9.1530 | 7716.060 183.060 |
| 5 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно). | kg | 207.8000 | 14.3639 0.8839 | 2 984.809 183.664 |
| 6 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumuri, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см). | m2 | 200.0000 | 194.0932 18.7904 | 38 818.640 3 758.080 |
| 7 | | cherestea pentru ros: | m3 | 0.1000 | 3 375.3100 0.0000 | 337.531 0.000 |
| 8 | CB03G | Cofraje din panouri refofosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in areducte, canale si anexe (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования водоводов, каналов и пристроек). | m2 | 9.7000 | 66.3165 42.9815 | 643.270 416.921 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Total manopera (ore) | 160,2990 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| | |
|-------------------------------|------------|
| Total | 52 410.509 |
| Asigurari sociale si medicale | 22.5000% |
| Total | 53 486.892 |
| Cheltuieli de regie | 14.5000% |
| Total | 61 242.491 |
| Beneficiu de deviz | 6.0000% |
| | 3 674.549 |

| | |
|------------------------|-------------------|
| Total General fara TVA | 64 917,041 |
| TVA (20%) | 12 983,408 |
| TOTAL GENERAL | 77 900,449 |
| Inclusiv salariul | 4 783,925 |

Cursul de referinta: 20,1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Obiectivul: PRIMARIA SURUCENI

Obiectul: Reparatia unui sector de strada din s.Suruceni ,raionul Ialoveni

Devizul: 002

Devizul local de resurse Nr. 1.1.2

Intocmit in preturi curente 2019-07-23

Valoarea de deviz 77 900,449 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|------------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 116,0000 | 30,5100 | 3 539,160 |
| 2 | 7123020011140 | Fierar beton | h-om | 5,1950 | 30,5100 | 158,499 |
| 3 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 12,1250 | 30,5100 | 369,934 |
| 4 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 6,0000 | 30,5100 | 183,060 |
| 5 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 4,0000 | 30,5100 | 122,040 |
| 6 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 4,0000 | 24,2200 | 96,880 |
| 7 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 12,9790 | 24,2200 | 314,351 |
| Total manopera | | | | | | 4 783,925 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r,magmatice 40-63 mm | m3 | 25,4000 | 245,0000 | 6 223,000 |
| 2 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 6,0000 | 208,0000 | 1 248,000 |
| 3 | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine | m3 | 1,2000 | 1 000,0000 | 1 200,000 |
| 4 | 1422102205515 | Beton in imbracaminte | m3 | 30,0000 | 1 000,0000 | 30 000,000 |
| 5 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0068 | 3 000,0000 | 20,370 |
| 6 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0049 | 3 000,0000 | 14,550 |
| 7 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0194 | 3 000,0000 | 58,200 |
| 8 | 2010237318750 | Distantieri | buc | 62,3400 | 3,0000 | 187,020 |
| 9 | 2020212927745 | Placa pfl moi bitumate cal.II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,0040 | 40,0000 | 0,160 |
| 10 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,8730 | 45,0000 | 39,285 |
| 11 | 221122900670 | cherestea pentru rost | m3 | 0,1030 | 3 277,0000 | 337,531 |
| 12 | 2320156200951 | Motorina motor Diesel-ld | kg | 0,8000 | 15,0000 | 12,000 |
| 13 | 2320166200676 | White spirit | kg | 2,2000 | 30,0000 | 66,000 |
| 14 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 3,3640 | 18,0000 | 60,552 |
| 15 | 2320322600192 | Bitum pentru drumuri tip D 80/120 | kg | 19,6000 | 9,0000 | 176,400 |
| 16 | 2682112205680 | Azbest cal. II fulgi | kg | 13,6000 | 3,0000 | 40,800 |
| 17 | 2682132601130 | Cart bit. str.acop. CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 10,6000 | 6,0000 | 63,600 |
| 18 | 2710602000224 | Otel beton profil neted OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 1,0000 | 12,0000 | 12,000 |
| 19 | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm | kg | 1,0390 | 12,0000 | 12,468 |
| 20 | 2734113803681 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 2,0780 | 16,0000 | 33,248 |
| 21 | 2812106300000 | Pudreta de cauciuc cu continut de deseuri textile | kg | 3,6000 | 16,0000 | 57,600 |
| 22 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 209,8780 | 12,0000 | 2 518,536 |
| 23 | 2873122005000 | Plasa sirma neagra (rabit) 19,0 x 0,8 x 1000 | kg | 0,4000 | 16,0000 | 6,400 |
| 24 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,3880 | 15,0000 | 5,820 |
| 25 | 2873145887001 | Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111 | kg | 0,8000 | 15,0000 | 12,000 |
| 26 | 2874115825003 | Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm | buc | 2,9100 | 12,0000 | 34,920 |
| 27 | 2874115841033 | Pulite uzuale patrate M 10 | buc | 2,9100 | 10,0000 | 29,100 |
| 28 | 2874125881241 | Saibe uzuale M 10 | kg | 0,0485 | 35,0000 | 1,698 |
| 29 | 2875275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 1,4000 | 15,0000 | 21,000 |
| 30 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,2910 | 5,0000 | 1,455 |
| 31 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 15,2000 | 8,0000 | 121,600 |
| Total materiale | | | | | | 42 615,313 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,1247 | 400,0000 | 49,872 |

| | | | | | | |
|-------------------------------|---------------|--|------|----------|----------|-------------------|
| 2 | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | h-ut | 4,6000 | 2,0000 | 9,200 |
| 3 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 1,1200 | 500,0000 | 560,000 |
| 4 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | h-ut | 440,0000 | 1,0000 | 440,000 |
| 5 | 2952240001000 | Repartizor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | h-ut | 4,6000 | 20,0000 | 92,000 |
| 6 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf | h-ut | 4,3600 | 200,0000 | 872,000 |
| 7 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex | h-ut | 2,3850 | 300,0000 | 715,500 |
| 8 | 2952270003608 | Vibroinficator actionat electric 51 - 80 kw | h-ut | 4,6000 | 25,0000 | 115,000 |
| 9 | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut.=0,7 tf, motor ardere int.<10 CP | h-ut | 4,6000 | 42,0000 | 193,200 |
| 10 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | h-ut | 4,0000 | 100,0000 | 400,000 |
| 11 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | h-ut | 4,0000 | 150,0000 | 600,000 |
| 12 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 3,2500 | 250,0000 | 812,500 |
| 13 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,5200 | 100,0000 | 152,000 |
| Total utilaje | | | | | | 5 011,272 |
| Total | | | | | | 52 410,509 |
| Asigurari sociale si medicale | | | | 22,5000% | | 1 076,383 |
| Total | | | | | | 53 486,892 |
| Cheltuieli de regie | | | | 14,5000% | | 7 755,599 |
| Total | | | | | | 61 242,491 |
| Beneficiu de deviz | | | | 6,0000% | | 3 674,549 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | | | | | 64 917,041 |
| Total | | | | | | 64 917,041 |
| TVA | | | | 20% | | 12 983,408 |
| TOTAL Deviz | | | | | | 77 900,449 |

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat de programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.deviz.ro, Telefon: 022-522032

Antreprenor:

Investitor:

Obiect: 002

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.2

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
|------|-----------------------------------|---|-----------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | TsC02D1 | Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением грунт естественной влажности II категории). | 100 m3 | | | 1 431,000 0,000 |
| 1.1 | 2952260003521 | Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc bulldozer | h-ut | 4,7700 | 305,0000 | 1 431,000 |
| 2 | Ts150A1 | Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 1 км). | t | | | 12,500 0,000 |
| 2.1 | 3410540000006 | Autobasculanta-5t | h-ut | 6,0500 | 256,0000 | 12,500 |
| 3 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля). | m2 | | | 1,911 1,211 |
| 3.1 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0500 | 24,2200 | 1,211 |
| 3.2 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 502,0000 | 0,700 |
| 4 | DA12C | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoiroie (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания). | m3 | | | 385,803 9,153 |
| 4.1 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru nt drumuri magmatice 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 245,0000 | 311,150 |
| 4.2 | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0500 | 9,0000 | 0,460 |
| 4.3 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,3000 | 30,5100 | 9,153 |
| 4.4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 506,0000 | 21,060 |
| 4.5 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu roturi valoni R 6-14 de 14t | h-ut | 0,2120 | 208,0000 | 43,670 |
| 4.6 | 34105400005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopre | h-ut | 0,0050 | 100,0000 | 0,500 |
| 5 | CC03C | Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Укладка арматурной сварной сетки, для плит, на высоте до 35 м включительно). | kg | | | 14,364 0,884 |
| 5.1 | 2873122004100 | Plase sudate | kg | 1,0100 | 12,0000 | 12,120 |
| 5.2 | 2719602100000 | Otel beton OB 37 diam, mai mic sau egal de 8 mm | kg | 0,0050 | 12,0000 | 0,060 |
| 5.3 | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm | kg | 0,0100 | 16,0000 | 0,160 |
| 5.4 | 2010237318750 | Distantieri | bucl | 0,3000 | 3,0000 | 0,900 |
| 5.5 | 7123020011140 | Ficrar beton | h-om | 0,0250 | 30,5100 | 0,763 |
| 5.6 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,0050 | 24,2200 | 0,121 |
| 5.7 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,0006 | 400,0000 | 0,240 |
| 6 | DC05A | Imbracaminte din beton cu ciment la drumun, executata intr-un singur strat, cu grosimea de 15 cm (Бетонное покрытие дорог, выполненное в один слой, толщиной 15 см). | m2 | | | 194,093 18,790 |
| 6.1 | 1422102205512 | Beton in banda pentru longrine | m3 | 0,0060 | 1 000,0000 | 6,000 |
| 6.2 | 1422102205515 | Beton in imbracaminte | m3 | 0,1500 | 1 000,0000 | 150,000 |
| 6.3 | 2710602000224 | Otel beton profil netec OB 37-1K STAS 438 D = 20 mm | kg | 0,0050 | 12,0000 | 0,060 |
| 6.4 | 2971122005000 | Plasa sirna neagra (arbit) 19 0 x 0,8 x 1000 | kg | 0,0020 | 16,0000 | 0,032 |
| 6.5 | 1421192200525 | Nisip surlat naspalat de nu si lacur 0,0-7 0 mm | m3 | 0,0300 | 208,0000 | 6,240 |
| 6.6 | 2982112205680 | Azbest cal. II fulg | kg | 0,0680 | 3,0000 | 0,204 |
| 6.7 | 2320322600192 | Bilun pentru demar. tip D 50 120 | kg | 0,0980 | 9,0000 | 0,882 |
| 6.8 | 2682132601130 | Cart bit. stracop CA300 120 cm x 10 mp | m2 | 0,0530 | 6,0000 | 0,318 |
| 6.9 | 2020212927745 | Placa pfl moi otumate cal II 2750 x 1220 x 16 S7848 | m2 | 0,0000 | 40,0000 | 0,000 |
| 6.10 | 2673145887001 | Cure cu cap con. Tip A 14 0 x 100 S2111 | kg | 0,0040 | 15,0000 | 0,060 |
| 6.11 | 2675275891619 | Crampoane marimea 2 10 x 10 x 110 | kg | 0,0070 | 15,0000 | 0,105 |
| 6.12 | 232016b200676 | White spirit | kg | 0,0110 | 30,0000 | 0,330 |
| 6.13 | 2320156200951 | Motorina motor Diesel-ld | kg | 0,0040 | 15,0000 | 0,060 |
| 6.14 | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,0710 | 8,0000 | 0,568 |
| 6.15 | 2812106300000 | Pucurea de calciu cu continut de deseuri textile | kg | 0,0180 | 16,0000 | 0,288 |
| 6.16 | 2320187315789 | Decofrat | kg | 0,0110 | 18,0000 | 0,198 |
| 6.17 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0,0200 | 30,5100 | 0,610 |
| 6.18 | 7123010010200 | Betonist | h-om | 0,5800 | 30,5100 | 17,696 |
| 6.19 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,0200 | 24,2200 | 0,484 |

| | | | | | | |
|------|---------------|---|------|--------|------------|-------------------------|
| 6.20 | 2952270004019 | Placa vibratoare, greut = 0,7 tf, motor ardere int <10 CP | m-ut | 0,0230 | 4,70000 | 0,985 |
| 6.21 | 2952240001000 | Repartitor de beton de ciment 15 kw (20 cp) | m-ut | 0,0230 | 20,0000 | 0,464 |
| 6.22 | 295227000:608 | Vibrator actionat electric 51 - 80 kw | m-ut | 0,0230 | 25,0000 | 0,554 |
| 6.23 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | b-ut | 0,0371 | 100,0000 | 6,710 |
| 6.24 | 3410440005604 | Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp) | b-ut | 0,0200 | 100,0000 | 2,000 |
| 6.25 | 3410520001373 | Automacara 5 tf | b-ut | 0,0200 | 150,0000 | 3,000 |
| 6.26 | 2952240000000 | Longrina metalica de 3 m lungime | m-ut | 2,2000 | 1,0000 | 2,200 |
| 6.27 | 2952160009250 | Umbrar pt. protectie beton de ciment la drumuri | m-ut | 0,0230 | 2,0000 | 0,464 |
| 7 | | cherestea pentru rost | m3 | | | 3 375,310 |
| | | | | | | 0,000 |
| 7.1 | 221122900670 | cherestea pentru rost | m3 | 1,0300 | 3 275,0000 | 3 275,310 |
| 8 | CB03G | Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in apeducte, canale si anexe (Опалубка из вторично использованных фанерных щитов толщиной 15 мм для бетонирования водоводов, каналов и пристроек). | m2 | | | 66,317 42,982 |
| 8.1 | 2874125881241 | Saibe izolate M 10 | kg | 0,0350 | 30,0000 | 0,123 |
| 8.2 | 2874115841033 | Panouri izolate patrate M 10 | bu | 0,3100 | 10,0000 | 2,069 |
| 8.3 | 2874115825003 | Suruburi izolate patrate M 10 x 140 mm | bu | 0,0500 | 12,0000 | 0,600 |
| 8.4 | 2875276311528 | Scobeci din otel pentru constructii | kg | 0,0200 | 5,0000 | 0,100 |
| 8.5 | 2010102904340 | Dilap de ras noase | m3 | 0,0020 | 3 000,0000 | 6,000 |
| 8.6 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 0,0400 | 15,0000 | 0,600 |
| 8.7 | 2030122928385 | Panou de cofraj cu placaj de 15 mm | m2 | 0,0900 | 45,0000 | 4,050 |
| 8.8 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0005 | 3 000,0000 | 1,500 |
| 8.9 | 2010102900990 | Temp rotund de rasinoase | m3 | 0,0007 | 3 000,0000 | 2,100 |
| 8.10 | 2120187315759 | Decofrol | kg | 0,1200 | 18,0000 | 2,160 |
| 8.11 | 3010030015020 | Motorul deservare CM | b-om | 0,2000 | 24,2200 | 4,844 |
| 8.12 | 7124910010730 | Dulgher | b-om | 1,2500 | 90,5100 | 42,138 |

APROBAT:


Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

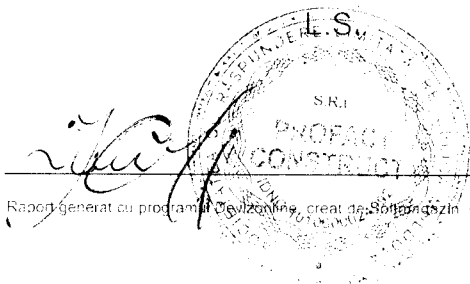

Raport generat cu programul Conceptor, creat de Softonic.ro www.deviz.ro Telefon: 021-522032

Obiectivul: PRIMARIA SURUCENI

Obiectul: Reparatia unui sector de strada din s.Suruceni ,raionul Ialoveni

Devizul: 001

Deviz local Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2019-07-23

Valoarea de deviz 197 556,313 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----|-----------------------------------|---|-----------|--|-------------------------|----------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la imbrăcăminteă degradată, cu suprafete pînă la: 1 m2, grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м², толщина 5 см). | m2 | 245.0000 | 173.2673 | 42 450.496 |
| | | | | | 17.7873 | 4 357.896 |
| 2 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de prař si murdărie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой). | 100 m2 | 7.7000 | 173.2673 | 1 334.158 |
| | | | | | 17 7873 | 136 862 |
| 3 | RpDB*6H | Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненные горячим способом, толщиной 4 см с механизированной укладкой). | m2 | 770 0000 | 117,6197 | 90 567,192 |
| | | | | | 1 6167 | 1 244 890 |

| | |
|---------------------------------|----------|
| Total manopera (ore) | 193.5241 |
| Total greutate materiale (tone) | 0,0000 |

| | | |
|-------------------------------|-------------|------------|
| Total | 134 351 846 | |
| Asigurari sociale si medicale | 22,5000% | 1 291 443 |
| Total | 135 643 290 | |
| Cheltuieli de regie | 14,5000% | 19 668 277 |
| Total | 155 311 567 | |
| Beneficiu de deviz | 6,0000% | 9 318 694 |

| | |
|------------------------|-------------|
| Total General fara TVA | |
| TVA (20%) | 164 630,261 |
| TOTAL GENERAL | 32 926,052 |
| Inclusiv salariul | 197 556,313 |
| | 5 739,748 |

Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Raport generat de: Asociația de dezvoltare locală "Căminul Satului" S.A. Sătmășagazin, www.devize.md, Telefon: 022-522032.

Obiectivul: PRIMARIA SURUCENI

Obiectul: Reparatia unui sector de strada din s.Suruceni ,raionul Ialoveni

Devizul: 001

Devizul local de resurse Nr. 1.1.1

Intocmit in preturi curente 2019-07-23

Valoarea de deviz 197 556,313 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-------------------------------|-----------------------------|---|----------------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 167,3441 | 30,5100 | 5 105,668 |
| 2 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 26,1800 | 24,2200 | 634,080 |
| Total manopera | | | | | | 5 739,748 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 111000100026 | Mixtura asfaltica... (pentru informatii) | t | 73,1500 | 1 100,0000 | 80 465,000 |
| 2 | 1421102200021 | Nisip bituminat... (pentru informatie) | t | 2,3100 | 0,0000 | 0,000 |
| 3 | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 29,0605 | 1 170,0000 | 34 000,785 |
| 4 | 2222222222992 | Materiale marunte (cirpe, perii, cuie. etc.) | % | 1,0000 | 0,0000 | 843,14? |
| 5 | 2320322600000 | Bitum taiat (cut-back) | t | 0,5390 | 7 000,0000 | 3 773,000 |
| 6 | 23203226001101 | Bitum | t | 0,1516 | 7 000,0000 | 1 061,340 |
| 7 | 2710603419633 | Otel patrat (longrine) OL-37 50 mm | kg | 8,4700 | 9,0000 | 76,230 |
| 8 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pentru lucrari de finisaj | m ³ | 1,5162 | 5,0000 | 7,581 |
| Total materiale | | | | | | 120 227,078 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 2912340002517 | Motocompresor 3 WF-3 | h-ut | 12,6350 | 60,0000 | 758,100 |
| 2 | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 15,1620 | 150,0000 | 2 274,300 |
| 3 | 2952220000000 | Autogudronator 3500 l - 3600 l | h-ut | 0,4620 | 100,0000 | 46,200 |
| 4 | 2952240004006 | Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP) | h-ut | 4,0810 | 240,0000 | 979,440 |
| 5 | 2952240004012 | Rulou compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 4,0810 | 240,0000 | 979,440 |
| 6 | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 15,1620 | 50,0000 | 758,100 |
| 7 | 2952240005103 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP (68kw) | h-ut | 4,0810 | 450,0000 | 1 836,450 |
| 8 | 2952270000000 | Celula de bitum de 20 t capacitate | h-ut | 0,9240 | 350,0000 | 323,400 |
| 9 | 29522700004029 | Topitor de bitum | h-ut | 2,0216 | 30,0000 | 60,648 |
| 10 | 2952500005008 | Tractor pina la 80 cp | h-ut | 2,0216 | 120,0000 | 242,592 |
| 11 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | h-ut | 1,2635 | 100,0000 | 126,350 |
| Total utilaje | | | | | | 8 385,020 |
| Total | | | | | | 134 351,846 |
| Asigurari sociale si medicale | | | | 22,5000% | | 1 291,443 |
| Total | | | | | | 135 643,290 |
| Cheltuieli de regie | | | | 14,5000% | | 19 668,277 |
| Total | | | | | | 155 311,567 |
| Beneficiu de deviz | | | | 6,0000% | | 9 318,694 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | | | | | 164 630,261 |
| Total | | | | | | 164 630,261 |
| TVA | | | | 20% | | 32 926,052 |
| TOTAL Deviz | | | | | | 197 556,313 |

Intocmit:

Verificat:

Antreprenor:
Investitor:
Obiect: 001

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.1

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
|------|-----------------------------------|---|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | DI158A | Frezarea si plombarea gropilor la îmbrăcămintea degradată cu suprafețe pînă la: 1 m ² , grosime 5 cm (Фрезерование и ямочный ремонт асфальтобетонного покрытия с деградированной поверхностью площадью до: 1 м ² , толщина 5 см). | m ² | | | 173,267 17,787 |
| 1.1 | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pentru lucrari de finisaj | m ³ | 0.0060 | 5.0000 | 0.030 |
| 1.2 | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0.1150 | 1170.0000 | 134.550 |
| 1.3 | 23203226001101 | Bitum | t | 0.0306 | 7.900.0000 | 4.200 |
| 1.4 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0.5830 | 30.5100 | 17.787 |
| 1.5 | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0.0600 | 150.0000 | 9.000 |
| 1.6 | 2312340002517 | Motocompresor 3 AF-3 | h-ut | 0.0500 | 60.0000 | 3.000 |
| 1.7 | 2952730004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0.0080 | 30.0000 | 0.24 |
| 1.8 | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0.0080 | 120.0000 | 0.960 |
| 1.9 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut | 0.0050 | 100.0000 | 0.500 |
| 2 | DI106 | Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой). | 100 m ² | | | 173,267 17,787 |
| 2.1 | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pentru lucrari de finisaj | m ³ | 0.0060 | 5.0000 | 0.030 |
| 2.2 | 1422102205518 | Beton asfaltic preparat la cald cu granulatie fina | t | 0.1150 | 1170.0000 | 134.550 |
| 2.3 | 23203226001101 | Bitum | t | 0.0306 | 7.900.0000 | 4.200 |
| 2.4 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0.5830 | 30.5100 | 17.787 |
| 2.5 | 2940420007200 | Freza cu latimea tamburului 1000 mm | h-ut | 0.0600 | 150.0000 | 9.000 |
| 2.6 | 2312340002517 | Motocompresor 3 AF-3 | h-ut | 0.0500 | 60.0000 | 3.000 |
| 2.7 | 2952730004029 | Topitor de bitum | h-ut | 0.0080 | 30.0000 | 0.240 |
| 2.8 | 2952600005008 | Tractor pînă la 80 cp | h-ut | 0.0080 | 120.0000 | 0.960 |
| 2.9 | 2952240004127 | Placa compactoare, vibro | h-ut | 0.0080 | 50.0000 | 3.000 |
| 2.10 | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stopire | h-ut | 0.0050 | 100.0000 | 0.500 |
| 3 | RpDB16H | Repararea imbracamintilor din beton asfaltic (uzura) cu agregate marunte executate la cald in grosime de 4 cm cu asternere mecanica (Ремонт покрытий из асфальтобетона (износ) мелкими заполнителями, выполненный горячим способом, толщиной 4 см с механизированной укладкой). | m ² | | | 117,620 1,617 |
| 3.1 | 1111000100026 | Mixtura asfaltica... (pentru informatie) | t | 0.0950 | 1100.0000 | 104.500 |
| 3.2 | 1421102200021 | Nisip bituminat... (pentru informatie) | t | 0.0030 | 0.0000 | 0.000 |
| 3.3 | 23203226000000 | Bitum (cald /coul-back) | t | 0.0007 | 7.000.0000 | 4.900 |
| 3.4 | 2710603419633 | Otel patrat (lungime: OL-57 50 mm) | kg | 0.0110 | 9.0000 | 0.099 |
| 3.5 | 2222222222092 | Materiale marunte (cirpe, perii, cuie, etc.) | % | 1.0000 | 0.0000 | 0.000 |
| 3.6 | 7129040010110 | Asfaltator | h-om | 0.0260 | 30.5100 | 0.793 |
| 3.7 | 9310030019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0.0340 | 24.2200 | 0.823 |
| 3.8 | 29522400005103 | Repartizor finisor de mixturi asfaltice tip SSF-5 fara palpator de 92 CP 168kw | h-ut | 0.0033 | 450.0000 | 1.485 |
| 3.9 | 2952240004012 | Rulo cu compresor static autopropulsat de 8-14 t | h-ut | 0.0053 | 240.0000 | 1.272 |
| 3.10 | 2952240004006 | Compactor pe pneuri static autopropulsat SGW-16 (96CP) | h-ut | 0.0053 | 240.0000 | 1.272 |
| 3.11 | 2952270000000 | Cellula de bitum de 20 t capacitate | h-ut | 0.0010 | 350.0000 | 0.420 |
| 3.12 | 2952220000000 | Autogardonator 350x1 x 350x1 | h-ut | 0.0006 | 100.0000 | 0.000 |

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Obiectivul: PRIMARIA SURUCENI

Obiectul: Reparatia unui sector de strada din s.Suruceni ,raionul Ialoveni

Devizul: 003

Deviz local Nr. 1.1.3

Intocmit in preturi curente 2019-07-23

Valoarea de deviz 295 538,010 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|-----|-----------------------------------|--|-----------|--|-------------------------|----------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| | | | | | Incl. salariul | Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизированная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 5 см). | m2 | 1 522,5000 | 0,4290 | 653,076 |
| | | | | | 0,0790 | 120,201 |
| 2 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietruirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия до глубины 5 см. автогрейдером, включая восстановление профиля). | m2 | 1 522,5000 | 1,7010 | 2 589,773 |
| | | | | | 1,2110 | 1 843,748 |
| 3 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта, грунт III категории). | 100 m2 | 15,2250 | 109,2000 | 1 662,570 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 4 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием). | m3 | 304,5000 | 471,9040 | 143 894,788 |
| | | | | | 24,4080 | 7 432,236 |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории). | 100 m3 | 0,3600 | 615,0000 | 221,400 |
| | | | | | 0,0000 | 0,000 |
| 6 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д. почва естественной влажности, глубина разработки 0-2 м, средний грунт). | m3 | 22,0000 | 39,4786 | 868,529 |
| | | | | | 39,4786 | 868,529 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута). | m3 | 6,0000 | 361,0278 | 2 166,167 |
| | | | | | 23,9778 | 143,867 |
| 8 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m, inaltimea gabariei pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог). | m3 | 3,6000 | 2 188,7600 | 7 879,536 |
| | | | | | 193,7600 | 697,536 |
| 9 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог). | m3 | 0,7000 | 3 027,4445 | 2 119,211 |
| | | | | | 78,7150 | 55,101 |
| 10 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления). | m2 | 14,5000 | 124,9678 | 1 812,033 |
| | | | | | 59,8878 | 868,373 |
| 11 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений). | m3 | 2,0700 | 1 312,4208 | 2 716,711 |
| | | | | | 77,2618 | 159,932 |

| | | | | | | |
|----|--------|--|----|------------|------------|------------|
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута). | m3 | 0.9800 | 361.0278 | 353.807 |
| | | | | | 23.9778 | 23.498 |
| 13 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления). | m2 | 45.8500 | 124.9678 | 5.729.774 |
| | | | | | 59.8878 | 2.745.856 |
| 14 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог). | t | 0.1810 | 599.9680 | 108.594 |
| | | | | | 590.9680 | 106.965 |
| 15 | DI119 | Fundatii monolite din beton B25 la edificii artificiale (Фундамент из монолитного бетона B25 искусственных сооружений). | m3 | 0.8500 | 1.312.4208 | 1.115.558 |
| | | | | | 77.2618 | 65.673 |
| 16 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений). | m3 | 5.7000 | 1.312.4208 | 7.480.799 |
| | | | | | 77.2618 | 440.392 |
| 17 | PK12A | Gun de scurgere, din fonta pentru poduri (Выпускное чугунное отверстие для мостов). | kg | 1.610.0000 | 11.1932 | 18.021.052 |
| | | | | | 0.6102 | 982.422 |

| | |
|--|-----------------|
| Total manopera (ore) | 582.9519 |
| Total greutate materiale (tone) | 0.0000 |

| | | |
|-------------------------------|----------|-------------|
| Total | | 199.193.358 |
| Asigurari sociale si medicale | 22.5000% | 3.724.724 |
| Total | | 202.918.081 |
| Contributii de regie | 14.5000% | 29.423.122 |
| Total | | 232.341.203 |
| Beneficiu de deviz | 6.0000% | 13.940.472 |

| | |
|-------------------------------|--------------------|
| Total General fara TVA | 246.281.675 |
| TVA (20%) | 49.256.335 |
| TOTAL GENERAL | 295.538.010 |
| Inclusiv salariul | 16.554.328 |


Cursul de referință: 20.1804 Lei/Euro, din data de 2019-07-08

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

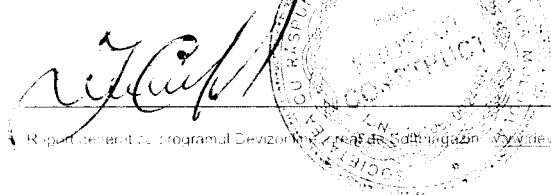

Report generat de programul Devizon K&S, versiune 5.0.0.0, dezvoltat de Softingaz.ro, Bucuresti, Romania. Telefon: 022-522072.

Obiectivul: PRIMARIA SURUCENI

Obiectul: Reparatia unui sector de strada din s.Suruceni ,raionul Ialoveni

Devizul: 003

Devizul local de resurse Nr. 1.1.3

Intocmit in preturi curente 2019-07-23

Valoarea de deviz 295 538,010 (Lei)

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari si cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz (Lei) | |
|------------------------|-----------------------------|--|------|---------------------------------------|-------------------------|--------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Manopera | | | | | | |
| 1 | 7124010010700 | Dulgher | h-om | 109.8370 | 30.5100 | 3 351,127 |
| 2 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 245.1225 | 30.5100 | 7 478,687 |
| 3 | 7136020011600 | Instalator sanitar | h-om | 32.2000 | 30.5100 | 982,422 |
| 4 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 42.7702 | 24.2200 | 1 035,894 |
| 5 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 86.9880 | 24.2200 | 2 105,949 |
| 6 | 9310060019922 | Muncitor deservire | h-om | 3.0450 | 24.2200 | 73,751 |
| 7 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 62.9892 | 24.2200 | 1 525,593 |
| Total manopera | | | | | | 16 554,328 |
| Materiale | | | | | | |
| 1 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm | m3 | 31.0590 | 245.0000 | 7 609,455 |
| 2 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm | m3 | 386.7150 | 245.0000 | 94 745,175 |
| 3 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 8.0270 | 265.0000 | 2 127,155 |
| 4 | 1421102200525 | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm | m3 | 78.2565 | 208.0000 | 16 277,352 |
| 5 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0.1811 | 3 000.0000 | 543,150 |
| 6 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 1.2845 | 3 000.0000 | 3 853,620 |
| 7 | 2010102904340 | Dulapi de ras noase | m3 | 0.0604 | 3 270.0000 | 197,345 |
| 8 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3.0000 | 0.0000 | 56,756 |
| 9 | 2222222222992 | Alte utilaje | % | 9.0000 | 0.0000 | 283,245 |
| 10 | 2320166200975 | Combustibil lichid usor | kg | 9.9820 | 15.0000 | 149,730 |
| 11 | 2320187315789 | Decofrol | kg | 7.2420 | 10.0000 | 72,420 |
| 12 | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064 | kg | 32.2000 | 8.0000 | 257,600 |
| 13 | 2513730000011 | Piesa din fonta turnata pt guri de scurgere la poduri | kg | 1 610.0000 | 9.0000 | 14 490,000 |
| 14 | 2663102100000 | Beton | m3 | 8.9394 | 965.0000 | 8 626,521 |
| 15 | 2666122800561 | Tuburi din beton armat | m3 | 3.6000 | 1 500.0000 | 5 400,000 |
| 16 | 2666122800564 | Capatul podetului tubular D 1,0 m | m3 | 0.7000 | 2 500.0000 | 1 750,000 |
| 17 | 2682162204818 | Mozaic din piatra alba saci g = 0,5 x 1,0 mm | kg | 112.7000 | 19.0000 | 2 141,300 |
| 18 | 2710703517201 | Armatura | t | 0.1810 | 9.0000 | 1 629,000 |
| 19 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 6.0350 | 13.0000 | 78,455 |
| 20 | 2873145887000 | Cuie cu cap conic tip A pentru constructii | kg | 7.2420 | 13.0000 | 94,146 |
| 21 | 2875276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 3.0175 | 15.0000 | 45,263 |
| 22 | 4100116202806 | Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 76.1250 | 8.0000 | 609,000 |
| 23 | 4100126202818 | Apă | m3 | 0.6980 | 8.0000 | 5,584 |
| Total materiale | | | | | | 159 414,899 |
| Utilaje | | | | | | |
| 1 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 2.9316 | 50.0000 | 146,580 |
| 2 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min | h-ut | 1.4658 | 50.0000 | 73,290 |
| 3 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 11.2794 | 250.0000 | 2 819,840 |
| 4 | 2952220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 21.1932 | 350.0000 | 7 417,620 |
| 5 | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu ruloari valuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 78.5610 | 150.0000 | 11 784,150 |
| 6 | 2952260003501 | Excavator pe sâmbie cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc | h-ut | 0.7380 | 300.0000 | 221,400 |
| 7 | 3410540005603 | Autocisterna SA cu dispozitive de stropire | h-ut | 7,6125 | 100.0000 | 761,250 |

| | | |
|-------------------------------|----------|--------------------|
| Total utilaje | | 23 224 130 |
| Total | | 199 193 358 |
| Asigurari sociale si medicale | 22.5000% | 3 724 724 |
| Total | | 202 918 081 |
| Cheltuieli de regie | 14.5000% | 29 423 122 |
| Total | | 232 341 203 |
| Beneficiu de deviz | 6.0000% | 13 940 472 |
| TOTAL Deviz fara TVA | | 246 281,675 |
| Total | | 246 281,675 |
| TVA | 20% | 49 256,335 |
| TOTAL Deviz | | 295 538,010 |


Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Revizuit de catre programul Devizonline, creat de Softmagazin, www.deviza.md, Telefon: 022-522032.



Antreprenor:

Investitor:

Obiect: 003

Catalog de preturi unitare pentru obiectul 1.1.3

| Nr. | Simbol norme si Cod resurse | Denumire lucrari, cheltuieli si resurse | U.M. | Consum de resurse pe unitate de masura | Valoare (Lei) | |
|-----|-----------------------------------|---|-----------|---|-------------------------|-------------------------|
| | | | | | Pe unitate de masura | Total Incl. salariul |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | RpDD14A | Curatirea mecanica si inlaturarea stratului de noroi in grosime medie de 5 cm de pe straturile rutiere (Механизированная очистка и удаление слоя грязи с дорожных слоев средней толщиной 5 см). | m2 | | | 0,429 0,079 |
| 1.1 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0010 | 30,5100 | 0,031 |
| 1.2 | 9310060019902 | Muncitor nespecializat | h-om | 0,0320 | 24,2200 | 0,079 |
| 1.3 | 295220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0010 | 350,0000 | 0,350 |
| 2 | RpDA04C | Scarificarea usoara a impietuirii pina la 5 cm adincime autogrederul, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до глубины 5 см, автогрейдером, включая восстановление профиля). | m2 | | | 1,701 1,211 |
| 2.1 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,0000 | 24,2200 | 0,000 |
| 2.2 | 295220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0014 | 350,0000 | 0,490 |
| 3 | TsE05C | Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. III (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности естественного участка и земляного полотна путем срезки возвышенностей и перемещение в выемки разработанного грунта - грунт III категории). | 100 m2 | | | 109,200 0,300 |
| 3.1 | 295220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,3120 | 350,0000 | 109,200 |
| 4 | DA12A | Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный с заполнением заклиниванием и заиливанием). | m3 | | | 471,904 24,408 |
| 4.1 | 1421102000524 | Nisip spartat nepalpat de nisip si lacun 0-0,7, 0 mm | m3 | 0,2670 | 208,0000 | 55,485 |
| 4.2 | 1411122201646 | Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatica 15-25 mm | m3 | 0,1920 | 245,0000 | 24,696 |
| 4.3 | 1411122201672 | Piatra sparta pentru pt. drumuri r. magmatica 40-63 mm | m3 | 1,2700 | 245,0000 | 111,310 |
| 4.4 | 4100116202806 | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam. | m3 | 0,2500 | 9,0000 | 2,250 |
| 4.5 | 7129020012800 | Pavator | h-om | 0,8000 | 30,5100 | 24,408 |
| 4.6 | 295220003546 | Autogreder pina la 175 cp | h-ut | 0,0420 | 350,0000 | 14,700 |
| 4.7 | 295220004010 | Compactor static autopulsat cu rotori, catg. R 8-14 cu 14H | h-ut | 0,2580 | 150,0000 | 38,700 |
| 4.8 | 3410543005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitiv de scurgere | h-ut | 0,0750 | 100,0000 | 2,250 |
| 5 | TsC03B1 | Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc. cu motor cu ardere internă si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности, II категории). | 100 m3 | | | 615,000 0,000 |
| 5.1 | 295220003546 | Excavator pe sende cu o capa cu motor terenciu 0,40-0,70 mc. | h-ut | 2,0500 | 300,0000 | 615,000 |
| 6 | TsA05B1 | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime, executata cu taluz inclinat, fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu (Разработка грунта вручную в стесненных условиях шириной более 1 м и глубиной до 6 м, с наклонными откосами, без креплений, с извлечением грунта вручную, для фундаментов, подвалов, каналов и т.д. почва естественной влажности, глубина разработки 0-2 м, средний грунт). | m3 | | | 39,479 39,479 |
| 6.1 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 1,6300 | 24,2200 | 39,479 |
| 7 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута). | m3 | | | 361,028 23,978 |
| 7.1 | 1411122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 265,0000 | 304,750 |
| 7.2 | 4100126202816 | Apa | m3 | 0,1000 | 8,0000 | 0,800 |
| 7.3 | 9310060019900 | Muncitor necalificat | h-om | 0,9900 | 24,2200 | 23,978 |
| 7.4 | 2912340002506 | Compactor mobil motor ardere internă, greutate 4000 kg, Pa (7Am, 2,2 m) 3m | h-ut | 0,2100 | 50,0000 | 10,500 |
| 7.5 | 2592270004021 | Compactor pe pneuri sau rotunde, 2000 kg | h-ut | 0,4200 | 50,0000 | 21,000 |

| | | | | | | | |
|------|----------------|--|------|---------|------------|--|-----------|
| 8 | DI122 | Montarea podetelor tubulare cu diametrul 1,0 m in inaltimea rambelului pina la 3 m pentru edificii artificiale la drumuri. (Укладка железобетонных звеньев одночковых труб диаметром 1,0 м при высоте насыпи до 3-х м на искусственных сооружениях автомобильных дорог). | m3 | | | | 2 188,760 |
| | | | | | | | 193,760 |
| 8.1 | 2960122800561 | Tuburi din beton armat | m3 | 1,0300 | 1,500,000 | | 1,500,000 |
| 8.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 8,0000 | 24,2200 | | 193,760 |
| 8.3 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 1,9800 | 250,0000 | | 495,000 |
| 9 | DI125 | Montarea capetelor podetului tubular cu diametrul 1,0 m pentru edificii artificiale la drumuri (Оголовки железобетонных звеньев труб диам. 1,0 м на искусственных сооружениях автомобильных дорог). | m3 | | | | 3 027,445 |
| | | | | | | | 78,715 |
| 9.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 0,2100 | 965,0000 | | 202,650 |
| 9.2 | 2666122800564 | Capatul podetului tubular D 1,0 m | m3 | 1,0000 | 2,500,0000 | | 2,500,000 |
| 9.3 | 22222222222992 | Alte materiale | % | 3,0000 | 0,0000 | | 0,000 |
| 9.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,2500 | 24,2200 | | 78,715 |
| 9.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,6600 | 250,0000 | | 165,000 |
| 10 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления). | m2 | | | | 124,968 |
| | | | | | | | 59,888 |
| 10.1 | 2675276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 15,0000 | | 0,750 |
| 10.2 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1300 | 13,0000 | | 1,300 |
| 10.3 | 2673145887000 | Culoare cazi-sonic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 13,0000 | | 1,560 |
| 10.4 | 262013715739 | Decozol | kg | 0,1200 | 13,0000 | | 1,560 |
| 10.5 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 3,000,0000 | | 9,000 |
| 10.6 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0310 | 3,270,0000 | | 3,270 |
| 10.7 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 3,000,0000 | | 48,000 |
| 10.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 24,2200 | | 4,360 |
| 10.9 | 7124019010700 | Dulghier | h-om | 1,8200 | 30,3100 | | 55,028 |
| 11 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений). | m3 | | | | 1 312,421 |
| | | | | | | | 77,262 |
| 11.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 965,0000 | | 984,300 |
| 11.2 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3,000,0000 | | 111,000 |
| 11.3 | 22222222222992 | Alte utilaje | % | 3,0000 | 0,0000 | | 0,000 |
| 11.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 24,2200 | | 77,262 |
| 11.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 250,0000 | | 107,000 |
| 12 | TsC54B | Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута). | m3 | | | | 361,028 |
| | | | | | | | 23,978 |
| 12.1 | 141122201752 | Piatra sparta | m3 | 1,1500 | 265,0000 | | 304,500 |
| 12.2 | 4100126202818 | Apa | m3 | 0,1000 | 3,0000 | | 0,300 |
| 12.3 | 9310060019900 | Muncitor recalificat | h-om | 0,9900 | 24,2200 | | 23,978 |
| 12.4 | 2912340002506 | Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pina la 686 kPa (7atm); 2,2 m3/min | h-ut | 0,2100 | 50,0000 | | 10,500 |
| 12.5 | 2530179004631 | Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg | h-ut | 0,4200 | 50,0000 | | 21,000 |
| 13 | CB01B | Cofraje, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului in constructia apeductelor, canalelor si anexelor, inclusiv sprijinirile (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона, при строительстве водоводов, каналов и пристроек, включая крепления). | m2 | | | | 124,968 |
| | | | | | | | 59,888 |
| 13.1 | 2675276311528 | Scoabe din otel pentru constructii | kg | 0,0500 | 15,0000 | | 0,750 |
| 13.2 | 2734113803233 | Sirma neagra moale d = 2,5 mm | kg | 0,1300 | 13,0000 | | 1,300 |
| 13.3 | 2673145887000 | Culoare cazi-sonic tip A pentru constructii | kg | 0,1200 | 13,0000 | | 1,560 |
| 13.4 | 262013715739 | Decozol | kg | 0,1200 | 13,0000 | | 1,560 |
| 13.5 | 2010102900900 | Lemn rotund de rasinoase | m3 | 0,0030 | 3,000,0000 | | 9,000 |
| 13.6 | 2010102904340 | Dulapi de rasinoase | m3 | 0,0016 | 3,270,0000 | | 3,270 |
| 13.7 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0160 | 3,000,0000 | | 48,000 |
| 13.8 | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,1800 | 24,2200 | | 4,360 |
| 13.9 | 7124019010700 | Dulghier | h-om | 1,8200 | 30,3100 | | 55,028 |
| 14 | DI126 | Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri (Установка арматуры в монолитном бетоне на искусственных сооружениях автомобильных дорог). | t | | | | 599,968 |
| | | | | | | | 590,968 |
| 14.1 | 2710701517201 | Armatura | t | 1,0000 | 5,0000 | | 5,000 |
| 14.2 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 24,4000 | 24,2200 | | 590,968 |
| 15 | DI119 | Fundatii monolite din beton B25 la edificii artificiale (Фундамент из монолитного бетона B25 искусственных сооружений). | m3 | | | | 1 312,421 |
| | | | | | | | 77,262 |
| 15.1 | 2663102100000 | Beton | m3 | 1,0200 | 965,0000 | | 984,300 |
| 15.2 | 2010102903495 | Scinduri de rasinoase | m3 | 0,0370 | 3,000,0000 | | 111,000 |
| 15.3 | 22222222222992 | Alte utilaje | % | 3,0000 | 0,0000 | | 0,000 |
| 15.4 | 9310060019930 | Muncitor | h-om | 3,1900 | 24,2200 | | 77,262 |
| 15.5 | 2922140007000 | Macara | h-ut | 0,4280 | 250,0000 | | 107,000 |
| 16 | DI119 | Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale (Фундамент из монолитного бетона B20 искусственных сооружений). | m3 | | | | 1 312,421 |
| | | | | | | | 77,262 |

Handwritten signature

CONSTRUCTIA

LONG 101080002480

| | | | | | | |
|------|---------------|--|----------------|--------|-----------|-----------|
| 16.1 | 2663192100000 | Beton | m ³ | 1.020 | 60.000 | 61.920 |
| 16.2 | 2710102903435 | Scinduri de răs noase | m ³ | 1.017 | 3.400.000 | 3.468.170 |
| 16.3 | 2727222222942 | Alezi de laje | m ³ | 3.000 | 0.000 | 3.000 |
| 16.4 | 5119653015900 | Mort de ciment | m ³ | 3.100 | 24.200 | 27.300 |
| 16.5 | 2922140007000 | Masala | m ³ | 0.420 | 250.000 | 107.000 |
| 17 | PK12A | Guri de scurgere, din fonta pentru poduri (Выпускное чугунное отверстие для мостов). | kg | | | 11.193 |
| | | | | | | 0.610 |
| 17.1 | 2682162204818 | Mozaic din piatra alba saci g = 0.5 x 1.0 mm | kg | 0.070 | 1.000 | 1.070 |
| 17.2 | 2320322600048 | Bitum pt. hidroizolati tip = 80/90 S 7064 | kg | 0.020 | 8.000 | 0.160 |
| 17.3 | 2513730000011 | Piesa din fonta turnata pt guri de scurgere la poduri | kg | 1.000 | 5.000 | 5.000 |
| 17.4 | 2720196200975 | Combustibil lichid usor | kg | 0.0062 | 15.000 | 0.093 |
| 17.5 | 7136020011000 | Instalator sanitar | metru | 0.020 | 30.510 | 0.610 |

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

FORMULARUL F3.3

GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR

Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum s.Suruceni Ialoveni

| Nr. d/o | Grupa de obiecte/denumirea obiectului | Anul 2019 | | | | | |
|---------|--|-----------|---------|--|--|--|--|
| | | Luna 1 | Luna 2 | | | | |
| | | 30 zile | 10 zile | | | | |
| 1. | Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum Lot 1 | ■ | ■ | | | | |
| 2. | Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum Lot 2 | ■ | ■ | | | | |
| 3. | Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum Lot 3 | ■ | ■ | | | | |
| 4. | | | | | | | |
| 5. | | | | | | | |
| 6. | | | | | | | |

Semnat: _____

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRI. "Profact Construcții"



FORMULARUL F3.5

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, Costis Ion reprezentant împuternicit al SRL "Profact Construct" în calitate de ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, Costis Ion reprezentant împuternicit al SRL "Profact Construct", în calitate de ofertant, la procedura **Licitația** oeds-b3wdp1-MD-1564126399861 . .

, pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect, Lucrări de reparație a unor porțiuni de drum s.Suruceni Jaloveni, declar pe propria răspundere că:

- a) nu am intrat în proces de insolvență ca urmare a hotărârii judecătorești;
- b) mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- c) nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- d) nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.


Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 09.08.2019 Semnat:

Nume/prenume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"



FORMULARUL F3.6

DECLARAȚIE

privind conduita etică și neimplicarea în practici frauduloase și de corupere

Data: 22.07.2019

Numărul procedurii: ocds-b3wdp1-MD-1564126399861

Cod CPV 4523300-9

Către: Primaria s.Suruceni.

Subsemnatul, Costis Ion, reprezentant împuternicit al SRL "Profact Construct" în calitate de ofertant, confirm prin prezenta că:

1. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu este în relații care ar fi putut considerate ca un conflict de interese.
2. În cazul în care vom afla despre faptul unui conflict potențial, vom raporta imediat informația respectivă către autoritatea contractantă.
3. Nici unul dintre angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele sau asociații ai lor nu a fost angajat în practici de corupere, escrocherie, complotare, constrângere sau alte practici anticoncurențiale în procesul pregătirii ofertei din cadrul prezentei licitații, conform prevederilor din documentele de atribuire, punctul IPO10. În legătură cu procedura respectivă de achiziție și cu orice contract care, eventual, ne va fi adjudecat ca rezultat al acesteia, nu au fost, nici nu vor fi efectuate nici un fel de plăți către angajații, companionii, agenții, acționarii, consultanții, partenerii noștri sau rudele lor, care sînt implicați în achiziția publică, implementarea contractului și aprobarea plăților contractuale în numele autorității contractante.


Data completării: 09.08.2019

Semnat:

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"



FORMULARUL F3.9**DECLARAȚIE****privind obligațiile contractuale față de alți beneficiari**


| Nr. | Denumirea beneficiarului | Natura obligațiilor contractuale | Suma obligațiilor contractuale |
|------------|---------------------------------|--|---------------------------------------|
| 1. | Primăria s.Sarata Veche Falesti | Lucrări de reparație a drumurilor locale | 775 191,48 mii lei |
| 2. | Primăria s.Calinesti Falesti | Lucrări de reparație a drumurilor locale | 319 404,98 mii lei |
| 3. | Primaria s.Razeni Ialoveni | Lucrări de reparație a drumurilor locale | 838 680 mii lei |
| 4. | Primaria Ciuciulea Glodeni | Lucrări de reparație a drumurilor locale | 328 900,98 mii lei |

Semnat:

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"



FORMULARUL F3. 9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului: Lucrări de construcție a cimitirului cu dru de acces din or.Falesti r-nul Falesti.
2. Numărul și data contractului: nr.141 din 03.09.2013
3. Denumirea/numele beneficiarului: Primăria or.Falesti.
4. Adresa beneficiarului. or.Falesti r-nul Falesti
5. Țara: Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului
 - antreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul | exprimată în echivalent dolari SUA |
|---|---|------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului) | 4 896 865.53 | |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 4 896 865.53 | |

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: nu au fost.

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- a) contractată : 60 (sase zeci)
- b) efectiv realizată : : 60 (sase zeci)
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul). care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul: au apărut lucrări neprevăzute termenul și suma contractului fiind majorate conform acordurilor adiționale.

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor :

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție: Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte.

Data completării:28.11.2018

Semnat: 

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profaet Construct"

FORMULARUL F3.10

**DECLARAȚIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRĂRI EXECUTATE ÎN
ULTIMII ANI DE ACTIVITATE**

| Nr. crt. | Obiect contract | Denumirea/nume beneficiar/Adresa | Calitatea antreprenorului ^{*)} | Preț contract/valoare a lucrărilor executate | Perioada de execuție a lucrării (luni) | Numărul și data procesului -verbal de recepție la terminarea lucrărilor |
|----------|---|---|---|--|--|---|
| 1 | Lucrări de construire a acoperisului la gradinita de copii Lastarel din or.Calarasi | Primăria or. Calarasi.tel.06938 7017.Nicolae Melnic primar. | Contractant unic IFB-W-9902-RO | 885 779 | 2 | Nr 1 din 09 iunie 2015 |
| 2 | Lucrari de reparatie a Casei de Culura din s. Calinesti Falesti. | Primaria s. Calinesti r-nul Falesti. | Contract unic | 7 997 728.07 | 5 | Nr.5 din 15 mai 2017 |
| 3 | Lucrari de reconstrucție la Casa de Cultura din s.Gheltoșu r-nul Cantemir | Primaria com.Tiganea r-nul Cantemir | Contract unic | 7 235 469 | 5 | Nu este |
| 4 | Construcția cimitirului și a drumului de acces din or.Fălești | Primăria or.Fălești.tel. 0259 23447.Rusu Vladimir primar. | Contract unic | 4 878 000 | 60 | Nr 1 din 04.10. 2017 |

^{*)} Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: _____

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

FORMULARUL F3.11

DECLARAȚIE

**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea
corespunzătoare a contractului**

| Nr. d/o | Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare propuse de ofertant ca necesare pentru execuția lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte | Unitatea de măsură (bucăți și seturi) | Asigurate din dotare | Asigurate de la terți sau din alte surse |
|------------|--|---|----------------------------|---|
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Autotractor | | 4 | |
| 2. | Semiremorea Trailor GDR | | 1 | |
| 3. | Semiremorea Swarzmuller | | 1 | |
| 4. | Semiremorea Koegel | | 2 | |
| 5. | Camion Mercedes 316 | | 1 | |
| 6. | Greider O&K 156F | | 1 | |
| 7. | Schele metalice | | 200 m ² | |
| 8. | Felinar HL 183 | | 2 | |
| 9. | Capsator pneumo DEX 25 2 | | 1 | |
| 10. | Arzator gaze fix furtun 280 B1 | | 2 | |
| 11. | Masina pentru tencuit | | 3 | |
| 12. | Mixer 1050 wt | | 1 | |
| 13. | Mixer si mortar | | 1 | |
| 14. | Pulverizator vopsea | | 2 | |
| 15. | Macara pe pneuri | | 1 | 1 |
| 16. | Macara de țereastră | | | 1 |
| 17. | Mașină de sudură PE cu toate accesoriile | | 1 | |
| 18. | Aparat de sudură PE metoda electrofuziune | | 1 | 1 |
| 19. | Autogreder pîna la 175 cp | | 1 | 1 |
| 20. | Compactor pe pneuri static autopropulsat 10.1 - 16tf. | | 1 | |
| 21. | Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf. | | | 1 |
| 22. | Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor termic 92cp. | | | 1 |
| 23. | Excavator JCB 3CX 41A | | 1 | |
| 24. | Excavator Caterpilar 428C | | 1 | |
| 25. | Excavator cu lanț pe roți (MTZ-82-D11(-165) | | | 1 |
| 26. | Buldozer pe șenile pîna la 65-80 cp | | | 1 |
| 27. | Buldozer 79kw (108 cp) | | | 1 |
| 28. | Vibrator de suprafață | | 1 | |
| 29. | Cioecan pneumatic 4.0-5.9 m ³ min | | 1 | |
| 30. | Vibrator de interior pentru beton 0.90-1.5 kw | | 1 | |
| 31. | Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic | | 1 | |



| | | | |
|-----|---|---|---|
| | 6 cp (4 kw) | | |
| 32. | Mai pneumatic | 1 | |
| 33. | Topitor bitum de 500 l | | 1 |
| 34. | Tirfor 1,5 t | | 1 |
| 35. | Grup termic de sudură de 1-14 kw | 1 | |
| 36. | Aparat de sudură 28-35 kw | 1 | |
| 37. | Convertizor de sudură | 1 | |
| 38. | Generator tip diesel | 1 | |
| 39. | Compresor aer | 1 | |
| 40. | Automacara Scania 5-8t | 1 | |
| 41. | Autocamion Kamaz | 1 | |
| 42. | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire | 1 | |
| 43. | Electropompă de apa 4-6 kw | 2 | |
| 44. | Fierăstrău mecanic | 3 | |
| 45. | Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t | | 1 |
| 46. | Cabestane electrice | | 1 |
| 47. | Instalatie pentru sudare manuală cu arc electric (de curent continuu) | 1 | |
| 48. | Ciocane ușoare perforatoare la lucrări la stații mobile de compresare | 1 | |
| 49. | Mașini de găurit electrice | 2 | |
| 50. | Perforatoare electrice | 2 | |
| 51. | Mașină cu disc de tăiat | 3 | |
| 52. | Mașină de șlefuit | 3 | |
| 53. | Teodolit | 1 | |
| 54. | Nivela optica | 1 | |
| 55. | Foarfece de tăiat metal | 3 | |
| 56. | Set de instrumente mecanice | 3 | |
| 57. | Set de unelte manuale | 3 | |
| 58. | Autobasculanta | 1 | |

Semnat:

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct"

FORMULARUL F3.12

DECLARAȚIE
privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

| Nr. d/o | Funcția | Studii de specialitate | Vechimea în munca în specialitate (ani) | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare Data eliberării |
|---------|------------------------------------|---|---|---|---|
| 1. | Diriginți de șantier Costiș Ion | 2018 Construcții civile, industriale și agricole | 3 15 | 4 1) Alimentare cu apă și canalizare a s. Calinești, r-nul Falești 2) Construcția cimitirului cu drum de acces s. Calinești 3) Repararea sistemului de alimentare cu apă s. Ciuciulea, r-nul Glodeni | Nr. 2814 Seria 2015-DIS |
| 2. | Frunză Ivan | Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare | 5 | 1) Alimentarea cu apă potabilă partea de sud-est s. Firladeni, r-nul Căușeni. 2) Lucrări de reparație a 8 încăperi, instalarea echipamentului pentru filtrarea apei potabile și a 5 stații de epurare de 5-10 m ³ zi în grădinițele din sudul Moldovei. 1) Aprovizionarea cu apă potabilă a s. Colibasi, r-nul Cahul. 2) Aprovizionarea cu apă a s. Dezghința, r-nul Comrat, UTA Găgăuzia. | Nr. 1161 seria 2015-DIS |
| 3. | Matei Lilian | Instalații și rețele electrice și de automatizare | 15 | 1) Alimentare cu apă și canalizare a s. Calinești, r-nul Falești 2) Construcția cimitirului cu drum de acces s. Calinești 3) Repararea sistemului de alimentare cu apă s. Ciuciulea, r-nul Glodeni | Nr. 0847 Seria 2014-DIS |

| | | | |
|----|-------------|---|----|
| 1. | Costis Ion | Construcții rutiere | 20 |
| 2. | Baxanean A. | Construcții industriale agricole civile și | 35 |


Semnat:

Nume: Costis Ion

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRI. "Profact Construct"

REPUBLICA MOLDOVA



MINISTERUL ECONOMIEI
ȘI INFRASTRUCTURII

CERTIFICAT

de atestare tehnico-profesională

Seria 2018-DS

Numărul 0075

Titularul dreptului (Numele): **Ilutaru Eduard**

Pentru activitatea în calitate de: **Diriginte de șantier**

Documentele:

1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice;

2. Construcții rutiere;

a) drumuri și piste de aviație.

Competențele esențiale:

A. Siguranță și stabilitate;

B. Prevenirea și exploatare;

C. Protecția de foc;


D. Igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;

E. Protecție termică, hidroizolație și economie de energie;


F. Protecție împotriva zgomotului.

Data emiterii: 15 februarie 2018


Data anularii: 15 februarie 2023



Anatol USATII



Secretar de Stat



MD 2005 mun. Chișinău, str. Constantin Tănase, 9
tel. 022238024, tel/fax 022242584
e-mail: secretariat@ast.gov.md

MD 2005 мун. Кишинэу, ул. Константин Тэнасе, 9
тел. 022238024, тел/факс 022242584
e-mail: secretariat@ast.gov.md

Nr. 19/296/19 din 01.08.19

A V I Z
pentru participare la licitațiile publice

Eliberat întreprinderii “**PROFACT CONSTRUCT**” SRL c/f 1010600024992 conform cererii nr. 161/AST din 10.04.2019 și listei actelor declarate/depuse de către agentul economic privind participarea la Licitațiile publice efectuate din bani publici cu respectarea prevederilor legale și normative tehnice din domeniul construcțiilor.

Prezentul Aviz este valabil pîna la data de 01.08.2020.


În rezultatul verificării actelor potrivit Ordinului № 102-A din 26 martie 2018, Agenția pentru Supraveghere Tehnică constată următoarele:

| Nr. crt. | Informații rezultate din documentele întocmite cu ocazia inspectărilor/verificărilor privind respectarea legislației în construcții și neconformitățile admise la lucrările generale și similar executate și în curs de execuție din ultimii trei ani au fost înregistrate din vina exclusivă a antreprenorului | Da | Nu |
|----------|---|----|----|
| 1 | Au fost înregistrate cazuri de neconformitate sau defecte care au condus la refaceri parțiale sau totale ale lucrărilor. | | Nu |
| 2 | Au fost înregistrate cazuri în care neconformitățile au afectat lucrările de consolidare a terenului de fundație, a fundațiilor și a structurii de rezistență. | | Nu |
| 3 | Au fost înregistrate cazuri de accidente tehnice prin încălcarea normelor tehnice și a legislației în vigoare privind calitatea lucrărilor. | | Nu |
| 4 | Au fost înregistrate cazuri de respingeri sau amînări de recepții preliminare. | | Nu |
| 5 | Au fost înregistrate cazuri de exagerări la volume și a valorii lucrărilor executate la un nivel scăzut al calității, cu rebut sau abateri de la soluțiile de proiect. | | Nu |
| 6 | Au fost înregistrate cazuri de ignorare a prescripțiilor, aplicare a sancțiunilor conform Codului contravențional. | | Nu |
| 7 | Dispune întreprinderea/organizația de necesarul pentru executarea lucrărilor în domeniul construcțiilor: persoane atestate, mecanisme și utilaj, sector de producere, depozit, oficiu, muncitori. | Da | |
| | Inclusiv, La construcția reabilitarea și reparația drumurilor și podurilor | Da | |

Director



Ivan Gușilie





AGENȚIA SERVICII PUBLICE

Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept

EXTRAS

din Registrul de stat al persoanelor juridice

Nr. 396330 data 30.10.2018

Denumirea completă: **Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"**

Denumirea prescurtată: **"PROFACT CONSTRUCT" S.R.L.**

Forma juridică de organizare: **Societate cu răspundere limitată,**

Numărul de identificare de stat și codul fiscal (IDNO): **1010600024992**

Data înregistrării de stat: **20.07.2010**

Modul de constituire: **nou creată.**

Sediul: **MD-2071, str. Alba-Iulia, 75/V et.9, (of.) 913, mun. Chișinău, Republica Moldova.**
tel. **079985999**

Obiectul principal de activitate:

- 1. Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările**
- 2. Lucrări de finisare a construcțiilor**
- 3. Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii**
- 4. Închirierea bunurilor imobiliare proprii**
- 5. Fabricarea articolelor din lemn**
- 6. Fabricarea de structuri și tâmplării metalice pentru construcții**
- 7. Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcții**
- 8. Transporturi rutiere de mărfuri**
- 9. Comerțul cu ridicata al materialelor lemnoase, al materialelor de construcție și echipamentului sanitar**
- 10. Comerțul cu ridicata al articolelor de fierărie, utilajului de apeduct și de încălzire**
- 11. Comerțul cu ridicata al mașinilor și echipamentelor pentru industria minieră și construcții**
- 12. Fabricarea de articole de îmbrăcăminte din materiale textile**
- 13. Reparării de articole de confecții, acoperăminte pentru cap și articole de galanterie textilă**

Capitalul social: **367645 lei,**

Administrator: **COSTIȘ ION, IDNP 2000035020587, tel. <**

Asociații:

1.COSTIȘ ION, IDNP 2000035020587, tel. <
cota **367645 lei, ce constituie 100%**

Beneficiar efectiv:

1.1.COSTIS ION, IDNP 2000035020587, cota - 100%

Prezentul extras este eliberat în temeiul art.34 al Legii nr.220-XVI din 19 octombrie 2007 privind înregistrarea de stat a persoanelor juridice și a întreprinzătorilor individuali și confirmă datele din Registrul de stat la data de: **30.10.2018.**

Registrator

Bolboceanu Adela

REPUBLICA



MOLDOVA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"
ESTE ÎNREGISTRATĂ LA
CAMERA ÎNREGISTRĂRII DE STAT

Numărul de identificare de stat - codul fiscal
1010600024992

Data înregistrării

20.07.2010


Data eliberării

20.07.2010

Ion MERLICI, registrator

*Funcția, numele, prenumele persoanei
care a eliberat certificatul*

MD 0104106





REPUBLICA MOLDOVA

LICENȚĂ

Seria A MMII

Nr. 044112

Denumirea autorității de licențiere

Camera de Licențiere

Denumirea, forma juridică de organizare, sediul (adresa juridică) a titularului de licență

Societatea cu Răspundere Limitată
"PROFACT CONSTRUCT"

Data și numărul certificatului de înregistrare de stat a titularului de licență

mun. Chișinău, s. Trușeni,
str. 31 August, str-la 2-34

20.07.2010 MD 0104106

Numărul de înregistrare a întreprinderii sau IDNO

1010600024992

Codul fiscal

Genul de activitate, integral sau parțial, pentru a cărui desfășurare se eliberează licența

* Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări *(se permit lucrările conform listei indicate în anexă)

Data eliberării licenței

10 august 2010

Reperfectată: 1) 15.04.2014

Valabilă pînă la

10 august 2015

Prelungită pînă la: 09.08.2020

Semnătura conducătorului
autorității de licențiere

Director al Camerei de Licențiere

Valentin GUZNAC

Notă: Licența este valabilă numai cu anexa autenticată de autoritatea de licențiere, în care sînt indicate condițiile de licențiere pentru genul de activitate specificat în licență.

ANEXĂ LA LICENȚA

Seria A MMII

Nr. 044112

Titular de licență Societatea cu Răspundere Limitată "PROFACT CONSTRUCT"

Titularul de licență este obligat să respecte următoarele condiții de licențiere pentru desfășurarea activității:


**** Construcțiile de clădiri și construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții, consolidări ****

Reperfectată: 1)15.04.2014

1. Desfășurarea activității licențiate în conformitate cu cadrul legislativ și normativ.
2. Efectuarea lucrărilor de construcții numai pe baza autorizației de construire, obținute pentru fiecare obiect separat.
3. Asigurarea nivelului de calitate corespunzător exigențelor esențiale printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați
4. Începerea execuției lucrărilor numai la construcții autorizate în condițiile legii și numai pe baza și în conformitate cu proiecte verificate de verificatori de proiecte;
5. Utilizarea în execuția lucrărilor numai a produselor și procedeele prevăzute în proiect, certificate sau pentru care există agremente tehnice, care conduc la realizarea exigențelor esențiale.
6. Neadmiterea executării altor lucrări de construcții, decât a celor indicate în anexa la licență.
7. Disponerea de baza de producție corespunzătoare genului de activitate practicat și de un sistem intern de dirijare și asigurare a calității, conform actelor tehnico-normative și regulilor în construcții.
8. Disponerea de cadre calificate și atestate în domeniu conform lucrărilor, permise spre realizare.
9. Respectarea normelor ecologice și antiincendiare, normelor și regulilor privind protecția muncii și securitatea industrială.

Se permit următoarele lucrări:

- | | |
|--|--|
| 1. Terasamente și lucrări de teren | 5. Instalații și rețele interioare |
| 1.1 Lucrări de terasiere. | 5.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 1.2 Consolidarea și compactarea terenurilor. | 5.2 Instalații și rețele termice. |
| 1.3 Lucrări de drenaj. | 5.4 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2. Executarea construcțiilor | 5.6 Sisteme de ventilare și condiționare a aerului. |
| 2.1 Fundații din piloți. | 6. Instalații și rețele exterioare |
| 2.2 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la două nivele. | 6.1 Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare. |
| 2.3 Construcții din zidărie cu înălțimea peste două nivele. | 6.2 Instalații și rețele termice. |
| 2.4 Clădiri și edificii cu înălțimea limitată la două nivele din elemente prefabricate din beton și beton armat. | 6.7 Instalații și rețele de alimentare cu energie electrică. |
| 2.6 Clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit. | 7. Montarea utilajelor și instalațiilor tehnologice |
| 2.7 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate. | 7.1 Contoare de apă. |
| 2.8 Clădiri din beton armat monolit. | 7.2 Contoare de energie termică. |
| 2.9 Lucrări de amenajare a teritoriului. | 7.4 Automatizări |
| 2.10 Construcții rutiere categoriile III-V. | 7.5 Centrale termice echipate cu cazane de apă caldă cu temperatura sub 115 grade C și cazane de abur cu presiunea sub 0,07 MPa. |
| 2.11 Construcții de piste de decolare și aterizare. | 7.16 Utilaje și instalații la obiective de aprovizionare și epurare a apei. |
| 2.16 Construcții metalice portante la obiective cu un singur nivel. | 7.17 Utilaje și instalații termoenergetice. |
| 2.17 Construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele. | 7.18 Utilaje și instalații electrotehnice. |
| 2.21 Coșuri de fum și carcase pentru conducte de aspirație. | |
| 2.22 Buncăre și silozuri metalice. | |
| 2.23 Rezervoare metalice cu volumul sub 60 m3. | |
| 2.25 Construcții din lemn. | |
| 2.26 Consolidarea structurilor portante. | |
| 2.27 Produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil. | |
| 3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor | |
| 3.1 Înelători și șarpante, izolații hidrofuge. | |
| 3.2 Izolații termice. | |
| 3.3 Izolații anticorozive. | |
| 4. Lucrări de finisare a construcțiilor | |
| 4.1 Tencuieli, placaje exterioare și interioare. | |
| 4.2 Pardoseli. | |
| 4.3 Produse de timplărie. | |
| 4.4 Profile și ornamente decorative. | |




*** Nota: Anexa și copiii ei sînt valabile numai cu ștampila originală a autorității de licențiere. ***

REPUBLICA
РЕСПУБЛИКА

RAIONUL FĂLEȘTI
PRIMĂRIA SATULUI
CĂLINEȘTI

s.Călinești



MOLDOVA
МОЛДОВА

РАЙОН ФЭЛЕШТЬ
ПРИМЭРИЯ СЕЛА
КЭЛИНЕШТЬ

с.Кэлинешть

r-nul Fălești
р-н. Фэлешть

Tel. (259)-61-3-36, 61-3-38

Тел. (259)-61-3-36, 61-3-38

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, dorim să ne exprimăm aprecierea pentru modul profesional în care SC „Profact Construct” SRL își onorează datoriile contractuale, oferind servicii de o înaltă calitate.


Primăria satului Călinești, raionul Fălești colaborează cu SC” Profact Construct” SRL din perioada mai 2014 – pînă în prezent, această societate asigurând:

- a) reparația capitală a Casei de cultură în valoare de 6 mln.lei(reparația acoperișului, tîmplărie, finisări interioare și exterioare, sistemul de încălzire, cazangerie, sistemul sanitar și de electrificare)
- b) construcția sistemului de apeduct și canalizare în valoare de 8 mln.lei
- c) reparația a numeroase tronsoane de drum local -2mln. lei

Pe parcursul colaborării noastre, prestarea serviciilor de către Profact Construct SRL a fost efectuată cu profesionalism, în condițiile respectării de către această companie a obligațiilor contractuale asumate. Angajații SC” Profact Construct” SRL sunt bine instruiți în domeniul în care activează, fiind în același timp politicoși, flexibili și de încredere.

Recomandăm colaborarea cu Profact Construct SRL pentru activități de construcție, reparație și/sau prestări de servicii

Primarul



Vasile Zaporojan

F3.7. Formular Informativ despre olertant.

1. Denumirea/numele: SRL "Profact Construct".
2. Codul fiscal: 1010600024992.
3. Adresa sediului central: mun.Chisinau st.Alba Iulia 75 bl.V et.9
4. Telefon: 079985999.
Fax 022 58 91 70
E-mail: profactconstruct@mail.ru.
WWW profactconstruct.srl
5. Certificatul de înregistrare: MD0104106. din 20.07.2010 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
7. Licența: Seria A MM II NR.044112 din 10 august 2010, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul: _____
(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)
9. Principala piață de afaceri: Instituții de stat.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|------------------------------------|------|--|--|
| 1. | 2016 | 3 694 473 | 223 907 |
| 2 | 2017 | 8 327 265 | 504 682 |
| 3 | 2018 | 7 881 202 | 450 351 |
| Media anuală: 6 634 313.66 mii lei | | | |

Data completării: 09.08.2019

Semnat: _____

Nume: Costis Ion.

Funcția în cadrul firmei: administrator.

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct".

F3.7. Formular Informativ despre olertant.

1. Denumirea/numele: SRL "Profact Construct".
2. Codul fiscal: 1010600024992.
3. Adresa sediului central: mun.Chisinau st.Alba Iulia 75 bl.V et.9
4. Telefon: 079985999.
Fax 022 58 91 70
E-mail: profactconstruct@mail.ru.
WWW profactconstruct.srl
5. Certificatul de înregistrare: MD0104106. din 20.07.2010 înregistrat la Camera înregistrării de Stat.
6. Obiectul de activitate, pe domenii: Construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalatii și rețele tehnico-edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările.
7. Licența: Seria A MM II NR.044112 din 10 august 2010, Construcțiile de clădiri, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.
8. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dacă este cazul:

(adresa completă, telefon/telex/fax, certificate de înregistrare)

9. Principala piață de afaceri: Instituții de stat.
10. Cifra de afaceri pe ultimii 3 ani:

| Nr. d/o | Anul | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, mii lei | Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, echivalent dolari SUA |
|------------------------------------|------|--|--|
| 1. | 2016 | 3 694 473 | 223 907 |
| 2 | 2017 | 8 327 265 | 504 682 |
| 3 | 2018 | 7 881 202 | 450 351 |
| Media anuală: 6 634 313.66 mii lei | | | |

Data completării: 09.08.2019

Semnat:

Nume: Costis Ion.

Funcția în cadrul firmei: administrator

Denumirea firmei și sigiliu: SRL "Profact Construct".

