

**Centrul Integrat de Pregătire  
pentru Aplicarea Legii din  
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Di  
mo nr.30,nr.cadastral  
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)




**DEVIZ LOCAL № 2-1-15.**  
**Устройство дренажа L=453m.Hmed.=3.2m**

Valoarea de deviz 897 133,59 lei

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Устройство дренажа L=453m.hsr=3.2m</b>				
1	TsC03F1	(y=1.98t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	7,091	900,003 0,000	6 381,920 0,000
2	TsC03F2	(y=1,98t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	3,039	1 124,001 0,000	3 415,840 0,000
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	303,900	170,000 0,000	51 663,000 0,000
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	2 006,000	25,840 0,000	51 835,040 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	10,130	120,758 20,758	1 223,274 210,274
6	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren	100 m3	10,130	210,000 0,000	2 127,300 0,000

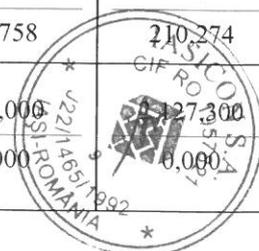

1	2	3	4	5	6	7
		categoria II				
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	3,800	820,000 0,000	3 116,000 0,000
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	27,000	118,780	3 207,049
9	TsF03A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	768,000	92,931 64,003	71 370,701 49 153,997
10	AcA08A	(гибкая перфорированная труба d=107mm тип Т) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	84,000	48,090 17,298	4 039,526 1 453,032
11	AcA08A	(гибкая перфорированная труба d=142mm тип Т pipe 160F) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	85,000	61,405 17,298	5 219,462 1 470,330
12	AcA08A	(гибкая перфорированная труба d=180mm тип Т pipe 200F) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	256,000	103,213 17,298	26 422,641 4 428,288
13	AcA08A	(гибкая перфорированная труба d=180mm тип Т pipe 180F) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	28,000	94,643 17,298	2 649,998 484,344
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau	m3	20,636	322,173 35,173	6 648,356 725,824



1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
15	CO19A	(Мембрана гидроизоляционная прочная Тип ISOSTUD 500Г/М2)Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii	m2	1,030,000	30,689 5,189	31,610,082 5,345,082
16	IzI22A	(геокомполит SpeeDrain C208 14P)Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm	m2	960,000	145,565 18,105	139 742,222 17 381,030
17	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	90,476	318,587 67,462	28 824,494 6 103,709
18	AcF03E	(ПГС H=25см)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3	177,143	259,136 49,011	45 904,137 8 681,959
19	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	473,330	322,173 35,173	152 493,943 16 648,247
20	TsC03B1	Imprastierea pamintului cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,070	820,000 0,000	3 337,400 0,000
21	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	4,070	2 280,792 645,792	9 282,823 2 628,373
22	TsC22E1 k=3	(argila)Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III	100 m3	3,060	705,000 0,000	2 157,300 0,000

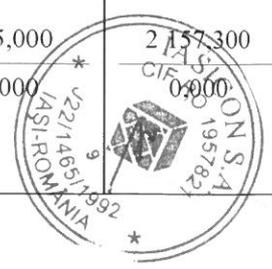

1	2	3	4	5	6	7
23	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	306,000	222,716 67,462	68 151,218 20 643,433
24		Устройство выпусков из дренажа	buc	1,000	0,000 0,000	0,000 0,000
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (M400 fr.20-40mm h=10cm)	m3	0,010	401,830 57,080	4,018 0,571
26	DI119	(Упор)Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	0,100	1 352,605 183,935	135,261 18,393
27	DI126	( A1 d=6mm)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,003	12 006,900 1 406,900	36,021 4,221
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (M400 fr.20-40mm h=10cm)	m3	0,060	401,833 57,083	24,110 3,425
29	DI119	(Lotoc)(Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3	0,060	1 351,758 183,935	81,106 11,036
30	DI126	( A1 d=6mm)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	0,003	12 006,900 1 406,900	36,021 4,221
		<b>Total Устройство дренажа</b> <b>L=453m.hsr=3.2m</b> <b>Inclusiv salariu</b>				<b>721 140,263</b> <b>138 606,839</b>

	Total	lei	721 140,26
	Transportarea materialelor	4,00 %	18 032,18
	Total	100,00 +	739 172,44
	Cheltuieli de regie	14,50 %	107 180,00
	Total	100,00 +	846 352,45
	Beneficiu	6,00 %	50 781,15
	Total	100,00 +	897 133,59
	<b>Total deviz:</b>		<b>897 133,59</b>
	<b>Inclusiv salariu</b>		<b>138 606,84</b>

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Centrul Integrat de Pregatire pentru  
Aplicarea Legii.din  
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Dimo  
nr.30,nr.cadastral 0100313.1013**

**Investitor Ministerul Afacilor al RM**

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură		Pe unitate de măsură	
				5	6	Valoare, lei	
1	2	3	4	5	6	Total incl. salariu	
		<b>1. Устройство дренажа L=453m.hsr=3.2m</b>					
1	TsC03F1	(y=1.98t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			900,003	0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,003	
2	TsC03F2	(y=1,98t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			1 124,001	0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8100	400,00	1 124,001	
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3			170,000	0,000
	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	1,7000	100,00	170,000	
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,840	0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840	
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,758	20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758	
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,000	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000	
6	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m3			210,000	0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	0,00	0,000	
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	210,000	
7	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			820,000	0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,000	
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,780	118,780
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780	
9	TsF03A	Sprrijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			92,931	64,003
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,1100	57,66*	64,003	
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0041	3 200,00	13,120	
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0129	25,00	0,323	
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0047	3 200,00	15,040	

		S8689				
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	0,0297	15,00	0,446
10	AcA08A	(гибкая перфорированная труба d=107mm тип T) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m			48,090
						17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	25212167005010	гибкая перфорированная труба д.125мм	m	1,0400	29,46	30,792
11	AcA08A	(гибкая перфорированная труба d=142mm тип T pipe 160F) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m			61,405
						17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	252121670050210	гибкая перфорированная труба д.160мм	m	1,0400	82,20	44,107
12	AcA08A	(гибкая перфорированная труба d=180mm тип T pipe 200F) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m			103,213
						17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2521216700501210	гибкая перфорированная труба д.200мм	m	1,0400	82,20	85,915
13	AcA08A	(гибкая перфорированная труба d=180mm тип T pipe 180F) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m			94,643
						17,298
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	2521216700501210	гибкая перфорированная труба д.180мм	m	1,0400	74,00	77,345
14	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			322,173
						35,173
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,173
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	280,00	287,000
15	CO19A	(Мембрана гидроизоляционная прочная Тип ISOSTUD 500Г/М2)Strat de carton bitumat peste drenuri, in vederea turnarii betoanelor in fundatii	m2			30,689
						5,189
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	57,66	5,189
	26821326016261	Мембрана гидроизоляционная тип isostud 500г/м2	m2	1,0200	25,00	25,500
16	IzI22A	(геокомпозит Speedrain C208 14P)Protectia termoizolatiei cu ruberoid (carton gudronat sau pergamin) la conducte, diametru pina la 200 mm	m2			145,565
						18,105
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2340	57,66	13,492
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0800	57,66	4,613
	302111	Geocompozit Speedrain C20B 14P	m2	1,2200	100,00	125,660
	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	0,1240	14,09	1,800
17	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			318,587
						67,462
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,462
	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	1,0250	245,00	251,125
18	AcF03E	(ПГС Н=25см)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3			259,136
						49,011
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,011
	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	1,0250	205,00	210,125
19	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			322,173
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	57,66	35,173
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	280,00	287,000
20	TsC03B1	Imprastierea pamintului cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate	100 m3			0,000



		naturala, descarcare in depozit teren catg. II				
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	820,000
21	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice				2 280,792
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,792
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	150,00	1 635,000
22	TsC22E1 k=3	(argila)Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III	100 m3			705,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9400	100,00	0,000
23	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			222,716
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,462
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	152,21	155,254
24		Устройство выпусков из дренажаю	buc			0,000
						0,000
25	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (M400 fr.20-40mm h=10cm)	m3			401,830
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,080
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,750
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
26	DI119	(Уноп)Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 352,605
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	26631021000001	Beton B15	m3	1,0200	887,00	904,740
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 200,00	118,400
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	330,00	145,530
27	DI126	( A1 d=6mm)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,900
	27107035172011	Armatura A 1 d.=6mm	t	1,0000	10 600,00	10 600,000
28	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (M400 fr.20-40mm h=10cm)	m3			401,833
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,083
	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,1500	245,00	281,750
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	150,00	63,000
29	DI119	(Lotoc)Fundatii monolite din beton B15 la edificiile artificiale	m3			1 351,758
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1900	57,66	183,935
	26631021000001	Beton B15	m3	1,0200	887,00	904,740
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	3 200,00	117,333
	2922140007000	Macara	h-ut	0,4280	330,00	145,750
30	DI126	( A1 d=6mm)Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			12 006,900
	9310060019930	Muncitor	h-om	24,4000	57,66	1 406,900
	27107035172011	Armatura A 1 d.=6mm	t	1,0000	10 600,00	10 600,000

**APROBAT:**

**Intocmit**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



**Centrul Integrat de Pregatire  
pentru Aplicarea Legii din  
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Di  
mo nr.30,nr.cadastral  
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)



Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-15.  
Устройство дренажа L=453m.Hmed.=3.2m**

**Valoarea de deviz 897 133,59 lei**

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-15.:						

**Manopera:**

1.	7124010010700	Dulgher	h-om	92,700	57,66	5 345,082
2.	71240100107001	Dulgher	h-om	852,480	57,66	49 153,997
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	224,640	57,66	12 952,742
4.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	135,900	57,66	7 835,994
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	136,136	57,66	7 849,608
6.	9310060019930	Muncitor	h-om	46,241	57,66	2 666,244
7.	9312040019600	Sapator	h-om	915,768	57,66	52 803,171
<b>Total manopera</b>						<b>138 606,84</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,162 0,080	0,00 245,00	0,000 19,723
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	312,120	152,21	47 507,785
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	506,315	280,00	141 768,228
4.	1421102206036	Piatra sparta pt. drumuri 8 -45 mm	m3	92,738	245,00	22 720,786
5.	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	181,572	205,00	37 222,178
6.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	3,149	3 200,00	10 076,160
7.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,006	3 200,00	18,880
8.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	3,610	3 200,00	11 550,720
9.	25212167005010	гибкая перфориров труба д.125мм	m	87,797	29,46	2 586,494
10.	2521216700501210	гибкая перфориров труба д.200мм	m	267,571	82,20	21 994,353
11.	25212167005012110	гибкая перфориров труба д.180мм	m	29,266	74,00	2 165,654
12.	252121670050210	гибкая перфориров труба д.160мм	m	88,842	42,20	3 749,132
13.	26631021000001	Beton B15	m3	0,163	887,00	144,758
14.	26821326016261	Мембрана гидроизоляционная тип isostud 500г/м2	m2	1 050,600	25,00	26 265,000
15.	27107035172011	Armatura A 1 d.=6mm	t	0,006	10 600,00	63,600

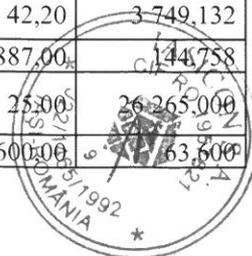

16.	2734113805578	Sirma moale zincata D=1,25	kg	122,611	14,09	1 727,592
17.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	22,810	15,00	342,144
18.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	9,907	25,00	247,680
19.	302111	Geocompozit SpeeDrain C20B 14P	m <sup>2</sup>	1206,336	100,00	120 633,600
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>450 804,47</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2592270004021	Compactator pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,029	150,00	4,410
2.	2922140007000	Macara	fi-ut	0,071	330,00	23,298
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	40,628	400,00	16 251,160
4.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	21,190	250,00	5 297,600
5.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	516,630	100,00	51 663,000
6.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	44,363	150,00	6 654,450
7.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	152,456	340,00	51 835,040
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>131 728,96</b>

Total	lei	721 140,26
Transportarea materialelor	4,00 %	18 032,18
Total	100,00 +	739 172,44
Cheltuieli de regie	14,50 %	107 180,00
Total	100,00 +	846 352,45
Beneficiu	6,00 %	50 781,15
Total	100,00 +	897 133,59

**Total deviz:**

**897 133,5  
9**

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire  
pentru Aplicarea Legii din  
or. Chisinau, sect. Riscani, str. N. Di  
mo nr.30, nr. cadastral  
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)



## DEVIZ LOCAL № 2-1-16.

**Устройство смотровых дренажных колодцев Нср=4,65м (13колодцев)**

Valoarea de deviz 225 931,82 lei

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Устройство смотровых дренажных колодцев Нср=4,65м (13колодцев)</b>				
1	TsC03F1	(y=1.98t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	2,850	900,000 0,000	2 565,000 0,000
2	TsC03F2	(y=1,98t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint argilos inmuiat cu apa, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	1,900	1 124,000 0,000	2 135,600 0,000
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii si transee	m3	190,000	170,000 0,000	32 300,000 0,000
4	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	940,000	25,840 0,000	24 289,600 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	4,750	120,758 20,758	77,599 98,599
6	TsC50B	Repararea si intretinerea	100 m3	4,750	210,000	997,500

1	2	3	4	5	6	7
	k=6	drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II			0,000	0,000
7	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	4,300	940,000 0,000	4 042,000 0,000
8	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	25,000	186,242 186,242	4 656,045 4 656,045
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (M400 fr.20-40mm h=10cm)	m3	2,949	401,830 57,083	1 184,997 168,338
10	AcE13A	(=1 buc)Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,050	1 907,697 799,744	2 003,082 839,731
11	AcE13B	(=12buc)Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3	17,790	2 688,603 915,064	47 830,245 16 278,992
12	AcE13A1	Placi prefabricate pt camine КИЦ-10 (0,18m3)	buc	13,000	355,000 0,000	4 615,000 0,000
13	AcE13A1	Inel prefabricat pt camine КИЦ-10-9 (0,24m3)	buc	58,000	400,000 0,000	23 200,000 0,000
14	AcE13A1	Inel prefabricat pt camine ЛЦ 10-6 (0,16M3)	buc	5,000	310,000 0,000	1 550,000 0,000
15	AcE13A1	Inel prefabricat pt camine КЦ 10-3 (0,08M3)	buc	6,000	225,000 0,000	1 350,000 0,000
16	AcE13A1	Placi prefabricate pt camine КЦПП 1-10-1(0,10M3)	buc	13,000	280,000 0,000	3 640,000 0,000
17	AcE13A1	Ходовые скобы (1,36кг/шт)	buc	178,000	24,000 0,000	4 272,000 0,000
18	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta (p=65kg)	buc	13,000	950,000 0,000	12 350,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
19	TsD02B1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m <sup>3</sup>	4,550		955,500 0,000
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m <sup>3</sup>	4,550	1 923,061 508,561	8 749,928 2 313,954
		<b>Total Устройство смотровых дренажных колодцев Нср=4,65м (13колодцев) Inklusiv salariu</b>				<b>183 260,096 24 355,659</b>

	Total	lei	183 260,10
	Transportarea materialelor	4,00 %	2 891,20
	Total	100,00 +	186 151,29
	Cheltuieli de regie	14,50 %	26 991,94
	Total	100,00 +	213 143,23
	Beneficiu	6,00 %	12 788,59
	Total	100,00 +	225 931,82
	<b>Total deviz: Inklusiv salariu</b>		<b>24 355,66</b>

Intocmit




(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregatire pentru  
Aplicarea Legii din  
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Dimo  
nr.30,nr.cadastral 0100313.1013

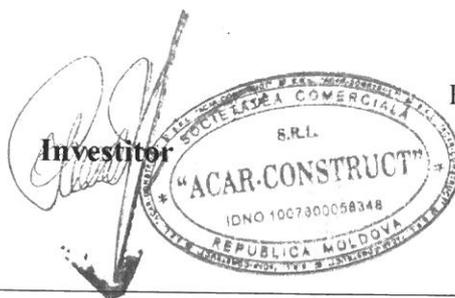

Formular Nr.5  
WinCmeta

### Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Устройство смотровых дренажных колодцев Нср=4,65м (13колодцев)</b>				
1	TsC03F1	(y=1.98t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			900,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	400,00	900,000
2	TsC03F2	(y=1,98t/m3)Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ argilos înmuiat cu apă, descărcare în autovehicule teren catg. II	100 m3			1 124,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,8100	400,00	1 124,000
3	TsC55A	Pomparea apei din excavatii și tranșee	m3			170,000 0,000
	2952270003330	Pompa de apă	h-ut	1,7000	100,00	170,000
4	TsI51B5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanța de: 15 km (в отвал)	t			25,840 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840
5	TsC51B	Lucrări la descărcarea pământului în depozit, teren categoria II	100 m3			120,758 20,758
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
6	TsC50B k=6	Repararea și întreținerea drumurilor naturale la transportarea pământului, pentru fiecare 0,5*6=3 km, teren categoria II	100 m3			210,000 0,000
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	210,000
7	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere internă și comanda hidraulică, în pământ cu umiditate naturală, descărcare în depozit teren catg. III	100 m3			940,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,3500	400,00	940,000
8	TsA20C	Sapatura manuala de pământ, în taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau sereper, pentru completarea sapatarii la profilul taluzului, în teren tare	m3			186,242 186,242
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,2300	57,66	186,242
9	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (M400	m3			401,830



1	2	3	4	5	6	7
		fr.20-40mm h=10cm)				
	9310060019900	Muncitor necalificat				57,083
	1411122201752	Piatra sparta				57,083
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna. presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min				281,746
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg				0,000
10	AcE13A	(=1buc)Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3		150,00	63,001
	7136050012000	Instalator alimentari apa				1 907,697
	9310060019922	Muncitor deservire				799,744
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200				559,879
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime				239,866
	2664102101196	Mortar -ciment M 50				366,204
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-7,0 mm				19,643
	26511221004022	Ciment M-400				51,956
	3410520001373	Automacara 5 tf				45,120
11	AcE13B	(=12buc)Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren cu apa subterana	m3			1,329
	7136050012000	Instalator alimentari apa				623,700
	9310060019922	Muncitor deservire				2 688,603
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200				915,064
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime				640,603
	2664102101196	Mortar -ciment M 50				274,462
	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)				366,218
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii				19,637
	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata				48,590
	2320156200901	Motorina				98,182
	1111000100010	Mixtura asfaltica				187,101
	26511221004022	Ciment M-400				348,019
	3410520001373	Automacara 5 tf				20,537
	2952270004030	Topitor bitum de 400 l				32,566
12	AcE13A1	Placi prefabricate pt camine КИД-10 (0,18m3)	buc			1,329
	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КИД-10 (0,18 m3)				646,800
13	AcE13A1	Inel prefabricat pt camine КИ-10-9 (0,24m3)	buc	1,0000	355,00	4,560
	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-9a (0,23 m3)				355,000
14	AcE13A1	Inel prefabricat pt camine ИЦ 10-6 (0,16m3)	buc	1,0000	400,00	400,000
	266112643300112	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-6 (0,16m3)				310,000
15	AcE13A1	Inel prefabricat pt camine КИ 10-3 (0,08m3)	buc	1,0000	310,00	310,000
	266112643320913	Inel prefabricat pt. camine КИ-10-3 (0,08 m3)				225,000
16	AcE13A1	Placi prefabricate pt camine КЦПП 1-10-1(0,10m3)	buc	1,0000	225,00	225,000
	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦПП1-10-1(0,10 m3)				280,000
17	AcE13A1	Ходовые скобы (1,36кг/шт)	buc	1,0000	280,00	280,000
	266112643309141	Ходовые скобы				24,000
18	AcE13A1	Capacul cu rama din fonta (p=65kg)	buc	1,0000	24,00	24,000
	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*				950,000
19	TsD02B1	Imprastierea pamintelui afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 21-30 cm	100 m3			0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP				0,000
				0,8400	250,00	210,000

1	2	3	4	5	6	7
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m <sup>3</sup>			1 923,061
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			508,561
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut		150,00	1 414,500

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.



Centrul Integrat de Pregătire  
pentru Aplicarea Legii din  
or. Chisinau, sect. Riscani, str. N. Di  
mo nr. 30, nr. cadastral  
0100313.1013

(denumirea obiectivului)



Formular Nr. 3

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 2-1-16.

Устройство смотровых дренажных колодцев Нср=4,65м (13 колодцев)

Valoarea de deviz 225 931,82 lei

Intocmit in prețuri curente 03.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-16.:						

### Manopera:

1.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	207,842	57,66	11 984,193
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	125,511	57,66	7 236,935
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	89,048	57,66	5 134,531
Total manopera						24 355,66

### Materiale:

1.	1111000100010	Mixtura asfaltica	kg	376,205	1,54	579,356
2.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,361	0,00	0,000
				3,391	245,00	830,869
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,169	280,00	47,376
4.	1714227322926	Fringhie de cinepa gudronata	kg	128,985	48,00	6 191,261
5.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	2,466	150,00	369,960
6.	2320156200901	Motorina	kg	32,246	11,33	365,349
7.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	179,145	18,58	3 328,520
8.	26511221004022	Ciment M-400	kg	15,178	1,65	25,043
9.	266112643300112	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-6 (0,16m3)	buc	5,000	310,00	1 550,000
10.	26611264330012	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-9a (0,23 m3)	buc	58,000	400,00	23 200,000
11.	266112643309141	Ходовые скобы	buc	178,000	24,00	4 272,000
12.	26611264331010	Placi prefabricate pt. camine КЦД-10 (0,18 m3)	buc	13,000	355,00	4 615,000
13.	26611264331014	Placi prefabricate pt. camine КЦП1-10-1(0,10 m3)	buc	13,000	280,00	3 640,000
14.	266112643320913	Inel prefabricat pt. camine КЦ-10-3 (0,08 m3)	buc	6,000	225,00	1 350,000
15.	2663102100919	Beton de ciment (Bc 3,5/B 50)	m3	2,239	780,00	1 746,654
16.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	7,778	887,00	6 889,529
17.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,371	670,20	918,978
18.	2875274200001	Capacul cu rama din fonta*	buc	13,000	950,00	12 350,000
Total materiale de construcții						72 279,89

### Utilaje de construcții:



1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	1,239	150,00	185,790
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,649	0,00	0,000
3.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic 0,40-0,70 mc	h-ut	21,857	400,00	8 742,600
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,822	250,00	955,500
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,890	250,00	1 472,500
6.	2952270003330	Pompa de apa	h-ut	323,000	100,00	32 300,000
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	42,906	150,00	6 435,975
8.	2952270004030	Topitor bitum de 400 l	h-ut	1,352	60,00	81,120
9.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	36,853	330,00	12 161,457
10.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	71,440	340,00	24 289,600
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>86 624,54</b>

Total	lei	183 260,10
Transportarea materialelor	4,00 %	2 891,20
Total	100,00 +	186 151,29
Cheltuieli de regie	14,50 %	26 991,94
Total	100,00 +	213 143,23
Beneficiu	6,00 %	12 788,59
Total	100,00 +	225 931,82

**Total deviz:**

**225 931,8**

**2**

Intocmit

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_ (funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Centrul Integrat de Pregătire  
pentru Aplicarea Legii din  
or. Chisinau, sect. Riscani, str. N. Di  
mo nr. 30, nr. cadastral  
0100313.1013**


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 2-1-17****Устройство дренажной прорези L=1.5m, H=3.0; B=1.0m**


Valoarea de deviz 12 140,10 lei

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Устройство дренажной прорези L=11.5m H=3.08=1.0m</b>				
1	TsC03F1	(Y=1/98t/m <sup>3</sup> ) Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II t/m)	100 m <sup>3</sup>	0,100	867,87 0,00	86,79 0,00
2	TsI51B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t	19,800	25,84 0,00	511,63 0,00
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m <sup>3</sup>	0,100	120,76 20,76	12,08 2,08
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II - 2 km	100 m <sup>3</sup>	0,100	210,00 0,00	21,00 0,00
5	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m <sup>3</sup>	0,230	790,73 0,00	181,87 0,00
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in	m <sup>3</sup>	2,000	118,78	237,56

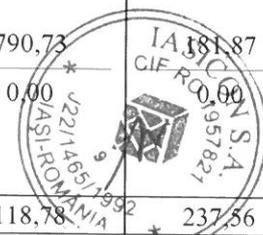


1	2	3	4	5	6	7
		taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu			118,78	237,56
7	TsF03A	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2	30,500	64,00	3 206,43 2 208,09
8	IzF04J1	(Мембрана гидроизоляционная прочная Тип ISOSTUD 500г/м2)Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatie, executata cu carton bitumat, simplu, asezat cu suprapunerile nelipite	m2	15,000	28,15 1,15	422,30 17,30
9	AcF03C	(M1000 фр.10-20,H=20cm)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	2,286	497,95 67,46	1 138,32 154,22
10	AcF03E	(ПГС H=30cm)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3	3,429	259,13 49,01	888,57 168,06
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,250	790,73 0,00	197,68 0,00
12	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,250	2 280,79 645,79	570,20 161,45
13	TsC22E1 k=3	(argila)Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta	100 m3	0,062	704,84 0,00	43,70 0,00

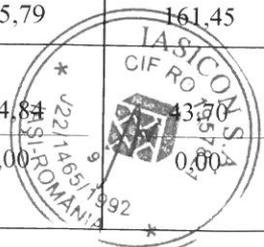

1	2	3	4	5	6	7
		prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III				
14	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3	6,200	222,72	1 380,84 418,27
15	NOTA	Устройство выпуска из дренажа L=2.5m в дренажный колодец	buc	1,000	0,00	0,00 0,00
16	AcA08A	(Гибкая перфорированная труба д=100мм, Тип Т pipe 125F) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	2,000	67,38 17,30	134,77 34,60
17	AcA08A	(Гибкая перфорированная труба д=100мм, Тип Т pipe 125F) Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m	0,500	67,38 17,30	33,69 8,65
		<b>Total Capitolul 1.Устройство дренажной прорези L=11.5m H=3.08=1.0m Inclusiv salariu</b>				<b>9 067,42 3 410,25</b>

	Total	lei	9 067,42
	Fondul social si medical	22,50 %	767,31
	Transportarea materialelor	4,00 %	167,83
	Total	100,00 +	10 002,55
	Cheltuieli de regie	14,50 %	1 450,37
	Total	100,00 +	11 452,92
	Beneficiu	6,00 %	687,18
	Total	100,00 +	12 140,10
	<b>Total deviz: Inclisiv salariu</b>		<b>12 140,10 3 410,25</b>

Intocmit



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Centrul Integrat de Pregatire pentru  
Aplicarea Legii din  
or. Chisinau, sect. Riscani, str. N. Dimo  
nr. 30, nr. cadastral 0100313.1013

Investitor Ministerul Afacerilor Interne al  
RM

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul



№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Capitolul 1. Устройство дренажной прорези L=11.5m H=3.08=1.0m</b>				
1	TsC03F1	(Y=1/98t/m3) Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II t/m)	100 m3			867,87 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	385,72	867,870
2	Ts151B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 15 km (в отвал)	t			25,84 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0760	340,00	25,840
3	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			120,76 20,76
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	57,66	20,758
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	250,00	100,000
4	TsC50B k=6	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II -2 km	100 m3			210,00 0,00
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0120	0,00	0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,1400	250,00	210,000
5	TsC03B1	Saptura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			790,73 0,00
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	385,72	790,726
6	TsA20B	Saptura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			118,78 118,78
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	57,66	118,780
7	TsF03A	Sprinjini de maluri, cu dulapi de fag asezati orizontal, la sapturi executate in spatii limitate, avind latimea de peste 2,50 m intre maluri adincimea sapturii de 0,00...4 m, interspatii intre dulapi 0,00...0,20 m	m2			92,94 64,00
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,1100	57,66	64,003
	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,0041	3 200,00	13,125
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0129	25,00	
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,0047	3 200,00	
	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A I 4.0 x 100 S2111	kg	0,0297	15,00	
8	IzF04J1	(Мембрана гидроизоляция прочная Тип ISOSTUD 500r/m2)Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta: strat de separare aferent lucrarilor de hidroizolatiei, executata cu carton bitumat,	m2			28,15 1,15

1	2	3	4	5	6	7
		simplicu, asezat cu suprapunerile nelipite				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0200	57,66	1,153
	26821326016261	Мембрана гидроизоляционная тип isostud 500r/m2	m2	1,0800	25,00	27,000
9	AcF03C	(M1000 φp.10-20,H=20cm)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3			497,95
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,462
	14211022060361	Piatra sparta fr.10-20mm M1000	m3	1,0250	205,00	210,124
10	AcF03E	(ΠΓC H=30cm)Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast	m3			259,13
	9312040019600	Sapator	h-om	0,8500	57,66	49,010
	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	1,0250	205,00	210,124
11	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			790,73
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	385,72	790,726
12	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			2 280,79
	9310060019930	Muncitor	h-om	11,2000	57,66	645,792
	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	150,00	1 635,000
13	TsC22E1 k=3	(argila)Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19C1 teren catg. III	100 m3			704,84
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,9400	250,00	704,839
14	AcF03D	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu argila	m3			222,72
	9312040019600	Sapator	h-om	1,1700	57,66	67,462
	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	1,0200	152,21	155,254
15	NOTA	Устройство выпуска из дренажа L=2.5m в дренажный колодец	buc			0,00
						0,00
16	AcA08A	(Гибкая перфорированная труба д=100мм,Тип T pipe 125F)Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m			67,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	25212167005001	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,0400	47,92	50,086
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	0,00	0,000
17	AcA08A	(Гибкая перфорированная труба д=100мм,Тип T pipe 125F)Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevilor din PVC, de 9 m lungime, etansate cu garnituri de cauciuc, avind diametrul de 125-160 mm	m			67,38
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3000	57,66	17,298
	25212167005001	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	1,0400	47,92	50,086
	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,1150	0,00	0,000

APROBAT:

Intocmit

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor


(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



**Centrul Integrat de Pregatire  
pentru Aplicarea Legii din  
or.Chisinau.sect.Riscani,str.N.Di  
mo nr.30,nr.cadastral  
0100313.1013**

(denumirea obiectivului)

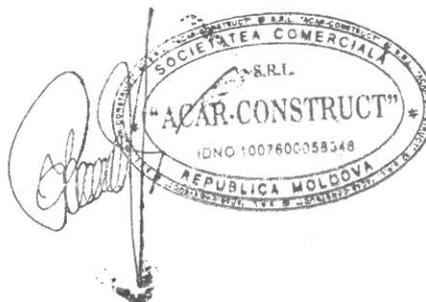

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-17**  
**Устройство дренажной прорези L=1.5m,H=3.0;B=1.0m**

Intocmit in prețuri curente 08.10.2019

Valoarea de deviz 12 140,10 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-1-17:						

**Manopera:**


1.	71240100107001	Dulgher	h-om	38,295	57,66	2 208,090
2.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,300	57,66	17,298
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,750	57,66	43,245
4.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,156	57,66	239,635
5.	9310060019930	Muncitor	h-om	2,800	57,66	161,448
6.	9312040019600	Sapator	h-om	12,843	57,66	740,539
<b>Total manopera</b>						<b>3 410,25</b>

**Materiale:**

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	0,00	0,000
2.	1420202205501	Argila comuna pentru constructii	m3	6,324	152,21	962,576
3.	14211022060361	Piatra sparta fr.10-20mm M1000	m3	2,343	420,00	984,102
4.	1421402200408	Balast nespalat de riu 0-30	m3	3,515	205,00	720,514
5.	2010102900888	Lemn rot cons rur coj fag L=1m d subt. min 18 cm S4342	m3	0,141	3 200,00	452,800
6.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m S8689	m3	0,162	3 200,00	519,040
7.	2513736601700	Garnituri inelare din cauciuc pentru PVC mufate	buc	0,289	0,00	0,000
8.	25212167005001	Teava din PVC mufata de 9 m lungime	m	2,613	47,92	125,215
9.	26821326016261	Мембрана гидроизоляционная тип isostud 500г/м2	m2	16,200	25,00	405,000
10.	2873145887001	Cuie cu cap con. Tip A 1 4,0 x 100 S2111	kg	1,025	15,00	15,370
11.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,445	25,00	11,127
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>4 195,74</b>

**Utilaje de constructii:**

1.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,209	385,72	466,336
2.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,299	250,00	74,700
3.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	2,725	150,00	408,750
4.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	1,505	340,00	511,632

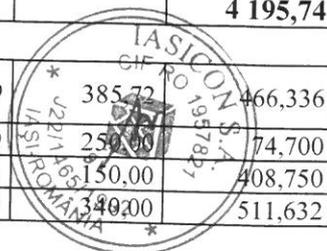

		<b>Total utilaje de construcții</b>		<b>1 461,42</b>
Total				9 067,42
Fondul social si medical	22,50 %			767,31
Transportarea materialelor	4,00 %			167,83
Total	100,00 +			10 002,55
Cheltuieli de regie	14,50 %			1 450,37
Total	100,00 +			11 452,92
Beneficiu	6,00 %			687,18
Total	100,00 +			12 140,10

**Total deviz:**

**12 140,10**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Centrul de integrat de Pregătire  
pentru Aplicarea Legii, din or.  
Chisinau, sect. Ciocana, str. N.  
Dimo nr.30 nr. cadastral  
0100313.1013

(denumirea obiectivului)



## DEVIZ LOCAL № 2-1-18

Устройство удерживающей конструкции УдК-11 из буронабивных свай D0,8  
м Lконстр - 104,45 м: L св.-11,0 м-40шт:

Valoarea de deviz 2 239 544,88 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Устройство удерживающей конструкции УдК-11 из буронабивных свай D0,8 м Lконстр - 104,45 м: L св.-11,0 м-40шт:</b>				
1	CQ10D3 k=0.9	(NUMAI LUCRU) Executarea pilotilor forati din beton armat cu instalatia tip Benotto EDF 55 cu diametrul tubajului 880 mm in teren categoria IIcu adincimea l mai mica sau egal 15 m, pentru utilizarea betonului marfa la instalatii	m	448,000	1 052,771 687,596	471 641,184 308 042,784
2	pret	Armatura AI	t	3,020	10 600,000 0,000	32 012,000 0,000
3	pret	Armatura AIII	t	42,650	10 600,000 0,000	452 090,000 0,000
4	pret	Pieselor inglobate in beton	t	5,380	11 250,000 0,000	60 525,000 0,000
5	pret	Beton B25 F75	m3	252,000	1 125,000* 0,000	283 500,000 0,000
6	pret	Pietris M400 fr.40-70	m3	4,000	245,000 0,000	980,000 0,000
7	TsC02B1	(Umpluturi in pilotilor foraj)	100 m3	0,044	1 754,545	77,200

