

**Termoizolare fasade Scoala  
Primara Dubasarii Vechi din s.  
Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 1-5**  
**Schimbării Timplăriei**

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 9 758,21 lei

| №<br>crt.                        | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei  |       |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|-------------------------|-------|
|                                  |                                   |                                |      |                                                | Pe unitate<br>de măsură | Total |
| 1                                | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                       | 7     |
| Total borderou de resurse № 1-5: |                                   |                                |      |                                                |                         |       |


**Manopera :**

|                |               |                       |      |      |       |        |
|----------------|---------------|-----------------------|------|------|-------|--------|
| 1.             | 7122050013401 | Zidar cat.4           | h-om | 1,98 | 36,45 | 72,17  |
| 2.             | 7129200011200 | Finisor MP            | h-om | 2,67 | 36,45 | 97,32  |
| 3.             | 7141020013300 | Zugrav vopsitor       | h-om | 2,42 | 36,45 | 88,21  |
| 4.             | 7422010060100 | Timplar               | h-om | 0,51 | 36,45 | 18,58  |
| 5.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 0,23 | 36,45 | 8,39   |
| 6.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 0,73 | 36,45 | 26,61  |
| 7.             | 9310060019922 | Muncitor deservire    | h-om | 0,51 | 36,45 | 18,58  |
| 8.             | 9310060019930 | Muncitor              | h-om | 6,54 | 36,45 | 238,38 |
| Total manopera |               |                       |      |      |       | 568,24 |

**Materiale:**

|                                |               |                                                                                  |     |       |          |          |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----|-------|----------|----------|
| 1.                             | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                  | kg  | 0,22  | 5,00     | 1,10     |
| 2.                             | 2030112938150 | Ferestre din mase plastice                                                       | m2  | 0,98  | 1 200,00 | 1 176,00 |
| 3.                             | 2030112939150 | Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare | m2  | 2,52  | 1 850,00 | 4 662,00 |
| 4.                             | 2416566101572 | Spuma de poliuretan                                                              | kg  | 1,95  | 65,00    | 126,75   |
| 5.                             | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                            | kg  | 1,76  | 32,00    | 56,32    |
| 6.                             | 2430226101021 | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                     | kg  | 1,32  | 27,00    | 35,64    |
| 7.                             | 2430226101600 | Chit siliconic                                                                   | kg  | 0,68  | 68,00    | 46,24    |
| 8.                             | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                   | kg  | 0,26  | 2,70     | 0,70     |
| 9.                             | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                  | kg  | 4,64  | 4,97     | 23,06    |
| 10.                            | 2653102100834 | Ameștec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                | kg  | 64,28 | 2,70     | 173,56   |
| 11.                            | 2681126001472 | Hirtie șlefuita uscata 23x30 gr 6                                                | buc | 4,30  | 3,30     | 14,19    |
| 12.                            | 2874115829126 | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                         | buc | 15,96 | 1,85     | 29,53    |
| 13.                            | 4011106202741 | Energie electrica                                                                | kwh | 3,58  | 0,00     | 0,00     |
| 14.                            | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                                                    | m3  | 0,05  | 0,00     | 0,00     |
| 15.                            | 4100126202818 | Apa                                                                              | m3  | 0,05  | 0,00     | 0,00     |
| Total materiale de construcții |               |                                                                                  |     |       |          | 6 345,09 |

**Utilaje de construcții:**



*Stăban*

|                                     |               |                                                                              |      |      |        |              |
|-------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------------|
| 1.                                  | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                  | h-ut | 0,42 | 15,00  | 6,30         |
| 2.                                  | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuie) | h-ut | 0,13 | 20,00  | 2,60         |
| 3.                                  | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                            | h-ut | 0,03 | 210,00 | 6,30         |
| <b>Total utilaje de constructii</b> |               |                                                                              |      |      |        | <b>15,20</b> |

|                               |            |                 |
|-------------------------------|------------|-----------------|
| <b>Total</b>                  | <b>lei</b> | <b>6 928,53</b> |
| Asigurare sociala si medicala | 22,5 %     | 127,85          |
| Transportare materialelor     | 4 %        | 253,80          |
| <b>Total</b>                  |            | <b>7 310,18</b> |
| Cheltuieli de regie           | 8 %        | 584,81          |
| <b>Total</b>                  |            | <b>7 894,99</b> |
| Beneficiu                     | 3 %        | 236,85          |
| <b>Total</b>                  |            | <b>8 131,84</b> |
| TVA                           | 20 %       | 1 626,37        |

**Total de viz:**

**9 758,21**


Intocmit

*Mihaila*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Investitor

# Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                   |
|---------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|-------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total             |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4    | 5                                      | 6                    | 7                 |
|         |                             | <b>1. Schimbarii Timplariei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                                        |                      |                   |
| 1       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 15,61             |
|         | 7422010060100               | Timplari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100                                 | 36,45                | 7,81              |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100                                 | 36,45                | 7,81              |
| 2       | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |                                        |                      | 15,18             |
|         | 7422010060100               | Timplari                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2100                                 | 36,45                | 7,59              |
|         | 9310060019922               | Muncitor deservire                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,2100                                 | 36,45                | 7,59              |
| 3       | CK23A                       | Ferestre din mase plastice cu unu sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime pna la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pna la 1,00 mp inclusiv (0,7x0,7 - 2buc.) timplariei PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1,7 W/m2KU; cu rame din PVC ne-reciclat, m2 0,98 cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puni termice. Grosimea minima recomandata a peretilor prtofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e                                                                            | m2   |                                        |                      | 1 310,03<br>34,21 |
|         | 7129200011200               | Fimisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,8500                                 | 36,45                | 30,87             |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0900                                 | 36,45                | 3,35              |
|         | 2030112938150               | Ferestre din mase plastice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,0000                                 | 1 200,00             | 1 200,00          |
|         | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000                                 | 1,85                 | 11,10             |
|         | 2416566101572               | Spuma de poliuiretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7050                                 | 65,00                | 45,77             |
|         | 2430226101600               | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2470                                 | 68,00                | 16,65             |
|         | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000                                 | 3,30                 | 1,99              |
|         | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kwh  | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,00              |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0200                                 | 15,00                | 0,31              |
| 4       | CK23A                       | Usi confectionate din profileuri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pna la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pna la 7 mp inclusiv 1,2x2,1(h) - 1buc. timplariei PVC Usi cu valoarea U totala maxima de 2,2 W/m2KU; cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puni termice. Grosimea minima recomandata a peretilor prtofilelor PVC trebuie sa fie Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e | m2   |                                        |                      | 1 933,56<br>29,51 |
|         | 7129200011200               | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,7300                                 | 36,45                | 26,62             |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-om | 0,0800                                 | 36,45                | 2,89              |
|         | 2030112939150               | Usi din profileuri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,9000                                 | 1 850,00             | 1 850,00          |
|         | 2874115829126               | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 6,0000                                 | 1,85                 | 7,40              |
|         | 2416566101572               | Spuma de poliuiretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,7050                                 | 65,00                | 32,50             |
|         | 2430226101600               | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,2470                                 | 68,00                | 11,87             |
|         | 2681126001472               | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 0,6000                                 | 3,30                 | 1,98              |
|         | 4011106202741               | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kwh  | 1,0000                                 | 0,00                 | 0,00              |

| 1  | 2             | 3                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 15,00  | 0,30   |
| 5  | CF61A         | Driscuire continua a suprafeței (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre și uși plane                         | m2   |         |        | 103,51 |
|    | 9310060019930 | Muncitor                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 36,45  | 54,18  |
|    | 2430226101021 | Grand sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrand, Grundimiteil)                                                                                | kg   | 0,3000  | 27,00  | 8,10   |
|    | 2653102100834 | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                           | kg   | 14,6100 | 2,70   | 39,45  |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 15,00  | 1,19   |
|    | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snee (mixer de tencuie)                                                                | h-ut | 0,0296  | 20,00  | 0,59   |
| 6  | CF57A         | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafețele peretilor, coloanelor și tavanelor                    | m2   |         |        | 25,29  |
|    | 7122050013401 | Zidar cat.4                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 36,45  | 16,40  |
|    | 9310060019920 | Muncitor deservire CM                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 36,45  | 3,65   |
|    | 2653102100833 | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 4,97   | 5,24   |
|    | 4100126202818 | Apa                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 15,00  | 0,00   |
| 7  | CN06A         | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual | m2   |         |        | 34,91  |
|    | 7141020013300 | Zugrav vopsitor                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 36,45  | 20,05  |
|    | 2430116103800 | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 32,00  | 12,80  |
|    | 2653102100830 | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,70   | 0,16   |
|    | 2681126001472 | Hirtie șlefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 3,30   | 1,65   |
|    | 1711317306661 | Bumbac de sters                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 5,00   | 0,25   |
|    | 4100116202818 | Apa pentru mortare și petoane                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 0,00   | 0,00   |
| 8  | TRB05B1-3     | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m                                           | t    |         |        | 47,40  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                        | h-om | 1,2900  | 36,45  | 47,40  |
| 9  | TH1AG24G1     | Materialele din grupa G - case din prefabricate, rapouri, uși, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria I                     | t    |         |        | 21,90  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                        | h-om | 0,6000  | 36,45  | 21,90  |
| 10 | Ts150B5       | Transportarea ramnitiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                     | t    |         |        | 63,00  |
|    | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                                                                                           | h-ut | 0,2580  | 210,00 | 0,00   |
| 11 | TH1AG24H1     | Materialele din grupa G - case din prefabricate, rapouri, uși, ferestre - descarcarea - din auto categoria I, pe teren                      | t    |         |        | 14,60  |
|    | 9310060019900 | Muncitor necalificat                                                                                                                        | h-om | 0,4000  | 36,45  | 14,60  |
| 12 |               | Примечание: Возврат стоимости окон, двери опрделить двухсторонним актом между заказчиком и подрядчиком                                      | buc  |         |        | 0,00   |

APPROBAT:

Intocmit

Investitor



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)


L.S.

**Termoizolare fasade Scoala  
Primara Dubasarii Vechi din s.  
Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni**


(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-5**  
**Schimbarii Timplariei**

| Valoarea de deviz 9 758,21 lei         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
|----------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Intocmit in prețurile curente Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|                                        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1                                      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|                                        |                             | <b>1. Schimbarii Timplariei</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |                                       |                                       |                        |
| 1                                      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 0,98                                  | 15,61<br>15,61                        | 15,30<br>15,30         |
| 2                                      | RpCO56A                     | Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m2   | 1,44                                  | 15,18<br>15,18                        | 21,86<br>21,86         |
| 3                                      | CK23A                       | Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inalțimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (0,7x0,7-2buc.) timplariei PVC ferestre cu valoarea U totala maxima de 1,7 W/m2KU; cu rame din PVC nereciclat, m2 0,98 cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara puncti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor prfofilelor PVC trebuie sa fie de Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e | m2   | 0,98                                  | 1 310,03<br>34,21                     | 1 283,83<br>33,53      |
| 4                                      | CK25A                       | Uși confecționate din profileuri din mase plastice inclusiv armaturile și accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 2,52                                  | 1 933,56<br>29,51                     | 4 872,56<br>74,36      |

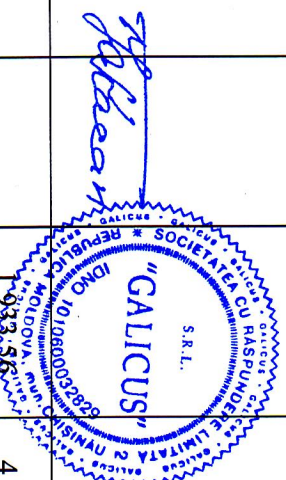


| 1  | 2           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4   | 5    | 6               | 7                |
|----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------|------------------|
|    |             | la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv 1,2x2,1(h) - lbuc. timplariei PVC Usi cu valoarea U totala maxima de 2,2 W/m <sup>2</sup> KU; cu rame din PVC ne-reciclat, cinci (5) camere de aer, consolidate cu profile de grosimea 1,2 mm, acoperite cu un strat de material plastic, fara punti termice. Grosimea minima recomandata a peretilor prfofilelor PVC trebuie sa fie Clasa A geam dublu 4-16-4 low-e |     |      |                 |                  |
| 5  | CF61A       | Discuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m2  | 4,40 | 103,51<br>54,18 | 455,43<br>238,38 |
| 6  | CF57A       | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 4,40 | 25,29<br>20,05  | 111,27<br>88,21  |
| 7  | CN06A       | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2  | 4,40 | 34,91<br>20,05  | 153,59<br>88,21  |
| 8  | TB05B1-3    | Transportul, prin purtare directa, al materialelor comode, avind peste 25 kg, pe distanta de 30 m                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | t   | 0,10 | 47,40<br>47,40  | 4,74<br>4,74     |
| 9  | Tt11AG24 G1 | Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - incarcarea - de pe teren, in auto categoria 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t   | 0,10 | 21,90<br>21,90  | 2,19<br>2,19     |
| 10 | Ts150B5     | Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 0,10 | 63,00<br>0,00   | 6,30<br>0,00     |
| 11 | Tt11AG241   | Materialele din grupa G - case din prefabricate, panouri, usi, ferestre - descarcarea - din auto categoria 1, pe teren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | t   | 0,10 | 14,60<br>8,00   | 1,46<br>1,46     |
| 12 |             | Примечание: Возврат стоимости окон, двери определить двухсторонним актом между заказчиком и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc |      |                 | 0,00<br>0,00     |



*Albea*

| 1 | 2 | 3                                               | 4   | 5 | 6 | 7                  |
|---|---|-------------------------------------------------|-----|---|---|--------------------|
|   |   | подрядчиком                                     |     |   |   |                    |
|   |   | Total                                           | lei |   |   | 6 928,53           |
|   |   | Total Schimbarii Timplariei<br>Inclusiv salariu |     |   |   | 6 928,53<br>568,24 |

|  |  |                                  |        |                    |
|--|--|----------------------------------|--------|--------------------|
|  |  | Total                            | lei    | 6 928,53           |
|  |  | Asigurare sociala si medicala    | 22,5 % | 127,85             |
|  |  | Transportare materialelor        | 4 %    | 253,80             |
|  |  | Total                            |        | 7 310,18           |
|  |  | Cheltuieli de regie              | 8 %    | 584,81             |
|  |  | Total                            |        | 7 894,99           |
|  |  | Beneficiu                        | 3 %    | 236,85             |
|  |  | Total                            |        | 8 131,84           |
|  |  | TVA                              | 20 %   | 1 626,37           |
|  |  | Total deviz:<br>Inclusiv salariu |        | 9 758,21<br>568,24 |



*Alban*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Intocnit

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Termoizolare fasade Scoala  
Primara Dubasarii Vechi din s.  
Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni

(denumirea obiectivului)

WinCmela

Deviz local de resurse № 1-6  
Sistema de scurgere

Valoarea de deviz 50 993,84 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt.                           | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|----------------------------------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|                                  |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1                                | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
| Total borderou de resurse № 1-6: |                             |                                |      |                                       |                        |       |

Manopera :

|                |               |                       |      |       |       |          |
|----------------|---------------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| 1.             | 7213050013100 | Timichigin            | h-om | 76,50 | 36,45 | 2 788,42 |
| 2.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 0,56  | 36,45 | 20,41    |
| 3.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 48,25 | 36,45 | 1 758,71 |
| Total manopera |               |                       |      |       |       | 4 567,54 |

Materiale:

|                                |               |                                                                     |     |        |       |           |
|--------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-----------|
| 1.                             | 2710403702963 | Banda din oțel zincata de 30 x 3 mm                                 | kg  | 39,59  | 14,00 | 554,26    |
| 2.                             | 2710406311700 | Jgheab confecționat în industrie din metal sau material plastic     | m   | 169,68 | 91,96 | 15 603,77 |
| 3.                             | 2710406311725 | Burlan rotund din metal sau mase plastice confecționat în industrie | m   | 72,22  | 85,00 | 6 138,70  |
| 4.                             | 2710602000030 | Oțel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                     | kg  | 37,17  | 14,00 | 520,38    |
| 5.                             | 2744125904770 | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                               | kg  | 14,30  | 25,00 | 357,50    |
| 6.                             | 2744137311238 | Cositor aliaj                                                       | kg  | 8,08   | 25,00 | 202,00    |
| 7.                             | 2875276311231 | Cirlițe din oțel zn pentru jgheaburi                                | buc | 242,40 | 24,73 | 5 994,55  |
| 8.                             | 2875276311982 | Bratara zincata pentru burlane                                      | buc | 39,39  | 48,33 | 1 903,72  |
| Total materiale de construcții |               |                                                                     |     |        |       | 31 274,88 |

Utilaje de construcții:

|                              |               |                                             |      |      |        |       |
|------------------------------|---------------|---------------------------------------------|------|------|--------|-------|
| 1.                           | 2922140006703 | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tF)     | h-ut | 2,25 | 15,00  | 33,75 |
| 2.                           | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj | h-ut | 2,38 | 15,00  | 35,70 |
| 3.                           | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                           | h-ut | 0,05 | 210,00 | 10,50 |
| Total utilaje de construcții |               |                                             |      |      |        | 79,95 |

|                               |        |           |
|-------------------------------|--------|-----------|
| Total                         | lei    | 35 922,37 |
| Asigurare sociala si medicala | 22,5 % | 1 027,70  |
| Transportare materialelor     | 4 %    | 1 251,00  |
| Total                         |        | 38 201,07 |
| Cheltuieli de regie           | 8 %    | 3 056,09  |
| Total                         |        | 41 257,16 |
| Beneficiu                     | 3 %    | 1 237,71  |
| Total                         |        | 42 494,87 |
| TVA                           | 20%    | 8 498,97  |

Total deviz:

50 993,84

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Termoizolare fasade Scoala Primara  
Dubasarii Vechi din s. Dubasarii Vechi, r-ul  
Criuleni

Investitor


## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                        |
|---------|-----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                      |
| 1       | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis -<br>igheaburi, etc.                                                                                                                                                                                                                               | m    |                                        |                      | 5,25                   |
|         | 7213050013100               | Timichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900                                 | 36,45                | 3,28                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500                                 | 36,45                | 1,82                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
| 2       | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis -<br>burlane, etc.                                                                                                                                                                                                                                 | m    |                                        |                      | 5,25                   |
|         | 7213050013100               | Timichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900                                 | 36,45                | 3,28                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0500                                 | 36,45                | 1,82                   |
|         | 2922140006703               | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
| 3       | CE19A1                      | Igheaburi uzinate semitruunde din metal sau<br>material plastic, cu D=80 mm, innadite prin<br>petecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv<br>colurile, capacele, stuturile de racordare la<br>burlane, tirantii si cirligele de susținere,<br>montate pe lungimi mai mari de 20 m | m    |                                        |                      | 159,21                 |
|         | 7213050013100               | Timichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500                                 | 36,45                | 9,11                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1500                                 | 36,45                | 5,47                   |
|         | 2710406311700               | Igheab confectionat in industrie din metal sau<br>material plastic                                                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0500                                 | 91,96                | 97,52                  |
|         | 2710602000030               | Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,2300                                 | 14,00                | 3,25                   |
|         | 2875276311231               | Cirlige din otel zn pentru igheaburi                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,5000                                 | 24,73                | 37,47                  |
|         | 2710403702963               | Banda din otel zincata de 30 x 3 mm                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,2450                                 | 14,00                | 3,46                   |
|         | 2744137311238               | Cositor aliaj                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,0500                                 | 25,00                | 1,26                   |
|         | 2744125904770               | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0600                                 | 25,00                | 1,52                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0100                                 | 15,00                | 0,15                   |
| 4       | CE21A1                      | Burlane uzinate rotunde, cu D=10,2 cm, din<br>metal sau mase plastice, innadite prin<br>petecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe<br>zid prin bratari din otel zincat, inclusiv<br>coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi<br>mai mari de 20 m                          | m    |                                        |                      | 142,08                 |
|         | 7213050013100               | Timichigiu                                                                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,2500                                 | 36,45                | 9,11                   |
|         | 9310060019920               | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,2000                                 | 36,45                | 7,29                   |
|         | 2710406311725               | Burlan rotund din metal sau mase plastice<br>confectionat in industrie                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,1000                                 | 85,00                | 94,44                  |
|         | 2875276311982               | Bratară zincată pentru burlane                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,6000                                 | 48,33                | 29,29                  |
|         | 2744125904770               | Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,0700                                 | 25,00                | 1,77                   |
|         | 2952160007200               | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0120                                 | 15,00                | 0,18                   |
| 5       | TsH92B                      | Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu<br>pietre                                                                                                                                                                                                                             | t    |                                        |                      | 40,82                  |
|         | 9310060019900               | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1100                                 | 36,45                | 40,82                  |
| 6       | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobasculanta<br>de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                              | t    |                                        |                      | 21,00                  |
|         | 3410540000006               | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1060                                 | 210,00               | 21,00                  |

APROBAT:

Intocmit

Investitor



(Funcția, semnătura, numele, prenumele)

(Funcția, semnătura, numele, prenumele)


L.S.

**(denumirea obiectivului)**

## Sistema de scurgere


**Valoarea de deviz 50 993,84 lei**

| Nr crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                   | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|---------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|         |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1       | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
| 1       | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, etc.                                                                                                                                                                                                                    | m    | 160,00                                | 5,25<br>5,10                          | 840,48<br>816,48       |
| 2       | RpCI42A                     | Demontarea elementelor de acoperis - burlane, etc.                                                                                                                                                                                                                      | m    | 65,00                                 | 5,25<br>5,10                          | 341,44<br>331,69       |
| 3       | CEI9A1                      | Jgheaburi uzinate semirotonde din metal sau material plastic, cu D=80 mm, innadite prin petrecere pe cel puțin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, stuturile de racordare la burlane, tiranti si cirlișele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m | m    | 160,00                                | 159,21<br>14,58                       | 25 474,26<br>2 332,80  |
| 4       | CE21A1                      | Burlane uzinate rotunde, cu D=10,2 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel puțin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din oțel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m                          | m    | 65,00                                 | 142,08<br>16,40                       | 9 235,28<br>1 066,16   |
| 5       | TsH92B                      | Incercarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre                                                                                                                                                                                                                  | t    | 0,50                                  | 40,82<br>40,82                        | 20,41<br>20,41         |
| 6       | TsI50A5                     | Transportarea pamintului cu autobusculanta de 5 t la distanta de 5 km                                                                                                                                                                                                   | t    | 0,50                                  | 21,00<br>0,00                         | 10,50<br>0,00          |

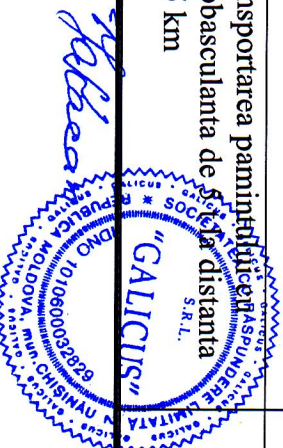

| 1 | 2 | 3                             | 4      | 5 | 6 | 7         |
|---|---|-------------------------------|--------|---|---|-----------|
|   |   | Total                         | lei    |   |   | 35 922,37 |
|   |   | Asigurare sociala si medicala | 22,5 % |   |   | 1 027,70  |
|   |   | Transportare materialelor     | 4 %    |   |   | 1 251,00  |
|   |   | Total                         |        |   |   | 38 201,07 |
|   |   | Cheltuieli de regie           | 8 %    |   |   | 3 056,09  |
|   |   | Total                         |        |   |   | 41 257,16 |
|   |   | Beneficiu                     | 3 %    |   |   | 1 237,71  |
|   |   | Total                         |        |   |   | 42 494,87 |
|   |   | TVA                           | 20 %   |   |   | 8 498,97  |
|   |   | Total deviz:                  |        |   |   | 50 993,84 |
|   |   | Inclusiv salariu              |        |   |   | 4 567,54  |

*Albescu*



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

# Termoizolare fasade Scoala Primara Dubasarii Vechi din s. Dubasarii Vechi, r-ul Criuleni

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

## Deviz local de resurse № 1-7 Pereu

Intocmit in preturi curente

Valoarea de deviz 36 544,59 lei

| №<br>crt.                        | Simbol norme<br>și Cod<br>resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate<br>conform<br>datelor din<br>proiect | Valoarea de deviz, lei<br>Pe unitate<br>de măsură | Total |
|----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------|
| 1                                | 2                                 | 3                              | 4    | 5                                              | 6                                                 | 7     |
| Total borderou de resurse № 1-7: |                                   |                                |      |                                                |                                                   |       |

### Manopera:

|                |               |                       |      |       |       |          |
|----------------|---------------|-----------------------|------|-------|-------|----------|
| 1.             | 7123010010200 | Betonist              | h-om | 36,96 | 36,45 | 1 347,19 |
| 2.             | 7123020011140 | Fierar beton          | h-om | 8,40  | 36,45 | 306,18   |
| 3.             | 7129020012800 | Pavator               | h-om | 20,70 | 36,45 | 754,51   |
| 4.             | 9310060019900 | Muncitor necalificat  | h-om | 21,42 | 36,45 | 780,76   |
| 5.             | 9310060019920 | Muncitor deservire CM | h-om | 7,92  | 36,45 | 288,69   |
| Total manopera |               |                       |      |       |       | 3 477,33 |

### Materiale:

|                                |               |                                                          |     |        |          |           |
|--------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------|-----|--------|----------|-----------|
| 1.                             | 1421402200393 | Balast pentru betoane 0-71 mm S1667                      | m3  | 23,60  | 230,00   | 5 428,00  |
| 2.                             | 2010237318750 | Distanțieri                                              | buc | 100,80 | 0,75     | 75,60     |
| 3.                             | 2663102100000 | Beton                                                    | m3  | 9,94   | 1 050,00 | 10 437,00 |
| 4.                             | 2710602100000 | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm          | kg  | 1,68   | 14,00    | 23,52     |
| 5.                             | 2734113803881 | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                     | kg  | 3,36   | 15,70    | 52,75     |
| 6.                             | 2873122004100 | Plase sudate                                             | kg  | 339,36 | 15,85    | 5 378,86  |
| 7.                             | 4100116202806 | Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam. | m3  | 4,18   | 0,00     | 0,00      |
| 8.                             | 4100116202818 | Apa pentru mortare si betoane                            | m3  | 0,97   | 0,00     | 0,00      |
| Total materiale de construcții |               |                                                          |     |        |          | 21 395,73 |

### Utilaje de construcții:

|                              |               |                                                                  |      |      |        |        |
|------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------|------|------|--------|--------|
| 1.                           | 2922140007000 | Macara                                                           | h-ut | 2,60 | 250,00 | 650,00 |
| 2.                           | 2952240004010 | Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf | h-ut | 2,75 | 30,00  | 82,50  |
| 3.                           | 2952270003000 | Vibrator de suprafața                                            | h-ut | 3,84 | 25,00  | 96,00  |
| 4.                           | 3410540005603 | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                    | h-ut | 0,41 | 90,00  | 36,90  |
| Total utilaje de construcții |               |                                                                  |      |      |        | 865,40 |

|                               |           |
|-------------------------------|-----------|
| Total                         | 25 738,46 |
| Asigurare sociala si medicala | 782,40    |




|                           |     |           |
|---------------------------|-----|-----------|
| Transportare materialelor | 4 % | 855,83    |
| Total                     |     | 27 376,69 |
| Cheltuieli de regie       | 8 % | 2 190,14  |
| Total                     |     | 29 566,83 |
| Beneficiu                 | 3 % | 886,99    |
| Total                     |     | 30 453,82 |
| TVA                       |     | 6 090,77  |

**Total deviz:**

**36 544,59**

Intocmit

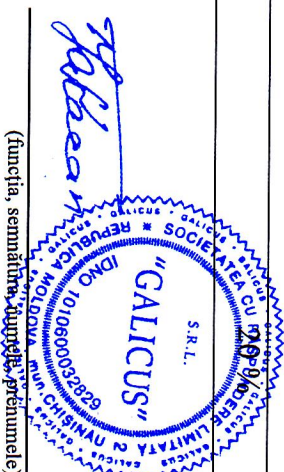

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect** Termoizolare fasade Scoala Primara  
**Haralambie Corbu** din s. Dubasarii Vechi, r-ul  
**Criuleni**

**Investitor**


## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

| Nr. crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                                                               | U.M. | Consum de resurse pe unitate de măsură | Valoare, lei         |                                  |
|----------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|----------------------|----------------------------------|
|          |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                        | Pe unitate de măsură | Total<br>Total<br>Intcl. salariu |
| 1        | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5                                      | 6                    | 7                                |
| 1        | TA02B                       | 1. Percu latimea 1.0m, L=120,0m.l.                                                                                                                                                                                                                                    |      |                                        |                      | 43,38                            |
|          |                             | Sapatura manuala de pamint in spati limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de intrare, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   |                                        |                      | 43,38                            |
| 2        | DA06A1                      | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,1900                                 | 36,45                | 43,38                            |
|          |                             | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast gr. 15cm                                                                                               | m3   |                                        |                      | 350,11                           |
|          |                             | Pavator                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 1,1500                                 | 36,45                | 41,92                            |
|          |                             | Balast pentru betoane 0-71 mm SI667                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 1,3110                                 | 230,00               | 301,56                           |
|          |                             | Apa industriala in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,2320                                 | 0,00                 | 0,00                             |
|          |                             | Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf                                                                                                                                                                                                     | h-ut | 0,1530                                 | 30,00                | 4,58                             |
|          |                             | Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0230                                 | 90,00                | 2,05                             |
| 3        | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                | kg   |                                        |                      | 17,70                            |
|          |                             | Fiecar beton                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0250                                 | 36,45                | 0,91                             |
|          |                             | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,0050                                 | 36,45                | 0,18                             |
|          |                             | Plase sudate                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 1,0100                                 | 15,85                | 16,01                            |
|          |                             | Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0050                                 | 14,00                | 0,07                             |
|          |                             | Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0100                                 | 15,70                | 0,16                             |
|          |                             | Distanțieri                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,3000                                 | 0,75                 | 0,23                             |
|          |                             | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,0006                                 | 250,00               | 0,15                             |
| 4        | CA02C                       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice BM150, gr. 8,0cm                                                                     | m3   |                                        |                      | 1 323,71                         |
|          |                             | Betonist                                                                                                                                                                                                                                                              | h-om | 3,8500                                 | 36,45                | 140,33                           |
|          |                             | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,6500                                 | 36,45                | 23,69                            |
|          |                             | Beton                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 1,0250                                 | 1 050,00             | 1 087,19                         |
|          |                             | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,1000                                 | 0,00                 | 0,00                             |
|          |                             | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2500                                 | 250,00               | 62,50                            |
|          |                             | Vibrator de suprafața                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,4000                                 | 25,00                | 10,00                            |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**L.S.**

**(denunțarea obiectivului)**

# Pereu

**Valoarea de deviz 36 544,59 lei**


| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                                 |                        |
|--------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu                  | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                                      | 7                      |
|        |                             | 1. Pereu latimea 1.0m, L=120,0m.l.                                                                                                                                                                                                                                       |      |                                       |                                                        |                        |
| 1      |                             | Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, denouri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu | m3   | 18,00                                 | 43,38<br>43,38                                         | 780,76<br>780,76       |
| 2      | DA06A1                      | Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast gr.15cm                                                                                                   | m3   | 18,00                                 | 350,11<br>41,92                                        | 6 301,91<br>754,51     |
| 3      | CC03C                       | Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi                                                                                                                                                                                                    | kg   | 336,00                                | 17,70<br>1,09                                          | 5 948,15<br>367,42     |
| 4      | CA02C                       | Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice BM150, gr. 8.0cm                                                                         | m3   |                                       | 9,60<br>"GALICUS"<br>S.R.L. 164, 131<br>10180000392889 | 12 707,64<br>1 574,64  |
|        |                             | Total                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei  |                                       |                                                        | 25 738,46              |

| 1 | 2 | 3                                                                   | 4 | 5 | 6 | 7                             |
|---|---|---------------------------------------------------------------------|---|---|---|-------------------------------|
|   |   |                                                                     |   |   |   |                               |
|   |   | <b>Total Peru latimeal.0m,<br/>L=120,0m.l.<br/>Inclusiv salariu</b> |   |   |   | <b>25 738,46<br/>3 477,33</b> |

|  |  |                                          |        |                               |
|--|--|------------------------------------------|--------|-------------------------------|
|  |  | Total                                    | lei    | 25 738,46                     |
|  |  | Asigurare sociala si medicala            | 22,5 % | 782,40                        |
|  |  | Transportare materialelor                | 4 %    | 855,83                        |
|  |  | Total                                    |        | 27 376,69                     |
|  |  | Cheltuieli de regie                      | 8 %    | 2 190,14                      |
|  |  | Total                                    |        | 29 566,83                     |
|  |  | Beneficiu                                | 3 %    | 886,99                        |
|  |  | Total                                    |        | 30 453,82                     |
|  |  | TVA                                      | 20 %   | 6 090,77                      |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclusiv salariu</b> |        | <b>36 544,59<br/>3 477,33</b> |

*Galican*

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)