



A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.174 -LP

privind achiziția prin Licitatie Publică

01" august 2019

Chișinău

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de licitație publică nr: ocds-b3wdp1-MD-1560946903949 din 12.07.2019, între **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chișinău str. Testemitanu 30, telefon: 85-24-45, fax: 72-78-80, e-mail: anticamera@onco.md, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600151023 din "11" decembrie 2003, reprezentat prin Director doamna **Larisa CATRINICI**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și „**Conspriafort**„ SRL cu sediul în mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 16, ap.49, tel. 33-76-45 înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 1003600039806, autorizat pentru activitatea în construcții: licența Seria A MMII nr. 03/002 din 13.04.2009, eliberată de Camera de Licențiere a RM pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate „Construcțiile de clădiri, reconstrucții, reprezentat prin Director domnul **Gheorghe CHIRIAC**, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparație a A Secției Oncologie Medicală nr.2** Cod CPV: 45200000-9 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **150 zile din momentul semnării contractului de antrepriză, DDP-Franco destinația vămuit.**
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a). generate de Beneficiar;
 - b). datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c). datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d). influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1 794 390, 35 (un milion șapte sute nouăzeci și patru mii trei sute nouăzeci lei, 35 bani)** (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate 100 % în decurs de 30 zile din momentul semnării procesului verbal de primire-predare, și totodată în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acestora, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de

- inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. Plata garanției de bună executare se va efectua numai după expirarea perioadei de garanție (după efectuarea recepției finale), iar în cazurile prevăzute la literele c) și d) punctul 13.2. din prezentul articol după rezilierea contractului.
- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "01" august 2019.
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor	Beneficiarul
„Consprimfort”, SRL	IMSP Institutul Oncologic
Mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn, 16 ap.49	Str. Testemițianu 30
Telefon: 33-76-45, mob. 078136759	Telefon: 0-22-85-26-70
C/I MD30IV022241400000289	C/I MD94ML000000002251702316
Banca: BC „Victoriabank” SA	Banca: SC „Moldindcombank”, SA
Adresa poștală a băncii: filiala „Chișinău”	Adresa poștală a băncii: Fil. Testemitanu
Cod: VICBMD2X446	Cod: MOLDMD2X
Cod fiscal: 1003600039806	Cod fiscal: 1003600151023
Semnăturile părților	
Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.S.	L.S.
	TVA 0206497

16. Semnăturile părților



Antreprenor SRL Consprimfort (denumirea)

Investitor IMSP IO (denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie a Sectiei Oncologie Medicala Nr.2

Valoarea lucrarilor executate 307 597,19 lei

Proces - verbal nr.3

de receptie a lucrarilor executate
pe luna noiembrie an 2019

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1.2. Birouri, 1 alate 1.2.1. Pardosea				
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselelor (Brtongrund)	m2	416,240	3,18 0,90	1 324,47 374,61
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	12,487	30,00	374,61
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	62,436	14,88	929,05
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	20,812	1,00	20,81
2	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,005	m2	416,240	81,46 7,02	33 908,36 2 922,00
	7132030012600	Mozaicar	h-om	97,400	30,00	2 922,00
	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	6 400,314	4,74	30 337,49
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	37,649	16,66	627,23
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	17,482	1,00	17,48
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	4,162	1,00	4,16
		Total	lei			35 232,83
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			741,74
		Transportarea materialelor	7,00 %			2 234,02
		Cheltuieli de regie	1,00 %			382,09
		Beneficiu de deviz	6,00 %			2 315,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 906,12 4 038,35
		2. Capitolul 1.2.2. Tava				

1	2	3	4	5	6	7
3	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie inclusiv camuflarea retelelor ingineresti. Material marunt (apa, hirtie de slefuit etc.)=1,005	m2	85,280 ✓	147,29 66,06	12 560,63 5 633,34
	9310060019930	Muncitor	h-om	187,778	30,00	5 633,34
	2662102701000	Placi ghips-carton	m2	89,992	20,06	1 805,24
	2710703520284	Profil de ghidaj	m	78,764	12,27	966,43
	2710703520285	Profil de suport	m	188,554	19,02	3 586,30
	2523156720072	Banda de etansare sub profiluri "Dichtungsbund"	m	201,410	1,00	201,41
	2513206621602	Banda pentru imbinarea rosturilor	m	64,923	1,10	71,42
	2430226102822	Chit pe baza de ipsos "Fughenfuller lait"	kg	23,226	1,80	41,81
	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	7,499	16,66	124,93
	2051142950711	Dibluri pentru fixarea profilurilor metalice	buc	141,416	0,10	14,14
	2874115833871	Suruburi cu autofiletare 3,5x2 mm.	buc	1 387,587	0,08	111,01
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,546	1,00	0,55
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,051	1,00	4,05
4	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	158,600 ✓	2,24 0,90	355,50 142,74
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	4,758	30,00	142,74
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	23,790	8,61	204,83
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	7,930	1,00	7,93
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	158,600 ✓	20,62 16,50	3 269,56 2 616,90
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	71,370	30,00	2 141,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	15,860	30,00	475,80
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	167,307	3,90	652,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,159	1,00	0,16
		Total	lei			16 185,69
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			1 888,42
		Transportarea materialelor	7,00 %			545,16
		Cheltuieli de regie	1,00 %			186,19
		Beneficiu de deviz	6,00 %			1 128,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 933,79 10 281,40
		3. Capitolul 1.2.3. Pereti				

1	2	3	4	5	6	7
		pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	153,360	30,00	4 600,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	34,080	30,00	1 022,40
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	359,510	4,50	1 617,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,341	1,00	0,34
		<i>Total</i>	lei			38 445,77
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			5 963,42
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			834,07
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			452,43
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			2 741,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 437,44 32 467,52
		9. Capitolul 1.4.3. Usi				
29	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	5,880	1 064,65 27,30	6 260,16 160,53
	7129200011200	Finisor MP	h-om	4,763	30,00	142,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,588	30,00	17,64
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	5,880	1 000,00	5 880,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,520	0,10	2,35
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,234	45,00	145,53
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,135	60,00	68,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr o	buc	3,528	1,00	3,53
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,118	1,00	0,12
		<i>Total</i>	lei			6 260,16
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			36,12
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			426,97
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			67,23
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			407,43
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 197,91 196,65
		10. Capitolul 1.5. Blocuri Sanitare, Dus 1.5.1. Pardosea				

1	2	3	4	5	6	7
30	CN53A	Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betongrunt)	m2	44,060 ✓	3,18 0,90	140,20 39,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,322	30,00	39,66
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	6,609	14,88	98,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	2,203	1,00	2,20
31	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastice de bitum 2 straturi Linocrom	m2	44,060 ✓	44,67 2,40	1 968,02 105,75
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	3,525	30,00	105,75
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatiei	kg	66,090	7,84	518,15
	2682132601626	Carton bitumat	m2	48,466	22,75	1 102,60
	21140007681	Arzator cu flacara	h-ut.	8,812	1,00	8,81
	20216201058	Gaz	kg	26,436	8,80	232,64
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,075	1,00	0,07
32	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	44,060 ✓	42,79 21,00	1 885,46 925,26
	7132030012600	Mozaicar	h-om	26,436	30,00	793,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,406	30,00	132,18
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	572,780	1,35	773,25
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	1,851	100,00	185,10
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,322	1,00	1,32
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,529	1,00	0,53
33	CG01A1 K=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade	m2	44,060 ✓	14,41 6,60	634,86 290,79
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,812	30,00	264,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,881	30,00	26,43
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	189,458	1,35	255,77

1	2	3	4	5	6	7
		accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	10,205	30,00	306,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,118	30,00	33,54
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	13,980	1 000,00	13 980,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	55,920	0,10	5,59
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,990	45,00	314,55
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,446	60,00	146,76
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	8,388	1,00	8,39
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,280	1,00	0,28
		<i>Total</i>	lei			44 627,40
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,50 %			2 749,88
		<i>Transportarea materialelor</i>	7,00 %			2 268,11
		<i>Cheltuieli de regie</i>	1,00 %			496,45
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6,00 %			3 008,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				53 150,35 14 971,55
		13. Capitolul 1.6. Apa si Canalizare				
40	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	18,600 ✓	23,10 7,50	429,68 139,50
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,650	30,00	139,50
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	19,158	15,00	287,37
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,074	35,00	2,59
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,223	1,00	0,22
41	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm (cot 90)	buc	12,000 ✓	11,96 6,60	143,54 79,20
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,640	30,00	79,20
	2523156721037	Cot, mufa dubla, piesa de curatire, compensator de dilatare si reducere din material plastic pentru canalizare	buc	12,000	5,00	60,00

1	2	3	4	5	6	7
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,120	35,00	4,20
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,144	1,00	0,14
42	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50x50x50 mm	buc	7,000	26,12 11,40	182,84 79,80
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,660	30,00	79,80
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	7,000	11,00	77,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,735	35,00	25,72
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,315	1,00	0,32
43	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x50 mm	buc	6,000	26,12 11,40	156,72 68,40
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,280	30,00	68,40
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	6,000	11,00	66,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,630	35,00	22,05
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,270	1,00	0,27
44	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	9,600	47,22 9,60	453,31 92,16
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,072	30,00	92,16
	2521216720160	Teava din material plastic pentru canalizare	m	9,888	36,00	355,97
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,144	35,00	5,04
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,144	1,00	0,14
45	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110x110x110 mm	buc	4,000	26,12 11,40	104,48 45,60
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,520	30,00	45,60
	2523156721038	Ramificatie dubla din material plastic pentru canalizare	buc	4,000	11,00	44,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,420	35,00	14,70
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,180	1,00	0,18
46	SB09E	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu	buc	3,000	19,64 8,40	58,91 25,20

1	2	3	4	5	6	7
		Total	lei			7 257,54
		Asigurari sociale si medicale	22,50 %			369,24
		Transportarea materialelor	7,00 %			392,99
		Cheltuieli de regie	1,00 %			80,20
		Beneficiu de deviz	6,00 %			485,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 585,96 2 010,30

		Total	- lei		256 330,99
		TVA	20,00 %		51 266,20
					307 597,19
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			105 395,06

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL Consprimfort

(denumirea)

Director Gh.Chiriac

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
IMSP IO


(denumirea)

Director


(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Diriginte de santier



Responsabil tehnic

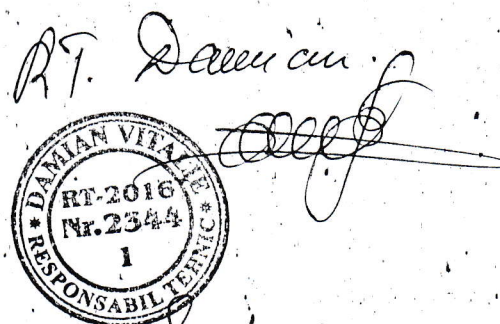

818 Scocanu

V. Kefell

Recomandare

SRL „Consprimfort”, c/f 1003600039806, cu sediul în mun. Chisinau, str. Mircea cel Batrin 16, of. 49, autorizat pentru activitatea în construcții, a efectuat lucrări de reparație la IMSP Institutul Oncologic.

În conformitate cu cerințele tehnologice și „Devizului de cheltuieli” au fost efectuate lucrări de reparație a Secției Oncologie Medicală nr. 2 a IMSP IO.

S-au efectuat lucrări de finisare, inclusiv tencuieli cu amestec uscat, vopsirea cu vopseli hidro emulsie. Lucrări de placaj cu faianță și gresie la pereți și pardosele. Placarea cu plăci din gips-carton și tavane Armstrong.

Executarea acoperirii antibacteriale din linoleum medical. Instalarea ușilor, ferestrelor din profiluri de masă plastică și ușilor din MDF.

Lucrări tehnico-sanitare, inclusiv rețele de apeduct, canalizare și încălzire. Lucrări de electro-montare.

În procesul de efectuare a lucrărilor, SRL „Consprimfort” a dat dovadă de o bună organizare și respectare a procesului tehnologic, muncitorii au demonstrat un înalt grad de profesionalism la efectuarea lucrărilor.

Toate lucrările au fost efectuate calitativ și în termen, cu respectarea Normativelor în construcție.

Director



IMSP Institutul Oncologic

L. Catrinici