

CAIET DE SARCINI

FORMULARUL DE DEVIZ NR.1 – LISTA CU CANTITĂȚILE DE LUCRĂRI

LUCRĂRI

Obiectul *Amenajarea spațiului adiacent blocului de pe str. Decebal nr.12.*

(denumirea, adresa)

Autoritatea contractantă *Primăria or. Cimișlia, bdul Ștefan cel Mare, nr.14.*

(denumirea, adresa)

1. Descriere generală

Se vor executa lucrări de pavare a parcurii auto.

2. Informații și proiectare

Lucrările se vor executa în baza devizului de cheltuieli și vor fi finanțate din bugetul local.

3. Materiale, compatibilități, reglementări tehnice și standarde utilizate

Pe parcursul lucrărilor, Antreprenorul va prezenta Beneficiarului certificatele de conformitate și alte acte, ce ar confirma calitatea materialelor, cerințe, stipulate în contractul de antrepriză.

4. Mostre

În cazul dat nu este necesitate.

5. Furnizarea, păstrarea, protecția materialelor și a lucrărilor. Securitatea construcțiilor și a terenurilor aferente.

Materialele vor fi depozitate la indicația Beneficiarului și păstrarea lor în condiții normale va fi supravegheată de dirijintele de șantier.

6. Încercări, instrucțiuni, garanții ale furnizorilor, desene și scheme de execuție.

În baza schemei de execuție..

7. Remedierea viciilor ascunse și a defectelor.

Termenul de garanție de 5 ani de la data recepției la terminarea lucrărilor va fi stipulată în contractul de antrepriză.

8. Trasarea geodezică a lucrărilor, toleranțe de execuție

Nu este cazul.

9. Parametrii de calcul ai elementelor constructive.

Conform schemei de execuție.

10. Criterii privind calculul sistemelor de încălzire, ventilare și condiționare a aerului.

Nu este cazul.

11. Nivelul admis al zgomotului și al vibrațiilor.

Nu este cazul.

12. Cerințe privind montarea utilajelor și a instalațiilor.

Nu este cazul.

13. Lucrări de construcții aferente montării instalațiilor.

Nu este cazul.

14. Articole, produse și piese necesare instalațiilor.

Nu este cazul.

15. Echipamentele, instalațiile, utilajele, sculele, instrumentele, dispozitivele și alte obiecte necesare pentru executarea lucrărilor.

La lucrările susindicate se va folosi:electricitate, apă, compactor de mână,macara, autogreider, exavator. Forță de muncă: pavator,materiale: ciment, beton, mortar de ciment, bordură, plăci din beton, nisip.

16. Definiții

Termenul de execuție a lucrărilor-30 de zile.

17. Cerințe privind calculul costului.

Devizul de cheltuieli a fost întocmit conform Windoc Deviz

18. Documente obligatorii la depunerea ofertei.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

19. Documente obligatorii la evaluarea ofertelor.

Conform anunțului de participare în cadrul procedurii de achiziții.

Specialist în construcții



Nicolae Borodin

29 iulie 2026.

Obiectivul: BIC 2026

Obiectul: or. Cimisia

Devizul: Amenajarea curții blocului pe str. Decebal 12

Lista cu cantitatile de lucrari Nr. 22.1.5

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari	U.M.	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de pavare curții		
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)	100m3	0,9950
1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3681
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	0,9950
2.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7462
3	TsI51A5	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	164,1800
3.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	6,2881
4	AcE07C Aplicativ	Demontarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Fara pretul materialelor, doar manopera)	buc	4,0000
4.1	2875274200000	Capac cu rama	buc	4,0000
4.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	54,0000
4.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2080
4.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0520
4.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,0000
4.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,2800
5	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc	4,0000
5.1	2640112300739	Caramizi	buc	176,0000
5.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,1200
5.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,0000
5.4	7122050013400	Zidar	h-om	3,2000
5.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,8000
6	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip III A si B. (Бетонная крышка с чугунным люком)	buc	4,0000
6.1	2875274200000	Бетонная крышка с чугунным люком	buc	4,0000
6.2	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	54,0000
6.3	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2080
6.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0520
6.5	2222222222992	Materiale marunte (scinduri etc.)	%	2,0000
6.6	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	3,2800
7	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	3,2600
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,3188
8	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	3,2600
8.1	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,2600
8.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	29,4378
8.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	3,9120
9	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	1,8900
9.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,5188
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	0,9500
10.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespălat de riu 7-15mm	m3	1,0925
10.2	4100126202818	Apă	m3	0,0950
10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9405
10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,1995
10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,3990
11	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Gunoiste)	m	12,0000
11.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,5760
11.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	12,2400
11.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360

11.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	12,0600
11.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,0360
11.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,4400
11.7	7129020012800	Pavator	h-om	2,1600
12	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru drum 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm	m	65,5000
12.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	2,9475
12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	191,2600
12.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,5240
12.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150	m	65,8275
12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,3930
12.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,8250
12.7	7129020012800	Pavator	h-om	28,8200
13	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=15cm	m3	48,8100
13.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	61,9887
13.2	4100116202806	Apa industrială in sisteme pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,4405
13.3	7129020012800	Pavator	h-om	14,6430
13.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0500
13.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	10,6406
13.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,2441
14	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Pelicula polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Pelicula polietilena dubla cu norma 1,00	m2	325,4000
14.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	57,5958
14.2	1711217329883	Pelicula polietilena dubla	m2	325,4000
14.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	9,7620
14.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	3,2540
15	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 4 cm - culoare SUR) - Gunoiste	m2	12,0000
15.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	19,2000
15.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	158,4000
15.3	2661112800655	Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 4 cm - culoare SUR	m2	12,1800
15.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0600
15.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,4560
15.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2400
15.7	7129020012800	Pavator	h-om	6,9624
15.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,1896
16	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 6 cm - culoare SUR)	m2	313,4000
16.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	501,4400
16.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	4 136,8800
16.3	2661112800655	Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 6 cm - culoare SUR	m2	318,1010
16.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,5670
16.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	11,9092
16.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	6,2680
16.7	7129020012800	Pavator	h-om	181,8347
16.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,9517
		TOTAL Capitolul 1. Lucrari de pavare curtii		
		Capitolul 2. Zona de uscat rufe		
17	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc (Demontarea stîlpilor metalice de uscat rufe)	kg	130,0000
17.1	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,1040
17.2	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300
17.3	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,6000
17.4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,6000
17.5	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,3900
17.6	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,6500
18	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II (Корыто)	100m3	0,1820
18.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,7990
19	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II. (Incarcarea pamintului)	100m3	0,1820
19.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	0,8681
20	TsI51A5	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 5 km.	t	31,0100
20.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	1,1877
21	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100m2	0,7300
21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,1174

22	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulo compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv. (Compactarea pamintului)	100m2	0,7300
22.1	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7300
22.2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,5919
22.3	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	0,8760
23	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Sapatura sub bordura)	m3	0,8600
23.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5112
24	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Sub bordura)	m3	0,4300
24.1	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,4945
24.2	4100126202818	Apă	m3	0,0430
24.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4257
24.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,0903
24.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,1806
25	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	34,4000
25.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,6512
25.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	35,0880
25.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1032
25.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 2	m	34,5720
25.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1032
25.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,1280
25.7	7129020012800	Pavator	h-om	6,1920
26	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire, H=10 cm	m3	7,3000
26.1	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	9,2710
26.2	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,3650
26.3	7129020012800	Pavator	h-om	2,1900
26.4	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,3066
26.5	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	1,5914
26.6	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0365
27	TsJ05B aplicativ	Protejarea terasamentelor, cu pinza netesuta NETESIN, pe platformele terasamentelor de CF si drum. (Película polietilena dubla) ****Nota: Se exclude: Material textil netesut NETESIN si se include Película polietilena dubla cu norma 1,00	m2	72,9600
27.1	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	12,9139
27.2	1711217329883	Película polietilena dubla	m2	72,9600
27.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,1888
27.4	7123020011100	Fierar betonist	h-om	0,7296
28	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 4 cm - culoare SUR)	m2	72,9600
28.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	116,7360
28.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	963,0720
28.3	2661112800655	Pavaj tip Caramida 20x10 cm cu grosime de 4 cm - culoare SUR	m2	74,0544
28.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,3648
28.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	2,7725
28.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	1,4592
28.7	7129020012800	Pavator	h-om	42,3314
28.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	1,1528
29	TsA01F1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in vehicul la H de 0,61-2 m teren mijlociu.	m3	0,6000
29.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6120
30	CA03B2	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) - Betonarea stilpilor	m3	0,6000
30.1	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	172,2000
30.2	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,4596
30.3	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4230
30.4	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,1740
30.5	2222222222992	Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)	%	1,5000
30.6	7123010010200	Betonist	h-om	2,8500
30.7	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2400
30.8	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,3600
30.9	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,1950
30.10	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1500
31	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton - Teava profilata 80x80 mm; NOTA****Se include - Трос стальной в обмотке D=6 мм общей длиной 136,8 м; Натяжитель = 18 шт; Elemente de fixare = 18 шт	kg	403,0600

31.1	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	4,0306
31.2	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton - Teava profilata 80x80 mm	kg	403,0600
31.3	Material	Трос стальной в обмотке Д=6 мм	m	136,8000
31.4	Material	Натяжитель	buc	18,0000
31.5	Material	Elemente de fixare	buc	18,0000
31.6	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	2,0153
31.7	4011106202741	Energie electrica	kw	3,2245
31.8	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	6,0459
31.9	7214240021810	Lacatus CM	h-om	76,5814
31.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,0306
31.11	7212030022700	Sudor	h-om	4,0306
32	IzD05A	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la utilaje tehnologice.	t	0,4030
32.1	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,6287
32.2	2320166200676	White spirit	kg	0,0443
32.3	03720107306661	Bumbac de şters	kg	0,0306
32.4	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,9632
TOTAL Capitolul 2. Zona de uscat rufe				
Capitolul 3. Pamint vegetal pentru zona verde				
33	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100m3	0,2480
33.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,1830
34	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km.	t	40,9400
34.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	7,4511
35	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu.	m3	24,8000
35.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	7,6880
TOTAL Capitolul 3. Pamint vegetal pentru zona verde				

Proiectant:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

 L.S.

Raport generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin; www.devize.md; Telefon: 022-522032;



Str. Decebal N°12

$$\square 80 \times 80 \times 1114 = L = 2,60$$

± 6 buc


$$+ 6 \text{ buc} = L = 1 \text{ m.}$$

Archi = 2 + 2 = 4

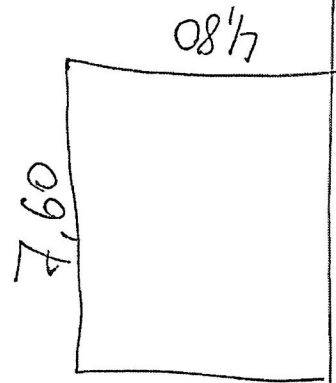

(Cimbrin Decebal)

1000



48

11,30

50

0,9

0,9
1100

