

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.
C/f:1009600000374
Email:valdcongrup@gmail.com
Tel:0 22 428393; 0 78 664664
Fax:0 22 428062
Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



OFERTA TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: “ *Construcția rețelelor de alimentare cu apă a zonei II în s. Sofia, r-nul Drochia* ”

Autoritatea contractantă: Primăria Sofia, r-nul Drochia

Operator Economic: Valdcongrup SRL



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica
Moldova



DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea
obiectului:

Construcția rețelilor de alimentare cu apă a zonei II în s. Sofia, r-nul Drochia

Beneficiar:

Primăria Sofia, r-nul Drochia

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	4-2	Cabina pentru tablouri electrice a sondei nr 607	16 436	3 287	19 723
2	7-1	Вертикальная планировка Terenul "A" a sondei nr 607	14 396	2 879	17 275
3	7-3	Элементы внешнего благоустройства Terenul "A" a sondei nr 607	1 705	341	2 046
4	7-4	Озеленение Terenul "A" a sondei nr 607	9 308	1 862	11 170
5	7-2	Благоустройство тернul "A" a sondei nr 607	59 333	11 867	71 200
6	6-1-2	Вентиляция насосной. Terenul "A" a sondei nr.607	1 578	316	1 894
7	2-4-1	Водонапорная башня емк. 50 м3, Н=18м (901-5-32с) Terenul "A" a sondei nr.607	308 557	61 711	370 268
8	6-1-1	Lucreri de constructii Насосная станция подземного типа sonda art 607	32 002	6 400	38 402
9	2-3	Оборудование и арматура пл А(Sonda 607 -camin C1)	79 491	15 898	95 389
10	2-2	Трубопроводы и арматура Terenul "A" a sondei nr.607 (turn-camin C1)	18 381	3 676	22 057
11	4-1	Terenul "A" a sondei nr.607. Rețele electrice КЛ-0,4кВ	65 385	13 077	78 462
12	2-1	Наружные сети водопровода	2 464 934	492 987	2 957 921
13	2-4-2	Трубопроводы и арматура водонапорной башни 50м3 Terenul "A" a sondei	20 469	4 094	24 563
14	4-2	Cabina pentru tablouri electrice terenul zona arteziana nr 1116	16 459	3 292	19 751
15	7-1	Вертикальная планировка Terenul a sondei nr 1116	4 916	983	5 899
16	7-3	Элементы внешнего благоустройства Terenul a sondei nr 1116	2 618	524	3 142
17		Озеленение Terenul a sondei nr 1116	29 652	5 930	35 582
18	7-2	Благоустройство тернul a sondei nr 1116	73 095	14 619	87 714
19	6-1-2	Вентиляция насосной. Terenul a sondei nr.1116	1 578	316	1 894

20	2-3-1	Водонапорная башня емк. 50 м3, H=18м (901-5-32с) Terenul a sondei nr.1116	308 557	61 711	370 268
21	6-1-1	Lucreri de constructii Насосная станция подземного типа sonda art 1116	32 002	6 400	38 402
22	2-2	Трубопроводы и арматура Terenul a sondei 1116. (turn-camin 29)	21 297	4 259	25 556
23	4-1	Terenul "B" a sondei nr.1116. Retele electrice КЛ-0,4кВ	91 503	18 301	109 804
24	2-3-2	Трубопроводы и арматура водонапорной башни 50м3 Terenul a sondei nr.1116	20 493	4 099	24 592
25	4-2	Cabina pentru tablouri electrice terenul "C" a sondei nr 1073	16 459	3 292	19 751
26	7-1	Вертикальная планировка Terenul "C" a sondei nr 1073	10 746	2 149	12 895
27	7-3	Элементы внешнего благоустройства Terenul "C" a sondei nr1073	2 618	524	3 142
28	7-4	Озеленение Terenul "C" a sondei nr 1073	38 442	7 688	46 130
29	7-2	Благоустройство ternul "C" a sondei nr 1073	81 521	16 304	97 825
30	6-1-2	Вентиляция насосной. Terenul "C" a sondei nr.1073	1 578	316	1 894
31	2-4-1	Водонапорная башня емк. 50 м3, H=18м (901-5-32с) Terenul "C" a sondei nr.1073	308 557	61 711	370 268
32	6-1-1	Lucreri de constructii Насосная станция подземного типа sonda art 1073	32 002	6 400	38 402
33	2-3	Оборудование и арматура пл C(Sonda1073 -camin C 30)	120 497	24 099	144 596
34	2-2	Трубопроводы и арматура. Terenul."C" a sondei nr. 1073 (turn-camin 30)	18 381	3 676	22 057
35	4-1	Terenul "C" a sondei nr.1073. Retele electrice КЛ-0,4кВ	78 597	15 719	94 316
36	2-4-2	Трубопроводы и арматура водонапорной башни 50м3 Terenul "C" a sondei nr1073	20 469	4 094	24 563
TOTAL			4 424 012	884 802	5 308 814

Întocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-2
Cabina pentru tablouri electrice a sondei nr 607

Valoarea de deviz 19 723 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,4500	75,087 75,087	108,876 108,876
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	1,4500	251,905 32,805	365,262 47,567
3	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Фундаментная плита B12,5	m3	0,9000	1 161,624 167,670	1 045,462 150,903
4	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	2,0000	64,120 43,740	128,240 87,480
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	2,8000	55,335 25,515	154,938 71,442
6	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	-2,8000	18,593 8,748	-52,060 -24,494

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается				
7	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,0100	1 569,000 248,200	15,690 2,482
8		Кабина КПЖ 1,5*1,5*2 АО ИНКОНАРМ	buc	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
9	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Установка сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) Монтаж кабин	buc	1,0000	146,052 52,852	146,052 52,852
10	ИНКОНАРМ	Кабина КПЖ 1,5*1,5*2 АО ИНКОНАРМ	buc	1,0000	9 000,000 0,000	9 000,000 0,000
11		Крыша	h-ut.	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
12	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	3,2400	39,577 12,757	128,230 41,334
13	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	3,2400	14,424 1,458	46,734 4,724
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in	m2	3,2400	111,566 24,786	361,474 80,307

1	2	3	4	5	6	7
		sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu				
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	3,2400	61,086 17,496	197,919 56,687
16	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	3,2400	95,479 29,160	309,352 94,479
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	10,2000	83,285 61,965	849,507 632,043
18		Прочие работы	h-ut.	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Д=32	m	3,5600	18,154 1,969	64,630 7,009
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ancora	kg	1,7300	19,917 7,655	34,457 13,243
21		Отмостка	h-ut.	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	1,0800	298,326 41,918	322,192 45,271

1	2	3	4	5	6	7
23	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	9,0000	93,397 12,757	840,577 114,817

		Total	Lei	14 066
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	357
		Transportarea	4 %	490
		Total		14 913
		Cheltuieli de regie	7 %	1 044
		Total		15 957
		Beneficiu de deviz	3 %	479
		Total		16 436
		TVA	20 %	3 287
		Total deviz: Inclusiv salariu		19 723


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 4-2
Cabina pentru tablouri electrice a sondei nr 607**

Valoarea de deviz 19 723 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	14,2800	36,45	520,506
2.	7123010010200	Betonist	h-om	3,5550	36,45	129,580
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	36,45	47,385
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,1000	36,45	76,545
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1,2420	36,45	45,271
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,6100	36,45	95,134
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2540	36,45	82,158
8.	7134030012200	Izolator hidrofulg	h-om	2,5596	36,45	93,297
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1282	36,45	4,673
10.	7212030022700	Sudor	h-om	0,0173	36,45	0,631
11.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,4300	36,45	88,574
12.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,3287	36,45	11,981
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,9001	36,45	178,608
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,8348	36,45	212,679
		Total manopera				1 586

Materiale:

1.	10	Кабина КПЖ 1,5*1,5*2 АО ИНКОНАРМ	buc	1,0000	9 000,00	9 000,000
2.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0259	1,00	0,026
3.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,6480	1 115,00	722,520
4.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	0,0510	240,00	12,240
5.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0180	180,00	3,240
6.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,5950	180,00	287,100
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,4159	180,00	254,862
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,100
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0070	3 100,00	21,700
10.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,2000	45,00	9,000
11.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	3,6612	0,10	0,366
12.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0019	100,00	0,190
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,2400	5,00	1,200
14.	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	3,0618	10,00	30,618
15.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	5,5080	7,00	38,556

16.	25132066215001	Banda de avertizare	m	3,8448	1,07	4,114
17.	252121671000119	Teava polietilena d=32 mm	m	3,5707	10,00	35,707
18.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	1,1016	2,00	2,203
19.	26631021000013	Beton B12,5	m3	0,9317	900,00	838,530
20.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	800,00	3,200
21.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,3064	880,00	269,632
22.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0972	880,00	85,536
23.	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	11,7369	32,00	375,581
24.	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	15,1389	14,00	211,945
25.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0173	14,00	0,242
26.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1000	14,00	1,400
27.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,7300	12,00	20,760
28.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1600	14,00	2,240
29.	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,1021	14,00	1,429
30.	2873147300863	Agrafe	kg	0,8505	1,00	0,851
31.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0086	20,00	0,172
32.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,6000	1,00	0,600
33.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,6000	1,00	0,600
34.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0100	20,00	0,200
35.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0600	12,00	0,720
36.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0138	1,00	0,014
37.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2506	1,00	0,251
38.	4100126202818	Apa	m3	0,1500	1,00	0,150
		Total materiale de constructii				12 240

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,6090	40,00	24,360
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,3045	20,00	6,090
3.	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,9720	10,00	9,720
4.	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	200,00	90,000
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0712	20,00	1,424
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,2250	200,00	45,000
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4644	20,00	9,288
8.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,1424	35,00	4,984
9.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1652	120,00	19,824
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0162	300,00	4,860
11.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,3600	15,00	5,400
12.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0513	15,00	0,769
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,1068	15,00	1,602
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,0214	45,00	0,963
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0421	15,00	0,631
16.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,1424	90,00	12,816
17.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0248	80,00	1,984
		Total utilaje de constructii				240

Total	Lei	14 066
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	357

Transportarea	4 %	490
Total		14 913
Cheltuieli de regie	7 %	1 044
Total		15 957
Beneficiu de deviz	3 %	479
Total		16 436
TVA	20 %	3 287

Total deviz:

19 723

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu apă a zonei II in Sofia. r-nul Drochia **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			75,087 75,087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	36,45	75,09
2	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3			251,905 32,805
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9000	36,45	32,80
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,1000	180,00	198,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	1,00	0,10
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	20,00	4,20
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	40,00	16,80
3	CA02B	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Фундаментная плита B12,5	m3			1 161,624 167,670
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	36,45	143,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,69
	26631021000013	Beton B12,5	m3	1,0250	900,00	931,70
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
4	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			64,120 43,740
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	36,45	38,27
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	1,00	0,30
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	45,00	4,50
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
5	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			55,335 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	880,00	29,04
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
6	CG01A1 k=2	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin.Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade Исключается	m2			18,593 8,748
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	36,45	7,29
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	1,46
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0055	880,00	9,68

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	20,00	0,12
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	15,00	0,05
7	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 569,000 248,200
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,20
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	240,00	1 224,00
	4100126202818	Ara	m3	0,5000	1,00	0,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
8		Кабина КПЖ 1,5*1,5*2 АО ИНКОНАРМ	buc			0,000 0,000
9	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Установка сборных ж/б плит, ровных или криволинейных, для каналов (тепловых, для теплоснабжения, для кабелей и т.д.) Монтаж кабин	buc			146,052 52,852
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,3000	36,45	47,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	36,45	5,47
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0040	800,00	3,20
	2922140006000	Macara pe pneuri	h-ut	0,4500	200,00	90,00
10	ИНКОНАРМ	Кабина КПЖ 1,5*1,5*2 АО ИНКОНАРМ	buc			9 000,000 0,000
	10	Кабина КПЖ 1,5*1,5*2 АО ИНКОНАРМ	buc	1,0000	9 000,00	9 000,00
11		Крыша	h-ut.			0,000 0,000
12	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			39,577 12,757
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	36,45	12,76
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	880,00	26,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,42
13	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2			14,424 1,458
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0400	36,45	1,46
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,00	11,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	0,68
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,19
14	CE13A2	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem bistrat, pe suprafata orizontale montate pe suport continuu	m2			111,566 24,786
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,4500	36,45	16,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2300	36,45	8,38
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	2,3000	32,00	77,28
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,6000	10,00	6,30
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,2000	10,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0600	20,00	1,20
15	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2			61,086 17,496
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	36,45	10,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,56
	2682132600470	Membrane bituminoase	m2	1,1500	32,00	38,64
	2320216201058	Gaz butan (butelii)	kg	0,3000	10,00	3,15

1	2	3	4	5	6	7
	2921140007681	Arzator cu flacara	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0400	20,00	0,80
16	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2			95,479 29,160
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7500	36,45	27,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	36,45	1,82
	2710403641817	Tabla plana zincata de 0,4 x 1000 x 650 mm	kg	4,4500	14,00	65,42
	2873145887450	Cuie de tabla	kg	0,0300	14,00	0,44
	2873147300863	Agrafe	kg	0,2500	1,00	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
17	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2			83,285 61,965
	7122050013400	Zidar	h-om	1,4000	36,45	51,03
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0240	880,00	21,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0040	20,00	0,08
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0080	15,00	0,12
18		Прочие работы	h-ut.			0,000 0,000
19	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului d=32	m			18,154 1,969
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	36,45	1,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	36,45	0,66
	2521216710001119	Teava polietilena d=32 mm	m	1,0030	10,00	10,03
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	90,00	3,60
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	35,00	1,40
20	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ancora	kg			19,917 7,655
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	20,00	0,10
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	1,00	0,02
21		Отмостка	h-ut.			0,000 0,000
22	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			298,326 41,918
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	36,45	41,92
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	180,00	235,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	80,00	1,84
23	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			93,397 12,757
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	36,45	10,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	36,45	2,19
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 115,00	80,28
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36


APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-1

Вертикальная планировка Теренул "А" а сондеи nr 607

Valoarea de deviz 17 275 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I C перемещением на 20 м	100 m3	2,8000	363,000 0,000	1 016,400 0,000
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3	2,8000	399,000 0,000	1 117,200 0,000
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3	2,8000	585,000 0,000	1 638,000 0,000
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	490,0000	6,000 0,000	2 940,000 0,000
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,8000	134,002 13,122	375,206 36,742
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (недостающий	100 m3	2,3500	615,000 0,000	1 445,250 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		ррyHT)				
7	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t	411,2500	6,000 0,000	2 467,500 0,000
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,3500	134,002 13,122	314,905 30,837
9	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2	0,6600	37,500 0,000	24,750 0,000
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3	2,3500	727,320 0,000	1 709,202 0,000

		Total	Lei	13 048
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	15
		Total		13 063
		Cheltuieli de regie	7 %	914
		Total		13 977
		Beneficiu de deviz	3 %	419
		Total		14 396
		TVA	20 %	2 879
		Total deviz: Inclusiv salariu		
				17 275


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Construcția rețelor de
alimentare cu apă a zonei II în
Sofia. r-nul Drochia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-1
Вертикальная планировка Теренул "А" а сондеи nr 607

Valoarea de deviz 17 275 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-1:				

Manopera :

1.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,8540	36,45	67,579
		Total manopera				68

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0206	220,00	4,532
		Total materiale de construcții				4

Utilaje de construcții:

1.	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	2,8012	120,00	336,144
2.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	10,2775	300,00	3 083,250
3.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	3,7365	300,00	1 120,950
4.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	3,8065	300,00	1 141,950
5.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	5,4480	300,00	1 634,400
6.	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)	h-ut	2,8012	90,00	252,108
7.	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	45,0625	120,00	5 407,500
		Total utilaje de construcții				12 976

Total	Lei	13 048
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	15
Total		13 063
Cheltuieli de regie	7 %	914
Total		13 977
Beneficiu de deviz	3 %	419
Total		14 396
TVA	20 %	2 879

Total deviz:

17 275

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia retelor de alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I C перемещением на 20 м	100 m3			363,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	363,00
2	TsC22A1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC18A1 teren catg. I	100 m3			399,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,3300	300,00	399,00
3	TsC03E1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. I	100 m3			585,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,9500	300,00	585,00
4	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t			6,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	120,00	6,00
5	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,002 13,122
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,45	13,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
6	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (недостающий грунт)	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
7	TsI50A	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 1 km	t			6,000 0,000
	3410540000006	Autobasculanta	h-ut	0,0500	120,00	6,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,002 13,122
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,45	13,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
9	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile 65-80 CP, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, teren catg. I si II	100m2			37,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	300,00	37,50
10	DI96	Compactarea rambleului pamint de cat.II, cu compactor pe pneuri de 25 t , 8 parcursuri pe o urma	100 m3			727,320 0,000
	2952240004125	Compactor 25 t	h-ut	1,1920	120,00	143,04
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	1,5900	300,00	477,00
	2952500005600	Tractor pe senile pt. alte tipuri de constr. (cu	h-ut	1,1920	90,00	107,28

1	2	3	4	5	6	7
		exceptia constructiilor hidrotehnice) 79 kW (108 cp)				

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-3

Элементы внешнего благоустройства Теренул "А" a sondei nr 607

Valoarea de deviz 2 046 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Строит работы				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc	1,0000	294,269 262,439	294,269 262,439
2	TsH91B	Instalarea urne	buc	1,0000	289,124 215,054	289,124 215,054
		<i>Total</i>	Lei			583,393
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			107,436
		<i>Transportarea</i>	4 %			4,236
		<i>Total</i>				695,065
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			48,655
		<i>Total</i>				743,720
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			22,312
		<i>Total</i>				766,032
		Total Раздел Строит работы Inclusiv salariu				766,032 477,493
		2. Раздел Оборудование				
3	Modilier-Nov	Scaun	buc	1,0000	520,000 0,000	520,000 0,000
4	Artmet	Lada pentru gunoi. (Urna)	buc	1,0000	420,000	420,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			940,000
		Total Раздел Оборудование Inclusiv salariu				940,000

		Total	Lei	1 705
		TVA	20 %	341
		2 046		
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		
		477		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-3

Элементы внешнего благоустройства Теренул "А" a sondei nr 607

Valoarea de deviz 2 046 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-3:				

Manopera :

1.	7123011000200	Betonist	h-om	9,7000	36,45	353,564
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5000	36,45	91,125
3.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,9000	36,45	32,804
		Total manopera				477

Materiale:

1.	1212121212121	apa	m3	0,3000	1,00	0,300
2.	23	Scaun	buc	1,0000	520,00	520,000
3.	24	Lada pentru gunoi. (Urna)	buc	1,0000	420,00	420,000
4.	2663102100000	Beton	m3	0,1200	880,00	105,600
		Total materiale de construcții				1 046
		Total utilaje de construcții				0

Total	Lei	1 705
TVA	20 %	341

Total deviz:

2 046


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

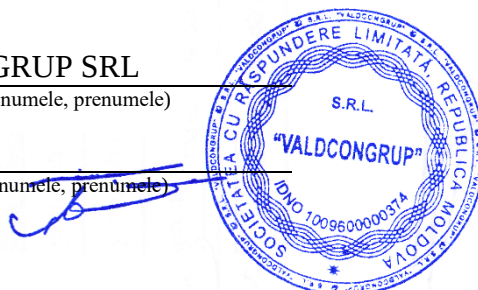

Obiect Constructia rețelor de alimentare cu apă a zonei II in Sofia. r-nul Drochia Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Строит работы				
1	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare	buc			294,269
						262,439
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,9000	36,45	69,25
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	36,45	16,40
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	36,45	176,78
	2663102100000	Beton	m3	0,0360	880,00	31,68
	1212121212121	apa	m3	0,1500	1,00	0,15
2	TsH91B	Instalarea urne	buc			289,124
						215,054
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4500	36,45	16,40
	7123011000200	Betonist	h-om	4,8500	36,45	176,78
	2663102100000	Beton	m3	0,0840	880,00	73,92
	1212121212121	apa	m3	0,1500	1,00	0,15
		2. Раздел Оборудование				
3	Modilier-Nov	Scaun	buc			520,000
						0,000
	23	Scaun	buc	1,0000	520,00	520,00
4	Artmet	Lada pentru gunoi. (Urna)	buc			420,000
						0,000
	24	Lada pentru gunoi. (Urna)	buc	1,0000	420,00	420,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-4
Озеленение Теренул "А" a sondei nr 607

Valoarea de deviz 11 170 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime Подготовка почвы под газон	m2	675,0000	6,561 6,561	4 428,675 4 428,675
2	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp Посев газонов	100m2	6,7500	209,540 189,540	1 414,395 1 279,395
3	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов)	100m2	6,7500	25,057 24,057	169,135 162,385
4	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Посадка саженцев-деревьев	buc	10,0000	61,398 28,796	613,975 287,955
5	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Посадка саженцев - кустарников	buc	6,0000	61,398 28,796	368,385 172,773

	Total	Lei	6 995
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 424
	Transportarea	4 %	27
	Total		8 446
	Cheltuieli de regie	7 %	591
	Total		9 037

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz	3 %			271
		Total				9 308
		TVA	20 %			1 862
						11 170
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				6 331


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

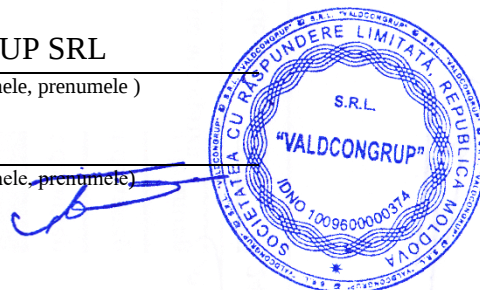

**Construcția rețelor de
alimentare cu apă a zonei II în
Sofia. r-nul Drochia**
(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-4
Озеленение Теренул "А" a sondei nr 607

Valoarea de deviz 11 170 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 7-4:						

Manopera:

1.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	173,0550	36,45	6 307,855
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,6400	36,45	23,328
Total manopera						6 331

Materiale:

1.	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	6,4000	1,00	6,400
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	6,7500	20,00	135,000
3.	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	10,4000	30,00	312,000
4.	11110001000015 5	Puieti arbori foioase fara balot - кустарников	buc	6,2400	30,00	187,200
5.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,6400	15,00	9,600
6.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,6400	10,00	6,400
7.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	6,7820	1,00	6,782
Total materiale de construcții						664
Total utilaje de construcții						0

Total	Lei	6 995
Asigurarea medicală și socială	22,5 %	1 424
Transportarea	4 %	27
Total		8 446
Cheltuieli de regie	7 %	591
Total		9 037
Beneficiu de deviz	3 %	271
Total		9 308
TVA	20 %	1 862

Total deviz:

11 170


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia retelor de alimentare cu
apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsH05D	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 30 cm grosime Подготовка почвы под газон	m2			6,561
						6,561
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1800	36,45	6,56
2	TsH09C	Semanarea gazonului pe suprafetele taluzelor cu 1 kg saminta pe 100 mp Посев газонов	100m2			209,540
						189,540
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	5,2000	36,45	189,54
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	1,0000	20,00	20,00
3	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti (Поливка газонов шлангами от гидрантов)	100m2			25,057
						24,057
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	36,45	24,06
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	1,00	1,00
4	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Посадка саженцев- деревьев	buc			61,398
						28,796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	36,45	1,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	36,45	27,34
	1111000100001	Puieti arbori foioase fara balot	buc	1,0400	30,00	31,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	1,00	0,00
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	1,00	0,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	15,00	0,60
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	10,00	0,40
5	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot Посадка саженцев - кустарников	buc			61,398
						28,796
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	36,45	1,46
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	36,45	27,34
	111100010000155	Puieti arbori foioase fara balot - кустарников	buc	1,0400	30,00	31,20
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	1,00	0,00
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	1,00	0,40
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	15,00	0,60
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	10,00	0,40

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Construcția rețelor de
alimentare cu apă a zonei II în
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 7-2
Благоустройство тернa "А" а sondei nr 607

Valoarea de deviz 71 200 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел imbracaminte rutiera trecere				
1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere manuală, cu nisip Песчаное основание толщ 100 мм	m3	20,9000	259,920 41,918	5 432,318 876,076
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu balast (толщ 180 мм)	m3	37,6200	241,089 13,486	9 069,764 507,362
		<i>Total</i>	Lei			14 502,082
		Total Раздел imbracaminte rutiera trecere Inclusiv salariu				14 502,082 1 383,438
		2. Раздел imbracaminte rutiera acces				
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind funcția de rezistență filtrantă, izolatoare, aerisire, antigelivă și anticăpilară, cu asternere mecanică, cu balast (толщ 180 мм)	m3	1,4000	241,089 13,486	337,524 18,881

1	2	3	4	5	6	7
		толщ 100 мм)				
4	DE18A mod.16	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	14,0000	149,974 21,724	2 099,639 304,139
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Устройство бордюра тип "Бордюр"	m	34,0000	151,818 10,935	5 161,812 371,790
		<i>Total</i>	Lei			7 598,975
		Total Раздел imbracaminte rutiera acces Inklusiv salariu				7 598,975 694,810
		3. Acostament				
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balastУплотнение обочин щебнем толщ 10см	m3	2,7000	241,089 13,487	650,939 36,414
		<i>Total</i>	Lei			650,939
		Total Acostament Inklusiv salariu				650,939 36,414
		4. Раздел Ограждение H=1,5				
7	CO06B1	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat Ограждение с воротами и калиткой (столбы H=2,4 м 45 шт, бетон V=2.83м3)	m	120,7500	192,296 43,740	23 219,716 5 281,605

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			23 219,716
		Total Раздел Ограждение Н=1,5 Inclusiv salariu				23 219,716 5 281,605
		5. Раздел Ступени из монолитного бетона				
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	0,5000	75,088 75,088	37,544 37,544
9	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Устройство лестницы из бетона B20	m3	1,3000	1 160,626 164,025	1 508,814 213,233
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	2,0000	136,985 61,965	273,970 123,930
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка бетон м B3,5	m3	0,5000	1 058,084 167,670	529,042 83,835
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg	23,5000	15,556 1,093	365,577 25,697
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton МИ1-18	kg	23,8000	21,964 7,654	522,743 182,177
14	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata	t	0,0700	16 569,300 2 733,743	1 159,851 191,362

1	2	3	4	5	6	7
		confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi Ограждение				
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,0700	616,114 234,743	43,128 16,432
		<i>Total</i>	Lei			4 440,669
		Total Раздел Ступени из монолитного бетона Inclusiv salariu				4 440,669 874,210

		Total	Lei	50 413
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 861
		Transportarea	4 %	1 562
		Total		53 836
		Cheltuieli de regie	7 %	3 769
		Total		57 605
		Beneficiu de deviz	3 %	1 728
		Total		59 333
		TVA	20 %	11 867
		Total deviz: Inclusiv salariu		71 200 8 270


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 7-2
Благоустройсто ternul "А" a sondei nr 607

Valoarea de deviz 71 200 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 7-2:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	31,4550	36,45	1 146,535
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,5875	36,45	21,414
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	111,0900	36,45	4 049,231
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	2,9000	36,45	105,705
5.	7129020012800	Pavator	h-om	53,7142	36,45	1 957,883
6.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,4508	36,45	16,432
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,5005	36,45	18,243
8.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,2625	36,45	9,568
9.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	4,4625	36,45	162,658
10.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	4,5220	36,45	164,827
11.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,1100	36,45	186,260
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	11,6230	36,45	423,658
13.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2212	36,45	8,063
		Total manopera				8 270

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,3570	0,10	0,036
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1020	150,00	15,300
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	27,3999	150,00	4 109,985
4.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0700	150,00	10,500
5.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,5992	150,00	89,880
6.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	54,6949	150,00	8 204,235
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0683	1,00	0,068
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0040	310,00	1,240
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0400	3 100,00	124,000
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0040	3 100,00	12,400
11.	2010237318750	Distantieri	buc	7,0500	0,01	0,070
12.	2320166200676	White spirit	kg	0,1365	20,00	2,730
13.	2320187315789	Decofrol	kg	0,2400	5,00	1,200
14.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0350	10,00	0,350
15.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0245	8,00	0,196
16.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,5460	30,00	16,380

17.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,2730	25,00	6,825
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0385	18,00	0,693
19.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	34,6800	1,50	52,020
20.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	22,4000	1,50	33,600
21.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	110,1800	1,50	165,270
22.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	14,2100	105,00	1 492,050
23.	2663102100001	Beton B3,5	m3	2,1496	800,00	1 719,680
24.	26631021000019	Beton B20	m3	1,3525	900,00	1 217,250
25.	26631021009217	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) - бетон V=2.83m3	m3	2,8398	900,00	2 555,820
26.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	34,1700	100,00	3 417,000
27.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,1175	12,00	1,410
28.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	59,5249	12,00	714,299
29.	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	235,6195	45,00	10 602,877
30.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,2380	14,00	3,332
31.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3000	14,00	4,200
32.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,2350	14,00	3,290
33.	277527630988613	Confectii metalice inglobate in beton MII1-18	kg	23,8000	14,00	333,200
34.	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	70,0000	12,00	840,000
35.	28111063020507	Stilp din beton armat prefabricat H=2,4 m 45 мм,	buc	45,2637	65,00	2 942,140
36.	2873122004100	Plase sudate	kg	23,7350	14,00	332,290
37.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,5000	14,00	7,000
38.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1190	32,00	3,808
39.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0175	32,00	0,560
40.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,3500	2,00	0,700
41.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,3500	0,20	0,070
42.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,3500	1,00	0,350
43.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,2800	15,00	4,200
44.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1904	1,00	0,190
45.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	14,5278	1,00	14,528
46.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1020	1,00	0,102
		Total materiale de construcții				39 059

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	6,0375	180,00	1 086,750
2.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1391	200,00	27,820
3.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	2,0026	200,00	400,520
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	9,5809	120,00	1 149,708
5.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0324	300,00	9,720
6.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,2000	15,00	3,000
7.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7800	15,00	11,700
8.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,5176	15,00	37,763
9.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0175	15,00	0,263
10.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6300	200,00	126,000
11.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3250	180,00	58,500
12.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de	h-ut	1,4403	120,00	172,836

		stropire				
		Total utilaje de construcții				3 084

Total	Lei	50 413
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	1 861
Transportarea	4 %	1 562
Total		53 836
Cheltuieli de regie	7 %	3 769
Total		57 605
Beneficiu de deviz	3 %	1 728
Total		59 333
TVA	20 %	11 867

Total deviz:

71 200

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu apă a zonei II în Sofia. r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел imbracaminte rutiera trecere				
1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip Песчаное основание толщ 100 мм	m3			259,920 41,918
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	36,45	41,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (толщ 180 мм)	m3			241,089 13,486
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,45	13,49
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	200,00	9,60
		2. Раздел imbracaminte rutiera acces				
3	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (толщ 100 мм)	m3			241,089 13,486
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,45	13,49
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0480	200,00	9,60
4	DE18A mod.16	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, în proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			149,974 21,724
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	36,45	21,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	36,45	0,58
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	105,00	106,58
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,50	2,40
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	1,50	11,80
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	150,00	0,75
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	150,00	6,42
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	15,00	0,30
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu	m			151,818

1	2	3	4	5	6	7
		sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm Устройсто бордюра тип "Бордюр"				10,935
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	36,45	4,37
	7129020012800	Pavator	h-om	0,1800	36,45	6,56
	2663102100001	Beton B3,5	m3	0,0480	800,00	38,40
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,50	1,53
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	150,00	0,45
	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 750 x 150 x 100 B 2	m	1,0050	100,00	100,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	1,00	0,00
		3. Acostament				
6	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balastУплотнение обочин щебнем толщ 10см	m3			241,089 13,487
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	36,45	13,49
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	150,00	196,65
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	120,00	2,76
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	200,00	9,60
		4. Раздел Ограждение Н=1,5				
7	CO06B1	Imprejmuiuri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 2,05 m, pentru utilizarea betonului simplu preparat si turnat pe santier la montarea stilpilor prefabricati din beton armat Ограждение с воротами и калиткой (столбы Н=2,4 м 45 шт, бетон V=2.83м3)	m			192,296 43,740
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2000	36,45	7,29
	7123030012500	Montator P.B	h-om	0,9200	36,45	33,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2732103646250	Panouri de gard din rama de otel rotund si plasa de sirma	m2	1,9000	45,00	87,81
	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	0,4800	12,00	5,92
	26631021009217	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75) - бетон V=2.83м3	m3	0,0229	900,00	21,17
	28111063020507	Stilp din beton armat prefabricat H=2,4 м 45 шт,	buc	0,3650	65,00	24,37
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0200	15,00	0,30
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0500	180,00	9,00
		5. Раздел Ступени из монолитного бетона				
8	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			75,088 75,088
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	36,45	75,09
9	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Устройство лестницы из бетона B20	m3			1 160,626 164,025
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	36,45	149,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	26631021000019	Beton B20	m3	1,0250	900,00	936,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
10	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre	m2			136,985

1	2	3	4	5	6	7
		elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				61,965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	36,45	52,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	310,00	0,62
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 100,00	62,00
11	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Бетонная подготовка бетон м В3,5	m3			1 058,084 167,670
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	36,45	143,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,69
	2663102100001	Beton B3,5	m3	1,0250	800,00	828,16
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
12	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi	kg			15,556 1,093
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0250	36,45	0,91
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	36,45	0,18
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	14,00	14,14
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	12,00	0,06
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,01	0,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	200,00	0,12
13	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton МИ1-18	kg			21,964 7,654
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	277527630988613	Confectii metalice inglobate in beton МИ1-18	kg	1,0000	14,00	14,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	1,00	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
14	CL10A	Scari, parapete, pasarele, podeste, contravinturi, pane cu zabrele, bare si constructii metalice de sustinere a utilajelor tehnologice sau platforme metalice de deservire a agregatelor mari livrate in subansambluri gata confectionate, la inaltimei pina la 35 m, cu greutatea pina la 0,150 t, asamblate cu suruburi Ограждение	t			16 569,300 2 733,743
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	63,7500	36,45	2 323,69
	7212030022700	Sudor	h-om	3,7500	36,45	136,69
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	3,7500	36,45	136,69
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,7500	36,45	136,69
	2811106301300	Constructii metalice (scari, parapete, pasarele, etc)	kg	1 000,0000	12,00	12 000,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,2500	32,00	8,00
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	5,0000	0,20	1,00
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	5,0000	2,00	10,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	5,0000	1,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3500	8,00	2,80
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,5000	10,00	5,00
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,2500	15,00	3,76
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	9,0000	200,00	1 800,00
15	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			616,114 234,743
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	234,74

1	2	3	4	5	6	7
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	30,00	234,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,00	9,90
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-2

Вентиляция насосной. Terenul "A" a sondei nr.607

Valoarea de deviz 1 894 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Дефлектор д=150	buc	1,0000	653,080 224,897	653,080 224,897
2	IC21H	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" Труба д=150	m	2,0000	211,675 47,385	423,350 94,770
3	SB02E	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 150 mm Отвод д=150	buc	1,0000	119,431 28,431	119,431 28,431
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка	buc	1,0000	115,474 18,224	115,474 18,224

	Total	Lei	1 312
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	82
	Transportarea	4 %	38
	Total		1 432
	Cheltuieli de regie	7 %	100

1	2	3	4	5	6	7
		Total				1 532
		Beneficiu de deviz	3 %			46
		Total				1 578
		TVA	20 %			316
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 894



Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-2
Вентиляция насосной. Terenul "A" a sondei nr.607

Valoarea de deviz 1 894 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-2:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,131
2.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800	36,45	28,431
3.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	36,45	94,770
4.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	36,45	224,897
5.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,093
		Total manopera				366

Materiale:

1.	1	Дефлектор д=150	buc	1,0000	125,00	125,000
2.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,0000	5,00	5,000
3.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,900
4.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2000	10,00	2,000
5.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,00	0,200
6.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3330	10,00	3,330
7.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	5,00	0,535
8.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,9520	8,00	7,616
9.	25212167010002	Труба д=150	m	2,0300	152,00	308,560
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,50	3,000
11.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
12.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	14,00	216,580
13.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	14,00	0,280
14.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	12,00	6,840
15.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	12,00	0,888
16.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	12,00	2,880
17.	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	12,00	3,720
18.	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	12,00	1,920
19.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,00	28,920
20.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	14,00	1,960
21.	27212041112003	Отвод д=150	buc	1,0000	84,00	84,000
22.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0100	14,00	0,140
23.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,00	4,200
24.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,1960	14,00	2,744
25.	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm	buc	1,0000	95,00	95,000

		grosime cu jaluzele, vopsite				
26.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,50	4,000
27.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,50	0,500
28.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	1,00	12,000
29.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4,000
30.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,30	2,400
31.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,500
32.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,4000	20,00	8,000
		Total materiale de construcții				940

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,250
2.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	20,00	4,400
		Total utilaje de construcții				6

Total	Lei	1 312
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	82
Transportarea	4 %	38
Total		1 432
Cheltuieli de regie	7 %	100
Total		1 532
Beneficiu de deviz	3 %	46
Total		1 578
TVA	20 %	316

Total deviz:

1 894

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu apă a zonei II in Sofia. r-nul Drochia **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN Дефлектор d=150	buc			653,080 224,897
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	36,45	224,90
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	14,00	1,96
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	12,00	6,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	8,00	1,36
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,50	3,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,00	28,92
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,1070	5,00	0,54
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	5,00	0,20
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	150,00	0,90
	2710603416811	Otel rotund calibrat D = 10 mm	kg	0,3100	12,00	3,72
	2710603417113	Otel rotund calibrat D = 8 mm	kg	0,1600	12,00	1,92
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	12,00	0,89
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	12,00	2,88
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	10,00	0,45
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,00	4,20
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	14,00	0,28
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	14,00	216,58
	1	Дефлектор d=150	buc	1,0000	125,00	125,00
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	1,00	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	20,00	4,40
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	25,00	1,25
2	IC21H	Teava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalatii, nefiletata, montata prin sudura la conducte de distributie, in instalatii de gaze pentru cladiri de productie (constructii industriale), teava avind diametrul de 4" Труба d=150	m			211,675 47,385
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,3000	36,45	47,38
	25212167010002	Труба d=150	m	1,0150	152,00	154,28
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1440	10,00	1,44
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3910	8,00	3,13
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0980	14,00	1,37
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,2000	20,00	4,00
3	SB02E	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 150 mm Отвод d=150	buc			119,431 28,431
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800	36,45	28,43
	27212041112003	Отвод d=150	buc	1,0000	84,00	84,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,0000	5,00	5,00
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2000	10,00	2,00
4	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Заслонка	buc			115,474 18,224
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	10,00	1,50
	2811236306200	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite	buc	1,0000	95,00	95,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-1

**Водонапорная башня емк. 50 м3, Н=18м (901-5-32с) Terenul "A" a sondei
nr.607**

Valoarea de deviz 370 268 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стройработы				
		1.1. РЗемляные работы.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	4,6300	615,000 0,000	2 847,450 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu Доработка грунта	m3	14,3000	75,087 75,087	1 073,744 1 073,744
3	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I Перемещение грунта на 10м	100 m3	4,7700	201,000 0,000	958,770 0,000
4	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul	100 m3	4,3400	201,000 0,000	872,340 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I Перемещение грунта на 10м для обратной засыпки				
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,5200	327,000 0,000	497,040 0,000
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,5200	789,039 321,489	1 199,339 488,663
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	38,0000	11,300 11,300	429,381 429,381
8	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3	2,4400	1 405,806 6,925	3 430,167 16,898
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Устройство насыпи бульдозером	100 m3	4,2300	327,000 0,000	1 383,210 0,000
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение насыпи)	100 m3	4,2300	789,039 321,489	3 337,634 1 359,898
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu	100m2	1,2200	37,500 0,000	45,750 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. I si II				
		<i>Total</i>	Lei			16 074,825
		Total PЗемляные работы. Inclusiv salariu				16 074,825 3 368,584
		1.2. PФундаменты				
12	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,2600	1 467,023 248,223	381,426 64,538
13	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cmЗаливка цементным раствором M100	m2	25,5000	26,953 9,113	687,289 232,369
14	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Фундамент , B15	m3	23,8000	1 248,846 164,025	29 722,546 3 903,795
15	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	29,4000	57,142 38,272	1 679,989 1 125,211
16	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	57,6000	13,867 1,567	798,759 90,279
17	CC01B1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg	137,6000	13,503 1,203	1 857,992 165,512
18	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg	22,3200	26,192 10,935	584,614 244,069

1	2	3	4	5	6	7
19	CA07A	Preparare si punere in opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) in subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici Подливка под оборудование цементным раствором M200	m2	23,7400	95,418 66,703	2 265,215 1 583,541
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка битумом	m2	25,9100	15,835 2,187	410,280 56,665
21		Контрольный колодец	h-ut.	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
22	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	0,0300	1 467,033 248,233	44,011 7,447
23	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc КЦД 15	buc	1,0000	1 090,220 80,190	1 090,220 80,190
24	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc КЦП 1-15-1	buc	1,0000	1 064,970 80,190	1 064,970 80,190
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3	2,0700	1 145,586 143,978	2 371,364 298,034
26	CB03C	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru	m2	41,4000	85,684 60,142	3 547,317 2 489,899

1	2	3	4	5	6	7
		turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse				
27	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка битумом	m2	44,6000	15,835 2,187	706,245 97,540
28		Лоток	h-ut.	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
29	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc	7,0000	197,380 80,190	1 381,660 561,330
30	Цена ЖБИ	Стоимость лотка Л11-8	buc	1,0000	650,000 0,000	650,000 0,000
31	585521-A324	Стоимость плит перекрытия лотка ПЗ	buc	6,0000	110,000 0,000	660,000 0,000
		Total	Lei			49 903,897
		Total РФундаменты Inclusiv salariu				49 903,897 11 080,609
		1.3. Отмостка				
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	3,0800	298,328 41,918	918,851 129,106
33	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	3,0800	106,737 12,757	328,749 39,293
		Total	Lei			1 247,600
		Total Отмостка				1 247,600

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				168,399
		<i>Total</i>	Lei			67 226,322
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			3 288,958
		<i>Transportarea</i>	4 %			1 476,615
		<i>Total</i>				71 991,895
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			5 039,433
		<i>Total</i>				77 031,328
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 310,940
		<i>Total</i>				79 342,268
		Total Стройработы Inclusiv salariu				79 342,268 14 617,592
		2. Оборудование				
34	Preti uzinelor	Водонапорная башня 50м3 H=18м	buc	1,0000	200 000,000 0,000	200 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			200 000,000
		Total Оборудование Inclusiv salariu				200 000,000
		3. Монтажные работы				
35	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t	5,9200	2 748,093 2 472,403	16 268,713 14 636,628
		<i>Total</i>	Lei			16 268,713
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			3 293,241
		<i>Transportarea</i>	4 %			18,397
		<i>Total</i>				19 580,351
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			8 781,977
		<i>Total</i>				28 362,328
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			850,870
		<i>Total</i>				29 213,198

1	2	3	4	5	6	7
		Total Монтажные работы				29 213,198
		Inclusiv salariu				14 636,628

		Total	Lei	308 557
		TVA	20 %	61 711
		Total deviz:		370 268
		Inclusiv salariu		29 255

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-1

**Водонапорная башня емк. 50 м3, Н=18м (901-5-32с) Terenul "A" a sondei
nr.607**

Valoarea de deviz 370 268 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-1:				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	148,3727	36,45	5 408,185
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	7,0176	36,45	255,791
3.	7123030012500	Montator P.B	h-om	18,0000	36,45	656,100
4.	7124010010700	Dulgher	h-om	60,8580	36,45	2 218,274
5.	71240100107001	Dulgher	h-om	27,9300	36,45	1 018,048
6.	7129020012800	Pavator	h-om	3,5420	36,45	129,106
7.	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,8932	36,45	32,557
8.	7132040012700	Parchetar	h-om	6,3750	36,45	232,369
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,2306	36,45	154,205
10.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,6960	36,45	244,069
11.	7212030022700	Sudor	h-om	10,1824	36,45	371,148
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	355,8512	36,45	12 970,776
13.	8283010021000	Electronist	h-om	35,5200	36,45	1 294,704
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	94,1127	36,45	3 430,407
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,0036	36,45	838,481
		Total manopera				29 255

Materiale:

1.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,2218	1 300,00	288,340
2.	130	Стоимость лотка Л11 1-8	buc	1,0000	650,00	650,000
3.	131	Стоимость плит перекрытия лотка П3	buc	6,0000	110,00	660,000
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,4790	220,00	325,380
5.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,4890	220,00	107,580
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0062	180,00	1,116
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7336	180,00	132,048
8.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0447	180,00	8,046
9.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	4,0379	180,00	726,822
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,1840	1,00	1,184
11.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0851	3 100,00	263,810
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1443	3 100,00	447,330
13.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0828	3 100,00	256,680

14.	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0045	3 100,00	13,950
15.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0296	3 100,00	91,760
16.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	7,2000	45,00	324,000
17.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	79,6763	0,10	7,968
18.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0423	100,00	4,230
19.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	2,9600	15,00	44,400
20.	2320187315789	Decofrol	kg	8,4960	5,00	42,480
21.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	119,8670	7,00	839,069
22.	234	Водонапорная башня 50м3 Н=18м	buc	1,0000	200 000,00	200 000,000
23.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	1,3353	10,00	13,353
24.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,4473	5,00	2,236
25.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	1,6642	8,00	13,314
26.	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	293,4264	1,50	440,140
27.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,3419	1,50	2,013
28.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,7000	1,20	3,240
29.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	23,9734	4,00	95,894
30.	266310210000115	Beton B15	m3	24,7609	980,00	24 265,682
31.	266310210000175	Beton B7,5	m3	2,1536	900,00	1 938,240
32.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0540	880,00	47,520
33.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,5100	880,00	448,800
34.	266612280060023	Element prefabricat КЦД 15	buc	1,0100	884,00	892,840
35.	266612280060024	Element prefabricat КЦП 1-15-1	buc	1,0100	859,00	867,590
36.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	59,0400	12,00	708,480
37.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	141,0400	12,00	1 692,480
38.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	23,2592	12,00	279,110
39.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,4700	14,00	20,580
40.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	5,6832	32,00	181,862
41.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,4473	14,00	6,262
42.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	3,5940	14,00	50,316
43.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	33,4480	2,00	66,896
44.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	12,4200	1,00	12,420
45.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	33,4480	1,00	33,448
46.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	12,4200	0,80	9,936
47.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,2070	20,00	4,140
48.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,2420	12,00	14,904
49.	4011106202741	Energie electrica	kw	25,3376	1,00	25,338
50.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,7146	1,00	0,715
51.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2445	1,00	0,244
52.	4100126202818	Apa	m3	1,1210	1,00	1,121
		Total materiale de constructii				237 375

Utilaje de constructii:

1.	2922140006700	Macara turn	h-ut	4,9500	200,00	990,000
2.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,2232	20,00	4,464
3.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,3765	20,00	7,530
4.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,4712	120,00	56,544
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	9,4915	300,00	2 847,450
6.	2952260003540	Buldozer	h-ut	3,6133	300,00	1 083,990
7.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	6,4200	300,00	1 926,000

8.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,1037	300,00	1 831,110
9.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	15,5220	15,00	232,830
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	1,4746	15,00	22,119
11.	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,1662	10,00	1,662
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	60,3631	45,00	2 716,339
13.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,9166	15,00	13,749
14.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,7856	15,00	26,784
15.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	5,8608	200,00	1 172,160
16.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,2955	200,00	1 459,100
17.	34105400000012	Rulou compactor cu cramioane, 5 t, remorca	h-ut	5,9048	120,00	708,576
18.	34105400000013	Rulou compactor cu valhuri netede, 5 t, remorca	h-ut	6,0512	120,00	726,144
19.	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	5,9536	90,00	535,824
20.	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,2733	90,00	24,597
21.	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 m3	h-ut	4,9776	95,00	472,872
22.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0708	80,00	5,664
Total utilaje de constructii						16 866

Total	Lei	308 557
TVA	20 %	61 711

Total deviz:

370 268

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Стройработы				
		1.1. РЗемляные работы.				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu Доработка грунта	m3			75,087 75,087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	36,45	75,09
3	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I Перемещение грунта на 10м	100 m3			201,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	300,00	201,00
4	TsC22C1	Spor la consumurile de ore-utilaj din art. TsC18, TsC19, TsC20 si TsC21, pentru transportul pamintului pe fiecare 10 m in plus, peste distanta prevazuta la articolele respective TSC19A1 teren catg. I Перемещение грунта на 10м для обратной засыпки	100 m3			201,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,6700	300,00	201,00
5	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			789,039 321,489
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,49
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,300 11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,30
8	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul	100 m3			1 405,806 6,925
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	4100126202818	Apa	m3	0,4000	1,00	0,40
	34105400000016	Tractor 59 kw (80 c.p.)	h-ut	0,1120	90,00	10,08
	34105400000015	Tractor 79 kw (108 c.p.)	h-ut	2,4400	90,00	219,60

1	2	3	4	5	6	7
	34105400000017	Screper cu caus, capacitate 8 м3	h-ut	2,0400	95,00	193,80
	34105400000012	Rulou compactor cu crampoane, 5 t, remorca	h-ut	2,4200	120,00	290,40
	34105400000013	Rulou compactor cu valuri netede, 5 t, remorca	h-ut	2,4800	120,00	297,60
	2952260003540	Buldozer	h-ut	1,2900	300,00	387,00
9	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm Устройство насыпи бульдозером	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
10	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv (уплотнение насыпи)	100 m3			789,039 321,489
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,49
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	45,00	467,55
11	TsE04A	Nivelarea terenului natural si a platformelor de terasamente cu buldozer pe tractor pe senile, prin taierea damburilor si impingerea in goluri a pamintului sapat, cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP teren catg. I si II	100m2			37,500 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1250	300,00	37,50
		1.2. РФундаменты				
12	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 467,023 248,223
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	220,00	1 122,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	1,00	0,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
13	IzF18B	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment gata preparat marca M100-T fara adaos de var, driscuit, pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40 % inclusiv, aplicat in grosime medie de 2 cmЗаливка цементным раствором M100	m2			26,953 9,113
	7132040012700	Parchetar	h-om	0,2500	36,45	9,11
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0200	880,00	17,60
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0120	20,00	0,24
14	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200) Фундамент , B15	m3			1 248,846 164,025
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	36,45	149,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	266310210000115	Beton B15	m3	1,0250	980,00	1 019,57
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
15	CB03A	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			57,142 38,272
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,65
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,9500	36,45	34,63
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	14,00	0,70
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	14,00	1,12
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,0900	45,00	4,05
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	3 100,00	10,85
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
16	CC01A	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg			13,867 1,567
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0430	36,45	1,57

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
17	CC01B1	Armături din otel beton PC 52 fasonate în ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv	kg			13,503 1,203
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0330	36,45	1,20
	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	12,00	12,30
18	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			26,192 10,935
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,0400	8,00	0,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	12,00	12,50
	2412126100010	Minu de plumb	kg	0,0200	5,00	0,10
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,0200	10,00	0,20
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	14,00	0,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
19	CA07A	Preparare si punere în opera beton armat clasa C25/20 (Bc 25/ B 330) sau C 30/25 (Bc 30/ B 400) în subturnari de 20 mm grosime la utilaje tehnologice si la stilpi metalici Подливка под оборудование цементным раствором М200	m2			95,418 66,703
	7123010010200	Betonist	h-om	1,8300	36,45	66,70
	2651122100012	Ciment portland P 40 vrac S388	kg	12,0000	1,50	18,54
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0300	180,00	5,56
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,0200	220,00	4,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	1,00	0,01
	2952270003702	Betoniera pina la 101 - 250 l cu cadere libera, actioanata electric	h-ut	0,0070	10,00	0,07
20	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, în terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliiile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка битумом	m2			15,835 2,187
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,00	11,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil în dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,19
21		Контрольный колодец	h-ut.			0,000 0,000
22	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2			1 467,033 248,233
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,23
	1411122201752	Piatra sparta	m3	5,1000	220,00	1 122,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	1,00	0,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
23	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc КИД 15	buc			1 090,220 80,190
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	36,45	72,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	880,00	5,28
	266612280060023	Element prefabricat КИД 15	buc	1,0100	884,00	892,84
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,20	0,36
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	200,00	110,00

1	2	3	4	5	6	7
24	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc КЦП 1-15-1	buc			1 064,970 80,190
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	36,45	72,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	880,00	5,28
	266612280060024	Element prefabricat КЦП 1-15-1	buc	1,0100	859,00	867,59
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,20	0,36
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	200,00	110,00
25	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) B7,5	m3			1 145,586 143,978
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	36,45	129,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	266310210000175	Beton B7,5	m3	1,0250	900,00	936,35
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,41
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	200,00	50,00
26	CB03C	Cofraje din panouri reolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii ziduri curbe pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			85,684 60,142
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	36,45	6,56
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,4700	36,45	53,58
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	20,00	0,10
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,80	0,24
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	12,00	0,36
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	14,00	0,42
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	45,00	4,95
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,20
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0017	3 100,00	5,27
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	200,00	4,00
27	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Обмазка битумом	m2			15,835 2,187
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	36,45	2,19
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	7,00	11,90
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	4,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,06
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,11
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	15,00	0,20
28		Лоток	h-ut.			0,000 0,000
29	CP10B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum de la 0,2-2,5 mc	buc			197,380 80,190
	7123030012500	Montator P.B	h-om	2,0000	36,45	72,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	36,45	7,29
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0060	880,00	5,28
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,3000	1,20	0,36
	2010102904418	Dulap rasinos tivit cls.A, Gr=48mm, Lung=4,00m, S 942	m3	0,0005	3 100,00	1,55
	2922140006700	Macara turn	h-ut	0,5500	200,00	110,00


1	2	3	4	5	6	7
30	Цена ЖБИ	Стоимость лотка Л11-8	buc			650,000 0,000
	130	Стоимость лотка Л11-8	buc	1,0000	650,00	650,00
31	585521-A324	Стоимость плит перекрытия лотка ПЗ	buc			110,000 0,000
	131	Стоимость плит перекрытия лотка ПЗ	buc	1,0000	110,00	110,00
		1.3. Отмостка				
32	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3			298,328 41,918
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	36,45	41,92
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	180,00	235,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturni R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	80,00	1,84
33	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2			106,737 12,757
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	36,45	10,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	36,45	2,19
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 300,00	93,62
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36
		2. Оборудование				
34	Preti uzinelor	Водонапорная башня 50м3 Н=18м	buc			200 000,000 0,000
	234	Водонапорная башня 50м3 Н=18м	buc	1,0000	200 000,00	200 000,00
		3. Монтажные работы				
35	M1A02E	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t			2 748,093 2 472,403
	8283010021000	Electronist	h-om	6,0000	36,45	218,70
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	60,1100	36,45	2 191,01
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7200	36,45	62,69
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	3 100,00	15,50
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	5,6500	2,00	11,30
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	5,6500	1,00	5,65
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,9600	32,00	30,72
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1500	10,00	1,50
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	15,00	7,50
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2800	1,00	4,28
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1300	8,00	1,04
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,9900	200,00	198,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

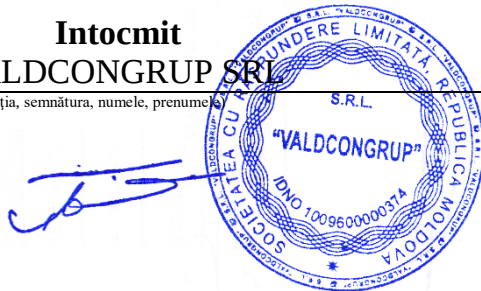

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 6-1-1

Lucreri de constructii Насосная станция подземного типа sonda art 607

Valoarea de deviz 38 402 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,5000	615,000 0,000	307,500 0,000
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Дороботка грунта вручную)	m3	3,0000	75,087 75,087	225,261 225,261
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3	0,5300	363,000 0,000	192,390 0,000
4	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3	0,5300	477,000 0,000	252,810 0,000
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (из резерва)	100 m3	0,5300	363,000 0,000	192,390 0,000

1	2	3	4	5	6	7
6	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II Засыпка и обвалование	100 m3	0,2800	477,000 0,000	133,560 0,000
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка и обвалование вручную)	m3	27,0000	11,299 11,299	305,086 305,086
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,4900	1 140,982 167,669	559,081 82,158
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	0,7000	1 467,024 248,224	1 026,917 173,757
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,6200	1 119,776 143,978	4 053,590 521,199
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2	6,0300	142,606 61,965	859,915 373,649
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Цементная стяжка по фундаменту	m2	4,5200	55,192 25,515	249,470 115,327
13	AcD50B	Camin de vane din elemente prefabricate pentru alimentare cu apa, circulare in teren cu apa subterana Ж/бет колодец д=2000	m3	1,8900	1 650,212 331,695	3 118,901 626,903
14	Цена фирмы2	Кольцо КС 20-2 -1 А	buc	2,0000	1 900,000 0,000	3 800,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
15	Цена фирмы2	Кольцо КС 20-1-1	buc	1,0000	700,000 0,000	700,000 0,000
16	Цена фирмы5	Кольцо КЦО 1	buc	2,0000	80,000 0,000	160,000 0,000
17	Цена фирмы3	Плита КЦП1- 20-1	buc	1,0000	1 325,000 0,000	1 325,000 0,000
18	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк тяжелый	buc	1,0000	1 152,562 25,515	1 152,562 25,515
19	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg крепление при сейсмики MC3,4	kg	37,2000	26,152 10,935	972,869 406,782
20	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.сальник д=150	t	0,0220	35 546,773 546,773	782,029 12,029
21	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2	21,0000	30,620 2,916	643,020 61,236
22	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 слоя гидроизола	m2	4,9000	61,240 5,832	300,077 28,577
23	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	1,3900	438,665 29,160	609,745 40,532

1	2	3	4	5	6	7
		Щебеночное основание под отмостку				
24	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Щебеночное основание пропитанное битумом толщ 8 см	m3	0,7400	438,680 29,159	324,623 21,578
25	DB02A	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2	0,0900	772,922 72,900	69,563 6,561
26	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg (Скобы)	kg	47,5300	26,153 10,935	1 243,042 519,741
27	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundatie existenta, in grosime de 3,0 cm	m2	3,2200	106,699 12,757	343,571 41,079
28	CO14A k=1.3	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile Крышка	buc	1,0000	482,831 210,864	482,831 210,864
29	AcA11B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarii cu apa, asamblate prin metoda de sudare mecanica, cu mansoni de polietilena, cu flanse, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 90-110 mm	m	7,5000	74,843 41,553	561,324 311,648
30	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)Замок B12,5	m3	0,0300	1 119,000 143,967	33,570 4,319
31		Рама	h-ut.	0,0000	0,000	0,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,0700	1 036,414 143,986	72,549 10,079
33	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,1100	17 881,291 1 458,009	1 966,942 160,381
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectioniilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectioniilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	0,1100	616,109 234,736	67,772 25,821
35	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2	1,0000	156,027 21,871	156,027 21,871

	Total	Lei	27 241
	Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	975
	Transportarea	4 %	821
	Total		29 037
	Cheltuieli de regie	7 %	2 033
	Total		31 070
	Beneficiu de deviz	3 %	932
	Total		32 002
	TVA	20 %	6 400
	Total deviz:		38 402
	Inclusiv salariu		4 334


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

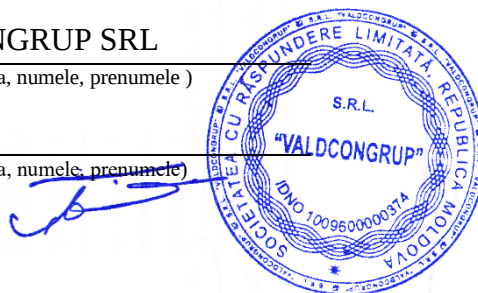

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 6-1-1

Lucreri de constructii Насосная станция подземного типа sonda art 607

Valoarea de deviz 38 402 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 6-1-1:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,1300	36,45	4,739
2.	7123010010200	Betonist	h-om	15,1415	36,45	551,908
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	5,1190	36,45	186,588
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	8,7435	36,45	318,701
5.	7129020012800	Pavator	h-om	1,7040	36,45	62,110
6.	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1138	36,45	40,598
7.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	36,45	25,515
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,7120	36,45	98,852
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,4640	36,45	89,813
10.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	22,1100	36,45	805,910
11.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	25,4190	36,45	926,523
12.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,7084	36,45	25,821
13.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9860	36,45	35,940
14.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,8500	36,45	140,333
15.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	19,5102	36,45	711,146
16.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4350	36,45	307,456
		Total manopera				4 334

Materiale:

1.	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,2318	1 300,00	301,340
2.	114	Кольцо КС 20-2 -1 А	buc	2,0000	1 900,00	3 800,000
3.	115	Кольцо КС 20-1-1	buc	1,0000	700,00	700,000
4.	116	Кольцо КЦО 1	buc	2,0000	80,00	160,000
5.	117	Плита КЦП1- 20-1	buc	1,0000	1 325,00	1 325,000
6.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,2173	220,00	47,806
7.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	2,7051	220,00	595,122
8.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	3,5700	220,00	785,400
9.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0064	180,00	1,152
10.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,5732	180,00	103,176
11.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,1698	180,00	30,564
12.	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0	m3	0,2495	180,00	44,910

		mm S 1667				
13.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,1072	1,00	0,107
14.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0121	3 100,00	37,510
15.	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0275	180,00	4,950
16.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,1206	3 100,00	373,860
17.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0121	3 100,00	37,510
18.	2010102914200	Scinduri de fag aburite	m3	0,0364	3 100,00	112,840
19.	2010102918700	Rigle de fag aburite	m3	0,0172	3 100,00	53,320
20.	2010217333680	Rebord de izolemn	m3	0,0390	100,00	3,900
21.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	10,4000	0,10	1,040
22.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	30,8000	0,10	3,080
23.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0154	100,00	1,540
24.	2320166200676	White spirit	kg	0,2145	20,00	4,290
25.	2320187315789	Decofrol	kg	0,7236	5,00	3,618
26.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	46,2000	7,00	323,400
27.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,7090	8,00	13,672
28.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	1,6980	5,00	8,491
29.	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,0090	7 000,00	63,000
30.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	3,4032	8,00	27,226
31.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,8580	30,00	25,740
32.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,4290	25,00	10,725
33.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1155	20,00	2,310
34.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0605	18,00	1,089
35.	2521216701001	Teava din polietilena	m	7,7647	12,00	93,176
36.	2523156715000	Manson cu flanse din PE	buc	0,1300	110,00	14,300
37.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0940	1,50	7,641
38.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,6641	1,50	9,996
39.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	9,2400	1,00	9,240
40.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	4,2735	880,00	3 760,680
41.	2663102100001125	Beton B12,5	m3	0,0312	880,00	27,456
42.	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	0,0728	800,00	58,240
43.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	1,0830	980,00	1 061,340
44.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,1512	780,00	117,936
45.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,1492	880,00	131,296
46.	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,3125	90,00	118,125
47.	2682132601626	Carton bitumat	m2	33,8800	15,00	508,200
48.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3150	14,00	4,410
49.	2710403642665	Tabla zincata de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I	kg	3,9000	14,00	54,600
50.	2710403643229	Tabla zincata de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I	kg	0,5200	14,00	7,280
51.	2710403750000	Pazie	buc	0,0420	50,00	2,100
52.	2710602000092	Armaturi	kg	53,4400	12,00	641,280
53.	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	88,2955	12,00	1 059,546
54.	2710703700285	Banda de otel laminat la cald de 20 x 3 mm	kg	0,4680	14,00	6,552
55.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,9045	14,00	12,663
56.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,6980	14,00	23,772
57.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0975	2,00	0,195
58.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,2200	16,00	3,520
59.	2811106301200	Elemente metalice	kg	112,2000	16,00	1 795,200
60.	2811236310181	Cofraje metalice	kg	3,9690	12,00	47,628
61.	2863146310926	Balamale profilate forma B 70 x 50 mm	buc	1,3000	20,00	26,000

62.	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1575	18,00	2,835
63.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	1,5075	14,00	21,105
64.	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0840	14,00	1,176
65.	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0495	30,00	1,485
66.	287411411240020	Сальник д=150	kg	22,0000	35,00	770,000
67.	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,7150	2,00	1,430
68.	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,7150	1,00	0,715
69.	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,7150	1,00	0,715
70.	287527420000018	Люк тяжелый	buc	1,0300	1 080,00	1 112,400
71.	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0495	1,00	0,050
72.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,5348	1,00	0,534
73.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0072	1,00	0,007
74.	4100126202818	Apa	m3	0,3500	1,00	0,350
		Total materiale de construcții				20 520

Utilaje de construcții:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,8473	20,00	16,946
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0524	20,00	1,048
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,1225	200,00	24,500
4.	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	7,6500	15,00	114,750
5.	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	20,00	0,200
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3356	15,00	5,034
7.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0895	180,00	16,110
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,5495	200,00	109,900
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	1,0250	300,00	307,500
10.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0758	300,00	22,740
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	2,5705	300,00	771,150
12.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,1960	15,00	2,940
13.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,2320	15,00	33,480
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,2399	15,00	3,599
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0542	15,00	0,813
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,4980	45,00	67,410
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,3388	20,00	6,776
18.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,5000	15,00	22,500
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	6,7784	15,00	101,676
20.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	3,2508	180,00	585,144
21.	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,0165	200,00	3,300
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,9300	180,00	167,400
23.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0532	80,00	4,256
		Total utilaje de construcții				2 387

Total	Lei	27 241
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	975
Transportarea	4 %	821
Total		29 037
Cheltuieli de regie	7 %	2 033

Total		31 070
Beneficiu de deviz	3 %	932
Total		32 002
TVA	20 %	6 400

Total deviz:

38 402


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia **Investitor**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Дороботка грунта вручну)	m3			75,087 75,087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	36,45	75,09
3	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I	100 m3			363,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	363,00
4	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II	100 m3			477,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5900	300,00	477,00
5	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (из резерва)	100 m3			363,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,2100	300,00	363,00
6	TsC20A1	Sapatura mecanica in profile mixte, executata cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m si imprastierea lui, in teren catg. I sau II Засыпка и обвалование	100 m3			477,000 0,000
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,5900	300,00	477,00
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu (Засыпка и обвалование вручну)	m3			11,299 11,299
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,30
8	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 140,982 167,669
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9500	36,45	143,98
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	36,45	23,69
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	880,00	911,07
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,39
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2500	200,00	50,00
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	15,00	6,00
9	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 467,024 248,224
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	6,8100	36,45	248,22
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5,1000	220,00	1 122,00
	4100126202818	Apa	m3	0,5000	1,00	0,50
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	45,00	96,30
10	CA03B	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de	m3			1 119,776

1	2	3	4	5	6	7
		sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)				143,978
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	36,45	129,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	880,00	915,54
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,85
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
11	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee, grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile	m2			142,606 61,965
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	36,45	9,11
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,4500	36,45	52,85
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,1500	14,00	2,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,2500	14,00	3,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	5,00	0,60
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,22
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0020	3 100,00	6,22
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0200	3 100,00	62,00
12	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin Цементная стяжка по фундаменту	m2			55,192 25,515
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	36,45	21,87
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	3,64
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	880,00	29,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	15,00	0,45
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	15,00	0,18
13	AcD50B	Camin de vane din elemente prefabricate pentru alimentare cu apa, circulare in teren cu apa subterana Ж/бет колодец д=2000	m3			1 650,212 331,695
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,0000	36,45	255,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,1000	36,45	76,54
	2710602000092	Armaturi	kg	28,0000	12,00	336,00
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,5730	980,00	561,56
	2811236310181	Cofraje metalice	kg	2,1000	12,00	25,20
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0800	780,00	62,40
	1421202200525	Nisip sortat nespalat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	0,1320	180,00	23,76
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,7200	180,00	309,60
14	Цена фирмы2	Кольцо КС 20-2 -1 А	buc			1 900,000 0,000
	114	Кольцо КС 20-2 -1 А	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
15	Цена фирмы2	Кольцо КС 20-1-1	buc			700,000 0,000
	115	Кольцо КС 20-1-1	buc	1,0000	700,00	700,00
16	Цена фирмы5	Кольцо КЦО 1	buc			80,000 0,000
	116	Кольцо КЦО 1	buc	1,0000	80,00	80,00
17	Цена фирмы3	Плита КЦП1- 20-1	buc			1 325,000 0,000
	117	Плита КЦП1- 20-1	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
18	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I - Люк тяжелый	buc			1 152,562 25,515
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	36,45	25,52
	287527420000018	Люк тяжелый	buc	1,0000	1 080,00	1 112,40
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,50	10,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	180,00	4,64
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
19	VC34A	Confectionarea si montarea dispozitivului de sustinere si ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din otel profilat, avind greutatea pe bucata de pina la 5 kg	kg			26,152 10,935

1	2	3	4	5	6	7
		крепление при сейсмики MC3,4				
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	0,3000	36,45	10,93
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0400	8,00	0,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
	2710703504760	Otel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	12,00	12,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	5,00	0,10
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	8,00	0,16
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0200	14,00	0,28
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
20	AcA30A	Piesa de legatura, din otel, pentru conducte, avind greutatea pe bucata de pina la 50 kg.сальник d=150	t			35 546,773 546,773
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	15,0000	36,45	546,77
	287411411240020	Сальник d=150	kg	1 000,0000	35,00	35 000,00
21	IzF04B	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum	m2			30,620 2,916
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,45	2,92
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,00	10,50
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	16,50
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,30
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,10	0,10
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,03
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,22
22	IzF04B k=2	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu carton bitumat, lipit pe toata suprafata cu mastic de bitum 2 слоя гидроизола	m2			61,240 5,832
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0800	36,45	5,83
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,5000	7,00	21,00
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,1000	15,00	33,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	1,00	0,60
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,10
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,10	0,20
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0017	20,00	0,07
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0110	20,00	0,44
23	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Щебеночное основание под отмостку	m3			438,665 29,160
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	36,45	29,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	180,00	46,26
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	220,00	22,44
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,40
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	1,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	180,00	7,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,60
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	80,00	2,00
24	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire Щебеночное основание пропитанное битумом толщ 8 см	m3			438,680 29,159
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	36,45	29,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	180,00	46,26
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	220,00	22,45

1	2	3	4	5	6	7
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	1,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	180,00	7,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	200,00	51,59
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	80,00	2,00
25	DB02A	Amorsarea suprafețelor straturilor de bază sau a îmbrăcămintilor existente în vederea aplicării unui strat de uzură din mixtură asfaltică, executată cu suspensie de bitum filerizat la straturile din beton de ciment sau mixturi asfaltice	100m2			772,922 72,900
	7129040010110	Asfaltator	h-om	2,0000	36,45	72,90
	2413317346100	Suspensie de bitum filerizat	t	0,1000	7 000,00	700,00
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0260	1,00	0,02
26	VC34A	Confectionarea și montarea dispozitivului de susținere și ancorare, pentru aparate, canale, piese speciale etc. din oțel profilat, avînd greutatea pe bucată de pînă la 5 kg (Скобы)	kg			26,153 10,935
	7136060011900	Instalator ventilare și condiționare aer	h-om	0,3000	36,45	10,94
	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbîd) S102	kg	0,0400	8,00	0,32
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,0600	1,50	0,09
	2710703504760	Oțel cornier 40x40x4 mm	kg	1,0400	12,00	12,50
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	5,00	0,10
	1421102200575	Nisip sortat spălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0200	8,00	0,16
	2735725903453	Sirna pt. sudură, obișnuită dn=3,25	kg	0,0200	14,00	0,28
	3110500002401	Aparat de sudură 28-35 Kw	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
27	DE12C	Asfalt turnat, executat la trotuare, pe o fundație existentă, în grosime de 3,0 cm	m2			106,699 12,757
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,2900	36,45	10,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0600	36,45	2,19
	1111000200010	Asfalt turnat	t	0,0720	1 300,00	93,58
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36
28	CO14A k=1.3	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant și captusit cu tablă zincată, montată la ieșirile pe terase necirculabile Крышка	buc			482,831 210,864
	2852107335349	Lucru la mașină	h-om	0,1000	36,45	4,74
	7124010010700	Dulgher	h-om	3,5300	36,45	167,27
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,7200	36,45	34,12
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	36,45	4,74
	2710403642665	Tablă zincată de 0,5 mm grosime, 1000 x 2000 mm cal.I	kg	3,0000	14,00	54,60
	2010102918700	Rigle de fag aburite	m3	0,0132	3 100,00	53,32
	2010102914200	Scinduri de fag aburite	m3	0,0280	3 100,00	112,84
	2710403643229	Tablă zincată de 0,75 mm grosime 1000 x 2000 mm, cal I	kg	0,4000	14,00	7,28
	2010217333680	Rebord de izolemn	m3	0,0300	100,00	3,90
	2710703700285	Banda de oțel laminat la cald de 20 x 3 mm	kg	0,3600	14,00	6,55
	2710602000092	Armături	kg	0,4000	12,00	6,24
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0750	2,00	0,20
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,0000	0,10	1,04
	2863146310926	Balamale profilate formă B 70 x 50 mm	buc	1,0000	20,00	26,00
29	AcA11B	Montarea în pământ a tevelor din polietilenă de presiune, de înaltă densitate, destinate alimentării cu apă, asamblate prin metoda de sudare mecanică, cu manșon de polietilenă, cu flanșe, conform normativului I-6-PE, avînd diametrul de 90-110 mm	m			74,843 41,553
	7136050012000	Instalator alimentări apă	h-om	1,1400	36,45	41,55
	2521216701001	Teavă din polietilenă	m	1,0150	12,00	12,42
	2523156715000	Manșon cu flanșe din PE	buc	0,0170	110,00	1,91
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,0036	180,00	0,66
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,2000	15,00	3,00
	2940420002422	Mașină de sudură PE cu toate accesoriile	h-ut	1,0200	15,00	15,30
30	CA03B	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace	m3			1 119,000 143,967



1	2	3	4	5	6	7
		clasice beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)Замок B12,5				
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	36,45	129,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,57
	2663102100001125	Beton B12,5	m3	1,0250	880,00	915,20
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,83
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
31		Pama	h-ut.			0,000
						0,000
32	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3			1 036,414
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	36,45	129,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,59
	266310210000154	Beton C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,0250	800,00	832,00
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,57
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	180,00	45,00
33	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t			17 881,291
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	35,0000	36,45	1 275,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	5,0000	36,45	182,25
	2811106301200	Elemente metalice	kg	1 020,0000	16,00	16 320,00
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,4500	30,00	13,50
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	6,5000	2,00	13,00
	2874115883700	Saiba M 20	buc	6,5000	1,00	6,50
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0650	8,00	0,53
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,1000	8,00	0,80
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	2,0000	16,00	32,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,4500	1,00	0,45
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,1500	200,00	30,00
34	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t			616,109
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	6,4400	36,45	234,74
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	7,8000	30,00	234,00
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	3,9000	25,00	97,50
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,5500	18,00	9,90
	2320166200676	White spirit	kg	1,9500	20,00	39,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,9750	1,00	0,97
35	CE09B	Invelitori din placi ondulate cu ondule mici sau mari tip eternit (cu fibre celulozice sau cu fibre de azbest) la acoperisuri neizolate termic, fixate pe pane din lemn, executate pe suprafete mai mari de 40 mp.,inclusiv executarea paziilor, racordurilor la gurile de ventilatie etc. din tabla de 0,5 mm grosime si etansarea rosturilor.Scinduri rasinoase-conform proiectului	m2			156,027
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,5300	36,45	19,32
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0500	36,45	1,82
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	36,45	0,73
	2665122700450	Placi ondulate tip eternit	m2	1,2500	90,00	118,12
	28731458874501	Cuie pentru foi de ardezii	kg	0,0800	14,00	1,18
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	0,3000	14,00	4,41
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1100	20,00	2,31
	2710403750000	Pazie	buc	0,0400	50,00	2,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0000	3 100,00	0,00
	2873122000751	Piese forjate	kg	0,1500	18,00	2,83
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2000	15,00	3,00

1	2	3	4	5	6	7
	2940420007687	Masina portabila de taiat cu disc abraziv	h-ut	0,0100	20,00	0,20

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3

Оборудование и арматура пл А(Sonda 607 -camin C1)

Valoarea de deviz 95 389 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Сантехнические работы				
1	TfD01A	Montarea pe conducta a manometrului	buc	1,0000	664,482 34,263	664,482 34,263
2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" d=15	buc	1,0000	61,561 6,561	61,561 6,561
3	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Vana d=65	buc	3,0000	1 379,525 29,525	4 138,574 88,574
4	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65- mm	buc	6,0000	185,200 36,450	1 111,200 218,700
5	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Supara de retinere fl d=65	buc	1,0000	851,525 29,525	851,525 29,525
6	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau	buc	2,0000	185,200 36,450	370,400 72,900

1	2	3	4	5	6	7
		16 at si diametrul de 65-80 mm Flansa d=65				
7	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mmMufa 060-D	buc	14,0000	91,559 15,309	1 281,826 214,326
8	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mmReductie d=40	buc	1,0000	61,559 15,309	61,559 15,309
9	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de ... 76 x 2.8 mm	m	14,0000	125,037 34,992	1 750,518 489,888
10	Цена	Cap de conectare ГМ-50	buc	1,0000	115,000 0,000	115,000 0,000
11	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 76 mm	buc	1,0000	176,559 15,309	176,559 15,309
12	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 *50mm	buc	1,0000	176,559 15,309	176,559 15,309
13	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal deK 75 *57mm	buc	3,0000	176,559 15,309	529,677 45,927
14	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mmFlansa d=65	buc	6,0000	185,200 36,450	1 111,200 218,700
15	RpIC25B	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau	buc	4,0000	154,588 27,337	618,350 109,350

1	2	3	4	5	6	7
		16 at si diametrul de -50 mm				
16	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm manta d=125*6 L0.5	buc	1,0000	78,895 23,693	78,895 23,693
17	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Crupe din fonta 80*65	buc	1,0000	1 641,294 19,319	1 641,294 19,319
18	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cruce din polietilen d=75	buc	1,0000	263,460 36,450	263,460 36,450
19	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cotn polietilen d=90	buc	4,0000	248,310 36,450	993,240 145,800
20	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cotn polietilen d=75	buc	4,0000	238,210 36,450	952,840 145,800
21	Цена	Teava d=73*5.5 D	m	99,0000	70,000 0,000	6 930,000 0,000
22	M1A02A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete	t	0,9100	2 476,048 2 476,048	2 253,204 2 253,204

1	2	3	4	5	6	7
		metalice, utilajul avind greutatea de pina la 0,2 tone Montarea				
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,1200	615,000 0,000	73,800 0,000
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,0000	75,087 75,087	75,087 75,087
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,1100	327,000 0,000	35,970 0,000
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2,0000	11,300 11,300	22,599 22,599
27	IzL03B	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind intarita	m2	3,0000	42,797 4,374	128,390 13,121
		<i>Total</i>	Lei			26 467,769
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			969,686
		<i>Transportarea</i>	4 %			870,756
		<i>Total</i>				28 308,211
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			1 981,575
		<i>Total</i>				30 289,786
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			908,694
		<i>Total</i>				31 198,480
		Total Раздел Сантехнические работы				31 198,480 4 309,714

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		2. Раздел Оборудование				
28	Цена	Pompa HP6-10-140	buc	1,0000	25 000,000 0,000	25 000,000 0,000
29	Цена	Pompa P/v evacuarea fpei Q=2m3/h H=6m	buc	1,0000	3 000,000 0,000	3 000,000 0,000
30	Цена	Capacul gurei sondei ОГВ	buc	1,0000	850,000 0,000	850,000 0,000
31	Цена	Vantuz dispozitiv de aerificare d=50-10	buc	1,0000	1 950,000 0,000	1 950,000 0,000
32	Цена	Control de ape d=50	buc	1,0000	3 532,000 0,000	3 532,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			34 332,000
		Total Раздел Оборудование Inclusiv salariu				34 332,000
		3. Раздел Монтажные работы				
33	07-04-030-05	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-110" Насос HP6-10-140	buc	1,0000	6 143,110 2 981,610	6 143,110 2 981,610
34	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Насос	buc	1,0000	223,180 94,770	223,180 94,770
35	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc	1,0000	1 527,337 27,337	1 527,337 27,337
36	SE55A	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. Vantuz	buc	1,0000	169,063 167,670	169,063 167,670
37	SE58C	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50..65 mm	buc	1,0000	20,048 20,048	20,048 20,048
		<i>Total</i>	Lei			8 082,738
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			740,573
		<i>Transportarea</i>	4 %			78,292

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				8 901,603
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1 974,861
		<i>Total</i>				10 876,464
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			326,294
		<i>Total</i>				11 202,758
		Total Раздел Монтажные работы Inclusiv salariu				11 202,758 3 291,435
		4. Раздел Вентиляция				
38	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN дефлектор д=315	buc	1,0000	495,560 224,897	495,560 224,897
39	IC12K	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 194 x 8 mm ... 219 x 9 mm	m	3,0000	517,674 80,190	1 553,022 240,570
40	SB02E	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 150 mm Сот 90	buc	1,0000	141,431 28,431	141,431 28,431
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Clapa de ventilare	buc	1,0000	124,724 18,224	124,724 18,224
		<i>Total</i>	Lei			2 314,737
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			115,227
		<i>Transportarea</i>	4 %			71,943
		<i>Total</i>				2 501,907
		<i>Total</i>	7 %			175,133
		<i>Total</i>				2 677,040
		<i>Total</i>	3 %			80,311

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				2 757,351
		Total Раздел Вентиляция Inclusiv salariu				2 757,351 512,122

		Total	Lei	79 491
		TVA	20 %	15 898
		Total deviz: Inclusiv salariu		95 389
				8 114

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-3
Оборудование и арматура пл А(Sonda 607 -camin C1)

Valoarea de deviz 95 389 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	81,8000	36,45	2 981,610
2.	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,131
3.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2100	36,45	7,654
4.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,1200	36,45	4,374
5.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	19,0300	36,45	693,645
6.	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3000	36,45	10,935
7.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	23,2900	36,45	848,921
8.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	17,0000	36,45	619,650
9.	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	36,45	224,897
10.	7212030022700	Sudor	h-om	18,1000	36,45	659,745
11.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	50,6263	36,45	1 845,329
12.	8283010021000	Electronist	h-om	2,7300	36,45	99,508
13.	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0300	36,45	1,093
14.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,6800	36,45	97,686
15.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,093
		Total manopera				8 114

Materiale:

1.	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	15 000,00	75,000
2.	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	30 000,00	30,000
3.	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	5 000,00	2,500
4.	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	40,00	120,000
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	20,00	100,000
6.	110	Cap de conectare ГМ-50	buc	1,0000	115,00	115,000
7.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	9,7000	2,00	19,400
8.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,080
9.	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	180,00	0,648
10.	1450337323543	Grafit concentrat	kg	0,0090	2,00	0,018
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0130	5,00	0,065
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,050
13.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0900	1,00	0,090
14.	1714227322940	Cinipa fuior	kg	0,0730	20,00	1,460

15.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	2,1150	5,00	10,575
16.	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	2,00	0,080
17.	219	Teava d=73*5.5 D	m	99,0000	70,00	6 930,000
18.	226	Pompa HP6-10-140	buc	1,0000	25 000,00	25 000,000
19.	227	Pompa P/v evacuarea fpei Q=2m3/h H=6m	buc	1,0000	3 000,00	3 000,000
20.	229	Capacul gurei sondei OTB	buc	1,0000	850,00	850,000
21.	230	Vantuz dispozitiv de aerificare d=50-10	buc	1,0000	1 950,00	1 950,000
22.	231	Contor de ape d=50	buc	1,0000	3 532,00	3 532,000
23.	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	5,7840	15,00	86,760
24.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1380	15,00	2,070
25.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,3120	7,00	2,184
26.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,7220	10,00	27,220
27.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,1070	5,00	0,535
28.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	6,6000	8,00	52,800
29.	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0340	25,00	0,850
30.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	30,00	1,800
31.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	5,00	0,600
32.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0400	5,00	0,200
33.	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0420	2,00	0,084
34.	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	28,00	14,000
35.	25212167010003 8	Teava din otel d=219x9 mm	m	3,0450	400,00	1 218,000
36.	25212167010009	Teava din otel d=76 x 2.8 mm	m	14,2100	75,00	1 065,750
37.	25231567138111 81	Cruce din polietilen d=75 mm	buc	1,0100	201,00	203,010
38.	25231567138111 91	Cotn polietilen d=90 mm	buc	4,0400	186,00	751,440
39.	25231567138112 0	Cotn polietilen d=75 mm	buc	4,0400	176,00	711,040
40.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	3,0750	7,00	21,525
41.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,6420	1,50	3,963
42.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,750
43.	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,6000	1,50	0,900
44.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	100,00	0,030
45.	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	12,00	185,640
46.	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	12,00	0,240
47.	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	12,00	6,840
48.	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	12,00	0,888
49.	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	12,00	2,880
50.	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	12,00	3,720
51.	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	12,00	1,920
52.	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,00	28,920
53.	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	14,00	1,960
54.	27212041112001 1	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare d=76 mm	buc	1,0000	160,00	160,000
55.	27212041112001 2	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare d=75 *50mm	buc	1,0000	160,00	160,000
56.	27212041112001 3	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare d=75 *57mm	buc	3,0000	160,00	480,000
57.	27212041112001 71	Cruce din fonta d=80*65 mm	buc	1,0000	1 620,00	1 620,000
58.	27212041112003 9	Cot 90 d= 150mm	buc	1,0000	110,00	110,000

59.	27212041112007	Mufa 060-D d=75 mm	buc	14,0000	75,00	1 050,000
60.	272120411120098	Reductie d=40 mm	buc	1,0000	45,00	45,000
61.	272210331000016	Teava instalatie, manta d=125*6 L0.5	m	0,5000	100,00	50,000
62.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,1000	14,00	1,400
63.	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	1,6280	14,00	22,792
64.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,00	4,200
65.	281123630620040	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - Clapa de ventilare	buc	1,0000	105,00	105,000
66.	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,50	4,000
67.	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,50	0,500
68.	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	1,00	12,000
69.	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4,000
70.	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,30	2,400
71.	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	5,00	0,750
72.	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,0000	1 500,00	1 500,000
73.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	2,5500	75,00	191,250
74.	2875274036019	Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j	buc	2,0000	150,00	300,000
75.	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	110,00	110,000
76.	28752742010002	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=15 mm	buc	1,0000	55,00	55,000
77.	2875274201614	Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2	buc	1,0000	210,00	210,000
78.	287527440320014	Flansa d=65 mm	buc	6,0000	145,00	870,000
79.	287527440320015	Flansa rotunda confectionata d=50 mm	buc	4,0000	125,00	500,000
80.	28752744032004	Flansa rotunda confectionata d=65 mm	buc	6,0000	145,00	870,000
81.	28752744032006	Flansa d=65 mm	buc	2,0000	145,00	290,000
82.	29131245032003	Vana d=65 mm	buc	3,0000	1 350,00	4 050,000
83.	29131245032005	Supara de retinere fl d=65 mm	buc	1,0000	822,00	822,000
84.	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	120,00	120,000
85.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	1,00	0,001
		Total materiale de constructii				59 856

Utilaje de constructii:

1.	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	14,1700	200,00	2 834,000
2.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0090	15,00	0,135
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,750
4.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,2000	15,00	108,000
5.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	0,2460	300,00	73,800
6.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	0,1199	300,00	35,970
7.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0720	15,00	1,080
8.	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0660	10,00	0,660
9.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	7,2000	15,00	108,000
10.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	4,3200	15,00	64,800
		Total utilaje de constructii				3 227

Total	Lei	79 491
--------------	------------	---------------

TVA	20 %	15 898
-----	------	--------

Total deviz:

95 389

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu apă a zonei II în Sofia. r-nul Drochia

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Сантехнические работы				
1	TfD01A	Montarea pe conductă a manometrului	buc			664,482
						34,263
	7136040011700	Instalator incalzire centrala	h-om	0,3000	36,45	10,94
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,6400	36,45	23,33
	3320527328000	Manometru	buc	1,0000	120,00	120,00
	2875274036019	Racord olandez Pn=100 Dn=20 G3/4 j	buc	2,0000	150,00	300,00
	2875274201614	Robinet trecere ventil mufa alama PN10-80 C.S.A83-1/2	buc	1,0000	210,00	210,00
	2513206622068	Placa marsit m 40-250 x 2,0 mm	kg	0,0420	2,00	0,08
	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 2,0-3,9 mc/min	h-ut	0,0090	15,00	0,14
2	SD07A	Robinet de trecere cu ventil si mufa, cu sau fara descarcare , pentru teava din otel, avind diametrul de 3/8" - 1/2" d=15	buc			61,561
						6,561
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1800	36,45	6,56
	28752742010002	Robinet de trecere cu ventil cu mufa d=15 mm	buc	1,0000	55,00	55,00
3	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Vana d=65	buc			1 379,525
						29,525
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8100	36,45	29,52
	29131245032003	Vana d=65 mm	buc	1,0000	1 350,00	1 350,00
4	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65- mm	buc			185,200
						36,450
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0000	36,45	36,45
	28752744032004	Flansa rotunda confectionata d=65 mm	buc	1,0000	145,00	145,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	15,00	3,75
5	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Supara de retinere fl d=65	buc			851,525
						29,525
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8100	36,45	29,52
	29131245032005	Supara de retinere fl d=65 mm	buc	1,0000	822,00	822,00
6	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm Flansa d=65	buc			185,200
						36,450
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0000	36,45	36,45
	28752744032006	Flansa d=65 mm	buc	1,0000	145,00	145,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	15,00	3,75
7	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mmMufa 060-D	buc			91,559
						15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	27212041112007	Mufa 060-D d=75 mm	buc	1,0000	75,00	75,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	5,00	0,45
8	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mmReductie d=40	buc			61,559
						15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31

1	2	3	4	5	6	7
	272120411120098	Reductie d=40 mm	buc	1,0000	45,00	45,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	5,00	0,45
9	IC12C	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de ... 76 x 2.8 mm	m			125,037 34,992
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9600	36,45	34,99
	25212167010009	Teava din otel d=76 x 2.8 mm	m	1,0150	75,00	76,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0680	10,00	0,68
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	8,00	1,36
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,0400	14,00	0,56
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0050	14,00	0,07
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	75,00	11,25
10	Цена	Cap de conectare ГМ-50	buc			115,000 0,000
	110	Cap de conectare ГМ-50	buc	1,0000	115,00	115,00
11	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 76 mm	buc			176,559 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	272120411120011	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare d=76 mm	buc	1,0000	160,00	160,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	5,00	0,45
12	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 *50mm	buc			176,559 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	272120411120012	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare d=75 *50mm	buc	1,0000	160,00	160,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	5,00	0,45
13	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal deK 75 *57mm	buc			176,559 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	272120411120013	Cot, curba, tub cu mufa si gura de curatire, reductie din fonta pentru canalizare d=75 *57mm	buc	1,0000	160,00	160,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	5,00	0,45
14	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mmFlansa d=65	buc			185,200 36,450
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0000	36,45	36,45
	287527440320014	Flansa d=65 mm	buc	1,0000	145,00	145,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	15,00	3,75
15	RpIC25B	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de -50 mm	buc			154,588 27,337
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,7500	36,45	27,34
	287527440320015	Flansa rotunda confectionata d=50 mm	buc	1,0000	125,00	125,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,1500	15,00	2,25
16	IC44C	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 127 x 4 mm ... 178 x 5 mm manta d=125*6 L0.5	buc			78,895 23,693
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,6500	36,45	23,69
	272210331000016	Teava instalatie, manta d=125*6 L0.5	m	0,5000	100,00	50,00
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	10,00	1,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0700	8,00	0,56
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0600	30,00	1,80
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	0,6420	1,50	0,96
	1421202206000	Nisip 0,0-7,0 mm	m3	0,0036	180,00	0,65
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0009	1,00	0,00
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0003	100,00	0,03
17	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare,	buc			1 641,294

1	2	3	4	5	6	7
		etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Crupe din fonta 80*65				19,319
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	36,45	19,32
	272120411120017 1	Cruce din fonta d=80*65 mm	buc	1,0000	1 620,00	1 620,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7000	2,00	1,40
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1150	5,00	0,57
18	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cruce din polietilen d=75	buc			263,460 36,450
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	252315671381118 1	Cruce din polietilen d=75 mm	buc	1,0100	201,00	203,01
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
19	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cotn polietilen d=90	buc			248,310 36,450
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	252315671381119 1	Cotn polietilen d=90 mm	buc	1,0100	186,00	187,86
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
20	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cotn polietilen d=75	buc			238,210 36,450
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	252315671381120	Cotn polietilen d=75 mm	buc	1,0100	176,00	177,76
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
21	Цена	Teava d=73*5.5 D	m			70,000 0,000
	219	Teava d=73*5.5 D	m	1,0000	70,00	70,00
22	M1A02A	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de pina la 0,2 tone Montarea	t			2 476,048 2 476,048
	8283010021000	Electronist	h-om	3,0000	36,45	109,35
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	54,9300	36,45	2 002,20
	7212030022700	Sudor	h-om	10,0000	36,45	364,50
23	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
24	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			75,087 75,087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	36,45	75,09
25	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00

1	2	3	4	5	6	7
26	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,300 11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,30
27	IzL03B	Izolatie anticoroziva executata mecanizat in statie, la tevi de otel cu protectie din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind intarita	m2			42,797 4,374
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0700	36,45	2,55
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,0400	36,45	1,46
	8332030021900	Masinist utilaje de constructii	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2652102100696	Var bulgari pentru constructii Tip 2 vrac S 146	kg	0,2000	1,50	0,30
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	7,00	0,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0250	7,00	7,17
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	15,00	0,69
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,9280	15,00	28,92
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,0240	15,00	0,36
	2952270013000	Instalatie cu curatire mec.compl.semifix iz.cond.cu comb. gaz	h-ut	0,0220	10,00	0,22
		2. Раздел Оборудование				
28	Цена	Pompa HP6-10-140	buc			25 000,000 0,000
	226	Pompa HP6-10-140	buc	1,0000	25 000,00	25 000,00
29	Цена	Pompa P/v evacuarea fpei Q=2m3/h H=6m	buc			3 000,000 0,000
	227	Pompa P/v evacuarea fpei Q=2m3/h H=6m	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
30	Цена	Capacul gurei sondei OFB	buc			850,000 0,000
	229	Capacul gurei sondei OFB	buc	1,0000	850,00	850,00
31	Цена	Vantuz dispozitiv de aerificare d=50-10	buc			1 950,000 0,000
	230	Vantuz dispozitiv de aerificare d=50-10	buc	1,0000	1 950,00	1 950,00
32	Цена	Control de ape d=50	buc			3 532,000 0,000
	231	Contor de ape d=50	buc	1,0000	3 532,00	3 532,00
		3. Раздел Монтажные работы				
33	07-04-030-05	Pompa arteziana, cu motor electric submersibil, marca "1ЭЦВ6-10-110" Насос HP6-10-140	buc			6 143,110 2 981,610
	1	Muncitor	h-om	81,8000	36,45	2 981,61
	1010322	Petrol pentru scopuri tehnice, marca "KT-1", "KT-2"	t	0,0050	15 000,00	75,00
	1010388	Vopsele de ulei, culoare de pamint "MA-0115": mumie, miniu de fier	t	0,0010	30 000,00	30,00
	1010628	Ulei sicativat combinat "K-3"	t	0,0005	5 000,00	2,50
	1010849	Placa de cauciuc, vulcanizata, in rulou	kg	3,0000	40,00	120,00
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	5,0000	20,00	100,00
	021102	Macarale pe sasiu auto pentru montarea utilajului tehnologic (cu exceptia conductei magistrale), 10 t	h-ut	14,1700	200,00	2 834,00
34	IA37A	Pompa de circulatie (recirculatie) montata pe conducta existenta, prin insurubare, avind diametrul pina la 1", inclusiv Насос	buc			223,180 94,770
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,6000	36,45	94,77
	2521216701000	Teava din otel	m	0,5000	28,00	14,00
	2875274122000	Racord olandez	buc	1,0000	110,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0600	20,00	1,20
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,1200	5,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,3200	8,00	2,56
35	SF07A	Capac sau gratar din fonta pentru camine sau pentru gura de scurgere, necarosabil	buc			1 527,337 27,337
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7500	36,45	27,34

1	2	3	4	5	6	7
	2875117324000	Capac sau gratar cu rama din fonta	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
36	SE55A	Grup compact de ridicare a presiunii si pompare, cuprinzind electropompa, recipient hidropneumatic cu membrana si presostat, cu debit maxim de 2 l/sec. Vantuz	buc			169,063 167,670
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,6000	36,45	167,67
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0130	20,00	0,26
	2430116100798	Grund, ulei anticoroziv	kg	0,0340	25,00	0,85
	1542126108945	Ulei de in sicatorvat	kg	0,0130	5,00	0,07
	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	0,0400	5,00	0,20
	1450337323543	Grafit concentrat	kg	0,0090	2,00	0,02
37	SE58C	Contoare de apa rece si calda, avind diametrul de -50..65 mm	buc			20,048 20,048
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	36,45	20,05
		4. Раздел Вентиляция				
38	VB28A	Deflector circular cu perimetrul 900 - 1600 mm, tip CR I si CN дефлектор д=315	buc			495,560 224,897
	7136060011900	Instalator ventilare si conditionare aer	h-om	6,1700	36,45	224,90
	2710703700340	Banda de otel de 25x3 mm	kg	0,1400	14,00	1,96
	2710403700089	Banda de otel laminat la cald de 2x25 mm	kg	0,5700	12,00	6,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1700	8,00	1,36
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,0000	1,50	3,00
	2710703549382	Otel cornier 22x22x2 mm	kg	2,4100	12,00	28,92
	2412126100010	Minui de plumb	kg	0,1070	5,00	0,54
	2112517330399	Mucava tip I de 3,3 mm	kg	0,0400	2,00	0,08
	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	180,00	1,08
	2710603416811	Otel rotund calibat D = 10 mm	kg	0,3100	12,00	3,72
	2710603417113	Otel rotund calibat D = 8 mm	kg	0,1600	12,00	1,92
	2710603402869	Otel rotund laminat la cald dn 25 mm	kg	0,0740	12,00	0,89
	2710603404453	Otel rotund laminat la cald dn 34 mm	kg	0,2400	12,00	2,88
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0450	10,00	0,45
	2874115842661	Piulite hexag.semiprecise S 4071 M 6 gr. 5	buc	8,0000	0,50	4,00
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,3000	14,00	4,20
	2710403604481	Tabla cons.mecanice 3x1000x2000	kg	0,0200	12,00	0,24
	2710403602470	Tabla neagra sau zincata cal.I 0,8 mm grosime	kg	15,4700	12,00	185,64
	2874115883938	Saiba grower M 6	buc	8,0000	0,30	2,40
	2874115819963	Suruburi cap hexagonal 6 x 25 mm	buc	1,0000	0,50	0,50
	2874115810187	Suruburi cap hexagonal fil. M 6 x 12 mm gr 5.8	buc	8,0000	0,50	4,00
	2874115827556	Surub pt fundatii M12x160	buc	12,0000	1,00	12,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2200	15,00	3,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0500	15,00	0,75
39	IC12K	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 194 x 8 mm ... 219 x 9 mm	m			517,674 80,190
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,2000	36,45	80,19
	252121670100038	Teava din otel d=219x9 mm	m	1,0150	400,00	406,00
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,5350	10,00	5,35
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	1,2200	8,00	9,76
	2734125900487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2,5 mm	kg	0,3560	14,00	4,98
	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,0100	14,00	0,14
	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	0,1500	75,00	11,25
40	SB02E	Piese de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 150 mm Cor 90	buc			141,431 28,431
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,7800	36,45	28,43
	272120411120039	Cor 90 d= 150mm	buc	1,0000	110,00	110,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	1,0000	2,00	2,00
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,2000	5,00	1,00
41	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie Clapa de ventilare	buc			124,724 18,224
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4700	36,45	17,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0300	36,45	1,09
	2874207327005	Lant cu zale innodate D=2 mm	kg	0,1500	5,00	0,75
	281123630620040	Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite - Clapa de ventilare	buc	1,0000	105,00	105,00

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	1,50	0,75

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Construcția rețelor de
alimentare cu apă a zonei II în
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2

Трубопроводы и арматура Теренул "А" a sondei nr.607 (turn-camin C1)

Valoarea de deviz 22 057 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=50	buc	1,0000	1 292,048 20,048	1 292,048 20,048
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=80	buc	2,0000	1 959,047 20,047	3 918,095 40,095
3	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=50	buc	2,0000	175,940 32,441	351,881 64,881
4	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=80	buc	4,0000	217,440 32,441	869,762 129,762
5	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind	buc	1,0000	75,409 15,309	75,409 15,309

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul nominal de 75 mm Suport pentru hidrant				
6	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa polietilen d=90	buc	6,0000	163,470 36,450	980,820 218,700
7	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa din otel liber d=100	buc	6,0000	304,582 67,433	1 827,495 404,595
8	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu polietilen d=90	buc	1,0000	367,490 36,450	367,490 36,450
9	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Racordare din polietilen 90x110	buc	1,0000	394,290 43,740	394,290 43,740
10	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Racordare 90x89	buc	1,0000	363,450 36,450	363,450 36,450
11	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Clapeta cu flansa d=50	buc	1,0000	1 486,525 29,525	1 486,525 29,525
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=50	buc	2,0000	175,940 32,441	351,881 64,881
		<i>Total</i>	Lei			12 279,146

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			248,498
		<i>Transportarea</i>	4 %			436,092
		<i>Total</i>				12 963,736
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			907,462
		<i>Total</i>				13 871,198
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			416,136
		<i>Total</i>				14 287,334
		Total Сантехработы Inclusiv salariu				14 287,334 1 104,436
		2. Utilaj				
13	Цена фирмы	Пожарный гидрант Н=1000	buc	1,0000	3 600,000 0,000	3 600,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 600,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				3 600,000
		3. Lucrari de montare				
14	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm Hidrant	buc	1,0000	387,817 96,957	387,817 96,957
		<i>Total</i>	Lei			387,817
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			21,815
		<i>Transportarea</i>	4 %			11,634
		<i>Total</i>				421,266
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			58,174
		<i>Total</i>				479,440
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			14,383
		<i>Total</i>				493,823
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				493,823 96,957

		Total	Lei	18 381
		TVA	20 %	3 676
		22 057		

1	2	3	4	5	6	7
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				1 202

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-2

Трубопроводы и арматура Теренул "А" a sondei nr.607 (turn-camin C1)

Valoarea de deviz 22 057 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2:				

Manopera :

1.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,2300	36,45	44,834
2.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	22,5300	36,45	821,219
3.	7212030022700	Sudor	h-om	9,2000	36,45	335,340
		Total manopera				1 202

Materiale:

1.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	5,00	2,000
2.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	150,00	10,500
3.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	90,00	8,100
4.	234	Пожарный гидрант Н=1000	buc	1,0000	3 600,00	3 600,000
5.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	6,0600	15,00	90,900
6.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0840	40,00	3,360
7.	25231567138116	Capat flansa polietilen d=90 mm	buc	6,0600	102,00	618,120
8.	25231567138118	Racordare d=90x89 mm	buc	1,0100	300,00	303,000
9.	25231567138118 1	Teu polietilen d=90 mm	buc	1,0100	304,00	307,040
10.	25231567138119	Racordare din polietilen d=90x110 mm	buc	1,0100	315,00	318,150
11.	27212041112005	Suport pentru hidrant	buc	1,0000	50,00	50,000
12.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	54,0000	2,00	108,000
13.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000	2,00	8,000
14.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,00	4,000
15.	28741173000001	Vana d=50 mm	buc	1,0000	1 272,00	1 272,000
16.	28741173000002	Vana d=80 mm	buc	2,0000	1 939,00	3 878,000
17.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	250,00	250,000
18.	28752741101007	Flansa din otel liber d=100 mm	buc	6,0000	204,00	1 224,000
19.	28752744001001 0	Flansa d=50 mm	buc	2,0000	137,50	275,000
20.	28752744001003	Flansa d=50 mm	buc	2,0000	137,50	275,000
21.	28752744001004	Flansa d=80 mm	buc	4,0000	179,00	716,000
22.	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	1,0000	15,00	15,000
23.	29131245032009	Clapeta cu flansa d=50 mm	buc	1,0000	1 457,00	1 457,000
		Total materiale de construcții				14 793

Utilaje de construcții:

1.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	7,4800	15,00	112,200
2.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	3,2000	15,00	48,000
3.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	7,4800	15,00	112,200
		Total utilaje de construcții				272

Total	Lei	18 381
TVA	20 %	3 676

Total deviz:

22 057

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu apă a zonei II in Sofia. r-nul Drochia **Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Сантехработы				
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=50	buc			1 292,048 20,048
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	36,45	20,05
	28741173000001	Vana d=50 mm	buc	1,0000	1 272,00	1 272,00
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=80	buc			1 959,047 20,047
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	36,45	20,05
	28741173000002	Vana d=80 mm	buc	1,0000	1 939,00	1 939,00
3	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=50	buc			175,940 32,441
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	36,45	32,44
	28752744001003	Flansa d=50 mm	buc	1,0000	137,50	137,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
4	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=80	buc			217,440 32,441
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	36,45	32,44
	28752744001004	Flansa d=80 mm	buc	1,0000	179,00	179,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
5	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Suport pentru hidrant	buc			75,409 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	27212041112005	Suport pentru hidrant	buc	1,0000	50,00	50,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	5,00	2,00
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	90,00	8,10
6	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Capat flansa polietilen d=90	buc			163,470 36,450
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	25231567138116	Capat flansa polietilen d=90 mm	buc	1,0100	102,00	103,02
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
7	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa din otel liber d=100	buc			304,582 67,433
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	36,45	67,43
	28752741101007	Flansa din otel liber d=100 mm	buc	1,0000	204,00	204,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	2,00	18,00
8	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc			367,490 36,450

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Teu polietilen d=90				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	252315671381181	Teu polietilen d=90 mm	buc	1,0100	304,00	307,04
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
9	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Racordare din polietilen 90x110	buc			394,290 43,740
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	36,45	43,74
	252315671381119	Racordare din polietilen d=90x110 mm	buc	1,0100	315,00	318,15
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	15,00	16,20
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	15,00	16,20
10	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Racordare 90x89	buc			363,450 36,450
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	252315671381118	Racordare d=90x89 mm	buc	1,0100	300,00	303,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	15,00	12,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
11	SD11C	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 50-65 mm Clapeta cu flansa d=50	buc			1 486,525 29,525
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,8100	36,45	29,52
	29131245032009	Clapeta cu flansa d=50 mm	buc	1,0000	1 457,00	1 457,00
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=50	buc			175,940 32,441
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	36,45	32,44
	287527440010010	Flansa d=50 mm	buc	1,0000	137,50	137,50
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
		2. Utilaj				
13	Цена фирмы	Пожарный гидрант Н=1000	buc			3 600,000 0,000
	234	Пожарный гидрант Н=1000	buc	1,0000	3 600,00	3 600,00
		3. Lucrari de montare				
14	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm Hidrant	buc			387,817 96,957
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6600	36,45	96,96
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0840	40,00	3,36
	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	1,0000	15,00	15,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,00	4,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	150,00	10,50

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 4-1
Terenul "A" a sondei nr.607. Retele electrice KЛ-0,4кВ

Valoarea de deviz 78 462 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3	9,6000	114,818 114,818	1 102,248 1 102,248
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3	7,0000	35,456 35,356	248,195 247,495
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	m	8,5000	79,446 18,225	675,290 154,912
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc	1,0000	114,221 83,471	114,221 83,471
5	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	35,000 0,000	35,000 0,000
6	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara	m3	12,0000	114,817 114,817	1 377,810 1 377,810

1	2	3	4	5	6	7
		sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)				
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3	12,0000	35,456 35,356	425,478 424,278
		<i>Total</i>	Lei			3 978,242
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			762,798
		<i>Transportarea</i>	4 %			22,105
		<i>Total</i>				4 763,145
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			333,420
		<i>Total</i>				5 096,565
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			152,897
		<i>Total</i>				5 249,462
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				5 249,462 3 390,214
		2. Lucrari de montare				
8	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului	100 m	8,4000	1 693,635 922,185	14 226,534 7 746,354
9	590-1007	Conductor ВПП-1x10	m	560,0000	23,000 0,000	12 880,000 0,000
10	590-1008	Conductor ВПП-1x1,5	m	280,0000	6,300 0,000	1 764,000 0,000
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m	0,1200	227,650 204,483	27,318 24,538
12	590-1001	Conductor ПБ1-1,5	m	12,0000	2,500 0,000	30,000 0,000
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	0,3000	1 838,463 241,663	551,539 72,499
14	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	0,3000	960,427 499,367	288,128 149,810

1	2	3	4	5	6	7
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1200	761,650 451,983	91,398 54,238
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	0,3000	1 594,090 237,290	478,227 71,187
17	Pretul firmei	Cablu АПВБ6ШВ-4x25 mm2	m	20,0000	49,000 0,000	980,000 0,000
18		Cablu ПВБ6ШНГ-4x16 mm2	m	12,0000	36,790 0,000	441,480 0,000
19	Pretul firmei	Cablu АBBГ-4x25 mm2	m	10,0000	32,700 0,000	327,000 0,000
20	404-23	Caramida	buc	220,0000	3,000 0,000	660,000 0,000
21	408-93	Nisip	m3	2,2500	180,000 0,000	405,000 0,000
22	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului	100 m	0,3000	1 689,207 922,187	506,762 276,656
23	Pretul firmei	Cablu BBГ-3x1,5 mm2	m	30,0000	11,300 0,000	339,000 0,000
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1500	760,800 451,980	114,120 67,797
25	Pretul firmei	Cablu KBBБ-4x2,5 mm2	m	15,0000	16,500 0,000	247,500 0,000
26	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc	2,0000	228,189 184,072	456,378 368,145
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm (металлорукав)	100 m	0,1000	2 995,720 1 264,820	299,572 126,482
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc	1,0000	169,394 124,294	169,394 124,294
29	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m	1,4000	4 159,180 1 253,880	5 822,852 1 755,432
30	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru	100 buc	0,0200	4 420,250 3 218,550	88,405 64,371

1	2	3	4	5	6	7
		incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa НПБ1204				
31	507-0102	Lampa Б215-235-100	buc	2,0000	110,000 0,000	220,000 0,000
32	IB17A	Generator de aer cald monobloc, электрокалорифер 250В 1000Вт	buc	1,0000	197,445 40,095	197,445 40,095
33	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane	buc	1,0000	94,196 39,366	94,196 39,366
34	08-03-525-7	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 6A	set	1,0000	405,167 278,113	405,167 278,113
35	08-03-591-1	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	5 008,000 1 439,800	50,080 14,398
36	08-03-591-4	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,0100	5 471,300 1 600,200	54,713 16,002
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc	0,3000	1 656,770 302,170	497,031 90,651
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m	0,6100	4 347,469 692,549	2 651,956 422,455
39		Водонапорная башня	h-ut	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
40	11-02-002-01	Manometru ДМ2010Сг-4.0	buc	1,0000	346,837 75,087	346,837 75,087
41	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (кран КТК)	buc	1,0000	447,941 45,562	447,941 45,562
42	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm	100 m	0,0100	2 077,900 1 122,700	20,779 11,227
		<i>Total</i>	Lei			46 180,752
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			2 685,321
		<i>Transportarea</i>	4 %			1 034,240
		<i>Total</i>				49 900,313

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	60 %			7 160,855
		Total				57 061,168
		Beneficiu de deviz	3 %			1 711,835
		Total				58 773,003
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				58 773,003 11 934,759
		3. Utilaj				
43	Pretul firmei	Manometru DM2010Cr-1.5-4.0	buc	1,0000	320,000 0,000	320,000 0,000
44	Pretul firmei	Electrocalorifer 250B 1000Br	buc	1,0000	1 050,000 0,000	1 050,000 0,000
		Total	Lei			1 370,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				1 370,000

		Total	Lei	65 385
		TVA	20 %	13 077
		Total deviz: Inclusiv salariu		78 462 15 321


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 4-1
Terenul "A" a sondei nr.607. Retele electrice KJI-0,4кВ

Valoarea de deviz 78 462 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 4-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	327,3682	36,45	11 932,573
2.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,3500	36,45	85,657
3.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	4,2500	36,45	154,912
4.	7137010011500	Electrician	h-om	6,2640	36,45	228,323
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	80,2060	36,45	2 923,508
		Total manopera				15 321

Materiale:

1.	101-1745	Benzina solvent	t	0,0001	15 000,00	1,500
2.	1010069	Benzina de aviatie "Б-70"	t	0,0008	15 000,00	12,000
3.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0003	20 000,00	6,000
4.	1010633	Parafina petroliera solida "П-3"	t	0,0000	10 000,00	0,000
5.	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0046	14 000,00	64,400
6.	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0058	5 000,00	29,000
7.	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,0000	20 000,00	0,000
8.	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0009	20 000,00	18,000
9.	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0561	11 000,00	617,100
10.	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCТ3пс5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0243	11 000,00	267,300
11.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0030	12 000,00	36,000
12.	1011755	Otel fisie calmat, marca "CT3п", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0061	12 000,00	73,200
13.	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,0001	5 000,00	0,500
14.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0080	25 000,00	200,000
15.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,1295	30,00	63,885
16.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	2,00	0,028
17.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,4260	20,00	8,520
18.	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	20,00	0,700
19.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,5500	4,00	86,200

20.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,1172	6,00	0,703
21.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,5500	8,00	172,400
22.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0720	35,00	2,520
23.	1019852	Vopsea	kg	0,6022	30,00	18,066
24.	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	25,00	1,050
25.	1039160	Mansoane de cuplare	buc	1,0000	10,00	10,000
26.	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,0065	10,00	0,065
27.	1139042	Clei "БМК-5k"	kg	0,5600	10,00	5,600
28.	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	2,00	0,024
29.	15	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	35,00	35,000
30.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	5,00	0,090
31.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	20,00	0,900
32.	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 000,00	12,000
33.	210	Conductor БПП-1x1,5	m	280,0000	6,30	1 764,000
34.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,1785	1,00	0,178
35.	212	Conductor ПБ1-1,5	m	12,0000	2,50	30,000
36.	217	Cablu АПББ6ШБ-4x25 mm2	m	20,0000	49,00	980,000
37.	218	Cablu ПББ6ШБГ-4x16 mm2	m	12,0000	36,79	441,480
38.	219	Cablu АББГ-4x25 mm2	m	10,0000	32,70	327,000
39.	220	Caramida	buc	220,0000	3,00	660,000
40.	221	Nisip	m3	2,2500	180,00	405,000
41.	223	Cablu ББГ-3x1,5 mm2	m	30,0000	11,30	339,000
42.	225	Cablu КБББ-4x2,5 mm2	m	15,0000	16,50	247,500
43.	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	1,2495	140,00	174,930
44.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,6248	17,00	10,622
45.	2320322600374	Citom	kg	0,1785	5,00	0,892
46.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,8573	10,00	8,573
47.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	1,9200	8,00	15,360
48.	243	Teava din vinilplast pe constructii instalate d=40 mm	m	140,0000	22,00	3 080,000
49.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	5,00	0,450
50.	245	Lampa Б215-235-100	buc	2,0000	110,00	220,000
51.	248	Aparat de priza de destinatie comuna, curent pina la 6A	set	1,0000	50,00	50,000
52.	249	Intreruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	1,0000	35,00	35,000
53.	250	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	1,0000	38,00	38,000
54.	251	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, d=20 mm	buc	3,0000	32,00	96,000
55.	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	5,00	0,225
56.	252	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, d=20 mm	m	61,0000	25,00	1 525,000
57.	2521216701000	Teava din otel	m	9,0143	30,00	270,429
58.	254	Manometru ДМ2010Cr-4.0	buc	1,0000	270,00	270,000
59.	256	Teava din otel d=15 mm	m	0,0000	15,00	0,000
60.	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	14,00	0,420
61.	2822135722600	Racord flexibil	buc	1,0000	40,00	40,000
62.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,1603	30,00	34,809
63.	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,00	12,000
64.	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,000
65.	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,50	6,000

66.	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	55,00	110,000
67.	287527420160055	Кран КТК d=20 mm	buc	1,0000	220,00	220,000
68.	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	50,00	150,000
69.	29	Conductor ВПП-1x10	m	560,0000	23,00	12 880,000
70.	343	Manometru ДМ2010Cr-1.5-4.0	buc	1,0000	320,00	320,000
71.	344	Electrocalorifer 250B 1000Br	buc	1,0000	1 050,00	1 050,000
72.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,9000	1,00	1,900
73.	5009030	Flanse	10 buc	1,4102	2,00	2,820
74.	5009031	Scoabe	10 buc	27,5810	3,00	82,743
75.	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,0780	5,00	0,390
76.	5009056	Capace de izolație	10 buc	0,0960	1,00	0,096
77.	5009061	Fisa de izolație	buc	27,6640	1,00	27,664
78.	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0510	2,00	0,102
79.	5009070	Racordari	10 buc	2,6200	3,00	7,860
80.	5009081	Puncte de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	1,5800	50,00	79,000
81.	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,1897	5,00	0,949
82.	5009126	Placa de rozeta	100 buc	0,0206	1,00	0,020
83.	5009129	Priza de tavan	100 buc	0,0204	2,00	0,041
84.	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0068	3,00	0,020
85.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,9468	1,00	0,947
86.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0070	5,00	0,035
87.	5009623	Banda "K226"	100 m	0,2234	15,00	3,351
88.	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0003	35,00	0,010
89.	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "ПГО30"	kg	2,3100	1,00	2,310
90.	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	5,00	0,050
91.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0720	2,00	0,144
92.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pînă la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1805	3,00	0,542
Total materiale de construcții						27 778

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	14,4075	200,00	2 881,500
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	52,5840	50,00	2 629,200
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	52,5840	10,00	525,840
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	33,9480	10,00	339,480
5.	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	20,00	16,000
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	8,7500	10,00	87,500
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	8,3725	10,00	83,725
8.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0085	10,00	0,085
9.	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000	12,00	6,000
10.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5100	12,00	6,120
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,6700	8,00	5,360
12.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	10,2498	10,00	102,498
13.	400001	Autocamion de bord, tonaj pînă la 5 t	h-ut	0,1100	120,00	13,200
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	14,4075	120,00	1 728,900

		Total utilaje de construcții				8 425
--	--	-------------------------------------	--	--	--	--------------

Total	Lei	65 385
TVA	20 %	13 077

Total deviz:

78 462

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu Investitor
apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrări de construcție				
1	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare	m3			114,818 114,818
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	36,45	104,25
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	36,45	10,57
2	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu	m3			35,456 35,356
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	36,45	35,36
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,00	0,10
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm	m			79,446 18,225
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	36,45	18,22
	2521216701000	Teava din otel	m	1,0100	30,00	31,82
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,95
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,10
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	17,00	1,25
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	5,00	0,10
	2112307324986	Hirtie, sulfat tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor DIESEL-ld	kg	0,1400	140,00	20,58
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	12,00	0,72
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
4	33-04-014-2	Montarea corpurilor de iluminat: PKY-01	buc			114,221 83,471
	1	Muncitor	h-om	2,2900	36,45	83,47
	101-1745	Benzina solvent	t	0,00006	15 000,00	1,50
	542-9025	Lubrifiant "ЗЭС"	kg	0,0100	5,00	0,05
	031001	Autohidroascensoare, capacitate de ridicare 12 m	h-ut	0,8000	20,00	16,00
	400001	Autocamion de bord, tonaj pina la 5 t	h-ut	0,1100	120,00	13,20
5	510-125	Lampa ДРЛ-125	buc			35,000 0,000
	15	Lampa ДРЛ-125	buc	1,0000	35,00	35,00
6	TsA16D1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren foarte tare (для заземления)	m3			114,817 114,817
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,8600	36,45	104,25
	7137010011500	Electrician	h-om	0,2900	36,45	10,57
7	TsD18B	Umplutura compactata in santuri, pentru cablurile ingropate ale liniilor electrice de inalta tensiune, executata cu pamint provenit din teren mijlociu (для заземления)	m3			35,456 35,356
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9700	36,45	35,36
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	1,00	0,10

1	2	3	4	5	6	7
		2. Lucrari de montare				
8	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului	100 m			1 693,635 922,185
	1	Muncitor	h-om	25,3000	36,45	922,18
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14 000,00	1,33
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	5 000,00	3,10
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	20 000,00	2,14
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	25 000,00	17,86
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	5,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	1,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	15,00	0,37
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "HOC30"	kg	0,2500	1,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2200	200,00	244,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8400	50,00	292,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8400	10,00	58,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	120,00	146,40
9	590-1007	Conductor BIII-1x10	m			23,000 0,000
	29	Conductor BIII-1x10	m	1,0000	23,00	23,00
10	590-1008	Conductor BIII-1x1,5	m			6,300 0,000
	210	Conductor BIII-1x1,5	m	1,0000	6,30	6,30
11	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 1,5 mm2	100 m			227,650 204,483
	1	Muncitor	h-om	5,6100	36,45	204,48
	1011764	Talc maruntit cat. I	t	0,00043	5 000,00	4,17
	1019852	Vopsea	kg	0,0200	30,00	0,60
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	0,3100	5,00	1,55
	5009056	Capace de izolatie	10 buc	0,8000	1,00	0,80
	5009061	Fisa de izolatie	buc	12,2000	1,00	12,20
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0500	3,00	0,15
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0200	1,00	0,02
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1600	3,00	0,48
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0100	200,00	2,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0100	120,00	1,20
12	590-1001	Conductor IIB1-1,5	m			2,500 0,000
	212	Conductor IIB1-1,5	m	1,0000	2,50	2,50
13	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m			1 838,463 241,663
	1	Muncitor	h-om	6,6300	36,45	241,66
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,9900	200,00	998,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,9900	120,00	598,80
14	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m			960,427 499,367
	1	Muncitor	h-om	13,7000	36,45	499,37
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	5 000,00	3,33
	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0100	12 000,00	120,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3кп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0010	12 000,00	12,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	25 000,00	0,00
	1019852	Vopsea	kg	0,2500	30,00	7,50

1	2	3	4	5	6	7
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	5,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	1,00	0,04
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,14
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,2200	50,00	161,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,2200	10,00	32,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
15	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			761,650 451,983
	1	Muncitor	h-om	12,4000	36,45	451,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	5 000,00	4,17
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	25 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	5,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,15
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,5000	1,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
16	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m			1 594,090 237,290
	1	Muncitor	h-om	6,5100	36,45	237,29
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	4,2400	200,00	848,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	4,2400	120,00	508,80
17	Pretul firmei	Cablu АПВБ6ШВ-4x25 mm2	m			49,000 0,000
	217	Cablu АПВБ6ШВ-4x25 mm2	m	1,0000	49,00	49,00
18		Cablu ПВБ6ШНГ-4x16 mm2	m			36,790 0,000
	218	Cablu ПВБ6ШНГ-4x16 mm2	m	1,0000	36,79	36,79
19	Pretul firmei	Cablu АBBГ-4x25 mm2	m			32,700 0,000
	219	Cablu АBBГ-4x25 mm2	m	1,0000	32,70	32,70
20	404-23	Caramida	buc			3,000 0,000
	220	Caramida	buc	1,0000	3,00	3,00
21	408-93	Nisip	m3			180,000 0,000
	221	Nisip	m3	1,0000	180,00	180,00
22	08-02-147-4	Cablu pina la 35 kV pe constructii si jgheaburi instalate, cu fixare la cotituri si la sfirsitul traseului	100 m			1 689,207 922,187
	1	Muncitor	h-om	25,3000	36,45	922,19
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0001	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,00062	5 000,00	3,33
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,00011	20 000,00	0,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00072	25 000,00	16,67
	5009031	Scoabe	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,0208	5,00	0,10
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,1000	1,00	0,10
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0245	15,00	0,37
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "TIOC30"	kg	0,2500	1,00	0,25
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,2200	200,00	244,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	5,8400	50,00	292,00

1	2	3	4	5	6	7
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	5,8400	10,00	58,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,2200	120,00	146,40
23	Pretul firmei	Cablu BBΓ-3x1,5 mm2	m			11,300
						0,000
	223	Cablu BBΓ-3x1,5 mm2	m	1,0000	11,30	11,30
24	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			760,800
						451,980
	1	Muncitor	h-om	12,4000	36,45	451,98
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,00004	14 000,00	0,00
	1010865	Role de plumb, marca "C1", grosime 1,0 mm	t	0,0008	5 000,00	3,33
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,00006	25 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00832	5,00	0,04
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0041	1,00	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0096	15,00	0,14
	5220077	Aliaje de staniu-plumb fara stibiu, marca "IIOC30"	kg	0,5000	1,00	0,50
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3900	200,00	78,00
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	10,00	30,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	120,00	46,80
25	Pretul firmei	Cablu KBBБ-4x2,5 mm2	m			16,500
						0,000
	225	Cablu KBBБ-4x2,5 mm2	m	1,0000	16,50	16,50
26	08-02-165-1	Manson terminal, din rasini sintetice (epoxide), pentru cablu cu 3 conductori, tensiune pina la 1 kV, sectiunea unui conductor, pina la: 35 mm2	buc			228,189
						184,072
	1	Muncitor	h-om	5,0500	36,45	184,07
	1010069	Benzina de aviatie "B-70"	t	0,0004	15 000,00	6,00
	1010633	Parafina petroliera solida "II-3"	t	0,00001	10 000,00	0,00
	5009101	Butoane de montaj	1000 buc	0,00204	5,00	0,01
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0100	1,00	0,01
	5009623	Banda "K226"	100 m	0,0024	15,00	0,04
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0030	200,00	0,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	3,7100	10,00	37,10
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0030	120,00	0,36
27	08-02-411-1	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 32 mm (металлорукав)	100 m			2 995,720
						1 264,820
	1	Muncitor	h-om	34,7000	36,45	1 264,82
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00218	20 000,00	40,00
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0030	14 000,00	42,00
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cr", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0515	12 000,00	624,00
	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	21,8000	4,00	87,20
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	21,8000	8,00	174,40
	1039160	Mansoane de cuplare	buc	10,0000	10,00	100,00
	5009031	Scoabe	10 buc	25,0000	3,00	75,00
	5009061	Fisa de izolatie	buc	10,0000	1,00	10,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,0000	3,00	3,00
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ИГC-50"	buc	5,0000	50,00	250,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2200	200,00	44,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,9000	10,00	179,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,4400	10,00	44,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2200	120,00	26,40
28	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1	buc			169,394
						124,294
	1	Muncitor	h-om	3,4100	36,45	124,29
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0006	14 000,00	8,40

1	2	3	4	5	6	7
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,1000	20,00	2,00
	1019852	Vopsea	kg	0,5000	30,00	15,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	200,00	4,00
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	10,00	13,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	120,00	2,40
29	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 40 mm	100 m			4 159,180 1 253,880
	1	Muncitor	h-om	34,4000	36,45	1 253,88
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	29,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,9600	30,00	28,80
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	13,4000	4,00	53,60
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	13,4000	8,00	107,20
	1139042	Clei "BMK-5k"	kg	0,4000	10,00	4,00
	5009030	Flanse	10 buc	1,0000	2,00	2,00
	5009031	Scoabe	10 buc	6,7000	3,00	20,10
	5009061	Fisa de izolatie	buc	18,0000	1,00	18,00
	243	Teava din vinilplast pe constructii instalate d=40 mm	m	100,0000	22,00	2 200,00
	5009070	Racordari	10 buc	1,8000	3,00	5,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3300	200,00	66,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	23,5000	10,00	235,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	10,00	27,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,9600	10,00	69,60
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	120,00	39,60
30	08-03-593-6	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, monolampa HPIB1204	100 buc			4 420,250 3 218,550
	1	Muncitor	h-om	88,3000	36,45	3 218,55
	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,00306	20 000,00	100,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	4,0800	6,00	24,50
	5009041	Dispozitiv de stringere - ramificare	100 buc	2,0400	5,00	10,20
	5009129	Priza de tavan	100 buc	1,0200	2,00	2,05
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,3100	3,00	0,95
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,3600	200,00	272,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	42,4000	10,00	424,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	25,6000	8,00	204,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3600	120,00	163,20
31	507-0102	Lampa B215-235-100	buc			110,000 0,000
	245	Lampa B215-235-100	buc	1,0000	110,00	110,00
32	IB17A	Generator de aer cald monobloc, электрокалорифер 250В 1000Вт	buc			197,445 40,095
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,1000	36,45	40,09
	2822135722600	Racord flexibil	buc	1,0000	40,00	40,00
	2875274030000	Racord olandez, U2	buc	2,0000	55,00	110,00
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0450	20,00	0,90
	2430126100338	Solutie de etansare	kg	0,0900	5,00	0,45
	29522700076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,5000	12,00	6,00
33	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane	buc			94,196 39,366
	1	Muncitor	h-om	1,0800	36,45	39,37
	1011755	Otel fisie calmat, marca "Ст3сп", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0006	12 000,00	7,20
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,3000	20,00	6,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0100	3,00	0,03
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1300	200,00	26,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1300	120,00	15,60

1	2	3	4	5	6	7
34	08-03-525-7	Aparat de priza de destinatie comuna, montat pe constructii pe perete sau coloana, cu contactele retelelor de forta si retelelor de reglare, curent pina la 6A	set			405,167 278,113
	1	Muncitor	h-om	7,6300	36,45	278,11
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,0700	30,00	2,10
	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0140	2,00	0,03
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	0,0260	20,00	0,52
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6100	4,00	2,44
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0070	6,00	0,04
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6100	8,00	4,88
	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0720	35,00	2,52
	1019852	Vopsea	kg	0,0180	30,00	0,54
	2019408	Constructii din otel individuale, grilaje sudate, masa pina la 0,1 t	t	0,0010	12 000,00	12,00
	5009062	Papuci de cablu	buc	0,0510	2,00	0,10
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "HFC-50"	buc	1,0000	50,00	50,00
	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0410	1,00	0,04
	5009619	Ate de cusut	kg	0,0070	5,00	0,04
	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0720	2,00	0,14
	248	Aparat de priza de destinatie comuna, curent pina la 6A	set	1,0000	50,00	50,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1440	3,00	0,43
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0010	200,00	0,20
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	0,0670	10,00	0,67
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0300	8,00	0,24
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	120,00	0,12
35	08-03-591-1	Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 008,000 1 439,800
	1	Muncitor	h-om	39,5000	36,45	1 439,80
	249	Interrupator cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	100,0000	35,00	3 500,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	20 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	20 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	6,00	6,10
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	1,00	1,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JIC3111", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,1100	3,00	0,30
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0300	200,00	6,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	8,00	51,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0300	120,00	3,60
36	08-03-591-4	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc			5 471,300 1 600,200
	1	Muncitor	h-om	43,9000	36,45	1 600,20
	250	Interrupator cu doua clape, tip neingropat, la instalatie deschisa	buc	100,0000	38,00	3 800,00
	1011477	Suruburi cu cap semirotund 2,5x20 mm	t	0,00016	20 000,00	0,00
	1011481	Suruburi cu cap semirotund 4x40 mm	t	0,0003	20 000,00	0,00
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	1,0200	6,00	6,10
	5009126	Placa de rozeta	100 buc	1,0300	1,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,4000	8,00	51,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0400	120,00	4,80
37	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 20 mm	10 buc			1 656,770 302,170
	1	Muncitor	h-om	8,2900	36,45	302,17
	251	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, d=20 mm	buc	10,0000	32,00	320,00
	1011614	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3nc5-1", rotund, diametru 16 mm	t	0,0810	11 000,00	891,00
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	25 000,00	50,00
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	0,7800	30,00	23,40
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a	h-ut	0,1400	200,00	28,00

1	2	3	4	5	6	7
		utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,5400	10,00	25,40
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
38	08-02-472-1	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, diametru 20 mm	100 m			4 347,469 692,549
	1	Muncitor	h-om	19,0000	36,45	692,55
	252	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel rotund, d=20 mm	m	100,0000	25,00	2 500,00
	1011613	Otel-carbon calitate normala, marca "BCr3пс5-1", rotund, diametru 12 mm	t	0,0920	11 000,00	1 011,64
	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0020	25 000,00	49,18
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	0,6000	30,00	18,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1400	200,00	28,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	3,1300	10,00	31,30
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1400	120,00	16,80
39		Водонапорная башня	h-ut			0,000 0,000
40	11-02-002-01	Manometru ДМ2010Cr-4.0	buc			346,837 75,087
	1	Muncitor	h-om	2,0600	36,45	75,09
	254	Manometru ДМ2010Cr-4.0	buc	1,0000	270,00	270,00
	1012036	Suruburi cu piulite si saibe zincate, diametru 6 mm	kg	0,0350	20,00	0,70
	1019892	Garnituri din paronit	kg	0,0420	25,00	1,05
41	ID03A	Robinet cu cep, cu trei cai, cu flanse cu presgarnitura, pentru instalatiile de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 15 - 20 mm (кран КТК)	buc			447,941 45,562
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,2500	36,45	45,56
	287527420160055	Кран КТК d=20 mm	buc	1,0000	220,00	220,00
	2875274428200	Flansa rotunda libera	buc	3,0000	50,00	150,00
	2874115801071	Suruburi cap hexagonal M 12x40 mm	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874115842760	Piulita hexag. M12	buc	12,0000	1,00	12,00
	2874125881289	Saibe uzuale, plate M 14	buc	12,0000	0,50	6,00
	2513206622020	Placa marsit de 3,0 mm, 25 at.	kg	0,0450	5,00	0,23
	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,0180	5,00	0,09
	1450336200468	Grafit concentrat tip G, praf	kg	0,0120	2,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	10,00	0,54
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1350	8,00	1,08
	2735725903465	Sirma sudata obisnuita S 10 D=4,00	kg	0,0300	14,00	0,42
42	08-02-407-1	Teava din otel pe constructii instalate pe pereti, fixare cu scoabe, diametru pina la 15 mm	100 m			2 077,900 1 122,700
	1	Muncitor	h-om	30,8000	36,45	1 122,70
	1010813	Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm	t	0,0021	14 000,00	0,00
	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	1,0500	30,00	31,50
	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,8200	6,00	4,90
	1019852	Vopsea	kg	0,6800	30,00	20,40
	1109105	Piulite de montare de legare la pamint	100 buc	0,6500	10,00	6,50
	5009030	Flanse	10 buc	1,0200	2,00	2,00
	5009031	Scoabe	10 buc	4,1000	3,00	12,30
	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	8,0000	50,00	400,00
	5009140	Fise de conexiune	100 buc	0,0800	3,00	0,20
	256	Teava din otel d=15 mm	m	0,0000	15,00	0,00
	5009627	Banda "ФУМ"	kg	0,0300	35,00	1,00
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,4700	200,00	94,00
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	20,0000	10,00	200,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	6,4200	10,00	64,20
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	6,1800	10,00	61,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4700	120,00	56,40
		3. Utilaj				
43	Pretul firmei	Manometru ДМ2010Cr-1.5-4.0	buc			320,000

1	2	3	4	5	6	7
						0,000
	343	Manometru ДМ2010Cr-1.5-4.0	buc	1,0000	320,00	320,00
44	Pretul firmei	Electrocalorifer 250B 1000Br	buc			1 050,000
						0,000
	344	Electrocalorifer 250B 1000Br	buc	1,0000	1 050,00	1 050,00

APROBAT:

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Alimentarea cu apa a zonei II in Sofia r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1 Наружные сети водопровода

Valoarea de deviz 2 957 921 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Строй работы				
1		Земляные работы	h-ut.	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	154,7000	615,000 0,000	95 140,500 0,000
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	479,0000	75,087 75,087	35 966,673 35 966,673
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	115,3000	327,000 0,000	37 703,100 0,000
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	2 883,0000	11,300 11,300	32 576,459 32 576,459
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de	100	115,3000	685,139	78 996,527

1	2	3	4	5	6	7
		150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	m3		321,489	37 067,682
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3	15,3800	675,000 0,000	10 381,500 0,000
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	2 768,0000	6,000 0,000	16 608,000 0,000
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	15,3800	134,002 13,122	2 060,946 201,816
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip песчанное основание	m3	1 124,0000	52,984 22,235	59 554,578 24 991,578
11		Разборка и восстановление покрытия	h-ut.	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
12	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m	48,0000	15,197 5,832	729,456 279,936
13	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	24,0000	19,683 19,683	472,392 472,392
14	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	3,6000	294,349 41,917	1 059,658 150,903
15	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3	3,6000	411,870 29,160	1 482,732 104,976
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	24,0000	161,969	3 887,256

1	2	3	4	5	6	7
		agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Крупнозернистый)			2,187	52,488
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica(мелкозернистый)	m2	24,0000	136,019 2,187	3 264,456 52,488
18	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Мусора)	100 m3	0,0700	780,000 0,000	54,600 0,000
19	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	14,0000	6,000 0,000	84,000 0,000
20	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3	0,0700	141,114 13,857	9,878 0,970
21		Ж/Б конструкции	h-ut.	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
22	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	12,9500	887,986 386,370	11 499,414 5 003,492
23	Цена завода	Днище КЦД 10	buc	17,0000	359,000 0,000	6 103,000 0,000
24	Цена завода	Кольцо КЦ 10-9	buc	17,0000	425,000 0,000	7 225,000 0,000
25	Цена завода	Кольцо КЦ 10-6	buc	17,0000	313,000 0,000	5 321,000 0,000
26	Цена завода	Кольцо КЦО 1	buc	13,0000	80,000 0,000	1 040,000 0,000
27	Цена ЖБИ	Кольцо КЦ7-3	buc	4,0000	138,000 0,000	552,000 0,000
28	Цена завода	Плита КЦП1- 10-1	buc	17,0000	288,000 0,000	4 896,000 0,000
29	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa	m3	52,2600	892,973 351,378	46 666,785 18 363,015

1	2	3	4	5	6	7
		subterana				
30	Цена завода	Днище КЦД 15	buc	39,0000	884,000 0,000	34 476,000 0,000
31	Цена завода	Кольцо КЦ 15-9	buc	39,0000	688,000 0,000	26 832,000 0,000
32	Цена завода	Кольцо КЦ 15-6	buc	39,0000	475,000 0,000	18 525,000 0,000
33	Цена завода	Кольцо КЦО 1	buc	39,0000	80,000 0,000	3 120,000 0,000
34	Цена завода	Плита КЦП1- 15-1	buc	39,0000	859,000 0,000	33 501,000 0,000
35	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	12,2700	978,595 322,218	12 007,361 3 953,615
36	Цена завода	Днище КЦД 20	buc	5,0000	1 696,000 0,000	8 480,000 0,000
37	Цена завода	Кольцо КЦ 20-9	buc	8,0000	1 117,000 0,000	8 936,000 0,000
38	Цена завода	Кольцо КЦ 20-6	buc	5,0000	805,000 0,000	4 025,000 0,000
39	Цена завода	Кольцо КЦО 1	buc	39,0000	80,000 0,000	3 120,000 0,000
40	Цена завода	Плита КЦП1- 20-1	buc	5,0000	1 325,000 0,000	6 625,000 0,000
41	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc	39,0000	839,727 25,515	32 749,353 995,085
42	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B типа Т	buc	22,0000	1 159,512 29,889	25 509,264 657,558
43	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m	69,5000	194,029 12,393	13 485,016 861,313
44	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare	m3	32,6000	411,870	13 426,962

1	2	3	4	5	6	7
		din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire для отмостки			29,160	950,616
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanica	m2	326,0000	117,945 1,823	38 449,907 594,135
46	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Крепления	kg	1 267,0000	19,944 7,655	25 269,049 9 698,253
47	CA03A	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Упоры	m3	3,0500	1 133,057 143,977	3 455,824 439,131
48		Трубопроводы и арматура	h-ut.	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
49	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=80	buc	18,0000	1 960,047 20,047	35 280,855 360,855
50	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=65	buc	34,0000	1 566,047 20,047	53 245,615 681,615
51	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=50	buc	3,0000	1 332,047 20,047	3 996,142 60,142
52	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=80	buc	36,0000	198,440 32,441	7 143,858 1 167,858

1	2	3	4	5	6	7
53	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=65	buc	68,0000	198,440 32,441	13 493,954 2 205,954
54	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=50	buc	6,0000	153,440 32,441	920,643 194,643
55	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului capat flansa PE100 SDR 17 d=90	buc	29,0000	159,470 36,450	4 624,630 1 057,050
56	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului caht flansa PE100 SDR 17 d=75	buc	81,0000	146,340 36,450	11 853,540 2 952,450
57	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa din otel liber d=160	buc	29,0000	391,583 67,433	11 355,893 1 955,543
58	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa din otel liber d=145	buc	81,0000	341,582 67,432	27 668,182 5 462,032
59	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se	buc	3,0000	424,090 36,450	1 272,270 109,350

1	2	3	4	5	6	7
		va include conform proiectului				
60	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc	22,0000	294,810 36,450	6 485,820 801,900
61	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm teu din fonda 80*65	buc	1,0000	966,289 15,309	966,289 15,309
62	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului teu din poliet 75/90	buc	11,0000	536,200 36,450	5 898,200 400,950
63	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului racordare din poliet 90*110	buc	2,0000	313,140 43,740	626,280 87,480
64	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm racord din fonda 80*65	buc	4,0000	491,289 15,309	1 965,156 61,236
65	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm racord din fonda 90*76	buc	3,0000	496,289 15,309	1 488,867 45,927
66	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul	buc	3,0000	379,800 43,740	1 139,400 131,220

1	2	3	4	5	6	7
		de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului cot din polietilen d=110				
67	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi având diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului l=d=90	buc	7,0000	424,090 36,450	2 968,630 255,150
68	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune între teava și fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi având diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului l=d=75	buc	9,0000	294,810 36,450	2 653,290 328,050
69	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm suport PU hidrant d=65	buc	22,0000	496,289 15,309	10 918,358 336,798
70	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mmsuport hidrant d=80	buc	12,0000	717,289 15,309	8 607,468 183,708
71	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mmCruce din otel 80*80	buc	2,0000	766,289 15,309	1 532,578 30,618
72	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava PE100 PN= 0.6 SDR17 d=110	m	488,0000	110,910 10,133	54 123,934 4 944,953
73	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa	m	4 484,0000	78,569	352 302,051

1	2	3	4	5	6	7
		montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului SDR17 d=90			6,634	29 746,408
74	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100PN=0.6 SDR17 d=75	m	11 044,000 0	45,305 3,937	500 345,107 43 475,811
75	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	11 044,000 0	2,758 1,458	30 459,352 16 102,152
76	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	4 972,0000	4,702 2,551	23 375,858 12 686,058
77	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Vanta din polietil PE100 PN=0.6 SDR17 d=280	m	138,0000	420,187 86,386	57 985,737 11 921,337
78	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Указатель гидранта	buc	34,0000	241,319 37,544	8 204,829 1 276,479
79	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm Пересечение с коммуник	buc	121,0000	4,374 4,374	529,254 529,254
		<i>Total</i>	Lei			2 018 760,68 6
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			70 425,644
		<i>Transportarea</i>	4 %			55 977,268
		<i>Total</i>				

1	2	3	4	5	6	7
						2 145 163,59 8
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			150 161,452
		<i>Total</i>				2 295 325,05 0
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			68 859,751
		<i>Total</i>				2 364 184,80 1
		Total Раздел Строй работы Inclusiv salariu				2 364 184,80 1 313 002,864
		2. Раздел Оборудование				
80	гидрант	Гидрант пожарный	buc	34,0000	2 750,000 0,000	93 500,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			93 500,000
		Total Раздел Оборудование Inclusiv salariu				93 500,000
		3. Монтажные работы				
81	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm Гидрант пожарный	buc	34,0000	125,917 96,957	4 281,178 3 296,538
		<i>Total</i>	Lei			4 281,178
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			741,721
		<i>Transportarea</i>	4 %			39,386
		<i>Total</i>				5 062,285
		<i>Cheltuieli de regie</i>	60 %			1 977,923
		<i>Total</i>				7 040,208
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			211,206
		<i>Total</i>				7 251,414
		Total Монтажные работы Inclusiv salariu				7 251,414 3 296,538
		<i>Total</i>	Lei			2 464 934

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			492 987
						2 957 921
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				316 298


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Alimentarea cu apa a zonei II in Sofia r-nul Drochia

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1

Наружные сети водопровода

Valoarea de deviz 2 957 921 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	23,6300	36,45	861,313
2.	7123010010200	Betonist	h-om	18,5075	36,45	674,598
3.	7129020012800	Pavator	h-om	33,1000	36,45	1 206,495
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	19,1800	36,45	699,111
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	45,3400	36,45	1 652,643
6.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	18,4800	36,45	673,596
7.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1 731,5050	36,45	63 113,357
8.	7136080025000	Montator conducte	h-om	1 702,3760	36,45	62 051,606
9.	7212030022700	Sudor	h-om	246,9100	36,45	8 999,870
10.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	35,0200	36,45	1 276,479
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	240,7300	36,45	8 774,609
12.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 915,9394	36,45	106 285,992
13.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	731,3580	36,45	26 658,000
14.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	229,9082	36,45	8 380,155
15.	9312040019600	Sapator	h-om	685,6400	36,45	24 991,578
		Total manopera				316 298

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	19,0050	0,10	1,900
2.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	6,2160	1 100,00	6 837,600
3.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	30,6440	1 200,00	36 772,800
4.	123	Днище КЦД 10	buc	17,0000	359,00	6 103,000
5.	130	Днище КЦД 15	buc	39,0000	884,00	34 476,000
6.	131	Кольцо КЦ 15-9	buc	39,0000	688,00	26 832,000
7.	132	Кольцо КЦ 15-6	buc	39,0000	475,00	18 525,000
8.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	17,6000	2,00	35,200
9.	133	Кольцо КЦО 1	buc	91,0000	80,00	7 280,000
10.	134	Плита КЦП1- 15-1	buc	39,0000	859,00	33 501,000
11.	136	Днище КЦД 20	buc	5,0000	1 696,00	8 480,000
12.	137	Кольцо КЦ 20-9	buc	8,0000	1 117,00	8 936,000
13.	138	Кольцо КЦ 20-6	buc	5,0000	805,00	4 025,000
14.	140	Плита КЦП1- 20-1	buc	5,0000	1 325,00	6 625,000
15.	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	3,6924	220,00	812,328
16.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri	m3	45,9740	220,00	10 114,280

		r.magmatice 40-63 mm				
17.	1411122201752	Piatra sparta	m3	20,3519	220,00	4 477,418
18.	1421102200000	Nisip bitumat	t	1,1220	180,00	201,960
19.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	18,6610	180,00	3 358,980
20.	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1 152,1000	30,00	34 563,000
21.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	41,4000	1,00	41,400
22.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	3,9600	2,00	7,920
23.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,3144	3 100,00	974,640
24.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	10,5451	45,00	474,529
25.	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,1380	3 100,00	427,800
26.	224	Кольцо КЦ 10-9	buc	17,0000	425,00	7 225,000
27.	225	Кольцо КЦ 10-6	buc	17,0000	313,00	5 321,000
28.	227	Кольцо КЦ7-3	buc	4,0000	138,00	552,000
29.	228	Плита КЦП1- 10-1	buc	17,0000	288,00	4 896,000
30.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	20,7000	15,00	310,500
31.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	248,4000	14,00	3 477,600
32.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	800,4000	7,00	5 602,800
33.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,2800	10,00	82,800
34.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	8,2800	8,00	66,240
35.	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,5100	25,00	12,750
36.	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,6800	30,00	20,400
37.	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	20,7000	25,00	517,500
38.	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	138,0000	5,00	690,000
39.	25132066215001	Banda de avertizare	m	17 297,280 0	1,07	18 508,089
40.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	111,1000	15,00	1 666,500
41.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	2,8560	40,00	114,240
42.	25212167010007 7	Vanta din polietil PE100 PN=0.6 SDR17 d=280	m	140,7600	220,00	30 967,200
43.	25212167100011	Teava PE100PN=0.6 SDR17 d=75 mm	m	11 077,132 0	37,50	415 392,450
44.	25212167100011 72	Teava PE100 PN= 0.6 SDR17 d=110 mm	m	490,4400	84,20	41 295,048
45.	25212167100011 73	Teava PE SDR17 d=90 mm	m	4 506,4200	67,84	305 715,533
46.	25231567138115 5	Capat flansa PE100 SDR 17 d=90 mm	buc	29,2900	102,00	2 987,580
47.	25231567138115 6	Capat flansa PE100 SDR 17 d=75 mm	buc	81,8100	89,00	7 281,090
48.	25231567138115 9	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d= 90 mm	buc	3,0300	364,00	1 102,920
49.	25231567138116 0	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d=75 mm	buc	22,2200	236,00	5 243,920
50.	25231567138116 2	Teu din poliet d=75/90 mm	buc	11,1100	475,00	5 277,250
51.	25231567138116 3	Racordare din poliet d=90*110 mm	buc	2,0200	240,00	484,800
52.	25231567138116 6	Cot din polietilen d=110 mm	buc	3,0300	306,00	927,180
53.	25231567138116 7	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d=90 mm	buc	7,0700	364,00	2 573,480
54.	25231567138116 8	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d=75 mm	buc	9,0900	236,00	2 145,240
55.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	608,4050	1,50	912,608
56.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,1731	900,00	2 855,790

57.	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	12,3039	880,00	10 827,432
58.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	3,5195	900,00	3 167,550
59.	2664102101126	Var	kg	9,1024	1,20	10,923
60.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	1,7276	750,00	1 295,700
61.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,1680	150,00	25,200
62.	2710403600502	Указатель гидранта	buc	34,0000	200,00	6 800,000
63.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	4,3540	12,00	52,248
64.	27212041112006 1	Teu din fonda d=80*65 mm	buc	1,0000	950,00	950,000
65.	27212041112006 4	Racord din fonda d=80*65 mm	buc	4,0000	475,00	1 900,000
66.	27212041112006 5	Racord din fonda d=90*76 mm	buc	3,0000	480,00	1 440,000
67.	27212041112006 9	Suport PU hidrant d=65 mm	buc	22,0000	480,00	10 560,000
68.	27212041112007 0	Suport hidrant d=80 mm	buc	12,0000	701,00	8 412,000
69.	27212041112007 1	Cruce din otel d=80*80 mm	buc	2,0000	750,00	1 500,000
70.	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2 mm	kg	12,6700	12,00	152,040
71.	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1 267,0000	12,00	15 204,000
72.	280	Гидрант пожарный d=65 mm	buc	34,0000	2 750,00	93 500,000
73.	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	1 042,5000	12,00	12 510,000
74.	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	22,0800	32,00	706,560
75.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	6,3350	32,00	202,720
76.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	990,0000	1,00	990,000
77.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	136,0000	1,00	136,000
78.	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	136,0000	0,50	68,000
79.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	136,0000	1,00	136,000
80.	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	136,0000	0,20	27,200
81.	28741173000004 9	Vana d=80 mm	buc	18,0000	1 940,00	34 920,000
82.	28741173000005 0	Vana d=65 mm	buc	34,0000	1 546,00	52 564,000
83.	28741173000005 1	Vana d=50 mm	buc	3,0000	1 312,00	3 936,000
84.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	6,4103	14,00	89,744
85.	28752741101005 7	Flansa din otel liber d=160 mm	buc	29,0000	300,00	8 700,000
86.	28752741101005 8	Flansa din otel liber d=145 mm	buc	81,0000	250,00	20 250,000
87.	28752742000004 1	Capac cu rama necarosabil tip I	buc	39,0000	800,00	31 200,000
88.	28752742000004 2	Capac cu rama типа T	buc	22,0000	1 100,00	24 200,000
89.	28752744001005 2	Flansa d=80 mm	buc	36,0000	160,00	5 760,000
90.	28752744001005 3	Flansa d=65 mm	buc	68,0000	160,00	10 880,000
91.	28752744001005 4	Flansa d=50 mm	buc	6,0000	115,00	690,000
92.	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	34,0000	5,00	170,000
93.	4011106202741	Energie electrica	kw	10,1360	1,00	10,136
94.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	11,8747	1,00	11,875
95.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,5590	1,00	0,559
96.	4100116202820	Apa potabila	m3	1 850,2000	1,00	1 850,200
		Total materiale de constructii				1 493 917

Utilaje de constructii:

1.	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	46,9200	50,00	2 346,000
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	135,0000	10,00	1 350,000
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	621,1200	15,00	9 316,800
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	1,5204	180,00	273,672
5.	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	2,0758	100,00	207,580
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	11,9662	100,00	1 196,620
7.	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	2,0758	300,00	622,740
8.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	351,9220	300,00	105 576,600
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0549	300,00	16,470
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	125,6770	300,00	37 703,100
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	6,1814	300,00	1 854,420
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	1,8300	15,00	27,450
13.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,1739	15,00	2,608
14.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1 197,9670	35,00	41 928,845
15.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	8,2800	15,00	124,200
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	7,6800	15,00	115,200
17.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	44,0000	15,00	660,000
18.	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	46,9200	15,00	703,800
19.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	135,0000	15,00	2 025,000
20.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	621,1200	50,00	31 056,000
21.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	143,6608	150,00	21 549,120
22.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	49,5625	150,00	7 434,375
23.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	139,1000	120,00	16 692,000
24.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	588,5878	40,00	23 543,512
		Total utilaje de constructii				306 326

Total	Lei	2 464 934
TVA	20 %	492 987

Total deviz:

2 957 921

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Obiect Alimentarea cu apa a zonei II in Sofia r-
nul Drochia****Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел Строй работы				
1		Земляные работы	h-ut.			0,000
						0,000
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			615,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	300,00	615,00
3	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			75,087
						75,087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	36,45	75,09
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			327,000
						0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	300,00	327,00
5	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,300
						11,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,30
6	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			685,139
						321,489
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	36,45	321,49
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,3900	35,00	363,65
7	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II	100 m3			675,000
						0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,2500	300,00	675,00
8	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			6,000
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	120,00	6,00
9	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3			134,002
						13,122
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	36,45	13,12
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	220,00	0,88
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	300,00	120,00
10	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip песчанное основание	m3			52,984
						22,235

1	2	3	4	5	6	7
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	36,45	22,23
	14211022005251	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	30,00	30,75
11		Разборка и восстановление покрытия	h-ut.			0,000
						0,000
12	DC04A	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la piste aeroportuare	m			15,197
	7123010010200	Betonist	h-om	0,1600	36,45	5,83
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	150,00	0,53
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	1,00	0,04
	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	0,1600	15,00	2,40
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,1600	40,00	6,40
13	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			19,683
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	36,45	19,68
14	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3			294,349
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	36,45	41,92
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	180,00	235,98
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	1,00	0,23
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	100,00	15,30
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	40,00	0,92
15	DA12A	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat cu impanare si innoiroire	m3			411,870
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	36,45	29,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	180,00	46,26
	1411122201646	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	220,00	22,44
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,40
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2500	1,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	180,00	7,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	100,00	25,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	40,00	1,00
16	DB19G	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere mecanica (Крупнозернистый)	m2			161,969
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	36,45	2,19
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 100,00	155,10
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,54
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0079	100,00	0,79
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0079	100,00	0,79
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0079	300,00	2,37
17	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica(мелкозернистый)	m2			136,019
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0600	36,45	2,19
	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1180	1 100,00	129,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,54
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0160	12,00	0,19
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0066	100,00	0,66
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0066	100,00	0,66
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0066	300,00	1,98
18	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. III (Mycopa)	100 m3			780,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic,	h-ut	2,6000	300,00	0,000
						780,00

1	2	3	4	5	6	7
		0,40-0,70 mc				
19	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t			6,000
						0,000
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0500	120,00	6,00
20	TsC51C	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria III	100 m3			141,114
						13,857
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3800	36,45	13,86
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0050	220,00	1,26
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4200	300,00	126,00
21		Ж/Б конструкции	h-ut.			0,000
						0,000
22	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3			887,986
						386,370
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	7,2000	36,45	262,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	3,4000	36,45	123,93
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1330	880,00	118,80
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	45,00	5,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2260	220,00	50,47
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,20	0,13
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,14
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,59
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	2,0360	150,00	305,40
23	Цена завода	Днище КЦД 10	buc			359,000
						0,000
	123	Днище КЦД 10	buc	1,0000	359,00	359,00
24	Цена завода	Кольцо КЦ 10-9	buc			425,000
						0,000
	224	Кольцо КЦ 10-9	buc	1,0000	425,00	425,00
25	Цена завода	Кольцо КЦ 10-6	buc			313,000
						0,000
	225	Кольцо КЦ 10-6	buc	1,0000	313,00	313,00
26	Цена завода	Кольцо КЦО 1	buc			80,000
						0,000
	133	Кольцо КЦО 1	buc	1,0000	80,00	80,00
27	Цена ЖБИ	Кольцо КЦ7-3	buc			138,000
						0,000
	227	Кольцо КЦ7-3	buc	1,0000	138,00	138,00
28	Цена завода	Плита КЦП1- 10-1	buc			288,000
						0,000
	228	Плита КЦП1- 10-1	buc	1,0000	288,00	288,00
29	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			892,973
						351,378
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	36,45	246,04
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	36,45	105,34
	2663102100933	Beton de ciment clasa C7,5/5 (BC7,5/B100)	m3	0,1990	880,00	177,75
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	45,00	5,48
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	750,00	7,61
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	220,00	59,40
	2664102101126	Var	kg	0,1100	1,20	0,13
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	14,00	1,14
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,59
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	150,00	277,50
30	Цена завода	Днище КЦД 15	buc			884,000
						0,000
	130	Днище КЦД 15	buc	1,0000	884,00	884,00
31	Цена завода	Кольцо КЦ 15-9	buc			688,000
						0,000

1	2	3	4	5	6	7
	131	Кольцо КЦ 15-9	buc	1,0000	688,00	688,00
32	Цена завода	Кольцо КЦ 15-6	buc			475,000
						0,000
	132	Кольцо КЦ 15-6	buc	1,0000	475,00	475,00
33	Цена завода	Кольцо КЦО 1	buc			80,000
						0,000
	133	Кольцо КЦО 1	buc	1,0000	80,00	80,00
34	Цена завода	Плита КЦП1- 15-1	buc			859,000
						0,000
	134	Плита КЦП1- 15-1	buc	1,0000	859,00	859,00
35	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			978,595
						322,218
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	36,45	218,70
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	36,45	103,52
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,2840	900,00	258,15
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	45,00	9,54
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	750,00	65,15
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	220,00	57,55
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	14,00	1,27
	2664102101126	Var	kg	0,1470	1,20	0,18
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 100,00	12,53
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	150,00	252,00
36	Цена завода	Днище КЦД 20	buc			1 696,000
						0,000
	136	Днище КЦД 20	buc	1,0000	1 696,00	1 696,00
37	Цена завода	Кольцо КЦ 20-9	buc			1 117,000
						0,000
	137	Кольцо КЦ 20-9	buc	1,0000	1 117,00	1 117,00
38	Цена завода	Кольцо КЦ 20-6	buc			805,000
						0,000
	138	Кольцо КЦ 20-6	buc	1,0000	805,00	805,00
39	Цена завода	Кольцо КЦО 1	buc			80,000
						0,000
	133	Кольцо КЦО 1	buc	1,0000	80,00	80,00
40	Цена завода	Плита КЦП1- 20-1	buc			1 325,000
						0,000
	140	Плита КЦП1- 20-1	buc	1,0000	1 325,00	1 325,00
41	AcE07A	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip I	buc			839,727
						25,515
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,7000	36,45	25,52
	287527420000041	Сарас cu rama necarosabil tip I	buc	1,0000	800,00	800,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	6,4700	1,50	9,71
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0250	180,00	4,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0070	1,00	0,01
42	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B типа T	buc			1 159,512
						29,889
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	36,45	29,89
	287527420000042	Сарас cu rama типа T	buc	1,0000	1 100,00	1 100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	1,50	20,25
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	180,00	9,36
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	1,00	0,01
43	AcF02A	Scara cu vanguri din otel lat de 50x10 mm si trepte din otel-beton cu Dn=20 mm, pentru acces in camine din tuburi din beton	m			194,029
						12,393
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3400	36,45	12,39
	2811236305660	Scara vang.otel lat, trepte otel rot.d 20 mm pt.camin viz	kg	15,0000	12,00	180,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,8500	1,50	1,28
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	180,00	0,36

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0010	1,00	0,00
44	DA12A	Strat de fundație sau reprofilare din piatră spartă, pentru drumuri, cu asternere mecanică, executat cu impanare și innoiroire для отмостки	m3			411,870 29,160
	7129020012800	Pavator	h-om	0,8000	36,45	29,16
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,2570	180,00	46,26
	1411122201646	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 15-25 mm	m3	0,1020	220,00	22,44
	1411122201672	Piatră spartă pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	220,00	279,40
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,2500	1,00	0,25
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	180,00	7,56
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	100,00	25,80
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0250	40,00	1,00
45	DB16H	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executată la cald, în grosime de 4,0 cm, cu asternere mecanică	m2			117,945 1,823
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,0500	36,45	1,82
	111100010001311	Mixtură asfaltică preparată la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 200,00	112,80
	1421102200000	Nisip bitumat	t	0,0030	180,00	0,54
	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	12,00	0,13
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0053	100,00	0,53
	2952240004003	Compactor pe pneuri static autopropulsat 10,1-16 tf	h-ut	0,0053	100,00	0,53
	2952240005100	Repartizor finisor de mixturi asfaltice cu motor term. 92 cp	h-ut	0,0053	300,00	1,59
46	CL18A	Confecții metalice diverse din profile laminate, tablă, tablă striată, oțel beton, tevi pentru susțineri sau acoperiri, înglobate total sau parțial în beton Крепления	kg			19,944 7,655
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	36,45	6,93
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	36,45	0,36
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	36,45	0,36
	2734113803207	Sirna neagră moale d = 2 mm	kg	0,0100	12,00	0,12
	2775276309886	Confecții metalice înglobate în beton	kg	1,0000	12,00	12,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	32,00	0,16
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	1,00	0,01
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0150	0,10	0,00
47	CA03A	Beton turnat în fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrală de betoane și turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Упоры	m3			1 133,057 143,977
	7123010010200	Betonist	h-om	3,5500	36,45	129,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	36,45	14,58
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	900,00	936,32
	2952270003700	Centrală de beton	h-ut	0,0570	15,00	0,86
	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,0180	300,00	5,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	15,00	9,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	150,00	37,50
48		Трубопроводы и арматура	h-ut.			0,000 0,000
49	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, avînd diametrul de 50-100 mm Vana d=80	buc			1 960,047 20,047
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,5500	36,45	20,05
	287411730000049	Vana d=80 mm	buc	1,0000	1 940,00	1 940,00
50	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apă sau de canalizare, avînd diametrul de 50-100 mm Vana d=65	buc			1 566,047 20,047
	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	0,5500	36,45	20,05
	287411730000050	Vana d=65 mm	buc	1,0000	1 546,00	1 546,00
51	AcB01A	Montarea armaturilor cu acționare manuală sau mecanică (vane, robinete, ventile), la	buc			1 332,047

1	2	3	4	5	6	7
		conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm Vana d=50				20,047
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5500	36,45	20,05
	287411730000051	Vana d=50 mm	buc	1,0000	1 312,00	1 312,00
52	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=80	buc			198,440 32,441
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	36,45	32,44
	287527440010052	Flansa d=80 mm	buc	1,0000	160,00	160,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
53	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=65	buc			198,440 32,441
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	36,45	32,44
	287527440010053	Flansa d=65 mm	buc	1,0000	160,00	160,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
54	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm Flansa d=50	buc			153,440 32,441
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	36,45	32,44
	287527440010054	Flansa d=50 mm	buc	1,0000	115,00	115,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	15,00	6,00
55	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului capat flansa PE100 SDR 17 d=90	buc			159,470 36,450
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	252315671381155	Capat flansa PE100 SDR 17 d=90 mm	buc	1,0100	102,00	103,02
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	10,00	8,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
56	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului cahft flansa PE100 SDR 17 d=75	buc			146,340 36,450
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	252315671381156	Capat flansa PE100 SDR 17 d=75 mm	buc	1,0100	89,00	89,89
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	10,00	8,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
57	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa din otel liber d=160	buc			391,583 67,433
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	36,45	67,43
	287527411010057	Flansa din otel liber d=160 mm	buc	1,0000	300,00	300,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	1,00	9,00
58	AcA26B	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 125-250 mm Flansa din otel liber d=145	buc			341,582 67,432
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	36,45	67,43
	287527411010058	Flansa din otel liber d=145 mm	buc	1,0000	250,00	250,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	15,00	15,15
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	9,0000	1,00	9,00
59	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc			424,090 36,450
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	252315671381159	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d= 90 mm	buc	1,0100	364,00	367,64

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	10,00	8,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
60	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului	buc			294,810 36,450
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	252315671381160	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d=75 mm	buc	1,0100	236,00	238,36
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	10,00	8,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
61	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm teu din fonda 80*65	buc			966,289 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	272120411120061	Teu din fonda d=80*65 mm	buc	1,0000	950,00	950,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	2,00	0,18
62	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului teu din poliet 75/90	buc			536,200 36,450
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	252315671381162	Teu din poliet d=75/90 mm	buc	1,0100	475,00	479,75
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	10,00	8,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
63	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului racordare din poliet 90*110	buc			313,140 43,740
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	36,45	43,74
	252315671381163	Racordare din poliet d=90*110 mm	buc	1,0100	240,00	242,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	10,00	10,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	15,00	16,20
64	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm racord din fonda 80*65	buc			491,289 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	272120411120064	Racord din fonda d=80*65 mm	buc	1,0000	475,00	475,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	2,00	0,18
65	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm racord din fonda 90*76	buc			496,289 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	272120411120065	Racord din fonda d=90*76 mm	buc	1,0000	480,00	480,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	2,00	0,18
66	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului cot din polietilen d=110	buc			379,800 43,740
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	36,45	43,74
	252315671381166	Cot din polietilen d=110 mm	buc	1,0100	306,00	309,06
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	10,00	10,80
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	15,00	16,20
67	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din	buc			424,090 36,450

1	2	3	4	5	6	7
		polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului l=d=90				
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	252315671381167	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d=90 mm	buc	1,0100	364,00	367,64
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	10,00	8,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
68	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 75, 90 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului l=d=75	buc			294,810 36,450
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	36,45	36,45
	252315671381168	Fiting polietilena (mufa, cot, teu) d=75 mm	buc	1,0100	236,00	238,36
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	10,00	8,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	15,00	12,00
69	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm suport PU hidrant d=65	buc			496,289 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	272120411120069	Suport PU hidrant d=65 mm	buc	1,0000	480,00	480,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	2,00	0,18
70	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mmsuport hidrant d=80	buc			717,289 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	272120411120070	Suport hidrant d=80 mm	buc	1,0000	701,00	701,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	2,00	0,18
71	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mmCruce din otel 80*80	buc			766,289 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	272120411120071	Cruce din otel d=80*80 mm	buc	1,0000	750,00	750,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	2,00	0,18
72	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 110 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului Teava PE100 PN= 0.6 SDR17 d=110	m			110,910 10,133
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	36,45	6,67
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	36,45	3,46
	2521216710001172	Teava PE100 PN= 0.6 SDR17 d=110 mm	m	1,0050	84,20	84,62
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	150,00	15,00
73	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului SDR17 d=90	m			78,569 6,634
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	36,45	4,41
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	36,45	2,22
	2521216710001173	Teava PE SDR17 d=90 mm	m	1,0050	67,84	68,18
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,60
74	AcA52B	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevi polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE100PN=0.6 SDR17 d=75	m			45,305 3,937


1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	36,45	2,62
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	36,45	1,31
	25212167100011	Teava PE100PN=0.6 SDR17 d=75 mm	m	1,0030	37,50	37,61
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	50,00	2,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	15,00	0,60
75	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			2,758 1,458
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	36,45	1,46
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	1,00	0,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	40,00	1,20
76	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			4,702 2,551
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	36,45	2,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	1,00	0,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	40,00	2,00
77	GA08B	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 273 x 8 mm Vanta din polietil PE100 PN=0.6 SDR17 d=280	m			420,187 86,386
	7136080025000	Montator conducte	h-om	1,8900	36,45	68,89
	7212030022700	Sudor	h-om	0,4800	36,45	17,50
	252121670100077	Vanta din polietil PE100 PN=0.6 SDR17 d=280	m	1,0200	220,00	224,40
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	5,8000	7,00	40,60
	2430226101000	Grund pentru protectia conductelor metalice CITOM S 6800	kg	0,1500	25,00	3,75
	2010102918809	Rigle fag neaburite cl.B tiv. G= 50/50-100/100mm, l=1-1,70m	m3	0,0010	3 100,00	3,10
	2873155901000	Electrozi sud. ol e50.24.13/rg.2.1. d=4,00 mm S 7240	kg	0,1600	32,00	5,12
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	10,00	0,60
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	kg	0,1500	15,00	2,25
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,8000	14,00	25,20
	2513206621000	Banda de protectie din pvc de 1 mm grosime	m2	1,0000	5,00	5,00
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0600	8,00	0,48
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,3000	1,00	0,30
	3110320003007	Grup termic de sudura 23-35 kw	h-ut	0,3400	15,00	5,10
	2922140007002	Macara lansator de conducte pe tractor cu senile peste 15 tf	h-ut	0,3400	50,00	17,00
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0600	15,00	0,90
78	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare Указатель гидранта	buc			241,319 37,544
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,0300	36,45	37,54
	2710403600502	Указатель гидранта	buc	1,0000	200,00	200,00
	2874115826423	Surub hexagonal M-6x30 mm	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115840924	Piulite hexaf.uzual S 922 OL 37 B M 6	buc	4,0000	0,20	0,80
	2430116100797	Grund miniu de plumb V-351	kg	0,0150	25,00	0,38
	2430116103220	Vopsea alba V-101-1	kg	0,0200	30,00	0,60
79	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm Пересечение с коммуник	buc			4,374 4,374
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1200	36,45	4,37
		2. Раздел Оборудование				
80	гидрант	Гидрант пожарный	buc			2 750,000 0,000
	280	Гидрант пожарный d=65 mm	buc	1,0000	2 750,00	2 750,00
		3. Монтажные работы				
81	AcB06A	Montarea hidrantilor de incendiu subteran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm Гидрант пожарный	buc			125,917 96,957
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,6600	36,45	96,96
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,0840	40,00	3,36
	2875277313000	Cutie de protectie din fonta pentru hidrant subteran	buc	1,0000	5,00	5,00
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	4,0000	1,00	4,00
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	4,0000	1,00	4,00

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	180,00	12,60

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

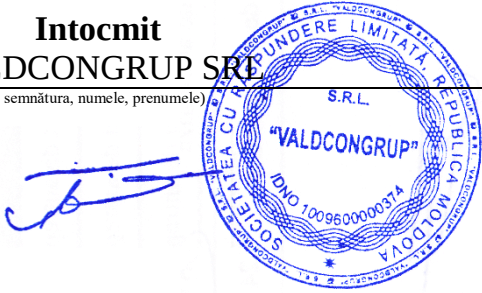

Investitor
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-4-2

Трубопроводы и арматура водонапорной башни 50m3 Теренул "А" a sondei

Valoarea de deviz 24 563 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Труба стальная д=100x4,5 в земле	m	6,0000	144,845 18,225	869,073 109,350
2	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Труба стальная д=80x4	m	6,0000	115,151 18,225	690,909 109,350
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Труба стальная д=15x2,8	m	2,0000	44,098 18,225	88,196 36,450
4	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2	3,9000	58,804 14,580	229,336 56,863
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	11,0000	75,087 75,087	825,957 825,957
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi	m3	11,0000	11,299 11,299	124,294 124,294

1	2	3	4	5	6	7
		uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu				
7	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" Трубы стальные д=100x4,5	m	2,0000	240,035 120,285	480,069 240,570
8	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" Трубы стальные д=80x4	m	2,0000	182,171 91,125	364,341 182,250
9	SA03A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2" Трубы стальные д=15x268	m	4,0000	35,449 12,758	141,794 51,030
10	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2	1,2400	92,165 68,161	114,285 84,520
11	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	6,0000	7,152 2,551	42,909 15,309
12	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	16,0000	10,995 3,645	175,920 58,320
13	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Тройник стальной 100x80	buc	1,0000	840,949 19,319	840,949 19,319
14	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Тройник стальной 100x15	buc	1,0000	770,949 19,319	770,949 19,319
15	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru	buc	1,0000	796,289	796,289

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Тройник стальной 80x50			15,309	15,309
16	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Переход стальной 80x50	buc	1,0000	796,289 15,309	796,289 15,309
17	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Отвод стальной д=100	buc	2,0000	130,948 19,319	261,897 38,637
18	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Отвод стальной д=80	buc	1,0000	106,289 15,309	106,289 15,309
19	Цена фирмы	Головка соединительная муфтовая д=50	buc	2,0000	110,000 0,000	220,000 0,000
20	RpIC25D	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm д=100	buc	3,0000	280,175 54,675	840,525 164,025
21	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm д=80	buc	3,0000	253,200 36,450	759,600 109,350
22	SD11E	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm Задвижка д=100	buc	1,0000	1 983,095 40,095	1 983,095 40,095
23	SD11D	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm Задвижка д=80	buc	1,0000	1 651,450 36,450	1 651,450 36,450
24	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Вентиль пожарный д=50	buc	2,0000	2 109,090 153,090	4 218,180 306,180

1	2	3	4	5	6	7

		Total	Lei	17 391
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	601
		Transportarea	4 %	581
		Total		18 573
		Cheltuieli de regie	7 %	1 300
		Total		19 873
		Beneficiu de deviz	3 %	596
		Total		20 469
		TVA	20 %	4 094
				24 563
		Total deviz:		
		Inclusiv salariu		2 670


Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Constructia retelor de
alimentare cu apa a zonei II in
Sofia. r-nul Drochia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-4-2

Трубопроводы и арматура водонапорной башни 50m3 Terenul "A" a sondei

Valoarea de deviz 24 563 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-4-2:				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,1170	36,45	4,265
2.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	1,2480	36,45	45,490
3.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	26,8800	36,45	979,777
4.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,5000	36,45	273,375
5.	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	9,0200	36,45	328,779
6.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,3188	36,45	84,520
7.	7212030022700	Sudor	h-om	0,1170	36,45	4,265
8.	7420000000500	Tractorist	h-om	0,0780	36,45	2,843
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	26,0700	36,45	950,251
		Total manopera				2 670

Materiale:

1.	119	Головка соединительная муфтовая д=50 мм	buc	2,0000	110,00	220,000
2.	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	4,0000	2,00	8,000
3.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0620	1,00	0,062
4.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,1170	1,00	0,117
5.	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,7300	2,00	1,460
6.	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,2940	1,00	0,294
7.	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	4,4538	14,00	62,353
8.	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	6,5118	14,00	91,165
9.	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,1794	20,00	3,588
10.	2320166200676	White spirit	kg	0,1240	20,00	2,480
11.	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	1,4346	7,00	10,042
12.	2320322600374	Citom	kg	0,2940	2,00	0,588
13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	1,3230	10,00	13,230
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	2,9400	8,00	23,520
15.	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,5580	30,00	16,740
16.	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1860	25,00	4,650
17.	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1860	25,00	4,650
18.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0657	18,00	1,183
19.	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	2,0000	15,00	30,000
20.	25212167010001	Труба стальная д=100х4,5 мм	m	6,3630	110,00	699,930

21.	25212167010002	Труба стальная д=80x4 мм	m	6,3630	82,00	521,766
22.	25212167010003	Труба стальная д=15x2,8 мм	m	2,1210	15,00	31,815
23.	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	40,0000	67,00	2 680,000
24.	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	2,0000	50,00	100,000
25.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	4,0560	8,00	32,448
26.	27212041112001 3	Тройник стальной д=100x80 мм	buc	1,0000	820,00	820,000
27.	27212041112001 4	Тройник стальной д=100x15 мм	buc	1,0000	750,00	750,000
28.	27212041112001 5	Тройник стальной д=80x50 мм	buc	1,0000	780,00	780,000
29.	27212041112001 6	Переход стальной д=80x50 мм	buc	1,0000	780,00	780,000
30.	27212041112001 7	Отвод стальной д=100 мм	buc	2,0000	110,00	220,000
31.	27212041112001 8	Отвод стальной д=80 мм	buc	1,0000	90,00	90,000
32.	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,8998	20,00	17,996
33.	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	2,8630	10,00	28,630
34.	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,1636	15,00	2,454
35.	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,3272	22,00	7,198
36.	27221033060007	Труба стальная д=100x4,5 мм	m	2,0503	110,00	225,533
37.	27221033060008	Труба стальная д=80x4 мм	m	2,0503	82,00	168,125
38.	27221033060009	Труба стальная д= д=15x268	m	4,1612	15,00	62,418
39.	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	2,0000	50,00	100,000
40.	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	1,9110	30,00	57,330
41.	28752744032002 0	Flansa rotunda confectionata d=100 mm	buc	3,0000	221,00	663,000
42.	28752744032002 1	Flansa rotunda confectionata d=80 mm	buc	3,0000	213,00	639,000
43.	29131245032002 2	Задвижка д=100 мм	buc	1,0000	1 943,00	1 943,000
44.	29131245032002 3	Задвижка д=80 мм	buc	1,0000	1 615,00	1 615,000
45.	29131373243022 4	Вентиль пожарный д=50	buc	2,0000	501,00	1 002,000
46.	4100116202820	Apa potabila	m3	3,0000	1,00	3,000
		Total materiale de construcții				14 536

Utilaje de construcții:

1.	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0140	10,00	0,140
2.	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,5850	15,00	8,775
3.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,6500	15,00	24,750
4.	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,8400	10,00	8,400
5.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,5800	90,00	142,200
		Total utilaje de construcții				185

Total	Lei	17 391
Asigurarea medicala si sociala	22,5 %	601
Transportarea	4 %	581
Total		18 573
Cheltuieli de regie	7 %	1 300
Total		19 873
Beneficiu de deviz	3 %	596

Total		20 469
TVA	20 %	4 094
Total deviz:		24 563

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect Constructia rețelor de alimentare cu Investitor
apa a zonei II in Sofia. r-nul Drochia**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Труба стальная д=100x4,5 в земле	m			144,845 18,225
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	36,45	18,23
	25212167010001	Труба стальная д=100x4,5 мм	m	1,0100	110,00	116,66
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,00	0,51
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	2,00	0,04
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,1400	14,00	2,06
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
2	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Труба стальная д=80x4	m			115,151 18,225
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	36,45	18,23
	25212167010002	Труба стальная д=80x4 мм	m	1,0100	82,00	86,96
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,00	0,51
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	2,00	0,04
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,1400	14,00	2,06
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
3	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50-100 mm Труба стальная д=15x2,8	m			44,098 18,225
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5000	36,45	18,23
	25212167010003	Труба стальная д=15x2,8 мм	m	1,0100	15,00	15,91
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0900	10,00	0,94
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,2000	8,00	1,68
	2873155901261	Electrod S 1125/2 E 51.5A1 1 dxl 5 x 450 mm	kg	0,1300	30,00	4,09
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,0700	7,00	0,51
	2320322600374	Citom	kg	0,0200	2,00	0,04
	2112307324986	Hirtie, sulfite tip I, ptr. izolare conducta 80-100 gr/mp-sul	kg	0,0200	1,00	0,02
	2320156200951	Motorina motor Diesel-ld	kg	0,1400	14,00	2,06
	3110500003004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,0600	10,00	0,60
	2952270003306	Electropompa de apa 4-6 kw	h-ut	0,0010	10,00	0,01
4	IzL02A	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind normala	m2			58,804 14,580
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0300	36,45	1,09
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3200	36,45	11,66
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0300	36,45	1,09
	7420000000500	Tractorist	h-om	0,0200	36,45	0,73
	2320322600282	Bitum pentru protectie conducte	kg	0,1040	7,00	0,73
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,0400	8,00	8,32
	2320166200670	White spirit rafinat tip A S 44	l	0,0460	20,00	0,92
	2320156200900	Motorina aditivata pct congelare-25 S240	l	1,1420	14,00	15,99

1	2	3	4	5	6	7
	2320156200951	Motorina motor Disel-ld	kg	1,1420	14,00	15,99
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0300	1,00	0,03
	2952270004031	Topitor bitum de 500 - 1000 l	h-ut	0,1500	15,00	2,25
5	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3			75,087 75,087
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,0600	36,45	75,09
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			11,299 11,299
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	36,45	11,30
7	SA03I	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 4" Трубы стальные д=100x4,5	m			240,035 120,285
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,3000	36,45	120,28
	27221033060007	Труба стальная д=100x4,5 мм	m	1,0100	110,00	112,77
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	15,00	0,30
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	10,00	3,55
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	22,00	0,89
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	20,00	2,23
8	SA03H	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 3" Трубы стальные д=80x4	m			182,171 91,125
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	2,5000	36,45	91,12
	27221033060008	Труба стальная д=80x4 мм	m	1,0100	82,00	84,06
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	15,00	0,30
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	10,00	3,55
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	22,00	0,89
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	20,00	2,23
9	SA03A	Teava din otel zincata pentru instalatii, montata in coloane la cladiri de locut si social culturale, avind diametrul de 1/2" Трубы стальные д=15x268	m			35,449 12,758
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3500	36,45	12,76
	27221033060009	Труба стальная д= д=15x268	m	1,0100	15,00	15,60
	2721204117800	Cot din fonta maleabila A1, zincat	buc	0,0200	15,00	0,31
	2721204115000	Teu din fonta maleabila B1, zincat	buc	0,3500	10,00	3,60
	2721204120100	Mufa din fonta maleabila cu filete, M2DS, zincata	buc	0,0400	22,00	0,91
	2721204114040	Reductie din fonta maleabila, N4, zincata, F2	buc	0,1100	20,00	2,27
10	IzA06A	Vopsitorii anticorozive pe timplarie metalica, utilaje tehnologice si constructii metalice cu email clorcauciuc (un strat grund de miniu, un strat grund de culoare si trei straturi de email)	m2			92,165 68,161
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,8700	36,45	68,16
	2430116100000	Email clorcauciuc	kg	0,4500	30,00	13,50
	2430226100814	Grund miniu de plumb G 355-6	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226101258	Grund alb clorcauc. g.109-1 ntr 1707-80	kg	0,1500	25,00	3,75
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,0530	18,00	0,95
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	20,00	2,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
11	AcF11A	Spalarea conductelor din otel pina la 2", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			7,152 2,551
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	36,45	2,55
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	1,00	0,10
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	90,00	4,50
12	AcF11B	Spalarea conductelor din otel 2 1/2" -4", de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			10,995 3,645
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,1000	36,45	3,65
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	1,00	0,15
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0800	90,00	7,20
13	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Тройник стальной 100x80	buc			840,949 19,319

1	2	3	4	5	6	7
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	36,45	19,32
	272120411120013	Тройник стальной д=100x80 мм	buc	1,0000	820,00	820,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7000	2,00	1,40
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1150	2,00	0,23
14	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Тройник стальной 100x15	buc			770,949 19,319
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	36,45	19,32
	272120411120014	Тройник стальной д=100x15 мм	buc	1,0000	750,00	750,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7000	2,00	1,40
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1150	2,00	0,23
15	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Тройник стальной 80x50	buc			796,289 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	272120411120015	Тройник стальной д=80x50 мм	buc	1,0000	780,00	780,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	2,00	0,18
16	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Переход стальной 80x50	buc			796,289 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	272120411120016	Переход стальной д=80x50 мм	buc	1,0000	780,00	780,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	2,00	0,18
17	SB02C	Pise de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 100 mm Отвод стальной д=100	buc			130,948 19,319
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5300	36,45	19,32
	272120411120017	Отвод стальной д=100 мм	buc	1,0000	110,00	110,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,7000	2,00	1,40
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,1150	2,00	0,23
18	SB02B	Piesa de legatura din fonta pentru canalizare, etansate cu fringhie gudronata si plumb, avind diametrul nominal de 75 mm Отвод стальной д=80	buc			106,289 15,309
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	36,45	15,31
	272120411120018	Отвод стальной д=80 мм	buc	1,0000	90,00	90,00
	1320157334838	Plumb rafinat PB-4	kg	0,4000	2,00	0,80
	1752117307067	Calafat gudronat	kg	0,0900	2,00	0,18
19	Цена фирмы	Головка соединительная муфтовая д=50	buc			110,000 0,000
	119	Головка соединительная муфтовая д=50 мм	buc	1,0000	110,00	110,00
20	RpIC25D	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 100-125 mm д=100	buc			280,175 54,675
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,5000	36,45	54,67
	287527440320020	Flansa rotunda confectionata d=100 mm	buc	1,0000	221,00	221,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,3000	15,00	4,50
21	RpIC25C	Montarea flanselor rotunde, plate sau ovale, la conducte din teava neagra, pentru instalatii, avind presiunea nominala de 6-10 sau 16 at si diametrul de 65-80 mm д=80	buc			253,200 36,450
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	1,0000	36,45	36,45
	287527440320021	Flansa rotunda confectionata d=80 mm	buc	1,0000	213,00	213,00
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,2500	15,00	3,75
22	SD11E	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 100 mm Задвижка д=100	buc			1 983,095 40,095
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,1000	36,45	40,09
	291312450320022	Задвижка д=100 мм	buc	1,0000	1 943,00	1 943,00
23	SD11D	Robinet de retinere cu ventil drept din fonta, cu flanse, avind diametrul nominal de 80 mm Задвижка д=80	buc			1 651,450 36,450
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	1,0000	36,45	36,45
	291312450320023	Задвижка д=80 мм	buc	1,0000	1 615,00	1 615,00

1	2	3	4	5	6	7
24	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) Вентиль пожарный д=50	buc			2 109,090 153,090
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	4,2000	36,45	153,09
	291313732430224	Вентиль пожарный д=50	buc	1,0000	501,00	501,00
	2513736607551	Garnitura de cauciuc pt. racord de refulare, cu dn=2"	buc	1,0000	15,00	15,00
	2811237336446	Rama pt. hidrant de incendiu, inclusiv tamburul pt. furtun	buc	1,0000	50,00	50,00
	2611112500183	Geam tras mat pt. hidranti de incendiu	buc	1,0000	50,00	50,00
	2522147331400	Furtun pt. hidrant de incendiu	m	20,0000	67,00	1 340,00

APROBAT:

Intocmit


Investitor

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.




L.S.