

**Lucrări de reparație și reconstrucție a
Sectorului de poliție nr.2 Dezghinea al
IP Comrat al DP UTA Găgăuzia**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL № 5
ПОЖАРНАЯ И охранный сигнализация в здании

Valoarea de deviz 125 111,24 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. пожарная сигнализация				
1	10-08-00 1-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc	1,000	2 251,300 2 248,740	2 251,300 2 248,740
2	10-02-03 0-02	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de perete	buc	1,000	415,152 415,152	415,152 415,152
3	10-04-00 1-02	Emitator telegrafic-telefonic pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,000	3 109,482 1 885,482	3 109,482 1 885,482
4	10-08-00 2-02	Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	17,000	117,880 115,320	2 003,960 1 960,440
5	10-08-00 2-02	Avertizoare "ПЧ" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc	3,000	117,880 115,320	353,640 345,960
6	10-08-00 2-03	Avertizoare "ПЧ" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc	2,000	118,360 115,320	236,720 230,640
7	10-04-06 6-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiou sau de coridor	buc	1,000	345,960 345,960	345,960 345,960
8	10-08-00 3-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc	1,000	289,740 288,300	289,740 288,300

1	2	3	4	5	6	7
9	10-02-01 6-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare	buc	1,000	616,366 582,366	616,366 582,366
10	08-01-12 1-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	2,000	118,779 118,779	237,559 237,559
11	10-06-02 6-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,110	9 769,945 7 841,764	1 074,694 862,594
12		кабель негорючий КПСЭнгFRLS 2*2*0.5	m	10,000	55,000 0,000	550,000 0,000
13		кабель негорючий КПСЭнгFRLS 1*2*0.75	m	100,000	46,000 0,000	4 600,000 0,000
14		кабель ВВГнг FRLS 3*1,5	m	20,000	10,050 0,000	201,000 0,000
15	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	1,200	1 017,242 962,922	1 220,690 1 155,506
16		jgheaburi 10*22 MCS-1	m	120,000	5,600 0,000	672,000 0,000
17	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	0,050	1 697,360 1 372,300	84,868 68,615
18		teava PVC d25	m	5,000	13,000 0,000	65,000 0,000
19	08-01-08 7-3	Constructii metalice sub utilaj	t	5,000	5 373,192 3 586,452	26 865,960 17 932,260
Total пожарная сигнализация						45 194,091
Incluziv salariu						28 559,574
		1.2. охранная сигнализация котельной				
20	10-08-00 1-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare.	buc	1,000	1 386,400	1 386,400

1	2	3	4	5	6	7
		Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze			1 383,840	1 383,840
21	10-08-00 1-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1	buc	1,000	232,720 230,640	232,720 230,640
22	10-04-10 1-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat: pe perete din caramida sau din beton	buc	1,000	25,947 25,947	25,947 25,947
23	10-02-01 6-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare	buc	1,000	616,366 582,366	616,366 582,366
24	08-01-12 1-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc	1,000	118,780 118,780	118,780 118,780
25	10-04-00 1-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set	1,000	3 109,482 1 885,482	3 109,482 1 885,482
26	10-08-00 2-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc	1,000	57,660 57,660	57,660 57,660
27	10-08-00 3-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil	buc	2,000	175,060 172,980	350,120 345,960
28	10-04-06 6-05	Aparataj de perete: Sonerie 译机 1,000 57,660	buc	1,000	57,660 57,660	57,660 57,660
29	10-06-02 6-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km	0,025	9 773,760 7 841,760	244,344 196,044
30		Кабель CQR 6	m	10,000	58,000 0,000	580,000 0,000
31		Провод ВВГнг FRLS 3*1.5	m	15,000	10,050 0,000	150,750 0,000
32	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m	0,250	1 018,024 962,920	254,506 240,730
33		Jgheaburi MCS-1	m	25,000	5,600	140,000

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
34	08-01-08 7-3	Constructii metalice sub utilaj	t	1,000	5 373,192 3 586,452	5 373,192 3 586,452
Total охранная сигнализация котельной						12 697,927
Incluziv salariu						8 711,561
Total						lei 57 892,018
Asigurarea med si soc			22,50 %			8 386,005
Transport			6,00 %			568,485
Total			100,00 +			66 846,508
Cheltuieli de regie			46,00 %			17 144,722
Total			100,00 +			83 991,230
Beneficiu de deviz			4,00 %			3 359,649
Total			100,00 +			87 350,879
TVA			20,00 %			17 470,176
Total Lucrari de montare						104 821,055
Incluziv salariu						37 271,135
		2. Utilaj				
		2.1. пожарная сигнализация				
35		прибор приемно-контрольный пожарный на 8 шлейфов Тирас-8П	buc	1,000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
36		модуль телефонный МЦА/GSM	buc	1,000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
37		модуль релейный МРЛ-8	buc	1,000	200,000 0,000	200,000 0,000
38		извещатель пожарный дымовой СПД-2+10%	buc	17,000	133,000 0,000	2 261,000 0,000
39		извещатель пожарный тепловой СПТ+10%	buc	3,000	267,000 0,000	801,000 0,000
40		извещатель пожарный ручной СПР	buc	2,000	91,670	183,340

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
41		оповещатель светозвуковой	buc	1,000	164,000 0,000	164,000 0,000
42		сирена 10-16VDC 300mA 123db Cehia SA-107	buc	1,000	265,000 0,000	265,000 0,000
43		блок резервного питания 12В 3А	buc	1,000	450,000 0,000	450,000 0,000
44		аккумулятор 12В 7Ач	buc	2,000	280,000 0,000	560,000 0,000
45		огнетушитель углекислотный ОУ-5	buc	1,000	928,330 0,000	928,330 0,000
Total пожарная сигнализация						10 512,670
Incluziv salariu						0,000
		2.2. охранная сигнализации котельной				
46		контрольная панель на 4 зоны РС 585Н	buc	1,000	862,500 0,000	862,500 0,000
47		КЛАВИАТУРА РК-5501Е 1Н	buc	1,000	466,670 0,000	466,670 0,000
48		ТРАНСФОРМАТОР 30ва сЕНІА TR-30VA	buc	1,000	255,000 0,000	255,000 0,000
49		Блок резервного питания РИП 7АН	buc	1,000	890,000 0,000	890,000 0,000
50		аккумулятор 12В 7Ah	buc	1,000	280,000 0,000	280,000 0,000
51		передатчик 1 каналный ATS-100	buc	1,000	1 666,660 0,000	1 666,660 0,000
52		датчик комбинированный ИК+разбитие	buc	1,000	1 250,000 0,000	1 250,000 0,000

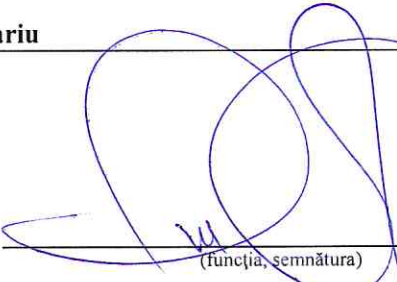
1	2	3	4	5	6	7
53		датчик магнитоконтактный СМК (TANE)	buc	2,000	307,500 0,000	615,000 0,000
54		сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл маяком HC-103	buc	1,000	110,000 0,000	110,000 0,000
Total охранная сигнализации котельной						6 395,830
Incluziv salariu						0,000
Total						lei 16 908,500
TVA						20,00 % 3 381,700
Total Utilaj						20 290,200
Incluziv salariu						0,000


Total deviz:
Incluziv salariu


125 111,24
37 271,13

Intocmit

Verificat


(funcția, semnătura)


(funcția, semnătura)



**Lucrări de reparație și
reconstrucție a Sectorului de
poliție nr.2 Dezghinea al IP
Comrat al DP UTA Găgăuzia**

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 5

ПОЖАРНАЯ И охранный сигнализация в здании

Valoarea de deviz 125 111,24 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 5:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	646,395	57,66	37 271,135
		Total manopera				37 271,13

Materiale:

1.	45125412	контрольная панель на 4 зоны PC585H	buc	1,000	862,50	862,500
2.	451524152	датчик комбинированный ИК+разбитие	buc	1,000	1 250,00	1 250,000
3.	4515452152	клавиатура ПК-5501E 1H	buc	1,000	466,67	466,670
4.	4524	прибор приемно-контрольный пожарный на 8 шлейфов Тирас-8П	buc	1,000	1 200,00	1 200,000
5.	456353	jgheaburi 10*22 MCS-1	m	120,000	5,60	672,000
6.	45645	датчик магнитоконтактный CMK (TANE)	buc	2,000	307,50	615,000
7.	4564563	cablu CQR 6	m	10,000	58,00	580,000
8.	456563	модуль реллейный МРЛ-8	buc	1,000	200,00	200,000
9.	45689	teava PVC d25	m	5,000	13,00	65,000
10.	4686	передатчик 1 канальный ATS-100	buc	1,000	1 666,66	1 666,660
11.	5009062	Paruci de cablu	buc	740,000	3,40	2 516,000
12.	5125125152	Кабель ВВГнг FRLS 3*1.5	m	20,000	10,05	201,000
13.	51251452	извещатель пожарный дымовой СПД-2 +10%	buc	17,000	133,00	2 261,000
14.	5125152	Кабель негорючий КПСэнг FRLS 2*2*0.5	m	10,000	55,00	550,000
15.	512515232	Кабель негорючий КПСэнг FRLS 1*2*0.75	m	100,000	46,00	4 600,000
16.	51255124152	извещатель пожарный тепловой СПТ+10%	buc	3,000	267,00	801,000
17.	516356	Блок резервного питания 12В 3А	buc	1,000	450,00	450,000
18.	532453	jgheaburi MCS-1	m	25,000	5,60	140,000
19.	53561	оповещатель светозвуковой	buc	1,000	164,00	164,000
20.	54125152	Sirena 10-16VDC 300mA 123db Cehia SA-107	buc	1,000	265,00	265,000
21.	54152415	Провод ВВГнг FRLS 3*1.5	m	15,000	10,05	150,750
22.	54634565123	блок резервного питания РИП 7АН	buc	1,000	890,00	890,000
23.	54635946	Сирена11-14VDC 250mA 110db/m пробл маяком НС-103	buc	1,000	110,00	110,000
24.	56341	аккумулятор 12В 7Ач	buc	2,000	280,00	560,000
25.	563451	Модуль телефонный МЦА/GSM	buc	1,000	3 500,00	3 500,000
26.	5656	извещатель пожарный ручной СПР	buc	2,000	91,67	183,340
27.	84121210121	огнетушитель углекислотный ОУ-5	buc	1,000	928,33	928,330
28.	8684	Transformator 30VA Cehia TR-30VA	buc	1,000	255,00	255,000

29.	894686	Аккумулятор 12В 7Ah	buc	1,000	280,00	280,000
Total materiale de construcții						26 383,25

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	10,606	204,10	2 164,685
2.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	90,735	75,00	6 805,125
3.	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	1,488	175,00	260,400
4.	330206	Burghiuri electrice	h-ut	4,380	16,00	70,080
5.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,417	16,00	22,672
6.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	10,606	171,90	1 823,171
Total utilaje de construcții						11 146,13

Total:

Total deviz:

**125 111,2
4**

Intocmit

Verificat

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

GREEN ENGINEERING S.R.L.

1013600036906

Investitor
Obiect**Lucrări de reparație și reconstrucție a Sectorului de poliție nr.2
Dezghinea al IP Comrat al DP UTA Găgăuzia****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 5
ПОЖАРНАЯ И охранная сигнализация в здании
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de montare				
		1.1. пожарная сигнализация				
1	10-08-00 1-02	Aparate receptoare: Dispozitive "ПС" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 20 raze	buc			2 251,300 2 248,740
	1	Muncitor	h-om	39,0000	57,66	2 248,740
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	16,00	2,560
2	10-02-03 0-02	Aparat de telefon de sistem "ЦБ" sau "ATC": de perete	buc			415,152 415,152
	1	Muncitor	h-om	7,2000	57,66	415,152
3	10-04-00 1-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set			3 109,482 1 885,482
	1	Muncitor	h-om	32,7000	57,66	1 885,482
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	3,40	1 224,000
4	10-08-00 2-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			117,880 115,320
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,320
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	16,00	2,560
5	10-08-00 2-02	Avertizoare "ПС" automate: de fum, fotoelectric, de radioizotop, de lumina in executare normala	buc			117,880 115,320
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,320
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	16,00	2,560
6	10-08-00 2-03	Avertizoare "ПС" automate: termic, de fum, de lumina in executare protejata de explozii	buc			118,360 115,320

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	2,0000	57,66	115,320
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1900	16,00	3,040
7	10-04-06 6-06	Aparataj de perete: Tablou de semnalizare de studiu sau de coridor	buc			345,960 345,960
	1	Muncitor	h-om	6,0000	57,66	345,960
8	10-08-00 3-02	Dispozitive de ultrasunet: aparat de ultrasunet in executare monobloc	buc			289,740 288,300
	1	Muncitor	h-om	5,0000	57,66	288,300
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,0900	16,00	1,440
9	10-02-01 6-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare	buc			616,366 582,366
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,366
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	3,40	34,000
10	08-01-12 1-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			118,779 118,779
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,779
11	10-06-02 6-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			9 769,945 7 841,764
	1	Muncitor	h-om	136,0000	57,66	7 841,764
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "GA3-66"	h-ut	11,0200	175,00	1 928,182
12		кабель негорючий КПСэнгFRLS 2*2*0.5	m			55,000 0,000
	5125152	Кабель негорючий КПСэнг FRLS 2*2*0.5	m	1,0000	55,00	55,000
13		кабель негорючий КПСэнгFRLS 1*2*0.75	m			46,000 0,000
	512515232	Кабель негорючий КПСэнг FRLS 1*2*0.75	m	1,0000	46,00	46,000
14		кабель ВВГнг FRLS 3*1,5	m			10,050 0,000
	512512515 2	Кабель ВВГнг FRLS 3*1.5	m	1,0000	10,05	10,050
15	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 017,242 962,922
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,922

1	2	3	4	5	6	7
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	204,10	22,451
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	16,00	12,960
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	171,90	18,909
16		jgheaburi 10*22 MCS-1	m			5,600
						0,000
	456353	jgheaburi 10*22 MCS-1	m	1,0000	5,60	5,600
17	08-02-40 9-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m			1 697,360
						1 372,300
	1	Muncitor	h-om	23,8000	57,66	1 372,300
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	204,10	24,500
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	75,00	202,500
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,8400	16,00	77,440
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	171,90	20,620
18		teava PVC d25	m			13,000
						0,000
	45689	teava PVC d25	m	1,0000	13,00	13,000
19	08-01-08 7-3	Constructii metalice sub utilaj	t			5 373,192
						3 586,452
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,452
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	204,10	355,134
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	75,00	1 132,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	171,90	299,106
		1.2. охранная сигнализация котельной				
20	10-08-00 1-01	Aparate receptoare: Dispozitive "ПЧ" de receptie si control, de demarare. Concentrator: bloc de baza pentru 10 raze	buc			1 386,400
						1 383,840
	1	Muncitor	h-om	24,0000	57,66	1 383,840
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1600	16,00	2,560
21	10-08-00 1-13	Aparate receptoare: Dispozitive intermediare pentru numar de raze: 1	buc			232,720
						230,640
	1	Muncitor	h-om	4,0000	57,66	230,640
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	16,00	2,080
22	10-04-10 1-04	Utilaj de abonat si utilaj divers: Transformator de abonat, intensitate, pina la 25 W, montat:	buc			25,947
						25,947

1	2	3	4	5	6	7
		pe perete din caramida sau din beton				
	1	Muncitor	h-om	0,4500	57,66	25,947
23	10-02-01 6-06	Dispozitive pentru convorbiri (comutatoare de telecomunicatii de dispecer si directoriale): Instalati separat: convertizor sau bloc de alimentare	buc			616,366 582,366
	1	Muncitor	h-om	10,1000	57,66	582,366
	5009062	Papuci de cablu	buc	10,0000	3,40	34,000
24	08-01-12 1-1	Acumulator acid stationar, tip: C-1, CK-1	buc			118,780 118,780
	1	Muncitor	h-om	2,0600	57,66	118,780
25	10-04-00 1-02	Emitator telegrafic-telefonice pe unde scurte neautomatizat, capacitate, kW: 1	set			3 109,482 1 885,482
	1	Muncitor	h-om	32,7000	57,66	1 885,482
	5009062	Papuci de cablu	buc	360,0000	3,40	1 224,000
26	10-08-00 2-05	Avertizoare "OC" automate: de contact-lovire, fara contact electromagnetic sau piezoelectric, instalat pe sticla	buc			57,660 57,660
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
27	10-08-00 3-09	Dispozitive optic-(foto)electrice: reflector reglabil	buc			175,060 172,980
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,980
	330206	Burghiuri electrice	h-ut	0,1300	16,00	2,080
28	10-04-06 6-05	Aparataj de perete: Sonerie	buc			57,660 57,660
	1	Muncitor	h-om	1,0000	57,66	57,660
29	10-06-02 6-01	Pozare cablu in canalizare subterana, masa 1 m cablu, kg, pina la: 1	1 km			9 773,760 7 841,760
	1	Muncitor	h-om	136,0000	57,66	7 841,760
	170300	Masini de montare pentru executarea lucrarilor la pozarea si montarea cablului pe baza automobilului "ГАЗ-66"	h-ut	11,0200	175,00	1 932,000
30		Кабель CQR 6	m			58,000 0,000
	4564563	cablu CQR 6	m	1,0000	58,00	58,000
31		Провод ВВГнг FRLS 3*1.5	m			10,050 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	54152415	Провод ВВГнг FRLS 3*1.5	m	1,0000	10,05	10,050
32	08-02-41 0-1	Teava din polietilena, pe suportul pardoselii, diametru pina la 25 mm	100 m			1 018,024 962,920
	1	Muncitor	h-om	16,7000	57,66	962,920
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1100	204,10	22,860
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,8100	16,00	12,992
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	171,90	19,252
33		Jgheaburi MCS-1	m			5,600 0,000
	532453	jgheaburi MCS-1	m	1,0000	5,60	5,600
34	08-01-08 7-3	Constructii metalice sub utilaj	t			5 373,192 3 586,452
	1	Muncitor	h-om	62,2000	57,66	3 586,452
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,7400	204,10	355,134
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,1000	75,00	1 132,500
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,7400	171,90	299,106
		2. Utilaj				
		2.1. пожарная сигнализация				
35		прибор приемно-контрольный пожарный на 8 шлейфов Тирас-8П	buc			1 200,000 0,000
	4524	прибор приемно-контрольный пожарный на 8 шлейфов Тирас-8П	buc	1,0000	1 200,00	1 200,000
36		модуль телефонный МЦА/GSM	buc			3 500,000 0,000
	563451	Модуль телефонный МЦА/GSM	buc	1,0000	3 500,00	3 500,000
37		модуль релейный МРЛ-8	buc			200,000 0,000
	456563	модуль реллейный МРЛ-8	buc	1,0000	200,00	200,000
38		извещатель пожарный дымовой СПД-2+10%	buc			133,000 0,000
	51251452	извещатель пожарный дымовой СПД-2+10%	buc	1,0000	133,00	133,000
39		извещатель пожарный тепловой СПТ+10%	buc			267,000 0,000
	512551241 52	извещатель пожарный тепловой СПТ+10%	buc	1,0000	267,00	267,000
40		извещатель пожарный ручной СПР	buc			91,670 0,000
	5656	извещатель пожарный ручной СПР	buc	1,0000	91,67	91,670

1	2	3	4	5	6	7
41		оповещатель светозвуковой	buc			164,000 0,000
	53561	оповещатель светозвуковой	buc	1,0000	164,00	164,000
42		сирена 10-16VDC 300mA 123db Cehia SA-107	buc			265,000 0,000
	54125152	Sirena 10-16VDC 300mA 123db Cehia SA-107	buc	1,0000	265,00	265,000
43		блок резервного питания 12В 3А	buc			450,000 0,000
	516356	Блок резервного питания 12В 3А	buc	1,0000	450,00	450,000
44		аккумулятор 12В 7Ач	buc			280,000 0,000
	56341	аккумулятор 12В 7Ач	buc	1,0000	280,00	280,000
45		огнетушитель углекислотный ОУ-5	buc			928,330 0,000
	841212101 21	огнетушитель углекислотный ОУ-5	buc	1,0000	928,33	928,330
		2.2. охранная сигнализации котельной				
46		контрольная панель на 4 зоны РС 585Н	buc			862,500 0,000
	45125412	контрольная панель на 4 зоны РС585Н	buc	1,0000	862,50	862,500
47		КЛАВИАТУРА РК-5501Е 1Н	buc			466,670 0,000
	451545215 2	клавиатура РК-5501Е 1Н	buc	1,0000	466,67	466,670
48		ТРАНСФОРМАТОР 30ва сЕНΙΑ TR-30VA	buc			255,000 0,000
	8684	Transformator 30VA Cehia TR-30VA	buc	1,0000	255,00	255,000
49		Блок резервного питания РИП 7АН	buc			890,000 0,000
	546345651 23	блок резервного питания РИП 7АН	buc	1,0000	890,00	890,000
50		аккумулятор 12В 7Аh	buc			280,000 0,000
	894686	Аккумулятор 12В 7Аh	buc	1,0000	280,00	280,000
51		передатчик 1 канальный АТС-100	buc			1 666,660 0,000
	4686	передатчик 1 канальный АТС-100	buc	1,0000	1 666,66	1 666,660
52		датчик комбинированный ИК+разбитие	buc			1 250,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
	451524152	датчик комбинированный ИК+разбитие	buc	1,0000	1 250,00	1 250,000
53		датчик магнитоконтактный СМК (TANE)	buc			307,500 0,000
	45645	датчик магнитоконтактный СМК (TANE)	buc	1,0000	307,50	307,500
54		сирена 11-14VDC 250mA 110db/m с пробл маяком НС-103	buc			110,000 0,000
	54635946	Сирена11-14VDC 250mA 110db/m пробл маяком НС-103	buc	1,0000	110,00	110,000

Intocmit

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

