

**Капитальный ремонт Центра
Здоровья с. Копчак АТО
Гагаузия**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 2 169 093,11 lei


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Капитальный ремонт помещения пищеблока Терапевтического отделения Центра Здоровья с. Копчак Районной больницы Чадыр-Лунга (электроосвещение пищеблока) 1.1. 1. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 1.1.1. Capitolul 1. Lucrari de montare (Электричество) 1.1.1.1. Capitolul 1.1 Монтаж электрооборудования				
1	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600 Блок защиты учёта многофункциональный с переключателем BZUM- TF - 02 100-12	buc	1,000	7 219,59 1 774,50	7 219,59 1 774,50
2	08-03-521-1	Interruptor cu pirghie pe placa cu maneta centrala sau laterala sau manevrare cu bara, montat pe suport metalic, monopolar, curent, pina la 250 A Рубильник ВР 32 (100А)	buc	1,000	569,71 0,00	569,71 0,00
3	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A Монтаж автомата ВА66-29(-3) - 380/220, 100А	buc	3,000	302,29 0,00	906,88 0,00
4	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei fazeСчётчик учёта прямого включения 25 А, - 380/220В	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
5	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (РП) Щит распределительный металлический навесного исполнения на24 модуля (1354) (410 x330x120 мм) ЩРН 074У2 1Р5424з	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
6	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850 (РП) Щит распределительный металлический навесного исполнения на24 модуля (1354) (410 x330x120 мм) ЩРН -12з 1 36 УХЛЗ 1Р31	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
7	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare Монтаж выключателя нагрузки (ВН 32 3Р- 63 А)	buc	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
8	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Монтаж автоматов однополюсных, 63 А, устанавливаемый на конструкции на колонне или стене, на ток 400В, маркв ВА 47-29 характеристика В,С	buc	8,000	0,00 0,00	0,00 0,00
9	08-03-526-2	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 100 Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (~2), 16А, 230В, 30 мА (АД 12 23 16А 30мА)	buc	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00
10	цена пост-ка	Нулевая рабочая шина Т на 6 груп (синего цвета) ШНИ -6*9-12 -У2- С	buc	3,000	45,00 0,00	135,00 0,00
11	цена пост-ка	Нулевая рабочая шина Т на 6 груп (жёлтого цвета) ШНИ -6*9-12 -У2- С	buc	3,000	45,00 0,00	135,00 0,00
12	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000(Ящик силовой ЯР -100 с выключателем- рубильником)	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00

Total Capitolul 1.1 Монтаж электрооборудования

8 966,42

		1.1.1.2. Capitolul 1. 2 Кабельное изделия				
13	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2 Прокладка провода ПВ1*1,5мм2 первый одножильный или многожильный в общей оплётке, сумарное сечение, мм2, до 2,5-1 прокладка	100 m	2,500	3 659,62 710,88	9 149,04 1 777,19
14	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 Прокладка провода ПВ 1*1,5 мм2 каждый последующий одножильный или многожильный в общей оплётке, суммарное сечение, мм2, до :6	100 m	5,000	0,00 0,00	0,00 0,00
15	Цена рыночная	Провод ПВ1-066 1x1,5 мм2	m	750,00 0	2,52 0,00	1 893,75 0,00
16	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	1,500	0,00 0,00	0,00 0,00
17	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in	100 m	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00






1	2	3	4	5	6	7
		montat separat pe pivoti, cantitate lampi, in corp de iluminat, 2 Светильник с двумя компактными люминисцентными лампами 18Вт (1P 65)			0,00	0,00
30	цена пост-ка	Светильник PL - L18W "PHILIPS"	buc	4,000	700,00 0,00	2 800,00 0,00
31	цена пост-ка	Лампа люминисцентная белая 18 Вт "PHILIPS"	buc	8,000	700,00 0,00	5 600,00 0,00
Total Capitolul 1.3 Электроосветительное оборудование						
						24 925,25
		1.1.1.4. Capitolul 1.4 Электроустановочные изделия				
32	08-03-591-2	Interruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,070	59 811,13 53 609,00	4 186,78 3 752,63
33	цена пост-ка	Выключатель одноклавишный 1P 44 для скрытой установки	buc	7,000	30,00 0,00	210,00 0,00
34	08-03-591-1	Interruptor cu o clapa, tip neingropat, la instalatie deschisa	100 buc	0,090	5 441,05 0,00	489,69 0,00
35	цена пост-ка	Выключатель одноклавишный 1P 44 для открытой установки	buc	9,000	30,00 0,00	270,00 0,00
36	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,140	90,00 0,00	12,60 0,00
37	цена пост-ка	Розетка с заземляющим контактом одноместная 16A (1P 44)	buc	14,000	45,00 0,00	630,00 0,00
38	цена пост-ка	Корбка ответвительная для скрытой проводки К М -202	buc	25,000	15,00 0,00	375,00 0,00
39	цена пост-ка	Корбка для установки выключателей и розеток К- 201	buc	21,000	3,00 0,00	63,00 0,00
40	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm (D=20 mm)	100 m	0,350	7 032,61 0,00	2 461,41 0,00
41	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	2,600	7 609,97 0,00	19 785,91 0,00
42	Цена рыночная	Труба ПВХ негорюч. гофрированная D=25 мм	m	260,00 0	3,03	787,80

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
43	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (D=32 mm)	100 m	0,600	0,00 0,00	0,00 0,00
44	Цена рыночная	Труба ПВХ негорюч. гофрированная D=32 мм	m	60,000	60,60 0,00	3 636,00 0,00
45	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune Stalь полосовая 25x4 мм	100 m	0,200	1 560,00 0,00	312,00 0,00
46	08-02-406-1	Металоизделия	t	0,015	24 800,00 0,00	372,00 0,00
Total Capitolul 1.4 Электроустановочные изделия						33 590,01
Total Capitolul 1. Lucrari de montare (Электричество)						84 054,24
		1.1.2. Capitolul 2 . Valoarea utilajului				
47	цена пост-ка	Блок защиты учёта многофункциональный БЗУМ - ТФ - 02-100-12	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
48	цена пост-ка	Рубильник ВР 32 (100 А)	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
49	цена пост-ка	Автомат ВА 66 -29(-3)-380/220, (100 А)	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
50	цена пост-ка	Счётчик учёта прямого выключения 25А 380/220В	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
51	цена пост-ка	Щит распределительный металлический навесного исполнения на 24 модуля (1P54)(410x330x120 мм) ЩРН -0 74 У2 1P 5424з	buc	2,000	380,00 0,00	760,00 0,00
52	цена пост-ка	Щит распределительный металлический навесного исполнения на 12 модулей (1P54)(410x330x120 мм) ЩРН -13з-1 36УХЛЗ 1P 31	buc	1,000	400,00 0,00	400,00 0,00
53	цена пост-ка	Выключатель нагрузки ВН32 3P - 63 А	buc	3,000	150,00 0,00	450,00 0,00
54	цена пост-ка	Автомат однопол ВА 47-29 1P 10 А (В)	buc	4,000	65,00 0,00	260,00 0,00

[Handwritten signature]




1	2	3	4	5	6	7
55	цена пост-ка	Автомат однопол ВА 47-29 1P 10 A (C)	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
56	цена пост-ка	Автомат трёхпол ВА 47-29 3P 16 A (C)	buc	2,000	150,00 0,00	300,00 0,00
57	цена пост-ка	Автомат трёхпол ВА 47-29 3P 25A (C)	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
58	цена пост-ка	Автомат выключатель дифференцильный АД 12 2P 16A, 30 мА	buc	5,000	145,00 0,00	725,00 0,00
59	цена пост-ка	Ящик силовой с выключателем - рубильником на 100А ЯР 100 1P54Y2	buc	1,000	800,00 0,00	800,00 0,00
Total Capitolul 2 . Valoarea utilajului						5 495,00
Total 1. ЭЛЕКТРИЧЕСТВО						89 549,24
		1.2. 2. Общестроительные работы				
		1.2.1. 1.1 Демонтажные работы				
60	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	63,100	9,13 8,75	575,79 552,13
61	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	62,900	28,55 27,30	1 795,80 1 717,17
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	66,700	11,65 10,50	777,05 700,35
63	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	56,500	56,20 56,00	3 175,02 3 164,00
64	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	184,10 0	10,30 9,45	1 896,23 1 739,74
65	RpCO56C	Demontari: captuseli din lemn, asbociment, PFL, PAS, tec. la pereti sau tavane suspendate, usi, etc.	m2	13,000	8,75 8,75	113,75 113,75
66	RpCM33G	Demontarea placajelor din elemente liniare (glafuri, socluri, baghete etc.)	m	24,300	53,66 53,55	1 304,06 1 301,27
67	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	16,090	14,70 14,70	236,52 236,52

1	2	3	4	5	6	7
68	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	16,000	7,70 7,70	123,20 123,20
69	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	9,000	2,10 2,10	18,90 18,90
70	RpEE24B	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : tripolare, prize de 10-15 A sau 25 A in carcasa de bachelita sau de fonta de 60 A	buc	9,000	4,55 4,55	40,95 40,95
71	RpIB11B	Demontari elemente de radiator pentru micsorarea suprafetei	buc	21,000	4,20 4,20	88,20 88,20
72	RpSA03A	Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1/2"-1"	m	50,000	10,50 10,50	525,00 525,00
73	RpVA35A	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 250 - 700 mm	m2	12,600	31,97 31,50	402,81 396,90
74	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	3,000	14,49 14,00	43,47 42,00

Total 1.1 Демонтажные работы

11 116,75

		1.2.2. 2.2 Ремонтные работы				
		1.2.2.1. 2.2.1. Потолки				
75	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	59,400	266,54 77,07	15 832,21 4 577,75
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	65,200	27,56 21,26	1 797,11 1 385,93
77	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	59,400	17,96 7,00	1 066,59 415,80
78	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	59,400	72,64 59,93	4 314,63 3 560,03
79	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	59,400	0,00 0,00	0,00 0,00
80	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,400	0,00 0,00	0,00 0,00
81	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa,	m2	65,200	9,55	622,40



1	2	3	4	5	6	7
		aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			0,00	0,00
82	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti - baghete	m	74,100	25,09 12,25	1 859,17 907,73
Total 2.2.1. Потолки						25 492,11
		1.2.2.2. 2.2.2. Стены и откосы				
83	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	226,70 0	27,95 17,60	6 336,91 3 990,28
84	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	226,70 0	101,06 75,61	22 911,31 17 140,55
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	226,70 0	21,80 0,00	4 942,06 0,00
86	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	226,70 0	0,00 0,00	0,00 0,00
87	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	122,70 0	32,90 25,90	4 036,58 3 177,93
88	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=2	m2	-122,70 0	0,00 0,00	0,00 0,00
89	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	226,70 0	0,00 0,00	0,00 0,00
90	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	13,900	505,14 473,00	7 021,46 6 574,75
91	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	136,60 0	19,97 15,75	2 727,85 2 151,45
92	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	257,70 0	0,00 0,00	0,00 0,00
93	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	168,50 0	9,55 0,00	1 608,50 0,00
94	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	105,50 0	123,17 0,00	12 994,22 0,00




1	2	3	4	5	6	7
Total 2.2.2. Стены и откосы						62 578,90
		1.2.2.3. 2.2.3 Полю				
95	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	66,700	28,89 9,80	1 926,96 653,66
96	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	126,85 0	31,72 5,16	4 023,43 654,30
97	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	66,700	130,41 76,30	8 698,61 5 089,21
98	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade k=4 pina la grosimea totala de 5 cm	m2	66,700	0,00 0,00	0,00 0,00
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	66,700	0,00 0,00	0,00 0,00
100	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	66,700	125,10 0,00	8 344,11 0,00
101	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	9,800	93,94 14,00	920,64 137,20
Total 2.2.3 Полю						23 913,76
		1.2.2.4. 2.2.4. Двери				
102	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	11,500	1 587,55 28,35	18 256,83 326,02
Total 2.2.4. Двери						18 256,83
		1.2.2.5. 2.2.5 Сантехнические работы				
103	SE56A	Filtru pentru apa potabila, cu mufe filetata pentru montaj pe conducta, avind dimensiunea de 25 mm	buc	1,000	1 515,60 1 429,75	1 515,60 1 429,75
104	SA15A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccual-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	50,000	36,71 0,00	1 835,40 0,00
105	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	1,000	1 294,65 0,00	1 294,65 0,00



1	2	3	4	5	6	7
106	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	1,000	3 758,90 0,00	3 758,90 0,00
107	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	936,87 0,00	936,87 0,00
108	IB06C	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm 22C 500x 1600	buc	2,000	1 585,01 61,60	3 170,02 123,20
109	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	4,000	63,10 0,00	252,40 0,00
110	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur sau retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,000	65,00 0,00	260,00 0,00
111	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul d= 16x2.0 mm	m	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
112	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie cu d=200 x300 mm	buc	3,000	85,83 17,50	257,48 52,50
Total 2.2.5 Сантехнические работы						13 281,32
Total 2.2 Ремонтные работы						143 522,90
		1.2.3. 3. Монтажные работы				
113	08-03-602-2	Установка электроплиты	buc	1,000	92,75 83,65	92,75 83,65
114	IB13B	Racordarea rigida a masinii de gatit pentru uz casnic cu gaze naturale (cu 2, 3 si 4 ochiuri si cuptor), cu teava 1/2"	buc	1,000	164,48 42,00	164,48 42,00
115	SE22A	Masa dulap cu bazin spalator, asezat pe pardoseala, avind dimensiuni de 2000 x 750 x 920 mm si greutate de 190 kg, Стол - шкаф размеры 5м2	buc	1,000	626,01 257,95	626,01 257,95
Total 3. Монтажные работы						883,24
		1.2.4. 5. Оборудование				
116	цена пост-ка	Электроплита с духовкой	1 комп	2,000	25 000,00 0,00	50 000,00 0,00
117	цена пост-ка	Газовая плита с духовкой	1 комп	3,000	15 000,00	45 000,00


1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
118	цена пост-ка	Стол шкаф	1 комп	1,000	20 000,00 0,00	20 000,00 0,00
Total 5. Оборудование						115 000,00
Total 2. Общестроительные работы						270 522,89
Total 1. Капитальный ремонт помещения пищеблока Терапевтического отделения Центра Здоровья с. Копчак Районной больницы Чадыр- Лунга (электроосвещение пищеблока)						360 072,13
		2. 2. Капитальный ремонт первого этажа здания Центра Здоровья с. Копчак				
		2.1. Capitolul 1. 2 - ой этаж				
119	CK07B aplicativ	Pervazuri sau baghete din lemn montate la usi sau ferestre cu lat= 15 cm	m	14,000	118,64 2,80	1 660,96 39,20
120	RpEF02C	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CPB, CGC, cu unul sau mai multe tuburi	buc	1,000	461,20 53,20	461,20 53,20
Total Capitolul 1. 2 - ой этаж						2 122,16
		2.2. 2. Лестничные площадки				
121	SD17A	Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama)	buc	4,000	4 757,40 147,00	19 029,60 588,00
Total 2. Лестничные площадки						19 029,60
		2.3. 3. 1-ый этаж				
		2.3.1. Capitolul 3.1 Коридор (1,16, 18, 53)				
		2.3.1.1. 3.1.1. Стены и откосы				
122	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	4,000	14,49 14,00	57,96 56,00
123	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300mm	buc	4,000	131,28 62,96	525,13 251,82
124	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu	m2	16,500	540,95	8 925,66

1	2	3	4	5	6	7
		decapant			523,61	8 639,61
125	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,500	86,94 0,00	1 434,51 0,00
126	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,500	55,99 42,70	923,82 704,55
127	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,500	10,90 0,00	179,85 0,00
128	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	16,500	19,98 15,75	329,75 259,88
129	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	418,20 0	0,00 0,00	0,00 0,00
130	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	418,20 0	9,30 0,00	3 887,59 0,00
131	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,500	255,00 0,00	892,50 0,00
Total 3.1.1. Стены и откосы						17 156,75
2.3.1.2. Capitolul 3.1.2 Потолок						
132	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	23,500	23,60 20,30	554,60 477,05
133	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,500	9,58 0,00	225,04 0,00
134	CK29F aplicativ	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila Schimbarea celulelor	m2	10,000	251,55 77,00	2 515,50 770,00
Total Capitolul 3.1.2 Потолок						3 295,14
Total Capitolul 3.1 Коридор (1,16, 18, 53)						20 451,89
2.3.2. Capitolul 3.2. Кабинет 2						
2.3.2.1. Capitolul 3.2.1 Пол						
135	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, safe turnate pe loc sau prefabricate	m	17,500	53,14 52,26	929,97 914,59
136	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC	m2	19,600	1,50	29,40

1	2	3	4	5	6	7
		pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc			0,00	0,00
137	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment OSB	m2	19,600	219,80 0,00	4 308,08 0,00
138	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	19,600	235,43 35,00	4 614,45 686,00
139	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Plinta la unirile din lenoleum	m	2,200	76,60 9,10	168,52 20,02
Total Capitolul 3.2.1 Пол						10 050,43
		2.3.2.2. Capitolul 3.2.2. Стены и откосы				
140	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	14,49 14,00	14,49 14,00
141	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300mm	buc	1,000	87,05 18,73	87,05 18,73
142	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,000	4,35 1,05	221,85 53,55
143	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	16,500	55,23 42,70	911,22 704,55
144	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	255,00 0,00	127,50 0,00
145	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,600	14,45 4,90	23,11 7,84
146	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,600	180,95 57,75	289,51 92,40
Total Capitolul 3.2.2. Стены и откосы						1 674,74
		2.3.2.3. Capitolul 3.2.3 Потолок				
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,400	23,60 20,30	457,84 393,82
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	19,400	9,58 0,00	185,77 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
Total Capitolul 3.2.3						643,61
Потолок						
		2.3.2.4. Capitolul 3.2.4.				
		Сантехнические работы				
149	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	1,000	161,00 161,00	161,00 161,00
150	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
151	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
152	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	998,07 0,00	998,07 0,00
Total Capitolul 3.2.4.						1 649,07
Сантехнические работы						
Total Capitolul 3.2. Кабинет						14 017,86
2						
		2.3.3. Capitolul 3.3. Кабинет 3				
		2.3.3.1. Capitolul 3.3.1 Пол				
153	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, safe turnate pe loc sau prefabricate	m	18,100	47,99 47,17	868,63 853,79
154	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,900	1,50 0,00	26,85 0,00
155	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment OSB	m2	17,900	219,80 0,00	3 934,42 0,00
156	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	17,900	235,43 35,00	4 214,28 626,50
157	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Plinta la unirile la praguri	m	2,200	76,60 9,10	168,52 20,02
Total Capitolul 3.3.1 Пол						9 212,71
		2.3.3.2. Capitolul 3.3.2. Стены и откосы				
158	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,300	3,30 0,00	162,69 0,00


1	2	3	4	5	6	7
159	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,300	29,88 20,30	1 472,89 1 000,79
160	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	0,450	257,45 2,45	115,85 1,10
161	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,600	14,45 4,90	23,11 7,84
162	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,600	181,07 57,75	289,71 92,40
Total Capitolul 3.3.2. Стены и откосы						2 064,25
		2.3.3.3. Capitolul 3.2.3 Потолок				
163	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,700	23,60 20,30	417,72 359,31
164	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,700	9,58 0,00	169,50 0,00
Total Capitolul 3.2.3 Потолок						587,22
		2.3.3.4. Capitolul 3.3.4. Сантехнические работы				
165	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	1,000	161,00 161,00	161,00 161,00
166	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
167	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
168	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	998,07 0,00	998,07 0,00
169	RpEA01B	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent, pe dibluri din lemn sau material plastic pe console metalice, fixate direct in perete, cu d=18-25 mm	m	8,000	19,06 15,75	152,46 126,00
Total Capitolul 3.3.4. Сантехнические работы						1 801,53

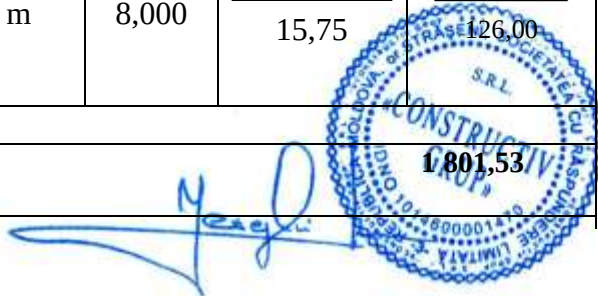

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 3.3. Кабинет						13 665,70
3						
		2.3.4. Capitolul 3.4. Кабинет 4				
		2.3.4.1. Capitolul 3.4.1 Пол				
170	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	19,600	48,63 47,80	953,06 936,85
171	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	19,700	1,50 0,00	29,55 0,00
172	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment OSB	m2	19,700	219,80 0,00	4 330,06 0,00
173	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	19,700	235,43 35,00	4 637,89 689,50
174	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Plinta la unirile din lenoleum	m	1,800	76,60 9,10	137,88 16,38
Total Capitolul 3.4.1 Пол						10 088,44
		2.3.4.2. Capitolul 3.4.2. Стены и откосы				
175	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	10,000	12,29 0,00	122,94 0,00
176	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	14,49 14,00	14,49 14,00
177	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300mm	buc	1,000	192,05 123,72	192,05 123,72
178	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	10,000	134,53 114,15	1 345,30 1 141,53
179	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. gr=15 mm	m2	10,000	120,64 84,70	1 206,38 847,00
180	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) Kmat=10 , Ksal=5	m2	10,000	0,00 0,00	0,00 0,00
181	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata	m2	10,000	10,90	109,00




1	2	3	4	5	6	7
		elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj			0,00	0,00
182	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	10,000	19,97 15,75	199,70 157,50
183	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,750	0,00 0,00	0,00 0,00
184	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,750	9,30 0,00	481,07 0,00
185	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,500	255,00 0,00	127,50 0,00
186	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,600	14,45 4,90	23,11 7,84
187	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,600	181,04 57,75	289,66 92,40
Total Capitolul 3.4.2. Стены и откосы						4 111,20
		2.3.4.3. Capitolul 3.4.3 Потолок				
188	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	19,500	23,60 20,30	460,20 395,85
189	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	19,500	9,58 0,00	186,73 0,00
Total Capitolul 3.4.3 Потолок						646,93
		2.3.4.4. Capitolul 3.4.4. Сантехнические работы				
190	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	1,000	161,00 161,00	161,00 161,00
191	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
192	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
193	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	998,07 0,00	998,07 0,00




1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 3.4.4. Сантехнические работы						1 649,07
Total Capitolul 3.4. Кабинет 4						16 495,64
		2.3.5. Capitolul 3.5. Складское помещение Кабинет 5				
		2.3.5.1. Capitolul 3.5.1 Пол				
194	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, safe turnate pe loc sau prefabricate	m	7,000	10,63 10,25	74,38 71,75
195	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	3,000	235,76 35,00	707,29 105,00
196	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Plinta la unirile din lenoleum	m	0,700	76,60 9,10	53,62 6,37
Total Capitolul 3.5.1 Пол						835,30
		2.3.5.2. Capitolul 3.5.2. Стены				
197	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,900	23,60 20,30	446,04 383,67
198	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,900	9,58 0,00	180,99 0,00
199	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,180	257,45 2,45	46,34 0,44
Total Capitolul 3.5.2. Стены						673,37
		2.3.5.3. Capitolul 3.5.3 Потолок				
200	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	23,60 20,30	70,80 60,90
201	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,000	9,58 0,00	28,73 0,00
Total Capitolul 3.5.3 Потолок						99,53
Total Capitolul 3.5. Складское помещение Кабинет 5						1 608,19
		2.3.6. Capitolul 3.6. Стоматологический кабинет 6				
		2.3.6.1. Capitolul 3.6.1 Пол				



1	2	3	4	5	6	7
202	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, sface turnate pe loc sau prefabricate	m	14,900	38,10 36,35	567,64 541,66
203	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	13,700	1,80 0,00	24,66 0,00
204	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	13,700	0,00 0,00	0,00 0,00
205	RpCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	3,700	341,85 66,85	1 264,85 247,34
206	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr=10 cm	m3	1,400	600,15 34,65	840,21 48,51
207	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	26,000	27,96 1,40	726,96 36,40
208	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp gr=8 cm Kmat=08	m2	13,700	93,18 33,25	1 276,57 455,52
209	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	13,700	14,45 4,90	197,90 67,13
210	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	13,700	167,38 41,30	2 293,12 565,81
Total Capitolul 3.6.1 Пол						7 191,90
		2.3.6.2. Capitolul 3.6.2. Стены и откосы				
211	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	14,49 14,00	14,49 14,00
212	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300mm	buc	1,000	85,27 16,94	85,27 16,94
213	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	1,350	138,41 137,72	186,86 185,92
214	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	22,300	39,51 28,26	881,02 630,17
215	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu	m2	22,300	1,80 0,00	40,14 0,00

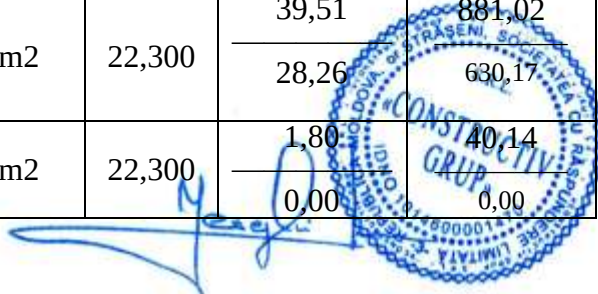


1	2	3	4	5	6	7
		peria de sirma				
216	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	22,300	14,45 4,90	322,12 109,27
217	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	22,300	181,04 57,75	4 037,15 1 287,83
218	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	22,200	3,30 0,00	73,26 0,00
219	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	22,200	9,33 0,00	207,04 0,00
220	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,200	255,00 0,00	51,00 0,00
Total Capitolul 3.6.2. Стены и откосы						5 898,35
		2.3.6.3. Capitolul 3.6.3 Потолок				
221	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,500	23,60 20,30	318,60 274,05
222	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,500	9,58 0,00	129,28 0,00
Total Capitolul 3.6.3 Потолок						447,88
		2.3.6.4. Capitolul 3.6.4. Прочее				
223	RpEF12C	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, cu vapori de mercur de 125-400 W Lampi de koart	buc	1,000	846,65 6,65	846,65 6,65
Total Capitolul 3.6.4. Прочее						846,65
Total Capitolul 3.6. Стоматологический кабинет 6						14 384,77
		2.3.7. Capitolul 3.7. Кухня 8				
		2.3.7.1. Capitolul 3.7.1. Стены				
224	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	21,400	23,60 20,30	505,04 434,42
225	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,400	9,58 0,00	204,93 0,00




1	2	3	4	5	6	7
226	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,200	257,45 2,45	51,49 0,49
Total Capitolul 3.7.1. Стены						761,46
		2.3.7.2. Capitolul 3.7.2 Потолок				
227	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,400	23,60 20,30	80,24 69,02
228	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,400	9,58 0,00	32,56 0,00
Total Capitolul 3.7.2 Потолок						112,80
Total Capitolul 3.7. Кухня 8						874,25
		2.3.8. Capitolul 3.8. Лаборатория 9				
		2.3.8.1. Capitolul 3.8.1. Сантехнические работы				
229	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	1,000	161,00 161,00	161,00 161,00
230	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
231	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
232	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	998,07 0,00	998,07 0,00
Total Capitolul 3.8.1. Сантехнические работы						1 649,07
Total Capitolul 3.8. Лаборатория 9						1 649,07
		2.3.9. Capitolul 3.9. Кабинет 11				
		2.3.9.1. Capitolul 3.4.1 Пол				
233	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, sace turnate pe loc sau prefabricate	m	18,200	52,20 51,36	949,99 934,75
234	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,700	1,58 0,00	29,55 0,00
235	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	5,000	31,90 19,60	159,50 98,00

1	2	3	4	5	6	7
236	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment OSB	m2	18,700	219,80 0,00	4 110,26 0,00
237	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez , inclusiv plintele din PVC =17.1 m	m2	18,700	241,26 35,00	4 511,52 654,50
238	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Plinta la unirile la praguri	m	1,100	76,60 9,10	84,26 10,01
Total Capitolul 3.4.1 Пол						9 845,08
		2.3.9.2. Capitolul 3.9.2. Стены и откосы				
239	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	2,000	14,49 14,00	28,98 28,00
240	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300mm	buc	2,000	95,83 27,50	191,65 55,00
241	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie - cutiile pentru tevi	m2	1,800	122,07 0,00	219,73 0,00
242	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,800	652,04 558,17	1 173,67 1 004,71
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,800	56,26 42,70	101,26 76,86
244	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	1,800	10,90 0,00	19,62 0,00
245	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	1,800	20,02 15,75	36,04 28,35
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	49,400	0,00 0,00	0,00 0,00
247	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	49,400	9,55 0,00	471,57 0,00
248	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,450	255,00 0,00	114,75 0,00




1	2	3	4	5	6	7
249	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	2,400	14,45 4,90	34,67 11,76
250	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	2,400	229,09 105,92	549,81 254,21
Total Capitolul 3.9.2. Стены и откосы						2 941,77
		2.3.9.3. Capitolul 3.9.3 Потолок				
251	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,500	23,60 20,30	436,60 375,55
252	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,500	9,58 0,00	177,16 0,00
Total Capitolul 3.9.3 Потолок						613,76
		2.3.9.4. Capitolul 3.9.4. Сантехнические работы				
253	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	1,000	161,00 161,00	161,00 161,00
254	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
255	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
256	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	998,07 0,00	998,07 0,00
Total Capitolul 3.9.4. Сантехнические работы						1 649,07
Total Capitolul 3.9. Кабинет 11						15 049,67
		2.3.10. Capitolul 3.10. Кабинет 12				
		2.3.10.1. Capitolul 3.4.1 Пол				
257	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	15,300	53,56 52,68	819,50 805,98
258	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	17,300	1,50 0,00	25,95 0,00
259	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	17,300	219,80	3 802,54


1	2	3	4	5	6	7
		placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment OSB			0,00	0,00
260	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez , inclusiv plintele din PVC =16.8 m	m2	17,300	234,97 35,00	4 065,04 605,50
261	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Plinta la unirile la praguri	m	0,800	76,60 9,10	61,28 7,28
Total Capitolul 3.4.1 Пол						8 774,31
		2.3.10.2. Capitolul 3.10.2. Стены и откосы				
262	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,500	23 468,74 22 589,90	11 734,37 11 294,95
263	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	226,70 0	35,56 10,56	8 061,84 2 394,35
264	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,000	284,60 242,11	1 138,40 968,45
265	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	4,000	54,36 42,70	217,46 170,80
266	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	4,000	10,90 0,00	43,60 0,00
267	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	4,000	20,00 15,75	79,99 63,00
268	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	47,500	0,00 0,00	0,00 0,00
269	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	47,500	9,55 0,00	453,44 0,00
270	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,470	255,00 0,00	119,85 0,00
271	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,600	14,45 4,90	23,11 7,84
272	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv	m2	1,600	123,17	197,07



1	2	3	4	5	6	7
		(amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			0,00	0,00
Total Capitolul 3.10.2. Стены и откосы						22 068,96
		2.3.10.3. Capitolul 3.10.3 Потолок				
273	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,300	23,60 20,30	361,08 310,59
274	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,300	9,58 0,00	146,51 0,00
Total Capitolul 3.10.3 Потолок						507,59
		2.3.10.4. Capitolul 3.10.4. Сантехнические работы				
275	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	1,000	161,00 161,00	161,00 161,00
276	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
277	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
278	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	998,07 0,00	998,07 0,00
Total Capitolul 3.10.4. Сантехнические работы						1 649,07
Total Capitolul 3.10. Кабинет 12						32 999,94
		2.3.11. Capitolul 3.11. Кабинет 13 2.3.11.1. Capitolul 3.11.1 Пол				
279	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,000	10,56 10,18	116,13 112,00
280	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	4,500	250,10 35,00	1 125,43 157,50
281	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Plinta la unirile din lenoleum	m	1,600	76,60 9,10	122,56 14,56
Total Capitolul 3.11.1 Пол						1 364,12

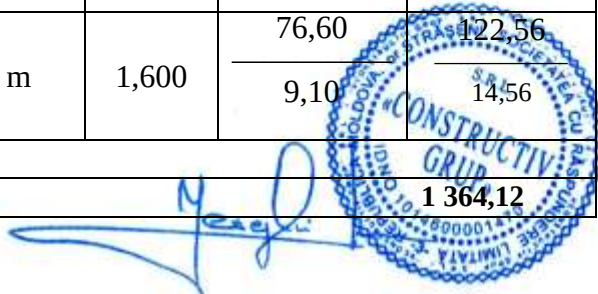


1	2	3	4	5	6	7
		2.3.11.2. Capitolul 3.11.2. Стены				
282	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,000	23,60 20,30	731,60 629,30
283	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	31,000	9,58 0,00	296,86 0,00
284	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,310	257,45 2,45	79,81 0,76
Total Capitolul 3.11.2. Стены						1 108,27
		2.3.11.3. Capitolul 3.11.3 Потолок				
285	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	4,200	23,60 20,30	99,12 85,26
286	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	4,200	9,58 0,00	40,22 0,00
Total Capitolul 3.11.3 Потолок						139,34
Total Capitolul 3.11. Кабинет 13						2 611,73
		2.3.12. Capitolul 3.12. Кабинет 14				
		2.3.12.1. Capitolul 3.12.1 Пол				
287	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,600	51,47 50,61	597,10 587,13
288	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,500	1,50 0,00	18,75 0,00
289	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment OSB	m2	12,500	219,80 0,00	2 747,50 0,00
290	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu preadez , inclusiv plintele din PVC =9.4 m	m2	12,500	232,84 35,00	2 910,49 437,50
291	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Plinta la unirile la praguri	m	3,000	76,60 9,10	229,80 27,30
Total Capitolul 3.12.1 Пол						6 503,64
		2.3.12.2. Capitolul 3.12.2. Стены и				

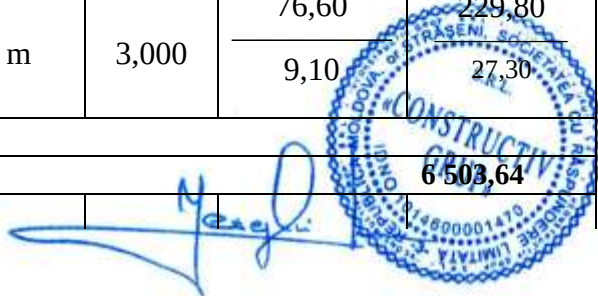

1	2	3	4	5	6	7
		ОТКОСЫ				
292	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	1,000	14,49 14,00	14,49 14,00
293	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300mm	buc	1,000	86,49 18,16	86,49 18,16
294	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,500	23,60 20,30	649,00 558,25
295	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,500	9,58 0,00	263,34 0,00
296	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,270	255,00 0,00	68,85 0,00
297	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,600	14,45 4,90	23,11 7,84
298	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,600	181,07 57,75	289,71 92,40
Total Capitolul 3.12.2.						1 394,99
Стены и откосы						
		2.3.12.3. Capitolul 3.12.3 Потолок				
299	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,400	23,60 20,30	292,64 251,72
300	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,400	9,58 0,00	118,74 0,00
Total Capitolul 3.12.3 Потолок						411,38
Total Capitolul 3.12. Кабинет 14						8 310,01
		2.3.13. Capitolul 3.13. Подсобка 15				
		2.3.13.1. Capitolul 3.13.1 Пол				
301	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	4,500	10,89 10,50	49,00 47,25
302	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	2,000	14,45 4,90	28,89 9,80
303	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec	m2	2,000	166,37	332,75

1	2	3	4	5	6	7
		uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm			41,30	82,60
304	CG09A1	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mici sau egal cu 16 mp	m	4,500	39,15 22,75	176,16 102,38
Total Capitolul 3.13.1 Пол						586,79
		2.3.13.2. Capitolul 3.13.2. Стены				
305	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	13,800	23,60 20,30	325,68 280,14
306	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	13,800	9,58 0,00	132,15 0,00
307	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,130	257,45 2,45	33,47 0,32
Total Capitolul 3.13.2. Стены						491,30
		2.3.13.3. Capitolul 3.13.3 Потолок				
308	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	23,60 20,30	47,20 40,60
309	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	9,58 0,00	19,15 0,00
Total Capitolul 3.13.3 Потолок						66,35
Total Capitolul 3.13. Подсобка 15						1 144,44
		2.3.14. Capitolul 3.14. Помещение 17				
		2.3.14.1. Capitolul 3.14.1 Пол				
310	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	5,100	10,77 10,40	54,94 53,02
311	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez	m2	2,400	271,52 35,00	651,65 84,00
312	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Plinta la unirile din lenoleum	m	1,100	76,60 9,10	84,26 10,01
Total Capitolul 3.14.1 Пол						790,84
		2.3.14.2. Capitolul 3.11.2. Стены				

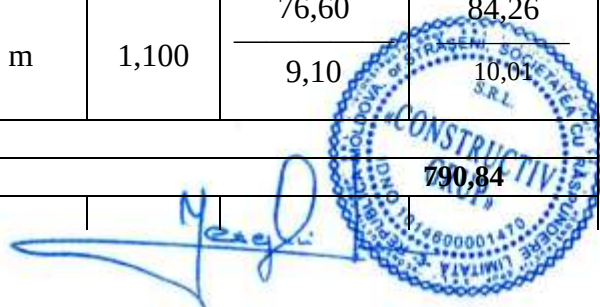

1	2	3	4	5	6	7
313	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	15,800	23,60 20,30	372,88 320,74
314	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	15,800	9,58 0,00	151,30 0,00
315	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,150	257,45 2,45	38,62 0,37
Total Capitolul 3.11.2.						562,80
Стены						
2.3.14.3. Capitolul 3.14.3 Потолок						
316	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,400	23,60 20,30	56,64 48,72
317	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,400	9,58 0,00	22,98 0,00
Total Capitolul 3.14.3						79,62
Потолок						
Total Capitolul 3.14.						1 433,26
Помещение 17						
2.3.15. Capitolul 3.15. Помещение 19						
2.3.15.1. Capitolul 3.15.1. Стены и откосы						
318	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	14,900	19,05 8,05	283,85 119,94
319	RpIzA03A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite ori netencuite sau de metal in vederea protectiei anticorozive, prin curatare cu peria de sirma	m2	14,900	6,70 4,90	99,83 73,01
320	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	14,900	14,45 4,90	215,23 73,01
321	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	14,900	181,07 57,75	2 697,92 860,48
322	CK18B aplicativ	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Coltare din plastic	m	6,400	30,38 18,20	194,42 116,48
Total Capitolul 3.15.1.						3 491,24
Стены и откосы						
2.3.15.2. Capitolul 3.15.2 Потолок						



1	2	3	4	5	6	7
323	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	2,400	266,58 77,07	639,80 184,96
324	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,400	0,00 0,00	0,00 0,00
325	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,400	17,98 7,00	43,15 16,80
326	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	2,400	75,85 63,15	182,04 151,55
327	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,400	0,00 0,00	0,00 0,00
328	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,400	30,36 23,76	72,86 57,02
329	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,400	9,45 0,00	22,68 0,00
330	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti - baghete	m	7,400	26,72 12,25	197,74 90,65

Total Capitolul 3.15.2
Потолок

1 158,26

Total Capitolul 3.15.
Помещение 19

4 649,50

		2.3.16. Capitolul 3.16. Кабинет 20 2.3.16.1. Capitolul 3.16.1 Пол				
331	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,700	42,73 42,00	457,16 449,37
332	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,400	1,61 0,00	13,50 0,00
333	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	31,90 19,60	95,70 58,80
334	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment OSB	m2	8,400	219,80 0,00	1 846,32 0,00
335	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu	m2	8,400	243,24 35,00	2 043,21 294,00

1	2	3	4	5	6	7
		suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex				
336	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Plinta la unirile la praguri	m	1,100	76,60 9,10	84,26 10,01
Total Capitolul 3.16.1 Пол						4 540,15
		2.3.16.2. Capitolul 3.16.2. Стены и откосы				
337	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,000	14,45 4,90	72,22 24,50
338	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	30,950	23,60 20,30	730,42 628,28
339	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	30,950	9,58 0,00	296,38 0,00
340	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,300	257,45 2,45	77,23 0,73
Total Capitolul 3.16.2. Стены и откосы						1 176,26
		2.3.16.3. Capitolul 3.16.3 Потолок				
341	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,400	23,60 20,30	198,24 170,52
342	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,400	9,58 0,00	80,44 0,00
Total Capitolul 3.16.3 Потолок						278,68
		2.3.16.4. Capitolul 3.16.4. Сантехнические работы				
343	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	1,000	161,00 161,00	161,00 161,00
344	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
345	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
346	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	998,07 0,00	998,07 0,00



1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 3.16.4. Сантехнические работы						1 649,07
Total Capitolul 3.16. Кабинет 20						7 644,16
		2.3.17. Capitolul 3.17. Кабинет 21 2.3.17.1. Capitolul 3.16.1 Пол				
347	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	10,300	41,74 41,02	429,93 422,56
348	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	7,800	1,62 0,00	12,60 0,00
349	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	3,000	56,00 19,60	168,00 58,80
350	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment OSB	m2	7,800	219,80 0,00	1 714,44 0,00
351	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	7,800	234,57 35,00	1 829,68 273,00
352	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Plinta la unirile la praguri	m	1,100	76,60 9,10	84,26 10,01
Total Capitolul 3.16.1 Пол						4 238,90
		2.3.17.2. Capitolul 3.17.2. Стены и откосы				
353	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	29,700	23,60 20,30	700,92 602,91
354	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	29,700	9,58 0,00	284,41 0,00
355	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,300	257,45 2,45	77,23 0,73
Total Capitolul 3.17.2. Стены и откосы						1 062,56
		2.3.17.3. Capitolul 3.17.3 Потолок				
356	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,800	23,60 20,30	184,08 158,34
357	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de	m2	7,800	9,58	74,69

1	2	3	4	5	6	7
		copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual			0,00	0,00
Total Capitolul 3.17.3 Потолок						258,77
		2.3.17.4. Capitolul 3.17.4. Сантехнические работы				
358	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	1,000	161,00 161,00	161,00 161,00
359	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
360	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
361	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	998,07 0,00	998,07 0,00
Total Capitolul 3.17.4. Сантехнические работы						1 649,07
Total Capitolul 3.17. Кабинет 21						7 209,31
		2.3.18. Capitolul 3.18. C/Y (24, 25, 28) 2.3.18.1. Capitolul 3.18.1 Пол				
362	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,400	27,80 27,30	233,52 229,32
363	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,400	14,45 4,90	121,34 41,16
364	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	8,400	167,15 41,30	1 404,09 346,92
Total Capitolul 3.18.1 Пол						1 758,95
		2.3.18.2. Capitolul 3.18.2. Стены и откосы				
365	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	32,400	56,23 56,00	1 821,76 1 814,40
366	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	34,400	14,45 4,90	496,91 168,56
367	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti,	m2	34,400	181,04	6 227,71

1	2	3	4	5	6	7
		stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm			57,75	1 986,60
368	CK18B aplicativ	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice Coltare din plastic	m	16,000	30,43 18,20	486,86 291,20
369	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,300	23,60 20,30	644,28 554,19
370	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	27,300	9,55 0,00	260,61 0,00
371	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,270	257,45 2,45	69,51 0,66

Total Capitolul 3.18.2.

10 007,63

Стены и откосы

2.3.18.3. Capitolul 3.18.3 Потолок

372	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	8,400	266,57 77,07	2 239,23 647,36
373	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,400	27,95 21,35	234,78 179,34
374	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	8,400	75,12 62,42	631,01 524,30
375	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,400	17,97 7,00	150,99 58,80
376	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,400	0,00 0,00	0,00 0,00
377	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,400	0,00 0,00	0,00 0,00
378	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,400	13,81 0,00	116,03 0,00
379	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti - baghete	m	22,400	25,09 12,25	562,02 274,40

Total Capitolul 3.18.3

Потолок

3 934,04

2.3.18.4. Capitolul 3.18.4.



1	2	3	4	5	6	7
		Сантехнические работы				
380	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	2,000	325,50 325,50	651,00 651,00
381	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
382	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	2,000	490,00 0,00	980,00 0,00
383	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	2,000	998,07 0,00	1 996,14 0,00
384	SC07A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc	2,000	1 294,65 0,00	2 589,30 0,00
Total Capitolul 3.18.4. Сантехнические работы						6 216,44
Total Capitolul 3.18. C/Y (24, 25, 28)						21 917,06
		2.3.19. Capitolul 3.19. Складское помещение 26				
		2.3.19.1. Capitolul 3.19.1 Пол				
385	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	2,000	28,58 27,30	57,16 54,60
386	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	2,000	19,34 9,80	38,69 19,60
387	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	2,000	166,37 41,30	332,75 82,60
Total Capitolul 3.19.1 Пол						428,60
		2.3.19.2. Capitolul 3.19.2. Стены				
388	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	7,600	56,23 56,00	427,33 425,60
389	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	8,100	14,45 4,90	117,00 39,69
390	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	8,100	181,04 57,75	1 466,41 467,77
391	CK18B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase	m	3,200	30,44	97,42

1	2	3	4	5	6	7
	aplicativ	plastice Coltare din plastic			18,20	58,24
392	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	7,000	23,60 20,30	165,20 142,10
393	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	7,000	9,55 0,00	66,82 0,00
Total Capitolul 3.19.2.						2 340,18
Стены						
2.3.19.3. Capitolul 3.19.3 Потолок						
394	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	2,000	266,58 77,07	533,15 154,13
395	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	27,95 21,35	55,90 42,70
396	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	2,000	75,35 62,65	150,71 125,30
397	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,000	17,98 7,00	35,95 14,00
398	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
399	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
400	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,000	14,03 0,00	28,05 0,00
401	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti - baghete	m	5,600	25,09 12,25	140,50 68,60
Total Capitolul 3.19.3						944,27
Потолок						
Total Capitolul 3.19.						3 713,05
Складское помещение 26						
2.3.20. Capitolul 3.20. Помещение 29, 31, 32						
2.3.20.1. Capitolul 3.20.1 Пол						
402	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, sace turnate pe loc sau prefabricate	m	38,700	45,02 44,24	1 742,39 1 711,97

1	2	3	4	5	6	7
403	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	35,350	1,50 0,00	53,02 0,00
404	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment OSB	m2	35,350	219,80 0,00	7 769,93 0,00
405	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	35,350	235,43 35,00	8 322,31 1 237,25
406	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Plinta la unirile la praguri	m	3,300	76,60 9,10	252,78 30,03

Total Capitolul 3.20.1 Пол

18 140,45

		2.3.20.2. Capitolul 3.20.2. Стены и откосы				
407	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	104,40 0	23,60 20,30	2 463,84 2 119,32
408	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	104,40 0	9,58 0,00	999,73 0,00
409	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,040	257,45 2,45	267,75 2,55
410	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	4,800	14,45 4,90	69,34 23,52
411	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	4,800	181,07 57,75	869,13 277,20

Total Capitolul 3.20.2.

4 669,79

Стены и откосы

		2.3.20.3. Capitolul 3.20.3 Потолок				
412	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,900	23,60 20,30	823,64 708,47
413	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,900	9,58 0,00	334,20 0,00

Total Capitolul 3.20.3


Потолок

1 157,84

		2.3.20.4. Capitolul 3.20.4.				
--	--	------------------------------------	--	--	--	--




1	2	3	4	5	6	7
		Сантехнические работы				
414	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	3,000	161,00 161,00	483,00 483,00
415	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriiile	buc	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
416	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	490,00 0,00	1 470,00 0,00
417	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe piedestal	buc	3,000	998,07 0,00	2 994,21 0,00
Total Capitolul 3.20.4. Сантехнические работы						4 947,21
Total Capitolul 3.20. Помещение 29, 31, 32						28 915,28
		2.3.21. Capitolul 3.21. Помещение 34, 35				
		2.3.21.1. Capitolul 3.21.1 Пол				
418	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	24,600	45,23 44,44	1 112,65 1 093,26
419	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	22,600	1,50 0,00	33,90 0,00
420	CG01C	Strat suport pentru pardoseli executat din placi din fibre de lemn (PFL) moi, poroase bitumate si antiseptizate lipite cu bitum, pe un strat de egalizare existent din mortar de ciment OSB	m2	22,600	219,80 0,00	4 967,48 0,00
421	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	22,600	235,46 35,00	5 321,35 791,00
422	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Plinta la unirile la praguri	m	4,500	76,60 9,10	344,70 40,95
Total Capitolul 3.21.1 Пол						11 780,06
		2.3.21.2. Capitolul 3.21.2. Стены и откосы				
423	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	59,800	23,60 20,30	1 411,28 1 213,94
424	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent,	m2	59,800	9,58 0,00	572,64 0,00

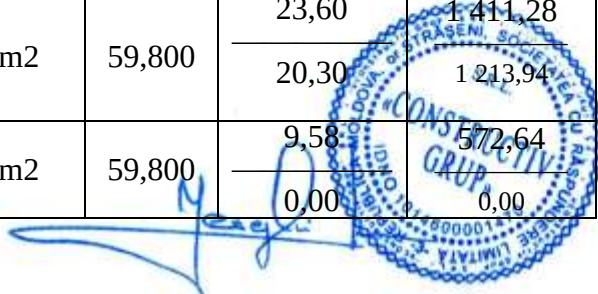

1	2	3	4	5	6	7
		executate manual				
425	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofulg, etc.	kg	1,040	257,45 2,45	267,75 2,55
426	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" într-un strat, la pereti	m2	1,600	14,45 4,90	23,11 7,84
427	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,600	181,07 57,75	289,71 92,40
Total Capitolul 3.21.2.						2 564,49
Стены и откосы						
		2.3.21.3. Capitolul 3.21.3 Потолок				
428	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	16,700	23,60 20,30	394,12 339,01
429	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,700	9,58 0,00	159,92 0,00
Total Capitolul 3.21.3						554,04
Потолок						
		2.3.21.4. Capitolul 3.21.4. Сантехнические работы				
430	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	1,000	3,50 3,50	3,50 3,50
431	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
432	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
433	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	998,07 0,00	998,07 0,00
Total Capitolul 3.21.4.						1 491,57
Сантехнические работы						
Total Capitolul 3.21.						16 390,17
Помещение 34, 35						
		2.3.22. Capitolul 3.22. Помещение 45				
		2.3.22.1. Capitolul 3.22.1. Стены и откосы				
434	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500	buc	1,000	14,49	14,49



1	2	3	4	5	6	7
		mm			14,00	14,00
435	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300mm	buc	1,000	67,50 0,00	67,50 0,00
436	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	8,200	92,02 90,83	754,60 744,79
437	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane gr=3cm	m2	8,200	25,93 0,00	212,62 0,00
438	CF17B	Diverse lucrari - diferenta de grosime, +- 5 mm la stratul de grund aplicat la pereti, executat cu mortar K=2 pina la gr.= 3 cm	m2	8,200	11,40 0,00	93,48 0,00
439	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,200	143,36 120,62	1 175,55 989,10
440	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	8,200	54,36 42,70	445,78 350,14
441	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,200	10,90 0,00	89,38 0,00
442	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	8,200	19,99 15,75	163,92 129,15
443	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	48,300	0,00 0,00	0,00 0,00
444	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	48,300	9,55 0,00	461,07 0,00
445	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,480	255,00 0,00	122,40 0,00
446	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,600	14,45 4,90	23,11 7,84
447	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,600	180,92 57,75	289,47 92,40
Total Capitolul 3.22.1.						3 913,37
Стены и откосы						
2.3.22.2. Capitolul 3.22.2 Потолок						
448	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu	m2	26,300	266,54	7 009,90



1	2	3	4	5	6	7
		executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie			77,07	2 026,85
449	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,300	27,95 21,35	735,09 561,50
450	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	26,300	71,82 59,12	1 888,98 1 554,88
451	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	26,300	17,95 7,00	471,99 184,10
452	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	26,300	0,00 0,00	0,00 0,00
453	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,300	0,00 0,00	0,00 0,00
454	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,300	10,80 0,00	284,02 0,00
455	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti - baghete	m	20,600	25,09 12,25	516,85 252,35
Total Capitolul 3.22.2						10 906,83
Потолок						
2.3.22.3. Capitolul 3.9.4.						
Сантехнические работы						
456	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	1,000	161,00 161,00	161,00 161,00
457	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
458	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
459	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	998,07 0,00	998,07 0,00
Total Capitolul 3.9.4.						1 649,07
Сантехнические работы						
Total Capitolul 3.22.						16 469,27
Помещение 45						
2.3.23. Capitolul 3.23. Помещение						



1	2	3	4	5	6	7
		47				
460	SE31A	Tejghea bar restaurant, asezat pe pardoseala, avind greutate de 230 kg,	buc	1,000	1 141,13 328,65	1 141,13 328,65
Total Capitolul 3.23.						1 141,13
Помещение 47						
		2.3.24. Capitolul 3.24. Кухня 48				
		2.3.24.1. Capitolul 3.24.1. Стены				
461	RpVB43A	Demontarea ramelor cu jaluzele, montate pe zidarie avind perimetrul de 800 - 2500 mm	buc	3,000	14,49 14,00	43,47 42,00
462	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate din tabla neagra, cu jaluzele reglabile manual, vopsite si montate in zidarie 200x300mm	buc	3,000	86,02 17,70	258,06 53,09
463	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	2,000	66,47 34,69	132,95 69,37
464	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,800	23,60 20,30	585,28 503,44
465	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,800	9,58 0,00	237,48 0,00
466	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,240	255,00 0,00	61,20 0,00
Total Capitolul 3.24.1.						1 318,44
Стены						
		2.3.24.2. Capitolul 3.24.3 Потолок				
467	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	3,000	13,17 0,00	39,50 0,00
468	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
469	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	3,000	18,30 7,00	54,90 21,00
470	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	3,000	132,04 107,80	396,11 323,40
471	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) adaug pina la 10 mm	m2	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00




1	2	3	4	5	6	7
		K=5				
472	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	3,000	23,48 19,25	70,45 57,75
473	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,000	25,03 21,35	650,80 555,10
474	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,000	9,30 0,00	241,70 0,00
Total Capitolul 3.24.3						1 453,46
Потолок						
		2.3.24.3. Capitolul 3.24.4.				
		Сантехнические работы				
475	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	1,000	161,00 161,00	161,00 161,00
476	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesorile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
477	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
478	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	998,07 0,00	998,07 0,00
Total Capitolul 3.24.4.						1 649,07
Сантехнические работы						
Total Capitolul 3.24. Кухня						4 420,97
48						
		2.3.25. Capitolul 3.25. Помещение				
		49				
		2.3.25.1. Capitolul 3.25.1 Пол				
479	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, scafe turnate pe loc sau prefabricate	m	11,600	29,69 28,18	344,37 326,90
480	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	8,300	1,80 0,00	14,94 0,00
481	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	8,300	0,00 0,00	0,00 0,00
482	RpCK07A	Umpluturi in straturi compactate cu mijloace manuale, executate cu argile	m3	2,750	341,85 66,85	940,09 183,84

1	2	3	4	5	6	7
483	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr=10 cm	m3	0,850	600,15 34,65	510,13 29,45
484	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	8,300	27,96 1,40	232,07 11,62
485	CG22A1	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mica sau egala cu 16 mp gr=8 cm Kmat=08	m2	0,670	94,33 33,25	63,20 22,28
486	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,300	14,45 4,90	119,89 40,67
487	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	8,300	166,36 41,30	1 380,79 342,79


Total Capitolul 3.25.1 Пол

3 605,49


		2.3.25.2. Capitolul 3.25.2. Стены и откосы				
488	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (fortan) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	0,400	4 462,74 3 614,62	1 785,10 1 445,85
489	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	3,000	87,47 50,75	262,41 152,25
490	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,500	16,05 11,11	553,63 383,36
491	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,500	161,29 126,70	5 564,47 4 371,15
492	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in miniu pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) de adaugat pina la 15 mm K=10	m2	34,500	0,00 0,00	0,00 0,00
493	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,500	10,90 0,00	376,05 0,00
494	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	34,500	20,00 15,75	690,00 543,38
495	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	17,100	0,00 0,00	0,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
496	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	17,100	9,55 0,00	163,24 0,00
497	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,170	255,00 0,00	43,35 0,00
498	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	17,400	14,45 4,90	251,34 85,26
499	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	17,400	123,17 0,00	2 143,13 0,00
Total Capitolul 3.25.2.						11 832,71
Стены и откосы						
2.3.25.3. Capitolul 3.25.3 Потолок						
500	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,300	23,60 20,30	195,88 168,49
501	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,300	9,58 0,00	79,48 0,00
Total Capitolul 3.25.3						275,36
Потолок						
Total Capitolul 3.25.						15 713,56
Помещение 49						
2.3.26. Capitolul 3.26. Помещение 50, 51, 52						
2.3.26.1. Capitolul 3.26.1. Стены						
502	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	135,80 0	23,60 20,30	3 204,88 2 756,74
503	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	135,80 0	9,58 0,00	1 300,42 0,00
504	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	1,300	257,45 2,45	334,69 3,19
505	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	1,600	14,45 4,90	23,11 7,84
506	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm	m2	1,600	181,07 57,75	289,71 92,40
Total Capitolul 3.26.1.						5 152,81

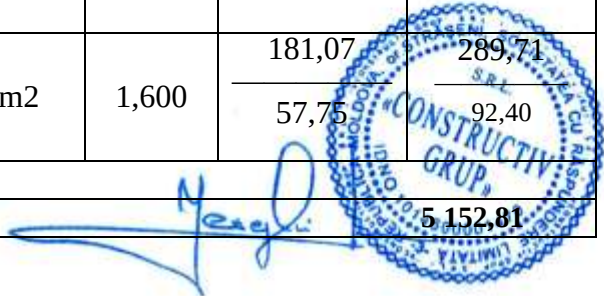

1	2	3	4	5	6	7
Стены						
		2.3.26.2. Capitolul 3.26.2 Потолок				
507	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	51,700	23,60 20,30	1 220,12 1 049,51
508	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	51,700	9,58 0,00	495,08 0,00
Total Capitolul 3.26.2 Потолок						1 715,20
		2.3.26.3. Capitolul 3.26.3. Сантехнические работы				
509	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	1,000	161,00 161,00	161,00 161,00
510	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
511	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,000	490,00 0,00	490,00 0,00
512	SC04C	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	1,000	998,07 0,00	998,07 0,00
Total Capitolul 3.26.3. Сантехнические работы						1 649,07
Total Capitolul 3.26. Помещение 50, 51, 52						8 517,08
		2.3.27. Capitolul 3.26.4 Помещение 54				
		2.3.27.1. Capitolul 3.26.4.1 Пол				
513	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, safe turnate pe loc sau prefabricate	m	6,800	20,33 19,70	138,24 133,98
514	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	3,800	1,50 0,00	5,70 0,00
515	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex	m2	3,800	235,76 35,00	895,88 133,00
516	CK18C	Montarea baghetelor la lambriuri din aluminiu Plinta la unirile la praguri	m	0,800	76,60 9,10	61,28 7,28

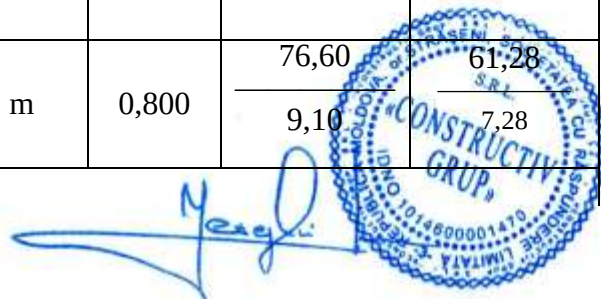

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 3.26.4.1 Пол						1 101,11
		2.3.27.2. Capitolul 3.26.4.2 Стены				
517	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,200	23,60 20,30	571,12 491,26
518	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,200	9,58 0,00	231,74 0,00
519	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	0,250	257,45 2,45	64,36 0,61
Total Capitolul 3.26.4.2 Стены						867,22
		2.3.27.3. Capitolul 3.26.4.3 Потолок				
520	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	3,800	23,60 20,30	89,68 77,14
521	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	3,800	9,58 0,00	36,39 0,00
Total Capitolul 3.26.4.3 Потолок						126,07
		2.3.27.4. Capitolul 3.26.4.3. Сантехнические работы				
522	VC07A aplicativ	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	3 641,40 404,25	3 641,40 404,25
Total Capitolul 3.26.4.3. Сантехнические работы						3 641,40
		2.3.27.5. Capitolul 3.26.5 Тамбур 55				
523	RpCG29B	Demolarea peretilor de zidarie din paanta, stufit, stabilit sau similare	m2	7,600	40,88 38,91	310,68 295,75
524	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	15,100	37,42 37,42	565,00 565,00
525	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	4,640	0,00 0,00	0,00 0,00
526	CK11C	Vitrine gata confectionate, montate in zidarie de orice natura, cu suprafata intre 7,5-10,0 mp la constructii montate la inaltime de pina la 5 m inclusiv, din mase plastice	m2	7,600	1 606,18 40,06	12 206,98 304,44
527	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	4,640	1 520,72 0,00	7 056,13 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
528	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane cu izolatie	m2	2,500	266,43 77,07	666,07 192,67
529	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,500	27,95 21,35	69,88 53,38
530	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor K=2	m2	2,500	59,91 47,25	149,77 118,13
531	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	2,500	17,97 7,00	44,93 17,50
532	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	2,500	0,00 0,00	0,00 0,00
533	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	2,500	0,00 0,00	0,00 0,00
534	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	2,500	13,64 0,00	34,10 0,00
535	CJ04A	Profiluri turnate, uzinate, aplicate la interior cu latimea desfasurata pina la 20 cm inclusiv, la pereti - baghete	m	6,400	25,09 12,25	160,58 78,40
Total Capitolul 3.26.5						21 264,12
Тамбур 55						
Total Capitolul 3.26.4						26 999,92
Помещение 54						
		2.3.28. Capitolul 3.26.6. Прочие работы				
536	RpCR25C	Vopsirea in culori de ulei a corpurilor de radiatoare de calorifer, la constructii existente, intr-un strat de vopsea alchidica peste vopseaua existenta	m2	49,780	35,90 22,40	1 787,10 1 115,07
537	RpCR27A1	Vopsirea conductelor de instalatii, in doua straturi, cu vopsele de ulei, pe conducte avind diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv cu doua straturi de vopsea si un strat de lac	m	77,500	8,54 5,60	661,46 434,00
Total Capitolul 3.26.6.						2 448,56
Прочие работы						
		2.3.29. Capitolul 3.27 Наружные работы				
		2.3.29.1. Capitolul 3.27.1 ВХОД				
538	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si	100m2	0,300	1 190,61	357,18

1	2	3	4	5	6	7
		platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu			1 190,61	357,18
539	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor	m3	0,520	0,00 0,00	0,00 0,00
540	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	17,000	163,42 40,34	2 778,18 685,85
541	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr= 7 cm	m3	2,000	789,00 0,00	1 578,00 0,00
542	TsC54A	Strat de fundatie din nisip gr=7 cm	m3	2,000	275,00 0,00	550,00 0,00
543	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,040	155,85 0,00	6,23 0,00
544	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	28,500	161,37 0,55	4 599,13 15,76

Total Capitolul 3.27.1

9 868,72

ВХОД


		2.3.29.2. Capitolul 3.27.2 Площадка и ступени входа				
545	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart intr-un strat, la pardosele	m2	14,000	22,25 9,80	311,50 137,20
546	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	14,000	104,58 69,75	1 464,10 976,50
547	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	14,000	9,54 0,00	133,63 0,00
548	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	14,000	125,09 0,00	1 751,26 0,00
549	CL21A1	Protectia muchiilor la elemente din zidarie., cu otel cornier la ziduri, stilpi, trepte, rampe	m	15,800	46,84 21,00	740,07 331,80

Total Capitolul 3.27.2

4 400,56

Площадка и ступени входа

		2.3.29.3. Capitolul 3.27.3 Навес главного фасада				
--	--	---	--	--	--	--

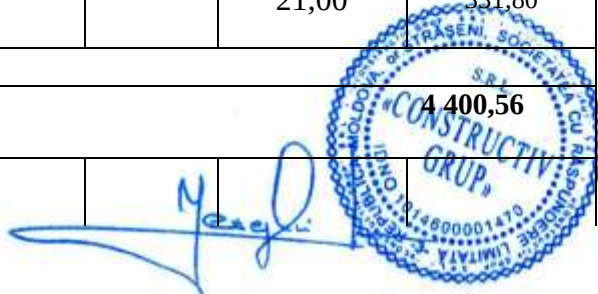

1	2	3	4	5	6	7
550	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	33,000	113,40 113,40	3 742,20 3 742,20
551	CK28C aplicativ	Tavane suspendate executate pe santier din PFL sau PAL melaminat cu rosturi acoperite cu profiluri din lemn	m2	33,000	232,83 7,00	7 683,34 231,00
552	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	10,000	183,61 12,25	1 836,10 122,50

**Total Capitolul 3.27.3 Навес
главного фасада**

13 261,65

		2.3.29.4. Capitolul 3.27.4 Замена дверных блосов 1-го этажа				
553	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	66,210	14,70 14,70	973,29 973,29
554	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	54,610	1 603,34 38,84	87 558,28 2 121,14
555	CK27D	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimea pina la 35 m din foi de usi	m2	10,000	1 200,00 0,00	12 000,00 0,00
556	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	29,700	66,46 34,69	1 973,86 1 030,14
557	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	29,700	17,90 7,00	531,76 207,90
558	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	29,700	19,97 15,75	593,10 467,77

**Total Capitolul 3.27.4
Замена дверных блосов
1-го этажа**

103 630,29


**Total Capitolul 3.27
Наружные работы**

131 161,22


		2.3.30. Capitolul 3.28 Полы первого этажа (коридор) (16, 18, 19, 1, 53, 55) 2.3.30.1. Capitolul 3.28.1 Демонтажные работы				
559	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte, safe turnate pe loc sau prefabricate	m	150,10 0	70,04 67,64	10 512,67 10 152,91



1	2	3	4	5	6	7
560	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	228,90 0	0,00 0,00	0,00 0,00
561	RpCK35A	Curatarea stratului-suport din beton, prin indepartarea stratului de masa din asfalt sau mastic bituminos, dupa desfacerea pardoselilor de asfalt	m2	231,30 0	8,92 8,75	2 063,20 2 023,88
Total Capitolul 3.28.1 Демонтажные работы						12 575,86
		2.3.30.2. Capitolul 3.28.2 Устройство полов				
562	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	23,150	14,45 4,90	334,40 113,44
563	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	23,150	492,56 459,84	11 402,68 10 645,22
564	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	231,30 0	125,13 0,00	28 942,73 0,00
565	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	150,10 0	93,93 14,00	14 098,52 2 101,40
Total Capitolul 3.28.2 Устройство полов						54 778,33
Total Capitolul 3.28 Пoлы первого этажа (коридор) (16, 18, 19, 1, 53, 55)						67 354,19
		2.3.31. Capitolul 3.29 Электроосвещение первого этажа 2.3.31.1. Capitolul 3.29.1 Lucrari de constructie				
566	RpEG17D	Demontarea tablourilor electrice: metalic din panou, dulap, celula, pupitru	buc	6,000	2 163,47 2 163,47	12 980,80 12 980,80
567	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	180,00 0	0,00 0,00	0,00 0,00
568	RpEJ08A	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din zidarie de caramida de 5x50 cmp	m	2 960,0 00	0,00 0,00	0,00 0,00
569	RpEJ09D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cmp	m	2 960,0 00	13,92 10,50	41 203,20 31 080,00
Total Capitolul 3.29.1						54 184,00



1	2	3	4	5	6	7
Lucrari de constructie						
		2.3.31.2. Capitolul 3.29 .2 Lucrari de montare 2.3.31.2.1. Capitolul 3.29.2. 1 1-ый этаж 2.3.31.2.1.1. Capitolul 3.29.2.1.1 (ГРЩ1) ЩИТ распределительный пластиковый на 36 модулей встроенного исполнения (1P 31) 540x310x120 мм, в составе				
570	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000	68 383,94 45 745,80	68 383,94 45 745,80
571	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р- 100А)	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
572	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата-трёхполюстный 1 уст. 10А, устанавливаемый на конструкций на стене или колоне, на ток, 10 А ВА 47-29/3/С 10 хар-ка С	buc	1,000	15 149,81 0,00	15 149,81 0,00
573	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата-трёхполюстный 1 уст. 16 А, устанавливаемый на конструкций на стене или колоне, на ток, 16 А ВА 47-29/3/С 10 хар-ка С	buc	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
574	08-03-526-1	Монтаж отходящего автомата-трёхполюстный 1 уст. 20А, устанавливаемый на конструкций на стене или колоне, на ток, 25 А ВА 47-29/3/С 10 хар-ка С	buc	4,000	0,00 0,00	0,00 0,00
575	цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клеём	buc	1,000	120,00 0,00	120,00 0,00
576	цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клеём	buc	1,000	140,00 0,00	140,00 0,00
Total Capitolul 3.29.2.1.1 (ГРЩ1) ЩИТ распределительный пластиковый на 36 модулей встроенного исполнения (1P 31) 540x310x120 мм, в составе						83 793,74
		2.3.31.2.1.2. Capitolul 3.29.2.1.2 (ЩАО - 1) ЩИТ распределительный пластиковый на 12 модулей встроенного исполнения (1P 31) (1P31 (265x310x120 мм)				
577	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00

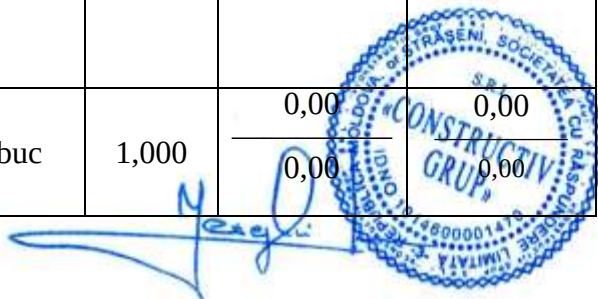

1	2	3	4	5	6	7
578	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3P- 20A)	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
579	08-03-526-2	Монтаж отходящего автомата-однополюстный 1 уст. 63А, устанавливаемый на конструкций на стене или колонне, на ток, 63 А ВА 47-29/1/В0,6 хар-ка В	buc	3,000	0,00 0,00	0,00 0,00
580	цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клеём	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
581	цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клеём	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00

Total Capitolul 3.29.2.1.2 (ЩАО - 1) ЩИТ распределительный пластиковый на 12 модулей встроенного исполнения (1P 31) (1P31 (265x310x120 мм)						0,00
---	--	--	--	--	--	-------------


		2.3.31.2.1.3. Capitolul 3.29.2.1.3 Блок защиты учёта многофункциональный, с переключателем ВР 32-31 до счетчика, с автоматическим выключателем				
582	08-03-572-3	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 600x600	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
583	08-03-526-1	Монтаж автоматического переключателя ВА 47- 29 , ток установки 63А	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
584	08-01-053-1	Transformator de curent, tensiune pina la 10 kV Трансформатор тока 220В 100/5А ТК20100/5	buc	3,000	3,29 0,00	9,87 0,00
585	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze Счётчик учёта электроэнергии электронный непрямого учёта 380В, 5А ZMG 410 CR	buc	1,000	48,00 0,00	48,00 0,00

Total Capitolul 3.29.2.1.3 Блок защиты учёта многофункциональный, с переключателем ВР 32-31 до счетчика, с автоматическим выключателем						57,85
---	--	--	--	--	--	--------------

		2.3.31.2.1.4. Capitolul 3.29.2.1.4 (ЩАО - 1) ЩИТ распределительный пластиковый на 24 модулей встроенного				
--	--	--	--	--	--	--



1	2	3	4	5	6	7
		исполнения (1P 31) (1P31 (265x310x120 мм)				
586	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
587	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р- 63А)	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
588	08-03-526-2	Монтаж отходящего автомата-однополюстный 1 уст. 63А, устанавливаемый на конструкций на стене или колонне, на ток, 63 А ВА 47-29/1/В0,6 хар-ка В	buc	10,000	0,00 0,00	0,00 0,00
589	цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клеєм	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
590	цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клеєм	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
Total Capitolul 3.29.2.1.4 (ЩАО - 1) ЩИТ распределительный пластиковый на 24 модулей встроеного исполнения (1P 31) (1P31 (265x310x120 мм)						0,00
		2.3.31.2.1.5. Capitolul 3.29.2.1.5 (ЩАО - 2) ЩИТ распределительный пластиковый на 24 модулей встроеного исполнения (1P 31) (1P31 (265x310x120 мм)				
591	08-03-572-8	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat in nisa, inaltime si latime, mm, pina la 700x850	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
592	08-03-575-1	Монтаж выключателя на вводе (ВН 32 3Р- 63А)	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
593	08-03-526-2	Монтаж отходящего автомата-однополюстный 1 уст. 63А, устанавливаемый на конструкций на стене или колонне, на ток, 63 А ВА 47-29/1/В10.0 хар-ка В	buc	7,000	0,00 0,00	0,00 0,00
594	цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N на 8 клеєм	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
595	цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ на 8 клеєм	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00

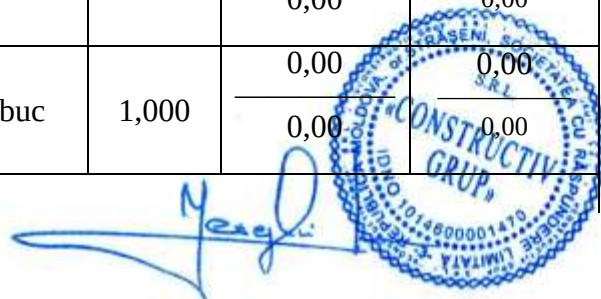

1	2	3	4	5	6	7
Total Capitolul 3.29.2.1.5 (ЩАО - 2) ЩИТ распределительный пластиковый на 24 модулей встроенного исполнения (1Р 31) (1Р31 (265x310x120 мм)						0,00
		2.3.31.2.1.6. Capitolul 3.29.2.1.6 (РП - 1) ЩИТ распределительный пластиковый на 36 модулей встроенного исполнения (1Р 31)				
596	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ -Пм - 36	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
597	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки ~2. 63А. 400В, ВН - 32 3Р 63А	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
598	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (~2), 16А, 230 В, 30 мА (АД 12 2Р 16А 30мА)	buc	6,000	0,00 0,00	0,00 0,00
599	цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 12 клеём (синего цвета) ШНИ -6*9-12-У2- С	buc	1,000	60,00 0,00	60,00 0,00
600	цена пост-ка	Нулевая защитная шина РЕ с изоляторами на 12 клеём (жёлтого цвета) ШНИ -6*9-12-У2-Ж	buc	1,000	80,00 0,00	80,00 0,00
Total Capitolul 3.29.2.1.6 (РП - 1) ЩИТ распределительный пластиковый на 36 модулей встроенного исполнения (1Р 31)						140,00
		2.3.31.2.1.7. Capitolul 3.29.2.1.7 (РП - 2) ЩИТ распределительный пластиковый на 48 модулей встроенного исполнения (1Р 31)				
601	08-03-572-8	Монтаж щита ЩРВ -Пм - 48	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
602	08-03-575-1	Монтаж выключателя нагрузки ~3. 63А. 400В, ВН - 32 3Р 63А	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
603	08-03-526-2	Монтаж автоматического выключателя дифференциальный (~2), 16А, 230 В, 30 мА (АД 12 2Р 16А 30мА)	buc	10,000	0,00 0,00	0,00 0,00
604	цена пост-ка	Нулевая рабочая шина N с изоляторами на 12 клеём (синего цвета) ШНИ -6*9-12-У2- С	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
605	цена	Нулевая защитная шина РЕ с	buc	1,000	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	пост-ка	изоляторами на 12 клеем (жёлтого цвета))ШНИ -6*9-12-У2-Ж			0,00	0,00
Total Capitolul 3.29.2.1.7 (РП - 2) ЩИТ распределительный пластиковый на 48 модулей встроенного исполнения (1Р 31)						0,00
		2.3.31.2.1.8. Capitolul 3.29.2.1.8 Кабельное изделия				
606	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	20,000	2 541,01 0,00	50 820,25 0,00
607	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	40,000	0,00 0,00	0,00 0,00
608	Цена рыночная	Провод ПВ1-066 1x1,5 мм2	m	6 000,0 00	2,52 0,00	15 150,00 0,00
609	08-02-412-1	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 2,5 mm2	100 m	7,420	0,00 0,00	0,00 0,00
610	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	14,830	0,00 0,00	0,00 0,00
611	Цена рыночная	Провод ПВ1-066 1x2,5 мм2	m	2 225,0 00	3,03 0,00	6 741,75 0,00
612	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,100	0,00 0,00	0,00 0,00
613	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	0,400	0,00 0,00	0,00 0,00
614	Цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x4,0 мм2	m	50,000	13,13 0,00	656,50 0,00
615	08-02-412-2	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	1,860	0,00 0,00	0,00 0,00
616	08-02-412-9	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2	100 m	7,440	0,00 0,00	0,00 0,00

1	2	3	4	5	6	7
617	Цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x6,0 мм2	m	930,00 0	15,15 0,00	14 089,50 0,00
618	08-02-412-3	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (Провод ПВ1 1x16-1 прокладка)	100 m	0,220	0,00 0,00	0,00 0,00
619	08-02-412-10	Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: fiecare conductor urmator monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 35 mm2 (Провод ПВ1 1x16 мм2 - последующие)	100 m	0,880	0,00 0,00	0,00 0,00
620	Цена рыночная	Провод ПВ1-0,66 1x16,0 мм2	m	110,00 0	45,45 0,00	4 999,50 0,00

Total Capitolul 3.29.2.1.8
Кабельное изделия

92 457,54

		2.3.31.2.1.9. Capitolul 3.29.2.1.9 Электроосветительное оборудование				
621	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi Монтаж светильника- потолочный с LED 36Вт. (1P20)	100 buc	1,800	39 879,00 0,00	71 782,20 0,00
622	цена пост-ка	Светильник потолочный с LED 36Вт (1P 20) ОРЛ/секолед 595	buc	180,00 0	350,00 0,00	63 000,00 0,00
623	08-03-593-7	Corp de iluminat pentru lampi incandescente de tavan sau de perete cu fixare cu suruburi pentru incaperi cu conditii de mediu normale, bilampi Плафон с лампой накаливания 60 Вт (1P 54)	100 buc	0,150	0,00 0,00	0,00 0,00
624	цена пост-ка	ПЛАФОН НПП 1 101	buc	15,000	500,00 0,00	7 500,00 0,00
625	цена пост-ка	Лампа накаливания мощн. 60Вт	buc	15,000	20,00 0,00	300,00 0,00
626	08-03-593-10	Indicatori de iluminat de perete информационное светящееся табло (1P 6 5) со светодиодом с надписью "ВЫХОД"	100 buc	0,050	50,00 0,00	2,50 0,00
627	цена пост-ка	Указатель выхода ЕФС190 с надписью "ВЫХОД"	buc	5,000	500,00 0,00	2 500,00 0,00

Total Capitolul 3.29.2.1.9
Электроосветительное


145 084,11



1	2	3	4	5	6	7
оборудование						
		2.3.31.2.1.10. Capitolul 3.29.2.1.10 Электроустановочные изделия				
628	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Установка розетки штепсельной двухместная 250В 16А с заземляющим контактом 1Р20 для скрытой проводки	100 buc	0,050	168,30 0,00	8,41 0,00
629	цена пост-ка	Розетка с заземляющим контактом двухместная(1Р 20)	buc	5,000	45,00 0,00	225,00 0,00
630	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Установка розетки штепсельной двухместная 250В 16А с заземляющим контактом 1Р20 для скрытой проводки	100 buc	0,700	0,00 0,00	0,00 0,00
631	цена пост-ка	Розетка с заземляющим контактом одностепенная	buc	70,000	45,00 0,00	3 150,00 0,00
632	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa Установка розетки штепсельной трёхместная 250В 16А с заземляющим контактом 1Р20 для скрытой проводки	100 buc	0,150	0,00 0,00	0,00 0,00
633	цена пост-ка	Розетка с заземляющим контактом трёхместная (1Р20)	buc	15,000	45,00 0,00	675,00 0,00
634	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Установка выключателя 1Р 20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,660	0,00 0,00	0,00 0,00
635	цена пост-ка	Выключатель одноклавишный 1Р 20 6 А для скрытой проводки	buc	66,000	50,00 0,00	3 300,00 0,00
636	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa Установка выключателя 1Р20 6А - двухклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,020	0,00 0,00	0,00 0,00
637	цена пост-ка	Выключатель двухклавишный 1Р 20 6 А для скрытой проводки	buc	2,000	50,00 0,00	100,00 0,00
638	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa Установка выключателя 1Р 20 6А одноклавишный утопленного типа при скрытой проводке	100 buc	0,040	0,00 0,00	0,00 0,00
639	цена пост-ка	Выключатель одноклавишный 1Р 20 6 А для скрытой проводки A16-222	buc	4,000	50,00 0,00	200,00 0,00
640	цена пост-ка	Корбка ответвительная для скрытой проводки	buc	70,000	15,00 0,00	1 050,00 0,00
641	цена пост-ка	Корбка для установки выключателей и розеток	buc	165,00 0	3,00 0,00	495,00 0,00
642	08-02-406-1	Металоизделия	t	0,050	24 720,00	1 236,00



1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
643	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 20 mm (D=20 mm)	100 m	0,700	2 548,07 0,00	1 783,65 0,00
644	08-02-409-1	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm	100 m	23,000	4 046,18 0,00	93 062,20 0,00
645	Цена рыночная	Труба ПВХ негорюч. гофрированная D=25 mm	m	2 300,00	3,03 0,00	6 969,00 0,00
646	08-02-409-2	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 50 mm (D=32 mm)	100 m	2,000	0,00 0,00	0,00 0,00
647	Цена рыночная	Труба ПВХ негорюч. гофрированная D=32 mm	m	200,000	60,60 0,00	12 120,00 0,00
Total Capitolul 3.29.2.1.10 Электроустановочные изделия						124 376,45
Total Capitolul 3.29.2. 1 1-ый этаж						445 909,68
Total Capitolul 3.29 .2 Lucrari de montare						445 909,68
		2.3.31.3. Capitolul 3.29.3 Valoarea utilajului				
648	цена пост-ка	Щит распределительный пластиковый на 36 модулей встроенного исполнения (1P 31) 540x310x120 мм, 1ЦРв - Пм 36	buc	1,000	1 900,00 0,00	1 900,00 0,00
649	цена пост-ка	Щит распределительный пластиковый на 12 модулей встроенного исполнения (1P 31) 265x310x120 мм, 1ЦРв - Пм - 12	buc	1,000	380,00 0,00	380,00 0,00
650	цена пост-ка	Блок защиты учёта многофункциональный с выключателем ВР 32 -31 БЗУМ - ТФ - 02-100-01	buc	1,000	30,00 0,00	30,00 0,00
651	цена пост-ка	Трансформаторы тока 220В 100/5А ТК 20100/5	buc	3,000	1 950,00 0,00	5 850,00 0,00
652	цена пост-ка	Счётчик учёта электроэнергии электронный 380В, 5А ZMG 410 CR	buc	1,000	1 500,00 0,00	1 500,00 0,00
653	цена пост-ка	Щит распределительный пластиковый на 24 модулей встроенного исполнения (1P 31) 265x310x120 мм, 1ЦРв - Пм - 24з	buc	2,000	450,00 0,00	900,00 0,00

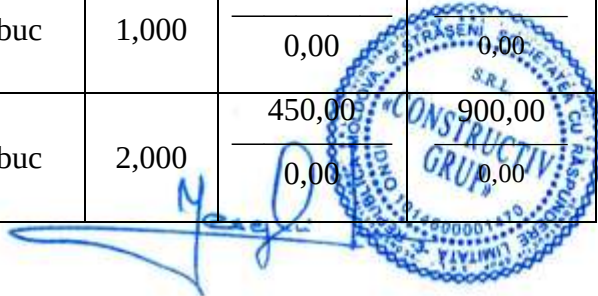

1	2	3	4	5	6	7
654	цена пост-ка	Щит распределительный пластиковый на 36 модулей встроенного исполнения (1P 31) 540x310x120 мм, 1ЩРВ - Пм 36	buc	1,000	0,00 0,00	0,00 0,00
655	цена пост-ка	Щит распределительный пластиковый на 48 модулей встроенного исполнения (1P 31) 540x310x120 мм, 1ЩРВ - Пм 48	buc	1,000	250,00 0,00	250,00 0,00
656	цена пост-ка	Выключатель на вводе ВН32 3P - 100 А	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
657	цена пост-ка	Автомат трёхпол ВА 47-29 /3 C10	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
658	цена пост-ка	Автомат трёхпол ВА 47-29 /3 C16	buc	2,000	105,00 0,00	210,00 0,00
659	цена пост-ка	Автомат трёхпол ВА 47-29 /3 C25	buc	4,000	250,00 0,00	1 000,00 0,00
660	цена пост-ка	Выключатель на вводе ВН32 3P - 20 А	buc	1,000	150,00 0,00	150,00 0,00
661	цена пост-ка	Автомат однопол ВА 47-29 / 1/B6,0	buc	3,000	50,00 0,00	150,00 0,00
662	цена пост-ка	Выключатель на вводе ВН32 3P - 63 А	buc	4,000	75,00 0,00	300,00 0,00
663	цена пост-ка	Автомат однопол ВА 47-29 / 1/B10,0	buc	17,000	75,00 0,00	1 275,00 0,00
664	цена пост-ка	Автомат выключатель дифференциальный АД 12 2P 16А, 30 мА	buc	16,000	145,00 0,00	2 320,00 0,00
Total Capitolul 3.29.3 Valoarea utilajului						16 515,00
Total Capitolul 3.29 Электроосвещение первого этажа						516 608,68
Total 3. 1-ый этаж						1 025 969,53
Total 2. Капитальный ремонт первого этажа здания Центра Здоровья с. Копчак						1 047 121,29
		3.3. Ремонт системы отопления				



1	2	3	4	5	6	7
		Центра Здравья с. Копчак 3.1. Capitolul 1. Lucrari de demolare				
665	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"	m	450,00 0	37,69 18,55	16 958,25 8 347,50
666	RpIB12B	Demontari convectoare-radiator cu pina la 25 elemente	buc	75,000	4,20 4,20	315,00 315,00
667	TrI1AA02F 2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	6,000	17,50 17,50	105,00 105,00
668	TsI50G	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 15 km	t	6,000	56,76 0,00	340,56 0,00
Total Capitolul 1. Lucrari de demolare						17 718,81
		3.2. Capitolul 2. Lucrari tehnice sanitare et. 1				
669	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Tip 33 1200/500)	buc	37,000	1 084,01 22,75	40 108,37 841,75
670	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	37,000	77,85 8,05	2 880,45 297,85
671	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	37,000	77,85 8,05	2 880,45 297,85
672	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	37,000	10,00 3,50	370,00 129,50
673	ID04A	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 15mm (Кран шаровый полнопроходной (спускной) Ду 15)	buc	10,000	74,01 5,25	740,10 52,50
674	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	40,000	10,50 10,50	420,00 420,00
675	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	300,00 0	12,25 12,25	3 675,00 3 675,00
676	IC36D	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 40,0 mm.	m	100,00 0	15,75 15,75	1 575,00 1 575,00

1	2	3	4	5	6	7
677	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 25x20x25)	buc	74,000	14,82 9,10	1 096,78 673,40
678	IC38I	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Тройник 32x32x32)	buc	24,000	18,46 10,50	442,97 252,00
679	IC38J	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (тройник 40x32x40)	buc	12,000	19,14 11,90	229,71 142,80
680	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (ПЕРЕХОД сметаллической резьбой д=20x15)	buc	100,00 0	41,41 5,25	4 141,35 525,00
681	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ОТВОД 45* д=20мм	buc	40,000	14,41 5,25	576,54 210,00
682	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm (ОТВОД Д=40 мм)	buc	48,000	18,20 8,40	873,77 403,20
683	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Colier PVC d=20 mm	buc	350,00 0	15,00 7,00	5 250,00 2 450,00
684	IC40A	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida Colier d=25 mm	buc	2 400,0 00	15,50 7,00	37 200,00 16 800,00
685	IC40B	Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri de 1 1/4" - 2", pe dibluri din PVC pe zid de caramida Colier d= 40 mm	buc	200,00 0	18,80 9,80	3 760,00 1 960,00
686	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	340,00 0	4,15 3,15	1 411,00 1 071,00
687	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	100,00 0	5,10 3,85	510,00 385,00
688	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime	buc	38,000	40,25 40,25	1 529,50 1 529,50
689	RCsB30F	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton marca pina la 500, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul	buc	5,000	104,80	524,01

1	2	3	4	5	6	7
		de: 70 mm			19,84	99,22
Total Capitolul 2. Lucrari tehnice sanitare et. 1						110 195,01
		3.3. Capitolul 3. Lucrari tehnice sanitare et. 1				
690	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1001 - 1500 mm (Tip 33 1200/500)	buc	42,000	1 084,01 22,75	45 528,42 955,50
691	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	42,000	77,85 8,05	3 269,70 338,10
692	ID01B	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 3/4" -1"	buc	42,000	77,85 8,05	3 269,70 338,10
693	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4"	buc	42,000	10,00 3,50	420,00 147,00
694	ID06A	Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/4" Автоматический воздухоотводчик	buc	2,000	10,00 3,50	20,00 7,00
695	ID04c	Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2"	buc	2,000	74,01 5,25	148,02 10,50
696	IC36A	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv.	m	40,000	10,50 10,50	420,00 420,00
697	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	300,00 0	12,25 12,25	3 675,00 3 675,00
698	IC36C	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 32,0 mm.	m	50,000	14,00 14,00	700,00 700,00
699	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 25x20x25)	buc	84,000	14,82 9,10	1 245,00 764,40
700	IC38H	Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (тройник 25x25x25)	buc	50,000	16,82 9,10	841,07 455,00
701	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinare prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ОТВОД 45* д=20мм	buc	42,000	14,41 5,25	605,37 220,50



1	2	3	4	5	6	7
702	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Robinet PPR d=32 mm	buc	20,000	73,91 7,35	1 478,14 147,00
703	IC38E	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 50,0 mm Americanka	buc	2,000	46,45 9,45	92,90 18,90
704	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv ОТВОД d=20mm	buc	150,00 0	9,41 5,25	1 412,03 787,50
705	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm(Отвод d=25 mm)	buc	300,00 0	15,66 6,30	4 698,06 1 890,00
706	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm (Отвод d=32 mm)	buc	400,00 0	16,91 7,35	6 762,76 2 940,00
707	IC38B	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm (Mufa d=25/20 mm)	buc	30,000	11,66 6,30	349,81 189,00
708	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm Mufa d=40/32 mm	buc	30,000	15,20 8,40	456,11 252,00
709	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32/25 mm	buc	40,000	23,91 7,35	956,28 294,00
710	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv MUFA d=20 mm	buc	120,00 0	9,41 5,25	1 129,62 630,00
711	IC38C	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm Mufa d=32 mm	buc	20,000	12,91 7,35	258,14 147,00
712	IC38D	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40,0 mm MUFA d=40 mm	buc	20,000	14,20 8,40	284,07 168,00
713	IC12A	Teava din otel fara sudura sau sudata longitudinal pentru constructii, montata prin sudura in conducte de distributie, in instalatii de incalzire centrala pentru cladiri de locuit si social-culturale, teava avind diametrul exterior si grosimea peretelui de 57 x 3,0 mm	m	40,000	96,12 28,70	3 844,96 1 148,00
714	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si	kg	117,06	88,05	10 307,13

1	2	3	4	5	6	7
		recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata		0	8,05	942,33
715	CN23F	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu email alchidic (Termolux) pe conducte avin diametrul exterior peste 34 mm inclusiv	m2	10,560	38,10 27,65	402,34 291,98
716	IzH22A	Izolarea conductelor cu cochilii din vata minerala, gata confectionate, cu grosimea de 40;mm	m2	10,560	68,85 16,59	727,11 175,19
717	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	340,00 0	4,15 3,15	1 411,00 1 071,00
718	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	50,000	5,10 3,85	255,00 192,50
719	IE03C	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 54 x 3,5 ... 83 x 3,5 mm	m	40,000	6,05 4,55	242,00 182,00
720	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 40 cm grosime	buc	42,000	40,25 40,25	1 690,50 1 690,50

**Total Capitolul 3. Lucrari
tehnice sanitare et. 1**

96 900,22

**Total 3. Ремонт системы
отопления Центра
Здоровья с. Копчак**

224 814,03

Cheltuieli direct	lei	1 632 008,23
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %	22,50 %	82 190,16
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %	2,00 %	23 188,77
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %	2,00 %	34 747,74
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 2 %	2,00 %	35 442,70
Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 807 577,59
TVA	20,00 %	361 515,52
Total, inclusiv TVA	lei	2 169 093,11

Total deviz:

2 169 093,11

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

