

S-2835-196, 18 Județ Galați

04.05.22

0670-258038

2022-000000163

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALĂ SUD

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 99/22 17. MAI 2022

privind achiziția prin Устройство одежды участка дороги из плит ПКЖ-15. Ширина 6 м, длина-215 м ул. Мельничная в с. Конгаз, АТО Гагаузия. Благоустройство ул. Кирова (от ул. Горького до ул. Свердлова) с. Конгаз, АТО Гагаузия- водоотводный лоток, участок дороги и дорожка из брусчатки. Устройство тротуара из брусчатки толщиной 4 см в с. Конгаз, АТО Гагаузия ул. Кирова (от 28-го Июня до ул. Горького),
Lucrari de intretinere periodica din macadam din str. Priozeornaia la str. Doicova in s. Congaz, UTA Gagauzia, Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiere din macadam str. Puskina in s. Congaz, UTA Gagauzia, Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din macadam str-la Beiu P.I. in s. Congaz, UTA Gagauzia, Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din asphalt in s. Congaz str. Octeabrischia (din str. Ostrovskogo pina la str. Ceapaeva), UTA Gagauzia

«04» мая 2022

с. Конгаз
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ
(OBLIGATORIU)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1648636569092 din data 20.04.2022, între Примэрия с.Конгаз, cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

с.Конгаз, ул. Октябрьская,85, telefon: 060738772, fax: _____, IDNO 1007601010736
(localitatea)

reprezentat prin примар ЕсирМихаил, în calitate de Beneficiar, pe de o parte,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

și SRL Sud-Terra, cu sediul în or.Comrat str. Fedico 22/25, telefon: 069715606
(denumirea operatorului economic) (localitatea)

telefon: 069715606, fax: _____, IDNO 1014611001799 autorizat
pentru activitatea în construcții: autorizația nr. A №048813 din «04» 11 2014, eliberată de
Лицензионной Палатой РМ, pe un termen de 5 ani, pentru genurile de
activitate construcțiile de cladiri instalații și construcții ingeneresti, rețetele tehnico-edilitare,
reconstrucții, consolidările, restaurările, reprezentat prin Процюк Н.Ю., în calitate de
Antreprenor, pe de altă parte.
(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările Устройство одежды участка дороги из плит ПКЖ-15. Ширина-6 м, длина-215 м ул. Мельничная в с. Конгаз, АТО Гагаузия. Благоустройство ул. Кирова (от ул. Горького до ул. Свердлова) с. Конгаз, АТО Гагаузия- водоотводный лоток, участок дороги и дорожка из брусчатки. Устройство

1226

тротуара из брусчатки толщиной 4 см в с. Конгаз, АТО Гагаузия ул. Кирова (от 28-го Июня до ул. Горького), Lucrari de intretinere periodica din macadam din str. Priozernaia la str. Doicova in s. Congaz, UTA Gagauzia, Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiere din macadam str. Puskina in s. Congaz, UTA Gagauzia, Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din macadam str-la Beiu P.I. in s. Congaz, UTA Gagauzia, Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din asphalt in s. Congaz str. Octeabrischia (din str. Ostrovskogo pina la str. Ceapaeva), UTA Gagauzia în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **31.12.2022** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;
- d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor _____.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **2 362 663,48 (două**

миллиона триста шестьдесят две тысячи шестьсот шестьдесят три лея, сорок восемь бань) lei MD без НДС, 2 835 196,18 (два миллиона восемьсот тридцать пять тысяч сто девяносто шесть леев, восемнадцать бань) с НДС.

3.2. Achitările vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ...3.. zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

- a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la

dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 2 % din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul

este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

3.38.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

3.48.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

3.58.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

3.68.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

3.78.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

3.88.9. Lucrările încep după zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

4 9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

1.3 9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

1.4 9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

1.5 9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

5 10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

1.3 10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

1.4 10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a

- fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 5.10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
 - 5.10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
 - 5.10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
 - 5.10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
 - 5.10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.
 - 5.10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
 - 5.10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.
 - 5.10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătitibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
 - 5.10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

6 11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

- 5.11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

7 12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia

lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;

- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

7.4 12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

7.5 12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

7.6 12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

7.7 12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

8 13. DISPOZIȚII FINALE

3.3 13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) a) Caietul de sarcini;
- b) b) Propunerea tehnică;
- c) c) Propunerea financiară;
- d) d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) e) Garanția de bună execuție.

3.4 13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

3.5 13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

3.6 13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2022 /recepția finală a lucrărilor.

II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: or. Comrat, str. Fedico 22/25

Telefon: 069715606

Cod fiscal: 1014611001799

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod:

IBAN MD38AG000000022512425900

BENEFICIARUL

Adresa poștală: c. Конгаз, ул. Октябрьская, 85

Telefon: 029869917


Cod fiscal: 1007601010736

Banca: MF TC TT Comrat

Cod: TREZMD2X

IBAN MD71TRPDAG30000001116500

MD 597RPDAG312120305035A

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**ANTREPRENOR****BENEFICIAR**

Anexa nr. 2

la Contractul nr. _____
din “____” _____ 20____

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Sumalei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	Устройство одежды участка дороги из плит ПКЖ-15. Ширина-6 м, длина-215 м ул. Мельничная в с. Конгаз, АТО Гагаузия. Благоустройство ул. Кирова (от ул. Горького до ул. Свердлова) с. Конгаз, АТО Гагаузия-водоотводный лоток, участок дороги и дорожка из брусчатки. Устройство тротуара из брусчатки толщиной 4 см в с. Конгаз, АТО Гагаузия ул. Кирова (от 28-го Июня до ул. Горького), Lucrari de intretinere periodica din macadam din str. Priozernaia la str. Doicova in s. Congaz, UTA Gagauzia, Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiere din macadam str. Puskina in s. Congaz, UTA Gagauzia, Lucrari de	45200 000-9				2 835 196.18	31.12.2022

intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din macadam str-la Beiu P.I. in s. Congaz, UTA Gagauzia, Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din asphalt in s. Congaz str. Oteabriscia (din str. Ostrovskogo pina la str. Ceapaeva), UTA Gagauzia						
TOTAL					2 835 196.18	

2 885 20,45
484715,03

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR



BENEFICIAR



Antreprenor SRL SUD-TERRA (denumirea)
Investitor Primaria s. Congaz (denumirea)
Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din macadam in s. Congaz str-la Beiu P.I. UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **63 694,70 Lei**

Proces - verbal №6

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Congaz 1.1. пер. Бею П.И. верхняя часть 225м*3м = 675 кв.м				
1	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adunare materialului in sul sau cordon (Механическое разрыхление земляного полотна дороги, выполненная автогрейдером на глубину, не менее 5 см, в мощениях со сбором материала в рулон или линию) 225*3*0,25	100 m3	1,6900	2 536,000	4 285,840
2	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) 225*3*0,1	m3	67,5000	171,081	11 547,954
3		Strat de agregate naturale				

1	2	3	4	5	6
		izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) 225*3*0,15			
4	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoi (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	66,0000	61,600
5	DI58A	Deplasarea (Перебазировка катка с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	66,0000	96,000
		<i>Total</i>	Lei		42 787,419
		Total capitol: Inclusiv salariu			42 787,419 3 940,489
		<i>Total</i>	Lei		42 787,419
		Total capitol: Inclusiv salariu			42 787,419 3 940,489

		Total	Lei	42 787,43
		Asigurari sociale si medicale	24 %	945,72
		Total		43 733,15
		Cheltuieli de regie	14,5 %	6 341,31
		Total		50 074,46
		Beneficiu de deviz	6 %	3 004,47
		Total		53 078,92
		TVA	20 %	10 615,78
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		63 694,70

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL SUD-TERRA

Investitor
Primaria s. Congaz

(denumirea)

(denumirea)

SRL SUD-TERRA

Primaria s. Congaz

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor SRL SUD-TERRA (denumirea)

Investitor Primaria s. Congaz (denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din macadam str. Puskina in s. Congaz, UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **15 101,24 Lei**

Proces - verbal № 7

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Конгаз				
		1.1. ул. Пушкина 300м*4м =1200 кв.м				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	12,0000	92,400 0,000	1 108,800 0,000
2	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoï (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	66,0000	53,900 0,000	3 557,400 0,000
3	DI58A	Deplasarea (Перебазировка катка с мёста парковки на рабочее место и обратно)	1 km	66,0000	86,400 0,000	5 702,400 0,000
		<i>Total</i>	Lei			10 368,600
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 368,600

2	3	4	5	6	7
	Total	Lei			10 368,600
	Total capitol: Inclusiv salariu				10 368,600

	Total	Lei		10 368,60
	Total			10 368,60
	Cheltuieli de regie	14,5 %		1 503,45
	Total			11 872,05
	Beneficiu de deviz	6 %		712,33
	Total			12 584,37
	TVA	20 %		2 516,87
				15 101,24
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

Primaria s. Congaz

(denumirea)

Primaria s. Congaz

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.



Antreprenor SRL SUD-TERRA
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Congaz
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din macadam
 din str. Priozernaia pina la str. Doicova in s. Congaz, UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **224 046,10 Lei**

Proces - verbal №8

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Конгаз 1.1. Проезд от ул. Приозерная до ул. Дойкова 200м*4,5м =900 кв.м				
1	DH02B	Scarificarea usoara a impietuirii pina la 10 cm adincime cu autogreder, inclusiv reprofilarea (Легкое разрыхление щебеночного покрытия, до 10 см глубиной, автогрейдером, включая заправочное оборудование)	100m2	9,0000	132,000 0,000	1 188,000 0,000
2	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебеночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом)	100m2	9,0000	15 474,030 320,310	139 266,266 2 882,786
3	DI54A	Deplasarea autogrederului de la locul parcarii la locul de lucru si inapoai (Перебазировка автогрейдера с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	66,0000	77,000 0,000	5 082,000 0,000

1	2	3	4	5	6	
4	DI58A	Deplasarea (Перебазировка катка с места парковки на рабочее место и обратно)	1 km	66,0000	115,200 0,000	7 603,200 0,000
		Total	Lei			153 139,466
		Total capitol: Inclusiv salariu				153 139,466 2 882,786
		Total	Lei			153 139,466
		Total capitol: Inclusiv salariu				153 139,466 2 882,786

	Total	Lei	153 139,47
	Asigurari sociale si medicale	24 %	691,87
	Total		153 831,34
	Cheltuieli de regie	14,5 %	22 305,54
	Total		176 136,88
	Beneficiu de deviz	6 %	10 568,21
	Total		186 705,09
	TVA	20 %	37 341,01
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		224 046,10 2 882,79

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL SUD-TERRA

(denumirea)

SRL SUD-TERRA

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor
Primaria s. Congaz

(denumirea)

Primaria s. Congaz

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Keod D. P.



Antreprenor SRL SUD-TERRA (denumirea)

Investitor Primaria s. Congaz (denumirea)

Obiect Устройство тротуара из брусчатки толщиной 4см в с.Конгаз АТО Гагаузия

Valoarea lucrarilor executate **182 878,42 Lei**

Proces - verbal №9

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство тротуарной дорожки длиной 230м и шириной 1,2м <i>ул. Тарского 80 28.11.2011</i>				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом толщиной 15см)	m3	✓ 29,0000	36,747 12,151	1 065,655 352,371
2	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования)	100 m3	✓ 0,7200	1 295,000 0,000	932,400 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		воды)				
3	TsI50A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 2 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 2 км)	t	✓ 108,0000	12,800 0,000	1 382,400 0,000
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором для формирования откосов котлована, средний грунт)-под укладку поребриков	m3	✓ 13,8000	175,038 175,038	2 415,527 2 415,527
5	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)-с уплотнением - без стоимости песка	m3	✓ 13,8000	209,193 97,716	2 886,870 1 348,474
6	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)-с уплотнением	m3	5,4686	602,493 97,716	3 294,793 534,368
7	DA06A1	Strat de agregate naturale	m3	-0,8500	681,689	-579,436

1	2	3	4	5	6	7
		cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)-с уплотнением - только щебень			0,000	0,000
8	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)-с уплотнением - без стоимости щебня	m3	12,9500	890,910 97,716	11 537,281 1 265,416
9	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*200*80 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000*200*80 mm, по бетонному основанию 30x15 cm) только бордюры	m	-29,0000	85,425 0,000	-2 477,325 0,000
10	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*200*80 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000*200*80 mm, по бетонному основанию 30x15 cm) - без стоимости бордюра	m	✓ 431,0000	147,202 50,132	63 444,192 21 607,022
11	DE17A	Pavaje executate din placi	m2	✓ -17,0000	152,250	-2 588,250

1	2	3	4	5	6	7
		de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) только плитка			0,000	0,000
12	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - без плитки	m2	259,0000	104,732 50,642	27 125,619 13 116,309
		<i>Total</i>	Lei			108 439,726
		Total capitol: Inclusiv salariu				108 439,726 40 639,487

	Total	Lei	108 439,73
	Asigurari sociale si medicale	24 %	9 753,48
	Cheltuieli de transport	10 %	6 143,47
	Costuri de achizitie si	2 %	1 228,69

1	2	3	4	5	6	7
		depozitare				
		Cheltuieli directe				125 565,37
		Cheltuieli de regie	14,5 %			18 206,97
		Total				143 772,34
		Beneficiu de deviz	6 %			8 626,34
		Total				152 398,68
		TVA	20 %			30 479,74
						182 878,42
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				40 639,49

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Antreprenor SRL SUD-TERRA
(denumirea)

Investitor Primaria s. Congaz
(denumirea)

Obiect Благоустройство ул.Кирова (от ул.Горького до ул.Свердлова) с.Конгаз АТО Гагаузия

Valoarea lucrarilor executate **466 289,54 Lei**

Proces - verbal № 10

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Водоотводной лоток				
1	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)	100 m3	✓ 0,0900	1 346,800 0,000	121,212 0,000
2	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 500м)	t	✓ 14,0000	10,000 0,000	140,000 0,000
3		Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la	m2	✓ 3 5000	133,570	467,496

1	2	3	4	5	6
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором для формирования откосов котлована, средний грунт)			
4	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)-толщиной 15см	m3	✓ 1,3000	867,764 74,566 1 128,093 96,936
5	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa)(Укладка бетона плиты на днище лотка толщиной 20см, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и его укладка типичными средствами) - плиты	m3	✓ 2,1000	1 821,835 376,072 3 825,853 789,752
6	CC03C	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Армирование монолитной плиты днища из арматурной сетки ячейками 150*150мм Φ12мм A3)	kg	✓ 137,0000	20,600 1,945 2 822,227 266,492
7	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje	buc	2,0000	7 221,267 136,164 14 442,534 272,328

	2	3	4	5	6	7
		ж/б элементов типа U - лотки размеры 3000*1750)				
8	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimi pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice (Укладка бетона для выравнивания, уклонов, защитных стяжек на высоте до 35 м включительно, в случае приготовления бетона на бетономешалке на стройплощадке используется норма CA01-бетон M200 на входной и выходной оголовках) - открьлки	m3	2,5000	2 412,918 291,780	6 032,295 729,450
9	DI129	Umpluturi cu piatra bruta pentru edificii artificiale la drumuri (Каменная наброска на выходном оголовке)	m3	1,0000	705,455 180,255	705,455 180,255
		Total	Lei			29 685,165
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 685,165 2 802,709
		2. Устройство нового участка дороги				
10	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом с выбросом в валик вдоль дороги толщиной 15см)	m3	90,0000	33,868 9,272	3 048,131 834,491
11	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile	100 m3	3,6000	1 346,800 0,000	4 848,480 0,000

1	2	3	4	5	6	
		экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории, в условиях бытового использования воды)				
12	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние до 3 км)	t	✓ 504,0000	15,200 0,000	7 660,800 0,000
13	TsD7E11	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se cu pamint coeziv grad. compact. 92-94% in conditiile gospodarii apelor (Механизированное уплотнение насыпей трамбовочным самоходным катком 10-12 т последовательными слоями толщиной 15-20 см после уплотнения, без поливки каждого слоя, уплотнение выполняется связным грунтом степенью уплотнения 92-94%, в условиях бытового использования воды)	100 m3	✓ 3,6000	3 779,605 322,255	13 606,577 1 160,117
14	TsC21B11	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением	100 m3	2,3760	2 905,000 0,000	6 902,280 0,000

	2	3	4	5	6	7
		грунта на 10 м, грунт II категории, в условиях бытового использования воды)				
15	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка толщиной 15см, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание)с уплотнением	m3	✓ 108,0000	627,919 23,991	67 815,230 2 591,006
16	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка щебня, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) с уплотнением	m3	✓ 129,6000	850,789 23,991	110 262,229 3 109,208
		Total	Lei			214 143,727
		Total capitol: Inclusiv salariu				214 143,727 7 694,822
		3. Устройство тротуарной дорожки длиной 250м шириной 1,2м				
17	DI118	Decăparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия механизированным способом)	m3	✓ 56,0000	33,868 9,272	1 896,615 519,239
18		Sapatura manuala de		✓	133,570	1 121,991

1	2	3	4	5	6	
		completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную, разработанных эскаватором, средний грунт) с устройством основания под бордюр				
19	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*200*80 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000*200*80 mm, по бетонному основанию 30x15 cm) только бордюр	m	✓ -42,0000	80,400 0,000	-3 376,800 0,000
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*200*80 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000*200*80 mm, по бетонному основанию 30x15 cm) - без бордюра	m	✓ 448,0000	135,726 38,256	60 805,069 17 138,509
21	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)-с уплотнением	m3	✓ 12,6000	644,894 74,566	8 125,665 939,532
22	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный,	m3	✓ 15,0000	186,044 74,566	2 790,660 1 118,490

	2	3	4	5	6	7
23	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)-с уплотнением - только щебень	m3	-1,2000	681,720 0,000	-818,064 0,000
24	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)-с уплотнением - без щебня	m3	+13,8000	186,044 74,566	2 567,407 1 029,011
25	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - без плитки	m2	276,0000	89,535 38,645	24 711,560 10 665,920
26	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de	m2	-18,0000	147,175 0,000	-2 649,150 0,000

1	2	3	4	5	6	
		amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - только плитка				
27	RpCS20G	Demontarea podului (Демонтаж моста)	kg	+ 684,0000	7,245 2,594	4 955,778 1 774,022
28	CL05A	Pod din otel gata confectionate, livrate complet asamblate, montate (Монтаж готового стального моста, доставленного полностью собранным)	t	+ 0,6840	1 846,921 972,601	1 263,294 665,259
		Total	Lei			101 394,025
		Total capitol: Inclusiv salariu				101 394,025 34 971,973

	Total	Lei	345 222,94
	Asigurari sociale si medicale	24 %	10 912,68
	Cheltuieli de transport	3 %	6 679,15
	Cheltuieli directe		362 814,77
	Cheltuieli de regie	5 %	18 140,74
	Total		380 955,51
	Beneficiu de deviz	2 %	7 619,10
	Total		388 574,61
	TVA	20 %	77 714,93
			466 289,54
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		45 469,51

INTOCMIT: .:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor SRL SUD-TERRA (denumirea)
Investitor Primaria s. Congaz (denumirea)
Obiect Устройство одежды участка дороги из плит ПКЖ-15. Ширина-6м ,длина-215м в с.Конгаз ул.Мельничная АТО Гагаузия

Valoarea lucrarilor executate 122 729,63 Lei

Proces - verbal №44

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Symbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорога				
1	DI118	Decaparea mecanizata a imbracamintei din piatra sparta (Разборка существующего щебёночного покрытия дороги механизированным способом глубиной 15см)-1333м2	m3	200,0000	31,798 9,272	6 359,624 1 854,424
2	TsC03F11	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II in conditiile gospodarii apelor (Погрузка щебня экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили)	100 m3	2,0000	1 295,000 0,000	2 590,000 0,000
3	TsI50A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 1 km	t	269,9000	10,000 0,000	2 699,000 0,000

1	2	3	4	5	6	
		(Перевозка щебня автотранспортом на расстояние до 1 км к месту складирования (место складирования указывает примэрия))				
4	TsE05B	Nivelarea cu autogreder de pina la 175 CP a suprafetei terenului natural si a platformelor de terasamente, prin taierea damburilor si deplasarea in goluri a pamintului sapat in teren catg. II (Планировка автогрейдером до 175 CP поверхности после снятия щебеночных покрытий с устройством профиля)	100m2	13,5000	132,300 0,000	1 786,050 0,000
5	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Перевозка плит ПКЖ-15 на расстояние до 3 км)	t	✓ 640,0000	15,200 0,000	9 728,000 0,000
6	CP16B	Montarea elementelor prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.), placi drepte sau curbe (Монтаж плит ПКЖ-15 для покрытия дороги краном с погрузкой)-плиты без стоимости (материал заказчика)	buc	✓ 160,0000	247,989 94,018	39 678,208 15 042,880
7	CL57Апри м	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Обвязка уложенных плит между собою по существующим петлям арматурой А1 Ф14мм) - без стоимости арматуры	kg	✓ 125,0000	25,007 13,616	3 125,813 1 702,050
8	CP21B	Punerea in opera a mortarului M 100-T pentru legatura, monolitizare sau matare de rosturi la	m3	✓ 9,6000	2 188,890 583,560	21 013,344 5 602,176

1	2	3	4	5	6	7
		inaltimi pina la 35 m: legatura sau monolitizarea intre elementele prefabricate de beton (Укладка раствора М 100-Т для заделки швов- 645м)				
9	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Армирование швов одной арматурой Φ12мм А3, пропуская ее через петлями между плитами) - без стоимости арматуры	kg	763,0000	1,880 1,880	1 434,715 1 434,715
		<i>Total</i>	Lei			88 414,754
		Total capitol: Inclusiv salariu				88 414,754 25 636,245

	Total	Lei	88 414,76
	Asigurari sociale si medicale	24 %	6 152,70
	Cheltuieli directe		94 567,46
	Cheltuieli de regie	5 %	4 728,37
	Total		99 295,83
	Beneficiu de deviz	3 %	2 978,87
	Total		102 274,70
	TVA	20 %	20 454,93
			122 729,63
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		25 636,24

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

Antreprenor SRL SUD-TERRA
(denumirea)

Investitor Primaria s. Congaz
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din asfalt in s. Congaz str. Octeabriscaia (din str. Ostrovsco go pina la Ceapaeva), UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **987 120,47 Lei**

Proces - verbal №12

de receptie a lucrarilor executate

pe 26.07. an 2012

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Конгаз 1.1. ул. Октябрьская (от ул. Островского до ул. Чапаева)				
1	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie (Очистка проезжей части от пыли и грязи механической щёткой)	100m2	26,1500	<u>5,000</u> 0,000	<u>130,760</u> 0,000
2	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic (Розлив битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)	t	0,5200	<u>8 600,000</u> 0,000	<u>4 472,000</u> 0,000
3	DI133	Amenajarea stratului de egalizare din beton asfaltic cu utilizarea distribuitorului de mixturi asfaltice (Устройство выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси с применением укладчиков асфальтобетона)	t	102,1400	<u>1 924,092</u> 13,616	<u>196 526,709</u> 1 390,779
4	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in			8 600,000	13 588,000

1	2	3	4	5	6	7
		битума по основанию перед устройством асфальтобетонного покрытия)				
5	DB19F	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 5,0 cm, cu asternere mecanica (Покрытие из асфальтобетона с крупным наполнителем, выполненное горячим способом, толщиной 5,0 см, механизированно)	m2	2 615,0000	225,200 3,890	588 899,046 10 173,396
		Total	Lei			803 616,515
		Total capitol: Inclusiv salariu				803 616,515 11 564,175
		Total	Lei			803 616,515
		Total capitol: Inclusiv salariu				803 616,515 11 564,175

	Total	Lei	803 616,52
	Asigurari sociale si medicale	24 %	2 775,40
	Total		806 391,92
	Cheltuieli de regie	1 %	8 063,92
	Total		814 455,84
	Beneficiu de deviz	1 %	8 144,56
	Total		822 600,40
	TVA	20 %	164 520,07
			987 120,47
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		11 564,18

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)


(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
Primaria s. Congaz

(denumirea)

Primaria s. Congaz
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



INVESTITOR *Primaria s. Congaz*

PROCES-VERBAL

DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr 01 din 25.07.2022

Privind lucrarea :

- *Lucrări de intretinere periodica cu imbracaminte rutiera din asfalt in str. Octeabriscaia (din str. Ostrovscoi pînă la str. Ceapaeva s. Congaz, UTA Gagauzia – 987 120,47 lei;*

În cadrul contractului de antrepriză nr. _____ din 04/05/2022, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr. _____ din _____ încheiat între **Примария с.Конгаз в лице примара Есир Михаила и SRL "Sud-Terra" в лице директора Процюк Н.Ю.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ eliberată din _____ la _____ cu valabilitate pînă la _____

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora _____ Fiind formată din:

Președintele Comisiei: Примар с.Конгаз – Есир Михаил

Membrii Comisiei:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____
5. Keod D. N

3. Au mai participat la recepție:

Директор SRL "Sud-Terra" Процюк Н.Ю.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: принять выполненные работы

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin: завершение строительных работ

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Ввод в эксплуатацию завершеного объекта

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 25/07/2022 în 3 exemplare.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei: Примар с.Конгаз – Есир Михаил

Membrii Comisiei:

1. _____
2. _____
3. _____
4. _____

5. Кеод В.П. Инженер по тех. му
назору



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL

SRL „Sud-Terra” Процюк Н.Ю. director

L.Ș.



PRIMITĂ:
BENEFICIARUL

Примар с.Конгаз – Есир Михаил
Примар с.Конгаз

L.Ș.




(semnătura)

Anexa nr.1
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 25 iulie 2022

Lista pieselor din documentația scrisă și desenată a obiectului
care sunt lipsă sau incomplete.

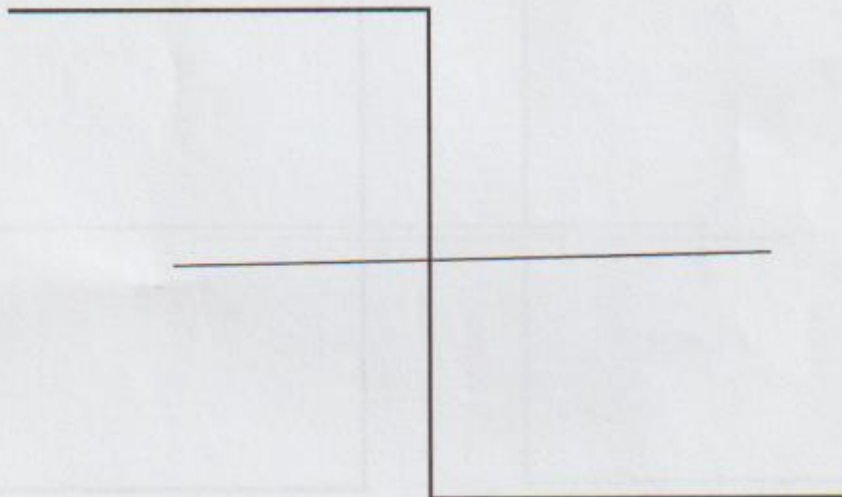

Процюк Н.Ю.

(Nume, Prenume)

Кеся Дмитрий

Есир Михаил

(Nume, Prenume)



Директор SRL "Sud-Terra"

(Funcția)

Технический надзор


Примар с.Конгаз

(Funcția)

Anexa nr. _____
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 25 iulie 2022

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

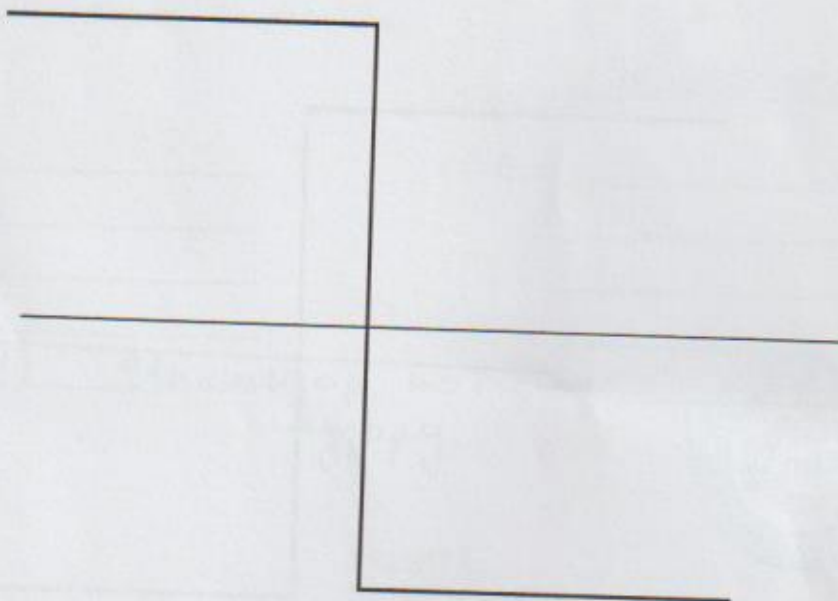

Процюк Н.Ю.

(Nume, Prenume)

Кеся Дмитрий

Есир Михаил

(Nume, Prenume)



Директор SRL "Sud-Terra"

(Funcția)

Технический надзор


Примар с.Конгаз

(Funcția)

Anexa nr.3
la procesul – verbal de recepție la terminarea lucrărilor

Nr. 01 din 25 iulie 2022

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

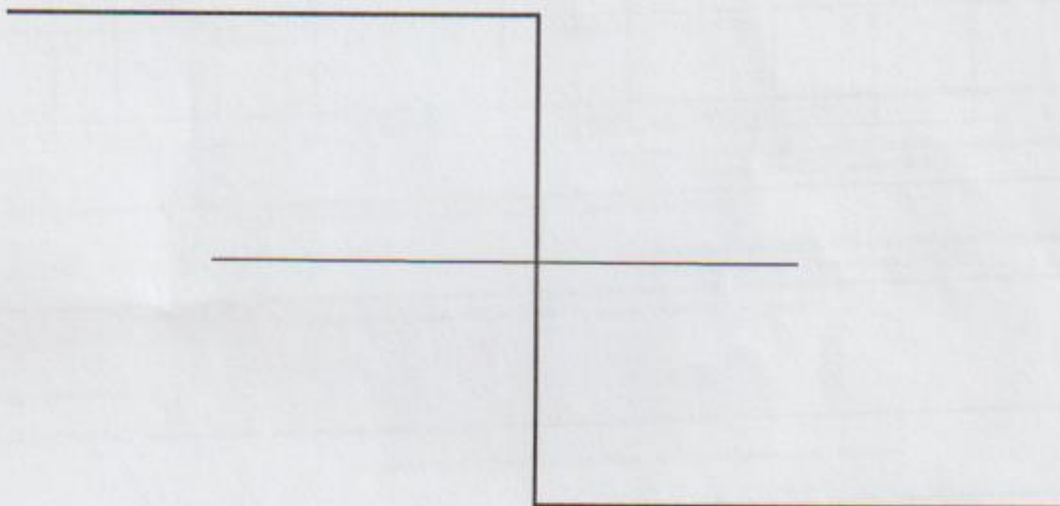

Процок Н.Ю.

(Nume, Prenume)

Кеся Дмитрий

(Nume, Prenume)

Есир Михаил

(Nume, Prenume)



(Semnătura)

(Semnătura)

(Semnătura)

Директор SRL "Sud-Terra"

(Funcția)

Технический надзор

(Funcția)

Примар с.Конгаз

(Funcția)



Antreprenor SRL SUD-TERRA
(denumirea)

Investitor Primaria s. Congaz
(denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din macadam in s. Congaz str-la Beiu P.I. UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **140 268,73 Lei**

Proces - verbal №1

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Конгаз 1.1. пер. Бею П.И. верхняя часть 225м*3м = 675 кв.м				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, механическое укладывание) 225*3*0,1 - только песок	m3	67,5000	393,300 0,000	26 547,750 0,000
2	DA06B1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu balast (Укладка баласта, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный,	m3	96,7500	721,050 0,000	69 761,560 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		укладывание) 225*3*0,15 - только щебенъ				
		Total	Lei			96 309,310
		Total capitol: Inclusiv salariu				96 309,310
		Total	Lei			96 309,310
		Total capitol: Inclusiv salariu				96 309,310

		Total	Lei	96 309,31
		Total		96 309,31
		Cheltuieli de regie	14,5 %	13 964,85
		Total		110 274,16
		Beneficiu de deviz	6 %	6 616,45
		Total		116 890,61
		TVA	20 %	23 378,12
				140 268,73
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor) 1
SRL SUD-TERRA

(denumirea)

SRL SUD-TERRA
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria s. Congaz

(denumirea)

Primaria s. Congaz
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Keed D. N.



Antreprenor SRL SUD-TERRA
(denumirea)

Investitor Primaria s. Congaz
(denumirea)

Obiect Устройство одежды участка дороги из плит ПКЖ-15. Ширина-6м, длина-215м в с.Конгаз ул.Мельничная АТО Гагаузия

Valoarea lucrarilor executate 76 751,43 Lei

Proces - verbal №4
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Дорога				
1	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка толщиной 5см, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапилярный, механическое укладывание)-при монтаже плит ПКЖ-15	m3	64,5000	627,919 23,991	40 500,763 1 547,407
2	CL57Апри м	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Обвязка уложенных плит между собою по существующим петлям арматурой) только арматура	kg	125,0000	21,008 0,000	2 626,000 0,000
3	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Армирование	kg	763,0000	20,500 0,000	15 641,500 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		швов одной арматурой, пропуская ее через петлями между плитами) только арматура				
		Total	Lei			58 768,263
		Total capitol: Inclusiv salariu				58 768,263 1 547,407

		Total	Lei	58 768,26
		Asigurari sociale si medicale	24 %	371,38
		Cheltuieli directe		59 139,64
		Cheltuieli de regie	5 %	2 956,98
		Total		62 096,62
		Beneficiu de deviz	3 %	1 862,90
		Total		63 959,52
		TVA	20 %	12 791,91
				76 751,43
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		1 547,41

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)


Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL SUD-TERRA (denumirea)

Investitor Primaria s. Congaz (denumirea)

Obiect **Lucrari de intretinere periodica a drumurilor cu imbracaminte rutiera din macadam str. Puskina in s. Congaz, UTA Gagauzia**

Valoarea lucrarilor executate **267 395,47 Lei**

Proces - verbal № 5

de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Конгаз				
		1.1. ул. Пушкина 300м*4м =1200 кв.м				
1	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta M400 prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm (Устройство щебёночного покрытия методом заклинки h=15 см механизированным способом) - только щебень	100m2	12,0000	15 222,730 320,310	182 672,755 3 843,715
		<i>Total</i>	Lei			182 672,755
		Total capitol: Inclusiv salariu				182 672,755 3 843,715
		<i>Total</i>	Lei			182 672,755
		Total capitol: Inclusiv salariu				182 672,755 3 843,715

	Total	Lei	182 672,76
	Asigurari sociale si medicale	24 %	922,49
	Total		183 595,25
	Cheltuieli de regie	14,5 %	26 621,31
	Total		210 216,56
	Beneficiu de deviz	6 %	12 613,00

1	2	3	4	5	6	7
		Total				222 829,50
		TVA	20 %			44 565,91
						267 395,47
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				3 843,72

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria s. Congaz

(denumirea)

Primaria s. Congaz

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL SUD-TERRA
(denumirea)

Investitor Primaria s. Congaz
(denumirea)

Obiect Устройство тротуара из брусчатки толщиной 4см в с.Конгаз АТО Гагаузия
Valoarea lucrarilor executate 156 844,03 Lei

Proces - verbal №1

de receptie a lucrarilor executate
pe 16. 05 an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство тротуарной дорожки длиной 230м и шириной 1,2м				
1	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)-с уплотнением - только песок	m3	13,8000	393,300 0,000	5 427,540 0,000
2	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня, с фильтрационной, изоляционной, вентиляционной функцией, морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)-с уплотнением - только щебень	m3	13,8000	681,720 0,000	9 407,736 0,000
3	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*200*80 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000*200*80 mm, по бетонному основанию 30x15 см) только бордюр	m	460,0000	85,425 0,000	39 295,500 0,000
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2	276,0000	152,250 0,000	42 021,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) только плитка				
		<i>Total</i>	Lei			96 151,776
		Total capitol: Inclusiv salariu				96 151,776

		Total	Lei	96 151,78
		Cheltuieli de transport	10 %	9 615,18
		Costuri de achizitie si depozitare	2 %	1 923,04
		Cheltuieli directe		107 690,00
		Cheltuieli de regie	14,5 %	15 615,05
		Total		123 305,05
		Beneficiu de deviz	6 %	7 398,30
		Total		130 703,35
		TVA	20 %	26 140,68
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		156 844,03

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL SUD-TERRA

(denumirea)

Investitor Primaria s. Congaz

(denumirea)

Obiect Благоустройство ул.Кирова (от ул.Горького до ул.Свердлова) с.Конгаз АТО Гагаузия

Valoarea lucrarilor executate **132 076,42 Lei**

Proces - verbal №2

de receptie a lucrarilor executate

pe 16. 05 an 2022

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Устройство тротуарной дорожки длиной 250м шириной 1,2м				
1	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000*200*80 mm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские для тротуаров 1000*200*80 mm, по бетонному основанию 30x15 cm) только бордюры	m	490,0000	80,400 0,000	39 396,000 0,000
2	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip (Укладка песка, выполняющего функцию фильтрации, изоляции, вентиляции, морозоустойчивый и некапиллярный, вручную)-с уплотнением - только песок	m3	15,0000	458,850 0,000	6 882,750 0,000
3	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast (Укладка щебня, с фильтрационной,	m3	15,0000	681,720 0,000	10 225,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		морозоустойчивого и некапиллярного, вручную)-с уплотнением - только щебень				
4	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (Устройство покрытия из бетонных тротуарных плиток толщиной 4см, уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:3, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 5 см) - только плитка	m2	294,0000	147,175 0,000	43 269,450 0,000
		Total	Lei			99 774,000
		Total capitol: Inclusiv salariu				99 774,000

	Total	Lei	99 774,00
	Cheltuieli de transport	3 %	2 993,22
	Cheltuieli directe		102 767,22
	Cheltuieli de regie	5 %	5 138,36
	Total		107 905,58
	Beneficiu de deviz	2 %	2 158,11
	Total		110 063,69
	TVA	20 %	22 012,73
			132 076,42
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

