

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și a rezervuarelor de acumulare pentru sectorul centru s.Telița și pentru s.Telița Nouă

Autoritatea contractantă: Primăria s.Telița

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1723720365201
din “15” August 2024

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria s.Telița**

R. MOLDOVA, r-nul Anenii Noi, s.Telița

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. ocds-b3wdp1-MD-1723720365201 din

15 aug. 2024

(ziua/luna/anul)

, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului

Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și a rezervuarelor de acumulare pentru sectorul centru s.Telița și pentru s.Telița Nouă

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi VALDCONGRUP S.R.L., am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **13 septembrie 2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr.

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1723720365201
din "15" August 2024

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Primăria s.Telița

R. MOLDOVA, r-nul Anenii Noi, s.Telița

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și a rezervuarelor de acumulare pentru sectorul centru s.Telița și pentru s.Telița Nouă

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

3 653 092 lei

(trei milioane șase sute cincizeci și trei mii nouăzeci și doi lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă taxa pe valoarea adăugată în cuantum de:

730 618 lei

(șapte sute treizeci mii șase sute optsprezece lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

4 383 710 lei

(patru milioane trei sute optzeci și trei mii șapte sute zece lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **24 (douăzeci și patru) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

13 septembrie 2024

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

MSign

(semnătura)

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri bancare** în cuantum de
_____ **5%** (din prețul total oferat)
și constituie _____ **219 186 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **3 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** zile calendaristice.

Data completării: _____ **13 septembrie 2024**

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: _____ **ȚURCAN Denis** **MSign**

Funcția în cadrul _____
firmei: _____ **Director**

Denumirea firmei și _____
sigiliu: _____ **VALDCONGRUP S.R.L.**



Nr. 858/104
din 05 Septembrie 2024

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 507

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către Agenția de Primăria satului Telita, r-nul Anenii Noi (IDNO - 1007601007860), cu privire la procedura de participare la Licităția Publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1723720365201 din 13.09.2024, pentru efectuarea: "Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și a rezervuarilor de acumulare pentru sectorul centru din satul Telita și pentru satul Telita Noua", subsemnării B.C. "Energbank" S.A., înregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chișinău, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față Agenția de Dezvoltare Regională mun. Chișinău (IDNO 1023601000061), să plătim suma de **38 000,00 (treizeci și opt mii, 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul SRL "Valdcongrup" IDNO 1009600000374, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL "Valdcongrup" nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul SRL "Valdcongrup" a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **13.12.2024**.

Cu respect, Telojer Marin

Director Sucursala Botanica

B.C. "Energbank" S.A.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1723720365201
din "15" August 2024

DECLARAȚIE

privind valabilitatea ofertei

Către **Primăria s. Telița**
R. MOLDOVA, r-nul Anenii Noi, s. Telița

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și a rezervuarelor de acumulare pentru sectorul centru s. Telița și pentru s. Telița Nouă

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție **Licitație deschisă** pentru o durată de

(tipul procedurii de achiziției)

90 (nouăzeci) zile

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

13 decembrie 2024

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

13 septembrie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

VALDCONGRUP S.R.L.

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR

Construcția rețelor exterioare de alimentare cu apă și a rezervuarelor de acumulare pentru sectorul centru s.Telița și pentru s.Telița Nouă																										
		(denumirea lucrărilor)																								
Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	Anul 2024-2026																							
			Luni																							
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
		Organizare de santier																								
1	2-1-1	Reteaua exterioara de alimentare cu apa (202401/24-AE)																								
2	2-2-1	Solutii arhitectural-constructive (202401/24-SAC)																								
3	2-2-2	Solutii tehnologice (202401/24-CT)																								
4	2-2-3	Amenajarea teritoriului (202401/24-PG)																								

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 24 (douăzeci și patru) luni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat: _____
MSign
(semnătura)

Nume: _____
ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii: _____
Director

Denumirea firmei și sigiliu: _____
VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

**Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni
sectorul Vălicica Nouă, etapa I**

2. Numărul și data contractului:

Nr.26 din 14 decembrie 2022

3. Denumirea/numele beneficiarului

Primăria com. Trușeni

4. Adresa beneficiarului:

com. Trușeni, mun. Chișinău

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la
îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul

☐ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	10 435 806,00	579 767,00
b) finală (la data finalizării contractului)	10 157 013,00	564 278,50

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul
lor de soluționare: Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

6 luni

b) Efectiv realizată:

9 luni

c) Motivul de decalare a termenului contractului (dacă este cazul), care va si
susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Finanțare pe etape

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr.4 din 5 octombrie 2023

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul
verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la
suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnăt

Msign

(semnătura)

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.

Msign

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 26
privind achiziția prin LICITAȚIE DESCHISĂ

„ 14” decembrie 2022

comuna Trușeni
(municipiu, oraș)

I. PARTEA GENERALĂ

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din data 30.11.2022, între Primăria comunei Trușeni, mun. Chișinău, cu sediul în

(denumirea autorității contractante)

comuna Trușeni, mun. Chișinău

(localitatea)

str. 27 august, 30, telefon: 022-59-02-36, fax: _____, IDNO 1007601007398
reprezentat prin primar interimar Grozav Sergiu

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.R.L. "Valdcongrup"

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în mun. Chișinău str. Uzinelor, 171/2

(localitatea)

telefon: _____, fax: _____, IDNO 1009600000374 autorizat
pentru activitatea în construcții: autorizația nr. _____ din „____” _____ 20____, eliberată
de _____, pe un termen de _____ ani, pentru genurile de
activitate _____, reprezentat prin administrator Turcan

Denis, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

(numele și funcția conducătorului)

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni sect. Vălicica Nouă (etapa I) REPETAT în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 6 luni, maxim până la 30.06.2023, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite, iar în condiții climaterice nefavorabile din perioada rece a anilor 2022 – 2023, termenul de executare a lucrărilor poate fi prelungit/modificat.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a

unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor **5 ani**.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **10 435 806,00 lei** (zece mln patru sute treizeci și cinci mii optsute șase lei,00 MD, inclusiv **1 739 301,00** TVA lei MD. (suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în termen de 30 de zile, în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

Plățile aferente prezentului contract în cadrul Proiectului de execuție se vor efectua de către Beneficiar în tranșe, care nu pot fi mai mici de 10% din valoarea totală a contractului de achiziție publică, pentru volumele de lucrări executate, în conformitate cu prevederile Contractului de finanțare nr.294-MI1584DL2022 din 16.08.2022

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de ...5... zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE

BENEFICIARULUI

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5 % din valoarea contractului atribuit, forma garanției: rețineri successive din plata cuvenită pentru faturile înaintate, cu efectuarea transferului sumei respective pe un cont special deschis de către operatorul economic, pus la dispoziția autorității contractante la o bancă licențiată, agreată de ambele părți.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în

contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicitate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

7. FORȚA DE MUNCĂ

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să

urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 1. zi de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

9.1. Perioada de garanție pentru lucrările este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluției contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

13. DISPOZIȚII FINALE

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2023**.



RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

Adresa poștală: mun. Chisinau, str. Uzinelor nr. 171/2

Telefon: +0 786 64 664

Cod fiscal: 1009600000374

Banca: "Energbank"

Cod: ENEGMD22858

IBAN MD47EN000000222404607858

BENEFICIARUL

Adresa poștală: str. 27 august, 30

Telefon: 022-59-81-11

Cod fiscal: 1007601007398

Banca: Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2x

IBAN MD04TRPDAK319230H11194AC

MD86 EN00000002256895858-50.000-
SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

[Signature]

ANTREPRENOR

S.R.L. VALDCONGREP



BENEFICIAR

PRIMĂRIA comunei Truseni

[Signature]



Anexa nr. 1
la Contractul nr. 26
Din „ 14 ” 12 2022

SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	<u>Lucrări de</u> <u>construcție a</u> <u>rețelei de</u> <u>apeduct din com.</u> <u>Truseni sect.</u> <u>Vălicica Nouă</u> <u>(etapa I)</u> <u>REPETAT</u>	45247 130-0	conform caietului de sarcini	conform devizului de cheltuieli	Formulare de deviz 7,5,3.
	TOTAL				

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

S.R.L "VALDCONGRUPI"



BENEFICIAR

PRIMĂRIA comunei Truseni



Anexa nr. 2
la Contractul nr. 26
din " 14 " 12 2022

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inklusiv TVA	Suma lei MD, Inklusiv TVA	Termenii de executare
1	<u>Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Truseni sect. Vălicica Nouă (etapa I) REPETAT</u>	45247 130-0	1 lot	1 lot	10 435 806,00	10 435 806,00	6 luni
	TOTAL					10 435 806,00	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

S.R.L "VALDCONGRUP"



BENEFICIAR

PRIMĂRIA comunei Truseni





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 3

la contractul Nr. 26 din " 14 „ decembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi " 29 „ iunie 2023 „ între S.R.L. "Valdcongrup", în persoana dlui Turcanu Denis și Primăria comunei Trușeni, în persoana primar interimar Grozav Sergiu, în scopul modificării Contractului Nr. 26 din " 14 " decembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din " 30 " noiembrie 2022 .

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1A din 29 iunie 2023 .

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. Se majorează suma contractului cu **291 498,00 lei.**
2. Suma totală a contractului constituie – **10 157 013,00 lei.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

S.R.L. Valdcongrup
director _____



PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI
primar interimar _____ Grozav Sergiu





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 2

la contractul Nr. 26 din ” 14 „ decembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ” 28 „, aprilie 2023, între **S.R.L. ”Valdcongrup”**, în persoana dlui Turcanu Denis și **Primăria comunei Trușeni**, în persoana primar interimar Grozav Sergiu, în scopul modificării Contractului Nr. 26 din ” 14 ” decembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din ” 30 ” noiembrie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1A din 27 aprilie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. **Se majorează suma contractului cu 949 523,00 lei.**
(inclusiv lucrări în sumă de 949 523,00 lei).
2. **Suma totală a contractului în rezultatul majorării constituie – 9 865 515,00 lei.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC”:

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

SRL Valdcongrup

director _____



PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI

primar interimar _____

Grozav Sergiu





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr. 1

la contractul Nr. 26 din ” 14 „ decembrie 2022

Prezentul acord este semnat astăzi ” 28 „, aprilie 2023, între **S.R.L. ”Valdcongrup”**, în persoana dlui Țurcanu Denis și **Primăria comunei Trușeni**, în persoana primar interimar Grozav Sergiu, în scopul modificării Contractului Nr. 26 din ” 14 ” decembrie 2022 (numit în continuare Contract), semnat în urma desfășurării procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1668511194825 din ” 30 ” noiembrie 2022.

Prezentul acord se încheie ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții nr. 1A din 27 aprilie 2023.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contract se aplică următoarele modificări:

1. **Se micșorează suma contractului cu 1 519 814,00 lei.**
(excludere lucrări în sumă de 1 519 814,00 lei).
2. **Suma totală a contractului în rezultatul micșorării constituie – 8 915 992,00 lei.**

Prezentul acord se consideră încheiat la data semnării lui și intră în vigoare după înregistrarea de către la una din trezoreriile regionale ale Ministerului Finanțelor sau la o altă dată ulterioară indicată în acesta.

“ OPERATOR ECONOMIC ”:

“ AUTORITATE CONTRACTANTĂ ”:

SRL Valdcongrup

director



PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI

primar interimar

Grozav Sergiu



INVESTITOR**Primăria comunei Trușeni, municipiul Chișinău**

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afere

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 4 din 05 octombrie 2023

Privind lucrarea ” **Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I** ” executată în cadrul contractului nr. **26** din **14.12.2022** încheiat între Primăria comunei Trușeni și ”**VALDCONGRUP**” S.R.L. pentru lucrările de **construcție a apeductului din sectorul Vălicica Nouă, com. Trușeni.**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației **Nr. 04 din 20.02.2023**, eliberată de comunei Trușeni, cu valabilitate pînă la **24 luni**.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul **15 septembrie – 05 octombrie 2023** fiind formată din:

Președinte:**Membrii
comisiei:**1. Sergiu Grozav2. Ghenadie NEDREAGA3. Gheorghe MÎRZÎNCU4. Daniil GODOROJA5. Sergiu RADU6. Ecaterina Vîrlan7. Andrei SANDU— Primar interimar com. Trușeni— Viceprimar com. Trușeni— Arhitector com. Trușeni— Specialist în domeniu— Responsabil tehnic— Contabil – șef com. Trușeni— Devizier

3. Au mai participat la recepție:

Denis ȚURCANAnatolii ȚURCANGheorghe Munteanu— Director ”VALDCONGRUP” S.R.L.— Diriginte de șantier ”VALDCONGRUP” S.R.L.— Specialist.Direcția control implimentare
ONDRL.

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
a admite recepția la terminarea lucrărilor, conform contractului de antrepriză nr.26 din 14.12.2022

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
aprobarea efectuării lucrărilor de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
recepționarea lucrărilor de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa , cu obiecțiile incluse în anexa 2.

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral **Platforma rezervoarelor** (2 buc) cu V=300 m³ fiecare și **Platforma stației de pompare** , adresa str.George Cojbuc, destinația **alimentare cu apă potabilă**, compus din următoarele construcții rețele de apeduct Ø 160 l=133 m ; Ø 140 l=1806 m ; Ø 110 l=484 m ; Ø 90 l=3382 m ; Ø 63 l=530 m cu conectarea a 166 gospodării ; cămine de vizitare Ø 2000 – 11 seturi ; Ø 1500 – 17 seturi ; Ø 1000 – 6 seturi .

8. Prezentul proces-verbal, conținând 3 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 6 file, a fost încheiat astăzi **05 octombrie 2023** în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Președinte:

1. Sergiu GROZAV

Membrii comisiei:

2. Ghenadie NEDREAGA

Comisia de recepție:

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.05 17:02:43 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Specialist



Digitally signed by Nedreaga Ghenadie
Date: 2023.10.05 11:07:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



(semnătura)

3. Gheorghe MÎRZÎNCU

Digitally signed by Mîrzîncu Gheorghe
Date: 2023.10.05 15:54:21 BST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




4. Daniil GODOROJA

(semnătura)

5. Sergiu RADU

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.06 09:43:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



6. Ecaterina VÎRLAN

Digitally signed by Vîrlan Ecaterina
Date: 2023.10.05 16:54:42 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătura)

7. Andrei SANDU

Digitally signed by Sandu Andrei
Date: 2023.10.05 14:50:28 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



10. Lucrarea : "Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I " este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

" 05 " octombrie 2023

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.10.05 17:36:21 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătura)



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

" 05 " octombrie 2023

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:33:47 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

(semnătura)



Lista
pieselor din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete.

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție 44/22.10.2021 în volum deplin fără abateri.

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:34:54 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar com. Trușeni

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.05 08:04:17 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Grozav Sergiu

Responsabil Tehnic

Radu Sergiu

Director Valdcongrup SRL

Digitally signed by Țurcan Denis
Date: 2023.10.05 17:38:37 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Țurcan Denis

Lista
lucrărilor cuprinse în documentația tehnică, ce nu au fost executate.

1. Înverzirea zonelor de protecție la rezervoare și stația de pompare.
2. De instalat analizatorul de clor în stația de pompare.
3. De testat generatorul de pe teritoriul stației de pompare.
4. De montat convectorul în stația de pompare.
5. De completat cu buloane căminele de vizitare.

Termenul de execuție până pe 31.10.2023

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:32:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar com.Trușeni

Grozav Sergiu

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.05 08:05:53 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil Tehnic



Radu Sergiu

Director Valdcongrup SRL

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.10.05 17:39:27 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Turcan Denis

Lista
lucrărilor cuprinse în documentatia tehnică, la care nu s-a respectat prevederile
proiectului.

1. Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din comuna Trușeni, sectorul Vălicica Nouă, etapa I au fost executate în conformitate cu proiectul de execuție nr. 44/22.10.2021 respectând procesele tehnologice.

Digitally signed by Grozav Sergiu
Date: 2023.10.06 08:31:10 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Primar com.Trușeni

Grozav Sergiu

Digitally signed by Radu Sergiu
Date: 2023.10.05 08:07:05 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Responsabil Tehnic



Radu Sergiu

Digitally signed by Turcan Denis
Date: 2023.10.05 17:40:16 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Director Valdcongrup SRL

Țurcan Denis



REPUBLICA MOLDOVA
MUNICIPIUL CHIȘINĂU
CONSILIUL COMUNAL TRUȘENI
PRIMĂRIA COMUNEI TRUȘENI



str. 27 August, 30, comuna Trușeni, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-3733;
tel: 022 590-236, 022 590-238 www.truseni.md, e-mail: primariatruseni.md@gmail.com

04499433

Din 05-02-2024 nr. 135

În atenția persoanelor interesate

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria com. Trușeni, confirmă că operatorul economic S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L. a efectuat lucrări de construcție a rețelei de apeduct în sectorul Vălicica Nouă, com. Trușeni, etapa I, conform contractului nr. 26 din 14 decembrie 2022.

Lucrările de montare a sistemului de apeduct au fost executate calitativ, în termen, respectând exigențele esențiale ale Legii nr. 721 din 02.02.1996, privind calitatea în construcții și standardele în vigoare.

În procesul de execuție antreprenorul a demonstrat abilități organizatorice, a dat dovadă de profesionalism și a oferit sprijinul necesar în alegerea celor mai bune soluții pentru buna implementare a proiectului.

Prin urmare recomandăm conlucrarea cu operatorul economic "VALDCONGRUP" S.R.L. tuturor celor interesați în construcția sistemelor de apeduct și canalizare.

Cu respect

Primar



Viorica BERRGOI

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Construirea rețelei de apeduct în s. Bilicenii Vechi r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin branșament la apeductul Bălți-Sîngerei etapa III

2. Numărul și data contractului:

Nr. 65 din 21 octombrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului

Primăria com. Bilicenii Vechi r-nul Sîngerei

4. Adresa beneficiarului:

com. Bilicenii Vechi r-nul Sîngerei

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

☒ antreprenorul
☐ antreprenor asociat
☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	9 208 013,00	500 435,49
b) finală (la data finalizării contractului)	9 208 013,00	500 435,49

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

12 luni

b) Efectiv realizată:

17 luni

c) Motivul de decalare a termenului contractului (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Finanțare pe etape

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr.4 din 23 martie 2022

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnat

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.

L.Ș.

nr. 2020-0000001421
din 28.10.2020

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 65

privind achiziția prin Licitatie Publică

" 21 " octombrie 2020

com. Biliceni Vechi r-l Singerei

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. 59 din 11 septembrie 2020, între **Primăria com. Biliceni Vechi r-l Singerei**, cu sediul în s. Biliceni Vechi, r-nul Singerei telefon: 026233333, email: primbiliceni@gmail.com reprezentat prin **Guzun Ala**, Primar, în calitate de **Beneficiar**, pe de o parte și **"VALDCONGRUP" S.R.L.**, cu sediul în mun. Chișinău str. Uzinelor 171/2, tel: 022 42-83-93, fax: 022 42-80-62 e-mail: valdcongrup@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 0086878 din "03" februarie 2009, reprezentat prin **Denis ȚURCAN**, director, în calitate de **Antreprenor**, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Conform procedurii de Achiziții folosind procedura de Licitatie Publică, "Antreprenorul" a fost declarat învingător al procedurii nr. ocds-b3wdp1-MD-1600150027773 din 06.10.2020 publicată în SIA RSAP Mtender în data de 15.09.2020 și se obligă să execute **"Construirea rețelei de apeduct în s.Biliceni Vechi r-l Singerei cu conectarea la sursele de apa din riul nistru prin bransament la apeductul Balti-Singerei etapa III"** Cod CPV: 45232151-5 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 12 luni de la înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și Trezoreria de Stat, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către investitor și beneficiar – ordonatorul de credite (în limita alocațiilor bugetare).
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Investitor și Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorului general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;

- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **9208013 (noua milioane douasute opt mii treisprezece lei, 00 bani) lei, inclusiv: 1534669 leiTVA.**
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 4.3. Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la antreprenorul general.
- 4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui antreprenorului general în baza notificării beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 6.3. Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea

- Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcând obiectul unei subcontractări.

7. Drepturile și obligațiunile antreprenorului general și ale beneficiarului

- 7.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Investitor la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 7.2. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de executare și prevederile actelor normative în vigoare în construcții.
- 7.3. Antreprenorul general are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsură în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.
- 7.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- a) un exemplar rămân la dispoziția antreprenorului general, iar
 - b) altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția de Supraveghere tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.
- 7.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul general trebuie să le întocmească și sânt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către antreprenorul general.
- 7.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.
- 7.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 7.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de executare.
- 7.9. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de executare utilizate.
- 7.10. Forma de garanție de buna execuție agreată de Beneficiar este reținerea succesivă directă din plata cuvenită pentru facturile înaintate, în cuantum de 5% din valoarea facturată a acestora pînă la atingerea unui procent de 5% din valoarea contractului.
- 7.11. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de terminare a lucrărilor. Recepția finală se efectuează peste 6 luni după recepția la terminarea lucrărilor.
- 7.12. Beneficiarul trebuie să restituie Antreprenorului general garanția de bună execuție în cel mult 15 zile după expirarea perioadei de garanție 5 ani, dacă acesta nu a înaintat pînă la acea dată pretenții asupra ei. Atîta timp înșă cît pretențiile înaintate în termen nu s-au rezolvat, beneficiarul poate reține o parte corespunzătoare din valoarea garanției, în limitele prejudiciului cauzat.
- 7.13. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.
- 7.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atîta timp cît rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 7.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i

- se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge taine ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Investitor și Beneficiar drept confidențiale.
- 7.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija executarea lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului general.
- 7.17. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Beneficiarului sânt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în executare, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.
- 7.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sânt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 7.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 7.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Investitorul și Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 7.21. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiunilor legale și profesionale.
- 7.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sânt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 7.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 3.1., Beneficiarul poate opri lucrările, angaja și plăti alți antreprenorii pentru executarea acestor lucrări, punând în întârziere în acest sens Antreprenorul care va fi obligat, în condițiile legii, să compenseze cheltuielile aferente suportate de beneficiar în legătură cu faptul neexecutării
- 7.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească executarea lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 7.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 7.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de executarea lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

8. Forța de muncă

- 8.1 Antreprenorul general și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru realizarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

9. Materialele și executarea lucrărilor propriu-zise

- 9.1. Materialele vor fi de calitatea prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul general va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

- 9.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Investitor.
- 9.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.
- 9.4. Beneficiarul și proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 9.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 9.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Investitorului sau Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de executare, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Investitor sau Beneficiar, iar în caz contrar, de Antreprenorul general.
- 9.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 9.8. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Investitorului, în care caz vor fi notificate imediat.
- 9.9. Lucrările vor începe după 10 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de executare.

10. Perioada de garanție și remedieri în perioada de garanție

- 10.1. Perioada de garanție pentru lucrările prevăzute la art. 2 al prezentului contract este de **10 ani**.
- 10.2. Perioada de garanție curge de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 10.1 din prezentul articol.
- 10.3. Antreprenorul general are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului, pe cheltuială proprie, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

11. Răspunderea părților

- 11.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 11.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.
- 11.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.
- 11.4. Dacă prejudiciul cauzat terțelor persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 11.5. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea

- de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.
- 11.6. Antreprenorul general trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
 - 11.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului.
 - 11.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
 - 11.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este în culpa unuia din părți a contractului, partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum (de la 0,01% până la 0,1%) din valoarea lucrărilor rest de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea inculpată a intrat în întârziere.
 - 11.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.
 - 11.11. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

12. Soluționarea litigiilor

- 12.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.

13. Rezilierea contractului

- 13.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :
 - a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
 - b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
 - c) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.
- 13.2. Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:
 - a) Antreprenorul general se află în incapacitate de plată, lichidare aplicat sechestrul;
 - b) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
 - c) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.
 - d) Beneficiarul notifică antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale
- 13.3. Contractul se consideră reziliat, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 13.1. și 13.2. din prezentul contract.
- 13.4. Beneficiarul, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.
- 13.5. În cazul rezilierii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general din vina căruia s-a reziliat contractul.
- 13.6. După rezilierea contractului Beneficiarul poate continua executarea lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.7. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a

lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a. Caietul de sarcini;
 - b. Propunerea tehnică;
 - c. Oferta financiară;
 - d. Graficul de timp pentru executarea contractului;
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. Prezentul contract reprezintă acordul de voință a părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 14.5. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților, semnăturile părților

BENEFICIAR	ANTREPRENOR GENERAL
Primăria comunei Bilicenii Vechi r-l Singerei	"VADLCONGRUP" S.R.L.
Adresa: s. Bilicenii Vechi r-l Singerei	Adresa: mun. Chișinău str. Uzinelor 171/2
Tel: 026233333 / 061090687	Tel/Fax: 022 42-83-93 / 022 42-80-62
Denumirea băncii: Ministerul Finanțelor Trezoreria	Denumirea băncii: BC "Energbank" S.A., suc.
Teritorială Nord Balt	Botanica
Cod bancar: TREZMD2X	Adresa băncii: bd. Decebal 76
226624	Cod bancar: ENEGMD22858
Cont IBAN: MD34TRPDAO319230E10611AD	Cont IBAN: MD47EN000000222404607858
Cod fiscal: 1007601002278	Cod fiscal: 1009600000374
Semnatura L.S. _____	Semnătură autorizată:  Țurcan Denis _____

Contabil:

Înregistrat Nr:

Trezoreria:

Data:



Republica Moldova
Raionul Sîngerei
PRIMĂRIA
Comuna Bilicenii Vechi

MD-6214, c. Biliceni Vechi
Tel. (262) 33-331
Fax (262) 33-901
e-mail: primbiliceni@gmail.com



Республика Молдова
Сынжерейский район
ПРИМЭРИЯ
Комуна Старые Биличены

MD-6214, к. Старые Биличены
Тел. (262) 33-331
Факс (262) 33-901
e-mail: primbiliceni@gmail.com

Nr. 96
din 18 martie 2022

AGENȚIEI pentru SUPRAVEGHERE TEHNICĂ

Primăria comunei Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei, vă informează că s-au finalizat lucrările de construcție pe obiectul: „**Constructia rețelei de apeduct în s.Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin brasament la apeductul magistral Bălți –Săngerei**” în baza Contractului de antrepriză nr.65 din 21.10.2021 și solicităm **delegarea** reprezentantului agenției pentru Supraveghere Tehnică (AST) pentru participarea în lucrul comisiei de recepție la terminarea lucrărilor și dare în exploatare a obiectului. Care se planifică pentru data de 23.03.2022, orele 10:00.

Mulțumim anticipat,

Cu respect,

Primarul comunei

Guzun Ala



INVESTITOR
Primăria s. Biliceniei Vechi, r-nul Sîngerei

Anexa nr. I
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 4 din 23 martie 2022

Privind lucrarea „Construirea rețelei de apeduct în satul Biliceniei Vechi, r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din rîul Nistru prin bransament la apeductul magistral Bălți-Sîngerei, etapa III” executată la obiectul din s. Biliceniei Vechi, r-nul Sîngerei în cadrul contractului nr. 65 din 21 octombrie 2020 încheiat între Primăria s. Biliceniei Vechi, r-nul Sîngerei și „VALDCONGRUP” S.R.L., pentru lucrările de construcție a rețelelor de apă în s. Biliceniei Vechi, etapa finală..

1. Lucrările au fost efectuate în baza autorizației nr. 04 din 20 octombrie 2020 eliberată de către primăria Biliceniei Vechi r-l Sîngerei, cu valabilitatea de 12 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23 martie 2022, fiind formată din:

Președinte:

Ala Guzun

Membrii comisiei:

Hadârea Vasile

Cijeyschi Gheorghe

Aurel Gânju

Pinzaru Pavel

Fotescu Emilian

Fotescu Vadim

(numele, prenumele)

3. Au mai participat invitați:

Țurcan Anatolii

Tibirna Vasile

Chepte Vasile

primarul s. Biliceniei Vechi, r-nul Sîngerei

responsabil tehnic

persoana atestată

consilier local

persoana atestată

societate civilă

sef adjunct al Direcției Supraveghere Tehnică Nord

(funcția)

diriginte de șantier, reprezentant SRL VALDCONDGRUP
reprezentant Consiliul raional
reprezentant al Secției Situației Exceptionale Sîngerei

(numele, prenumele)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

a) De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

(calitatea)

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

b) **Lucrările au fost finisate cantitativ conform proiectului de execuție și a devizului de cheltuieli.**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

c) **De recepționat obiectul la terminarea lucrărilor și de exploatat conform destinației**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 23 martie 2022 în 5 exemplare.

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

Comisia de recepție:
Specialiști:

Președinte: Ala Guzun

Membri:

Hadârca Vasile

Cijevschi Gherghe

Aurel Gânju

Pinzaru Pavel

Fotescu Emilian

(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea „Construcția rețelei de apeduct în satul Biliceni Vechi, r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin bransament la apeductul magistral Bălți-Sîngerei, etapa III” este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
"23" martie 2022
L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"23" martie 2022
L.Ș.

(semnătura)

Anexa nr.1

La procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 4 din 23 martie 2022

Lista lucrărilor efectuate

Nr.	Denumirea lucrărilor	Suma contractului
1	Construcția rețelei de apeduct în satul Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin branșament la apeductul magistral Bălți-Sîngerei, etapa III,conform proiectului	9 208 013 lei
	Total:	9 208 013 lei

Președinte: Ala Guzun

Membri:

Hadârca Vasile

Cijevschi Gherghe

Aurel Gânju

Pinzaru Pavel

Fotescu Emilian

(numele, prenumele, semnătura)

Anexa nr.2

La procesul verbal la terminarea lucrărilor
Nr. 4 din 23 martie 2022

Observațiile comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

Observatii nu sunt

Președinte: Ala Guzun

Membri:

Hadârea Vasile

Cijevschi Gherghe


Aurel Gânju

Pinzaru Pavel

Fotescu Emilian






(numele, prenumele, semnătura)

Constatările comisiei de recepție la terminarea lucrărilor

1. La indicatoarele pentru hidrati de indicat distanta si directia hidrantilor.
2. De verificat toti hhidratii pompieri impreuna cu Antreprenorul debitul de apa.
3. De elaborate schema de executie si montarea hidratilor pentru pompiei.
4. De obtinut avizele (ecologie,avizul sanitar.
5. Termenul de inlaturare a neconformitatilor indicate 14 zile.

Președinte: Ala Guzun

Membri:

Hadârca Vasile

Cijevschi Gherghe

Aurel Gânju

Pinzaru Pavel

Fotescu Emilian





N 103
23.03.2022

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, Primăria com. Bilicenii Vechi, în persoana Primarului Guzun Ala, confirmă că "VALDCONGRUP" SRL în calitate de antreprenor a executat „Construirea rețelei de apeduct în s. Bilicenii Vechi r-nul Singerei cu conectarea la sursele de apă din râul Nistru prin branșament la apeductul Bălți-Sîngerei etapa III”, conform contractului nr.65 din 21.10.2020, în valoare de 9 208 013,00 lei.

În cadrul proiectului operatorul economic "VALDCONGRUP" SRL s-a adeverit ca fiind un partener responsabil, prompt, care execută la timp obligațiile contractuale și dă dovadă de o calitate sporită a lucrărilor realizate. Angajații întreprinderii au demonstrat un nivel înalt de pregătire profesională și un puternic spirit de echipă. La apariția unor eventuale probleme tehnice au dat dovadă de abilitățile de inginer și soluționarea accelerată a acestora.

În final putem ferm recomanda întreprinderea "VALDCONGRUP" SRL ca un partener de încredere și profesionist de înaltă calificare.

Cu respect,

Primăria com. Bilicenii Vechi

Primarul Guzun Ala

Guzun Ala



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1723720365201
din "15" August 2024

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Temeleuți r-nul Florești	Primăria s.Temeleuți r-nul Florești	contractant unic	7 077 814	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
2	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Cernița r-nul Florești	Primăria s.Cernița r-nul Florești	contractant unic	6 525 048	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
3	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Coșernița r-nul Florești	Primăria s.Coșernița r-nul Florești	contractant unic	8 637 081,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
4	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Văscăuți r-nul Florești	Primăria s.Văscăuți r-nul Florești	contractant unic	7 160 494,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
5	Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței, r-nul Rezina	Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina	contractant unic	7 154 238	10 luni	Nr.01 din 13 martie 2024
6	Îmbunătățirea procesului educațional în instituția de educație timpurie Nr.4 ANDRIEȘ	Primăria mun. Hîncești	contractant unic	8 496 360	7 luni	Nr. din 16 iunie 2023
7	Extindereasistemului intern de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare în sectorul III localizat în s.Cotiujenii Mari, r-nul Șoldănești	Primăria s. Cotiujenii Mari r-nul Șoldănești	contractant unic	6 816 061	12 luni	Nr. 1 din 9 iunie 2023
8	Sanitație pentru Biliceni Vechi	Primăria s. Biliceni Vechi, r-nul Sîngerei	contractant unic	10 022 726	7 luni	Nr.01 din 12 martie 2024
9	Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei	IMSP Centru de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	contractant unic	33 740 144,39	12 luni	în execuție

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1723720365201
din "15" August 2024

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Oficiu	m2	150,00	Proprie
2	Depozite	m2	2.226,90	Proprie
MECANISME				
1	Autobasculanta Mercedes AXOR 18,0 t	buc	1	Proprie
2	Autobasculanta Mercedes AXOR 2528 26,0 t	buc	1	Proprie
3	Autobasculanta Mercedes ATEGO 12,0 t	buc	1	Proprie
4	Automacara Zil ГЯ 133	buc	1	Proprie
5	Basculantă MAN TGL 8.180 7,5 t	buc	1	Proprie
6	Basculantă Iveco Ford 18,0 t	buc	1	Proprie
7	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
8	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
9	Bus Mercedes Sprinter 213 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
10	Excavator CAT 308E2 CR 8,3 t	buc	1	Proprie
11	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
12	Excavator CAT 305D 5,1 t	buc	1	Proprie
13	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
14	Excavator TEREX HR 18 5,0 t	buc	1	Proprie
15	Mercedes Sprinter 311 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
UTILAJE				
15	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
16	Aparat de găurit Makita, Bosch	buc	1	Proprie
17	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
18	Aparat de sudură PE cap la cap Techodue PT160	buc	1	Proprie
19	Aparat de sudură Basic 315 -vi-2	buc	1	Proprie
20	Aparat de tăiat faianța 600 mm	buc	1	Proprie
21	Aparat de tăiat faianța 750 mm	buc	1	Proprie
22	Aparata de sudura	buc	1	Proprie
23	Aparata de sudura prin electrofuziune	buc	1	Proprie
24	Aparata de sudura Model Control Unit 0.5 HP A / P2005	buc	1	Proprie
25	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare	buc	1	Proprie
26	Baracă pentru personal	buc	5	Proprie
27	Betoniera 0,33	buc	1	Proprie

28	Ciocan de abataj_Hilti TE 6-A36	buc	1	Proprie
29	Ciocan de abataj_Stark AG750	buc	1	Proprie
30	Ciocan de abataj_Stark RH 1110	buc	2	Proprie
31	Ciocan demolator_Bosch	buc	1	Proprie
32	Ciocan rotativ GBH11	buc	1	Proprie
33	Ciocan rotopercutor_Einhell TC-RH 900	buc	1	Proprie
34	Ciocan rotopercutor_Stark RH 1350	buc	1	Proprie
35	Cofraje din metal	m2	500	Proprie
36	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg_Lombardini	buc	2	Proprie
37	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
38	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
39	Compactor manual 250 kg	buc	1	Proprie
40	Compresor	buc	2	Proprie
41	Compresor, 8atm	buc	1	Proprie
42	Container metalic pentru depozitare materiale	buc	1	Proprie
43	Containere pentru gunoi de construcție	buc	2	Proprie
44	Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control	set	2 set	Proprie
45	Fierăstrău vertical_Bosch PST 650	buc	1	Proprie
46	Foarfece - Guillotină	buc	1	Proprie
47	Generator de curent 6.8 kW_Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
48	Generator_Hagel	buc	1	Proprie
49	Generator_DWG 4.2	buc	1	Proprie
50	Generator_GT 25-17	buc	1	Proprie
51	Generator_SPG6500 5.0 kw petrol	buc	1	Proprie
52	Instalație de foraj_PU-20_Lifan	buc	1	Proprie
53	Macara de fereastră	buc	2	Proprie
54	Macara mobilă	buc	2	Proprie
55	Mai mecanic	buc	2	Proprie
56	Mașină de găurire diamantată_Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
57	Mașină de găurit_Einhell TC-ID 720E	buc	1	Proprie
58	Mașină de găurit_Hitachi DS 18DBSL	buc	1	Proprie
59	Mașină de înșurubat_Stark CD 12-2 Li-Ion	buc	1	Proprie
60	Mașină de mestecat_Einhel TC-MX 1400-2E	buc	1	Proprie
61	Mașină de taiat asfalt_FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
62	Mașină de tăiat asfalt_GDE30-17	buc	1	Proprie
63	Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E	buc	1	Proprie
64	Mașină de tencuit Mondial	buc	1	Proprie
65	Miră de nivelment_Bosch GR500	buc	1	Proprie
66	Miră de nivelment_Kapro 603-5M	buc	1	Proprie
67	Miră de nivelment PH3-3000C	buc	1	Proprie
68	Motoburghiu STIHL BT130	buc	1	Proprie
69	Motocompresor mobil de aer	buc	1	Proprie
70	Nivelă laser pentru faianță_Bosch PLT-2	buc	1	Proprie
71	Nivelmetru_2H-10KJI	buc	1	Proprie
72	Nivelmetru_3H-5JI	buc	1	Proprie
73	Nivelmetru_H3-3	buc	1	Proprie
74	Laborator pentru testarea țevelor PEID	buc	1	Proprie
75	Odometru Silverline	buc	1	Proprie
76	Perforator HR 2450	buc	1	Proprie
77	Pichet pentru stingerea incendiilor	buc	1	Proprie
78	Piciorul de compactare	buc	1	Proprie
79	Piciorul de compactare_SRV300	buc	1	Proprie
80	Placa vibrantă_CF Hd	buc	1	Proprie
81	Polizor unghiular_Hitachi G 23SW2	buc	1	Proprie
82	Polizor unghiular_Makita, Bosch	buc	1	Proprie
83	Polizor unghiular_Stark AG2500	buc	1	Proprie

84	Polizor unghiular Stark AG750	buc	1	Proprie
85	Polizor unghiular Stark AG850R	buc	1	Proprie
86	Pompă electrică	buc	1	Proprie
87	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
88	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
89	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
90	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
91	Sisteme de susținere cu pâlnie de până la 5 m adâncime	m	45	Proprie
92	Schele	m2	2000	Proprie
93	Tăietor de asfalt lamă	buc	1	Proprie
94	Taietoare de faianta electrica 900W	buc	1	Proprie
95	Telemetru Bosch	buc	1	Proprie
96	Teodolit	buc	1	Proprie
97	Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m	buc	1	Proprie
98	Topitor de bitum	buc	1	Proprie
99	Vibrator de adâncime	buc	1	Proprie
100	Vibrator de suprafata	buc	1	Proprie
101	Vibrator universal cu motor cu ardere interna	buc	1	Proprie
102	WC ecologic	buc	1	Proprie

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA
CONTRACUTULUI**

DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C. "Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

MECANISME

1. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2011



Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E



Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E



Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E

2. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2008



Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E

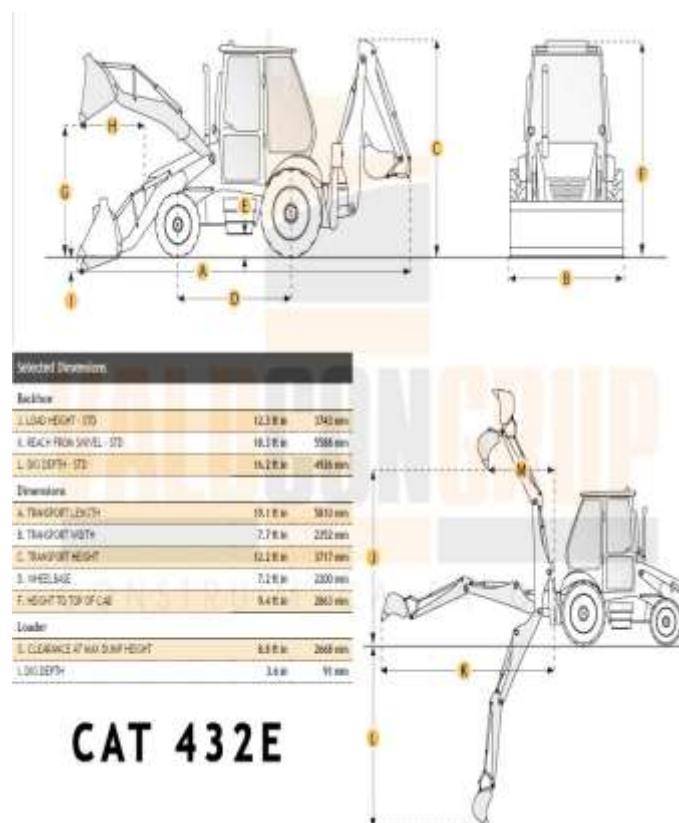


Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

3. Excavator – CAT 308E2 CR _8,3t_Anul 2017

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Таможня

2070
CHISINAU (P.V.),
(data)
31/01/2023

Republica Moldova
Республика Молдова

ADEVERINTĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0768149

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

Excavator Caterpillar 308E2 CR

Posezor
Владелец

CAT0308EFFJK08130

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

Pasaport nr.
Паспорт №

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получено

Adrian

1320

Служба по контролю «Таможня», 65, 66 и 67 - 20000000

Figura 9. Certificat de înmatriculare CAT 308E2 CR



Figura 10. Vedere Nr.2 CAT 308E2 CR



Figura 11. Vedere Nr.3 CAT 308E2

4. Excavator - CAT-305 D_5,1 t_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Broșură vamală
Таможенный

Republica Moldova
Республика Молдова

2070
CHISINAU (PVT.)

02/07/2019

**ADEVERINȚĂ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** Nr. 0541116

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Model și marcă
Вид и марка

Caracteristici
Характеристики

Posesor
Владелец

Denumirea
Место нахождения

Pașaport nr.
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXR00334

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratori veniți
Сотрудники таможни

Amplasament
Местоположение

Găzduit
Гостиница

1999

1999

Figura 12. Adeverință CAT-305 D



Figura 13. Vedere Nr.1 CAT-305 D



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT-305 D

5. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2008

Formularul tipizat TV-25

Birotă vamală
Таможня

Republica Moldova
Республика Молдова

(data)
19/01/2016

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor
Владелец

CAT0307CEBNE01669

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

Reparatur nr.
Паспорт №

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получил

De la
От

182

Figura 15. Adeverință CAT 307C



Figura 16.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 17. Vedere Nr.2 CAT307C

Figura 21.. Vedere Nr.3 CAT307C

7. Excavator - TEREX HR18_5,0 t_Anul 2004



Figura 22. *Adeverință pentru mijlocul de transport*



Figura 23. Vedere Nr.1 TEREX HR 18



Figura 24. Vedere Nr.3 TEREX HR18



Figura 25. Vederea .Nr.2 TEREX HR18

8. Autobasculantă - Mercedes ATEGO_18,0 t_Anul 2007



Figura 26. Certificat de înmatriculare Mercedes ATEGO



Figura 28. Vedere Nr2 ATEGO



Figura 27. Vedere Nr1 ATEGO

9. Autobasculantă - Mercedes AXOR _18,0 t _Anul 2007

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA
LAL948	X	
N3	WDB9505092L221473	
BA 10	8200	18000
MERCEDES	2	6370
<	MOTORINĂ	
AXOR	COMBINATE	
2007	X	
WDB9505092L221473	08 02 2021	
219501006	X	
	ASP	

"VALDCONGRUP" S.R.L.	
C1.2 1009600000374	
C1.3 MDA CHIȘINĂU	
C4 PROPRIETAR	
X1 SCHIMB COL. DIR.	

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului;
 D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; Data înmatriculării; J1 Categorie/subcategorie vehiculului;
 J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.
 IDNV (Codul vehiculului în RST) **3021071002673**

Figura 29. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR



Figura 30. Vedere Nr1 AXOR



Figura 31. Vedere Nr2 AXOR

10. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528_26,0 t_Anul 2005

REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE	
A CRF156	E2 WDB9506052K995708
J1 AUTOCAMION	G 11080 F1 26000
D1 MERCEDES	S1 2 P1 6370
D2 AXOR 2528	P5 90692600452905
D3 BENĂ	P3 MOTORINĂ
B 2005	R ROȘU
E WDB9506052K995708	Q X
E1 X	I 29 01 2014
H X	
149500624	

C1.1 "VALDCONGRUP" S.R.L.
C1.2 1009600000374
C1.3 MDA CHIȘINĂU
C4 PROPRIETAR
Z ÎS "CRIS"REGISTRU"
X REUTILARE MECANISM DIRECȚIE DISPOZITIV DE RIDICARE
A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (staș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.
INDV (Codul vehiculului în RST) 3014095000668

Figura 32. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR 2528



Figura 33. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



Figura 34. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 35. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528

11. Autobasculantă – Man TGL 8.180 _7,5 t _Anul 2011



Figura 36. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 37. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180

[illegible]

Figura 39. Vedere Nr 1 IVECO-FORD

13. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5t_Anul 2002



Figura 40. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 41. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

14. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t_Anul 2006



Figura 42. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 43. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI

15. Macara



Figura 44. Vedere Nr.1



Figura 45. Vedere Nr.2



Figura 46. Vedere Nr.3



Figura 47. Vedere Nr.1



Figura 48. Vedere Nr.2

16. Compactor mecanic



Figura 49. Vedere Nr.1



Figura 50. Vedere Nr.2



Figura 51. Vedere Nr.1SRV 300

17. Placa vibrantă



Figura 52. Vedere Nr.1



Figura 53 Vedere Nr.2

18. Motoburghiu



Figura 54. Vedere Nr.1 STIHL

19. Tăietor de asfalt lamă



Figura 55. Vedere Nr.1



Figura 56. Vedere Nr.3



Figura 58. Vedere Nr.1



Figura 57. Vedere Nr.2



Figura 59. Vedere Nr.2

20. Compresor mobil de aer



Figura 60. Vedere Nr.1 WIXO



Figura 61. Vedere Nr.1



Figura 62. Vedere Nr.2

21. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 63. Vedere Nr.1



Figura 64. Vedere Nr.2

22. Instalație de foraj



Figura 65. Vedere Nr.1



Figura 66. Vedere Nr.2



Figura 67. Vedere Nr.3

23. Ciocan demolator



Figura 68. Vedere Nr.1 BOSCH

24. Pompă mobilă pentru ape subterane



Figura 69. Vedere Nr.1



Figura 70. Vedere Nr.2



Figura 71. Vedere Neptun



Figura 72. Vedere Kappa

25. Generator



Figura 73. Vedere Nr.1 HAGEL

26. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 74. Vedere Nr.1



Figura 75. Vedere Nr.2

27. Aparat de sudura cap la cap Ritmo



Figura 76. Vedere Nr.1



Figura 79. Vedere Nr.2



Figura 77. Vedere Nr.2



Figura 78. Vedere Nr.1

28. Aparat de sudura electrofuziune



Figura 80. Vedere Nr.1



Figura 81. Vedere Nr.1

29. Baracă / vagon pentru personal



Figura 82. Baracă Nr.1



Figura 83. Baracă Nr.3



Figura 84. Baracă Nr.2



Figura 85. Baracă Nr.4

30. Compactor manual 250kg



Figura 86. Vedere Nr.1

31. Container metallic pentru depozitare materiale



Figura 87. Vedere Nr.1

32. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului



Figura 88. Vedere Nr.1



Figura 89. Vedere Nr.2

33. Container pentru gunoi de construcție



Figura 90. Vedere



Figura 91. Vedere Nr.2

34. Schele pentru fațade



Figura 92. Vedere Nr.1



Figura 93. Vedere Nr.2

35. Sisteme de susținere cu pâlnie



Figura 94. Vedere Nr.1



Figura 95. Vedere Nr.2

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	4	5	6	7
Diriginte de Șantier					
1	Diriginte de Șantier	UTM	40	Conform Anexei	Nr. 0622 din 17.10.2019
	1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice				
	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate				Nr. 0228 din 16.10.2019
	1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare				
	2. Instalații și rețele de încălzire				
	3. Instalații de ventilație și climatizare				
2	Diriginte de Șantier	UTM	12	Conform Anexei	Nr. 1790 din 5.05.2023
	1-Terasamente și lucrări de teren				
	2-Executarea/desființarea construcțiilor				
	3-Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor				
	4-Lucrări de finisare a construcțiilor				
3	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	UTM	37	Conform Anexei	Nr. 0587 din 22.02.2022
	1. Instalații și rețele electrice				
	2.Instalații de automatizare				
4	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate	UTM	19	Conform Anexei	Nr. 0282 din 12.02.2020
	1. Instalații de automatizare				
	2. Instalații și rețele de telecomunicație				
	3. Instalații de semnalizare				
Maistru în construcții					
5	Maistru în construcții	UTM	14		
6	Maistru în construcții	UTM	9		
Inginer la Lucrări de Proiecte și Devize					
7	1.D. Elaborarea devizelor: Devize de cheltuieli.	UTM	12	Conform Anexei	Nr. 099 din 6.11.2019
Securitate și Sănătate în Muncă					

8	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I	USM	15	Conform Anexei	Seria SSM I Nr.419/24 din 17.01.2024
9	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	7	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05250 din 09.02.2024
10	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	15	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05274 din 09.02.2024
Specialiști					
Instalatori rețele edilitare					
11	Sudor mase plastice	Studii profesionale	10	Conform Anexei	Nr.0344-24 din 26.01.2024
12	Sudor mase plastice	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0343-24 din 26.01.2024
13	Sudor mase plastice	Studii profesionale	8	Conform Anexei	Nr.0345-24 din 26.01.2024
14	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	4	Conform Anexei	Nr.0340-24 din 26.01.2024
15	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0341-24 din 26.01.2024
16	Lăcătuș-instalator	Studii profesionale	10	—	
Construcții capitale și Reconstrucții					
17	Electrician-montator-cablator	4 persoane			
18	Muncitori auxiliari	17 persoane			
19	Strungar	1 persoană			
20	Sudor	2 persoane			
21	Țimplar în construcții	5 persoane			
22	Tencuitor	4 persoane			
23	Zidar	2 persoane			
Mecanizatori și Logistică					
24	Administrația și logistică	4 persoane			
25	Masinist Excavatorist	4 persoane			
26	Mecanic	1 persoană			
27	Șef de garaj	1 persoană			
28	Șofer Autocamion	3 persoane			

Semnăt:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

IDNO:1009600000374

E-mail: valdcongrup@gmail.com

Tel: +373 224 28 393; +373 786 64 664

Web: valdcongrup.md

Adresa: MD-2037, str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, R. Moldova



CERTIFICATE DE ATESTARE

TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI

CERTIFICATE DE ATESTARE TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER/PERSONALULUI CALIFICAT

Ca urmare a participării S.C.”Valdcongrup” S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

1. **Țurcan Anatolii** – Diriginte de Șantier / Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Construcții civile, industriale și agrozootehnice



Domeniile:

**1. Construcții civile, industriale
și agrozootehnice.**

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

Figura 1. Legitimație Seria 2019-DȘ, Nr.0622



Figura 2. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-DȘ, Nr.0622

➤ Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;
2. Instalații și rețele de încălzire;
3. Instalații de ventilare și climatizare.



Domeniile:

1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare.
2. Instalații și rețele de încălzire.
3. Instalații de ventilație și climatizare.

Exigențele esențiale: A, B, C, D, E, F.

Figura 3. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0228



Figura 4. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-DLS, Nr.0228

2. Cerap Iulian –Diriginte de Șantier.

➤ Domeniile: Conform anexei



Figura 5. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1790 din 5 mai 2023**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasare;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere;
- p) consolidarea structurilor portante;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

Figura 6. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

3. **Tăvăluc Semion** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

1. Instalații și rețele electrice;
2. Instalații de automatizare.



Figura 7. Legitimăție Seria 2019- DLS, Nr.0587

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2022-DLS****Numărul 0587**Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.**5. Instalații de automatizare.****Exigențele esențiale:**

A - rezistență și stabilitate;

B - siguranță în exploatare;

C - siguranță la foc;

D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;

E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;

F - protecție împotriva zgomotului.

G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Data eliberării **22 februarie 2022**Valabil pînă la **22 februarie 2027****Andrei SPÎNU**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticorupție@mldr.gov.md*

Viceprim-ministru, ministru**Figura 9. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2022-DLS, Nr.0587**

4. Ivancenco Iurii – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.**➤ Domeniile:**

1. Instalații de automatizare
2. Instalații și rețele de telecomunicație
3. Instalații de semnalizare



Figura 10. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0282

5. **Ceban Igor** – Inginer la Lucrări de Proiecte și Devize
➤ **Elaborator de devize**

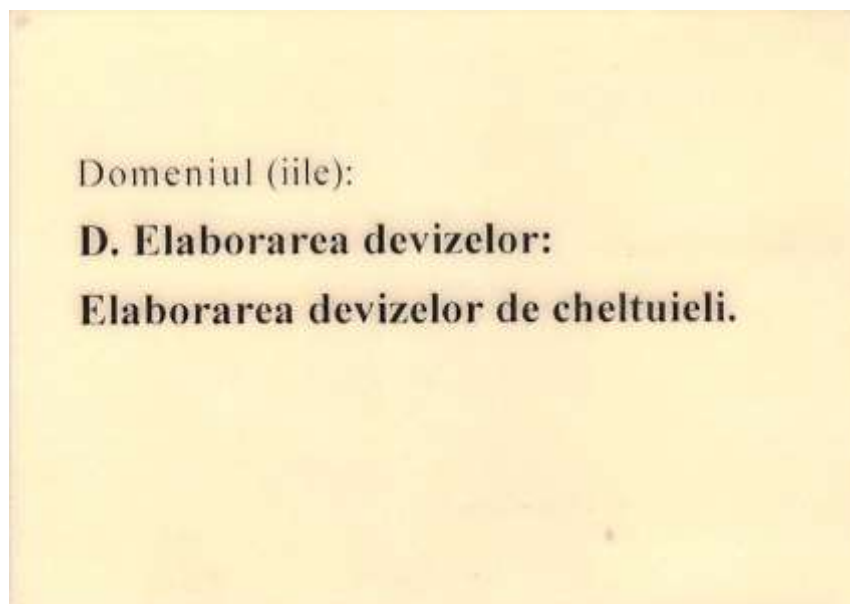


Figura 11. Legitimăție Seria 2019-D Nr.099



Figura 12. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-D, Nr.099

6. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă – Nivelul I

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md




Seria. SSM I
Nr. 013649

CERTIFICAT DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 17.01.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Ianuarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024.

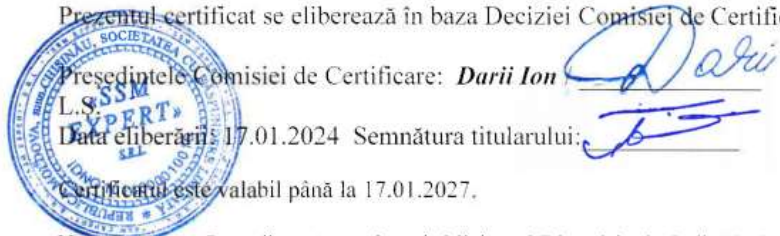

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L.S. SSM EXPERT

Data eliberării: 17.01.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 17.01.2027.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

Figura 13. Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.013649

Decizia Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.419/24-I din 17.01.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
49	Valdcongrup SRL	Țurcan Denis	Director	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion




Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei



Figura 14. Decizia de Certificare Nr.419/24 din 17.01.2024

7. Salamandic Olga - Elaborator de devize

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05250

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandic Olga**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 15. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05250

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
17	Valdcongrup SRL	Salamandic Olga	Devizier	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 16. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

8. Jioară Oleg- Masitru

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05274

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă Domnului/Doamnei **Jioară Oleg**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 17. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05274

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
41	Valdcongrup SRL	Jioară Oleg	Maistru	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 18. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

9. **Țurcan Vasiliu** – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92
 ➤ Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000344

Nr. 0344-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase




Țurcan Vasiliu
 (numele, prenumele)
 SRL "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
 Sudor mase plastice
 (Sudarea cap la cap)
 Poansou: TV-92

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Conform Legii Nr. 151
 din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
 " 26 " 01

Președinte al comisiei
 Beloriz
 (semnătura) (numele, prenumele)



Figura 19. Permis de exercitare nr. 0344-24 din 26.01.2024

10. **Calestru Ion** – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82
 ➤ Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000343

Nr. 0343-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarei în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase




Calestru Ion
 (numele, prenumele)
 SRL "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
 Sudor mase plastice
 (Cap la cap)
 Poansou: CI-82

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Conform Legii Nr. 151
 din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
 " 26 "

Președinte al comisiei
 Beloriz
 (semnătura) (numele, prenumele)



Figura 20. Permis de exercitare nr. 0343-24 din 26.01.2024

11. Buinovschi Maxim – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000345

Nr. 0345-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Se permite desfășurarea activității:
Sudur mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: BM-87

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 " 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
 " 26 " 01 20 24

Președinte al comisiei
 (semnătura) (numele, prenumele)

Buinovschi Maxim
 (numele, prenumele)
 SRL "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Figura 21. Legitimăție de sudor nr.0345-24 din 26.01.2024

12. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală

- Electrosudor la sudarea manuală;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000190

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0190-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

Se permite desfășurarea activității:
 Разрешено осуществлять деятельность:
la sudarea manuală
Poansou "H"

Cod (CORM006-14) 921206

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Проверка знаний проводится согласно:
Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
 " 31 " ianuarie 2022

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
 Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
 Разрешение validно до " 31 " 01 2022

Președinte al comisiei
 Председатель комиссии

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
 Представитель Органа технического государственного надзора

Hîncotă Oleg
 (numele, prenumele)
 SRL "Valdcongrup"

Figura 22. Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

13. Popa Adrian – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000340

Nr. 0340-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: PA-02

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (numele, prenumele)

1

Figura 23. Permis de exercitare nr. 0340-24 din 26.01.2024

14. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE Nr. 0000341

Nr. 0341-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase



Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: IV-84

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:

Conform Legii Nr. 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:

" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la

" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei

[Signature] Belous (numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL (numele, prenumele)

1

Figura 24. Permis de exercitare nr. 0341-24 din 26.01.2024

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1723720365201
din "15" August 2024

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1723720365201
din "15" August 2024

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și a rezervuarelor de acumulare pentru sectorul centru s.Telița și
pentru s.Telița Nouă

(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

Nu sunt

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

Nu sunt

3. Informații privind modul de asociere:

Nu sunt

Semnat:

MSing

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- 1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.**
- 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.**
- 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.**
- 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.**
- 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:**
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
- 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.**

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

MSign

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1723720365201
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria s.Telița
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1007601007860

Semnat: _____
MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	0404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Țurcan Denis, Țurcan Lucia

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele	· întreprindere mijlocie ☒
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ☐ Nu ☒
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ☐ Nu ☒
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ☐ Nu ☒
------	--	--

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	Nu se aplică

Semnat: _____ MSign
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	☒ Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
	Plata impozitelor		
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	Nu se aplică	

3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da ☒ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	Nu se aplică
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ☒ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eşalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da ☒ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da ✓Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da ✓Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da ✓Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da ✓Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da ✓Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ☒ Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ☒ Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Semnat: _____ **MSign**
 (semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras MD 0086878 din 03.02.2009 <i>Genul de activitate de baza este construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, etc.</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agenția Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este cazul

4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	√Da Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	√Da Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A.
		Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 77 467 551 MDL Perioada Anul 2023 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	√Da Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 79 060 713 MDL Perioada 3 Ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	√Da Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 73 505 901 MDL Anul 2021
		Valoarea 86 208 687 MDL Anul 2022
		Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
		Valoarea medie totală 79 060 713 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	√Da Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică
		Referința exactă a documentației: Nu este

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	<i>Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L.
		<i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	<i>Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://valdcongrup.md/
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> VALDCONGRUP S.R.L.
		<i>Referința exactă a documentației:</i> valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2021
		Angajați 57 persoane
		Anul 2022
		Angajați 55 persoane
		Anul 2023
		Angajați 61 persoane

	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2021
		Angajați 7 persoane
		Anul 2022
		Angajați 7 persoane
		Anul 2023
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Lucrări de construcție a rețelei de apeduct din com. Trușeni sectorul Vălicica Nouă, etapa I
		10 157 013,00 MDL
		14 decembrie 2022
		5 octombrie 2023
		Primăria com. Trușeni, mun. Chișinău
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	√Da Nu

D. Standarde de asigurare a calității

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: <u>ocds-b3wdp1-MD-1723720365201</u>

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Primăria s.Telița

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție

[ocds-b3wdp1-MD-1723720365201](#)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 13 septembrie 2024

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnăt:

MSign

(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și a rezervuarelor de acumulare pentru sectorul centru s.Telița și pentru s.Telița Nouă

Autoritatea contractantă: Primăria s.Telița

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea obiectului: Construcția rețelelor exterioare de alimentare cu apă și a rezervuarelor de acumulare pentru sectorul centru s.Telița și pentru s.Telița Nouă
Beneficiar: Primăria s.Telița
Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	2-1-1	Reteaua exterioara de alimentare cu apa (202401/24-AE)	1 736 918	347 384	2 084 302
2	2-2-1	Solutii arhitectural-constructive (202401/24-SAC)	795 951	159 190	955 141
3	2-2-2	Solutii tehnologice (202401/24-CT)	840 284	168 057	1 008 341
4	2-2-3	Amenajarea teritoriului (202401/24-PG)	279 939	55 988	335 927
TOTAL			3 653 092	730 618	4 383 710

Întocmit VALDCONGRUP S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat Primăria s.Telița
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcia retelilor exterioare
de alimentare cu apa si a
rezervoarelor de acumulare
pentru sectorul Centru din s.
Telita si pentru s. Telita Noua, r-
ul Anenii Noi**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Reteaua exterioara de alimentare cu apa (202401/24-AE)

Valoarea de deviz 2 084 302 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie 1.1. Sector centru 1.1.1. Terasament teren afereant si drum				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	9,2000	1 536,500 0,000	14 135,800 0,000
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,7100	1 669,561 0,000	2 854,950 0,000
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	282,1500	8,596 0,000	2 425,360 0,000
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol)	100 m3	1,7100	166,854 25,216	285,320 43,120
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de	m3	75,8000	145,200 42,700	11 006,160 3 236,660

1	2	3	4	5	6	7
		protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	281,0000	21,700 21,700	6 097,700 6 097,700
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	281,0000	53,300 52,500	14 977,300 14 752,500
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	6,3900	381,495 0,000	2 437,750 0,000
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	6,3900	1 041,754 617,402	6 656,810 3 945,200
		<i>Total</i>	Lei			60 877,150
		Total Terasament teren afereant si drum Inclusiv salariu				60 877,150 28 075,180
		1.1.2. Terasament teren piatra L=633 m				
10	TsB20A1	Sapatura in stinca in spatii limitate, de sub 1 m latime, de pina la 1,50 m adincime, executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv), cu evacuarea manuala, in gropi de fundatie si lucrari similare: roca semidura.	m3	598,1900	368,240 340,900	220 277,540 203 923,020
11	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3	7,2300	583,001 0,000	4 215,100 0,000

1	2	3	4	5	6	7
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	957,1000	8,596 0,000	8 227,240 0,000
13		Neajunsul de sol 376 m3 pentru umplutura de luat din terasament teren normal	h-om	0,0000	0,000 0,000	0,000 0,000
14	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (locul de excavare din depozitului local va fi indicat de catre Primaria Telita)	100 m3	2,0000	1 536,500 0,000	3 073,000 0,000
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (distanța se va adopta în dependentă de locul depozitului în cadrul lucrărilor cu aplicarea normelor din capitolul TsI51)	t	330,0000	8,596 0,000	2 836,680 0,000
16	AcF03A	Umpluturi în șanțuri la conductele de alimentare cu apă sau canalizare, ca substrat, strat de protecție, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	44,3000	145,199 42,700	6 432,310 1 891,610
17	TsD01B	Împrăștierea cu lopată a pământului afinat, în straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pînă la 3 m din gramezi, inclusiv sfărîmarea bulgarilor, pământul provenind din teren mijlociu	m3	159,0000	21,700 21,700	3 450,300 3 450,300
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mină a umpluturilor executate în săpături orizontale sau înclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecărui strat de pământ în parte, avînd 10 cm grosime pământ coeziv	m3	159,0000	53,300 52,500	8 474,700 8 347,500
19	TsD02A1	Împrăștierea pământului afinat provenit din teren categoria I sau II, executată cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, în straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	3,9300	381,527 0,000	1 499,400 0,000
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor în straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecărui	100 m3	3,9300	1 041,758 617,407	4 094,110 2 426,410

1	2	3	4	5	6	7
		strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				
		<i>Total</i>	Lei			262 580,380
		Total Terasament teren piatra L=633 m Inclusiv salariu				262 580,380 220 038,840
		1.1.3. Camine din elemente prefabricate				
21	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	5,6200	1 419,043 674,802	7 975,019 3 792,390
22	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQ-15	buc	4,0000	1 300,000 0,000	5 200,000 0,000
23	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQ 15-6	buc	4,0000	800,000 0,000	3 200,000 0,000
24	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQ 15-9	buc	4,0000	1 200,000 0,000	4 800,000 0,000
25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIPII-15-1	buc	4,0000	1 300,000 0,000	5 200,000 0,000
26	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQO-1	buc	8,0000	170,000 0,000	1 360,000 0,000
27	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIQ-7-3	buc	4,0000	240,000 0,000	960,000 0,000
28	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,1700	1 413,216 618,806	3 066,679 1 342,810
29	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor	buc	1,0000	2 470,000 0,000	2 470,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ-20				
30	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ 20-6	buc	1,0000	1 480,000 0,000	1 480,000 0,000
31	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ 20-9	buc	1,0000	1 900,000 0,000	1 900,000 0,000
32	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJPI-20-1	buc	1,0000	2 470,000 0,000	2 470,000 0,000
33	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJQ-1	buc	2,0000	170,000 0,000	340,000 0,000
34	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ 7-3	buc	1,0000	240,000 0,000	240,000 0,000
35	AcE12A1	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124)	buc	5,0000	1 500,000 0,000	7 500,000 0,000
36	AcE12A1	Scara S3 gata confectionata, din otel galvanizat montata in camera (26,29 kg/buc*5)	kg	131,4500	22,396 0,000	2 943,952 0,000
37	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald pe suprafete verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc in 2 straturi (K=2)	m2	73,5100	97,766 8,400	7 186,743 617,470
38	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor interioare din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	62,9300	149,800 61,600	9 426,884 3 876,460
39	TsC54C	Pereu. Strat de fundatie din pietris	m3	0,9500	548,826 69,337	521,385 65,870
40	CA03D2	Pereu. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,4800	1 654,177 399,000	794,005 191,520
41	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau	buc	10,0000	17,500 17,500	175,000 175,000

1	2	3	4	5	6	7
		plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat				
42	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE80 D=140 x 4,3 mm, SDR33, PN4 (3 buc x 0,2 m)	m	0,6000	154,500 25,900	92,700 15,540
43	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE80 D=125 x 3,9 mm, SDR33, PN4 (4 buc x 0,2 m)	m	0,8000	143,737 25,900	114,990 20,720
44	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE80 D=110 x 3,4 mm, SDR33, PN4 (3 buc x 0,2 m)	m	0,6000	133,067 25,900	79,840 15,540
45	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	3,9300	26,187 24,509	102,916 96,320
46	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: pina la 150 mm	buc	10,0000	236,550 105,700	2 365,500 1 057,000
		<i>Total</i>	Lei			71 965,613
		Total Camine din elemente prefabricate Inclusiv salariu				71 965,613 11 266,640
		1.1.4. Reteaua distributie apa				
47	AcA52C	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=90x5,4 mm	m	380,0000	146,311 12,740	55 598,028 4 841,200
48	AcA52B	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=75x4,5 mm	m	475,0000	109,792 7,560	52 151,010 3 591,000
49	AcA52A	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=63x3,8 mm	m	861,0000	78,931 3,780	67 959,247 3 254,580
50	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa, cu diametru pina la 100 mm	m	1 716,0000	0,297 0,287	509,680 492,520
51	AcF11D	Spalarea tevilor din polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	380,0000	9,600 4,900	3 648,000 1 862,000
52	AcF11C	Spalarea tevilor din polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 336,0000	5,700 2,800	7 615,200 3 740,800

1	2	3	4	5	6	7
53	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=90 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	3,0000	205,950 70,000	617,850 210,000
54	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 80 mm	buc	3,0000	373,579 40,600	1 120,738 121,800
55	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=75 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	6,0000	195,850 70,000	1 175,100 420,000
56	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm	buc	6,0000	327,250 40,600	1 963,500 243,600
57	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=63 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	3,0000	144,580 56,000	433,740 168,000
58	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	334,408 40,600	1 003,225 121,800
59	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=90 mm	buc	8,0000	597,830 70,000	4 782,640 560,000
60	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=75 mm	buc	11,0000	602,880 70,000	6 631,680 770,000
61	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=63 mm	buc	5,0000	429,400 56,000	2 147,000 280,000
62	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Teu electrosudabil PE100 SDR11 D=90 mm	buc	1,0000	615,000 70,000	615,000 70,000
63	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN80 PN16, pana cauciucata	buc	3,0000	1 630,580 62,300	4 891,740 186,900
64	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN65 PN16, pana cauciucata	buc	5,0000	1 412,600 62,300	7 063,000 311,500
65	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar	buc	3,0000	1 307,550	3 922,650

1	2	3	4	5	6	7
		din fonta cu flanse DN50 PN16, pana cauciucata			62,300	186,900
66	SA29B	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80 mm	buc	3,0000	1 923,626 241,500	5 770,877 724,500
67	SA29A	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 65 mm	buc	4,0000	1 478,563 217,000	5 914,254 868,000
68	AcA26A	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN80/65	buc	1,0000	915,580 62,300	915,580 62,300
69	AcA26A	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN65/50	buc	3,0000	805,600 62,300	2 416,800 186,900
70	AcA26A	Cot 90* din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN80	buc	2,0000	934,580 62,300	1 869,160 124,600
71	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor "HI" cu inscriptii conform standartelor in vigoare	buc	3,0000	276,600 19,600	829,800 58,800
72	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc	3,0000	367,550 62,300	1 102,650 186,900
		<i>Total</i>	Lei			242 668,149
		Total Reteaua distributie apa Inklusiv salariu				242 668,149 23 644,600
		1.1.5. Restabilire drum din pietris				
73	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010	m3	22,0000	561,176 80,500	12 345,872 1 771,000
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	44,0000	757,826 80,500	33 344,344 3 542,000
		<i>Total</i>	Lei			45 690,216

1	2	3	4	5	6	7
		Total Restabilire drum din pietris Inclusiv salariu				45 690,216 5 313,000
		<i>Total</i>	Lei			683 781,508
		Total Sector centru Inclusiv salariu				683 781,508 288 338,260
		1.2. Sector Telita Noua				
		1.2.1. Terasament				
75	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	20,4800	1 536,497 0,000	31 467,450 0,000
76	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	1,8300	1 669,481 0,000	3 055,150 0,000
77	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	301,9500	8,596 0,000	2 595,600 0,000
78	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol)	100 m3	1,8300	166,738 25,208	305,130 46,130
79	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	164,2900	145,200 42,700	23 854,890 7 015,190
80	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	623,0000	21,700 21,700	13 519,100 13 519,100
81	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	623,0000	53,300 52,500	33 205,900 32 707,500
82	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau	100 m3	14,2500	381,512 0,000	5 436,550 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
83	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	14,2500	1 041,748 617,400	14 844,915 8 797,950
		<i>Total</i>	Lei			128 284,685
		Total Terasament Inclusiv salariu				128 284,685 62 085,870
		1.2.2. Camine din elemente prefabricate				
84	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inclare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,4050	1 418,853 674,790	1 993,489 948,080
85	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ-15	buc	1,0000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
86	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 15-6	buc	1,0000	800,000 0,000	800,000 0,000
87	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 15-9	buc	1,0000	1 200,000 0,000	1 200,000 0,000
88	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIPI1-15-1	buc	1,0000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
89	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJO-1	buc	2,0000	170,000 0,000	340,000 0,000
90	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KI 7-3	buc	1,0000	240,000 0,000	240,000 0,000
91	AcE12A1	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-	buc	1,0000	1 500,000 0,000	1 500,000 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		124)				
92	AcE12A1	Scara S3 gata confectionata, din otel galvanizat montata in camera (26,29 kg/buc*1)	kg	26,2900	22,396 0,000	588,786 0,000
93	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald pe suprafete verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc in 2 straturi (K=2)	m2	13,7600	97,771 8,399	1 345,330 115,570
94	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor interioare din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	11,5600	149,801 61,601	1 731,702 712,110
95	TsC54C	Pereu. Strat de fundatie din pietris	m3	0,1900	547,958 69,263	104,112 13,160
96	CA03D2	Pereu. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,0900	1 653,856 399,000	148,847 35,910
97	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	17,500 17,500	52,500 52,500
98	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE80 D=140 x 4.3 mm, SDR33, PN4 (2 buc x 0,2 m)	m	0,4000	154,300 25,900	61,720 10,360
99	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE80 D=125 x 3,9 mm, SDR33, PN4 (1 buc x 0,2 m)	m	0,2000	143,600 25,900	28,720 5,180
100	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,2700	26,201 24,528	33,275 31,150
101	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: pina la 150 mm	buc	3,0000	236,553 105,700	709,660 317,100
		<i>Total</i>	Lei			13 478,141
		Total Camine din elemente prefabricate Inclusiv salariu				13 478,141 2 241,120

1	2	3	4	5	6	7
		1.2.3. Reteaua distributie apa				
102	AcA52C	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=90x5,4 mm	m	2 039,0000	146,311 12,740	298 327,313 25 976,860
103	AcA52B	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=75x4,5 mm	m	308,0000	109,792 7,560	33 815,813 2 328,480
104	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa, cu diametru pina la 100 mm	m	2 347,0000	0,297 0,287	697,080 673,610
105	AcF11D	Spalarea tevilor din polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	2 039,0000	9,600 4,900	19 574,400 9 991,100
106	AcF11C	Spalarea tevilor din polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	308,0000	5,700 2,800	1 755,600 862,400
107	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=90 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	2,0000	205,950 70,000	411,900 140,000
108	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 80 mm	buc	2,0000	373,584 40,600	747,168 81,200
109	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=75 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	1,0000	195,850 70,000	195,850 70,000
110	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm	buc	1,0000	327,240 40,600	327,240 40,600
111	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=90 mm	buc	6,0000	597,830 70,000	3 586,980 420,000
112	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=75 mm	buc	3,0000	602,880 70,000	1 808,640 210,000
113	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN80 PN16, pana cauciucata	buc	1,0000	1 630,580 62,300	1 630,580 62,300
114	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar	buc	1,0000	1 412,600	1 412,600

1	2	3	4	5	6	7
		din fonta cu flanse DN65 PN16, pana cauciucata			62,300	62,300
115	SA29B	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80 mm	buc	1,0000	1 923,633 241,500	1 923,633 241,500
116	AcA26A	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN100/80	buc	1,0000	1 146,650 62,300	1 146,650 62,300
117	AcA26A	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN80/65	buc	1,0000	915,580 62,300	915,580 62,300
118	AcA26A	Imbinarea cu flansa oarba si a armaturilor, avind DN65	buc	1,0000	422,600 62,300	422,600 62,300
119	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor "HI" cu inscriptii conform standartelor in vigoare	buc	1,0000	276,600 19,600	276,600 19,600
		<i>Total</i>	Lei			368 976,227
		Total Reteaua distributie apa Inklusiv salariu				368 976,227 41 366,850
		<i>Total</i>	Lei			510 739,053
		Total Sector Telita Noua Inklusiv salariu				510 739,053 105 693,840
		1.3. Sector Rezervoare				
		1.3.1. Terasament				
120	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3	1,7000	1 536,500 0,000	2 612,050 0,000
121	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3	0,2200	1 668,864 0,000	367,150 0,000
122	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	36,3000	8,593 0,000	311,920 0,000
123	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol)	100 m3	0,2200	166,955 25,136	36,730 5,530

1	2	3	4	5	6	7
124	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	12,4000	145,200 42,700	1 800,480 529,480
125	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	47,0000	21,700 21,700	1 019,900 1 019,900
126	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	47,0000	53,300 52,500	2 505,100 2 467,500
127	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,2300	381,585 0,000	469,350 0,000
128	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3	1,2300	1 041,776 617,423	1 281,385 759,430
		<i>Total</i>	Lei			10 404,065
		Total Terasament Inclusiv salariu				10 404,065 4 781,840
		1.3.2. Camine din elemente prefabricate				
129	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	2,4300	1 419,110 674,794	3 448,437 1 639,750
130	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: K1QJ-15	buc	1,0000	1 300,000 0,000	1 300,000 0,000
131	AcE11A1	Elemente din beton armat	buc	2,0000	800,000	1 600,000

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ 15-6			0,000	0,000
132	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ 15-9	buc	2,0000	<u>1 200,000</u> 0,000	<u>2 400,000</u> 0,000
133	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ11-15-1	buc	2,0000	<u>1 300,000</u> 0,000	<u>2 600,000</u> 0,000
134	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ0-1	buc	4,0000	<u>170,000</u> 0,000	<u>680,000</u> 0,000
135	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ 7-3	buc	2,0000	<u>240,000</u> 0,000	<u>480,000</u> 0,000
136	AcE12A1	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN- 124)	buc	1,0000	<u>1 500,000</u> 0,000	<u>1 500,000</u> 0,000
137	AcE12A1	Capac cu rama, compozit (nisip+polimer) pentru zone verzi tip A15	buc	1,0000	<u>700,000</u> 0,000	<u>700,000</u> 0,000
138	AcE12A1	Scara S3 gata confectionata, din otel galvanizat montata in camera (26,29 kg/buc*1)	kg	26,2900	<u>22,396</u> 0,000	<u>588,786</u> 0,000
139	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald pe suprafete verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc in 2 straturi (K=2)	m2	13,7600	<u>97,771</u> 8,399	<u>1 345,330</u> 115,570
140	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor interioare din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2	11,5600	<u>149,801</u> 61,601	<u>1 731,702</u> 712,110
141	TsC54C	Pereu. Strat de fundatie din pietris	m3	0,1900	<u>550,063</u> 69,263	<u>104,512</u> 13,160
142	CA03D2	Pereu. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,0900	<u>1 653,856</u> 399,000	<u>148,847</u> 35,910

1	2	3	4	5	6	7
143	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	3,0000	17,500 17,500	52,500 52,500
144	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE80 D=160 x 4.9 mm, SDR33, PN4 (2 buc x 0,2 m)	m	0,4000	165,000 25,900	66,000 10,360
145	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE80 D=140 x 4.3 mm, SDR33, PN4 (2 buc x 0,2 m)	m	0,2000	154,300 25,900	30,860 5,180
146	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	1,4400	26,179 24,500	37,698 35,280
147	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: pina la 150 mm	buc	3,0000	236,553 105,700	709,660 317,100
		<i>Total</i>	Lei			19 524,332
		Total Camine din elemente prefabricate Inclusiv salariu				19 524,332 2 936,920
		1.3.3. Reteaua distributie apa				
148	AcA52D	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=110x6,6 mm	m	78,0000	181,266 19,460	14 138,717 1 517,880
149	AcA52C	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=90x5,4 mm	m	99,0000	146,311 12,740	14 484,749 1 261,260
150	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa, cu diametru pina la 100 mm	m	177,0000	0,297 0,287	52,590 50,820
151	AcF11D	Spalarea tevilor din polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	177,0000	9,600 4,900	1 699,200 867,300
152	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=110 mm	buc	8,0000	847,020 84,000	6 776,160 672,000
153	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=90 mm	buc	6,0000	597,830 70,000	3 586,980 420,000
154	GD53D	Imbinarea prin sudura cap la cap.	buc	2,0000	306,270	612,540

1	2	3	4	5	6	7
		Adaptor flansa D=125 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10			56,700	113,400
155	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN125	buc	2,0000	486,890 71,400	973,780 142,800
156	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=110 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	1,0000	274,350 84,000	274,350 84,000
157	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN100	buc	1,0000	396,300 40,600	396,300 40,600
158	AcA26B	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN125 PN16, pana cauciucata	buc	2,0000	3 409,900 129,500	6 819,800 259,000
159	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN16, pana cauciucata	buc	1,0000	3 091,650 62,300	3 091,650 62,300
160	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN80 PN16, pana cauciucata	buc	1,0000	1 630,580 62,300	1 630,580 62,300
161	SA29C	Teu redus din fonta cu flanse avind DN125 x 100	buc	1,0000	1 837,750 269,500	1 837,750 269,500
		<i>Total</i>	Lei			56 375,146
		Total Reteaua distributie apa Inklusiv salariu				56 375,146 5 823,160
		<i>Total</i>	Lei			86 303,543
		Total Sector Rezervoare Inklusiv salariu				86 303,543 13 541,920
		<i>Total</i>	Lei			1 280 824,10 4
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			97 817,765
		<i>Transportarea</i>	4 %			27 814,242
		<i>Total</i>				1 406 456,11 1
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			203 936,136

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				1 610 392,24 7
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			96 623,535
		<i>Total</i>				1 707 015,78 2
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				1 707 015,78 2 407 574,020
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sector centru				
162	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Reductor de presiune din fonta cu flanse DN80	buc	3,0000	130,580 62,300	391,740 186,900
163	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Filtru impuritati apa tip Y din fonta cu flanse DN80	buc	3,0000	130,580 62,300	391,740 186,900
164	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm	buc	1,0000	682,660 190,400	682,660 190,400
165	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm	buc	2,0000	682,510 190,400	1 365,020 380,800
		<i>Total</i>	Lei			2 831,160
		Total Sector centru Inclusiv salariu				2 831,160 945,000
		2.2. Sector Telita Noua				
166	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm	buc	1,0000	682,660 190,400	682,660 190,400
		<i>Total</i>	Lei			682,660
		Total Sector Telita Noua Inclusiv salariu				682,660 190,400
		2.3. Sector Rezervoare				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Sector Rezervoare Inclusiv salariu				0,000
		<i>Total</i>	Lei			3 513,820

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			272,496
		<i>Transportarea</i>	4 %			95,137
		<i>Total</i>				3 881,453
		<i>Cheltuieli de regie</i>	75 %			851,550
		<i>Total</i>				4 733,003
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			283,980
		<i>Total</i>				5 016,983
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				5 016,983 1 135,400
		3. Utilaj				
		3.1. Sector centru				
167	Pret de piata	Reductor de presiune din fonta cu flanse DN80	buc	1,0000	6 200,000 0,000	6 200,000 0,000
168	Pret de piata	Filtru impuritati apa tip Y din fonta cu flanse DN80	buc	1,0000	1 806,000 0,000	1 806,000 0,000
169	Pret de piata	Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 80, PN 10/16, L=1250mm, EN 14339	buc	1,0000	4 638,000 0,000	4 638,000 0,000
170	Pret de piata	Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 65, PN 10/16, L=1250mm, EN 14339	buc	2,0000	3 800,000 0,000	7 600,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			20 244,000
		Total Sector centru Inclusiv salariu				20 244,000
		3.2. Sector Telita Noua				
171	Pret de piata	Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 80, PN 10/16, L=1250mm, EN 14339	buc	1,0000	4 638,000 0,000	4 638,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 638,000
		Total Sector Telita Noua Inclusiv salariu				4 638,000
		3.3. Sector Rezervoare				
		<i>Total</i>	Lei			
		Total Sector Rezervoare Inclusiv salariu				0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			24 882,000
		Total Utilaj Inclusiv salariu				24 882,000

		Total	Lei	1 736 918
		TVA	20 %	347 384
		2 084 302		
		Total deviz: Inclusiv salariu		
		408 709		

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Telita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelilor exterioare
de alimentare cu apă și a
rezervoarelor de acumulare
pentru sectorul Centru din s.
Telita și pentru s. Telita Noua, r-
ul Anenii Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Rețeaua exterioară de alimentare cu apă (202401/24-AE)**

Valoarea de deviz 2 084 302 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	7111020030200	Miner	h-om	1 453,602	70,00	101 752,140
2.	7122050013400	Zidar	h-om	33,179	70,00	2 322,530
3.	7123010010200	Betonist	h-om	3,498	70,00	244,860
4.	7129020012800	Pavator	h-om	75,90	70,00	5 313,000
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	14,115	70,00	988,050
6.	7134050013250	Izolator	h-om	24,16	70,00	1 691,200
7.	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	30,05	70,00	2 103,500
8.	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	380,775	70,00	26 654,250
9.	7136080025000	Montator conducte	h-om	423,709	70,00	29 659,630
10.	7212030022700	Sudor	h-om	64,20	70,00	4 494,000
11.	7212030022701	Sudor gaze	h-om	1,62	70,00	113,400
12.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,12	70,00	78,400
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2 866,412	70,00	200 648,840
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	251,836	70,00	17 628,520
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	33,488	70,00	2 344,160
16.	9312040019600	Sapator	h-om	181,042	70,00	12 672,940
		Total manopera				408 709

Materiale:

1.	1411122201752	Piatra sparta	m3	3,135	400,00	1 254,000
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,528	400,00	611,200
3.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,46	400,00	184,000
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	29,624	350,00	10 368,400
5.	1421102200525-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	90,405	100,00	9 040,500
6.	1421102200525-11	Nisip (pentru amenajare)	m3	213,804	100,00	21 380,400
7.	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	57,684	500,00	28 842,000
8.	167	Reductor de presiune WW420 PN16/PN1,5 DN80	buc	1,00	6 200,00	6 200,000
9.	168	Filtru D. 80 fonta cu flanse PN10/16 L=310 mm (8-19) (8 gauri)	buc	1,00	1 806,00	1 806,000
10.	169	Hidrant antiincendiar subteran din fonta	buc	2,00	4 638,00	9 276,000

		ductila, DN 80, PN 10/16, L=1250mm, EN 14339				
11.	170	Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 65, PN 10/16, L=1250mm, EN 14339	buc	2,00	3 800,00	7 600,000
12.	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,048	3 000,00	144,000
13.	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	1,612	95,00	153,140
14.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	228,329	0,10	22,833
15.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,122	100,00	12,200
16.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	343,502	20,00	6 870,040
17.	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	75,115	20,00	1 502,300
18.	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,069	25,00	1,725
19.	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	68,84	110,00	7 572,400
20.	2430226103000	Chit polimeric	kg	1,046	9,00	9,414
21.	25132066215001	Banda de avertizare	m	4 579,20	1,07	4 899,744
22.	2513736601000100	Garnituri cauciuc cu insertii d=100 mm	buc	5,12	35,00	179,200
23.	2513736601000125	Garnituri cauciuc cu insertii d=125 mm	buc	2,02	40,00	80,800
24.	251373660100050	Garnituri cauciuc cu insertii d=50 mm	buc	9,181	25,00	229,525
25.	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	17,382	30,00	521,460
26.	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	20,352	28,00	569,856
27.	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,549	50,00	27,450
28.	2521216700000110	Tub de protectie PE80 D=110 x 3,4 mm, SDR33, PN4 (3 buc x 0,2 m)	m	0,643	100,00	64,300
29.	2521216700000125	Tub de protectie PE80 D=125 x 3,9 mm, SDR33, PN4	m	1,071	110,00	117,810
30.	2521216700000140	Tub de protectie PE80 D=140 x 4.3 mm, SDR33, PN4	m	1,285	120,00	154,200
31.	2521216700000160	Tub de protectie PE80 D=160 x 4.9 mm, SDR33, PN4	m	0,428	130,00	55,640
32.	2521216710001147	Teava RC D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN 12201-2	m	2 530,59	123,00	311 262,570
33.	2521216710001148	Teava RC D. 75/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2	m	785,349	92,00	72 252,108
34.	2521216710001149	Teava RC D. 63/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2	m	863,583	65,00	56 132,895
35.	2521216710001149-110	Teava RC D. 110/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2	m	78,39	130,00	10 190,700
36.	2523156713811152	Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=110 mm	buc	8,08	702,00	5 672,160
37.	2523156713811154	Adaptor flansa D=125 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	2,02	207,00	418,140
38.	2523156713811156	Adaptor flansa D=110 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	1,01	135,00	136,350
39.	2523156713811153	Adaptor flansa D=90 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	5,05	95,00	479,750
40.	2523156713811155	Adaptor flansa D=75 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	7,07	85,00	600,950
41.	2523156713811157	Adaptor flansa D=63 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	3,03	58,00	175,740
42.	2523156713811159	Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=90 mm	buc	20,20	483,00	9 756,600
43.	2523156713811160	Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=75 mm	buc	14,14	488,00	6 900,320
44.	2523156713811161	Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=63 mm	buc	5,05	340,00	1 717,000

45.	25231567138116 2	Teu electrosudabil PE100 SDR11 D=90 mm	buc	1,01	500,00	505,000
46.	26151073261057 1	Indicator "HI" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	4,00	250,00	1 000,000
47.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	184,893	2,20	406,765
48.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	68,701	30,00	2 061,030
49.	26611264330911	Inel de reazem KIQO-1(0,02 m3)	buc	16,00	170,00	2 720,000
50.	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIQ-7-3 (0,05 m3)	buc	8,00	240,00	1 920,000
51.	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIQ-15 (0,38 m3)	buc	6,00	1 300,00	7 800,000
52.	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-9 (0,4 m3)	buc	7,00	1 200,00	8 400,000
53.	26611264331521 6	Inel prefabricat pt. camine KIQ-15-6	buc	7,00	800,00	5 600,000
54.	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIQI1-15-1(0,27 m3)	buc	7,00	1 300,00	9 100,000
55.	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIQ-20 (0,59 m3)	buc	1,00	2 470,00	2 470,000
56.	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIQI1-20-1(0,51 m3)	buc	1,00	2 470,00	2 470,000
57.	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,00	1 900,00	1 900,000
58.	26611264332021 6	Inel prefabricat pt. camine KIQ-20-6	buc	1,00	1 480,00	1 480,000
59.	26631021009331 5	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,386	1 100,00	424,600
60.	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,126	1 100,00	138,600
61.	2664102101126	Var	kg	1,377	2,00	2,754
62.	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,284	1 000,00	284,000
63.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	5,119	22,00	112,618
64.	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	32,262	22,00	709,764
65.	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	5,406	22,00	118,932
66.	27221041099001 61	Teu redus din fonta cu flanse avind DN125 x 100	buc	1,02	1 400,00	1 428,000
67.	27221041099006 6	Teu din fonta ductila cu flanse DN80/80, PN10/16 (8 gauri)	buc	4,10	1 541,00	6 318,100
68.	27221041099006 7	Teu fonta cu flanse D. 65 x 65 PN10 L=330 mm (4 gauri)	buc	4,12	1 130,00	4 655,600
69.	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	187,342	22,00	4 121,524
70.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	119,32	5,00	596,600
71.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	216,00	5,00	1 080,000
72.	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	8,00	1,00	8,000
73.	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	32,32	5,00	161,600
74.	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	32,32	2,00	64,640
75.	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,08	50,00	4,000
76.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	8,00	2,00	16,000
77.	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,964	25,00	24,100
78.	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	4,04	400,00	1 616,000
79.	28752741101001 00	Vana fonta dn100 pana cauciucat PN16 (8 gauri)	buc	1,00	2 954,00	2 954,000
80.	28752741101001 16	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN 100/80, PN10/16	buc	1,00	1 009,00	1 009,000
81.	28752741101001 18	Flansa oarba DN65	buc	1,00	310,00	310,000
82.	28752741101001 25	Vana fonta dn125 PN16 pana cauciucata (8 gauri)	buc	2,00	3 200,00	6 400,000

83.	287527411010050	Vana fonta dn50 pana cauciucat PN10 (4 gauri)	buc	3,00	1 200,00	3 600,000
84.	287527411010064	Vana fonta dn65 pana cauciucat PN16 (4 gauri)	buc	6,00	1 300,00	7 800,000
85.	287527411010068	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN 80/65, PN10/16	buc	2,00	785,00	1 570,000
86.	287527411010069	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN65/50	buc	3,00	693,00	2 079,000
87.	287527411010070	Cot 90* din fonta ductila cu flanse DN80, PN10/16	buc	2,00	804,00	1 608,000
88.	287527411010072	Flansa oarba DN50	buc	3,00	260,00	780,000
89.	287527411010080	Vana fonta dn80 pana cauciucat PN16 (8 gauri)	buc	5,00	1 500,00	7 500,000
90.	287527420000135	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124)	buc	7,00	1 500,00	10 500,000
91.	287527420000154	Capac cu rama, compozit (nisip+polimer) pentru zone verzi tip A15	buc	1,00	700,00	700,000
92.	2875274428200155	Flansa libera otel D.100/125 (135) PN16 (8 gauri)	buc	2,04	332,00	677,280
93.	2875274428200157	Flansa libera otel D.100 (128) PN16 (8 gauri)	buc	1,03	270,00	278,100
94.	287527442820054	Flansa libera otel D. 80 (88,9) PN16 DIN	buc	5,15	255,00	1 313,250
95.	287527442820056	Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri)	buc	7,21	228,00	1 643,880
96.	287527442820058	Flansa libera otel D. 50 (78) PN16	buc	3,09	220,00	679,800
97.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	29,47	20,00	589,400
98.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	126,312	8,00	1 010,496
99.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,344	8,00	18,752
100.	4100116202820	Apa potabila	m3	553,80	8,00	4 430,400
101.	4100126202818	Apa	m3	0,133	8,00	1,064
		Total materiale de construcții				722 619

Utilaje de construcții:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,08	50,00	4,000
2.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	8,48	5,00	42,400
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	363,70	5,00	1 818,500
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,203	50,00	10,150
5.	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	1,62	25,00	40,500
6.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	52,12	25,00	1 303,000
7.	2952160007253	Utilaj pentru întindere teava	h-ut	166,48	20,00	3 329,600
8.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri vături R 8-14 de 14tf	h-ut	10,098	120,00	1 211,760
9.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	164,473	350,00	57 565,550
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	28,123	350,00	9 843,050
11.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	1,504	350,00	526,400
12.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,396	20,00	7,920
13.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	726,801	20,00	14 536,020
14.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,214	20,00	4,280
15.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	243,773	45,00	10 969,785
16.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	2,627	20,00	52,540
17.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,096	20,00	1,920

18.	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	42,151	100,00	4 215,100
19.	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	1,62	25,00	40,500
20.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	52,12	25,00	1 303,000
21.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	166,48	200,00	33 296,000
22.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	21,138	300,00	6 341,400
23.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	7,964	300,00	2 389,200
24.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	58,56	280,00	16 396,800
25.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	180,638	70,00	12 644,660
		Total utilaje de construcții				177 895

Total	Lei	1 736 918
TVA	20 %	347 384

Total deviz:

2 084 302

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Telita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelilor exterioare de alimentare cu apa si a rezervoarelor de acumulare pentru sectorul Centru din s. Telita si pentru s. Telita Noua, r-ul Anenii Noi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Sector centru				
		1.1.1. Terasament teren afereant si drum				
1	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 536,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,50
2	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,561 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,56
3	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,596 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
4	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol)	100 m3			166,854 25,216
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,22
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,64
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			145,200 42,700
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	100,00	102,50
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
7	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			53,300 52,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
8	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,495 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,49
9	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat	100 m3			1 041,754 617,402

1	2	3	4	5	6	7
		in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
		1.1.2. Terasament teren piatra L=633 m				
10	TsB20A1	Sapatura in stinca in spatii limitate, de sub 1 m latime, de pina la 1,50 m adincime, executata cu ciocanul de abataj pneumatic si unelte de mina (fara exploziv), cu evacuarea manuala, in gropi de fundatie si lucrari similare: roca semidura.	m3			368,240 340,900
	7111020030200	Miner	h-om	2,4300	70,00	170,10
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4400	70,00	170,80
	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	1,2150	20,00	24,30
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6080	5,00	3,04
11	TsC35C1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, roci tari si foarte tari , pina la 25 kg la distanta < 10 m	100 m3			583,001 0,000
	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	5,8300	100,00	583,00
12	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,596 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
13		Neajunsul de sol 376 m3 pentru umplutura de luat din terasament teren normal	h-om			0,000 0,000
14	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II. (locul de excavare din depozitului local va fi indicat de catre Primaria Telita)	100 m3			1 536,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,50
15	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km (distanta se va adopta in dependenta de locul depozitului in cadrul lucrarilor cu aplicarea normelor din capitolul TsI51)	t			8,596 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
16	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			145,199 42,700
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525-11	Nisip (pentru amenajare)	m3	1,0250	100,00	102,50
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
18	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			53,300 52,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
19	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,527 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,53
20	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			1 041,758

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv				617,407
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,41
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
		1.1.3. Camine din elemente prefabricate				
21	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 419,043 674,802
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	70,00	472,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	70,00	202,30
	266310210093315	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0403	1 100,00	45,02
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	95,00	11,58
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	400,00	107,97
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	12,28
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,00
22	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚȚ-15	buc			1 300,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIȚȚ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
23	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚ 15-6	buc			800,000 0,000
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KIȚ-15-6	buc	1,0000	800,00	800,00
24	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚ 15-9	buc			1 200,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KIȚ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
25	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚȚȚ1-15-1	buc			1 300,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIȚȚȚ1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
26	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚO-1	buc			170,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIȚO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
27	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚ-7-3	buc			240,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIȚ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
28	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3			1 413,216 618,806
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,0000	70,00	420,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8400	70,00	198,81
	2663102100957	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,05753	1 100,00	63,87
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,2100	95,00	20,14
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0860	1 000,00	86,64
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2590	400,00	104,70
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0900	25,00	2,27
	2664102101126	Var	kg	0,1470	2,00	0,30
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	12,44
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,6800	300,00	504,06
29	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚȚ-20	buc			2 470,000 0,000
	26611264332010	Placi prefabricate pt. camine KIȚȚ-20 (0,59 m3)	buc	1,0000	2 470,00	2 470,00
30	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚ 20-6	buc			1 480,000 0,000
	266112643320216	Inel prefabricat pt. camine KIȚ-20-6	buc	1,0000	1 480,00	1 480,00
31	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIȚ 20-9	buc			1 900,000 0,000
	26611264332021	Inel prefabricat pt. camine KIȚ-20-9 (0,59 m3)	buc	1,0000	1 900,00	1 900,00
32	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat ale	buc			2 470,000

1	2	3	4	5	6	7
		caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIIPI-20-1				0,000
	26611264332012	Placi prefabricate pt. camine KIIPI-20-1(0,51 m3)	buc	1,0000	2 470,00	2 470,00
33	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIIQ-1	buc			170,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIQ-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
34	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KII 7-3	buc			240,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
35	AcE12A1	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124)	buc			1 500,000 0,000
	287527420000135	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
36	AcE12A1	Scara S3 gata confectionata, din otel galvanizat montata in camera (26,29 kg/buc*5)	kg			22,396 0,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	22,00	22,40
37	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald pe suprafete verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc in 2 straturi (K=2)	m2			97,766 8,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	68,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	30,00	20,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
38	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor interioare din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			149,800 61,600
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	110,00	88,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
39	TsC54C	Pereu. Strat de fundatie din pietris	m3			548,826 69,337
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,34
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	459,79
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	45,00	18,90
40	CA03D2	Pereu. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 654,177 399,000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	70,00	371,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,20	616,31
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	264,69
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	400,00	278,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,35
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
41	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,500 17,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
42	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE80 D=140 x 4.3 mm, SDR33, PN4 (3 buc x 0,2 m)	m			154,500 25,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	252121670000014 0	Tub de protectie PE80 D=140 x 4.3 mm, SDR33, PN4	m	1,0500	120,00	128,60
43	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE80	m			143,737

1	2	3	4	5	6	7
		D=125 x 3,9 mm, SDR33, PN4 (4 buc x 0,2 m)				25,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	2521216700000125	Tub de protectie PE80 D=125 x 3,9 mm, SDR33, PN4	m	1,0500	110,00	117,84
44	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE80 D=110 x 3,4 mm, SDR33, PN4 (3 buc x 0,2 m)	m			133,067
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	2521216700000110	Tub de protectie PE80 D=110 x 3,4 mm, SDR33, PN4 (3 buc x 0,2 m)	m	1,0500	100,00	107,17
45	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			26,187
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,51
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	9,00	1,42
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	25,00	0,26
46	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: pina la 150 mm	buc			236,550
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	70,00	105,70
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	20,00	93,89
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	20,00	36,84
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		1.1.4. Reteaua distributie apa				
47	AcA52C	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=90x5,4 mm	m			146,311
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	70,00	8,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	70,00	4,27
	2521216710001147	Teava RC D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN 12201-2	m	1,0050	123,00	123,61
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
48	AcA52B	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=75x4,5 mm	m			109,792
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	70,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	70,00	2,52
	2521216710001148	Teava RC D. 75/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2	m	1,0030	92,00	92,28
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
49	AcA52A	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=63x3,8 mm	m			78,931
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	2521216710001149	Teava RC D. 63/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2	m	1,0030	65,00	65,19
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
50	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa, cu diametru pina la 100 mm	m			0,297
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	5,00	0,01
51	AcF11D	Spalarea tevilor din polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	8,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	70,00	3,50
52	AcF11C	Spalarea tevilor din polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,700
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	70,00	2,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	8,00	0,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	70,00	2,10
53	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune.	buc			205,950

1	2	3	4	5	6	7
		Adaptor flansa D=90 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10				70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381153	Adaptor flansa D=90 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	1,0100	95,00	95,95
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,00
54	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 80 mm	buc			373,579 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	287527442820054	Flansa libera otel D. 80 (88,9) PN16 DIN	buc	1,0000	255,00	262,65
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	28,00	29,13
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	5,00	41,20
55	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=75 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc			195,850 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381155	Adaptor flansa D=75 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	1,0100	85,00	85,85
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,00
56	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm	buc			327,250 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	287527442820056	Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri)	buc	1,0000	228,00	234,84
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	30,00	31,21
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	4,0000	5,00	20,60
57	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=63 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc			144,580 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381157	Adaptor flansa D=63 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	1,0100	58,00	58,58
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
58	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 50 mm	buc			334,408 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	287527442820058	Flansa libera otel D. 50 (78) PN16	buc	1,0000	220,00	226,60
	251373660100050	Garnituri cauciuc cu insertii d=50 mm	buc	1,0100	25,00	26,01
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	5,00	41,20
59	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=90 mm	buc			597,830 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381159	Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=90 mm	buc	1,0100	483,00	487,83
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,00
60	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=75 mm	buc			602,880 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381160	Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=75 mm	buc	1,0100	488,00	492,88
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,00
61	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=63 mm	buc			429,400 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381161	Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=63 mm	buc	1,0100	340,00	343,40
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
62	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Teu electrosudabil PE100 SDR11 D=90 mm	buc			615,000 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381162	Teu electrosudabil PE100 SDR11 D=90 mm	buc	1,0100	500,00	505,00
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,00
63	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN80 PN16, pana cauciucata	buc			1 630,580 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30

1	2	3	4	5	6	7
	287527411010080	Vana fonta dn80 pana cauciucat PN16 (8 gauri)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	28,00	28,28
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
64	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN65 PN16, pana cauciucata	buc			1 412,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010064	Vana fonta dn65 pana cauciucat PN16 (4 gauri)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
65	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN50 PN16, pana cauciucata	buc			1 307,550 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010050	Vana fonta dn50 pana cauciucat PN10 (4 gauri)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
	251373660100050	Garnituri cauciuc cu insertii d=50 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
66	SA29B	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80 mm	buc			1 923,626 241,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,4500	70,00	241,50
	272210410990066	Teu din fonta ductila cu flanse DN80/80, PN10/16 (8 gauri)	buc	1,0000	1 541,00	1 579,53
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,5500	22,00	12,40
	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	4,0000	22,00	90,20
67	SA29A	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 65 mm	buc			1 478,563 217,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	70,00	217,00
	272210410990067	Teu fonta cu flanse D. 65 x 65 PN10 L=330 mm (4 gauri)	buc	1,0000	1 130,00	1 163,90
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,4600	22,00	10,42
	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	3,8500	22,00	87,24
68	AcA26A	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN80/65	buc			915,580 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010068	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN 80/65, PN10/16	buc	1,0000	785,00	785,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	28,00	28,28
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
69	AcA26A	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN65/50	buc			805,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010069	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN65/50	buc	1,0000	693,00	693,00
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
70	AcA26A	Cot 90* din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN80	buc			934,580 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010070	Cot 90* din fonta ductila cu flanse DN80, PN10/16	buc	1,0000	804,00	804,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	28,00	28,28
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
71	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor "HI" cu inscriptii conform standartelor in vigoare	buc			276,600 19,600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	70,00	19,60
	261510732610571	Indicator "HI" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	50,00	1,00
72	AcA26A	Imbinarea cu flanse a pieselor de legatura, flanselor, inclusiv a flanselor oarbe si a armaturilor, avind diametrul de 50-100 mm	buc			367,550 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010072	Flansa oarba DN50	buc	1,0000	260,00	260,00
	251373660100050	Garnituri cauciuc cu insertii d=50 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
		1.1.5. Restabilire drum din pietris				
73	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu	m3			561,176 80,500

1	2	3	4	5	6	7
		asternere manuala, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010				
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	350,00	458,85
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	70,00	1,61
74	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3			757,826 80,500
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1500	70,00	80,50
	1421402200393	Balast pentru betoane 0-71 mm S1667	m3	1,3110	500,00	655,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	120,00	18,36
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	70,00	1,61
		1.2. Sector Telita Noua				
		1.2.1. Terasament				
75	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 536,497 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,50
76	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,481 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 669,48
77	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,596 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,60
78	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol)	100 m3			166,738 25,208
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,21
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,53
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
79	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			145,200 42,700
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70
	1421102200525-11	Nisip (pentru amenajare)	m3	1,0250	100,00	102,50
80	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
81	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			53,300 52,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
82	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,512 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,51
83	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-	100 m3			1 041,748

1	2	3	4	5	6	7
		30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv				617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
		1.2.2. Camine din elemente prefabricate				
84	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 418,853 674,790
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	70,00	472,51
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	70,00	202,28
	266310210093315	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0403	1 100,00	44,63
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	95,00	11,56
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	9,96
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	400,00	107,90
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	12,81
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	554,95
85	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJJ-15	buc			1 300,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIJJ-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
86	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ 15-6	buc			800,000 0,000
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KIJ-15-6	buc	1,0000	800,00	800,00
87	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ 15-9	buc			1 200,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KIJ-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
88	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJJ1-15-1	buc			1 300,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIJJ1-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
89	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJO-1	buc			170,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIJO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
90	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIJ 7-3	buc			240,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KIJ-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
91	AcE12A1	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124)	buc			1 500,000 0,000
	287527420000135	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
92	AcE12A1	Scara S3 gata confectionata, din otel galvanizat montata in camera (26,29 kg/buc*1)	kg			22,396 0,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	22,00	22,40
93	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald pe suprafete verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc in 2 straturi (K=2)	m2			97,771 8,399
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	68,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	30,00	20,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
94	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor interioare din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			149,801 61,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60

1	2	3	4	5	6	7
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	110,00	88,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
95	TsC54C	Pereu. Strat de fundatie din pietris	m3			547,958 69,263
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	458,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	45,00	18,95
96	CA03D2	Pereu. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 653,856 399,000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	70,00	371,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,20	616,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	264,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	400,00	280,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	73,33
97	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,500 17,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
98	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE80 D=140 x 4.3 mm, SDR33, PN4 (2 buc x 0,2 m)	m			154,300 25,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	2521216700000140	Tub de protectie PE80 D=140 x 4.3 mm, SDR33, PN4	m	1,0500	120,00	128,40
99	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE80 D=125 x 3,9 mm, SDR33, PN4 (1 buc x 0,2 m)	m			143,600 25,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	2521216700000125	Tub de protectie PE80 D=125 x 3,9 mm, SDR33, PN4	m	1,0500	110,00	117,70
100	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			26,201 24,528
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,53
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	9,00	1,42
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	25,00	0,26
101	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: pina la 150 mm	buc			236,553 105,700
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	70,00	105,70
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	20,00	93,89
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	20,00	36,84
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		1.2.3. Reteaua distributie apa				
102	AcA52C	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=90x5,4 mm	m			146,311 12,740
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	70,00	8,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	70,00	4,27
	2521216710001147	Teava RC D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN 12201-2	m	1,0050	123,00	123,61
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
103	AcA52B	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=75x4,5 mm	m			109,792 7,560
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0720	70,00	5,04
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0360	70,00	2,52
	2521216710001148	Teava RC D. 75/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2	m	1,0030	92,00	92,28
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16

1	2	3	4	5	6	7
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
104	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa, cu diametru pina la 100 mm	m			0,297 0,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	5,00	0,01
105	AcF11D	Spalarea tevilor din polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,600 4,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	8,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	70,00	3,50
106	AcF11C	Spalarea tevilor din polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			5,700 2,800
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0400	70,00	2,80
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1000	8,00	0,80
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0300	70,00	2,10
107	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=90 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc			205,950 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381153	Adaptor flansa D=90 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	1,0100	95,00	95,95
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,00
108	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 80 mm	buc			373,584 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	287527442820054	Flansa libera otel D. 80 (88,9) PN16 DIN	buc	1,0000	255,00	262,65
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	28,00	29,13
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	5,00	41,20
109	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=75 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc			195,850 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381155	Adaptor flansa D=75 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	1,0100	85,00	85,85
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,00
110	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm	buc			327,240 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	287527442820056	Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri)	buc	1,0000	228,00	234,84
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	30,00	31,20
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	4,0000	5,00	20,60
111	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=90 mm	buc			597,830 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381159	Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=90 mm	buc	1,0100	483,00	487,83
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,00
112	AcA53B	Montarea fitingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=75 mm	buc			602,880 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381160	Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=75 mm	buc	1,0100	488,00	492,88
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,00
113	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN80 PN16, pana cauciucata	buc			1 630,580 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010080	Vana fonta dn80 pana cauciucat PN16 (8 gauri)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	28,00	28,28
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
114	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN65 PN16, pana cauciucata	buc			1 412,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010064	Vana fonta dn65 pana cauciucat PN16 (4 gauri)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00

1	2	3	4	5	6	7
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
115	SA29B	Teu egal din fonta cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80 mm	buc			1 923,633 241,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,4500	70,00	241,50
	272210410990066	Teu din fonta ductila cu flanse DN80/80, PN10/16 (8 gauri)	buc	1,0000	1 541,00	1 579,53
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,5500	22,00	12,41
	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	4,0000	22,00	90,20
116	AcA26A	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN100/80	buc			1 146,650 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274110100116	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN 100/80, PN10/16	buc	1,0000	1 009,00	1 009,00
	2513736601000100	Garnituri cauciuc cu insertii d=100 mm	buc	1,0100	35,00	35,35
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
117	AcA26A	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN80/65	buc			915,580 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010068	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN 80/65, PN10/16	buc	1,0000	785,00	785,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	28,00	28,28
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
118	AcA26A	Imbinarea cu flansa oarba si a armaturilor, avind DN65	buc			422,600 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	2875274110100118	Flansa oarba DN65	buc	1,0000	310,00	310,00
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
119	DF20A	Montarea in localitati a indicatoarelor "HI" cu inscriptii conform standartelor in vigoare	buc			276,600 19,600
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,2800	70,00	19,60
	261510732610571	Indicator "HI" din tabla de otel sau aluminiu, produs industrial	buc	1,0000	250,00	250,00
	2874115804768	Suruburi cap hexagonal semiprecis M 6 x 60 gr. 5.8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	2,0000	2,00	4,00
	2874115883030	Saiba prec. plata pt. met M 6	kg	0,0200	50,00	1,00
		1.3. Sector Rezervoare				
		1.3.1. Terasament				
120	TsC02B1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. II.	100 m3			1 536,500 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,3900	350,00	1 536,50
121	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 668,864 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	350,00	1 668,86
122	TsI51A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			8,593 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0307	280,00	8,59
123	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II (exces de sol)	100 m3			166,955 25,136
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	70,00	25,14
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0040	400,00	1,82
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	350,00	140,00
124	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3			145,200 42,700
	9312040019600	Sapator	h-om	0,6100	70,00	42,70

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200525-1	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,0250	100,00	102,50
125	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
126	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			53,300 52,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
127	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			381,585 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	350,00	381,59
128	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 041,776 617,423
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,42
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	45,00	424,35
		1.3.2. Camine din elemente prefabricate				
129	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3			1 419,110 674,794
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	6,7500	70,00	472,49
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,8900	70,00	202,31
	266310210093315	Beton de ciment clasa B15/M200	m3	0,0403	1 100,00	44,81
	2010102915572	Cofraje din scindura 40 mm grosime	m2	0,1200	95,00	11,57
	2664102101196	Mortar -ciment M 50	m3	0,0100	1 000,00	10,29
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,2660	400,00	107,98
	2664102101126	Var	kg	0,1100	2,00	0,22
	2874145893787	Cuie de constructii	kg	0,0800	25,00	2,03
	2010102906951	Bara de lemn	m3	0,0040	3 000,00	12,35
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	1,8500	300,00	555,06
130	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIIQI-15	buc			1 300,000 0,000
	26611264331520	Placi prefabricate pt. camine KIIQI-15 (0,38 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
131	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KII 15-6	buc			800,000 0,000
	266112643315216	Inel prefabricat pt. camine KII-15-6	buc	1,0000	800,00	800,00
132	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KII 15-9	buc			1 200,000 0,000
	26611264331521	Inel prefabricat pt. camine KII-15-9 (0,4 m3)	buc	1,0000	1 200,00	1 200,00
133	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIIPII-15-1	buc			1 300,000 0,000
	26611264331523	Placi prefabricate pt. camine KIIPII-15-1(0,27 m3)	buc	1,0000	1 300,00	1 300,00
134	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KIIQO-1	buc			170,000 0,000
	26611264330911	Inel de reazem KIIQO-1(0,02 m3)	buc	1,0000	170,00	170,00
135	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor conform seriei 3.900-3 editia 7: KII 7-3	buc			240,000 0,000
	26611264330913	Inel prefabricat pt. camine KII-7-3 (0,05 m3)	buc	1,0000	240,00	240,00
136	AcE12A1	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124)	buc			1 500,000 0,000
	287527420000135	Capac cu rama, din fonta, blocabil, carosabil, tip C250 (EN-124)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
137	AcE12A1	Capac cu rama, compozit (nisip+polimer)	buc			700,000

1	2	3	4	5	6	7
		pentru zone verzi tip A15				0,000
	287527420000154	Capac cu rama, compozit (nisip+polimer) pentru zone verzi tip A15	buc	1,0000	700,00	700,00
138	AcE12A1	Scara S3 gata confectionata, din otel galvanizat montata in camera (26,29 kg/buc*1)	kg			22,396 0,000
	2811236305661	Scara cu vanguri din otel	kg	1,0000	22,00	22,40
139	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald pe suprafete verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc in 2 straturi (K=2)	m2			97,771 8,399
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	68,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	30,00	20,40
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	50,00	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
140	IzF31A	Hidroizolarea suprafetelor interioare din beton (verticale, orizontale,inclusiv tavane) cu amestec "Penetron" - 2 straturi: suprafata neteda	m2			149,801 61,601
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5000	70,00	35,00
	7122050013400	Zidar	h-om	0,3800	70,00	26,60
	24165373438290	Amestec "Penetron"	kg	0,8000	110,00	88,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0250	8,00	0,20
141	TsC54C	Pereu. Strat de fundatie din pietris	m3			550,063 69,263
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,26
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	400,00	458,95
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	50,00	21,05
142	CA03D2	Pereu. Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			1 653,856 399,000
	7123010010200	Betonist	h-om	5,3000	70,00	371,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	276,0000	2,20	616,32
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7450	350,00	264,44
	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	400,00	280,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	8,00	2,31
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	20,00	12,00
	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,3250	20,00	6,44
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	73,33
143	RpCU05C1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti sau plansee din piatra sau beton armat pina la 15 cm, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc			17,500 17,500
	7122050013400	Zidar	h-om	0,0300	70,00	2,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2200	70,00	15,40
144	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE80 D=160 x 4.9 mm, SDR33, PN4 (2 buc x 0,2 m)	m			165,000 25,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	2521216700000160	Tub de protectie PE80 D=160 x 4.9 mm, SDR33, PN4	m	1,0500	130,00	139,10
145	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE80 D=140 x 4.3 mm, SDR33, PN4 (2 buc x 0,2 m)	m			154,300 25,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,90
	2521216700000140	Tub de protectie PE80 D=140 x 4.3 mm, SDR33, PN4	m	1,0500	120,00	128,40
146	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticiuri polimerice	m			26,179 24,500
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	9,00	1,42
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	25,00	0,26
147	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu	buc			236,553

1	2	3	4	5	6	7
		diametrele: pina la 150 mm				105,700
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	70,00	105,70
	2320322600195	Bitum pentru lucrările de constructii	kg	4,6900	20,00	93,89
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	20,00	36,84
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	20,00	0,12
		1.3.3. Reteaua distributie apa				
148	AcA52D	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=110x6,6 mm	m			181,266
						19,460
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1830	70,00	12,81
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0950	70,00	6,65
	252121671000114 9-110	Teava RC D. 110/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2	m	1,0050	130,00	130,65
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1000	300,00	30,00
149	AcA52C	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=90x5,4 mm	m			146,311
						12,740
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,1210	70,00	8,47
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0610	70,00	4,27
	252121671000114 7	Teava RC D. 90/PN10 PE100 SDR17 x 5.4 SM EN 12201-2	m	1,0050	123,00	123,61
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	1,07	1,16
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	20,00	0,80
150	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa, cu diametru pina la 100 mm	m			0,297
						0,287
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0041	70,00	0,29
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0020	5,00	0,01
151	AcF11D	Spalarea tevilor din polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m			9,600
						4,900
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,0700	70,00	4,90
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,1500	8,00	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0500	70,00	3,50
152	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=110 mm	buc			847,020
						84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381115 2	Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=110 mm	buc	1,0100	702,00	709,02
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	25,00	27,00
153	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=90 mm	buc			597,830
						70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381115 9	Cot electrosudabil 45* PE100 SDR11 D=90 mm	buc	1,0100	483,00	487,83
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,00
154	GD53D	Imbinarea prin sudura cap la cap. Adaptor flansa D=125 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc			306,270
						56,700
	7212030022701	Sudor gaze	h-om	0,8100	70,00	56,70
	252315671381115 4	Adaptor flansa D=125 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	1,0100	207,00	209,07
	2940600003014	Aparat de sudura PE metoda cap la cap	h-ut	0,8100	25,00	20,25
	3110320002304	Grup electrogen mobil motor ardere interna de 20-39 kva	h-ut	0,8100	25,00	20,25
155	AcA23B	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN125	buc			486,890
						71,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0200	70,00	71,40
	287527442820015 5	Flansa libera otel D.100/125 (135) PN16 (8 gauri)	buc	1,0000	332,00	338,64
	251373660100010 0	Garnituri cauciuc cu insertii d=100 mm	buc	1,0100	35,00	36,05
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	5,00	40,80
156	AcA53C	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=110 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc			274,350
						84,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,2000	70,00	84,00
	252315671381115	Adaptor flansa D=110 mm, PE100, SDR17, PEHD,	buc	1,0100	135,00	136,35

1	2	3	4	5	6	7
	6	PN10				
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	1,0800	25,00	27,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	1,0800	25,00	27,00
157	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de DN100	buc			396,300 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	287527442820015 7	Flansa libera otel D.100 (128) PN16 (8 gauri)	buc	1,0000	270,00	278,10
	251373660100010 0	Garnituri cauciuc cu insertii d=100 mm	buc	1,0100	35,00	36,40
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	5,00	41,20
158	AcA26B	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN125 PN16, pana cauciucata	buc			3 409,900 129,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,8500	70,00	129,50
	287527411010012 5	Vana fonta dn125 PN16 pana cauciucata (8 gauri)	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
	251373660100012 5	Garnituri cauciuc cu insertii d=125 mm	buc	1,0100	40,00	40,40
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
159	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN100 PN16, pana cauciucata	buc			3 091,650 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010010 0	Vana fonta dn100 pana cauciucat PN16 (8 gauri)	buc	1,0000	2 954,00	2 954,00
	251373660100010 0	Garnituri cauciuc cu insertii d=100 mm	buc	1,0100	35,00	35,35
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
160	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar din fonta cu flanse DN80 PN16, pana cauciucata	buc			1 630,580 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010080	Vana fonta dn80 pana cauciucat PN16 (8 gauri)	buc	1,0000	1 500,00	1 500,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	28,00	28,28
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
161	SA29C	Teu redus din fonta cu flanse avind DN125 x 100	buc			1 837,750 269,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,8500	70,00	269,50
	272210410990016 1	Teu redus din fonta cu flanse avind DN125 x 100	buc	1,0000	1 400,00	1 428,00
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,9500	22,00	21,32
	2710703500623	Otel cornier 50x50x5 mm	kg	5,3000	22,00	118,93
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Sector centru				
162	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Reductor de presiune din fonta cu flanse DN80	buc			130,580 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	28,00	28,28
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
163	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Filtru impuritati apa tip Y din fonta cu flanse DN80	buc			130,580 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	28,00	28,28
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
164	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm	buc			682,660 190,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	70,00	190,40
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	400,00	404,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	50,00	6,85
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	5,00	40,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	350,00	24,85
165	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=65 mm	buc			682,510 190,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	70,00	190,40
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	400,00	404,00

1	2	3	4	5	6	7
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	50,00	6,88
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	5,00	40,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	350,00	24,68
		2.2. Sector Telita Noua				
166	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm	buc			682,660 190,400
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	2,7200	70,00	190,40
	2875274108000	Cot cu picior pentru hidrant	buc	1,0000	400,00	404,00
	2513736621815	Placi tehnice de cauciuc pentru garnituri cu insertie textila 4 mm grosime	kg	0,1360	50,00	6,85
	2874115821760	Surub cap hexagonal M 16x70 gr. 4,8	buc	8,0000	5,00	40,40
	2874115840558	Piulita hexag. M16	buc	8,0000	2,00	16,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0700	350,00	24,85
		2.3. Sector Rezervoare				
		3. Utilaj				
		3.1. Sector centru				
167	Pret de piata	Reductor de presiune din fonta cu flanse DN80	buc			6 200,000 0,000
	167	Reductor de presiune WW420 PN16/PN1,5 DN80	buc	1,0000	6 200,00	6 200,00
168	Pret de piata	Filtru impuritati apa tip Y din fonta cu flanse DN80	buc			1 806,000 0,000
	168	Filtru D. 80 fonta cu flanse PN10/16 L=310 mm (8-19) (8 gauri)	buc	1,0000	1 806,00	1 806,00
169	Pret de piata	Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 80, PN 10/16, L=1250mm, EN 14339	buc			4 638,000 0,000
	169	Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 80, PN 10/16, L=1250mm, EN 14339	buc	1,0000	4 638,00	4 638,00
170	Pret de piata	Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 65, PN 10/16, L=1250mm, EN 14339	buc			3 800,000 0,000
	170	Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 65, PN 10/16, L=1250mm, EN 14339	buc	1,0000	3 800,00	3 800,00
		3.2. Sector Telita Noua				
171	Pret de piata	Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 80, PN 10/16, L=1250mm, EN 14339	buc			4 638,000 0,000
	169	Hidrant antiincendiar subteran din fonta ductila, DN 80, PN 10/16, L=1250mm, EN 14339	buc	1,0000	4 638,00	4 638,00
		3.3. Sector Rezervoare				

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Telita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia retelilor exterioare
de alimentare cu apa si a
rezervoarelor de acumulare
pentru sectorul Centru din s.
Telita si pentru s. Telita Noua, r-
ul Anenii Noi
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1
Solutii arhitectural-constructive (202401/24-SAC)

Valoarea de deviz 955 141 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	2,0500	819,902 0,000	1 680,799 0,000
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	20,0000	21,700 21,700	434,000 434,000
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3	20,0000	53,300 52,500	1 066,000 1 050,000
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe	100 m3	1,8500	436,108 0,000	806,800 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm				
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	1,8500	1 088,886 617,400	2 014,439 1 142,190
		<i>Total</i>	Lei			6 002,040
		Total Terasament Inclusiv salariu				6 002,040 2 626,190
		2. Fundatii				
6	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20	m3	8,4600	1 706,258 269,500	14 434,943 2 279,970
7	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	14,1000	136,135 66,500	1 919,503 937,650
8	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	124,5000	25,890 4,690	3 223,305 583,870
9	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	2 010,5000	25,190 3,990	50 644,495 8 021,930
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC2	m3	32,0000	1 855,337 308,000	59 370,784 9 856,000
11	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald pe suprafete verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc in 2 straturi (k=2)	m2	40,2000	79,222 8,400	3 184,724 337,680

1	2	3	4	5	6	7
12	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat - FS-4m-24	buc	3,0000	1 206,227 59,687	3 618,681 179,060
13	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat - FS-4m-12	buc	3,0000	735,905 38,197	2 207,715 114,590
14	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat - FS-4m-8	buc	2,0000	504,735 28,455	1 009,470 56,910
15	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	0,8000	137,510 66,500	110,008 53,200
16	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20	m3	0,1600	1 709,050 269,500	273,448 43,120
		<i>Total</i>	Lei			139 997,066
		Total Fundatii Inclusiv salariu				139 997,066 22 463,980
		3. Stilpi, pereti, centuri, planseu				
17	CB03B	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	282,7800	136,265 66,500	38 533,017 18 804,870
18	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	33,4000	139,340 70,000	4 653,956 2 338,000
19	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor,	buc	90,0000	55,925 40,600	5 033,250 3 654,000

1	2	3	4	5	6	7
		la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R				
20	CC02O	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm inclusiv, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	116,4000	28,799 7,000	3 352,204 814,800
21	CC02P2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	1 438,1500	26,095 4,970	37 528,524 7 147,560
22	CC02M	Armături din oțel beton A240 fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor pînă la 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (5, 6, 10, 16)	kg	212,0000	26,720 4,830	5 664,640 1 023,960
23	CC02N2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în plăci, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (11, 12, 13, 17, 8)	kg	977,0000	26,160 4,270	25 558,320 4 171,790
24	CL57A	Montarea și fixarea pieselor înglobate în beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - poz. 18-21	kg	39,8000	51,721 14,700	2 058,496 585,060
25	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund GF-021 și două straturi de email PF-115, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi pînă la 7 mm inclusiv	t	0,0400	1 737,750 509,250	69,510 20,370
26	CA05E	Beton turnat în pereți, la diverse construcții speciale, beton marfa conf. art.CA01 și turnarea cu	m3	50,2000	1 917,796 339,500	96 273,359 17 042,900

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC2				
27	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice	m3	7,2000	1 843,638 371,000	13 274,194 2 671,200
28	IzF04M	Strat hidroizolant, cu membrana cramponata greutate specifica 400 gr/m2, intr-un strat pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale la terase	m2	107,0000	78,500 26,600	8 399,500 2 846,200
29	IzF04L	Strat hidroizolant, cu membrana cramponata greutate specifica 400 gr/m2, intr-un strat pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% la terase	m2	49,0000	72,200 20,300	3 537,800 994,700
		<i>Total</i>	Lei			243 936,821
		Total Stilpi, pereti, centuri, planseu Inclusiv salariu				243 936,821 62 115,410
		4. Fundatii monolite Fm-1				
30	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	23,2000	136,217 66,500	3 160,234 1 542,800
31	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	57,2000	26,095 4,971	1 492,634 284,340
32	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice	m3	5,8000	1 843,632 371,000	10 693,066 2 151,800
		<i>Total</i>	Lei			15 345,930
		Total Fundatii monolite Fm-1 Inclusiv salariu				15 345,930 3 978,940
		5. Copertine				
33	CL26A	Rame metalice gata confectionate	kg	57,6600	33,985 8,401	1 959,575 484,400

1	2	3	4	5	6	7
34	CK35A	Dibluri din metal fixate in ziduri din caramida sau beton celular autoclavizat	buc	8,0000	13,500 10,500	108,000 84,000
35	IzD10C	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund GF-021 si doua straturi de email PF-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	0,0600	1 737,833 509,833	104,270 30,590
		<i>Total</i>	Lei			2 171,869
		Total Copertine Inclusiv salariu				2 171,869 598,990
		6. Zidarie				
36	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	72,6000	69,959 52,500	5 079,023 3 811,500
37	CD70D	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului peste 4m	m3	24,8000	1 726,320 353,359	42 812,736 8 763,300
		<i>Total</i>	Lei			47 891,780
		Total Zidarie Inclusiv salariu				47 891,780 12 574,800
		7. Finisarea interioara				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	34,5000	6,850 2,100	236,325 72,450
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute de coordonat cu Beneficiarul, grosimea minima 8 mm, prelucrarea rosturilor cu chit rezistent la agenti agresivi	m2	34,5000	328,689 115,500	11 339,771 3 984,750
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2	28,1600	9,100 2,100	256,256 59,150
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M	m2	28,1600	92,024 49,000	2 591,396 1 379,840

1	2	3	4	5	6	7
		100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin				
42	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga $k=20/5=4$	m2	28,1600	61,699 33,600	1 737,444 946,190
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2	28,1600	9,100 2,100	256,256 59,150
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, si medii agresive, grosimea minima 9 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete egale sau mai mici de 16 m2, prelucrarea rosturilor cu chit rezistent la agenti agresivi	m2	28,1600	527,772 203,000	14 862,060 5 716,480
		<i>Total</i>	Lei			31 279,527
		Total Finisarea interioara Inclusiv salariu				31 279,527 12 218,010
		8. Fatada				
45	CE23D2	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m	18,6000	314,125 96,600	5 842,725 1 796,760
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	98,0000	69,912 52,500	6 851,376 5 145,000
47	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala lamda - 0.038 (W/(m2*K)) densitate 140 kg/m3, grosime 100 mm	m2	92,2000	490,645 161,700	45 237,469 14 908,740
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la	m2	92,2000	31,475 8,400	2 901,995 774,480

1	2	3	4	5	6	7
		pereti exteriori la fatade				
49	CF30A	Tencuieli exterioare de 3 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, cu efect de autocuratare, la pereti RAL alb-sur - consum Tink - 3.30 kg/m2	m2	92,2000	210,922 85,400	19 447,008 7 873,880
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS, lamda - 0.038 (W/(m2*K)) densitate 35 kg/m3, grosime 80 mm Modificarea normei. Modificarea resursei Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 in Plasa sudata zincata 12x12mm, D-1,4mm	m2	4,6000	387,620 120,263	1 783,052 553,210
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2	4,6000	9,100 2,100	41,860 9,660
52	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit culoare Gri	m2	4,6000	443,709 203,000	2 041,061 933,800
53	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, in 1 canaturi oscilo-batant, geam termopan 4-24-4 mm, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv, specificatia deschiderilor vezi proiect, de tip F1 - 1.2x1,6(h) m	m2	1,9200	2 651,721 77,000	5 091,304 147,840
54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	1,2000	192,500 28,000	231,000 33,600
55	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice inclusiv instalarea dopurilor laterale	m	1,2000	212,800 6,300	255,360 7,560
56	CK12A	Usi metalice interioare confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 - 0.90x2,20(h)	m2	1,9800	2 364,319 308,000	4 681,352 609,840

1	2	3	4	5	6	7
		m				
57	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat L50x5 mm (carcasa), placata pe exterior cu tabla din otel gr. 1,5 mm, placata pe interior cu placaj laminat din MDF gr. 15 mm, spatiul intre placaje umplut cu vata minerala densitatea 80 kg/m3, grosime 50 mm, protejata anticoroziv inclusiv si elementele ce ramin ascunse, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2 - 1.20x2,20(h) m	m2	5,2800	2 364,246 308,000	12 483,219 1 626,240
		<i>Total</i>	Lei			106 888,734
		Total Fatada Inclusiv salariu				106 888,734 34 420,610
		9. Nod I -2 buc				
58	CE24H	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma dreptunghiulara cu sectiunea de 20 x 20 cm si lungime de 25 cm - prindere de planseu	buc	2,0000	265,730 196,000	531,460 392,000
59	SB08G	Teava din PVC rezistenta la raze ultraviolete, pentru ventilare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m	4,0000	132,775 29,400	531,100 117,600
60	SB09G	Caciula de ventilare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc	2,0000	125,915 25,200	251,830 50,400
61	IzF09E	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia pe elementele de strapungere la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii pina la 200 mm inclusiv	buc	2,0000	85,110 42,000	170,220 84,000

1	2	3	4	5	6	7
62	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20	m3	0,3480	1 705,187 269,540	593,405 93,800
63	SA37I	Mufa ajustabila din HPDE D=160 mm cu colier de stringere	buc	2,0000	236,400 36,400	472,800 72,800
		<i>Total</i>	Lei			2 550,815
		Total Nod I -2 buc Inclusiv salariu				2 550,815 810,600
		10. Etansarea rezervuare si canal de scurgere				
64	CE25B	Etansarea cu Cordon de etansare, expandabil de tip Penebar sau similar	m	20,9200	48,651 14,000	1 017,779 292,880
65	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	8,6600	39,920 3,144	345,707 27,230
66	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2	11,1400	136,257 66,500	1 517,903 740,810
67	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice	m3	1,6400	1 843,332 371,000	3 023,064 608,440
		<i>Total</i>	Lei			5 904,446
		Total Etansarea rezervuare si canal de scurgere Inclusiv salariu				5 904,446 1 669,360

		Total	Lei	601 970
		Asigurarea sociala	24 %	36 835
		Transportarea	4 %	17 000
		Total		655 805
		Cheltuieli de regie	14,5 %	95 092
		Total		750 897
		Beneficiu de deviz	6 %	45 054
		Total		795 951
		TVA	20 %	159 190

1	2	3	4	5	6	7
						955 141
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				153 479

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Telita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Constructia retelilor exterioare
de alimentare cu apa si a
rezervoarelor de acumulare
pentru sectorul Centru din s.
Telita si pentru s. Telita Noua, r-
ul Anenii Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-1
Solutii arhitectural-constructive (202401/24-SAC)**

Valoarea de deviz 955 141 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	114,402	70,00	8 008,140
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	112,484	70,00	7 873,880
3.	7123010010200	Betonist	h-om	425,943	70,00	29 816,010
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	300,302	70,00	21 021,140
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	423,917	70,00	29 674,190
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	34,20	70,00	2 394,000
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	101,658	70,00	7 116,060
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	245,006	70,00	17 150,420
9.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,44	70,00	240,800
10.	7136080025001	Montator	h-om	12,287	70,00	860,090
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,863	70,00	200,410
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	11,064	70,00	774,480
13.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	0,728	70,00	50,960
14.	7212030022700	Sudor	h-om	1,379	70,00	96,530
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	18,248	70,00	1 277,360
16.	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	27,62	70,00	1 933,400
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	6,343	70,00	444,010
18.	7422010060100	Timplar	h-om	1,68	70,00	117,600
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	37,517	70,00	2 626,190
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	181,182	70,00	12 682,740
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	39,911	70,00	2 793,770
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	90,353	70,00	6 324,710
		Total manopera				153 479

Materiale:

1.	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	24,304	1 200,00	29 164,800
2.	1421102200227	Pietris	m3	0,051	400,00	20,400
3.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,036	300,00	10,800
4.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0	m3	2,222	300,00	666,600

		mm				
5.	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,254	300,00	76,200
6.	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	3,373	300,00	1 011,900
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,15	2,00	0,300
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,498	5 000,00	2 490,000
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,382	5 000,00	1 910,000
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,463	5 000,00	2 315,000
11.	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,025	5 000,00	125,000
12.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,051	5 000,00	255,000
13.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 260,10	0,10	126,010
14.	2010237318750	Distantieri	buc	722,252	3,00	2 166,756
15.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,021	3 000,00	63,000
16.	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,92	2 500,00	4 800,000
17.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	40,864	360,00	14 711,040
18.	2030132947000	Rama metalica gata confectionata	kg	57,66	25,00	1 441,500
19.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	92,852	0,10	9,285
20.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,049	100,00	4,900
21.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,138	5,00	0,690
22.	2320166200676	White spirit	kg	0,30	30,00	9,000
23.	2320187315789	Decofrol	kg	43,851	30,00	1 315,530
24.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	136,68	20,00	2 733,600
25.	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	3,00	20,00	60,000
26.	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,804	25,00	20,100
27.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	1,354	60,00	81,240
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	5,175	30,00	155,250
29.	24165861053035	Amorsa-grund "Betonokontakt"	kg	16,448	25,00	411,200
30.	2430116100000	Email PF115	kg	0,48	65,00	31,200
31.	24301161000001	Email PF	kg	0,72	65,00	46,800
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,288	65,00	18,720
33.	24302261000001	Fuga	kg	26,823	21,00	563,283
34.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	5,082	55,00	279,510
35.	2430226100814	Grund GF021	kg	0,24	55,00	13,200
36.	24302261008142	Grund GF-021 rosu-cafeniu	kg	0,36	55,00	19,800
37.	2430226101010	Grund cu cuar "Gleta"	kg	38,263	55,00	2 104,465
38.	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,474	90,00	42,660
39.	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,084	30,00	2,520
40.	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,224	10,00	2,240
41.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	391,072	4,00	1 564,288
42.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	484,194	4,00	1 936,776
43.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	20,442	5,00	102,210
44.	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,20	200,00	240,000
45.	2521216720160160	Teava din PVC rezistenta la raze ultraviolete D=160 mm	m	4,12	100,00	412,000
46.	252130260290780	Placi XPS, lamda - 0.038 (W/(m2*K)) densitate 35 kg/m3, grosime 80 mm	m2	4,971	180,00	894,780
47.	252315672103760	Caciula de ventilare	buc	2,00	100,00	200,000
48.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	107,545	12,00	1 290,540
49.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	698,883	2,20	1 537,542
50.	26511221004022	Ciment M-400	kg	496,248	2,20	1 091,746

51.	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	63,19	2,20	139,018
52.	2652102100713	Var pasta	m3	0,012	2 000,00	24,000
53.	2652102100737	Var hidratat	kg	161,696	2,00	323,392
54.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	25,344	22,00	557,568
55.	2653102100831149	Tink RAL alb-sur	kg	304,26	38,00	11 561,880
56.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	27,936	2,00	55,872
57.	26611128007001	Placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, si medii agresive, grosimea minima 9 mm de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, si medii agresive, grosimea minima 9 mm	m2	29,005	270,00	7 831,350
58.	26611128007008	Faianta grosime 8 mm	m2	35,542	180,00	6 397,560
59.	266310210000016	Beton C16/20	m3	24,74	1 300,00	32 162,000
60.	266310210000020	Beton C20/25 XC2	m3	86,291	1 400,00	120 807,400
61.	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,074	1 300,00	96,200
62.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,213	1 000,00	213,000
63.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	114,048	4,00	456,192
64.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	128,927	4,00	515,708
65.	26661228006001	Element prefabricat FS-4m-24	buc	3,03	1 000,00	3 030,000
66.	26661228006002	Element prefabricat FS 4-12	buc	3,03	600,00	1 818,000
67.	26661228006003	Element prefabricat FS 4-8	buc	2,02	400,00	808,000
68.	26701122020517	Placi ceramogranit uloare gri	m2	4,739	200,00	947,800
69.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,782	2,00	9,564
70.	2682132600489	Pinza bit.cu str.acoperire PA 55 95 cm S 1046	m2	2,02	12,00	24,240
71.	2682132601626	Carton bitumat	m2	19,344	30,00	580,320
72.	2682162611370140	Placi vata minerala lamda - 0.038 (W/(m2*K)) densitate 140 kg/m3, grosime 100 mm	m2	99,641	220,00	21 921,020
73.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	65,815	35,00	2 303,525
74.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	3,869	25,00	96,725
75.	2710602100000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	127,655	20,00	2 553,100
76.	2710602100000240	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	336,61	20,00	6 732,200
77.	2710602200000	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	2 060,762	20,00	41 215,240
78.	2710602200000500	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	2 534,159	20,00	50 683,180
79.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	55,873	3,00	167,619
80.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	49,445	25,00	1 236,125
81.	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,20	160,00	192,000
82.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	1,795	10,00	17,950
83.	2811236309900	Confectii metalice	kg	41,806	30,00	1 254,180
84.	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	58,95	15,00	884,250
85.	28121063060000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel interioare U1 - 0.90x2,20(h) m	m2	1,98	2 000,00	3 960,000
86.	28121063060002	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U2 - 1.20x2,20(h) m	m2	5,28	2 000,00	10 560,000
87.	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	24,163	30,00	724,890
88.	2873122004100	Plase sudate	kg	8,747	35,00	306,145

89.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	11,474	25,00	286,850
90.	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,402	40,00	16,080
91.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,016	40,00	40,640
92.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,288	40,00	11,520
93.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	109,626	3,00	328,878
94.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	23,52	1,00	23,520
95.	2874115840603	Piulita	buc	154,752	2,00	309,504
96.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	109,626	2,00	219,252
97.	2874115893300	Bolt	buc	154,752	2,00	309,504
98.	2874117308500	Cartus	buc	154,752	0,40	61,901
99.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	1,827	30,00	54,810
100.	2874136313300	Diblu din metal	buc	8,00	3,00	24,000
101.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	959,096	3,00	2 877,288
102.	28751110000001	Membrana profilata 400 gr/m2 inclusiv accesoriile de fixare	m2	174,72	45,00	7 862,400
103.	28752742040401 4	Mufa ajustabila din HPDE D=160 mm cu colier de stringere	buc	2,00	200,00	400,000
104.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	10,962	22,00	241,164
105.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,413	2,00	8,826
106.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	2,00	8,00	16,000
107.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	14,766	8,00	118,128
108.	4100126202818	Apa	m3	3,998	8,00	31,984
109.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	9,381	5,00	46,905
		Total materiale de constructii				425 005

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,146	300,00	43,800
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	767,70	3,00	2 303,100
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	2,818	300,00	845,400
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,86	300,00	258,000
5.	2922140007000	Macara	h-ut	29,548	300,00	8 864,400
6.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	2,872	50,00	143,600
7.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,743	50,00	187,150
8.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	2,357	10,00	23,570
9.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	4,202	400,00	1 680,800
10.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,017	400,00	806,800
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	63,485	25,00	1 587,125
12.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,336	25,00	8,400
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,507	20,00	10,140
14.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,396	20,00	7,920
15.	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,069	20,00	1,380
16.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	17,445	50,00	872,250
17.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	1,069	20,00	21,380
18.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,553	15,00	8,295
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,184	20,00	63,680
20.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	19,164	300,00	5 749,200

		Total utilaje de construcții				23 486
--	--	-------------------------------------	--	--	--	---------------

Total	Lei	601 970
Asigurarea sociala	24 %	36 835
Transportarea	4 %	17 000
Total		655 805
Cheltuieli de regie	14,5 %	95 092
Total		750 897
Beneficiu de deviz	6 %	45 054
Total		795 951
TVA	20 %	159 190

Total deviz: 955 141

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Telita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelilor exterioare de alimentare cu apa si a rezervoarelor de acumulare pentru sectorul Centru din s. Telita si pentru s. Telita Noua, r-ul Anenii Noi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Terasament				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3			819,902 0,000
	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,0500	400,00	819,90
2	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			21,700 21,700
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	70,00	21,70
3	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv	m3			53,300 52,500
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,7500	70,00	52,50
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,1000	8,00	0,80
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3			436,108 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	1,0900	400,00	436,11
5	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coeziv	100 m3			1 088,886 617,400
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,8200	70,00	617,40
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	9,4300	50,00	471,49
		2. Fundatii				
6	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20	m3			1 706,258 269,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0200	1 300,00	1 345,95
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
7	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			136,135 66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	360,00	39,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,45
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
8	CC01E	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,890 4,690
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0640	70,00	4,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
9	CC01F1	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg			25,190 3,990
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0540	70,00	3,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000	Otel beton A500C diam mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2010237318750	Distantieri	buc	0,1500	3,00	0,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
10	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, beton marfa, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC2	m3			1 855,337 308,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	70,00	280,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000020	Beton C20/25 XC2	m3	1,0250	1 400,00	1 456,53
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
11	IzF04F k=2	Strat hidroizolant executat la cald pe suprafete verticale plane sau curbe, cu mastic de bitum sau bitum cu adaos de cauciuc in 2 straturi (k=2)	m2			79,222 8,400
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0600	70,00	8,40
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,7000	20,00	68,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3400	2,00	1,36
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	100,00	0,12
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,1300	0,10	0,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0010	300,00	0,60
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0130	20,00	0,52
12	CP50C	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat - FS-4m-24	buc			1 206,227 59,687
	7136080025001	Montator	h-om	0,6970	70,00	48,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1200	70,00	8,40
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0358	70,00	2,50
	26661228006001	Element prefabricat FS-4m-24	buc	1,0100	1 000,00	1 010,00
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 300,00	12,13
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	3,33
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	10,6800	2,20	23,50
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0480	300,00	14,40
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	400,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0380	8,00	0,30
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2670	300,00	80,10
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0120	20,00	0,24
13	CP50B	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate pina la 1 t. Nota: tipul elementului prefabricat - FS-4m-12	buc			735,905 38,197
	7136080025001	Montator	h-om	0,4220	70,00	29,54
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0235	70,00	1,66
	26661228006002	Element prefabricat FS 4-12	buc	1,0100	600,00	606,00
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 300,00	12,13

1	2	3	4	5	6	7
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	6,6500	2,20	14,63
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0248	300,00	7,40
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	400,00	2,53
	4100126202818	Apa	m3	0,0340	8,00	0,27
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1820	300,00	54,60
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0070	20,00	0,14
14	CP50A	Montarea elementelor prefabricate din beton. Bloc-perete pentru subsol, greutate 0,5 t. Nota: tipul elementului prefabricat - FS-4m-8	buc			504,735 28,455
	7136080025001	Montator	h-om	0,2860	70,00	20,02
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	7123010010200	Betonist	h-om	0,0203	70,00	1,44
	26661228006003	Element prefabricat FS 4-8	buc	1,0100	400,00	404,00
	2663102100945	Beton de ciment clasa B12,5/M150	m3	0,0092	1 300,00	11,70
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,00
	2651122100403	Ciment metalurgic M 30 saci	kg	5,6000	2,20	12,32
	1421102200577	Nisip sortat de riu 0,0-0,7 mm	m3	0,0178	300,00	5,40
	1421102200227	Pietris	m3	0,0063	400,00	2,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0300	8,00	0,24
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1330	300,00	39,90
	2952270004000	Malaxor	h-ut	0,0060	20,00	0,12
15	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			137,510 66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	360,00	39,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	6,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	6,25
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	6,25
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
16	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20	m3			1 709,050 269,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0200	1 300,00	1 348,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
		3. Stilpi, pereti, centuri, planseu				
17	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			136,265 66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	360,00	39,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	5,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,50
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
18	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			139,340 70,000
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50

1	2	3	4	5	6	7
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8500	70,00	59,50
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1300	360,00	46,80
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,94
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00
19	CB11B	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 5100 R	buc			55,925 40,600
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,3800	70,00	26,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2811236310186	Popi metalici extensibili PE 5100 R	kg	0,6550	15,00	9,82
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,50
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0100	300,00	3,00
20	CC02O	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			28,799 7,000
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0970	70,00	6,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602100000240	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2500	3,00	0,75
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
21	CC02P2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in constructii speciale, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg			26,095 4,970
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	70,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000050	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,0250	3,00	0,08
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
22	CC02M	Armaturi din otel beton A240 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (5, 6, 10, 16)	kg			26,720 4,830
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0650	70,00	4,55
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	70,00	0,28
	2710602100000240	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
23	CC02N2	Armaturi din otel beton A500C fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (11, 12, 13, 17, 8)	kg			26,160 4,270
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0580	70,00	4,06
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000050	Otel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	3,00	0,84
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
24	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg - poz. 18-21	kg			51,721 14,700

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025001	Montator	h-om	0,2100	70,00	14,70
	2811236309900	Confecții metalice	kg	1,0400	30,00	31,51
	2412126100010	Miniu de plumb	kg	0,0200	25,00	0,51
	2873155900311	Electrozi E-42A, 4 mm	kg	0,0100	40,00	0,40
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	300,00	3,00
25	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mina a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund GF-021 și două straturi de email PF-115, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi până la 7 mm inclusiv	t			1 737,750 509,250
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,25
	2430116100000	Email PF115	kg	12,0000	65,00	780,00
	2430226100814	Grund GF021	kg	6,0000	55,00	330,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,50
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,00	3,00
26	CA05E	Beton turnat în pereți, la diverse construcții speciale, beton marfa conf. art.CA01 și turnarea cu mijloace clasice, beton armat clasa C20/25 XC2	m3			1 917,796 339,500
	7123010010200	Betonist	h-om	3,9000	70,00	273,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	70,00	66,50
	266310210000020	Beton C20/25 XC2	m3	1,0250	1 400,00	1 478,06
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
27	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, beton marfa clasa C16/20 și turnarea cu mijloace clasice	m3			1 843,638 371,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 300,00	1 372,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
28	IzF04M	Strat hidroizolant, cu membrana cramponată greutate specifică 400 gr/m2, într-un strat pe suprafețe înclinate peste 40% sau verticale la terase	m2			78,500 26,600
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3800	70,00	26,60
	28751110000001	Membrana profilată 400 gr/m2 inclusiv accesoriiile de fixare	m2	1,1200	45,00	50,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	300,00	1,50
29	IzF04L	Strat hidroizolant, cu membrana cramponată greutate specifică 400 gr/m2, într-un strat pe suprafețe orizontale sau înclinate până la 40% la terase	m2			72,200 20,300
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2900	70,00	20,30
	28751110000001	Membrana profilată 400 gr/m2 inclusiv accesoriiile de fixare	m2	1,1200	45,00	50,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0050	300,00	1,50
		4. Fundatii monolite Fm-1				
30	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului în elevații, ziduri drepte până la 6 m înălțime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			136,217 66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din oțel pentru construcții	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	360,00	39,60
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,96
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,96
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,54
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,00

1	2	3	4	5	6	7
31	CC02P2	Armături din oțel beton A500C fasonate în ateliere de șantier, cu diametrul barelor peste 8 mm, și montate în construcții speciale, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg			26,095 4,971
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0680	70,00	4,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0030	70,00	0,21
	2710602200000500	Oțel beton A500C diametrul mai mare de 8 mm	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,0250	3,00	0,07
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
32	CA04F	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, beton marfa clasa C16/20 și turnarea cu mijloace clasice	m3			1 843,632 371,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 300,00	1 372,40
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,1500	8,00	1,24
	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
		5. Copertine				
33	CL26A	Rame metalice gata confecționate	kg			33,985 8,401
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1100	70,00	7,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2030132947000	Rama metalică gata confecționată	kg	1,0000	25,00	25,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudură	kg	0,0050	40,00	0,20
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,0080	2,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0050	65,00	0,32
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,04
34	CK35A	Dibluri din metal fixate în ziduri din cărămidă sau beton celular autoclavizat	buc			13,500 10,500
	7422010060100	Timplar	h-om	0,1500	70,00	10,50
	2874136313300	Diblu din metal	buc	1,0000	3,00	3,00
35	IzD10C	Vopsirea anticorozivă cu pensula de mină a confecțiilor și construcțiilor metalice cu un strat de grund GF-021 și două straturi de email PF-115, a confecțiilor și construcțiilor metalice, executate din profile cu grosimi până la 7 mm inclusiv	t			1 737,833 509,833
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	7,2800	70,00	509,83
	24301161000001	Email PF	kg	12,0000	65,00	780,00
	24302261008142	Grund GF-021 roșu-cafeniu	kg	6,0000	55,00	330,00
	2430226109420	Diluant pt.lacuri anticorozive D.006-1 NI 1708-61 A1	kg	0,8400	30,00	25,00
	2320166200676	White spirit	kg	3,0000	30,00	90,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,5000	2,00	3,00
		6. Zidarie				
36	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi până la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			69,959 52,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,52
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați și balotați pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,52
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,0030	25,00	0,08
	2811230007606	Schela metalică tubulară de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
37	CD70D	Zidarie în asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu prepararea manuală a mortarului M-50, înălțimea etajului peste 4m	m3			1 726,320 353,359
	7122050013400	Zidar	h-om	4,2380	70,00	296,66
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,8100	70,00	56,70
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	0,9800	1 200,00	1 176,00
	2010102918804	Cherestea, rasin., calitatea IV	m3	0,0010	5 000,00	5,04
	26511221004022	Ciment M-400	kg	20,0100	2,20	44,02

1	2	3	4	5	6	7
	2652102100737	Var hidratat	kg	6,5200	2,00	13,04
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	0,1360	300,00	40,80
	4100126202818	Apa	m3	0,1320	8,00	1,06
	2922140007000	Macara	h-ut	0,3100	300,00	93,00
		7. Finisarea interioara				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2			6,850 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute de coordonat cu Beneficiarul, grosimea minima 8 mm, prelucrarea rosturilor cu chit rezistent la agenti agresivi	m2			328,689 115,500
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	70,00	115,50
	26611128007008	Faianta grosime 8 mm	m2	1,0200	180,00	185,44
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	21,00	9,97
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	50,00	0,60
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2			9,100 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053035	Amorsa-grund "Betonokontakt"	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
41	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			92,024 49,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	70,00	42,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,20	28,60
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	300,00	12,60
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	8,00	0,08
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
42	CG01A1	Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga k=20/5=4	m2			61,699 33,600
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,1000	70,00	28,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	70,00	5,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,1500	2,20	18,92
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0070	300,00	8,39
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	8,00	0,06
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0030	50,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0015	20,00	0,12
43	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2			9,100 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053035	Amorsa-grund "Betonokontakt"	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
44	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, si medii agresive, grosimea minima 9 mm, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete egale sau mai mici de 16 m2, prelucrarea rosturilor cu chit rezistent la agenti agresivi	m2			527,772 203,000
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	70,00	182,70
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	70,00	20,30
	26611128007001	Placi de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, si medii agresive, grosimea minima 9 mm de gresie porcelonata, antiderapanta, rezistenta la uzura, si medii agresive, grosimea minima 9 mm	m2	1,0300	270,00	278,10
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	21,00	6,30

1	2	3	4	5	6	7
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	22,00	19,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	50,00	2,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	10,00	0,12
		8. Fatada				
45	CE23D2	Glafuri din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm	m			314,125 96,600
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6800	70,00	47,60
	7122050013400	Zidar	h-om	0,5000	70,00	35,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	70,00	14,00
	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,0110	1 000,00	11,45
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	3,2000	35,00	116,48
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,2000	25,00	5,20
	2682132601626	Carton bitumat	m2	1,0000	30,00	31,20
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,0800	10,00	0,83
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	4,1000	2,20	9,38
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0130	300,00	4,05
	2652102100713	Var pasta	m3	0,0006	2 000,00	1,29
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	8,00	0,03
	2874115893300	Bolt	buc	8,0000	2,00	16,64
	2874117308500	Cartus	buc	8,0000	0,40	3,33
	2874115840603	Piulita	buc	8,0000	2,00	16,64
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	1,00
46	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			69,912 52,500
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7500	70,00	52,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	5 000,00	1,48
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	5 000,00	0,51
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	5 000,00	1,48
	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 000,00	0,37
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	25,00	0,07
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	3,00	13,50
47	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala lamda - 0.038 (W/(m2*K)) densitate 140 kg/m3, grosime 100 mm	m2			490,645 161,700
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	70,00	132,44
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	70,00	29,26
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2682162611370140	Placi vata minerala lamda - 0.038 (W/(m2*K)) densitate 140 kg/m3, grosime 100 mm	m2	1,0700	220,00	237,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,6000	3,00	1,82
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	10,0000	3,00	30,30
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	300,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	10,00	0,21
48	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			31,475 8,400
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	70,00	8,40
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	55,00	22,82
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
49	CF30A	Tencuieli exterioare de 3 mm grosime, executate manual cu material de finisaj decorativ cu adaos de silicon, cu efect de autocuratare, la pereti RAL alb-sur - consum Tink - 3.30 kg/m2	m2			210,922 85,400
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	70,00	85,40
	2653102100831149	Tink RAL alb-sur	kg	3,3000	38,00	125,40
	4100126202818	Apa	m3	0,0040	8,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	15,00	0,09
50	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren XPS, lamda - 0.038 (W/(m2*K)) densitate 35 kg/m3, grosime 80 mm Modificarea normei. Modificarea resursei Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2 in Plasa sudata zincata 12x12mm, D-1,4mm	m2			387,620 120,263
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	70,00	99,40
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	70,00	20,86
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	252130260290780	Placi XPS, lamda - 0.038 (W/(m2*K)) densitate 35 kg/m3, grosime 80 mm	m2	1,0700	180,00	194,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	12,00	13,33
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	3,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	300,00	7,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	50,00	0,17
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	10,00	0,18
51	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare cu grund tip "Betonokontakt"	m2			9,100 2,100
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	70,00	2,10
	24165861053035	Amorsa-grund "Betonokontakt"	kg	0,2700	25,00	6,75
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	5,00	0,25
52	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit culoare Gri	m2			443,709 203,000
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,9000	70,00	203,00
	26701122020517	Placi ceramogranit culoare gri	m2	1,0200	200,00	206,04
	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	4,4000	5,00	22,22
	24302261000001	Fuga	kg	0,4300	21,00	9,12
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0253	50,00	1,26
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0110	20,00	0,22
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,0730	25,00	1,83
53	CK19A	Ferestre din profile din aluminiu cu coeficientul de transfer termic 1.68 W/m2*K, in 1 canaturi oscilo-batant, geam termopan 4-24-4 mm, avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv, specificatia deschiderilor vezi proiect, de tip F1 - 1.2x1,6(h) m	m2			2 651,721 77,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	70,00	70,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	70,00	7,00
	2030112938100	Ferestre din aluminiu	m2	1,0000	2 500,00	2 500,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	60,00	42,31
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2470	90,00	22,22
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	2,00	1,20
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	2,00	2,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	50,00	0,99
54	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m			192,500 28,000
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	70,00	22,40
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	70,00	5,60
	2743123549026	Glafuri din aluminiu pentru ferestre	m	1,0000	160,00	160,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
55	CK26C	Pervazuri montate la ferestre din mase plastice inclusiv instalarea dopurilor laterale	m			212,800 6,300
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0800	70,00	5,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	70,00	0,70
	2521106718393	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi	m	1,0000	200,00	200,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,00	6,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	50,00	0,50
56	CK12A	Usi metalice interioare confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda	m2			2 364,319

1	2	3	4	5	6	7
		de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U1 - 0.90x2,20(h) m				308,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	70,00	247,79
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,29
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	70,00	18,91
	28121063060000	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel interioare U1 - 0.90x2,20(h) m	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,56
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	40,00	5,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,20	3,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,52
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	55,00	38,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,06
57	CK12A	Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat L50x5 mm (carcasa), placata pe exterior cu tabla din otel gr. 1,5 mm, placata pe interior cu placaj laminat din MDF gr. 15 mm, spatiul intre placaje umplut cu vata minerala densitatea 80 kg/m3, grosime 50 mm, protejata anticoroziv inclusiv si elementele ce ramin ascunse, inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv U2 - 1.20x2,20(h) m	m2			2 364,246 308,000
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	3,5400	70,00	247,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	28,00
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,30
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2700	70,00	18,91
	28121063060002	Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel U2 - 1.20x2,20(h) m	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2800	2,00	0,56
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,1400	40,00	5,60
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,4000	2,20	3,08
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0050	300,00	1,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	2,00	1,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,7000	55,00	38,50
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,02
		9. Nod I -2 buc				
58	CE24H	Vazon simplu din tabla zincata de 0,5 mm grosime, confectionate pe santier, de forma dreptunghiulara cu sectiunea de 20 x 20 cm si lungime de 25 cm - prindere de planseu	buc			265,730 196,000
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	2,8000	70,00	196,00
	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 2000 mm	kg	1,9000	35,00	68,50
	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,1200	10,00	1,24
59	SB08G	Teava din PVC rezistenta la raze ultraviolete, pentru ventilare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 160 mm	m			132,775 29,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4200	70,00	29,40
	2521216720160160	Teava din PVC rezistenta la raze ultraviolete D=160 mm	m	1,0300	100,00	103,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0260	10,00	0,26
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	5,00	0,12
60	SB09G	Caciula de ventilare din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 160 mm	buc			125,915 25,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,3600	70,00	25,20
	252315672103760	Caciula de ventilare	buc	1,0000	100,00	100,00
	2451437345967	Solutie unguenta	kg	0,0600	10,00	0,60
	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	0,0230	5,00	0,12
61	IzF09E	Racordarea hidroizolatiei si fixarea acesteia	buc			85,110

1	2	3	4	5	6	7
		pe elementele de strapungere la cuve, bazine, rezervoare, cu diametrul strapungerii pina la 200 mm inclusiv				42,000
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,6000	70,00	42,00
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,3000	2,00	0,60
	2320322600048	Bitum pt. hidroizolatii tip H 80/90 S 7064	kg	1,5000	20,00	30,00
	2682132600489	Pinza bit.cu str.acoperire PA 55 95 cm S 1046	m2	1,0100	12,00	12,12
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0005	100,00	0,05
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,0000	0,10	0,10
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,0120	20,00	0,24
62	CA03F01	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa C16/20	m3			1 705,187 269,540
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	70,00	241,58
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	70,00	27,96
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0200	1 300,00	1 344,83
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1000	8,00	0,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,01
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,00
63	SA37I	Mufa ajustabila din HPDE D=160 mm cu colier de stringere	buc			236,400 36,400
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5200	70,00	36,40
	287527420404014	Mufa ajustabila din HPDE D=160 mm cu colier de stringere	buc	1,0000	200,00	200,00
		10. Etansarea rezervuare si canal de scurgere				
64	CE25B	Etansarea cu Cordon de etansare, expandabil de tip Penebar sau similar	m			48,651 14,000
	7134030012200	Izolator hidrofulug	h-om	0,1500	70,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,50
	2812106306005	Profil din polimer expandat	m	1,1000	30,00	34,65
65	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg			39,920 3,144
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	70,00	2,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	70,00	0,35
	2873122004100	Plase sudate	kg	1,0100	35,00	35,35
	2710602100000	Otel beton A240 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	25,00	0,25
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	3,00	0,90
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,17
66	CB03B	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in elevatii, ziduri drepte pina la 6 m inaltime inclusiv, sprijinirile fiind incluse	m2			136,257 66,500
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	70,00	10,50
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,8000	70,00	56,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	30,00	0,15
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	2,00	0,60
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	3,00	0,90
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	22,00	0,66
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0300	25,00	0,75
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,1100	360,00	39,59
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,94
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	5 000,00	4,94
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0015	5 000,00	7,63
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	30,00	3,60
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0200	300,00	6,01
67	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, beton marfa clasa C16/20 si turnarea cu mijloace clasice	m3			1 843,332 371,000
	7123010010200	Betonist	h-om	4,8500	70,00	339,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	266310210000016	Beton C16/20	m3	1,0250	1 300,00	1 372,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1500	8,00	1,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	83,96

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Telita
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Constructia retelilor exterioare
de alimentare cu apa si a
rezervoarelor de acumulare
pentru sectorul Centru din s.
Telita si pentru s. Telita Noua, r-
ul Anenii Noi
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-2
Solutii tehnologice (202401/24-CT)

Valoarea de deviz 1 008 341 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar plata din fonta cu flanse DN80 PN16, pana cauciucata	buc	9,0000	1 702,500 62,300	15 322,500 560,700
2	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar plat din fonta cu flanse DN65 PN16, pana cauciucata	buc	2,0000	1 502,500 62,300	3 005,000 124,600
3	SA29B	Teu egal din INOX cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80 mm	buc	7,0000	4 742,274 241,500	33 195,920 1 690,500
4	SA29A	Teu egal INOX cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 65 mm	buc	1,0000	4 322,800 217,000	4 322,800 217,000
5	SA29B	Teu redus din INOX cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80/65 mm	buc	5,0000	4 332,276 241,500	21 661,380 1 207,500
6	AcA26A	Cot 90* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN80	buc	8,0000	777,550 62,300	6 220,400 498,400
7	AcA26A	Cot 90* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN65	buc	5,0000	727,550 62,300	3 637,750 311,500

1	2	3	4	5	6	7
8	AcA26A	Cot 45* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN65	buc	2,0000	727,550 62,300	1 455,100 124,600
9	AcA26A	Imbinarea cu flanse a supapa de sens din fonta cu flanse DN80 PN16	buc	1,0000	2 542,500 62,300	2 542,500 62,300
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica la pozitie - Cot 45* din INOX, sudabil, DN80	buc	2,0000	467,100 73,500	934,200 147,000
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica la pozitie - Cot 90* din INOX, sudabil, DN65	buc	8,0000	446,700 73,500	3 573,600 588,000
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor din INOX DN65	buc	8,0000	576,300 62,300	4 610,400 498,400
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Reductie din INOX cu flanse DN 80 x 50, L=400 mm	buc	1,0000	3 127,550 62,300	3 127,550 62,300
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Reductie din INOX cu flanse DN 80 x 50, L=250 mm	buc	1,0000	3 127,550 62,300	3 127,550 62,300
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 400 mm	buc	1,0000	3 327,550 62,300	3 327,550 62,300
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=3 850 mm	buc	2,0000	6 227,550 62,300	12 455,100 124,600
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 800 mm	buc	2,0000	4 927,550 62,300	9 855,100 124,600
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=3 900 mm	buc	1,0000	7 327,550 62,300	7 327,550 62,300
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 500 mm	buc	1,0000	4 927,550 62,300	4 927,550 62,300
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=250 mm	buc	2,0000	2 627,550 62,300	5 255,100 124,600
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=400 mm	buc	1,0000	2 827,550 62,300	2 827,550 62,300

1	2	3	4	5	6	7
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 65, L=3 500 mm	buc	2,0000	8 107,550 62,300	16 215,100 124,600
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 65, L=3 400 mm	buc	2,0000	8 107,550 62,300	16 215,100 124,600
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 65, L=2 450 mm	buc	1,0000	6 107,550 62,300	6 107,550 62,300
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 65, L=450 mm	buc	2,0000	2 507,550 62,300	5 015,100 124,600
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica pe conducta din inox a Stut din inox cu filet interior 1/2"	buc	2,0000	115,200 73,500	230,400 147,000
27	SD21A	Dezaerator automat diametrul 1/2", FE	buc	2,0000	127,300 14,000	254,600 28,000
28	SB05D	Conducta transparenta de tip PVC-U, D=63 mm	m	6,0000	121,321 45,500	727,926 273,000
29	SB06C	Adaptor flansa PVC-U, D=63 mm	buc	4,0000	95,230 32,200	380,918 128,800
30	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm	buc	4,0000	323,076 40,600	1 292,305 162,400
31	SB05D	Conducta de tip PP-H, SDR11, D=63 mm	m	3,9500	110,575 45,509	436,771 179,760
32	SB06C	Adaptor flansa PP-H, SDR11, D=63 mm	buc	2,0000	115,819 32,200	231,637 64,400
33	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm	buc	2,0000	323,082 40,600	646,165 81,200
34	AcA52A	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=63x3,8 mm	m	16,3000	68,329 3,779	1 113,770 61,600
35	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 D=63 mm	buc	6,0000	314,260 56,000	1 885,560 336,000
36	AcA53A	Montarea fittingurilor prin	buc	4,0000	157,710	630,840

1	2	3	4	5	6	7
		electrofuziune. Adaptor flansa D=63 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10			56,000	224,000
37	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm	buc	4,0000	323,076 40,600	1 292,305 162,400
38	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=90 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	3,0000	199,890 70,000	599,670 210,000
39	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 80 mm	buc	3,0000	371,488 40,600	1 114,465 121,800
40	AcA26A	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN100/80	buc	1,0000	973,600 62,300	973,600 62,300
41	AcA26A	Imbinarea cu flansa oarba din inox, avind DN65	buc	1,0000	1 027,550 62,300	1 027,550 62,300
42	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE100 D=125 x 4.8 mm, SDR21, PN6 (3 buc x 0,55 m)	m	1,6500	179,019 25,879	295,381 42,700
43	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE100 D=110 x 4.2 mm, SDR21, PN6 (3 buc x 0,55 m)	m	1,6500	144,750 25,879	238,837 42,700
44	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m	2,2100	26,195 24,516	57,890 54,180
45	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: pina la 150 mm	buc	6,0000	218,132 105,700	1 308,790 634,200
46	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura avind greutatea de pina la 2 kg - 33 buc	kg	38,0000	59,500 15,400	2 261,000 585,200
47	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m	2,6250	7,707 7,707	20,230 20,230

1	2	3	4	5	6	7
48	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m	26,2500	3,499 3,499	91,840 91,840
49	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m	3,6150	10,495 10,495	37,940 37,940
50	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m	36,1500	5,600 5,600	202,440 202,440
		<i>Total</i>	Lei			213 617,830
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			2 695,342
		<i>Transportarea</i>	4 %			8 066,713
		<i>Total</i>				224 379,885
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			32 535,083
		<i>Total</i>				256 914,968
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			15 414,898
		<i>Total</i>				272 329,866
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				272 329,866 11 230,590
		2. Lucrari de montare				
51	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Filtru impuritati apa tip Y din fonta cu flanse DN80	buc	1,0000	107,550 62,300	107,550 62,300
52	SE58C	Contoare de apa rece avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	38,500 38,500	38,500 38,500
53	M1A02E	Rezervor din otel emaiat pe interior si cu protectie anticorozive V=50m3, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t	10,3000	5 288,153 4 748,100	54 467,973 48 905,430
54	M1A12B	Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor, livrate independent, montate prin	buc	2,0000	146,600 125,300	293,200 250,600

1	2	3	4	5	6	7
		suruburi - Vana DN65 cu plutitor				
55	M1A12B	Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor, livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi - Boxa 400x500x250 mm cu filtru carbune activ si grila din inox	buc	1,0000	146,600 125,300	146,600 125,300
56	M1L68A	Inercarea de rezistenta la presiune hidraulica a Rezervor din otel	buc	2,0000	180,000 168,000	360,000 336,000
		<i>Total</i>	Lei			55 413,823
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			11 932,351
		<i>Transportarea</i>	4 %			104,504
		<i>Total</i>				67 450,678
		<i>Cheltuieli de regie</i>	75 %			37 288,598
		<i>Total</i>				104 739,276
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			6 284,357
		<i>Total</i>				111 023,633
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				111 023,633 49 718,130
		3. Utilaj				
57	Pret de piata	Filtru impuritati apa tip Y din fonta cu flanse DN80	buc	1,0000	1 840,000 0,000	1 840,000 0,000
58	Pret de piata	Contor de apa rece rotativ din fonta cu flanse DN50	buc	1,0000	5 550,000 0,000	5 550,000 0,000
59	Pret de piata	Rezervor din otel emaiat pe interior si cu protectie anticorozive V=50m3	buc	2,0000	220 000,000 0,000	440 000,000 0,000
60	Pret de piata	Vana DN65 cu plutitor	buc	2,0000	2 400,000 0,000	4 800,000 0,000
61	Pret de piata	Boxa 400x500x250 mm cu filtru carbune activ si grila din inox	buc	1,0000	3 500,000 0,000	3 500,000 0,000
62	Pret de piata	Carbune activ	kg	25,0000	50,000 0,000	1 250,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			456 940,000

1	2	3	4	5	6	7
		Total Utilaj Inclusiv salariu				456 940,000
		Total	Lei			840 284
		TVA	20 %			168 057
		Total deviz: Inclusiv salariu				1 008 341
						60 947

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Telita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelilor exterioare
de alimentare cu apă și a
rezervoarelor de acumulare
pentru sectorul Centru din s.
Telita și pentru s. Telita Noua, r-
ul Anenii Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-2
Soluții tehnologice (202401/24-CT)**

Valoarea de deviz 1 008 341 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-2:				

Manopera :

1.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,663	70,00	46,410
2.	7134050013250	Izolator	h-om	9,06	70,00	634,200
3.	7136020011620	Instalator apă, canal	h-om	59,713	70,00	4 179,910
4.	7136050012000	Instalator alimentari apă	h-om	72,09	70,00	5 046,300
5.	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,587	70,00	41,090
6.	7137010011530	Electromecanic	h-om	1,20	70,00	84,000
7.	7212030022700	Sudor	h-om	31,416	70,00	2 199,120
8.	7212030022750	Sudor electric	h-om	4,18	70,00	292,600
9.	7214070021400	Lacatus construcții metalice	h-om	4,18	70,00	292,600
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	625,403	70,00	43 778,210
11.	8283010021000	Electronist	h-om	61,80	70,00	4 326,000
12.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,404	70,00	28,280
		Total manopera				60 947

Materiale:

1.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	2,06	1,00	2,060
2.	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,052	5 000,00	260,000
3.	2320116200572	Benzina auto, neetilită, tip CO/R 75, normală	kg	0,203	24,00	4,872
4.	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	5,15	20,00	103,000
5.	2320167317232	Diclorețan	kg	0,223	20,00	4,460
6.	2320322600195	Bitum pentru lucrările de construcții	kg	28,168	20,00	563,360
7.	2411115904512	Oxigen tehnic gaze	m3	1,545	15,00	23,175
8.	2413337345800	Soluție de amorșaj	l	0,023	10,00	0,230
9.	2413547308164	Carbură de calciu tehnică (carbide)	kg	1,339	10,00	13,390
10.	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,556	5,00	2,780
11.	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,348	10,00	3,480
12.	25132066215001	Banda de avertizare	m	17,604	5,00	88,020
13.	2513206621959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	0,39	10,00	3,900
14.	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	12,12	20,00	242,400

15.	2513736601000100	Garnituri cauciuc cu insertii d=100 mm	buc	1,01	30,00	30,300
16.	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	25,553	25,00	638,825
17.	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	24,331	25,00	608,275
18.	252121670000042	Conducte PE100 D=125 x 4.8 mm, SDR21, PN6	m	1,767	143,00	252,681
19.	252121670000043	Conducte PE100 D=110 x 4.2 mm, SDR21, PN6	m	1,767	111,00	196,137
20.	252121670021028	Conducta transparenta de tip PVC-U, D=63 mm	m	6,458	70,00	452,060
21.	252121670021031	Conducta de tip PP-H, SDR11, D=63 mm	m	4,252	60,00	255,120
22.	2521216710001134	Teava RC D. 63/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2	m	16,349	50,00	817,450
23.	252315671223029	Adaptor flansa PVC-U, D=63 mm	buc	4,12	60,00	247,200
24.	252315671223032	Adaptor flansa S5/SDR11 PP-H D=63 mm	buc	2,06	80,00	164,800
25.	252315671381135	Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D63	buc	6,06	226,00	1 369,560
26.	252315671381136	Adaptor flansa D=63 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	4,04	71,00	286,840
27.	252315671381138	Adaptor flansa D=90 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	3,03	89,00	269,670
28.	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	8,755	20,00	175,100
29.	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	7,239	20,00	144,780
30.	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	53,166	20,00	1 063,320
31.	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	39,14	22,00	861,080
32.	27221041099003	Teu din INOX cu flanse DN80/80, PN10/16 (8 gauri)	buc	7,175	4 300,00	30 852,500
33.	27221041099004	Teu INOX cu flanse D. 65 x 65 PN10 L=330 mm (4 gauri)	buc	1,03	3 900,00	4 017,000
34.	27221041099005	Teu redus din INOX cu flanse DN80/65, PN10/16 (8/4 gauri)	buc	5,125	3 900,00	19 987,500
35.	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	9,888	40,00	395,520
36.	2812106306050-1	Profile din otel zincat	kg	41,895	40,00	1 675,800
37.	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	77,92	5,00	389,600
38.	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	316,00	5,00	1 580,000
39.	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	58,195	6,00	349,170
40.	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	58,195	4,00	232,780
41.	287511589000027	Dezaerator automat diametrul 1/2", FE	buc	2,06	110,00	226,600
42.	28752741101001	Robinet sertar pana cauciucat Plat d80mm	buc	9,00	1 600,00	14 400,000
43.	287527411010013	Reductie din INOX cu flanse DN 80 x 50	buc	1,00	3 000,00	3 000,000
44.	287527411010014	Reductie din INOX cu flanse DN 80 x 50	buc	1,00	3 000,00	3 000,000
45.	287527411010015	Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 400 mm	buc	1,00	3 200,00	3 200,000
46.	287527411010016	Teava din INOX cu flanse DN 80, L=3 850 mm	buc	2,00	6 100,00	12 200,000
47.	287527411010017	Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 800 mm	buc	2,00	4 800,00	9 600,000
48.	287527411010018	Teava din INOX cu flanse DN 80, L=3 900 mm	buc	1,00	7 200,00	7 200,000
49.	287527411010019	Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 500 mm	buc	1,00	4 800,00	4 800,000

50.	28752741101002	Robinet sertar pana cauciucat Plat d65mm	buc	2,00	1 400,00	2 800,000
51.	287527411010020	Teava din INOX cu flanse DN 80, L=250 mm	buc	2,00	2 500,00	5 000,000
52.	287527411010021	Teava din INOX cu flanse DN 80, L=400 mm	buc	1,00	2 700,00	2 700,000
53.	287527411010022	Teava din INOX cu flanse DN 65, L=3 500 mm	buc	2,00	8 000,00	16 000,000
54.	287527411010023	Teava din INOX cu flanse DN 65, L=3 400 mm	buc	2,00	8 000,00	16 000,000
55.	287527411010024	Teava din INOX cu flanse DN 65, L=2 450 mm	buc	1,00	6 000,00	6 000,000
56.	287527411010025	Teava din INOX cu flanse DN 65, L=450 mm	buc	2,00	2 400,00	4 800,000
57.	287527411010040	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN 100/80, PN10/16	buc	1,00	841,00	841,000
58.	287527411010041	Flansa oarba din inox DN65, PN16 (4 gauri)	buc	1,00	900,00	900,000
59.	28752741101006	Cot 90* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN80	buc	8,00	650,00	5 200,000
60.	28752741101007	Cot 90* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN65	buc	5,00	600,00	3 000,000
61.	28752741101008	Cot 45* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN65	buc	2,00	600,00	1 200,000
62.	28752741101009	Supapa de sens fonta cu flanse DN80 PN16 (8 gauri)	buc	1,00	2 420,00	2 420,000
63.	287527411015010	Cot 45* din INOX, sudabil, DN80	buc	2,04	380,00	775,200
64.	287527411015011	Cot 90* din INOX, sudabil, DN65	buc	8,16	360,00	2 937,600
65.	287527411015026	Stut din inox cu filet interior 1/2"	buc	2,04	35,00	71,400
66.	287527440010012	Flansa din INOX, sudabila, DN65	buc	8,40	480,00	4 032,000
67.	287527442820030	Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri)	buc	4,12	229,00	943,480
68.	287527442820033	Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri)	buc	2,06	229,00	471,740
69.	287527442820037	Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri)	buc	4,12	229,00	943,480
70.	287527442820039	Flansa libera otel D. 80 (88,9) PN16 DIN	buc	3,09	256,00	791,040
71.	3720107307056	Cilti bituminati	kg	11,051	10,00	110,510
72.	4011106202741	Energie electrica	kw	44,084	2,00	88,168
73.	57	Filtru D. 80 fonta cu flanse PN10/16 L=310 mm (8-19) (8 gauri)	buc	1,00	1 840,00	1 840,000
74.	58	Contor de apa rece, rotativ, DN50	buc	1,00	5 550,00	5 550,000
75.	59	Rezervor din otel emaiat pe interior si cu protectie anticorozive V=50m3	buc	2,00	220 000,00	440 000,000
76.	60	Vana cu plutitor apa potabila Pn16 Gemak AS-E/V-50-60.65 Dn65	buc	2,00	2 400,00	4 800,000
77.	61	Boxa 400x500x250 mm cu filtru carbune activ si grila din inox	buc	1,00	3 500,00	3 500,000
78.	62	Carbune activ	kg	25,00	50,00	1 250,000
		Total materiale de constructii				661 215

Utilaje de constructii:

1.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,20	20,00	24,000
2.	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	8,40	25,00	210,000
3.	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,652	25,00	16,300

4.	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,036	20,00	0,720
5.	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	6,08	25,00	152,000
6.	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	8,40	25,00	210,000
7.	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,652	200,00	130,400
8.	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	10,197	300,00	3 059,100
		Total utilaje de construcții				3 803

Total	Lei	840 284
TVA	20 %	168 057

Total deviz: 1 008 341

Intocmit	<u>VALDCONGRUP SRL</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	<u>Primaria Telita</u> (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelilor exterioare de alimentare cu apa si a rezervoarelor de acumulare pentru sectorul Centru din s. Telita si pentru s. Telita Noua, r-ul Anenii Noi**Investitor****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul**

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
1	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar plata din fonta cu flanse DN80 PN16, pana cauciucata	buc			1 702,500 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	28752741101001	Robinet sertar pana cauciucat Plat d80mm	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
2	AcA26A	Imbinarea cu flanse a vana sertar plat din fonta cu flanse DN65 PN16, pana cauciucata	buc			1 502,500 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	28752741101002	Robinet sertar pana cauciucat Plat d65mm	buc	1,0000	1 400,00	1 400,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
3	SA29B	Teu egal din INOX cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80 mm	buc			4 742,274 241,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,4500	70,00	241,50
	27221041099003	Teu din INOX cu flanse DN80/80, PN10/16 (8 gauri)	buc	1,0000	4 300,00	4 407,50
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,5500	20,00	11,27
	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	4,0000	20,00	82,00
4	SA29A	Teu egal INOX cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 65 mm	buc			4 322,800 217,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,1000	70,00	217,00
	27221041099004	Teu INOX cu flanse D. 65 x 65 PN10 L=330 mm (4 gauri)	buc	1,0000	3 900,00	4 017,00
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,4600	20,00	9,48
	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	3,8500	20,00	79,32
5	SA29B	Teu redus din INOX cu flanse pentru conducte de presiune, avind diametrul 80/65 mm	buc			4 332,276 241,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	3,4500	70,00	241,50
	27221041099005	Teu redus din INOX cu flanse DN80/65, PN10/16 (8/4 gauri)	buc	1,0000	3 900,00	3 997,50
	2710603454305	Otel lat laminat la cald OL 37 20 x 5,0 mm	kg	0,5500	20,00	11,28
	2710703500427	Otel cornier cu aripi egale OL 37 40 x 40 x 5 mm	kg	4,0000	20,00	82,00
6	AcA26A	Cot 90* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN80	buc			777,550 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	28752741101006	Cot 90* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN80	buc	1,0000	650,00	650,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
7	AcA26A	Cot 90* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN65	buc			727,550 62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	28752741101007	Cot 90* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN65	buc	1,0000	600,00	600,00
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
8	AcA26A	Cot 45* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN65	buc			727,550

1	2	3	4	5	6	7
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	28752741101008	Cot 45* din INOX cu flanse, PN 10/16, DN65	buc	1,0000	600,00	600,00
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
9	AcA26A	Imbinarea cu flanse a supapa de sens din fonta cu flanse DN80 PN16	buc			2 542,500
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	28752741101009	Supapa de sens fonta cu flanse DN80 PN16 (8 gauri)	buc	1,0000	2 420,00	2 420,00
	2513736601000	Garnituri cauciuc cu insertii	buc	1,0100	20,00	20,20
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
10	AcA25A	Montarea prin sudura electrica la pozitie - Cot 45* din INOX, sudabil, DN80	buc			467,100
						73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015010	Cot 45* din INOX, sudabil, DN80	buc	1,0000	380,00	387,60
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
11	AcA25A	Montarea prin sudura electrica la pozitie - Cot 90* din INOX, sudabil, DN65	buc			446,700
						73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015011	Cot 90* din INOX, sudabil, DN65	buc	1,0000	360,00	367,20
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
12	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor din INOX DN65	buc			576,300
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527440010012	Flansa din INOX, sudabila, DN65	buc	1,0000	480,00	504,00
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,4000	25,00	10,00
13	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Reductie din INOX cu flanse DN 80 x 50, L=400 mm	buc			3 127,550
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010013	Reductie din INOX cu flanse DN 80 x 50	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
14	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Reductie din INOX cu flanse DN 80 x 50, L=250 mm	buc			3 127,550
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010014	Reductie din INOX cu flanse DN 80 x 50	buc	1,0000	3 000,00	3 000,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
15	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 400 mm	buc			3 327,550
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010015	Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 400 mm	buc	1,0000	3 200,00	3 200,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
16	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=3 850 mm	buc			6 227,550
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010016	Teava din INOX cu flanse DN 80, L=3 850 mm	buc	1,0000	6 100,00	6 100,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
17	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 800 mm	buc			4 927,550
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010017	Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 800 mm	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
18	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=3 900 mm	buc			7 327,550
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010018	Teava din INOX cu flanse DN 80, L=3 900 mm	buc	1,0000	7 200,00	7 200,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
19	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu	buc			4 927,550

1	2	3	4	5	6	7
		flanse DN 80, L=1 500 mm				62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010019	Teava din INOX cu flanse DN 80, L=1 500 mm	buc	1,0000	4 800,00	4 800,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
20	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=250 mm	buc			2 627,550
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010020	Teava din INOX cu flanse DN 80, L=250 mm	buc	1,0000	2 500,00	2 500,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
21	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 80, L=400 mm	buc			2 827,550
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010021	Teava din INOX cu flanse DN 80, L=400 mm	buc	1,0000	2 700,00	2 700,00
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
22	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 65, L=3 500 mm	buc			8 107,550
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010022	Teava din INOX cu flanse DN 65, L=3 500 mm	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
23	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 65, L=3 400 mm	buc			8 107,550
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010023	Teava din INOX cu flanse DN 65, L=3 400 mm	buc	1,0000	8 000,00	8 000,00
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
24	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 65, L=2 450 mm	buc			6 107,550
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010024	Teava din INOX cu flanse DN 65, L=2 450 mm	buc	1,0000	6 000,00	6 000,00
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
25	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Teava din INOX cu flanse DN 65, L=450 mm	buc			2 507,550
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010025	Teava din INOX cu flanse DN 65, L=450 mm	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica pe conducta din inox a Stut din inox cu filet interior 1/2"	buc			115,200
						73,500
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	1,0500	70,00	73,50
	287527411015026	Stut din inox cu filet interior 1/2"	buc	1,0000	35,00	35,70
	3110320003006	Grup termic de sudura de 1-14 kw	h-ut	0,2400	25,00	6,00
27	SD21A	Dezaerator automat diametrul 1/2", FE	buc			127,300
						14,000
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,2000	70,00	14,00
	287511589000027	Dezaerator automat diametrul 1/2", FE	buc	1,0000	110,00	113,30
28	SB05D	Conducta transparenta de tip PVC-U, D=63 mm	m			121,321
						45,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	70,00	45,50
	252121670021028	Conducta transparenta de tip PVC-U, D=63 mm	m	1,0300	70,00	75,34
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0220	5,00	0,12
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0090	20,00	0,19
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0070	24,00	0,18
29	SB06C	Adaptor flansa PVC-U, D=63 mm	buc			95,230
						32,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	70,00	32,20
	252315671223029	Adaptor flansa PVC-U, D=63 mm	buc	1,0000	60,00	61,80
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0530	5,00	0,27
	2320167317232	Dicloreten	kg	0,0210	20,00	0,43

1	2	3	4	5	6	7
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0210	24,00	0,52
30	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm	buc			323,076 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	287527442820030	Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri)	buc	1,0000	229,00	235,87
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	25,00	26,01
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	4,0000	5,00	20,60
31	SB05D	Conducta de tip PP-H, SDR11, D=63 mm	m			110,575 45,509
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6500	70,00	45,51
	252121670021031	Conducta de tip PP-H, SDR11, D=63 mm	m	1,0300	60,00	64,59
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0220	5,00	0,12
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0090	20,00	0,19
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0070	24,00	0,18
32	SB06C	Adaptor flansa PP-H, SDR11, D=63 mm	buc			115,819 32,200
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,4600	70,00	32,20
	252315671223032	Adaptor flansa S5/SDR11 PP-H D=63 mm	buc	1,0000	80,00	82,40
	2416406110467	Codez 100 adeziv pentru lipit PVC	kg	0,0530	5,00	0,27
	2320167317232	Diclorethan	kg	0,0210	20,00	0,43
	2320116200572	Benzina auto, neetilata, tip CO/R 75, normala	kg	0,0210	24,00	0,52
33	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm	buc			323,082 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	287527442820033	Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri)	buc	1,0000	229,00	235,87
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	25,00	26,01
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	4,0000	5,00	20,60
34	AcA52A	Teava din polietilena PE 100 RC, SDR 17, PN10, D=63x3,8 mm	m			68,329 3,779
	7136080025000	Montator conducte	h-om	0,0360	70,00	2,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0180	70,00	1,26
	2521216710001134	Teava RC D. 63/PN10 PE100 SDR17 SM EN 12201-2	m	1,0030	50,00	50,15
	25132066215001	Banda de avertizare	m	1,0800	5,00	5,40
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	0,0400	200,00	8,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	0,0400	25,00	1,00
35	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Cot electrosudabil 90* PE100 SDR11 D=63 mm	buc			314,260 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381135	Cot 90* electrosudabil PE100 SDR11 D63	buc	1,0100	226,00	228,26
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
36	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=63 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc			157,710 56,000
	7212030022700	Sudor	h-om	0,8000	70,00	56,00
	252315671381136	Adaptor flansa D=63 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	1,0100	71,00	71,71
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,6000	25,00	15,00
37	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind diametrul de 65 mm	buc			323,076 40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	287527442820037	Flansa libera otel D. 65 (92) PN16 (4 gauri)	buc	1,0000	229,00	235,87
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	25,00	26,01
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	4,0000	5,00	20,60
38	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Adaptor flansa D=90 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc			199,890 70,000
	7212030022700	Sudor	h-om	1,0000	70,00	70,00
	252315671381138	Adaptor flansa D=90 mm, PE100, SDR17, PEHD, PN10	buc	1,0100	89,00	89,89
	2940600003015	Aparat de sudura PE metoda electrofuziune	h-ut	0,8000	25,00	20,00
	3110320012304	Grup electrogen mobil de 39 kw	h-ut	0,8000	25,00	20,00
39	AcA23A	Imbinarea cu flanse libere a tuburilor, pieselor de legatura si armaturilor avind	buc			371,488

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 80 mm				40,600
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,5800	70,00	40,60
	287527442820039	Flansa libera otel D. 80 (88,9) PN16 DIN	buc	1,0000	256,00	263,68
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	26,01
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	8,0000	5,00	41,20
40	AcA26A	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse, PN 10/16, DN100/80	buc			973,600
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010040	Reductie concentrica din fonta ductila cu flanse DN 100/80, PN10/16	buc	1,0000	841,00	841,00
	2513736601000100	Garnituri cauciuc cu insertii d=100 mm	buc	1,0100	30,00	30,30
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
41	AcA26A	Imbinarea cu flansa oarba din inox, avind DN65	buc			1 027,550
						62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	287527411010041	Flansa oarba din inox DN65, PN16 (4 gauri)	buc	1,0000	900,00	900,00
	251373660100065	Garnituri cauciuc cu insertii d=65 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	8,0000	5,00	40,00
42	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE100 D=125 x 4.8 mm, SDR21, PN6 (3 buc x 0,55 m)	m			179,019
						25,879
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,88
	252121670000042	Conducte PE100 D=125 x 4.8 mm, SDR21, PN6	m	1,0500	143,00	153,14
43	AcA07B	Montarea tub de protectie din conducte PE100 D=110 x 4.2 mm, SDR21, PN6 (3 buc x 0,55 m)	m			144,750
						25,879
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,3700	70,00	25,88
	252121670000043	Conducte PE100 D=110 x 4.2 mm, SDR21, PN6	m	1,0500	111,00	118,87
44	CE25A	Etansarea suplimentara pe contur, la strapungeri sau rosturi cu chituri sau masticuri polimerice	m			26,195
						24,516
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,3000	70,00	21,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	70,00	3,52
	2430226103000	Chit polimeric	kg	0,1500	10,00	1,57
	2413337345800	Solutie de amorsaj	l	0,0100	10,00	0,10
45	AcF13A	Incastrarea capetelor cu bitum si cilti bituminati la tuburile de protectie cu diametrele: pina la 150 mm	buc			218,132
						105,700
	7134050013250	Izolator	h-om	1,5100	70,00	105,70
	2320322600195	Bitum pentru lucrarile de constructii	kg	4,6900	20,00	93,89
	3720107307056	Cilti bituminati	kg	1,8400	10,00	18,42
	2952270004033	Topitor de bitum	h-ut	0,0060	20,00	0,12
46	SB30A	Suporti pentru sustinerea conductelor si pieselor de legatura avind greutatea de pina la 2 kg - 33 buc	kg			59,500
						15,400
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,1100	70,00	7,70
	7212030022750	Sudor electric	h-om	0,1100	70,00	7,70
	2812106306050-1	Profile din otel zincat	kg	1,0500	40,00	44,10
47	SF02C	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu teava din policlorura de vinil tip greu sau material plastic, avind diametrul de 16 - 110 mm	10 m			7,707
						7,707
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1100	70,00	7,71
48	SF05C	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din tevi din material plastic, avind diametrul de 20-75 mm	m			3,499
						3,499
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0500	70,00	3,50
49	SF02B	Efectuarea probei de functionare a instalatiei de apa rece executata cu conducte de otel, zincate, pentru instalatii, sudate longitudinal, avind diametrul de 2 1/2"-4"	10 m			10,495
						10,495
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,1500	70,00	10,50
50	SF05B	Spalarea instalatiei de apa rece sau calda, executata din teava de otel, zincata, avind diametrul de 2 1/2"-4"	m			5,600
						5,600
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,0800	70,00	5,60
		2. Lucrari de montare				
51	AcA26A	Imbinarea cu flanse a Filtru impuritati apa tip	buc			107,550

1	2	3	4	5	6	7
		Y din fonta cu flanse DN80				62,300
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	0,8900	70,00	62,30
	251373660100080	Garnituri cauciuc cu insertii d=80 mm	buc	1,0100	25,00	25,25
	2874115801000	Suruburi cap hexagonal cu piulite M-16x240	buc	4,0000	5,00	20,00
52	SE58C	Contoare de apa rece avind diametrul de 50 mm	buc			38,500
						38,500
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,5500	70,00	38,50
53	M1A02E	Rezervor din otel emaiat pe interior si cu protectie anticorozive V=50m3, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 5-10 tone	t			5 288,153
						4 748,100
	8283010021000	Electronist	h-om	6,0000	70,00	420,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	60,1100	70,00	4 207,70
	7212030022700	Sudor	h-om	1,7200	70,00	120,40
	2010102917685	Dulap fag lung tivita cls C gr=50mm lung=2,50m	m3	0,0050	5 000,00	25,24
	2710703518138	Profil U ar.eg.lam.cald U 8	kg	3,8000	22,00	83,60
	2710403615911	Tabla groasa 10 x 1000 OLT 37-In SR EN 10029	kg	0,8500	20,00	17,00
	2874115822489	Surub cap hexagonal M 20 x 110 gr. 4.8	buc	5,6500	6,00	33,90
	2874115840601	Piulita hexag. M20	buc	5,6500	4,00	22,60
	2735725900578	Electrod sud.ol.nealiat D = 3,25 e42b	kg	0,9600	40,00	38,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos	m3	0,1500	15,00	2,25
	2320146200755	Petrol distilat tip 0/200 NP-NID 767	l	0,5000	20,00	10,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	4,2800	2,00	8,56
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,2000	1,00	0,20
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid)	kg	0,1300	10,00	1,30
	3410520006729	Macara pe pneuri 10-14,9 TF, cu brat cu zabrele	h-ut	0,9900	300,00	297,00
54	M1A12B	Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor, livrate independent, montate prin suruburi - Vana DN65 cu plutitor	buc			146,600
						125,300
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8900	70,00	62,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	70,00	63,00
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	4,0000	5,00	20,00
	2513206621959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	0,1300	10,00	1,30
55	M1A12B	Piese gata uzinate, pentru echiparea recipientilor, livrate independent, montate prin sudare sau prin suruburi - Boxa 400x500x250 mm cu filtru carbune activ si grila din inox	buc			146,600
						125,300
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,8900	70,00	62,30
	7212030022700	Sudor	h-om	0,9000	70,00	63,00
	2874115800001	Suruburi hexagonale cu piulite	buc	4,0000	5,00	20,00
	2513206621959	Placi marsit M-10 de 300x2 mm	kg	0,1300	10,00	1,30
56	M1L68A	Inercarea de rezistenta la presiune hidraulica a Rezervor din otel	buc			180,000
						168,000
	7137010011530	Electromecanic	h-om	0,6000	70,00	42,00
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	1,8000	70,00	126,00
	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,6000	20,00	12,00
		3. Utilaj				
57	Pret de piata	Filtru impuritati apa tip Y din fonta cu flanse DN80	buc			1 840,000
						0,000
	57	Filtru D. 80 fonta cu flanse PN10/16 L=310 mm (8-19) (8 gauri)	buc	1,0000	1 840,00	1 840,00
58	Pret de piata	Contor de apa rece rotativ din fonta cu flanse DN50	buc			5 550,000
						0,000
	58	Contor de apa rece, rotativ, DN50	buc	1,0000	5 550,00	5 550,00
59	Pret de piata	Rezervor din otel emaiat pe interior si cu protectie anticorozive V=50m3	buc			220 000,000
						0,000
	59	Rezervor din otel emaiat pe interior si cu protectie anticorozive V=50m3	buc	1,0000	220 000,00	220 000,00
60	Pret de piata	Vana DN65 cu plutitor	buc			2 400,000
						0,000
	60	Vana cu plutitor apa potabila Pn16 Gemak AS-E/V-50-60.65 Dn65	buc	1,0000	2 400,00	2 400,00

1	2	3	4	5	6	7
61	Pret de piata	Boxa 400x500x250 mm cu filtru carbune activ si grila din inox	buc			3 500,000 0,000
	61	Boxa 400x500x250 mm cu filtru carbune activ si grila din inox	buc	1,0000	3 500,00	3 500,00
62	Pret de piata	Carbune activ	kg			50,000 0,000
	62	Carbune activ	kg	1,0000	50,00	50,00

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Telita
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Constructia retelilor exterioare
de alimentare cu apa si a
rezervoarelor de acumulare
pentru sectorul Centru din s.
Telita si pentru s. Telita Noua, r-
ul Anenii Noi
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-3
Amenajarea teritoriului (202401/24-PG)

Valoarea de deviz 335 927 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scoatera stratului fertil				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3	1,0170	840,118 0,000	854,400 0,000
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,0170	1 438,545 0,000	1 463,000 0,000
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	142,3800	6,496 0,000	924,840 0,000
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3	1,0170	153,933 20,993	156,550 21,350
		Total	Lei			3 398,790
		Total Scoatera stratului fertil Inclusiv salariu				3 398,790 21,350
		2. Cai de acces				
		2.1. Pietris				

1	2	3	4	5	6	7
5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	3,3900	710,106 632,106	2 407,260 2 142,840
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010	m3	33,9000	302,078 25,900	10 240,430 878,010
7	DA12B	Piatra sparta pentru drumuri, SM SR EN 13242+A1, fractie 0-63 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3	61,0200	628,347 42,000	38 341,714 2 562,840
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x10 cm, pe fundatie de beton C16/20 (0.055 m3/m)	m	64,0000	318,698 47,600	20 396,672 3 046,400
		<i>Total</i>	Lei			71 386,076
		Total Pietris Inclusiv salariu				71 386,076 8 630,090
		2.2. Pavaj				
9	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2	1,6400	710,091 632,091	1 164,550 1 036,630
10	TsC54C	Strat de fundatie din balast amestec optimal fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	8,2000	551,100 69,300	4 519,020 568,260
11	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton vibropresat, dimensiuni 200x100 mm, grosime 60 mm, culoare sura, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment	m2	164,0000	285,894 41,720	46 886,556 6 842,080

1	2	3	4	5	6	7
		si nisip, grosime strat de 5 cm				
		<i>Total</i>	Lei			52 570,126
		Total Pavaj Inclusiv salariu				52 570,126 8 446,970
		<i>Total</i>	Lei			123 956,202
		Total Cai de acces Inclusiv salariu				123 956,202 17 077,060
		3. Ingradirea				
12	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adincime < 0,75 m, teren mijlociu	m3	0,2000	83,300 83,300	16,660 16,660
13	CA04B3	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200), la inaltimei pina la 35 m inclusiv	m3	0,2000	1 694,445 462,000	338,889 92,400
14	CK14A	Poarta metalica cu stilpi din profiluri din teava profilata 100x100x5 mm rame, carcasa din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOEU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (4 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) (5.0x2,0(h) m)	m2	10,0000	477,223 119,700	4 772,230 1 197,000
15	CK14A	Portita metalica cu cu stilp din profiluri din teava profilata 100x100x5 mm rame, carcasa din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOEU EURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (2 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) (1,2x2,0(h) m)	m2	2,4000	497,280 119,700	1 193,472 287,280

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			6 321,251
		Total Ingradirea Inclusiv salariu				6 321,251 1 593,340
		4. Spatii verzi				
16	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3	1,0170	1 438,545 0,000	1 463,000 0,000
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t	142,3800	6,496 0,000	924,840 0,000
18	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime	m2	1 000,0000	7,700 7,700	7 700,000 7 700,000
19	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2	40,0000	331,400 182,000	13 256,000 7 280,000
20	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	40,0000	275,100 275,100	11 004,000 11 004,000
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	50,0000	733,400 337,400	36 670,000 16 870,000
22	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2	50,0000	54,200 46,200	2 710,000 2 310,000
23	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	8,0000	74,900 74,900	599,200 599,200
24	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Tei h=1,5 m	buc	8,0000	215,916 55,300	1 727,328 442,400
		<i>Total</i>	Lei			76 054,368
		Total Spatii verzi Inclusiv salariu				76 054,368 46 205,600

		Total	Lei	209 728
		Asigurarea sociala	24 %	15 575
		Transportarea	4 %	5 346

1	2	3	4	5	6	7
		Total				230 649
		Cheltuieli de regie	14,5 %			33 444
		Total				264 093
		Beneficiu de deviz	6 %			15 846
		Total				279 939
		TVA	20 %			55 988
						335 927
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				64 896

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Telita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Construcția rețelilor exterioare
de alimentare cu apă și a
rezervoarelor de acumulare
pentru sectorul Centru din s.
Telita și pentru s. Telita Noua, r-
ul Anenii Noi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-2-3
Amenajarea teritoriului (202401/24-PG)**

Valoarea de deviz 335 927 Lei

Intocmit în prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 2-2-3:						

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	1,23	70,00	86,100
2.	7129020012800	Pavator	h-om	176,948	70,00	12 386,360
3.	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	390,00	70,00	27 300,000
4.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,232	70,00	156,240
5.	7212030022700	Sudor	h-om	2,356	70,00	164,920
6.	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	11,904	70,00	833,280
7.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	231,042	70,00	16 172,940
8.	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	104,00	70,00	7 280,000
9.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,802	70,00	336,140
10.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,591	70,00	181,370
Total manopera						64 896

Materiale:

1.	0221107204203	Paie în snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	3,20	10,00	32,000
2.	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	198,00	100,00	19 800,000
3.	11110001000014	Tei h=1,5 m	buc	8,32	150,00	1 248,000
4.	14111222016721	Balast amestec optimal fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	96,20	400,00	38 480,000
5.	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,002	400,00	0,800
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,141	400,00	56,400
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,05	350,00	17,500
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,64	350,00	224,000
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	44,597	200,00	8 919,400
10.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,82	300,00	246,000
11.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	7,019	300,00	2 105,700

12.	154212610894	Ulei TAD-17	l	32,00	30,00	960,000
13.	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,32	10,00	3,200
14.	20301129301501	Poarta metalica cu rame din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOUEURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (4 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc)	m2	10,00	300,00	3 000,000
15.	20301129301502	Portita metalica cu rame din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOUEURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (2 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc)	m2	2,40	320,00	768,000
16.	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,32	5,00	1,600
17.	232011620050	Benzina A-92	l	40,00	20,00	800,000
18.	232018620180	Ulei CASTROL	l	27,20	30,00	816,000
19.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	1,24	55,00	68,200
20.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	224,00	2,20	492,800
21.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	262,40	2,20	577,280
22.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	15,50	2,20	34,100
23.	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	62,418	2,20	137,320
24.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 290,68	2,20	2 839,496
25.	26611128006551 1	Placi din vibropresat, dimensiuni 200x100 mm, grosime 60 mm, culoare sura	m2	166,46	200,00	33 292,000
26.	26631021000011 6	Beton marfa clasa C16/20 (B20/M250)	m3	3,392	1 300,00	4 409,600
27.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	64,32	190,00	12 220,800
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,426	42,00	59,892
29.	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	49,60	4,00	198,400
30.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	49,60	3,00	148,800
31.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	49,60	2,00	99,200
32.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,28	300,00	984,000
33.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,852	4,50	12,834
34.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	72,064	8,00	576,512
35.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,464	8,00	3,712
36.	4100126202818	Apa	m3	0,82	8,00	6,560
		Total materiale de construcții				133 640

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,248	300,00	74,400
2.	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	68,00	50,00	3 400,000
3.	2922140007000	Macara	h-ut	0,056	300,00	16,800
4.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	4,19	50,00	209,500
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	7,042	50,00	352,100
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	20,93	50,00	1 046,500
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de	h-ut	8,36	350,00	2 926,000

		0,21-0,39 mc buldoex				
8.	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,136	400,00	854,400
9.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,336	400,00	134,400
10.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,12	25,00	3,000
11.	29522700037002	Betoniera de 250 l cu cadere libera	h-ut	0,065	25,00	1,625
12.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	3,444	50,00	172,200
13.	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	6,606	280,00	1 849,680
14.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,695	90,00	152,550
		Total utilaje de construcții				11 192

Total	Lei	209 728
Asigurarea sociala	24 %	15 575
Transportarea	4 %	5 346
Total		230 649
Cheltuieli de regie	14,5 %	33 444
Total		264 093
Beneficiu de deviz	6 %	15 846
Total		279 939
TVA	20 %	55 988

Total deviz: 335 927

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Telita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Constructia retelilor exterioare de alimentare cu apa si a rezervoarelor de acumulare pentru sectorul Centru din s. Telita si pentru s. Telita Noua, r-ul Anenii Noi

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Scoatera stratului fertil				
1	TsC18A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 65-80 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. 1	100 m3			840,118 0,000
	2952260003553	Buldozer pe senile pina la 65-80 CP	h-ut	2,1000	400,00	840,12
2	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 438,545 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	350,00	1 438,54
3	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,496 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	280,00	6,50
4	TsC51A	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria I	100 m3			153,933 20,993
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	70,00	20,99
	1411122201752	Piatra sparta	m3	0,0020	400,00	0,79
	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,3300	400,00	132,15
		2. Cai de acces				
		2.1. Pietris				
5	TsE06B	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren coeziv	100m2			710,106 632,106
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,11
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	8,00	8,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,4000	50,00	70,00
6	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrare, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip conform SM SR EN 12620+A1:2010	m3			302,078 25,900
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3700	70,00	25,90
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,2320	8,00	1,86
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	1,3110	200,00	262,20
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1530	50,00	7,65
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0230	90,00	2,07
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0480	50,00	2,40
7	DA12B	Piatra sparta pentru drumuri, SM SR EN 13242+A1, fractie 0-63 mm, cu asternere mecanica, executat cu impanare fara innororire	m3			628,347 42,000
	7129020012800	Pavator	h-om	0,6000	70,00	42,00
	14111222016721	Balast amestec optimal fr. 0-63 mm conform SM	m3	1,4220	400,00	568,80

1	2	3	4	5	6	7
		SR EN 13242+A1				
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,1500	8,00	1,20
	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	0,0420	50,00	2,10
	2952240004010	Compactor static autopulsat cu rulouri vîrturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2580	50,00	12,90
	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0150	90,00	1,35
8	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 18x10 cm, pe fundație de beton C16/20 (0.055 m3/m)	m			318,698
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	70,00	47,600
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5100	70,00	11,90
	266310210000116	Beton marfa clasă C16/20 (B20/M250)	m3	0,0530	1 300,00	35,70
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,5000	2,20	68,90
	1421102200513	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0100	350,00	7,70
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,0060	8,00	3,50
	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 250 x 240 A 1	m	1,0050	190,00	0,05
		2.2. Pavaj				190,95
9	TsE06B	Pregătirea platformei de pămînt în vederea așternerii unui strat izolator sau de reparație din nisip sau balast, prin nivelare manuală și compactare cu rulou compresor static autopulsat, de 10-12 t, în teren coeziv	100m2			710,091
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	70,00	632,09
	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	1,0000	8,00	8,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	1,4000	50,00	70,00
10	TsC54C	Strat de fundație din balast amestec optimă fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3			551,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	70,00	69,30
	14111222016721	Balast amestec optimă fr. 0-63 mm conform SM SR EN 13242+A1	m3	1,1500	400,00	460,00
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	0,4200	50,00	21,00
11	DE18A	Pavaje executate din plăci de trotuare din beton vibropresat, dimensiuni 200x100 mm, grosime 60 mm, culoare sură, așezate pe un strat din amestec uscat de ciment și nisip, în proporție 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment și nisip, grosime strat de 5 cm	m2			285,894
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5802	70,00	40,61
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0158	70,00	1,11
	26611221004511	Plăci din vibropresat, dimensiuni 200x100 mm, grosime 60 mm, culoare sură	m2	1,0150	200,00	203,00
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,20	3,52
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,8700	2,20	17,31
	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	300,00	1,50
	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0428	300,00	12,84
	2881116002701	Disc pentru tăiat plăci	buc	0,0200	300,00	6,00
		3. Ingradirea				
12	TsA02B	Săpătură manuală de pămînt în spații limitate, executată fără sprijiniri, cu taluz vertical, la canale, adîncime < 0,75 m, teren mijlociu	m3			83,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	70,00	83,30
13	CA04B3	Beton turnat în plăci, grinzi, stâlpi, preparat cu betonieră pe șantier și turnarea cu mijloace clasice beton armat clasă C 15/12 (Bc 15/B 200), la înălțimi pînă la 35 m inclusiv	m3			1 694,445
	7123010010200	Betonist	h-om	6,1500	70,00	430,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	70,00	31,50
	2651122100440	Ciment portland cu adaosuri PA 35 saci S1500	kg	303,0000	2,20	686,60
	1421102200525	Nisip sortat nespălat de rîu și lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7460	200,00	154,00
	1421102200290	Pietriș ciuruit spălat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	400,00	282,00
	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	0,3300	8,00	2,72
	29522700037002	Betonieră de 250 l cu cadere liberă	h-ut	0,3250	25,00	8,12
	2952270003100	Vibrator de adîncime	h-ut	0,6000	25,00	15,00
	2922140007000	Macara	h-ut	0,2800	300,00	84,00
14	CK14A	Poartă metalică cu stâlpi din profiluri din	m2			477,223

1	2	3	4	5	6	7
		teava profilata 100x100x5 mm rame, carcasa din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOUEURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (4 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) (5.0x2,0(h) m)				119,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	70,00	67,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	70,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,60
	20301129301501	Poarta metalica cu rame din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOUEURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (4 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc)	m2	1,0000	300,00	300,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,00	5,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	42,00	4,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,50	1,03
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,20	2,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,40
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
15	CK14A	Portita metalica cu cu stilp din profiluri din teava profilata 100x100x5 mm rame, carcasa din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOUEURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (2 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc) (1,2x2,0(h) m)	m2			497,280 119,700
	7212030022700	Sudor	h-om	0,1900	70,00	13,30
	7214070021400	Lacatus constructii metalice	h-om	0,9600	70,00	67,20
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,1800	70,00	12,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3800	70,00	26,60
	20301129301502	Portita metalica cu rame din profiluri din teava profilata 50x50x2 mm, cu umplutura din PANOUEURO GARD BORDURAT ZINCAT cu diametrul sirmei 3,3 mm, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din otel, dotata cu balamali (2 buc), urechiuse pentru lacat (2 buc) si lacat suspendat (1 buc)	m2	1,0000	320,00	320,00
	2874115817604	Surub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	4,0000	4,00	16,00
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	4,0000	3,00	12,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	2,00	8,00
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,00	5,50
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,1150	42,00	4,83
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,2300	4,50	1,04
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2500	2,20	2,75
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0040	350,00	1,46
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0010	8,00	0,01
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0200	300,00	6,00
		4. Spatii verzi				
16	TsC02C1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. I.	100 m3			1 438,545 0,000
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,1100	350,00	1 438,54
17	TsI51A1	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 1 km	t			6,496 0,000
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0232	280,00	6,50
18	TsH05A	Asternerea uniforma a stratului de pamint	m2			7,700

1	2	3	4	5	6	7
		vegetal, pe teren orizontal sau cu panta de 20%, cu pastrarea structurii, in straturi de 10 cm grosime				7,700
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,1100	70,00	7,70
19	TsH230A	Prelucrarea solului cu motocultivator cu freza, adincime 12-15 cm	100m2			331,400
						182,000
	931006001992	Piesagist-floricultor	h-om	2,6000	70,00	182,00
	232011620050	Benzina A-92	l	1,0000	20,00	20,00
	154212610894	Ulei TAD-17	l	0,8000	30,00	24,00
	232018620180	Ulei CASTROL	l	0,6800	30,00	20,40
	29000001	Motocultivator BS-3,5	h-ut	1,7000	50,00	85,00
20	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			275,100
						275,100
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	70,00	275,10
21	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2			733,400
						337,400
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	4,8200	70,00	337,40
	0221107204435	Seminte de plante-graminee perene (pm)	kg	3,9600	100,00	396,00
22	TsH12A	Udarea suprafetelor cu furtunul de la hidranti	100m2			54,200
						46,200
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,6600	70,00	46,20
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	8,00	8,00
23	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adincime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc			74,900
						74,900
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,0700	70,00	74,90
24	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot - Tei h=1,5 m	buc			215,916
						55,300
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,0400	70,00	2,80
	7129020012880	Peisagist-floricultor	h-om	0,7500	70,00	52,50
	11110001000014	Tei h=1,5 m	buc	1,0400	150,00	156,00
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0020	8,00	0,02
	0221107204203	Paie in snopi d 8-16 mm lungimea de 70-80cm	kg	0,4000	10,00	4,00
	1714227322897	Fringhie cinepa 9-16 mm	kg	0,0400	10,00	0,40
	2052157343803	Rogojini din papura 1,8 x 1,8 m	buc	0,0400	5,00	0,20

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Telita

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.