

**Reparatia claselor inclusiv
Cancelaria, la Liceul Teoretic
Vasile Alexandrii str.Toma
Ciorba 11, or.Calarasi**
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 01
Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 916 500 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de reparatii				
		1.1. Cancelaria				
		1.1.1. Tavane				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	14,5000	13,600 13,500	197,200 195,750
2	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	14,5000	17,152 7,000	248,711 101,500
3	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2	14,5000	138,223 105,250	2 004,234 1 526,125
4	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	36,1000	21,853 13,000	788,876 469,300
5	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	14,5000	20,504 10,000	297,315 145,000
6	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	14,5000	89,623 76,500	1 299,534 1 109,250
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,5000	3,425 1,500	49,952 21,750



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
8	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,5000	32,046 27,500	464,668 398,750
9	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	14,5000	20,532 15,000	297,708 217,500
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	14,5000	3,445 1,500	49,952 21,750
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	14,5000	44,822 27,500	649,919 398,750
12	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate " Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	53,8000	222,630 110,000	11 977,494 5 918,000
		<i>Total</i>	Lei			18 325,563
		Total Tavane Inclusiv salariu				18 325,563 10 523,425
		1.1.2. Peretii				
13	RCsB22B	Taierea placilor sau elementelor din beton armat, avind grosimea de peste 15 cm (Taierea accesului pentru usa 2*1.5m)	m	5,5000	998,461 125,000	5 491,536 687,500
14	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (perete inclusiv accesul usa)	m3	9,9900	81,339 65,500	812,580 654,345
15	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (usa existenta)	m3	0,9300	1 160,504 436,000	1 079,269 405,480
16	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	88,8000	13,600 13,500	1 207,680 1 198,800
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu	m2	81,3000	17,152 17,152	1 394,498 1 394,498



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare			7,000	569,100
18	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2	81,3000	149,343 115,000	12 141,586 9 349,500
19	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m	43,4000	21,852 13,000	948,398 564,200
20	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	81,3000	89,623 76,500	7 286,350 6 219,450
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	81,3000	20,505 10,000	1 667,016 813,000
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	81,3000	3,445 1,500	280,079 121,950
23	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,3000	32,046 27,500	2 605,346 2 235,750
24	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	81,3000	20,532 15,000	1 669,219 1 219,500
25	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	81,3000	44,822 27,500	3 644,029 2 235,750
26	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de	buc	1,0000	350,807 31,400	350,807 31,400



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Pentru Conditioner)				
		<i>Total</i>	Lei			40 578,393
		Total Peretii Inclusiv salariu				40 578,393 26 305,725
		1.1.3. Pardosele				
27	RpCM33A k=0.5 sal	Demontarea placajelor din faianta	m2	53,8000	40,150 40,000	2 160,070 2 152,000
28	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	53,8000	15,400 15,000	828,520 807,000
29	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,8000	106,290 58,100	5 718,383 3 125,780
30	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	53,8000	94,303 11,700	5 073,522 629,460
31	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Clasa de abraziune 33 gr.10 mm)	m2	53,8000	310,671 77,500	16 714,082 4 169,500
32	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,6000	49,414 30,000	1 462,659 888,000
		<i>Total</i>	Lei			31 957,236
		Total Pardosele Inclusiv salariu				31 957,236 11 771,740
		1.1.4. Usi				
33	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	48,3000	3,141 3,000	151,710 144,900
34	CK03D1	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U1 cu dimensiunile 950+380*2100 mm=1 buc cu acadramente din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcase din lemn)	m2	2,6600	1 895,420 40,500	5 041,818 107,730
35	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle,	buc	1,0000	576,800	576,800



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		Lacati cu fixator si minere inox			125,000	125,000
		<i>Total</i>	Lei			5 770,328
		Total Usi Inclusiv salariu				5 770,328 377,630
		<i>Total</i>	Lei			96 631,520
		Total Cancelaria Inclusiv salariu				96 631,520 48 978,520
		1.2. Cabinet Director				
		1.2.1. Tavane				
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	9,6000	13,600 13,500	130,560 129,600
37	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	9,6000	17,152 7,000	164,664 67,200
38	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2	9,6000	138,223 105,250	1 326,941 1 010,400
39	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	24,3000	21,853 13,000	531,017 315,900
40	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	9,6000	20,504 10,000	196,843 96,000
41	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	9,6000	89,623 76,500	860,381 734,400
42	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,6000	3,445 1,500	33,072 14,400
43	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6000	32,046 27,500	307,642 264,000
44	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	9,6000	20,532 15,000	197,103 144,000



M. Salpo

1	2	3	4	5	6	7
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	9,6000	3,445 1,500	33,072 14,400
46	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	9,6000	44,822 27,500	430,291 264,000
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate " Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	41,6000	222,630 110,000	9 261,408 4 576,000
		<i>Total</i>	Lei			13 472,994
		Total Tavane Inclusiv salariu				13 472,994 7 630,300
		1.2.2. Peretii				
48	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar (cotelet), fundatii, planseu din beton armat (perete inclusiv accesul usa)	m3	2,7000	81,340 65,500	219,618 176,850
49	RCsG05A	Zidarie cu blocuri mici din beton, cu agregate usoare de BCA de 20-24 cm grosime, la umpleri de goluri sau ziduri noi in cladiri existente, cu grosime egale sau mai mare de 25 cm, executata cu mortar marca M-25-Z, din blocuri mici tip C1, de dimensiuni 290x240x188 mm (perete despartitor inclusiv perete usa)	m3	6,3900	1 160,438 436,000	7 415,201 2 786,040
50	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	73,5000	13,600 13,500	999,600 992,250
51	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	119,3000	17,152 7,000	2 046,293 835,100
52	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB	m2	119,3000	149,343 115,000	17 816,620 13 719,500



1	2	3	4	5	6	7
		37 STAS 438 D = 6 mm)				
53	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m	30,8000	21,852 13,000	673,057 400,400
54	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	119,3000	89,623 76,500	10 692,024 9 126,450
55	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	119,3000	20,505 10,000	2 446,187 1 193,000
56	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	119,3000	3,445 1,500	410,989 178,950
57	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,3000	32,046 27,500	3 823,096 3 280,750
58	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	119,3000	20,532 15,000	2 449,420 1 789,500
59	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	119,3000	44,822 27,500	5 347,265 3 280,750
60	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe straturi de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Pentru Conditioner)	buc	2,0000	350,807 31,400	701,614 62,800
		<i>Total</i>	Lei			55 040,984
		Total Peretii Inclusiv salariu				55 040,984
		1.2.3. Pardosele				37 822,340
61	RpCM33A k=0.5 sal	Demontarea placajelor din faianta	m2	36,3000	40,150 40,000	1 457,445 1 452,000



Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
62	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	36,3000	15,400 15,000	559,020 544,500
63	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	41,6000	106,290 58,100	4 421,668 2 416,960
64	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	41,6000	94,303 11,700	3 923,019 486,720
65	CG36B	Pardoseli din placi laminat montate pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mica sau egala cu 16 mp (Clasa de abraziune 33 gr.10 mm)	m2	41,6000	310,671 77,500	12 923,899 3 224,000
66	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	29,4000	49,414 30,000	1 452,785 882,000
		<i>Total</i>	Lei			24 737,836
		Total Pardosele Inclusiv salariu				24 737,836 9 006,180
		1.2.4. Usi				
67	RpCP45A	Demontarea usilor metalice	kg	48,3000	3,141 3,000	151,710 144,900
68	CK03A	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U2 cu dimensiunile 950*2100 mm=1 buc cu acadramente din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcase din lemn)	m2	4,0000	1 952,232 90,000	7 808,928 360,000
69	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc	2,0000	576,800 125,000	1 153,600 250,000
		<i>Total</i>	Lei			9 114,238
		Total Usi Inclusiv salariu				9 114,238 754,900
		<i>Total</i>	Lei			102 366,052
		Total Cabinet Director Inclusiv salariu				102 366,052 55 213,720
		1.3. Clasa nr.1				
		1.3.1. Tavane				



1	2	3	4	5	6	7
70	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,8000	13,600 13,500	391,680 388,800
71	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,8000	17,152 7,000	493,992 201,600
72	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos:- rigle din beton	m2	28,8000	138,223 105,250	3 980,823 3 031,200
73	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	39,2000	21,852 13,000	856,618 509,600
74	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	28,8000	20,505 10,000	590,530 288,000
75	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,8000	89,623 76,500	2 581,142 2 203,200
76	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000	3,445 1,500	99,216 43,200
77	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000	32,046 27,500	922,927 792,000
78	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000	20,532 15,000	591,310 432,000
79	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000	3,445 1,500	99,216 43,200
80	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	28,8000	44,822 27,500	1 290,874 792,000
81	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate " Amstrong" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	64,3000	222,630 110,000	14 315,409 7 073,000



M. Salno

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			26 213,437
		Total Tavane Inclusiv salariu				26 213,437 15 797,800
		1.3.2. Peretii				
82	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	93,6000	13,600 13,500	1 272,960 1 263,600
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,6000	17,152 7,000	1 605,474 655,200
84	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2	93,6000	149,343 115,000	13 978,505 10 764,000
85	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m	41,7500	21,853 13,000	912,354 542,750
86	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,6000	89,623 76,500	8 388,713 7 160,400
87	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	93,6000	20,504 10,000	1 919,221 936,000
88	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	98,4000	3,445 1,500	338,988 147,600
89	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000	32,046 27,500	2 999,512 2 574,000
90	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000	20,532 15,000	1 921,758 1 404,000



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
91	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	93,6000	44,822 27,500	4 195,339 2 574,000
		<i>Total</i>	Lei			37 532,824
		Total Peretii Inclusiv salariu				37 532,824 28 021,550
		1.3.3. Pardosele				
92	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,3000	23,819 23,000	1 531,562 1 478,900
93	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,3000	15,400 15,000	990,220 964,500
94	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,3000	106,290 58,100	6 834,436 3 735,830
95	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (60*25 cm)	m2	64,3000	312,312 125,000	20 081,662 8 037,500
96	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,8000	73,096 42,500	2 470,645 1 436,500
		<i>Total</i>	Lei			31 908,525
		Total Pardosele Inclusiv salariu				31 908,525 15 653,230
		1.3.4. Usi				
97	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000	21,000 21,000	44,100 44,100
98	CK03A	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U2 cu dimensiunile 950*2100 mm=1 buc cu acaramente din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcasa din lemn)	m2	2,0000	195,232 90,000	3 904,464 1 800,000



1	2	3	4	5	6	7
99	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc	1,0000	576,800 125,000	576,800 125,000
		<i>Total</i>	Lei			4 525,364
		Total Usi Inclusiv salariu				4 525,364 349,100
		<i>Total</i>	Lei			100 180,150
		Total Clasa nr.1 Inclusiv salariu				100 180,150 59 821,680
		1.4. Clasa nr.2				
		1.4.1. Tavane				
100	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	28,8000	13,600 13,500	391,680 388,800
101	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	28,8000	17,152 7,000	493,992 201,600
102	CF61B	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscata de ipsos:- rigle din beton	m2	28,8000	138,223 105,250	3 980,823 3 031,200
103	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle din beton	m	39,2000	21,852 13,000	856,618 509,600
104	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)	m2	28,8000	20,505 10,000	590,530 288,000
105	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	28,8000	89,623 76,500	2 581,142 2 203,200
106	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000	3,445 1,500	99,216 43,200
107	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	28,8000	32,046 27,500	922,927 792,000
108	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe	m2	28,8000	20,532 15,000	591,310 432,000



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor				
109	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	28,8000	3,445 1,500	99,216 43,200
110	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	28,8000	44,822 27,500	1 290,874 792,000
111	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate " Amstronng" tip "Lilia", inclusiv sistemul-grila	m2	64,3000	222,630 110,000	14 315,109 7 073,000
		<i>Total</i>	Lei			26 213,437
		Total Tavane Inclusiv salariu				26 213,437 15 797,800
		1.4.2. Peretii				
112	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	93,6000	13,600 13,500	1 272,960 1 263,600
113	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betonkontakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,6000	17,152 7,000	1 605,474 655,200
114	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la pereti (exclus Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm)	m2	93,6000	149,343 115,000	13 978,505 10 764,000
115	CK18C	Montarea coltarului din aluminiu la glafuri - rigle, coloane, ferestre	m	41,7500	21,853 13,000	912,354 542,750
116	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	93,6000	89,623 76,500	8 388,713 7 160,400
117	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2	93,6000	20,504 10,000	1 919,221 936,000



1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj (densitatea 160gr)				
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	93,6000	3,445 1,500	322,452 140,400
119	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000	32,046 27,500	2 999,512 2 574,000
120	CF56A	Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	93,6000	20,532 15,000	1 921,758 1 404,000
121	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Profi line Flexilan)	m2	93,6000	44,822 27,500	4 195,339 2 574,000
		<i>Total</i>	Lei			37 516,288
		Total Peretii Inclusiv salariu				37 516,288 28 014,350
		1.4.3. Pardosele				
122	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	64,3000	23,819 23,000	1 531,562 1 478,900
123	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	64,3000	15,400 15,000	990,220 964,500
124	CG01A K=1.66	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	64,3000	106,290 58,100	6 834,436 3 735,830
125	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (60*25 cm)	m2	64,3000	312,312 125,000	20 081,662 8 037,500
126	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	33,8000	73,096 42,500	2 470,645 1 436,500



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			31 908,525
		Total Pardosele Inclusiv salariu				31 908,525 15 653,230
		1.4.4. Usi				
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	2,1000	21,000 21,000	44,100 44,100
128	CK03A	Usi din MDF fara geam interioare intr-un canat, tip U2 cu dimensiunile 950*2100 mm=1 buc cu acadramente din ambele parti, , si prag) (Usi MDF sifonat cu carcasa din lemn)	m2	2,0000	1 952,232 90,000	3 904,464 180,000
129	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle, Lacati cu fixator si minere inox	buc	1,0000	576,800 125,000	576,800 125,000
		<i>Total</i>	Lei			4 525,364
		Total Usi Inclusiv salariu				4 525,364 349,100
		<i>Total</i>	Lei			100 163,614
		Total Clasa nr.2 Inclusiv salariu				100 163,614 59 814,480
		1.5. Incalzirea				
130	RpIC19A1	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii industriale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	126,3000	24,679 13,000	3 116,958 1 641,900
131	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare (radiatoare din otel)	m2	11,6000	8,000 8,000	92,800 92,800
132	RpSD01C	Demontarea unui robinet simplu serviciu sau cu racord, avind diametru de 1"	buc	8,0000	5,000 5,000	40,000 40,000
133	RpIC30B	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de 1"-1 1/2"	buc	14,0000	20,929 5,000	293,006 70,000
134	RpIC29B	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 1"-1 1/2"	buc	14,0000	24,011 22,000	336,154 308,000



M. Jaleo

1	2	3	4	5	6	7
135	RpIC29C	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul 2"	buc	6,0000	32,374 30,000	194,244 180,000
136	RpIC30C	Busonarea conductelor de otel , pentru instalatia de incalzire, in vederea desfiintarii sau reparatiilor cu diametrul de peste 2"	buc	6,0000	22,362 6,000	134,172 36,000
137	RpSA19E	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 40 mm (PPR d-40x6.7 mm SDR6) obligatoriu si pentru fittinguri	m	45,6000	64,680 23,000	2 949,390 1 048,800
138	RpSA19F	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 50 mm (PPR 50x8.3 mm SDR6) obligatoriu si pentru fittinguri	m	12,6000	101,241 25,000	1 275,632 315,000
139	RpSA19C	Montarea tevii din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 25 mm (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm) obligatoriu si pentru fittinguri	m	43,0000	93,280 20,000	4 011,023 860,000
140	RCsB31D	Forarea gaurilor strapunse in constructii din beton armat marca pina la 500 cu multe strat-uri de armare, utilizind masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul de: 50 mm (Pentru trecerea conductelor)	buc	12,0000	350,807 31,400	4 209,684 376,800
141	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.40mmx1 1/4")	buc	14,0000	92,280 15,000	1 291,922 210,000
142	SD20C	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 1 1/4" - 2" (RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.50mmx1 1/4")	buc	6,0000	132,781 15,000	296,687 90,000



1	2	3	4	5	6	7
143	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" COT CU FE DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD FIRAT D.25mmx3/4	buc	36,0000	33,174 10,500	1 194,265 378,000
144	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.25mmx3/4"	buc	36,0000	66,201 10,500	2 383,237 378,000
145	SD20B	Racord olandez si cot cu racord olandez, zincat, cu etansare plana, avind filet interior-exterior, cu diametrul 3/4" - 1" KIT MONTAJ RADIATOR GENIALE, FONDITAL 3X4"X3/4"	buc	18,0000	100,844 10,500	1 815,199 189,000
146	SD20B	HALTERA CU DIBLU PTR. RADIATOR 10 X170mm	buc	72,0000	30,144 10,500	2 170,370 756,000
147	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 15 elemente RADIATOR BIMETAL 500x80x80	buc	13,0000	2 011,910 125,000	26 154,830 1 625,000
148	IB05B	Radiatoare din aluminiu, corpul de radiator avind 20 elemente RADIATOR BIMETAL 500x80x80	buc	5,0000	2 626,850 125,000	13 134,250 625,000
149	IE03A	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 3/8" ... 1"	m	63,0000	5,300 4,500	333,900 283,500
150	IE03B	Efectuarea probei de etanseitate la presiune a conductelor de alimentare a aparatelor de incalzire (aeroterme, termoconvectoare, covectoare de plinta, etc.) avind diametrul de 1 1/4" ... 2"	m	77,0000	6,500 5,500	500,500 423,500
		<i>Total</i>	Lei			66 428,223




Handwritten signature

1	2	3	4	5	6	7
		Total Incalzirea Inclusiv salariu				66 428,223 9 927,300
		1.6. Diverse				
151	TrB05B2-4	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind peste 25 kg, pe distanta de 40 m	t	36,3000	126,000 126,000	4 573,800 4 573,800
152	TR11AA04 C2	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 2	t	36,3000	27,500 27,500	998,250 998,250
153	TsI50C5	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	36,3000	75,000 0,000	2 722,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 294,550
		Total Diverse Inclusiv salariu				8 294,550 5 572,050
		<i>Total</i>	Lei			474 064,109
		<i>CASM</i>	22,5 %			53 848,744
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			11 071,374
		<i>Total</i>				538 984,227
		<i>Cheltuieli de regie</i>	12 %			64 678,107
		<i>Total</i>				603 662,334
		<i>Beneficiu de deviz</i>	5 %			30 183,116
		Total Lucrari de reparatii Inclusiv salariu				633 845,450 239 327,750
		2. Lucrari de montare				
154	RpEQ07A	Accesul	h-om	8,0000	50,000 50,000	400,000 400,000
155	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	36,0000	11,000 11,000	396,000 396,000
156	RpEC16A	Demontat loc de priza ingropat cu conductori din cupru sau aluminiu, pina la 3 m inaltimea camerei	buc	16,0000	46,000 46,000	736,000 736,000
157	RpEJ08F	Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pereti din piatra sau beton armat de 5x100 cmp (perete)	m	162,0000	25,000 25,000	4 050,000 4 050,000



Handwritten signature in blue ink.

1	2	3	4	5	6	7
158	RpEJ09E	Matarea santurilor in pereti intre 50 si 100 cmp	m	162,0000	27,308 22,500	4 423,815 3 645,000
159	RpEG02A	Montarea cutie pentru automate 650 x 340 x 120 mm metal cu chee, gradul de protectie IP31 Schneider	buc	2,0000	764,444 121,500	1 528,888 243,000
160	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator automat B,C20A/1P,220V (Legrand, Hager , ABB) sau analogic	buc	7,0000	34,400 32,500	240,800 227,500
161	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x6.0 mm RE RING NYM-J	m	12,0000	58,635 3,000	703,624 36,000
162	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x2,5mm RE RING NYM-J	m	320,0000	17,971 3,000	5 750,688 960,000
163	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x1,5mm RE RING NYM-J	m	360,0000	13,710 3,000	4 935,524 1 080,000
164	RpEB02A	Montarea conductorilor din cupru , avind sectiunea pina la 4 mmp, VVGng 3x4 mm RE RING NYM-J	m	40,0000	41,764 3,000	1 670,556 120,000
165	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plastic (IPFY), avind diametrul 20 mm (doar in pereti)	m	162,0000	37,726 33,500	6 111,644 5 427,000
166	RpEE03B	Montarea cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm	buc	18,0000	32,581 20,000	586,449 360,000
167	RpEE03B	Montarea cutii cu d.65mm, p-u prize (Doze), h=60mm pentru prize	buc	54,0000	27,174 20,000	1 467,423 1 080,000
168	pretfirma	Forbox 4 mm	buc	118,0000	5,300 0,000	625,400 0,000
169	pret firma	Forbox 6 mm	buc	108,0000	4,600 0,000	496,800 0,000
170	RpEE03C	Montarea prizelor interne euro cu impamintare , montata pe console sau in cutii si panouri de tablou ,	buc	38,0000	100,366 63,500	3 813,908 2 413,000



1	2	3	4	5	6	7
		Viko cu o pozitie				
171	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolar la instalatie inchisa, montate ingropat , racordate la conductori de cupru sau aluminiu, Viko	buc	8,0000	61,938 13,500	495,504 108,000
172	RpEE03A	Montarea rama p/u intrerupator cu 2 locuri Viko	buc	26,0000	29,814 15,500	775,177 403,000
173	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, intern 600*600 LED 50Wt, lumina alba rece 6000K	buc	39,0000	465,495 14,000	18 154,313 546,000
174	RpEJ06A	Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint	buc	113,0000	238,300 230,000	26 927,900 25 990,000
175	RpEA03C	Montarea canalului poleit cu capac 60 x 40 x 2000 mm sur	m	40,0000	138,744 74,500	5 549,768 2 980,000
176	pret firma Aplicativ	Ajustrea sistemii antiincendiere la nivelul tavanului suspendat tip amstrong, cu incercarea sistemii	buc	24,0000	100,000 0,000	2 400,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			92 240,181
		<i>CASM</i>	22,5 %			11 520,113
		<i>Transportarea materialelor</i>	5 %			2 046,294
		<i>Total</i>				105 806,588
		<i>Cheltuieli de regie</i>	35 %			17 920,175
		<i>Total</i>				123 726,763
		<i>Beneficu de deviz</i>	5 %			6 186,339
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				129 913,102 51 200,500

		Total	Lei	763 750
		TVA	20 %	152 750
		Total deviz: Inklusiv salariu		916 500 290 532

Intocmit

SRL SUPPLIER SERVICE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

LT V. Alecsandrii or.Calarasi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Reparatia claselor inclusiv
Cancelaria, la Liceul Teoretic
Vasile Alexandrii str.Toma
Ciorba 11, or.Calarasi**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

BORDEROU DE RESURSE № 01

Lucrari de reparatie

Valoarea de deviz 916 500 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № 01:						

Manopera :


1.	7122050013400	Zidar	h-om	786,3918	50,00	39 319,590
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	305,1750	50,00	15 258,750
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	791,2350	50,00	39 561,750
4.	7122050014000	Zidar-rosar tencuitor	h-om	55,1928	50,00	2 759,640
5.	7123010010200	Betonist	h-om	11,0000	50,00	550,000
6.	7123011000200	Betonist	h-om	6,6000	50,00	330,000
7.	7123020011140	Fierar beton	h-om	135,7300	50,00	6 786,500
8.	7124010010700	Dulgher	h-om	0,7198	50,00	35,990
9.	7129200011200	Finisor MP	h-om	32,4500	50,00	1 622,500
10.	7132010010900	Faiantar	h-om	36,0400	50,00	1 802,000
11.	7132030012600	Mozaicar	h-om	585,4776	50,00	29 273,880
12.	7132040012700	Parchetar	h-om	194,0350	50,00	9 701,750
13.	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	85,2960	50,00	4 264,800
14.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	59,1400	50,00	2 957,000
15.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	46,5740	50,00	2 328,700
16.	7137010011510	Electromontor	h-om	8,0000	50,00	400,000
17.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	943,1100	50,00	47 155,500
18.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	274,9050	50,00	13 745,250
19.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	65,7300	50,00	3 286,500
20.	7212030022700	Sudor	h-om	2,7500	50,00	137,500
21.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	2,8980	50,00	144,900
22.	7422010060100	Timplar	h-om	561,5640	50,00	28 078,200
23.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	111,4410	50,00	5 572,050
24.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	513,9076	50,00	25 695,380
25.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	6,6000	50,00	330,000
26.	9310060019930	Muncitor	h-om	188,6024	50,00	9 430,120
Total manopera						290 532

Materiale:

1.	000000-0001-1	Forbox 4mm	buc	118,0000	5,30	625,400
2.	000000-0001-2	Forbox 6 mm	buc	108,0000	4,50	496,800



3.	111-2222-12	Ajustrea sistemii antiincendiere la nivelul tavanului suspendat tip amstrong, cu incercarea sistemii	buc	24,0000	100,00	2 400,000
4.	1111000100024-v*-b	Intrerupator manual bipolar Viko	buc	8,0800	45,30	366,024
5.	1111000100048	Strat sintetic	m2	101,1717	8,30	839,725
6.	1111000100701	Curbe fonta maleabila	buc	4,1200	42,30	174,276
7.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,2966	245,00	72,668
8.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	30,3833	245,00	7 443,911
9.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0810	245,00	19,845
10.	1421102200575	Nisip sortat spalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,8419	245,00	206,265
11.	1542126108945	Ulei de in sicativat	kg	0,4300	30,00	12,900
12.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	24,4420	20,00	488,840
13.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	3,8486	30,00	115,458
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 572,0000	0,20	514,400
15.	2030112930000-950	Usi interioare si exterioare din lemn MDF sifonat	m2	8,0000	1 850,00	14 800,000
16.	2030112930000-950-380	Usi interioare MDF	m2	2,6600	1 850,00	4 921,000
17.	2030122946766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	96,3540	27,60	2 659,371
18.	2051142950700	Dibluri	buc	196,0000	0,30	58,800
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	14,0000	0,30	4,200
20.	2112307325046	Hirtie absorbanta	kg	2,3150	20,00	46,300
21.	222333-12	Cutie pentru automate 650 x 340 x 120 mm metal cu chee, gradul de protectie IP31 Schneider	buc	2,0200	631,30	1 275,226
22.	2320116200573	Benzina auto	l	1,4600	17,30	25,258
23.	2320166200729	Parchetin	l	3,8580	17,30	66,744
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	7,6746	19,20	147,352
25.	2413217300101	Clema de legatura	buc	38,4300	5,00	192,150
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	17,3803	21,00	364,987
27.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	83,4000	10,30	859,020
28.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,6600	28,30	18,678
29.	2430116103800-1	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici (Profi line Flexilan)	kg	187,8000	34,30	6 441,540
30.	2430126100338	Solutie de etansare	kg	1,4400	25,00	36,000
31.	24302261000001	Fuga	kg	38,5800	11,20	432,096
32.	2430226101010-b	Grund cu cuart "Betonkontakt"	kg	194,8425	23,50	4 578,798
33.	2430226101017	Grund "Tifengrund"	kg	8,6289	23,50	202,779
34.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	24,5100	23,50	575,985
35.	2430226101234	Grund prenadez tip M	kg	0,3540	2,20	0,779
36.	2462106109925	Aracet dp 50 mich NI 1345-64	kg	2,9500	1,83	5,398
37.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	70,4250	1,83	128,878
38.	2462106110431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	7,0800	1,83	12,956
39.	2462107332752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0860	120,30	10,346
40.	2513206621870	Placa marsit 3 mm	kg	6,2458	120,30	751,370
41.	2521106718374	Profil p.v.c plastifiat bagheta pt plinta md2 . 58 x 3 mm	m	60,1800	18,30	1 101,294
42.	2521216717050-25	Teava din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	m	43,8600	16,30	714,918
43.	2521216717050-	Teava din material plastic (PPR d-40x6.7	m	46,5120	36,30	1 688,386




	40	mm SDR6)				
44.	2521216717050-50	Teava din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	m	12,8520	67,30	864,940
45.	2523156719400-25	Mufa din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	buc	1,7200	2,10	3,612
46.	2523156719400-40	Mufa din material plastic (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	buc	1,8240	5,10	9,302
47.	2523156719400-50	Mufa din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	0,5040	5,50	2,772
48.	2523156719430-25	Cot din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	buc	5,1600	2,50	12,900
49.	2523156719430-40	Cot din material plastic 90grade (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	buc	5,4720	9,90	54,173
50.	2523156719430-50	Cot din material plastic 90grade (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	1,5120	16,30	24,646
51.	2523156719450-25	Teu din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	buc	8,1700	3,60	29,412
52.	2523156719450-40	Teu din material plastic 90 grade (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	buc	8,6640	10,20	88,373
53.	2523156719450-50	Teu din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	2,3940	21,30	50,992
54.	2523156719460-25	Reductie din material plastic (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	buc	1,7200	2,80	4,816
55.	2523156719460-40	Reductie din material plastic (PPR d-40x6.7 mm SDR6)	buc	1,8240	4,60	8,390
56.	2523156719460-50	Reductie din material plastic (PPR 50x8.3 mm SDR6)	buc	0,5040	4,30	2,167
57.	2523156719530-25	Racord drept M x Fe (PPR PN 20 bar D.25x3.5mm)	buc	43,0000	54,30	2 334,900
58.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	516,4500	9,30	4 802,985
59.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	6,7600	4,20	28,392
60.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	8 980,9306	1,40	12 573,305
61.	2652102100713	Var pasta	m3	0,0821	1 600,00	131,360
62.	2652102100737	Var hidratat	kg	698,0400	1,60	1 116,864
63.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	115,7400	1,93	223,378
64.	2653102100828	Amestec "Nivelir-Rapid"	kg	1 466,9181	5,20	7 627,974
65.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	394,3680	1,70	670,427
66.	2653102100831	Amestec uscat	kg	3 352,2300	1,70	5 698,790
67.	2653102100832	Chit pentru lucrari la interior "Mesterul Manole"	kg	231,4635	11,20	2 592,391
68.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	495,2754	4,30	2 129,685
69.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	1 193,6370	1,70	2 029,184
70.	2661112800700600*25	Placi sau piscoturi de gresie (600*25 cm)	m2	132,4580	165,00	21 855,570
71.	2661122800117	Bloc beton cu agr. usoare b75 290 x 240 x 188	buc	505,0800	9,50	4 798,260
72.	2661122803601-20	Tub flexibil d-20mm	m	181,7640	3,50	636,174
73.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	520,8300	1,90	989,578
74.	2670112204051-10	Placi din laminat (Clasa 33 gr.10 mm)	m2	101,1717	185,00	18 716,765
75.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	68,9520	25,30	1 744,486
76.	2681116001317	Piatra de frecat	kg	0,5900	15,00	8,850
77.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	234,7500	5,00	1 173,750



Handwritten signature: M. J. J. J.

78.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	4,0203	9,50	38,193
79.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	1,9568	25,60	50,094
80.	2721204122300-25	COT CU FE DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI LA 90 GRD FIRAT D.25mmx3/4	buc	36,3600	18,60	676,296
81.	2721204122300-25-1	RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.25mmx3/4"	buc	36,3600	51,30	1 865,268
82.	2721204122300-25-11	KIT MONTAJ RADIATOR GENIALE, FONDITAL 3X4"X3/4"	buc	18,1800	85,60	1 556,208
83.	2721204122300-25-111	HALTERA CU DIBLU PTR. RADIATOR 10 X170mm	buc	72,7200	15,60	1 134,432
84.	2721204122300-40	RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.40mmx1 1/4"	buc	14,1400	70,50	996,870
85.	2721204122300-50	RACORD CU HOLLENDER SI FI DIN PPR ALB PT IMBINARI TEVI FIRAT D.50mmx1 1/4"	buc	6,0600	110,60	670,236
86.	2722103107001-1.5	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3x1,5mm	m	389,3400	9,66	3 761,024
87.	2722103107001-2.5	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3x2,5mm	m	346,0800	13,60	4 706,688
88.	2722103107001-3-4	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3*4mm	m	43,2600	35,60	1 540,056
89.	2722103107001-6.0	Conductor de aluminiu sau cupru VVGng 3x6.0 mm	m	12,9780	51,20	664,474
90.	272210330481060*50	Canal poleit cu capac 60 x 40 x 2000 mm sur	m	42,0240	54,65	2 296,612
91.	273210364615131	Panouri "Lilia" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	235,2000	105,60	24 837,120
92.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	11,6340	20,00	232,680
93.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	19,3900	20,00	387,800
94.	2735725900970	Electrozi sudura cu D = 3,25 mm	kg	1,1550	33,50	38,693
95.	2743123549025-C	Coltar din aluminiu	m	311,3250	6,45	2 008,046
96.	2746167335100-112	Priza Viko cu o pozitie	buc	38,7600	33,30	1 290,708
97.	2746167335100-657120	Cutii de ramificare interna 120*120mmx70mm	buc	18,3600	8,60	157,896
98.	2746167335100-65c	Cutii cu d.65mm, p-u prize (Doze), h=60mm pentru prize	buc	55,0800	3,30	181,764
99.	2746167335100-r2	Rama p/u intrerupator cu 2 locuri Viko	buc	26,5200	10,30	273,156
100.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	3,5640	13,60	48,470
101.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	106,0000	2,50	265,000
102.	2811236312777	Tile portelan	buc	12,3600	6,00	74,160
103.	2811236832352	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,9000	11,00	9,900
104.	2822115700000-15	RADIATOR BIMETAL 500x80x80 15 elemente	buc	13,0000	1 820,66	23 668,580
105.	2822115700000-20	RADIATOR BIMETAL 500x80x80 20 elemente	buc	5,0000	2 435,60	12 178,000
106.	28631463102373	Lacati cu fixator	buc	5,0000	450,00	2 250,000

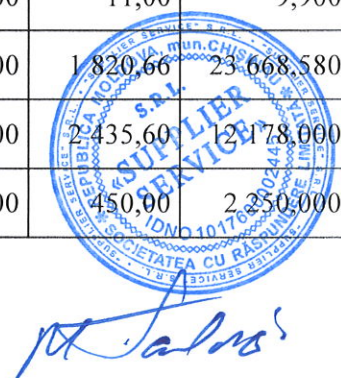

107.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	147,3640	17,60	2 593,606
108.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,8210	25,00	20,525
109.	2874115800687	Surub cap hexagonal M 8 x 60 gr.4.8	buc	76,0000	0,30	22,800
110.	2874115801186	Suruburi cap hexagonal OL-37 M 12x60	buc	8,0800	0,30	2,424
111.	2874115819950	Surub M6x22 mm	buc	76,0000	0,30	22,800
112.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestasat 6 x 30 mm	buc	1 809,0000	0,30	542,700
113.	2874115836777	Surub cap inecat crestasat L 3 x 40	buc	196,0000	0,30	58,800
114.	2874115836911	Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestasat L 4 x 20 mm, alama	buc	14,0000	0,60	8,400
115.	2874115840479	Piulita M12	buc	16,1600	0,20	3,232
116.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	76,0000	0,20	15,200
117.	2874115881198	Saiba M 6	buc	76,0000	0,20	15,200
118.	2874115883760	Saiba M 12	buc	16,1600	0,20	3,232
119.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	76,0000	0,20	15,200
120.	2874135840405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	76,0000	0,20	15,200
121.	2874136313300	Diblu din metal	buc	896,0000	0,40	358,400
122.	2875272700047	Cirlig de plafon pentru corp iluminat	buc	40,5600	16,50	669,240
123.	2875274120388	Mufe	buc	4,1200	6,00	24,720
124.	2875274123500	Dop din fonta maleabila	buc	20,0000	14,60	292,000
125.	2875274123510	Dop din fonta	buc	37,8900	23,30	882,837
126.	2875274400501-1	Corp de iluminat intern 600*600 LED 50Wt, lumina alba rece 6000K	buc	40,5600	411,33	16 683,545
127.	2875276313344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	72,0000	15,00	1 080,000
128.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,1550	280,60	324,093
129.	3130134828292	Conductor AF 750 1x6	m	56,5000	16,60	937,900
130.	3162165107229	Baldachin metalic de mascare legatura	buc	40,5600	6,30	255,528
131.	3220137315778	Decapant	kg	0,5642	16,60	9,366
132.	5001000100135	Freza cu carota diamanta	buc	0,1485	1 960,30	291,105
133.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	51,2750	8,00	410,200
Total materiale de constructii						262 351

Utilaje de constructii:

1.	2410520006751	Automacara 4,5 - 9,9 TF;	h-ut	11,0000	400,00	4 400,000
----	---------------	--------------------------	------	---------	--------	-----------



2.	2912340002512	Motocompresor mobil de joasa presiune 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,1167	25,00	27,917
3.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	5,4654	10,00	54,654
4.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	19,3115	10,00	193,115
5.	2940600002994	Aparat de sudura	h-ut	2,5767	20,00	51,534
6.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	70,9495	10,00	709,495
7.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	14,7054	10,00	147,054
8.	2952260003503	Excavator de 0.4-0.7 m3 cu o cupa	h-ut	0,0888	350,00	31,080
9.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,0127	350,00	4,445
10.	2952260003903	Masina cu foreza-carota diamantata cu diametrul maxim de 60 mm	h-ut	4,5000	1 000,00	4 500,000
11.	2952270003304	Electropompa de apa monoetajata de joasa presiune 15,0 - 30,0 kw	h-ut	6,3700	20,00	127,400
12.	2952270003311	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	1,1167	30,00	33,501
13.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	9,9122	20,00	198,244
14.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	2,4184	10,00	24,184
15.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,5000	10,00	45,000
16.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	3,2330	15,00	48,496
17.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,5203	200,00	104,060
18.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	13,6125	200,00	2 722,500
Total utilaje de construcții						13 414

Total	Lei	763 750
TVA	20 %	152 750

Total deviz:

916 500

Intocmit

SRL SUPPLIER SERVICE

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

LT V. Alecsandrii or.Calarasi

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

