

CONTRACT DE ACHIZIȚII DE LUCRĂRI
nr. 29 din data de 15.11.2019

Prezentul Contract de achiziții de lucrări („Contractul”) a fost încheiat la 15.11.2019 de către și între:

1. **VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.**, societate cu răspundere limitată, creată și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, IDNO - cod fiscal 1014600024244, reprezentată prin **Iulian Marian Butnaru**, având funcția de Administrator, în calitate de **Beneficiar** (denumită în continuare „Beneficiarul”), pe de o parte, și

2. **Asocierea HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL – TELPROD COM SRL**, formată conform Acordului de asociere nr. 1 din data de 04.09.2019 din:

HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL, persoană juridică, creată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, cu sediul în Ploiești, Str. Sinăii nr. 3, etaj 1, Județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/519/2000, CUI RO 13092995, cont bancar deschis la Unicredit Bank, sucursala Ploiești: RO06BACX0000000387703001 Euro, reprezentată prin **Administratorul Karl Leidenfrost**, identificat prin Pașaportul Seria P/AUT nr.7031444, și

TELPROD-COM SRL, persoană juridică, creată și care funcționează în conformitate cu legislația din Republica Moldova, str. Alba Iulia nr. 113, of.181, MD – 2071, înregistrată la Camera înregistrării de stat Moldova sub nr. 1011600003819, reprezentată legal prin asociatul **Mihai Lazarev**, având număr de identificare IDNP 2001003584999,

în numele căreia acționează **HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL**, în calitate de operator economic principal, reprezentată prin **Karl Leidenfrost**, având funcția de Administrator,

în calitate de executant (denumită în continuare „Executantul”) pe de altă parte,

denumite în continuare individual „Partea” și împreună „Părțile”.

NOTĂ: În cazul asocierii mai multor operatori economici, Contractul va fi încheiat cu operatorul economic principal (liderul asocierii), fără a fi necesară semnarea acestuia de către ceilalți membri ai Asocierii (pct. 23 Regulament nr. 24 / 2017).

INTRUCĂT (1)	Beneficiarul este responsabil de implementarea Proiectului „Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova, Faza II, pe direcția Iași – Ungheni - Chișinău”
INTRUCĂT (2)	Beneficiarul este titularul Licenței Seria AC nr. 001338 din 6 ianuarie 2015, reperfectată la data de 13.09.2018, eliberată pentru activitatea de transport gaze naturale, valabilă până la 6 ianuarie 2040, și efectuează achizițiile de lucrări în condițiile Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE Republica Moldova nr. 24/2017 din 26 ianuarie 2017 („Regulament”);
INTRUCĂT (3)	La data de 22.08.2019, Beneficiarul a publicat anunțul privind inițierea procedurii de atribuire în cadrul procedurii de licitație deschisă iar la data de 10.09.2019 a publicat anunțul privind repetarea procedurii având ca

Date: 2024.04.19 15:34:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



	<p>obiect execuția Conductei de distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET Chișinău și SRM Tohatin – distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici – SRM Petrecani și conductă de racord SRM Petricani – Sistem de distribuție Chișinău, constând în:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conductă de racord (P = 0,6 ÷ 1,2 Mpa) SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani – sistem de distribuție Chișinău; - Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – Distribuție Chișinău (P= 0,3 Mpa)
INTRUCĂT (4)	Executantul a depus ofertă în cadrul procedurii de atribuire descrise la punctul 3 de mai sus și a fost desemnat câștigător și își manifestă voința de a încheia Contractul.

PRIN URMARE, Părțile au convenit să încheie prezentul Contract conform termenilor și condițiilor de mai jos:

Definiții

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

Beneficiar și Executant	înseamnă părțile contractante, așa cum sunt acestea numite și identificate în prezentul Contract.
Act Final Executare	înseamnă documentul semnat de Părți după expirarea Perioadei de Garanție, atestând executarea Contractului și îndeplinirea de fiecare Parte a tuturor obligațiilor asumate.
Amplasamentul Lucrării	înseamnă locul sau locurile unde Executantul are obligația de a executa Lucrările, și unde se vor livra Echipamentele și Materialele.
Autorizația de Construire	înseamnă actul eliberat de către autoritatea emitentă competentă, prin care se autorizează executarea Lucrărilor în temeiul și cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare și a Documentației de Proiect elaborate și verificate, după cum acesta poate fi modificat sau înlocuit.
Bunurile	înseamnă toate Materialele, Utilajele și Echipamentele necesare pentru execuția Lucrărilor.
Cartea Tehnică	înseamnă ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a construcției, cuprinzând toate datele, necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a construcției respective și a evoluției acesteia în timp, având cuprinsul stabilit de legea aplicabilă;
Conducta	înseamnă conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova, pe direcția Iași- Ungheeni - Chișinău, după cum aceasta este descrisă în Documentele Contractului.
Contractul	înseamnă prezentul act juridic care reprezintă acordul de voință al Beneficiarului și Executantului, anexele și actele adiționale, precum și Documentele Contractului, enumerate la Art. 6.1, astfel cum acestea pot fi modificate și completate ulterior.
Data începerii Lucrărilor	este data menționată în Ordinul de Începere a Lucrărilor de la care Executantul poate începe executarea Lucrărilor.

Data Finală	Ultima zi a Termenului de Executie, astfel cum acesta rezultă din Contract.
Data Finală Revizuită	Ultima zi a Termenului de Executie Revizuit, astfel cum acesta rezultă din Contract.
Data Finalizării Defect (Viciu)	este data întocmirii Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor, fără obiecții. Înseamnă orice defect sau neconformitate a Lucrărilor sau a oricărei părți a acestora cu prevederile prezentului Contract, inclusiv absența totală sau parțială a unor porțiuni din Lucrări sau orice nerespectare a etapelor sau a fiecărui detaliu al Lucrărilor, sau absență sau neconformitate a documentelor, deciziilor și a oricăror acte sau fapte care ar putea afecta negativ recepția și finalizarea Lucrărilor.
Documentația de Atribuire	este formată din anunțul privind inițierea procedurii de atribuire a contractului de achiziții, caietul de sarcini, proiectul tehnic, modelele de formulare (pentru operatorii economici), proiectul de contract de achiziție de lucrări, precum și orice alt document emis în legătură cu procedura de achiziții desfășurată de Beneficiar pentru atribuirea prezentului Contract, cum ar fi clarificările la aceasta.
Documentația de Proiect	Înseamnă proiectul tehnic și proiectul de execuție și orice completări sau modificări la acestea întocmite și verificate în conformitate cu legea aplicabilă, și include piese scrise și desenate care cuprind soluții tehnice și economice de executare a Lucrărilor în volumul stabilit de documentele normative.
Documentele Contractului	Înseamnă toate documentele enumerate la Art. 6.1 din prezentul Contract, anexate la prezentul, care fac parte integrantă din acesta, și orice completări sau modificări la acestea.
Document de Lucru	documentul propus de Beneficiar la Data Intrării în Vigoare a Contractului care va cuprinde proceduri, tipizate, rapoarte, căi de comunicare și colaborare și altele aspecte de interes, cum ar fi funcționarea unității punct de contact consacrate prin Documentația de Atribuire, cu reprezentanții desemnați ai Beneficiarului și Executantului.
Documentele Executantului	Înseamnă calcule, desene, schițe, manuale, modele și alte documente cu caracter tehnic, inclusiv, documentația din Cartea Tehnică a cărei întocmire revine Executantului, pe care Executantul le va întocmi și preda Beneficiarului.
Echipe	Înseamnă Utilajele și vehiculele Executantului deplasate temporar pe Amplasamentul Lucrării în scopul executării Lucrărilor.
Eroare	opinie greșită, falsă reprezentare asupra unei situații de fapt, lipsă de concordanță între Documentația de Proiect și Lucrările realizate, interpretarea eronată a unor norme și/sau indicații ale proiectantului și/sau managerului de proiect și/sau Beneficiarului, deformare a realității obiective; cunoștințe false în domeniu, denaturate.
Justificarea datorită unui impediment Grafic de Execuție	Înseamnă evenimentul reglementat de Art. 904 din Codul civil, la care face referire Art. 21 Art. 23 din Contract. este documentul întocmit sub formă de grafic GANTT prezentat conform Art. 11.7 din prezentul Contract, care stabilește desfășurarea pe luni a Lucrărilor sau a oricărei activități ce urmează a fi realizate de Executant în vederea executării Lucrărilor.
Grafic de Execuție Revizuit	Graficul de Execuție conținând termene de execuție actualizate ca urmare a situațiilor care au generat necesitatea revizuirii și care consacră desfășurarea pe luni a Lucrărilor sau a oricărei alte activități care urmează

Grafic de Livrare	a fi realizate de Executant în vederea executării Lucrării, emis ca urmare a solicitării Beneficiarului și supus aprobării acestuia. Înseamnă documentul întocmit și înaintat de către Executant Beneficiarului la data semnării Contractului, care cuprinde indicarea anticipată a datelor de livrare (calendaristice), a cantităților livrate și a valorii Materialului Tubular la fiecare data de livrare.
Grafic de Plăți	Înseamnă un document întocmit și înaintat de către Executant Beneficiarului la data semnării Contractului, care cuprinde descrierea anticipată indicativă a sumelor ce vor fi plătite Executantului în temeiul Contractului în concordanță cu Graficul de Execuție.
Lucrări	Înseamnă totalitatea operațiunilor de execuție și finalizare a Conductei de distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET Chișinău și SRM Tohatin – distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani – Sistem de distribuție Chișinău, constând în: <ul style="list-style-type: none"> - Conductă de racord (P = 0,6 ÷ 1,2 Mpa) SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani – sistem de distribuție Chișinău; - Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – Distribuție Chișinău (P= 0,3 Mpa) și remediere a Defectelor (Viciilor), descrise în Contract, ce vor fi desfășurate de către Executant în baza Contractului și conform Autorizației de Construire și Documentelor Contractului.
Lucrări provizorii	Înseamnă lucrările construite, instalate și îndepărtate de către Executant și care sunt necesare pentru executarea sau, instalarea Lucrărilor (de ex: gard, poartă, instalație sanitară, birourile Executantului etc.).
Lucrările de remediere	Înseamnă Lucrările pe care Executantul este obligat să le execute, în cazul în care în timpul executării Lucrărilor, precum și după întocmirea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor se constată Defecte / Vicii ale Lucrărilor executate în temeiul Contractului sau defecte ale altor Bunuri, ca urmare a executării Lucrărilor.
Materialele	sunt toate materialele, inclusiv consumabilele, folosite de către Executant pentru executarea Lucrărilor.
Material Tubular	materialul tubular având specificațiile tehnice din Documentația de Atribuire și Oferta Executantului, folosit de Executant la realizarea Lucrărilor.
Modificare	Înseamnă o instrucțiune din partea Beneficiarului, care privește o modificare a Lucrărilor și/sau Specificațiilor Beneficiarului și desemnează Lucrările care nu sunt menționate în acest Contract și care exced Lucrărilor solicitate de către Beneficiar; aceste Lucrări vor fi executate numai după aprobarea lor de către Beneficiar și cuprinderea lor în cadrul unui act adițional.
Oferta Executantului	este propunerea tehnică și propunerea financiară depuse în cadrul procedurii de atribuire și baza cărora Executantul a fost declarat câștigător.
Proces - Verbal de Recepție a Lucrărilor	Înseamnă documentul semnat de către Părți și ceilalți membri ai comisiei de recepție (după caz), atestând finalizarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile prezentului Contract, a cerințelor actelor oficiale, inclusiv a Autorizației de Construire, și a tuturor prevederilor legii aplicabile.
Proces - Verbal de Recepție a Materialului Tubular	Înseamnă documentul semnat și ștampilat de Beneficiar, Executant și Producătorul de Material Tubular care atestă recepționarea, fără obiecții, de către comisia de recepție numită de Beneficiar, a Materialului Tubular.

Producător Material Tubular	înseamnă producătorul menționat de Executant în ofertă, care va produce Materialul Tubular.
Perioada de Garanție	este perioada prevăzută de Art. 16 în care Beneficiarul poate să solicite Executantului remedierea oricăror Defecte (Vicii) ale Lucrărilor, apărute după Data Finalizării, iar acesta din urmă este obligat să le execute, fără a solicita vreo plată.
Prețul Contractului	înseamnă prețul prevăzut la Art. 2.1 plătitibil Executantului de către Beneficiar, la care se pot adauga, după caz, eventuale cheltuieli diverse și neprevăzute în cuantumul maxim de 6.231.827,46 MDL (echivalentul a 320.083,18 EURO , la cursul oficial BNM de la data deschiderii ofertelor, respectiv 25.09.2019, 1 EUR = 19,4694 MDL) în condițiile art. 2.2 și cu respectarea prevederilor Contractului, pentru îndeplinirea la timp, integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin Contract.
Situația de Execuție	înseamnă documentul întocmit de către Executant și prezentat Beneficiarului cuprinzând Lucrările executate în Termenul de Execuție și a căror contravaloare îi este solicitată Beneficiarului de către Executant, în condițiile prevăzute în Contract.
Specificațiile Beneficiarului	înseamnă documentele care descriu specificațiile tehnice, respectiv Documentația de Proiect și Caietul de Sarcini, și prezentul Contract, precum și orice alte precizări, instrucțiuni și cerințe ale Beneficiarului în legătură cu Lucrările, așa cum sunt modificate periodic în conformitate cu Contractul.
Subcontractant	înseamnă persoana căreia i s-a încredințat de către Executant execuția unei părți permise a Lucrărilor, cu acordul Beneficiarului.
Teren	înseamnă terenul pe care se vor executa Lucrările.
Termen de Execuție	data limită de execuție a lucrărilor este de 01.05.2020.
Termen de Execuție Revizuit	intervalul de timp cu care se poate extinde Termenul de Execuție, ca urmare a intervenirii situațiilor menționate în Contract și în condițiile acestuia.
Utilajele	reprezintă orice parte integrantă a Lucrărilor și care au funcție mecanică, electrică, electronică, chimică sau biologică.
Zi calendaristică	înseamnă ziua calendaristică, iar «anul» înseamnă 365 de zile.
Zi lucrătoare	înseamnă o zi cuprinsă în intervalul programului normal de lucru luni-vineri, cu excepția zilelor libere, declarate conform legii aplicabile.

Art. 1. Obiectul Contractului

1.1. Obiectul Contractului îl reprezintă realizarea și finalizarea de către Executant a totalității operațiunilor de execuție a **Conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova, Faza II, pe direcția Iași – Ungheni - Chișinău :**

Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin- CET Chișinău și SRM Tohatin-distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici- SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani- Sistem distribuție Chișinău, constând în:

-Conductă de racord (P = 0,6 +1,2 MPa) SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de record SRM Petricani – sistem distribuție Chișinău;

-Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET 2 Chișinău (P = 0,3 MPa) și SRM Tohatin – Distribuție Chișinău (P = 0,3 MPa), ce vor fi desfășurate de către Executant în baza Contractului și conform Autorizației de Construire și a Documentelor Contractului, precum și plata corelativă a Prețului Contractului de către Beneficiar pentru îndeplinirea la timp, integrală și corespunzătoare a Lucrărilor.

- 1.2. Obiectul Contractului va include și remedierea oricărui Defect (Viciu) al Lucrărilor prin executarea Lucrărilor de remediere.
- 1.3. Lucrările întregului obiectiv de investiții, din care fac parte și Lucrările care formează Obiectul Contractului, sunt amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, traversând raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Strășeni și Chișinău, având în componență următoarele obiecte de investiții:
- Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar, cu o lungime totală de 110 km;
 - Execuție lucrări la stații de reglare și măsurare, inclusiv automatizările din cadrul acestora;
 - Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin- CET Chișinău și SRM Tohatin-distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici- SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani- Sistem distribuție Chișinău;
 - Complex administrativ Ghidighici.
- 1.4. Lucrările vor fi executate de către Executant în conformitate Documentele Contractului, cu autorizațiile, aprobările, licențele și avizele care să permită executarea Lucrărilor, cu Specificațiile Beneficiarului, în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract.
- 1.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Executantul va realiza inclusiv toate probele și testele necesare pentru dovedirea executării corespunzătoare a Lucrărilor, va remedia pe cheltuiala sa orice problemă apărută în legătură cu Lucrările realizate sau în cadrul Amplasamentului Lucrării din cauza Lucrărilor pe durata Perioadei de Garanție, va efectua toate lucrările suplimentare necesare pentru realizarea obiectului Contractului, chiar dacă acestea nu sunt expres menționate în Contract, după cum este prevăzut la Art. 1 din prezentul, și va preda Beneficiarului Lucrările în stare corespunzătoare potrivit destinației și utilizării lor.
- 1.6. De la data preluării Amplasamentului Lucrării, Executantul preia responsabilitatea pentru asigurarea pazei și securității acestuia și a tuturor Materialelor și Utilajelor dislocate în cadrul Amplasamentului Lucrării.

Art. 2. Prețul Contractului

- 2.1. Prețul total pentru executarea Lucrărilor prevăzute la Art. 1 din prezentul Contract este de **3.311.527,80 EURO** (echivalentul **64.473.459,35 MDL**, la cursul oficial BNM de la data deschiderii ofertelor, respectiv 25.09.2019, **1 EUR = 19,4694 MDL**) la care se adaugă T.V.A. calculat conform prevederilor legale („Prețul Contractului”). Pentru evitarea oricărui dubiu, orice referire din prezentul Contract la Prețul Contractului se va considera că include și TVA calculat conform prevederilor legale, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel.
- 2.2. La Prețul Contractului se pot adăuga, după caz, cheltuieli diverse și neprevăzute de maxim **320.083,18 EURO**, (echivalentul a **6.231.827,46 MDL**, la cursul oficial BNM de la data deschiderii ofertelor, respectiv 25.09.2019, **1 EUR = 19,4694 MDL**) prevăzute în Oferta Executantului. Cheltuielile diverse și neprevăzute acoperă eventualele diferențe între cantitățile din Oferta Executantului și cantitățile de Lucrări real executate, ca urmare a remăsurătorilor efectuate în timpul execuției Lucrărilor.
- 2.3. Beneficiarul nu va plăti alte impozite, taxe, accize, tarife sau orice alte sume suplimentare Prețului Contractului, pe care le va suporta Executantul.
- 2.4. Prețurile unitare cuprinse în propunerea financiară din Oferta Executantului rămân ferme și nerevizuibile pe tot Termenul de Execuție a Lucrărilor.
- 2.5. Prețul Contractului poate fi revizuit cu respectarea prevederilor legii aplicabile și în situațiile și condițiile prevăzute la Art. 3.

2.6. Articole aplicabile nerezidenților:

- 2.6.1. În cazul în care Executantul va crea un sediu permanent conform prevederilor din legea aplicabilă și Convenția de Evitare a Dublei Impuneri dintre Republica Moldova și România, Executantul este responsabil pentru înregistrarea sediului permanent în Republica Moldova pentru scopuri ce țin de impozitul pe venit și trebuie să respecte prevederile fiscale specifice. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru plata niciunei taxe rezultând din nerespectarea de către Executant a regulilor privind sediul permanent prevăzute de legea aplicabilă. Executantul va trebui să-l despăgubească și să protejeze Beneficiarului de orice obligație de plată rezultată din nerespectarea de către Executant a regulilor prevăzute de legea aplicabilă pentru sediul permanent.
- 2.6.2. Acolo unde legea aplicabilă prevede că Beneficiarul are obligația să rețină la sursa de plată impozitele aplicabile plăților efectuate în condițiile acestui Contract, Beneficiarul va trebui să deducă impozitul pe veniturile nerezidenților din suma prevăzută în factura corespunzătoare.
- 2.6.3. În vederea implementării tratatului de Evitare a Dublei Impuneri încheiat între Republica Moldova și România, Executantul va transmite Beneficiarului, în original, un certificat de rezidență fiscală, înainte ca prima plată să fie efectuată către Executant.
- 2.6.4. În cazul în care Executantul e organizat ca într-o formă juridică transparentă din punct de vedere fiscal, Executantul va transmite Beneficiarului, împreună cu certificatul de rezidență fiscală mai sus menționat, lista tuturor asociațiilor și procente lor de participare la **capitalul social al Executantului**. Pe baza acestor informații, Beneficiarul va aplica prevederile respectivei Convenții de Evitare a Dublei Impuneri pentru acei asociați menționați în certificatul de rezidență mai sus menționat ca rezidenți fiscali în respectiva țară. Dacă unul din parteneri e rezident din punct de vedere fiscal în altă țară decât țara de rezidență a Executantului, Executantul va furniza certificatul de rezidență fiscală aplicabil pentru a permite Beneficiarului să poată aplica respectiva convenție de evitare a dublei impuneri.
- 2.6.5. Executantul va respecta următoarea procedură pentru prezentarea certificatului de rezidență fiscală: certificatul de rezidență fiscală va trebui să fie furnizat de către Executant anual. În cazul în care plata se va efectua în anul fiscal ce urmează anului emiterii facturii, Executantul va transmite Beneficiarului înainte de data scadentă un certificat de rezidență fiscală original valabil pentru anul în care se va efectua plata.
- 2.6.6. Nerespectarea prevederilor de la Art. 2.6.4 și 2.6.5 de către Executant îndreptățește Beneficiarul să aplice impozitele la sursă relevante, așa cum se specifică în legea aplicabilă în vigoare și să le deducă din orice factură curentă sau viitoare emisă în baza acestui Contract sau a oricărei alte convenții între Părți. În scopul aplicării prevederilor acestui articol, Părțile vor înțelege prin termenul de "an fiscal" anul calendaristic (cuprins între 1 ianuarie și 31 decembrie). Dacă legea aplicabilă în domeniu se va schimba și anul fiscal va fi diferit de anul calendaristic, Beneficiarul îl va anunța pe Executant în scris în maximum 20 (douăzeci) de Zile de la această schimbare.
- 2.6.7. La solicitarea Executantului, Beneficiarul va transmite, într-un termen de 120 de Zile (de la data primirii solicitării), un certificat sau alt document emis de autoritățile fiscale relevante din Republica Moldova, care să ateste plățile efectuate de Executant, în ceea ce privește impozitul reținut la sursa de plată pe veniturile nerezidenților, conform prezentului Contract, cu condiția că Executantul va pune la dispoziția Beneficiarului toată informația și toate documentele necesare de a fi prezentate autorităților fiscale relevante în vederea obținerii unui asemenea document.

- 2.6.8. În cazul în care legea aplicabilă prezentului Contract se va schimba, orice clauză care va afecta nefavorabil, ca urmare a acestei schimbări, una dintre Părți, va face subiectul renegocierii între Părți, în termen de 60 (șaizeci) Zile de la data unei notificări scrise adresate de una dintre Părți.
- 2.6.9. La emiterea facturii fiscale, Executantul va respecta prevederile Legii aplicabile privind TVA, aplicabile operațiunilor ce fac obiectul acestui Contract. În cazul în care Executantul nu respectă aceste obligații, Beneficiarul va avea dreptul să refuze plata.

Art. 3. Clauze de revizuire

- 3.1. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni asupra modificării Contractului, prin act adițional, semnat de ambele Părți.
- 3.2. Termenul de Execuție și/sau tipul sau cantitățile de Lucrări și/sau Prețul Contractului pot fi modificate, cu acordul Beneficiarului, exclusiv în situațiile descrise la Art. 3.6 "Cazuri de Revizuire".
- 3.3. Termenul de Execuție poate fi modificat dacă situațiile descrise la Art. 3.6 "Cazuri de Revizuire" fac imposibilă realizarea Lucrărilor cu încadrarea în Graficul de Execuție a Lucrărilor.
- În acest caz Executantul va propune un Grafic de Execuție Revizuit și Beneficiarul va avea opțiunea de a-l aproba, solicita revizuirii sau de a-l respinge.
- 3.4. Tipul sau cantitățile de Lucrări pot fi modificate dacă situațiile descrise la Art. 3.6 „Cazuri de revizuire” fac absolut necesară modificarea tipului sau cantităților de Lucrări astfel încât Lucrările să fie realizate și funcționale la parametrii descriși în Documentația de Proiect.
- 3.5. Prețul Contractului poate fi modificat ca urmare a modificării Termenului de Execuție și/sau a tipului sau cantităților de Lucrări în condițiile descrise la Art. 3.3 și respectiv Art. 3.4, prin utilizarea prețurilor unitare din Contract și conform prevederilor Art. 3.8.

Modificarea Prețului Contractului ca urmare a modificării tipului de Lucrări se va realiza conform prevederilor Art. 3.7 și 3.8.

3.6. Cazuri de Revizuire

Termenul de Execuție și/sau tipul sau cantitățile de Lucrări pot fi modificate în următoarele situații:

- a) Intersecția Lucrărilor cu situri arheologice care nu au fost incluse în Documentația de Proiect;
- b) Intersecția Lucrărilor cu drumuri naționale sau locale care, ulterior întocmirii Documentației de Proiect, au fost reabilitate și aceasta reabilitare face necesară schimbarea soluției de traversare (Exemplu: inițial soluția de execuție conform Documentației de Proiect era în șanț deschis, iar după reabilitarea acestor drumuri este necesară schimbarea soluției de traversare);
- c) Intersecția Lucrărilor cu conducte (petrol, gaze, aducțiuni apă, rețele de irigații, alte utilități) ce nu au fost detaliate în Documentația de Proiect însă au fost identificate în decursul execuției Lucrărilor. În această situație, Executantul va folosi, pe cât posibil, Echipamentele/Utilajele/Materialele prevăzute în Contract astfel încât să fie realizată relocarea acestor conducte sau și execuția Lucrărilor să fie realizată de o manieră care să permită mitigarea/depășirea impedimentelor generate de intersecția cu aceste conducte (Exemplu: măsuri suplimentare de protecție ce presupun materiale/utilaje/lucrări/echipamente prevăzute în Contract);
- d) În cazul în care apar incompatibilități între Echipamentele utilizate în cadrul Lucrărilor și aceste incompatibilități nu au apărut ca urmare a culpei Executantului. În această situație, Echipamentele vor fi înlocuite cu altele și/sau în măsura în care este posibil, cu

- alte echipamente prevăzute în Contract cu care acestea să fie compatibile (dacă vreunul dintre acestea este compatibil);
- e) Arii protejate intersectate de Lucrari, apărute după data Documentației de Proiect și obținerea avizului de mediu;
 - f) Apariția unor construcții noi, pe traseul Lucrărilor, în perioada cuprinsă de la data Documentației de Proiect și Data Finalizării;
 - g) Modificări geomorfologice (alunecări de teren, cursuri de ape noi, bălți etc.) ale terenului apărute pe parcursul execuției Lucrărilor;
 - h) Prelungirea forajelor în amplasamentele deja proiectate, sau realizarea unor foraje noi impuse de condițiile din teren;
 - i) Modificarea condițiilor drumurilor de acces la culoarul de lucru sau la organizările de șantier sau la depozite de materiale (schimbare categorie de drum, tonaj, gabarit etc.);
 - j) Reamplasării de echipamente sau trasee de cabluri și conducte aferente acestora care nu au fost incluse în Documentația de Proiectare;
 - k) Apariția unor alte circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului;
 - l) Apariția necesității realizării lucrărilor de defrișare de pe culoarul Conduței de către Executant în Termenul de Execuție.

3.7. În cazurile de revizuire prevazute la Art. 3.6 "Cazuri de revizuire" de mai sus, cantitățile de lucrări vor putea fi suplimentate în limita a maxim 10% din Prețul Contractului, acesta fiind modificat în mod corespunzător, cu menținerea prețurilor unitare ofertate.

3.8. În condițiile în care devine necesară, ca urmare a apariției unui caz de revizuire conform Art. 3.6 "Cazuri de Revizuire", achiziționarea unor Materiale sau utilizarea de Echipamente ce nu au fost ofertate în Oferta Executantului, atunci prețul unitar pentru respectivele Materiale și Echipamente va fi stabilit prin solicitarea de către Executant a trei oferte din piață, iar prețul unitar final aprobat în scris de Beneficiar va fi prețul cel mai scăzut dintre cele trei oferte.

3.9. În condițiile în care devine necesară, ca urmare a apariției unui caz de revizuire conform Art. 3.6 "Cazuri de Revizuire", proiectarea unor Lucrări, atunci această proiectare va fi realizată, prin acordul Partilor, fie de proiectantul desemnat de Beneficiar, fie de către Executant în baza prezentării și acceptării de către Beneficiar a unei oferte de proiectare.

Art. 4. Termenul de Execuție

4.1. Termenul limită de Execuție a lucrărilor este până la **01.05.2020**.

4.2. În intervalul dintre Data Intrării în Vigoare și cel mai târziu la data emiterii Ordinului de Începere a Lucrărilor, Executantul va semna Documentul de Lucru, astfel încât toate evenimentele și acțiunile care pot apărea pe Termenul de Execuție să poată fi administrate eficient și cu celeritate de către Părți.

4.3. Ordinul de Începere a Lucrărilor se va emite de către Beneficiar în termen de 10 Zile lucrătoare („Ordinul de Începere a Lucrărilor”) de la Data Intrării în Vigoare a Contractului.

4.4. Beneficiarul va asigura dreptul de acces al Executantului pe Amplasamentul Lucrării și îl va pune la dispoziție într-un ritm coordonat și secvențial cu termenele de execuție a Lucrărilor din Graficul de Execuție.

4.5. Executantul va asigura o echipă de specialiști autorizați pentru activități topografice necesare Lucrărilor pentru toată perioada de predare a Amplasamentului Lucrării.

4.6. În cazul în care pe durata realizării Lucrărilor apar modificări semnificative față de Documentația de Proiect, modificări care influențează în mod negativ Termenul de Execuție, și sunt cauzate de:

- a) modificări solicitate de către Beneficiar,

b) situații descrise la Art. 3.6 "Cazuri de Revizuire", atunci Executantul va propune un Grafic de Execuție Revizuit pe care Beneficiarul poate să-l aprobe, să solicite revizuirea corespunzătoare a acestuia sau să-l respingă.

Împreună cu Graficul de Execuție Revizuit propus Executantul va transmite Beneficiarului o notificare în care va preciza, justifica și argumenta/documenta cauzele care conduc, în opinia sa, la necesitatea revizuirii Termenului de Execuție.

4.7. În situația în care Beneficiarul acceptă revizuirea Termenului de Execuție, acceptul va fi materializat printr-un act adițional ce va avea atașat Graficul de Execuție Revizuit.

4.8. În cazul în care o parte din Lucrări sunt suspendate prin emiterea unui ordin de sistare al Beneficiarului în conformitate cu prevederile Art. 14, atunci Termenul de Execuție va fi suspendat cu durata suspendării.

Pe durata suspendării părții din Lucrări, Executantul va suporta toate costurile necesare ocazionate de sistarea și ulterior de reluarea Lucrărilor, precum paza Amplasamentului Lucrării, conservarea Lucrărilor deja efectuate, dar fără a se limita la acestea.

4.9. La încetarea cauzei care a determinat sistarea necesitatea suspendării -Termenului de Execuție unei părți a Lucrărilor, Beneficiarul va transmite Executantului o notificare scrisă prin care îl va informa pe acesta din urmă că este posibilă reluarea execuției acestor Lucrări.

În acest caz, Executantul va propune un Grafic de Execuție Revizuit pe care Beneficiarul poate să-l aprobe, să solicite revizuirea corespunzătoare a acestuia sau să-l respingă.

4.10. Nerespectarea de către Executant a obligației de a executa și finaliza Lucrările în interiorul Termenului de Execuție sau Termenului de Execuție Revizuit, constituie o neexecutare esențială potrivit Art. 9.12 din Contract.

Art. 5. Intrarea în vigoare a Contractului

5.1. Contractul intră în vigoare la data la care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții suspensive („Data Intrării în Vigoare”):

- a) Părțile au semnat valabil Contractului;
- b) Executantul a prezentat Beneficiarului, în original, Scrisoarea de Garanție de Bună Execuție solicitată, în conformitate cu prevederile Art. 10;
- c) Executantul a propus Graficul de Execuție detaliat, spre aprobare Beneficiarului, în termen de 5 Zile lucrătoare de la semnarea Contractului și acesta a fost aprobat de Beneficiar.

Art. 6. Documentele Contractului

6.1. Documentele Contractului sunt:

- a) Caietul de sarcini (ce include proiectul tehnic a Lucrărilor);
- b) Oferta Executantului;
- c) Documentația de Proiect;
- d) Graficul de Execuție și revizuirile acestuia, după caz;
- e) Graficul de livrare;
- f) Scrisoarea de Garanție Bancară de Bună Execuție;
- g) Polița de asigurare;
- h) Scrisoarea de Garanție Bancară de Returnare a Avansului, dacă este cazul;
- i) Scrisoarea de Garanție Bancară Suplimentară, dacă este cazul;
- j) Contracte/acorduri încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul;
- k) Acordul de asociere, dacă este cazul;
- l) Acordul de confidențialitate, dacă este cazul.

- 6.2. Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente ce se explicitează reciproc. În scopul interpretării și în cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele Contractului, ordinea de prioritate a acestora va fi cea detaliată la Art. 6.1.

Art. 7. Modalități de plată

- 7.1. Beneficiarul are obligația de efectua plata Prețului Contractului, în tranșe, pe măsura executării Lucrarilor de catre Executant.
- 7.2. Beneficiarul va efectua plata Prețului Contractului pe baza Situațiilor de Execuție, în condițiile și cu respectarea prezentului Contract. În cazul în care Executantul alege ca plata Materialului Tubular să se realizeze prin Acreditiv, atunci plata acestui material se va realiza prin intermediul mecanismului descris conform Art. 8. În acest caz, Situațiile de Execuție vor cuprinde în mod transparent valoarea Materialului Tubular plătit prin Acreditiv și care a fost pus în operă.
- 7.3. Executantul va prezenta Situații de Execuție, în termen de 7 Zile calendaristice de la sfârșitul fiecărei luni prevăzute în Graficul de Execuție, în vederea verificării și aprobării acestora de către Beneficiar.
- 7.4. Beneficiarul va verifica Situațiile de Execuție și va emite o rezoluție de aprobare, aprobare parțială sau respingere a acesteia, într-un termen de maxim 10 Zile lucrătoare de la data prezentării acestora.
În cazul aprobării parțiale sau totale a Situațiilor de Execuție, Executantul va emite facturile aferente conform acestor Situații de Execuție.
- 7.5. În cazul Lucrărilor care prevăd subtraversarea de obstacole prin foraj orizontal dirijat, plata va fi efectuată după tragerea Conductei și efectuarea probelor de presiune, în baza Situațiilor de Execuție conținând lucrări real executate, acceptate în prealabil de Beneficiar.
Plata facturilor emise de Executant conform Situațiilor de Execuție aprobate de Beneficiar se va realiza într-un termen de 30 de Zile calendaristice de la data primirii acestora. În cazul respingerii unei Situații de Execuție a Lucrărilor, Beneficiarul va prezenta motivul respingerii acesteia și va indica modalitatea de remediere/recuperare a acestora potrivit Art. 9.1.
- 7.6. În cazul în care Prețul Contractului este exprimat în Euro, plata se va face în lei moldovenești la cursul oficial comunicat de Banca Națională a Moldovei din ziua emiterii facturii, care va fi menționat explicit în cadrul facturii.

Art. 8. Avans

- 8.1. Beneficiarul poate acorda avans Executantului, la cererea formulată în scris de acesta, în cuantum de maxim 15 (cincisprezece)% din Prețul Contractului („Avans”).
- 8.2. Beneficiarul poate acorda Avans Executantului cu destinația finanțării de către Executant a achiziției de Materiale ce vor fi puse în operă în cadrul Lucrărilor, numai în condiția în care Executantul justifică prin documente obligația de a plăti Avans furnizorilor săi de Materiale.
- 8.3. Avansul va fi utilizat de Executant numai conform destinației cu care i-a fost acordat de Beneficiar.
- 8.4. Avansul acordat va fi justificat prin Materiale achiziționate pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului Contractului, cuprinse în Situațiile de Execuție și facturile, aprobate de Beneficiar.
- 8.5. Avansul acordat Executantului va fi recuperat în tranșe de catre Beneficiar, într-un termen și cotă-parte lunară de Beneficiar, prin intermediul reținerii la plată a unei cotei-părți („Suma Reținută”) din facturile lunare aferente Situațiilor de Execuție.
- 8.6. Suma Reținută din fiecare factură lunară va fi egală cu valoarea Materialelor incluse în Lucrări și evidențiate scriptic în Situațiile de Execuție. Pentru evitarea oricărui dubiu, Suma Retinută din

fiecare factură lunară va include valoarea Materialelor înainte de aplicarea cotelor de cheltuieli indirecte și profitul Executantului conform Ofertei Executantului.

8.7. În cazul în care Executantul:

- a) nu justifică Avansul prin Materiale achiziționate și evidențiate în Lucrări cuprinse în Situațiile de Execuție aprobate de Beneficiar; sau
- b) utilizează Avansul în oricare alt mod decât cel potrivit destinației; sau
- c) nu întrebunțează Avansul acordat conform destinației

atunci:

- a) Executantul datorează penalități Beneficiarului în valoare de:
 - (i) 6.50% din valoarea Avansului și
 - (ii) 0.10% pe zi din valoarea Contractului, calculate de la data acordării Avansului și până la data recuperării totale a Avansului;
- b) Beneficiarul va executa, total sau parțial, Scrisoarea de garanție bancară de returnare a avansului constituită conform Art. 8.8 și următoarele. Anterior executării Scrisorii de garanție bancare de returnare a avansului, Beneficiarul va transmite o notificare atât Executantului, cât și emitentului Scrisorii de garanție bancare de returnare a avansului.

8.8. În schimbul acordării avansului, Executantul are obligația de a constitui o Scrisoare de garanție bancară de returnare a avansului („SGBA”) emisă de o instituție de credit (bancă) agreată de Beneficiar, cu sediul în Uniunea Europeană sau Republicii Moldova, cotate cel puțin cu ratingul BB+ sau echivalent. Pentru evitarea oricărui dubiu, Beneficiarul va decide și va înștiința Executantul asupra cuantumului avansului acordat și termenului de plată a avansului.

8.9. SGBA îi vor fi aplicabile Regulile Uniforme privind Garanțiile la Cerere publicate de Camera Internațională de Comerț Paris în Publicația ICC nr. 758.

8.10. Valoarea SGBA trebuie să fie cel puțin egală cu 106,5% din valoarea avansului și va fi compusă din:

- a) 100.00% din valoarea Avansului acordat plus
- b) 6,50% din valoarea Avansului acordat, pentru acoperirea valorii estimate a costurilor suportate de Beneficiar, ca urmare a imobilizării și neutilizării sumelor avansate.

8.11. SGBA va fi constituită și pusă la dispoziția Beneficiarului cu cel puțin cinci (5) Zile lucrătoare înainte de data plății Avansului și va fi valabilă pentru întregul Termen de Execuție.

Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra SGBA oricând pe parcursul executării Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Executantul, din vina sa, nu îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau necorespunzător, obligațiile asumate prin Contract.

Anterior emiterii unei pretenții asupra SGBA, Beneficiarul are obligația de a notifica pretenția atât Executantului, cât și emitentului SGBA, precizând obligațiile care nu au fost respectate de Executant.

8.12. Instituția de credit (bancă) emitentă a SGBA se va angaja necondiționat și irevocabil să platească Beneficiarului, la prima cerere scrisă a Beneficiarului, renunțând la beneficiul diviziunii și discuțiunii, la orice contestații și obiecțiuni și fără a fi necesară vreo cerere de chemare în judecată sau decizie arbitrală, orice sumă solicitată de Beneficiar până la concurența valorii SGBA.

8.13. Beneficiarul va solicita emitentului SGBA, la intervale succesive de câte trei luni consecutive, ca urmare a solicitării scrise a Executantului, reducerea valorii SGBA cu valoarea Sumelor Reținute din facturile lunare emise și acceptate la plată de Beneficiar.

8.14. Nerespectarea de către Executant a obligației de a constitui SGBA sau de a justifica sau utiliza Avansul conform clauzelor Art. 8 constituie o neexecutare esențială a Contractului. În aceste cazuri, Executantul datorează Beneficiarului penalități, calculate prin raportare la Prețul Contractului, în cuantum de 0,1% / zi de întârziere. În acest caz Beneficiarul, la discreția sa, poate solicita:

- a) să suspende plata facturilor scadente către Executant și/sau
- b) de a rezilia unilateral Contractul pe baza unei notificări scrise către Executant, cu 10 (zece) Zile calendaristice înainte de data rezilierii, fără a fi necesară punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe sau orice altă formalitate, și/sau
- c) de a executa SGBE și SGBA și/sau
- d) de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele (a) și (c) sau (b) și (c) de mai sus.

SAU

Art. 8¹ Acreditiv documentar

8^{1.1}. La cererea formulată în scris a Executantului, Beneficiarul va deschide un acreditiv documentar („Acreditiv”), cu plata la vedere, în favoarea Executantului, cu destinația de a achiziționa Material Tubular.

Acreditivul va fi guvernat de Regulile și Practicile Uniforme pentru Acreditivul Documentar (UPC ultima editie [se va completa de instituția de credit / banca Beneficiarului]).

Acreditivul va fi irevocabil, reîncărcabil, transferabil, cu următoarele coordonate:

Data și locul expirării: 60 (șaizeci) de zile de la Data Finală, București, România

Beneficiar: Vestmoldtransgaz SRL

Moneda: EURO

Valoarea totala acreditiv : 100% din valoarea Materialului Tubular.

Tranșe reîncărcare: Acreditivul va fi încărcat în 5 tranșe, fiecare reîncărcare având o valoare de până la 20% din valoarea Materialului Tubular.

Banca emitentă: banca Beneficiarului

Livrări parțiale: permise

Trageri parțiale: permise

Transbordare: permisă

Încărcare la bord de la: [se va completa locul producerii Materialului Tubular din Oferta Executantului]

Pentru transport la: depozitul indicat de Beneficiar

Ultima dată a transportului: [va fi agreată de Părți prin corelare cu Graficul de Execuție depus de Executant]

Descrierea Materialului Tubular: [se va completa de Beneficiar pe baza ofertei Executantului]

Condiții de livrare: DDP depozitul indicat de Beneficiar, conform INCOTERMS 2010

Documente solicitate pentru prezentare și avizare la instituția de credit / banca Beneficiarului sunt cel puțin următoarele:

- Factură comercială – emisă, semnată și ștampilată de Executant, care va menționa următoarele: denumirea, cantitatea, prețurile unitare și valoarea Materialului Tubular, valoarea acreditivului; pentru Beneficiar: denumirea, adresa, număr de înregistrare și dată Contract, declarația

- Executantului și Producătorului Materialului Tubular că Materialul Tubular livrat este în conformitate cu Contractul, cod TVA, condiția de livrare DDP;
- Certificat de calitate – un exemplar original semnat sau ștampilat de către Producătorul Materialului Tubular;
 - Document de transport – un exemplar original, semnat valabil și fără mențiuni, indicând proprietarul (și adresa) VestMoldTransgaz SRL, care să certifice expedierea Materialului Tubular DDP la depozitul indicat de Beneficiar;
 - Poliță de asigurare „All Risk” având o valoare de 110% din valoarea facturii comerciale, încheiată la societate de asigurări având cel mai recent rating pentru soliditate financiară cel puțin egal cu rating-ul „AA-” emis de Standards & Poor sau Fitch sau rating „Aa3” emis de Moody's sau rating „A+” emis A.M Best;
 - Certificat de garanție – un exemplar original semnat și ștampilat de către Producătorul Materialului Tubular;
 - Procesul-Verbal de Recepție & Custodie a Materialului Tubular.

Perioada de prezentare: 21 (douăzeci și una) de zile de la data semnării Procesului-Verbal de Recepție a Materialului Tubular.

Este permisă încărcarea parțială a Acreditivului în 5 (cinci) tranșe cu valoare egală.

Condiții suplimentare:

- Orice corecție care apare pe documente trebuie autentificată de emitent;
- Toate documentele trebuie transmise în limba română.

Taxe: Toate taxele și comisioanele bancare, inclusiv cele aferente deschiderii Acreditivului revin în sarcina Executantului.

81.2. Executantul are dreptul de a transfera Acreditivul, exclusiv în favoarea Producătorului Materialului Tubular, numai după aprobarea prealabilă scrisă a Beneficiarului.

81.3. Beneficiarul va încărca / reîncărca Acreditivul într-un termen rezonabil convenit de comun acord de Beneficiar cu Executantul / Producătorul Materialului Tubular, înainte de data fiecărei livrări din Graficul de Execuție.

81.4. Executantul va livra Materialul Tubular conform Graficului de Livrare și Graficului de Execuție, și cu respectarea dispozițiilor prezentului Contract.

81.5. Data livrării Materialului Tubular este data semnării fără obiecții a Procesului-Verbal de Recepție&Custodie a Materialului Tubular, în care se va menționa cantitatea și inspectarea în depozitul indicat de Beneficiara Materialului Tubular. În cazul în care se constată că specificațiile tehnice ale Materialul Tubular sunt inferioare celor din Documentația de Atribuire, vor prevala specificațiile din Documentația de Atribuire.

81.6. Cu 15 (cincisprezece) zile înainte de fiecare dată de livrare a Materialului Tubular, Executantul va transmite prin mijloacele de comunicare reglementate de prezentul Contract, următoarele documente:

- Factură comercială – emisă, semnată și ștampilată de Executant, care va menționa următoarele: denumirea, cantitatea, prețurile unitare și valoarea Materialului Tubular, valoarea acreditivului; pentru Beneficiar: denumirea, adresa, număr de înregistrare și dată Contract, declarația Executantului și Producătorului Materialului Tubular că Materialul Tubular livrat este în conformitate cu Contractul, cod TVA, condiția de livrare DDP;
- Versiunea preliminară a documentului de transport;
- Poliță de asigurare „All Risk” constituită de Executant și emisă în favoarea Beneficiarului, având o valoare de 110% din valoarea facturii comerciale, încheiată la societate de asigurări având cel mai recent rating pentru soliditate financiară cel puțin egal cu rating-ul „AA-” emis de Standards & Poor sau Fitch sau rating „Aa3” emis de Moody's sau rating „A+” emis A.M Best, valabilă până la emiterea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor.

81.7. Materialul Tubular livrat va fi însoțit de următoarele documente:

- Factura comercială - în două exemplare - emisă, semnată și ștampilată de Executant, care va menționa următoarele: denumirea, cantitatea, prețurile unitare și valoarea Materialului Tubular, valoarea acreditivului; pentru Beneficiar: denumirea, adresa, număr de înregistrare și dată Contract, declarația Executantului și Producătorului Materialului Tubular că Materialul Tubular livrat este în conformitate cu Contractul, cod TVA, condiția de livrare DDP;
- Certificat de calitate – un exemplar original semnat sau ștampilat de către Producătorul Materialului Tubular;
- Poliță de asigurare „All Risk” constituită de Executant și emisă în favoarea Beneficiarului, având o valoare de 110% din valoarea facturii comerciale, încheiată la societate de asigurări având cel mai recent rating pentru soliditate financiară cel puțin egal cu rating-ul „AA-” emis de Standards & Poor sau Fitch sau rating „Aa3” emis de Moody's sau rating „A+” emis A.M Best, valabilă până la emiterea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor;
- Document de transport – un exemplar original, semnat valabil și fără mențiuni, indicând proprietarul (și adresa) VestMoldTransgaz SRL, care să certifice expedierea Materialului Tubular DDP depozitul indicat de Beneficiar;
- Certificat de garanție – un exemplar original semnat și ștampilat de către Producătorul Materialului Tubular.

Proprietatea asupra Materialului Tubular se transmite Beneficiarului la data emiterii documentului de transport, acest Material Tubular fiind predat Executantului în baza unui Proces-Verbal de Recepție & Custodie în vederea efectuării Lucrărilor. Executantul păstrează riscul pieririi și deteriorării Materialului Tubular până la data Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor și garantează Beneficiarul contra evictiunii și contra viciilor bunurilor.

81.8. Informațiile și termenii din documentele prevăzute la Art. 81.6 și 81.7 trebuie să fie identice. În cazul în care oricare dintre documentele menționate la Art. 81.6 și 81.7 nu sunt emise corespunzător sau nu sunt transmise în termenul prevăzut, și în cazul în care informațiile furnizate de către Executant / Producătorul Materialului Tubular nu sunt în conformitate cu următoarele:

- specificațiile tehnice ale Materialului Tubular;
- informațiile menționate în documentele emise de Executant sau Producătorul Materialului Tubular, după caz;
- Materialul Tubular livrat,

atunci Executantul va fi deplin răspunzător pentru consecințele respectivelor discrepante și va suporta toate costurile ocazionate, inclusiv deponarea, comisioane, taxele sau amenzile vamale. Respectivele costuri vor fi achitate de Executant pe baza în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data la care Beneficiarul îi transmite factura Executantului.

Toate cheltuielile bancare în legătură cu plata respectivelor costuri, inclusiv cheltuielile bancare ale Beneficiarului vor fi suportate de Executant. În cazul în care respectivele costuri nu sunt achitate de Executant, Achizitorul va putea executa valoarea totală a acestora din SGBE.

81.9. Orice cheltuieli suplimentare rezultate din modificări, prelungiri, redeschideri și alte operațiuni similare ale Acreditivului vor fi plătite de Partea a cărei acțiune sau inacțiune a cauzat suportarea costului respectiv. Pentru evitarea oricărui dubiu, dobânzile care curg pe perioada cuprinsă între deschiderea Acreditivului și până la expirarea acestuia, vor fi culese de Beneficiar.

81.10. Forma finală a Acreditivului va fi definitivată de Părți în colaborare cu banca Beneficiarului și va include elementele din prezentul Art.8. În cazul în care banca Beneficiarului decide modificarea / completarea / înlocuirea / eliminarea anumitor elemente descrise în prezentul Art. 8, acestea vor fi opozabile Părților.

81.11. Executantul are dreptul să aleagă, în termen de până la 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Contractului, între acordarea unui avans de maxim 15 % din prețul Contractului sau

deschiderea unui acreditiv documentar exclusiv pentru achiziționarea Materialului Tubular, urmând ca modalitatea aleasă să fie consemnată printr-un Acord adițional la Contract, semnat de părți.

Art. 9. Sancțiuni pentru neexecutarea obligațiilor

9.1. În cazul în care Executantul nu îndeplinește, total sau parțial, sau îndeplinește necorespunzător sau cu întârziere Lucrările, atunci Executantul va prezenta Beneficiarului, în termen de 5 Zile lucrătoare de la data la care Executantul era ținut să-și îndeplinească obligația contractuală, un Grafic de Execuție Revizuit care să includă și un plan de măsuri de remediere/recuperare a acestor deficiențe/întârzieri, astfel încât Termenul de Execuție să fie respectat.

Remedierea/Recuperarea se va realiza într-un termen agreat de părți.

În cazul în care Părțile nu ajung la un acord cu privire la termenul în care se va realiza remedierea/recuperarea deficiențelor/întârzierilor de către Executant, Beneficiarul va stabili unilateral și înștiința Executantul asupra termenului de remediere/recuperare, astfel încât Termenul de Execuție să fie respectat.

9.2. Penalități de întârziere în interiorul Termenului de Execuție

În cazul în care Executantul nu îndeplinește, total sau parțial, sau îndeplinește cu întârziere Lucrările la termenele de execuție menționate și asumate în Graficul de Execuție, însă fără a depăși Data Finală, Executantul va datora Beneficiarului penalități, după cum urmează:

- a) începând cu prima de întârziere și până în ziua a 15-a: 0,00% / zi de întârziere din Prețul Contractului;
- b) începând cu ziua a 16-a și până în ziua a 30-a: 0,05% / zi de întârziere din Prețul Contractului;
- c) începând cu a 31-a zi și până la data remedierii efective: 0,10% / zi de întârziere din Prețul Contractului.

9.3. Penalitățile reținute conform Art. 9.2 vor fi virate de Beneficiar într-un cont bancar separat al Beneficiarului și vor fi returnate Executantului în condițiile în care Lucrările sunt finalizate în mod corespunzător, din punct de vedere cantitativ și calitativ până la (și inclusiv în) Data Finalizării.

În acest caz, returnarea acestor penalități se va realiza către Executant în termen de 5 Zile lucrătoare de la Data Finalizării.

9.4. Ordinea de recuperare a creanțelor

În cazul în care Executantul datorează Beneficiarului, în temeiul Contractului, orice sumă de bani, cu orice titlu, Beneficiarul va aplica următoarea ordine de recuperare a sumelor datorate:

- a) prin reținere din facturile scadente, apoi
- b) prin executarea scrisorilor de garanție avute la dispoziție (SGBA, SGBE, SGBS), apoi
- c) prin chemarea în judecată conform prevederilor contractuale.

9.5. Scrisoare de garanție bancară suplimentară

Cu 30 de Zile calendaristice înainte de Data Finală, Beneficiarul va analiza gradul de îndeplinire de către Executant a obligațiilor contractuale privind Lucrările și va evalua posibilitatea Executantului de a finaliza Lucrările în Termenul de Execuție.

Evaluarea posibilității Executantului de a finaliza Lucrările în Termenul de Execuție va lua, în mod minimal, în considerare progresul Lucrărilor în Amplasament, Bunurile și resursele umane mobilizate de Executant în Amplasament, respectarea Graficului de Execuție, existența unui Grafic de Execuție Revizuit care să indice deja finalizarea Lucrărilor după Data Finală.

În urma acestei analize, dacă Beneficiarul apreciază că Executantul nu va finaliza Lucrările în Termenul de Execuție, atunci Beneficiarul:

- a) Va solicita Executantului prezentarea unei propuneri de Grafic de Execuție Revizuit pentru toate Lucrările întârziate;

Beneficiarul va putea să aprobe sau solicite revizuirea corespunzătoare a propunerii de Grafic de Execuție Revizuit. În cazul în care Beneficiarul nu acceptă propunerea de revizuire transmisă de Executant, atunci Executantul este ținut să respecte Termenul de Execuție.

- b) În cazul în care Beneficiarul acceptă Termenul de Execuție Revizuit în urma propunerii Executantului, va solicita Executantului constituirea și depunerea, în termen de maxim 10 Zile calendaristice înainte de Data Finală a Termenului de Execuție a unui instrument de garantare suplimentar pentru executarea obligațiilor contractuale, constituit sub forma unei scrisori de garanție bancară („Scrisoare de garanție bancară suplimentară” sau „SGBS”) în valoare de 15 (cincisprezece) % din Prețul Contractului și având următoarele caracteristici:
- (i) Perioada de valabilitate a SGBS va expira în Data Finală Revizuită a Termenului de Execuție Revizuit, termen care rezultă din Graficul de Execuție Revizuit aprobat de Beneficiar, plus 30 de Zile calendaristice.
 - (ii) Instituția de credit (banca) emitentă a SGBS se va angaja necondiționat și irevocabil să plătească Beneficiarului, la prima cerere scrisă a Beneficiarului, renunțând la beneficiul diviziunii și discuțiunii, la orice contestații și obiecțiuni și fără a fi necesară vreă cerere de chemare în judecată sau decizie arbitrală, orice sumă solicitată de Beneficiar până la concurența valorii SGBS.
 - (iii) SGBS va fi emisă de o instituție de credit (bancă) agreată de Beneficiar, cu sediul în Uniunea Europeană sau Republica Moldova, cotate cel puțin cu ratingul BB+ sau echivalent.
 - (iv) SGBS îi vor fi aplicabile Regulile Uniforme privind Garanțiile la Cerere publicate de Camera Internațională de Comerț Paris în Publicația ICC nr. 758.

9.6. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra SGBS, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra SGBS, Beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru atât Executantului, cât și emitentului SGBS, precizând totodată obligațiile care nu au fost executate.

9.7. Beneficiarul se obligă să restituie SGBS, după cum urmează:

- a) 70% din valoarea SGBS se va face în termen de 14 Zile calendaristice de la Data Finalizării Revizuite.
- b) 30% din valoarea SGBS, în termen de 15 Zile calendaristice de la data semnării Actului Final Executare.

9.8. Nerespectarea de către Executant a obligației de a constitui SGBS conform clauzelor Art. 9.5 constituie o neexecutare esențială potrivit Art. 9.12. din Contract. Executantul datorează Beneficiarului penalități, calculate prin raportare la Prețul Contractului, în cuantum de 0,1% / zi de întârziere. În acest caz Beneficiarul, la discreția sa, poate solicita:

- a) să suspende plata facturilor scadente către Executant până când acesta va prezenta SGBS, și/sau
- b) de a rezilia unilateral Contractul pe baza unei notificări scrise către Executant, cu 10 (zece) Zile calendaristice înainte de data rezilierii, fără a fi necesară punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe sau orice altă formalitate, și/sau
- c) de a executa SGBE, și/sau

- d) de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele (a) și (c) sau (b) și (c) de mai sus.

9.9. În cazul în care Executantul depășește Data Finală sau Data Revizuită, după caz, cu o parte sau cu toate Lucrările, în plus față de sancțiunile prevăzute la Art. 9.12 din prezentul Contract, Beneficiarul nu va mai restitui Executantului penalitățile reținute conform Art. 9.2.

9.10. Părțile convin că nerespectarea de către Executant a termenelor de execuție este o neexecutare esențială a Contractului, și că Executantul se află de drept în întârziere, fără a fi necesară nicio notificare sau împlinirea oricărei alte condiții sau formalități, de la data depășirii oricărui astfel de termen în situația în care nu a executat obligațiile contractuale până la respectiva dată agreată.

9.11. În cazul în care Beneficiarul nu își execută obligația de plată la scadență, atunci Executantul are dreptul de a pretinde, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,05 % din sumele neachitate la scadență pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligației de plată. Executantul nu beneficiază de prevederile Art. 1358 și 1359 din Codul civil al Republicii Moldova și nu poate invoca drepturile prevăzute în acestea.

9.12. Neexecutări esențiale

În cazul neexecutării obligațiilor asumate la articolele: 4.1, 4.2, 8.3, 8.4, [Art. 8¹ Acreditiv], 8.8 - 8.12, 9.5, 9.9, 10.1 - 10.4, 10.7, 10.8, 10.9, 11.1, 11.2, 11.3, 11.12, 11.27, 11.50, 11.51, 11.55, 15.2, 15.3, 15.9, 16.4 - 16.5, 16.9, Art. 17, Art. 20.2, din prezentul Contract de către Executant, aceasta va reprezenta o neexecutare esențială a prezentului Contract. Executantul datorează Beneficiarului penalități, calculate prin raportare la Prețul Contractului, în cuantum de 0,1% / zi de întârziere. În acest caz Beneficiarul, la discreția sa, poate solicita:

- a) să suspende plata facturilor scadente către Executant până când obligațiile încălcate vor fi îndeplinite și/sau
- b) de a rezilia unilateral Contractul pe baza unei notificări scrise către Executant, cu 10 (zece) Zile calendaristice înainte de data rezilierii, fără a fi necesară punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe sau orice altă formalitate, și/sau
- c) de a executa SGBE și/sau SGBS și/sau SGBA, după caz, și/sau
- d) de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele (a) și (c) sau (b) și (c) de mai sus.

9.13. Alte neexecutări

În cazul neexecutării de către Executant a celorlalte obligații asumate în baza prezentului Contract, altele decât neexecutările esențiale prevăzute la Art. 9.12 „Neexecutări Esențiale”, Executantul datorează Beneficiarului penalități de 0,05% / zi de întârziere calculate prin raportare la Prețul Contractului.

Beneficiarul, la discreția sa, poate solicita,

- a) de a suspenda plata facturilor scadente restante către Executant până când obligațiile încălcate vor fi îndeplinite și/sau
- b) de a rezilia unilateral Contractul pe baza unei notificări scrise către Executant, cu 10 (zece) Zile calendaristice înainte de data rezilierii, fără a fi necesară punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe sau orice altă formalitate, și/sau
- c) de a executa SGBE și/sau SGBS, după caz, și/sau
- d) de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele (a) și (c) sau (b) și (c) de mai sus.

- 9.14. În cazul aplicării penalităților reglementate la Art. 9.12 și 9.13, reținerea penalităților de către Beneficiar se va face cu respectarea ordinii prevăzute la Art. 9.4 din prezentul Contract.
- 9.15. În situația în care instituțiile financiare internaționale ("IFI"), care acordă Beneficiarului finanțare pentru realizarea Lucrărilor Contractului, se îndreaptă împotriva Beneficiarului și îi solicita rambursarea unor sume, cum ar fi dar fără a se limita la dobânzi penalizatoare, comisioane de rambursare anticipată, taxe penalizari etc., Executantul este de acord și declară în mod expres că va plăti Beneficiarului, la notificarea și în termenul acordat de acesta, valoarea sumelor solicitate de IFI, ca urmare a faptului că Executantul nu a executat sau a executat necorespunzător, parțial sau cu întârziere Lucrările.
- 9.16. În situația în care Agenția Proprietății Publice din Republica Moldova ("APP"), se îndreaptă împotriva societății Eurotransgaz înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 375436 (denumită în continuare "Eurotransgaz") în temeiul Contractului de Vânzare – Cumpărare a complexului patrimonial unic – Întreprinderea de stat Vestmoldtransgaz și îi solicita Eurotransgaz rambursarea prejudiciului rezultat din neexecutarea de către Executant a obligațiilor referitoare la finalizarea Lucrărilor în Termenul de Execuție din prezentul Contract, Executantul este de acord și declară în mod expres că va plăti Beneficiarului, la notificarea și în termenul acordat de acesta, valoarea prejudiciilor solicitate de APP.
- 9.17. Executantul își asumă riscul modificării împrejurărilor care intervin după încheierea Contractului, renunțând la beneficiul impreviziunii prevăzut de Art. 1083 Cod Civil al Republicii Moldova sau alte prevederi echivalente.
- 9.18. În cazul neexecutării obligațiilor de la Art. 12.1 din prezentul Contract, din culpa exclusivă a Beneficiarului, în termen de 90 de zile calendaristice de la scadență, Executantul are dreptul de a solicita rezilierea unilaterală a Contractului și de a pretinde contravaloarea obligațiilor deja executate la data rezilierii, cu condiția ca Beneficiarul să le fi acceptat la plata și să nu fi calculat penalități de întârziere.

Art. 10. Garanția contractuală

- 10.1. Executantul are obligația de a constitui garanția contractuală sub forma unei scrisori de garanție bancară (denumită în continuare „Scrisoare de garanție bancară de bună execuție” sau „SGBE”).

SGBE va fi constituită până la data semnării Contractului și va fi înmănată Beneficiarului la data semnării Contractului.

Intrarea în vigoare a SGBE va fi condiționată de confirmarea scrisă a Beneficiarului, adresată emitentului SGBE, privind încheierea Contractului.

- 10.2. Cuantumul SGBE este de 10 (zece)% din Prețul Contractului, fără TVA.

- 10.3. SGBE va fi emisă de o societate bancară agreeată de Beneficiar, cu sediul în Uniunea Europeană sau Republica Moldova, cotate cel puțin cu ratingul BB+ sau echivalent.

SGBE se va constitui conform Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere publicate de Camera Internațională de Comerț în Publicația ICC nr. 758.

- 10.4. Emitentul SGBE se va angaja necondiționat și irevocabil să plătească Beneficiarului, la prima cerere scrisă a Beneficiarului, renunțând la beneficiul diviziunii și discuțiunii, la orice contestații și obiecțiuni și fără a fi necesară vreo cerere de chemare în judecată sau decizie arbitrală, orice sumă solicitată de Beneficiar până la concurența valorii SGBE.

Perioada de valabilitate a SGBE se întinde pe tot Termenul de Execuție a Lucrărilor și continuă în Perioada de Garanție și încetează la data semnării Actului Final Executare, plus 30 de Zile calendaristice.

- 10.5. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra SGBE, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract.
- Anterior emiterii unei pretenții asupra SGBE, Beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru atât Executantului, cât și emitentului SGBE, precizând totodată obligațiile care nu au fost executate.
- 10.6. Beneficiarul se obligă să restituie SGBE, după cum urmează:
- 70% din valoarea SGBE se va face în termen de 14 Zile calendaristice de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor, fără obiecții;
 - 30% din valoarea SGBE, în termen de 30 Zile calendaristice de la data semnării Actului Final Executare.
- 10.7. Dacă pe parcursul executării Contractului, Beneficiarul execută parțial sau total SGBE, Executantul are obligația de a reîntregi sau de a reconstitui în totalitate SGBE, în termen de maximum 5 (cinci) Zile calendaristice de la data executării acestuia.
- 10.8. În cazul prelungirii din orice motiv a Termenului de Execuție, Executantul este obligat să prelungească în mod corespunzător valabilitatea SGBE pentru a acoperi Termenul de Execuție Revizuit și va pune la dispoziția Beneficiarului dovada extinderii valabilității SGBE cel târziu în termen de maxim 10 (zece) Zile calendaristice înainte de data prelungirii acestuia.
- 10.9. În cazul suplimentării Prețului Contractului, Executantul are obligația de a majora valoarea SGBE, în corelare cu noul Preț al Contractului, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data suplimentării Prețului Contractului.
- 10.10. Nerespectarea de către Executant a obligațiilor de a reîntregi SGBE și de a extinde perioada de valabilitate a SGBE sau de a majora cuantumul SGBE conform clauzelor Art. 10.7, 10.8 și 10.9 constituie o neexecutare esențială a Contractului. Executantul datorează Beneficiarului penalități, calculate prin raportare la Prețul Contractului, în cuantum de 0,1% / zi de întârziere. În acest caz Beneficiarul, la discreția sa, poate solicita:
- de a suspenda plata facturilor scadente restante către Executant până când acesta va prezenta documentele originale care să ateste fie extinderea valabilității, fie majorarea valorii SGBE, după caz și/sau
 - de a rezilia unilateral Contractul pe baza unei notificări scrise către Executant, transmisă cu 10 (zece) Zile calendaristice înainte de data rezilierii, fără a fi necesară punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe sau orice altă formalitate și/sau
 - de a executa SGBE și/sau
 - de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele (a) și (c) sau (b) și (c) de mai sus.
- 10.11. Plățile parțiale efectuate în baza prezentului Contract nu implică reducerea proporțională a SGBE.
- 10.12. Garanția Lucrărilor este distinctă de garanțiile bancare emise în temeiul Contractului.
- Art. 11. Obligațiile principale ale Executantului**
- 11.1. Executantul are obligația de a executa și finaliza Lucrările în calitatea și în cantitatea convenită, precum și de a remedia orice Defect (Viciu) al Lucrărilor, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul Beneficiarului, incluse în Documentația de Proiect, în concordanță cu obligațiile asumate prin Contract.

- 11.2. Executantul are obligația de a îndeplini obligațiile care îi revin din Acordul de mediu nr. 1 / 07.07.2016, astfel cum acesta poate fi prelungit, reînnoit sau înlocuit, din Autorizația de Construire, precum și din orice avize emise de autoritățile competente necesare pentru execuția Lucrărilor.
- 11.3. Executantul va executa Lucrările în interiorul Termenului de Execuție conform etapizării detaliate în Graficul de Execuție.
- 11.4. Executantul are obligația de a supraveghea Lucrările, de a asigura sau furniza, după caz, forța de muncă, Materialele, Echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru executarea Lucrărilor.
- 11.5. Executantul se obligă să respecte pe parcursul îndeplinirii Contractului normele de securitate și sănătate în muncă, de securitate industrială și incendiară, situații de urgență și protecția mediului.
- 11.6. Executantul se obligă să asigure executarea Lucrărilor la standardele incluse în Documentația de Proiect și, cel puțin, la un nivel de calitate corespunzător exigențelor esențiale pentru construcții prevăzute de sectorul de activitate. Executantul va asigura executarea Lucrărilor la aceste standarde printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați conform legii aplicabile.
- 11.7. Executantul are obligația de a prezenta Beneficiarului Graficul de Execuție detaliat spre aprobare în format electronic și pe suport de hârtie.
- 11.8. Graficul de Execuție va fi elaborat pe categoriile de activități și lucrări din Oferta Executantului și în corelare cu termenii de execuție din Oferta Executantului. Totodată, în Graficul de Execuție detaliat se va indica necesarul de resurse (principalele Materiale, resurse umane, Utilaje, Echipamente) și Termenul de Execuție aferent fiecărei activități (start-finish), precum și a interdependențele dintre activități. Graficul de Execuție detaliat va ilustra succesiunea tehnologică de realizare a Lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților pe care Executantul își propune să le îndeplinească pentru realizarea Lucrărilor.
- 11.9. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor Lucrărilor executate pe Amplasamentul Lucrării, precum și pentru metodele de construcție procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor și bunelor practici din domeniul construcțiilor.
- 11.10. Un exemplar din documentația predată de Executant Beneficiarului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către persoane autorizate de Beneficiar, inclusiv responsabilul tehnic, proiectantul, managerul de proiect, la cererea acestora.
- 11.11. În cazul în care Beneficiarul aprobă că Executantul să proiecteze o parte a Lucrărilor, în condițiile prezentului Contract, atunci acesta va răspunde pentru proiectarea acestor Lucrări.
- 11.12. Executantul are obligația de a ține, întocmi în mod corespunzător și de a pune la dispoziția Beneficiarului, la termenii precizate în Documentele Contractului, caietele de măsurători (atașamentele), desenele, schitele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Beneficiar, inclusiv Documentele Executantului, precum și alte documentele necesare Beneficiarului pentru obținerea sau efectuarea oricăror autorizări, aprobări, avizări, certificări, verificări, recepții și alte asemenea aferente Lucrărilor.
- 11.13. În cazul în care Executantul nu prezintă documentele mai sus menționate în termen de 5 Zile calendaristice de la data solicitării adresate de Beneficiar, Beneficiarul va avea dreptul de a aplica prevederile Art. 9.12 din Contract.

- 11.14. Executantul este responsabil de trasarea corectă a Lucrărilor față de reperele date de Beneficiar, precum și pentru procedeele de executare și construcție utilizate.
- 11.15. În cazul în care, pe parcursul execuției Lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a Lucrărilor, din culpa Executantului, acesta are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.
- 11.16. În cazul în care eroarea menționată la Art. 11.15 este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant, Executantul are obligația de a notifica Beneficiarul în termen de 48 de ore cu privire la Eroarea constatată, urmând ca, prin consultarea proiectantului, să se stabilească soluția de îndreptare a Erorii.
- 11.17. Suplimentar, Executantul are obligația de a notifica Beneficiarului, pe tot parcursul Contractului, toate Erorile, omisiunile, viciile sau alte asemenea descoperite de el pe parcursul executării Lucrărilor sau pe parcursul Perioadei de Garanție față de Documentația de Proiect.
- 11.18. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Executantul are obligația de a proteja și păstra toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la predarea Amplasamentului Lucrărilor și trasarea Lucrărilor.
- 11.19. Pe parcursul execuției Lucrărilor și a remedierii (Defectelor) Viciilor, Executantul are obligația:
- a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea siguranței tuturor persoanelor a căror prezență pe Șantier este autorizată și de a menține Amplasamentul Lucrării și Lucrările în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
 - b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte autorități competente, în scopul protejării Lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
 - c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara Amplasamentului Lucrării și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.
- 11.20. Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a Lucrărilor și Materialelor care urmează a fi puse în operă de la data primirii acestora și până la data semnării Procesului - Verbal de Recepție a Lucrărilor.
- 11.21. Pe parcursul execuției Lucrărilor și a remedierii Defectelor (Viciilor), Executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor Contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv confortul riveranilor sau căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia Beneficiarului sau a oricărei alte persoane.
- 11.22. Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu/sau sunt pe traseul Amplasamentului Lucrărilor, de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricărui dintre subcontractanții săi și de a lua măsurile de prevenire a murdării drumurilor și căilor de acces.
- 11.23. Executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele și va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea Materialelor, Echipamentelor, Utilajelor sau altora asemenea, de pe și pe Amplasamentul Lucrărilor, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugereri ale drumurilor și podurilor respective.
- 11.24. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugereri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul Amplasamentului Lucrărilor, din cauza transportului Materialelor, Echipamentelor, Utilajelor sau altora asemenea, Executantul are obligația de a despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

- 11.25. Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în Contract, Executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului Materialelor, Echipamentelor, Utilajelor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu/sau care se află pe traseul Amplasamentului Lucrării.
- 11.26. Pe parcursul execuției și în urma finalizării Lucrărilor, Executantul are obligația de a:
- evita acumularea de obstacole inutile pe Amplasamentul Lucrării;
 - depozita sau reține orice Utilaje, Echipamente, instalații, și, la cererea Beneficiarului, a surplusului de Materiale;
 - aduna și îndepărta de pe Amplasamentul Lucrărilor resturile de Materiale sau Lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
- 11.27. Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale Lucrarilor ivite într-un termen de 5 ani de la data Procesului-Verbal de Recepție a Lucrarilor și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a Lucrării, pentru Viciile structurii de rezistență, urmare a nerespectării Documentației de Proiect și documentelor normative aferente execuției Lucrărilor, în vigoare la data realizării acestora.
- 11.28. În completarea penalităților pentru neexecutarea, totală sau parțială, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor reglementate de prezentul Contract, și pentru partea prejudiciului neacoperită de acestea, Executantul se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:
- reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de Echipamentele, Materialele, instalațiile sau Utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția Lucrărilor sau încorporate în acestea; și
 - prejudicii, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente executării Contractului, până la acoperirea integrală a acestora.
- 11.29. Executantul are obligația să readucă Terenurile scoase temporar din circuitul agricol, dacă este aplicabil, la starea inițială de fertilitate, înainte de data Procesului -Verbal de Recepție a Lucrărilor, în vederea reintroducerii în circuitul agricol.
- 11.30. Nerespectarea obligației de la Art. 11.29 dă dreptul Beneficiarului să execute Lucrările de redare în circuit, încredințând această operațiune unui alt executant, contravaloarea Lucrărilor reținându-se din SGBE, iar în cazul neîndestulării, din valoarea facturii finale.
- 11.31. În cazul în care proprietarii de Terenuri ridică pretenții materiale și solicită despăgubiri din cauza nerespectării obligației de la Art. 11.27 daunele și pretențiile vor fi suportate de Executant sau vor fi reținute din SGBE și, în subsidiar, din valoarea facturilor.
- 11.32. Executantul răspunde pentru prejudiciile cauzate din vina reprezentanților și prepușilor săi în legătură cu executarea obligațiilor contractuale, conform Art. 2005 din Codul civil din Republica Moldova.
- 11.33. Executantul este obligat să asigure, pe cheltuiala sa, eliberarea Amplasamentului Lucrărilor, ridicarea Echipamentelor aduse în scopul executării Lucrării, evacuarea de pe Amplasamentul Lucrărilor a Utilajelor, Echipamentelor, instalațiilor, surplusurilor de Materiale, deșeurilor și Lucrărilor provizorii și repunerea Amplasamentului Lucrărilor în situația inițială ori cea impusă de obținerea avizelor și autorizațiilor până la Data Finalizării.
- 11.34. Costurile pentru consumul de utilități în legătură cu executarea și finalizarea Lucrărilor, inclusiv remedierea Defectelor (Viciilor), precum și costul pentru consumul contoarelor sau al altor aparate de măsură se suportă de către Executant.
- 11.35. Executantul nu va fi îndreptățit la solicitarea niciunei plăți sau despăgubiri, ca urmare a sistării Lucrărilor prin Ordin de sistare a Lucrărilor emis de către Beneficiar conform prevederilor prezentului Contract.

- 11.36. Executantul va asigura depozitarea, paza și integritatea Bunurilor necesare executării Lucrării sau care vor fi integrate în Lucrare (materiale de construcții, material tubular, curbe, robinete, îmbinări electroizolante sau orice alte produse care sunt achiziționate de Executant sau puse la dispoziție de către Beneficiar) până la efectuarea recepției Lucrărilor.
- 11.37. Executantul se obligă să transmită dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor rezultate din sau în legătură cu executarea Lucrărilor, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, către Beneficiar, odată cu încheierea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor.
- 11.38. Beneficiarul va deține și proprietatea rapoartelor și a documentelor aferente întocmite în legătură cu executarea Lucrărilor, inclusiv a Cărții Tehnice.
- 11.39. Executantul deține și/sau va obține dreptul de proprietate sau folosință asupra obiectelor de proprietate intelectuală necesare pentru executarea Lucrărilor conform prezentului Contract. Executantul va elabora și prezenta Beneficiarului, înainte de încheierea Contractului, o listă, pe care o va actualiza de câte ori este necesar, în care se vor specifica toate drepturile de proprietate și folosință asupra obiectelor de proprietate intelectuală pe care le deține Executantul pentru și în legătură cu executarea Lucrărilor conform prezentului Contract.
- 11.40. Executantul transferă și/sau cesionează în mod integral, necondiționat și irevocabil, dreptul de proprietate sau folosință asupra obiectelor de proprietate intelectuală care au fost incluse în rezultatele Lucrării, fără nicio remunerație suplimentară din partea Beneficiarului, aceasta fiind acoperită de Prețul Contractului.
- 11.41. Executantul se obligă să garanteze Beneficiarul contra evicțiunii și viciilor Lucrărilor executate.
- 11.42. Executantul va întreprinde toate măsurile necesare pentru a preveni apariția situațiilor în care executarea imparțială și obiectivă a Contractului și Lucrărilor este compromisă din motive ce implică în mod direct sau indirect, interese financiare, economice, politice sau afinități naționale, legături de familie sau emoționale, relații sau afiliații cu persoane juridice sau fizice sau orice alt tip de interes comun sau personal al Executantului sau salariaților acestuia („*conflict de interese*”).
- 11.43. Executantul va înștiința de îndată Beneficiarul, în scris, despre orice situație care constituie sau este probabil să genereze un conflict de interese în timpul executării Contractului sau Lucrărilor. Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile implementate de către Executant pentru a preveni un conflict de interese care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a Contractului sunt adecvate și poate solicita întreprinderea de măsuri suplimentare, în termen de 30 de Zile calendaristice de la înștiințare.
- 11.44. În cazul unei Asocieri, membrii Asocierii se obligă să răspundă în mod solidar pentru executarea Contractului și să prevadă în mod expres în acordul de asociere, care face parte din Documentele Contractului, obligația răspunderii solidare a membrilor Asocierii pentru executarea întregului Contract încheiat cu Beneficiarul.
- 11.45. Executantul se obligă să nu folosească munca forțată. Munca forțată constă în orice activitate prestată fără a exista voința proprie a lucrătorului, sub amenințare, prin folosirea forței sau a unei pedepse.
- 11.46. Executantul se obligă să nu folosească munca prestată de persoane sub vârsta de 16 ani, și că se va asigura că angajații tineri, cu vârste între 16 și 18 ani, nu vor presta activități cu condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.
- 11.47. Executantul se obligă să asigure condiții nediscriminatorii și egalitate de șanse și tratament în ceea ce privește angajarea, pregătirea și condițiile de muncă.
- 11.48. Executantul are obligația de a păstra și utiliza Materialele și Echipamentele pentru executarea Lucrărilor conform cerințelor din certificatele de garanție, alte documente care însoțesc

Materialele și Echipamentele și care stabilesc regulile de utilizare, depozitare și transport în siguranță a Materialelor și Echipamentelor, precum și conform cerințelor prescrise și declarate.

- 11.49. La încetarea Contractului conform Art. 23.1 c), d), f) și Art. 23.2, Executantul are obligația de a preda Amplasamentul Lucrării cu tot cu Materialele și Echipamentele neîncorporate în Lucrare către Beneficiar, în termen de 10 Zile lucrătoare de la recepționarea de către Executant a notificării unilaterale de reziliere din partea Beneficiarului. Pentru orice Echipament, Material sau Utilaj care aparține Executantului, neridicat de pe Amplasamentul Lucrării, acesta consimte în mod expres că Beneficiarul îl va prelua în depozit până la data la care Executantul va fi în măsură să preia aceste Echipamente, Materiale sau Utilaje, cu achitarea de către Executant a contravalorii cheltuielilor ocazionate cu transportul și depozitarea.
- 11.50. Executantul are obligația de a anunța în scris Beneficiarul cu privire la orice eventuala modificare în situația sa juridică și/sau financiară, tehnică, organizațională sau referitoare la proprietate, proprie sau a entităților afiliate, intervenită pe parcursul derulării Contractului (ca de exemplu, dar fără a se limita la: pierderea încadrării în categoria IMM, schimbările intervenite în actul constitutiv/statut al Executantului, intrarea în incapacitate de plată și/sau insolvabilitate) care ar impacta derularea Contractului, respectarea Termenului de Execuție și/sau respectarea obligațiilor pe care Executantul și le-a asumat prin semnarea prezentului Contract, precum și cu privire la orice modificare a denumirii, sediului sau reprezentantului legal sau al entităților afiliate.
- 11.51. Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului Executantul nu poate respecta un termen de execuție din cadrul Graficului de Execuție, respectiv Graficului de Execuție Revizuit, acesta are obligația de a notifica acest lucru Beneficiarului, cu minimum 5 Zile lucrătoare înainte de scadența obligației, urmând să respecte procedura descrisă la Art. 9.1.
- 11.52. Executantul va asigura convocarea persoanelor care trebuie să participe la verificarea și recepția Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor (Procesului-Verbal de Recepție a Materialului Tubular & Custodie) și condițiile necesare efectuării acestora.
- 11.53. Executantul va sesiza în termen de 24 de ore a Agenției pentru Supraveghere Tehnică și a Beneficiarului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul executării Lucrărilor.
- 11.54. Executantul are obligația de a deține, menține și asigura valabilitatea neîntreruptă pe durata prezentului Contract a tuturor autorizărilor, atestărilor, permiselor, licențelor, certificărilor și altor asemenea autorizări sau înregistrări necesare pentru executarea Lucrărilor, inclusiv cele deținute de personalul de execuție și specialitate alocat de Executant pentru îndeplinirea Contractului.
- 11.55. Executantul are obligația de a prezenta Beneficiarului rapoarte de progres zilnice și lunare, până la emiterea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrării, fără obiecții (Data Finalizării).
- 11.56. Obligațiile Executantului menționate Art. 11 nu sunt limitative și se completează în mod corespunzător cu toate obligațiile detaliate în Contract și în Documentele Contractului, precum și cu instrucțiunile emise în scris de Beneficiar.

Art. 12. Obligațiile Beneficiarului

- 12.1. Beneficiarul se obligă să plătească Executantului Prețul Contractului, la termenele și în condițiile prevăzute în Contract.
- 12.2. La data emiterii ordinului de începere a Lucrărilor, Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția Executantului:
- o copie a Autorizației de Construire;
 - o copie după Documentația de Proiect necesară pentru execuția Lucrărilor, fără plată.

- 12.3. Beneficiarul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor Amplasamentului Lucrărilor pus la dispoziția Executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a Amplasamentului Lucrărilor.
- 12.4. Beneficiarul are obligația de a examina și evalua Lucrările care devin ascunse în cel mult 10 Zile calendaristice de la notificarea Beneficiarului de către Executant, în prezența proiectantului.
- 12.5. Beneficiarul va numi și va autoriza unul sau mai mulți responsabili tehnici (persoane fizice și/sau juridice fizice), inclusiv autorii Documentației de Proiect, pentru realizarea verificării execuției Lucrărilor. Acești responsabili tehnici nu vor avea însă autoritatea de a modifica prezentul Contract.
- 12.6. Beneficiarul supraveghează executarea Lucrărilor în conformitate cu Documentația de Proiect.
- 12.7. Beneficiarul va pune la dispoziția Executantului modele ale planurilor de management menționate în Caietul de sarcini. Executantul are obligația de completare și particularizare a acestor planuri de management în corelare cu Documentația de Proiect și în conformitate cu cele mai bune practici relevante din domeniu.
- 12.8. Beneficiarul are obligația de a verifica Graficul de Execuție propus de Executant, în termen de maxim 10 Zile lucrătoare de la data primirii acestuia de la Executant.
- Beneficiarul va putea aproba sau retrimite spre revizuire Executantului acest Grafic de Execuție.
- Beneficiarul va aproba Graficul de Execuție în măsura și în condițiile în care acesta este corelat cu categoriile de activități și lucrări și termenele de execuție din Oferta Executantului și sub condiția implementării de către Executant a observațiilor Beneficiarului cu privire la conținutul Graficului de Execuție propus.

Art. 13. Începerea și execuția Lucrărilor

- 13.1. Executantul are obligația de a începe executarea Lucrărilor de la data înscrisă în ordinul de începere a Lucrărilor.
- 13.2. Executantul trebuie să realizeze Lucrările conform Graficului de Execuție al Lucrărilor și în condițiile de calitate indicate în Contract. Datele intermediare de execuție a Lucrărilor, prevăzute în Graficul de Execuție, se consideră a fi date contractuale.
- 13.3. Beneficiarul supraveghează desfășurarea execuției Lucrărilor și stabilește conformitatea lor cu specificațiile și cerințele din Documentele Contractului. Părțile au obligația de a notifica în timp util, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume dirigințele de șantier din partea Executantului și responsabilii tehnici (persoană fizică și/ sau juridică) atestate potrivit legii, din partea Beneficiarului.
- 13.4. Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului Beneficiarului la Amplasamentul Lucrărilor și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea Lucrărilor ascunse.
- 13.5. Materialele utilizate de Executant trebuie să fie de calitate prevăzută în propunerea tehnică; verificările și testările Materialelor folosite la execuția Lucrărilor, precum și condițiile de recepție sunt cele uzitate în sectorul de activitate.
- 13.6. Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea Lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Executantului.
- 13.7. Cheltuielile aferente probelor (testelor) neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor Lucrări puse în operă vor fi suportate de Executant dacă se dovedește că Lucrările nu sunt realizate în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 13.8. Executantul are obligația de a nu acoperi Lucrările care urmează să fie acoperite (ascunse) fără notificarea scrisă și aprobarea prealabilă a Beneficiarului. Notificarea Beneficiarului va fi realizată în scris cu cel puțin 10 Zile lucrătoare înainte de data anticipată pentru acoperirea acestor Lucrări.
- 13.9. Executantul are obligația de a notifica Beneficiarul, cu cel puțin 10 Zile lucrătoare înainte de data anticipată pentru finalizarea Lucrărilor, ori de câte ori Lucrările, inclusiv fundațiile, sunt finalizate pentru a fi putea fi examinate, probate (testate) și măsurate.
- 13.10. Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de Lucrare, la solicitarea și la dispoziția Beneficiarului, și de a reface această parte sau părți de Lucrare, dacă este cazul. În cazul în care se constată că Lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform Documentației de Proiect, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către Beneficiar, iar în caz contrar, de către Executant.

Art. 14. Sistarea executării Lucrărilor

- 14.1. În cazul apariției unor circumstanțe pe care un beneficiar, ce acționează cu diligență, nu le-ar fi putut prevedea, Beneficiarul are dreptul de a sista executarea Lucrărilor sau a unei părți a acestora până la data la care împrejurările care au determinat sistarea au încetat. În această situație, Executantul va fi notificat cu privire la sistarea Lucrărilor sau a unei părți a acestora.
- 14.2. Pe perioada sistării Lucrărilor, Termenul de Execuție nu curge, Lucrările urmând să fie reluate la data încetării cauzei de sistare.
- 14.3. Ordinul de sistare a executării Lucrărilor va fi emis exclusiv de către Beneficiar.

Art. 15. Recepția Lucrărilor

- 15.1. Ansamblul Lucrărilor va fi finalizat conform Graficului de Execuție, dar nu mai târziu de Data Finală prevăzută la Art. 4.1 din prezentul Contract.
- 15.2. În termen de maxim 10 Zile lucrătoare de la terminarea Lucrărilor, Executantul are obligația de a notifica, în scris, Beneficiarului, că sunt îndeplinite condițiile de recepție a Lucrărilor, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție și asigurând condițiile necesare desfășurării recepției.
- 15.3. Beneficiarul va organiza începerea recepției Lucrărilor în maximum 30 Zile lucrătoare de la notificarea, în scris, a terminării Lucrărilor de către Executant.
- Beneficiarul va informa membrii comisiei de recepție și Executantului cu privire la data realizării recepției Lucrărilor cu 10 Zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru această recepție.
- 15.4. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii de către Executant a obligațiilor de finalizare a Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului și cu prevederile legii aplicabile.
- 15.5. Recepții parțiale se poate face și pentru părți ale Lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.
- 15.6. Comisia de recepție a Lucrărilor poate solicita efectuarea de încercări și expertize. De asemenea, comisia poate recomanda admiterea, admiterea cu obiecții, amânarea sau respingerea recepției Lucrărilor. În cazul în care comisia de recepție recomandă admiterea recepției Lucrărilor cu obiecții, amânarea sau respingerea lor, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea viciilor și abaterilor semnalate.
- 15.7. Beneficiarul hotărăște, pe baza recomandării comisiei de recepție, acceptarea, amânarea sau respingerea recepției și notifică Executantului hotărârea sa în termen de 10 Zile calendaristice de la primirea propunerilor comisiei de recepție.

15.8. Cheltuielile implicate de activitatea comisiei de recepție a Lucrărilor cad în sarcina Beneficiarului.

15.9. În cazul în care în Procesul-Verbal de Recepție a Lucrărilor se consemnează neconformități, atunci Executantul este obligat, ca într-un termen convenit cu Beneficiarul, termen ce este calculat de la data Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor și nu poate depăși 20 de zile calendaristice, să remedieze aceste neconformități.

În cazul în care Executantul nu remediază, în termenul convenit, neconformitățile ce au fost consemnate în Procesul-Verbal de Recepție, atunci Beneficiarul va putea remedia pe cheltuiala sa aceste neconformități cu un alt executant, urmând să recupereze această cheltuială de la Executant, prin rețineri din facturi sau prin executarea SGBE.

15.10. Beneficiarul își rezervă dreptul de a participa la executarea testelor de FAT (testele de acceptare la fabricant), SAT (testele de acceptare în amplasament) și PIF (teste de punere în funcțiune).

Art. 16. Perioada de Garanție

16.1. Garanția Lucrărilor este de **36 de luni** de la Data Finalizării.

16.2. Perioada de Garanție este cea prezentată în propunerea tehnică și curge de la Data Finalizării.

16.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul obligației asumate de Executant în temeiul Contractului de a asigura garanția Lucrărilor de la Data Finalizării și până la Actul Final Executare este diferit de și subzistă Termenului de Execuție, astfel cum acesta poate fi revizuit.

16.4. În Perioada de Garanție, Executantul are obligația, în urma dispoziției date de Beneficiar, de a executa toate Lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a Defectelor (Viciilor) a căror cauză este nerespectarea prevederilor Documentelor Contractului.

16.5. Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la Art. 16.4, pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare din cauza:

- a) utilizării de Materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului; sau
- b) unui Defect (Viciu) de concepție, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei părți a Lucrărilor; sau
- c) neglijenței sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului.

16.6. În cazul în care Defectul (Viciul) nu se datorează Executantului, Lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat de Părți și va fi suportat de Beneficiar.

16.7. În cazul în care Executantul nu execută în termenul solicitat de Beneficiar lucrările prevăzute la Art. 16.4, Beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Beneficiar de la Executant sau reținute din sumele convenite acestuia (SGBE și SGBS).

16.8. La expirarea Perioadei de garanție, Părțile vor semna Actul Final Executare care va servi drept temei pentru restituirea SGBE și SGBS și condiție de încetare a Contractului conform Art. 23.1 lit. a) din prezentul Contract.

16.9. Executantul nu va fi exonerat de obligațiile asumate prin prezentul Contract până când Actul Final Executare nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă final că Lucrările au fost executate conform Contractului.

Art. 17. Asigurări

- 17.1. Executantul va prezenta Beneficiarului, o poliță de asigurare emisă de un asigurător, cu sediul principal în Republica Moldova sau Uniunea Europeană, redactată/insoțită de traducerea autorizată în limba română, guvernată de legea aplicabilă poliței, în deplină conformitate cu specificațiile prezentei clauze.
- 17.2. Polița de asigurare va fi încheiată pe numele și pe cheltuiala Executantului și îl va avea ca beneficiar pe Beneficiar.
- 17.3. Toate costurile în legătură cu contractarea și menținerea valabilității neîntrerupte a poliței de asigurare și a contractului de reasigurare, vor fi suportate de către Executant, și niciun astfel de cost nu va trece în sarcina sau nu va fi transferat Beneficiarului.
- 17.4. Executantul va înmâna Beneficiarului, împreună cu polița de asigurare și confirmarea scrisă a societății de asigurare ce a emis polița de asigurare cu privire la realizarea plății anticipate și integrale, de către Executant, a tuturor costurilor necesare (inclusiv, dar nelimitat la, a primelor de asigurare) pentru menținerea neîntreruptă a valabilității poliței de asigurare conform acestui Contract și pentru operationalizarea acesteia.
- 17.5. Valabilitatea poliței de asigurare curge de la data emiterii acesteia, data care nu poate fi mai mare de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data emiterii Ordinului de Începere a Lucrărilor, și expiră la Data Finalizării.
- 17.6. Polița de asigurare va asigura răspunderea Executantului pentru Lucrări și va fi emisă conform celor mai bune practici din industrie și va acoperi toate daunele sau răspunderile provenite din orice cauze, incluzând cel puțin (i) clauza de tipul eng. „Contractor's All Risk” și (ii) clauza de tipul eng. „Third Party Liability”. Polița de asigurare se va extinde și va acoperi, în aceleași condiții, și subcontractanții Executantului.
- 17.7. Clauza de tipul eng. „Contractor's All Risk” (<<Asigurarea „Toate Riscurile” a lucrărilor de construcții-montaj și a răspunderii constructorului>>)
- 17.7.1 Acoperirea pagubelor / daunelor materiale privitoare la Lucrările și Materialele care urmează să fie încorporate în acestea (clauza de tipul eng. „Contractor's All Risk”) va include:
- întreaga valoare a Lucrărilor ce urmează a fi executate în cadrul Contractului;
 - bunurile puse la dispoziție Executantului de către Beneficiar, după caz.
- 17.7.2 Evenimentele acoperite de clauza de tipul eng. „Contractor's All Risk” nu vor exclude:
- poluare accidentală;
 - furtul prin efracție sau acte de tâlhărie,
 - acoperirea riscurilor de cutremur, erupție vulcanică, tsunami, furtună, ciclon, viitură, inundație / revărsări de ape, alunecare de teren.
- 17.8. Clauza de tipul eng. „Third Party Liability” (Asigurarea “Răspunderea civilă generală față de terți”) care să nu excludă:
- daune materiale sau vătămări corporale/deces cauzate sau declanșate de către Executant, inclusiv cele rezultate din vibrații;
 - clauza „Despăgubirea Principalului” solicitată în măsura în care terțe persoane acționează în instanță Beneficiarul sau îi solicita acestuia despăgubiri pentru pagube produse de greșelile / neglijența dovedită a Executantului.
- Beneficiarul și angajații săi sunt și ei considerați terți.
- 17.9. Suma asigurată pentru clauza de tipul eng. „Third Party Liability” este în valoare de:
- 10% din valoarea Contractului, pentru fiecare eveniment și
 - 20% din valoarea Contractului, în agregat.

- 17.10. În cadrul poliței de asigurare pot fi exceptate daunele sau răspunderile produse sau agravate direct sau indirect de:
- război, invazie, acțiune a unui dușman extern, ostilități indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu, război civil, revoltă, revoluție, insurecție, grevă, grevă patronală, tulburări civile, putere (dictatură) militară sau uzurpare de putere, grup de persoane răuvoitoare sau persoane care acționează în legătură cu orice organizație politică, confiscare, conspirație, rechiziționare, naționalizare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt, sau de orice autoritate politică;
 - reații nucleare, radiații nucleare sau contaminare radioactivă;
 - riscuri provenite din spațiu, cum ar fi: căderi de sateliți, nave spațiale, meteoriți etc.
- 17.11. Nu sunt acceptate sublimite pentru riscurile asigurate, cu excepția riscurilor prevăzute la Art. 17.7.2 a)-c).
- 17.12. Executantul va încheia polița de asigurare clauza de tipul eng. „Contractor's All Risk” cu o franșiză care:
- nu va depăși 5% din daună, maxim 10.000 Euro pentru riscurile naturale (cutremur, erupție vulcanică, tsunami, furtună, ciclon, viitură, inundație / revărsări de ape, alunecare de teren),
 - nu va depăși 5.000 Euro pentru oricare alte riscuri sau clauze,
- urmând ca Executantul să suporte și să achite Beneficiarului valoarea franșizelor deduse de asigurător din suma despăgubită plătită de asigurător Beneficiarului. În vederea încasării valorii franșizelor, Beneficiarul va emite factură pe care Executantul se obligă să o achite, în termen de 7 (șapte) Zile calendaristice.
- 17.13. În cazul clauzei de tipul eng. „Third Party Liability” (Asigurarea „Răspunderea civilă generală față de terți”), franșizele sunt acceptate numai cu condiția ca Executantul să achite Beneficiarului valoarea franșizelor deduse de asigurător din suma despăgubită. În vederea încasării valorii franșizelor, Beneficiarul va emite factură pe care Executantul se obligă să o achite, în termen de 7 (șapte) Zile calendaristice.
- 17.14. Societatea de asigurare va reasigura riscurile asumate prin polița de asigurare, pentru cel puțin 50% din valoarea asigurată, cu una sau mai multe societăți de reasigurare, fiecare dintre aceste societăți de reasigurare având cel mai recent rating pentru soliditate financiară cel puțin egal cu rating-ul „AA-” emis de Standards & Poor sau Fitch sau rating „Aa3” emis de Moody's sau rating „A+” emis A.M Best.
- Costurile pentru această reasigurare vor fi suportate integral și anticipat până la Data Finalizării de către Executant/Societatea de asigurare. Executantul va face dovada respectării acestei condiții prin prezentarea în cadrul confirmării emise de societatea de asigurare ce a emis polița de asigurare, în conformitate cu Art. 17.4 din prezentul Contract, cu privire la:
- ratingul pentru soliditate financiară acordat societăților de reasigurare;
 - denumirea instituției care a acordat ratingul;
 - procentul din riscul cedat în reasigurare subscris de fiecare societate de reasigurare în parte.
- 17.15. Executantul va prezenta semestrial Beneficiarului, până în ultima zi a fiecărei perioade semestriale, scrisori de reconfirmare a valabilității poliței de asigurare și preluarea riscului în contractele de reasigurare, scrisori emise de către societatea de asigurare emitătoare a poliței de asigurare și /sau de societățile de reasigurare pentru contractul/contractele de reasigurare a poliței de asigurare.

- 17.16.** Neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligației de emiteră și înmânare a poliței de asigurare, a obligației de confirmare scrisă emisă de Asigurător cu privire la încasarea anticipată și integrală a costurilor aferente poliței de asigurare și cedarea riscului în contractele de reasigurare, nerespectarea obligației de prezentare a scrisorilor de reconfirmare emisă semestrial de Asigurător, nerespectarea obligației de a achita valoarea franșizelor în termenul prevăzut la Art. 17.12 teza finală și Art. 17.13 din prezentul Contract, constituie o neexecutare esențială. Executantul datorează Beneficiarului penalități, calculate prin raportare la Prețul Contractului, în cuantum de 0,1% / zi de întârziere. În acest caz Beneficiarul, la discreția sa, poate solicita:
- a) suspendare plății facturilor scadente către Executant până când acesta va îndeplini obligațiile mai sus menționate;
 - b) rezilierea Contractului trimițând în acest sens o notificare scrisă către Executant, cu 10 (zece) zile înainte de data rezilierii, fără a fi necesară punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe sau orice altă formalitate, sau
 - c) executarea SGBE, total sau parțial, la alegerea Beneficiarului, sau
 - d) aplicarea în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele (a) și (c) sau (b) și (c) de mai sus.
- 17.17.** În cazul prelungirii din orice motiv a Termenului de Execuție, Executantul este obligat să prelungească în mod corespunzător valabilitatea poliței de asigurare pentru a acoperi Termenul de Execuție Revizuit și va pune la dispoziția Beneficiarului dovada extinderii valabilității poliței cel târziu în termen de maxim 10 (zece) Zile calendaristice înainte de data prelungirii acestuia.
- 17.18.** Pentru despăgubirile datorate Beneficiarului de către Executant și/sau societatea de asigurare, Asigurătorul va plăti despăgubirea direct Beneficiarului, în mod nemijlocit, cu înștiințarea Executantului.
- 17.19.** Beneficiarul își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite ajustări ale poliței de asigurare, inclusiv asupra detaliilor acestora (ex: condiții generale și particulare, reasigurare etc.), astfel încât acestea să respecte clauzele prezentului Contract. Verificarea efectuată de Beneficiar va urmări conformitatea acestor documente cu prezentul Contract. Acceptarea acestora nu va fi amânată nemotivat.
- 17.20.** Răspunderea Asigurătorului va continua și după predarea către Beneficiar a Lucrărilor, în temeiul Procesului-Verbal de Recepție, pe durata primelor 36 (treizeci și șase) de luni din timpul Perioadei de Garanție, pentru pagubele materiale cauzate Lucrării și asigurate prin poliță, întâmplare în timpul primelor 36 de luni (inclusiv) din Perioada de Garanție, dacă ele sunt consecința unei cauze intervenite pe șantier în timpul perioadei de execuție. Pentru perioada cuprinsă între ultima zi a lunii 36 de la emiteră Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor și până la expirarea Perioadei de Garanție ofertată, polița de asigurare va acoperi daunele intervenite la Lucrările contractuale cauzate / provocate de Executant, în cursul lucrărilor de remediere pe care acesta le execută în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale ce îi revin Executantului în Perioada de Garanție.
- 17.21.** Executantul nu va aduce nicio modificare a poliței de asigurare fără acordul prealabil scris al Beneficiarului.
- 17.22.** La apariția unui incident sau a unui eveniment de asigurare acoperit de polița de asigurare Executantul va respecta cu strictețe toate instrucțiunile de acțiune prezentate în această poliță de asigurare și va informa imediat societatea de asigurare, Beneficiarul precum și orice alta persoană (inclusiv, dar nelimitat la, autoritățile competente ale statului, dacă este cazul).
- 17.23.** Orice daune neacoperite de despăgubirile de asigurare vor fi plătite / cad în sarcina Executantului conform legii și / sau prevederilor contractuale.

Art. 18. Subcontractanți

- 18.1. Executantul are obligația, în cazul în care subcontractează părți permise din Contract, de a încheia contracte/acorduri cu subcontractanții desemnați în Oferta Executantului sau declarații ulterioare, în aceleași condiții în care a semnat Contractul cu Beneficiarul.
- 18.2. Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la Contract.
- 18.3. Contractele/acordurile încheiate cu subcontractanții cuprind activitățile permise ce revin subcontractanților, conform părții din Contract care revine subcontractanților, precum și sumele aferente prestațiilor acestora.
- 18.4. Executantul este pe deplin răspunzător față de Beneficiar de modul în care subcontractanții își îndeplinesc obligațiile contractuale.
- 18.5. Subcontractanții propuși prin ofertă nu vor fi înlocuiți pe toată perioada de derulare a Contractului, decât în cazuri bine justificate și cu acceptul prealabil scris al Beneficiarului, nemodificându-se propunerea tehnică sau financiară cuprinse în Oferta Executantului.

Art. 19. Protecția patrimoniului cultural național

- 19.1. Executantul va anunța autoritățile competente și Beneficiarul cu privire la descoperirea de bunuri de patrimoniu arheologic și va solicita Beneficiarului acordul pentru sistarea Lucrărilor până la data obținerii descărcării de sarcină arheologică.

Art. 20. Succesori și Cesionari

- 20.1. Prezentul Contract va avea forță obligatorie pentru Părți, precum și pentru succesorii acestora, precum și cesionarii Beneficiarului.
- 20.2. Executantul nu are dreptul de a cesiona sau transmite executarea obligațiilor asumate în temeiul prezentului Contract, decât cu acordul prealabil scris al Beneficiarului.

Art. 21. Justificarea datorită unui impediment

- 21.1. Impedimentul exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile Art. 904 din Codul civil al Republicii Moldova sau alte prevederi echivalente.
- 21.2. Partea care invocă survenirea impedimentului are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte Părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la apariție, iar dovada apariției unui caz de impediment se va comunica în maximum 30 (treizeci) zile calendaristice de la data apariției. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova care este autoritatea competentă să o constate. Partea care invocă survenirea impedimentului are obligația să aducă la cunoștință celeilalte Părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la încetare.
- 21.3. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 90 (nouăzeci) zile calendaristice, fiecare Parte poate renunța la executarea Contractului. În acest caz, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile care le incumbă în temeiul legii și al Contractului până la data respectivă.

Art. 22. Declarații

- 22.1. Părțile declară că au încheiat prezentul Contract având toate împuternicirile și aprobările necesare.

- 22.2. Executantul confirmă că a primit și a verificat toate Documentele Contractului, că a verificat integral, inclusiv - dar fără limitare - proiectul detaliat complet pentru execuția Lucrărilor, legislația aplicabilă, inclusiv cea aplicabilă Lucrărilor, în baza cărora a stabilit și calculat Prețul Contractului și Lucrările ce urmează să fie executate în baza prezentului Contract.
- 22.3. Executantul confirmă că documentele și informațiile pe care le-a primit sunt suficiente și exacte pentru ca acesta să execute Lucrările conform cerințelor de calitate, și că își asumă răspundere deplină pentru caracterul adecvat și exactitatea tuturor acestor informații și date și a altor elemente similare, și pentru executarea Lucrărilor.
- 22.4. Executantul declară faptul că a verificat și examinat Documentația de Proiect și Amplasamentul Lucrării cu diligență și capacitățile unui bun profesionist, și că este familiarizat cu condițiile de lucru, condițiile de relief geografic și meteorologice specifice zonei, cu drumurile de acces, infrastructura, metodele de lucru, procedeele de construcție, legea aplicabilă și maniera în care Lucrările vor fi realizate și garantează că are capacitate deplină, cunoștințele teoretice și practice, precum și experiența necesară și suficientă de a executa Lucrările, conform prevederilor și cerințelor prezentului Contract. De asemenea, declară că a analizat Documentația de Atribuire și a elaborat Oferta Executantului luând în considerare toate prevederile acesteia, al cărei conținut l-a considerat satisfăcător. Ca urmare, Executantul nu va formula niciun fel de acțiuni / pretenții / plângeri împotriva Beneficiarului, afiliaților și partenerilor acestuia, privind cele mai sus menționate.

Art. 23. Încetarea Contractului

- 23.1. Prezentul Contract încetează să își mai producă efecte în următoarele situații:
- prin executare integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor care rezultă din prezentul Contract;
 - prin acordul Părților;
 - prin reziliere unilaterală de către Beneficiar, pe baza unei notificări scrise către Executant, cu 10 (zece) zile calendaristice înainte de data rezilierii, fără a fi necesară punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe sau orice altă formalitate, în condițiile Art. 9.12, 9.13, Art. 11;
 - în cazul în care pentru una dintre Părți a fost intentată procedura de insolvență;
 - în conformitate cu Art. 21.3 de mai sus;
 - în alte cazuri prevăzute de legea aplicabilă.
- 23.2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia unilateral Contractul, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, dacă acesta din urmă intră în procedura de insolvență în Termenul de Execuție și Perioada de Garanție, inclusiv emiterea Actului Final de Execuție, Executantul având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract executată până la data rezilierii unilaterale a Contractului.

Art. 24. Soluționarea litigiilor

- 24.1. Beneficiarul și Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, sau cu ajutorul unui mediator, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul/sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
- 24.2. Dacă, după 30 zile calendaristice de la începerea acestor tratative, Beneficiarul și Executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare Parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

Art. 25. Caracterul confidențial al Contractului

- 25.1. Beneficiarul și Executantul vor păstra confidențialitatea cu privire la orice informații și documente, în orice formă, divulgate în scris sau verbal, referitoare la derularea Contractului și

care sunt indicate în mod explicit în scris ca fiind confidențiale sau că nu pot fi divulgate fără acordul scris al celeilalte părți.

- 25.2.** O parte contractanta nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:
- de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara persoanelor implicate în îndeplinirea Contractului;
 - de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.
 - dezvăluirea oricărei informații, față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului, se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare îndeplinirii Contractului.

25.3. Beneficiarul și Executantul trebuie să respecte obligațiile la care se face referire în Art. 25.1 și Art. 25.2 în timpul derulării Contractului și pentru o perioadă de timp de cinci ani de la terminarea lucrărilor, mai puțin în următoarele situații:

- informația era cunoscută Părții înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă Parte, sau
- informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte Părți pentru asemenea dezvăluire sau
- Partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Art. 26. Comunicări

26.1. Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.

26.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

26.3. Comunicările între Părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

26.4. Orice comunicare făcută de una din părți:

- va fi redactată în scris și depusă personal de parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea recepționării documentului, la adresele următoare:

Pentru Beneficiar:

Adresă: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 180

Fax: + 373 (22) 29 10 40

Email: office@vmtg.md

Persoană de contact: Teofil Ciobanu – Manager de Proiect

Telefon: +373 69499953

Pentru Executant:

Adresă: România, Ploiești, Str. Sinăii nr. 3, etaj 1, Județul Prahova

Fax: + 40244595942

Email: office@habau.ro

Persoană de contact: Ursea Laura Lucia

Telefon: + 40730270052

- va fi considerată recepționată, dacă nu se prevede altfel în cuprinsul Contractului, la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una din Părți, la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau în momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax (cu condiția că trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată recepționată la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

26.5. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor prevăzute de paragraful anterior să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

26.6. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părți decât în cazul în care a fost notificată în prealabil, în condițiile mai sus amintite.

Art. 27. Limba Contractului

27.1. Prezentul Contract se încheie în limba română.

Art. 28. Legea aplicabilă Contractului

28.1. Prezentul Contract este guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu legea din Republica Moldova.

Art. 29. Dispoziții generale

29.1. Invalidarea, anularea sau nulitatea, totală sau parțială, a uneia din clauze nu atrage după sine invalidarea, anularea sau nulitatea întregului Contract.

Art. 30. Interpretare

30.1. Cu excepția unei prevederi contrare, în prezentul Contract cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

30.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

30.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, obligațiile care revin Executantului cu privire la Materiale, reglementate de prezentul Contract și / sau prevederile legale, vor fi aplicabile și Materialului Tubular.


Art. 31. Reprezentare

31.1. Reprezentanții Părților, care semnează prezentul Contract, declară că au capacitatea și împuternicirile necesare să încheie prezentul Contract și că acest act al încheierii se înscrie în limitele puterii conferite de către reprezentatul fiecăruia.

BENEFICIAR

VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.

prin ADMINISTRATOR
Iulian Marian BUTNARU

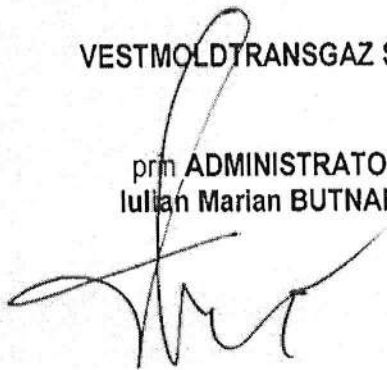


EXECUTANT

Asocierea

HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL –
TELPROD COM SRL

prin HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL -
Lider de asociere

Administrator
Karl Leidenfrost



ACORD DE ASOCIERE

Nr. 1 din 04.09.2019

1. Partile acordului de asociere :

Intre

- **HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.** cu sediul in Ploiesti, str.Sinaii, nr.3, jud.Prahova,telefon 0244-595940, fax 024-595942, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J29/519/2000, CUI RO 13092995, reprezentata prin Administrator Karl Leidenfrost , in calitate de **asociat – Lider de asociere**,
- **TELPROD-COM SRL** cu sediul in Chisinau, Strada Alba lulia, nr 118, of.181, cp. MD 2071, inregistrata la Camera inregistrarii de Stat Moldova sub nr. 1011600003819, reprezentata legal prin dl. Mihail Lazarev, în calitate de **Asociat** ,

a intervenit prezentul acord de asociere.

2. Obiectul acordului de asociere:

Prezentul acord are ca obiect asocierea părților în scopul participării la procedura de licitație deschisă organizată de catre entitatea contractanta Vestmoldtransgaz: "Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin- CET Chișinău și SRM Tohatin- distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici- SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani- Sistem distribuție Chișinău, constând în:

-Conductă de racord ($P = 0,6 \pm 1,2$ MPa) SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de record SRM Petricani – sistem distribuție Chișinău;

-Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET 2 Chișinău ($P = 0,3$ MPa) și SRM Tohatin – Distribuție Chișinău ($P = 0,3$ MPa) (VI)". In cazul castigarii licitatiei , prezentul acord de asociere se extinde si pentru perioada de executie si garantie a lucrarilor.

3. Durata acordului de asociere:

Asociații vor rămâne în asociere până la îndeplinirea integrală a obiectului contractului, respectiv la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor; în cazul în care, pe parcursul executării contractului, devine imposibilă continuarea contractului de către unul dintre asociați, din cauze imprevizibile și temeinic justificate de asociatul în cauză, acesta se poate retrage din asociere, în toate cazurile numai cu acordul prealabil scris al beneficiarului;

4. Dispoziții generale

4.1. Acordul de asociere este întemeiat pe prevederile art.66 din Legea nr.99/2016 .

Asocierea este independentă și nu are personalitate juridică.

4.2. Activitățile asocierii sunt întemeiate pe următoarele principii:

a. fiecare asociat este independent din punct de vedere comercial și juridic față

de terți.



b. membrii asocierii isi asuma obligatia solidara pentru oferta comuna si se angajeaza sa raspunda solidar pentru orice consecinte ale viitorului contract sectorial in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.

c. membrii asocierii au raspundere solidara si individuala fata de entitatea contractantă in privinta participarii atat in procedura de atribuire cat si ulterior semnarii contractului.

d. liderul de asociere este autorizat sa mijloceasca si sa primeasca instructiuni pentru si in numele fiecarui membru al asocierii.

e. in caz de prejudiciu de orice natură suferit de una din părți, din vina altei/altor părți, partea răspunzătoare va suporta daune și cheltuielile directe ce rezultă din repararea prejudiciului creat.

f. in cazul în care entitatea contractantă a prevăzut în contractul de execuție aplicarea de penalități sau orice alte sancțiuni pentru nerespectarea termenelor de execuție, părțile vor suporta penalitățile și/sau sancțiunile, fiecare pentru lucrările întârziate rămase de executat și atribuite lor spre execuție.

g. toate clauzele contractului de execuție încheiat cu entitatea contractantă se aplică în mod egal tuturor membrilor asocierii, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din acestea.

h. asocierea se bazeaza pe respect, incredere si sinceritate .

5. Administrarea asocierii

5.1. Liderul asocierii este HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. Ploiesti, reprezentată prin Administrator – Karl Leidenfrost.

5.2. Asocierea va fi administrată de către reprezentanții legali ai părților. Liderul asocierii va convoca, din proprie inițiativă sau la cererea asociatului, ori de câte ori este nevoie, reprezentantul asociatului în vederea luării măsurilor ce se impun privind administrarea asocierii.

5.3. Hotărârile se vor adopta prin consens.

5.4. Liderul va prezenta în numele asocierii si cu respectarea prevederilor art. 42 din HG nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de participare solicitata prin Fisa de date a achizitiei.

6. Conducerea asocierii:

6.1. Părțile convin și autorizează prin prezentul ca oferta si celelalte documente aferente să se semneze, în mod valabil pentru și în numele prezentei asocieri, de către reprezentantul liderului asocierii, semnătura acestuia fiind opozabilă asociaților. In cazul castigarii licitatiei , reprezentantul liderului asocierii este imputernicit sa semneze contractul de executie.

6.2. Reprezentantul liderului asocierii este imputernicit de ceilalti asociati să țină legătura operativă cu entitatea contractantă si sa stabileasca, prin consultarea asociatului, echipa de management a proiectului in vederea realizarii în condiții cât mai bune a contractului de executie .

7. Activitățile ce se vor realiza în comun

7.1. Elaborarea ofertei : - liderul asocierii va elabora oferta finala prin prelucrarea si optimizarea ofertelor primite de la asociat .

7.2. Membrii asocierii isi vor realiza toate cerintele si activitatile din contractul de executie, vor asigura dotările tehnice, personalul de specialitate și execuție necesar, și



deținerea autorizațiilor/licențelor/atestatelor pentru îndeplinirea corespunzătoare a părții din contract care îi revine. Acestea vor fi centralizate și prezentate beneficiarului de către echipa de management a asocierii.

8. Repartizarea lucrărilor de executat între membrii asocierii

Lucrarile ce se vor executa de asociati se vor repartiza astfel:

Habau - Achizitii materiale, lucrari de foraj orizontal dirijat, gestionarea Asocierii din punct de vedere organizatoric in vederea depunerii licitatiei si intocmirii documentelor cf. Caiet de sarcini

Telprod – Montaj conducta, lucrari electrice, lucrari de protectie catodica, lucrari de instalare Fibra optica, cf. Caiet de sarcini

Cota de participare este de 50%- 50%.

Asociatii se obliga solidar sa aloce dotările tehnice, personalul de specialitate și execuție necesar, și deținere autorizațiilor/licențelor/atestatelor pentru îndeplinirea corespunzătoare a părții din contract care îi revine.

9. Decontarea lucrărilor executate

Decontarea lucrărilor executate se va face respectând întocmai prevederile contractului de execuție.

Asociatul va întocmi propriile situații lunare de lucrări. Facturile emise de asociat, pe baza situațiilor de lucrări acceptate de entitatea contractantă, vor fi centralizate de liderul asocierii, care va întocmi factura lunară.

Garanția de bună execuție se va restitui conform clauzei contractului de execuție.

10. Înțetarea asocierii / rezilierea

10.1. Prezenta asociere încetează în oricare din următoarele cauze:

a. - expirarea duratei acordului de asociere așa cum este prevăzut la art. 3.

b. - hotărârea comună și motivată a membrilor asocierii validată în unanimitate de către reprezentanții legali ai părților.

10.2. Rezilierea unilaterală a acestui acord de asociere este interzisă sub sancțiunea plății de daune interese de către partea în culpă.

Imposibilitatea realizării obligațiilor asumate trebuie demonstrată pe bază de înscrisuri și nu va absolve partea în culpă de penalitățile sau sancțiunile ce derivă din aceasta.

11. Forța majoră

11.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă-Camera de Comert si Industrie

11.2. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul acord, pe toată perioada în care aceasta acționează.

11.3. Îndeplinirea acordului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

11.4. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celelalte părți, în termen de 3 zile și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

11.5. Forța majoră suspendă execuția acordului pe perioada existentei evenimentului, dar nu și obligația executării acestuia după încetarea evenimentului de forță majoră.



11.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celorlalte părți încetarea de plin drept a prezentului acord, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde daune-interese.

11.7. Partea care invocă forța majoră are obligația să comunice celorlalte părți încetarea cauzei în maxim 3 zile de la încetarea acesteia.

12. Confidențialitate

Continutul Contractului de asociere precum și informațiile schimbate de parti în executarea contractului de asociere, inclusiv în ceea ce privește executarea contractului de achiziție publică, sunt confidențiale;

Sunt „*informații confidențiale*” – informațiile de orice natură (financiară, juridică, tehnică, operațională, etc), indiferent de suport (hartie, electronic, etc) sau în lipsa unui suport material, indiferent de momentul sau de modalitatea în care a fost dezvăluită, indiferent dacă privesc direct sau indirect activitatea părților ori persoanelor implicate în managementul acestora, fără limitare la categoria informațiilor definite de lege ca atare, fără deosebire între informațiile care prin dezvăluire ar avantaja sau prejudicia derularea procedurii de licitație publică deschisă;

Sunt „*informații publice*” – informațiile care sunt sau au devenit cunoscute publicului într-o modalitate legală, prin efectul activității unei autorități competente sau a dezvăluirii de către persoane autorizate de către societatea deținătoare a informației, ori care au fost dezvăluite de terti ce nu se află sub controlul părții deținătoare a informației;

Restricțiile referitoare la folosirea, reproducerea sau dezvăluirea informației confidențiale ce face obiectul acestui Contract nu se va aplica informațiilor publice sau care este cerută să fie dezvăluită de către lege sau prin ordin autorizat de la orice autoritate administrativă sau autorități competente în vigoare având o bază legală pentru a constrânge dezvăluirea unei astfel de informații.

Publicațiile de orice fel care se referă la sarcinile atribuite unei alte Părți sau la implementarea Contractului de către Părți vor solicita acordul prealabil scris al Părții afectate sau al tuturor Părților, după caz.

13. Alte clauze convenite între părți

13.1. Niciuna dintre părți nu are dreptul de a ceda sau transfera vreunui terț, din afara asocierii, toate sau o parte din drepturile și obligațiile asumate prin acest acord, fără acordul celorlalte părți.

13.2. Fiecare dintre părți va păstra în sarcina sa exclusivă cheltuielile de orice natură pe care le va angaja pentru negocierea și realizarea contractului de execuție.

13.3. Toate comunicările dintre părți care vizează îndeplinirea acestui acord și a contractului de execuție se vor face în scris, la adresa părților.

13.4. Niciuna dintre parti nu are dreptul de a participa separat cu o alta oferta la aceeași licitație, singur sau în asociere. De asemenea, nu are dreptul de a participa ca subcontractant pentru o alta parte ofertanta la aceeași licitație.

14. Soluționarea litigiilor

14.1. Membrii asocierii vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în



legătură cu îndeplinirea și/sau interpretarea acordului de asociere și/sau a contractului de execuție.

14.2. În cazul dezacordului nerezolvat pe cale amiabilă, părțile vor înainta litigiul la instanțele judecătorești competente de la sediul liderului de asociere, care vor hotărî conform reglementărilor legale.

15. Limba care guvernează acordul de asociere

Limba care guvernează acordul de asociere este limba română.

16. Dispoziții finale

16.1. Orice completare și/sau modificare aduse prezentului acord de asociere se va face în scris, prin act adițional, semnat de către membrii Asocierii.

16.2. Nerespectarea vreunei clauze de către una din părți, îndreptățește celelalte parti să solicite daune-interese.

16.3. Comunicările dintre părți se vor face prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

17. Legea aplicabilă

Acordul va fi interpretat în conformitate cu legile din România.

Acordul de asociere a fost redactat în 3 exemplare originale, din care 2 exemplare pentru membrii asocierii și un exemplar pentru ofertă.

Semnat de reprezentanții legali ai părților,

Liderul asocierii: **HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL**
Administrator
Karl Leidenfrost



Asociat : **TELPROD-COM SRL**
Administrator
Mihail Lazarev



ACORD SUBSECVENT DE CONTRACTARE NR. 1/ 13.01.2020

Incheiat in baza Acordului de asociere nr.1 din 04.09.2019

Intre:

HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L., persoana juridica care a fost constituita si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul in Ploiesti, Strada Sinaii, nr. 3, jud. Prahova, Romania, tel.+40 244 595 940, Fax +40 244 595 942, CUI RO13092995, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/519/2000, cont bancar nr. RO33 BACX 0000 0003 8770 3000 RON deschis la Unicredit Bank – Sucursala Ploiesti, prin **REPREZENTANTA PERMANENTA HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. din Republica Moldova**, avand adresa juridica si de corespondenta : MD-2001, Mun. Chisinau, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 17, cod fiscal 13092995, cont bancar MD06VI022240300000905MDL Lei moldovenesti, deschis la BC Victoriabank S.A. Sucursala nr. 3, Chisinau, reprezentata legal prin dl. Karl Leidenfrost, in calitate de **Asociat - Lider de Asociere**

si

TELPROD-COM S.R.L., persoana juridica care a fost constituita si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Republica Moldova, cu sediul in str. Alba lulia nr.113, of.181, MD-2071, inregistrata la Camera inregistrarii de stat Moldova sub nr. 1011600003819, reprezentata prin asociatul dl. Mihai Lazarev, in calitate de **Asociat**,

Liderul de Asociere si Asociatul, vor fi denumiti impreuna „Parti si/sau Asociati”.

Avand in vedere obligatia Partilor de a realiza Lucrarile care fac obiectul Contractului, incheiat intre Asocierea formata din Asociati.

Partile, de comun acord, au incheiat prezentul contract subsecvent, cu respectarea urmatoarelor:

Art.1. Lucrarile pe care le va executa Asociatul **TELPROD-COM S.R.L.** sunt cele repartizate prin Acord cu modificarile sale, in conformitate cu Documentele Contractuale:

- Montaj conducta, lucrari electrice, lucrari de protectie catodica, lucrari fibra optica, conform caiet de sarcini si Documente Contractuale.

Din totalitatea Lucrarilor, Partile convin ca urmatoarele activitati vor fi efectuate de catre Liderul de Asociere:

- Achizitii materiale – conform Acordului si Contractului;
- Lucrari de foraj orizontal dirijat;

Art.2. TELPROD-COM S.R.L. va respecta cerintele SSM, Mediu, Biodiversitate si Calitate conform Anexelor 3 si 4 la prezentul contract subsecvent precum si conform dispozitiilor caietului de sarcini.

Art.3. Prețul Lucrarilor ce vor fi executate de catre Asociatul **TELPROD-COM S.R.L.** conform Contractului, Acordului cu modificarile sale, Documentele Contractului, Graficul de Executie, dispozitiile legale aplicabile, aprobarile si standardele tehnice si de calitate in vigoare, prevăzute de Anexa Nr.1 - parte componenta a prezentului Contract, este de **1.229.840,51 EURO**, la care se adauga TVA conform prevederilor legale, fara cheltuieli diverse si neprevazute, conform centralizatorului de Lucrari anexat.

Pretul va fi achitat conform art. 9 din Acord.

Art.4. Partile convin ca urmatoare activitati sunt in sarcina Liderului de Asociere:

a) reprezentarea in relatiile cu **Achizitorul**;

b) managementul general al executiei proiectului, pe toata perioada Contractului – initiala sau prelungita pentru orice motiv, conform cerintelor Contractului;

c) intocmirea si inaintarea Graficului de Executie Lucrari detaliat (elaborat pe categorii de activitati si Lucrari si in corelare cu termenele, in format electronic si pe hartie), document care stabileste desfasurarea pe luni/etape a **Lucrarilor** sau a oricarei activitati ce urmeaza a fi realizate de **Asociat si Liderul de Asociere** in vederea realizarii **Lucrarilor**. Graficul de Executie Lucrări detaliat va fi coordonat în prealabil cu Asociatul.

d) prezentarea catre **Achizitor** a rapoartelor de progres si actualizarea Graficului de Executie in corelare cu rapoartele de progres, daca este cazul;

e) intocmirea si inaintarea Graficului de Plati detaliat catre **Achizitor**, document care cuprinde descrierea anticipata indicativa a sumelor ce vor fi cheltuite lunar in temeiul **Contractului**, in concordanta cu Graficul de Executie a Lucrarii;

f) intocmirea si inaintarea Situatiilor de Executie, detaliat si centralizat cu Lucrarile executate in perioada de facturare si a caror contravaloare ii este solicitata **Achizitorului**, in conditiile prevazute in **Contract**;

g) intocmirea facturilor lunare conform graficului de executie convenit cu **Achizitorul** si a situatiilor de lucrari vizate/acceptate de **Achizitor**;

h) urmarirea/gestionarea incasarilor facturilor lunare de la **Achizitor** si plata catre **Asociat** a sumelor ce ii revin celui din urma;

i) urmarirea indeplinirii de catre Asociat a cerintelor Contractului pe linie de **calitate, SSM, mediu si biodiversitate**.

Art.5. Asociatul va emite facturi lunare catre **Liderul de Asociere**, in baza Situatiei de Executie aprobata de Beneficiar pentru luna respectiva. Data emiterii facturii lunare de catre **Asociat** va fi aceeaasi cu data facturii lunare emise de **Liderul de Asociere** catre **Achizitor**. **Liderul de Asociere** are obligatia de a efectua plata facturilor catre **Asociat** in cel mult 5 zile de la incasarea banilor in cont de la **Achizitor**. Plata facturilor se va face în lei moldovenești la cursul oficial comunicat de Banca Națională a Moldovei din ziua emiterii facturii, care va fi menționat explicit în cadrul facturii.

Art.6. Executia Lucrarilor va fi efectuata conform Graficului de Executie, acceptat si semnat de Parti, constituit in anexa la prezentul acord, daca acesta va fi aprobat de Beneficiar. In cazul in care Beneficiarul nu va aproba Graficul de Executie propus, atunci Partile vor executa Lucrarile in baza Graficului de Executie aprobat in final de Beneficiar.

Art.7. Prezentul contract subsecvent este constituit din urmatoarele documente, inseparabile, valabile impreuna, care nu pot fi contradictorii cu prevederile Contractului si Acordului astfel cum a fost modificat si completat:

- a) Oferta tehnico-financiara a Asociatului(Anexa 1);
- b) Graficul de Executie al Asociatului(Anexa 2);
- c) Cerinte minime de securitate si sanatate in munca, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului pe Amplasamentul Lucrarii(Anexa 3);
- d) Cerinte de calitate pentru realizarea Lucrarilor Contractuale(Anexa 4).
- e) Lista materialelor care vor fi livrate de catre Liderul de Asociere si Graficul de Livrare(Anexa 5).

Prezentul Acord a fost incheiat azi, 13.01.2020, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Termenii folositi cu majuscula au sensul conferit acestora in Contract si Acord.

HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L

Administrator

Karl Leidenfrost



TELPROD-COM S.R.L.

Asociat

Mihai Lazarev



BENEFICIAR
„Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 7 din 07.08.2020

privind lucrarea:

CONDUCTELE DE DISTRIBUȚIE: SRM TOHATIN – CET și SRM TOHATIN – DISTRIBUȚIE REȚELE ORAȘ, LOT 6, parte componentă a obiectivului ”CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II, PE DIRECȚIA UNGHENI - CHIȘINĂU”

în cadrul contractelor de lucrări:

Contractul de achiziție lucrări nr. 29 din 15.11.2019

Obiectul contractului: **CONDUCTELE DE DISTRIBUȚIE: SRM TOHATIN – CET și SRM TOHATIN – DISTRIBUȚIE ORAȘ, LOT 6, încheiat între Beneficiar „Vestmoldtransgaz” S.R.L. și Executantul de lucrări HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.**

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr. 2, eliberată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova la data de 05.09.2018.
2. Comisia de recepție, nominalizată prin ordinul Administratorului „Vestmoldtransgaz” S.R.L. nr. 115/20 din 03.08.2020, și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.08.2020 ÷ 07.08.2020, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Anatolie MIRONAȘ – Ing. Șef ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Membrii Comisiei:

Vasile PĂDURARU – Responsabil Tehnic ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Petru GRĂDINARU – Ing. supervizare lucrări ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Cornel NENCIU – Manager Proiect HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.
Alexandru NEGRUȚĂ – Diriginte de Șantier HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.
Anatolie LÎHVAR – Proiectant de specialitate ENERGOPROIECT
Vladimir ARION – Șef Direcție supraveghere gazoducte magistrale AST

3. **Constatările Comisiei de Recepție:** incompletitudinea documentației de execuție și a lucrărilor de execuție în conformitate cu Anexa nr. 1.

4. **Comisia de Recepție, în urma constatărilor făcute, propune: remediarea neconformităților depistate conform Anexei nr. 1, în termenul stabilit de legislație.**

5. **Comisia de Recepție motivează propunerea făcută prin: faptul că lucrările nu sunt executate integral, conform prevederilor PT 1250/2017 și a Contractului de execuție lucrări nominalizate mai sus.**

6. **Comisia de Recepție recomandă următoarele: admiterea recepției, deoarece obiecțiile consemnate nu afectează utilizarea lucrării: CONDUCTELE DE DISTRIBUȚIE: SRM TOHATIN – CET și SRM TOHATIN – DISTRIBUȚIE ORAȘ, LOT 6, parte componentă a obiectivului”CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE**

DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II, PE DIRECȚIA UNGHENI - CHIȘINĂU” conform destinației sale.

Obiectivul se consideră recepționat pentru efectuarea lucrărilor de bransare și umplere cu gaze naturale.

7. Presentul Proces-verbal, conținând 2 (două) file, Anexa nr. 1 cu un total de 1 (una) filă, a fost încheiat astăzi la 07.08.2020 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei:
Anatolie MIRONAȘ

Membrii Comisiei:
Vasile PĂDURARU

Petru GRĂDINARU

Cornel NENCIU

Alexandru NEGRUȚĂ

Anatolie LÎHVAR

Vladimir ARION



Obiectul:

”CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE SRM GHIDIGHICI – SRM PETRICANI LOT 6” este

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.**

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
”Vestmoldtransgaz” S.R.L.**

7 august 2020

7 august 2020

CORNEL NENCIU

L.Ș.

(semnătura)



Liviu DUMINICĂ

L.Ș.

(semnătura)



BENEFICIAR
„Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 6 din 07.08.2020

privind lucrarea:

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE SRM GHIDIGHICI – SRM PETRICANI, LOT 6, parte componentă a obiectivului ”CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II, PE DIRECȚIA UNGHENI - CHIȘINĂU”

în cadrul contractelor de lucrări:

Contractul de achiziție lucrări nr. 29 din 15.11.2019

Obiectul contractului: **CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE SRM GHIDIGHICI – SRM PETRICANI, LOT 6, încheiat între Beneficiar „Vestmoldtransgaz” S.R.L. și Executantul de lucrări HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.**

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr. 2, eliberată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova la data de 05.09.2018.
2. Comisia de recepție, nominalizată prin ordinul Administratorului „Vestmoldtransgaz” S.R.L. nr. 115/20 din 03.08.2020, și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.08.2020 ÷ 07.08.2020, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Anatolie MIRONAȘ – Ing. Șef ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Membrii Comisiei:

Vasile PĂDURARU – Responsabil Tehnic ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Petru GRĂDINARU – Ing. supervizare lucrări ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Cornel NENCIU – Manager Proiect HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.
Alexandru NEGRUȚĂ – Diriginte de Șantier HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.
Anatolie LÎHVAR – Proiectant de specialitate ENERGOPROIECT
Vladimir ARION – Șef Direcție supraveghere gazoducte magistrale AST

3. **Constatările Comisiei de Recepție:** Lucrările de construcție executate și documentația de execuție corespund cerințelor și normativelor în vigoare.
4. **Comisia de Recepție**, în urma constatărilor făcute, propune: **recepția lucrărilor executate.**
5. **Comisia de Recepție** motivează propunerea făcută prin: **faptul că lucrările sunt executate conform prevederilor PT 1250/2017 și a Contractului de execuție lucrări nominalizate mai sus.**

6. **Comisia de Recepție** recomandă următoarele: **admiterea recepției lucrării: CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE SRM GHIDIGHICI – SRM PETRICANI LOT 6**, parte componentă a obiectivului "CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II, PE DIRECȚIA UNGHENI - CHIȘINĂU" conform destinației sale.

Obiectivul se consideră recepționat pentru efectuarea lucrărilor de bransare și umplere cu gaze naturale.

7. Prezentul Proces-Verbal, conținând **2 file**, a fost încheiat astăzi **07.08.2020** în **5 exemplare**.

Președintele Comisiei:
Anatolie MIRONAȘ

Membrii Comisiei:
Vasile PĂDURARU

Petru GRĂDINARU

Cornel NENCIU

Alexandru NEGRUȚĂ

Anatolie LÎHVAR

Vladimir ARION





Obiectul:
"CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE SRM GHIDIGHICI – SRM PETRICANI LOT 6" este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.

7 august 2020

L.Ș. _____
(semnătură)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"Vestmoldtransgaz" S.R.L.

7 august 2020

L.Ș. _____
(semnătură)

ANEXA nr. 1 la Procesul – Verbal nr. 6 din 07.08.2020

Constatările Comisiei de recepție cu privire la lucrările executate:

1. La subtrabersările nr.3 și nr.4 nu este asigurată adâncimea amplasării cameretelor FO, conform cerințelor documentației tehnice de proiect,
2. Trebuie instalate 2 borne de marcaj, visavi de cele existente, care aparțin Moldovatrangaz, sectorul aval de intersecția cu apeductul,
3. Lipsesc plăcuțele informative de pe bornele de marcaj instalate,
4. Nu sunt finalizate lucrările de acoperire șanț și refacerea terenurilor aflate sub construcție,

Constatările Comisiei de recepție cu privire la documentația de execuție:

Fără obiecții.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:

Anatolie MIRONAȘ

Membrii Comisiei:

Vasile PĂDURARU

Petru GRĂDINARU

Cornel NENCIU

Alexandru NEGRUȚĂ

Anatolie LÎHVAR

Vladimir ARION



Beneficiar: „Vestmoldtransgaz” S.R.L.

PROCES-VERBAL
DE CONSTATARE A REMEDIERII NECONFORMITĂȚILOR
Nr. 2 din 30.10.2020

privind lucrarea:

CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA FAZA II PE DIRECȚIA IAȘI-UNGHENI-CHIȘINĂU, CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE SRM TOHATIN- CET CHIȘINĂU ȘI SRM TOHATIN- DISTRIBUȚIE CHIȘINĂU

în cadrul contractelor de lucrări:

Contractul de achiziție de lucrări nr. 29 din 15.11.2019

Obiectiv: „Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin- CET Chișinău și SRM Tohatin- distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici - SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani- Sistem distribuție Chișinău (Lot 6)”

încheiat între „Vestmoldtransgaz” S.R.L. și Executantul de lucrări, după cum urmează:

LOT 6: Asocieria HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. – TELPROD COM S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova la data de 05.09.2018.

2. **Comisia de recepție a neconformităților remediate** și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.10.2020 ÷ 30.10.2020, fiind formată din:

A. Din partea **BENEFICIARULUI**:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Mironaș Anatolie | Șef serviciu exploatare și mentenanță | VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. |
| 2. Păduraru Vasile | Responsabil tehnic | VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. |
| 3. Petru Grădinari | Inginer supervizare lucrări | VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. |

B. Din partea **EXECUTANȚILOR DE LUCRĂRI**:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Cornel Nenciu | Manager Proiect | HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. |
| 2. Alexandru Negruță | Diriginte șantier | HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. |

C. Din partea **PROIECTANTULUI GENERAL**:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. Achim Muntean | Proiectant de specialitate | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|

3. **Constatări** Comisiei de recepție a neconformităților remediate: se prezintă în Anexa nr. 1.

4. **Prezentul Proces-verbal, conținând 2 file, Anexa nr. 1 cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi la 30.10.2020 în 4 exemplare.**

Comisia de recepție a neconformităților remediate, fiind formată din:

A. Din partea **BENEFICIARULUI**:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Mironaș Anatolie | Șef serviciu exploatare și mentenanță |
| 2. Păduraru Vasile | Responsabil tehnic |
| 3. Petru Grădinari | Inginer supervizare lucrări |

B. Din partea **EXECUTANȚILOR DE LUCRĂRI**:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Cornel Nenciu | Manager Proiect |
| 2. Alexandru Negruță | Diriginte șantier |

C. Din partea **PROIECTANTULUI GENERAL**:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Achim Muntean | Proiectant de specialitate |
|-------------------------|----------------------------|



ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
PĂDURARU VASILE.
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00027857
DOMENII/SUBDOMENII:
9.4

ANEXA NR. 1

Constatările Comisiei de recepție a neconformităților remediate (lucrări):

1. Cu privire la modul de remediere a neconformităților: subtraversările nr.3 și nr.4 nu este asigurată adâncimea amplasării cameretelor FO, conform cerințelor documentației tehnice de proiect
obiecții nu sunt
2. Cu privire la modul de remediere a neconformităților referitor la instalare două borne de marcaj, visavi de cele existente, care aparțin Moldovatransgaz sector aval de intersecție cu apeductul
obiecții nu sunt
3. Cu privire la modul de remediere a neconformității: lipsesc plăcuțele informative de pe bornele de marcaj instalate
obiecții nu sunt
4. Cu privire la modul de remediere a neconformităților ce țin de finalizarea lucrărilor de acoperire șanț și refacerea terenurilor aflate sub construcție
obiecții nu sunt

Comisia de recepție a neconformităților remediate fiind formată din:

A. Din partea **BENEFICIARULUI**:

1. **Mironaș Anatolie** Șef serviciu exploatare și mentenanță
2. **Păduraru Vasile** Responsabil tehnic
3. **Petru Grădinari** Inginer supervizare lucrări

B. Din partea **EXECUTANȚILOR DE LUCRĂRI**:

1. **Cornel Nenciu** Manager Proiect
2. **Alexandru Negruță** Diriginte șantier

C. Din partea **PROIECTANTULUI GENERAL**:

1. **Achim Muntean** Proiectant de specialitate



10. Lucrarea: CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA FAZA II PE DIRECȚIA IAȘI-UNGHENI-CHIȘINĂU, CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE SRM TOHATIN- CET CHIȘINĂU ȘI SRM TOHATIN- DISTRIBUȚIE CHIȘINĂU, Contract de achiziție de lucrări nr. 29 din 15.11.2019 se transmite către Beneficiar.

TRANSMISĂ:	PRIMITĂ:
EXECUTANT: HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. Contractul de achiziție de lucrări nr. 29 din 15.11.2019	BENEFICIAR: „Vestmoldtransgaz” S.R.L.
L.Ș. <small>(semnătura)</small>	L.Ș. <small>(semnătura)</small>

BENEFICIAR

„Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr.1 din 07.12.2023

Obiectul: „**Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin-CET Chișinău și SRM Tohatin – distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani – sistem de distribuție Chișinău, constând în: Conductă de racord (P=0,6 ÷1,2 MPa) SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani – sistem distribuție Chișinău; Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET 2 Chișinău (P=0,3 MPa) și SRM Tohatin – Distribuție Chișinău (P = 0,3 MPa)**” este executat în cadrul Contractului de achiziție de lucrări nr. 29 din 15.11.2019.

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 2, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova la data de 05.09.2018.

1. Comisia de recepție finală, constituită prin Ordinul Administratorului Societății nr. 70/23 din 23.11.2023 și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.12.2023 – 07.12.2023, fiind formată din:

Emil Dolcoș, Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic

Teofil Ciobanu, Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente

Anatolie Mironaș, Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță

Petru Grădinari, Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici

Igor Domete, Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic electrice

2. Au mai participat la recepție:

Din partea Ministerului Energiei al Republicii Moldova:

Marcel Moraru, Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere

Din partea Proiectantului:

Achim Muntean, Șef Proiect DPC

Din partea Executanților de lucrări:

Nica Florentin, Reprezentant HABAU S.R.L. conform Împuternicirii nr. 1882/28.11.2023

Alexandru Negruță, Diriginte de șantier HABAU S.R.L.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform Listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.10.2020;

3) observațiile Comisiei de recepție finală sînt prezentate în Lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) constatările Comisiei cu privire la modul de comportare a construcției în perioada de garanție (30.10.2020 – 30.10.2023), inclusiv până în prezent sunt enumerate în Lista-anexă nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 3.270.861,94 Euro/63.681.719,4546 MDL și se prezintă în Lista-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: admiterea recepției finale a obiectului: „**Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin-CET Chișinău și SRM Tohatin – distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani – sistem de distribuție Chișinău, constând în: Conductă de racord (P=0,6 ÷1,2 MPa) SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de record SRM Petricani – sistem distribuție Chișinău; Conduțe distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET 2 Chișinău (P=0,3 MPa) și SRM Tohatin – Distribuție Chișinău (P = 0,3 MPa)**”.
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin faptul că: în conformitate cu Referatele prezentate în Lista-anexă nr. 1 și Lista-anexă nr. 3, neconformități nerezolvate nu sunt.
6. Comisia de recepție finală recomandă recepția finală fără observații.
6. ¹Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Conductă de distribuție gaze naturale este amplasată subteran, pe teritoriul mun. Chișinău.

Date și componente tehnice:

- 1) Racord SRM Tohatin – CET Chișinău: Presiunea de proiectare 6,0 bar; Diametrul nominal al țevii Dn 600; Materialul țevii L360 NE – SR EN ISO 3183; Lungime conductă 3450 m;
- 2) Racord SRM Tohatin - Sistem distribuție mun. Chișinău: Presiunea de proiectare 6,0 bar; Diametrul nominal al țevii Dn 600; Materialul țevii L360 NE – SR EN ISO 3183; Lungime conductă 3300 m;
- 3) Racord SRM Ghidighici – SRM Petricani: Presiunea de proiectare 16 bar; Diametrul nominal al țevii Dn 500/DN 400 mm; Materialul țevii L360NE – SR EN ISO 3183; Lungime conductă 1580,00 m;
- 4) Racord SRM Petricani - Sistem distribuție mun. Chișinău: Presiunea de proiectare 6 bar; Diametrul nominal al țevii Dn 500 mm; Materialul țevii L360NE – SR EN ISO 3183; Lungime conductă 32,00 m.
- 5) Robinet de secționare la cuplarea cu conducta de distribuție or. Chișinău;
- 6) Robinet de secționare la cuplarea cu conducta de consum gaze CET;
- 7) Robinet de secționare la cuplarea cu conducta de distribuție gaze din str. Petricani;
- 8) Stații de protecție catodică la conductele de distribuție gaze SPC Tohatin și SPC Petricani;
- 9) Prize de potențial pe traseul conductelor de distribuție gaze, 44 unit.

Conectarea obiectului la sistemele de distribuție existente:

- de la SRM Ghidighici prin intermediul unei conducte de presiune înaltă până la SRM Petricani cu o conductă de presiune medie se interconectează cu conducta existentă de distribuție gaze din str. Petricani (Dn325 mm);
- de la SRM Tohatin până la sistemul de distribuție existent, două conducte de presiune medie se cuplează la sistemul de distribuție aval de SP-1 (existentă):
 - la conducta de distribuție gaze spre rețelele orașănești din str. Vadul lui Vodă (Dn720 mm),
 - la conducta de distribuție gaze spre CET din str. Vadul lui Vodă (Dn720 mm).

7. Prezentul Proces-verbal, conținând 3 (trei) fișe și 3 (trei) Liste-anexe numerotate, cu un total de 6 (șase) fișe, a fost încheiat astăzi 07.12.2023 la sediul „Vestmoldtransgaz” S.R.L. în 4 (patru) exemplare

Digitally signed by Dolcoș Emil-Cosmin
Date: 2023.12.11 15:49:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș

Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic

Teofil Ciobanu CIOBANU
TEOFIL
Digitally signed by CIOBANU TEOFIL
Location: Iasi
Date: 2023.12.12 10:40:27 +0200

Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente

Anatolie Mironas
Digitally signed by Mironas Anatolie
Date: 2023.12.11 13:18:35 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță

Petru Grădinari
Digitally signed by Grădinari Petru
Date: 2023.12.11 13:02:29 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici

Igor Domenta
Digitally signed by Domenta Igor
Date: 2023.12.11 14:49:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic electrice

Participanții la Recepție
Marcel Moraru
Digitally signed by Moraru Marcel
Date: 2023.12.13 10:05:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere

Achim Muntean MUNTEAN
ACHIM
Digitally signed by MUNTEAN ACHIM
DN: cn=RO, f=Moldova, ou=MUNTEAN, givenName=ACHIM, serialNumber=200506245MA1216, name=MUNTEAN ACHIM, cn=MUNTEAN ACHIM
Date: 2023.12.11 08:09:09 +0200

Șef Proiect DPC

Nica Florentin
DocuSigned by:
Florentin Nica
88F64373B16D465

Reprezentant HABAU S.R.L. conform

Alexandru Negruță
Digitally signed by Negruță Alexandru
Date: 2023.12.15 08:58:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Împuternicirii nr. 1882/28.11.2023
Diriginta de șantier HABAU S.R.L.



"07" decembrie 2023
Administrator „Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Liviu Valentin Duminică

Digitally signed by Duminică Liviu-Valentin
Date: 2023.12.13 15:22:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lista-anexă nr. 1
la Procesul verbal de recepție finală nr. 1 din 07.12.2023

Constatările Comisiei de recepție cu privire la recepționarea lucrărilor:

Au fost examinate următoarele documente:

1. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6 din 07.08.2020;
2. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7 din 07.08.2020;
3. Proces verbal de constatare a remedierii neconformităților nr. 2 din 30.10.2020;
4. Referatul Proiectantului prezentat la finalizarea lucrărilor;
5. Referatul Dirigintelui de șantier;
6. Referatul Responsabilului tehnic;
7. Referatul Executantului de lucrări HABAU S.R.L.

Valoarea Contractului de achiziție de lucrări nr. 29 din 15.11.2019, se prezintă după cum urmează:

Valoare inițială (exclusiv TVA)	Valoare actualizată având la bază Dispozițiile de șantier emise în perioada de construire (exclusiv TVA)
3.311.527,80 Euro 64.473.459,35 MDL Curs BNM 25.09.2019 1 Euro=19,4694 MDL	3.270.861,94 Euro 63.681.719,4546 MDL Curs BNM 25.09.2019 1 EUR=19,4694 MDL <i>Nota: cf. Act adițional 11/29.12.2020</i>

Digitally signed by Dolcoș Emil-Cosmin
 Date: 2023.12.11 15:30:15 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș

CIOBANU

Digitally signed by CIOBANU
 TEOFIL
 Location: Iasi
 Date: 2023.12.12 10:47:13 +0200

Teofil Ciobanu

TEOFIL

Digitally signed by Mironaș Anatolie
 Date: 2023.12.11 13:19:13 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

Anatolie Mironaș

Digitally signed by Grădinari Petru
 Date: 2023.12.11 13:03:19 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

Petru Grădinari

Digitally signed by Domete Igor
 Date: 2023.12.11 14:52:38 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

Igor Domete

Digitally signed by Moraru Marcel
 Date: 2023.12.13 09:31:27 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

Participanții la recepție:

Marcel Moraru

MUNTEAN

Digitally signed by MUNTEAN ACHIM
 DN: cn=ID, o=Moldova, ou=MUNTEAN,
 givenName=ACHIM,
 serialNumber=200902458A1215,
 name=MUNTEAN ACHIM, cn=MUNTEAN ACHIM
 Date: 2023.12.11 08:39:50 +0200

Achim Muntean

ACHIM

DocuSigned by:

Florentin Mca

88FB4373B18D485.

Nica Florentin

Digitally signed by Negruță Alexandru
 Date: 2023.12.15 08:59:28 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

Alexandru Negruță

Președintele Comisiei de recepție, Director
 tehnic

Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la
 montarea conductelor de gaze și obiectelor
 aferente

Membru cu drept de vot, Șef Serviciu
 Exploatare și mentenanță

Membru cu drept de vot, Șef Sector
 Exploatare Ghidighici

Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic
 electrice

Consultant principal Direcția gaze naturale și
 produse petroliere

Șef Proiect DPC

Reprezentant HABAU S.R.L. conform

Împunător nr. 1882/28.11.2023

Diriginte de șantier HABAU S.R.L.



Observațiile Comisiei de recepție finală: NU SUNT.

Digitally signed by Dolcoș Emil-Cosmin
Date: 2023.12.11 15:51:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Comisia de recepție finală
Emil Dolcoș

Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic

Digitally signed by CIOBANU TEOFIL
Date: 2023.12.12 10:41:57 +0200

Teofil Ciobanu

Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente

Digitally signed by Mironaș Anatolie
Date: 2023.12.11 13:19:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Anatolie Mironaș

Membru cu drept de vot, Șef Serviciu exploatare și mentenanță

Digitally signed by Grădinari Petru
Date: 2023.12.11 13:04:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Petru Grădinari

Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici

Digitally signed by Domete Igor
Date: 2023.12.11 14:54:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Igor Domete

Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic electrice

Digitally signed by Moraru Marcel
Date: 2023.12.13 09:33:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Participanții la recepție
Marcel Moraru

Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere

Digitally signed by MUNTEAN ACHIM
Date: 2023.12.11 08:10:53 +0200

Achim Muntean

Șef Proiect DPC

DocuSigned by:
Florentin Nica
88FB4373B16D465...

Nica Florentin

Reprezentant HABAU S.R.L. conform împuternicirii nr. 1882/28.11.2023

Alexandru Negruță

Diriginte de șantier HABAU S.R.L.

Digitally signed by Negruță Alexandru
Date: 2023.12.15 09:00:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N AAJ0757546
Серия, N



8. Foaia de parcurs: Путевой лист		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
21 Mai 2020 / 21 Mai 2020		-		-	
1. Furnizor: Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181		c.f./nr. TVA 1011600003819 /	
Продавец: c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBMD22 BC/MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBMD22 BC/MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		c.f./nr. TVA 0506442	
2. Cumparator: Reprezentanta permanenta HABAU PPS Pipeline Systems SRL MD-2021, mun.Chisinau, str.M.Kogalniceanu nr.17		Reprezentanta permanenta HABAU PPS Pipeline Systems SRL MD-2021, mun.Chisinau, str.M.Kogalniceanu nr.17		c.f./nr. TVA 13092995 /	
Покупатель: c/d MD06VI02224030000905MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		c/d MD06VI02224030000905MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		c.f./nr. TVA 0210416	
3. Delegatie Доверенность					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		7. Redirijari Переадресовки	
-		-		Curs BNM 19.4432 MDL	
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	
Lucrari executate la obiectul " Conducta interconectare STG Romania cu STG R.Moldova Faza II -Ob.5 Cond.racord Ob.8 Cond.distributie" Conform Acord Subsecvent de contractare nr.1/13.01.2020 (19370.66 EURO)		serv		1	
10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	
313856.35		313856.35		20	
10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев		10.9 Alta informatie Другая информация	
62771.27		376627.62		-	
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
-		-		-	
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)		313856.35		X	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		313856.35		X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:					
Director		M.Lazarev		X	
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		X	
-		-		X	
14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)					
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		-	
-		-		-	
15. Primit bunurile intermediarului (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)					
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		-	
-		-		-	
16. Predat bunurile intermediarului (transportatorului): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)					
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		-	
-		-		-	
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) получатель					
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		-	
-		-		-	



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0005 45000000

Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
Instalatii alimentare gaze
naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603540 Subtraversare drum acces in SRM Ghidigh
ici - Desen 1250/5-04

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		
025 TRA04A50	TONA	4.703		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	42.33
		0.000	0 Total=		42.33
026 TRI1AF10A6	TONA	4.703		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	27.22
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		27.22

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	000.00	27.22	0.00	42.33	69.56

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 42.33

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 $(27.22 + 0.00 * 0.000 + 42.33 * 0.000) * 0.225000 = 6.12$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0000.00	33.34	0.00	42.33	75.68

Cheltuieli indirecte:

$75.68 * 0.12000 = 9.08$

Profit:

$84.77 * 0.05000 = 4.24$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

89.00

TVA $89.00 * 20.0\% =$

17.8

TOTAL cu TVA

106.79

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603541 Subtraversare drum national magistral
 M21 - Desen 1250/5-05

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
025 TRA04A50	TONA	6.087		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	54.79
		0.000	0 Total=		54.79
026 TRI1AF10A6	TONA	6.087		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	35.23
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		35.23

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
00.00	00.0	35.23	0.00	54.79	90.02

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 54.79

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(35.23 + 0.00 * 0.000 +
 54.79 * 0.000) * 0.225000 = 7.93

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	00.0	43.16	0.00	54.79	97.95

Cheltuieli indirecte:

97.95 * 0.12000 = 11.75

Profit:

109.7 * 0.05000 = 5.49

TOTAL GENERAL DEVIZ:

115.19

TVA 115.19 * 20.0% =

23.04

TOTAL cu TVA

138.22

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.R.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603542 Subtraversare drum exploatare la km
 conducta 0+677 - Desen 1250/5-06

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

024	TRA04A50	TONA	2.518	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			9.00	22.66
			0.000	Total=	22.66
025	TRI1AF10A6	TONA	2.518	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			5.79	14.57
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00	0.00
	CTG.3 *			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	14.57

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
00.00	00.0	14.57	0.00	22.66	37.23

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA 22.66

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (14.57 + 0.00 * 0.000 +
 22.66 * 0.000) * 0.225000 = 3.28

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	17.85	0.00	22.66	40.51

Cheltuieli indirecte:

40.51 * 0.12000 = 4.86
 Profit:
 45.37 * 0.05000 = 2.27

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 47.64 * 20.0% = 9.53
 TOTAL cu TVA 57.17

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.R.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



=====

Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
Instalatii alimentare gaze
naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
Deviz 603543 Subtraversare strada Astronom Nicolae
Donici - Desen 1250/5-07

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
028 TRA04A50	TONA	5.239		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	47.16
	0.000		0 Total=		47.16
029 TRI1AF10A6	TONA	5.239		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	30.32
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		30.32

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	30.32	0.00	47.16	77.48
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					47.16

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 $(30.32 + 0.00 * 0.000 + 47.16 * 0.000) * 0.225000 = 6.82$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.000	37.14	0.00	47.16	84.30

Cheltuieli indirecte:

$84.30 * 0.12000 = 10.12$

Profit:
 $94.42 * 0.05000 = 4.72$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA $99.14 * 20.0\% = 19.83$

TOTAL cu TVA 118.97

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.R.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603544 Subtraversare drum exploatare la km
 conducta 0+158 - Desen 1250/5-08

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

031	TRA04A50	TONA	4.896		0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
	20T PEDIS.50 KM.*				9.00	44.07
			0.000	0 Total=		44.07
032	TRI1AF10A6	TONA	4.896		0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	28.34
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
	CTG.3 *				0.00	0.00
			0.000	0 Total=		28.34

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.000	28.34	0.00	44.07	72.41
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					44.07

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (28.34 + 0.00 * 0.000 +
 44.07 * 0.000) * 0.225000 = 6.38

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	34.72	0.00	44.07	78.79

Cheltuieli indirecte:

78.79 * 0.12000 = 9.45

Profit:

88.24 * 0.05000 = 4.41

TOTAL GENERAL DEVIZ:

92.65

TVA 7119.72 * 20.0% =

18.53

TOTAL cu TVA

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.R.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603545 Cuplare racord Dn 500 la SRMG Ghidighic
 i - Desen 1250/5-09

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

023	TRA04A50	TONA	0.149	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			9.00	1.34
		0.000	0 Total=		1.34
024	TRI1AF10A6	TONA	0.677	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			5.79	3.92
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00	0.00
	CTG.3 *			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		3.92

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	3.92	0.00	1.34	5.26

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 1.34

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (3.92 + 0.00 * 0.000 +
 1.34 * 0.000) * 0.225000 = 0.88

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	4.80	0.00	1.34	6.14

Cheltuieli indirecte:

6.14 * 0.12000 = 0.74

Profit:

6.88 * 0.05000 = 0.34

TOTAL GENERAL DEVIZ: 7.22

TVA 213.53 * 20.0% = 1.44

TOTAL cu TVA 8.67

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga 250 VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie
Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
Instalatii alimentare gaze
naturale

Obiectul: 0005 45000000

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
Deviz 603547 Conducta distributie DN500 - Desen 1250
/5-12

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	
027 TRA04A50	TONA	2.382		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PEDIS.50 KM.*				9.00	21.44
		0.000	0 Total=		21.44
028 TRI1AF10A6	TONA	2.382		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	13.79
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		13.79

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	13.79	0.00	21.44	35.23
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					21.44

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale					
(13.79 +	0.00	* 0.000	+		
21.44 * 0.000)	* 0.225000	=		3.10	

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	16.89	0.00	21.44	38.33

Cheltuieli indirecte:

38.33 * 0.12000 = 4.60

Profit:

42.93 * 0.05000 = 2.15

TOTAL GENERAL DEVIZ:

45.08

TVA 45.08 * 20.0% =

9.02

TOTAL cu TVA

54.10

EXECUTANT SRL "TelprodCom" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603548 Montaj conducta DN500 conf. schema
 montaj racord - Desen 1250/5-11

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

030	TRA04A50	TONA	96.540	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			9.00	868.97
			0.000	0 Total=	868.97
032	TR11AF10A6	TONA	96.500	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			5.79	558.52
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00	0.00
	CTG.3 *			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	558.52

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	558.52	0.00	868.97	1427.49
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					868.97
Alte cheltuieli directe:					
-Asigurari sociale si medicale					
558.52 + 0.00 * 0.000 +					
868.97 * 0.000) * 0.225000 =					125.67
Total cheltuieli directe:					

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	684.19	0.00	868.97	1553.16

Cheltuieli indirecte:

1553.16 * 0.12000 = 186.38

Profit:

1739.54 * 0.05000 = 86.98

TOTAL GENERAL DEVIZ:

1826.52

TVA 1826.52 * 20.0% =

365.30

TOTAL cu TVA

2191.82

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.R.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Obiectul: 0005 45000000

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603549 Subtraversare ocolitoare mun.Chisinau

Categoriza de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
026 TRA04A50	TONA	34.258		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	308.36
		0.000	0 Total=		308.36
027 TRI1AF10A6	TONA	34.258		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	198.28
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		198.28

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.000	198.28	0.00	308.36	506.64

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 308.36

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(198.28 + 0.00 * 0.000 +
 308.36 * 0.000) * 0.225000 = 44.61

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	242.89	0.00	308.36	506.64

Cheltuieli indirecte:

506.64 * 0.12000 = 66.15

Profit:

617.40 * 0.05000 = 30.87

TOTAL GENERAL DEVIZ:

648.27

TVA 648.27 * 20.0% =

129.64

TOTAL cu TVA

777.93

EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



=====

Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603559 Subtraversare instalatii subterane
 existente - Desen 1250/8-02

Categororia de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
033 TRA04A50	TONA	25.464		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	229.20
		0.000	0 Total=		229.20
034 TRI1AF10A6	TONA	25.464		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	147.38
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		147.38

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	147.38	0.00	229.20	376.58
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					229.20

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale					
(147.38 +	0.00	* 0.000	+		
229.20 * 0.000)	* 0.225000	=			33.16

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	180.54	0.00	229.20	409.74

Cheltuieli indirecte:

409.74 * 0.12000 =	49.17
Profit:	
458.91 * 0.05000 =	22.95

TOTAL GENERAL DEVIZ:	481.85
TVA 481.85 * 20.0% =	96.37
TOTAL cu TVA	578.23

E EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Ol

VERIFICAT



=====

Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603560 Subtraversare drum asfaltat - Desen
 1250/8-03

Categoriza de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
033 TRA04A50	TONA	18.214		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	163.95
		0.000	0 Total=		163.95
034 TRI1AF10A6	TONA	18.214		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	105.42
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		105.42

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	105.42	0.00	163.95	269.37

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA 163.95

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (105.42 + 0.00 * 0.000 +
 163.95 * 0.000) * 0.225000 = 23.72

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	129.14	0.00	163.95	293.09

Cheltuieli indirecte:

293.09 * 0.12000 = 35.17

Profit:

328.26 * 0.05000 = 16.41

TOTAL GENERAL DEVIZ:

344.67

TVA 344.67 * 20.0% =

68.93

TOTAL cu TVA

413.61

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.R.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000

Conducte Distributie - Ob.8 -
4.1.3 Instalatii alimentare
gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603561 Subtraversare conducta canalizare
existenta - Desen 1250/8-04

Categoricia de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		
017 TRA04A50	TONA	0.989		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	8.90
		0.000	0 Total=		8.90
018 TRI1AF10A6	TONA	0.989		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	5.72
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		5.72

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	5.72	0.00	8.90	14.62

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 8.90

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale					
(5.72 + 0.00 * 0.000 +					
8.90 * 0.000) * 0.225000 =					1.29

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	7.01	0.00	8.90	15.91

Cheltuieli indirecte:

15.91 * 0.12000 = 1.91

Profit:

17.82 * 0.05000 = 0.89

TOTAL GENERAL DEVIZ:

18.71

TVA 18.71 * 20.0% =

3.74

TOTAL cu TVA

22.45

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000

Conducte Distributie - Ob.8 -
4.1.3 Instalatii alimentare
gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603563 Subtraversare drum exploatare si instal
atii subterane existente - Desen 1250/8
-06

Categoriza de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
035 TRA04A50	TONA	18.496		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	166.48
0.000	0 Total=	166.48			
036 TRI1AF10A6	TONA	18.496		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	107.05
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	107.05

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	107.05	0.00	166.48	273.53

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 166.48

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

$$(107.05 + 0.00 * 0.000 + 166.48 * 0.000) * 0.225000 = 24.09$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	131.14	0.00	166.48	297.62

Cheltuieli indirecte:

$$297.62 * 0.12000 = 35.71$$

Profit:

$$333.33 * 0.05000 = 16.67$$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

350.00

TVA 350 * 20.0% =

70.00

TOTAL cu TVA

420.00

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.R.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olena

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze
 Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603564 Subtraversare drum exploatare si instal
 atii subterane existente - Desen 1250/8
 -07

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
034 TRA04A50	TONA	26.162		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	235.49
	0.000		0 Total=		235.49
035 TRI1AF10A6	TONA	26.162		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	151.42
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		151.42

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	151.42	0.00	235.49	386.91
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					235.49

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale					
(151.42 +	0.00	* 0.000	+		
235.49 * 0.000)		* 0.225000	=		34.07

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	185.49	0.00	235.49	420.98

Cheltuieli indirecte:

420.98 * 0.12000 =	50.52
Profit:	
471.50 * 0.05000 =	23.57

TOTAL GENERAL DEVIZ:	495.07
TVA 495.07 * 20.0% =	99.01
TOTAL cu TVA	594.09

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.A.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Ol 258

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze
 Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603565 Subtraversare instalatii telecomunicati
 i existente - Desen 1250/8-08

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =
033	TRA04A50	TONA	6.215	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			9.00	55.94
			0.000	0 Total=	55.94
034	TRI1AF10A6	TONA	6.215	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			5.79	35.97
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00	0.00
	CTG.3 *			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	35.97

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	35.97	0.00	55.94	91.91
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					55.94

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale					
	(35.97 +	0.00	* 0.000	+	
	55.94	* 0.000)	* 0.225000	=	8.09

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	44.06	0.00	55.94	100

Cheltuieli indirecte:

	100 * 0.12000 =	12
Profit:	112 * 0.05000 =	5.60

TOTAL GENERAL DEVIZ:	117.60
TVA 117.60 * 20.0% =	23.52
TOTAL cu TVA	141.12

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000

Conducte Distributie - Ob.8 -
4.1.3 Instalatii alimentare
gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603566 Subtraversare drum exploatare si instal
atii subterane existente - Desen 1250/8
-09

Categoriza de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
034	TRA04A50	TONA	6.397	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			9.00	57.58
		0.000	0 Total=		57.58
035	TRI1AF10A6	TONA	6.397	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			5.79	37.02
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00	0.00
	CTG.3 *			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		37.02

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	37.02	0.00	57.58	94.60
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					57.58

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale	
(37.02 + 0.00 * 0.000 +	
57.58 * 0.000) * 0.225000 =	8.33

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	45.35	0.00	57.58	102.93

Cheltuieli indirecte:

102.93 * 0.12000 = 12.35

Profit:

115.28 * 0.05000 = 5.76

TOTAL GENERAL DEVIZ:

121.05

TVA 121.05 * 20.0% =

24.21

TOTAL cu TVA

145.25

EXECUTANT SRL "Telprod-Gom" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Ol2600

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000

Conducte Distributie - Ob.8 -
4.1.3 Instalatii alimentare
gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603562 Subtraversare vale si instalatii subter
ane existente - Desen 1250/8-05

Categoricia de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	
035 TRA04A50	TONA	58.825		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	529.49
		0.000	0 Total=		529.49
036 TRI1AF10A6	TONA	58.825		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	340.47
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		340.47

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	340.47	0.00	529.49	869.96
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					529.49

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale	
(340.47 + 0.00 * 0.000 +	
529.49 * 0.000) * 0.225000 =	76.61

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	417.08	0.00	529.49	946.57

Cheltuieli indirecte:

946.57 * 0.12000 = 113.59

Profit:

1060.15 * 0.05000 = 53.01

TOTAL GENERAL DEVIZ:	1113.16
TVA 1113.16 * 20.0% =	222.63
TOTAL cu TVA	1335.79

EXECUTANT SRL "Telprod Com" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603568 Subtraversare drum exploatare si install
 atii subterane existente - Desen 1250/8
 -11

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

037	TRA04A50	TONA	13.106		0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*				9.00	117.97
			0.000	0 Total=		117.97
038	TRI1AF10A6	TONA	13.106		0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	75.85
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
	CTG.3 *				0.00	0.00
			0.000	0 Total=		75.85

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	75.85	0.00	117.97	193.82
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					117.97

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (75.85 + 0.00 * 0.000 +
 117.97 * 0.000) * 0.225000 = 17.07

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	92.92	0.00	117.97	193.82

Cheltuieli indirecte:

193.82 * 0.12000 = 25.31

Profit:

236.19 * 0.05000 = 11.81

TOTAL GENERAL DEVIZ: 248

TVA 248 * 20.0% = 49.60

TOTAL cu TVA 297.60

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.A.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Ol 262 VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze
 Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603567 Subtraversare drum exploatare si instal
 atii subterane existente - Desen 1250/8
 -10

Categorია de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		
033 TRA04A50	TONA	6.871		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	61.85
	0.000		0 Total=		61.85
034 TRI1AF10A6	TONA	6.871		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	39.77
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		39.77

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	39.77	0.00	61.85	101.62
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					61.85

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale					
(39.77 + 0.00 * 0.000 +					
61.85 * 0.000) * 0.225000 =					8.95

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	48.72	0.00	61.85	110.57

Cheltuieli indirecte:

110.57 * 0.12000 =					13.27
Profit:					
123.84 * 0.05000 =					6.19

TOTAL GENERAL DEVIZ:					130.03
TVA 130.03 * 20.0% =					26.01
TOTAL cu TVA					156.03

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva 01263 VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000

Conducte Distributie - Ob.8 -
4.1.3 Instalatii alimentare
gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603569 Montaj conducta DN600 conf. schema
montaj - Desen 1250/8-12-01

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

021	TRA04A50	TONA	262.391	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			9.00	2361.81
		0.000	0 Total=		2361.81
023	TRI1AF10A6	TONA	262.391	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			5.79	1518.66
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00	0.00
	CTG.3 *			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1518.66

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	1518.66	0.00	2361.81	3880.47

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 1518.66

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

$$(1518.66 + 0.00 * 0.000 + 20724.05 * 0.000) * 0.225000 = 341.70$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	1860.36	0.00	2361.81	4222.17

Cheltuieli indirecte:

4222.17 * 0.12000 = 506.66

Profit:

4728,83 * 0.05000 = 236.44

TOTAL GENERAL DEVIZ:

4965.27

TVA 4965.27 * 20.0% =

993.05

TOTAL cu TVA

5958.32

EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000

Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603570 Montaj conducta DN600 conf. schema
 montaj - Desen 1250/8-12-02

Categoricia de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		

020	TRA04A50	TONA	252.923	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			9.00	2276.59
		0.000	0 Total=		2276.59

022	TRI1AF10A6	TONA	252.923	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			5.79	1463.86
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00	0.00
	CTG.3 *			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1463.86

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	1463.86	0.00	2276.59	3740.45

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 2276.59

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(1463.86 + 0.00 * 0.000 +
 20638.83 * 0.000) * 0.225000 = 329.37

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	1793.23	0.00	2276.59	4069.82

Cheltuieli indirecte:

4069.82 * 0.12000 = 488.38

Profit:

4558.20 * 0.05000 = 227.91

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 4786.11 * 20.0% = 957.22

TOTAL cu TVA 5743.32

EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

BENEFICIAR

VERIFICAT



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N AAJ0757566
Серия, N



Formular tipizat
Aplicat la Ordinul Ministrilor de Finanțe al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Tipul de formular
Приложение № 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		22 Iunie 2020 / 22 Iunie 2020 Путевой лист		8. Foia de parcurs: Путевой лист		c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС		-					
1. Furnizor: Продавец:		Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBMD22		2. Cumparator: Покупатель:		BCMOBIASBANCA - OTR Group 'S.A. Reprezentanta permanenta HABAU PPS PipeLine Systems SRL MD-2001, mun. Chisinau, str. Melestiu 16/2 c/d MD06VI02224030000905MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S.A. fil. nr.3 Chisinau		c.f./nr. TVA Ф.к./код НДС		1011600003819 / 0506442			
3. Delegatie Доверенность				4. Documente anexate Прилагаемые документы		-		-		-			
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun. Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: Пункт разгрузки:		MD-2001, mun. Chisinau, str. Melestiu 16/2		7. Redirijari Переадресовки		Curs BINM 19.3459 MDL			
266	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfi Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
	Lucrari executate la obiectul " Conducta interconectare STG Romania cu STG R.Moldova Faza II -Ob.5 Cond.racord Ob.8 Cond.distributie" Conform Acord Subsequent de contractare nr.1/13.01.2020 (Situatie de plata nr.3 - 172.256.28 Euro)	serv	1	2 777 043.98	2 777 043.98	20	555 408.79	3 332 452.77	-	-	-	-	
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)				2777043.98		X		555408.79		3332452.77		X	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)				2777043.98		X		555408.79		3332452.77		X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:		M.Lazarev		15. Primit bunurile intermediar (transportatorul): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)		-		-		-		-	
Functia, nume, prenume si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				Functia, nume, prenume si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись									
14. Predat bunurile (serviciile) Сданы материальные ценности (услуги)				16. Predat bunurile intermediar (transportatorul): Сданы материальные ценности посредник (перевозчик)									
Functia, nume, prenume si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись				Functia, nume, prenume si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись									



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0004 45000000

Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.2
Instalatii electrice

Situatie de plata in luna 5 anul 2020

Deviz 603535 Protejare cabluri electrice / telecomun
icatii - 6 buc

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001	TSA01A1	M.C.	42.000	0.00	0.00	
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU			3.76	157.97	
	UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H			0.00	0.00	
	<0,6M T.USOR			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=		157.97
002	TSD01A1	M.C.	37.957	0.00	0.00	
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			1.32	50.26	
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00	
	BULG.TEREN USOR			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=		50.26
003	TRI1AA01C1	TONA	4.043	0.00	0.00	
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			2.53	10.24	
	MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-			0.00	0.00	
	AUTO CATEG.1			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=		10.24
004	TRA01A05P	TONA	7.278	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00	
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00	
				1.25	9.08	
		0.000		0 Total=		9.08
005	TSD02B1	100 MC.	0.040	0.00	0.00	
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	0.89	
	CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=		0.89
006	TCA03B1	M	60.000 w	0.26	15.87	
	INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN			1.74	104.21	
	FORARE:DE MATERIAL PLASTIC DN.. *)			0.00	0.00	
	MONTATE IN SANT EXISTE			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=		120.07
006	6700456	M	60.000 w	1.82	109.16	
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS			0.00	0.00	
	6675/2			0.00	0.00	
		0.003		0 Total=		109.16

007 RPIX10A	BUC.	6.000	0.00	0.00
TAIEREA CONDUCTEI DIN TEAVA OTEL			4.99	29.95
INSTALATII CONSTRUCTII SUB 4 " CU			0.00	0.00
FIERASTRAU DE MANA			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	29.95

008 ACA10D1	[1] M	60.000	0.16	9.52
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN			2.39	143.30
EXTERIORULCLADIRILOR,AVIND DN 110			0.00	0.25
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	153.07

009 TRA02A50	TONA	1.902	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00	0.00
DIST.= 50 KM.			7.30	13.88
		0.000	0 Total=	13.88

010 TRI1AF10A6	TONA	1.902	0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			5.79	11.01
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00	0.00
CTG.3 *			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	11.01

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.180	134.54	506.94	1.14	22.96	665.59

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice =	1.14

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

22.96

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale					
(506.94 +	1.14 * 0.000 +			
	22.96 * 0.000)	* 0.225000 =			114.06

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.180	134.54	621.00	1.14	22.96	779.65

Cheltuieli indirecte:

779.65 * 0.12000 =

93.56

Profit:

873.21 * 0.05000 =

43.66

TOTAL GENERAL DEVIZ:

916.87

TVA

916.87 * 20.0% =

183.37

TOTAL cu TVA

1 100.24

EXECUTANT SRL "TELPROD-COM"

INTOCMIT Lazareva Olga



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 5 anul 2020
 Deviz 603541 Subtraversare drum national magistral
 M21 - Desen 1250/5-05

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 TSA05D1	M.C.	61.800	0.00	0.00	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			22.57	1394.92	
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-			0.00	0.00	
2M,T.F.TARE			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		1394.92
002 TSA05G1	M.C.	59.800	0.00	0.00	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			37.19	2223.78	
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01			0.00	0.00	
-4M,T.F.TARE			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		2223.78
003 TSC04B1	100 MC.	1.070	0.00	0.00	
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			0.00	0.00	
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2			36.81	39.38	
			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		39.38
004 TSF02B1	MP.	91.000	0.48	44.08	
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.			2.97	269.89	
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21			0.00	0.00	
-0,6 M INTRE DULAP			0.00	0.00	
	0.002		0 Total=		313.97
005 TSD02B1	100 MC.	2.290	0.00	0.00	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	50.87	
CU GROS.DE 2i-30C			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		50.87
006 TSD05A1	100 MC.	2.290	0.00	0.00	
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A			63.81	146.12	
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE			76.93	176.16	
STRAT DIN PAM.NECOE			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		322.29

CONTRACT DE ACHIZIȚII DE LUCRĂRI
nr. 29 din data de 15.11.2019

Prezentul Contract de achiziții de lucrări („Contractul”) a fost încheiat la 15.11.2019 de către și între:

1. **VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.**, societate cu răspundere limitată, creată și care funcționează în conformitate cu legislația Republicii Moldova, cu sediul în Republica Moldova, mun. Chișinău, MD-2004, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 180, IDNO - cod fiscal 1014600024244, reprezentată prin **Iulian Marian Butnaru**, având funcția de Administrator, în calitate de **Beneficiar** (denumită în continuare „Beneficiarul”), pe de o parte, și

2. **Asocierea HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL – TELPROD COM SRL**, formată conform Acordului de asociere nr. 1 din data de 04.09.2019 din:

HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL, persoană juridică, creată și care funcționează în conformitate cu legislația din România, cu sediul în Ploiești, Str. Sinăii nr. 3, etaj 1, Județul Prahova, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/519/2000, CUI RO 13092995, cont bancar deschis la Unicredit Bank, sucursala Ploiești: RO06BACX0000000387703001 Euro, reprezentată prin **Administratorul Karl Leidenfrost**, identificat prin Pașaportul Seria P/AUT nr.7031444, și

TELPROD-COM SRL, persoană juridică, creată și care funcționează în conformitate cu legislația din Republica Moldova, str. Alba Iulia nr. 113, of.181, MD – 2071, înregistrată la Camera înregistrării de stat Moldova sub nr. 1011600003819, reprezentată legal prin asociatul **Mihai Lazarev**, având număr de identificare IDNP 2001003584999,

în numele căreia acționează **HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL**, în calitate de operator economic principal, reprezentată prin **Karl Leidenfrost**, având funcția de Administrator,

în calitate de executant (denumită în continuare „Executantul”) pe de altă parte,

denumite în continuare individual „Partea” și împreună „Părțile”.

NOTĂ: În cazul asocierii mai multor operatori economici, Contractul va fi încheiat cu operatorul economic principal (liderul asocierii), fără a fi necesară semnarea acestuia de către ceilalți membri ai Asocierii (pct. 23 Regulament nr. 24 / 2017).

INTRUCĂT (1)	Beneficiarul este responsabil de implementarea Proiectului „Conducta de interconectare a Sistemului de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova, Faza II, pe direcția Iași – Ungheni - Chișinău”
INTRUCĂT (2)	Beneficiarul este titularul Licenței Seria AC nr. 001338 din 6 ianuarie 2015, reperfectată la data de 13.09.2018, eliberată pentru activitatea de transport gaze naturale, valabilă până la 6 ianuarie 2040, și efectuează achizițiile de lucrări în condițiile Regulamentului privind procedurile de achiziție a bunurilor, lucrărilor și serviciilor utilizate în activitatea titularilor de licență din sectoarele electroenergetic, termoenergetic, gazelor naturale și a operatorilor care furnizează serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, aprobat prin Hotărârea ANRE Republica Moldova nr. 24/2017 din 26 ianuarie 2017 („Regulament”);
INTRUCĂT (3)	La data de 22.08.2019, Beneficiarul a publicat anunțul privind inițierea procedurii de atribuire în cadrul procedurii de licitație deschisă iar la data de 10.09.2019 a publicat anunțul privind repetarea procedurii având ca

Date: 2024.04.19 15:34:49 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



	<p>obiect execuția Conductei de distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET Chișinău și SRM Tohatin – distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici – SRM Petrecani și conductă de racord SRM Petricani – Sistem de distribuție Chișinău, constând în:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Conductă de racord (P = 0,6 ÷ 1,2 Mpa) SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani – sistem de distribuție Chișinău; - Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – Distribuție Chișinău (P= 0,3 Mpa)
INTRUCĂT (4)	Executantul a depus ofertă în cadrul procedurii de atribuire descrise la punctul 3 de mai sus și a fost desemnat câștigător și își manifestă voința de a încheia Contractul.

PRIN URMARE, Părțile au convenit să încheie prezentul Contract conform termenilor și condițiilor de mai jos:

Definiții

În prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

Beneficiar și Executant	înseamnă părțile contractante, așa cum sunt acestea numite și identificate în prezentul Contract.
Act Final Executare	înseamnă documentul semnat de Părți după expirarea Perioadei de Garanție, atestând executarea Contractului și îndeplinirea de fiecare Parte a tuturor obligațiilor asumate.
Amplasamentul Lucrării	înseamnă locul sau locurile unde Executantul are obligația de a executa Lucrările, și unde se vor livra Echipamentele și Materialele.
Autorizația de Construire	înseamnă actul eliberat de către autoritatea emitentă competentă, prin care se autorizează executarea Lucrărilor în temeiul și cu respectarea certificatului de urbanism pentru proiectare și a Documentației de Proiect elaborate și verificate, după cum acesta poate fi modificat sau înlocuit.
Bunurile	înseamnă toate Materialele, Utilajele și Echipamentele necesare pentru execuția Lucrărilor.
Cartea Tehnică	înseamnă ansamblul documentelor tehnice referitoare la proiectarea, execuția, recepția, exploatarea și urmărirea comportării în exploatare a construcției, cuprinzând toate datele, necesare pentru identificarea și determinarea stării tehnice (fizice) a construcției respective și a evoluției acesteia în timp, având cuprinsul stabilit de legea aplicabilă;
Conducta	înseamnă conducta de interconectare a sistemului de transport gaze din România cu sistemul de transport gaze din Republica Moldova, pe direcția Iași- Ungheeni - Chișinău, după cum aceasta este descrisă în Documentele Contractului.
Contractul	înseamnă prezentul act juridic care reprezintă acordul de voință al Beneficiarului și Executantului, anexele și actele adiționale, precum și Documentele Contractului, enumerate la Art. 6.1, astfel cum acestea pot fi modificate și completate ulterior.
Data începerii Lucrărilor	este data menționată în Ordinul de Începere a Lucrărilor de la care Executantul poate începe executarea Lucrărilor.

Data Finală	Ultima zi a Termenului de Executie, astfel cum acesta rezultă din Contract.
Data Finală Revizuită	Ultima zi a Termenului de Executie Revizuit, astfel cum acesta rezultă din Contract.
Data Finalizării Defect (Viciu)	este data întocmirii Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor, fără obiecții. Înseamnă orice defect sau neconformitate a Lucrărilor sau a oricărei părți a acestora cu prevederile prezentului Contract, inclusiv absența totală sau parțială a unor porțiuni din Lucrări sau orice nerespectare a etapelor sau a fiecărui detaliu al Lucrărilor, sau absență sau neconformitate a documentelor, deciziilor și a oricăror acte sau fapte care ar putea afecta negativ recepția și finalizarea Lucrărilor.
Documentația de Atribuire	este formată din anunțul privind inițierea procedurii de atribuire a contractului de achiziții, caietul de sarcini, proiectul tehnic, modelele de formulare (pentru operatorii economici), proiectul de contract de achiziție de lucrări, precum și orice alt document emis în legătură cu procedura de achiziții desfășurată de Beneficiar pentru atribuirea prezentului Contract, cum ar fi clarificările la aceasta.
Documentația de Proiect	Înseamnă proiectul tehnic și proiectul de execuție și orice completări sau modificări la acestea întocmite și verificate în conformitate cu legea aplicabilă, și include piese scrise și desenate care cuprind soluții tehnice și economice de executare a Lucrărilor în volumul stabilit de documentele normative.
Documentele Contractului	Înseamnă toate documentele enumerate la Art. 6.1 din prezentul Contract, anexate la prezentul, care fac parte integrantă din acesta, și orice completări sau modificări la acestea.
Document de Lucru	documentul propus de Beneficiar la Data Intrării în Vigoare a Contractului care va cuprinde proceduri, tipizate, rapoarte, căi de comunicare și colaborare și altele aspecte de interes, cum ar fi funcționarea unității punct de contact consacrate prin Documentația de Atribuire, cu reprezentanții desemnați ai Beneficiarului și Executantului.
Documentele Executantului	Înseamnă calcule, desene, schite, manuale, modele și alte documente cu caracter tehnic, inclusiv, documentația din Cartea Tehnică a cărei întocmire revine Executantului, pe care Executantul le va întocmi și preda Beneficiarului.
Echipe	Înseamnă Utilajele și vehiculele Executantului deplasate temporar pe Amplasamentul Lucrării în scopul executării Lucrărilor.
Eroare	opinie greșită, falsă reprezentare asupra unei situații de fapt, lipsă de concordanță între Documentația de Proiect și Lucrările realizate, interpretarea eronată a unor norme și/sau indicații ale proiectantului și/sau managerului de proiect și/sau Beneficiarului, deformare a realității obiective; cunoștințe false în domeniu, denaturate.
Justificarea datorită unui impediment Grafic de Execuție	Înseamnă evenimentul reglementat de Art. 904 din Codul civil, la care face referire Art. 21 Art. 23 din Contract. este documentul întocmit sub formă de grafic GANTT prezentat conform Art. 11.7 din prezentul Contract, care stabilește desfășurarea pe luni a Lucrărilor sau a oricărei activități ce urmează a fi realizate de Executant în vederea executării Lucrărilor.
Grafic de Execuție Revizuit	Graficul de Execuție conținând termene de execuție actualizate ca urmare a situațiilor care au generat necesitatea revizuirii și care consacră desfășurarea pe luni a Lucrărilor sau a oricărei alte activități care urmează

Grafic de Livrare	a fi realizate de Executant în vederea executării Lucrării, emis ca urmare a solicitării Beneficiarului și supus aprobării acestuia. Înseamnă documentul întocmit și înaintat de către Executant Beneficiarului la data semnării Contractului, care cuprinde indicarea anticipată a datelor de livrare (calendaristice), a cantităților livrate și a valorii Materialului Tubular la fiecare data de livrare.
Grafic de Plăți	Înseamnă un document întocmit și înaintat de către Executant Beneficiarului la data semnării Contractului, care cuprinde descrierea anticipată indicativă a sumelor ce vor fi plătite Executantului în temeiul Contractului în concordanță cu Graficul de Execuție.
Lucrări	Înseamnă totalitatea operațiunilor de execuție și finalizare a Conductei de distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET Chișinău și SRM Tohatin – distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani – Sistem de distribuție Chișinău, constând în: <ul style="list-style-type: none"> - Conductă de racord (P = 0,6 ÷ 1,2 Mpa) SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani – sistem de distribuție Chișinău; - Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – Distribuție Chișinău (P= 0,3 Mpa) și remediere a Defectelor (Viciilor), descrise în Contract, ce vor fi desfășurate de către Executant în baza Contractului și conform Autorizației de Construire și Documentelor Contractului.
Lucrări provizorii	Înseamnă lucrările construite, instalate și îndepărtate de către Executant și care sunt necesare pentru executarea sau, instalarea Lucrărilor (de ex: gard, poartă, instalație sanitară, birourile Executantului etc.).
Lucrările de remediere	Înseamnă Lucrările pe care Executantul este obligat să le execute, în cazul în care în timpul executării Lucrărilor, precum și după întocmirea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor se constată Defecte / Vicii ale Lucrărilor executate în temeiul Contractului sau defecte ale altor Bunuri, ca urmare a executării Lucrărilor.
Materialele	sunt toate materialele, inclusiv consumabilele, folosite de către Executant pentru executarea Lucrărilor.
Material Tubular	materialul tubular având specificațiile tehnice din Documentația de Atribuire și Oferta Executantului, folosit de Executant la realizarea Lucrărilor.
Modificare	Înseamnă o instrucțiune din partea Beneficiarului, care privește o modificare a Lucrărilor și/sau Specificațiilor Beneficiarului și desemnează Lucrările care nu sunt menționate în acest Contract și care exced Lucrărilor solicitate de către Beneficiar; aceste Lucrări vor fi executate numai după aprobarea lor de către Beneficiar și cuprinderea lor în cadrul unui act adițional.
Oferta Executantului	este propunerea tehnică și propunerea financiară depuse în cadrul procedurii de atribuire și baza cărora Executantul a fost declarat câștigător.
Proces - Verbal de Recepție a Lucrărilor	Înseamnă documentul semnat de către Părți și ceilalți membri ai comisiei de recepție (după caz), atestând finalizarea Lucrărilor în conformitate cu prevederile prezentului Contract, a cerințelor actelor oficiale, inclusiv a Autorizației de Construire, și a tuturor prevederilor legii aplicabile.
Proces - Verbal de Recepție a Materialului Tubular	Înseamnă documentul semnat și ștampilat de Beneficiar, Executant și Producătorul de Material Tubular care atestă recepționarea, fără obiecții, de către comisia de recepție numită de Beneficiar, a Materialului Tubular.

Producător Material Tubular	înseamnă producătorul menționat de Executant în ofertă, care va produce Materialul Tubular.
Perioada de Garanție	este perioada prevăzută de Art. 16 în care Beneficiarul poate să solicite Executantului remedierea oricăror Defecte (Vicii) ale Lucrărilor, apărute după Data Finalizării, iar acesta din urmă este obligat să le execute, fără a solicita vreo plată.
Prețul Contractului	înseamnă prețul prevăzut la Art. 2.1 plătit Executantului de către Beneficiar, la care se pot adauga, după caz, eventuale cheltuieli diverse și neprevăzute în cuantumul maxim de 6.231.827,46 MDL (echivalentul a 320.083,18 EURO , la cursul oficial BNM de la data deschiderii ofertelor, respectiv 25.09.2019, 1 EUR = 19,4694 MDL) în condițiile art. 2.2 și cu respectarea prevederilor Contractului, pentru îndeplinirea la timp, integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor sale, asumate prin Contract.
Situația de Execuție	înseamnă documentul întocmit de către Executant și prezentat Beneficiarului cuprinzând Lucrările executate în Termenul de Execuție și a căror contravaloare îi este solicitată Beneficiarului de către Executant, în condițiile prevăzute în Contract.
Specificațiile Beneficiarului	înseamnă documentele care descriu specificațiile tehnice, respectiv Documentația de Proiect și Caietul de Sarcini, și prezentul Contract, precum și orice alte precizări, instrucțiuni și cerințe ale Beneficiarului în legătură cu Lucrările, așa cum sunt modificate periodic în conformitate cu Contractul.
Subcontractant	înseamnă persoana căreia i s-a încredințat de către Executant execuția unei părți permise a Lucrărilor, cu acordul Beneficiarului.
Teren	înseamnă terenul pe care se vor executa Lucrările.
Termen de Execuție	data limită de execuție a lucrărilor este de 01.05.2020.
Termen de Execuție Revizuit	intervalul de timp cu care se poate extinde Termenul de Execuție, ca urmare a intervenirii situațiilor menționate în Contract și în condițiile acestuia.
Utilajele	reprezintă orice parte integrantă a Lucrărilor și care au funcție mecanică, electrică, electronică, chimică sau biologică.
Zi calendaristică	înseamnă ziua calendaristică, iar «anul» înseamnă 365 de zile.
Zi lucrătoare	înseamnă o zi cuprinsă în intervalul programului normal de lucru luni-vineri, cu excepția zilelor libere, declarate conform legii aplicabile.

Art. 1. Obiectul Contractului

1.1. Obiectul Contractului îl reprezintă realizarea și finalizarea de către Executant a totalității operațiunilor de execuție a **Conductei de interconectare a Sistemului de Transport Gaze din România cu Sistemul de Transport Gaze din Republica Moldova, Faza II, pe direcția Iași – Ungheni - Chișinău :**

Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin- CET Chișinău și SRM Tohatin-distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici- SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani- Sistem distribuție Chișinău, constând în:

-Conductă de racord (P = 0,6 +1,2 MPa) SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de record SRM Petricani – sistem distribuție Chișinău;

-Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET 2 Chișinău (P = 0,3 MPa) și SRM Tohatin – Distribuție Chișinău (P = 0,3 MPa), ce vor fi desfășurate de către Executant în baza Contractului și conform Autorizației de Construire și a Documentelor Contractului, precum și plata corelativă a Prețului Contractului de către Beneficiar pentru îndeplinirea la timp, integrală și corespunzătoare a Lucrărilor.

- 1.2. Obiectul Contractului va include și remedierea oricărui Defect (Viciu) al Lucrărilor prin executarea Lucrărilor de remediere.
- 1.3. Lucrările întregului obiectiv de investiții, din care fac parte și Lucrările care formează Obiectul Contractului, sunt amplasate pe teritoriul Republicii Moldova, traversând raioanele Ungheni, Nisporeni, Călărași, Strășeni și Chișinău, având în componență următoarele obiecte de investiții:
- Conductă transport gaze naturale DN600, presiune 55 bar, cu o lungime totală de 110 km;
 - Execuție lucrări la stații de reglare și măsurare, inclusiv automatizările din cadrul acestora;
 - Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin- CET Chișinău și SRM Tohatin-distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici- SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani- Sistem distribuție Chișinău;
 - Complex administrativ Ghidighici.
- 1.4. Lucrările vor fi executate de către Executant în conformitate Documentele Contractului, cu autorizațiile, aprobările, licențele și avizele care să permită executarea Lucrărilor, cu Specificațiile Beneficiarului, în conformitate cu termenii și condițiile prezentului Contract.
- 1.5. Pentru evitarea oricărui dubiu, Executantul va realiza inclusiv toate probele și testele necesare pentru dovedirea executării corespunzătoare a Lucrărilor, va remedia pe cheltuiala sa orice problemă apărută în legătură cu Lucrările realizate sau în cadrul Amplasamentului Lucrării din cauza Lucrărilor pe durata Perioadei de Garanție, va efectua toate lucrările suplimentare necesare pentru realizarea obiectului Contractului, chiar dacă acestea nu sunt expres menționate în Contract, după cum este prevăzut la Art. 1 din prezentul, și va preda Beneficiarului Lucrările în stare corespunzătoare potrivit destinației și utilizării lor.
- 1.6. De la data preluării Amplasamentului Lucrării, Executantul preia responsabilitatea pentru asigurarea pazei și securității acestuia și a tuturor Materialelor și Utilajelor dislocate în cadrul Amplasamentului Lucrării.

Art. 2. Prețul Contractului

- 2.1. Prețul total pentru executarea Lucrărilor prevăzute la Art. 1 din prezentul Contract este de **3.311.527,80 EURO** (echivalentul **64.473.459,35 MDL**, la cursul oficial BNM de la data deschiderii ofertelor, respectiv 25.09.2019, **1 EUR = 19,4694 MDL**) la care se adaugă T.V.A. calculat conform prevederilor legale („Prețul Contractului”). Pentru evitarea oricărui dubiu, orice referire din prezentul Contract la Prețul Contractului se va considera că include și TVA calculat conform prevederilor legale, cu excepția cazului în care se prevede expres altfel.
- 2.2. La Prețul Contractului se pot adăuga, după caz, cheltuieli diverse și neprevăzute de maxim **320.083,18 EURO**, (echivalentul a **6.231.827,46 MDL**, la cursul oficial BNM de la data deschiderii ofertelor, respectiv 25.09.2019, **1 EUR = 19,4694 MDL**) prevăzute în Oferta Executantului. Cheltuielile diverse și neprevăzute acoperă eventualele diferențe între cantitățile din Oferta Executantului și cantitățile de Lucrări real executate, ca urmare a remăsurătorilor efectuate în timpul execuției Lucrărilor.
- 2.3. Beneficiarul nu va plăti alte impozite, taxe, accize, tarife sau orice alte sume suplimentare Prețului Contractului, pe care le va suporta Executantul.
- 2.4. Prețurile unitare cuprinse în propunerea financiară din Oferta Executantului rămân ferme și nerevizuibile pe tot Termenul de Execuție a Lucrărilor.
- 2.5. Prețul Contractului poate fi revizuit cu respectarea prevederilor legii aplicabile și în situațiile și condițiile prevăzute la Art. 3.

2.6. Articole aplicabile nerezidenților:

- 2.6.1. În cazul în care Executantul va crea un sediu permanent conform prevederilor din legea aplicabilă și Convenția de Evitare a Dublei Impuneri dintre Republica Moldova și România, Executantul este responsabil pentru înregistrarea sediului permanent în Republica Moldova pentru scopuri ce țin de impozitul pe venit și trebuie să respecte prevederile fiscale specifice. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru plata niciunei taxe rezultând din nerespectarea de către Executant a regulilor privind sediul permanent prevăzute de legea aplicabilă. Executantul va trebui să-l despăgubească și să protejeze Beneficiarului de orice obligație de plată rezultată din nerespectarea de către Executant a regulilor prevăzute de legea aplicabilă pentru sediul permanent.
- 2.6.2. Acolo unde legea aplicabilă prevede că Beneficiarul are obligația să rețină la sursa de plată impozitele aplicabile plăților efectuate în condițiile acestui Contract, Beneficiarul va trebui să deducă impozitul pe veniturile nerezidenților din suma prevăzută în factura corespunzătoare.
- 2.6.3. În vederea implementării tratatului de Evitare a Dublei Impuneri încheiat între Republica Moldova și România, Executantul va transmite Beneficiarului, în original, un certificat de rezidență fiscală, înainte ca prima plată să fie efectuată către Executant.
- 2.6.4. În cazul în care Executantul e organizat ca într-o formă juridică transparentă din punct de vedere fiscal, Executantul va transmite Beneficiarului, împreună cu certificatul de rezidență fiscală mai sus menționat, lista tuturor asociațiilor și procente lor de participare la **capitalul social al Executantului**. Pe baza acestor informații, Beneficiarul va aplica prevederile respectivei Convenții de Evitare a Dublei Impuneri pentru acei asociați menționați în certificatul de rezidență mai sus menționat ca rezidenți fiscali în respectiva țară. Dacă unul din parteneri e rezident din punct de vedere fiscal în altă țară decât țara de rezidență a Executantului, Executantul va furniza certificatul de rezidență fiscală aplicabil pentru a permite Beneficiarului să poată aplica respectiva convenție de evitare a dublei impuneri.
- 2.6.5. Executantul va respecta următoarea procedură pentru prezentarea certificatului de rezidență fiscală: certificatul de rezidență fiscală va trebui să fie furnizat de către Executant anual. În cazul în care plata se va efectua în anul fiscal ce urmează anului emiterii facturii, Executantul va transmite Beneficiarului înainte de data scadentă un certificat de rezidență fiscală original valabil pentru anul în care se va efectua plata.
- 2.6.6. Nerespectarea prevederilor de la Art. 2.6.4 și 2.6.5 de către Executant îndreptățește Beneficiarul să aplice impozitele la sursă relevante, așa cum se specifică în legea aplicabilă în vigoare și să le deducă din orice factură curentă sau viitoare emisă în baza acestui Contract sau a oricărei alte convenții între Părți. În scopul aplicării prevederilor acestui articol, Părțile vor înțelege prin termenul de "an fiscal" anul calendaristic (cuprins între 1 ianuarie și 31 decembrie). Dacă legea aplicabilă în domeniu se va schimba și anul fiscal va fi diferit de anul calendaristic, Beneficiarul îl va anunța pe Executant în scris în maximum 20 (douăzeci) de Zile de la această schimbare.
- 2.6.7. La solicitarea Executantului, Beneficiarul va transmite, într-un termen de 120 de Zile (de la data primirii solicitării), un certificat sau alt document emis de autoritățile fiscale relevante din Republica Moldova, care să ateste plățile efectuate de Executant, în ceea ce privește impozitul reținut la sursa de plată pe veniturile nerezidenților, conform prezentului Contract, cu condiția că Executantul va pune la dispoziția Beneficiarului toată informația și toate documentele necesare de a fi prezentate autorităților fiscale relevante în vederea obținerii unui asemenea document.

- 2.6.8. În cazul în care legea aplicabilă prezentului Contract se va schimba, orice clauză care va afecta nefavorabil, ca urmare a acestei schimbări, una dintre Părți, va face subiectul renegocierii între Părți, în termen de 60 (șaizeci) Zile de la data unei notificări scrise adresate de una dintre Părți.
- 2.6.9. La emiterea facturii fiscale, Executantul va respecta prevederile Legii aplicabile privind TVA, aplicabile operațiunilor ce fac obiectul acestui Contract. În cazul în care Executantul nu respectă aceste obligații, Beneficiarul va avea dreptul să refuze plata.

Art. 3. Clauze de revizuire

- 3.1. Părțile au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni asupra modificării Contractului, prin act adițional, semnat de ambele Părți.
- 3.2. Termenul de Execuție și/sau tipul sau cantitățile de Lucrări și/sau Prețul Contractului pot fi modificate, cu acordul Beneficiarului, exclusiv în situațiile descrise la Art. 3.6 "Cazuri de Revizuire".

- 3.3. Termenul de Execuție poate fi modificat dacă situațiile descrise la Art. 3.6 "Cazuri de Revizuire" fac imposibilă realizarea Lucrărilor cu încadrarea în Graficul de Execuție a Lucrărilor.

În acest caz Executantul va propune un Grafic de Execuție Revizuit și Beneficiarul va avea opțiunea de a-l aproba, solicita revizuirii sau de a-l respinge.

- 3.4. Tipul sau cantitățile de Lucrări pot fi modificate dacă situațiile descrise la Art. 3.6 „Cazuri de revizuire” fac absolut necesară modificarea tipului sau cantităților de Lucrări astfel încât Lucrările să fie realizate și funcționale la parametrii descriși în Documentația de Proiect.

- 3.5. Prețul Contractului poate fi modificat ca urmare a modificării Termenului de Execuție și/sau a tipului sau cantităților de Lucrări în condițiile descrise la Art. 3.3 și respectiv Art. 3.4, prin utilizarea prețurilor unitare din Contract și conform prevederilor Art. 3.8.

Modificarea Prețului Contractului ca urmare a modificării tipului de Lucrări se va realiza conform prevederilor Art. 3.7 și 3.8.

3.6. Cazuri de Revizuire

Termenul de Execuție și/sau tipul sau cantitățile de Lucrări pot fi modificate în următoarele situații:

- a) Intersecția Lucrărilor cu situri arheologice care nu au fost incluse în Documentația de Proiect;
- b) Intersecția Lucrărilor cu drumuri naționale sau locale care, ulterior întocmirii Documentației de Proiect, au fost reabilitate și aceasta reabilitare face necesară schimbarea soluției de traversare (Exemplu: inițial soluția de execuție conform Documentației de Proiect era în șanț deschis, iar după reabilitarea acestor drumuri este necesară schimbarea soluției de traversare);
- c) Intersecția Lucrărilor cu conducte (petrol, gaze, aducțiuni apă, rețele de irigații, alte utilități) ce nu au fost detaliate în Documentația de Proiect însă au fost identificate în decursul execuției Lucrărilor. În această situație, Executantul va folosi, pe cât posibil, Echipamentele/Utilajele/Materialele prevăzute în Contract astfel încât să fie realizată relocarea acestor conducte sau și execuția Lucrărilor să fie realizată de o manieră care să permită mitigarea/depășirea impedimentelor generate de intersecția cu aceste conducte (Exemplu: măsuri suplimentare de protecție ce presupun materiale/utilaje/lucrări/echipamente prevăzute în Contract);
- d) În cazul în care apar incompatibilități între Echipamentele utilizate în cadrul Lucrărilor și aceste incompatibilități nu au apărut ca urmare a culpei Executantului. În această situație, Echipamentele vor fi înlocuite cu altele și/sau în măsura în care este posibil, cu

- alte echipamente prevăzute în Contract cu care acestea să fie compatibile (dacă vreunul dintre acestea este compatibil);
- e) Arii protejate intersectate de Lucrari, apărute după data Documentației de Proiect și obținerea avizului de mediu;
 - f) Apariția unor construcții noi, pe traseul Lucrărilor, în perioada cuprinsă de la data Documentației de Proiect și Data Finalizării;
 - g) Modificări geomorfologice (alunecări de teren, cursuri de ape noi, bălți etc.) ale terenului apărute pe parcursul execuției Lucrărilor;
 - h) Prelungirea forajelor în amplasamentele deja proiectate, sau realizarea unor foraje noi impuse de condițiile din teren;
 - i) Modificarea condițiilor drumurilor de acces la culoarul de lucru sau la organizările de șantier sau la depozite de materiale (schimbare categorie de drum, tonaj, gabarit etc.);
 - j) Reamplasării de echipamente sau trasee de cabluri și conducte aferente acestora care nu au fost incluse în Documentația de Proiectare;
 - k) Apariția unor alte circumstanțe care nu au putut fi prevăzute la data încheierii Contractului;
 - l) Apariția necesității realizării lucrărilor de defrișare de pe culoarul Conduței de către Executant în Termenul de Execuție.

3.7. În cazurile de revizuire prevazute la Art. 3.6 "Cazuri de revizuire" de mai sus, cantitățile de lucrări vor putea fi suplimentate în limita a maxim 10% din Prețul Contractului, acesta fiind modificat în mod corespunzător, cu menținerea prețurilor unitare ofertate.

3.8. În condițiile în care devine necesară, ca urmare a apariției unui caz de revizuire conform Art. 3.6 "Cazuri de Revizuire", achiziționarea unor Materiale sau utilizarea de Echipamente ce nu au fost ofertate în Oferta Executantului, atunci prețul unitar pentru respectivele Materiale și Echipamente va fi stabilit prin solicitarea de către Executant a trei oferte din piață, iar prețul unitar final aprobat în scris de Beneficiar va fi prețul cel mai scăzut dintre cele trei oferte.

3.9. În condițiile în care devine necesară, ca urmare a apariției unui caz de revizuire conform Art. 3.6 "Cazuri de Revizuire", proiectarea unor Lucrări, atunci această proiectare va fi realizată, prin acordul Partilor, fie de proiectantul desemnat de Beneficiar, fie de către Executant în baza prezentării și acceptării de către Beneficiar a unei oferte de proiectare.

Art. 4. Termenul de Execuție

4.1. Termenul limită de Execuție a lucrărilor este până la **01.05.2020**.

4.2. În intervalul dintre Data Intrării în Vigoare și cel mai târziu la data emiterii Ordinului de Începere a Lucrărilor, Executantul va semna Documentul de Lucru, astfel încât toate evenimentele și acțiunile care pot apărea pe Termenul de Execuție să poată fi administrate eficient și cu celeritate de către Părți.

4.3. Ordinul de Începere a Lucrărilor se va emite de către Beneficiar în termen de 10 Zile lucrătoare („Ordinul de Începere a Lucrărilor”) de la Data Intrării în Vigoare a Contractului.

4.4. Beneficiarul va asigura dreptul de acces al Executantului pe Amplasamentul Lucrării și îl va pune la dispoziție într-un ritm coordonat și secvențial cu termenele de execuție a Lucrărilor din Graficul de Execuție.

4.5. Executantul va asigura o echipă de specialiști autorizați pentru activități topografice necesare Lucrărilor pentru toată perioada de predare a Amplasamentului Lucrării.

4.6. În cazul în care pe durata realizării Lucrărilor apar modificări semnificative față de Documentația de Proiect, modificări care influențează în mod negativ Termenul de Execuție, și sunt cauzate de:

- a) modificări solicitate de către Beneficiar,

b) situații descrise la Art. 3.6 "Cazuri de Revizuire", atunci Executantul va propune un Grafic de Execuție Revizuit pe care Beneficiarul poate să-l aprobe, să solicite revizuirea corespunzătoare a acestuia sau să-l respingă.

Împreună cu Graficul de Execuție Revizuit propus Executantul va transmite Beneficiarului o notificare în care va preciza, justifica și argumenta/documenta cauzele care conduc, în opinia sa, la necesitatea revizuirii Termenului de Execuție.

4.7. În situația în care Beneficiarul acceptă revizuirea Termenului de Execuție, acceptul va fi materializat printr-un act adițional ce va avea atașat Graficul de Execuție Revizuit.

4.8. În cazul în care o parte din Lucrări sunt suspendate prin emiterea unui ordin de sistare al Beneficiarului în conformitate cu prevederile Art. 14, atunci Termenul de Execuție va fi suspendat cu durata suspendării.

Pe durata suspendării părții din Lucrări, Executantul va suporta toate costurile necesare ocazionate de sistarea și ulterior de reluarea Lucrărilor, precum paza Amplasamentului Lucrării, conservarea Lucrărilor deja efectuate, dar fără a se limita la acestea.

4.9. La încetarea cauzei care a determinat sistarea necesitatea suspendării -Termenului de Execuție unei părți a Lucrărilor, Beneficiarul va transmite Executantului o notificare scrisă prin care îl va informa pe acesta din urmă că este posibilă reluarea execuției acestor Lucrări.

În acest caz, Executantul va propune un Grafic de Execuție Revizuit pe care Beneficiarul poate să-l aprobe, să solicite revizuirea corespunzătoare a acestuia sau să-l respingă.

4.10. Nerespectarea de către Executant a obligației de a executa și finaliza Lucrările în interiorul Termenului de Execuție sau Termenului de Execuție Revizuit, constituie o neexecutare esențială potrivit Art. 9.12 din Contract.

Art. 5. Intrarea în vigoare a Contractului

5.1. Contractul intră în vigoare la data la care sunt îndeplinite cumulativ următoarele condiții suspensive („Data Intrării în Vigoare”):

- a) Părțile au semnat valabil Contractului;
- b) Executantul a prezentat Beneficiarului, în original, Scrisoarea de Garanție de Bună Execuție solicitată, în conformitate cu prevederile Art. 10;
- c) Executantul a propus Graficul de Execuție detaliat, spre aprobare Beneficiarului, în termen de 5 Zile lucrătoare de la semnarea Contractului și acesta a fost aprobat de Beneficiar.

Art. 6. Documentele Contractului

6.1. Documentele Contractului sunt:

- a) Caietul de sarcini (ce include proiectul tehnic a Lucrărilor);
- b) Oferta Executantului;
- c) Documentația de Proiect;
- d) Graficul de Execuție și revizuirile acestuia, după caz;
- e) Graficul de livrare;
- f) Scrisoarea de Garanție Bancară de Bună Execuție;
- g) Polița de asigurare;
- h) Scrisoarea de Garanție Bancară de Returnare a Avansului, dacă este cazul;
- i) Scrisoarea de Garanție Bancară Suplimentară, dacă este cazul;
- j) Contracte/acorduri încheiate cu subcontractanții, dacă este cazul;
- k) Acordul de asociere, dacă este cazul;
- l) Acordul de confidențialitate, dacă este cazul.

- 6.2. Documentele care alcătuiesc Contractul vor fi considerate ca documente ce se explicitează reciproc. În scopul interpretării și în cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele Contractului, ordinea de prioritate a acestora va fi cea detaliată la Art. 6.1.

Art. 7. Modalități de plată

- 7.1. Beneficiarul are obligația de efectua plata Prețului Contractului, în tranșe, pe măsura executării Lucrarilor de catre Executant.
- 7.2. Beneficiarul va efectua plata Prețului Contractului pe baza Situațiilor de Execuție, în condițiile și cu respectarea prezentului Contract. În cazul în care Executantul alege ca plata Materialului Tubular să se realizeze prin Acreditiv, atunci plata acestui material se va realiza prin intermediul mecanismului descris conform Art. 8. În acest caz, Situațiile de Execuție vor cuprinde în mod transparent valoarea Materialului Tubular plătit prin Acreditiv și care a fost pus în operă.
- 7.3. Executantul va prezenta Situații de Execuție, în termen de 7 Zile calendaristice de la sfârșitul fiecărei luni prevăzute în Graficul de Execuție, în vederea verificării și aprobării acestora de către Beneficiar.
- 7.4. Beneficiarul va verifica Situațiile de Execuție și va emite o rezoluție de aprobare, aprobare parțială sau respingere a acesteia, într-un termen de maxim 10 Zile lucrătoare de la data prezentării acestora.
În cazul aprobării parțiale sau totale a Situațiilor de Execuție, Executantul va emite facturile aferente conform acestor Situații de Execuție.
- 7.5. În cazul Lucrărilor care prevăd subtraversarea de obstacole prin foraj orizontal dirijat, plata va fi efectuată după tragerea Conductei și efectuarea probelor de presiune, în baza Situațiilor de Execuție conținând lucrări real executate, acceptate în prealabil de Beneficiar.
Plata facturilor emise de Executant conform Situațiilor de Execuție aprobate de Beneficiar se va realiza într-un termen de 30 de Zile calendaristice de la data primirii acestora. În cazul respingerii unei Situații de Execuție a Lucrărilor, Beneficiarul va prezenta motivul respingerii acesteia și va indica modalitatea de remediere/recuperare a acestora potrivit Art. 9.1.
- 7.6. În cazul în care Prețul Contractului este exprimat în Euro, plata se va face în lei moldovenești la cursul oficial comunicat de Banca Națională a Moldovei din ziua emiterii facturii, care va fi menționat explicit în cadrul facturii.

Art. 8. Avans

- 8.1. Beneficiarul poate acorda avans Executantului, la cererea formulată în scris de acesta, în cuantum de maxim 15 (cincisprezece)% din Prețul Contractului („Avans”).
- 8.2. Beneficiarul poate acorda Avans Executantului cu destinația finanțării de către Executant a achiziției de Materiale ce vor fi puse în operă în cadrul Lucrărilor, numai în condiția în care Executantul justifică prin documente obligația de a plăti Avans furnizorilor săi de Materiale.
- 8.3. Avansul va fi utilizat de Executant numai conform destinației cu care i-a fost acordat de Beneficiar.
- 8.4. Avansul acordat va fi justificat prin Materiale achiziționate pentru îndeplinirea corespunzătoare a obiectului Contractului, cuprinse în Situațiile de Execuție și facturile, aprobate de Beneficiar.
- 8.5. Avansul acordat Executantului va fi recuperat în tranșe de catre Beneficiar, într-un termen și cotă-parte lunară de Beneficiar, prin intermediul reținerii la plată a unei cotei-părți („Suma Reținută”) din facturile lunare aferente Situațiilor de Execuție.
- 8.6. Suma Reținută din fiecare factură lunară va fi egală cu valoarea Materialelor incluse în Lucrări și evidențiate scriptic în Situațiile de Execuție. Pentru evitarea oricărui dubiu, Suma Retinută din

fiecare factură lunară va include valoarea Materialelor înainte de aplicarea cotelor de cheltuieli indirecte și profitul Executantului conform Ofertei Executantului.

8.7. În cazul în care Executantul:

- a) nu justifică Avansul prin Materiale achiziționate și evidențiate în Lucrări cuprinse în Situațiile de Execuție aprobate de Beneficiar; sau
- b) utilizează Avansul în oricare alt mod decât cel potrivit destinației; sau
- c) nu întrebunțează Avansul acordat conform destinației

atunci:

- a) Executantul datorează penalități Beneficiarului în valoare de:
 - (i) 6.50% din valoarea Avansului și
 - (ii) 0.10% pe zi din valoarea Contractului, calculate de la data acordării Avansului și până la data recuperării totale a Avansului;
- b) Beneficiarul va executa, total sau parțial, Scrisoarea de garanție bancară de returnare a avansului constituită conform Art. 8.8 și următoarele. Anterior executării Scrisorii de garanție bancare de returnare a avansului, Beneficiarul va transmite o notificare atât Executantului, cât și emitentului Scrisorii de garanție bancare de returnare a avansului.

8.8. În schimbul acordării avansului, Executantul are obligația de a constitui o Scrisoare de garanție bancară de returnare a avansului („SGBA”) emisă de o instituție de credit (bancă) agreată de Beneficiar, cu sediul în Uniunea Europeană sau Republicii Moldova, cotate cel puțin cu ratingul BB+ sau echivalent. Pentru evitarea oricărui dubiu, Beneficiarul va decide și va înștiința Executantul asupra cuantumului avansului acordat și termenului de plată a avansului.

8.9. SGBA îi vor fi aplicabile Regulile Uniforme privind Garanțiile la Cerere publicate de Camera Internațională de Comerț Paris în Publicația ICC nr. 758.

8.10. Valoarea SGBA trebuie să fie cel puțin egală cu 106,5% din valoarea avansului și va fi compusă din:

- a) 100.00% din valoarea Avansului acordat plus
- b) 6,50% din valoarea Avansului acordat, pentru acoperirea valorii estimate a costurilor suportate de Beneficiar, ca urmare a imobilizării și neutilizării sumelor avansate.

8.11. SGBA va fi constituită și pusă la dispoziția Beneficiarului cu cel puțin cinci (5) Zile lucrătoare înainte de data plății Avansului și va fi valabilă pentru întregul Termen de Execuție.

Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra SGBA oricând pe parcursul executării Contractului, în limita prejudiciului creat, în cazul în care Executantul, din vina sa, nu îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau necorespunzător, obligațiile asumate prin Contract.

Anterior emiterii unei pretenții asupra SGBA, Beneficiarul are obligația de a notifica pretenția atât Executantului, cât și emitentului SGBA, precizând obligațiile care nu au fost respectate de Executant.

8.12. Instituția de credit (bancă) emitentă a SGBA se va angaja necondiționat și irevocabil să platească Beneficiarului, la prima cerere scrisă a Beneficiarului, renunțând la beneficiul diviziunii și discuțiunii, la orice contestații și obiecțiuni și fără a fi necesară vreo cerere de chemare în judecată sau decizie arbitrală, orice sumă solicitată de Beneficiar până la concurența valorii SGBA.

8.13. Beneficiarul va solicita emitentului SGBA, la intervale succesive de câte trei luni consecutive, ca urmare a solicitării scrise a Executantului, reducerea valorii SGBA cu valoarea Sumelor Reținute din facturile lunare emise și acceptate la plată de Beneficiar.

8.14. Nerespectarea de către Executant a obligației de a constitui SGBA sau de a justifica sau utiliza Avansul conform clauzelor Art. 8 constituie o neexecutare esențială a Contractului. În aceste cazuri, Executantul datorează Beneficiarului penalități, calculate prin raportare la Prețul Contractului, în cuantum de 0,1% / zi de întârziere. În acest caz Beneficiarul, la discreția sa, poate solicita:

- a) să suspende plata facturilor scadente către Executant și/sau
- b) de a rezilia unilateral Contractul pe baza unei notificări scrise către Executant, cu 10 (zece) Zile calendaristice înainte de data rezilierii, fără a fi necesară punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe sau orice altă formalitate, și/sau
- c) de a executa SGBE și SGBA și/sau
- d) de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele (a) și (c) sau (b) și (c) de mai sus.

SAU

Art. 8¹ Acreditiv documentar

8^{1.1}. La cererea formulată în scris a Executantului, Beneficiarul va deschide un acreditiv documentar („Acreditiv”), cu plata la vedere, în favoarea Executantului, cu destinația de a achiziționa Material Tubular.

Acreditivul va fi guvernat de Regulile și Practicile Uniforme pentru Accreditivul Documentar (UPC ultima editie [se va completa de instituția de credit / banca Beneficiarului]).

Acreditivul va fi irevocabil, reîncărcabil, transferabil, cu următoarele coordonate:

Data și locul expirării: 60 (șaizeci) de zile de la Data Finală, București, România

Beneficiar: Vestmoldtransgaz SRL

Moneda: EURO

Valoarea totala acreditiv : 100% din valoarea Materialului Tubular.

Tranșe reîncărcare: Accreditivul va fi încărcat în 5 tranșe, fiecare reîncărcare având o valoare de până la 20% din valoarea Materialului Tubular.

Banca emitentă: banca Beneficiarului

Livrări parțiale: permise

Trageri parțiale: permise

Transbordare: permisă

Încărcare la bord de la: [se va completa locul producerii Materialului Tubular din Oferta Executantului]

Pentru transport la: depozitul indicat de Beneficiar

Ultima dată a transportului: [va fi agreată de Părți prin corelare cu Graficul de Execuție depus de Executant]

Descrierea Materialului Tubular: [se va completa de Beneficiar pe baza ofertei Executantului]

Condiții de livrare: DDP depozitul indicat de Beneficiar, conform INCOTERMS 2010

Documente solicitate pentru prezentare și avizare la instituția de credit / banca Beneficiarului sunt cel puțin următoarele:

- Factură comercială – emisă, semnată și stampilată de Executant, care va menționa următoarele: denumirea, cantitatea, prețurile unitare și valoarea Materialului Tubular, valoarea acreditivului; pentru Beneficiar: denumirea, adresa, număr de înregistrare și dată Contract, declarația

- Executantului și Producătorului Materialului Tubular că Materialul Tubular livrat este în conformitate cu Contractul, cod TVA, condiția de livrare DDP;
- Certificat de calitate – un exemplar original semnat sau ștampilat de către Producătorul Materialului Tubular;
 - Document de transport – un exemplar original, semnat valabil și fără mențiuni, indicând proprietarul (și adresa) VestMoldTransgaz SRL, care să certifice expedierea Materialului Tubular DDP la depozitul indicat de Beneficiar;
 - Poliță de asigurare „All Risk” având o valoare de 110% din valoarea facturii comerciale, încheiată la societate de asigurări având cel mai recent rating pentru soliditate financiară cel puțin egal cu rating-ul „AA-” emis de Standards & Poor sau Fitch sau rating „Aa3” emis de Moody's sau rating „A+” emis A.M Best;
 - Certificat de garanție – un exemplar original semnat și ștampilat de către Producătorul Materialului Tubular;
 - Procesul-Verbal de Recepție & Custodie a Materialului Tubular.

Perioada de prezentare: 21 (douăzeci și una) de zile de la data semnării Procesului-Verbal de Recepție a Materialului Tubular.

Este permisă încărcarea parțială a Acreditivului în 5 (cinci) tranșe cu valoare egală.

Condiții suplimentare:

- Orice corecție care apare pe documente trebuie autentificată de emitent;
- Toate documentele trebuie transmise în limba română.

Taxe: Toate taxele și comisioanele bancare, inclusiv cele aferente deschiderii Acreditivului revin în sarcina Executantului.

81.2. Executantul are dreptul de a transfera Acreditivul, exclusiv în favoarea Producătorului Materialului Tubular, numai după aprobarea prealabilă scrisă a Beneficiarului.

81.3. Beneficiarul va încărca / reîncărca Acreditivul într-un termen rezonabil convenit de comun acord de Beneficiar cu Executantul / Producătorul Materialului Tubular, înainte de data fiecărei livrări din Graficul de Execuție.

81.4. Executantul va livra Materialul Tubular conform Graficului de Livrare și Graficului de Execuție, și cu respectarea dispozițiilor prezentului Contract.

81.5. Data livrării Materialului Tubular este data semnării fără obiecții a Procesului-Verbal de Recepție&Custodie a Materialului Tubular, în care se va menționa cantitatea și inspectarea în depozitul indicat de Beneficiara Materialului Tubular. În cazul în care se constată că specificațiile tehnice ale Materialul Tubular sunt inferioare celor din Documentația de Atribuire, vor prevala specificațiile din Documentația de Atribuire.

81.6. Cu 15 (cincisprezece) zile înainte de fiecare dată de livrare a Materialului Tubular, Executantul va transmite prin mijloacele de comunicare reglementate de prezentul Contract, următoarele documente:

- Factură comercială – emisă, semnată și ștampilată de Executant, care va menționa următoarele: denumirea, cantitatea, prețurile unitare și valoarea Materialului Tubular, valoarea acreditivului; pentru Beneficiar: denumirea, adresa, număr de înregistrare și dată Contract, declarația Executantului și Producătorului Materialului Tubular că Materialul Tubular livrat este în conformitate cu Contractul, cod TVA, condiția de livrare DDP;
- Versiunea preliminară a documentului de transport;
- Poliță de asigurare „All Risk” constituită de Executant și emisă în favoarea Beneficiarului, având o valoare de 110% din valoarea facturii comerciale, încheiată la societate de asigurări având cel mai recent rating pentru soliditate financiară cel puțin egal cu rating-ul „AA-” emis de Standards & Poor sau Fitch sau rating „Aa3” emis de Moody's sau rating „A+” emis A.M Best, valabilă până la emiterea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor.

81.7. Materialul Tubular livrat va fi însoțit de următoarele documente:

- Factura comercială - în două exemplare - emisă, semnată și ștampilată de Executant, care va menționa următoarele: denumirea, cantitatea, prețurile unitare și valoarea Materialului Tubular, valoarea acreditivului; pentru Beneficiar: denumirea, adresa, număr de înregistrare și dată Contract, declarația Executantului și Producătorului Materialului Tubular că Materialul Tubular livrat este în conformitate cu Contractul, cod TVA, condiția de livrare DDP;
- Certificat de calitate – un exemplar original semnat sau ștampilat de către Producătorul Materialului Tubular;
- Poliță de asigurare „All Risk” constituită de Executant și emisă în favoarea Beneficiarului, având o valoare de 110% din valoarea facturii comerciale, încheiată la societate de asigurări având cel mai recent rating pentru soliditate financiară cel puțin egal cu rating-ul „AA-” emis de Standards & Poor sau Fitch sau rating „Aa3” emis de Moody's sau rating „A+” emis A.M Best, valabilă până la emiterea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor;
- Document de transport – un exemplar original, semnat valabil și fără mențiuni, indicând proprietarul (și adresa) VestMoldTransgaz SRL, care să certifice expedierea Materialului Tubular DDP depozitul indicat de Beneficiar;
- Certificat de garanție – un exemplar original semnat și ștampilat de către Producătorul Materialului Tubular.

Proprietatea asupra Materialului Tubular se transmite Beneficiarului la data emiterii documentului de transport, acest Material Tubular fiind predat Executantului în baza unui Proces-Verbal de Recepție & Custodie în vederea efectuării Lucrărilor. Executantul păstrează riscul pieririi și deteriorării Materialului Tubular până la data Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor și garantează Beneficiarul contra evictiunii și contra viciilor bunurilor.

81.8. Informațiile și termenii din documentele prevăzute la Art. 81.6 și 81.7 trebuie să fie identice. În cazul în care oricare dintre documentele menționate la Art. 81.6 și 81.7 nu sunt emise corespunzător sau nu sunt transmise în termenul prevăzut, și în cazul în care informațiile furnizate de către Executant / Producătorul Materialului Tubular nu sunt în conformitate cu următoarele:

- specificațiile tehnice ale Materialului Tubular;
- informațiile menționate în documentele emise de Executant sau Producătorul Materialului Tubular, după caz;
- Materialul Tubular livrat,

atunci Executantul va fi deplin răspunzător pentru consecințele respectivelor discrepanțe și va suporta toate costurile ocazionate, inclusiv depozitarea, comisioane, taxele sau amenzile vamale. Respectivele costuri vor fi achitate de Executant pe baza în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data la care Beneficiarul îi transmite factura Executantului.

Toate cheltuielile bancare în legătură cu plata respectivelor costuri, inclusiv cheltuielile bancare ale Beneficiarului vor fi suportate de Executant. În cazul în care respectivele costuri nu sunt achitate de Executant, Achizitorul va putea executa valoarea totală a acestora din SGBE.

81.9. Orice cheltuieli suplimentare rezultate din modificări, prelungiri, redeschideri și alte operațiuni similare ale Acreditivului vor fi plătite de Partea a cărei acțiune sau inacțiune a cauzat suportarea costului respectiv. Pentru evitarea oricărui dubiu, dobânzile care curg pe perioada cuprinsă între deschiderea Acreditivului și până la expirarea acestuia, vor fi culese de Beneficiar.

81.10. Forma finală a Acreditivului va fi definitivată de Părți în colaborare cu banca Beneficiarului și va include elementele din prezentul Art.8. În cazul în care banca Beneficiarului decide modificarea / completarea / înlocuirea / eliminarea anumitor elemente descrise în prezentul Art. 8, acestea vor fi opozabile Părților.

81.11. Executantul are dreptul să aleagă, în termen de până la 30 de zile lucrătoare de la intrarea în vigoare a Contractului, între acordarea unui avans de maxim 15 % din prețul Contractului sau

deschiderea unui acreditiv documentar exclusiv pentru achiziționarea Materialului Tubular, urmând ca modalitatea aleasă să fie consemnată printr-un Acord adițional la Contract, semnat de părți.

Art. 9. Sancțiuni pentru neexecutarea obligațiilor

9.1. În cazul în care Executantul nu îndeplinește, total sau parțial, sau îndeplinește necorespunzător sau cu întârziere Lucrările, atunci Executantul va prezenta Beneficiarului, în termen de 5 Zile lucrătoare de la data la care Executantul era ținut să-și îndeplinească obligația contractuală, un Grafic de Execuție Revizuit care să includă și un plan de măsuri de remediere/recuperare a acestor deficiențe/întârzieri, astfel încât Termenul de Execuție să fie respectat.

Remedierea/Recuperarea se va realiza într-un termen agreat de părți.

În cazul în care Părțile nu ajung la un acord cu privire la termenul în care se va realiza remedierea/recuperarea deficiențelor/întârzierilor de către Executant, Beneficiarul va stabili unilateral și înștiința Executantul asupra termenului de remediere/recuperare, astfel încât Termenul de Execuție să fie respectat.

9.2. Penalități de întârziere în interiorul Termenului de Execuție

În cazul în care Executantul nu îndeplinește, total sau parțial, sau îndeplinește cu întârziere Lucrările la termenele de execuție menționate și asumate în Graficul de Execuție, însă fără a depăși Data Finală, Executantul va datora Beneficiarului penalități, după cum urmează:

- a) începând cu prima de întârziere și până în ziua a 15-a: 0,00% / zi de întârziere din Prețul Contractului;
- b) începând cu ziua a 16-a și până în ziua a 30-a: 0,05% / zi de întârziere din Prețul Contractului;
- c) începând cu a 31-a zi și până la data remedierii efective: 0,10% / zi de întârziere din Prețul Contractului.

9.3. Penalitățile reținute conform Art. 9.2 vor fi virate de Beneficiar într-un cont bancar separat al Beneficiarului și vor fi returnate Executantului în condițiile în care Lucrările sunt finalizate în mod corespunzător, din punct de vedere cantitativ și calitativ până la (și inclusiv în) Data Finalizării.

În acest caz, returnarea acestor penalități se va realiza către Executant în termen de 5 Zile lucrătoare de la Data Finalizării.

9.4. Ordinea de recuperare a creanțelor

În cazul în care Executantul datorează Beneficiarului, în temeiul Contractului, orice sumă de bani, cu orice titlu, Beneficiarul va aplica următoarea ordine de recuperare a sumelor datorate:

- a) prin reținere din facturile scadente, apoi
- b) prin executarea scrisorilor de garanție avute la dispoziție (SGBA, SGBE, SGBS), apoi
- c) prin chemarea în judecată conform prevederilor contractuale.

9.5. Scrisoare de garanție bancară suplimentară

Cu 30 de Zile calendaristice înainte de Data Finală, Beneficiarul va analiza gradul de îndeplinire de către Executant a obligațiilor contractuale privind Lucrările și va evalua posibilitatea Executantului de a finaliza Lucrările în Termenul de Execuție.

Evaluarea posibilității Executantului de a finaliza Lucrările în Termenul de Execuție va lua, în mod minimal, în considerare progresul Lucrărilor în Amplasament, Bunurile și resursele umane mobilizate de Executant în Amplasament, respectarea Graficului de Execuție, existența unui Grafic de Execuție Revizuit care să indice deja finalizarea Lucrărilor după Data Finală.

În urma acestei analize, dacă Beneficiarul apreciază că Executantul nu va finaliza Lucrările în Termenul de Execuție, atunci Beneficiarul:

- a) Va solicita Executantului prezentarea unei propuneri de Grafic de Execuție Revizuit pentru toate Lucrările întârziate;

Beneficiarul va putea să probe sau solicite revizuirea corespunzătoare a propunerii de Grafic de Execuție Revizuit. În cazul în care Beneficiarul nu acceptă propunerea de revizuire transmisă de Executant, atunci Executantul este ținut să respecte Termenul de Execuție.

- b) În cazul în care Beneficiarul acceptă Termenul de Execuție Revizuit în urma propunerii Executantului, va solicita Executantului constituirea și depunerea, în termen de maxim 10 Zile calendaristice înainte de Data Finală a Termenului de Execuție a unui instrument de garantare suplimentar pentru executarea obligațiilor contractuale, constituit sub forma unei scrisori de garanție bancară („Scrisoare de garanție bancară suplimentară” sau „SGBS”) în valoare de 15 (cincisprezece) % din Prețul Contractului și având următoarele caracteristici:
- (i) Perioada de valabilitate a SGBS va expira în Data Finală Revizuită a Termenului de Execuție Revizuit, termen care rezultă din Graficul de Execuție Revizuit aprobat de Beneficiar, plus 30 de Zile calendaristice.
 - (ii) Instituția de credit (banca) emitentă a SGBS se va angaja necondiționat și irevocabil să plătească Beneficiarului, la prima cerere scrisă a Beneficiarului, renunțând la beneficiul diviziunii și discuțiunii, la orice contestații și obiecțiuni și fără a fi necesară vreo cerere de chemare în judecată sau decizie arbitrală, orice sumă solicitată de Beneficiar până la concurența valorii SGBS.
 - (iii) SGBS va fi emisă de o instituție de credit (bancă) agreată de Beneficiar, cu sediul în Uniunea Europeană sau Republica Moldova, cotate cel puțin cu ratingul BB+ sau echivalent.
 - (iv) SGBS îi vor fi aplicabile Regulile Uniforme privind Garanțiile la Cerere publicate de Camera Internațională de Comerț Paris în Publicația ICC nr. 758.

9.6. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra SGBS, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra SGBS, Beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru atât Executantului, cât și emitentului SGBS, precizând totodată obligațiile care nu au fost executate.

9.7. Beneficiarul se obligă să restituie SGBS, după cum urmează:

- a) 70% din valoarea SGBS se va face în termen de 14 Zile calendaristice de la Data Finalizării Revizuite.
- b) 30% din valoarea SGBS, în termen de 15 Zile calendaristice de la data semnării Actului Final Executare.

9.8. Nerespectarea de către Executant a obligației de a constitui SGBS conform clauzelor Art. 9.5 constituie o neexecutare esențială potrivit Art. 9.12. din Contract. Executantul datorează Beneficiarului penalități, calculate prin raportare la Prețul Contractului, în cuantum de 0,1% / zi de întârziere. În acest caz Beneficiarul, la discreția sa, poate solicita:

- a) să suspende plata facturilor scadente către Executant până când acesta va prezenta SGBS, și/sau
- b) de a rezilia unilateral Contractul pe baza unei notificări scrise către Executant, cu 10 (zece) Zile calendaristice înainte de data rezilierii, fără a fi necesară punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe sau orice altă formalitate, și/sau
- c) de a executa SGBE, și/sau

- d) de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele (a) și (c) sau (b) și (c) de mai sus.

9.9. În cazul în care Executantul depășește Data Finală sau Data Revizuită, după caz, cu o parte sau cu toate Lucrările, în plus față de sancțiunile prevăzute la Art. 9.12 din prezentul Contract, Beneficiarul nu va mai restitui Executantului penalitățile reținute conform Art. 9.2.

9.10. Părțile convin că nerespectarea de către Executant a termenelor de execuție este o neexecutare esențială a Contractului, și că Executantul se află de drept în întârziere, fără a fi necesară nicio notificare sau împlinirea oricărei alte condiții sau formalități, de la data depășirii oricărui astfel de termen în situația în care nu a executat obligațiile contractuale până la respectiva dată agreată.

9.11. În cazul în care Beneficiarul nu își execută obligația de plată la scadență, atunci Executantul are dreptul de a pretinde, ca penalități, o sumă echivalentă cu 0,05 % din sumele neachitate la scadență pentru fiecare zi de întârziere până la îndeplinirea efectivă a obligației de plată. Executantul nu beneficiază de prevederile Art. 1358 și 1359 din Codul civil al Republicii Moldova și nu poate invoca drepturile prevăzute în acestea.

9.12. Neexecutări esențiale

În cazul neexecutării obligațiilor asumate la articolele: 4.1, 4.2, 8.3, 8.4, [Art. 8¹ Acreditiv], 8.8 - 8.12, 9.5, 9.9, 10.1 - 10.4, 10.7, 10.8, 10.9, 11.1, 11.2, 11.3, 11.12, 11.27, 11.50, 11.51, 11.55, 15.2, 15.3, 15.9, 16.4 - 16.5, 16.9, Art. 17, Art. 20.2, din prezentul Contract de către Executant, aceasta va reprezenta o neexecutare esențială a prezentului Contract. Executantul datorează Beneficiarului penalități, calculate prin raportare la Prețul Contractului, în cuantum de 0,1% / zi de întârziere. În acest caz Beneficiarul, la discreția sa, poate solicita:

- a) să suspende plata facturilor scadente către Executant până când obligațiile încălcate vor fi îndeplinite și/sau
- b) de a rezilia unilateral Contractul pe baza unei notificări scrise către Executant, cu 10 (zece) Zile calendaristice înainte de data rezilierii, fără a fi necesară punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe sau orice altă formalitate, și/sau
- c) de a executa SGBE și/sau SGBS și/sau SGBA, după caz, și/sau
- d) de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele (a) și (c) sau (b) și (c) de mai sus.

9.13. Alte neexecutări

În cazul neexecutării de către Executant a celorlalte obligații asumate în baza prezentului Contract, altele decât neexecutările esențiale prevăzute la Art. 9.12 „Neexecutări Esențiale”, Executantul datorează Beneficiarului penalități de 0,05% / zi de întârziere calculate prin raportare la Prețul Contractului.

Beneficiarul, la discreția sa, poate solicita,

- a) de a suspenda plata facturilor scadente restante către Executant până când obligațiile încălcate vor fi îndeplinite și/sau
- b) de a rezilia unilateral Contractul pe baza unei notificări scrise către Executant, cu 10 (zece) Zile calendaristice înainte de data rezilierii, fără a fi necesară punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe sau orice altă formalitate, și/sau
- c) de a executa SGBE și/sau SGBS, după caz, și/sau
- d) de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele (a) și (c) sau (b) și (c) de mai sus.

- 9.14. În cazul aplicării penalităților reglementate la Art. 9.12 și 9.13, reținerea penalităților de către Beneficiar se va face cu respectarea ordinii prevăzute la Art. 9.4 din prezentul Contract.
- 9.15. În situația în care instituțiile financiare internaționale ("IFI"), care acordă Beneficiarului finanțare pentru realizarea Lucrărilor Contractului, se îndreaptă împotriva Beneficiarului și îi solicita rambursarea unor sume, cum ar fi dar fără a se limita la dobânzi penalizatoare, comisioane de rambursare anticipată, taxe penalizari etc., Executantul este de acord și declară în mod expres că va plăti Beneficiarului, la notificarea și în termenul acordat de acesta, valoarea sumelor solicitate de IFI, ca urmare a faptului că Executantul nu a executat sau a executat necorespunzător, parțial sau cu întârziere Lucrările.
- 9.16. În situația în care Agenția Proprietății Publice din Republica Moldova ("APP"), se îndreaptă împotriva societății Eurotransgaz înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 375436 (denumită în continuare "Eurotransgaz") în temeiul Contractului de Vânzare – Cumpărare a complexului patrimonial unic – Întreprinderea de stat Vestmoldtransgaz și îi solicita Eurotransgaz rambursarea prejudiciului rezultat din neexecutarea de către Executant a obligațiilor referitoare la finalizarea Lucrărilor în Termenul de Execuție din prezentul Contract, Executantul este de acord și declară în mod expres că va plăti Beneficiarului, la notificarea și în termenul acordat de acesta, valoarea prejudiciilor solicitate de APP.
- 9.17. Executantul își asumă riscul modificării împrejurărilor care intervin după încheierea Contractului, renunțând la beneficiul impreviziunii prevăzut de Art. 1083 Cod Civil al Republicii Moldova sau alte prevederi echivalente.
- 9.18. În cazul neexecutării obligațiilor de la Art. 12.1 din prezentul Contract, din culpa exclusivă a Beneficiarului, în termen de 90 de zile calendaristice de la scadență, Executantul are dreptul de a solicita rezilierea unilaterală a Contractului și de a pretinde contravaloarea obligațiilor deja executate la data rezilierii, cu condiția ca Beneficiarul să le fi acceptat la plata și să nu fi calculat penalități de întârziere.

Art. 10. Garanția contractuală

- 10.1. Executantul are obligația de a constitui garanția contractuală sub forma unei scrisorii de garanție bancară (denumită în continuare „Scrisoare de garanție bancară de bună execuție” sau „SGBE”).

SGBE va fi constituită până la data semnării Contractului și va fi înmănată Beneficiarului la data semnării Contractului.

Intrarea în vigoare a SGBE va fi condiționată de confirmarea scrisă a Beneficiarului, adresată emitentului SGBE, privind încheierea Contractului.

- 10.2. Cuantumul SGBE este de 10 (zece)% din Prețul Contractului, fără TVA.

- 10.3. SGBE va fi emisă de o societate bancară agreată de Beneficiar, cu sediul în Uniunea Europeană sau Republica Moldova, cotate cel puțin cu ratingul BB+ sau echivalent.

SGBE se va constitui conform Regulilor Uniforme privind Garanțiile la Cerere publicate de Camera Internațională de Comerț în Publicația ICC nr. 758.

- 10.4. Emitentul SGBE se va angaja necondiționat și irevocabil să plătească Beneficiarului, la prima cerere scrisă a Beneficiarului, renunțând la beneficiul diviziunii și discuțiunii, la orice contestații și obiecțiuni și fără a fi necesară vreo cerere de chemare în judecată sau decizie arbitrală, orice sumă solicitată de Beneficiar până la concurența valorii SGBE.

Perioada de valabilitate a SGBE se întinde pe tot Termenul de Execuție a Lucrărilor și continuă în Perioada de Garanție și încetează la data semnării Actului Final Executare, plus 30 de Zile calendaristice.

- 10.5. Beneficiarul are dreptul de a emite pretenții asupra SGBE, în limita prejudiciului creat, dacă Executantul nu îndeplinește, îndeplinește cu întârziere sau necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul Contract.
- Anterior emiterii unei pretenții asupra SGBE, Beneficiarul are obligația de a notifica acest lucru atât Executantului, cât și emitentului SGBE, precizând totodată obligațiile care nu au fost executate.
- 10.6. Beneficiarul se obligă să restituie SGBE, după cum urmează:
- 70% din valoarea SGBE se va face în termen de 14 Zile calendaristice de la data încheierii Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor, fără obiecții;
 - 30% din valoarea SGBE, în termen de 30 Zile calendaristice de la data semnării Actului Final Executare.
- 10.7. Dacă pe parcursul executării Contractului, Beneficiarul execută parțial sau total SGBE, Executantul are obligația de a reîntregi sau de a reconstitui în totalitate SGBE, în termen de maximum 5 (cinci) Zile calendaristice de la data executării acesteia.
- 10.8. În cazul prelungirii din orice motiv a Termenului de Execuție, Executantul este obligat să prelungească în mod corespunzător valabilitatea SGBE pentru a acoperi Termenul de Execuție Revizuit și va pune la dispoziția Beneficiarului dovada extinderii valabilității SGBE cel târziu în termen de maxim 10 (zece) Zile calendaristice înainte de data prelungirii acestuia.
- 10.9. În cazul suplimentării Prețului Contractului, Executantul are obligația de a majora valoarea SGBE, în corelare cu noul Preț al Contractului, în termen de maxim 5 zile calendaristice de la data suplimentării Prețului Contractului.
- 10.10. Nerespectarea de către Executant a obligațiilor de a reîntregi SGBE și de a extinde perioada de valabilitate a SGBE sau de a majora cuantumul SGBE conform clauzelor Art. 10.7, 10.8 și 10.9 constituie o neexecutare esențială a Contractului. Executantul datorează Beneficiarului penalități, calculate prin raportare la Prețul Contractului, în cuantum de 0,1% / zi de întârziere. În acest caz Beneficiarul, la discreția sa, poate solicita:
- de a suspenda plata facturilor scadente restante către Executant până când acesta va prezenta documentele originale care să ateste fie extinderea valabilității, fie majorarea valorii SGBE, după caz și/sau
 - de a rezilia unilateral Contractul pe baza unei notificări scrise către Executant, transmisă cu 10 (zece) Zile calendaristice înainte de data rezilierii, fără a fi necesară punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe sau orice altă formalitate și/sau
 - de a executa SGBE și/sau
 - de a aplica în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele (a) și (c) sau (b) și (c) de mai sus.
- 10.11. Plățile parțiale efectuate în baza prezentului Contract nu implică reducerea proporțională a SGBE.
- 10.12. Garanția Lucrărilor este distinctă de garanțiile bancare emise în temeiul Contractului.
- Art. 11. Obligațiile principale ale Executantului**
- 11.1. Executantul are obligația de a executa și finaliza Lucrările în calitatea și în cantitatea convenită, precum și de a remedia orice Defect (Viciu) al Lucrărilor, numai pe baza soluțiilor stabilite de proiectant cu acordul Beneficiarului, incluse în Documentația de Proiect, în concordanță cu obligațiile asumate prin Contract.

- 11.2. Executantul are obligația de a îndeplini obligațiile care îi revin din Acordul de mediu nr. 1 / 07.07.2016, astfel cum acesta poate fi prelungit, reînnoit sau înlocuit, din Autorizația de Construire, precum și din orice avize emise de autoritățile competente necesare pentru execuția Lucrărilor.
- 11.3. Executantul va executa Lucrările în interiorul Termenului de Execuție conform etapizării detaliate în Graficul de Execuție.
- 11.4. Executantul are obligația de a supraveghea Lucrările, de a asigura sau furniza, după caz, forța de muncă, Materialele, Echipamentele și toate celelalte obiecte, fie de natură provizorie, fie definitive, cerute de și pentru executarea Lucrărilor.
- 11.5. Executantul se obligă să respecte pe parcursul îndeplinirii Contractului normele de securitate și sănătate în muncă, de securitate industrială și incendiară, situații de urgență și protecția mediului.
- 11.6. Executantul se obligă să asigure executarea Lucrărilor la standardele incluse în Documentația de Proiect și, cel puțin, la un nivel de calitate corespunzător exigențelor esențiale pentru construcții prevăzute de sectorul de activitate. Executantul va asigura executarea Lucrărilor la aceste standarde printr-un sistem propriu de calitate conceput și realizat prin personal propriu, cu diriginți de șantier atestați conform legii aplicabile.
- 11.7. Executantul are obligația de a prezenta Beneficiarului Graficul de Execuție detaliat spre aprobare în format electronic și pe suport de hârtie.
- 11.8. Graficul de Execuție va fi elaborat pe categoriile de activități și lucrări din Oferta Executantului și în corelare cu termenele de execuție din Oferta Executantului. Totodată, în Graficul de Execuție detaliat se va indica necesarul de resurse (principalele Materiale, resurse umane, Utilaje, Echipamente) și Termenul de Execuție aferent fiecărei activități (start-finish), precum și a interdependențele dintre activități. Graficul de Execuție detaliat va ilustra succesiunea tehnologică de realizare a Lucrărilor, ordinea și derularea în timp a activităților pe care Executantul își propune să le îndeplinească pentru realizarea Lucrărilor.
- 11.9. Executantul este pe deplin responsabil pentru conformitatea, stabilitatea și siguranța tuturor Lucrărilor executate pe Amplasamentul Lucrării, precum și pentru metodele de construcție procedeele de execuție utilizate, cu respectarea prevederilor și a reglementărilor și bunelor practici din domeniul construcțiilor.
- 11.10. Un exemplar din documentația predată de Executant Beneficiarului va fi ținut de acesta în vederea consultării de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către persoane autorizate de Beneficiar, inclusiv responsabilul tehnic, proiectantul, managerul de proiect, la cererea acestora.
- 11.11. În cazul în care Beneficiarul aprobă că Executantul să proiecteze o parte a Lucrărilor, în condițiile prezentului Contract, atunci acesta va răspunde pentru proiectarea acestor Lucrări.
- 11.12. Executantul are obligația de a ține, întocmi în mod corespunzător și de a pune la dispoziția Beneficiarului, la termenele precizate în Documentele Contractului, caietele de măsurători (atașamentele), desenele, schitele, calculele, verificările calculelor și orice alte documente pe care Executantul trebuie să le întocmească sau care sunt cerute de Beneficiar, inclusiv Documentele Executantului, precum și alte documentele necesare Beneficiarului pentru obținerea sau efectuarea oricăror autorizări, aprobări, avizări, certificări, verificări, recepții și alte asemenea aferente Lucrărilor.
- 11.13. În cazul în care Executantul nu prezintă documentele mai sus menționate în termen de 5 Zile calendaristice de la data solicitării adresate de Beneficiar, Beneficiarul va avea dreptul de a aplica prevederile Art. 9.12 din Contract.

- 11.14. Executantul este responsabil de trasarea corectă a Lucrărilor față de reperele date de Beneficiar, precum și pentru procedeele de executare și construcție utilizate.
- 11.15. În cazul în care, pe parcursul execuției Lucrărilor, survine o eroare în poziția, cotele, dimensiunile sau aliniamentul oricărei părți a Lucrărilor, din culpa Executantului, acesta are obligația de a rectifica eroarea constatată, pe cheltuiala sa.
- 11.16. În cazul în care eroarea menționată la Art. 11.15 este rezultatul datelor incorecte furnizate, în scris, de către proiectant, Executantul are obligația de a notifica Beneficiarul în termen de 48 de ore cu privire la Eroarea constatată, urmând ca, prin consultarea proiectantului, să se stabilească soluția de îndreptare a Erorii.
- 11.17. Suplimentar, Executantul are obligația de a notifica Beneficiarului, pe tot parcursul Contractului, toate Erorile, omisiunile, viciile sau alte asemenea descoperite de el pe parcursul executării Lucrărilor sau pe parcursul Perioadei de Garanție față de Documentația de Proiect.
- 11.18. Pentru verificarea trasării de către proiectant, Executantul are obligația de a proteja și păstra toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la predarea Amplasamentului Lucrărilor și trasarea Lucrărilor.
- 11.19. Pe parcursul execuției Lucrărilor și a remedierii (Defectelor) Viciilor, Executantul are obligația:
- a) de a lua toate măsurile pentru asigurarea siguranței tuturor persoanelor a căror prezență pe Șantier este autorizată și de a menține Amplasamentul Lucrării și Lucrările în starea de ordine necesară evitării oricărui pericol pentru respectivele persoane;
 - b) de a procura și de a întreține pe cheltuiala sa toate dispozitivele de iluminare, protecție, îngrădire, alarmă și pază, când și unde sunt necesare sau au fost solicitate de către Beneficiar sau de către alte autorități competente, în scopul protejării Lucrărilor sau al asigurării confortului riveranilor;
 - c) de a lua toate măsurile rezonabil necesare pentru a proteja mediul pe și în afara Amplasamentului Lucrării și pentru a evita orice pagubă sau neajuns provocat persoanelor, proprietăților sau altora, rezultate din poluare, zgomot sau alți factori generați de metodele sale de lucru.
- 11.20. Executantul este responsabil pentru menținerea în bună stare a Lucrărilor și Materialelor care urmează a fi puse în operă de la data primirii acestora și până la data semnării Procesului - Verbal de Recepție a Lucrărilor.
- 11.21. Pe parcursul execuției Lucrărilor și a remedierii Defectelor (Viciilor), Executantul are obligația, în măsura permisă de respectarea prevederilor Contractului, de a nu stânjeni inutil sau în mod abuziv confortul riveranilor sau căile de acces, prin folosirea și ocuparea drumurilor și căilor publice sau private care deservesc proprietățile aflate în posesia Beneficiarului sau a oricărei alte persoane.
- 11.22. Executantul are obligația de a utiliza în mod rezonabil drumurile sau podurile ce comunică cu/sau sunt pe traseul Amplasamentului Lucrărilor, de a preveni deteriorarea sau distrugerea acestora de către traficul propriu sau al oricăruia dintre subcontractanții săi și de a lua măsurile de prevenire a murdării drumurilor și căilor de acces.
- 11.23. Executantul va selecta traseele, va alege și va folosi vehiculele și va limita și repartiza încărcăturile, în așa fel încât traficul suplimentar ce va rezulta în mod inevitabil din deplasarea Materialelor, Echipamentelor, Utilajelor sau altora asemenea, de pe și pe Amplasamentul Lucrărilor, să fie limitat, în măsura în care este posibil, astfel încât să nu producă deteriorări sau distrugereri ale drumurilor și podurilor respective.
- 11.24. În cazul în care se produc deteriorări sau distrugereri ale oricărui pod sau drum care comunică cu/sau care se află pe traseul Amplasamentului Lucrărilor, din cauza transportului Materialelor, Echipamentelor, Utilajelor sau altora asemenea, Executantul are obligația de a despăgubi Beneficiarul împotriva tuturor reclamațiilor privind avarierea respectivelor poduri sau drumuri.

- 11.25. Cu excepția unor clauze contrare prevăzute în Contract, Executantul este responsabil și va plăti consolidarea, modificarea sau îmbunătățirea, în scopul facilitării transportului Materialelor, Echipamentelor, Utilajelor sau altora asemenea, a oricăror drumuri sau poduri care comunică cu/sau care se află pe traseul Amplasamentului Lucrării.
- 11.26. Pe parcursul execuției și în urma finalizării Lucrărilor, Executantul are obligația de a:
- evita acumularea de obstacole inutile pe Amplasamentul Lucrării;
 - depozita sau reține orice Utilaje, Echipamente, instalații, și, la cererea Beneficiarului, a surplusului de Materiale;
 - aduna și îndepărta de pe Amplasamentul Lucrărilor resturile de Materiale sau Lucrările provizorii de orice fel, care nu mai sunt necesare.
- 11.27. Executantul răspunde pentru viciile ascunse ale Lucrărilor ivite într-un termen de 5 ani de la data Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor și, după împlinirea acestui termen, pe toată durata de existență a Lucrării, pentru Viciile structurii de rezistență, urmare a nerespectării Documentației de Proiect și documentelor normative aferente execuției Lucrărilor, în vigoare la data realizării acestora.
- 11.28. În completarea penalităților pentru neexecutarea, totală sau parțială, executarea necorespunzătoare sau cu întârziere a obligațiilor reglementate de prezentul Contract, și pentru partea prejudiciului neacoperită de acestea, Executantul se obligă să despăgubească Beneficiarul împotriva oricăror:
- reclamații și acțiuni în justiție ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de Echipamentele, Materialele, instalațiile sau Utilajele folosite pentru sau în legătură cu execuția Lucrărilor sau încorporate în acestea; și
 - prejudicii, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente executării Contractului, până la acoperirea integrală a acestora.
- 11.29. Executantul are obligația să readucă Terenurile scoase temporar din circuitul agricol, dacă este aplicabil, la starea inițială de fertilitate, înainte de data Procesului -Verbal de Recepție a Lucrărilor, în vederea reintroducerii în circuitul agricol.
- 11.30. Nerespectarea obligației de la Art. 11.29 dă dreptul Beneficiarului să execute Lucrările de redare în circuit, încredințând această operațiune unui alt executant, contravaloarea Lucrărilor reținându-se din SGBE, iar în cazul neîndestulării, din valoarea facturii finale.
- 11.31. În cazul în care proprietarii de Terenuri ridică pretenții materiale și solicită despăgubiri din cauza nerespectării obligației de la Art. 11.27 daunele și pretențiile vor fi suportate de Executant sau vor fi reținute din SGBE și, în subsidiar, din valoarea facturilor.
- 11.32. Executantul răspunde pentru prejudiciile cauzate din vina reprezentanților și prepușilor săi în legătură cu executarea obligațiilor contractuale, conform Art. 2005 din Codul civil din Republica Moldova.
- 11.33. Executantul este obligat să asigure, pe cheltuiela sa, eliberarea Amplasamentului Lucrărilor, ridicarea Echipamentelor aduse în scopul executării Lucrării, evacuarea de pe Amplasamentul Lucrărilor a Utilajelor, Echipamentelor, instalațiilor, surplusurilor de Materiale, deșeurilor și Lucrărilor provizorii și repunerea Amplasamentului Lucrărilor în situația inițială ori cea impusă de obținerea avizelor și autorizațiilor până la Data Finalizării.
- 11.34. Costurile pentru consumul de utilități în legătură cu executarea și finalizarea Lucrărilor, inclusiv remedierea Defectelor (Viciilor), precum și costul pentru consumul contoarelor sau al altor aparate de măsură se suportă de către Executant.
- 11.35. Executantul nu va fi îndreptățit la solicitarea niciunei plăți sau despăgubiri, ca urmare a sistării Lucrărilor prin Ordin de sistare a Lucrărilor emis de către Beneficiar conform prevederilor prezentului Contract.

- 11.36. Executantul va asigura depozitarea, paza și integritatea Bunurilor necesare executării Lucrării sau care vor fi integrate în Lucrare (materiale de construcții, material tubular, curbe, robinete, îmbinări electroizolante sau orice alte produse care sunt achiziționate de Executant sau puse la dispoziție de către Beneficiar) până la efectuarea recepției Lucrărilor.
- 11.37. Executantul se obligă să transmită dreptul de proprietate asupra tuturor bunurilor rezultate din sau în legătură cu executarea Lucrărilor, inclusiv drepturile de proprietate intelectuală, către Beneficiar, odată cu încheierea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor.
- 11.38. Beneficiarul va deține și proprietatea rapoartelor și a documentelor aferente întocmite în legătură cu executarea Lucrărilor, inclusiv a Cărții Tehnice.
- 11.39. Executantul deține și/sau va obține dreptul de proprietate sau folosință asupra obiectelor de proprietate intelectuală necesare pentru executarea Lucrărilor conform prezentului Contract. Executantul va elabora și prezenta Beneficiarului, înainte de încheierea Contractului, o listă, pe care o va actualiza de câte ori este necesar, în care se vor specifica toate drepturile de proprietate și folosință asupra obiectelor de proprietate intelectuală pe care le deține Executantul pentru și în legătură cu executarea Lucrărilor conform prezentului Contract.
- 11.40. Executantul transferă și/sau cesionează în mod integral, necondiționat și irevocabil, dreptul de proprietate sau folosință asupra obiectelor de proprietate intelectuală care au fost incluse în rezultatele Lucrării, fără nicio remunerație suplimentară din partea Beneficiarului, aceasta fiind acoperită de Prețul Contractului.
- 11.41. Executantul se obligă să garanteze Beneficiarul contra evicțiunii și viciilor Lucrărilor executate.
- 11.42. Executantul va întreprinde toate măsurile necesare pentru a preveni apariția situațiilor în care executarea imparțială și obiectivă a Contractului și Lucrărilor este compromisă din motive ce implică în mod direct sau indirect, interese financiare, economice, politice sau afinități naționale, legături de familie sau emoționale, relații sau afiliații cu persoane juridice sau fizice sau orice alt tip de interes comun sau personal al Executantului sau salariaților acestuia („*conflict de interese*”).
- 11.43. Executantul va înștiința de îndată Beneficiarul, în scris, despre orice situație care constituie sau este probabil să genereze un conflict de interese în timpul executării Contractului sau Lucrărilor. Beneficiarul își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile implementate de către Executant pentru a preveni un conflict de interese care ar putea compromite executarea obiectivă și imparțială a Contractului sunt adecvate și poate solicita întreprinderea de măsuri suplimentare, în termen de 30 de Zile calendaristice de la înștiințare.
- 11.44. În cazul unei Asocieri, membrii Asocierii se obligă să răspundă în mod solidar pentru executarea Contractului și să prevadă în mod expres în acordul de asociere, care face parte din Documentele Contractului, obligația răspunderii solidare a membrilor Asocierii pentru executarea întregului Contract încheiat cu Beneficiarul.
- 11.45. Executantul se obligă să nu folosească munca forțată. Munca forțată constă în orice activitate prestată fără a exista voința proprie a lucrătorului, sub amenințare, prin folosirea forței sau a unei pedepse.
- 11.46. Executantul se obligă să nu folosească munca prestată de persoane sub vârsta de 16 ani, și că se va asigura că angajații tineri, cu vârste între 16 și 18 ani, nu vor presta activități cu condiții de muncă grele, vătămătoare sau periculoase.
- 11.47. Executantul se obligă să asigure condiții nediscriminatorii și egalitate de șanse și tratament în ceea ce privește angajarea, pregătirea și condițiile de muncă.
- 11.48. Executantul are obligația de a păstra și utiliza Materialele și Echipamentele pentru executarea Lucrărilor conform cerințelor din certificatele de garanție, alte documente care însoțesc

Materialele și Echipamentele și care stabilesc regulile de utilizare, depozitare și transport în siguranță a Materialelor și Echipamentelor, precum și conform cerințelor prescrise și declarate.

- 11.49. La încetarea Contractului conform Art. 23.1 c), d), f) și Art. 23.2, Executantul are obligația de a preda Amplasamentul Lucrării cu tot cu Materialele și Echipamentele neîncorporate în Lucrare către Beneficiar, în termen de 10 Zile lucrătoare de la recepționarea de către Executant a notificării unilaterale de reziliere din partea Beneficiarului. Pentru orice Echipament, Material sau Utilaj care aparține Executantului, neridicat de pe Amplasamentul Lucrării, acesta consimte în mod expres că Beneficiarul îl va prelua în depozit până la data la care Executantul va fi în măsură să preia aceste Echipamente, Materiale sau Utilaje, cu achitarea de către Executant a contravalorii cheltuielilor ocazionate cu transportul și depozitarea.
- 11.50. Executantul are obligația de a anunța în scris Beneficiarul cu privire la orice eventuala modificare în situația sa juridică și/sau financiară, tehnică, organizațională sau referitoare la proprietate, proprie sau a entităților afiliate, intervenită pe parcursul derulării Contractului (ca de exemplu, dar fără a se limita la: pierderea încadrării în categoria IMM, schimbările intervenite în actul constitutiv/statut al Executantului, intrarea în incapacitate de plată și/sau insolvabilitate) care ar impacta derularea Contractului, respectarea Termenului de Execuție și/sau respectarea obligațiilor pe care Executantul și le-a asumat prin semnarea prezentului Contract, precum și cu privire la orice modificare a denumirii, sediului sau reprezentantului legal sau al entităților afiliate.
- 11.51. Dacă pe parcursul îndeplinirii Contractului Executantul nu poate respecta un termen de execuție din cadrul Graficului de Execuție, respectiv Graficului de Execuție Revizuit, acesta are obligația de a notifica acest lucru Beneficiarului, cu minimum 5 Zile lucrătoare înainte de scadența obligației, urmând să respecte procedura descrisă la Art. 9.1.
- 11.52. Executantul va asigura convocarea persoanelor care trebuie să participe la verificarea și recepția Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor (Procesului-Verbal de Recepție a Materialului Tubular & Custodie) și condițiile necesare efectuării acestora.
- 11.53. Executantul va sesiza în termen de 24 de ore a Agenției pentru Supraveghere Tehnică și a Beneficiarului în cazul producerii unor accidente tehnice în timpul executării Lucrărilor.
- 11.54. Executantul are obligația de a deține, menține și asigura valabilitatea neîntreruptă pe durata prezentului Contract a tuturor autorizărilor, atestărilor, permiselor, licențelor, certificărilor și altor asemenea autorizări sau înregistrări necesare pentru executarea Lucrărilor, inclusiv cele deținute de personalul de execuție și specialitate alocat de Executant pentru îndeplinirea Contractului.
- 11.55. Executantul are obligația de a prezenta Beneficiarului rapoarte de progres zilnice și lunare, până la emiterea Procesului-Verbal de Recepție a Lucrării, fără obiecții (Data Finalizării).
- 11.56. Obligațiile Executantului menționate Art. 11 nu sunt limitative și se completează în mod corespunzător cu toate obligațiile detaliate în Contract și în Documentele Contractului, precum și cu instrucțiunile emise în scris de Beneficiar.

Art. 12. Obligațiile Beneficiarului

- 12.1. Beneficiarul se obligă să plătească Executantului Prețul Contractului, la termenele și în condițiile prevăzute în Contract.
- 12.2. La data emiterii ordinului de începere a Lucrărilor, Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția Executantului:
- a) o copie a Autorizației de Construire;
 - b) o copie după Documentația de Proiect necesară pentru execuția Lucrărilor, fără plată.

- 12.3. Beneficiarul este responsabil pentru trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și a limitelor Amplasamentului Lucrărilor pus la dispoziția Executantului, precum și pentru materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a Amplasamentului Lucrărilor.
- 12.4. Beneficiarul are obligația de a examina și evalua Lucrările care devin ascunse în cel mult 10 Zile calendaristice de la notificarea Beneficiarului de către Executant, în prezența proiectantului.
- 12.5. Beneficiarul va numi și va autoriza unul sau mai mulți responsabili tehnici (persoane fizice și/sau juridice fizice), inclusiv autorii Documentației de Proiect, pentru realizarea verificării execuției Lucrărilor. Acești responsabili tehnici nu vor avea însă autoritatea de a modifica prezentul Contract.
- 12.6. Beneficiarul supraveghează executarea Lucrărilor în conformitate cu Documentația de Proiect.
- 12.7. Beneficiarul va pune la dispoziția Executantului modele ale planurilor de management menționate în Caietul de sarcini. Executantul are obligația de completare și particularizare a acestor planuri de management în corelare cu Documentația de Proiect și în conformitate cu cele mai bune practici relevante din domeniu.
- 12.8. Beneficiarul are obligația de a verifica Graficul de Execuție propus de Executant, în termen de maxim 10 Zile lucrătoare de la data primirii acestuia de la Executant.
- Beneficiarul va putea aproba sau retrimite spre revizuire Executantului acest Grafic de Execuție.
- Beneficiarul va aproba Graficul de Execuție în măsura și în condițiile în care acesta este corelat cu categoriile de activități și lucrări și termenele de execuție din Oferta Executantului și sub condiția implementării de către Executant a observațiilor Beneficiarului cu privire la conținutul Graficului de Execuție propus.

Art. 13. Începerea și execuția Lucrărilor

- 13.1. Executantul are obligația de a începe executarea Lucrărilor de la data înscrisă în ordinul de începere a Lucrărilor.
- 13.2. Executantul trebuie să realizeze Lucrările conform Graficului de Execuție al Lucrărilor și în condițiile de calitate indicate în Contract. Datele intermediare de execuție a Lucrărilor, prevăzute în Graficul de Execuție, se consideră a fi date contractuale.
- 13.3. Beneficiarul supraveghează desfășurarea execuției Lucrărilor și stabilește conformitatea lor cu specificațiile și cerințele din Documentele Contractului. Părțile au obligația de a notifica în timp util, în scris, una celeilalte, identitatea reprezentanților lor atestați profesional pentru acest scop, și anume dirigințele de șantier din partea Executantului și responsabilii tehnici (persoană fizică și/ sau juridică) atestate potrivit legii, din partea Beneficiarului.
- 13.4. Executantul are obligația de a asigura accesul reprezentantului Beneficiarului la Amplasamentul Lucrărilor și oriunde își desfășoară activitățile legate de îndeplinirea obligațiilor asumate prin Contract, inclusiv pentru verificarea Lucrărilor ascunse.
- 13.5. Materialele utilizate de Executant trebuie să fie de calitate prevăzută în propunerea tehnică; verificările și testările Materialelor folosite la execuția Lucrărilor, precum și condițiile de recepție sunt cele uzitate în sectorul de activitate.
- 13.6. Executantul are obligația de a asigura instrumentele, utilajele și materialele necesare pentru verificarea, măsurarea și testarea Lucrărilor. Costul probelor și încercărilor, inclusiv manopera aferentă acestora, revin Executantului.
- 13.7. Cheltuielile aferente probelor (testelor) neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor Lucrări puse în operă vor fi suportate de Executant dacă se dovedește că Lucrările nu sunt realizate în conformitate cu prevederile Contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

- 13.8. Executantul are obligația de a nu acoperi Lucrările care urmează a fi acoperite (ascunse) fără notificarea scrisă și aprobarea prealabilă a Beneficiarului. Notificarea Beneficiarului va fi realizată în scris cu cel puțin 10 Zile lucrătoare înainte de data anticipată pentru acoperirea acestor Lucrări.
- 13.9. Executantul are obligația de a notifica Beneficiarul, cu cel puțin 10 Zile lucrătoare înainte de data anticipată pentru finalizarea Lucrărilor, ori de câte ori Lucrările, inclusiv fundațiile, sunt finalizate pentru a fi putea fi examinate, probate (testate) și măsurate.
- 13.10. Executantul are obligația de a dezveli orice parte sau părți de Lucrare, la solicitarea și la dispoziția Beneficiarului, și de a reface această parte sau părți de Lucrare, dacă este cazul. În cazul în care se constată că Lucrările sunt de calitate corespunzătoare și au fost executate conform Documentației de Proiect, atunci cheltuielile privind dezvelirea și refacerea vor fi suportate de către Beneficiar, iar în caz contrar, de către Executant.

Art. 14. Sistarea executării Lucrărilor

- 14.1. În cazul apariției unor circumstanțe pe care un beneficiar, ce acționează cu diligență, nu le-ar fi putut prevedea, Beneficiarul are dreptul de a sista executarea Lucrărilor sau a unei părți a acestora până la data la care împrejurările care au determinat sistarea au încetat. În această situație, Executantul va fi notificat cu privire la sistarea Lucrărilor sau a unei părți a acestora.
- 14.2. Pe perioada sistării Lucrărilor, Termenul de Execuție nu curge, Lucrările urmând a fi reluate la data încetării cauzei de sistare.
- 14.3. Ordinul de sistare a executării Lucrărilor va fi emis exclusiv de către Beneficiar.

Art. 15. Recepția Lucrărilor

- 15.1. Ansamblul Lucrărilor va fi finalizat conform Graficului de Execuție, dar nu mai târziu de Data Finală prevăzută la Art. 4.1 din prezentul Contract.
- 15.2. În termen de maxim 10 Zile lucrătoare de la terminarea Lucrărilor, Executantul are obligația de a notifica, în scris, Beneficiarului, că sunt îndeplinite condițiile de recepție a Lucrărilor, solicitând acestuia convocarea comisiei de recepție și asigurând condițiile necesare desfășurării recepției.
- 15.3. Beneficiarul va organiza începerea recepției Lucrărilor în maximum 30 Zile lucrătoare de la notificarea, în scris, a terminării Lucrărilor de către Executant.
Beneficiarul va informa membrii comisiei de recepție și Executantului cu privire la data realizării recepției Lucrărilor cu 10 Zile lucrătoare înainte de data stabilită pentru această recepție.
- 15.4. Comisia de recepție are obligația de a constata stadiul îndeplinirii de către Executant a obligațiilor de finalizare a Lucrărilor în conformitate cu prevederile Contractului și cu prevederile legii aplicabile.
- 15.5. Recepții parțiale se poate face și pentru părți ale Lucrării, distincte din punct de vedere fizic și funcțional.
- 15.6. Comisia de recepție a Lucrărilor poate solicita efectuarea de încercări și expertize. De asemenea, comisia poate recomanda admiterea, admiterea cu obiecții, amânarea sau respingerea recepției Lucrărilor. În cazul în care comisia de recepție recomandă admiterea recepției Lucrărilor cu obiecții, amânarea sau respingerea lor, ea va trebui să propună măsuri pentru înlăturarea viciilor și abaterilor semnalate.
- 15.7. Beneficiarul hotărăște, pe baza recomandării comisiei de recepție, acceptarea, amânarea sau respingerea recepției și notifică Executantului hotărârea sa în termen de 10 Zile calendaristice de la primirea propunerilor comisiei de recepție.

15.8. Cheltuielile implicate de activitatea comisiei de recepție a Lucrărilor cad în sarcina Beneficiarului.

15.9. În cazul în care în Procesul-Verbal de Recepție a Lucrărilor se consemnează neconformități, atunci Executantul este obligat, ca într-un termen convenit cu Beneficiarul, termen ce este calculat de la data Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor și nu poate depăși 20 de zile calendaristice, să remedieze aceste neconformități.

În cazul în care Executantul nu remediază, în termenul convenit, neconformitățile ce au fost consemnate în Procesul-Verbal de Recepție, atunci Beneficiarul va putea remedia pe cheltuiala sa aceste neconformități cu un alt executant, urmând să recupereze această cheltuială de la Executant, prin rețineri din facturi sau prin executarea SGBE.

15.10. Beneficiarul își rezervă dreptul de a participa la executarea testelor de FAT (testele de acceptare la fabricant), SAT (testele de acceptare în amplasament) și PIF (teste de punere în funcțiune).

Art. 16. Perioada de Garanție

16.1. Garanția Lucrărilor este de **36 de luni** de la Data Finalizării.

16.2. Perioada de Garanție este cea prezentată în propunerea tehnică și curge de la Data Finalizării.

16.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, termenul obligației asumate de Executant în temeiul Contractului de a asigura garanția Lucrărilor de la Data Finalizării și până la Actul Final Executare este diferit de și subzistă Termenului de Execuție, astfel cum acesta poate fi revizuit.

16.4. În Perioada de Garanție, Executantul are obligația, în urma dispoziției date de Beneficiar, de a executa toate Lucrările de modificare, reconstrucție și remediere a Defectelor (Viciilor) a căror cauză este nerespectarea prevederilor Documentelor Contractului.

16.5. Executantul are obligația de a executa toate activitățile prevăzute la Art. 16.4, pe cheltuiala proprie, în cazul în care ele sunt necesare din cauza:

- a) utilizării de Materiale, de instalații sau a unei manopere neconforme cu prevederile Contractului; sau
- b) unui Defect (Viciu) de concepție, acolo unde Executantul este responsabil de proiectarea unei părți a Lucrărilor; sau
- c) neglijenței sau neîndeplinirii de către Executant a oricăreia dintre obligațiile explicite sau implicite care îi revin în baza Contractului.

16.6. În cazul în care Defectul (Viciul) nu se datorează Executantului, Lucrările fiind executate de către acesta conform prevederilor Contractului, costul remedierilor va fi evaluat de Părți și va fi suportat de Beneficiar.

16.7. În cazul în care Executantul nu execută în termenul solicitat de Beneficiar lucrările prevăzute la Art. 16.4, Beneficiarul este îndreptățit să angajeze și să plătească alte persoane care să le execute. Cheltuielile aferente acestor lucrări vor fi recuperate de către Beneficiar de la Executant sau reținute din sumele convenite acestuia (SGBE și SGBS).

16.8. La expirarea Perioadei de garanție, Părțile vor semna Actul Final Executare care va servi drept temelie pentru restituirea SGBE și SGBS și condiție de încetare a Contractului conform Art. 23.1 lit. a) din prezentul Contract.

16.9. Executantul nu va fi exonerat de obligațiile asumate prin prezentul Contract până când Actul Final Executare nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă final că Lucrările au fost executate conform Contractului.

Art. 17. Asigurări

- 17.1. Executantul va prezenta Beneficiarului, o poliță de asigurare emisă de un asigurător, cu sediul principal în Republica Moldova sau Uniunea Europeană, redactată/insoțită de traducerea autorizată în limba română, guvernată de legea aplicabilă poliței, în deplină conformitate cu specificațiile prezentei clauze.
- 17.2. Polița de asigurare va fi încheiată pe numele și pe cheltuiala Executantului și îl va avea ca beneficiar pe Beneficiar.
- 17.3. Toate costurile în legătură cu contractarea și menținerea valabilității neîntrerupte a poliței de asigurare și a contractului de reasigurare, vor fi suportate de către Executant, și niciun astfel de cost nu va trece în sarcina sau nu va fi transferat Beneficiarului.
- 17.4. Executantul va înmâna Beneficiarului, împreună cu polița de asigurare și confirmarea scrisă a societății de asigurare ce a emis polița de asigurare cu privire la realizarea plății anticipate și integrale, de către Executant, a tuturor costurilor necesare (inclusiv, dar nelimitat la, a primelor de asigurare) pentru menținerea neîntreruptă a valabilității poliței de asigurare conform acestui Contract și pentru operationalizarea acesteia.
- 17.5. Valabilitatea poliței de asigurare curge de la data emiterii acesteia, data care nu poate fi mai mare de 5 (cinci) zile lucrătoare de la data emiterii Ordinului de Începere a Lucrărilor, și expiră la Data Finalizării.
- 17.6. Polița de asigurare va asigura răspunderea Executantului pentru Lucrări și va fi emisă conform celor mai bune practici din industrie și va acoperi toate daunele sau răspunderile provenite din orice cauze, incluzând cel puțin (i) clauza de tipul eng. „Contractor's All Risk” și (ii) clauza de tipul eng. „Third Party Liability”. Polița de asigurare se va extinde și va acoperi, în aceleași condiții, și subcontractanții Executantului.
- 17.7. Clauza de tipul eng. „Contractor's All Risk” (<<Asigurarea „Toate Riscurile” a lucrărilor de construcții-montaj și a răspunderii constructorului>>)
- 17.7.1 Acoperirea pagubelor / daunelor materiale privitoare la Lucrările și Materialele care urmează să fie încorporate în acestea (clauza de tipul eng. „Contractor's All Risk”) va include:
- întreaga valoare a Lucrărilor ce urmează a fi executate în cadrul Contractului;
 - bunurile puse la dispoziție Executantului de către Beneficiar, după caz.
- 17.7.2 Evenimentele acoperite de clauza de tipul eng. „Contractor's All Risk” nu vor exclude:
- poluare accidentală;
 - furtul prin efracție sau acte de tâlhărie,
 - acoperirea riscurilor de cutremur, erupție vulcanică, tsunami, furtună, ciclon, viitură, inundație / revărsări de ape, alunecare de teren.
- 17.8. Clauza de tipul eng. „Third Party Liability” (Asigurarea “Răspunderea civilă generală față de terți”) care să nu excludă:
- daune materiale sau vătămări corporale/deces cauzate sau declanșate de către Executant, inclusiv cele rezultate din vibrații;
 - clauza „Despăgubirea Principalului” solicitată în măsura în care terțe persoane acționează în instanță Beneficiarul sau îi solicita acestuia despăgubiri pentru pagube produse de greșelile / neglijența dovedită a Executantului.
- Beneficiarul și angajații săi sunt și ei considerați terți.
- 17.9. Suma asigurată pentru clauza de tipul eng. „Third Party Liability” este în valoare de:
- 10% din valoarea Contractului, pentru fiecare eveniment și
 - 20% din valoarea Contractului, în agregat.

- 17.10. În cadrul poliței de asigurare pot fi exceptate daunele sau răspunderile produse sau agravate direct sau indirect de:
- război, invazie, acțiune a unui dușman extern, ostilități indiferent dacă războiul a fost declarat sau nu, război civil, revoltă, revoluție, insurecție, grevă, grevă patronală, tulburări civile, putere (dictatură) militară sau uzurpare de putere, grup de persoane răuvoitoare sau persoane care acționează în legătură cu orice organizație politică, confiscare, conspirație, rechiziționare, naționalizare, distrugere sau avariere din ordinul oricărui guvern de drept sau de fapt, sau de orice autoritate politică;
 - reații nucleare, radiații nucleare sau contaminare radioactivă;
 - riscuri provenite din spațiu, cum ar fi: căderi de sateliți, nave spațiale, meteoriți etc.
- 17.11. Nu sunt acceptate sublimite pentru riscurile asigurate, cu excepția riscurilor prevăzute la Art. 17.7.2 a)-c).
- 17.12. Executantul va încheia polița de asigurare clauza de tipul eng. „Contractor's All Risk” cu o franșiză care:
- nu va depăși 5% din daună, maxim 10.000 Euro pentru riscurile naturale (cutremur, erupție vulcanică, tsunami, furtună, ciclon, viitură, inundație / revărsări de ape, alunecare de teren),
 - nu va depăși 5.000 Euro pentru oricare alte riscuri sau clauze,
- urmând ca Executantul să suporte și să achite Beneficiarului valoarea franșizelor deduse de asigurător din suma despăgubită plătită de asigurător Beneficiarului. În vederea încasării valorii franșizelor, Beneficiarul va emite factură pe care Executantul se obligă să o achite, în termen de 7 (șapte) Zile calendaristice.
- 17.13. În cazul clauzei de tipul eng. „Third Party Liability” (Asigurarea „Răspunderea civilă generală față de terți”), franșizele sunt acceptate numai cu condiția ca Executantul să achite Beneficiarului valoarea franșizelor deduse de asigurător din suma despăgubită. În vederea încasării valorii franșizelor, Beneficiarul va emite factură pe care Executantul se obligă să o achite, în termen de 7 (șapte) Zile calendaristice.
- 17.14. Societatea de asigurare va reasigura riscurile asumate prin polița de asigurare, pentru cel puțin 50% din valoarea asigurată, cu una sau mai multe societăți de reasigurare, fiecare dintre aceste societăți de reasigurare având cel mai recent rating pentru soliditate financiară cel puțin egal cu rating-ul „AA-” emis de Standards & Poor sau Fitch sau rating „Aa3” emis de Moody's sau rating „A+” emis A.M Best.
- Costurile pentru această reasigurare vor fi suportate integral și anticipat până la Data Finalizării de către Executant/Societatea de asigurare. Executantul va face dovada respectării acestei condiții prin prezentarea în cadrul confirmării emise de societatea de asigurare ce a emis polița de asigurare, în conformitate cu Art. 17.4 din prezentul Contract, cu privire la:
- ratingul pentru soliditate financiară acordat societăților de reasigurare;
 - denumirea instituției care a acordat ratingul;
 - procentul din riscul cedat în reasigurare subscris de fiecare societate de reasigurare în parte.
- 17.15. Executantul va prezenta semestrial Beneficiarului, până în ultima zi a fiecărei perioade semestriale, scrisori de reconfirmare a valabilității poliței de asigurare și preluarea riscului în contractele de reasigurare, scrisori emise de către societatea de asigurare emitătoare a poliței de asigurare și /sau de societățile de reasigurare pentru contractul/contractele de reasigurare a poliței de asigurare.

- 17.16.** Neexecutarea sau executarea cu întârziere a obligației de emiteră și înmânare a poliței de asigurare, a obligației de confirmare scrisă emisă de Asigurător cu privire la încasarea anticipată și integrală a costurilor aferente poliței de asigurare și cedarea riscului în contractele de reasigurare, nerespectarea obligației de prezentare a scrisorilor de reconfirmare emisă semestrial de Asigurător, nerespectarea obligației de a achita valoarea franșizelor în termenul prevăzut la Art. 17.12 teza finală și Art. 17.13 din prezentul Contract, constituie o neexecutare esențială. Executantul datorează Beneficiarului penalități, calculate prin raportare la Prețul Contractului, în cuantum de 0,1% / zi de întârziere. În acest caz Beneficiarul, la discreția sa, poate solicita:
- suspendare plății facturilor scadente către Executant până când acesta va îndeplini obligațiile mai sus menționate;
 - rezilierea Contractului trimițând în acest sens o notificare scrisă către Executant, cu 10 (zece) zile înainte de data rezilierii, fără a fi necesară punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe sau orice altă formalitate, sau
 - executarea SGBE, total sau parțial, la alegerea Beneficiarului, sau
 - aplicarea în mod cumulativ măsurile prevăzute la punctele (a) și (c) sau (b) și (c) de mai sus.
- 17.17.** În cazul prelungirii din orice motiv a Termenului de Execuție, Executantul este obligat să prelungească în mod corespunzător valabilitatea poliței de asigurare pentru a acoperi Termenul de Execuție Revizuit și va pune la dispoziția Beneficiarului dovada extinderii valabilității poliței cel târziu în termen de maxim 10 (zece) Zile calendaristice înainte de data prelungirii acestuia.
- 17.18.** Pentru despăgubirile datorate Beneficiarului de către Executant și/sau societatea de asigurare, Asigurătorul va plăti despăgubirea direct Beneficiarului, în mod nemijlocit, cu înștiințarea Executantului.
- 17.19.** Beneficiarul își rezervă dreptul să verifice, să solicite clarificări și să accepte sau să solicite ajustări ale poliței de asigurare, inclusiv asupra detaliilor acestora (ex: condiții generale și particulare, reasigurare etc.), astfel încât acestea să respecte clauzele prezentului Contract. Verificarea efectuată de Beneficiar va urmări conformitatea acestor documente cu prezentul Contract. Acceptarea acestora nu va fi amânată nemotivat.
- 17.20.** Răspunderea Asigurătorului va continua și după predarea către Beneficiar a Lucrărilor, în temeiul Procesului-Verbal de Recepție, pe durata primelor 36 (treizeci și șase) de luni din timpul Perioadei de Garanție, pentru pagubele materiale cauzate Lucrării și asigurate prin poliță, întâmplate în timpul primelor 36 de luni (inclusiv) din Perioada de Garanție, dacă ele sunt consecința unei cauze intervenite pe șantier în timpul perioadei de execuție. Pentru perioada cuprinsă între ultima zi a lunii 36 de la emiteră Procesului-Verbal de Recepție a Lucrărilor și până la expirarea Perioadei de Garanție ofertată, polița de asigurare va acoperi daunele intervenite la Lucrările contractuale cauzate / provocate de Executant, în cursul lucrărilor de remediere pe care acesta le execută în scopul îndeplinirii obligațiilor contractuale ce îi revin Executantului în Perioada de Garanție.
- 17.21.** Executantul nu va aduce nicio modificare a poliței de asigurare fără acordul prealabil scris al Beneficiarului.
- 17.22.** La apariția unui incident sau a unui eveniment de asigurare acoperit de polița de asigurare Executantul va respecta cu strictețe toate instrucțiunile de acțiune prezentate în această poliță de asigurare și va informa imediat societatea de asigurare, Beneficiarul precum și orice alta persoană (inclusiv, dar nelimitat la, autoritățile competente ale statului, dacă este cazul).
- 17.23.** Orice daune neacoperite de despăgubirile de asigurare vor fi plătite / cad în sarcina Executantului conform legii și / sau prevederilor contractuale.

Art. 18. Subcontractanți

- 18.1. Executantul are obligația, în cazul în care subcontractează părți permise din Contract, de a încheia contracte/acorduri cu subcontractanții desemnați în Oferta Executantului sau declarații ulterioare, în aceleași condiții în care a semnat Contractul cu Beneficiarul.
- 18.2. Lista subcontractanților, cu datele de identificare ale acestora, cât și contractele încheiate cu aceștia se constituie în anexe la Contract.
- 18.3. Contractele/acordurile încheiate cu subcontractanții cuprind activitățile permise ce revin subcontractanților, conform părții din Contract care revine subcontractanților, precum și sumele aferente prestațiilor acestora.
- 18.4. Executantul este pe deplin răspunzător față de Beneficiar de modul în care subcontractanții își îndeplinesc obligațiile contractuale.
- 18.5. Subcontractanții propuși prin ofertă nu vor fi înlocuiți pe toată perioada de derulare a Contractului, decât în cazuri bine justificate și cu acceptul prealabil scris al Beneficiarului, nemodificându-se propunerea tehnică sau financiară cuprinse în Oferta Executantului.

Art. 19. Protecția patrimoniului cultural național

- 19.1. Executantul va anunța autoritățile competente și Beneficiarul cu privire la descoperirea de bunuri de patrimoniu arheologic și va solicita Beneficiarului acordul pentru sistarea Lucrărilor până la data obținerii descărcării de sarcină arheologică.

Art. 20. Succesori și Cesionari

- 20.1. Prezentul Contract va avea forță obligatorie pentru Părți, precum și pentru succesorii acestora, precum și cesionarii Beneficiarului.
- 20.2. Executantul nu are dreptul de a cesiona sau transmite executarea obligațiilor asumate în temeiul prezentului Contract, decât cu acordul prealabil scris al Beneficiarului.

Art. 21. Justificarea datorită unui impediment

- 21.1. Impedimentul exonerează de răspundere Părțile în cazul neexecutării parțiale sau totale a obligațiilor asumate prin prezentul Contract, în conformitate cu prevederile Art. 904 din Codul civil al Republicii Moldova sau alte prevederi echivalente.
- 21.2. Partea care invocă survenirea impedimentului are obligația să o aducă la cunoștință celeilalte Părți, în scris, în maximum 5 (cinci) zile calendaristice de la apariție, iar dovada apariției unui caz de impediment se va comunica în maximum 30 (treizeci) zile calendaristice de la data apariției. Data de referință este data ștampilei poștei de expediere. Dovada va fi certificată de Camera de Comerț și Industrie a Republicii Moldova care este autoritatea competentă să o constate. Partea care invocă survenirea impedimentului are obligația să aducă la cunoștință celeilalte Părți încetarea cauzei acesteia în maximum 15 (cincisprezece) zile calendaristice de la încetare.
- 21.3. Dacă aceste împrejurări și consecințele lor durează mai mult de 90 (nouăzeci) zile calendaristice, fiecare Parte poate renunța la executarea Contractului. În acest caz, niciuna dintre Părți nu are dreptul de a cere despăgubiri de la cealaltă Parte, dar ele au îndatorirea de a-și onora toate obligațiile care le incumbă în temeiul legii și al Contractului până la data respectivă.

Art. 22. Declarații

- 22.1. Părțile declară că au încheiat prezentul Contract având toate împuternicirile și aprobările necesare.

- 22.2. Executantul confirmă că a primit și a verificat toate Documentele Contractului, că a verificat integral, inclusiv - dar fără limitare - proiectul detaliat complet pentru execuția Lucrărilor, legislația aplicabilă, inclusiv cea aplicabilă Lucrărilor, în baza cărora a stabilit și calculat Prețul Contractului și Lucrările ce urmează să fie executate în baza prezentului Contract.
- 22.3. Executantul confirmă că documentele și informațiile pe care le-a primit sunt suficiente și exacte pentru ca acesta să execute Lucrările conform cerințelor de calitate, și că își asumă răspundere deplină pentru caracterul adecvat și exactitatea tuturor acestor informații și date și a altor elemente similare, și pentru executarea Lucrărilor.
- 22.4. Executantul declară faptul că a verificat și examinat Documentația de Proiect și Amplasamentul Lucrării cu diligență și capacitățile unui bun profesionist, și că este familiarizat cu condițiile de lucru, condițiile de relief geografic și meteorologice specifice zonei, cu drumurile de acces, infrastructura, metodele de lucru, procedeele de construcție, legea aplicabilă și maniera în care Lucrările vor fi realizate și garantează că are capacitate deplină, cunoștințele teoretice și practice, precum și experiența necesară și suficientă de a executa Lucrările, conform prevederilor și cerințelor prezentului Contract. De asemenea, declară că a analizat Documentația de Atribuire și a elaborat Oferta Executantului luând în considerare toate prevederile acesteia, al cărei conținut l-a considerat satisfăcător. Ca urmare, Executantul nu va formula niciun fel de acțiuni / pretenții / plângeri împotriva Beneficiarului, afiliaților și partenerilor acestuia, privind cele mai sus menționate.

Art. 23. Încetarea Contractului

- 23.1. Prezentul Contract încetează să își mai producă efecte în următoarele situații:
- prin executare integrală și corespunzătoare a tuturor obligațiilor care rezultă din prezentul Contract;
 - prin acordul Părților;
 - prin reziliere unilaterală de către Beneficiar, pe baza unei notificări scrise către Executant, cu 10 (zece) zile calendaristice înainte de data rezilierii, fără a fi necesară punerea în întârziere, intervenția vreunei instanțe sau orice altă formalitate, în condițiile Art. 9.12, 9.13, Art. 11;
 - în cazul în care pentru una dintre Părți a fost intentată procedura de insolvență;
 - în conformitate cu Art. 21.3 de mai sus;
 - în alte cazuri prevăzute de legea aplicabilă.
- 23.2. Beneficiarul își rezervă dreptul de a rezilia unilateral Contractul, printr-o notificare scrisă adresată Executantului, dacă acesta din urmă intră în procedura de insolvență în Termenul de Execuție și Perioada de Garanție, inclusiv emiterea Actului Final de Execuție, Executantul având dreptul de a pretinde numai plata corespunzătoare pentru partea din Contract executată până la data rezilierii unilaterale a Contractului.

Art. 24. Soluționarea litigiilor

- 24.1. Beneficiarul și Executantul vor face toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, sau cu ajutorul unui mediator, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul/sau în legătură cu îndeplinirea Contractului.
- 24.2. Dacă, după 30 zile calendaristice de la începerea acestor tratative, Beneficiarul și Executantul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare Parte poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente din Republica Moldova.

Art. 25. Caracterul confidențial al Contractului

- 25.1. Beneficiarul și Executantul vor păstra confidențialitatea cu privire la orice informații și documente, în orice formă, divulgate în scris sau verbal, referitoare la derularea Contractului și

care sunt indicate în mod explicit în scris ca fiind confidențiale sau că nu pot fi divulgate fără acordul scris al celeilalte părți.

- 25.2. O parte contractanta nu are dreptul, fără acordul scris al celeilalte părți:
- de a face cunoscut Contractul sau orice prevedere a acestuia unei terțe părți, în afara persoanelor implicate în îndeplinirea Contractului;
 - de a utiliza informațiile și documentele obținute sau la care are acces în perioada de derulare a Contractului, în alt scop decât acela de a-și îndeplini obligațiile contractuale.
 - dezvăluirea oricărei informații, față de persoanele implicate în îndeplinirea contractului, se va face confidențial și se va extinde numai asupra acelor informații necesare îndeplinirii Contractului.

25.3. Beneficiarul și Executantul trebuie să respecte obligațiile la care se face referire în Art. 25.1 și Art. 25.2 în timpul derulării Contractului și pentru o perioadă de timp de cinci ani de la terminarea lucrărilor, mai puțin în următoarele situații:

- informația era cunoscută Părții înainte ca ea să fi fost primită de la cealaltă Parte, sau
- informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte Părți pentru asemenea dezvăluire sau
- Partea a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Art. 26. Comunicări

26.1. Orice comunicare între Părți, referitoare la îndeplinirea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris.

26.2. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii cât și în momentul primirii.

26.3. Comunicările între Părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

26.4. Orice comunicare făcută de una din părți:

- va fi redactată în scris și depusă personal de parte sau expediată prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire sau prin alt mijloc de comunicare care asigură confirmarea recepționării documentului, la adresele următoare:

Pentru Beneficiar:

Adresă: Republica Moldova, mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 180

Fax: + 373 (22) 29 10 40

Email: office@vmtg.md

Persoană de contact: Teofil Ciobanu – Manager de Proiect

Telefon: +373 69499953

Pentru Executant:

Adresă: România, Ploiești, Str. Sinăii nr. 3, etaj 1, Județul Prahova

Fax: + 40244595942

Email: office@habau.ro

Persoană de contact: Ursea Laura Lucia

Telefon: + 40730270052

- va fi considerată recepționată, dacă nu se prevede altfel în cuprinsul Contractului, la momentul înmânării, dacă este depusă personal de către una din Părți, la momentul primirii de către destinatar, în cazul trimiterii prin scrisoare recomandată cu confirmare de primire, sau în momentul primirii confirmării de către expeditor, în cazul în care comunicarea este făcută prin fax (cu condiția că trimiterea să nu fi intervenit într-o zi nelucrătoare, caz în care va fi considerată recepționată la prima oră a zilei lucrătoare următoare).

26.5. Părțile se declară de acord că nerespectarea cerințelor prevăzute de paragraful anterior să fie sancționată cu inopozabilitatea respectivei comunicări.

26.6. Nicio modificare a datelor de contact prevăzute în prezentul Contract nu este opozabilă celeilalte Părți decât în cazul în care a fost notificată în prealabil, în condițiile mai sus amintite.

Art. 27. Limba Contractului

27.1. Prezentul Contract se încheie în limba română.

Art. 28. Legea aplicabilă Contractului

28.1. Prezentul Contract este guvernat de și va fi interpretat în conformitate cu legea din Republica Moldova.

Art. 29. Dispoziții generale

29.1. Invalidarea, anularea sau nulitatea, totală sau parțială, a uneia din clauze nu atrage după sine invalidarea, anularea sau nulitatea întregului Contract.

Art. 30. Interpretare

30.1. Cu excepția unei prevederi contrare, în prezentul Contract cuvintele la forma singular vor include forma de plural și vice versa, acolo unde acest lucru este permis de context.

30.2. Termenul "zi" sau "zile" sau orice referire la zile reprezintă zile calendaristice, dacă nu se specifică în mod diferit.

30.3. Pentru evitarea oricărui dubiu, obligațiile care revin Executantului cu privire la Materiale, reglementate de prezentul Contract și / sau prevederile legale, vor fi aplicabile și Materialului Tubular.


Art. 31. Reprezentare

31.1. Reprezentanții Părților, care semnează prezentul Contract, declară că au capacitatea și împuternicirile necesare să încheie prezentul Contract și că acest act al încheierii se înscrie în limitele puterii conferite de către reprezentatul fiecăruia.

BENEFICIAR

VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L.

prin ADMINISTRATOR
Iulian Marian BUTNARU

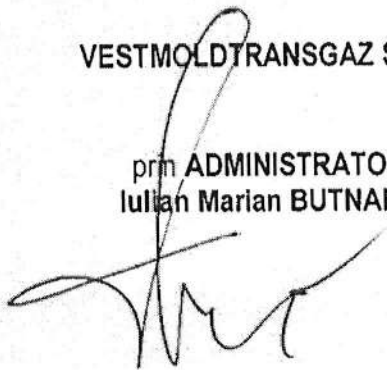


EXECUTANT

Asocierea

HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL -
TELPROD COM SRL

prin HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL -
Lider de asociere

Administrator
Karl Leidenfrost



ACORD DE ASOCIERE Nr. 1 din 04.09.2019

1. Partile acordului de asociere :

Intre

- **HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.** cu sediul in Ploiesti, str.Sinaii, nr.3, jud.Prahova,telefon 0244-595940, fax 024-595942, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub nr J29/519/2000, CUI RO 13092995, reprezentata prin Administrator Karl Leidenfrost , in calitate de **asociat – Lider de asociere**,
- **TELPROD-COM SRL** cu sediul in Chisinau, Strada Alba lulia, nr 118, of.181, cp. MD 2071, inregistrata la Camera inregistrarii de Stat Moldova sub nr. 1011600003819, reprezentata legal prin dl. Mihail Lazarev, în calitate de **Asociat** ,

a intervenit prezentul acord de asociere.

2. Obiectul acordului de asociere:

Prezentul acord are ca obiect asocierea părților în scopul participării la procedura de licitație deschisă organizată de catre entitatea contractanta Vestmoldtransgaz: "Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin- CET Chișinău și SRM Tohatin- distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici- SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani- Sistem distribuție Chișinău, constând în:

-Conductă de racord ($P = 0,6 \pm 1,2$ MPa) SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de record SRM Petricani – sistem distribuție Chișinău;

-Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET 2 Chișinău ($P = 0,3$ MPa) și SRM Tohatin – Distribuție Chișinău ($P = 0,3$ MPa) (VI)". In cazul castigarii licitatiei , prezentul acord de asociere se extinde si pentru perioada de executie si garantie a lucrarilor.

3. Durata acordului de asociere:

Asociații vor rămâne în asociere până la îndeplinirea integrală a obiectului contractului, respectiv la expirarea perioadei de garantie a lucrarilor; în cazul în care, pe parcursul executării contractului, devine imposibilă continuarea contractului de către unul dintre asociați, din cauze imprevizibile și temeinic justificate de asociatul în cauză, acesta se poate retrage din asociere, în toate cazurile numai cu acordul prealabil scris al beneficiarului;

4. Dispoziții generale

4.1. Acordul de asociere este întemeiat pe prevederile art.66 din Legea nr.99/2016 .

Asocierea este independentă și nu are personalitate juridică.

4.2. Activitățile asocierii sunt întemeiate pe următoarele principii:

a. fiecare asociat este independent din punct de vedere comercial și juridic față

de terți.



b. membrii asocierii isi asuma obligatia solidara pentru oferta comuna si se angajeaza sa raspunda solidar pentru orice consecinte ale viitorului contract sectorial in cazul in care oferta comuna va fi declarata castigatoare.

c. membrii asocierii au raspundere solidara si individuala fata de entitatea contractantă in privinta participarii atat in procedura de atribuire cat si ulterior semnarii contractului.

d. liderul de asociere este autorizat sa mijloceasca si sa primeasca instructiuni pentru si in numele fiecarui membru al asocierii.

e. in caz de prejudiciu de orice natură suferit de una din părți, din vina altei/altor părți, partea răspunzătoare va suporta daune și cheltuielile directe ce rezultă din repararea prejudiciului creat.

f. in cazul în care entitatea contractantă a prevăzut în contractul de execuție aplicarea de penalități sau orice alte sancțiuni pentru nerespectarea termenelor de execuție, părțile vor suporta penalitățile și/sau sancțiunile, fiecare pentru lucrările întârziate rămase de executat și atribuite lor spre execuție.

g. toate clauzele contractului de execuție încheiat cu entitatea contractantă se aplică în mod egal tuturor membrilor asocierii, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din acestea.

h. asocierea se bazeaza pe respect, incredere si sinceritate .

5. Administrarea asocierii

5.1. Liderul asocierii este HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. Ploiesti, reprezentată prin Administrator – Karl Leidenfrost.

5.2. Asocierea va fi administrată de către reprezentanții legali ai părților. Liderul asocierii va convoca, din proprie inițiativă sau la cererea asociatului, ori de câte ori este nevoie, reprezentantul asociatului în vederea luării măsurilor ce se impun privind administrarea asocierii.

5.3. Hotărârile se vor adopta prin consens.

5.4. Liderul va prezenta în numele asocierii si cu respectarea prevederilor art. 42 din HG nr. 394/2016, cu modificarile si completarile ulterioare, garantia de participare solicitata prin Fisa de date a achizitiei.

6. Conducerea asocierii:

6.1. Părțile convin și autorizează prin prezentul ca oferta si celelalte documente aferente să se semneze, în mod valabil pentru și în numele prezentei asocieri, de către reprezentantul liderului asocierii, semnătura acestuia fiind opozabilă asociaților. In cazul castigarii licitatiei , reprezentantul liderului asocierii este imputernicit sa semneze contractul de executie.

6.2. Reprezentantul liderului asocierii este imputernicit de ceilalti asociati să țină legătura operativă cu entitatea contractantă si sa stabileasca, prin consultarea asociatului, echipa de management a proiectului in vederea realizarii în condiții cât mai bune a contractului de executie .

7. Activitățile ce se vor realiza în comun

7.1. Elaborarea ofertei : - liderul asocierii va elabora oferta finala prin prelucrarea si optimizarea ofertelor primite de la asociat .

7.2. Membrii asocierii isi vor realiza toate cerintele si activitatile din contractul de executie, vor asigura dotările tehnice, personalul de specialitate și execuție necesar, și



deținerea autorizațiilor/licențelor/atestatelor pentru îndeplinirea corespunzătoare a părții din contract care îi revine. Acestea vor fi centralizate și prezentate beneficiarului de către echipa de management a asocierii.

8. Repartizarea lucrărilor de executat între membrii asocierii

Lucrarile ce se vor executa de asociati se vor repartiza astfel:

Habau - Achizitii materiale, lucrari de foraj orizontal dirijat, gestionarea Asocierii din punct de vedere organizatoric in vederea depunerii licitatiei si intocmirii documentelor cf. Caiet de sarcini

Telprod - Montaj conducta, lucrari electrice, lucrari de protectie catodica, lucrari de instalare Fibra optica, cf. Caiet de sarcini

Cota de participare este de 50%- 50%.

Asociatii se obliga solidar sa aloce dotările tehnice, personalul de specialitate și execuție necesar, și deținere autorizațiilor/licențelor/atestatelor pentru îndeplinirea corespunzătoare a părții din contract care îi revine.

9. Decontarea lucrărilor executate

Decontarea lucrărilor executate se va face respectând întocmai prevederile contractului de execuție.

Asociatul va întocmi propriile situații lunare de lucrări. Facturile emise de asociat, pe baza situațiilor de lucrări acceptate de entitatea contractantă, vor fi centralizate de liderul asocierii, care va întocmi factura lunară.

Garanția de bună execuție se va restitui conform clauzei contractului de execuție.

10. Încetarea asocierii / rezilierea

10.1. Prezenta asociere încetează în oricare din următoarele cauze:

a. - expirarea duratei acordului de asociere așa cum este prevăzut la art. 3.

b. - hotărârea comună și motivată a membrilor asocierii validată în unanimitate de către reprezentanții legali ai părților.

10.2. Rezilierea unilaterală a acestui acord de asociere este interzisă sub sancțiunea plății de daune interese de către partea în culpă.

Imposibilitatea realizării obligațiilor asumate trebuie demonstrată pe bază de înscrisuri și nu va absolve partea în culpă de penalitățile sau sancțiunile ce derivă din aceasta.

11. Forța majoră

11.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă-Camera de Comert si Industrie

11.2. Forța majoră exonerează părțile de îndeplinirea obligațiilor asumate prin prezentul acord, pe toată perioada în care aceasta acționează.

11.3. Îndeplinirea acordului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau părților până la apariția acesteia.

11.4. Partea care invocă forța majoră are obligația de a notifica celelalte părți, în termen de 3 zile și în mod complet, producerea acesteia și de a lua orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.

11.5. Forța majoră suspendă execuția acordului pe perioada existentei evenimentului, dar nu și obligația executării acestuia după încetarea evenimentului de forță majoră.



11.6. Dacă forța majoră acționează sau se estimează că va acționa o perioadă mai mare de 6 luni, fiecare parte va avea dreptul să notifice celorlalte părți încetarea de plin drept a prezentului acord, fără ca vreuna dintre părți să poată pretinde daune-interese.

11.7. Partea care invocă forța majoră are obligația să comunice celorlalte părți încetarea cauzei în maxim 3 zile de la încetarea acesteia.

12. Confidențialitate

Continutul Contractului de asociere precum și informațiile schimbate de parti în executarea contractului de asociere, inclusiv în ceea ce privește executarea contractului de achiziție publică, sunt confidențiale;

Sunt „*informații confidențiale*” – informațiile de orice natură (financiară, juridică, tehnică, operațională, etc), indiferent de suport (hartie, electronic, etc) sau în lipsa unui suport material, indiferent de momentul sau de modalitatea în care a fost dezvăluită, indiferent dacă privesc direct sau indirect activitatea părților ori persoanelor implicate în managementul acestora, fără limitare la categoria informațiilor definite de lege ca atare, fără deosebire între informațiile care prin dezvăluire ar avantaja sau prejudicia derularea procedurii de licitație publică deschisă;

Sunt „*informații publice*” – informațiile care sunt sau au devenit cunoscute publicului într-o modalitate legală, prin efectul activității unei autorități competente sau a dezvăluirii de către persoane autorizate de către societatea deținătoare a informației, ori care au fost dezvăluite de terti ce nu se află sub controlul părții deținătoare a informației;

Restricțiile referitoare la folosirea, reproducerea sau dezvăluirea informației confidențiale ce face obiectul acestui Contract nu se va aplica informațiilor publice sau care este cerută să fie dezvăluită de către lege sau prin ordin autorizat de la orice autoritate administrativă sau autorități competente în vigoare având o bază legală pentru a constrânge dezvăluirea unei astfel de informații.

Publicațiile de orice fel care se referă la sarcinile atribuite unei alte Părți sau la implementarea Contractului de către Părți vor solicita acordul prealabil scris al Părții afectate sau al tuturor Părților, după caz.

13. Alte clauze convenite între părți

13.1. Niciuna dintre părți nu are dreptul de a ceda sau transfera vreunui terț, din afara asocierii, toate sau o parte din drepturile și obligațiile asumate prin acest acord, fără acordul celorlalte părți.

13.2. Fiecare dintre părți va păstra în sarcina sa exclusivă cheltuielile de orice natură pe care le va angaja pentru negocierea și realizarea contractului de execuție.

13.3. Toate comunicările dintre părți care vizează îndeplinirea acestui acord și a contractului de execuție se vor face în scris, la adresa părților.

13.4. Niciuna dintre parti nu are dreptul de a participa separat cu o alta oferta la aceeași licitație, singur sau în asociere. De asemenea, nu are dreptul de a participa ca subcontractant pentru o alta parte ofertanta la aceeași licitație.

14. Soluționarea litigiilor

14.1. Membrii asocierii vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cale amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în



legătură cu îndeplinirea și/sau interpretarea acordului de asociere și/sau a contractului de execuție.

14.2. În cazul dezacordului nerezolvat pe cale amiabilă, părțile vor înainta litigiul la instanțele judecătorești competente de la sediul liderului de asociere, care vor hotărî conform reglementărilor legale.

15. Limba care guvernează acordul de asociere

Limba care guvernează acordul de asociere este limba română.

16. Dispoziții finale

16.1. Orice completare și/sau modificare aduse prezentului acord de asociere se va face în scris, prin act adițional, semnat de către membrii Asocierii.

16.2. Nerespectarea vreunei clauze de către una din părți, îndreptățește celelalte parti să solicite daune-interese.

16.3. Comunicările dintre părți se vor face prin telefon, telegramă, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.

17. Legea aplicabilă

Acordul va fi interpretat în conformitate cu legile din România.

Acordul de asociere a fost redactat în 3 exemplare originale, din care 2 exemplare pentru membrii asocierii și un exemplar pentru ofertă.

Semnat de reprezentanții legali ai părților,

Liderul asocierii: **HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS SRL**
Administrator
Karl Leidenfrost



Asociat : **TELPROD-COM SRL**
Administrator
Mihail Lazarev



ACORD SUBSECVENT DE CONTRACTARE NR. 1/ 13.01.2020

Incheiat in baza Acordului de asociere nr.1 din 04.09.2019

Intre:

HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L., persoana juridica care a fost constituita si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Romania, cu sediul in Ploiesti, Strada Sinaii, nr. 3, jud. Prahova, Romania, tel.+40 244 595 940, Fax +40 244 595 942, CUI RO13092995, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului Prahova sub nr. J29/519/2000, cont bancar nr. RO33 BACX 0000 0003 8770 3000 RON deschis la Unicredit Bank – Sucursala Ploiesti, prin **REPREZENTANTA PERMANENTA HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. din Republica Moldova**, avand adresa juridica si de corespondenta : MD-2001, Mun. Chisinau, str. Mihail Kogalniceanu, nr. 17, cod fiscal 13092995, cont bancar MD06VI022240300000905MDL Lei moldovenesti, deschis la BC Victoriabank S.A. Sucursala nr. 3, Chisinau, reprezentata legal prin dl. Karl Leidenfrost, in calitate de **Asociat - Lider de Asociere**

si

TELPROD-COM S.R.L., persoana juridica care a fost constituita si care functioneaza in conformitate cu legislatia din Republica Moldova, cu sediul in str. Alba lulia nr.113, of.181, MD-2071, inregistrata la Camera inregistrarii de stat Moldova sub nr. 1011600003819, reprezentata prin asociatul dl. Mihai Lazarev, in calitate de **Asociat**,

Liderul de Asociere si Asociatul, vor fi denumiti impreuna „Parti si/sau Asociati”.

Avand in vedere obligatia Partilor de a realiza Lucrarile care fac obiectul Contractului, incheiat intre Asocierea formata din Asociati.

Partile, de comun acord, au incheiat prezentul contract subsecvent, cu respectarea urmatoarelor:

Art.1. Lucrarile pe care le va executa Asociatul **TELPROD-COM S.R.L.** sunt cele repartizate prin Acord cu modificarile sale, in conformitate cu Documentele Contractuale:

- Montaj conducta, lucrari electrice, lucrari de protectie catodica, lucrari fibra optica, conform caiet de sarcini si Documente Contractuale.

Din totalitatea Lucrarilor, Partile convin ca urmatoarele activitati vor fi efectuate de catre Liderul de Asociere:

- Achizitii materiale – conform Acordului si Contractului;
- Lucrari de foraj orizontal dirijat;

Art.2. TELPROD-COM S.R.L. va respecta cerintele SSM, Mediu, Biodiversitate si Calitate conform Anexelor 3 si 4 la prezentul contract subsecvent precum si conform dispozitiilor caietului de sarcini.

Art.3. Prețul Lucrarilor ce vor fi executate de catre Asociatul **TELPROD-COM S.R.L.** conform Contractului, Acordului cu modificarile sale, Documentele Contractului, Graficul de Executie, dispozitiile legale aplicabile, aprobarile si standardele tehnice si de calitate in vigoare, prevăzute de Anexa Nr.1 - parte componenta a prezentului Contract, este de **1.229.840,51 EURO**, la care se adauga TVA conform prevederilor legale, fara cheltuieli diverse si neprevazute, conform centralizatorului de Lucrari anexat.

Pretul va fi achitat conform art. 9 din Acord.

Art.4. Partile convin ca urmatoare activitati sunt in sarcina Liderului de Asociere:

- a) reprezentarea in relatiile cu **Achizitorul**;
- b) managementul general al executiei proiectului, pe toata perioada Contractului – initiala sau prelungita pentru orice motiv, conform cerintelor Contractului;
- c) intocmirea si inaintarea Graficului de Executie Lucrari detaliat (elaborat pe categorii de activitati si Lucrari si in corelare cu termenele, in format electronic si pe hartie), document care stabileste desfasurarea pe luni/etape a **Lucrarilor** sau a oricarei activitati ce urmeaza a fi realizate de **Asociat si Liderul de Asociere** in vederea realizarii **Lucrarilor**. Graficul de Executie Lucrări detaliat va fi coordonat în prealabil cu Asociatul.
- d) prezentarea catre **Achizitor** a rapoartelor de progres si actualizarea Graficului de Executie in corelare cu rapoartele de progres, daca este cazul;
- e) intocmirea si inaintarea Graficului de Plati detaliat catre **Achizitor**, document care cuprinde descrierea anticipata indicativa a sumelor ce vor fi cheltuite lunar in temeiul **Contractului**, in concordanta cu Graficul de Executie a Lucrarii;
- f) intocmirea si inaintarea Situatiilor de Executie, detaliat si centralizat cu Lucrarile executate in perioada de facturare si a caror contravaloare ii este solicitata **Achizitorului**, in conditiile prevazute in **Contract**;
- g) intocmirea facturilor lunare conform graficului de executie convenit cu **Achizitorul** si a situatiilor de lucrari vizate/acceptate de **Achizitor**;
- h) urmarirea/gestionarea incasarilor facturilor lunare de la **Achizitor** si plata catre **Asociat** a sumelor ce ii revin celui din urma;
- i) urmarirea indeplinirii de catre Asociat a cerintelor Contractului pe linie de **calitate, SSM, mediu si biodiversitate.**

Art.5. Asociatul va emite facturi lunare catre **Liderul de Asociere**, in baza Situatiei de Executie aprobata de Beneficiar pentru luna respectiva. Data emiterii facturii lunare de catre **Asociat** va fi aceeaasi cu data facturii lunare emise de **Liderul de Asociere** catre **Achizitor**. **Liderul de Asociere** are obligatia de a efectua plata facturilor catre **Asociat** in cel mult 5 zile de la incasarea banilor in cont de la **Achizitor**. Plata facturilor se va face în lei moldovenești la cursul oficial comunicat de Banca Națională a Moldovei din ziua emiterii facturii, care va fi menționat explicit în cadrul facturii.

Art.6. Executia Lucrarilor va fi efectuata conform Graficului de Executie, acceptat si semnat de Parti, constituit in anexa la prezentul acord, daca acesta va fi aprobat de Beneficiar. In cazul in care Beneficiarul nu va aproba Graficul de Executie propus, atunci Partile vor executa Lucrarile in baza Graficului de Executie aprobat in final de Beneficiar.

Art.7. Prezentul contract subsecvent este constituit din urmatoarele documente, inseparabile, valabile impreuna, care nu pot fi contradictorii cu prevederile Contractului si Acordului astfel cum a fost modificat si completat:

- a) Oferta tehnico-financiara a Asociatului(Anexa 1);
- b) Graficul de Executie al Asociatului(Anexa 2);
- c) Cerinte minime de securitate si sanatate in munca, prevenirea si stingerea incendiilor si protectia mediului pe Amplasamentul Lucrarii(Anexa 3);
- d) Cerinte de calitate pentru realizarea Lucrarilor Contractuale(Anexa 4).
- e) Lista materialelor care vor fi livrate de catre Liderul de Asociere si Graficul de Livrare(Anexa 5).

Prezentul Acord a fost incheiat azi, 13.01.2020, in 2 (doua) exemplare originale, cate unul pentru fiecare parte.

Termenii folositi cu majuscula au sensul conferit acestora in Contract si Acord.

HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L

Administrator

Karl Leidenfrost



TELPROD-COM S.R.L.

Asociat

Mihai Lazarev



BENEFICIAR
„Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 7 din 07.08.2020

privind lucrarea:

CONDUCTELE DE DISTRIBUȚIE: SRM TOHATIN – CET și SRM TOHATIN – DISTRIBUȚIE REȚELE ORAȘ, LOT 6, parte componentă a obiectivului ”CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II, PE DIRECȚIA UNGHENI - CHIȘINĂU”

în cadrul contractelor de lucrări:

Contractul de achiziție lucrări nr. 29 din 15.11.2019

Obiectul contractului: **CONDUCTELE DE DISTRIBUȚIE: SRM TOHATIN – CET și SRM TOHATIN – DISTRIBUȚIE ORAȘ, LOT 6, încheiat între Beneficiar „Vestmoldtransgaz” S.R.L. și Executantul de lucrări HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.**

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr. 2, eliberată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova la data de 05.09.2018.
2. Comisia de recepție, nominalizată prin ordinul Administratorului „Vestmoldtransgaz” S.R.L. nr. 115/20 din 03.08.2020, și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.08.2020 ÷ 07.08.2020, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Anatolie MIRONAȘ – Ing. Șef ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Membrii Comisiei:

Vasile PĂDURARU – Responsabil Tehnic ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Petru GRĂDINARU – Ing. supervizare lucrări ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Cornel NENCIU – Manager Proiect HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.
Alexandru NEGRUȚĂ – Diriginte de Șantier HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.
Anatolie LÎHVAR – Proiectant de specialitate ENERGOPROIECT
Vladimir ARION – Șef Direcție supraveghere gazoducte magistrale AST

3. **Constatările Comisiei de Recepție:** incompletitudinea documentației de execuție și a lucrărilor de execuție în conformitate cu Anexa nr. 1.

4. **Comisia de Recepție, în urma constatărilor făcute, propune: remediarea neconformităților depistate conform Anexei nr. 1, în termenul stabilit de legislație.**

5. **Comisia de Recepție motivează propunerea făcută prin: faptul că lucrările nu sunt executate integral, conform prevederilor PT 1250/2017 și a Contractului de execuție lucrări nominalizate mai sus.**

6. **Comisia de Recepție recomandă următoarele: admiterea recepției, deoarece obiecțiile consemnate nu afectează utilizarea lucrării: CONDUCTELE DE DISTRIBUȚIE: SRM TOHATIN – CET și SRM TOHATIN – DISTRIBUȚIE ORAȘ, LOT 6, parte componentă a obiectivului ”CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE**

**DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA,
FAZA II, PE DIRECȚIA UNGHENI - CHIȘINĂU” conform destinației sale.**

Obiectivul se consideră recepționat pentru efectuarea lucrărilor de bransare și umplere cu gaze naturale.

7. Prezentul Proces-verbal, conținând 2 (două) file, Anexa nr. 1 cu un total de 1 (una) filă, a fost încheiat astăzi la 07.08.2020 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei:
Anatolie MIRONAȘ

Membrii Comisiei:
Vasile PĂDURARU

Petru GRĂDINARU

Cornel NENCIU

Alexandru NEGRUȚĂ

Anatolie LÎHVAR

Vladimir ARION



Obiectul:

”CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE SRM GHIDIGHICI – SRM PETRICANI LOT 6” este

**TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.**

**PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
”Vestmoldtransgaz” S.R.L.**

7 august 2020

7 august 2020

CORNEL NENCIU

L.Ș.

(semnătura)



Liviu DUMINICĂ

L.Ș.

(semnătura)



BENEFICIAR
„Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 6 din 07.08.2020

privind lucrarea:

CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE SRM GHIDIGHICI – SRM PETRICANI, LOT 6, parte componentă a obiectivului ”CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II, PE DIRECȚIA UNGHENI - CHIȘINĂU”

în cadrul contractelor de lucrări:

Contractul de achiziție lucrări nr. 29 din 15.11.2019

Obiectul contractului: **CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE SRM GHIDIGHICI – SRM PETRICANI, LOT 6, încheiat între Beneficiar „Vestmoldtransgaz” S.R.L. și Executantul de lucrări HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.**

1. Lucrările au fost executate în baza Autorizației de Construire nr. 2, eliberată de către Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova la data de 05.09.2018.
2. Comisia de recepție, nominalizată prin ordinul Administratorului „Vestmoldtransgaz” S.R.L. nr. 115/20 din 03.08.2020, și-a desfășurat activitatea în intervalul 05.08.2020 ÷ 07.08.2020, fiind formată din:

Președintele Comisiei:

Anatolie MIRONAȘ – Ing. Șef ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Membrii Comisiei:

Vasile PĂDURARU – Responsabil Tehnic ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Petru GRĂDINARU – Ing. supervizare lucrări ”Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Cornel NENCIU – Manager Proiect HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.
Alexandru NEGRUȚĂ – Diriginte de Șantier HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.
Anatolie LÎHVAR – Proiectant de specialitate ENERGOPROIECT
Vladimir ARION – Șef Direcție supraveghere gazoducte magistrale AST

3. **Constatările Comisiei de Recepție:** Lucrările de construcție executate și documentația de execuție corespund cerințelor și normativelor în vigoare.
4. **Comisia de Recepție**, în urma constatărilor făcute, propune: **recepția lucrărilor executate.**
5. **Comisia de Recepție** motivează propunerea făcută prin: **faptul că lucrările sunt executate conform prevederilor PT 1250/2017 și a Contractului de execuție lucrări nominalizate mai sus.**

6. Comisia de Recepție recomandă următoarele: admiterea recepției lucrării: CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE SRM GHIDIGHICI – SRM PETRICANI LOT 6, parte componentă a obiectivului "CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA, FAZA II, PE DIRECȚIA UNGHENI - CHIȘINĂU" conform destinației sale.

Obiectivul se consideră recepționat pentru efectuarea lucrărilor de bransare și umplere cu gaze naturale.

7. Prezentul Proces-Verbal, conținând 2 file, a fost încheiat astăzi 07.08.2020 în 5 exemplare.

Președintele Comisiei:
Anatolie MIRONAȘ

Membrii Comisiei:
Vasilie PĂDURARU

Petru GRĂDINARU

Cornel NENCIU

Alexandru NEGRUȚĂ

Anatolie LÎHVAR

Vladimir ARION





Obiectul:
"CONDUCTA DE DISTRIBUȚIE SRM GHIDIGHICI – SRM PETRICANI LOT 6" este

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L.

7 august 2020

CORNEL NENCIU

L.Ș.



PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
"Vestmoldtransgaz" S.R.L.

7 august 2020

Liviu DUMINICĂ

L.Ș.



ANEXA nr. 1 la Procesul – Verbal nr. 6 din 07.08.2020

Constatările Comisiei de recepție cu privire la lucrările executate:

1. La subtrabersările nr.3 și nr.4 nu este asigurată adâncimea amplasării cameretelor FO, conform cerințelor documentației tehnice de proiect,
2. Trebuie instalate 2 borne de marcaj, visavi de cele existente, care aparțin Moldovatrangaz, sectorul aval de intersecția cu apeductul,
3. Lipsesc plăcuțele informative de pe bornele de marcaj instalate,
4. Nu sunt finalizate lucrările de acoperire șanț și refacerea terenurilor aflate sub construcție,

Constatările Comisiei de recepție cu privire la documentația de execuție:

Fără obiecții.

Comisia de recepție:

Președintele Comisiei:

Anatolie MIRONAȘ

Membrii Comisiei:

Vasile PĂDURARU

Petru GRĂDINARU

Cornel NENCIU

Alexandru NEGRUȚĂ

Anatolie LÎHVAR

Vladimir ARION



Beneficiar: „Vestmoldtransgaz” S.R.L.

PROCES-VERBAL
DE CONSTATARE A REMEDIERII NECONFORMITĂȚILOR
Nr. 2 din 30.10.2020

privind lucrarea:

CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA FAZA II PE DIRECȚIA IAȘI-UNGHENI-CHIȘINĂU, CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE SRM TOHATIN- CET CHIȘINĂU ȘI SRM TOHATIN- DISTRIBUȚIE CHIȘINĂU

în cadrul contractelor de lucrări:

Contractul de achiziție de lucrări nr. 29 din 15.11.2019

Obiectiv: „Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin- CET Chișinău și SRM Tohatin- distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici - SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani- Sistem distribuție Chișinău (Lot 6)”

încheiat între „Vestmoldtransgaz” S.R.L. și Executantul de lucrări, după cum urmează:

LOT 6: Asocieria HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. – TELPROD COM S.R.L.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 2, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova la data de 05.09.2018.

2. **Comisia de recepție a neconformităților remediate** și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.10.2020 ÷ 30.10.2020, fiind formată din:

A. Din partea **BENEFICIARULUI**:

- | | | |
|----------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 1. Mironaș Anatolie | Șef serviciu exploatare și mentenanță | VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. |
| 2. Păduraru Vasile | Responsabil tehnic | VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. |
| 3. Petru Grădinari | Inginer supervizare lucrări | VESTMOLDTRANSGAZ S.R.L. |

B. Din partea **EXECUTANȚILOR DE LUCRĂRI**:

- | | | |
|-----------------------------|-------------------|-----------------------------------|
| 1. Cornel Nenciu | Manager Proiect | HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. |
| 2. Alexandru Negruță | Diriginte șantier | HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. |

C. Din partea **PROIECTANTULUI GENERAL**:

- | | | |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1. Achim Muntean | Proiectant de specialitate | S.N.T.G.N. TRANSGAZ S.A. |
|-------------------------|----------------------------|--------------------------|

3. **Constatarea Comisiei de recepție a neconformităților remediate**: se prezintă în Anexa nr. 1.

4. **Prezentul Proces-verbal, conținând 2 file, Anexa nr. 1 cu un total de 2 file, a fost încheiat astăzi la 30.10.2020 în 4 exemplare.**

Comisia de recepție a neconformităților remediate, fiind formată din:

A. Din partea **BENEFICIARULUI**:

- | | |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 1. Mironaș Anatolie | Șef serviciu exploatare și mentenanță |
| 2. Păduraru Vasile | Responsabil tehnic |
| 3. Petru Grădinari | Inginer supervizare lucrări |

B. Din partea **EXECUTANȚILOR DE LUCRĂRI**:

- | | |
|-----------------------------|-------------------|
| 1. Cornel Nenciu | Manager Proiect |
| 2. Alexandru Negruță | Diriginte șantier |

C. Din partea **PROIECTANTULUI GENERAL**:

- | | |
|-------------------------|----------------------------|
| 1. Achim Muntean | Proiectant de specialitate |
|-------------------------|----------------------------|



ROMÂNIA - M.D.R.T. - I.S.C.
PĂDURARU VASILE.
DIRIGINTE DE ȘANTIER
AUT. NR. 00027857
DOMENII/SUBDOMENII:
9.4

ANEXA NR. 1

Constatările Comisiei de recepție a neconformităților remediate (lucrări):

1. Cu privire la modul de remediere a neconformităților: subtraversările nr.3 și nr.4 nu este asigurată adâncimea amplasării cameretelor FO, conform cerințelor documentației tehnice de proiect
obiecții nu sunt
2. Cu privire la modul de remediere a neconformităților referitor la instalare două borne de marcaj, visavi de cele existente, care aparțin Moldovatransgaz sector aval de intersecție cu apeductul
obiecții nu sunt
3. Cu privire la modul de remediere a neconformității: lipsesc plăcuțele informative de pe bornele de marcaj instalate
obiecții nu sunt
4. Cu privire la modul de remediere a neconformităților ce țin de finalizarea lucrărilor de acoperire șanț și refacerea terenurilor aflate sub construcție
obiecții nu sunt

Comisia de recepție a neconformităților remediate fiind formată din:

A. Din partea **BENEFICIARULUI**:

1. **Mironaș Anatolie** Șef serviciu exploatare și mentenanță
2. **Păduraru Vasile** Responsabil tehnic
3. **Petru Grădinari** Inginer supervizare lucrări

B. Din partea **EXECUTANȚILOR DE LUCRĂRI**:

1. **Cornel Nenciu** Manager Proiect
2. **Alexandru Negruță** Diriginte șantier

C. Din partea **PROIECTANTULUI GENERAL**:

1. **Achim Muntean** Proiectant de specialitate



10. Lucrarea: CONDUCTĂ DE INTERCONECTARE A SISTEMULUI DE TRANSPORT GAZE DIN ROMÂNIA CU SISTEMUL DE TRANSPORT GAZE DIN REPUBLICA MOLDOVA FAZA II PE DIRECȚIA IAȘI-UNGHENI-CHIȘINĂU, CONDUCTĂ DE DISTRIBUȚIE GAZE NATURALE SRM TOHATIN- CET CHIȘINĂU ȘI SRM TOHATIN- DISTRIBUȚIE CHIȘINĂU, Contract de achiziție de lucrări nr. 29 din 15.11.2019 se transmite către Beneficiar.

TRANSMISĂ:	PRIMITĂ:
EXECUTANT: HABAU PPS PIPELINE SYSTEMS S.R.L. Contractul de achiziție de lucrări nr. 29 din 15.11.2019	BENEFICIAR: „Vestmoldtransgaz” S.R.L.
L.Ș. <small>(semnătura)</small>	L.Ș. <small>(semnătura)</small>

BENEFICIAR

„Vestmoldtransgaz” S.R.L.

Anexa nr. 2
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ**

Nr.1 din 07.12.2023

Obiectul: „**Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin-CET Chișinău și SRM Tohatin – distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani – sistem de distribuție Chișinău, constând în: Conductă de racord (P=0,6 ÷1,2 MPa) SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani – sistem distribuție Chișinău; Conducte distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET 2 Chișinău (P=0,3 MPa) și SRM Tohatin – Distribuție Chișinău (P = 0,3 MPa)**” este executat în cadrul Contractului de achiziție de lucrări nr. 29 din 15.11.2019.

Lucrările au fost executate în baza Autorizației de construire nr. 2, eliberată de Ministerul Economiei și Infrastructurii al Republicii Moldova la data de 05.09.2018.

1. Comisia de recepție finală, constituită prin Ordinul Administratorului Societății nr. 70/23 din 23.11.2023 și-a desfășurat activitatea în intervalul 04.12.2023 – 07.12.2023, fiind formată din:

Emil Dolcoș, Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic

Teofil Ciobanu, Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente

Anatolie Mironaș, Membru cu drept de vot, Șef Serviciu Exploatare și mentenanță

Petru Grădinari, Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici

Igor Domete, Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic electrice

2. Au mai participat la recepție:

Din partea Ministerului Energiei al Republicii Moldova:

Marcel Moraru, Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere

Din partea Proiectantului:

Achim Muntean, Șef Proiect DPC

Din partea Executanților de lucrări:

Nica Florentin, Reprezentant HABAU S.R.L. conform Împuternicirii nr. 1882/28.11.2023

Alexandru Negruță, Diriginte de șantier HABAU S.R.L.

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în Cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform Listei-anexă nr. 1;

2) lucrările au fost complet terminate la data de 30.10.2020;

3) observațiile Comisiei de recepție finală sînt prezentate în Lista-anexă nr. 2;

4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost completate;

5) instrucțiunile de exploatare și urmărire a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului;

6) constatările Comisiei cu privire la modul de comportare a construcției în perioada de garanție (30.10.2020 – 30.10.2023), inclusiv până în prezent sunt enumerate în Lista-anexă nr. 3;

7) valoarea obiectului este de 3.270.861,94 Euro/63.681.719,4546 MDL și se prezintă în Lista-anexă nr. 1.

4. În baza constatărilor făcute, Comisia de recepție finală propune: admiterea recepției finale a obiectului: „**Conductă de distribuție gaze naturale SRM Tohatin-CET Chișinău și SRM Tohatin – distribuție Chișinău; Conductă de racord SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani – sistem de distribuție Chișinău, constând în: Conductă de racord (P=0,6 ÷1,2 MPa) SRM Ghidighici – SRM Petricani și conductă de racord SRM Petricani – sistem distribuție Chișinău; Conduțe distribuție gaze naturale SRM Tohatin – CET 2 Chișinău (P=0,3 MPa) și SRM Tohatin – Distribuție Chișinău (P = 0,3 MPa)**”.
5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin faptul că: în conformitate cu Referatele prezentate în Lista-anexă nr. 1 și Lista-anexă nr. 3, neconformități nerezolvate nu sunt.
6. Comisia de recepție finală recomandă recepția finală fără observații.
6. ¹Descrierea obiectului recomandat spre recepție: Conductă de distribuție gaze naturale este amplasată subteran, pe teritoriul mun. Chișinău.

Date și componente tehnice:

- 1) Racord SRM Tohatin – CET Chișinău: Presiunea de proiectare 6,0 bar; Diametrul nominal al țevii Dn 600; Materialul țevii L360 NE – SR EN ISO 3183; Lungime conductă 3450 m;
- 2) Racord SRM Tohatin - Sistem distribuție mun. Chișinău: Presiunea de proiectare 6,0 bar; Diametrul nominal al țevii Dn 600; Materialul țevii L360 NE – SR EN ISO 3183; Lungime conductă 3300 m;
- 3) Racord SRM Ghidighici – SRM Petricani: Presiunea de proiectare 16 bar; Diametrul nominal al țevii Dn 500/DN 400 mm; Materialul țevii L360NE – SR EN ISO 3183; Lungime conductă 1580,00 m;
- 4) Racord SRM Petricani - Sistem distribuție mun. Chișinău: Presiunea de proiectare 6 bar; Diametrul nominal al țevii Dn 500 mm; Materialul țevii L360NE – SR EN ISO 3183; Lungime conductă 32,00 m.
- 5) Robinet de secționare la cuplarea cu conducta de distribuție or. Chișinău;
- 6) Robinet de secționare la cuplarea cu conducta de consum gaze CET;
- 7) Robinet de secționare la cuplarea cu conducta de distribuție gaze din str. Petricani;
- 8) Stații de protecție catodică la conductele de distribuție gaze SPC Tohatin și SPC Petricani;
- 9) Prize de potențial pe traseul conductelor de distribuție gaze, 44 unit.

Conectarea obiectului la sistemele de distribuție existente:

- de la SRM Ghidighici prin intermediul unei conducte de presiune înaltă până la SRM Petricani cu o conductă de presiune medie se interconectează cu conducta existentă de distribuție gaze din str. Petricani (Dn325 mm);
- de la SRM Tohatin până la sistemul de distribuție existent, două conducte de presiune medie se cuplează la sistemul de distribuție aval de SP-1 (existentă):
 - la conducta de distribuție gaze spre rețelele orașănești din str. Vadul lui Vodă (Dn720 mm),
 - la conducta de distribuție gaze spre CET din str. Vadul lui Vodă (Dn720 mm).

7. Prezentul Proces-verbal, conținând 3 (trei) fișe și 3 (trei) Liste-anexe numerotate, cu un total de 6 (șase) fișe, a fost încheiat astăzi 07.12.2023 la sediul „Vestmoldtransgaz” S.R.L. în 4 (patru) exemplare

Digitally signed by Dolcoș Emil-Cosmin
Date: 2023.12.11 15:49:02 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș

Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic

Teofil Ciobanu CIOBANU
TEOFIL
Digitally signed by CIOBANU
TEOFIL
Location: Iasi
Date: 2023.12.12 10:40:27
+0200

Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la
montarea conductelor de gaze și obiectelor
aferente

Anatolie Mironas
Digitally signed by Mironas Anatolie
Date: 2023.12.11 13:18:35 EET
Reason: MoldSign Signature

Membru cu drept de vot, Șef Serviciu
Exploatare și mentenanță

Petru Grădinari
Digitally signed by Grădinari Petru
Date: 2023.12.11 13:02:29 EET
Reason: MoldSign Signature

Membru cu drept de vot, Șef Sector
exploatare Ghidighici

Igor Domenta
Location: Moldova

Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic
electrice

Digitally signed by Domenta Igor
Date: 2023.12.11 14:49:37 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Participanții la Recepție:

Marcel Moraru
Digitally signed by Moraru Marcel
Date: 2023.12.13 10:05:38 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Consultant principal Direcția gaze naturale și
produse petroliere

Achim Muntean MUNTEAN
ACHIM

Digitally signed by MUNTEAN ACHIM
DN: cn=MO, f=Moldova, ou=MUNTEAN,
givenName=ACHIM,
serialNumber=200506245MA1276,
name=MUNTEAN ACHIM, cn=MUNTEAN ACHIM
Date: 2023.12.11 08:09:09 +0200

Șef Proiect DPC

Nica Florentin

DocuSigned by:

Florentin Nica

88F64373B16D465...

Reprezentant HABAU S.R.L. conform

Alexandru Negruță

Împuternicirii nr. 1882/28.11.2023

Diriginta de șantier HABAU S.R.L.

Digitally signed by Negruță Alexandru
Date: 2023.12.15 08:58:08 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



"07" decembrie 2023
Administrator „Vestmoldtransgaz” S.R.L.
Liviu Valentin Duminică

Digitally signed by Duminică Liviu-Valentin
Date: 2023.12.13 15:22:27 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



Lista-anexă nr. 1
la Procesul verbal de recepție finală nr. 1 din 07.12.2023

Constatările Comisiei de recepție cu privire la recepționarea lucrărilor:

Au fost examinate următoarele documente:

1. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 6 din 07.08.2020;
2. Proces verbal de recepție la terminarea lucrărilor nr. 7 din 07.08.2020;
3. Proces verbal de constatare a remedierii neconformităților nr. 2 din 30.10.2020;
4. Referatul Proiectantului prezentat la finalizarea lucrărilor;
5. Referatul Dirigintelui de șantier;
6. Referatul Responsabilului tehnic;
7. Referatul Executantului de lucrări HABAU S.R.L.

Valoarea Contractului de achiziție de lucrări nr. 29 din 15.11.2019, se prezintă după cum urmează:

Valoare inițială (exclusiv TVA)	Valoare actualizată având la bază Dispozițiile de șantier emise în perioada de construire (exclusiv TVA)
3.311.527,80 Euro 64.473.459,35 MDL Curs BNM 25.09.2019 1 Euro=19,4694 MDL	3.270.861,94 Euro 63.681.719,4546 MDL Curs BNM 25.09.2019 1 EUR=19,4694 MDL <i>Nota: cf. Act adițional 11/29.12.2020</i>

Digitally signed by Dolcoș Emil-Cosmin
 Date: 2023.12.11 15:30:15 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova



Comisia de recepție finală:

Emil Dolcoș

CIOBANU

Digitally signed by CIOBANU
 TEOFIL
 Location: Iasi
 Date: 2023.12.12 10:47:13 +0200

Teofil Ciobanu

TEOFIL

Digitally signed by Mironaș Anatolie
 Date: 2023.12.11 13:19:13 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

Anatolie Mironaș

Digitally signed by Grădinari Petru
 Date: 2023.12.11 13:03:19 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

Petru Grădinari

Digitally signed by Domete Igor
 Date: 2023.12.11 14:52:38 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

Igor Domete

Digitally signed by Moraru Marcel
 Date: 2023.12.13 09:31:27 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

Participanții la recepție:

Marcel Moraru

MUNTEAN

Digitally signed by MUNTEAN ACHIM
 DN: cn=ID, j4Meoas, sn=MUNTEAN,
 givenName=ACHIM,
 serialNumber=200902458A1215,
 name=MUNTEAN ACHIM, cn=MUNTEAN ACHIM
 Date: 2023.12.11 08:39:50 +0200

Achim Muntean

ACHIM

Nica Florentin

DocuSigned by:

Florentin Mca

88FB4373B18D485.

Alexandru Negruță

Digitally signed by Negruță Alexandru
 Date: 2023.12.15 08:59:28 EET
 Reason: MoldSign Signature
 Location: Moldova

Președintele Comisiei de recepție, Director
 tehnic

Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la
 montarea conductelor de gaze și obiectelor
 aferente

Membru cu drept de vot, Șef Serviciu
 Exploatare și mentenanță

Membru cu drept de vot, Șef Sector
 Exploatare Ghidighici

Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic
 electrice

Consultant principal Direcția gaze naturale și
 produse petroliere

Șef Proiect DPC

Reprezentant HABAU S.R.L. conform

Împunericii nr. 1882/28.11.2023

Diriginte de șantier HABAU S.R.L.



Observațiile Comisiei de recepție finală: NU SUNT.

Digitally signed by Dolcoș Emil-Cosmin
Date: 2023.12.11 15:51:54 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Comisia de recepție finală
Emil Dolcoș



Digitally signed by CIOBANU TEOFIL
Date: 2023.12.12 10:41:57 +0200
Location: Iasi
Teofil Ciobanu
CIOBANU TEOFIL

Digitally signed by Mironaș Anatolie
Date: 2023.12.11 13:19:57 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Anatolie Mironaș

Digitally signed by Grădinari Petru
Date: 2023.12.11 13:04:16 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Petru Grădinari

Digitally signed by Domete Igor
Date: 2023.12.11 14:54:01 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Igor Domete

Digitally signed by Moraru Marcel
Date: 2023.12.13 09:33:55 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Participanții la recepție
Marcel Moraru

Digitally signed by MUNTEAN ACHIM
Date: 2023.12.11 08:10:53 +0200
Location: Iasi
Achim Muntean
MUNTEAN ACHIM

DocuSigned by:
Florentin Nica
88FB4373B16D465...

Digitally signed by Negruță Alexandru
Date: 2023.12.15 09:00:26 EET
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
Alexandru Negruță

Președintele Comisiei de recepție, Director tehnic

Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic la montarea conductelor de gaze și obiectelor aferente

Membru cu drept de vot, Șef Serviciu exploatare și mentenanță

Membru cu drept de vot, Șef Sector exploatare Ghidighici


Membru cu drept de vot, Responsabil tehnic electrice

Consultant principal Direcția gaze naturale și produse petroliere

Șef Proiect DPC


Reprezentant HABAU S.R.L. conform împuternicirii nr. 1882/28.11.2023

Diriginte de șantier HABAU S.R.L.



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N AAJ0757546
Серия, N



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finantelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28.04.2017
Tipul formularului
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministrului Finantelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28.04.2017

8. Foaia de parcurs: Путевой лист		9. Transportator Перевозчик		c.f./nr. TVA ф.к./код НДС	
21 Mai 2020 / 21 Mai 2020		-		-	
1. Furnizor: Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181		Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181		c.f./nr. TVA 1011600003819 /	
Продавец: c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBMD22 BC/MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBMD22 BC/MOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		c.f./nr. TVA 0506442	
2. Cumparator: Reprezentanta permanenta HABAU PPS Pipeline Systems SRL MD-2021, mun.Chisinau, str.M.Kogalniceanu nr.17		Reprezentanta permanenta HABAU PPS Pipeline Systems SRL MD-2021, mun.Chisinau, str.M.Kogalniceanu nr.17		c.f./nr. TVA 13092995 /	
Покупатель: c/d MD06VI02224030000905MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		c/d MD06VI02224030000905MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		c.f./nr. TVA 0210416	
3. Delegatie					
Доверенность					
4. Documente anexate Прилагаемые документы					
5. Punct incarcare: Пункт погрузки:		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		7. Redirijari Переадресовки	
Curs BNM 19.4432 MDL		MD-2021, mun.Chisinau, str.M.Kogalniceanu nr.17		-	
325					
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара		10.2 Unitate de masura Единица измерения		10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	
Lucrari executate la obiectul " Conducta interconectare STG Romania cu STG R.Moldova Faza II -Ob.5 Cond.racord Ob.8 Cond.distributie" Conform Acord Subsecvent de contractare nr.1/13.01.2020 (19370.66 EURO)		serv		1	
10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев		10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	
313856.35		313856.35		20	
10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев		10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев		10.9 Alta informatie Другая информация	
62771.27		376627.62		-	
10.10 Tip ambalaj Тип упаковки		10.11 Numar locuri Количество мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
-		-		-	
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)		313856.35		X	
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		313856.35		X	
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:					
Director		M.L.azarev		X	
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		X	
14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)		16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)		17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принял материальные ценности (услуги) получатель	
Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Funcția, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0005 45000000

Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
Instalatii alimentare gaze
naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603540 Subtraversare drum acces in SRM Ghidigh
ici - Desen 1250/5-04

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		
025 TRA04A50	TONA	4.703		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	42.33
		0.000	0 Total=		42.33
026 TRI1AF10A6	TONA	4.703		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	27.22
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		27.22

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	000.00	27.22	0.00	42.33	69.56

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 42.33

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 $(27.22 + 0.00 * 0.000 + 42.33 * 0.000) * 0.225000 = 6.12$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0000.00	33.34	0.00	42.33	75.68

Cheltuieli indirecte:

$75.68 * 0.12000 = 9.08$

Profit:

$84.77 * 0.05000 = 4.24$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

89.00

TVA $89.00 * 20.0\% =$

17.8

TOTAL cu TVA

106.79

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603541 Subtraversare drum national magistral
 M21 - Desen 1250/5-05

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
025 TRA04A50	TONA	6.087		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	54.79
		0.000	0 Total=		54.79
026 TRI1AF10A6	TONA	6.087		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	35.23
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		35.23

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
00.00	00.0	35.23	0.00	54.79	90.02

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 54.79

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(35.23 + 0.00 * 0.000 +
 54.79 * 0.000) * 0.225000 = 7.93

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	00.0	43.16	0.00	54.79	97.95

Cheltuieli indirecte:

97.95 * 0.12000 = 11.75

Profit:

109.7 * 0.05000 = 5.49

TOTAL GENERAL DEVIZ:

115.19

TVA 115.19 * 20.0% =

23.04

TOTAL cu TVA

138.22

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.R.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603542 Subtraversare drum exploatare la km
 conducta 0+677 - Desen 1250/5-06

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
024	TRA04A50	TONA	2.518		0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*				9.00	22.66
			0.000	Total=		22.66
025	TRI1AF10A6	TONA	2.518		0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	14.57
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
	CTG.3 *				0.00	0.00
			0.000	0 Total=		14.57

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
00.00	00.0	14.57	0.00	22.66	37.23
Detaliiere transporturi:					
-Articole TRA					22.66

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale					
(14.57 +	0.00	* 0.000	+		
22.66	* 0.000)	* 0.225000	=		3.28

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	17.85	0.00	22.66	40.51

Cheltuieli indirecte:

40.51 * 0.12000 =	4.86
Profit:	
45.37 * 0.05000 =	2.27

TOTAL GENERAL DEVIZ:	47.64
TVA 47.64 * 20.0% =	9.53
TOTAL cu TVA	57.17

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.R.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603543 Subtraversare strada Astronom Nicolae
 Donici - Desen 1250/5-07

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
028 TRA04A50	TONA	5.239		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	47.16
	0.000		0 Total=		47.16
029 TRI1AF10A6	TONA	5.239		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	30.32
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		30.32

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	30.32	0.00	47.16	77.48
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					47.16

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 $(30.32 + 0.00 * 0.000 + 47.16 * 0.000) * 0.225000 = 6.82$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.000	37.14	0.00	47.16	84.30

Cheltuieli indirecte:

$84.30 * 0.12000 = 10.12$

Profit:

$94.42 * 0.05000 = 4.72$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

99.14

TVA $99.14 * 20.0\% =$

19.83

TOTAL cu TVA

118.97

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.R.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603544 Subtraversare drum exploatare la km
 conducta 0+158 - Desen 1250/5-08

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

031	TRA04A50	TONA	4.896		0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
	20T PEDIS.50 KM.*				9.00	44.07
			0.000	0 Total=		44.07
032	TRI1AF10A6	TONA	4.896		0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	28.34
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
	CTG.3 *				0.00	0.00
			0.000	0 Total=		28.34

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.000	28.34	0.00	44.07	72.41
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					44.07

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (28.34 + 0.00 * 0.000 +
 44.07 * 0.000) * 0.225000 = 6.38

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	34.72	0.00	44.07	78.79

Cheltuieli indirecte:

78.79 * 0.12000 = 9.45

Profit:

88.24 * 0.05000 = 4.41

TOTAL GENERAL DEVIZ:

92.65

TVA 7119.72 * 20.0% =

18.53

TOTAL cu TVA

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.R.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603545 Cuplare racord Dn 500 la SRMG Ghidighic
 i - Desen 1250/5-09

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

023	TRA04A50	TONA	0.149	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			9.00	1.34
		0.000	0 Total=		1.34
024	TRI1AF10A6	TONA	0.677	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			5.79	3.92
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00	0.00
	CTG.3 *			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		3.92

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	3.92	0.00	1.34	5.26

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 1.34

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (3.92 + 0.00 * 0.000 +
 1.34 * 0.000) * 0.225000 = 0.88

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	4.80	0.00	1.34	6.14

Cheltuieli indirecte:

6.14 * 0.12000 = 0.74

Profit:

6.88 * 0.05000 = 0.34

TOTAL GENERAL DEVIZ: 7.22

TVA 213.53 * 20.0% = 1.44

TOTAL cu TVA 8.67

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie
Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
Instalatii alimentare gaze
naturale

Obiectul: 0005 45000000

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
Deviz 603547 Conducta distributie DN500 - Desen 1250
/5-12

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
027 TRA04A50	TONA	2.382		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PEDIS.50 KM.*				9.00	21.44
		0.000	0 Total=		21.44
028 TRI1AF10A6	TONA	2.382		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	13.79
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		13.79

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	13.79	0.00	21.44	35.23
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					21.44

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale					
(13.79 +	0.00	* 0.000	+		
21.44 * 0.000)	* 0.225000	=		3.10	

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	16.89	0.00	21.44	38.33

Cheltuieli indirecte:

38.33 * 0.12000 = 4.60

Profit:

42.93 * 0.05000 = 2.15

TOTAL GENERAL DEVIZ:

45.08

TVA 45.08 * 20.0% =

9.02

TOTAL cu TVA

54.10

EXECUTANT SRL "TelprodCom" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603548 Montaj conducta DN500 conf. schema
 montaj racord - Desen 1250/5-11

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

030	TRA04A50	TONA	96.540	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			9.00	868.97
			0.000	0 Total=	868.97
032	TR11AF10A6	TONA	96.500	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			5.79	558.52
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00	0.00
	CTG.3 *			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	558.52

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	558.52	0.00	868.97	1427.49
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					868.97
Alte cheltuieli directe:					
-Asigurari sociale si medicale					
558.52 + 0.00 * 0.000 +					
868.97 * 0.000) * 0.225000 =					125.67
Total cheltuieli directe:					

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	684.19	0.00	868.97	1553.16

Cheltuieli indirecte:

1553.16 * 0.12000 = 186.38

Profit:

1739.54 * 0.05000 = 86.98

TOTAL GENERAL DEVIZ:

1826.52

TVA 1826.52 * 20.0% =

365.30

TOTAL cu TVA

2191.82

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie
Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
Instalatii alimentare gaze
naturale

Obiectul: 0005 45000000

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
Deviz 603549 Subtraversare ocolitoare mun.Chisinau

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
026 TRA04A50	TONA	34.258		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	308.36
		0.000	0 Total=		308.36
027 TRI1AF10A6	TONA	34.258		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	198.28
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		198.28

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.000	198.28	0.00	308.36	506.64

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 308.36

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(198.28 + 0.00 * 0.000 +
308.36 * 0.000) * 0.225000 = 44.61

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	242.89	0.00	308.36	506.64

Cheltuieli indirecte:

506.64 * 0.12000 = 66.15

Profit:

617.40 * 0.05000 = 30.87

TOTAL GENERAL DEVIZ:

648.27

TVA 648.27 * 20.0% =

129.64

TOTAL cu TVA

777.93

EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



=====

Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603559 Subtraversare instalatii subterane
 existente - Desen 1250/8-02

Categororia de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
033 TRA04A50	TONA	25.464		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	229.20
		0.000	0 Total=		229.20
034 TRI1AF10A6	TONA	25.464		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	147.38
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		147.38

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	147.38	0.00	229.20	376.58
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					229.20

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (147.38 + 0.00 * 0.000 +
 229.20 * 0.000) * 0.225000 = 33.16

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	180.54	0.00	229.20	409.74

Cheltuieli indirecte:

409.74 * 0.12000 = 49.17

Profit:

458.91 * 0.05000 = 22.95

TOTAL GENERAL DEVIZ:

481.85

TVA 481.85 * 20.0% =

96.37

TOTAL cu TVA

578.23

E EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



=====

Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603560 Subtraversare drum asfaltat - Desen
 1250/8-03

Categoriza de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
033 TRA04A50	TONA	18.214		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	163.95
		0.000	0 Total=		163.95
034 TRI1AF10A6	TONA	18.214		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	105.42
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		105.42

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	105.42	0.00	163.95	269.37

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA 163.95

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (105.42 + 0.00 * 0.000 +
 163.95 * 0.000) * 0.225000 = 23.72

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	129.14	0.00	163.95	293.09

Cheltuieli indirecte:

293.09 * 0.12000 = 35.17

Profit:

328.26 * 0.05000 = 16.41

TOTAL GENERAL DEVIZ:

344.67

TVA 344.67 * 20.0% =

68.93

TOTAL cu TVA

413.61

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.R.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000

Conducte Distributie - Ob.8 -
4.1.3 Instalatii alimentare
gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603561 Subtraversare conducta canalizare
existenta - Desen 1250/8-04

Categoricia de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
017 TRA04A50	TONA	0.989		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	8.90
		0.000	0 Total=		8.90
018 TRI1AF10A6	TONA	0.989		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	5.72
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		5.72

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	5.72	0.00	8.90	14.62

Detaliere transporturi:
-Articole TRA 8.90

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale					
(5.72 + 0.00 * 0.000 +					
8.90 * 0.000) * 0.225000 =					1.29

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	7.01	0.00	8.90	15.91

Cheltuieli indirecte:

15.91 * 0.12000 = 1.91

Profit:

17.82 * 0.05000 = 0.89

TOTAL GENERAL DEVIZ:

18.71

TVA 18.71 * 20.0% =

3.74

TOTAL cu TVA

22.45

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000

Conducte Distributie - Ob.8 -
4.1.3 Instalatii alimentare
gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603563 Subtraversare drum exploatare si instalatii subterane existente - Desen 1250/8
-06

Categoriza de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
035 TRA04A50	TONA	18.496		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	166.48
0.000	0 Total=	166.48			
036 TRI1AF10A6	TONA	18.496		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	107.05
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	107.05

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	107.05	0.00	166.48	273.53

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 166.48

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

$$(107.05 + 0.00 * 0.000 + 166.48 * 0.000) * 0.225000 = 24.09$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	131.14	0.00	166.48	297.62

Cheltuieli indirecte:

$$297.62 * 0.12000 = 35.71$$

Profit:

$$333.33 * 0.05000 = 16.67$$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

350.00

TVA 350 * 20.0% =

70.00

TOTAL cu TVA

420.00

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.R.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze
 Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603564 Subtraversare drum exploatare si instal
 atii subterane existente - Desen 1250/8
 -07

Categoriza de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====							
= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=		
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=		
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=		
=			PU TRA	VAL TRA	=		
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=		
=====							
034	TRA04A50	TONA	26.162	0.00		0.00	
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00		0.00	
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00		0.00	
	20T PE DIS.50 KM.*			9.00		235.49	
		0.000		0 Total=		235.49	
035	TRI1AF10A6	TONA	26.162	0.00		0.00	
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			5.79		151.42	
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00		0.00	
	CTG.3 *			0.00		0.00	
		0.000		0 Total=		151.42	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	151.42	0.00	235.49	386.91

Detaliere transporturi:
 -Articole TRA 235.49

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (151.42 + 0.00 * 0.000 +
 235.49 * 0.000) * 0.225000 = 34.07

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	185.49	0.00	235.49	420.98

Cheltuieli indirecte:

420.98 * 0.12000 = 50.52

Profit:

471.50 * 0.05000 = 23.57

TOTAL GENERAL DEVIZ:

495.07

TVA 495.07 * 20.0% =

99.01

TOTAL cu TVA

594.09

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.A.L. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze
 Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603565 Subtraversare instalatii telecomunicati
 i existente - Desen 1250/8-08

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =
033	TRA04A50	TONA	6.215	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			9.00	55.94
			0.000	0 Total=	55.94
034	TRI1AF10A6	TONA	6.215	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			5.79	35.97
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00	0.00
	CTG.3 *			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	35.97

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	35.97	0.00	55.94	91.91

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 55.94

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(35.97 + 0.00 * 0.000 +
 55.94 * 0.000) * 0.225000 = 8.09

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	44.06	0.00	55.94	100

Cheltuieli indirecte:

100 * 0.12000 = 12

Profit:

112 * 0.05000 = 5.60

TOTAL GENERAL DEVIZ:

117.60

TVA 117.60 * 20.0% =

23.52

TOTAL cu TVA

141.12

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000

Conducte Distributie - Ob.8 -
4.1.3 Instalatii alimentare
gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603566 Subtraversare drum exploatare si instal
atii subterane existente - Desen 1250/8
-09

Categoriza de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		
034	TRA04A50	TONA	6.397	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			9.00	57.58
		0.000	0 Total=		57.58
035	TRI1AF10A6	TONA	6.397	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			5.79	37.02
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00	0.00
	CTG.3 *			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		37.02

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	37.02	0.00	57.58	94.60

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 57.58

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

$$(37.02 + 0.00 * 0.000 + 57.58 * 0.000) * 0.225000 = 8.33$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	45.35	0.00	57.58	102.93

Cheltuieli indirecte:

102.93 * 0.12000 = 12.35

Profit:

115.28 * 0.05000 = 5.76

TOTAL GENERAL DEVIZ:

121.05

TVA 121.05 * 20.0% =

24.21

TOTAL cu TVA

145.25

EXECUTANT SRL "Telprod-Gom" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga 341

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000

Conducte Distributie - Ob.8 -
4.1.3 Instalatii alimentare
gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603562 Subtraversare vale si instalatii subter
ane existente - Desen 1250/8-05

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	
035 TRA04A50	TONA	58.825		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	529.49
		0.000	0 Total=		529.49
036 TRI1AF10A6	TONA	58.825		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	340.47
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		340.47

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	340.47	0.00	529.49	869.96
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					529.49

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale	
(340.47 + 0.00 * 0.000 +	
529.49 * 0.000) * 0.225000 =	76.61

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	417.08	0.00	529.49	946.57

Cheltuieli indirecte:

946.57 * 0.12000 = 113.59

Profit:

1060.15 * 0.05000 = 53.01

TOTAL GENERAL DEVIZ:	1113.16
TVA 1113.16 * 20.0% =	222.63
TOTAL cu TVA	1335.79

EXECUTANT SRL "Telprod Com" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603568 Subtraversare drum exploatare si install
 atii subterane existente - Desen 1250/8
 -11

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

037	TRA04A50	TONA	13.106		0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*				9.00	117.97
			0.000	0 Total=		117.97
038	TRI1AF10A6	TONA	13.106		0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	75.85
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
	CTG.3 *				0.00	0.00
			0.000	0 Total=		75.85

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	75.85	0.00	117.97	193.82
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					117.97

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (75.85 + 0.00 * 0.000 +
 117.97 * 0.000) * 0.225000 = 17.07

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	92.92	0.00	117.97	193.82

Cheltuieli indirecte:

193.82 * 0.12000 = 25.31

Profit:

236.19 * 0.05000 = 11.81

TOTAL GENERAL DEVIZ: 248

TVA 248 * 20.0% = 49.60

TOTAL cu TVA 297.60

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.A. BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Ol343 VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze
 Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603567 Subtraversare drum exploatare si instal
 atii subterane existente - Desen 1250/8
 -10

Categorია de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
033 TRA04A50	TONA	6.871		0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU				0.00	0.00
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB				0.00	0.00
20T PE DIS.50 KM.*				9.00	61.85
	0.000		0 Total=		61.85
034 TRI1AF10A6	TONA	6.871		0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE				5.79	39.77
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN				0.00	0.00
CTG.3 *				0.00	0.00
	0.000		0 Total=		39.77

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	39.77	0.00	61.85	101.62
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					61.85

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale					
(39.77 +	0.00	* 0.000	+		
61.85 * 0.000)		* 0.225000	=		8.95

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	48.72	0.00	61.85	110.57

Cheltuieli indirecte:

110.57 * 0.12000 =					13.27
Profit:					
123.84 * 0.05000 =					6.19

TOTAL GENERAL DEVIZ:					130.03
TVA	130.03	* 20.0%	=		26.01
TOTAL cu TVA					156.03

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva 01344 VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000

Conducte Distributie - Ob.8 -
4.1.3 Instalatii alimentare
gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603569 Montaj conducta DN600 conf. schema
montaj - Desen 1250/8-12-01

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

021	TRA04A50	TONA	262.391	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			9.00	2361.81
		0.000	0 Total=		2361.81
023	TRI1AF10A6	TONA	262.391	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			5.79	1518.66
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00	0.00
	CTG.3 *			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1518.66

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	1518.66	0.00	2361.81	3880.47

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 1518.66

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

$$(1518.66 + 0.00 * 0.000 + 20724.05 * 0.000) * 0.225000 = 341.70$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	1860.36	0.00	2361.81	4222.17

Cheltuieli indirecte:

4222.17 * 0.12000 = 506.66

Profit:

4728,83 * 0.05000 = 236.44

TOTAL GENERAL DEVIZ:

4965.27

TVA 4965.27 * 20.0% =

993.05

TOTAL cu TVA

5958.32

EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000

Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603570 Montaj conducta DN600 conf. schema
 montaj - Desen 1250/8-12-02

Categoricia de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=

020	TRA04A50	TONA	252.923	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			9.00	2276.59
		0.000	0 Total=		2276.59

022	TRI1AF10A6	TONA	252.923	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE			5.79	1463.86
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00	0.00
	CTG.3 *			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1463.86

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	1463.86	0.00	2276.59	3740.45

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 2276.59

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (1463.86 + 0.00 * 0.000 +
 20638.83 * 0.000) * 0.225000 =

329.37

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	1793.23	0.00	2276.59	4069.82

Cheltuieli indirecte:

4069.82 * 0.12000 =

488.38

Profit:

4558.20 * 0.05000 =

227.91

TOTAL GENERAL DEVIZ:

4786.10

TVA 4786.11 * 20.0% =

957.22

TOTAL cu TVA

5743.32

EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

BENEFICIAR

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga

VERIFICAT



346



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N AAJ0757566
Серия, N



Formular tipizat
Aplicat la Ordinul Ministrilor din Republica Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Tiposet format
Printat la Tipografia Republicii Moldova
No. 118 din 28 august 2017 г.

8. Foaia de parcurs: 22 Iunie 2020 / 22 Iunie 2020
Путевой лист

9. Transportator: -
Перевозчик

1. Furnizor: Telprod-Com SRL, mun. Chisinau, str. Alba Iulia 113 ap.181
Продавец: c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBMD22 BC MOBIASBANCA - OTR Group ' S.A.

2. Cumparator: Reprezentanta permanenta HABAU PPS PipeLine Systems SRL MD-2001, mun. Chisinau, str. Melestiu 16/2 c/d
Покупатель: MD06VI02224030000905MDL, c/b VICBMD2X416 B.C. VICTORIABANK'S.A. fil. nr.3 Chisinau

3. Delegatie: -
Доверенность

5. Punct incarcare: mun. Chisinau, str. Petricani 19/2
Пункт погрузки:

6. Punct descarcare: MD-2001, mun. Chisinau, str. Melestiu 16/2
Пункт разгрузки:

7. Redirijari: Curs BINM 19.3459 MDL
Переадресовки

4. Documente anexate: -
Прилагаемые документы

4. Documente anexate: -
Прилагаемые документы

7. Redirijari: Curs BINM 19.3459 MDL
Переадресовки

10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	10.6	10.7	10.8	10.9	10.10	10.11	10.12
Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii	Unitate de masura	Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor	Pret unitar fara TVA, lei	Valoarea totala fara TVA, lei	Cota TVA, %	Suma totala a TVA, lei	Valoarea marfurilor, serviciilor, lei	Alta informatie	Tip ambalaj	Numar locuri	Masa bruta, tone
Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	Единица измерения	Количество товара, объем услуг	Цена единицы без НДС, лев	Общая сумма без НДС, лев	Ставка НДС, %	Общая сумма НДС, лев	Стоимость товаров, услуг, лев	Другая информация	Тип упаковки	Кол-чество мест	Масса брутто, тонн
347 Lucrari executate la obiectul " Conducta interconectare STG Romania cu STG R. Moldova Faza II -Ob.5 Cond.racord Ob.8 Cond.distributie" Conform Acord Subsequent de contractare nr.1/13.01.2020 (Situatie de plata nr.3 - 172.256.28 Euro)	serv	1	2 777 043.98	2 777 043.98	20	555 408.79	3 332 452.77	-	-	-	-
			2 777 043.98	2 777 043.98	X	555 408.79	3 332 452.77	X	X	X	-
			2 777 043.98	2 777 043.98	X	555 408.79	3 332 452.77	X	X	X	-

11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)

12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)

13. Permis eliberarea: M.Lazarev
Отпуск разрешен: M.Lazarev
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

14. Predat bunurile (serviciile): -
Сданы материальные ценности (услуги)
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

15. Primit bunurile intermediar (transportatorul): -
Принят материальные ценности посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

16. Predat bunurile intermediar (transportatorul): -
Сданы материальные ценности посредник (перевозчик)
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorul: -
Принят материальные ценности (услуги) получатель
Funcția, numele, prenumele si semnatura
Должность, фамилия, имя и подпись

L.S.
M.P.



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0004 45000000

Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.2
Instalatii electrice

Situatie de plata in luna 5 anul 2020

Deviz 603535 Protejare cabluri electrice / telecomun
icatii - 6 buc

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001	TSA01A1	M.C.	42.000	0.00	0.00	
	SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU			3.76	157.97	
	UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H			0.00	0.00	
	<0,6M T.USOR			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	157.97	
002	TSD01A1	M.C.	37.957	0.00	0.00	
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			1.32	50.26	
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00	
	BULG.TEREN USOR			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	50.26	
003	TRI1AA01C1	TONA	4.043	0.00	0.00	
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			2.53	10.24	
	MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-			0.00	0.00	
	AUTO CATEG.1			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	10.24	
004	TRA01A05P	TONA	7.278	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00	
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00	
				1.25	9.08	
		0.000		0 Total=	9.08	
005	TSD02B1	100 MC.	0.040	0.00	0.00	
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	0.89	
	CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	0.89	
006	TCA03B1	M	60.000 w	0.26	15.87	
	INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN			1.74	104.21	
	FORARE:DE MATERIAL PLASTIC DN.. *)			0.00	0.00	
	MONTATE IN SANT EXISTE			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	120.07	
006	6700456	M	60.000 w	1.82	109.16	
	TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 110X 5,3 STAS			0.00	0.00	
	6675/2			0.00	0.00	
		0.003		0 Total=	109.16	

007 RPIX10A	BUC.	6.000	0.00	0.00
TAIEREA CONDUCTEI DIN TEAVA OTEL			4.99	29.95
INSTALATII CONSTRUCTII SUB 4 " CU			0.00	0.00
FIERASTRAU DE MANA			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	29.95

008 ACA10D1	[1] M	60.000	0.16	9.52
MONTARE TEAVA PVC TIP 4(G) IN PAMINT IN			2.39	143.30
EXTERIORULCLADIRILOR, AVIND DN 110			0.00	0.25
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	153.07

009 TRA02A50	TONA	1.902	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00	0.00
DIST.= 50 KM.			7.30	13.88
		0.000	0 Total=	13.88

010 TRI1AF10A6	TONA	1.902	0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI, METALE			5.79	11.01
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN			0.00	0.00
CTG.3 *			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	11.01

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.180	134.54	506.94	1.14	22.96	665.59

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice =	1.14

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA

22.96

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale					
(506.94 +	1.14 * 0.000 +			
	22.96 * 0.000)	* 0.225000 =			114.06

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.180	134.54	621.00	1.14	22.96	779.65

Cheltuieli indirecte:

779.65 * 0.12000 =

93.56

Profit:

873.21 * 0.05000 =

43.66

TOTAL GENERAL DEVIZ:

916.87

TVA 916.87 * 20.0% =

183.37

TOTAL cu TVA

1 100.24

EXECUTANT SRL "TELPROD-COM"

INTOCMIT Lazareva Olga



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 5 anul 2020
 Deviz 603541 Subtraversare drum national magistral
 M21 - Desen 1250/5-05

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001 TSA05D1	M.C.	61.800	0.00	0.00	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			22.57	1394.92	
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-			0.00	0.00	
2M,T.F.TARE			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		1394.92
002 TSA05G1	M.C.	59.800	0.00	0.00	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			37.19	2223.78	
TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01			0.00	0.00	
-4M,T.F.TARE			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		2223.78
003 TSC04B1	100 MC.	1.070	0.00	0.00	
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			0.00	0.00	
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2			36.81	39.38	
			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		39.38
004 TSF02B1	MP.	91.000	0.48	44.08	
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.			2.97	269.89	
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21			0.00	0.00	
-0,6 M INTRE DULAP			0.00	0.00	
	0.002		0 Total=		313.97
005 TSD02B1	100 MC.	2.290	0.00	0.00	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	50.87	
CU GROS.DE 2i-30C			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		50.87
006 TSD05A1	100 MC.	2.290	0.00	0.00	
COMPACTARE CU MAI.MEC.DE 150-200KG A			63.81	146.12	
UMPL.IN STRAT.DE 20-30CM EXCLUSIV UDARE			76.93	176.16	
STRAT DIN PAM.NECOE			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=		322.29

007 6715165	BUC.	2.000	0.00	0.00
Manson pt. imbinare prin lipire			0.00	0.00
(incalzire) Dn 500 mm			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	00.00
008 6715167	BUC.	0.000	0.00	0.00
Manson pt. imbinare prin lipire			0.00	0.00
(incalzire) teava preizolata Dn 700 mm			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	0.00
009 NMB012241	ORA	3.980	0.00	0.00
IZOLATOR HIDROFUG CAT.4			7.23	28.79
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	28.79
010 RPIF05A1	M	12.690	0.13	1.64
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC			0.94	11.95
A DE 2 MM*			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.001	0 Total=	13.58
011 H1E22A2	[4] MP.	5.580	0.00	0.00
PROT.RASINI EPOXIDICE COND.DN>600mm CARE			34.36	191.73
URMEAZA A FI LESTATE SAU EXEC.FORAJ			2.12	11.83
ORIZ.DIR.TRASEU G=2.8mm			0.00	0.00
		0.005	1 Total=	203.56
013 GA03I3	HM.	0.610	176.67	107.77
TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT			950.39	579.74
CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=500			1349.63	823.27
MM TER.FOARTE GR			0.00	0.00
		0.263	0 Total=	1510.78
015 6720000	BUC.	2.000	0.00	0.00
Burduf capat Dn 500 mm - Dn 700 mm tip			0.00	0.00
CH			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.010	0 Total=	00.00
016 NMB025041	ORA	2.000	0.00	0.00
MONTATOR CONDUCTE CAT.4			7.23	14.47
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	14.47
017 6719999	BUC.	29.000	0.00	0.00
Distantier (Inel) pentru tub protectie			0.00	0.00
de la Dn500 - Dn700 mm			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.003	0 Total=	00.00

Digitally signed by Lazarev Mihail
Date: 2024.04.19 16:01:13 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



018 NMBO25021	ORA	14.500	0.00	0.00
MONTATOR CONDUCTE CAT.2			7.23	104.90
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	104.90
021 M1G27A1	M	14.400	0.63	9.08
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			2.89	41.67
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.			5.25	75.55
ANTICOROZIVE			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	126.30
022 M1L05H1	BUC.	3.000	16.77	50.32
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			72.35	217.04
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			23.40	70.19
14 MM. 500 MM			0.00	0.00
		0.001	0 Total=	337.55
027 AUT6750	ORA	1.250	0.00	0.00
MACARA PE SENILE RDK 300 30TF			0.00	0.00
			7.40	9.25
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	9.25

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.058	212.89	5225.00	1256.50	0.00	6694.39

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	11.82
Valoare aferenta utilaje electrice	=	1244.68

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(5225.00 +	504.95 * 0.000 +	
	1256.5 * 0.000)	* 0.225000 =	1175.63

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.058	212.89	6400.63	1256.5	0.00	7870.02

Cheltuieli indirecte:

7870.02 * 0.12000 =	944.40
---------------------	--------

Profit:

8814.42 * 0.05000 =	440.72
---------------------	--------

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA	9255.14 * 20.0% =	1851.03
TOTAL cu TVA		11106.17

EXECUTANT SRL "TELPROD-COM"

INTOCMIT Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 5 anul 2020
 Deviz 603542 Subtraversare drum exploatare la km
 conducta 0+677 - Desen 1250/5-06

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
D E N U M I R E											
A R T I C O L											
S P O R M A T M A N U T I											
		GR./UA	GR.TOT.								
008 6715165	BUC.	2.000	0.00	0.00							0.00
Manson pt. imbinare prin lipire											
(incalzire) Dn 500 mm											
		0.001		0.00							0.00
											0 Total=
009 NMB012241	ORA	1.000	0.00	0.00							0.00
IZOLATOR HIDROFUG CAT.4											
		0.000		7.23							7.23
				0.00							0.00
				0.00							0.00
											0 Total=
											7.23

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.002	00.00	7.23	0.00	0.00	7.23

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (7.23 + 0.00 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.225000 = 1.63

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.002	00.00	8.86	0.00	0.00	8.86

Cheltuieli indirecte:
 8.86 * 0.12000 = 1.06

Profit:
 9.92 * 0.05000 = 0.50

TOTAL GENERAL DEVIZ: 10.42
 TVA 10.42 * 20.0% = 2.08
 TOTAL cu TVA 12.50

EXECUTANT SRL "TELPDOD-COM"

INTOCMIT Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
Instalatii alimentare gaze
naturale

Situatie de plata in luna 5 anul 2020
Deviz 603544 Subtraversare drum exploatare la km
conducta 0+158 - Desen 1250/5-08

Categoria de lucrari: 6050
Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
015 6715165	BUC.	0.000	0.00	0.00	
Manson pt. imbinare prin lipire (incalzire) Dn 500 mm			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.001	0 Total=		0.00	
016 NMB012241	ORA	1.000	0.00	0.00	
IZOLATOR HIDROFUG CAT.4			7.23	7.23	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		7.23	
021 6720000	BUC.	2.000	0.00	0.00	
Burduf capat Dn 500 mm - Dn 700 mm tip CH			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.010	0 Total=		0.00	
023 6719999	BUC.	9.000	0.00	0.00	
Distantier (Inel) pentru tub protectie de la Dn500 - Dn700 mm			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.003	0 Total=		0.00	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.049	00.00	7.23	0.00	0.00	7.23

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
(7.23 + 0.00 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.225000 = 1.63

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.049	0.00	8.86	0.00	0.00	8.86

Cheltuieli indirecte:
8.86 * 0.12000 = 1.06

Profit:
9.92 * 0.05000 = 0.50

TOTAL GENERAL DEVIZ: 10.42

TVA 10.42 * 20.0% = 2.08

TOTAL cu TVA 12.50

EXECUTANT SRL "TELPROD-COM"

INTOCMIT Lazareva Olga

BENEFICIAR

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 5 anul 2020
 Deviz 603548 Montaj conducta DN500 conf. schema
 montaj racord - Desen 1250/5-11

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
003 TSD02B1	100 MC.	24.377	0.00	0.00	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	541.46	
CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	541.46	
004 TSD10A1	100 MC.	24.377	0.00	0.00	
COMPACT.CU T.P.O.DE 15T CU TRACTOR PE			5.20	126.80	
SENILE DE 81-150CP A UMPL.DIN PAM.COEZ.			10.66	259.90	
EXCL.UDARE.PRIN 2 T			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	386.70	
007 TSD02B1	100 MC.	0.055	0.00	0.00	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	1.22	
CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	1.22	
010 TSD01C1	M.C.	34.400	0.00	0.00	
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			3.13	107.77	
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00	
BULG.TEREN TARE			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	107.77	
011 TSD04C1	M.C.	34.400	0.11	3.64	
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			5.35	184.18	
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00	
20CM GROS.T.NECOZIV			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	187.82	
016 6715165	BUC.	113.000	0.00	0.00	
Manson pt. imbinare prin lipire			0.00	0.00	
(incalzire) Dn 500 mm			0.00	0.00	
	0.001		0 Total=	0.00	

017 NMB012241	ORA	56.500	0.00	0.00
IZOLATOR HIDROFUG CAT.4			7.23	408.76
			0.00	0.00
			0.00	0.00
		0.000	0 Total=	408.76

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	3.64	827.52	802.58	0.00	1633.74

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 802.58

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (827.52 + 802.58 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.225000 = 186.19

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	3.64	1013.71	802.58	0.00	1819.93

Cheltuieli indirecte:

1819.93 * 0.12000 = 218.39

Profit:

2038.32 * 0.05000 = 101.92

TOTAL GENERAL DEVIZ:

2140.24

TVA 2140.24 * 20.0% =

428.05

TOTAL cu TVA

2568.29

EXECUTANT SRL "TELPROD-COM"

INTOCMIT Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 5 anul 2020
 Deviz 603549 Subtraversare ocolitoare mun.Chisinau

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

008 6715165	BUC.	15.000	0.00	0.00
Manson pt. imbinare prin lipire (incalzire) Dn 500 mm			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.001	0 Total=	0.00	0.00
009 6715167	BUC.	8.000	0.00	0.00
Manson pt. imbinare prin lipire (incalzire) teava preizolata Dn 700 mm			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.002	0 Total=	0.00	0.00
010 NMB012241	ORA	11.500	0.00	83.20
IZOLATOR HIDROFUG CAT.4			7.23	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.000	0 Total=		83.20
016 6720000	BUC.	6.000	0.00	0.00
Burduf capat Dn 500 mm - Dn 700 mm tip CH			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.010	0 Total=		0.00
018 6719999	BUC.	58.000	0.00	0.00
Distantier (Inel) pentru tub protectie de la Dn500 - Dn700 mm			0.00	0.00
			0.00	0.00
			0.00	0.00
	0.003	0 Total=		0.00

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	00.00	83.20	0.00	0.00	83.20

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (83.20 + 0.00 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.225000 = 18.72

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	0.00	101.92	0.00	0.00	101.92

Cheltuieli indirecte:
 101.92 * 0.12000 = 12.23

Profit: 114.15 * 0.05000 = 5.71
TOTAL GENERAL DEVIZ: 119.86
TVA 119.86 * 20.0% = 23.97
TOTAL cu TVA 143.83

EXECUTANT SRL "TELPDOD-COM"

INTOCMIT Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0007 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 1.2 Amenajarea terenului

Situatie de plata in luna 5 anul 2020
 Deviz 603551 Amenajare teren pentru traseul conducte
 i - Desen 1250/8-12-02

Categoria de lucrari: 6050
 Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E					
A R T I C O L					
			PU MAN	VAL MAN	=
			PU UTI	VAL UTI	=
			PU TRA	VAL TRA	=
SPOR MAT MAN UTI			GR./UA	GR.TOT.	T O T A L =
001	TSC19A1	100 MC.		0.00	0.00
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.			0.00	0.00
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.1			32.00	2291.08
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	2291.08

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	0.00	2291.08	0.00	2291.08
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =				0.00	
Valoare aferenta utilaje electrice =				2291.08	

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	0.00	2291.08	0.00	2291.08

Cheltuieli indirecte:

2291.08 * 0.12000 = 274.93

Profit:

2566.01 * 0.05000 = 128.30

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 2694.31 * 20.0% = 538.86

TOTAL cu TVA

2 694.31
 538.86
 3 233.18

EXECUTANT SRL "TELPROD-COM"

INTOCMIT Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 5 anul 2020
 Deviz 603559 Subtraversare instalatii subterane
 existente - Desen 1250/8-02

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L	PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC04B1	100 MC.	8.218	0.00	0.00	
SAP.MEC.CU EXC.DE	0,71-1,25MC IN PAM.CU		0.00	0.00	
UMIDITATE NATURAL	DESC.DEP.TER.CAT.2		36.81	302.49	
			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	302.49	
002 TSA07C1	M.C.	11.340	0.00	0.00	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE	1M CU		16.57	187.88	
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU	UMID.NAT.		0.00	0.00	
ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	187.88	
005 TSC03E1	[1] 100 MC.	1.565	0.00	0.00	
INCARCARE SI DESCARCARE IN AUTO	PAMANT		0.00	0.00	
EXCAVAT DISLOCUIT DE VOLUMUL	CONDUCTEI		61.88	96.84	
			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	96.84	
006 TRA01A05P	TONA	281.704	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI	SAU		0.00	0.00	
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA	DIST.= 5 KM		0.00	0.00	
			1.25	351.59	
	0.000		0 Total=	351.59	
008 TSA07C1	M.C.	175.900	0.00	0.00	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE	1M CU		16.57	2914.30	
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU	UMID.NAT.		0.00	0.00	
ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	2914.30	
009 TSF02B1	MP.	97.130	0.48	47.05	
SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.	ORIZ.LAT.		2.97	288.07	
INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.	0,0-2M;0,21		0.00	0.00	
-0,6 M INTRE DULAP			0.00	0.00	
	0.002		0 Total=	335.12	

012	TR11AA01C1	TONA	72.646	0.00	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI			2.53	183.95
	MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-			0.00	0.00
	AUTO CATEG.1			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	183.95
013	TRA01A05P	TONA	72.646	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
				1.25	90.67
			0.000	0 Total=	90.67
020	GA03J1	[1] HM.	1.410	207.51	292.59
	TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT			842.43	1187.82
	CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=600			987.39	1392.22
	MM TEREN NORMAL			0.00	0.00
			0.270	0 Total=	2872.63
021	GA03J2	[1] HM.	0.360	207.51	74.70
	TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT			968.51	348.66
	CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=600			1195.99	430.56
	MM TEREN GREU			0.00	0.00
			0.270	0 Total=	853.92
022	TFA02K1	[1] BUC.	1.000	34.26	34.26
	COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT			139.63	139.63
	MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME			104.70	104.70
	3M INALTIME CU DN 600			0.00	0.00
			0.042	0 Total=	278.59
022	4006137	BUC.	1.000	0.00	0.00
	Cot la 90 grade Dn 610 x 10 mm SR EN			0.00	0.00
	10253/2 P355NL1			0.00	0.00
			0.150	0.00	0.00
				1 Total=	0.00
023	GA08J1	M	36.000	13.11	471.78
	TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN			48.11	1731.99
	SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT			34.53	1242.93
	CONDUCTEI 820X8MM			0.00	0.00
			0.038	1 Total=	3446.70
024	6720011	BUC.	0.000	0.00	0.00
	Dispozitiv de etansare (Burduf) tub			0.00	0.00
	protectie Dn 813 mm			0.00	0.00
			0.023	0.00	0.00
				0 Total=	0.00
026	6720012	BUC.	12.000	0.00	0.00
	Distantier pentru tub de protectie Dn			0.00	0.00
	813 mm			0.00	0.00
			0.023	0.00	0.00
				0 Total=	0.00
035	AUT6750	ORA	3.250	0.00	0.00
	MACARA PE SENILE RDK 300 30TF			0.00	0.00
				7.40	24.06
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	24.06

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
3.150	920.38	6982.31	3593.79	442.26	11938.74

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 3593.79

Detaliere transporturi: 442.26
 -Articole TRA

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (6982.31 + 3593.79 * 0.000 +
 442.26 * 0.000) * 0.225000 = 1 571.02

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
3.150	920.38	8553.33	3593.79	442.26	13509.76

Cheltuieli indirecte: 1 621.17
 $13509.76 * 0.12000 =$

Profit: 756.55
 $15130.93 * 0.05000 =$

TOTAL GENERAL DEVIZ: 15 887.48
 TVA 3 177.50
 $15 887.48 * 20.0\% =$
 TOTAL cu TVA 19 064.98

EXECUTANT SRL "TELPROD-COM"

INTOCMIT Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 5 anul 2020
 Deviz 603560 Subtraversare drum asfaltat - Desen
 1250/8-03

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001	TSC04B1	100 MC.	0.598	0.00	0.00	
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			0.00	0.00	
	UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2			36.81	22.01	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=		22.01
002	TSA07C1	M.C.	2.400	0.00	0.00	
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			16.57	39.76	
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.			0.00	0.00	
	ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=		39.76
005	TSC03E1	[1] 100 MC.	0.359	0.00	0.00	
	INCARCARE SI DESCARCARE IN AUTO PAMANT			0.00	0.00	
	EXCAVAT DISLOCUIT DE VOLUMUL CONDUCTEI			61.88	22.21	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=		22.21
006	TRA01A05P	TONA	64.574	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00	
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00	
				1.25	80.59	
		0.000		0 Total=		80.59
008	TSA05D1	M.C.	123.600	0.00	0.00	
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			22.57	2789.84	
	TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.0,0-			0.00	0.00	
	2M,T.F.TARE			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=		2789.84
009	TSA05G1	M.C.	119.500	0.00	0.00	
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			37.19	4443.84	
	TALUZ INCL.IN PAM.CU UMID.NAT.ADINC.2,01			0.00	0.00	
	-4M,T.F.TARE			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=		4443.84

010	TSC04B1	100 MC.	2.140	0.00	0.00
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			0.00	0.00
	UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2			36.81	78.77
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	78.77
011	TSF02B1	MP.	182.000	0.48	88.17
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.			2.97	539.78
	INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21			0.00	0.00
	-0,6 M INTRE DULAP			0.00	0.00
		0.002		0 Total=	627.94
020	GA03J3	[1] HM.	0.960	207.51	199.21
	TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT			1122.08	1077.19
	CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=600			1532.95	1471.63
	MM TER.FOARTE GR			0.00	0.00
		0.270		0 Total=	2748.04
021	TFA02K1	[1] BUC.	6.000	34.26	205.56
	COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT			139.63	837.78
	MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME			104.70	628.19
	3M INALTIME CU DN 600			0.00	0.00
		0.042		0 Total=	1671.53
021	4006154	BUC.	1.000	0.00	0.00
	Cot la 20 grade Dn 610 x 10 mm SR EN			0.00	0.00
	10253/2 P355NL1			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.020		0 Total=	0.00
021	4006153	BUC.	1.000	0.00	0.00
	Cot la 30 grade Dn 610 x 10 mm SR EN			0.00	0.00
	10253/2 P355NL1			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.050		0 Total=	0.00
021	4006152	BUC.	2.000	0.00	0.00
	Cot la 45 grade Dn 610 x 10 mm SR EN			0.00	0.00
	10253/2 P355NL1			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.050		0 Total=	0.00
021	4006140	BUC.	1.000	0.00	0.00
	Cot la 60 grade Dn 610 x 10 mm SR EN			0.00	0.00
	10253/2 P355NL1			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.080		0 Total=	0.00
021	4006139	BUC.	1.000	0.00	0.00
	Cot la 80 grade Dn 610 x 10 mm SR EN			0.00	0.00
	10253/2 P355NL1			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.150		0 Total=	0.00

023 6720011	BUC.	4.000	0.00	0.00
protectie Dn 813 mm			0.00	0.00
		0.023	0.00	0.00
			0 Total=	0.00
025 6720012	BUC.	28.000	0.00	0.00
Distantier pentru tub de protectie Dn 813 mm			0.00	0.00
		0.023	0.00	0.00
			1 Total=	0.00
029 M1G27A1	M	54.370	0.63	34.27
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.ANTICOROZIVE			2.89	157.34
		0.000	5.25	285.24
			0.00	0.00
			0 Total=	476.85
030 M1L0511	BUC.	9.000	18.09	162.82
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE 14 MM. 600 MM			79.51	715.59
		0.001	26.21	235.89
			0.00	0.00
			0 Total=	1114.30
035 AUT6750	ORA	2.375	0.00	0.00
MACARA PE SENILE RDK 300 30TF			0.00	0.00
		0.000	7.40	17.58
			0.00	0.00
			0 Total=	17.58

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
2.020	690.03	10601.12	2761.53	80.59	14133.27
Din care:					
Valoare aferenta utilaje termice =			0.00		
Valoare aferenta utilaje electrice =			2761.53		
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					80.59

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (10601.12 + 2761.53 * 0.000 + 80.59 * 0.000) * 0.225000 = 2 385.25

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
2.020	690.03	12986.37	2761.53	80.59	16518.52

Cheltuieli indirecte:

16518.52 * 0.12000 = 1982.22
 Profit: 18500.74 * 0.05000 = 925.04

TOTAL GENERAL DEVIZ: 19 425.78
 TVA 19 425.78 * 20.0% = 3 885.16
 TOTAL cu TVA 23 310.94

EXECUTANT SRL "TELPROD-COM"

INTOCMIT Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 5 anul 2020
 Deviz 603561 Subtraversare conducta canalizare
 existenta - Desen 1250/8-04

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001	TSC04B1	100 MC.	0.736	0.00	0.00	
	SAP.MEC.CU EXC.DE	0,71-1,25MC IN PAM.CU		0.00	0.00	
	UMIDITATE NATURAL	DESC.DEP.TER.CAT.2		36.81	27.09	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=		27.09
002	TSA07C1	M.C.	3.000	0.00	0.00	
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE	1M CU		16.57	49.70	
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU	UMID.NAT.		0.00	0.00	
	ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=		49.70
005	TSC03E1	[1] 100 MC.	0.261	0.00	0.00	
	INCARCARE SI DESCARCARE IN AUTO	PAMANT		0.00	0.00	
	EXCAVAT DISLOCUIT DE VOLUMUL	CONDUCTEII		61.88	16.15	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=		16.15
006	TRA01A05P	TONA	47.041	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI	SAU		0.00	0.00	
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA	DIST.= 5 KM		0.00	0.00	
				1.25	58.71	
		0.000		0 Total=		58.71
007	TSD02B1	100 MC.	0.261	0.00	0.00	
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT	DIN TER.		0.00	0.00	
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE	65-80CP IN STRAT.		22.21	5.80	
	CU GROS.DE	21-30C		0.00	0.00	
		0.000		0 Total=		5.80
012	GA03J1	[1] HM.	0.100	207.51	20.75	
	TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA	LA 6MM MONT		842.43	84.24	
	CU EXECUTIE MECANIZATA A	LANSARII DN=600		987.39	98.74	
	MM TEREN NORMAL			0.00	0.00	
		0.270		0 Total=		203.73

013	MIG27A1	M	7.700	0.63	4.85
	POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			2.89	22.28
	RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.			5.25	40.40
	ANTICOROZIVE			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		67.53

014	M1L05I1	BUC.	2.000	18.09	36.18
	ANALIZA DEFECTOSCOPIA PRIN GAMAGRAFIERE			79.51	159.02
	A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			26.21	52.42
	14 MM. 600 MM			0.00	0.00
		0.001	0 Total=		247.62

019	AUT6750	ORA	0.125	0.00	0.00
	MACARA PE SENILE RDK 300 30TF			0.00	0.00
				7.40	0.93
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		0.93

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.029	61.79	315.25	241.52	58.71	677.27

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 241.52

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 58.71

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

$$(315.25 + 241.52 * 0.000 + 58.71 * 0.000) * 0.225000 =$$

70.93

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.029	61.79	386.18	241.52	58.71	748.20

Cheltuieli indirecte:

748.20 * 0.12000 = 89.78

Profit:

837.98 * 0.05000 = 41.90

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 879.88 * 20.0% =

TOTAL cu TVA

879.88

175.98

1 055.86

EXECUTANT SRL "TELPROD-COM"

INTOCMIT Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze
 Situatie de plata in luna 5 anul 2020
 Deviz 603566 Subtraversare drum exploatare si instal
 atii subterane existente - Desen 1250/8
 -09

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E		A R T I C O L		PU MAN	VAL MAN	=
=				PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001	TSC04B1	100 MC.	1.752	0.00	0.00	
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			0.00	0.00	
	UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2			36.81	64.49	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	64.49	
002	TSA07C1	M.C.	5.700	0.00	0.00	
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			16.57	94.44	
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.			0.00	0.00	
	ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	94.44	
005	TSC03E1	[1] 100 MC.	0.130	0.00	0.00	
	INCARCARE SI DESCARCARE IN AUTO PAMANT			0.00	0.00	
	EXCAVAT DISLOCUIT DE VOLUMUL CONDUCTEII			61.88	8.04	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	8.04	
006	TRA01A05P	TONA	23.388	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00	
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00	
				1.25	29.19	
		0.000		0 Total=	29.19	
008	TSA07C1	M.C.	4.800	0.00	0.00	
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			16.57	79.53	
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.			0.00	0.00	
	ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	79.53	
009	TSF02B1	MP.	13.900	0.48	6.73	
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.			2.97	41.22	
	INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21			0.00	0.00	
	-0,6 M INTRE DULAP			0.00	0.00	
		0.002		0 Total=	47.96	

010	TSD01C1	M.C.	3.800	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			3.13	11.91
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
	BULG.TEREN TARE			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	11.91
011	TSD04C1	M.C.	3.800	0.11	0.40
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			5.35	20.35
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
	20CM GROS.T.NECOENZIV			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	20.75
012	TR11AA01C1	TONA	1.846	0.00	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			2.53	4.67
	MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-			0.00	0.00
	AUTO CATEG.1			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	4.67
013	TRA01A05P	TONA	1.846	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
				1.25	2.30
			0.000	0 Total=	2.30
014	TSD02B1	100 MC.	0.010	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	0.22
	CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	0.22
017	6715168	BUC.	1.000	0.00	0.00
	Manson izolatie la pozitie cond. Dn 800			0.00	0.00
	mm			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	0.00
018	NMB012241	ORA	0.500	0.00	0.00
	IZOLATOR HIDROFUG CAT.4			7.23	3.62
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	3.62
019	RPIF05A1	M	2.550	0.13	0.33
	TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC			0.94	2.40
	A DE 2 MM*			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	2.73
020	3327811	M	38.000	0.00	0.00
	Teava Dn 610 x 6.3 mm SR ISO 3183 L360			0.00	0.00
	NE PSL2 preizolata SR EN ISO 21809 clasa			0.00	0.00
	B2			0.00	0.00
			0.420	0 Total=	0.00

021	GA03J2	[1] HM.	0.380	207.51	78.85
	TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT			968.51	368.03
	CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=600			1195.99	454.48
	MM TEREN GREU			0.00	0.00
		0.270	0 Total=		901.36
023	GA08J1	M	14.000	13.11	183.47
	TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN			48.11	673.55
	SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT			34.53	483.36
	CONDUCTEI 820X8MM			0.00	0.00
		0.038	1 Total=		1340.38
030	M1G27A1	M	31.900	0.63	20.11
	POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			2.89	92.32
	RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.			5.25	167.35
	ANTICOROZIVE			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		279.78
031	M1L05I1	BUC.	7.000	18.09	126.64
	ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			79.51	556.57
	A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			26.21	183.47
	14 MM. 600 MM			0.00	0.00
		0.001	0 Total=		866.68
036	AUT6750	ORA	0.875	0.00	0.00
	MACARA PE SENILE RDK 300 30TF			0.00	0.00
				7.40	6.48
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		6.48

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.469	416.53	1948.61	1367.89	31.49	3764.53

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	1367.89

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 31.49

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(1948.60 +	1367.89 * 0.000 +	
	31.49 * 0.000)	* 0.225000 =	438.44

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	416.53	2387.04	1367.89	31.49	4202.95

Cheltuieli indirecte:

4202.95 * 0.12000 = 504.35

Profit:

4707.30 * 0.05000 = 235.37

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA	4942.67 * 20.0% =	988.53
TOTAL cu TVA		5931.20

EXECUTANT SRL "TELPROD-COM"

INTOCMIT Lazareva Olga

BENEFICIAR

VERIFICAT

370



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 5 anul 2020
 Deviz 603569 Montaj conducta DN600 conf. schema
 montaj - Desen 1250/8-12-01

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
005 TSC03E1	[1] 100 MC.	6.611	0.00	0.00	
INCARCARE SI DESCARCARE IN AUTO PAMANT			0.00	0.00	
EXCAVAT DISLOCUIT DE VOLUMUL CONDUCTEI			61.88	409.06	
			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	409.06	
006 TRA01A05P	TONA	1190.059	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00	
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00	
			1.25	1485.31	
	0.000		0 Total=	1485.31	
007 TSD02B1	100 MC.	6.611	0.00	0.00	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	146.84	
CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	146.84	
009 6715166	BUC.	0.000	0.00	0.00	
Manson pentru imbinare prin lipire			0.00	0.00	
(incalzire) DN 600 mm			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.003		1 Total=	0.00	
010 NMB012241	ORA	128.500	0.00	0.00	
IZOLATOR HIDROFUG CAT.4			7.23	929.66	
			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	929.66	
011 RPIF05A1	M	200.000	0.13	25.81	
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC			0.94	188.27	
A DE 2 MM*			0.00	0.00	
			0.00	0.00	
	0.001		0 Total=	214.08	

013	GA03J1	[1] HM.	13.360	207.51	2772.33
	TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT			842.43	11254.82
	CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=600			987.39	13191.56
	MM TEREN NORMAL			0.00	0.00
		0.270	4	Total=	27218.71
014	TFA02K1	[1] BUC.	4.000	34.26	137.04
	COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT			139.63	558.52
	MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME			104.70	418.79
	3M INALTIME CU DN 600			0.00	0.00
		0.042	0	Total=	1114.35
015	4006141	BUC.	3.000	0.00	0.00
	Cot la 30 grade DN 610 x 10 mm SR EN			0.00	0.00
	10253/2 P355NLI			0.00	0.00
		0.050	0	Total=	0.00
016	4006137	BUC.	1.000	0.00	0.00
	Cot la 90 grade Dn 610 x 10 mm SR EN			0.00	0.00
	10253/2 P355NLI			0.00	0.00
		0.150	0	Total=	0.00
022	TRA02A50	TONA	441.000	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00	0.00
	DIST.= 50 KM.			7.30	3218.50
		0.000	0	Total=	3218.50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.046	2935.18	12931.28	14166.26	4703.81	34736.51

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 14166.26

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 4 703.81

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(12931.28 + 14166.26 * 0.000 +
4703.81 * 0.000) * 0.225000 =

2 909.54

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
5.046	2935.18	15840.81	14166.26	4703.81	37 646.06

Cheltuieli indirecte:

37646.06 * 0.12000 =

4 517.53

Profit:

42163.59 * 0.05000 =

2 108.18

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 44 271.77 * 20.0% =

44 271.77

8 854.35

TOTAL cu TVA

53 126.12

EXECUTANT SRL "TELPROD-COM"

INTOCMIT Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 5 anul 2020
 Deviz 603565 Subtraversare instalatii telecomunicati
 i existente - Desen 1250/8-08

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001 TSC04B1	100 MC.	1.285	0.00	0.00	
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			0.00	0.00	
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2			36.81	47.30	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	47.30	
002 TSA07C1	M.C.	5.090	0.00	0.00	
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			16.57	84.33	
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.			0.00	0.00	
ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	84.33	
003 TSD02B1	100 MC.	1.220	0.00	0.00	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	27.10	
CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	27.10	
004 TSD06A1	100 MC.	1.220	0.00	0.00	
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T			31.83	38.84	
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20			36.28	44.26	
-30CM			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	83.10	
005 TSC03E1	[1] 100 MC.	0.116	0.00	0.00	
INCARCARE SI DESCARCARE IN AUTO PAMANT			0.00	0.00	
EXCAVAT DISLOCUIT DE VOLUMUL CONDUCTEII			61.88	7.18	
			0.00	0.00	
	0.000	0	Total=	7.18	
006 TRA01A05P	TONA	20.864	0.00	0.00	
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00	
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00	
			1.25	26.04	
	0.000	0	Total=	26.04	

007	TSD02B1	100 MC.	0.116	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	2.58
	CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	2.58
008	TSA07C1	M.C.	18.500	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			16.57	306.51
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.			0.00	0.00
	ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	306.51
009	TSF02B1	MP.	27.830	0.48	13.48
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.			2.97	82.54
	INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21			0.00	0.00
	-0,6 M INTRE DULAP			0.00	0.00
		0.002		0 Total=	96.02
010	TSD01C1	M.C.	17.500	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			3.13	54.83
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
	BULG.TEREN TARE			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	54.83
011	TSD04C1	M.C.	17.500	0.11	1.85
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UEMPLUT.			5.35	93.70
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
	20CM GROS.T.NECOEZIV			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	95.55
012	TRI1AA01C1	TONA	1.846	0.00	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			2.53	4.67
	MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-			0.00	0.00
	AUTO CATEG.1			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	4.67
013	TRA01A05P	TONA	1.846	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
				1.25	2.30
		0.000		0 Total=	2.30
014	TSD02B1	100 MC.	0.010	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	0.22
	CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	0.22
020	GA03J2	[1] HM.	0.367	207.51	76.16
	TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT			968.51	355.44
	CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=600			1195.99	438.93
	MM TEREN GREU			0.00	0.00
		0.270		0 Total=	870.53

023	GA08J1	M	13.000	13.11	170.37
	TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN			48.11	625.44
	SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT			34.53	448.83
	CONDUCTEII 820X8MM			0.00	0.00
		0.038	0 Total=		1244.64

029	M1G27A1	M	15.620	0.63	9.85
	POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			2.89	45.20
	RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.			5.25	81.95
	ANTICOROZIVE			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		137.00

035	AUT6750	ORA	1.000	0.00	0.00
	MACARA PE SENILE RDK 300 30TF			0.00	0.00
				7.40	7.40
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		7.40

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	271.71	1691.50	1105.75	28.34	3097.30

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 1105.75

Detaliere transporturi:

-Articole TRA 28.34

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

$$(1691.50 + 1105.75 * 0.000 + 28.34 * 0.000) * 0.225000 = 380.59$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	271.71	2072.09	1105.75	28.34	3477.88

Cheltuieli indirecte:

3477.88 * 0.12000 = 417.35

Profit:

3895.23 * 0.05000 = 194.76

TOTAL GENERAL DEVIZ:

4089.99

TVA 4089.99 * 20.0% =

817.99

TOTAL cu TVA

4907.98

EXECUTANT SRL "TELPROD-COM"

INTOCMIT Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 5 anul 2020
 Deviz 603570 Montaj conducta DN600 conf. schema
 montaj - Desen 1250/8-12-02

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
005	TSC03E1	[1] 100 MC.	25.469	0.00	0.00	
	INCARCARE SI DESCARCARE IN AUTO PAMANT			0.00	0.00	
	EXCAVAT DISLOCUIT DE VOLUMUL CONDUCTEII			61.88	1575.92	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	1575.92	
006	TRA01A05P	TONA	4584.373	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00	
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00	
				1.25	5721.74	
		0.000		0 Total=	5721.74	
009	6715166	BUC.	139.000	0.00	0.00	
	Manson pentru imbinare prin lipire			0.00	0.00	
	(incalzire) DN 600 mm			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.003		0 Total=	0.00	
010	NMB012241	ORA	69.500	0.00	0.00	
	IZOLATOR HIDROFUG CAT.4			7.23	502.81	
				0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	502.81	
011	RPIF05A1	M	138.500	0.13	17.87	
	TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC			0.94	130.38	
	A DE 2 MM*			0.00	0.00	
				0.00	0.00	
		0.001		0 Total=	148.25	
013	GA03J1	[1] HM.	5.540	207.51	1149.60	
	TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT			842.43	4667.04	
	CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=600			987.39	5470.15	
	MM TEREN NORMAL			0.00	0.00	
		0.270		1 Total=	11286.80	

014 TFA02K1 [1] BUC.	3.000	34.26	102.78
COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT		139.63	418.89
MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME		104.70	314.10
3M INALTIME CU DN 600		0.00	0.00
	0.042	0 Total=	835.76

015 4006141 BUC.	3.000	0.00	0.00
Cot la 30 grade DN 610 x 10 mm SR EN		0.00	0.00
10253/2 P355NLI		0.00	0.00
	0.050	0 Total=	0.00

021 TRA02A50 TONA	441.000	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,		0.00	0.00
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE		0.00	0.00
DIST.= 50 KM.		7.30	3218.50
	0.000	0 Total=	3218.50

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
2.327	1270.25	5719.13	7360.17	8940.24	23289.79

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice =	7360.17

Detaliere transporturi:

-Articole TRA

8 940.24

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(5719.13 +	7360.17 * 0.000 +	
	8940.24 * 0.000)	* 0.225000 =	

1 286.80

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.00	1270.25	7005.93	7360.17	8940.24	24576.59

Cheltuieli indirecte:

24576.59 * 0.12000 =

2 949.19

Profit:

27525.78 * 0.05000 =

1376.29

TOTAL GENERAL DEVIZ:

28 902.07

TVA 28 902.07 * 20.0% =

5 780.41

TOTAL cu TVA

34 682.48

EXECUTANT SRL "TELPROD-COM"

INTOCMIT Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, NAAJ0757547
Серия, N



Formular tipizat
Anexa nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Tipul de formular
Приложение № 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

8. Foaia de parcurs: Путевой лист		21 Mai 2020 / 21 Mai 2020	
9. Transportator Перевозчик			
1. Furnizor: Telprod-Com SRL mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.181 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBBMD22 BCMOBIASBANCA - OTP Group ' S.A.		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС	
2. Cumparator: Reprezentanta permanenta HABAU PPS PipeLine Systems SRL MD-2021, mun.Chisinau, str.M.Kogalniceanu nr.17 c/d MD06VI02224030000905MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.'VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС	
3. Delegatie Доверенность		4. Documente anexate Прилагаемые документы	
5. Punct incarcare: mun.Chisinau, str. Petricani 19/2		6. Punct descarcare: MD-2021, mun.Chisinau, str.M.Kogalniceanu nr.17	
7. Redirijari Переадресовки		Curs BNM 19.4432 MDL	
378			
10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclator al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев
Lucrari executate la obiectul " Conducta interconectare STG Romania cu STG R.Moldova Faza II -Ob.5 Cond.racord Ob.8 Cond.distributie" Conform Acord Subsecvent de contractate nr.1/13.01.2020 (333 450.26 Euro)	serv	1	5 402 783.42
10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев		10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев
5 402 783.42		20	1 080 556.68
10.8 Valoarea marfurilor, serviciilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев		10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки
6 483 340.10			
10.11 Numar locuri Число мест		10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн	
-			
11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)		10.10	10.11
5 402 783.42		X	X
12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)		10.10	10.11
5 402 783.42		X	X
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен			
Director M.Lazarev		15. Primit bunurile intermediarilor (transportatorului): Принят материальные ценности посредник (перевозчик)	
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
14. Predat bunurile (serviciile): Сдал материальные ценности (услуги)			
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
16. Predat bunurile intermediarilor (transportatorului): Сдал материальные ценности посредник (перевозчик)			
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	
17. Primit bunurile (serviciile) cumparatorului: Принят материальные ценности (услуги) получатель			
Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись		Functia, numele, prenumele si semnatura Должность, фамилия, имя и подпись	



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0001 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 1.2
 Amenajarea terenului
 Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603525 Amenajare teren conf.schema monta

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=				PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	TSC19A1	100 MC.	37.780	0.00	0.00	
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.			0.00	0.00	
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.1			32.00	1208.80	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	1208.80	
002	TSG08B1	BUC.	60.000	0.00	0.00	
	DOBORIRE ARBORI CU FIERASTRAU MECAN.SI			8.91	534.46	
	TRANSP.MANUAL IN DEPOZ.ARBORI ESENTA			0.58	34.65	
	RASINOASE DIAM.31-50			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	569.11	
** SPORURI **	MAT.:	0.0%	MAN.:	-70.0%	UTI.:	0.0%
003	TSG09A1	HA	0.880	0.00	0.00	
	SCOSUL CIOAT.DE RASIN.(FOIOASE MOI) CU			0.00	0.00	
	DEFRISATOR PE TRACT.S-1500 PINA LA 200			315.42	277.57	
	BC/HA DIAM.MED.<40			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	277.57	
** SPORURI **	MAT.:	0.0%	MAN.:	0.0%	UTI.:	-50.0%
004	TSG15A1	BUC.	357.000	0.00	0.00	
	DEPOZITAREA PINA LA D=150M CU SUFA			2.06	733.68	
	(TROLIU) PE TRACTOR S-1500 A ARBOR.			1.05	375.34	
	(CIOAT) IN TEREN NEACCIDENT			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	1109.02	
** SPORURI **	MAT.:	0.0%	MAN.:	-50.0%	UTI.:	-50.0%
005	TSG21A1	HA	0.880	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL PINA LA 500M CU TRACT.RUT.			0.00	0.00	
	TIP FORESTIER CU REMORCA DE 3T A REST.			27.92	24.57	
	LEMNOASE DIN DEFRISA			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	24.57	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	1268.14	1920.93	0.00	3189.07

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 1920.93

=====

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

$$\begin{aligned} & (1268.14 + 1920.93 * 0.000 + \\ & 0.00 * 0.000) * 0.225000 = 285.33 \end{aligned}$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	1553.47	1920.93	0.00	3474.40

Cheltuieli indirecte:

$$3474.40 * 0.12000 = 416.93 \checkmark$$

Profit:

$$3891.33 * 0.05000 = 194.57 \checkmark$$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

4 085.89

TVA 4085.89 * 20.0% =

817.18

TOTAL cu TVA:

4 903.07


EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

INTOCMIT ing. Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603542 Subtraversare drum exploatare la km
 conducta 0+677 - Desen 1250/5-06

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001	TSC04B1	100 MC.	0.449	0.00	0.00
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			0.00	0.00
	UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2			36.81	16.53
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		16.53
002	TSA07C1	M.C.	1.800	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			16.57	29.82
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.			0.00	0.00
	ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		29.82
003	TSD02B1	100 MC.	0.154	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	3.42
	CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		3.42
004	TSD06A1	100 MC.	0.154	0.00	0.00
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T			31.83	4.90
	UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20			36.28	5.59
	-30CM			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		10.49
005	TSC03E1	100 MC.	0.314	0.00	0.00
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.			0.00	0.00
	CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT			61.88	19.43
	1			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		19.43
006	TRA01A05P	TONA	56.449	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
				1.25	70.45
		0.000	0 Total=		70.45

007	TSD02B1	100 MC.	0.314	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	6.97
	CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	6.97
010	RPIF05A1	M	3.190	0.13	0.41
	TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC			0.94	3.00
	A DE 2 MM*			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	3.41
012	GA04I2	HM.	0.120	260.90	31.31
	TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE			872.83	104.74
	MECANIZATA A LANSARII DN=500MM TEREN			1088.10	130.57
	GREU			0.00	0.00
			0.277	0 Total=	266.62
013	GA08I1	M	7.000	11.70	81.92
	TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN			43.19	302.33
	SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT			31.35	219.47
	CONDUCTEI 720X8MM			0.00	0.00
			0.033	0 Total=	603.72
014	6720000	BUC.	2.000	0.00	00.00
	Burduf capat Dn 500 mm - Dn 700 mm tip			0.00	0.00
	CH			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.010	0 Total=	000.00
015	NMB025041	ORA	2.000	0.00	0.00
	MONTATOR CONDUCTE CAT.4			7.23	14.47
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	14.47
016	6719999	BUC.	7.000	0.00	0.00
	Distantier (Inel) pentru tub protectie			0.00	0.00
	de la Dn500 - Dn700 mm			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.003	0 Total=	00.00
017	NMB025021	ORA	3.500	0.00	0.00
	MONTATOR CONDUCTE CAT.2			7.23	25.32
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	25.32
020	M1G27A1	M	9.600	0.63	6.05
	POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			2.89	27.78
	RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.			5.25	50.36
	ANTICOROZIVE			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	84.20

021	M1L05H1	BUC.	2.000	16.77	33.55
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE				72.35	144.69
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE				23.40	46.79
14 MM. 500 MM				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	225.03
023	TFC02J1	M	12.000	0.43	5.20
SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR				1.45	17.36
DN.500 MM				2.69	32.32
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	54.88
026	AUT6750	ORA	0.250	0.00	0.00
MACARA PE SENILE RDK 300 30TF				0.00	0.00
				7.40	1.85
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	1.85

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.310	158.44	674.43	533.30	70.45	1436.62

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	533.30

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA	70.45
---------------	-------

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

$$(674.43 + 533.30 * 0.000 + 70.45 * 0.000) * 0.225000 = 151.75$$

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.310	158.44	826.18	533.30	70.45	1588.37

Cheltuieli indirecte:

$$1588.37 * 0.12000 = 190.60$$

Profit:

$$1778.97 * 0.05000 = 88.95$$

TOTAL GENERAL DEVIZ:

$$1867.92 * 20.0\% = 373.58$$

TOTAL cu TVA

$$2241.50$$

EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga



[Handwritten signature]

BENEFICIAR

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603544 Subtraversare drum exploatare la km
 conducta 0+158 - Desen 1250/5-08

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.		CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
		A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
				PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L		=
001	TSC04B1	100 MC.	0.869	0.00	0.00	
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			0.00	0.00	
	UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2			36.81	31.99	
				0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	31.99	
002	TSA07C1	M.C.	2.400	0.00	0.00	
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			16.57	39.76	
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.			0.00	0.00	
	ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	39.76	
003	TSD02B1	100 MC.	0.475	0.00	0.00	
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00	
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	10.55	
	CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	10.55	
004	TSD06A1	100 MC.	0.475	0.00	0.00	
	COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T			31.83	15.12	
	UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20			36.28	17.23	
	-30CM			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	32.35	
005	TSC03E1	100 MC.	0.418	0.00	0.00	
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.			0.00	0.00	
	CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT			61.88	25.86	
	1			0.00	0.00	
		0.000		0 Total=	25.86	
006	TRA01A05P	TONA	75.266	0.00	0.00	
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00	
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00	
				1.25	93.94	
		0.000		0 Total=	93.94	

007	TSD02B1	100 MC.	0.418	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	9.28
	CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	9.28
008	TSA07C1	M.C.	33.000	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			16.57	546.74
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.			0.00	0.00
	ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	546.74
009	TSF02B1	MP.	73.544	0.48	35.63
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.			2.97	218.12
	INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21			0.00	0.00
	-0,6 M INTRE DULAP			0.00	0.00
		0.002		0 Total=	253.74
010	TSD01C1	M.C.	10.593	0.00	0.00
	IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			3.13	33.19
	STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00
	BULG.TEREN TARE			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	33.19
011	TSD04C1	M.C.	10.593	0.11	1.12
	COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.			5.35	56.72
	EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE			0.00	0.00
	20CM GROS.T.NECOEZIV			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	57.84
012	TR11AA01C1	TONA	40.332	0.00	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI			2.53	102.13
	MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-			0.00	0.00
	AUTO CATEG.1			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	102.13
013	TRA01A05P	TONA	40.332	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
				1.25	50.34
		0.000		0 Total=	50.34
014	TSD02B1	100 MC.	0.224	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	4.98
	CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	4.98
017	RPIF05A1	M	3.190	0.13	0.41
	TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC			0.94	3.00
	A DE 2 MM*			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001		0 Total=	3.41

019	GA04I2	HM.	0.280	260.90	73.05
	TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE			872.83	244.39
	MECANIZATA A LANSARII DN=500MM TEREN			1088.10	304.67
	GREU			0.00	0.00
			0.277	0 Total=	622.11
020	GA08I1	M	12.000	11.70	140.43
	TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN			43.19	518.29
	SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT			31.35	376.23
	CONDUCTEI 720X8MM			0.00	0.00
			0.033	0 Total=	1034.95
022	NMB025041	ORA	2.000	0.00	0.00
	MONTATOR CONDUCTE CAT.4			7.23	14.47
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	14.47
024	NMB025021	ORA	4.500	0.00	0.00
	MONTATOR CONDUCTE CAT.2			7.23	32.56
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	32.56
027	M1G27A1	M	9.576	0.63	6.04
	POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			2.89	27.71
	RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.			5.25	50.24
	ANTICOROZIVE			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	83.99
028	M1L05H1	BUC.	2.000	16.77	33.55
	ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			72.35	144.69
	A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			23.40	46.79
	14 MM. 500 MM			0.00	0.00
			0.001	0 Total=	225.03
030	TFC02J1	M	28.000	0.43	12.14
	SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR			1.45	40.51
	DN.500 MM			2.69	75.40
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	128.06
033	AUT6750	ORA	0.375	0.00	0.00
	MACARA PE SENILE RDK 300 30TF			0.00	0.00
				7.40	2.78
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	2.78

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.626	302.37	2037.40	956.00	144.28	3440.05

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	956.00

=====
 Detalieri transporturi:

-Articole TRA 144.28

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(2037.40 + 956.00 * 0.000 +
 144.28 * 0.000) * 0.225000 = 458.42

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.626	302.37	2495.82	956.00	144.28	3898.46

Cheltuieli indirecte:

3898.46 * 0.12000 = 467.82

Profit:

4366.28 * 0.05000 = 218.31

TOTAL GENERAL DEVIZ:

4 584.59

TVA 4584.59 * 20.0% =

916.92

TOTAL cu TVA

5 501.51


EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

INTOCMIT ing. Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT

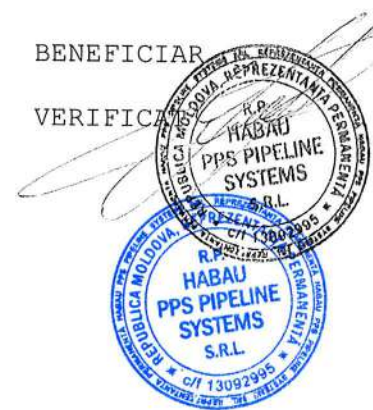

```

=====
Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie
Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
Instalatii alimentare gaze
naturale

```

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603547 Conducta distributie DN500 - Desen 1250
 /5-12

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

```

=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
001 TSC04B1 100 MC. 0.422 0.00 0.00
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU 0.00 0.00
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2 36.81 15.53
0.00 0.00
0.000 0 Total= 15.53

002 TSA07C1 M.C. 3.110 0.00 0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU 16.57 51.53
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. 0.00 0.00
ADINC.0,0-2M,T.TARE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 51.53

003 TSD02B1 100 MC. 0.067 0.00 0.00
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER. 0.00 0.00
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. 22.21 1.49
CU GROS.DE 21-30C 0.00 0.00
0.000 0 Total= 1.49

004 TSD06A1 100 MC. 0.067 0.00 0.00
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T 31.83 2.13
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20 36.28 2.43
-30CM 0.00 0.00
0.000 0 Total= 4.56

005 TSC03E1 100 MC. 0.387 0.00 0.00
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. 0.00 0.00
CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT 61.88 23.95
1 0.00 0.00
0.000 0 Total= 23.95

006 TRA01A05P TONA 69.579 0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU 0.00 0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM 0.00 0.00
1.25 86.84
0.000 0 Total= 86.84

```


007	TSD02B1	100 MC.	0.387	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	8.60
	CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	8.60
008	IZEBFID-1501	MP.	1.530	0.51	0.78
	IZOLATIE F INTARITA EXEC. PE TRASEU PT.			6.19	9.46
	TEVI DN>10" SUPR. 50%			40.61	62.13
				0.00	0.00
		0.004		0 Total=	72.37
009	IZJ07B1	MP.	6.809	1.66	11.31
	GRUNDUIREA CONDUCTELOR SI APARATELOR,CU			3.99	27.14
	GRUND MINIU PLUMB IN DOUA STRATURI			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	38.44
010	IZJ09D1	MP.	6.809	4.76	32.39
	VOP INVEL TABLA COND SI APAR GR MN PB 1			5.60	38.13
	STRAT 1 STRAT AMEST GR SI 3 STRATURI			0.00	0.00
	EMAIL PERCLORVINI			0.00	0.00
		0.001		0 Total=	70.52
018	TFA02J1	[1] BUC.	1.000	25.02	25.02
	COT SAU REDUCTIE GATA CONFECTIONAT			123.71	123.71
	MONTAT PE CONDUCTA PINA LA 1M ADINCIME			85.84	85.84
	3M INALTIME CU DN 500			0.00	0.00
		0.035		0 Total=	234.57
020	4006133	BUC.	1.000	0.00	0.00
	COT LA 90 GRADE Dn 508 X10 mm L360NE SR			0.00	0.00
	EN 10253-2			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001		0 Total=	0.00
022	M1G27A1	M	27.315	0.63	17.22
	POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			2.89	79.05
	RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.			5.25	143.30
	ANTICOROZIVE			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	239.57
023	M1L05H1	BUC.	8.000	16.77	134.19
	ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			72.35	578.78
	A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			23.40	187.17
	14 MM. 500 MM			0.00	0.00
		0.001		0 Total=	900.14
029	AUT6750	ORA	0.375	0.00	0.00
	MACARA PE SENILE RDK 300 30TF			0.00	0.00
				7.40	2.78
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	2.78

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.057	220.91	909.93	533.21	86.84	1750.89

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.32

Valoare aferenta utilaje electrice = 532.89

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA 86.84

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

$$(909.93 + 533.21 * 0.000 + 86.84 * 0.000) * 0.225000 =$$

204.73

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.057	220.91	1114.66	533.21	86.84	1955.62

Cheltuieli indirecte:

1 955.62 * 0.12000 = 234.67

Profit:

2 190.81 * 0.05000 = 109.51

TOTAL GENERAL DEVIZ:

2 299.81

TVA 2 299.81 * 20.0% =

459.96

TOTAL cu TVA

2 759.78

EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

INTOCMIT ing. Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
 Instalatii alimentare gaze
 naturale

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603548 Montaj conducta DN500 conf. schema
 montaj racord - Desen 1250/5-11

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001	TSC04B1	100 MC.	24.078	0.00	0.00
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			0.00	0.00
	UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2			36.81	886.27
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		886.27
002	TSA07C1	M.C.	29.892	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			16.57	495.25
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.			0.00	0.00
	ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		495.25
005	TSC03E1	100 MC.	0.055	0.00	0.00
	SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.			0.00	0.00
	CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT			61.88	3.40
	1			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		3.40
006	TRA01A05P	TONA	9.818	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
				1.25	12.25
		0.000	0 Total=		12.25
008	TSA07D1	M.C.	39.900	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			25.32	1010.33
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.			0.00	0.00
	ADINC.0,0-2M,T.F.TARE			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1010.33
009	TSF02B1	MP.	14.000	0.48	6.78
	SPRIJ.MAL.CU DULAPI FAG.ASEZ.ORIZ.LAT.			2.97	41.52
	INTRE MAL.1,51-2,5M LA ADINC.0,0-2M;0,21			0.00	0.00
	-0,6 M INTRE DULAP			0.00	0.00
		0.002	0 Total=		48.30

012	TRI1AA01C1	TONA	9.818	0.00	0.00
	INCARCAREA MATERIALELOR, GRUPA A-GRELE SI			2.53	24.86
	MARUNTE, PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-			0.00	0.00
	AUTO CATEG.1			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	24.86
013	TRA01A05P	TONA	9.818	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00
	MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00
				1.25	12.25
			0.000	0 Total=	12.25
014	TSD02B1	100 MC.	0.055	0.00	0.00
	IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.			0.00	0.00
	CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			22.21	1.22
	CU GROS.DE 21-30C			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	1.22
015	IZEBFID-1501	MP.	14.650	0.51	7.47
	IZOLATIE F INTARITA EXEC. PE TRASEU PT.			6.19	90.62
	TEVI DN>10" SUPR. 50%			40.61	594.90
				0.00	0.00
			0.004	0 Total=	692.99
018	RPIF05A1	M	180.000	0.13	23.23
	TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC			0.94	169.44
	A DE 2 MM*			0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.001	0 Total=	192.67
020	GA03I1	HM.	12.329	176.67	2178.21
	TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA LA 6MM MONT			717.77	8849.41
	CU EXECUTIE MECANIZATA A LANSARII DN=500			870.79	10735.97
	MM TEREN NORMAL			0.00	0.00
			0.263	3 Total=	21763.59
021	GD05J1	BUC.	10.000	41.72	417.16
	CURBA DE SUDARE MONTATA LA TEVI AVIND DN			43.55	435.52
	=20 TOLI			15.70	156.96
				0.00	0.00
			0.007	0 Total=	1009.65
022	M1L05H1	BUC.	113.000	16.77	1895.37
	ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			72.35	8175.24
	A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			23.40	2643.81
	14 MM. 500 MM			0.00	0.00
			0.001	0 Total=	12714.41
031	TRA02A50	TONA	142.370	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00	0.00
	DIST.= 50 KM.			7.30	1039.04
			0.000	0 Total=	1039.04

033 AUT6750	ORA	14.635	0.00	0.00	
MACARA PE SENILE RDK 300 30TF			0.00	0.00	
			7.40	108.36	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		108.36	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
3.692	4528.22	19292.19	15130.90	1063.55	40014.86

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 3.10

Valoare aferenta utilaje electrice = 15127.80

Detaliiere transporturi:

-Articole TRA

1 063.55

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(19292.19 + 15130.90 * 0.000 +
1063.55 * 0.000) * 0.225000 =

4 340.74

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
3.692	4528.22	23632.94	15130.90	1063.55	44355.6

Cheltuieli indirecte:

44355.6 * 0.12000 =

5 322.67

Profit:

49 678.28 * 0.05000 =

2 483.91

TOTAL GENERAL DEVIZ:

52 162.19

TVA 52 162.19 * 20.0% =

10 432.44

TOTAL cu TVA

62 594.63


EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

INTOCMITING: Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



```

=====
Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie
Obiectul: 0005 45000000 Conducte Racord - Ob.5 - 4.1.3
Instalatii alimentare gaze
naturale

```

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
Deviz 603549 Subtraversare ocolitoare mun.Chisinau

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

```

=====
= NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
= D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
= A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
= PU TRA VAL TRA =
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
=====
001 TSC04B1 100 MC. 8.267 0.00 0.00
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU 0.00 0.00
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2 36.81 304.29
0.00 0.00
0.000 0 Total= 304.29

002 TSA07C1 M.C. 23.540 0.00 0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU 16.57 390.01
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. 0.00 0.00
ADINC.0,0-2M,T.TARE 0.00 0.00
0.000 0 Total= 390.01

005 TSC03E1 [ 1] 100 MC. 4.010 0.00 0.00
INCARCARE SI DESCARCARE IN AUTO PAMANT 0.00 0.00
EXCAVAT DISLOCUIT DE VOLUMUL CONDUCTEII 61.88 248.12
0.00 0.00
0.000 0 Total= 248.12

006 TRA01A05P TONA 721.819 0.00 0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU 0.00 0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM 0.00 0.00
1.25 900.90
0.000 0 Total= 900.90

011 RPIF05A1 M 36.710 0.13 4.74
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIACETILENIC 0.94 34.56
A DE 2 MM* 0.00 0.00
0.00 0.00
0.001 0 Total= 39.29

013 GA04I1 [ 1] HM. 0.780 249.37 194.51
TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE 751.26 585.98
MECANIZATA A LANSARII DN=500 MM TEREN 903.49 704.73
NORMAL 0.00 0.00
0.233 0 Total= 1485.22

```

014	GA04I2	HM.	0.980	260.90	255.68
	TEAVA DE OTEL CU GROS 7-9MM CU EXECUTIE			872.83	855.37
	MECANIZATA A LANSARII DN=500MM TEREN			1088.10	1066.34
	GREU			0.00	0.00
			0.277	0 Total=	2177.38
015	GA08I1	M	98.000	11.70	1146.84
	TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN			43.19	4232.67
	SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT			31.35	3072.55
	CONDUCTEI 720X8MM			0.00	0.00
			0.033	3 Total=	8452.06
017	NMB025041	ORA	6.000	0.00	0.00
	MONTATOR CONDUCTE CAT.4			7.23	43.41
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	43.41
019	NMB025021	ORA	29.000	0.00	0.00
	MONTATOR CONDUCTE CAT.2			7.23	209.81
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	209.81
022	M1G27A1	M	125.400	0.63	79.05
	POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			2.89	362.89
	RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.			5.25	657.88
	ANTICOROZIVE			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	1099.82
023	M1L05H1	BUC.	8.000	16.77	134.19
	ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			72.35	578.78
	A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			23.40	187.17
	14 MM. 500 MM			0.00	0.00
			0.001	0 Total=	900.14
025	TFC02J1	M	175.600	0.43	76.15
	SPALAREA HIDROPNEUMATICA A CONDUCTELOR			1.45	254.08
	DN.500 MM			2.69	472.88
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	803.11
028	AUT6750	ORA	0.375	0.00	0.00
	MACARA PE SENILE RDK 300 30TF			0.00	0.00
				7.40	2.78
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	2.78

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
3.732	1891.15	7547.56	6716.74	900.90	17056.35

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice	=	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice	=	6716.74

=====
 Detalieri transporturi:

-Articole TRA 900.90

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(7547.56 + 6716.74 * 0.000 +
 900.90 * 0.000) * 0.225000 = 1 698.20

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
3.732	1891.15	9245.76	6716.74	900.90	18754.55

Cheltuieli indirecte:

18754.55 * 0.12000 = 2 250.55

Profit:

21005.09 * 0.05000 = 1 050.25

TOTAL GENERAL DEVIZ:

22 055.35

TVA 22055.35 * 20.0% =

4 411.07

TOTAL cu TVA

26 466.42


EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

INTOCMIT ing. Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT

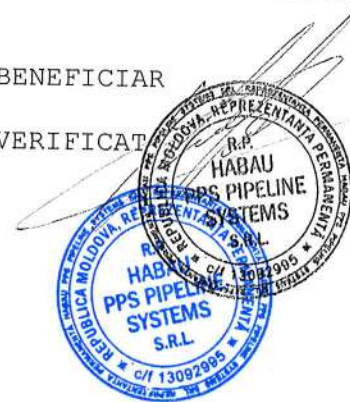

=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0007 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 1.2 Amenajarea terenului
 Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603551 Amenajare teren pentru traseul conducte
 i - Desen 1250/8-12-02
 =====

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN
A R T I C O L				PU UTI	VAL UTI
S P O R				PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT	MAN	UTI	GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001	TSC19A1	100 MC.	138.010	0.00	0.00
	SAPAT.CU BULDOZ.PE TRACT.81-180CP INCL.			0.00	0.00
	IMPING.PAMINTULUI LA 10 M TEREN CAT.1			32.00	4415.72
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	4415.72

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	0.00	4415.72	0.00	4415.72

Din care:
 Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 4415.72

Alte cheltuieli directe:

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.000	0.00	0.00	4415.72	0.00	4415.72

Cheltuieli indirecte:

4415.72 * 0.12000 = 529.89
 Profit:
 4945.61 * 0.05000 = 247.28

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 5192.89 * 20.0% = 1 038.58
 TOTAL cu TVA 6 231.47

EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie
Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
4.1.3 Instalatii alimentare
gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
Deviz 603559 Subtraversare instalatii subterane
existente - Desen 1250/8-02

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	
029 M1G27A1	M	61.300	0.63	38.64	
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			2.89	177.40	
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.			5.25	321.59	
ANTICOROZIVE			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		537.63	
030 M1L05I1	BUC.	16.000	18.09	289.46	
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			79.51	1272.16	
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			26.21	419.36	
14 MM. 600 MM			0.00	0.00	
	0.001	0 Total=		1980.98	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.016	328.10	1449.56	740.95	0.00	2518.61

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
Valoare aferenta utilaje electrice = 740.95

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(1449.56 + 740.95 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.225000 = 326.15

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.016	328.10	1775.71	740.95	0.00	2844.76

Cheltuieli indirecte:

2844.76 * 0.12000 = 341.37

Profit:

3186.13 * 0.05000 = 159.31

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 3345.44 * 20.0% = 669.09

TOTAL cu TVA 4 014.53

EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga



398



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603562 Subtraversare vale si instalatii subter
 ane existente - Desen 1250/8-05

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

001	TSC04B1	100 MC.	16.182	0.00	0.00
	SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU			0.00	0.00
	UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2			36.81	595.63
				0.00	0.00
		0.000	0 Total=		595.63
002	TSA07C1	M.C.	81.930	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU			16.57	1357.41
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.			0.00	0.00
	ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		1357.41
031	M1G27A1	M	241.500	0.63	152.24
	POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			2.89	698.87
	RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.			5.25	1266.97
	ANTICOROZIVE			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		2118.08
032	M1L05I1	BUC.	63.000	18.09	1139.74
	ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			79.51	5009.13
	A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			26.21	1651.23
	14 MM. 600 MM			0.00	0.00
		0.001	0 Total=		7800.10

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.063	1291.98	7065.42	3513.83	0.00	11871.23

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 3513.83

=====

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

$$(7065.42 + 3513.83 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.225000 =$$

1 589.72

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.063	1291.98	8655.14	3513.83	0.00	13460.94

Cheltuieli indirecte:

13460.94 * 0.12000 =

1 615.31

Profit:

15076.26 * 0.05000 =

753.81

TOTAL GENERAL DEVIZ:

15 830.07

TVA 15830.07 * 20.0% =

3 166.01

TOTAL cu TVA

18 996.09


EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

INTOCMIT Ing. Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603563 Subtraversare drum exploatare si instalatii subterane existente - Desen 1250/8
 -06

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

= NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
= D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
=	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	=
=			PU TRA	VAL TRA	=
= SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
031 M1G27A1	M	69.000	0.63	43.50	
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			2.89	199.68	
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT. ANTICOROZIVE			5.25	361.99	
			0.00	0.00	
	0.000	0 Total=		605.17	
032 M1L05I1	BUC.	18.000	18.09	325.64	
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			79.51	1431.18	
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE 14 MM. 600 MM			26.21	471.78	
			0.00	0.00	
	0.001	0 Total=		2228.60	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.018	369.14	1630.86	833.77	0.00	2833.77

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 833.77

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(1630.86 + 833.77 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.225000 =

Total cheltuieli directe: 366.94

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.018	369.14	1997.80	833.77	0.00	3200.71

Cheltuieli indirecte:

3200.71 * 0.12000 = 384.09

Profit:

3584.79 * 0.05000 = 179.24

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 3764.03 * 20.0% = 752.81

TOTAL cu TVA 4 516.84

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.R.L.

INTOCMIT ing. Lazareva Olga



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie

Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
4.1.3 Instalatii alimentare
gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603564 Subtraversare drum exploatare si instalatii subterane existente - Desen 1250/8-07

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI
			PU TRA	VAL TRA
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L
030 M1G27A1	M	107.300	0.63	67.64
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			2.89	310.51
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.			5.25	562.92
ANTICOROZIVE			0.00	0.00
	0.000		0 Total=	941.08

031 M1L05I1	BUC.	28.000	18.09	506.55
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			79.51	2226.28
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			26.21	733.88
14 MM. 600 MM			0.00	0.00
	0.001		0 Total=	3466.71

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.028	574.19	2536.80	1296.80	0.00	4407.79

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 1296.80

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(2536.80 + 1296.80 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.225000 =

Total cheltuieli directe: 570.78

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.028	574.19	3107.58	1296.80	0.00	4978.57

Cheltuieli indirecte:

4978.57 * 0.12000 =

597.43

Profit:

5576.00 * 0.05000 =

278.80

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 5854.80 * 20.0% =

5 854.80

TOTAL cu TVA

1 170.96

7 025.75

EXECUTANT SRL "Telprod-Com" S.R.L.

INTOCMIT ing. Lazareva Olga



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie
Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
4.1.3 Instalatii alimentare
gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603565 Subtraversare instalatii telecomunicati
i existente - Desen 1250/8-08

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E					PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L					PU UTI	VAL UTI	=
S P O R					PU TRA	VAL TRA	=
			GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
029	M1G27A1	M	15.080		0.63	9.51	
	POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA				2.89	43.64	
	RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.				5.25	79.11	
	ANTICOROZIVE				0.00	0.00	
			0.000	0 Total=		132.26	
030	M1L05I1	BUC.	8.000		18.09	144.73	
	ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE				79.51	636.08	
	A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE				26.21	209.68	
	14 MM. 600 MM				0.00	0.00	
			0.001	0 Total=		990.49	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.008	154.23	679.72	288.79	0.00	1122.75

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 288.79

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(679.72 + 288.79 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.225000 = 152.94

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.008	154.23	832.66	288.79	0.00	1275.69

Cheltuieli indirecte:

1275.69 * 0.12000 = 153.08

Profit:

1428.77 * 0.05000 = 71.44


TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 1500.21 * 20.0% = 300.04

TOTAL cu TVA 1 800.25

EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

INTOCMIT ing. Lazareva Olga



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603567 Subtraversare drum exploatare si instalatii subterane existente - Desen 1250/8
 -10

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	
	A R T I C O L		PU UTI	VAL UTI	
			PU TRA	VAL TRA	
SPOR MAT MAN UTI	GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	
029 M1G27A1	M	46.000	0.63	29.00	
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			2.89	133.12	
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.			5.25	241.33	
ANTICOROZIVE			0.00	0.00	
	0.000		0 Total=	403.44	
030 M1L05I1	BUC.	12.000	18.09	217.09	
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			79.51	954.12	
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			26.21	314.52	
14 MM. 600 MM			0.00	0.00	
	0.001		0 Total=	1485.73	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.012	246.09	1087.24	555.85	0.00	1889.18

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 555.85

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(1087.24 + 555.85 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.225000 =

Total cheltuieli directe: 244.63

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.012	246.09	1331.87	555.85	0.00	2133.81

Cheltuieli indirecte:

2133.81 * 0.12000 =

256.06

Profit:

2389.86 * 0.05000 =

119.49

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 2509.36 * 20.0% =

2 509.36

501.87

TOTAL cu TVA

3 011.23

EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

INTOCMIT ing. Lazareva Olga



=====
 Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020

Deviz 603568 Subtraversare drum exploatare si instalatii subterane existente - Desen 1250/8
 -11

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E PU MAN VAL MAN =
 = A R T I C O L PU UTI VAL UTI =
 = PU TRA VAL TRA =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT. T O T A L =
 =====

033	M1G27A1	M	57.500	0.63	36.25
	POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA			2.89	166.40
	RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.			5.25	301.66
	ANTICOROZIVE			0.00	0.00
		0.000	0 Total=		504.30
034	M1L05I1	BUC.	11.000	18.09	199.00
	ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE			79.51	874.61
	A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			26.21	288.31
	14 MM. 600 MM			0.00	0.00
		0.001	0 Total=		1361.92

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.011	235.25	1041.01	589.97	0.00	1866.23

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00
 Valoare aferenta utilaje electrice = 589.97

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(1041.01 + 589.97 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.225000 =

Total cheltuieli directe: 234.23

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.011	235.25	1275.24	589.97	0.00	2100.45

Cheltuieli indirecte:

2100.45 * 0.12000 =

Profit: 252.05

2352.51 * 0.05000 =

117.63

TOTAL GENERAL DEVIZ:


TVA 2470.13 * 20,0% = 494.03

TOTAL cu TVA

2 964.16

EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

INTOCMIT ing. Lazareva Olga



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603569 Montaj conducta DN600 conf. schema
 montaj - Desen 1250/8-12-01

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR.	SIMBOL	ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
=	D E N U M I R E				PU MAN	VAL MAN	=
=		A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
=					PU TRA	VAL TRA	=
=	SPOR MAT MAN UTI		GR./UA	GR.TOT.		T O T A L	=
001	TSC04B1		100 MC.	51.224	0.00	0.00	
	SAP.MEC.CU EXC.DE		0,71-1,25MC IN PAM.CU		0.00	0.00	
	UMIDITATE NATURAL		DESC.DEP.TER.CAT.2		36.81	1885.47	
					0.00	0.00	
			0.000		0 Total=	1885.47	
002	TSA07C1		M.C.	59.849	0.00	0.00	
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE		1M CU		16.57	991.58	
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU		UMID.NAT.		0.00	0.00	
	ADINC.0,0-2M,T.TARE				0.00	0.00	
			0.000		0 Total=	991.58	
011	RPIF05A1		M	210.000	0.13	27.10	
	TAIERE TABLA OL.CU FLACARA		OXIACETILENIC		0.94	197.69	
	A DE 2 MM*				0.00	0.00	
					0.00	0.00	
			0.001		0 Total=	224.78	
013	GA03J1		[1] HM.	14.520	207.51	3013.04	
	TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA		LA 6MM MONT		842.43	12232.04	
	CU EXECUTIE MECANIZATA A		LANSARII DN=600		987.39	14336.93	
	MM TEREN NORMAL				0.00	0.00	
			0.270		4 Total=	29582.01	
017	M1L05I1		BUC.	64.000	18.09	1157.83	
	ANALIZA DEFECTOSCOPICA		PRIN GAMAGRAFIERE		79.51	5088.64	
	A SUDUR.COND.DE OTEL CU		GROSIMEA MAX.DE		26.21	1677.44	
	14 MM. 600 MM				0.00	0.00	
			0.001		0 Total=	7923.91	
024	AUT6750		ORA	31.932	0.00	0.00	
	MACARA PE SENILE RDK 300		30TF		0.00	0.00	
					7.40	236.42	
					0.00	0.00	
			0.000		0 Total=	236.42	

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.194	4197.97	18509.94	18136.26	0.00	40844.17

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice =	0.00
Valoare aferenta utilaje electrice =	18136.26

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

$$(18509.94 + 18136.26 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.225000 =$$

4 164.74

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.194	4197.97	22674.68	18136.26	0.00	45008.91

Cheltuieli indirecte:

$$45008.91 * 0.12000 =$$

5 401.07

Profit:

$$50409.98 * 0.05000 =$$

2 520.50

TOTAL GENERAL DEVIZ:

$$\text{TVA } 52930.48 * 20.0\% =$$

52 930.48

TOTAL cu TVA

10 586.10

63 516.57


EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

INTOCMIT ing. Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT

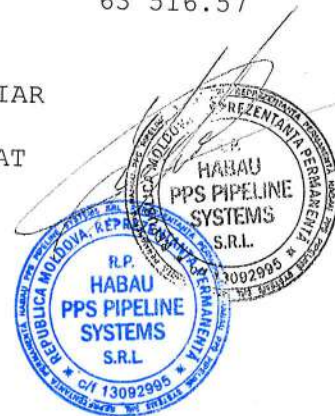

Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0011 45000000 Conducte Distributie - Ob.8 -
 4.1.3 Instalatii alimentare
 gaze

Situatie de plata in luna 4 anul 2020
 Deviz 603570 Montaj conducta DN600 conf. schema
 montaj - Desen 1250/8-12-02

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR.	SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E					
A R T I C O L					
SPOR MAT MAN UTI				PU MAN	VAL MAN
GR./UA				PU UTI	VAL UTI
GR.TOT.				PU TRA	VAL TRA
				T O T A L	
001	TSC04B1	100 MC.	49.336	0.00	0.00
	SAP.MEC.CU EXC.DE	0,71-1,25MC IN PAM.CU		0.00	0.00
	UMIDITATE NATURAL	DESC.DEP.TER.CAT.2		36.81	1815.97
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	1815.97
002	TSA07C1	M.C.	56.385	0.00	0.00
	SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE	1M CU		16.57	934.18
	SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU	UMID.NAT.		0.00	0.00
	ADINC.0,0-2M,T.TARE			0.00	0.00
		0.000		0 Total=	934.18
011	RPIF05A1	M	210.000	0.13	27.10
	TAIERE TABLA OL.CU FLACARA	OXIACETILENIC		0.94	197.69
	A DE 2 MM*			0.00	0.00
				0.00	0.00
		0.001		0 Total=	224.78
013	GA03J1	[.1] HM.	14.520	207.51	3013.04
	TEAVA DE OTEL CU GROS.PINA	LA 6MM MONT		842.43	12232.04
	CU EXECUTIE MECANIZATA A	LANSARII DN=600		987.39	14336.93
	MM TEREN NORMAL			0.00	0.00
		0.270		4 Total=	29582.01
016	M1L05I1	BUC.	62.000	18.09	1121.64
	ANALIZA DEFECTOSCOPICA	PRIN GAMAGRAFIERE		79.51	4929.62
	A SUDUR.COND.DE OTEL CU	GROSIMEA MAX.DE		26.21	1625.02
	14 MM. 600 MM			0.00	0.00
		0.001		0 Total=	7676.29
023	AUT6750	ORA	30.699	0.00	0.00
	MACARA PE SENILE RDK	300 30TF		0.00	0.00
				7.40	227.29
				0.00	0.00
		0.000		0 Total=	227.29

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.192	4161.78	18293.53	18005.22	0.00	40460.54

Din care:

Valoare aferenta utilaje termice = 0.00

Valoare aferenta utilaje electrice = 18005.22

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(18293.53 + 18005.22 * 0.000 +

0.00 * 0.000) * 0.225000 =

4 116.04

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.192	4161.78	22409.58	18005.22	0.00	44576.58

Cheltuieli indirecte:

44576.58 * 0.12000 =

5 349.19

Profit:

49925.77 * 0.05000 =

2 496.29

TOTAL GENERAL DEVIZ:

52 422.06

TVA 52422.06 * 20.0% =

10 484.41

TOTAL cu TVA

62 906.47


EXECUTANT SRL "Telprod-Com"

INTOCMIT ing. Lazareva Olga



BENEFICIAR

VERIFICAT

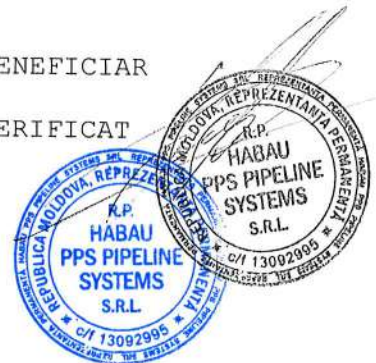

FACTURA FISCALA
НАЛОГОВАЯ НАКЛАДНАЯ

Seria, N.AAJ7525860
Серия, N



Апелс nr. 1 la Ordinul Ministerului Finantelor al Republicii Moldova nr. 118 din 28 august 2017
Типовой форма № 118 от 28 августа 2017 г.
Приложение № 1 к приказу Министерства Финансов Республики Молдова № 118 от 28 августа 2017 г.

Data eliberării / data livrării Дата выписки / дата поставки		26 Octombrie 2020 / 26 Octombrie 2020 Путевой лист		8.Foia de parcurs:								
1.Furnizor: Продавец		Telprod-Com SRL, mun.Chisinau, str.Alba Iulia 113 ap.18 c/d MD78MO2224ASV42810137100, c/b MOBVM22		9.Transportator Перевозчик								
2.Cumparator: Покупатель		Reprezentanta permanenta HABAU PPS Pipeline Systems SRL, MD-2001, mun.Chisinau, str.Melestiul 16/2 c/d MD06VI02224030000905MDL, c/b VICBMD2X416 B.C.VICTORIABANK'S.A. fil.nr.3 Chisinau		c.f./nr.TVA ф.к./код НДС								
3.Delegatie Доверенность				1011600003819 / 0506442 13092995 / 0210416								
5.Punct incarcare: Пункт погрузки		mun.Chisinau, str.Petricani 19/2		Situatie de plata nr.1, nr.2, nr.3, nr.4 apr-Oct 2020								
6.Punct descarcare: Пункт разгрузки		MD-2001, mun.Chisinau, str.Melestiul 16/2		7.Redirijsari Переадресовки								
410	10.1 Denumirea marfurilor, serviciilor si cod nomenclatural al marfii Наименование товаров, услуг и номенклатурный код товара	10.2 Unitate de masura Единица измерения	10.3 Cantitatea marfurilor, volumul serviciilor Количество товара, объем услуг	10.4 Pret unitar fara TVA, lei Цена единицы без НДС, лев	10.5 Valoarea totala fara TVA, lei Общая сумма без НДС, лев	10.6 Cota TVA, % Ставка НДС, %	10.7 Suma totala a TVA, lei Общая сумма НДС, лев	10.8 Valoarea marfurilor, lei Стоимость товаров, услуг, лев	10.9 Alta informatie Другая информация	10.10 Tip ambalaj Тип упаковки	10.11 Numar locuri Количество мест	10.12 Masa bruta, tone Масса брутто, тонн
	Lucrari executate la obiectul "Conducta interconectare STG Romania cu STG R.Moldova Faza II -Ob.5 Cond.racord Ob.8 Cond.distributie" Conform Acord Subsecvent de contractare nr.1/13.01.2020 (SP nr.1 apr 2020, SP2-apr 2020, SP3 mai 2020, SP4 oct 2020 - 819 657,48 Euro)	serv	1	13800299.78	13 800 299.78	20	2 760 059.95	16 560 359.73	-	-	-	-
					13 800 299.78	x	2 760 059.95	16 560 359.73	x	x	x	-
					13 800 299.78	x	2 760 059.95	16 560 359.73	x	x	x	-
	11. Total (pe pagina) / Всего (по странице)											
	12. Total (pe factura fiscala) / Всего (по налоговой накладной)											
13. Permis eliberarea: Отпуск разрешен:	Director M.Lazarev											
	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись											
14. Predat bunurile (serviciile): Сдан материальные ценности (услуги)	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись											
	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись											
	Funcția, numele, prenumele și semnatura Должность, фамилия, имя и подпись											



Obiectivul: 0112 45000000 Conducerea Interregiunilor - Are STG
 Romania cu STG R. Idova Faza II - Ob.5 Conducerea Ob.8

Obiectivul: 0012 45000000 Dispozitia de Sanctie nr.1
 Situatie de plata in luna 10 anul 2020
 Deviz NCS543 NCS la deviz 503543 Subtrazv. str.Astr.
 Niculiae Donici - Desfacere si refacere drum betonat

Categoria de lucrari: 6050
 Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
= D E N U M I R E A R T I C O L U I											
= S P O R M A T M A N U T I G R . / U A G R . T O T .											
001	DG06A1	M.C.	3.000	0.00	0.00	0.00	30.57	91.70	27.75	83.26	0.00
SPARG SI DESF BET CIM PE SUPRAF LIMIT PT											
IMBRAC CAROSAB											
0.000 0 Total= 174.96											
101	DC04B1	M	28.000	0.41	11.55	2.13	59.53	129.72	4.63	0.00	0.00
TAIEREA CU MAS CU DISC DIMANT ROST											
CONTRACTIE SI DILATATIE BETON UZURA LA DRUMURI											
0.000 0 Total= 200.80											
002	TR1A01C1	TONA	7.500	0.00	0.00	0.00	18.99	0.00	0.00	0.00	0.00
INCARCAREA MATERIALELOR GRUPE A-GRELE SI MARUNTE PRIN ARUNCARE RAMPĂ SAU TEREN-AUTO CATEG.1											
0.000 0 Total= 18.99											
003	TRA01A05	TONA	7.500	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.25	9.36	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 5 KM.											
0.000 0 Total= 9.36											
004	DG04B1	M	4.000	0.00	0.00	0.00	9.40	0.00	0.00	0.00	0.00
DESFACEREA DE BORDURI DE PIATRA SAU DE BETON ORICEDIMENSIONE ASEZATA PE BETON											
0.000 0 Total= 9.40											
005	DC02E1	MP.	15.000	0.99	14.82	4.78	71.71	56.55	3.77	0.00	0.00
IMBR BET CIM DIN 2 STR REG SI UZURA LA DR STR CLS V DR IND AGR FOR ALEI PIATF LOC PARC DE 20 CM											
0.000 0 Total= 143.08											
006	DZ30U1	M.C.	3.000	73.52	220.57	2.09	6.27	2.88	0.96	0.00	0.00
BET CIM PT DRUM PLATF PISTE AEROPORT MARCA 300 CU PIATRA SP SI NISIP CENTRALA BETON CAP 25-35 MC											
0.340 1 Total= 229.72											

NCS543

007	DE10A1	M	4.000	7.62	30.47	4.27	17.08	0.00	0.00	0.00	0.00
BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON 30 X 15 CM											
0.113 0 Total= 47.55											
008	CZ011A1	M.C.	0.180	69.06	12.43	0.62	0.11	0.13	0.00	0.00	0.00
PREPARARE BETON B150 AREG.GRELE <16MM IN BET.POMPAT IN STRUCTURI CIM.M36 IN INST.CENTRALIZATE											
0.332 0 Total= 12.67											
009	CZ0209A1	M.C.	0.090	73.17	6.59	3.76	0.34	0.16	1.74	0.00	0.00
PREPARARE MORTAR PT TENUCIEMI M100-T CU CIMENT M30IN INSTALATII CENTRALIZATE FARA ADAOS DE VAR											
0.372 0 Total= 7.08											
010	TRA06A30	TONA	7.830	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	51.65	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC DIST.=30 KM											
0.000 0 Total= 51.65											
011	TRA02A30	TONA	0.480	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60	3.17	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE DIST.= 30 KM.											
0.000 0 Total= 3.17											

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.565	296.42	275.13	272.70	64.17	908.43
Din care:					
-Asigurari sociale si medicale					
(275.13 + 272.70 * 0.000 + 64.17 * 0.000) * 0.225000 = 61.90					
Total cheltuieli directe:					
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
1.565	296.42	337.04	272.70	64.17	970.33
Cheltuieli indirecte:					
970.33 * 0.12000 = 116.44					
Profit:					
1086.77 * 0.05000 = 54.34					
TOTAL GENERAL CU TVA					
TVA					
TOTAL CU TVA					

EXECUTANT SRL INTERPROD-COM
 INTERCOMIT Lazareta 0195



Obiectivul: 0112 45000000

Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond. record Ob.8

Obiectul: 0013 45000000

Cond.distributie

Situatie de plata in luna 10 anul 2020

Deviz NCS536 NCS LA DEVIZ 503536 MONTAJ TUB DN

Categorii de lucrari: 6050

Prețuri de contractare. Prețurile sunt exprimate în EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
= D E N U M I R E A R T I C O L											
= S P O R M A T M A N U T I G R . / U A G R . T O T . T O T A L											
008 NMB020261	ORA	0.170	0.00	0.00	7.23	1.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1.23
ELECTRICIAN CABLURI SUBTERANE CAT.6											
			0.000	0 Total=							
=====											
009 3270938	BUC.	1.000	205.20	205.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205.20
Camerața trageră fibra optica											
			0.015	0 Total=							
=====											
010 3270937	M	75.000	1.79	134.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.22
Cabluri fibra optica single mod OPUG 24 fire											
			0.000	0 Total=							
=====											
020 TCA15C1	[1] BUC.	34.000	0.00	0.00	31.58	1073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1073.68
LUCRARI AUXILIARE CABLURI: BORNA DE BETON CU NISIFARA ECHIPARE											
			0.000	0 Total=							
=====											
020 3270958	BUC.	34.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MARKER ELECTRONIC											
			0.001	0 Total=							
=====											
Cheltuieli directe din articole:											
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL						
0.049	339.42	1074.91	0.00	0.00	1414.33						

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale 0.00 * 0.000 +
(1074.91 + 0.00 * 0.000) * 0.225000 = 241.86

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.049	339.42	1316.77	0.00	0.00	1656.19

Cheltuieli indirecte:

1656.19 * 0.12000 = 198.74

Profit: 1854.93 * 0.05000 = 92.75

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA 1947.68 * 20.0% = 389.54
TOTAL CU TVA 2337.22

EXECUTANT SRL TELEROD-COM

INTOCMIT Lazareva Olga



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.Facord Ob.8
 Cond.distributie
 Obiectul: 0013 45000000 Dispozitia de Santier nr.2
 Situatia de plata in luna 10 anul 2020
 Deviz NCS538 NCS PRIZA DE POTENTIAL LA TUB PROTECTIE
 SUBTRAVERSARE DRUM ACCES PIATA

Categoria de lucrari: 6050
 Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
= DENUMIRI									
= SPOR MAT MAN UTI									
= GR./UA GR.TOT.									
001	TS117B1	M.C.	23.824	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAP.MAN.GROPI POLIG.MONOBL.PT.LINITI EL.									
PAM.CU UMD.NAV.FARA SPRIU.LAT.<1M,									
ADINC.<2,5M,T.TARE									
0.000 0.000 0.000 699.77									
0 Total= 699.77									
002	ACE08A1	M.C.	5.450	20.60	112.27	4.41	24.05	0.00	0.00
UMPUTURA IN SANT.LA COND.DE ALIM.CU APA									
SI CANALIZARE CU: NISIP									
0.000 0.000 0.000 0.00									
0 Total= 136.32									
ASIMIAT PENTRU MONTAJ CABLU PE PAT DE NISIP									
003	TR01A20	TONA	9.810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTUL ROTIER AL MATERIALELOR,									
SEMFABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE									
DIST.= 20 KM.									
0.000 0.000 0.000 3.75									
0 Total= 36.77									
TRANSPORT NISIP CU AUTO									
004	TR01B16	TONA	9.810	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTUL MATERIALELOR CU ROABA PE									
PNEURI INC ARUNCARE DESC ARUNCARE GRUPE									
1-3 DISTANTA 60M									
0.000 0.000 0.000 85.17									
0 Total= 85.17									
TRANSPORT NISIP CU ROABA DIN AUTO LA SANT									
005	TSD18C1	M.C.	6.810	0.11	0.72	8.97	61.10	0.00	0.00
UMPUT. COMPACTATA IN SANT.PT.CABL.									
INGROP.LA LINITI ELECTR.DE INALTA TENS.CU									
PAM.DIN TEREN TARE									
0.000 0.000 0.000 61.82									
0 Total= 61.82									
006	TSD19B1	M.C.	0.550	0.11	0.06	18.97	10.43	0.00	0.00
UMPUT. COMPACTATA LA FUNDATI STILP.LINITI									
ELECTR.AER.DE INALTA TENS.CU PAM.DIN T.									
TARE									
0.000 0.000 0.000 0.00									
0 Total= 10.49									

007 TR1A01C1 TONA 14.850 0.00 0.00
 INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPE A-GRELE SI
 MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-
 AUTO CATEG.1
 0.000 0.000 0.000 37.60
 0 Total= 37.60

008 TR01A05P TONA 14.850 0.00 0.00
 TRANSPORTUL ROTIER AL PAMINTULUI SAU
 MOLozOTULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM
 0.000 0.000 0.000 1.25
 0 Total= 18.53

009 MK18A1 [1] BUC. 3.000 6.61 19.83
 ANOD ACTIV SUPL.TRASEU PENTRU LEGAREA LA
 PAMINT CU ANOD DE ZINC
 0.036 0.000 0.000 295.61
 0 Total= 318.77

010 W1R08A M 7.500 8.10 60.73
 ELECTROD DIN TEAVA DE OTEL 60X4,5MM
 NEZINCATA,PT.PRIZA DE LEGARE LA PAMINT,
 LEA INALTA TENSIUNE
 0.007 0.000 0.000 0.00
 0 Total= 60.73

011 MK12E1 [1] BUC. 1.000 3.68 3.68
 PRIZ.POTENTIAL PT.MASURAREA PARAM.
 ELECTR.PROTECTIACONTRA COROZIUNII
 CONDUC.INGROPE.TIP 2 IN LOCAL
 0.003 0.000 0.000 58.75
 0 Total= 64.72

011 6426370 BUC. 1.000 0.00 0.00
 Priza de potential AC 6 (din plastic)
 0.003 0.000 0.000 0.00
 0 Total= 0.00

012 W2A15B2 BUC. 1.000 0.00 0.00
 STILP SIMPLU TEAVA OL IN FUNDATIE BURATA
 TEREN ACCIDENTAT DEMONTAT
 0.000 0.000 0.000 20.21
 0 Total= 14.31

ASIMIAT STALP SIMPLU DIN TEAVA PVC IN FUNDATIE BURATA
 012 6700999 M 1.200 1.00 1.20
 TEVI DIN P.V.C.RIGID TIP M 50X 2,4 STAS
 6675/2
 0.001 0.000 0.000 0.00
 0 Total= 1.20

013 W2D14A01 BUC. 12.000 2.60 31.22
 PAPUCI MONT.LA CABET.COL.ELECTR.CU
 CONDUCTOR DE CU 2X10 MMP
 0.000 0.000 0.000 43.41
 0 Total= 74.63

ASIMIAT PAPUC STANTAT 6,5x6mmp PRINDERE CABLU

Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.record Ob.8
 Cond.distributie
 Dispozitia de Sanctier nr.2
 Situatie de plata in luna 10 anul 2020
 Deviz NCS540 NCS LA DEVIZ 503540 SUBTRAV.DRUM ACCES
 COMPLEX ADMIN.GHIDIGHICI - PREDUNGIRE
 TUB PROTECTIE

Categoria de lucrari: 6050
 Preturi de contractare, Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
001	TSC04B1	100 MC.	0.785	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU											
UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2											
0.000 0 Total= 28.89											
002	TSA07C1	M.C.	0.290	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU											
SPRIJ.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT.											
ADINC.0,0-2M,T.TARE											
0.000 0 Total= 4.80											
003	TSD02B1	100 MC.	0.422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.											
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.											
CU GROS.DE 21-30C											
0.000 0 Total= 9.37											
004	TSD06A1	100 MC.	0.422	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T											
UMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20											
-30CM											
0.000 0 Total= 28.74											
005	TSC03E1	100 MC.	0.366	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM.											
CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT											
1											
0.000 0 Total= 22.65											
006	TRA01A05P	TONA	65.858	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU											
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM											
0.000 0 Total= 82.20											

007	TSD02B1	100 MC.	0.366	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENIT DIN TER.											
CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.											
CU GROS.DE 21-30C											
0.000 0 Total= 8.13											
008	IZERFID-1501	MP.	47.500	184.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IZOLATIE F INTARITA EXEC. PE TRASEU PT.											
TEVI DN>10" SUPR. 50%											
0.004 0 Total= 10980.91											
014	GA0811	M	21.000	11.70	245.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN											
SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT											
CONDUCTEI 720X8MM											
0.033 1 Total= 1811.16											
014	3315379	M	21.000	242.14	5085.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Teava pentru conducte Dn 720 x 9 mm K52											
GOST 20295-85											
0.320 7 Total= 5085.01											
017	6719999	BUC.	11.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Distanțier (Inel) pentru tub protectie											
de la Dn500 - Dn700 mm											
0.003 0 Total= 0.00											
018	NMB025021	ORA	6.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MONTATOR CONDUCTE CAT.2											
0.000 0 Total= 43.41											
021	MIG27A1	M	14.100	0.63	8.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
POLIZAREA CORDOANELOR DE SUDURA LA											
RECIP.ASAMBL.PE SANT.IN VEDEREA PROT.											
ANTICOROZIVE											
0.000 0 Total= 123.66											
025	TRA04A50	TONA	3.903	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR.CU											
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TRELIER SUB											
20T PE DIS.50 KM.*											
0.000 0 Total= 35.13											
026	TR11A10A6	TONA	3.903	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DESCARCARE MAT.GR.FZA-DESEURI.METALE											
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN											
CTG.3 *											
0.000 0 Total= 22.59											

DESCARCARE TEAVA PEIZOLATA DIN AUTO LA PUNCTUL DE LUCRU

027 AUT6750	ORA	0.375	0.00	0.00
MACARA PE SENILE RDK 300 30TF			0.00	0.00
			7.40	2.78
			0.00	0.00
	0 Total=		0.00	2.78

Cheltuieli directe din articole: 0.000
0 Total= 0.000

GRUTATE MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
7.636	14097.90	1325.85	2748.37	117.33
				18289.45

Din care: Valoarea aferenta utilajelor termice = 2748.35
Valoarea aferenta utilajelor electrice = 0.01

Detaliiere transporturi:
-Articole TRA 117.33

Alte cheltuieli directe:
-Asigurari sociale si medicale
(1325.85 + 2748.37 * 0.000 + 117.33 * 0.000) * 0.225000 = 298.32

Total cheltuieli directe: 298.32

GREUTATE MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
7.636	14097.90	1624.17	2748.37	117.33
				18587.77

Cheltuieli indirecte: 18587.77 * 0.12000 = 2 230.53
Profit: 20818.30 * 0.05000 = 1 040.92

TOTAL GENERAL DEVIZ: 21 859.22
TVA 21859.22 * 20.0% = 4 371.84
TOTAL cu TVA 26 231.06

EXECUTANT SRL Telesoft-Com
INTOCMIT Lazareva Olga
BENEFICIAR
VERIFICAR



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Obiectul: 0013 45000000 Dispozitia de Santier nr.2
Situatia de plata in luna 10 anul 2020
Deviz NCSN01 NCS SUBTRAVERSARE DRUM NATIONALU M21 -
PROTEJARE CONDUCTA CANALIZARE

Categoria de lucrari: 6050
Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	=
D E N U M I R E			PU MAN	VAL MAN	=
A R T I C O L			PU UTI	VAL UTI	=
S P O R M A T M A N U T I			PU TRA	VAL TRA	=
			T O T A L		=
001 TSA01A1	M.C.	12.358	0.00	0.00	
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU			3.76	46.48	
UMID.NAT.ARUNC.IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H			0.00	0.00	
<0,6M T.USOR			0.00	0.00	
			0 Total=	46.48	

002 TSD01A1	M.C.	2.323	0.00	0.00	
IMPARASITEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,			1.32	3.08	
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SFARIM.			0.00	0.00	
BULG.TEREN USOR			0.00	0.00	
			0 Total=	3.08	

003 TR1A01C1	TONA	10.035	0.00	0.00	
INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI			2.53	25.41	
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-AUTO CATEG.1			0.00	0.00	
			0 Total=	25.41	

004 TRA01A05P	TONA	18.062	0.00	0.00	
TRANSPORTUL ROTIER AL PAMINTULUI SAU			0.00	0.00	
MOLOZUUI CU AUTOASCULIANTA DIST.= 5 KM			0.00	0.00	
			0 Total=	22.54	

005 TSD02B1	100 MC.	0.100	0.00	0.00	
IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENTI DIN TER.CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT.			0.00	0.00	
CU GROS.DE 21-30C			22.21	2.22	
			0 Total=	2.22	

006 TCA03B1	M	10.000	0.26	2.64	
INSTALARE TEVI SAU TUB.IN SANT SAU PRIN			1.74	17.37	
FORARE:DE MATERIAL PLASTIC DN..*)			0.00	0.00	
MONTATE IN SANT EXISTE			0.00	0.00	
			0 Total=	20.01	

006 6700443 M 10.000 21.73 217.34
 TUB PVC DN 273 x 4,9 mm 0.00 0.00
 0.00 0.00
 0.00 0.00
 Total= 217.34

007 RPIXC10A BUC. 1.000 0.00 0.00
 TAIEBEA CONDUCTEI DIN TEAVA OTEL 4.99 4.99
 INSTALATII CONSTRUCTII SUB 4 " CU 0.00 0.00
 FIERSTEAU DE MANA 0.00 0.00
 Total= 4.99

ASIMILAT DEBITARE TEAVA PVC 0.000 0 0
 Total= 4.99

008 CO11D1 M 10.000 16.02 160.22
 TEAVA DIN PVC MONTATA IN SISTEME DE 10.78 107.80
 DISTRIBUTIE A APEI IN TUNDURI DE RACIRE 0.00 0.00
 CU DIAMETRUL DE 210MM 0.00 0.00
 Total= 268.02

009 TRA02A50 TONA 0.789 0.00 0.00
 TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR, 0.00 0.00
 SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE 0.00 0.00
 DIST. = 50 KM. 7.30 7.36
 Total= 5.76

010 TRIA10A6 TONA 0.789 0.00 0.00
 DESCARCARE MAT.GR.FZA-DESEURI,METALE 5.79 4.57
 VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN 0.00 0.00
 CTG.3 * 0.00 0.00
 Total= 4.57

DESCARCARE TEAVA PVC DIN AUTO LA PUNCTUL DE LUCRU 0.000 0 0
 Total= 4.57

Cheltuieli directe din articole:
 GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 0.160 380.20 209.70 2.22 28.30 620.42

Din care:
 Valoare aferenta utilitaj termice = 2.22
 Valoare aferenta utilitaj electrice = 0.00
 Detalieri transporturi:
 -Articole TRA 28.30
 Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale 2.22 * 0.000 +
 (209.70 + 28.30 * 0.000) * 0.225000 = 47.18
 Total cheltuieli directe: 47.18

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL
 0.160 380.20 256.88 2.22 28.30 667.60

Cheltuieli indirecte: 667.60 * 0.12000 = 80.11
 Profit: 747.72 * 0.05000 = 37.39

TOTAL GENERAL DEVAZARE 785.10
 TVA 785.10 * 20.0% 157.02
 TOTAL cu TVA 942.12

EXECUTANT SRL FelprodCom
 INFOCOMIT Lazarus Oligă

BENEFICIAR
 VEKITICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0013 45000000 Dispozitia de santier nr.2
 Situatie de plata in luna 10 anul 2020
 Deviz NCSN02 NCS SUBTRAVERSARE DRUM ACCES PIATA

Categoria de lucrari: 6050
 Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

=====
 = NR. SIMBOL ART. CANTITATE UM PU MAT VAL MAT =
 = D E N U M I R E A R T I C O I PU MAN VAL MAN =
 = SPOR MAT MAN UTI GR./VA GR.TOT. T O T A L =

001 TSC04B1 100 MC. 0.217 0.00 0.00
 SAP.MEC.CU EXC.DE 0,71-1,25MC IN PAM.CU 36.81 7.99
 UMIDITATE NATURAL DESC.DEP.TER.CAT.2 0.00 0.00
 Total= 7.99

002 TSA07C1 M.C. 0.750 0.00 0.00
 SAP.MAN.IN SPATII LIMIT.PESTE 1M CU 16.57 12.43
 SPRIZI.SI EVAC.MAN.IN PAM.CU UMID.NAT. 0.00 0.00
 ADINC.0,0-2M,T.TARE 0.00 0.00
 Total= 12.43

003 TSD02B1 100 MC. 0.094 0.00 0.00
 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENTIT DIN TER. 0.00 0.00
 CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. 22.21 2.09
 CU GROS.DE 21-30C 0.00 0.00
 Total= 2.09

004 TSD06A1 100 MC. 0.094 0.00 0.00
 COMPACTARE CU PLACA VIBRAT.DE 0,7T 31.83 2.99
 DEMPLUTURA PAMINT NECOEZIN IN STRAT DE 20 36.28 3.41
 -30CM 0.00 0.00
 Total= 6.40

005 TSC03E1 100 MC. 0.131 0.00 0.00
 SAPAT.MEC.CU EXC.DE 0,41-0,7 MC IN PAM. 0.00 0.00
 CU UMIDITATE.NATURAL.DESC.AUTO.TEREN CAT 61.88 8.11
 I 0.00 0.00
 Total= 8.11

006 TRA01A05P TONA 23.521 0.00 0.00
 TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU 0.00 0.00
 MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTRA DIST.= 5 KM 0.00 0.00
 Total= 29.36

007 TSD02B1 100 MC. 0.131 0.00 0.00
 IMPRAST.PAMINT AFINAT PROVENTIT DIN TER. 0.00 0.00
 CAT.1 SAU 2 CU BULD.DE 65-80CP IN STRAT. 22.21 2.91
 CU GROS.DE 21-30C 0.00 0.00
 Total= 2.91

008	IZEBRID-1501	MP.	22.620	184.38	4170.77
	IZOLATIE F INTARITATA EXEC. PE TRASEU PT.			6.19	139.92
	TEVI DN>10" SUPR. 50%			40.61	918.54
				0.00	0.00
			0.004	0 Total=	5229.22
009	GA0811	M	10.000	11.70	117.02
	TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL.MONT.IN			43.19	431.90
	SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT			31.35	313.53
	CONDUCTEI 720X8MM			0.00	0.00
			0.033	0 Total=	862.46
009	3315379	M	10.000	242.14	2421.43
	Teava pentru conducte Dn 720 x 9 mm K52			0.00	0.00
	GOST 20295-85			0.00	0.00
			0.320	0 Total=	2421.43
010	6720000	BUC.	2.000	0.00	0.00
	Burduf capat Dn 500 mm - Dn 700 mm tip			0.00	0.00
	CH			0.00	0.00
			0.010	0 Total=	0.00
011	NMB025041	ORA	2.000	0.00	0.00
	MONTRATOR CONDUCTE CAT.4			7.23	14.47
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	14.47
012	6719999	BUC.	8.000	43.53	0.00
	Distantier (Inel) pentru tub protectie			0.00	0.00
	de la Dn500 - Dn700 mm			0.00	0.00
			0.003	0 Total=	0.00
013	NMB025021	ORA	4.000	0.00	0.00
	MONTRATOR CONDUCTE CAT.2			7.23	28.94
				0.00	0.00
			0.000	0 Total=	28.94
014	GALIAI	BUC.	1.000	280.62	280.62
	INSTALATIE DE SCURGERE SI AERIS.PTR.			502.81	502.81
	TRAVERSARI DE DRUMURI			25.77	25.77
			0.411	0 Total=	809.20
015	7900016	BUC.	1.000	327.89	327.89
	Instalatie de aerisire cu sita Davis			0.00	0.00
			0.001	0 Total=	327.89

016	TRA04A50	TONA	1.940	0.00	0.00
	TRANSPORT RUTIER MATER.SEMIFABR. CU			0.00	0.00
	AUTOREMORCHERE CU REMORCI TRAILER SUB			0.00	0.00
	20T PE DIS.50 KM.*			9.00	17.46
			0.000	0 Total=	17.46

017	TRIA110A6	TONA	1.940	0.00	0.00
	DESCARCARE MAT.GR.FZA-DESEURI, METALE			5.79	11.23
	VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO-TEREN			0.00	0.00
	CTG.3 *			0.00	0.00
			0.000	0 Total=	11.23

018	AUT6750	ORA	0.125	0.00	0.00
	MACARA PE SENILE RDK 300 30TF			0.00	0.00
				7.40	0.93
			0.000	0 Total=	0.93

GRUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.076	7317.72	1144.69	1283.26	46.82	9792.49
Din care:					
Valoare aferenta utilajelor termice = 1283.26					
Valoare aferenta utilajelor electrice = 0.01					
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					
Alte cheltuieli directe:					
-Asigurari sociale si medicale					
(1144.69 + 1283.26 * 0.000 +					
46.82 * 0.000) * 0.225000 = 257.55					

Total cheltuieli directe:	11256.04 * 0.05000 =	562.80
---------------------------	----------------------	--------

GRUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
4.076	7317.72	1402.24	1283.26	46.82	10050.04
Cheltuieli indirecte:					
10050.04 * 0.12000 =					
Profit:					
11256.04 * 0.05000 =					
TOTAL GENERAL DEBIT:		11 818.85			
TVA		11818.85 * 20.0% =			
TOTAL CU TVA		2 363.77			
		14 182.62			

EXECUTANT SRL Telexod-Com
INTOCMIT Lazarevici Olga



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romaniaa cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0014 45000000 Dispozitia de Santlier nr.3
 Situatie de plata in luna 10 anul 2020
 Deviz NCR001 NCS la devize 503540-549 OB.5-sab

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
= D E N U M I R E A R T I C O L											
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT.											
001	1	MP.	138.000	0.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.44
CURATIREA PRIN SABLARE A SUPRAFEETELOR											
				2.17	0.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.43
METALICE MECANIZAT LA GRADUL DE Sa 2,5											
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CF. SR EN ISO 8501-1/2007											
1 Total=											
396.15											
SABLARI PENTRU TOATE DEVIZELE DE LA 503540 LA 503549											

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.552	61.01	299.52	35.62	0.00	396.15

Din care:

Valoare aferenta utilitaj termice = 35.75
 Valoare aferenta utilitaj electrice = -0.14

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale

(299.52 + 0.00 * 0.000) * 0.225000 = 67.39

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.552	61.01	366.91	35.62	0.00	463.54

Cheltuieli indirecte:

Profit: 463.54 * 0.12000 = 55.62

519.16 * 0.05000 = 25.96

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA	545.12	* 20.0%	109.02
TOTAL cu TVA	654.14		

EXECUTANT SRL TeLprod-Com
 INTOCMIT Lazareva Olga



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romaniaa cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Cond.distributie

Obiectul: 0014 45000000 Dispozitia de Santlier nr.3
 Situatie de plata in luna 10 anul 2020
 Deviz NCR528 NC LA DEVIZ 503528 PENTRU GROPI PEREARE
 DIN BETON ACCES LA ROBINET DN500 - OB.5

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
= D E N U M I R E A R T I C O L											
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT.											
001	1	M.C.	4.820	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.820
SAP.MAN.IN SPATII INTINSE IN PAM.CU											
				10.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.49
DIMD.NAT.AROUND.CU IN DEPOZ.SAU VEHIC.LA H											
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<0,6m T.TARE											
0.000											
0 Total=											
50.56											
002 TRIAIOICI TONA											
				8.680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.680
INCARCAREA MATERIALELOR,GRUPA A-GRELE SI											
				2.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.53
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPĂ SAU TEREN-											
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
AUTO CATEG.1											
0.000											
0 Total=											
21.98											
003 TRA01A05P TONA											
				8.680	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.680
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU											
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTYA DIST.= 5 KM											
0.000											
0 Total=											
1.25											
10.83											
10.83											
004 TSD01C1 M.C.											
				2.990	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.990
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,											
				3.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3.13
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SPARIM.											
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BULG.TEREN TARE											
0.000											
0 Total=											
9.37											
005 TSD04D1 M.C.											
				2.990	0.11	0.32	0.00	0.00	0.00	0.00	3.31
COMPACTAREA CU MAI.DE MINA A UMPLUT.											
				4.85	0.00	14.49	0.00	0.00	0.00	0.00	19.34
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE											
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20CM GROS.T.COEZIV											
0.000											
0 Total=											
14.81											
006 TRA01A30 TONA											
				4.780	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.780
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,											
				0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SEMI-FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTYA PE											
				6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.60
DIST.= 30 KM.											
0.000											
0 Total=											
31.53											
TRANSPORT BALAST SI PIETRIS											

Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Obiectul: 0014 45000000 Cond.distributie
 Dispozitia de Sanctier nr.3
 Situatie de plata in luna 10 anul 2020
 Deviz NCD001 NCS la devize 503559-572 OB.8-Sab

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
D E N U M I R E	A R T I C O L										
= SPOR MAT MAN UTI			GR./UA	GR.TOT.							
001	1ZA01B1	[11 MP.		604.340		0.44					267.19
CUPATIREA PRIN SABLARE A SUPRAFEETELOR						2.17					1311.67
METALICE MECANIZAT LA GRADUL DE Sa 2,5						0.26					155.97
CF. SR EN ISO 8501-1/2007						0.00					0.00
SABLARI PENTRU TOATE DEVIZELE DE LA 503559 LA 503572						2					1734.83
2 Total=											1734.83

Cheltuieli directe din articole:

GRUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
2.417	267.19	1311.67	155.97	0.00	1734.83

Din care:

Valoarea aferenta utilitajelor termice = 156.58
 Valoarea aferenta utilitajelor electrice = -0.61
 Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (1311.67 + 155.97 * 0.000 + 0.00 * 0.000) * 0.225000 = 295.13

Total cheltuieli directe:

GRUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
2.417	267.19	1606.80	155.97	0.00	2029.96

Cheltuieli indirecte:

Profit:	2273.55 * 0.05000 =	113.68
2029.96 * 0.12000 =		243.59

TOTAL GENERAL DEVIZ:

TVA	2387.23 * 20.00 =	477.45
TOTAL cu TVA		2 864.68

EXECUTANT SRL Tehno-Com
 INTOCMIT Iazareva Olga
 BENEFICIAR
 VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
 Obiectul: 0014 45000000 Cond.distributie
 Dispozitia de Sanctier nr.3
 Situatie de plata in luna 10 anul 2020
 Deviz NCD555 NC LA DEVIZ AR3555 GROP PHEREATE DIN
 BETON ACCES LA ROBINET DN600 - OB.8

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
D E N U M I R E	A R T I C O L										
= SPOR MAT MAN UTI			GR./UA	GR.TOT.							
001	TS01C1	M.C.		10.700		0.00					0.00
SAP.MAN. IN SPARTI INTINSE IN PAM. CU						10.49					112.25
UMID.NAT.ARUNC. IN DEPOZ. SAU VEHIC. IA H						0.00					0.00
<0,6M T.TARE						0.00					0.00
0 Total=											112.25

002 TR11A01C1 TONA

19.260	0.00	0.00
INCARCAREA MATERIALELOR.GRUPA A-GRELE SI	2.53	48.77
MARUNTE,PRIN ARUNCARE RAMPA SAU TEREN-	0.00	0.00
AUTO CATEG.1	0.00	0.00
0 Total=		48.77

003 TR01A05P TONA

19.260	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU	0.00	0.00
MOLozULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.= 5 KM	0.00	0.00
0 Total=		24.04

004 TSD01C1 M.C.

4.580	0.00	0.00
IMPRASTIEREA CU LOPATA A PAMINT.AFINAT,	3.13	14.35
STRAT UNIFORM 10-30CM.GROS CU SEARIM.	0.00	0.00
BULG.TEREN TARE	0.00	0.00
0 Total=		14.35

005 TSD01C1 M.C.

4.580	0.11	0.48
COMPACTAREA CU MAL.DE MINA A UMPLOT.	4.85	22.20
EXECUT.PE STRAT.CU UDAREA FIEC.STRAT DE	0.00	0.00
20CM GROS.T.COZEZIV	0.00	0.00
0 Total=		22.68

006 TR01A30 TONA

7.330	0.00	0.00
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,	0.00	0.00
SEMI-FABRICATELOR CU AUTOBASCULANTA PE	0.00	0.00
DIST.= 30 KM.	6.60	48.35
0 Total=		48.35

TRANSPORT BALAST SI PIETRIS

0.000	0	48.35
-------	---	-------

007	2200393	M.C.	4.580	14.81	67.82
	BALAST NESPALAT DE RIU 0-70 MM			0.00	0.00
				0.00	0.00
				0.00	0.00
			0.000	0.00	67.82
			0 Total=		
008	CA02C1	M.C.	1.340	0.11	0.14
	TUNNARE BETON ARMAT IN FUNDATIILE			26.48	35.48
	CONTINUE RADIERE SI PERETI SUB COTA ZERO			1.59	2.13
	A CONSTR CU GROS <30CM			0.00	0.00
			0.000	0.00	37.75
			0 Total=		
009	CZ0106C1	M.C.	1.340	63.63	85.27
	PREPARARE BETON B200, AGREG. GRELE SORT.			0.62	0.82
	GRANUL. <31MM CIM. M30 FUNDATIIL SOLIC.			0.73	0.98
	IMPORTANT. INST. CENTRAL.			0.00	0.00
			0.292	0.00	87.08
			0 Total=		
010	TRA06A30	TONA	3.220	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00	0.00
	DIST.=30 KM		0.000	6.60	21.24
			0 Total=		
011	CB16A1	MP.	4.000	1.90	7.62
	CORAJE PT EXEC APEDECTELOR CANALELOR SI			10.27	41.09
	ANEXELOR CU PANOURI REFOLOS CU PLACAJ DE			0.00	0.00
	8MM GROSIME			0.00	0.00
			0.003	0.00	48.71
			0 Total=		
012	TRA02A30	TONA	0.060	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00	0.00
	DIST.= 30 KM.		0.000	6.60	0.40
			0 Total=		
013	CZ0301F1	KG	37.520	0.81	30.48
	CONECT. ARMAT. FASONARE BARE PT. FUNDATIILE			0.17	6.51
	Izol. CONTINU SI RADIERE IN ATEL. CENT. PC			0.03	0.95
	52 D > 16MM		0.001	0.00	0.00
			0 Total=		37.94
014	CC01C1	KG	37.520	0.03	1.03
	MONTARE ARMATURI DIN OTEL BETON IN			0.14	5.40
	FUNDATIILE CONTI NUC, PLACI DE RADIERE, CU			0.00	0.00
	DIST DIN MASE PLASTICE		0.000	0.00	0.00
			0 Total=		6.43
015	DE10A1	M	19.860	7.62	151.29
	BORDURI PREFABRICATE DIN BETON PT			4.27	84.82
	TROTUARE 20 X 25CM, PE FUNDATIE DIN BETON			0.00	0.00
	30 X 15 CM		0.113	0.00	0.00
			2 Total=		236.11

016	CZ011A1	M.C.	0.890	69.06	61.46
	PREPARARE BETON B150 AGREG. GRELE <16MM			0.62	0.55
	IN BET. POMPAZ IN STRUCTURI CIM. M30 IN			0.73	0.65
	INST. CENTRALIZATE			0.00	0.00
			0.332	0.00	62.66
			0 Total=		
017	TRA06A50	TONA	2.140	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL BETONULUI-			0.00	0.00
	MORTARULUI CU AUTOBETONIERA DE 5,5 MC			0.00	0.00
	DIST.=50 KM		0.000	11.00	23.54
			0 Total=		23.54
018	TRA02A50	TONA	2.480	0.00	0.00
	TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,			0.00	0.00
	SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE			0.00	0.00
	DIST.= 50 KM.		0.000	7.30	18.10
			0 Total=		18.10
	TRANSPORT BORDURI		0.000	0.00	18.10
			0 Total=		
	Cheltuieli directe din articole:				
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
2.980	405.59	372.23	4.72	135.66	918.20
	Din care:				
	Valoarea aferenta utilitaj termice =		4.70		
	Valoarea aferenta utilitaj electrice =		0.02		
	Detaliere transporturi:				
	-Articole TRA				135.66
	Alte cheltuieli directe:				
	-Asigurari sociale si medicale		4.72 * 0.000 +		
	{ 372.23 +		135.66 * 0.000) * 0.225000 =		83.75
	Total cheltuieli directe:				
GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
2.980	405.59	455.99	4.72	135.66	1001.95
	Cheltuieli indirecte:				
	1001.95 * 0.12000 =				120.23
	Profit:				
	1122.18 * 0.05000 =				56.11
	TOTAL GENERAL DEVIZ:				
TVA	1178.29 * 20.0% =				1 178.29 ✓
TOTAL cu TVA					235.66
					1 413.95 ✓
	EXECUTANT SRI Telexprod-Com				BENEFICIAR
	INTOCMIT Lazareva Olga				VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Op.5 Cond.racord Op.8
Cond.distributie
Obiectul: 0015 45000000 Dispozitia de Santier nr.4
Situatie de plata in luna 10 anul 2020
Deviz NCS557 NCS la deviz 503557 montaj tub DN40
PEHD, camerele, fibra optica conf.desen
1250/8-12-01

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
= D E N U M I R E A R T I C O L											
= SPOR MAT MAN UTI GR./UA GR.TOT.											
006	TCA03B1	M	100.000	0.26	26.44						
INSTALARE TEVI SAU TUB. IN SANT SAU PRIN											
FORARE:DE MATERIAL PLASTIC DN..*)											
MONTATE IN SANT EXISTE											
0 Total= 200.12											
006	3270936	M	100.000	1.12	111.91						
Tub PEHD Dn 40 x 3,2 mm SR ISO 4427 -											
SDR 17,6											
0 Total= 111.91											
007	SBI8B1	[1] BUC.	1.000	0.44	0.44						
MUFA DUBLA PVC-U,PT.CANALIZARE,CU											
IMBINARE PRIN LIPIRE,AVIND D= 40 MM											
0 Total= 0.44											
ASIMIILAT MONTAJ MUFA RAPIDA PRIN LIPIRE											
0 Total= 3.33											
007	3270941	BUC.	1.000	2.88	2.88						
Mufa rapida pentru tub PEHD 40 FI											
0 Total= 2.88											
010	EC05C1	[1] M	150.000	0.00	0.00						
CABLU ENERGIE TRAS PRIN TUB PROT METAL											
PT RACORD MOTOARE TABLOURI APARATE											
CONDUCTE 50 MNP.*											
0 Total= 217.04											
ASIMIILAT TRAGERE FIBRA OPTICA PRIN TUB PEHD											
010	3270937	M	150.000	1.79	268.45						
Cablu fibra optica single mod OBUG 24											
fibre											
0 Total= 268.45											

011	TCA1421	HM.	0.010	18.28	0.18						
INSTALARE CABLU DE TELECOM.DEZARMARE											
CABLU											
0 Total= 0.00											
ASIMIILAT DEZIZOLARE (DEZARMARE) CABLU FIBRA OPTICA											
0 Total= 5.27											

013	TCA13D1	[1] BUC.	1.000	0.00	0.00						
LUCRARI AUXIL.LA TRAVERSARE CATERNARA:											
PENDUL DIN CABLU OTEL LAT SIMPLU											
0 Total= 16.16											

013	3270939	BUC.	1.000	147.40	147.40						
Cutie de jonctiuni echipata complet											
0 Total= 147.40											

ASIMIILAT INCHIDEREA JONCTIUNILOR IN CUTII DE JONCTIUNARE

017	TRA02A50	TONA	0.043	0.00	0.00						
TRANSPORTUL RUTIER AL MATERIALELOR,											
SEMIFABRICATELOR CU AUTOCAMIONUL PE											
DIST.= 50 KM.											
0 Total= 7.30											

015	TCA14V1	HM.	7.820	31.49	246.24						
INSTALARE CABLU DE TELECOM. IN SAPATUBA											
BANDA SENNALIZARE CABL.TC.INGROP. IN RAZA											
LOCALIT.*											
0 Total= 79.21											

018	TRIAFI0A6	TONA	0.043	0.00	0.00						
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI,METALE											
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO -TEREN											
CTG.3 *											
0 Total= 0.00											

019	AUR6750	ORA	0.031	0.00	0.00						
MACARA PE SENITILE RDK 300 30TF											
0 Total= 0.00											

020	TCA15C1	[1] BUC.	49.000	0.00	0.00						
LUCRARI AUXIL.LA CABLU:BORNA DE BETON CU											
NISE:FARA ECHIPARE											
0 Total= 1547.37											

ASIMIILAT MONTAJ MARKER ELECTRONIC											
020	3270958	BUC.	49.000	0.00	0.00						
MARKER ELECTRONIC											
0 Total= 0.00											

020	3270958	BUC.	49.000	0.00	0.00						
MARKER ELECTRONIC											
0 Total= 0.00											

020	3270958	BUC.	49.000	0.00	0.00						
MARKER ELECTRONIC											
0 Total= 0.00											

020	3270958	BUC.	49.000	0.00	0.00						
MARKER ELECTRONIC											
0 Total= 0.00											

020	3270958	BUC.	49.000	0.00	0.00						
MARKER ELECTRONIC											
0 Total= 0.00											

020	3270958	BUC.	49.000	0.00	0.00						
MARKER ELECTRONIC											
0 Total= 0.00											

020	3270958	BUC.	49.000	0.00	0.00						
MARKER ELECTRONIC											
0 Total= 0.00											

020	3270958	BUC.	49.000	0.00	0.00						
MARKER ELECTRONIC											
0 Total= 0.00											

020	3270958	BUC.	49.000	0.00	0.00						
MARKER ELECTRONIC											
0 Total= 0.00											

020	3270958	BUC.	49.000	0.00	0.00						
MARKER ELECTRONIC											
0 Total= 0.00											

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.193	803.94	2041.68	0.23	0.31	2846.16
Din care:					
Valoarea aferenta utilitaj termice =					0.23
Valoarea aferenta utilitaj electrice =					0.00
Detaliere transporturi:					
-Articole TRA					0.31

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (2041.68 + 0.31 * 0.000) * 0.225000 = 459.38

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.193	803.94	2501.06	0.23	0.31	3305.54
Cheltuieli indirecte:					
3305.54 * 0.12000 =					396.66
Profit:					
3702.20 * 0.05000 =					185.11

TOTAL GENERAL DEVIZ: 3 887.31 ✓
 TVA 3 887.31 * 20.0% = 777.46 ✓
 TOTAL cu TVA 4 664.77 ✓

EXECUTANT SRL Telprod-Com
 INFOCOMIT Lazareva Olga L.
 BENEFICIAR VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducata Interconectare STG Romania cu STG R.Moldova Faza II - Ob.5 Cond.record Ob.8
 Obiectul: 0015 45000000 Dispozitia de Santier nr.4
 Situatie de plata in luna 10 anul 2020
 Deviz NCS558 NCS la deviz 503558 Montaj tub DN

Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
= D E N U M I R E A R T I C O L				
= S P O R M A T M A N U T I G R . / V A G R . T O T .				
020 TCA15C1	[1]	BUC.	2.000	0.00
LUCRARI AUXIL.LA CABLU:BORNA DE BETON CU				
NISE:FARA ECHIPARE				
0.000 0 Total= 63.16				

020 3270958	BUC.	2.000	0.00	0.00
MARKER ELECTRONIC				
0.001 0 Total= 0.00				

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.002	00.00	63.16	0.00	0.00	63.16

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
 (63.16 + 0.00 * 0.000) * 0.225000 = 14.21

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.002	0.00	77.37	0.00	0.00	77.37

Cheltuieli indirecte:

77.37 * 0.12000 = 9.28
 Profit: 86.65 * 0.05000 = 4.33

TOTAL GENERAL DEVIZ: 161.55 ✓
 TVA 90.98 * 20.0% = 18.20 ✓
 TOTAL cu TVA 109.18 ✓

EXECUTANT SRL Telprod-Com
 INFOCOMIT Lazareva Olga L.
 BENEFICIAR VERIFICAT



Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.facord Ob.8

Obiectul: 0016 45000000 Cond.distributie
Dispozitia de Sanlier nr.5
Situatie de plata in luna 10 anul 2020
Deviz NCSGA0 NCS la deviz 503569-Montaj cond.DN600
cf.schema montaj-Desen 1250/8-12-01

Categoria de lucrari: 6050
Prețuri de contractare. Prețurile sunt exprimate în EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E	A R T I C O L	P U M A N	VAL M A N	P U U T I
		P U T R A	VAL T R A	T O T A L
= SPOR MAT MAN UTI				
		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001 MI0511	BUC.	160.000	18.09	2894.57
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE				
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			79.51	12721.61
14 MM. 600 MM			26.21	4193.60
			0.00	0.00
0.001			0 Total=	19809.78

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.160	2894.57	12721.61	4193.60	0.00	19809.78

Din care:

Valoare aferenta utilitaj termice = 4193.60
Valoare aferenta utilitaj electrice = 0.00

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
(12721.61 + 4193.60 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.225000 = 2 862.36

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.160	2894.57	15583.97	4193.60	0.00	22672.14

Cheltuieli indirecte:

22672.14 * 0.12000 = 2 720.66
Profit: 25392.80 * 0.05000 = 1 269.64

TOTAL GENERAL DEVIZ: 26 662.44
TVA 26662.44 * 20.0% = 5 332.49
TOTAL cu TVA 31 994.93

EXECUTANT SRL Tepeșod-Com

INTOCMIT Lazareva Olga



BENEFICIAR
VERIFICAT

Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.facord Ob.8

Obiectul: 0016 45000000 Cond.distributie
Dispozitia de Sanlier nr.5
Situatie de plata in luna 10 anul 2020
Deviz NCSGAI NCS la deviz 503570-Montaj cond.DN600
cf.schema montaj-Desen 1250/8-12-02

Categoria de lucrari: 6050
Prețuri de contractare. Prețurile sunt exprimate în EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT
D E N U M I R E	A R T I C O L	P U M A N	VAL M A N	P U U T I
		P U T R A	VAL T R A	T O T A L
= SPOR MAT MAN UTI				
		GR./UA	GR.TOT.	T O T A L
001 MI0511	BUC.	160.000	18.09	2894.57
ANALIZA DEFECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE				
A SUDUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE			79.51	12721.61
14 MM. 600 MM			26.21	4193.60
			0.00	0.00
0.001			0 Total=	19809.78

Cheltuieli directe din articole:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.160	2894.57	12721.61	4193.60	0.00	19809.78

Din care:

Valoare aferenta utilitaj termice = 4193.60
Valoare aferenta utilitaj electrice = 0.00

Alte cheltuieli directe:

-Asigurari sociale si medicale
(12721.61 + 4193.60 * 0.000 +
0.00 * 0.000) * 0.225000 = 2 862.36

Total cheltuieli directe:

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILIAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.160	2894.57	15583.97	4193.60	0.00	22672.14

Cheltuieli indirecte:

22672.14 * 0.12000 = 2 720.66
Profit: 25392.80 * 0.05000 = 1 269.64

TOTAL GENERAL DEVIZ: 26 662.44
TVA 26662.44 * 20.0% = 5 332.49
TOTAL cu TVA 31 994.93

EXECUTANT SRL Tepeșod-Com

INTOCMIT Lazareva Olga



BENEFICIAR
VERIFICAT

Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare SNG
Romania cu STG R.Moldova Faza
II - Ob.5 Cond.racord Ob.8
Cond.distributie
Obiectul: 0016 45000000 Dispozitia de Santier nr.5
Situatie de plata in luna 10 anul 2020
Deviz NCS564 NCS la deviz 503564 Subtravazare drum
exploatare si inst.subterane existente-
Desen 1250/8-07

Categoria de lucrari: 6050
Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	D E N U M I R E	A R T I C O L	PU MAN	VAL MAN	SPOR MAT	GR./VA	GR.TOT.	PU TRA	VAL TRA	T O T A L
022	GA080J1	M	6.000	13.11	TUB DE PROTECTIE DIN TEAVA OTEL MONT.IN		48.11	288.67						207.15
					SANT.LA TRAVERS.DRUMURI SI CF PTR PROT			34.53						0.00
					CONDUCTEI 820X8MM			0.00						0.00
Asimilat pentru tub protector preizolat din teava otel														574.45
					sudata elicoidal MSH 813 x 8,7mm			0.038						0 Total=
023	3314427	M	6.000	0.00	Teava sudata elicoidal uz gen MSH 813 x		0.00	0.00						0.00
					8,7 mm OL 52.2 SR EN 6898/1 - preizolata			0.00						0.00
					SR EN ISO 21809-1			0.00						0.00
3 Total=														0.00
024	6720011	BUC.	8.000	0.00	Dispozitiv de etansare (Burduf) tub		0.00	0.00						0.00
					protectie Dn 813 mm			0.00						0.00
0 Total=														0.00
025	NMB025041	ORA	8.000	0.00	MONTAJOR CONDUCTE CAT.4		7.23	57.88						0.00
								0.00						0.00
0 Total=														57.88
026	6720012	BUC.	12.000	0.00	Distanțier pentru tub de protecție Dn		0.00	0.00						0.00
					813 mm			0.00						0.00
0 Total=														0.00
027	NMB025021	ORA	6.000	0.00	MONTAJOR CONDUCTE CAT.2		7.23	43.41						0.00
								0.00						0.00
0 Total=														43.41

030 GD09AI BUC. 4.000 23.62 94.47
RASUFLATORARE CU CAPAC MONTAJA IN LUNGUL
CONDUCTELOR AVIND DN=1-2 TOLI 8.39 33.57
0.00 0.00

035 TRA04A50 TONA 1.980 0.00 0.00
TRANSPORT BUTIER MATER.SEMIFABR. CU
AUTOREMORCHERE CU REMORCI TREILER SUB
20T PE DIS.50 KM.* 0.00 0.00
0.00 0.00

036 TRIAF10A6 TONA 1.980 0.00 0.00
DESCARCARE MAT.GR.F2A-DESEURI METALE
VECHI DEPLAS.PINA LA 10M AUTO-TEREN
CTG.3 * 0.00 0.00
0.00 0.00

037 AUT6750 ORA 0.125 0.00 0.00
MACARA PE SENILE RDK 300 30TF 0.00 0.00
7.40 0.00

Cheltuieli directe din articole:
0.000 0 Total= 11.46

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL
4.140 173.10 434.98 208.08 17.82 833.98

Din care:
Valoarea aferenta utilajele termice = 208.08
Valoarea aferenta utilajele electrice = 0.00
Detaliere transporturi:
-Articole TRA 17.82

Alte cheltuieli directe:
-Asigurari sociale si medicale
(434.98 + 208.08 * 0.000 +
17.82 * 0.000) * 0.225000 = 97.87

Total cheltuieli directe:
97.87

GREUTATE MATERIALE MANOPERA UTILIAJ TRANSPORT TOTAL
4.140 173.10 532.85 208.08 17.82 931.85

Cheltuieli indirecte:
931.85 * 0.12000 = 111.82

Profit:
1043.67 * 0.05000 = 52.18

TOTAL GENERAL DEVIZ:
TVA 1095.85 * 20.00% = 219.17
TOTAL cu TVA 1 315.02

EXECUTANT SRL Velprod-Com
INTOCMIT Lazareva Olga

BENEFICIAR
VERIFICAT

REPUBLICA MOLDOVA
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
SRL

REPUBLICA MOLDOVA
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
SRL

REPUBLICA MOLDOVA
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
SRL

REPUBLICA MOLDOVA
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
SRL

REPUBLICA MOLDOVA
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
SRL

REPUBLICA MOLDOVA
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
SRL

REPUBLICA MOLDOVA
SOCIETATE CU RASPUNDERE LIMITATA
SRL

Obiectivul: 0112 45000000 Conducta interconectare STG
 Romania cu STG R.Moldova Faza
 II - Ob.5 Cond.racord Ob.8

Obiectul: 0016 45000000 Cond.distributie
 Situatie de plata in luna 10 anul 2020
 Deviz NCS548 NCS la deviz 503548 Schema mtj.ra

Dispozitia de Sanctier nr.5
 Deviz NCS548 NCS la deviz 503548 Schema mtj.ra
 Categoria de lucrari: 6050

Preturi de contractare. Preturile sunt exprimate in EUR

NR. SIMBOL ART.	CANTITATE	UM	PU MAT	VAL MAT	PU MAN	VAL MAN	PU UTI	VAL UTI	PU TRA	VAL TRA	TOTAL
= D E N U M I R E A R T I C O L											
= S P O R M A T M A N U T I G R . / U A G R . T O T .											
016 6715165	BUC.	20.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Manson pt. imbinare prin lipire											
(incalzire) Dn 500 mm											
0 Total= 0.00											

017 NMB012241	ORA	10.000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
IZOLATOR HIDROFUG CAT. 4											
0 Total= 0.00											

018 RPIF05A1	M	32.000	0.13	4.13	0.94	30.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TAIERE TABLA OL.CU FLACARA OXIGENITENIC											
A DE 2 MM*											
0 Total= 34.25											

022 MLO5H1	BUC.	22.000	16.77	369.01	72.35	1591.64	23.40	514.72	0.00	0.00	0.00
ANALIZA DEPECTOSCOPICA PRIN GAMAGRAFIERE											
A SUPUR.COND.DE OTEL CU GROSIMEA MAX.DE											
14 MM. 500 MM											
0 Total= 2475.37											

GREUTATE	MATERIALE	MANOPERA	UTILAJ	TRANSPORT	TOTAL
0.074	373.14	1694.11	514.72	0.00	2581.97

Din care:
 Valoarea aferenta utilitaj termice = 514.72
 Valoarea aferenta utilitaj electrice = 0.00
 Alte cheltuieli directe:
 -Asigurari sociale si medicale
 (1694.11 + 514.72 * 0.000 +
 0.00 * 0.000) * 0.225000 =

Total cheltuieli directe:	381.17
GREUTATE MATERIALE	373.14
MANOPERA	2075.28
UTILAJ	514.72
TRANSPORT	0.00
TOTAL	2963.15

Cheltuieli indirecte:	355.58
2963.15	12400
3318.73	0.05000 * 8.1
TOTAL GENERAL DEVIZ:	165.94
TVA	3484.67
TOTAL cu TVA	696.92
	4181.60

Profit:
 EXECUTANT SRL Teledoc-Com
 INFOCOMIT Lazareva 0192



BENEFICIAR
 VERIFICAT

