





# ACHIZIȚII PUBLICE

N. 2020-0000000517

din 19.05.2020

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 42 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Prețuri

06.05.2020

or. Briceni  
(municipiu, oraș, județ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma COP- MD-1586709284727 din 28.04.2020, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, din 12.04.2020 între

Primăria or. Briceni, cu sediul în or. Briceni, str. Independenței, 28, et. III, telefon: 0247/2-24-40 fax: 0247/2-28-02,

înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, c/f 1007601004973, reprezentată prin primarul or. Broceni, dl Gorodinschii Vitalii în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

SRL „ROMSAND-COM”, c/f 1010607002825 cu sediul, or. Drochia, str. D. Cantemir, 100, tel. 24318 înregistrată la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. MD 00100738, c/f 1010607002825 din 06.10.10 autorizată pentru activitatea în construcții: autorizația Seria A MMII, nr. 046916 din 13.01.15 eliberată de Camera de Licențiere RM, prelungită pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate, construcții de clădiri și construcții inginerești, instalații și rețele tehnico-edilitare, reconstrucții.

reprezentat prin Director Spînu Roman  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările Amenajarea locurilor publice din or. Briceni, Cod CPV: 45200000-9

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

### 3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2,5 luni de la înregistrarea la Agenția Achizițiilor Publice

Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un





- furnizor al Antreprenorului general:
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
  - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
  - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

#### 4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **825128,32 (opt sute douazeci si cinci mii una suta douazeci si opt lei, 32 bani)**.
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.7. Prezentul contract este valabil pînă la data de 31.12.2020

#### 5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

#### 6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o





13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

## 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
  - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
  - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - d) caietele de sarcini (specificatiile tehnice);
  - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
  - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
  - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### - BENEFICIAR:

Adresa: Primăria or. Briceni  
Tel. Fax: 0247/224-40  
Denumirea  
Băncii: MF Trezoreria de Stat  
Adresa  
Băncii: Or. Briceni, str. Independenței,3  
Cod  
Bancar: MF TREZMD2X  
Cont de  
decontare: MD88TRPDAX312120C10823AB  
Cod fiscal: 1007601004973

### " ANTREPRENOR":



Adresa: SA „Romsand-Com”,  
Or. Drochia . Str. Cantemir 100  
Tel./Fa  
x: 079715893  
Denumi  
rea  
Băncii: BC „Moldindconbank” . fil  
Drochia  
Adresa  
Băncii: Or. Drochia, str Inependenței  
28/61  
Cod  
Bancar: MOLDMD2X316  
Cont de  
deconta  
re: MD31ML000000002251516143  
Cod  
fiscal: 1010607002825

## 16. Semnăturile părților

BENEFICIAR



ANTREPRENOR





## PROCES – VERBAL

### de recepție finală

Privind lucrărilor de construcții executate la obiectul «Amenajarea locurilor publice al orașului Briceni», conform contractului cu nr. de înregistrare 2020 – 0000000517 din 19 mai 2020, încheiat între Primăria or. Briceni în persoana d-nului Vitalii Gorodinschii, Președintele comisiei și SRL “Romsand - Com”, în persoana d -nului Roman Spînu, pentru efectuarea proiectului «Amenajarea locurilor publice al orașului Briceni » a fost executate în baza ofertei de preț și contractului de antrepriză.

1.Comisia de recepție și- a desfășurat activitatea în intervalul de la oră 10<sup>00</sup> - 12<sup>00</sup> «11» august 2020 - «11» august 2020. Fiind format din:

Președintele comisiei, primarul or. Briceni ----- Vitalii Gorodinschii

#### Membrii comisiei:

1. Reaboi Artiom – Vice - Primar;
2. Muntean Mihail - șef al secției construcții, gospodăria comunală și drumuri CR Briceni;
3. Cemortan Larisa - Contabil – șef al Primăriei;
4. Vanghelii Carolina - specialist în probleme economice;
5. Magaliuc Eduard - Consilier al Consiliului orășănesc Briceni;
6. Iacovenco Alexandru - Consilier al Consiliului orășănesc Briceni;
7. Bursacovschi Vadim - diriginte de șantier, reprezentantul SRL “Romsand - Com”;
8. Lavric Tatiana, - Responsabil tehnic.

#### 2.Constatările comisiei de recepție:

- 1) Din documentația scrisă și desenată, care trebuie prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista - anexă nr. 1;
- 2) Lucrările cuprinse în lista- anexă nr. 2 nu a fost executate;
- 3) 3. În lucrările, cuprinse în lista- anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;
- 4) Instrucțiunile de exploatare și urmările a comportării în timp a obiectului sînt în posesia utilizatorului.
- 5) Construcția s-a comportat corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de de «\_\_» \_\_\_\_\_ 2020 pînă în prezent, respective pe o durată de \_\_\_\_\_ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr. 3;
- 6) Valoarea obiectului este de **825 128,32 lei**, conform listei- anexă nr. 1
- 7) Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

#### De început lucrul comisiei

- 8) Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:






CERTIFICAT DE RECEPȚIE FINALĂ

Primarul or. Briceni  
d-nul Vitalii Gorodinschii

Directorul companiei **SRL «Romsand - Com» c/f 1010607002825** Vă aduce la cunoștință, că lucrările la obiectul «**Amenajarea locurilor publice al orașului Briceni**», conform contractului cu nr. de înregistrare **2020 – 0000000517** din **19 mai 2020** sunt finalizate pe deplin și înlăturate toate neajunsuri.

Rog în conformitate cu Legislația Republicii Moldova să desemnați Comisia de recepție la terminarea lucrărilor și să definitivați data recepției respective.

Director SRL «Romsand - Com»



Spînu Roman.

Confirm:



Responsabil tehnic



Tatiana Lavric.




Finalizarea lucrărilor; obiectul a fost construit și reutilat conform caietului de sarcini prezentul deviz de implementare și normativele tehnice în vigoare.

9) Comisia de recepție recomandă următoarele:  
De recepționat obiectul «la recepția finală»

10) Prezentul Proces – Verbal, constatînd 2 file și numerotate, cu un total de 7 file, a fost încheiat la «11» august 2020 în 2 exemplare.

Președintele comisiei, primarul or. Briceni




*[Handwritten signature]*

Vitalii Gorodinschii.

Membrii comisiei:

1. Reaboi Artiom, Vice - Primar;
2. Muntean Mihail, șef secției, reprezentantul al CR Briceni;
3. Cemortan Larisa, Contabil – șef al Primariei;
4. Vanghelii Carolina, specialist în probleme economice;
5. Magaliuc Eduard , Consilier al Consiliului orășnesc Briceni;
6. Iacovenco Alexandru , Consilier al Consiliului orășnesc Briceni;
7. Bursacovschi Vadim, diriginte de șantier, SRL "Romsand - Com";
8. Lavric Tatiana - Responsabil tehnic;

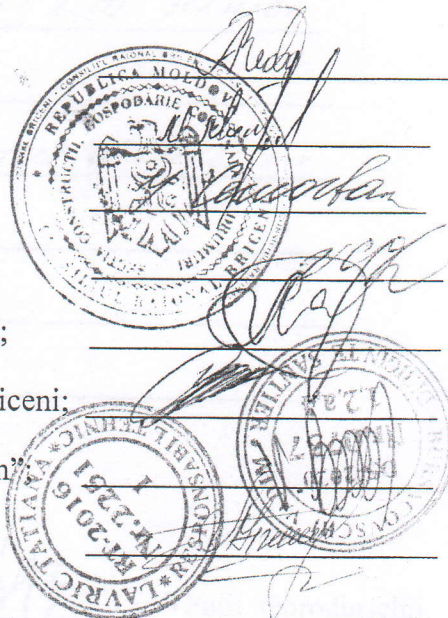

Lucrarea: « Amenajarea locurilor publice al orașului Briceni » este executată

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

Roman Spînu.

«11» august 2020



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

Vitalii Gorodinschii.

«11» august 2020











USAID Defense Base Act Insurance Application  
Allied World National Assurance Company  
Prime Contract AID-OAA-C-16-00015



Company Information/ Informații despre companie

Applicant/Insured (as shown on the prime contract or subcontract): / Solicitant / Asigurat (în modul în care este indicat în contractul principal sau subcontractul):	ROMSAND-COM LLC
Contact Name/ Numele de contact:	Roman Spinu
Contact Email/ Emailul de contact:	romsand@mail.ru
Company Address/Adresa companiei:	100, Dimitrie Cantemir street
City/Orașul:	Drochia
State/Stat:	N/A
Country/Țara:	Republic of Moldova
Zip Code/Mail Code/Cod poștal:	2012
Telephone/Număr de telefon:	373 79 71 58 93
Organization Structure Corporation, Partnership, Joint Venture, Individual, etc. / Forma de organizare a companiei, Parteneriat, Societate civilă, individual etc.	Individual
DUNS# / Numărul DUNS	535217888

If you authorize and want a third party such as a broker, agent or consultant to be copied on our communications to you, please complete below. / Dacă autorizați și doriți ca o terță parte, cum ar fi un broker, agent sau consultant să primească copiii

Contact Name/ Numele de contact:	Summer Kaleel
Company/Comania:	IREX
Contact Email/ email-ul de contact:	skaleel@irex.org
Telephone/Numărul de telefon:	202-628-8188

Application notes / Note de aplicare:

1. Provide wages earned outside the U.S. for the next 12 months or contract duration if the contract is less than 12 months. / 1. Oferiți datele privind salariile câștigate în afara SUA pentru următoarele 12 luni sau durata contractului dacă contractul este mai mic de 12 luni.

2. The term "wages" means the money rate at which the service rendered by an employee is compensated by an employer under the contract of hiring in force at the time of the injury, including the reasonable value of any advantage which is received from the employer and included for purposes of any withholding of tax under subtitle C of the Internal Revenue Code of 1954 [26 USC§§ 3101 et seq.] (relating to employment taxes). The term wages does not include fringe benefits, including (but not limited to) employer payments for or contributions to a retirement, pension, health and welfare, life insurance, training, social security or other employee or dependent benefit plan for the employee's or dependent's benefit, or any other employee's dependent entitlement. / 2. Termenul „salarii” înseamnă rata monetară la care este compensat serviciul prestat de un angajat de către un angajator în temeiul contractului de muncă în vigoare la momentul provocării daunei/vătămării, inclusiv valoarea rezonabilă a oricărui avantaj primit de la angajator și inclus în scopul reținerii impozitului în conformitate cu subcapitolul C din Codul de Venituri Interne din 1954 [26 USC§§ 3101 și următoarele] (referitoare la impozitele de angajare). Termenul de salarii nu include avantajele materiale suplimentare, incluzând (dar fără a se limita la): plățile angajatorului sau contribuțiile la pensie, ajutor social, asigurarea pe viață, instruire, asigurare socială sau alt angajat sau plan de beneficii dependente pentru angajatul sau dependent beneficiu sau dreptul oricărui alt angajat.

3. Provide wages for the next 12 months or contract duration if the contract is less than 12 months. / 3. Oferiți salarii pentru următoarele 12 luni sau durata contractului dacă contractul este mai mic de 12 luni.

4. If adding a contract during your policy term, provide remuneration from the date of the addition, up to the next policy renewal date. / 4. Dacă adăugați un contract în perioada de valabilitate a poliței, furnizați remunerații de la data adăugării, până la următoarea dată de reînnoire a poliței.

5. If more than one type of work is to be performed, split remuneration between the contract types. Security remuneration should be shown on a separate line and not included under Services. / 5. Dacă urmează să se efectueze mai multe tipuri de muncă, împărțiți remunerația între tipurile de contract. Remunerația ar trebui să fie afișată pe o linie separată și să nu fie inclusă în Servicii.

5. US National is any US Citizen, legal resident of the United States, or any person hired in the United States. / 5. Cetățeanul SUA este orice cetățean american, rezident legal al Statelor Unite sau orice persoană angajată în Statele Unite.

6. There is no minimum premium. Premium subject to final audit at end of policy period. / 6. Nu există o primă minimă de asigurare. Prima este supusă auditului final la sfârșitul perioadei de asigurare.

7. For a list of current DBA waivers, please go to the U.S. Department of Labor website: / 7. Pentru a vedea o listă actualizată a derogărilor DBA, accesați site-ul web al Departamentului Muncii din SUA:

<https://www.dol.gov/owcp/dlhw/dbawaivers/dbawaivers.htm>



Denumirea juridică a Antreprenorului/ Legal Name of Contractor	Societatea cu Răspundere Limitată "ROMSAND-COM" (ROMSAND-COM SRL)/ ROMSAND-COM LLC	
Denumirea juridică a organizației implementatoare/ Legal Name of Prime Recipient/	Asociația Obștească Reprezentanța din Republica Moldova a Consiliului pentru Cercetări și Schimburi Internaționale (AO IREX Moldova) / Public Association International Research & Exchanges Board, Representation in Moldova (PA IREX Moldova)	
Adresa Antreprenorului/ Address of Contractor	str. Dimitrie Cantemir nr.100, or Drochia, Republic of Moldova/ 100, Dimitrie Cantemir street, Drochia, Republic of Moldova	
Adresa organizației implementatoare / Address of Prime Recipient	bd Ștefan cel Mare 202, et.8, or. Chișinău, Republica Moldova / 202, blvd Ștefan cel Mare, 8 <sup>th</sup> floor, Chisinau, Republic of Moldova / 1275 K St NW #600, Washington, DC 20005	
Numărul Contractului cu preț fix / Fixed Price Contract Number	FY21-CM-ROM (01)	
Numărul Contractului de Grant / Prime Award Number	720-117-18-CA-00002	
Autoritatea Contractantă / Awarding Agency	USAID	
Email-ul Antreprenorului/Email of Contractor	romsand@mail.ru	
Număr DUNS / DUNS number	535217888	
Denumirea Proiectului / Project Title:	Reabilitarea trotuarului din satul Gribova, raionul Drochia/ Rehabilitation of the sidewalk in Gribova village, Drochia raion	
Data intrării în vigoare / Start Date:	16 februarie 2021/ February 16, 2021	
Data finalizării / End Date:	17 februarie 2022/February 17, 2022	
Codul de Reglementări Federale (CFR) aplicabile la acest contract / Applicable Code of Federal Regulation (CFR)	Termeni și Condiții Standard/Standard Terms and Conditions (attached)	
Valoarea plafon stabilită de IREX / IREX Ceiling:	Valoarea plafon anterioară / Previous Ceiling	N/A
	Valoarea oferită suplimentar/ Addition this Action	N/A
	Valoarea plafon totală stabilită de IREX / IREX Total Ceiling	695,015.14 MDL equivalent to 39,824.16 USD
Valoarea totală a contractului / Total cost of the project	695,015.14 MDL equivalent to 39,824.16 USD	
Persoana de Contact a Antreprenorului/ Contractor Point of Contact:	Roman Spînu, Director /Roman Spînu, Executive Director	
IREX Comunitatea Mea / IREX Comunitatea Mea Chief of Party	Daniel Șerban Directorul programului Comunitatea Mea Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party email: dserban@irex.org	
Persoana de Contact din IREX (PC)/ IREX Point of Contact (POC):	Daniel Șerban, Directorul programului Comunitatea Mea Daniel Serban, Comunitatea Mea Chief of Party email: dserban@irex.org	
Persoana de contact din IREX DC/IREX DC Point of Contact	Dara Lipton, Director de Proiect, IREX, Comunități și Guvernare/Project Director, Communities and Governance, IREX email: dlipton@irex.org	



disponibilitatea pieselor de schimb pe piața Republicii Moldova (elemente preconizate de a fi înlocuite în timpul funcționării obișnuite a echipamentului, inclusiv piese de uzură – această condiție nu se aplică pentru piese interschimbabile), pentru cel puțin 5 ani de la acceptarea finală a lucrărilor, gratuit pe perioada garanției și contra cost după expirarea garanției. În cazul în care producția de piese de schimb a fost încetată, Antreprenorul este obligat să anunțe creditorul obligației de garanție-ul din timp (cu cel puțin 90 zile înainte) pentru a le permite procurarea pieselor necesare.

Antreprenorul este scutit de obligația de remediere a viciilor/defectelor semnalate de către Beneficiar, dacă defectele/viciile se datorează utilizării contrar destinației a construcției, echipamentului, tehnicii sau utilajelor executate/instalate în baza contractului cu preț fix nr. FY21-CM-ROM (01) din data 16 februarie 2021.


Semnatura si stampila  
ROMSAND-COM SRL



availability of spare parts on the market of the Republic of Moldova (elements expected to be replaced during normal operation of the equipment, including wear parts – this provision does not apply for interchangeable parts), for at least 5 years after final acceptance, and free of charge during the expected warranty period and at cost post guarantee. In cases where the manufacture of spare parts has ceased, the Contractor has the obligation to notify the LPA in advance (at least 90 days) in order to allow them to buy the necessary parts.

The Contractor is exempted from the obligation to remedy the defects reported by the Beneficiary, if the defects / defects are due to the use contrary to the destination of the construction, equipment, technique or machinery executed / installed based on the fixed price contract no. FY21-CM-ROM (01) dated February 16, 2021.

Signature and stamp  
ROMSAND-COM LLC





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr.1 din 23.06.2021

privind lucrarea Reabilitarea trotuarului din satul Gribova r-l Drochia executată la obiectul străzilor centrale sectoarele 2 ( subsector 1) lungime 94.5ml; sector 3 lungime 125.3ml; sector 4 lungime 203.1 ml; sector 5 lungime 113.75 ml; sector 15 lungime 270.7 ml; a sat.Gîrbova r-l Drochia în cadrul contractului nr. FY21-CM-ROM(01) din 16.02.2021 încheiat între IREX Comunitatea mea și SRL Romsand-com.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr.01, eliberată de Primăria sat.Gribova r-l Drochia la 15 martie 2021, cu valabilitate pînă la 24 luni.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 23.06.2021, fiind formată din: Președintele comisiei- Grozavu Igor- Primar s.Gribova și membrii comisiei:

Levcenco Ruslan –Responsabil tehnic

Pîslari Tatiana- Contabil sef primaria s.Gribova

Pînzari Ion - consilier

Pîrțu Ion- specialist in primarie

Buga Constantin – specialist in primarie

3. Au mai participat la recepție:

Gronic Alexandru

Spînu Andrian

Iurie Balan

Reprezentant IREX Comunitatea mea

Reprezentant SRL Romsand-com

Diriginte de șantier SRL Romsand-com

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De recepționat obiectul**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Terminarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Exploatarea obiectului**

7<sup>1</sup>. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral 3619, adresa poștală sat.Gîrbova r-l Drochia, destinația , compus din următoarele construcții sectoarele 2 ( subsector 1) lungime 94.5ml; sector 3 lungime 125.3ml; sector 4 lungime 203.1 ml; sector 5 lungime 113.75 ml; sector 15 lungime 270.7 ml;

8. Prezentul proces-verbal, conținînd 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi la 23.06.2021 în 5 exemplare.



Comisia de recepție:

Președinte: Grozavu Igor

Membri

Levcenco Ruslan –

Pîslari Tatiana

Pînzari Ion

Pîrțu Ion

Buga Constantin



\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

10. Lucrarea Reabilitarea trotuarului din satul Gribova r-l Drochia executată la obiectul străzilor centrale sectoarele 2 ( subsector 1) lungime 94.5ml; sector 3 lungime 125.3ml; sector 4 lungime 203.1 ml; sector 5 lungime 113.75 ml; sector 15 lungime 270.7 ml este

TRANSMISĂ:

EXECUTANTUL:

" \_\_\_\_\_ " 2020



L.Ș.

(semnătura)

PRIMITĂ:

INVESTITORUL:

" \_\_\_\_\_ " 2020



L.Ș.

(semnătura)


Anexa nr.1  
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 23.06.2021

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.**

---

*Nu sunt*

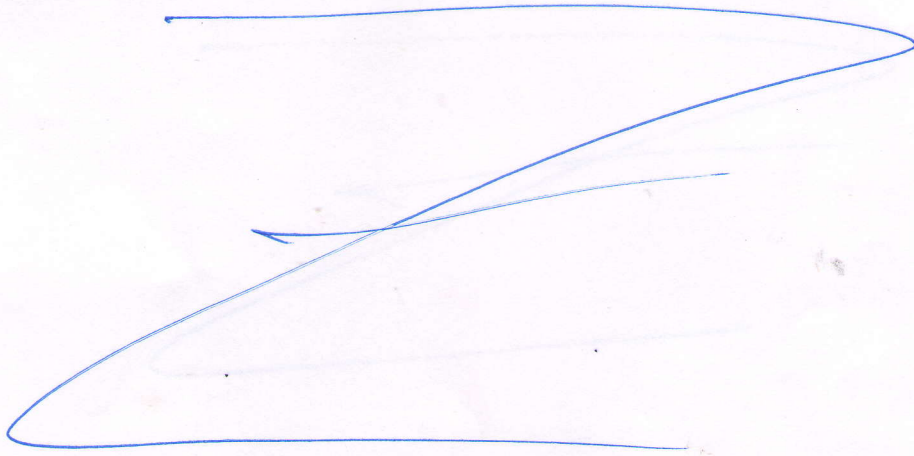

Investitor



Executant





Anexa nr.2  
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor


nr. 1, din 23.06.2021

Lista lucrurilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului.


**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.**

---

*Nu sunt*

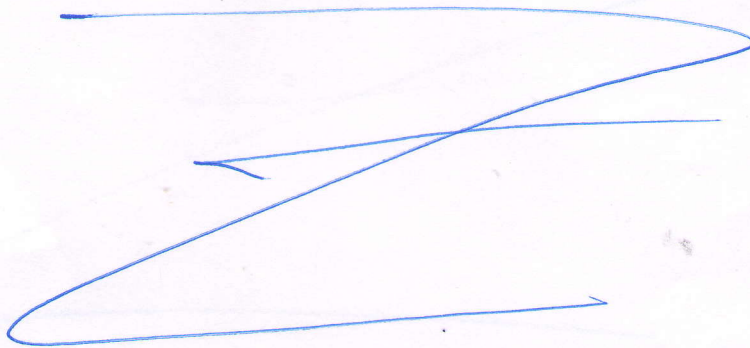

Investitor

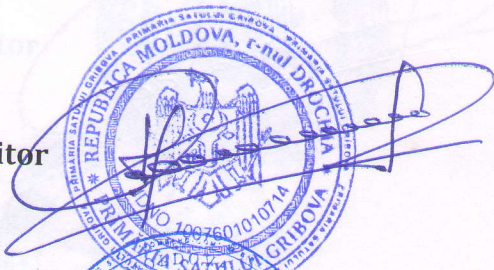

Executant



nr. 1, din 23.06.2021

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului.**

*Nu sunt*

Investitor



Executant





Republica Moldova  
Raionul Drochia  
CONSILIUL SATULUI SOFIA  
PRIMĂRIA  
MD5235 s.Sofia, r.Drochia  
Tel.(252)30236, fax.(252)30238



Республика Молдова  
Дрокиевский район  
Софийский Сельский Совет  
ПРИМЭРИЯ  
E-mail: primariasofia@gmail.com

Nr. 1143 din 03 august 2024

1143

### Recomandare

Primăria s. Sofia, r-l Drochia recomandă SRL „Romsand-Com” pentru îndeplinirea lucrărilor de construcție a pavajului și amenajarea teritoriului. SRL „ROMSAND-COM” a îndeplinit lucrări de construcție la obiectul „**Reparații capitale ale construcțiilor speciale - lucrări de amenajare a pavajului în fața Casei de Cultură s. Sofia, r-n Drochia**” numărul contractului 47 din 15.05.2023 deoarece este companie care respectă cerințele caietului de sarcini și documentației tehnico-normative în vigoare, respectă termenii și obligațiunile contractuale precum și rezolvă situațiile neprevăzut apărute din punct de vedere tehnic, economic și legislativ prompt și la nivel profesional.

Prin urmare SRL „Romsand-Com” este un partener de încredere în realizarea proiectelor de investiții și respectă prevederile contractuale și legale în vigoare.

Primarul s.Sofia



Magaleas Veaceslav





Tel/fax: 0252 32-2-36

Nr. 247 din "03" 08 2024

### Recomandare

Primăria s. Gribova, r-l Drochia recomandă „Romsand-Com” SRL pentru îndeplinirea lucrărilor la obiectul „Reabilitarea trotuarului din satul Gribova, raionul Drochia” numărul licitației FZ21-CM-GRI(01) finanțat de către Programul Comunitatea Mea – IREX Moldova din următoarele considerente:

- Intreprinderea are o strategie de dezvoltare privind exigența;
- Respectă cerințele caietului de sarcini, a proiectului și a documentației tehnico-normative în vigoare;
- Respectă obligațiunile Contractului ce țin de termenii de executare și rezolvă situațiile neprevăzute apărute din punct de vedere legislativ, tehnic și economic la nivel profesional;
- Respectă cerințele Legii nr. 721 din 02.02.1996 privind calitatea în construcții;
- Este un partener de nădejde în privința realizării proiectelor de investiție.

Primar de Gribova









**Contract DE ANTREPRIZĂ Nr.29**  
**privind achiziția prin valoare mică**

"24" iulie 2024

Vasileuți  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
**(OBLIGATORIU)**

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, între **Primăria comunei Vasileuți**, cu sediul în satul Vasileuți, raionul Rîșcani, str. \_\_\_\_\_, telefon: 025670236, fax: 025670374, IDNO **1007601002935** reprezentat prin primar Marina Burdeinaia, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, **SRL Romsand-Com**, cu sediul în or. Drochia str. D.Cantemir 100, telefon: \_\_\_\_\_, fax: \_\_\_\_\_, IDNO **1010607002825** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din " \_\_\_\_ " \_\_\_\_\_ **20**\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_, pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_, reprezentat prin director Spînu Roman, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute **Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s.Mihailenii Noi, com.Vasileuți r-l Rîșcani** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni și zile 0 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
- c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;



d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 1 an.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **152231,30 lei (Una suta cincizeci și doi mii două sute treizeci și una lei, 30 bani) MD**, inclusiv **25371,88 (Douăzeci și cinci mii trei sute șaptezeci și unu lei 88 bani) TVA lei MD**.

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 10 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în



contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

a) un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Acestora li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de



execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**



5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă

proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după 3 zile de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 1 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante,



partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea în culpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt sub sechestr;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art.19 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art.76 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

a) Formular nr.3, 5, 7;

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **10.11.2024/recepție finală a lucrărilor**.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)**

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR ANTREPRENORUL BENEFICIARUL**

Adresa poștală:or.Drochia,str.D.Cantemir100

Telefon:

Cod fiscal:1010607002825

Banca:Moldinonbank SA fil.Drochia

Cod:MOLDMD2X316

IBAN MD31ML000000002251516143

Adresa poștală:Vasileuți

Telefon:025670236

Cod fiscal:1007601002935

Banca:Trezoreria de Stat

Cod:TREZMD2X

IBAN MD73TRPDAN312120H10553AB

### **SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**



### SPECIFICAȚII TEHNICE

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>Cod CPV</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
1	Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s.Mihailenii Noi, com.Vasileuți r-l Rîșcani		Conform deviz local nr. 16.2.1	Conform deviz local nr. 16.2.1	
	<b>TOTAL</b>				

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**

Anexa nr.2  
la Contractul nr.29  
din "24" iulie 2024

**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

<i>Nr.</i>	<i>Denumirea lucrărilor</i>	<i>Cod CPV</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Cantitatea</i>	<i>Prețul unitar Inclusiv TVA</i>	<i>Suma lei MD, Inclusiv TVA</i>	<i>Termenii de executare</i>
<i>1</i>	Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s.Mihailenii Noi, com.Vasileuți r-l Rîșcani		<i>lucrări</i>	<i>Conform deviz local nr. 16.2.1</i>	<i>152231.30</i>	<i>152231.30</i>	<i>10.11.2024</i>
	<b><i>TOTAL</i></b>					<b><i>152231.30</i></b>	

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**



INVESTITOR  
Primăria com. Vasileuți

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afereente

**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR  
Nr 01 din 14.08.2024**

privind lucrarea " Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s.Mihailenii Noi, com.Vasileuți r-  
l Rîșcani" executată la obiectul din s.Mihailenii Noi, com.Vasileuți r-l Rîșcani în cadrul contractului nr.  
29 din 24.07.2024 încheiat între Primăria com.Vasileuți (beneficiar) și SRL "Romsand-  
Com"(executant) pentru lucrările de reparații capitale a trotuarului din s.Mihailenii Noi, com.Vasileuți  
r-l Rîșcani.

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul o zi, fiind formată din:  
Burdeinaia Marina – președintele comisiei, primar com.Vasileuți  
(nume și prenume)

Mordașeva Mariana – secretarul comisiei, contabil șef com. Vasileuți

**Membrii comisiei**

Braduțan Ina – secretara consiliului

Saracuța Lilia – specialist în primărie

Ceaicovschi Vasili – consilier

Levcenco Ruslan - Responsabil tehnic

3. Au mai participat la recepție:

Spînu Roman - Reprezentant al operatorului economic  
(nume și prenume) (calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

**De recepționat obiectul**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

**Terminarea lucrărilor**

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

**Exploatarea obiectului**

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost  
încheiat astăzi la 14.08.2024 în 5 exemplare.

Președinte: Burdeinaia Marina

Membri Mordașeva Mariana

Braduțan Ina



Saracuța Lilia *Saracuța*

Ceaicovschi Vasili *Ceaicovschi*

Levcenco Ruslan \_\_\_\_\_



(numele, prenumele, semnătura)

10. Lucrarea " Lucrări de reparații capitale a trotuarului din s.Mihailenii Noi, com.Vasileuți r-l Rîșcani" este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:  
"14" august 2024



PRIMEA:  
INVESTITORUL:  
"14" august 2024





Anexa nr.1  
la procesul - verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 14.08.2024

**Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.**

---

**Nu sint**

**Investitor**



**Executant**



Anexa nr.2  
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor

nr. 1, din 14.08.2024

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

---

Nu sint

Investitor



Executant





**Anexa nr.3  
la procesul-verbal de receptie la terminarea lucrarilor**

**nr. 1, din 14.08.2024**

**Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica la care nu s-a respectat  
prevederile proiectului.**

**Nu sint**

**Investitor**



**Executant**







Digitally signed by Godorog Alla  
Date: 2023.10.12 10:14:17 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



## A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

### CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 73 privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

"26" septembrie 2023

or. Rîșcani  
(municipiu, oraș)

### PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție  
nr. ocds-b3wdp1-MD-1692790332639 din data 07.09.2023,

între Președintele Raionului Rîșcani,  
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în or. Rîșcani, str. Independentei 38  
(localitatea)

telefon: 0(256)2-20-58, fax: 0(256)2-20-58,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 66030 reprezentat prin

Secieru Vasile - președintele raionului,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și

SRL "Romsand-com",

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Drochia, str. D. Cantemir 100,  
(localitatea)

telefon/fax: 079715893, e-mail: romsand@mail.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 36978 din 19.05.2022 autorizat pentru activitatea în

construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_, eliberată de \_\_\_\_\_,

pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_

reprezentat prin Spînu Roman - administrator, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările "Lucrări de pavare L 152 R 7 drum spre or. Rîșcani" în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.



### 2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- caietul de sarcini;
  - propunerea tehnică;
  - propunerea financiară;
  - graficul de executare a lucrărilor;
  - răspuns la justificarea prețului;
  - garanția de bună execuție;
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate.
- 13.5 Prezentul contract este valabil pînă la 31.12.2023.

#### 14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL SRL "Romsand-Com"	BENEFICIARUL Președintele Raionului Rîșcani
Adresa poștală: or.Drochia, str.D.Cantemir 100	Adresa poștală: or.Rîșcani, str.Independenței 38
Telefon: 079715893	Telefon: 0(256)2-21-99
Cod fiscal: 1010607002825	Cod fiscal: 1007601009336
Banca: BC "Moldindconbank" SA, sucursala din or.Drochia	Banca: Ministerul Finanțelor
Cod: MOLDM2X316	Cod: TREZMD2X
IBAN: MD31ML00000002251516143	IBAN: MD79TRPDAN312120A11947AB

#### 15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL	BENEFICIAR
L.Ș.	L.Ș.
	
Digitally signed by Spînu Roman Date: 2023.09.26 16:19:14 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova	Digitally signed by Secrieru Vasile Date: 2023.09.26 16:28:52 EEST Reason: MoldSign Signature Location: Moldova



### SPECIFICAȚII TEHNICE

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant	Standarde de referință
1	Lucrări de pavare L 152 R 7 drum spre or.Rîșcani	45000000-7	conform devizelor formele nr.3,5,7 - anexate	conform devizelor formele nr.3,5,7 - anexate	-
	<b>TOTAL</b>				

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**

Digitally signed by Spînu Roman  
Date: 2023.09.26 16:20:02 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



### SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare
1	Lucrări de pavare L 152 R 7 drum spre or.Rîșcani (devizele se anexează)	45000000-7	Buc.	1	539 009,36	539 009,36	60 zile
<b>TOTAL</b>							

### SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

**ANTREPRENOR**

Digitally signed by Spinu Roman  
Date: 2023.09.26 16:21:05 EEST  
Reason: MoldSign Signature  
Location: Moldova



**BENEFICIAR**



Antreprenor: SRL Romsand-Com, or. Drochia, str. D. Cantemir 100

Investitor: Presedintele raionului Riscani

Obiect: Lucrari de pavare L152 R7 drum de acces pe or. Riscani

### Catalog de preturi unitare pentru obiectul 38.2.1 aferezit situatiei de plata luna noiembrie 2023

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltulele si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1</b>	<b>Sector N1</b>				<b>1 669,05</b>
1	TsC02D1	Sapatara mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			0,00
1.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	350,00	1 669,50
2	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			543,36
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	64,84	543,36
3	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			436,57
3.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	265,00	64,19
3.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	19,00	304,75
3.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	64,84	1,90
3.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00	64,19
3.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	124,00	13,65
4	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			52,08
4.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 6cm	m2	1,015	165,00	241,10
4.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	kg	1,600	2,00	38,65
4.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci. (pentru strat)	kg	7,870	2,00	167,48
4.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	280,00	3,20
4.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	280,00	15,74
4.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	130,00	1,40
4.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,580	64,84	12,04
4.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	64,84	2,60
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			37,61
5.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	1 280,00	1,04
5.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,00	152,17
5.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	280,00	19,45
5.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 60 B 4	m3	1,005	68,00	61,44
5.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m	0,003	19,00	2,04
5.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	64,84	0,84
5.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	64,84	7,78
6	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			11,67
6.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
	<b>1</b>	<b>TOTAL Sector N1</b>				<b>47 663,42</b>
	<b>2</b>	<b>Sector N2</b>	m			<b>20,75</b>
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	h-om	0,320	64,84	20,75
7.1	9310060019900	Muncitor necalificat	m2			35,01
8	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	h-om	0,540	64,84	35,01
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om			1 669,41
9	TsC02D1	Sapatara mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			0,00
9.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	350,00	1 669,50
10	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			543,34
10.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	64,84	543,36
11	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare	buc			362,57



		ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.				81,05
11.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,000	5,40	237,60
11.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,030	1 280,00	38,40
11.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,000	0,00	5,52
11.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	64,84	51,87
11.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	64,84	29,18
12	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			436,57
						64,19
12.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	265,00	304,75
12.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	19,00	1,90
12.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	64,84	64,19
12.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00	13,65
12.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	124,00	52,08
13	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			241,10
						38,64
13.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 6cm	m2	1,015	165,00	167,48
13.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,00	3,20
13.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,00	15,74
13.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	280,00	1,40
13.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	280,00	12,04
13.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	130,00	2,60
13.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,580	64,84	37,61
13.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	64,84	1,04
14	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			152,17
						19,45
14.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	1 280,00	61,44
14.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,00	2,04
14.3	1421102200513	Nisip sortat nespătat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	280,00	0,84
14.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 4	m	1,005	68,00	68,34
14.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	19,00	0,06
14.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	64,84	7,78
14.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	64,84	11,67
15	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10
						0,00
15.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
2		<b>TOTAL Sector N2</b>				<b>58 266,23</b>
3		<b>Sector N3</b>				
16	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			20,75
						20,75
16.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	64,84	20,75
17	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2			35,01
						35,01
17.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,540	64,84	35,01
18	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 670,18
						0,00
18.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	350,00	1 669,50
19	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			543,49
						543,49
19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	64,84	543,36
20	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc			362,57
						81,05
20.1	2640112300739	Caramizi	buc	44,000	5,40	237,60
20.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,030	1 280,00	38,40
20.3	2222222222992	Materiale marunte (apa, dreptare)	%	2,000	0,00	5,52
20.4	7122050013400	Zidar	h-om	0,800	64,84	51,87
20.5	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,450	64,84	29,18
21	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			436,57
						64,19
21.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	265,00	304,75
21.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	19,00	1,90
21.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	64,84	64,19
21.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00	13,65
21.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	124,00	52,08
22	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat	m2			241,10



		proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.				38,64
22.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 6cm				
22.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	m2	1,015	185,00	167,48
22.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1,800	2,00	3,20
22.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	kg	7,870	2,00	15,74
22.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,005	280,00	1,40
22.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	m3	0,043	280,00	12,04
22.7	7129020012800	Pavator	buc	0,020	130,00	2,60
22.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,580	64,84	37,81
23	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			1,04
						152,16
						19,45
23.1	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,048	1 280,00	61,44
23.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,00	2,04
23.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	280,00	0,84
23.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 4	m	1,005	68,00	68,34
23.5	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,003	19,00	0,06
23.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	64,84	7,78
23.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	64,84	11,67
24	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10
						0,00
24.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
<b>3</b>		<b>TOTAL Sector N3</b>				<b>69 681,24</b>
<b>4</b>		<b>Sector N4</b>				
25	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			20,75
						20,75
25.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	64,84	20,75
26	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2			35,01
						35,01
26.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,540	64,84	35,01
27	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3			1 669,17
						0,00
27.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,770	350,00	1 669,50
28	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			543,36
						543,36
28.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	64,84	543,36
29	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3			436,57
						64,19
29.1	1411122201752	Piatra sparta	m3	1,150	265,00	304,75
29.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	19,00	1,90
29.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	64,84	64,19
29.4	2812340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	65,00	13,65
29.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	124,00	52,08
30	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m2			241,10
						38,64
30.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 6cm	m2	1,015	165,00	167,48
30.2	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,00	3,20
30.3	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	7,870	2,00	15,74
30.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	280,00	1,40
30.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,043	280,00	12,04
30.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	130,00	2,60
30.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,580	64,84	37,81
30.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	64,84	1,04
31	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	m			1,04
						152,17
						19,45
31.1	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,048	1 280,00	61,44
31.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,00	2,04
31.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	280,00	0,84
31.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 4	m	1,005	68,00	68,34
31.5	4100116202818	Apă pentru mortar și betoane	m3	0,003	19,00	0,06
31.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	64,84	7,78
31.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	64,84	11,67
32	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	t			37,10
						0,00
32.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,106	350,00	37,10
<b>4</b>		<b>TOTAL Sector N4</b>				<b>120 540,30</b>



	5	Sector N5							20,75
33	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m						20,75
					0,320		64,84		20,75
33.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om						1 669,50
34	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II.	100 m3						0,00
34.1	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut		4,770		350,00		1 669,50
35	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2						543,36
35.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		8,380		64,84		543,36
36	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta.	m3						436,57
36.1	1411122201752	Piatra sparta	m3		1,150		265,00		304,75
36.2	4100126202818	Apă	m3		0,100		19,00		1,90
36.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om		0,990		64,84		64,19
36.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut		0,210		65,00		13,65
36.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut		0,420		124,00		52,08
37	RpAcF01A	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de pina la 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment.	buc						362,57
37.1	2640112300739	Caramizi	buc		44,000		5,40		81,05
37.2	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3		0,030		1 280,00		237,60
37.3	2222222222992	Matinale marunte (apa, dreptare)	%		2,000		0,00		38,40
37.4	7122050013400	Zidar	h-om		0,800		64,84		5,52
37.5	7129040010110	Asfaltator	h-om		0,450		64,84		51,87
38	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm.	m						29,18
38.1	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m						229,67
38.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m3		0,045		1 280,00		38,26
38.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	kg		2,920		2,00		57,60
38.4	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 150 B 2	m3		0,008		280,00		5,84
38.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m		1,005		125,00		2,24
38.6	9310060019900	Muncitor necalificat	m3		0,006		19,00		125,63
38.7	7129020012800	Pavator	h-om		0,150		64,84		0,11
39	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm.	h-om		0,440		64,84		9,73
39.1	2663102100001	Beton clasa... (pt.informatie)	m						28,53
39.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m						152,17
39.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3		0,048		1 280,00		19,45
39.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 4	kg		1,020		2,00		61,44
39.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3		0,003		280,00		2,04
39.6	9310060019900	Muncitor necalificat	m		1,005		68,00		0,84
39.7	7129020012800	Pavator	m		0,003		19,00		68,34
40	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm.	m3		0,003		19,00		0,06
40.1	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare gr. 6cm	h-om		0,120		64,84		7,78
40.2	2851122100027	Ciment portland M400 saci. (pentru rosturi)	h-om		0,180		64,84		11,67
40.3	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	m2		1,015		165,00		241,10
40.4	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	kg		1,600		2,00		38,64
40.5	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 200 x 80 B 4	kg		7,870		2,00		3,20
40.6	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3		0,005		280,00		15,74
40.7	9310060019900	Muncitor necalificat	m3		0,043		280,00		1,40
40.8	7129020012800	Pavator	m3		0,043		280,00		12,04
41	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km.	buc		0,020		130,00		2,60
41.1	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-om		0,580		64,84		37,61
5		TOTAL Sector N5	h-om		0,016		64,84		1,04
			t						37,10
			h-ut		0,106		350,00		0,00
									37,10
									99 915,71

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Investitor: Presedintele raionului Riscani

(functia, semnatura, numele, prenumele)





**PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA  
LUCRĂRILOR**

Nr. 19 din 15 noiembrie 2023

**Privind lucrarea Lucrări de pavare L152 R7 drum de acces spre or. Rîșcani  
(conform Contractului de antrepriză nr.73 /26 septembrie 2023)**

1. Lucrarile au fost executate de SRL Romsand-com  
2. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea in intervalul \_\_\_\_\_, fiind formata din :

**Culic Igor - Vicepreședinte al raionului, Președintele comisiei**

Membrii comisiei:

- Lupacescu Vitalie – șef Secția CGCD;
- Țurcan Roman – ofițer, Sistematizarea circulației rutiere;
- Iarmaliuc Nicolai – Consilier raional;
- Goncearuc Grigorii – Consilier raional;

3. Au mai participat la recepție :

Gusacinschi Simeon -responsabil tehnic  
(nume si prenume)

4. Comisia de recepție, in urma constatărilor făcute, propune:

De a fi receptionate lucrările

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcuta prin :

Obiectiile

Lucrările au fost efectuate conform devizului de cheltuieli

Lucrările au fost efectuate conform normativelor și standartelor în vigoare

6. Prezentul proces-verbal, continind 1 filă, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_

**Comisia**

- Membrii:
- Culic Igor
  - Lupacescu Vitalie
  - Țurcan Roman
  - Iarmaliuc Nicolai
  - Goncearuc Grigorii

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

TRANSMISĂ :

EXECUTANTUL :

« \_\_\_\_\_


L.Ș. \_\_\_\_\_



PRIMITĂ :

INVESTITORUL :

\_\_\_\_\_ 20



(semnătura)





**CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.1/23**  
**privind achiziția prin cererea ofertei de preț**

„ 18 ” august 2023

Soroca  
(municipiu, oraș)

**I. PARTEA GENERALĂ**  
(OBLIGATORIU)

**PĂRȚILE CONTRACTANTE**

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1689939323336 din data 09.08.2023, între IP Gimnaziul Dinastia Romanciuc s. Vadeni, cu sediul în s.Vadeni rn.Soroca, telefon: 023049018, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1013620000593 reprezentat prin director Vataman Silvia,  
(numele, prenumele și funcția conducătorului)  
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și ROMSAND-COM SRL,  
(denumirea operatorului economic)  
cu sediul în Drochia str. D.Cantemir nr.100,  
(localitatea)  
telefon: 079715893, fax: \_\_\_\_\_, IDNO 1010607002825 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr.1032 din „08”12 2020, eliberată de IP Agenția servicii publice, pe un termen nelimitat ani, pentru genurile de activitate p/4 Fabricarea elementelor de beton, p.5 Lucrări de construcție, reprezentat prin director Spînu Roman, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.  
(numele și funcția conducătorului)

**1. OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1. Antreprenorul se obligă să execute Lucrări de amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul “Dinastia Romanciuc” s. Vadeni în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

**2. PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la 30.09.2023 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

generate de Beneficiar;

datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5 ani.

### **3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ**

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de 468715,08 lei MD, (Patru sute șaiszeci și opt mii șaptesute cinsprezece lei 08 bani) inclusiv 78119,18 TVA lei MD.  
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 2 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungeste din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

### **4. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI ȘI ALE BENEFICIARULUI**

4.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.



4.2. Antreprenorul are obligația să execute, să finalizeze lucrarea în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative din domeniul construcțiilor.

4.3. Antreprenorul are obligația de a supraveghea lucrările, de a asigura forța de muncă, materialele, instalațiile, echipamentele și toate celelalte obiecte fie de natură provizorie, fie definitive cerute de și pentru contract, în măsura în care necesitatea asigurării acestora este prevăzută în contract sau se poate deduce în mod rezonabil din contract.

4.4. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului se repartizează astfel:

↳ un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului, iar altul va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supravegherea Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.

4.5. Desenele, calculele, verificările calculelor, caietele de măsurări (atașamentele) și alte documente, pe care Beneficiarul sau Antreprenorul trebuie să le întocmească și sunt cerute de subantreprenorul proiectant, vor fi puse la dispoziția acestuia de către Antreprenor.

4.6. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor.

4.7. Dacă Beneficiarul nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive, sau detalii, Antreprenorul va notifica Beneficiarul prin scrisori, de câte ori este posibil, că acestea pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.

4.8. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenor, fără plată, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție.

4.9. Antreprenorul va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcție și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.

4.10. Antreprenorul, prin atribuirea ofertei în favoarea sa, se angajează să prezinte garanția de bună execuție a contractului, în cuantum de 5% din valoarea contractului atribuit.

4.11. Autoritatea contractantă eliberează/restituie garanția de bună execuție Antreprenorului după semnarea procesului-verbal de recepție finală/ procesului-verbal la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

4.12. Antreprenorul trebuie să constituie garanția de bună execuție după primirea scrisorii de acceptare, dar nu mai târziu de data încheierii contractului. Atât timp cât el nu și-a îndeplinit această obligațiune, Beneficiarul poate să rețină garanția Antreprenorului pentru ofertă.

4.13. Antreprenorul garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract.

4.14. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice.

4.15. Beneficiarul are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu

prevederile contractului, prin responsabilii tehnici atestați. Aceștia li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să i se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să i se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se dezvăluie informația și să nu fie utilizată în scopuri proprii, indiferent dacă contractul a fost sau nu încheiat.

4.16. Beneficiarul este autorizat să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care trebuie de intervenit împotriva unui pericol iminent sau declarat. Beneficiarului trebuie să i se comunice numele dirigintelui de șantier atestat tehnico-profesional, care va dirija execuția lucrărilor și va verifica calitatea lor din partea Antreprenorului.

4.17. Dacă Antreprenorul consideră că dispozițiile Beneficiarului sunt nejustificate sau inoportune, el poate înainta obiecții, dar acestea nu îl scutește de obligația de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Beneficiarului se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Beneficiar.

4.18. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Antreprenorului.

4.19. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau proiectant, Antreprenorul este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.

4.20. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului de către Beneficiar pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.

4.21. Antreprenorul are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii și este răspunzător față de Beneficiar pentru respectarea de către subantreprenorii a prevederilor legale și obligațiilor contractuale și profesionale.

4.22. Pe parcursul executării lucrărilor, Beneficiarul are dreptul să dispună în scris:

- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
- b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
- c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.

4.23. În cazul neexecutării de către Antreprenor a dispozițiilor din punctul 2.1., Beneficiarul poate opri lucrările, prin rezoluțiunea contractului, în condițiile legii, totodată Antreprenorul compensează cheltuielile aferente suportate de Beneficiar în legătură cu faptul neexecutării.

4.24. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.

4.25. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeurile și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.

4.26. Beneficiarul trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele, autorizațiile și



aprobările, să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor.

## **5. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI**

5.1. Pentru cazurile când urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

## **6. ANTREPRENORUL ȘI SUBANTREPRENORII**

6.1. Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract.

6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor și lucrările pe care aceștia le vor executa.

6.3. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de identificare ale subantreprenorilor.

6.4. Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată obiectul unei subcontractări.

## **7. FORȚA DE MUNCĂ**

7.1. Antreprenorul și subantreprenorii vor îndeplini toate formalitățile necesare angajării întregii forțe de muncă pentru executarea lucrărilor contractate în conformitate cu prevederile legislației.

## **8. MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU-ZISE**

8.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare, urmând a fi supuse periodic la diverse testări de către proiectantul sau Beneficiarul ce le va solicita. Antreprenorul va asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.

8.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenor, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.

8.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenor, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzător calitative sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Beneficiarul va suporta aceste cheltuieli.

8.4. Beneficiarul, proiectantul sau orice altă persoană autorizată de aceștia au acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.

8.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat și, după caz, a proiectantului, Antreprenorul asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul va anunța responsabilul tehnic atestat, proiectantul ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și proiectantul vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor.

8.6. Antreprenorul va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de Beneficiar, în caz contrar, de Antreprenor.

8.7. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenor. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă

proporțional de către aceștia.

8.8. Lucrările executate de Antreprenor în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția Beneficiarului, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Beneficiarului, nu vor fi plătite Antreprenorului. Antreprenorul trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Beneficiarul. De asemenea, el răspunde în fața Beneficiarului de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Beneficiarului, în care caz vor fi notificate imediat.

8.9. Lucrările încep după ...1.. zi de la semnarea și înregistrarea contractului în modul corespunzător și primirea ordinului de execuție.

## **9. PERIOADA DE GARANȚIE ȘI REMEDIERI ÎN PERIOADA DE GARANȚIE**

9.1. Perioada de garanție pentru lucrări este de 5 ani.

9.2. Perioada de garanție începe de la data recepției la terminarea lucrărilor și până la expirarea termenului prevăzut la punctul 9.1 din prezentul capitol.

9.3. Antreprenorul are obligația ca în perioada de garanție să înlăture toate defecțiunile ce țin de nerespectarea clauzelor contractului din cont propriu, în urma unei notificări transmise de către Beneficiar.

## **10. RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR**

10.1. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute de prezentul contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova.

10.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel.

10.3. Membrii asocierii își păstrează individualitatea ca subiecți de drept, însă sunt obligați să răspundă solidar față de autoritatea contractantă pentru modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale.

10.4. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea, numai dacă Antreprenorul l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.

10.5. Antreprenorul este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelelor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină.

10.6. Antreprenorul trebuie să asigure lucrările executate și dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor până la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndeparteze zăpada și gheața.

10.7. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenor în mărimea sumei prejudiciului.

10.8. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.

10.9. Dacă întârzierea în execuția lucrărilor este din culpa uneia dintre părțile contractante,



partea culpabilă va plăti celeilalte părți penalizări și/sau despăgubiri în cuantum de la 0,01% până la 0,1% din valoarea lucrărilor rămase de executat/neonorate pentru fiecare zi de întârziere. Penalizarea devine operantă în momentul în care partea înculpă a intrat în întârziere.

10.10. Beneficiarul nu va fi responsabil pentru nici un fel de daune-interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenor, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Beneficiarului, a agenților sau a angajaților acestora.

10.11. Antreprenorul și subantreprenorii răspund solidar pentru neexecutarea obligațiilor contractuale.

## **11. SOLUȚIONAREA LITIGIILOR**

11.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate le suportă partea a cărei culpă a fost dovedită.

## **12. REZOLUȚIUNEA CONTRACTULUI**

12.1. Antreprenorul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Beneficiarul nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune Antreprenorul în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Beneficiarul nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.2. Beneficiarul poate cere rezoluțiunea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul se află în incapacitate de plată, lichidare sau bunurile acestuia sunt subsechestrul;
- b) Antreprenorul nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- c) Antreprenorul nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit de către beneficiar;
- d) Beneficiarul notifică antreprenorul că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice este în imposibilitate de a continua îndeplinirea obligațiilor contractuale.

12.3. Contractul se consideră rezolvit, dacă partea contractantă va comunica în scris celeilalte părți contractante în termen de 15 zile motivele indicate la punctele 12.1 și 12.2 din prezentul contract.

12.4. Beneficiarul, în caz de rezoluțiunea contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate, în maximum 15 zile de la data rezoluțiunii contractului.

12.5. În cazul rezoluțiunii contractului, Beneficiarul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul din vina căruia s-a rezolvit contractul.

12.6. După rezoluțiunea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

12.7. Cazuri specifice de încetare a contractului de achiziții publice:

Beneficiarul are dreptul de a rezolvi unilateral un contract de achiziții publice în perioada de valabilitate a acestuia în una dintre următoarele situații:

- a) contractantul se afla, la momentul atribuirii lui, în una dintre situațiile care ar fi determinat excluderea sa din procedura de atribuire potrivit art. 19 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

b) contractul a făcut obiectul unei modificări substanțiale care necesita o nouă procedură de achiziție publică în conformitate cu art. 76 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice;

c) contractul nu ar fi trebuit să fie atribuit contractantului respectiv, având în vedere o încălcare gravă a obligațiilor ce rezultă din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și/sau tratatele internaționale la care Republica Moldova este parte, care a fost constatată printr-o decizie a unei instanțe judecătorești naționale sau, după caz, internaționale.

### **13. DISPOZIȚII FINALE**

13.1. Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:

- a) Caietul de sarcini;
- b) Propunerea tehnică;
- c) Propunerea financiară;
- d) Graficul de executare a lucrărilor ;
- e) Garanția de bună execuție.

13.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.

13.4. Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la 31.12.2023./recepția finală a lucrărilor.

## **II. PARTEA CE ȚINE DE CONDIȚIILE SPECIALE A CONTRACTULUI (LA NECESITATE)**

### **RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR**

#### **ANTREPRENORUL**

Adresa poștală: SRL ROMSAND-COM

Telefon:

Cod fiscal: 10106007002825

Banca: BC Moldincombank SA Drochia

Cod: MOLDMD2X316

IBAN MD31ML000000002251516143

#### **BENEFICIARUL**

Adresa poștală: IP Gimnaziul Dinastia Romanciuc  
s. Vadeni

Telefon: 023049018

Cod fiscal: 1013620000593

Banca: Ministerul Finanțelor Trezoreria de Stat

Cod: TREZMD2X226611

IBAN MD19TRPDAI311120A13850AI

### **SEMĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

**SPECIFICAȚII TEHNICE**

<b>Nr.</b>	<b>Denumirea lucrărilor</b>	<b>Cod CPV</b>	<b>Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă</b>	<b>Specificarea tehnică deplină propusă de către ofertant</b>	<b>Standarde de referință</b>
<i>1</i>	Lucrări de amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc „s.Vadeni	4520000-9	Lucrări de amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc „s.Vadeni  <i>Caiet de sarcini</i>	Lucrări de amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc „s.Vadeni  <i>Deviz de cheltuieli f 3,5,7</i>	
	<b>TOTAL</b>				

**SEMNĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENORUL**

**BENEFICIAR**



Anexa nr. 2  
la Contractul nr. 1/23  
din “ 18 ” 08 2023

**SPECIFICAȚII DE PREȚ**

<i>r.</i>	<i>Denumirea lucrărilor</i>	<i>Cod CPV</i>	<i>Unitatea de măsură</i>	<i>Cantitatea</i>	<i>Prețul unitar Inclusiv TVA</i>	<i>Sumalei MD, Inclusiv TVA</i>	<i>Termenii de executare</i>
<i>1</i>	Lucrări de amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc „s. Vadeni	<i>45200 00-9</i>	<i>lei</i>	<i>set</i>		<i>468715.08</i>	<i>30.09.2023</i>
	<b><i>TOTAL</i></b>					<i>468715.08</i>	<i>30.09.2023</i>

**SEMĂTURILE PĂRȚILOR**

**ANTREPRENOR**

**BENEFICIAR**

Obiectivul: Vădeni, r-I Soroca

Obiectul: Amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” din s.Vădeni, r-nul Soroca

Devizul: Amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” din s.Vădeni, r-nul Soroca

## Devizul local de resurse Nr. 24.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-07-26

Valoarea de deviz 468 715,08 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Manopera</b>						
1	7129020012800	Pavator	h-om	497,240	72,97	36 283,60
2	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	457,426	72,97	33 378,38
3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	31,836	72,97	2 323,07
4	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,128	72,97	884,98
<b>Total manopera</b>						<b>72 870,03</b>
<b>Materiale</b>						
1	1411122201752	Agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm)	m3	87,170	279,89	24 398,01
2	1421102200513	Nisip sortat nespălat de râu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,960	279,89	268,69
3	1421102200525	Agregate naturale cilindrate rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 0-5.6mm)	m3	41,690	279,89	11 668,61
4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	3,790	279,89	1 060,78
5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	28,804	279,89	8 061,95
6	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	326,400	2,20	718,08
7	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 212,800	2,20	2 668,16
8	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 005,600	2,20	22 012,32
9	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip cărămidă gr. 6 cm	m2	769,370	159,93	123 045,34
10	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	15,360	1 379,44	21 188,20
11	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20cm	m	321,600	73,97	23 788,75
12	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	15,160	129,44	1 962,31
13	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,960	18,99	18,23
14	4100126202818	Apă	m3	11,370	18,99	215,91
<b>Total materiale</b>						<b>241 075,34</b>
<b>Utilaje</b>						
1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	5,720	319,87	1 829,66
2	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	47,750	155,94	7 446,76
3	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	23,880	125,95	3 007,31
4	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	8,940	451,82	4 041,08
5	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	7,880	155,94	1 228,18
6	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	8,000	457,81	3 661,11
<b>Total utilaje</b>						<b>21 214,10</b>
<b>Total</b>						<b>335 159,47</b>
Asigurari sociale				24,000%		17 488,81
<b>Total</b>						<b>352 648,28</b>
Cheltuieli de transport				5,000%		12 053,77
<b>Total</b>						<b>364 702,05</b>
Cheltuieli de regie				5,000%		18 235,11
<b>Total</b>						<b>382 937,15</b>
Beneficiu de deviz				2,000%		7 658,75

<b>TOTAL Deviz fara TVA</b>		<b>390 595,90</b>
<b>Total</b>		<b>390 595,90</b>
TVA	20%	78 119,18
<b>TOTAL Deviz</b>		<b>468 715,08</b>

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;



Antreprenor: SRL Romsand-Com, or. Drochia, str. D. Cantemir 100

Investitor: Gimnaziul Dinastia Romanciuc din s. Vădeni, r-I Soroca

Obiect: Amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” din s.Vădeni, r-nul Soroca

## Catalog de preturi unitare pentru obiectul 24.1.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1</b>	<b>Demolări</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m			<b>23,35</b> 23,35
1.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,320	72,97	23,35
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2			<b>39,40</b> 39,40
2.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,540	72,97	39,40
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc.	m3			<b>41,98</b> 15,32
3.1	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,210	72,97	15,32
3.2	2952260003521	Excavator pe pneuri (buldoexcavator) cu motor termic de 0,21-0,39 mc	h-ut	0,059	451,82	26,66
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2			<b>611,48</b> 611,48
4.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,380	72,97	611,49
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal, la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3			<b>2 179,23</b> 0,00
5.1	2952270007403	Incarcator frontal pe senile 0,5 - 0,99 mc	h-ut	4,760	457,81	2 179,18
6	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t			<b>80,99</b> 80,99
6.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,110	72,97	81,00
7	TsI51A3	Transportarea pămîntului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t			<b>9,92</b> 0,00
7.1	20003491	Autobasculantă 10 t	h-ut	0,031	319,87	9,92
	<b>1</b>	<b>TOTAL Demolări</b>				<b>33 978,55</b>
	<b>2</b>	<b>Amenajarea pavajului</b>				
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3			<b>2 263,93</b> 643,64
8.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	72,97	643,60
8.2	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	155,94	1 620,22
9	TsC54A	Strat de agregate naturale cilindrate rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 0-5,6mm),h=5cm, avin fuctia de rezistenta filtratranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=5cm	m3			<b>467,40</b> 65,67
9.1	1421102200525	Agregate naturale cilindrate rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 0-5.6mm)	m3	1,100	279,89	307,88
9.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	18,99	1,90
9.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,900	72,97	65,67
9.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	125,95	26,45
9.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	155,94	65,49
10	TsC54B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm	m3			<b>487,96</b> 72,24
10.1	1411122201752	Agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm)	m3	1,150	279,89	321,87
10.2	4100126202818	Apă	m3	0,100	18,99	1,90
10.3	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,990	72,97	72,24
10.4	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,210	125,95	26,45
10.5	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,420	155,94	65,49
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr.6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2			<b>253,00</b> 43,49
11.1	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,600	2,20	3,52

11.2	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	13,200	2,20	29,04
11.3	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare tip cărămidă gr. 6 cm	m2	1,015	159,93	162,33
11.4	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,005	279,89	1,40
11.5	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,038	279,89	10,64
11.6	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,020	129,44	2,59
11.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,580	72,97	42,32
11.8	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,016	72,97	1,17
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton vibropresat cu sectiunea de 100.20.8cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m			<b>165,58</b> 21,89
12.1	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,048	1 379,44	66,21
12.2	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,020	2,20	2,24
12.3	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,003	279,89	0,84
12.4	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x8x20cm	m	1,005	73,97	74,34
12.5	4100116202818	Apă pentru mortare și betoane	m3	0,003	18,99	0,06
12.6	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,120	72,97	8,76
12.7	7129020012800	Pavator	h-om	0,180	72,97	13,13
<b>2</b>		<b>TOTAL Amenajarea pavajului</b>				<b>301 180,92</b>

APROBAT:

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor: Gimnaziul Dinastia Romanciuc din s. Vădeni, r-l Soroca

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Obiectivul: Vădeni, r-l Soroca

Obiectul: Amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” din s.Vădeni, r-nul Soroca

Devizul: Amenajarea teritoriului la IP Gimnaziul „Dinastia Romanciuc” din s.Vădeni, r-nul Soroca

## Deviz local Nr. 24.1.1

Intocmit in preturi curente 2023-07-26

Valoarea de deviz 468 715,08 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
					Incl. salariul	Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
	<b>1</b>	<b>Demolări</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton.	m	140,000	23,35	3 269,06
					23,35	3 269,06
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice.	m2	338,400	39,40	13 334,25
					39,40	13 334,25
3	RCsA08A	Sapaturi mecanice cu excavator pe pneuri (buldoexcavator), de 0,2-0,4 mc.	m3	151,600	41,98	6 364,15
					15,32	2 323,07
4	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu.	100 m2	7,580	611,48	4 635,05
					611,48	4 635,05
5	TsC35A1	Excavat transport cu incarcator frontal , la distante de incarcare in autovehicul cu incarcator frontal pe senile de 0,5-0,99 m.c, pamint din teren catg.1 la distanta < 10 m.	100 m3	1,680	2 179,23	3 661,11
					0,00	0,00
6	TsH92B	Incarcarea in auto: sol (pamint) cu bolovani, cu pietre.	t	10,930	80,99	885,27
					80,99	885,27
7	TsI51A3	Transportarea pământului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 3 km	t	184,500	9,92	1 829,66
					0,00	0,00
	<b>1</b>	<b>TOTAL Demolări</b>				<b>33 978,55</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>24 446,70</b>
	<b>2</b>	<b>Amenajarea pavajului</b>				
8	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv.	100 m3	0,758	2 263,93	1 716,06
					643,64	487,88
9	TsC54A	Strat de agregate naturale cilindrate rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 0-5,6mm),h=5cm, avin fuctia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere mecanica, conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=5cm	m3	37,900	467,40	17 714,28
					65,67	2 489,01
10	TsC54B	Strat de fundatie sau reprofilare din agregate naturale concasate sau rezistente la fragmentare LA 30,(clas de granulozitate 11,2-22,4mm),conform SR EN 13242+A1:2008, IDT H=10cm	m3	75,800	487,96	36 987,14
					72,24	5 475,81
11	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat tip caramida gr.6cm asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	758,000	253,00	191 776,37
					43,49	32 965,51
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton vibropresat cu sectiunea de 100.20.8cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	320,000	165,58	52 987,07
					21,89	7 005,12
	<b>2</b>	<b>TOTAL Amenajarea pavajului</b>				<b>301 180,92</b>
		<b>Inclusiv salariul</b>				<b>48 423,33</b>

<b>Total manopera (ore)</b>	<b>998,630</b>
<b>Total greutate materiale (tone)</b>	<b>0,000</b>

Total		335 159,47
Asigurari sociale	24,000%	17 488,81
Total		352 648,28
Cheltuieli de transport	5,000%	12 053,77
Total		364 702,05
Cheltuieli de regie	5,000%	18 235,11



Total		382 937,15
Beneficiu de deviz	2,000%	7 658,75
<b>Total General fara TVA</b>		<b>390 595,90</b>
<b>TVA (20%)</b>		<b>78 119,18</b>
<b>TOTAL GENERAL</b>		<b>468 715,08</b>
<b>Inclusiv salariul</b>		<b>72 870,03</b>

Cursul de referință: 19.9876 Lei/Euro, din data de 2023-07-07

Intocmit:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat:

(functia, semnatura, numele, prenumele)

---

Raport generat cu programul Devizonline, creat de Softmagazin; [www.devize.md](http://www.devize.md); Telefon: 022-522032;

INVESTITOR  
Gimnaziul Dinastia Romanciuc din s. Vădeni

Anexa nr. 1  
la Regulamentul de recepție  
a construcțiilor și instalațiilor  
afărente

PROCES-VERBAL  
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRIILOR

Nr. 1 din 15.09.2023

privind lucrarea Serviciu de reparații curente executată în cadrul contractului nr. 1/23 din  
„15” septembrie 2023 încheiat între Gimnaziul Dinastia Romanciuc și ROMSAND-COM  
S.R.L. pentru Lucrări de amenajare teritoriului la IP Gimnaziului Dinastia Romanciuc s. Vădeni

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. \_\_\_\_\_ eliberată de Primăria Căinari  
Vechi la data de \_\_\_\_\_, cu valabilitate de \_\_\_\_\_ luni de la începerea lucrărilor

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea la data de \_\_\_\_\_, fiind formată  
din:

Dobrovolschi Veaceslav  
Vătaman Silvia  
Dobrovolschi Florin  
Naclichii Dmitrii  
Balan Iurie  
Medvedei Valentin

Președinte comisie Primar com Vădeni  
Director Gimnaziul Vădeni  
Seful gospodăriei Gimnaziului  
Responsabil tehnic atestat  
Diriginte de șantier atestat  
Diriginte de șantier atestat

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Spîna Roman — Director Romsand-com SRL  
Pepuşoi Vadim — SP. SCBCD al Consiliului Raional Soroca  
Andrușcă (calitatea) specialist DJ Soroca

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete  
piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Lucrarea de amenajare teritoriului la IP Gimnaziului Dinastia Romanciuc s. Vădeni poate  
fi recepționată

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Lucrarea de amenajare teritoriului la IP Gimnaziului Dinastia Romanciuc s. Vădeni sunt  
finalizate

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

Lucrarea de amenajare teritoriului la IP Gimnaziului Dinastia Romanciuc s. Vădeni să fie  
recepționată și transmisă investitorului cu toată documentația scrisă și desenată.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi \_\_\_\_\_ la \_\_\_\_\_ în 5 exemplare.

9. Concluzia Inspecției de Stat în Construcții:

L.Ș. \_\_\_\_\_  
(semnătura) (funcția, numele, prenumele)

Comisia de recepție:

Președinte:

*Dobrovolschi Veaceslav*

Membri:

*Vătaman Silvia*  
*Dobrovolschi Florin*  
*Naclitchii Dmitrii*  
*Balan Juric*  
*Medvedci Valentin*

(numele, prenumele, semnătura)



10. Lucrarea de amenajare teritoriului la IP Gimnaziului Dinastia Romaneuc s. Vădeni este.

TRANSMISĂ:  
EXECUTANTUL:

"15" septembrie 2023

KOMSAND-COM S.R.L.



PRIMITĂ:  
INVESTITORUL:

"15" septembrie 2023

Gimnaziul Dinastia Romaneuc





Anexa nr.1  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 1, din „15” septembrie 2023

Lista pieselor din documentatia scrisa si desenata a obiectului  
care sunt lipsa sau incomplete.

*nu sunt*

Beneficiar :  
Director Gimnaziul

Responsabilul tehnic atestat

Antreprenor:  
Dirigintele de şantier atestat



Anexa nr.2  
la procesul – verbal de receptie la terminarea lucrarilor  
nr. 1 , din „15” septembrie 2023

Lista lucrarilor cuprinse in Documentatia Tehnica ce n-au fost executate.

*nu sunt*

Beneficiar :  
Director Gimnaziul

Responsabilul tehnic atestat

Antreprenor:  
Dirigintele de şantier atestat

