

Obiectivul: or. Cimislia

Obiectul: Renovarea acoperișului cu țiglă metalică Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice Inspectoratul de poliție Cimislia al IGP al MAI

Devizul: Lucrari de reparatie acoperisului la Sectorul de Politie din or.Cimislia

Deviz local Nr. 8.2.1

Intocmit in preturi curente 2018-11-09

Valoarea de deviz 412 172,020 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Bloc Administrativ						
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов).	m2	410,0000	31,5182	12 922,480
					31,4206	12 882,438
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperare materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов).	m2	410,0000	8,0016	3 280,672
					7,8551	3 220,610
3	Tr1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с рампы или площадки, в авто, 3 категории).	t	12,0000	19,6379	235,654
					19,6379	235,654
4	Tsl50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км).	t	12,0000	18,5557	222,669
					0,0000	0,000
5	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi (Очистка и уборка мусора).	100 m2	4,1000	105,1717	431,204
					105,1717	431,204
6	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок)	m2	410,0000	44,8685	18 396,082
					12,8737	5 278,221
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	2,5000	4 979,2822	12 448,205
					1 051,2803	2 628,201
8	CE42A	Executarea lucamelor (Устройство лаза и слуховых Окон)	buc	3,0000	1 798,6924	5 396,077
					288,1529	864,459
9	CN50C	Tratamentul ignifug al lemniei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.(Огнезащита деревянных конструкций)-обрешетки	100 m2	4,1000	690,4054	2 830,662
					137,9014	565,396
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.(Антиконденсатная пленка)	m2	410,0000	20,5449	8 423,389
					10,9099	4 473,069
11	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную обшивку).	m	500,0000	19,3919	9 695,954
					13,0919	6 545,954
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой волнистого или гофрированного ,с креплением ,включая коньки-60мп,ендовы-6мп,на поверхности более 40 м2)	m2	410,0000	170,1133	69 746,459
					52,3676	21 470,731
13	CL17B	Confecții metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, șerenguri, opritori de zapada, gratate (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей).	m	84,0000	71,9508	6 043,865
					8,7279	733,147
14	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой	m2	69,6000	165,8162	11 526,885

		стропильной консоли из профнастила с одной стороны, средней шириной 0,4м).			59,3500	4 130,759
14.1	2010102903497	Tabla Cutata	m2	80,0400	80,0000	6 403,200
14.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,1044	3 000,0000	313,200
14.3	2873145887000	Suruburi	buc	696,0000	0,5371	373,849
14.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	4,1760	43,6397	182,239
14.5	7124010010700	Dulgher	h-om	69,6000	43,6397	3 037,323
14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,8800	43,6397	911,197
14.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	2,0880	146,4927	305,877
15	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotonde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые Д=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м).	m	88,0000	129,1708	11 367,031
					17,4559	1 536,117
16	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м).	m	68,0000	138,2050	9 397,938
					20,9471	1 424,400
		TOTAL Bloc Administrativ				182 365,228
		Inclusiv salariul				66 420,360
		Sala De Sedinta				
17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов).	m2	251,0000	31,5182	7 911,079
					31,4206	7 886,566
18	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperarea materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов).	m2	251,0000	8,0016	2 008,411
					7,8551	1 971,641
19	Tr1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории).	t	7,0000	19,6379	137,465
					19,6379	137,465
20	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км).	t	7,0000	18,5557	129,890
					0,0000	0,000
21	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi (Очистка и уборка мусора).	100 m2	2,5100	105,1717	263,981
					105,1717	263,981
22	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок)	m2	251,0000	44,8685	11 261,992
					12,8737	3 231,301
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3	1,3000	4 979,2822	6 473,067
					1 051,2803	1 366,664
24	CE42A	Executarea lucamelor (Устройство лаза и слуховых Окон)	buc	1,0000	1 798,6924	1 798,692
					288,1529	288,153
25	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.(Огнезащита деревянных конструкций:)-обрешетки	100 m2	2,5100	690,4054	1 732,918
					137,9014	346,133
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.(Антиконденсатная пленка)	m2	251,0000	20,5449	5 156,758
					10,9099	2 738,391
27	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную обшивку).	m	300,0000	19,3919	5 817,573
					13,0919	3 927,573
28	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe	m2	251,0000	170,1133	42 698,442

		speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой волнистого или гофрированного ,с креплением ,включая коньки-60мп,ендовы-6мп,на поверхности более 40 м2)			52,3676	13 144,277
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей).	m	56,0000	71,9508	4 029,244
					8,7279	488,765
30	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из профнастила с одной стороны, средней шириной 0,4м).	m2	51,0000	165,6162	8 446,425
					59,3500	3 026,849
31	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotonde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м).	m	54,0000	129,1708	6 975,224
					17,4559	942,617
32	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м).	m	51,0000	138,2050	7 048,453
					20,9471	1 068,300
		TOTAL Sala De Sedinta				111 889,613
		Inclusiv salariul				40 828,676

Total manopera (ore)	2 457,6027
Total greutate materiale (tone)	0,0000

Total		294 254,841
Asigurari sociale si medicale	22,5000%	24 131,033
Total		318 385,874
Cheltuieli de transport	3,0000%	5 373,843
Total		323 759,717
Cheltuieli de regie	3,0000%	9 712,791
Total		333 472,508
Beneficiu de deviz	3,0000%	10 004,175

Total General fara TVA	343 476,683
TVA (20%)	68 695,337
TOTAL GENERAL	412 172,020
Inclusiv salariul	107 249,036

Cursul de referinta: 20.8037 Lei/Euro, din data de 2017-10-02

Intocmit: Terzi Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Verificat: IGP Cimislia

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Report generat cu programul WinDocDeviz, creat de Softmagazin, www.devize.md, Telefon: 022-522032.

Antreprenor: SRL Cimtercon


Investitor: IGP Cimisia

Obiect: Lucrari de reparatie acoperisului la Sectorul de Politie din or.Cimisia


Catalog de preturi unitare pentru obiectul 8.2.1

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari, cheltuieli si resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de masura	Valoare (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total Incl. salariul
1	2	3	4	5	6	7
		Bloc Administrativ				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов).	m2			31,518 31,421
1.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	43,6397	15,710
1.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	43,6397	15,710
1.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	4,8831	0,098
2	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperare materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов).	m2			8,002 7,855
2.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	43,6397	3,928
2.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	43,6397	3,928
2.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	4,8831	0,146
3	Tr11AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории).	t			19,638 19,638
3.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	43,6397	19,638
4	TsI50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км).	t			18,556 0,000
4.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,0760	244,1546	18,556
5	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi (Очистка и уборка мусора).	100 m2			105,172 105,172
5.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	43,6397	105,172
6	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок)	m2			44,868 12,874
6.1	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	0,0086	3 000,0000	25,800
6.2	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	0,1200	15,0000	1,800
6.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	43,6397	9,819
6.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	43,6397	3,055
6.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	146,4927	4,395
7	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			4 979,282 1 051,280
7.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1800	3 000,0000	480,000
7.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,0000	180,000
7.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,0000	2 490,000
7.4	28741458870491	Cuie de constructie	kg	7,2000	15,0000	108,000
7.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	13,0000	56,940
7.6	26821328004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	6,4457	21,786
7.7	27859	Pasta antiseptica	kg	1,9600	19,0000	37,240
7.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	38,0000	12,8914	489,872
7.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	43,6397	946,109
7.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	43,6397	105,172
7.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	341,8164	51,272
7.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4100	29,2985	12,891
8	CE42A	Executarea lucamelor (Устройство лаза и слуховых Окон)	buc			1 798,692 288,153
8.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	9,6636	38,674


8.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	16,1142	16,114
8.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластины) b=20-24cm calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,0000	180,000
8.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=19-22mm calit a III a	m3	0,0600	3 000,0000	180,000
8.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase b=44mm calit a III a	m3	0,1000	3 000,0000	300,000
8.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	1 464,9273	732,464
8.7	26741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,0000	21,000
8.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	43,6397	260,529
8.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	43,6397	27,624
8.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	341,8164	37,600
8.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	29,2985	4,688
9	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratate din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.(Огнезащита деревянных конструкций)-обрешетки	100 m2			690,405 137,901
9.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	19,0000	114,000
9.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	19,0000	437,000
9.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	37,5998	1,504
9.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	43,6397	137,901
10	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.(Антиконденсатная пленка)	m2			20,545 10,910
10.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,0000	8,050
10.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,0100	0,120
10.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	43,6397	8,728
10.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,6397	2,182
10.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	146,4927	1,465
11	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную обшивку).	m			19,392 13,092
11.1	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	6,0000	6,300
11.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	43,6397	13,092
12	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой волнистого или гофрированного ,с креплением ,включая коньки-60мп,ендовы-6мп,на поверхности более 40 м2)	m2			170,113 52,368
12.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,0000	103,500
12.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	13,0000	7,800
12.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,2686	1,343
12.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,3760	1,880
12.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	43,6397	48,004
12.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,6397	4,364
12.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	146,4927	3,223
13	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratate (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей).	m			71,951 8,728
13.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	m	1,0000	60,0000	60,000
13.2	2873155901200	Surub	buc	5,0000	0,6446	3,223
13.3	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	43,6397	8,292
13.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,6397	0,436
14	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из профнастила с одной стороны, средней шириной 0,4м).	m2			165,616 59,350
14.1	2010102903497	Tabla Cutata	m2	1,1500	80,0000	92,000
14.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0015	3 000,0000	4,500
14.3	2873145887000	Suruburi	buc	10,0000	0,5371	5,371
14.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	43,6397	2,618
14.5	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	43,6397	43,640
14.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	43,6397	13,092
14.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	146,4927	4,395
15	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotonde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м).	m			129,171 17,456
15.1	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	1,0500	105,0000	110,250
15.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	43,6397	10,910
15.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,6397	6,548

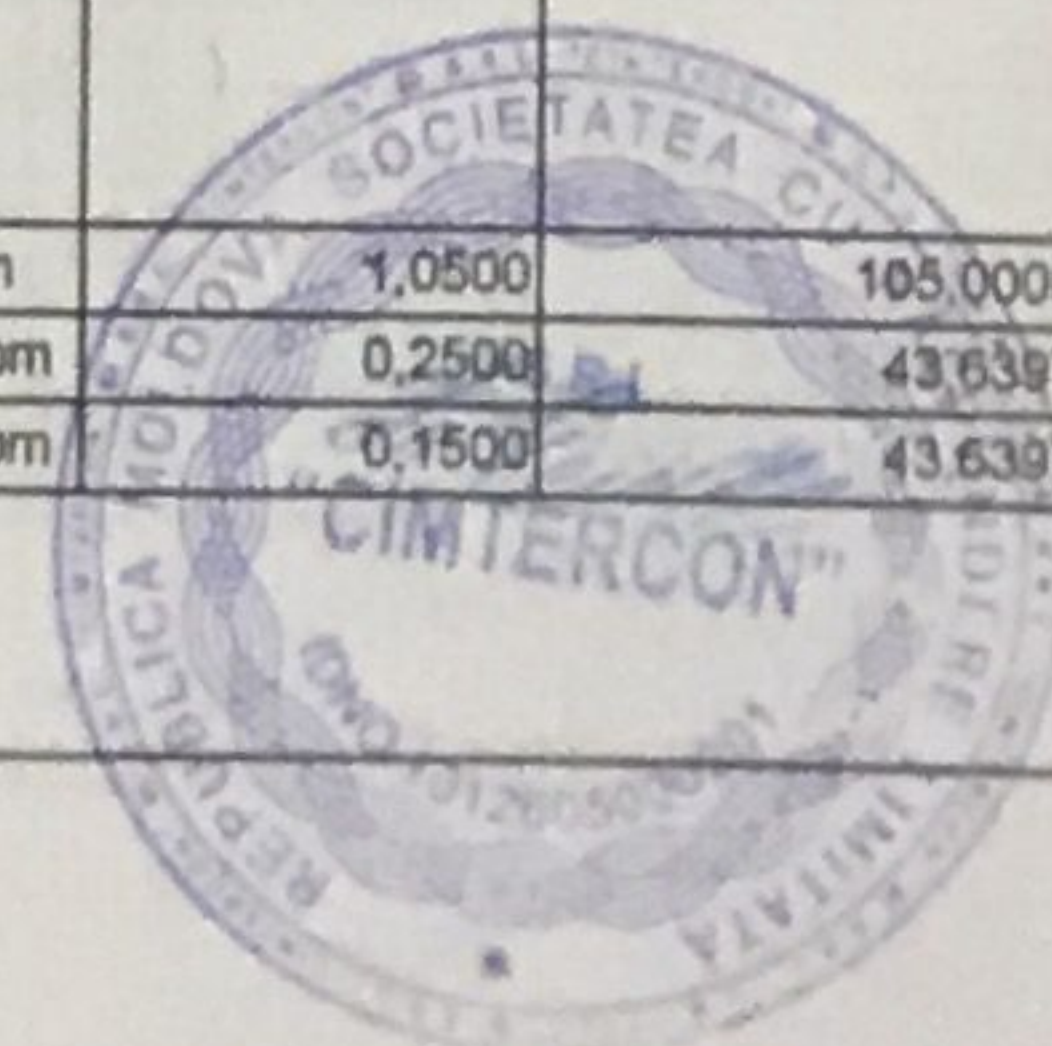

15.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	146,4927	1,465
16	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые D=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м).	m			138,205
						20,947
16.1	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	1,1000	105,0000	115,500
16.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2800	43,6397	12,219
16.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,6397	8,728
16.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	146,4927	1,758
		TOTAL Bloc Administrativ				0,000
		Sala De Sedinta				
17	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stof, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile (Разборка элементов крыш - кровли листовые, из асбоцемента, ПВХ, картона, полотнища, тростника и т.д., включая повторное использование листов).	m2			31,518
						31,421
17.1	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3600	43,6397	15,710
17.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3600	43,6397	15,710
17.3	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	4,8831	0,098
18	RpCH32C	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - astereala invelitorilor cu sau fara recuperare materialelor (Разборка деревянных перекрытий и элементов крыш - обрешетка кровли с или без повторного использования материалов).	m2			8,002
						7,855
18.1	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0900	43,6397	3,928
18.2	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0900	43,6397	3,928
18.3	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	4,8831	0,146
19	Tr1AA01F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3 (Погрузка материалов группы А - мелкие и тяжелые, транспортировкой до 10 м - с ramпы или площадки, в авто, 3 категории).	t			19,638
						19,638
19.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,4500	43,6397	19,638
20	Tsl50C	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane la distanta de 3 km (Транспортировка грузов автосамосвалами на расстояние 3 км).	t			18,556
						0,000
20.1	341050000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	0,0760	244,1546	18,556
21	TsH85A	Curatirea si inlaturarea stratului de gunoi (Очистка и уборка мусора).	100 m2			105,172
						105,172
21.1	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	43,6397	105,172
22	CE30A	Astereala la invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.(Обрешетка кровли из обработанных хвойных досок)	m2			44,868
						12,874
22.1	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0086	3 000,0000	25,800
22.2	2873145887000	Cule cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,1200	15,0000	1,800
22.3	7124010010700	Dulgher	h-om	0,2250	43,6397	9,819
22.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	43,6397	3,055
22.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	146,4927	4,395
23	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic.	m3			4 979,282
						1 051,280
23.1	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase b=40-75mm calit a II a	m3	0,1600	3 000,0000	480,000
23.2	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de b=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,0600	3 000,0000	180,000
23.3	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	0,8300	3 000,0000	2 490,000
23.4	28741458870491	Cule de constructie	kg	7,2000	15,0000	108,000
23.5	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках D=6,3 - 6,5 мм)	kg	4,3800	13,0000	56,940
23.6	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	3,3800	6,4457	21,786
23.7	27859	Pasta antiseptica	kg	1,9600	18,0000	37,240
23.8	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Покровки)	kg	38,0000	12,8914	489,672
23.9	7124010010730	Dulgher 3	h-om	21,6800	43,6397	948,109
23.10	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,4100	43,6397	105,172
23.11	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1500	341,8164	51,272
23.12	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 sr (Дружба, бензопила)	h-ut	0,4400	29,2985	12,891
24	CE42A	Executarea lucarnelor (Устройство лаза и слуховых Окон)	buc			1 798,692
						288,153
24.1	28631463108081	Balamale (петли)	buc	4,0000	9,6685	38,674

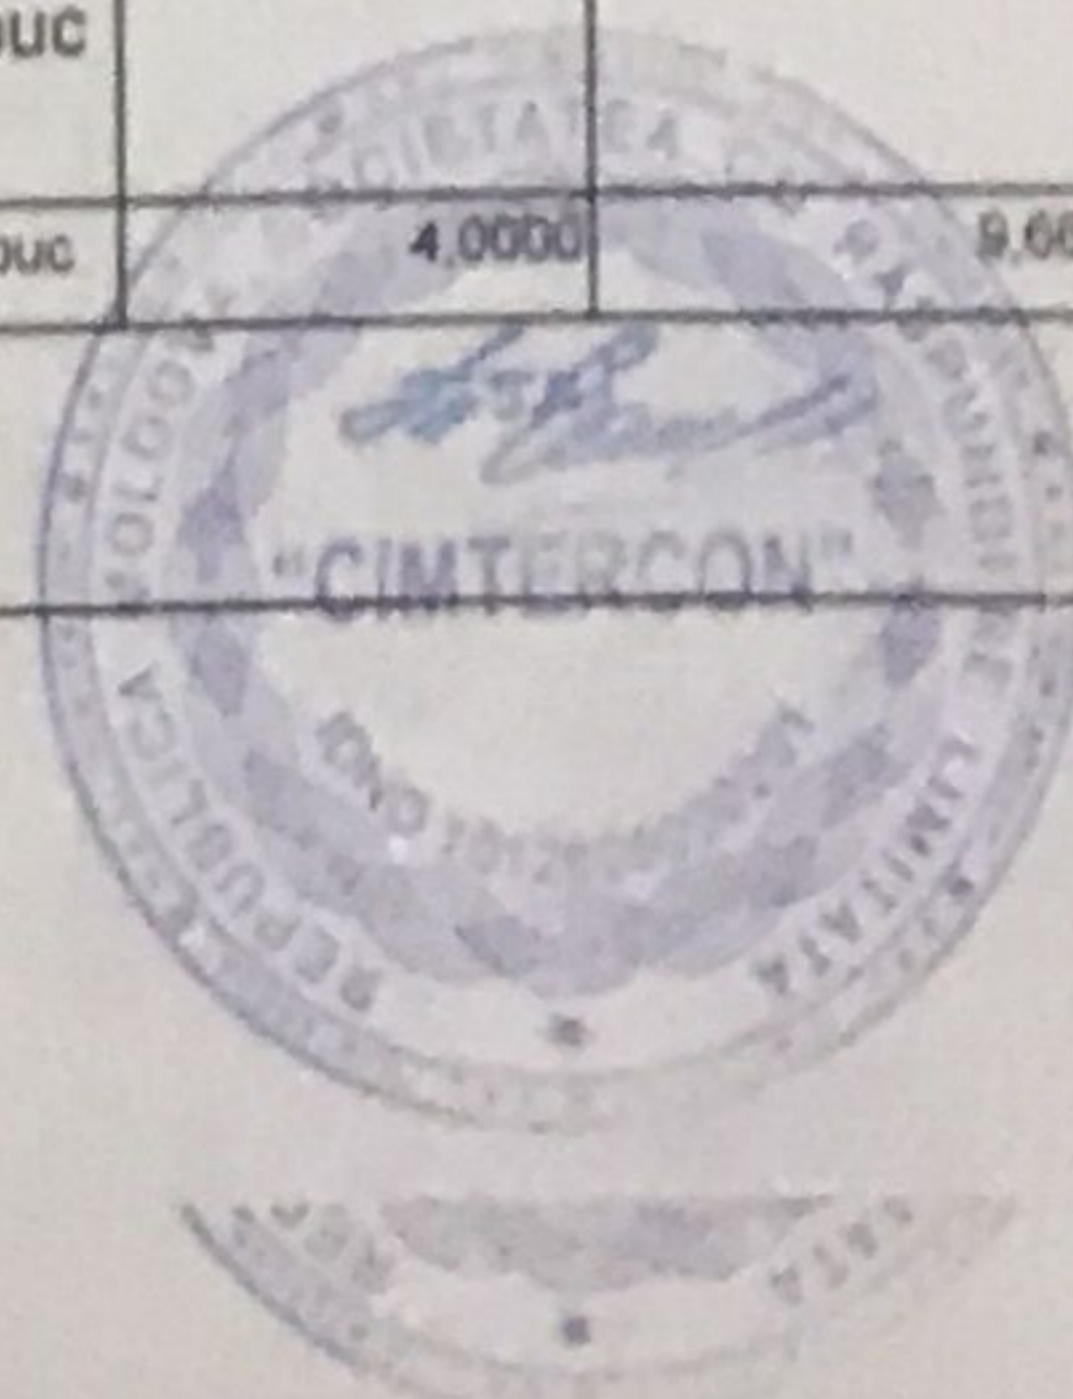

24.2	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	1,0000	16,1142	16,114
24.3	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamanelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,0600	3 000,0000	180,000
24.4	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,0600	3 000,0000	180,000
24.5	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44мм calit a III a	m3	0,1000	3 000,0000	300,000
24.6	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	0,5000	1 464,9273	732,464
24.7	28741458870491	Cuie de constructie	kg	1,4000	15,0000	21,000
24.8	7124010010730	Dulgher 3	h-om	5,9700	43,6397	260,529
24.9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6330	43,6397	27,624
24.10	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	0,1100	341,8164	37,600
24.11	2955270002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 ср (Дружба, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,1600	29,2985	4,688
25	CN50C	Tratamentul ignifug al lemnariei, gratare din sipci pentru acoperiri si astereli pe ferme.(Огнезащита деревянных конструкций:)-обрешетки	100 m2			690,405 137,901
25.1	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	6,0000	19,0000	114,000
25.2	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	23,0000	19,0000	437,000
25.3	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,0400	37,5998	1,504
25.4	9310060019930	Muncitor	h-om	3,1600	43,6397	137,901
26	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate.(Антиконденсатная пленка)	m2			20,545 10,910
26.1	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	1,1500	7,0000	8,050
26.2	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	12,0000	0,0100	0,120
26.3	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,2000	43,6397	8,728
26.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	43,6397	2,182
26.5	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	146,4927	1,465
27	CK18A	Montarea baghetelor la lambriuri din lemn (Установка реек на деревянную обшивку).	m			19,392 13,092
27.1	2670112202900	Baghete din lemn	m	1,0500	6,0000	6,300
27.2	7422010060100	Timplar	h-om	0,3000	43,6397	13,092
28	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.(Кровля из профилированного листа с антикоррозионной защитой волнистого или гофрированного ,с креплением ,включая коньки-60мп,ендовы-6мп,на поверхности более 40 м2)	m2			170,113 52,368
28.1	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	90,0000	103,500
28.2	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	13,0000	7,800
28.3	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	0,2686	1,343
28.4	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	0,3760	1,880
28.5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	43,6397	48,004
28.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	43,6397	4,364
28.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	146,4927	3,223
29	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare (Монтаж наружных металлических изделий: снегозадержателей).	m			71,951 8,728
29.1	2811236309800	Confectii metalice diverse	m	1,0000	60,0000	60,000
29.2	2873155901200	Surub	buc	5,0000	0,6446	3,223
29.3	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	43,6397	8,292
29.4	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	43,6397	0,436
30	CE31C	Streasina infundata, fara console aparente, din tabla cutata, cu latimea medie de 0,4 m (Свес глухой без видимой стропильной консоли из профнастила с одной стороны, средней шириной 0,4м).	m2			165,616 59,350
30.1	2010102903497	Tabla Cutata	m3	1,1500	80,0000	92,000
30.2	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,0015	3 000,0000	4,500
30.3	2873145887000	Suruburi	buc	10,0000	0,5371	5,371
30.4	2852107335349	Lucru la masina	h-om	0,0600	43,6397	2,618
30.5	7124010010700	Dulgher	h-om	1,0000	43,6397	43,640
30.6	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,3000	43,6397	13,092
30.7	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	146,4927	4,395
31	CE19B1	Jgheaburi uzinate semirotunde din metal sau material plastic, cu D=15 cm, innadite prin petrecere pe cel putin 20 mm si lipite, inclusiv colturile, capacele, staturile de racordare la burlane, tirantii si cirligele de sustinere, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Желоба полукруглые D=15мм из металла или пластика, состыкованные не менее чем на 20 мм и спаянные, включая уголки, крышки, соединительные патрубки водосточных труб, распорки и крюки крепления, устанавливаемые по длине более 20 м).	m			129,171 17,456
31.1	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	1,0500	105,0000	110,250
31.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2500	43,6397	10,910
31.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	43,6397	6,546

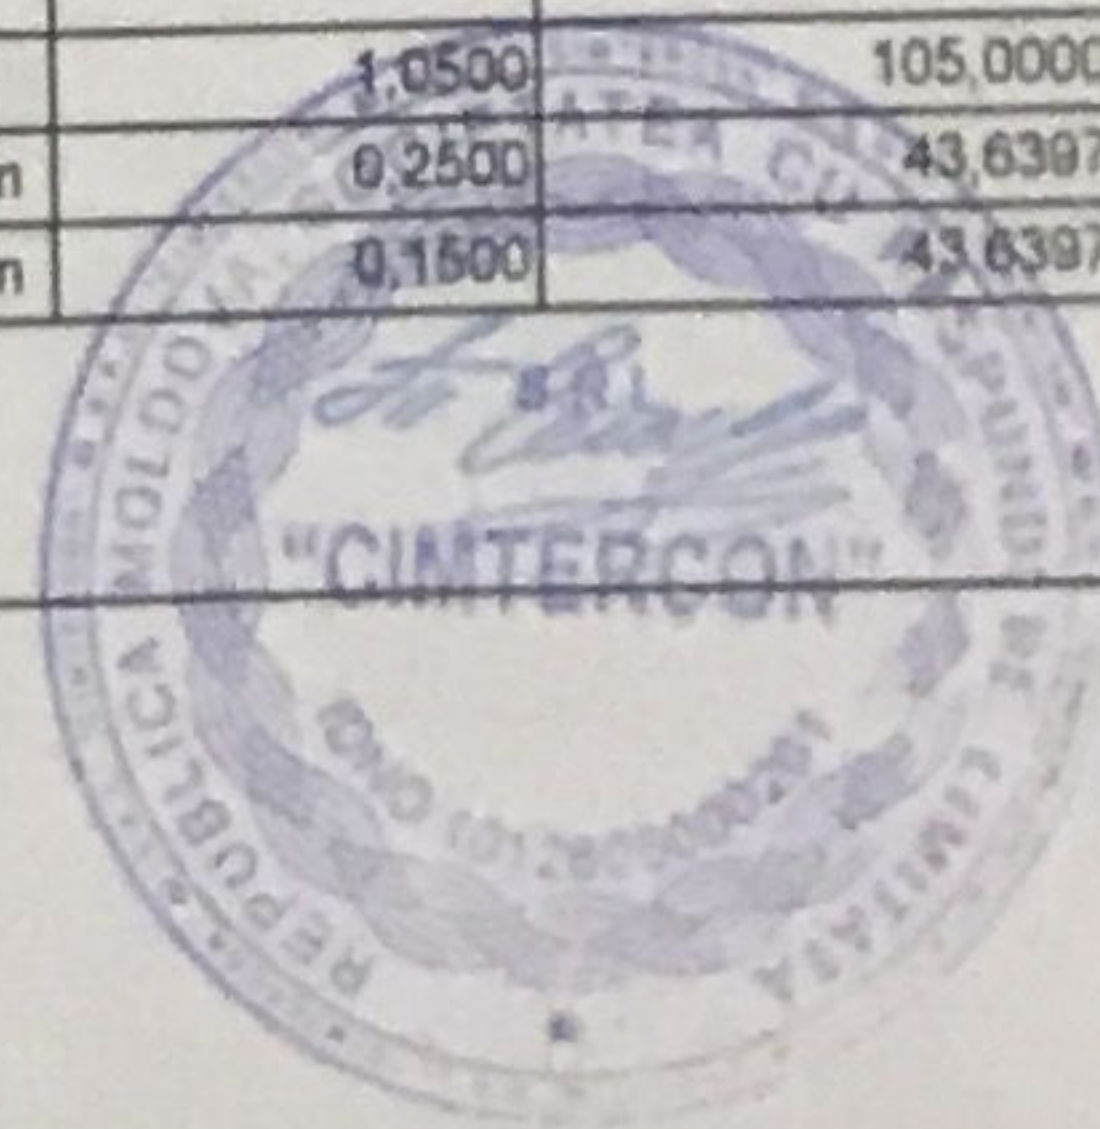

31.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	146,4927	1,465
32	CE21C1	Burlane uzinate rotunde, cu D=12,3 cm, din metal sau mase plastice, innadite prin petrecere pe cel putin 60 mm si lipite, fixate pe zid prin bratari din otel zincat, inclusiv coturile, si aruncatoarele, montate pe lungimi mai mari de 20 m (Водосточные трубы круглые Д=15,4 см из металла или пластика, состыкованные не менее, чем на 60 мм и спаянные, закрепленные на кладке держателями из оцинкованной стали, включая уголки и выбрасыватели, устанавливаемые по длине более 20 м).	m			138,205 20,947
32.1	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	1,1000	105,0000	115,500
32.2	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,2800	43,6397	12,219
32.3	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	43,6397	8,728
32.4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	146,4927	1,758
		TOTAL Sala De Sedinta				0,000

APROBAT:

Intocmit: Terzi Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Investitor: IGP Cimisia

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

Formularul nr. 3

Obiectivul: or. Cimislia

Obiectul: Renovarea acoperișului cu țiglă metalică Lucrări de construcții complete sau parțiale și lucrări publice Inspectoratul de poliție Cimislia al IGP al MAI

Devizul: Lucrari de reparatie acoperisului la Sectorul de Politie din or.Cimislia

Devizul local de resurse Nr. 8.2.1

Intocmit in preturi curente 2018-11-09

Valoarea de deviz 412 172,020 (Lei)

Nr.	Simbol norme si Cod resurse	Denumire lucrari si cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz (Lei)	
					Pe unitate de masura	Total
1	2	3	4	5	6	7
Manopera						
1	2852107335349	Lucru la masina	h-om	7,2360	43,6397	315,777
2	7124010010700	Dulgher	h-om	328,8150	43,6397	14 349,387
3	7124010010730	Dulgher 3	h-om	106,2640	43,6397	4 637,329
4	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	132,2000	43,6397	5 769,168
5	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1 033,8800	43,6397	45 118,209
6	7214240021810	Lacatus CM	h-om	26,6000	43,6397	1 160,816
7	7422010060100	Timplar	h-om	240,0000	43,6397	10 473,527
8	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	24,4801	43,6397	1 068,304
9	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	537,2400	43,6397	23 444,990
10	9310060019930	Muncitor	h-om	20,8876	43,6397	911,529
Total manopera						107 249,036
Materiale						
1	20101029010142	Lemn rotund de rasinoase pentru fabricarea lemnarei ecarisate sau pregatirea lamnelor (пластиты) б=20-24см calitatea a II a	m3	0,2400	3 000,0000	720,000
2	2010102903495	Scinduri de rășinoase	m3	5,6846	3 000,0000	17 053,800
3	2010102903497	Tabla Cutata	m2	80,0400	80,0000	6 403,200
4	2010102903497	Tabla Cutata	m3	58,6500	80,0000	4 692,000
5	20101029041692	Dulapuri ecarisati de rasinoase calit a Ia	m3	3,1540	3 000,0000	9 462,000
6	20101029041693	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=19-22мм calit a III a	m3	0,2400	3 000,0000	720,000
7	20101029041694	Dulapuri ecarisati de rasinoase б=44mm calit a III a	m3	0,4000	3 000,0000	1 200,000
8	2010102906900	Rigle de rasinoase	m3	0,1809	3 000,0000	542,700
9	20101029087371	Grinzi ecarisate de rasinoase de б=100,125 mm, calit, a II a	m3	0,2280	3 000,0000	684,000
10	20101029087372	Grinzi ecarisate de rasinoase б=40-75мм calit a II a	m3	0,6080	3 000,0000	1 824,000
11	2124117000002	Fosfat de amoniu, praf, calitate superioara	kg	39,6600	19,0000	753,540
12	2430116104841	Vopsele uscate pentru vopsiri interioare	kg	0,2644	37,5998	9,941
13	2430127317192	Diamoniu fosfat	kg	152,0300	19,0000	2 888,570
14	2670112202900	Baghete din lemn	m	840,0000	6,0000	5 040,000
15	2682132600001	Cerceveli (Переплеты)	m2	2,0000	1 464,9273	2 929,855
16	26821326004260	Carton gudronat (толь)	m2	12,8440	6,4457	82,788
17	2682132600465	Folie suplimentara polimerica	m2	760,1500	7,0000	5 321,050
18	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	760,1500	90,0000	68 413,500
19	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	396,6000	13,0000	5 155,800
20	2710406311700	Jgheab confectionat in industrie din metal sau material plastic	m	149,1000	105,0000	15 655,500
21	2710406311725	Burlan rotund din metal sau mase plastice confectionat in industrie	m	130,9000	105,0000	13 744,500
22	27106020001211	Otel beton laminat la cald in colaci D = 6,3 - 6,5mm (катанка горячекатанная в мотках Д=6,3 - 6,5 мм)	kg	16,6440	13,0000	216,372
23	27859	Pastă antiseptică	kg	7,4480	19,0000	141,512
24	2811236309800	Confectii metalice diverse	m	140,0000	60,0000	8 400,000
25	28631463108081	Balamale (петли)	buc	16,0000	9,6685	154,696
26	28631463112701	Cremon (ручка оконная)	buc	4,0000	16,1142	64,457
27	28731220007511	Piese forjate din semifabricate masa 1,8 kg (Поковки)	kg	144,4000	12,8914	1 861,512



28	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	79,3200	15,0000	1 189,800
29	2873145887000	Suruburi	buc	1 206,0000	0,5371	647,791
30	2873155901200	Surub	buc	700,0000	0,6446	451,198
31	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	3 305,0000	0,3760	1 242,673
32	2874125886734	Nituri POP	buc	3 305,0000	0,2686	887,624
33	28741458870491	Cuie de constructie	kg	32,9600	15,0000	494,400
34	28752763120001	Шпильки (fise)	buc	7 932,0000	0,0100	79,320
Total materiale						179 128,100
Utilaje						
1	24105200067531	Automacara 10 t cu brat cu zabrele (кран на автомобильном ходу)	h-ut	1,0100	341,8164	345,235
2	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	19,8300	4,8831	96,832
3	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	13,2200	4,8831	64,554
4	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	47,4480	146,4927	6 950,787
5	29552700002608	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, бензопила)	h-ut	1,6720	29,2985	48,987
6	29552700002609	Fierastrau mecanic cu lant de 2,2 kw, 3 cp (Drujba, пила дисковая электрическая)	h-ut	0,6400	29,2985	18,751
7	3410500000001	Autocamion, 5 tone	h-ut	1,4440	244,1546	352,559
Total utilaje						7 877,705
Total						294 254,841
Asigurari sociale si medicale				22,5000%		24 131,033
Total						318 385,874
Cheltuieli de transport				3,0000%		5 373,843
Total						323 759,717
Cheltuieli de regie				3,0000%		9 712,791
Total						333 472,508
Beneficiu de deviz				3,0000%		10 004,175
TOTAL Deviz fara TVA						343 476,683
Total						343 476,683
TVA				20%		68 695,337
TOTAL Deviz						412 172,020

Intocmit: Terzi Evghenii

(functia, semnatura, numele, prenumele)



Verificat: IGP Cimisia

(functia, semnatura, numele, prenumele)