

Constructia SRG com. Stauceni mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № Constructii din beton armat

Valoarea de deviz 203 675,50 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	0,11	6 187,09	680,58
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	0,13	10 735,85	1 395,66
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3	1,50	316,93	475,40
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3	10,30	42,16	434,23
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,10	1 777,80	177,78

1	2	3	4	5	6	7
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t	21,50	47,71	1 025,67
		<i>Total</i>	Lei			4 189,32
		Total Terasamente Inclusiv salariu				4 189,32 1 098,82
		1.2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (B3.5)	m3	2,00	2 208,69	4 417,38
8	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzineti, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	72,70	212,60	15 456,25
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D6mm)	kg	94,90	23,94	2 271,76
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D12mm)	kg	162,50	29,06	4 721,53
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 (grinzile fundatiei)	m3	7,20	2 532,45	18 233,65
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 (soclu)	m3	4,00	2 531,96	10 127,84

1	2	3	4	5	6	7
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C7.5 (sub perete)	m3	0,15	2 270,93	340,64
14	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii, in terenuri fara ape freatic, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatia curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane, cu mastic de bitum	m2	72,70	77,91	5 664,37
		<i>Total</i>	Lei			61 233,42
		Total Fundatii Inclusiv salariu				61 233,42 19 465,98
		1.3. Stilpi (14 buc)				
15	CB03F	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	18,30	259,84	4 755,05
16	CC02L	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D14mm)	kg	338,50	32,11	10 869,49
17	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D6mm)	kg	55,20	29,06	1 604,21
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20	m3	0,70	2 673,74	1 871,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			19 100,37
		Total Stilpi (14 buc) Inclusiv salariu				19 100,37 7 047,51
		1.4. Planseu cota 2.620				
19	CB03E	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2	50,00	215,44	10 772,25
20	CC02N	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D14mm, D10mm)	kg	433,90	30,45	13 211,60
21	CC02M	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D8mm, D6mm)	kg	245,90	25,05	6 159,40
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20	m3	5,90	2 666,93	15 734,88
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc	40,00	110,35	4 414,11
		<i>Total</i>	Lei			50 292,24
		Total Planseu cota 2.620 Inclusiv salariu				50 292,24 17 084,06
		<i>Total</i>	Lei			134 815,35
		<i>Asigurari sociale</i>	24 %			10 727,13
		<i>Transportarea materialelor</i>	7 %			5 731,65

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>				151 274,13
		<i>Cheltuieli de regie</i>	10 %			15 127,42
		<i>Total</i>				166 401,55
		<i>Beneficiu de deviz</i>	2 %			3 328,03
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				169 729,58 44 696,37

		Total	Lei	169 729,58
		TVA	20 %	33 945,92
		Total deviz: Inclusiv salariu		203 675,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Constructia SRG com. Stauceni

mun. Chisinau

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № Constructii din beton armat

Valoarea de deviz 203 675,50 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7123010010200	Betonist	h-om	85,12	98,02	8 343,46
2.	7123020011140	Fierar beton	h-om	80,84	132,80	10 735,55
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	60,80	132,80	8 074,24
4.	71240100107001	Dulgher	h-om	88,33	132,80	11 730,22
5.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	4,36	120,12	523,72
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,16	98,02	995,89
7.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	42,75	98,02	4 190,36
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	1,05	98,02	102,93
		Total manopera				44 696,37

Materiale:

1.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,04	4 850,00	194,00
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,33	4 850,00	1 600,50
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,09	4 850,00	436,50
4.	2010237318750	Distantieri	buc	339,20	2,50	847,99
5.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	7,27	277,15	2 014,88
6.	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	9,24	450,00	4 158,00
7.	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	82,15	4,85	398,43
8.	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,04	800,00	32,00
9.	2320187315789	Decofrol	kg	16,92	15,00	253,80
10.	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	123,59	37,50	4 634,62
11.	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	24,72	1,00	24,72
12.	26631021000001 2.5	Beton B12.5	m3	4,16	1 850,00	7 696,00
13.	26631021000001 620	Beton C16/20	m3	14,46	1 850,00	26 751,00
14.	26631021000003 .5	Beton B3.5	m3	2,07	1 550,00	3 208,50
15.	26631021000007 .5	Beton C7.5	m3	0,16	1 550,00	248,00
16.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	405,90	14,20	5 763,78
17.	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	958,27	21,00	20 123,67
18.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	3,64	28,00	101,92

19.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	13,30	22,50	299,26
20.	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	16,00	120,00	1 920,00
21.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	8,05	22,50	181,12
22.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	37,73	4,80	181,11
23.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	37,73	0,50	18,86
24.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,76	68,50	52,06
25.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	4,60	149,50	687,70
26.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,38	22,00	52,36
Total materiale de construcții						81 880,78

Utilaje de construcții:

1.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,07	20,00	1,40
2.	2922140007000	Macara	h-ut	3,83	538,48	2 062,38
3.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	3,09	532,59	1 645,71
4.	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	0,47	697,02	327,60
5.	2952270003000	Vibrator de suprafață	h-ut	0,80	66,33	53,06
6.	2952270003100	Vibrator de adâncime	h-ut	10,77	66,33	714,38
7.	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	1,04	88,00	91,52
8.	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,95	52,08	49,48
9.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	4,21	538,48	2 267,00
10.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	3,91	262,32	1 025,67
Total utilaje de construcții						8 238,20

Total	Lei	169 729,58
TVA	20 %	33 945,92

Total deviz:

203 675,50

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)




Obiect Constructia SRG com. Stauceni mun.
Chisinau

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Terasamente				
1	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3			6 187,09
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,380	98,02	231,73
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	11,200	532,59	5 955,36
		<i>Total</i>	Lei			680,58
2	TsC59B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3			10 735,85
	9310060019930	Muncitor	h-om	6,080	98,02	595,69
	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	14,300	532,59	7 620,15
	2952260003557	Buldozere, 58(80)KW (c.p.)	h-ut	3,620	697,02	2 520,00
		<i>Total</i>	Lei			1 395,66
3	TsA20C	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren tare	m3			316,93
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	3,230	98,02	316,93
		<i>Total</i>	Lei			475,40
4	TsD01C	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren tare	m3			42,16
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,430	98,02	42,16
		<i>Total</i>	Lei			434,23
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3			1 777,80
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,820	98,02	862,60
	2952270004021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	10,390	88,00	915,20
		<i>Total</i>	Lei			177,78
6	TsI50A10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km	t			47,71
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,182	262,32	47,71
		<i>Total</i>	Lei			1 025,67
		1.2. Fundatii				
7	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice (B3.5)	m3			2 208,69
	7123010010200	Betonist	h-om	3,850	98,02	377,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,650	98,02	63,72
	26631021000003.5	Beton B3.5	m3	1,025	1 550,00	1 604,25

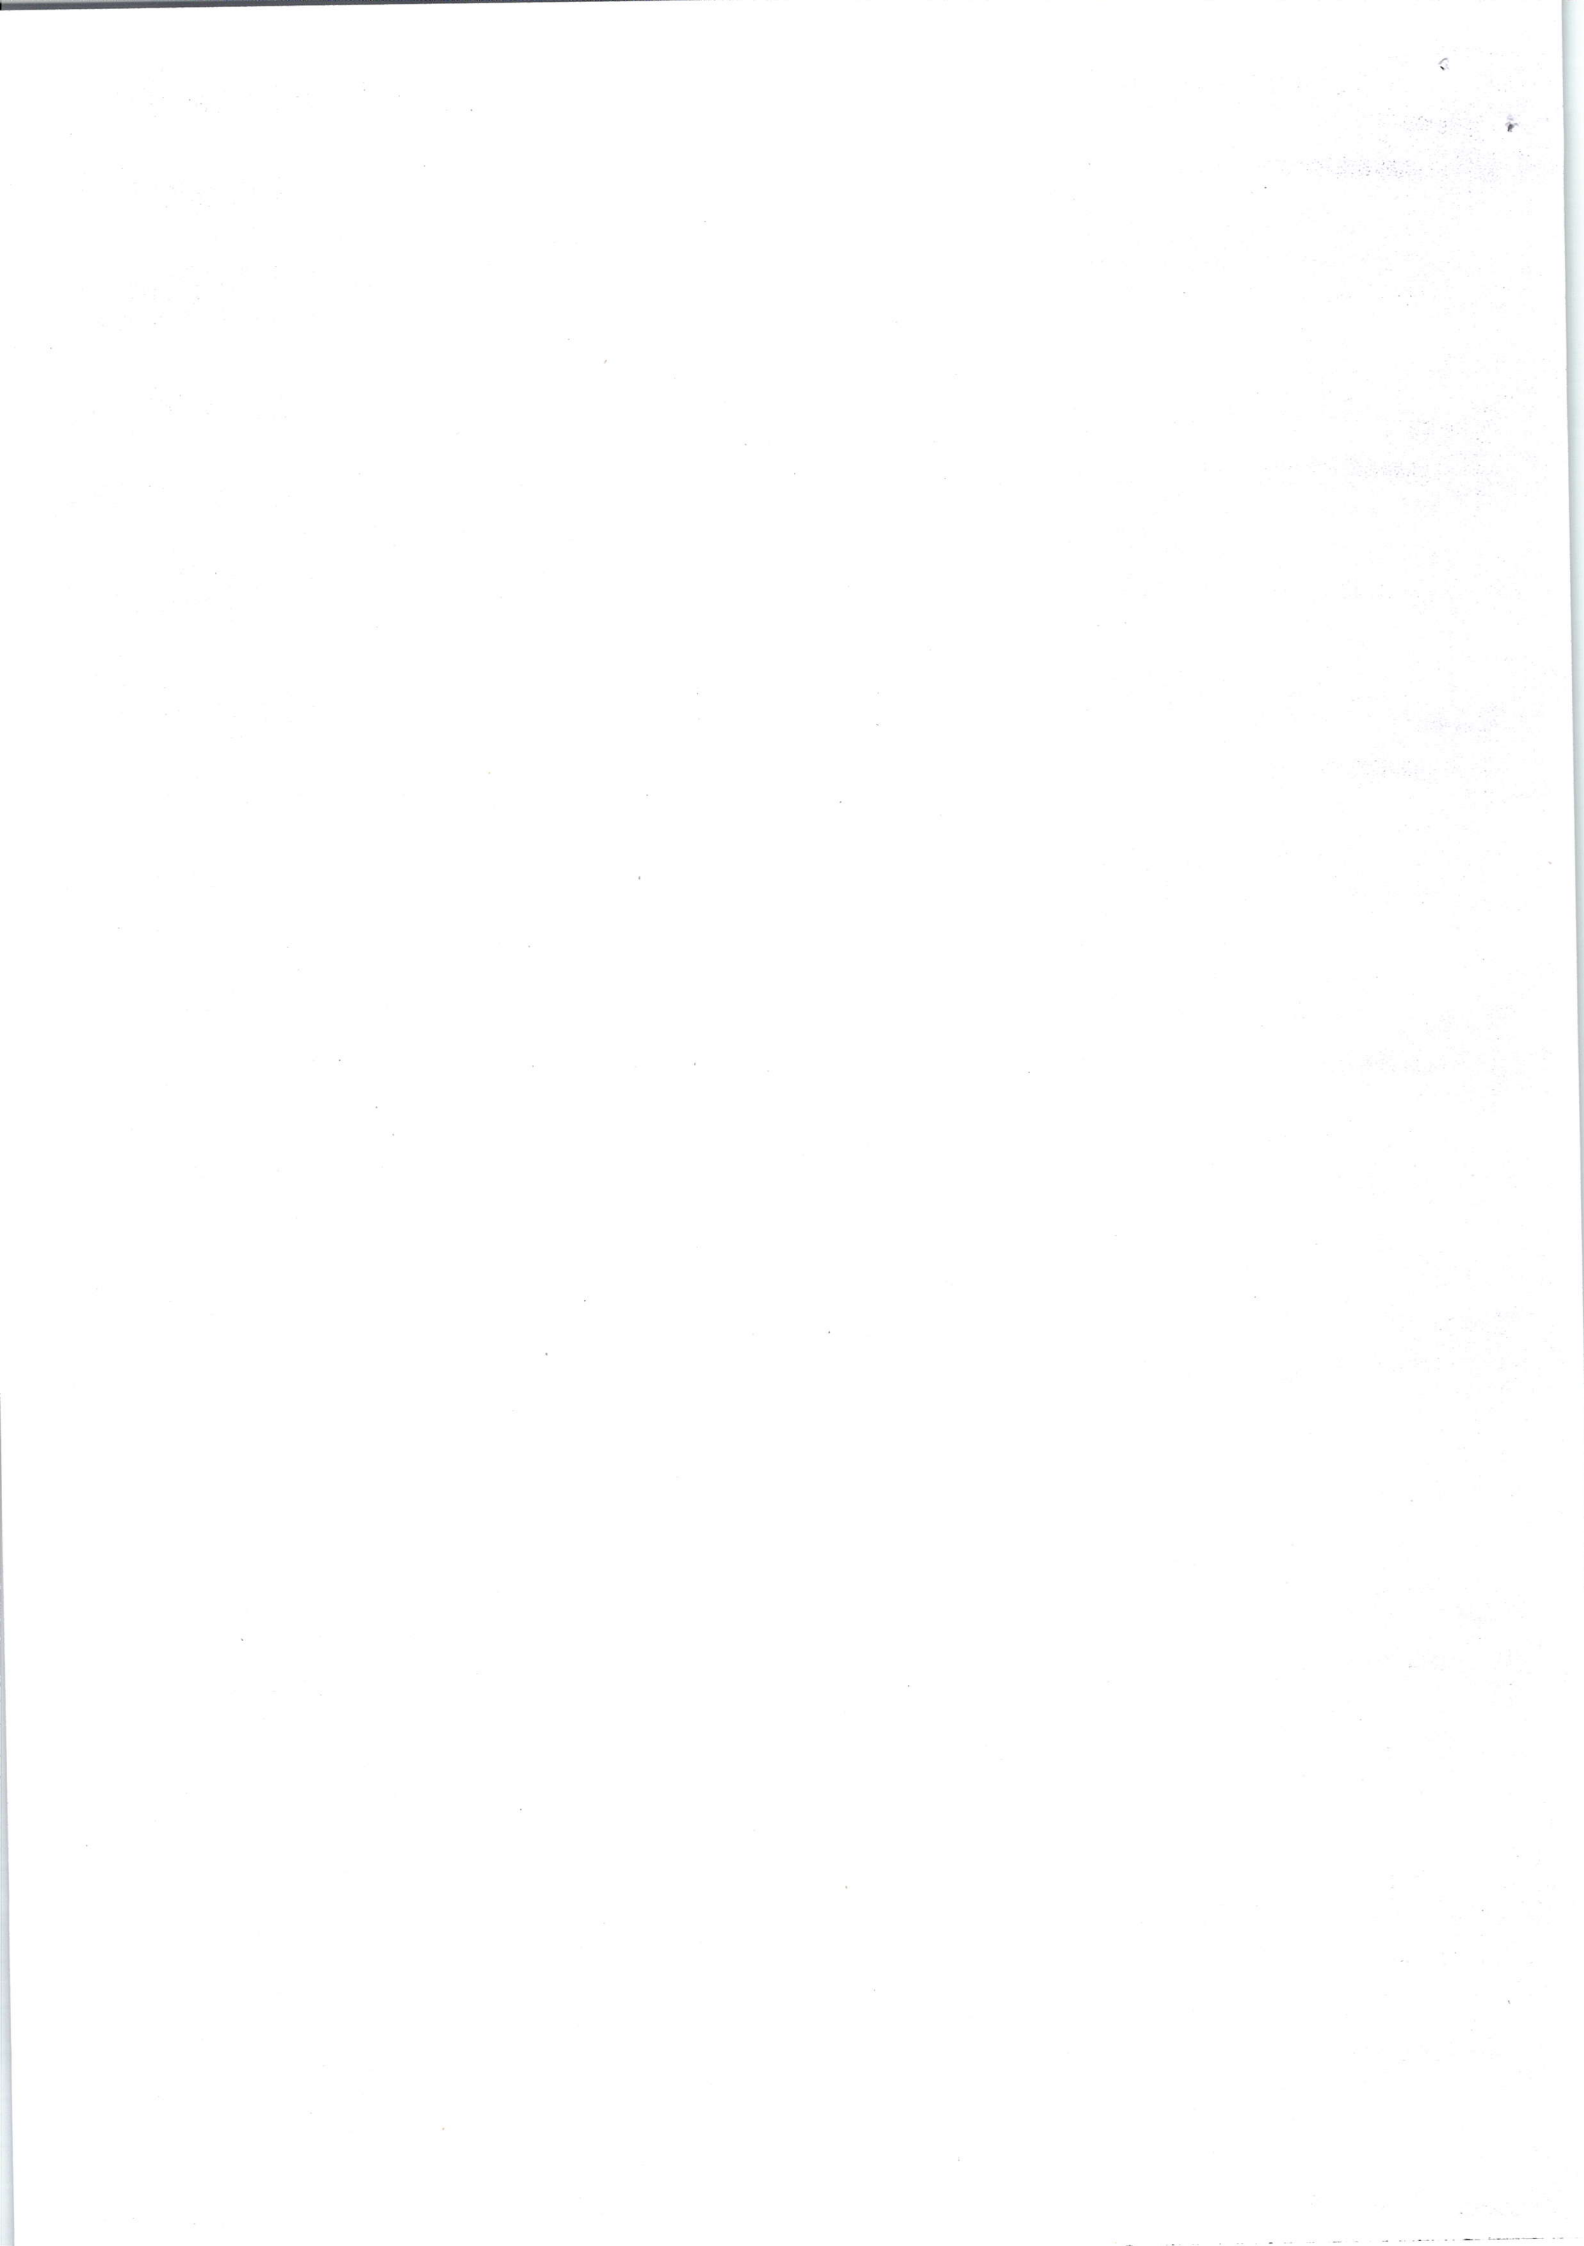

1	2	3	4	5	6	7
	5					
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	22,00	2,20
	2922140007000	Macara	h-ut	0,250	538,48	134,62
	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,400	66,33	26,53
		Total	Lei			4 417,38
8	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2			212,60
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	98,02	14,70
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,050	132,80	139,43
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	68,50	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	4,80	1,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	149,50	4,48
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,050	28,00	1,40
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,080	22,50	1,80
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,100	277,15	27,71
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	4 850,00	16,68
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,67
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
		Total	Lei			15 456,25
9	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D6mm)	kg			23,94
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,064	132,80	8,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	98,02	0,29
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,20	14,55
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,50	0,23
		Total	Lei			2 271,76
10	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere (D12mm)	kg			29,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,050	132,80	6,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	98,02	0,30
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	21,00	21,52
	2010237318750	Distantieri	buc	0,150	2,50	0,38
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,50	0,22
		Total	Lei			4 721,53
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C16/20 (grinzile fundatiei)	m3			2 532,45
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	98,02	392,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	98,02	39,21
	26631021000001620	Beton C16/20	m3	1,025	1 850,00	1 924,51
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	22,00	2,23
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	66,33	39,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	538,48	134,62
		Total	Lei			18 233,65
12	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa B12.5 (soclu)	m3			2 531,96
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	98,02	392,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	98,02	39,21
	2663102100000125	Beton B12.5	m3	1,025	1 850,00	1 924,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	22,00	2,26
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	66,33	39,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	538,48	134,62

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			10 127,84
13	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa C7.5 (sub perete)	m3			2 270,93
	7123010010200	Betonist	h-om	4,000	98,02	392,07
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,400	98,02	39,20
	26631021000007.5	Beton C7.5	m3	1,025	1 550,00	1 653,33
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,100	22,00	2,93
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	66,33	39,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,250	538,48	143,60
		<i>Total</i>	Lei			340,64
14	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la fundatii , in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane, cu mastic de bitum	m2			77,91
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,060	120,12	7,20
	2320322600036	Bitum pt. hidroizolatii	kg	1,700	37,50	63,75
	2653102100880	Filer de calcar saci S 539	kg	0,340	1,00	0,34
	2052152959010	Lemne de foc de rasinoase (deseuri)	t	0,0006	800,00	0,44
	2052152958990	Lemn de foc de foioase tari L=1m livrabil in dep S 2340	kg	1,130	4,85	5,48
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,001	20,00	0,02
	2952270004029	Topitor bitum de 500 l	h-ut	0,013	52,08	0,68
		<i>Total</i>	Lei			5 664,37
		1.3. Stilpi (14 buc)				
15	CB03F	Cofraje din panouri refolosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in stilpi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			259,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,250	98,02	24,48
	7124010010700	Dulgher	h-om	1,000	132,80	132,80
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,008	68,50	0,56
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,050	0,50	0,03
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,050	4,80	0,24
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,050	149,50	7,52
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,040	22,50	0,90
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,150	450,00	67,38
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 850,00	5,30
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0015	4 850,00	7,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	538,48	10,89
		<i>Total</i>	Lei			4 755,05
16	CC02L	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D14mm)	kg			32,11
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	132,80	8,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,005	98,02	0,49
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	21,00	21,52
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	538,48	0,54
		<i>Total</i>	Lei			10 869,49
17	CC02K	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D6mm)	kg			29,06
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,095	132,80	12,61
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	98,02	0,39

1	2	3	4	5	6	7
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,20	14,56
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,50	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	538,48	0,59
		Total	Lei			1 604,21
18	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20	m3			2 673,74
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	98,02	476,10
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	98,02	44,81
	26631021000001620	Beton C16/20	m3	1,025	1 850,00	1 955,71
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	22,00	3,46
	2952270003100	Vibrator de adancime	h-ut	0,600	66,33	39,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	538,48	153,86
		Total	Lei			1 871,62
		1.4. Planseu cota 2.620				
19	CB03E	Cofraje din panouri re folosibile, cu placaj de 15 mm pentru turnarea betonului in placi si grinzi la constructii cu inaltimea pina la 20 m inclusiv, exclusiv sustinerile	m2			215,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	98,02	14,70
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,850	132,80	112,88
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,005	68,50	0,34
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,300	0,50	0,15
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,300	4,80	1,44
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,030	149,50	4,48
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,030	22,50	0,68
	2030122928385	Panou de cofraj cu placaj de 15 mm	m2	0,130	450,00	58,50
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,001	4 850,00	4,85
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,001	4 850,00	4,85
	2320187315789	Decofrol	kg	0,120	15,00	1,80
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,020	538,48	10,77
		Total	Lei			10 772,25
20	CC02N	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D14mm, D10mm)	kg			30,45
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,054	132,80	7,17
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,003	98,02	0,29
	2710602300000	Otel beton OB 37 diam. mai mare de 8 mm	kg	1,025	21,00	21,53
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	538,48	0,53
		Total	Lei			13 211,60
21	CC02M	Armatari din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm, si montate in placi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (D8mm, D6mm)	kg			25,05
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,065	132,80	8,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,004	98,02	0,39
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,025	14,20	14,56
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,010	22,50	0,23
	2010237318750	Distantieri	buc	0,280	2,50	0,70
	2922140007000	Macara	h-ut	0,001	538,48	0,55
		Total	Lei			6 159,40
22	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice - beton C16/20	m3			2 666,93
	7123010010200	Betonist	h-om	4,850	98,02	475,48
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,450	98,02	44,19
	26631021000001620	Beton C16/20	m3	1,025	1 850,00	1 953,47
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,150	22,00	3,39

1	2	3	4	5	6	7
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,600	66,33	39,80
	2922140007000	Macara	h-ut	0,280	538,48	150,59
		<i>Total</i>	Lei			15 734,88
23	CB11A	Sustineri cu popi extensibili de inventar, folosite pentru montarea placilor prefabricate, a predalelor, la turnarea planseilor partial sau total monolite cu grinzi sau la grinzi monolite cu plansee prefabricate tip PE 3100 R	buc			110,35
	71240100107001	Dulgher	h-om	0,300	132,80	39,84
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,150	98,02	14,70
	2811236310185	Popi metalici extensibili PE 3100 R	kg	0,400	120,00	48,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0005	4 850,00	2,42
	2922140007000	Macara	h-ut	0,010	538,48	5,38
		<i>Total</i>	Lei			4 414,11

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

