

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ

№ UN-G-04/2023

28 martie 2023

or. Ungheni

"Ungheni-gaz" SRL, numită în continuare "**Beneficiar**", cu sediul în or. Ungheni, str. V.Țepeș, nr.13, înregistrat în Registrul de Stat al Întreprinderilor, cod fiscal 1003609007411, în persoana directorului **Sergiu Cațer**, care acționează în baza Statutului și "**Casa Onici**" SRL, numită în continuare "**Antreprenor**", cu sediul în mun. Chișinău, bd. Cuza Vodă, 13/5, of. 35, înregistrată în Registrul de Stat al Întreprinderilor, cod fiscal c/f 1011600013762, în persoana directorului Serghei Onici care acționează în baza Statutului, ambii ("**Beneficiarul**" și "**Antreprenorul**") denumiți în continuare **Părți** au încheiat prezentul Contract cu privire la următoarele :

1. Obiectul Contractului

1.1 Antreprenorul se obligă să efectueze Beneficiarului lucrări de construcții (în continuare **Servicii**) a obiectului "Gazificarea satului Frăsînești, r-nul Ungheni" iar "Beneficiarul" se obligă să le recepționeze și să achite prețul convenit în prezentul Contract.

1.2 Antreprenorul se obligă să execute lucrările de construcție și instalare în conformitate cu documentația de proiectare și deviz, în conformitate cu cerințele SNIP G05.01.-2006 „Sistem de distribuție a gazelor”, Regulilor de securitate în industria gazelor și altă legislație aplicabilă.

1.3 Antreprenorul achiziționează materiale în mod independent.

2. Prețul și Ordinea de efectuare a plăților

2.1 Prețul pentru **Serviciile** acordate corespunzător pct.1.1 din prezentul Contract constituie 685991,82 lei (șase sute optzeci și cinci mii nouă sute nouăzeci și uni lei, 82 bani), inclusiv TVA.

2.2 Plata **Serviciilor** se realizează prin transferul bănesc din contul curent al **Beneficiarului** în contul curent al **Antreprenorului**. Data efectuării transferului din contul curent al **Beneficiarului** în contul curent al **Antreprenorului** se consideră data de încasare a plăților pe contul curent al **Antreprenorului**.

2.3 Plata în avans conform pct.2.1 din prezentul Contract constituie 0% (zero). Costul **Serviciilor** se achită pe deplin de către **Beneficiar** în termen de 20 (douăzeci) zile lucrătoare din data semnării Actului de recepție, documentației de proiect și facturilor fiscale. În cazul în care **Beneficiarul** are pretenții referitor la calitatea **Serviciilor** efectuate, achitarea se va efectua doar după înlăturarea neajunsurilor de către **Antreprenor**. Înlăturarea neajunsurilor depistate se efectuează din contul **Antreprenorului**.

2.4 **Beneficiarul** este în drept să achite parțial **Serviciile** efectuate conform graficului lor de executare, dar nu mai des decât o dată pe lună în baza unui Act privind lucrările executate. Totodată, **Antreprenorul** este obligat să ofere **Beneficiarului** posibilitatea de a verifica lucrările efectuate, dacă este cazul, folosind mijloace tehnice. În cazul dezacordului cu datele indicate în Act, **Beneficiarul**, în termen de 10 zile lucrătoare întoarce Actul cu anexarea refuzului motivat.

2.5 **Beneficiarul** efectuează plata pentru lucrul efectuat în termen de 10 zile lucrătoare de la semnarea Actului.

2.6 Achitarea se efectuează prin transferal mijloacelor bănești în contul current al **Antreprenorului** indicat în Contract.

2.7 Părțile se obligă să informeze în scris despre schibarea contului sau a altor date aferente achitării conform prezentului Contract.

3. Termenul Contractului

3.1 Termenul de executare a Serviciului conform prezentului Contract constituie data de 15 noiembrie 2023.

3.2 Momentul finalizării executării Serviciului conform prezentului Contract se consideră data semnării de către părți a Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate.

3.3 Prezentul Contract este valabil până la executarea de către părți a obligațiilor prevăzute în acesta.

4. Calitatea Obiectului Contractului

4.1 **Antreprenorul** garantează calitatea corespunzătoare a lucrărilor executate conform proiectului, normelor și regulilor tehnice prevăzute de legislația R.Moldova în vigoare.

4.2 **Antreprenorul** garantează, că lucrările de construcție a obiectului prezentului Contract nu vor prezenta defecte care să reducă valoarea și posibilitatea de utilizare a obiectului în condiții normale de funcționare.

4.3 Perioada de garanție pentru lucrările efectuate este de 2 ani, sub rezerva funcționării corespunzătoare. În perioada de garanție **Antreprenorul** răspunde în fața **Beneficiarului** pentru lucrările efectuate și se obligă să înlăture pe cheltuiala proprie deficiențele în termen de 10 zile lucrătoare de la momentul în care acestea devin cunoscute. Perioada de garanție începe să curgă din momentul semnării Actului de predare-primire a lucrărilor efectuate. Calculul perioadei de garanție se întrerupe pentru timpul eliminării defectelor.

5. Drepturile și Obligațiunile Beneficiarului

5.1 Drepturile Beneficiarului :

5.1.1 Să supravegheze și să recepționeze lucrările finalizate la construcția obiectului în conformitate cu termenii prevăzuți în acest Contract și alte reglementări.

5.1.2. Să ceară eliminarea deficiențelor, precum și compensarea materială a daunelor cauzate ca urmare a neexecutării sau a executării necorespunzătoare a obligației contractuale de la **Antreprenor**.

5.1.3. Să suspende executarea lucrărilor în caz de calitate slabă a acestora, precum și încălcarea termenilor de construcție prevăzuți în Contract cu dreptul de reziliere a Contractului.

5.2 Obligațiunile Beneficiarului :

5.2.1 Să permită Antreprenorului accesul la locul de executare a lucrărilor de construcție a obiectului.

5.2.2 Să efectueze la timp achitățile pentru lucrările executate.

5.2.3 Să emită în adresa Antreprenorului dispoziții scrise referitor la eliminarea deficiențelor în cazul depistării executării lucrărilor necalitative.

5.2.4 Să recepționeze obiectul de construcție finalizat în modul prevăzut de lege.

6. Drepturile și Obligațiunile Antreprenorului

6.1 Drepturile Antreprenorului :

6.1.1 Să solicite și să accepte plățile prevăzute de prezentul Contract în baza Actului privind executarea lucrărilor.

6.1.2 Să întreprindă măsurile necesare pentru eliminarea circumstanțelor care împiedică executarea corespunzătoare a clauzelor Contractului.

6.1.3 Să numească reprezentanții săi pentru a întocmi actele privind lucrările efectuate, să verifice conformitatea materialelor și echipamentelor utilizate cu documentația de proiect.

6.2 Obligațiunile Antreprenorului :

6.2.1 Să efectueze lucrările de construcție conform graficului convenit cu Beneficiarul înainte de începerea lucrărilor și să le finalizeze în termenii prevăzuți din prezentul Contract.

6.2.2 Să asigure calitatea lucrărilor efectuate, lipsite de orice vicii materiale sau legale.

6.2.3 Să respecte proiectul, documentația executivă și prescripțiile actelor curente în domeniul construcțiilor, precum și monitorizarea respectării acestor reguli la locul unde se realizează construcția.

6.2.4 Să execute în timpul construcției obiectului, indicațiile Beneficiarului, dacă acestea nu contravin condițiilor Contractului și legislației în vigoare a Republicii Moldova.

6.2.5 Să participe împreună cu Beneficiarul la darea în exploatare a obiectului în termenii prevăzuți de prezentul Contract.

6.2.6 Să întocmească, în prezența persoanei responsabile pentru obiect din partea Beneficiarului, la momentul transmiterii lucrării intermediare, un act în formă scrisă cu privire la lucrările executate, indicând materialele utilizate la construcția obiectului.

6.2.7 Să înlăture în procesul construcției și în perioada de garanție neajunsurile identificate în termenele stabilite prin prezentul Contract.

6.2.8 Să păstreze documentele care confirmă toate costurile pentru efectuarea lucrărilor la construcția obiectului și să ofere Beneficiarului acces la acestea până la finalizarea plăților pentru lucrările efectuate.

6.2.9 Să informeze Beneficiarul în scris despre faptul, că instrucțiunile sale pot cauza daune obiectului, cu excepția cazurilor în care este obiectiv imposibil de prevăzut aceste consecințe.

6.2.10 Să aducă terenurile ocupate temporar la starea inițială la finalizarea lucrărilor conform devizului.

7. Responsabilitatea Părților

7.1 În cazul încălcării prevederilor prezentului Contract, părțile poartă răspundere în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

7.2 Fiecare dintre părțile prezentului Contract este obligat să monitorizeze și să informeze cealaltă parte cu privire la încălcarea prevederilor contractuale.

7.3 Antreprenorul plătește o penalitate în valoare de 0,1% din valoarea Contractului pentru fiecare zi care depășește termenul final de predare a obiectului, stabilite prin prezentul Contract.

7.4 Pentru eliminarea cu întârziere a deficiențelor identificate în perioada de garanție pentru exploatarea obiectului Antreprenorul plătește o penalizare în mărime de 0,1% din costul lucrărilor executate pentru eliminarea deficiențelor pentru fiecare zi de întârziere.

7.5 Partea care a încălcat prevederile prezentului Contract va rambursa celeilalte părți toate pierderile cauzate ca urmare a încălcării Contract.

7.6 În cazul în care circumstanțele de forță majoră împiedică îndeplinirea prevederilor prezentului Contract sau duc la o întârziere a executării pentru oricare dintre părți, partea este exonerată de îndeplinirea obligațiilor, dar numai pentru perioada în care circumstanțe de forță majoră (cutremur, inundații, alunecări de teren etc.) au efect asupra îndeplinirii obligațiilor contractuale. Partea care nu poate îndeplini obligația din caz de forță majoră este obligată să notifice celeilalte părți despre aceasta prin telex, fax sau alte mijloace în termen de 24 de ore, prezentând în termen de treizeci de zile un document eliberat de Camera de Comerț și Industrie sau de alt organism împuternicit, care confirmă existența acestor circumstanțe.

7.7 Riscul de deteriorare accidentală a obiectului Contractului înainte de transmiterea acestuia este suportat de Antreprenor. Acest risc trece la Beneficiar simultan din momentul recepționării obiectului în modul stabilit.

8. Rezilierea Contractului

8.1 Contractul poate fi reziliat prin acordul părților în conformitate cu legislația în vigoare.

8.2 Partea interesată transmite celeilalte părți o propunere de reziliere a Contractului în scris, care este obligată să o examineze în termen de 20 de zile.

8.3 Cu acordul celeilalte părți, rezilierea Contractului se efectuează în baza unui act bilateral, în care se indică:

- volumul și costul lucrărilor efectiv efectuate de Antreprenor;
- lista documentelor de executare transmise Beneficiarului;
- lista și costul proprietății Beneficiarului, neutilizate de Antreprenor în executarea lucrărilor de construcție la obiect;
- lista bunurilor Antreprenorului care urmează să fie scoase de pe șantier, precum și termenele pentru îndeplinirea acestei obligații;
- obligații de garanție stabilite prin lege sau prin contract pentru lucrările recepționate de Beneficiar și reflectate în actul de reziliere a Contractului;
- alte obligații ale partilor legate de rezilierea Contractului.

8.4 Contractul poate fi reziliat unilateral de către Beneficiar dacă:

- Antreprenorul de mai multe ori (mai mult de o dată) a admis executarea necalitativă a lucrărilor
- în cazul încălcării semnificative de către Antreprenor a termenilor de executare a lucrărilor de construcții prevăzute de prezentul Contract.

8.5 Antreprenorul se obligă să oprească lucrările din momentul primirii unei notificări de la Beneficiar cu privire la rezilierea Contractului.

8.6. Beneficiarul nu este obligat să plătească pentru lucrările efectuate după ce Antreprenorul a primit o notificare de reziliere a Contractului.

8.7. Dacă devine necesară efectuarea lucrărilor pentru asigurarea siguranței obiectului neterminat, Antreprenorul este obligat să le execute în termenul convenit. Costurile aferente executării acestor lucrări vor fi suportate de partea din vina căreia se reziliază Contractul.

9. Transmiterea și Recepționarea Obiectului

9.1 Recepționarea obiectului se efectuează conform cerințelor Legii privind calitatea în construcții nr. 721 din 02.02.1996, Hotărârea Guvernului cu privire la aprobarea Regulamentului de recepție a construcțiilor și instalațiilor aferente nr. 285 din 23.05.1996 și a altor acte normative în vigoare.

10. Soluționarea litigiilor

10.1 Toate litigiile care decurg din prezentul Contract se soluționează prin acordul comun al părților, iar în cazul în care este imposibil de găsit un acord comun, prin sesizarea instanței de judecată a Republicii Moldova, folosind dreptul material al Republicii Moldova.

11. Confidențialitatea

11.1 Fiecare Parte se obligă față de cealaltă Parte să păstreze în regim de confidențialitate strictă orice informații, date, materiale, documente, etc. primite de la cealaltă Parte sau altfel cunoscute în legătură cu prezentul Contract, și indiferent dacă caracterul secret al acestor informații este menționat expres sau nu pe purtătorii lor („Informații Confidențiale”). În continuare, Partea care va primi de la cealaltă Parte sau altfel va lua cunoștință în baza prezentului Contract de oricare Informații Confidențiale va asigura ca oricare persoane fizice ori juridice (inclusiv,

subantreprenori, subcontractanți, liber profesioniști, salariați, membri ai organelor de conducere etc.) cărora le va fi permis accesul la Informațiile Confidențiale ale celeilalte Părți își vor asuma o obligație identică față de oricare dintre Părți.

12. Dispoziții finale

12.1 Prezentul Contract se încheie în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, are forță juridică și este obligatorie pentru ambele părți.

11.2 Orice modificare, completare, excludere a prevederilor acestui Contract va fi considerată valabilă dacă este în scris și semnată de fiecare parte.

11.3 Problemele care nu sunt reglementate de prezentul Contract vor fi rezolvate în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

11.4 Documentele de concurs și cererile prezentate de Antreprenor sunt parte componentă a prezentului Contract în temeiul legal.

13. Rechizitele și semnăturile părților

BENEFICIAR

"Ungheni-gaz" SRL

mun.Ungheni, str. V.Țepeș,13

c/d MD94ML000000002251346132

BC "Moldindconbank"SA, fil. Ungheni

c/b MOLDM2X346

c/f 1003609007411

c/TVA 9500091

tel. 023622703

Director  **Sergiu CĂȚER**

ANTREPRENOR

"Casa Onici" SRL

mun.Chișinău, bd. Cuza Vodă,13/5, of.35

c/d MD13AG0000000022511694776

BC "Moldova Agroindbank"SA,

c/b AGRNMD2X710

c/f 1011600013762

c/TVA 0609233

tel. +373/69440886

Director  **Serghei ONICI**

Antreprenor SRL "CASA ONICI"
 (denumirea)

Investitor SRL Ungheni-gaz
 (denumirea)

Obiect **Gazificarea s.Frasinesti,
 r.Ungheni. Traseu de gaz de
 presiune medie, dulapul nr.13**

Valoarea lucrarilor executate **23 772,73 lei**

P r o c e s - v e r b a l № 1

de receptie a lucrarilor executate

peste carei termen 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Presiune medie. Dulapul 13 1.1. Dulapul 13, presiune medie 1.1.1. Lucrari de terasament, PM				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0100	820,00 0,00	8,20 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,0000	175,04 175,04	175,04 175,04
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	3,0000	26,34 26,34	79,02 79,02

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0800	436,00 0,00	34,88 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,1100	1 580,64 749,45	173,87 82,44
		Total	lei			471,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				471,01 336,50
		1.1.2. Lucrari de montare				
6	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	25,0000	69,62 4,59	1 740,56 114,71
7	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 50) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	301,98 67,98	301,98 67,98
8	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie50/32) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	451,98 67,98	451,98 67,98
9	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor,	1 km	0,0250	20,00 13,60	0,50 0,34

1	2	3	4	5	6	7
		la conducte de otel cu Dn 50 mm				
		Total	lei			2 495,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 495,02 251,01
		1.1.3. VIII 1-1(D32) 1buc				
10	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 108 mm	m	1,0000	741,89 176,74	741,89 176,74
11	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	1,5000	50,62 4,59	75,93 6,88
12	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25;	m	0,5000	100,48 44,18	50,24 22,09
13	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,0800	252,75 52,50	20,22 4,20
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 32) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	261,98 67,98	261,98 67,98
15	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (trecere PE/OL 32) din polietilena, teville avind diametrul de	buc	1,0000	396,98 67,98	396,98 67,98

1	2	3	4	5	6	7
		32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000				
16	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipiente, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	3,5300	39,54 19,54	139,59 68,99
17	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,0040	517,50 347,50	2,07 1,39
18	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0040	595,00 325,00	2,38 1,30
		<i>Total</i>	lei			1 691,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 691,28 417,55
		1.1.4. УПГ-7 Размещение ШГРП, обвязка(1buc)				
19	GB05A	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 32 mm	buc	2,0000	193,48 42,48	386,97 84,97
20	GB05B	Flansa din otel pentru Pn 10,16, 25, 40, 64, montata prin sudura electrica, la conducte de otel, avind Dn 80 mm	buc	2,0000	337,13 62,88	674,26 125,76
21	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul	m	1,5000	137,29 44,19	205,93 66,28

1	2	3	4	5	6	7
		de 32				
22	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89	m	1,0000	392,79 54,38	392,79 54,38
23	08-02-471-4	Priza de pamint, verticala, din otel rotund, diametru 16 mm	10 buc	0,3000	2 921,20 704,40	876,36 211,32
24	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2	100 m	0,1000	4 834,10 1 410,50	483,41 141,05
25	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	2,6000	45,04 36,54	117,10 95,00
26	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	2,6000	60,29 39,94	156,75 103,84
27	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	1,8600	39,54 19,54	73,55 36,35
28	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,0020	520,00 350,00	1,04 0,70
29	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0020	595,00 325,00	1,19 0,65

1	2	3	4	5	6	7
30	TsA01C1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in spatii intinse in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren tare	m3	0,3150	123,21 123,21	38,81 38,81
31	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(gard)	kg	43,2700	45,39 17,84	1 964,19 772,10
32	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(suport dulap)	kg	20,0000	45,39 17,84	907,87 356,87
33	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,0640	516,25 345,78	33,04 22,13
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0640	595,47 324,69	38,11 20,78
35	CA03A3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton simplu clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,3150	1 496,10 654,29	471,27 206,10

1	2	3	4	5	6	7
36	CO06A4	Imprejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2 m distanta interax prin burare cu piatra sparta, cu inaltimea la coama de 1,05 m, pentru utilizarea betonului simplu marfa la plantarea stilpilor metalici Material marunt (cuie, sirma de otel)=1,0275	m	6,4000	307,63 77,32	1 968,82 494,86
37	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500	m2	0,6000	288,65 101,97	173,19 61,18
38	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	0,3000	321,23 97,70	96,37 29,31
39	DA06A1	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala cu balast	m3	0,4560	635,88 97,72	289,96 44,56
40	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300	m3	0,4560	2 772,89 450,35	1 264,44 205,36

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			10 615,42
		Total capitol: Inclusiv salariu				10 615,42 3 172,36
		<i>Total</i>	lei			15 272,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 272,73 4 177,42
		<i>Total</i>	lei			15 272,73
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			1 002,58
		<i>Cheltueli de transport si depozitare</i>	6 %			567,77
		<i>Cheltueli de regie</i>	11 %			1 852,73
		<i>Beneficiu</i>	5 %			934,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				19 630,61 4 177,42

		Total	lei	19 630,61
		Lucrari topogeodezice de control	180 lei	180,00
		TVA	20 %	3 962,12
				23 772,73
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		4 177,42

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "CASA ONICI"



Investitor
SRL Ungheni-gaz

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

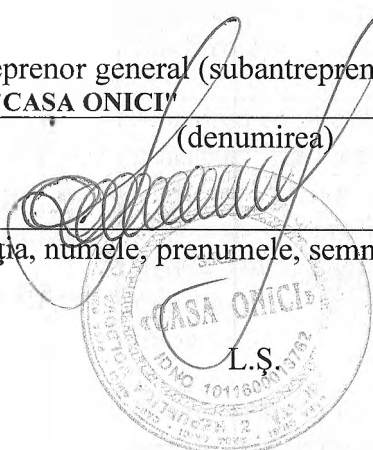

Antreprenor SRL "CASA ONICI"
 (denumirea)

Investitor SRL "Ungheni-gaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazificarea s.Frasinesti,
 r.Ungheni. Traseu de gaz de
 presiune joasa, dulapul 13**

Valoarea lucrarilor executate 424 928,21 lei

P r o c e s - v e r b a l № 2

de receptie a lucrarilor executate
 pe *decembrie* an 20 *23*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Presiune joasa. Dulapul 13				
		1.1. Dulapul 13, presiune joasa				
		1.1.1. Lucrari de terasament, PJ				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	7,2684	820,00 0,00	5 960,08 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	22,4796	175,04 175,04	3 934,79 3 934,79
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	204,3600	26,34 26,34	5 382,99 5 382,99

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	5,4496	436,00 0,00	2 376,04 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	7,4932	1 580,63 749,44	11 844,01 5 615,67
		Total	lei			29 497,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				29 497,91 14 933,45
		1.1.2. Lucrari de montare				
6	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	106,0000	176,72 15,46	18 732,17 1 639,25
7	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 63 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	100,0000	82,62 4,59	8 262,24 458,84
8	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	550,0000	69,62 4,59	38 292,31 2 523,61
9	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 40 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	270,0000	54,62 4,59	14 748,04 1 238,86

1	2	3	4	5	6	7
10	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	305,0000	50,62 4,59	15 439,83 1 399,46
11	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 90) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	436,97 84,97	873,94 169,94
12	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 50) din polietilena, teville avind diametrul de 50mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	301,98 67,98	603,95 135,95
13	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 40) din polietilena, teville avind diametrul de 40mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	261,98 67,98	261,98 67,98
14	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 32) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	42,0000	261,98 67,98	11 002,99 2 854,99
15	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 90) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	856,97 84,97	856,97 84,97
16	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu 90) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	1 636,97 84,97	1 636,97 84,97
17	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre	buc	1,0000	556,97 84,97	556,97 84,97

1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (reductie 63/50) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000				
18	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie 50/40) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	3,0000	486,97 84,97	1 460,91 254,91
19	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu 50) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	481,98 67,98	481,98 67,98
20	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie 40/32 din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	3,0000	391,98 67,98	1 175,93 203,93
21	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm	1 km	0,1060	60,00 44,15	6,36 4,68
22	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	1,2250	19,60 13,59	24,01 16,65
		Total	lei			114 417,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				114 417,55 11 291,94
		1.1.3. VIII 2-3(D-90)				
23	GA07A	Rasuflatoare pentru	buc	1,0000	504,02	504,02

1	2	3	4	5	6	7
		canalizarea scaparilor de gaze sub 200 mm			333,92	333,92
24	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	1,5000	176,71 15,46	265,07 23,19
25	TfA01B1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 89	m	0,5000	368,88 42,48	184,44 21,24
26	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,1700	253,00 52,65	43,01 8,95
27	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 90) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	436,97 84,97	436,97 84,97
28	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (trecere PE/OL 90) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	1 916,97 84,97	1 916,97 84,97
29	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (cot 90) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	856,97 84,97	856,97 84,97
30	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri,	m	1,0000	2 867,89 176,74	2 867,89 176,74

1	2	3	4	5	6	7
		pentru protectia conductei, tubul avind Dn 219 mm				
31	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	7,2400	39,54 19,54	286,29 141,49
32	IzD02B	Curatirea de rugina cu peria de sirma a confectiilor si constructiilor metalice: grinzi cu inima plina, stilpi de cai de rulare	t	0,0070	101,43 101,43	0,71 0,71
33	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,0070	515,71 345,71	3,61 2,42
34	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0070	595,71 324,29	4,17 2,27
		<i>Total</i>	lei			7 370,12
	.	Total capitol: Inclusiv salariu				7 370,12 965,84
		1.1.4. VIII 1-1(D32) 48 buc				
35	GA08A	Tub de protectie din teava de PE, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	48,0000	397,70 141,05	19 089,61 6 770,41
36	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	72,0000	50,62 4,59	3 644,81 330,36
37	TfA01A1	Conducta de otel, montata	m	25,5000	100,48	2 562,22

1	2	3	4	5	6	7
		in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25;			44,18	1 126,71
38	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	3,8400	253,11 52,68	971,94 202,30
39	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 32) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	48,0000	261,98 67,98	12 574,85 3 262,85
40	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (trecere PE/OL 32/25) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	48,0000	396,98 67,98	19 054,85 3 262,85
41	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	169,4400	39,54 19,54	6 700,18 3 311,38
42	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,1694	516,29 345,81	87,46 58,58
43	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de	t	0,1694	595,34 324,56	100,85 54,98

1	2	3	4	5	6	7
		mina				
		Total	lei			64 786,77
		Total capitol: Inclusiv salariu				64 786,77 18 380,42
		1.1.5. УПГ 31-3(5 buc) D90 мм. Пересечение с коммуникациями				
44	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc	5,0000	10,20 10,20	50,98 50,98
45	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	12,5000	176,72 15,46	2 208,99 193,31
		Total	lei			2 259,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 259,97 244,29
		1.1.6. УПГ 31-2 (43 buc) D75mm Пересечение п/э газопровода с водопроводом				
46	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc	43,0000	10,20 10,20	438,45 438,45
47	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	107,5000	122,31 9,18	13 148,41 986,50
		Total	lei			13 586,86
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 586,86 1 424,95
		1.1.7. УПГ 33(49 buc)				
48	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20	buc	49,0000	148,16 56,08	7 259,85 2 747,93

1	2	3	4	5	6	7
49	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	32,8300	39,54 19,54	1 298,20 641,60
50	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,4700	112,16 112,16	164,88 164,88
51	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	1,4700	1 754,73 701,00	2 579,45 1 030,47
52	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	408,1700	45,39 17,84	18 528,34 7 283,26
53	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,4082	516,36 345,84	210,78 141,17
54	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,4082	595,37 324,57	243,03 132,49
55	TfA01A1	Conducta de otel, montata	m	88,2000	100,48	8 862,19

1	2	3	4	5	6	7
		in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20			44,18	3 897,07
56	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,0882	19,50 13,61	1,72 1,20
57	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb într-un strat	m2	7,0500	45,04 36,54	317,52 257,59
58	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	7,0500	60,29 39,94	425,01 281,55
		<i>Total</i>	lei			39 890,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				39 890,97 16 579,21
		<i>Total</i>	lei			271 810,15
		Total capitol: Inclusiv salariu				271 810,15 63 820,10
		<i>Total</i>	lei			271 810,15
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			15 316,82
		<i>Cheltueli de transport si depozitare</i>	6 %			8 576,02
		<i>Cheltueli de regie</i>	11 %			32 527,33
		<i>Beneficiu</i>	5 %			16 411,52
		Total capitol: Inclusiv salariu				344 641,84 63 820,10

		Total	lei	344 641,84
		Lucrari topogeodezice de control	9465 lei	9 465,00

1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			70 821,37
						424 928,21
		TOTAL proces-verbal:				
		Inclusiv salariu				63 820,10

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "CASA ONICI"



Investitor
SRL "Ungheni-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

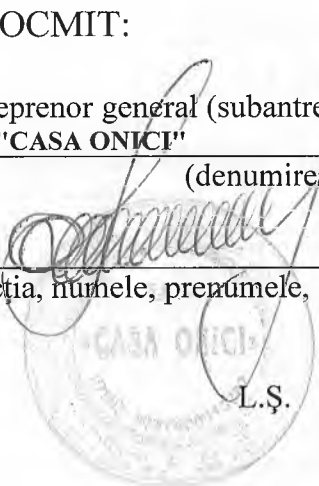

Antreprenor SRL "CASA ONICI"
 (denumirea)

Investitor SRL Ungheni-gaz
 (denumirea)

Obiect **Gazificarea s.Frasinesti,
 r.Ungheni. Traseu de gaz de
 presiune medie si joasa, dulapul
 nr. 13 (Utilaj)**

Valoarea lucrarilor executate **50 527,25 lei**

P r o c e s - v e r b a l № 3

de receptie a lucrarilor executate

pe 22 decembrie an 2023

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		2. Montarea utilajului				
157	GE01D	Regulator de presiune (de uz casnic), montat individual, pentru debitul nominal de: -50 mc/h	buc	1,0000	350,57 237,07	350,57 237,07
158	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 32 mm	buc	1,0000	115,07 49,28	115,07 49,28
159	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 80 mm	buc	1,0000	231,80 101,96	231,80 101,96
160	GD54A1	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 50) din polietilena, tevile avind diametrul de 50 mm. Pentru imbinarea robinetilor din polietilena. Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	603,95 135,95	603,95 135,95
		<i>Total</i>	lei			1 301,39
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			125,82
		<i>Cheltuieli de transport si depozitare</i>	6 %			32,95
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			398,44
		<i>Beneficiu</i>	6 %			111,52

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 970,12 524,26
		3. Costul utilajului				
161	GE01D	ERG-SE 50, с двумя линиями редуцирования	buc	1,0000	28 000,00 0,00	28 000,00 0,00
162	GB01A	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 32 mm	buc	1,0000	960,00 0,00	960,00 0,00
163	GB01B	Robinet cu flanse Pn 10- 16, avind Dn 80 mm	buc	1,0000	1 700,00 0,00	1 700,00 0,00
164	GD54A1	Robinet PE Dn 50 Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	9 000,00 0,00	9 000,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			39 660,00
		<i>Cheltuieli de transport</i>	1,2 %			475,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 135,92


		Total	lei	42 106,04
		TVA	20 %	8 421,21
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		50 527,25 524,26

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "CASA ONICI"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
SRL Ungheni-gaz

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "CASA ONICI"
(denumirea)

Investitor SRL "Ungheni-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazificarea s.Frasinesti,
r.Ungheni. Traseu de gaz de PM,
dulapul nr.13(suplimentar)**

Valoarea lucrarilor executate 5 234,60 lei

P r o c e s - v e r b a l № 4

de receptie a lucrarilor executate
pe *decembrie* an 20 *23*

Nr ert.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Presiune medie. Dulapul 13(suplimentar)				
		1.1. Dulapul 13, presiune medie				
		1.1.1. УПГ-7 Размещение ПГРП, обвязка(1buc)				
1	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu 75/50) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	1 219,97 84,97	1 219,97 84,97
2	TfA02A1	Dop 32 de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32	buc	1,0000	356,62 175,89	356,62 175,89
3	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25;	m	0,7000	100,46 44,17	70,32 30,92

1	2	3	4	5	6	7
4	TfA02A1	Reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 32x25mm;	buc	1,0000	363,62 175,89	363,62 175,89
5	TfA02B1	Dop D89 de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m, inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 65; 80;	buc	1,0000	489,72 246,42	489,72 246,42
6	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(gard)	kg	1,4750	45,40 17,85	66,96 26,33
7	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton(suport dulap)	kg	11,9000	45,39 17,84	540,19 212,34
8	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,0134	515,67 345,52	6,91 4,63
9	IzD04A	Vopsirea confectioniilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0134	594,78 324,63	7,97 4,35
10	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata	m2	0,9000	288,66 101,97	259,79 91,77

1	2	3	4	5	6	7
		anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (material pt. lipit tabla)=1,0500				
		<i>Total</i>	lei			3 382,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 382,07 1 053,51
		<i>Total</i>	lei			3 382,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 382,07 1 053,51
		<i>Total</i>	lei			3 382,07
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			252,84
		<i>Cheltueli de transport si depozitare</i>	6 %			107,84
		<i>Cheltueli de regie</i>	11 %			411,70
		<i>Beneficiu</i>	5 %			207,72
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 362,17 1 053,51

		Total	lei		4 362,17
		TVA	20 %		872,43
					5 234,60
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			1 053,51

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "CASA ONICI"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

APROBAT:

Investitor
SRL "Ungheii-gaz"

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Antreprenor SRL "CASA ONICI"
 (denumirea)

Investitor SRL "Ungheni-gaz"
 (denumirea)

Obiect **Gazificarea s.Frasinesti,
 r.Ungheni. Traseu de gaz de PJ,
 dulapul nr.13(suplimentar)**

Valoarea lucrarilor executate **221 584,01 lei**

P r o c e s - v e r b a l № 5

de receptie a lucrarilor executate
 pe *decembrie* an 20 *23*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Presiune joasa. Dulapul 13(suplimentar)				
		1.1. Dulapul 13, presiune joasa				
		1.1.1. Lucrari de terasament (lucrari suplimentare)				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,5847	819,98 0,00	479,44 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	1,8084	175,04 175,04	316,54 316,54
3	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din	m3	16,4400	26,34 26,34	433,04 433,04

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
4	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,4384	436,04 0,00	191,16 0,00
5	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint necoeziv	100 m3	0,6028	1 580,64 749,44	952,81 451,76
		Total	lei			2 372,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 372,99 1 201,34
		1.1.2. Lucrari de terasament(subtraversari)				
6	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (de la hotar pana la contor - 38 consumatori)	m3	18,7200	175,04 175,04	3 276,72 3 276,72
7	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	18,7200	26,34 26,34	493,10 493,10
8	TsA20D	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare (sub placile din beton prefabricat la scurgerile de apa - 9	m3	12,0000	332,23 332,23	3 986,79 3 986,79

1	2	3	4	5	6	7
		consumatori)				
9	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	12,0000	1 580,63 749,44	18 967,62 8 993,22
		Total	lei			26 724,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 724,23 16 749,83
		1.1.3. Lucrari de montare				
10	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	82,0000	176,72 15,46	14 490,92 1 268,09
11	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	100,0000	147,31 9,18	14 731,07 917,67
12	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 50 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	5,0000	69,62 4,59	348,11 22,94
13	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	322,0000	50,62 4,59	16 300,41 1 477,46
14	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 90) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	436,97 84,97	436,97 84,97
15	GD54A	Imbinarea prin sudura de	buc	6,0000	261,98	1 571,86

1	2	3	4	5	6	7
		tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 32) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000			67,98	407,86
16	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie 90/75) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	<u>741,97</u> 84,97	<u>741,97</u> 84,97
17	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus 90/32) din polietilena, teville avind diametrul de 90 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	14,0000	<u>1 486,97</u> 84,97	<u>20 817,58</u> 1 189,58
18	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus 75-32) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	4,0000	<u>934,97</u> 84,97	<u>3 739,88</u> 339,88
19	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie 75x63) din polietilena, teville avind diametrul de 75 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	3,0000	<u>469,97</u> 84,97	<u>1 409,91</u> 254,91
20	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus 63x32) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	3,0000	<u>881,98</u> 67,98	<u>2 645,93</u> 203,93
21	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie 63/50) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm	buc	1,0000	<u>556,97</u> 84,97	<u>556,97</u> 84,97

1	2	3	4	5	6	7
		Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000				
22	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus 50x32) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	16,0000	$\frac{481,98}{67,98}$	$\frac{7\,711,62}{1\,087,62}$
23	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 50) din polietilena, teville avind diametrul de 50mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	$\frac{301,98}{67,98}$	$\frac{603,95}{135,95}$
24	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (Cot PE D50) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	4,0000	$\frac{631,97}{67,98}$	$\frac{2\,527,90}{271,90}$
25	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus 40x32) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	6,0000	$\frac{466,98}{67,98}$	$\frac{2\,801,86}{407,86}$
26	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu egal D32) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	$\frac{441,98}{67,98}$	$\frac{883,95}{135,95}$
27	GC03C	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 100 mm	1 km	0,0820	$\frac{60,24}{44,15}$	$\frac{4,94}{3,62}$
28	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor,	1 km	0,4270	$\frac{19,58}{13,58}$	$\frac{8,36}{5,80}$

1	2	3	4	5	6	7
		la conducte de otel cu Dn 50 mm				
		Total	lei			92 334,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				92 334,16 8 385,93
		1.1.4. УПГ 21-3 (1buc) Кран шаровый полиэтиленовый D50 (в колодце)				
29	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	516,45 69,68	516,45 69,68
30	CP10A	Montarea elementelor prefabricate din beton armat la cladiri de locuit sau social-culturale cu structura din beton armat monolit,mixta sau zidarie portanta, la inaltimea pina la 20 m inclusiv, cu volum pina la 0,2 mc inclusiv	buc	1,0000	121,41 72,23	121,41 72,23
31	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 159 mm	m	1,6000	841,89 176,74	1 347,02 282,78
32	DA06A2	Strat de agregate naturale cilindrata, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigeliva si anticapilara, cu asternere manuala, cu nisip	m3	2,0000	321,24 97,72	642,49 195,43
		Total	lei			2 627,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 627,37 620,12
		1.1.5. УПГ 1-1(D32) 1 buc				
33	GA08A	Tub de protectie din teava PE, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei,	m	1,0000	632,89 176,74	632,89 176,74

1	2	3	4	5	6	7
		tubul avind Dn 100 mm				
34	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	1,5000	<u>50,62</u> 4,59	<u>75,93</u> 6,88
35	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25;	m	0,5000	<u>100,48</u> 44,18	<u>50,24</u> 22,09
36	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	0,0800	<u>252,75</u> 52,50	<u>20,22</u> 4,20
37	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 32) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	<u>261,98</u> 67,98	<u>261,98</u> 67,98
38	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (trecere PE/OL 32/25) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	<u>396,98</u> 67,98	<u>396,98</u> 67,98
39	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	3,5300	<u>39,54</u> 19,54	<u>139,59</u> 68,99
40	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor	t	0,0035	<u>514,29</u> 345,71	<u>1,80</u> 1,21

1	2	3	4	5	6	7
		tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)				
41	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0035	597,14 325,71	2,09 1,14
		<i>Total</i>	lei			1 581,72
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 581,72 417,21
		1.1.6. УПГ 31-3(2 buc) D90 мм. Пересечение с коммуникациями				
42	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc	2,0000	10,20 10,20	20,39 20,39
43	GD52C	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 90 mm Material marunt (detergent, conect., schoch)=1,0000	m	5,0000	176,72 15,47	883,60 77,33
		<i>Total</i>	lei			903,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				903,99 97,72
		1.1.7. УПГ 33(1 buc)				
44	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal de 20	buc	1,0000	148,16 56,08	148,16 56,08
45	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	0,6700	39,54 19,54	26,49 13,09
46	TsA02E	Sapatura manuala de	m3	0,0300	112,00	3,36

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu			112,00	3,36
47	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,0300	1 755,00 701,00	52,65 21,03
48	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	7,1270	45,39 17,84	323,53 127,18
49	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,0071	515,49 345,07	3,66 2,45
50	IzD04A	Vopsirea conformitatii si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0071	594,37 323,94	4,22 2,30
51	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	m	1,7000	100,48 44,19	170,82 75,12

1	2	3	4	5	6	7
52	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,0017	17,65 17,65	0,03 0,03
53	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	0,1400	45,00 36,50	6,30 5,11
54	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	0,1400	60,43 39,93	8,46 5,59
		<i>Total</i>	lei			747,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				747,68 311,34
		1.1.8. VIII 1-1(D32) 50 buc - suplimentar				
55	RpGA16A	Indoirea tevii de otel pentru constructii, pentru realizarea curbelor cu cute, avind diametrul de: 20 mm	buc	50,0000	174,40 137,65	8 720,07 6 882,57
56	GD08A	Niplu din otel sudat la tevi cu diametrul de 20mm	buc	50,0000	107,82 98,57	5 390,76 4 928,26
		<i>Total</i>	lei			14 110,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 110,83 11 810,83
		<i>Total</i>	lei			141 402,97
		Total capitol: Inclusiv salariu				141 402,97 39 594,32
		<i>Total</i>	lei			141 402,97
		<i>Asigurarea sociala</i>	24 %			9 502,64
		<i>Cheltueli de transport si depozitare</i>	6 %			4 362,80
		<i>Cheltueli de regie</i>	11 %			17 079,53
		<i>Beneficiu</i>	5 %			8 617,40

1	2	3	4	5	6	7
		Total capital:				180 965,34
		Inclusiv salariu				39 594,32

		Total	lei	180 965,34
		Lucrari topogodezice de control	3688 lei	3 688,00
		TVA	20 %	36 930,67
				221 584,01
		TOTAL proces-verbal:		
		Inclusiv salariu		39 594,32

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SRL "CASA ONICI"



Investitor
SRL "Ungheni-gaz"

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SRL "CASA ONICI"
(denumirea)

Investitor SRL "Ungheni-gaz"
(denumirea)

Obiect **Gazificarea s.Frasinesti,
r.Ungheni. Traseu de gaz de PM
si PJ(lucrari suplimentare 19
consumatori)**

Valoarea lucrarilor executate 112 262,53 lei

P r o c e s - v e r b a l № 6

de receptie a lucrarilor executate

pe *decembrie* an 20*23*

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Presiune medie si joasa. Dulapul 13				
		1.1. LUCRARI SUPLIMENTARE (19 consumatori)				
		1.1.1. Lucrari de montare				
1	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 32) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	19,0000	261,98 67,98	4 977,54 1 291,54
2	GD54B	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie 63/50) din polietilena, teville avind diametrul de 63 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	556,97 84,97	556,97 84,97
3	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus 50x32) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	16,0000	481,98 67,98	7 711,62 1 087,62
4	GD54A	Imbinarea prin sudura de	buc	1,0000	441,98	441,98

1	2	3	4	5	6	7
		tip electrofuziune intre teava si fitting (teu egal D32) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000			67,98	67,98
5	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (teu redus 40x32) din polietilena, teville avind diametrul de 40 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	2,0000	466,98 67,98	933,95 135,95
6	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (reductie50/32) din polietilena, teville avind diametrul de 50 mm Material marunt (alcool, detergent,creion marcator)=1,0000	buc	1,0000	451,98 67,98	451,98 67,98
		Total	lei			15 074,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 074,04 2 736,04
		1.1.2. VIII (D32) 19 buc				
7	GA08A	Tub de protectie din teava PE, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 100 mm	m	19,0000	397,70 141,05	7 556,30 2 679,95
8	GD52A	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul pina la 32 mm Material marunt (detergent,conect., schoch)=1,0000	m	28,5000	50,62 4,59	1 442,74 130,77
9	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25;	m	9,5000	100,48 44,19	954,55 419,76

1	2	3	4	5	6	7
10	IzL02C	Izolatie anticoroziva executata manual pe traseu la tevi de otel cu protectie exterioara din impislitura din fibre de sticla, izolatia fiind foarte intarita	m2	1,5200	253,10 52,68	384,71 80,07
11	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe 32) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	19,0000	261,98 67,98	4 977,54 1 291,54
12	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (trecere PE/OL 32/25) din polietilena, teville avind diametrul de 32 mm Material marunt (alcool, detergent, creion marcator)=1,0000	buc	19,0000	396,98 67,98	7 542,54 1 291,54
13	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	67,0700	39,54 19,54	2 652,16 1 310,76
14	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,0671	516,39 345,90	34,65 23,21
15	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,0671	595,38 324,59	39,95 21,78
16	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (de la hotar pana la contor - 19 consumatori)	m3	9,1200	175,04 175,04	1 596,35 1 596,35

1	2	3	4	5	6	7
17	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	9,1200	26,34 26,34	240,23 240,23
18	TsA20D	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren foarte tare (sub placile din beton prefabricat la scurgerile de apa - 2 consumatori)	m3	3,0000	332,23 332,23	996,70 996,70
19	TsD01D	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren foarte tare	m3	3,0000	48,43 48,43	145,30 145,30
20	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	3,0000	1 580,64 749,44	4 741,91 2 248,31
		Total	lei			33 305,63
		Total capitol: Inclusiv salariu				33 305,63 12 476,27
		1.1.3. VIII - 33 (19 buc)				
21	ID10B	Robinet de inchidere cu cep (cana) si mufe sau robinet cu cep cu mufe cu corp infundat cu mufe, pentru instalatii de gaze, avind diametrul nominal	buc	19,0000	148,16 56,08	2 815,04 1 065,52

1	2	3	4	5	6	7
		de 20				
22	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	12,7300	39,54 19,54	503,38 248,78
23	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	0,5700	112,16 112,16	63,93 63,93
24	CA03C3	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat manual si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	0,5700	1 754,75 701,00	1 000,21 399,57
25	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	199,3040	45,39 17,84	9 047,15 3 556,33
26	IzD05B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,1993	516,26 345,81	102,89 68,92
27	IzD04A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv, cu pensula de mina	t	0,1993	595,38 324,59	118,66 64,69

1	2	3	4	5	6	7
28	TfA01A1	Conducta de otel, montata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pine la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 20	m	34,2000	100,48 44,18	3 436,37 1 511,11
29	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,0342	19,59 13,74	0,67 0,47
30	RpGA16A	Indoirea tevii de otel pentru constructii, pentru realizarea curbelor cu cute, avind diametrul de: 20 mm	buc	19,0000	174,40 137,65	3 313,63 2 615,38
31	GD08A	Niplu din otel sudat la tevi cu diametrul de 20mm	buc	19,0000	107,82 98,57	2 048,49 1 872,74
32	IzJ07A	Grunduirea conductelor si aparatelor cu grund de miniu plumb intr-un strat	m2	2,7100	45,04 36,54	122,05 99,01
33	IzJ09B	Vopsirea invelitorii de tabla la conducte si aparate cu vopsea de ulei in 2 straturi, inclusiv grunduirea	m2	2,7100	60,28 39,93	163,37 108,22
		<i>Total</i>	lei			22 735,84
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 735,84 11 674,67
		1.1.4. УПГ 31-2 (2 buc) D75mm Пересечение п/э газопровода с водопроводом				
34	GA12A	Subtraversari pe sub conducte sau cabluri existente, traseul conductei avind Dn pina la 100 mm	buc	2,0000	10,20 10,20	20,39 20,39
35	GD52B	Teava din polietilena, pentru conducte de distributie, montata in sant, cu diametrul de 75 mm	m	6,0000	122,31 9,18	733,86 55,06

