

Amenajarea teritoriului gimnaziului din s. Cioresti r-nul Nisporeni


(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № _____ РЕМОУТ

Valoarea de deviz 631 740,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. In fata bucatariei				
1	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	25,30	29,99	758,80
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	106,10	31,13	3 303,34
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 10 cm	m3	10,61	287,42	3 049,53
4	TsA03C	Sapatura manuala de pamint pina la 0,75 m adincime teren tare/pentru montare de bordure	m3	1,10	155,16	170,68
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/lacobas Construct 100x21x8-OL-24/3	m	25,30	73,84	1 868,25
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/ip caramida gr.6.0 Iacobas Construct	m2	106,10	234,17	24 845,22
7	CO03A1	Uluc gata prefabricat OL-22 50x16x4.5	m	9,60	145,34	1 395,28
Total In fata bucatariei						35 391,10
Incluziv salariu						12 050,37
		2. Sala de sport				

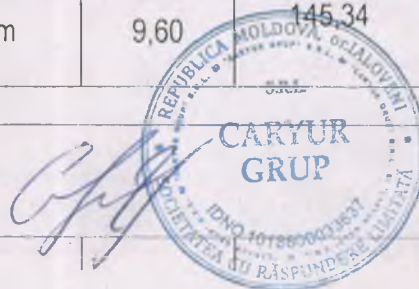

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	46,00	29,98	1 379,22
9	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	160,00	31,14	4 981,82
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.10cm	m3	16,00	287,43	4 598,93
11	TsA03C	Sapatura manuala de pamint pina la 0,75 m adincime teren tare/pentru montare de bordure	m3	1,70	155,01	263,51
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/lacobas Construct 100x21x8-OL-24/3	m	46,00	73,81	3 395,44
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/ ip caramida gr. 4.0 cm lacobas Construct	m2	160,00	229,10	36 656,33
14	CO03A1	Uluc gata prefabricat OL-22 50x16x4.5	m	7,80	145,85	1 137,62
Total Sala de sport						52 412,87
Incluziv salariu						18 279,93
3. Intrarea centrala						
15	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m	103,00	29,98	3 088,26
16	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	821,60	31,14	25 581,44
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.10cm	m3	82,60	287,44	23 742,19
18	TsA03C	Sapatura manuala de pamint pina la 0,75 m adincime teren tare/ pentru montare de bordure si uluc de scurgere	m3	19,90	155,10	3 086,54
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu	m	88,00	73,80	6 494,18



1	2	3	4	5	6	7
		incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/lacobas Construct 100x21x8 OL-24/3				
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ lacobas Construct 100x30x15	m	54,00	137,79	7 440,41
21	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/Tip caramida gr.4.0 lacobas Construct	m2	820,80	229,10	188 046,42
22	CO03A1	Uluc gata prefabricat OL-22 50x16x4.5	m	44,00	145,58	6 405,38
Total Intrarea centrala						263 884,82
Incluziv salariu						91 016,31
		4. Diferite lucrari				
		4.1. Scari exterioare				
23	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/demolat 2 scari la intrare	m3	15,50	339,36	5 260,12
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II/incarcat deseuri de la demolari	100 m3	0,50	856,80	428,40
25	Tsl50C	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3km	t	111,50	36,00	4 014,00
Total Scari exterioare						9 702,52
Incluziv salariu						4 915,52
		4.2. Refacerea si pavarea scarilor				
26	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice/Reparatia trapelor la dimensiuni standarte, plus panta pentru invalizi	m3	2,90	1 243,66	3 606,62



1	2	3	4	5	6	7
27	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pna la 20 m inclusiv	m2	6,80	95,06	646,43
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/Tip caramida gr.4.0 cm Iacobas Construct	m2	21,60	229,08	4 948,10
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Iacobas Construct 100x21x8-OL-24/3	m	22,00	73,84	1 624,47
30	CH06A adap.	Balustrada inox cu h=1.2m	m	8,20	1 001,89	8 215,53

Total Refacerea si pavarea scarilor 19 041,15

Incluziv salariu 3 329,29

Total Diferite lucrari 28 743,67

Incluziv salariu 8 244,81

Cheltuieli directe	lei	380 432,46
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	29 158,07
Cheltuieli de transport	10,00 %	24 166,21
Cheltuieli de regie	14,50 %	62 894,73
Total	100,00 +	496 651,47
Beneficiu de deviz	6,00 %	29 799,08
Total	100,00 +	526 450,55
TVA	20,00 %	105 290,11

Total deviz: 631 740,66
Incluziv salariu 129 591,42



Intocmit

Verificat

[Signature]

(funcția, semnătura)

()

(funcția, semnătura)

()

Investitor
Obiect


Amenajarea teritoriului gimnaziului din s. Cioresti r-nul Nisporeni

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №

Ремонт

(formular desfășurat)


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	RpCS19G	1. In fata bucatariei Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			29,99
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,2600	57,66	15,00
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,66	15,00
2	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			31.13
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31.13
3	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr. 10 cm	m3			287,42
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,06
	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	167,00	192,03
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,22
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,61
4	TsA03C	Sapatura manuala de pamint pina la 0,75 m adincime teren tare/pentru montare de bordure	m3			155.16
	9312040019 600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	137,86
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
5	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/lacobas Construct 100x21x8-OL-24/3	m			73,84
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,93
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,37
	2663102100 001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0083	0,00	0,00
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,65	1,68
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,57
	2666122800	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	1,0050	54,00	54,28

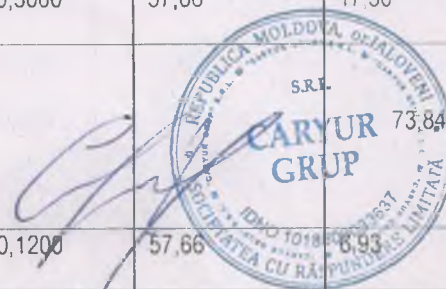

1	2	3	4	5	6	7
	325	100x21x8-OL-24/3				
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	5,00	0,02
6	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/ip caramida gr.6.0 Iacobas Construct	m2			234,17
	7129020012 800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,65	2,64
	2651122100 442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,65	43,56
	2661112800 655	Placi din beton, pentru trotuare 6 cm.	m2	1,0150	110,00	111,65
	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	190,00	0,95
	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	180,00	13,67
	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
7	CO03A1	Uluc gata prefabricat OL-22 50x16x4.5	m			145,34
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2666122800 301	Uluc gata prefabricat OL-22 50x16x4.5	m	1,0050	50,00	50,26
	2663102100 908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0500	890,00	44,50
	2664102101 205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0150	650,00	9,48
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0130	5,00	0,06
	2952270003 700	Centraia de beton	h-ut	0,0100	50,00	0,52
	2952270004 001	Malaxor	h-ut	0,0100	15,00	0,16
		2. Sala de sport				
8	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			29,98
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,66	14,99
9	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			31,14
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
10	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.10cm	m3			287,43
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	167,00	192,05
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002	Compresor mobil motor ardere interna,	h-ut	0,2100	120,00	25,20



1	2	3	4	5	6	7
	506	presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min				
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,60
11	TsA03C	Sapatura manuala de pamint pina la 0,75 m adincime teren tare/pentru montare de bordure	m3			155,01
	9312040019 600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	137,71
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/lacobas Construct 100x21x8-OL-24/3	m			73,81
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100 001	Beton clasa (pt.informatie)	m3	0,0083	0,00	0,00
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,65	1,68
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,55
	2666122800 325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x21x8-OL-24/3	m	1,0050	54,00	54,27
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	5,00	0,02
13	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/ ip caramida gr. 4.0 cm lacobas Construct	m2			229,10
	7129020012 800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,37
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,65	2,64
	2651122100 442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,65	43,56
	2661112800 6551	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm.	m2	1,0150	105,00	106,58
	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	190,00	0,95
	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	180,00	13,68
	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
14	CO03A1	Uluc gata prefabricat OL-22 50x16x4.5	m			145,85
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,5000	57,66	28,93
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2666122800 301	Uluc gata prefabricat OL-22 50x16x4.5	m	1,0050	50,00	50,26
	2663102100 908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0500	890,00	44,50
	2664102101 205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0150	650,00	10,00
	4100116202	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0130	5,00	0,06



1	2	3	4	5	6	7
	818					
	2952270003 700	Centrala de beton	h-ut	0,0100	50,00	0,51
	2952270004 001	Malaxor	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		3. Intrarea centrala				
15	RpCS19G	Demontari: borduri la trotuare, asezate pe beton	m			29,98
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,2600	57,66	14,99
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,2600	57,66	14,99
16	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2			31,14
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,5400	57,66	31,14
17	TsC54C	Strat de fundatie din pietris gr.10cm	m3			287,44
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	57,66	57,08
	1421102200 068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	167,00	192,05
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	5,00	0,50
	2912340002 506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	120,00	25,21
	2592270004 021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,60
18	TsA03C	Sapatura manuala de pamint pina la 0,75 m adincime teren tare/ pentru montare de bordure si uluc de scurgere	m3			155,10
	9312040019 600	Sapator	h-om	2,3900	57,66	137,80
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,3000	57,66	17,30
19	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/lacobas Construct 100x21x8 OL-24/3	m			73,80
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100 001	Beton clasa ..(pt.informatie)	m3	0,0083	0,00	0,00
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,65	1,68
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0.0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,53
	2666122800 325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x21x8-OL-24/3	m	1,0050	54,00	54,27
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	5,00	0,01
20	DE10A	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundatie de beton 30x15 cm/ lacobas Construct 100x30x15	m			137,76
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	57,66	8,65
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,4400	57,66	25,31



1	2	3	4	5	6	7
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	0,00	0,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2,9200	1,65	4,82
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0080	180,00	1,43
	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m	1,0050	97,00	97,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0060	5,00	0,03
21	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/Tip caramida gr.4.0 Iacobas Construct	m2			229,10
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,65	2,64
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,65	43,56
	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm.	m2	1,0150	105,00	106,57
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0.3-0.7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	190,00	0,95
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0.7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	180,00	13,68
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
22	CO03A1	Uluc gata prefabricat OL-22 50x16x4.5	m			145,58
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5000	57,66	28,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	2666122800301	Uluc gata prefabricat OL-22 50x16x4.5	m	1,0050	50,00	50,25
	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,0500	890,00	44,50
	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,0150	650,00	9,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0130	5,00	0,06
	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,0100	50,00	0,50
	2952270004001	Malaxor	h-ut	0,0100	15,00	0,15
		4. Diferite lucrari 4.1. Scari exterioare				
23	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat/demolat 2 scari la intrare	m3			339,36
	7123010010200	Betonist	h-om	4,0000	57,66	230,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	57,66	86,49
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0500	5,00	0,25
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	10,00	3,50
	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	50,00	17,48



1	2	3	4	5	6	7
	2922140006 702	Macara de fereastră	h-ut	0,2000	5,00	1,00
24	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II/incarcat deseuri de la demolari	100 m3			856,80
	2952260003 521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	180,00	856,80
25	Ts150C	Transportarea deseurilor cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3km	t			36,00
	3410540000 001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,2000	180,00	36,00
		4.2. Refacerea si pavarea scarilor				
26	CA02C01	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, preparat cu betoniera pe santier conform art. CA01, turnare cu mijloace clasice/Reparatia trapelor la dimensiuni standarte, plus panta pentru invalizi	m3			1 243,66
	7123010010 200	Betonist	h-om	3,8500	57,66	221,89
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	57,66	37,58
	2663102100 000	Beton	m3	1,0200	890,00	917,62
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,1000	5,00	0,50
	2922140007 000	Macara	h-ut	0,2500	250,00	62,07
	2952270003 000	Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00
27	CB02C	Cofraje din panouri refolosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2			95,06
	9310060019 920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	57,66	11,53
	7124010010 700	Dulgher	h-om	1,0000	57,66	57,66
	2874125881 241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0050	16,00	0,07
	2874115841 033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	0,3000	0,25	0,07
	2874115825 003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	0,3000	1,00	0,30
	2875276311 528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,0300	13,00	0,38
	2734113803 233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	16,00	0,80
	2873145887 000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0250	15,00	0,38
	2020212928 347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1300	45,00	5,89
	2010102904 340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	4,34
	2010102903 495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0010	2 950,00	4,34
	2320187315 789	Decofrol	kg	0,1200	35,00	4,22
	2922140006 707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,0200	250,00	5,15
28	DE17B	Pavaje executate din placi de trotuare din	m2			229,08



1	2	3	4	5	6	7
		beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, ip: proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm/Tip caramida gr.4.0 cm Iacobas Construct				
	7129020012 800	Pavator	h-om	1,0124	57,66	58,38
	9310060019 922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	57,66	1,82
	2651122100 027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	1,65	2,64
	2651122100 442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	26,4000	1,65	43,56
	2661112800 6551	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm.	m2	1,0150	105,00	106,56
	1421102200 546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	190,00	0,97
	1421102200 547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0760	180,00	13,67
	2881116002 701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,49
29	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm/Iacobas Construct 100x21x8-OL-24/3	m			73,84
	9310060019 900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	57,66	6,92
	7129020012 800	Pavator	h-om	0,1800	57,66	10,38
	2663102100 001	Beton clasa... (pt.informatie)	m3	0,0083	0,00	0,00
	2651122100 024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	1,0200	1,65	1,68
	1421102200 513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0030	180,00	0,57
	2666122800 325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x21x8-OL-24/3	m	1,0050	54,00	54,27
	4100116202 818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	0,0030	5,00	0,02
30	CH06A adap.	Balustrada inox cu h=1.2m	m			1 001,89
	7214240021 810	Lacatus CM	h-om	0,9000	57,66	51,89
	2812106305 714	Balustrada inox cu h=1.2m	m	1,0000	950,00	950,00



[Signature]

(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

**Amenajarea teritoriului
gimnaziului din s. Ciorești r-nul
Nisporeni**

WinCmera2000
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № _____

Ремонт

Valoarea de deviz 631 740,66 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № _____ :				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	73,16	57,66	4 218,41
2.	7124010010700	Dulgher	h-om	6,80	57,66	392,09
3.	7129020012800	Pavator	h-om	1 254,66	57,66	72 343,67
4.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	7,38	57,66	425,53
5.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	732,13	57,66	42 214,62
6.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	38,78	57,66	2 236,07
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	80,35	57,66	4 632,97
8.	9312040019600	Sapator	h-om	54,25	57,66	3 128,06
					Total manopera	129 591,42

Materiale:

1.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	125,59	167,00	20 973,53
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,98	180,00	176,40
3.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	5,54	190,00	1 052,60
4.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	84,24	180,00	15 163,20
5.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,01	2 950,00	29,50
6.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	2 950,00	29,50
7.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,88	45,00	39,60
8.	2320187315789	Decofrol	kg	0,82	35,00	28,70
9.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	342,61	1,65	565,31
10.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 773,60	1,65	2 926,43
11.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	29 264,40	1,65	48 286,27
12.	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare 6 cm.	m2	107,69	110,00	11 845,90
13.	26611128006551	Placi din beton, pentru trotuare 4 cm.	m2	1 017,43	105,00	106 830,15
14.	2663102100000	Beton	m3	2,99	890,00	2 661,10
15.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	3,93	0,00	0,00
16.	2663102100908	Beton marfa clasa C5/4 (B5/M75)	m3	3,07	890,00	2 732,30
17.	2664102101205	Mortar marfa pentru tencuiala fara ciment M 100-T	m3	0,92	650,00	598,00
18.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x30x15	m		97,00	5 264,19
19.	2666122800301	Uluc gata prefabricat OL-22 50x16x4.5	m	61,79	50,00	3 085,50



20.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x21x8-OL-24/3	m	182,21	54,00	9 839,34
21.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,34	16,00	5,44
22.	2812106305714	Balustrada inox cu h=1.2m	m	8,20	950,00	7 790,00
23.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,17	15,00	2,55
24.	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,04	1,00	2,04
25.	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,04	0,25	0,51
26.	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,03	16,00	0,48
27.	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,20	13,00	2,60
28.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	22,17	75,00	1 662,75
29.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane S 790	m3	13,65	5,00	68,25
Total materiale de constructii						241 662,14

Utilaje de constructii:

1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	45,87	30,00	1 376,10
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	22,94	120,00	2 752,80
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	5,42	10,00	54,20
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,10	5,00	15,50
5.	2922140006707	Macara turn cu brat inclinabil, 3,5-12,5 TF moment maxim=80-150 TFM	h-ut	0,14	250,00	35,00
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,72	250,00	180,00
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,38	180,00	428,40
8.	2952270003000	Vibrator de suprafata	h-ut	1,16	10,00	11,60
9.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	5,42	50,00	271,00
10.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,62	50,00	31,00
11.	2952270004001	Malaxor	h-ut	0,62	15,00	9,30
12.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	22,30	180,00	4 014,00
Total utilaje de constructii						9 178,90

Total:

Cheltuieli directe	lei	380 432,46
Asigurarea sociala si medicala	22,50 %	29 158,07
Cheltuieli de transport	10,00 %	24 166,21
Cheltuieli de regie	14,50 %	62 894,73
Total	100,00 +	496 651,47
Beneficiu de deviz	6,00 %	29 799,08
Total	100,00 +	526 450,55
TVA	20,00 %	105 290,11

Total deviz:

631 740,6

6



[Signature]

(funcția, semnătura)

()

(funcția, semnătura)

()