

Valoarea de deviz 393 504,14 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatii interioare				
		1.1. 1.1 Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	21,180	16,80 16,80	355,82 355,82
2	CK57H	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2 in trei canaturi, inclusiv in prezenta cercevelor ale geamurilor fixe	m2	7,350	1 169,26 40,94	8 594,07 300,88
3	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului sub 2 m2 intr-un canat	m2	1,000	1 209,33 65,48	1 209,33 65,48
4	CK58A	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului sub 3 m2	m2	9,450	1 300,36 64,12	12 288,43 605,90
5	CK58B	Instalarea usilor din profil PVC la balcon in peretii cladirilor de locuit si publice din piatra: suprafata golului peste 3 m2	m2	3,380	1 282,53 54,26	4 334,95 183,40
6	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	54,000	31,16 26,40	1 682,48 1 425,60
7	RpCJ06C	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 25 - 35 cm latime	m	54,000	40,12 33,60	2 166,61 1 814,40
8	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice	m	3,700	71,75 3,60	265,48 13,32

1	2	3	4	5	6	7
9	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	5,700	36,65 16,00	208,91 91,20
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi plane	m2	21,400	75,60 39,64	1 617,93 848,30
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	21,400	41,14 22,00	880,37 470,80
Total 1.1 Timplarie						33 604,38
		1.2. 1.2 Tavan suspendat				
12	CK50A	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane	m2	53,700	161,76 80,00	8 686,51 4 296,00
13	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,000	17,56 8,00	421,34 192,00
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,000	0,00 0,00	0,00 0,00
15	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	53,700	75,61 61,20	4 060,23 3 286,44
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	53,700	24,99 22,00	1 341,89 1 181,40
17	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	53,700	41,14 22,00	2 209,16 1 181,40
Total 1.2 Tavan suspendat						16 719,14
		1.3. 1.3 Pereti				
18	CD70C	Zidarie in asize din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	0,680	952,55 207,52	647,73 141,11
19	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	112,000	64,28 64,00	7 199,92 7 168,00
20	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	162,620	11,95 10,80	1 943,31 1 756,30
21	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	162,620	90,30 68,00	14 683,77 11 058,16


1	2	3	4	5	6	7
22	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	83,940	224,91 98,00	18 878,95 8 226,12
23	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	33,400	189,18 20,00	6 318,63 668,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	78,680	3,07 1,20	241,55 94,42
25	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	78,680	63,16 48,80	4 969,19 3 839,58
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	78,000	17,56 8,00	1 369,37 624,00
27	CI25B	Executarea decorurilor din pluta naturala incleiate la pereti (baghete poliesteren)	m	64,200	50,76 18,68	3 258,70 1 199,00
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	78,680	24,99 22,00	1 966,11 1 730,96
29	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	78,680	41,14 22,00	3 236,82 1 730,96
Total 1.3 Pereti						
					64 713,98	
1.4. 1.4 Pardoseli						
30	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	53,700	32,95 31,20	1 769,41 1 675,44
31	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	46,420	13,60 12,00	631,31 557,04
32	CA02A2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75) beton B 7.5, gr. 6 cm	m3	4,200	930,01 232,00	3 906,03 974,40
33	IzF53A	Executarea manuala a suportului pardoselii cu strat termoizolant din placi extrudate de polistiren inspumat, grosime 50 mm, intr-un strat	m2	53,700	66,98 4,80	3 596,72 257,76
34	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm	m2	53,700	56,96	3 058,75

1	2	3	4	5	6	7
		grosime cu fata driscuita fin			28,00	1 503,60
35	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	53,700	17,31 2,80	929,34 150,36
36	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu	m2	53,700	48,84 19,20	2 622,64 1 031,04
37	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	53,700	56,96 28,00	3 058,75 1 503,60
38	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	33,110	246,38 100,00	8 157,81 3 311,00
39	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,590	262,38 116,00	5 402,51 2 388,44
Total 1.4 Pardoseli						33 133,27
1.5. 1.5 Lucrari exterioare						
40	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	4,500	335,52 154,20	1 509,85 693,90
41	CF12A	Tencuieli exterioare speciale in similipiatra, executate manual, exclusiv schela la fatade, socluri etc., cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de var, driscuit din gros, iar stratul vizibil cu mortar marca M 100-T, confectionat din piatra de mozaic (praf de piatra) in loc de nisip, frecate, in cimp continuu, cu grosimea stratului superior de 0,5....0,8 cm	m2	102,000	273,92 112,00	27 939,33 11 424,00
42	CI21A	Placarea peretilor cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 x 400 mm	m2	24,000	294,68 116,00	7 072,24 2 784,00
43	CA02B2	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, prepararea cu betoniera pe santier si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc 10/B 150)	m3	3,400	1 074,23 232,00	3 652,39 788,80
44	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	146,000	36,91 8,40	5 388,66 1 226,40
45	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier din aluminiu dispus in fature	m2	18,200	327,26 164,00	5 956,12 2 984,80
46	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	16,200	171,42 46,00	2 777,03 745,20


1	2	3	4	5	6	7
Total 1.5 Lucrari exterioare						54 295,63
		1.6. 1.6 Retele electrice interioare				
47	RpEB03C	Montarea cordoanelor din cupru cu izolatie PVC, simbol MYYM, cu doua sau trei conductoare din cupru, pe ziduri sau plafoane tencuite, inclusiv dozele, legaturile in doze si executarea santului in tencuiala, avind sectiunea 2x1,5 mmp	m	65,000	24,03 9,20	1 561,71 598,00
48	RpEB09B	Conductori din cupru flexibil, cu izolatie din PVC, la instalatii electrice de 450/750 kV, simbol MYF, montate aparent, avind sectiunea 1x4-1x10 mmp	m	20,000	19,96 6,00	399,19 120,00
49	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x1,5 mmp	m	150,000	26,93 13,60	4 040,00 2 040,00
50	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp	m	60,000	27,03 14,00	1 622,08 840,00
51	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000	56,16 12,40	280,79 62,00
52	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	5,000	52,21 12,00	261,04 60,00
53	RpEE15C	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator 32 A-380 V, ST-simbol 0239	buc	3,000	96,95 59,20	290,85 177,60
54	RpEE15A	Montarea intrerupatoarelor - intrerupator monopolar 25 A- simbol 3129 N	buc	2,000	63,75 26,00	127,50 52,00
55	RpEF02B	Montarea corpurilor de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIA, CIB, CID, CIC, CPA	buc	8,000	319,20 54,00	2 553,60 432,00
56	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	4,000	312,80 11,20	1 251,20 44,80
Total 1.6 Retele electrice interioare						12 387,97
		1.7. 1.7 Retele apa, canalizare				
57	RpSB05C	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 100 mm	buc	1,000	32,00 32,00	32,00 32,00
58	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu	m3	0,600	151,65	90,99

1	2	3	4	5	6	7
		mijloace mecanice, beton simplu			136,80	82,08
59	SB24E	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu, avind diametrul de 100 mm	buc	1,000	129,91 42,00	129,91 42,00
60	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	12,000	39,66 10,00	475,90 120,00
61	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	14,000	46,73 12,80	654,15 179,20
62	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,000	30,64 10,00	183,84 60,00
63	SB10E	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	34,50 12,80	138,00 51,20
64	SB11C	Piesa de legatura (ramificatie dubla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	37,75 15,20	75,50 30,40
65	SA14B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m	28,000	116,27 12,40	3 255,45 347,20
66	SC06A1	Spalator cu picurator (cu 2 compartimente) pentru vase, din fonta emailata, tabla emailata, inox, etc., avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida	buc	2,000	814,60 78,00	1 629,21 156,00
67	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,000	892,45 74,00	892,45 74,00
68	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	3,000	407,00 66,00	1 221,00 198,00
69	SD01A	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	2,000	98,67 5,20	197,33 10,40
70	SD05A	Robinet de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/8" - 1/2"	buc	4,000	88,13 12,00	352,50 48,00
71	SA37B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau PVC montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	35,000	15,88 11,60	555,92 406,00


[Signature]



1	2	3	4	5	6	7
72	VB30C	Hota de uz general tip A,B,C, confectionata din tabla neagra de 0,8 mm grosime	m2	6,400	290,03 110,40	1 856,21 706,56
73	SB08F	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 125 mm	m	6,000	95,81 14,40	574,83 86,40
74	SB10F	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 125 mm	buc	3,000	36,54 14,40	109,62 43,20
75	VC07A	Montarea ventilatoarelor axiale, de fereastră, tip VF 315 - VF 900, avind greutatea de 3,6 - 8,2 kg cu motor de 0,25 - 0,55 kw	buc	1,000	3 497,90 462,00	3 497,90 462,00
Total 1.7 Retele apa, canalizare						15 922,70
1.8. 1.8 Retele de gaze						
76	RpGA06A	Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor de otel pentru instalatii, prin sudare la instalatiile de gaze pentru constructiile civile si social-culturale, asamblate prin sudare avind diametrul de 3/4-1" d=20 mm	m	4,200	88,51 62,40	371,74 262,08
77	RpGA02A	Montarea aparenta, pe pozitie existenta, a tevilor negre pentru instalatii, la locuri de ardere in cladiri de locuit si social-culturale, asamblate prin sudare avind diametrul de 3/4-1 d= 25 mm	m	18,000	101,90 71,20	1 834,18 1 281,60
78	TfA02A1	Cot sau reductie de otel gata confectionata, montata pe conducta amplasata in canal, la o adincime de pina la 1 m sau suprateran, la o inaltime de pina la 3 m , inclusiv proba de presiune la rece, proba de etanseitate si proba complexa cu fluid in circulatie, avind diametrul de 25 mm	buc	4,000	146,20 82,80	584,80 331,20
79	RpCU05F 1	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat	buc	1,000	16,80 16,80	16,80 16,80
80	IC42A	Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata	kg	12,000	37,20 9,20	446,40 110,40
81	IC44A	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, teava avind diametrul de 1" -2"	buc	1,000	21,63 16,00	21,63 16,00
82	GC03A	Proba de rezistenta si regim, executata cu aer, cu motocompresor, pentru controlul etanseitatii imbinarilor si armaturilor, la conducte de otel cu Dn 50 mm	1 km	0,020	6,78 6,40	0,14 0,13
Total 1.8 Retele de gaze						3 275,69
1.9. 1.9 Acoperis flexibil						

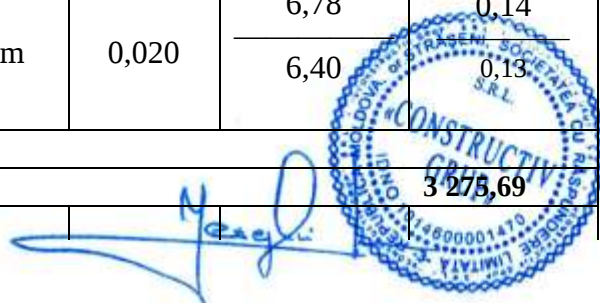

1	2	3	4	5	6	7
83	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	279,500	27,70 26,80	7 742,15 7 490,60
84	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	140,000	13,60 12,00	1 904,00 1 680,00
85	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	17,000	5,75 5,60	97,75 95,20
86	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	0,150	151,65 136,80	22,75 20,52
87	RpCE12A	Strat suport sau sapa de protectie pt. hidroizolatii executat la reparatii de terase sau balcoane, cu mortar de ciment in grosime de 1,5-2 cm aplicat pe suprafete orizontale sau verticale de beton monolit sau de zidarie de caramida	m2	140,000	37,30 21,20	5 221,53 2 968,00
88	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	14,000	11,95 10,80	167,30 151,20
89	RpCG29E	Demolarea peretilor de zidarie din demolarea zidariei refractare	m3	1,500	262,80 260,00	394,20 390,00
90	CD64A	Zidarie ordinara din blocuri de calcar (cotilet) cu prepararea mortarului M-25, M- 50 in conditii de santier la pereti cu inaltimea pina la 4 m (un metri cub se procura)	m3	2,000	664,85 155,60	1 329,70 311,20
91	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	27,200	88,28 68,00	2 401,31 1 849,60
92	RpCE01A	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu 2 straturi din solutie bituminoasa (bitum taiat) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	279,500	12,11 2,80	3 384,77 782,60
93	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase BICROELAST modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (primul strat)	m2	279,500	48,84 19,20	13 650,43 5 366,40
94	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase BICROELAST modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontalemontate pe suport continuu (al doilea strat)	m2	279,500	48,84 19,20	13 650,43 5 366,40
95	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase BICROELAST modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (primul strat)	m2	12,000	51,61 19,20	619,35 230,40



1	2	3	4	5	6	7
96	CE13D	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase BICROELAST modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata verticala montate pe suport continuu (al doilea strat)	m2	12,000	51,61 19,20	619,35 230,40
97	IzF21C	Etansarea si protectia rosturilor de dilatare sau tasare a aticurilor, executarea sorturilor marginale, lucrari efectuate in afara hidroizolatiei curente cu materiale bituminoase BICROELAST al II strat la rosturile cu rebord ale acoperisurilor prevazute cu copertine prefabricate	m	22,000	121,24 22,40	2 667,32 492,80
98	CE23B	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 16 - 30 cm	m	17,000	72,12 38,00	1 226,06 646,00
99	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	5,000	50,00 50,00	250,00 250,00
100	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	5,000	44,40 44,40	222,00 222,00
101	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km	t	5,000	34,58 0,00	172,90 0,00
Total 1.9 Acoperis flexibil						55 743,05
Total Reparatii interioare						289 795,81
Cheltuieli direct			lei			289 796,14
Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %			22,50 %			28 501,04
Cheltuieli de transport (II3) * 2 %			2,00 %			3 161,61
Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 1 %			1,00 %			3 214,59
Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %			1,00 %			3 246,73
TVA			20,00 %			65 584,02
Total, inclusive TVA			lei			393 504,14

Total deviz:

393 504,14

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

