

# **Lucrari de reparatie a etajului tehnic a Centrului Consultativ Diagnostic (Institutul Oncologic)**

(denumirea obiectivului)

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 754 599,04 lei

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Lucrări și cheltuieli                                                                                                                                                                    | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei                |                        |
|--------|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------------------------------------|---------------------------------------|------------------------|
|        |                             |                                                                                                                                                                                          |      |                                       | Pe unitate de măsură<br>incl. salariu | Total<br>incl. salariu |
| 1      | 2                           | 3                                                                                                                                                                                        | 4    | 5                                     | 6                                     | 7                      |
|        |                             | <b>1. Lucrari generale de constructie</b>                                                                                                                                                |      |                                       |                                       |                        |
|        |                             | <b>1.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                        |      |                                       |                                       |                        |
| 1      | RpCJ35A                     | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane                                                                                                          | m2   | 176,000                               | 7,99<br>7,29                          | 1 405,36<br>1 283,04   |
| 2      | RpSB03B                     | Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 75 mm - 110 mm (Reteau de scurgere a apelor pluviale)                                            | m    | 32,000                                | 2,16<br>2,16                          | 69,12<br>69,12         |
| 3      | RpSA03B                     | Demontarea tevii din otel zincata existenta in interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2" (Retea sistema de incalzire) ATENTIE va fi remontata                                     | m    | 59,000                                | 10,26<br>10,26                        | 605,34<br>605,34       |
| 4      | RpDA14A                     | (ATENTIE Pozitie aplicata)<br>Curatirea manuala a suprafetelor etajului tehnic de gunoi                                                                                                  | m2   | 1 395,000                             | 2,43<br>2,43                          | 3 389,85<br>3 389,85   |
| 5      | TrB22C2C                    | Transportul materialelor cu greutatea de pina la 0,5 t, cu macaraua "fereastra", inaltimea de ridicare fiind de 12-18 m (ATENTIE Se permite instalarea tuburilor plastic evacuare gunoi) | t    | 28,600                                | 20,72<br>19,98                        | 592,59<br>571,43       |
| 6      | TrI1AA01 C1                 | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto categoria 1 (Incarcare gunoi)                                                      | t    | 28,600                                | 9,45<br>9,45                          | 270,27<br>270,27       |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6               | 7                             |
|----|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|-------------------------------|
| 7  | TsI50B5 | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                                                                        | t   | 28,600  | 145,77<br>0,00  | 4 169,13<br>0,00              |
|    |         | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                 | 10 501,66                     |
|    |         | <b>Total Demontari si evacuari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 | <b>10 501,66<br/>6 189,05</b> |
|    |         | <b>1.2. Arhiva<br/>1.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                 |                               |
| 8  | CN53A   | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betonogrunt) Pereti existenti                                                                                                                                                                                                             | m2  | 86,000  | 6,16<br>0,81    | 529,76<br>69,66               |
| 9  | CF15A   | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane<br>ATENTIE Grosimea tencuielii 30 mm<br>K=1,500                                                     | m2  | 86,000  | 123,50<br>68,85 | 10 620,77<br>5 921,10         |
| 10 | CD12A   | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica<br>Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb., pasta imbinare, hir)=1,100 | m2  | 122,960 | 352,40<br>38,40 | 43 330,62<br>4 721,66         |
| 11 | CF50B   | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti noi tencuiti, rosturile la pereti gips-carton)                                                          | m2  | 77,700  | 53,53<br>32,94  | 4 159,53<br>2 559,44          |
| 12 | CF61A   | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                          | m2  | 18,300  | 89,93<br>40,12  | 1 645,70<br>734,24            |
| 13 | CF17C   | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                             | m2  | 96,000  | 16,23<br>5,40   | 1 558,47<br>518,40            |
| 14 | CK18C   | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 204,200 | 17,03<br>7,02   | 3 477,71<br>1 433,48          |
| 15 | CF57A   | Aplicarea manuala a chitului pe baza                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 331,650 | 23,30           | 7 729,01                      |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6               | 7                               |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
|    |       | de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                         |     |         | 14,85           | 4 925,01                        |
| 16 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 331,650 | 3,76<br>0,81    | 1 246,97<br>268,62              |
| 17 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                 | m2  | 331,650 | 33,68<br>14,85  | 11 168,96<br>4 924,99           |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |         |                 | 85 467,50                       |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 | <b>85 467,50<br/>26 076,60</b>  |
|    |       | <b>1.2.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 |                                 |
| 18 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrun) t                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 242,300 | 6,16<br>0,81    | 1 492,57<br>196,26              |
| 19 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006                                                                                                                                       | m2  | 242,300 | 252,06<br>15,44 | 61 073,27<br>3 742,07           |
| 20 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE grosimea covor PVC nu mai mica de 3 mm, Clasa 33)<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015 | m2  | 242,300 | 347,48<br>29,70 | 84 195,14<br>7 196,31           |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |         |                 | 146 760,98                      |
|    |       | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                 | <b>146 760,98<br/>11 134,64</b> |
|    |       | <b>1.2.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                 |                                 |
| 21 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betonogrun) inclusiv grinzele                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 278,300 | 6,16<br>0,81    | 1 714,32<br>225,42              |
| 22 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                         | m2  | 278,300 | 61,91<br>41,31  | 17 229,55<br>11 496,57          |
| 23 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in                                                                                                                               | m2  | 278,300 | 25,00<br>16,74  | 6 956,94<br>4 658,74            |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4   | 5       | 6                  | 7                              |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|--------------------|--------------------------------|
|    |       | minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=2,000                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                    |                                |
| 24 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 278,300 | 16,23<br>5,40      | 4 517,93<br>1 502,82           |
| 25 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu, Grinzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m   | 90,000  | 17,03<br>7,02      | 1 532,81<br>631,80             |
| 26 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2  | 278,300 | 23,30<br>14,85     | 6 485,69<br>4 132,75           |
| 27 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 278,300 | 3,76<br>0,81       | 1 046,40<br>225,42             |
| 28 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2  | 278,300 | 33,68<br>14,85     | 9 372,32<br>4 132,76           |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                    | 48 855,96                      |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                    | <b>48 855,96<br/>27 006,28</b> |
|    |       | <b>1.2.4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                    |                                |
| 29 | CK12A | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2 mm, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 6,300   | 5 064,51<br>166,71 | 31 906,39<br>1 050,25          |
| 30 | CN20A | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2  | 13,100  | 49,43<br>34,02     | 647,53<br>445,66               |
| 31 | CK33B | Miner pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc | 3,000   | 643,51<br>78,67    | 1 930,54<br>236,02             |
| 32 | CK33C | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc | 3,000   | 594,70             | 1 784,10                       |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 4   | 5       | 6               | 7                               |
|----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|---------------------------------|
|    |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                              |     |         | 67,50           | 202,50                          |
|    |       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                 | 36 268,56                       |
|    |       | <b>Total Timplarii<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                 | <b>36 268,56<br/>1 934,43</b>   |
|    |       | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                           | lei |         |                 | 317 353,00                      |
|    |       | <b>Total Arhiva<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |     |         |                 | <b>317 353,00<br/>66 151,95</b> |
|    |       | <b>1.3. Incaperi auxiliare<br/>1.3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                             |     |         |                 |                                 |
| 33 | CN53A | Grunduirea suprafetelor peretilor<br>(Betonogrunt) Pereti existenti                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 90,000  | 6,16<br>0,81    | 554,40<br>72,90                 |
| 34 | CF15A | Tencuieli interioare si exterioare<br>sclivisite, executate manual, cu<br>mortar de ciment M 100-T de 2 cm<br>grosime medie, la pereti din beton<br>sau caramida, cu suprafete plane<br>ATENTIE Grosimea tencuielii 30<br>mm<br>K=1,500                                                      | m2  | 74,880  | 123,50<br>68,85 | 9 247,62<br>5 155,49            |
| 35 | CD12A | Compartimentari din pereti dubli<br>alcatuiti din panouri ghips-carton si<br>miez din vata minerala, in grosime<br>totala de 10-12,5 cm, montati pe<br>structura metalica<br>Material marunt (suruburi, autofiletante si cu<br>dibluri, banda gamitura si imb.,pasta imbinare,<br>hir)=1,100 | m2  | 15,120  | 352,39<br>38,40 | 5 328,17<br>580,61              |
| 36 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm<br>grosime, executate manual, cu<br>amestec uscat pe baza de ipsos, la<br>pereti si pereti despartitori, preparare<br>manuala a mortarului. (rostrile la<br>pereti gips-carton)                                                                                 | m2  | 106,920 | 53,53<br>32,94  | 5 723,74<br>3 521,93            |
| 37 | CF61A | Driscuire continua a suprafetei<br>(tencuiala de un strat) cu amestec<br>uscat de ipsos: glafuri de ferestre si<br>usi plane                                                                                                                                                                 | m2  | 3,820   | 89,93<br>40,13  | 343,55<br>153,28                |
| 38 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura<br>din fibra de sticla aplicat pe suprafata<br>elementelor prefabricate din b.c.a.<br>lipit cu aracet, inclusiv stratul de<br>amorsaj                                                                                                                 | m2  | 110,740 | 16,23<br>5,40   | 1 797,76<br>598,00              |
| 39 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                | m   | 48,000  | 17,03<br>7,02   | 817,50<br>336,96                |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5       | 6               | 7                              |
|----|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|-----------------|--------------------------------|
| 40 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2  | 110,740 | 23,30<br>14,85  | 2 580,77<br>1 644,49           |
| 41 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                 | m2  | 110,740 | 3,76<br>0,81    | 416,37<br>89,69                |
| 42 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                 | m2  | 110,740 | 33,68<br>14,85  | 3 729,38<br>1 644,49           |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |         |                 | 30 539,26                      |
|    |       | <b>Total Pereti<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |     |         |                 | <b>30 539,26<br/>13 797,84</b> |
|    |       | <b>1.3.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |     |         |                 |                                |
| 43 | CN53A | Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betonogrunt)                                                                                                                                                                                                                                          | m2  | 83,000  | 6,16<br>0,81    | 511,28<br>67,23                |
| 44 | CG56B | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006                                                                                                                                       | m2  | 83,000  | 252,06<br>15,44 | 20 920,68<br>1 281,85          |
| 45 | CG08A | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE grosimea covor PVC nu mai mica de 3 mm, Clasa 33)<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015 | m2  | 83,000  | 347,48<br>29,70 | 28 841,15<br>2 465,10          |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                                                                                   | lei |         |                 | 50 273,11                      |
|    |       | <b>Total Pardosea<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                  |     |         |                 | <b>50 273,11<br/>3 814,18</b>  |
|    |       | <b>1.3.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |     |         |                 |                                |
| 46 | CN53A | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betonogrunt) grinzile                                                                                                                                                                                                                                    | m2  | 14,200  | 6,16<br>0,81    | 87,47<br>11,50                 |
| 47 | CF52B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                         | m2  | 14,200  | 61,91<br>41,31  | 879,12<br>586,60               |
| 48 | CF53B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la                                                                                                                                                                                               | m2  | 14,200  | 25,00<br>16,74  | 354,97<br>237,71               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                           | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |       | tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=2,000                                                                 |     |        |                   |                               |
| 49 | CF17C | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                            | m2  | 14,200 | 16,23<br>5,40     | 230,52<br>76,68               |
| 50 | CK18C | Montarea coltare din aluminiu, Grinzi                                                                                                                                                                       | m   | 35,000 | 17,03<br>7,02     | 596,09<br>245,70              |
| 51 | CF57A | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                    | m2  | 14,200 | 23,30<br>14,85    | 330,93<br>210,87              |
| 52 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                 | m2  | 14,200 | 3,76<br>0,81      | 53,39<br>11,50                |
| 53 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                 | m2  | 14,200 | 33,68<br>14,85    | 478,21<br>210,87              |
| 54 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul) | m2  | 80,860 | 406,68<br>59,40   | 32 884,15<br>4 803,08         |
|    |       | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                   | lei |        |                   | 35 894,85                     |
|    |       | <b>Total Tavan<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                   | <b>35 894,85<br/>6 394,51</b> |
|    |       | <b>1.3.4. Restabilirea retelelor de incalzire</b>                                                                                                                                                           |     |        |                   |                               |
| 55 | IB20B | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                   | buc | 4,000  | 18,90<br>6,60     | 75,60<br>26,40                |
| 56 | IB06C | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm T22, 500x1600                                                                                                                                | buc | 4,000  | 2 915,59<br>26,40 | 11 662,36<br>105,60           |
| 57 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                             | buc | 4,000  | 193,76<br>5,94    | 775,03<br>23,76               |

| 1  | 2     | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4   | 5      | 6              | 7                  |
|----|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|----------------|--------------------|
| 58 | ID01A | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                             | buc | 4,000  | 193,76<br>5,94 | 775,03<br>23,76    |
| 59 | ID01A | Cap termostatic, antivndal, pentru instalatii de inclzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                            | buc | 4,000  | 355,46<br>5,94 | 1 421,83<br>23,76  |
| 60 | ID06A | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" автоматический кран Маевского 1.2"                                                                               | buc | 4,000  | 46,10<br>3,30  | 184,40<br>13,20    |
| 61 | IC38A | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / МП муфта П 20х1/2                           | buc | 8,000  | 9,29<br>4,95   | 74,35<br>39,60     |
| 62 | IC35B | Teava din polietilena armata cu fibra PN 25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                            | m   | 8,000  | 45,54<br>11,55 | 364,32<br>92,40    |
| 63 | IC35C | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m   | 23,000 | 49,25<br>13,20 | 1 132,75<br>303,60 |
| 64 | IC40A | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                 | buc | 35,000 | 14,65<br>6,60  | 512,75<br>231,00   |
| 65 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ соединение 25                                                  | buc | 6,000  | 10,30<br>5,94  | 61,80<br>35,64     |
| 66 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. угол 90 d=25                                                   | buc | 8,000  | 10,30<br>5,94  | 82,39<br>47,52     |
| 67 | IC38B | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinat prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / уголок 45                                                     | buc | 6,000  | 10,30<br>5,94  | 61,80<br>35,64     |

| 1  | 2      | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4   | 5      | 6                | 7                               |
|----|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|------------------|---------------------------------|
|    |        | d=25                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                                 |
| 68 | IC38H  | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ тройник 25                                                                                                                                            | buc | 8,000  | 13,09<br>8,58    | 104,68<br>68,64                 |
|    |        | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei |        |                  | 17 289,09                       |
|    |        | <b>Total Restabilirea retelelor de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                 |     |        |                  | <b>17 289,09<br/>1 070,52</b>   |
|    |        | Cheltuieli directe                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | lei |        |                  | 133 996,31                      |
|    |        | <b>Total Incaperi auxiliare<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  | <b>133 996,31<br/>25 077,05</b> |
|    |        | <b>1.4. Pluviala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |     |        |                  |                                 |
| 69 | SA26F  | Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (ATENTIE Teava D.110/PN6 PE100 SDR26x1.2 SM EN 12201-2 *in bare) (ATENTIE de exclus fittingurile cot teu reductie capac                                   | m   | 32,000 | 88,88<br>10,80   | 2 844,18<br>345,60              |
| 70 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot e/f 110x90gr. PE100 SDR11 PN16 39.5W) | buc | 4,000  | 165,78<br>101,97 | 663,10<br>407,86                |
| 71 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot e/f 110x45gr. PE100 SDR11 PN16 39.5W) | buc | 6,000  | 165,77<br>101,96 | 994,64<br>611,78                |
| 72 | AcA53C | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena                                                                                              | buc | 5,000  | 162,74<br>101,96 | 813,72<br>509,82                |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                              | 4   | 5      | 6                 | 7                             |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa e/f 110. PE100 SDR11 PN16 39.5W)                                                                                                                       |     |        |                   |                               |
| 73 | IC42A   | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                       | kg  | 52,000 | 38,59<br>7,59     | 2 006,68<br>394,68            |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                      | lei |        |                   | 7 322,32                      |
|    |         | <b>Total Pluviala<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                   | <b>7 322,32<br/>2 269,74</b>  |
|    |         | <b>1.5. Hidranti antiincendiari</b>                                                                                                                                                                            |     |        |                   |                               |
| 74 | CK19A   | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - (Confectionarea si montarea dulapilor antiincendiare) | m2  | 6,000  | 2 734,49<br>35,70 | 16 406,95<br>214,20           |
| 75 | RpSA10G | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2 1/2"<br>Material marunt (grund miniu, fuior cinepa, etc.)=1,015                  | m   | 48,000 | 171,60<br>51,30   | 8 236,57<br>2 462,40          |
| 76 | AcA25A  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Filet metal D 50 mm)<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020                     | buc | 4,000  | 112,20<br>89,22   | 448,79<br>356,87              |
| 77 | AcA25A  | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere robinet de incendiu)<br>Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020             | buc | 4,000  | 131,58<br>89,22   | 526,31<br>356,87              |
| 78 | ID04C   | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet de incendiu bronz)                                                                   | buc | 4,000  | 557,43<br>14,85   | 2 229,73<br>59,40             |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                      | lei |        |                   | 27 848,35                     |
|    |         | <b>Total Hidranti antiincendiari<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                      |     |        |                   | <b>27 848,35<br/>3 449,74</b> |
|    |         | <b>1.6. Stramutarea retea de incalzire</b>                                                                                                                                                                     |     |        |                   |                               |
| 79 | RpSA10D | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 1 1/4" (ATENTIE MANOPERA Va fi remontata teava anterior demontata)                 | m   | 59,000 | 25,29<br>24,30    | 1 492,24<br>1 433,70          |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                                                      | 4     | 5      | 6               | 7                                |
|----|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------|-----------------|----------------------------------|
|    |         | Material marunt (grund miniu, fuior cinepa, etc)=1,025                                                                                                                                                                                 |       |        |                 |                                  |
| 80 | RpIF09D | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x10 mm Climaflex sau analogic<br>Materiale marunte=1,050                                                           | m     | 59,000 | 39,54<br>16,83  | 2 332,96<br>992,97               |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei   |        |                 | 3 825,20                         |
|    |         | <b>Total Stramutarea retea de incalzire<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                       |       |        |                 | <b>3 825,20<br/>2 426,67</b>     |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                                                              | lei   |        |                 | 500 846,84                       |
|    |         | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                                                               | 24 %  |        |                 | 25 335,41                        |
|    |         | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                                                                             | 1,1 % |        |                 | 4 290,35                         |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                 | 530 472,60                       |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                                                             | 4,9 % |        |                 | 25 993,16                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                 | 556 465,76                       |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                                                              | 5,8 % |        |                 | 32 275,01                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                                                           |       |        |                 | 588 740,77                       |
|    |         | <b>Total Lucrari generale de constructie<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                                      |       |        |                 | <b>588 740,77<br/>105 564,20</b> |
|    |         | <b>2. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                             |       |        |                 |                                  |
| 81 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                              | buc   | 5,000  | 78,84<br>32,29  | 394,19<br>161,44                 |
| 82 | RpEE03A | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic | buc   | 5,000  | 74,72<br>26,34  | 373,59<br>131,70                 |
| 83 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35W, 4000K dimensiuni 595x595 mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040                                | buc   | 4,000  | 543,79<br>23,79 | 2 175,17<br>95,17                |
| 84 | RpEF01B | Montarea corpurilor de iluminat,                                                                                                                                                                                                       | buc   | 8,000  | 413,79          | 3 310,33                         |

| 1  | 2                | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4     | 5       | 6                | 7                    |
|----|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------|------------------|----------------------|
|    |                  | Corp de iluminat D-2X36W-E T8<br>IP65, dimensiuni 1265x130x90mm<br>p/u lampi fluorescente<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040                                                                                                                                                   |       |         | 23,79            | 190,33               |
| 85 | Pret de<br>piata | Lampi fluorescente (LE T8 36W<br>6500K 2400 Lm Standart tub<br>fluorescent)                                                                                                                                                                                                                         | buc   | 16,000  | 67,00<br>0,00    | 1 072,00<br>0,00     |
| 86 | 08-02-412-<br>2  | Introducerea conductorilor in tevi si<br>furtunuri metalice pozate: primul<br>conductor monofir sau multifir in<br>impletire comuna, sectiune sumara<br>pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5)                                                                                                                 | 100 m | 2,800   | 253,89<br>181,98 | 710,88<br>509,54     |
| 87 | 08-02-412-<br>3  | Introducerea conductorilor in tevi si<br>furtunuri metalice pozate: primul<br>conductor monofir sau multifir in<br>impletire comuna, sectiune sumara<br>pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5)                                                                                                                | 100 m | 1,200   | 285,39<br>212,22 | 342,47<br>254,66     |
| 88 | 08-02-409-<br>1  | Teava din vinilplast pe constructii<br>instalate, pe pereti si coloane, fixare<br>cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                                                                                                                                                 | 100 m | 4,000   | 875,89<br>642,60 | 3 503,56<br>2 570,40 |
| 89 | Pret de<br>piata | Cablu VVGng LS 3x1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m     | 280,000 | 22,50<br>0,00    | 6 300,00<br>0,00     |
| 90 | Pret de<br>piata | Cablu VVGng LS 3x2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | m     | 120,000 | 37,50<br>0,00    | 4 500,00<br>0,00     |
| 91 |                  | Teava din viniplast Dm25mm                                                                                                                                                                                                                                                                          | m     | 400,000 | 4,70<br>0,00     | 1 880,00<br>0,00     |
| 92 | RpEG01A          | Montarea tablourilor electrice pe<br>placa de marmura, la cladiri<br>industriale si social-culturale, in<br>suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe<br>console sau pe rama metalica (Cutie<br>distributie pentru 12 moduli, plastic)<br>Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa,<br>etc.)=1,010 | buc   | 2,000   | 621,25<br>149,54 | 1 242,51<br>299,09   |
| 93 | RpEE01A          | Montarea interupatoarelor unitare de<br>10 A, de constructie normala,<br>impermeabile sau etanse in carcasa<br>de aminoplast, bachelita, metalica<br>sau portelan, montate ingropat sau<br>aparent pe dibluri din lemn sau<br>plastic, racordate la conductori de<br>cupru (BA 47-29/1/16A,B)       | buc   | 6,000   | 67,43<br>22,94   | 404,59<br>137,65     |
| 94 | RpEE01A          | Montarea interupatoarelor unitare 10<br>A, de constructie normala,                                                                                                                                                                                                                                  | buc   | 4,000   | 117,93           | 471,73               |

| 1  | 2       | 3                                                                                                                                                                                                     | 4     | 5     | 6                 | 7                             |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------|-------------------|-------------------------------|
|    |         | impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/3/20A,B) |       |       | 22,94             | 91,77                         |
| 95 | RpEE01B | Montarea interupatoarelor Diferentiale, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (AVDT-63M 25A/10mA)                                                                              | buc   | 2,000 | 470,72<br>32,29   | 941,44<br>64,58               |
| 96 | RpEJ05A | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW                                                                                                                | buc   | 3,000 | 1 646,24<br>21,24 | 4 938,73<br>63,73             |
| 97 | RpEJ06B | Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat                                                                                                                                     | buc   | 3,000 | 105,73<br>63,73   | 317,18<br>191,18              |
|    |         | <i>Cheltuieli directe</i>                                                                                                                                                                             | lei   |       |                   | 32 878,37                     |
|    |         | <i>Asigurari sociale</i>                                                                                                                                                                              | 24 %  |       |                   | 1 142,70                      |
|    |         | <i>Transport materiale</i>                                                                                                                                                                            | 1,1 % |       |                   | 254,30                        |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          |       |       |                   | 34 275,37                     |
|    |         | <i>Cheltuieli de regie</i>                                                                                                                                                                            | 76 %  |       |                   | 3 618,54                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          |       |       |                   | 37 893,91                     |
|    |         | <i>Beneficiu de deviz</i>                                                                                                                                                                             | 5,8 % |       |                   | 2 197,85                      |
|    |         | <i>Total</i>                                                                                                                                                                                          |       |       |                   | 40 091,76                     |
|    |         | <b>Total Retele electrice<br/>Inclusiv salariu</b>                                                                                                                                                    |       |       |                   | <b>40 091,76<br/>4 761,24</b> |

|  |  |                                          |      |                                  |
|--|--|------------------------------------------|------|----------------------------------|
|  |  | Cheltuieli directe                       | lei  | 628 832,53                       |
|  |  | TVA                                      | 20 % | 125 766,51                       |
|  |  | <b>Total deviz:<br/>Inclisiv salariu</b> |      | <b>754 599,04<br/>110 325,44</b> |

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele )

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect: Lucrari de reparatie a etajului tehnic a  
Centrului Consultativ Diagnostic  
(Institutul Oncologic)**

**Investitor: IMSP Institutul Oncologic**

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

(denumirea lucrări)

| Nr.<br>crt. | Simbol norme și Cod<br>resurse | Denumire lucrări, cheltuieli și resurse                                                                                                                                                                                          | U.M. | Consum de<br>resurse pe unitate<br>de măsură | Valoare, lei            |        |
|-------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------|-------------------------|--------|
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              | Pe unitate de<br>măsură | Total  |
| 1           | 2                              | 3                                                                                                                                                                                                                                | 4    | 5                                            | 6                       | 7      |
|             |                                | <b>1. Lucrari generale de constructie</b>                                                                                                                                                                                        |      |                                              |                         |        |
|             |                                | <b>1.1. Demontari si evacuari</b>                                                                                                                                                                                                |      |                                              |                         |        |
| 1           | RpCJ35A                        | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare<br>driscuite la pereti sau tavane                                                                                                                                               | m2   |                                              |                         | 7,99   |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |                         | 7,29   |
|             | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1200                                       | 27,00                   | 3,24   |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,1500                                       | 27,00                   | 4,05   |
|             | 4100116202818                  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                    | m3   | 0,0500                                       | 13,50                   | 0,68   |
|             | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0100                                       | 2,00                    | 0,02   |
| 2           | RpSB03B                        | Demontarea tevii din polocrorura de vinil<br>(PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de<br>75 mm - 110 mm (Reteau de scurgere a apelor<br>pluviale)                                                                           | m    |                                              |                         | 2,16   |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |                         | 2,16   |
|             | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0800                                       | 27,00                   | 2,16   |
| 3           | RpSA03B                        | Demontarea tevii din otel zincata existenta in<br>interiorul cladirii, avind diametru de 1 1/4"-2"<br>(Retea sistema de incalzire) ATENTIE va fi<br>remontata                                                                    | m    |                                              |                         | 10,26  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |                         | 10,26  |
|             | 7136020011620                  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3800                                       | 27,00                   | 10,26  |
| 4           | RpDA14A                        | (ATENTIE Pozitie aplicata) Curatirea<br>manuala a suprafetelor etajului tehnic de gunoi                                                                                                                                          | m2   |                                              |                         | 2,43   |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |                         | 2,43   |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,0900                                       | 27,00                   | 2,43   |
| 5           | TrB22C2C                       | Transportul materialelor cu greutatea de pina<br>la 0,5 t, cu macaraua "fereastră", inaltimea de<br>ridicare fiind de 12-18 m (ATENTIE Se<br>permite instalarea tuburilor plastic evacuare<br>gunoi)                             | t    |                                              |                         | 20,72  |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |                         | 19,98  |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,7400                                       | 27,00                   | 19,98  |
|             | 2922140006703                  | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,3700                                       | 2,00                    | 0,74   |
| 6           | TrI1AA01C1                     | Incarcarea materialelor din grupa A - grele si<br>marunte prin aruncare - de pe rampa sau teren,<br>in auto categoria 1 (Incarcare gunoi)                                                                                        | t    |                                              |                         | 9,45   |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |                         | 9,45   |
|             | 9310060019900                  | Muncitor necalificat                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,3500                                       | 27,00                   | 9,45   |
| 7           | TsI50B5                        | Transportarea gunoiului cu autobasculanta de<br>5 t la distanta de 15 km                                                                                                                                                         | t    |                                              |                         | 145,77 |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |                         | 0,00   |
|             | 3410540000006                  | Autobasculanta-5t                                                                                                                                                                                                                | h-ut | 0,2580                                       | 565,00                  | 145,77 |
|             |                                | <b>1.2. Arhiva</b>                                                                                                                                                                                                               |      |                                              |                         |        |
|             |                                | <b>1.2.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                             |      |                                              |                         |        |
| 8           | CN53A                          | Grunduirea suprafetelor peretilor<br>(Betonogrunt) Pereti existenti                                                                                                                                                              | m2   |                                              |                         | 6,16   |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |                         | 0,81   |
|             | 7141020013300                  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,0300                                       | 27,00                   | 0,81   |
|             | 24165861053031                 | Amorsa-grund - Betonogrunt                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,1500                                       | 35,00                   | 5,25   |
|             | 810741                         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,0500                                       | 2,00                    | 0,10   |
| 9           | CF15A                          | Tencuieli interioare si exterioare sclvisite,<br>executate manual, cu mortar de ciment M<br>100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din<br>beton sau caramida, cu suprafete plane<br>ATENTIE Grosimea tencuielii 30 mm<br>K=1,500 | m2   |                                              |                         | 123,50 |
|             |                                |                                                                                                                                                                                                                                  |      |                                              |                         | 68,85  |
|             | 7122050013400                  | Zidar                                                                                                                                                                                                                            | h-om | 1,4000                                       | 27,00                   | 56,70  |
|             | 9310060019920                  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                            | h-om | 0,3000                                       | 27,00                   | 12,15  |
|             | 2651122100402                  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                    | kg   | 10,5000                                      | 2,45                    | 38,59  |
|             | 1421102200513                  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                | m3   | 0,0300                                       | 350,00                  | 15,75  |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0070  | 13,50  | 0,14            |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                          | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040  | 2,00   | 0,01            |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0080  | 13,00  | 0,16            |
| 10 | CD12A          | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica<br>Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,100 | m2   |         |        | 352,40<br>38,40 |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,0000  | 33,00  | 33,00           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 27,00  | 5,40            |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                          | m2   | 2,1500  | 49,00  | 115,88          |
|    | 2840136312700  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale                                                                                                                                                                                                                         | m    | 0,8500  | 30,00  | 28,05           |
|    | 2840136312701  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                                                                                                                                                                                                                          | m    | 1,8000  | 42,00  | 83,16           |
|    | 2682162605829  | Vata minerala                                                                                                                                                                                                                                                               | m2   | 1,0000  | 76,00  | 83,60           |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,0100  | 330,00 | 3,30            |
| 11 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (Pereti noi tencuiti, rosturile la pereti gips-carton)                                                         | m2   |         |        | 53,53<br>32,94  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,2200  | 27,00  | 32,94           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400  | 2,85   | 20,35           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 13,50  | 0,05            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 2,00   | 0,16            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160  | 2,00   | 0,03            |
| 12 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 89,93<br>40,12  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4860  | 27,00  | 40,12           |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmiteli)                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,3000  | 26,00  | 7,80            |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                           | kg   | 14,6100 | 2,85   | 41,64           |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0112  | 13,50  | 0,15            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 2,00   | 0,16            |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0296  | 2,00   | 0,06            |
| 13 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                            | m2   |         |        | 16,23<br>5,40   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 27,00  | 5,40            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                | m2   | 1,1000  | 9,30   | 10,23           |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1500  | 4,00   | 0,60            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0003  | 13,50  | 0,00            |
| 14 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                               | m    |         |        | 17,03<br>7,02   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600  | 27,00  | 7,02            |
|    | 27431235490251 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0500  | 8,00   | 8,40            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250  | 2,45   | 0,06            |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 350,00 | 0,35            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20            |
| 15 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 23,30<br>14,85  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 27,00  | 12,15           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 27,00  | 2,70            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,44            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 13,50  | 0,01            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 2,00   | 0,00            |
| 16 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 3,76<br>0,81    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,85            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 17 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                 | m2   |         |        | 33,68<br>14,85  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 27,00  | 14,85           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 44,00  | 17,60           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,50   | 0,15            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 13,50  | 0,03            |
|    |                | <b>1.2.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                 |
| 18 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a pardoselilor (Betonogrunt)                                                                                                                                                                                                                             | m2   |         |        | 6,16<br>0,81    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81            |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betonogrunt                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 19 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006                                                                                                                                       | m2   |         |        | 252,06<br>15,44 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4680  | 33,00  | 15,44           |
|    | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 30,6000 | 7,60   | 233,96          |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0900  | 26,00  | 2,35            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 13,50  | 0,10            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0840  | 2,00   | 0,17            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 2,00   | 0,04            |
| 20 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez (ATENTIE grosimea covor PVC nu mai mica de 3 mm, Clasa 33)<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015 | m2   |         |        | 347,48<br>29,70 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 27,00  | 2,70            |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 27,00  | 27,00           |
|    | 2523116716345  | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 265,00 | 282,42          |
|    | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300  | 19,00  | 0,58            |
|    | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6000  | 11,00  | 6,70            |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0800  | 13,00  | 1,06            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 2,45   | 1,24            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0015  | 13,50  | 0,02            |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2000  | 4,00   | 0,81            |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240  | 13,00  | 0,32            |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0006  | 350,00 | 0,21            |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 24,00  | 24,36           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 2,00   | 0,06            |
|    |                | <b>1.2.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                 |
| 21 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betonogrunt) inclusiv grinzele                                                                                                                                                                                                                           | m2   |         |        | 6,16<br>0,81    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81            |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betonogrunt                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 22 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 61,91<br>41,31  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 1,5300  | 27,00  | 41,31           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 7,1400  | 2,85   | 20,35           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0040  | 13,50  | 0,05            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0790  | 2,00   | 0,16            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0195  | 2,00   | 0,04            |
| 23 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=2,000                                                   | m2   |         |        | 25,00<br>16,74  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,3100  | 27,00  | 16,74           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,4300  | 2,85   | 8,15            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0010  | 13,50  | 0,03            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0040  | 2,00   | 0,02            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0160  | 2,00   | 0,06            |
| 24 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                                            | m2   |         |        | 16,23<br>5,40   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,2000  | 27,00  | 5,40            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   | 1,1000 | 9,30     | 10,23    |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kg   | 0,1500 | 4,00     | 0,60     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0003 | 13,50    | 0,00     |
| 25 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu, Grinzi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |        |          | 17,03    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 7,02     |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2600 | 27,00    | 7,02     |
|    | 27431235490251 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0500 | 8,00     | 8,40     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,0250 | 2,45     | 0,06     |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0010 | 350,00   | 0,35     |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,20     |
| 26 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   |        |          | 23,30    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 14,85    |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 0,4500 | 27,00    | 12,15    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1000 | 27,00    | 2,70     |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 1,0549 | 8,00     | 8,44     |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3   | 0,0010 | 13,50    | 0,01     |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0010 | 2,00     | 0,00     |
| 27 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 3,76     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 0,81     |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,0300 | 27,00    | 0,81     |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,1500 | 19,00    | 2,85     |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 0,0500 | 2,00     | 0,10     |
| 28 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2   |        |          | 33,68    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 14,85    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5500 | 27,00    | 14,85    |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,4000 | 44,00    | 17,60    |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0600 | 2,50     | 0,15     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0500 | 1,00     | 0,05     |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0020 | 13,50    | 0,03     |
|    |                | <b>1.2.4. Timplarii</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      |        |          |          |
| 29 | CK12A          | Usi metalice confectionate din profiluri de otel laminat, profiluri din banda de otel fasonate la rece, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (ATENTIE usi metalice antiincendiare grosimea metal nu mai mica de 2 mm, culoarea, tipul se va coordona cu beneficiarul) | m2   |        |          | 5 064,51 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 166,71   |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 3,5400 | 33,00    | 116,82   |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4000 | 27,00    | 10,80    |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,1900 | 84,97    | 16,14    |
|    | 7124010010700  | Dulgher                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,2700 | 84,97    | 22,94    |
|    | 2812106306000  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel-antiincendiare, grosimea metal nu mai putin 2.00 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m2   | 1,0000 | 4 850,00 | 4 850,00 |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kw   | 0,2800 | 2,50     | 0,70     |
|    | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kg   | 0,1400 | 32,00    | 4,48     |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 1,4000 | 2,45     | 3,43     |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m3   | 0,0050 | 350,00   | 1,78     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,5000 | 2,00     | 1,00     |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,7000 | 42,00    | 29,40    |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 13,50    | 0,01     |
|    | 2410520006700  | Automacara                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-ut | 0,0200 | 350,00   | 7,00     |
| 30 | CN20A          | Vopsitorii interioare sau exterioare cu vopsele pe baza de ulei aplicate pe timplarie metalica in 3 straturi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | m2   |        |          | 49,43    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 34,02    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 1,2600 | 27,00    | 34,02    |
|    | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,2400 | 51,00    | 12,24    |
|    | 1542126108945  | Ulei de in sicutivat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1000 | 18,00    | 1,80     |
|    | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | l    | 0,0200 | 18,00    | 0,36     |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,3000 | 2,00     | 0,60     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,0600 | 1,00     | 0,06     |
|    | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0500 | 7,00     | 0,35     |
| 31 | CK33B          | Miner pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  |        |          | 643,51   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      |        |          | 78,67    |
|    | 7214070021400  | Lacatus constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,9100 | 84,97    | 77,32    |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,0500 | 27,00    | 1,35     |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5       | 6      | 7      |
|----|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|--------|
|    | 28631463109001 | Minere pentru usi                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000  | 564,00 | 564,00 |
|    | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,0200  | 42,00  | 0,84   |
| 32 | CK33C          | Broasca aplicata sistem Yalle                                                                                                                                                                                                                                            | buc  |         |        | 594,70 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 67,50  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,0800  | 27,00  | 2,16   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 2,4200  | 27,00  | 65,34  |
|    | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000  | 526,00 | 526,00 |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20   |
|    |                | <b>1.3. Incaperi auxiliare</b>                                                                                                                                                                                                                                           |      |         |        |        |
|    |                | <b>1.3.1. Pereti</b>                                                                                                                                                                                                                                                     |      |         |        |        |
| 33 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor peretilor (Betonogrunt) Pereti existenti                                                                                                                                                                                                         | m2   |         |        | 6,16   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 0,81   |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81   |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betonogrunt                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25   |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10   |
| 34 | CF15A          | Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane ATENTIE Grosimea tencuielii 30 mm K=1,500                                                       | m2   |         |        | 123,50 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 68,85  |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 1,4000  | 27,00  | 56,70  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,3000  | 27,00  | 12,15  |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 10,5000 | 2,45   | 38,59  |
|    | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                                                                                                                                                                                                                        | m3   | 0,0300  | 350,00 | 15,75  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0070  | 13,50  | 0,14   |
|    | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0240  | 0,00   | 0,00   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0040  | 2,00   | 0,01   |
|    | 2952270003817  | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,0080  | 13,00  | 0,16   |
| 35 | CD12A          | Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica Material marunt (suruburi, autofiletante si cu dibluri, banda garnitura si imb.,pasta imbinare, hir)=1,100 | m2   |         |        | 352,39 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 38,40  |
|    | 7123030012500  | Montator P.B                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0000  | 33,00  | 33,00  |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 27,00  | 5,40   |
|    | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 2,1500  | 49,00  | 115,89 |
|    | 2840136312700  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale                                                                                                                                                                                                                      | m    | 0,8500  | 30,00  | 28,05  |
|    | 2840136312701  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                                                                                                                                                                                                                       | m    | 1,8000  | 42,00  | 83,16  |
|    | 2682162605829  | Vata minerala                                                                                                                                                                                                                                                            | m2   | 1,0000  | 76,00  | 83,60  |
|    | 2922140007000  | Macara                                                                                                                                                                                                                                                                   | h-ut | 0,0100  | 330,00 | 3,30   |
| 36 | CF50B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. (rostrurile la pereti gips-carton)                                                                          | m2   |         |        | 53,53  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 32,94  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                                                | h-om | 1,2200  | 27,00  | 32,94  |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 7,1400  | 2,85   | 20,35  |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0040  | 13,50  | 0,05   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 2,00   | 0,16   |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0160  | 2,00   | 0,03   |
| 37 | CF61A          | Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane                                                                                                                                                      | m2   |         |        | 89,93  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 40,13  |
|    | 9310060019930  | Muncitor                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,4860  | 27,00  | 40,13  |
|    | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,3000  | 26,00  | 7,80   |
|    | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                                                                                                                                                        | kg   | 14,6100 | 2,85   | 41,64  |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                      | m3   | 0,0112  | 13,50  | 0,15   |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0790  | 2,00   | 0,16   |
|    | 2952270007608  | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0296  | 2,00   | 0,06   |
| 38 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                                                         | m2   |         |        | 16,23  |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                          |      |         |        | 5,40   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,2000  | 27,00  | 5,40   |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                                                             | m2   | 1,1000  | 9,30   | 10,23  |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500  | 4,00   | 0,60   |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                            | m3   | 0,0003  | 13,50  | 0,00   |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 4    | 5       | 6      | 7               |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------------|
| 39 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                               | m    |         |        | 17,03<br>7,02   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2600  | 27,00  | 7,02            |
|    | 27431235490251 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0500  | 8,00   | 8,40            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0250  | 2,45   | 0,06            |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0010  | 350,00 | 0,35            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000  | 0,20   | 1,20            |
| 40 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 23,30<br>14,85  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,4500  | 27,00  | 12,15           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 27,00  | 2,70            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,0549  | 8,00   | 8,44            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010  | 13,50  | 0,01            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0010  | 2,00   | 0,00            |
| 41 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 3,76<br>0,81    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,1500  | 19,00  | 2,85            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 42 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                                                                                 | m2   |         |        | 33,68<br>14,85  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,5500  | 27,00  | 14,85           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                                                                       | kg   | 0,4000  | 44,00  | 17,60           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,0600  | 2,50   | 0,15            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 0,5000  | 2,00   | 1,00            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0500  | 1,00   | 0,05            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0020  | 13,50  | 0,03            |
|    |                | <b>1.3.2. Pardosea</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |         |        |                 |
| 43 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor pardoselilor (Betonogrunt)                                                                                                                                                                                                                                          | m2   |         |        | 6,16<br>0,81    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81            |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betonogrunt                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |
| 44 | CG56B          | Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 20 mm<br>Material marunt (polistiren expandat pentru rosturi de deformatie, cirpe, martori)=1,006                                                                                                                                       | m2   |         |        | 252,06<br>15,44 |
|    | 7132030012600  | Mozaicar                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,4680  | 33,00  | 15,44           |
|    | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                                                                                                                                                                                     | kg   | 30,6000 | 7,60   | 233,96          |
|    | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0900  | 26,00  | 2,35            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0070  | 13,50  | 0,09            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,0840  | 2,00   | 0,17            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0200  | 2,00   | 0,04            |
| 45 | CG08A          | Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex (ATENTIE grosimea covor PVC nu mai mica de 3 mm, Clasa 33)<br>Material marunt (cuie, ticling, capace)=1,015 | m2   |         |        | 347,48<br>29,70 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-om | 0,1000  | 27,00  | 2,70            |
|    | 7129200011200  | Finisor MP                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,0000  | 27,00  | 27,00           |
|    | 2523116716345  | Covor PVC                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m2   | 1,0500  | 265,00 | 282,42          |
|    | 2430226101234  | Grund prenadex tip M                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,0300  | 19,00  | 0,58            |
|    | 2462106110431  | Prenadex 300 NII 2829-74                                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,6000  | 11,00  | 6,70            |
|    | 2430226109080  | Diluant prenadex                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0800  | 13,00  | 1,06            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,5000  | 2,45   | 1,24            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                                                                               | m3   | 0,0015  | 13,50  | 0,02            |
|    | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                                                                                                                                                                                                                                                | kg   | 0,2000  | 4,00   | 0,81            |
|    | 2681116001317  | Piatra de frecat                                                                                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0240  | 13,00  | 0,32            |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                                                                           | m3   | 0,0006  | 350,00 | 0,22            |
|    | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 1,0000  | 24,00  | 24,36           |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                 | h-ut | 0,0300  | 2,00   | 0,06            |
|    |                | <b>1.3.3. Tavan</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |         |        |                 |
| 46 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor tavanelor (Betonogrunt) grinzile                                                                                                                                                                                                                                    | m2   |         |        | 6,16<br>0,81    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,0300  | 27,00  | 0,81            |
|    | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betonogrunt                                                                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,1500  | 35,00  | 5,25            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 0,0500  | 2,00   | 0,10            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                         | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
| 47 | CF52B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului                                                                                                       | m2   |        |        | 61,91<br>41,31  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,5300 | 27,00  | 41,31           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 7,1400 | 2,85   | 20,35           |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0040 | 13,50  | 0,05            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0790 | 2,00   | 0,16            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0195 | 2,00   | 0,04            |
| 48 | CF53B          | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)<br>K=2,000 | m2   |        |        | 25,00<br>16,74  |
|    | 7122050013442  | Tencuitor                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,3100 | 27,00  | 16,74           |
|    | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 1,4300 | 2,85   | 8,15            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0010 | 13,50  | 0,03            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0040 | 2,00   | 0,02            |
|    | 2952240004021  | Mixer electric                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 0,0160 | 2,00   | 0,06            |
| 49 | CF17C          | Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj                                                                          | m2   |        |        | 16,23<br>5,40   |
|    | 7122050013400  | Zidar                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,2000 | 27,00  | 5,40            |
|    | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                                                                                                                              | m2   | 1,1000 | 9,30   | 10,23           |
|    | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,1500 | 4,00   | 0,60            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0003 | 13,50  | 0,00            |
| 50 | CK18C          | Montarea coltare din aluminiu, Grinzi                                                                                                                                                                                                     | m    |        |        | 17,03<br>7,02   |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 0,2600 | 27,00  | 7,02            |
|    | 27431235490251 | Coltare din aluminiu                                                                                                                                                                                                                      | m    | 1,0500 | 8,00   | 8,40            |
|    | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0250 | 2,45   | 0,06            |
|    | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                                                                                                                                                                                         | m3   | 0,0010 | 350,00 | 0,35            |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                  | buc  | 6,0000 | 0,20   | 1,20            |
| 51 | CF57A          | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor                                                                                                                  | m2   |        |        | 23,30<br>14,85  |
|    | 7122050013401  | Zidar cat.4                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,4500 | 27,00  | 12,15           |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1000 | 27,00  | 2,70            |
|    | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                                                                                                                           | kg   | 1,0549 | 8,00   | 8,44            |
|    | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                                                                                                       | m3   | 0,0010 | 13,50  | 0,01            |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0010 | 2,00   | 0,00            |
| 52 | CN53A          | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor                                                                                                                                                                               | m2   |        |        | 3,76<br>0,81    |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,0300 | 27,00  | 0,81            |
|    | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                                                                                                                                                                                              | kg   | 0,1500 | 19,00  | 2,85            |
|    | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,0500 | 2,00   | 0,10            |
| 53 | CN06A          | Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual                                                                                               | m2   |        |        | 33,68<br>14,85  |
|    | 7141020013300  | Zugrav vopsitor                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,5500 | 27,00  | 14,85           |
|    | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                                                                                                                                                                                     | kg   | 0,4000 | 44,00  | 17,60           |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                            | kg   | 0,0600 | 2,50   | 0,15            |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                         | buc  | 0,5000 | 2,00   | 1,00            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 1,00   | 0,05            |
|    | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                                                                                                             | m3   | 0,0020 | 13,50  | 0,03            |
| 54 | CK29F          | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila grosimea panourilor casetate va fi minim de 12 mm de calitate superioara (culoarea si forma se va coordona cu beneficiarul)                               | m2   |        |        | 406,68<br>59,40 |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,1500 | 27,00  | 4,05            |
|    | 7422010060100  | Timplar                                                                                                                                                                                                                                   | h-om | 2,0500 | 27,00  | 55,35           |
|    | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 1,50   | 6,00            |
|    | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascuns) pentru suspendarea panourilor prefabricate - grosimea panourilor 12 mm                                                                                                          | m2   | 1,0500 | 325,00 | 341,25          |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                               | h-ut | 0,0150 | 2,00   | 0,03            |
|    |                | <b>1.3.4. Restabilirea retelelor de incalzire</b>                                                                                                                                                                                         |      |        |        |                 |
| 55 | IB20B          | Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de beton                                                                                                                                                                 | buc  |        |        | 18,90           |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                             | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    |                |                                                                                                                                                                                                                               |      |        |          | 6,60              |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 33,00    | 6,60              |
|    | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 11,00    | 11,00             |
|    | 2874136313332  | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,00              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,1500 | 2,00     | 0,30              |
| 56 | IB06C          | Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 1501 - 2000 mm T22, 500x1600                                                                                                                                                  | buc  |        |          | 2 915,59<br>26,40 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,8000 | 33,00    | 26,40             |
|    | 28221157000001 | Radiator monobloc T22 500x1600                                                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 2 880,00 | 2 880,00          |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0050 | 32,00    | 0,16              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0100 | 18,00    | 0,18              |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0500 | 45,00    | 2,25              |
|    | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                                                                                    | buc  | 6,0000 | 1,00     | 6,00              |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,3000 | 2,00     | 0,60              |
| 57 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                               | buc  |        |          | 193,76<br>5,94    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 33,00    | 5,94              |
|    | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj - tur                                                                                                                                                                                                 | buc  | 1,0000 | 187,00   | 187,00            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 32,00    | 0,39              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 18,00    | 0,43              |
| 58 | ID01A          | Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                             | buc  |        |          | 193,76<br>5,94    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 33,00    | 5,94              |
|    | 28752742027002 | Robinet cu dublu reglaj - retur                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 187,00   | 187,00            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 32,00    | 0,39              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 18,00    | 0,43              |
| 59 | ID01A          | Cap termostatic, antivndal, pentru instalatii de inclzire central, avind diametrul nominal de 1/2"                                                                                                                            | buc  |        |          | 355,46<br>5,94    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1800 | 33,00    | 5,94              |
|    | 28752742027003 | Robinet cu dublu reglaj - Cap termostatic, antivandal, pentru instalatii de incalzire central, avinnnd diametrul nominal de 1/2"                                                                                              | buc  | 1,0000 | 348,70   | 348,70            |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                  | kg   | 0,0120 | 32,00    | 0,39              |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0240 | 18,00    | 0,43              |
| 60 | ID06A          | Robinet de aerisire cu cheie mobila pentru instalatii de incalzire centrala, avind diametrul nominal de 1/2" автоматический кран Маевского 1.2"                                                                               | buc  |        |          | 46,10<br>3,30     |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1000 | 33,00    | 3,30              |
|    | 29131345000009 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " - кран Маевского 1.2"                                                                                                                                                                | buc  | 1,0000 | 36,00    | 36,00             |
|    | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,1000 | 68,00    | 6,80              |
| 61 | IC38A          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv / МП муфта П 20x1/2                          | buc  |        |          | 9,29<br>4,95      |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,1500 | 33,00    | 4,95              |
|    | 28752741101023 | Piesa de racordare (fiting) - МП Муфта П 20x1/2                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 4,00     | 4,00              |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0200 | 13,00    | 0,26              |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0060 | 9,00     | 0,05              |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifisiune                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0150 | 2,00     | 0,03              |
| 62 | IC35B          | Teava din polietilena armata cu fibra PN 25, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 20,0 mm                                            | m    |        |          | 45,54<br>11,55    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,3500 | 33,00    | 11,55             |
|    | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena PN 25 d=20                                                                                                                                                                            | m    | 1,0300 | 33,00    | 33,99             |
| 63 | IC35C          | Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata, la legatura corpurilor sau aparatelor de incalzire, in instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm | m    |        |          | 49,25<br>13,20    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 33,00    | 13,20             |
|    | 25212167100005 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25                                                                                                                                                                                  | m    | 1,0300 | 35,00    | 36,05             |
| 64 | IC40A          | Bratara pentru fixarea conductelor din otel pentru instalatia de incalzire centrala sau gaze, montata prin dibluri pina la 1" inclusiv, pe dibluri din PVC pe zid de caramida                                                 | buc  |        |          | 14,65<br>6,60     |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,2000 | 33,00    | 6,60              |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4    | 5      | 6     | 7                |
|----|----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|-------|------------------|
|    | 28752742040002 | Bratara fixare 1"                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00             |
|    | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0500 | 45,00 | 2,25             |
|    | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 1,0000 | 0,75  | 0,75             |
|    | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestas 5 x 50 F1                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 0,35  | 0,35             |
|    | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 0,50  | 0,50             |
|    | 2952270007609  | Masina de gaurit electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1000 | 2,00  | 0,20             |
| 65 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ соединение 25                                                                                                                                          | buc  |        |       | 10,30<br>5,94    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 33,00 | 5,94             |
|    | 28752741101024 | Piesa de racordare (fiting) - соединение 25                                                                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00             |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 13,00 | 0,26             |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 9,00  | 0,06             |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 2,00  | 0,04             |
| 66 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm. угол 90 d=25                                                                                                                                           | buc  |        |       | 10,30<br>5,94    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 33,00 | 5,94             |
|    | 28752741101026 | Piesa de racordare (fiting) - угол 90 d=25                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00             |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 13,00 | 0,26             |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 9,00  | 0,06             |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 2,00  | 0,04             |
| 67 | IC38B          | Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm / уголок 45 d=25                                                                                                                                        | buc  |        |       | 10,30<br>5,94    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,1800 | 33,00 | 5,94             |
|    | 28752741101027 | Piesa de racordare (fiting) - уголок 45 d =25                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00             |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0200 | 13,00 | 0,26             |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 9,00  | 0,06             |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0180 | 2,00  | 0,04             |
| 68 | IC38H          | Piesa de racordare (fiting), cu 3 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm/ тройник 25                                                                                                                                             | buc  |        |       | 13,09<br>8,58    |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-om | 0,2600 | 33,00 | 8,58             |
|    | 28752741101028 | Piesa de racordare (fiting) - тройник 25                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 4,00  | 4,00             |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 13,00 | 0,39             |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0070 | 9,00  | 0,06             |
|    | 2940600003000  | Aparat de sudura pentru polifuziune                                                                                                                                                                                                                                                                                    | h-ut | 0,0260 | 2,00  | 0,05             |
|    |                | <b>1.4. Pluviala</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |       |                  |
| 69 | SA26F          | Teava din material plastic imbinata prin sudura cap la cap, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 110 mm (ATENTIE Teava D.110/PN6 PE100 SDR26x1.2 SM EN 12201-2 *in bare) (ATENTIE de exclus fittingurile cot teu reductie capac                                    | m    |        |       | 88,88<br>10,80   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 0,4000 | 27,00 | 10,80            |
|    | 25212167170504 | Teava din material plastic - D=110/ PN6 PE100 SDR 26x4.2                                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0200 | 76,00 | 77,52            |
|    | 25231567194300 | Cot din material plastic -EXCLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,0600 | 0,00  | 0,00             |
|    | 25231567194500 | Teu din material plastic - EXCLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 0,1500 | 0,00  | 0,00             |
|    | 25231567194600 | Reductie din material plastic - EXCLUS                                                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 0,0500 | 0,00  | 0,00             |
|    | 25231567195000 | Capac de capat, din material plastic - EXCLUS                                                                                                                                                                                                                                                                          | buc  | 1,0000 | 0,00  | 0,00             |
|    | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 0,0130 | 9,00  | 0,12             |
|    | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0300 | 13,00 | 0,39             |
|    | 2940600002994  | Aparat de sudura                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | h-ut | 0,0269 | 2,00  | 0,05             |
| 70 | AcA53C         | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot e/f 110x90gr. PE100 SDR11 PN16 39.5W) | buc  |        |       | 165,78<br>101,97 |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | h-om | 1,2000 | 84,97 | 101,97           |
|    | 25231567138113 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Cot e/f 110x90gr. PE100 SDR11 PN16 39.5W)                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0100 | 45,00 | 45,45            |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 1,0800 | 2,00  | 2,16             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 4    | 5      | 6        | 7                 |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|-------------------|
|    | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,0800 | 15,00    | 16,20             |
| 71 | AcA53C         | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Cot e/f 110x45gr. PE100 SDR11 PN16 39.5W) | buc  |        |          | 165,77<br>101,96  |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2000 | 84,97    | 101,96            |
|    | 25231567138114 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Cot e/f 110x45gr. PE100 SDR11 PN16 39.5W)                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 45,00    | 45,45             |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,0800 | 2,00     | 2,16              |
|    | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,0800 | 15,00    | 16,20             |
| 72 | AcA53C         | Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevi avind diametrul de 110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului Mufa e/f 110. PE100 SDR11 PN16 39.5W)     | buc  |        |          | 162,74<br>101,96  |
|    | 7212030022700  | Sudor                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,2000 | 84,97    | 101,96            |
|    | 25231567138115 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Mufa e/f 110. PE100 SDR11 PN16 39.5W)                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 42,00    | 42,42             |
|    | 2940600003015  | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 1,0800 | 2,00     | 2,16              |
|    | 3110320012304  | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                        | h-ut | 1,0800 | 15,00    | 16,20             |
| 73 | IC42A          | Suporti si dispozitive de fixare pentru sustinerea conductelor, boilere, aparate si recipienti, avind greutatea de pina la 2 kg / bucata                                                                                                                                                                              | kg   |        |          | 38,59<br>7,59     |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                                                                                          | h-om | 0,2300 | 33,00    | 7,59              |
|    | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kg   | 1,0000 | 31,00    | 31,00             |
|    |                | <b>1.5. Hidranti antiincendari</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      |        |          |                   |
| 74 | CK19A          | Ferestre din aluminiu cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv avind suprafata tocului pina la 3,00 mp inclusiv - (Confectionarea si montarea dulapurilor antiincendiare)                                                                                                      | m2   |        |          | 2 734,49<br>35,70 |
|    | 7214210026800  | Montator constructii metalice                                                                                                                                                                                                                                                                                         | h-om | 1,0000 | 33,00    | 33,00             |
|    | 9310060019920  | Muncitor deservire CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 0,1000 | 27,00    | 2,70              |
|    | 20301129381006 | Ferestre din aluminiu - dulapuri antiincendiare                                                                                                                                                                                                                                                                       | m2   | 1,0000 | 2 600,00 | 2 600,00          |
|    | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,7050 | 110,00   | 77,55             |
|    | 2430226101600  | Chit siliconic                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kg   | 0,2470 | 66,00    | 16,30             |
|    | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm                                                                                                                                                                                                                                                                              | buc  | 6,0000 | 0,20     | 1,20              |
|    | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 0,6000 | 2,00     | 1,20              |
|    | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kw   | 1,0000 | 2,50     | 2,50              |
|    | 2952160007200  | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 2,00     | 0,04              |
| 75 | RpSA10G        | Montarea tevi din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 2 1/2" Material marunt (grund miniu, fuior cinepa, etc.)=1,015                                                                                                                             | m    |        |          | 171,60<br>51,30   |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | h-om | 1,9000 | 27,00    | 51,30             |
|    | 27221033060008 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d= 2 1/2"                                                                                                                                                                                                                                               | m    | 1,0100 | 109,00   | 111,74            |
|    | 2875274120390  | Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata                                                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 0,0400 | 18,00    | 0,73              |
|    | 2875274117900  | Cot fonta maleabila                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | buc  | 0,0200 | 22,00    | 0,45              |
|    | 2721204115000  | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 0,3500 | 18,00    | 6,39              |
|    | 2721204114040  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata                                                                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,1100 | 8,80     | 0,98              |
| 76 | AcA25A         | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Filet metal D 50 mm) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020                                                                                                                               | buc  |        |          | 112,20<br>89,22   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0500 | 84,97    | 89,22             |
|    | 28752741101505 | Piesa de legatura din otel pentru sudura - Filet metal d=50 mm                                                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 1,0000 | 19,00    | 19,38             |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                                                                                      | h-ut | 0,2400 | 15,00    | 3,60              |
| 77 | AcA25A         | Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (Trecere robinet de incendiu) Materiale marunte (oxigen, carbid, electrozi etc.)=1,020                                                                                                                       | buc  |        |          | 131,58<br>89,22   |
|    | 7136050012000  | Instalator alimentari apa                                                                                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 1,0500 | 84,97    | 89,22             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                        | 4    | 5      | 6      | 7               |
|----|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|
|    | 28752741101507 | Piesa de legatura din otel pentru sudura - Trecere robinet de incendiu                                                                                                                                                                                   | buc  | 1,0000 | 38,00  | 38,76           |
|    | 3110320003006  | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                                                                                                                                                                                                         | h-ut | 0,2400 | 15,00  | 3,60            |
| 78 | ID04C          | Robinet de trecere sau de retinere cu mufe pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 2" (Robinet de incendiu bronz)                                                                                                             | buc  |        |        | 557,43<br>14,85 |
|    | 7136040011749  | Instalator incalzire si gaze                                                                                                                                                                                                                             | h-om | 0,4500 | 33,00  | 14,85           |
|    | 28752742051009 | Robinet cu mufa - Robinet de incendiu bronz                                                                                                                                                                                                              | buc  | 1,0000 | 540,00 | 540,00          |
|    | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                                                                                                                                                                                                             | kg   | 0,0380 | 32,00  | 1,22            |
|    | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                                                                                                                                                                                                      | kg   | 0,0760 | 18,00  | 1,37            |
|    |                | <b>1.6. Stramutarea retea de incalzire</b>                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 79 | RpSA10D        | Montarea tevii din otel pentru instalatii, zincata, in coloane la cladiri de locuit si social -culturale avind diametrul de 1 1/4" (ATENTIE MANOPERA Va fi remontata teava anterior demontata)<br>Material marunt (grund miniu, fuior cinepa, etc)=1,025 | m    |        |        | 25,29<br>24,30  |
|    | 7136020011620  | Instalator apa, canal                                                                                                                                                                                                                                    | h-om | 0,9000 | 27,00  | 24,30           |
|    | 27221033060000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal -EXCLUS                                                                                                                                                                                    | m    | 1,0100 | 0,00   | 0,00            |
|    | 28752741203900 | Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata - EXCLUS                                                                                                                                                                                                            | buc  | 0,0400 | 0,00   | 0,00            |
|    | 28752741179000 | Cot fonta maleabila - EXCLUS                                                                                                                                                                                                                             | buc  | 0,0200 | 0,00   | 0,00            |
|    | 27212041150000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat - EXCLUS                                                                                                                                                                                                              | buc  | 0,3500 | 0,00   | 0,00            |
|    | 27212041140400 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata - EXCLUS                                                                                                                                                                                                       | buc  | 0,1100 | 8,80   | 0,99            |
| 80 | RpIF09D        | Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=35x10 mm Climaflex sau analogic<br>Materiale marunte=1,050                                                                             | m    |        |        | 39,54<br>16,83  |
|    | 7136040011800  | Instalator incalzire                                                                                                                                                                                                                                     | h-om | 0,5100 | 33,00  | 16,83           |
|    | 332051735223   | Termoizolatie conducte D= 35x10 mm Climaflex sau analogic                                                                                                                                                                                                | m    | 1,0300 | 21,00  | 22,71           |
|    |                | <b>2. Retele electrice</b>                                                                                                                                                                                                                               |      |        |        |                 |
| 81 | RpEE01B        | Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare pachet 10-63 A, in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                                                                | buc  |        |        | 78,84<br>32,29  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3800 | 84,97  | 32,29           |
|    | 1111000100024  | Interupator manual                                                                                                                                                                                                                                       | buc  | 1,0100 | 32,00  | 32,32           |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 1,00   | 0,01            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0500 | 2,50   | 0,12            |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00            |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60            |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                            | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00            |
|    | 2874115881198  | Saiba M 6                                                                                                                                                                                                                                                | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00            |
|    | 2874115819950  | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 1,25   | 2,50            |
| 82 | RpEE03A        | Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic                   | buc  |        |        | 74,72<br>26,34  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,3100 | 84,97  | 26,34           |
|    | 2746167335100  | Priza                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0200 | 38,00  | 38,76           |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0000 | 8,00   | 8,00            |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                           | kg   | 0,0050 | 2,50   | 0,01            |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                          | kg   | 0,0050 | 1,00   | 0,01            |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                  | buc  | 2,0000 | 0,50   | 1,00            |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                        | buc  | 2,0000 | 0,30   | 0,60            |
| 83 | RpEF01B        | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat de tip LED 35W, 4000K dimensiuni 595x595 mm pentru tavane suspendate (Armstrong, Gips-carton)<br>Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040                                                  | buc  |        |        | 543,79<br>23,79 |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                               | h-om | 0,2800 | 84,97  | 23,79           |
|    | 28752744005012 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - Corp de iluminat de tip LED 35W 4000K dimensiuni 595x595 mm                                                                                                                       | buc  | 1,0000 | 498,00 | 517,92          |
|    | 3162165107229  | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 1,0000 | 1,00   | 1,04            |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                         | 4       | 5       | 6         | 7                |
|----|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|-----------|------------------|
|    | 2875272700047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 1,00      | 1,04             |
| 84 | RpEF01B        | Montarea corpurilor de iluminat, Corp de iluminat D-2X36W-E T8 IP65, dimensiuni 1265x130x90mm p/u lampi fluorescente Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.)=1,040 | buc     |         |           | 413,79<br>23,79  |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                | h-om    | 0,2800  | 84,97     | 23,79            |
|    | 28752744005013 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - Corp de iluminat D-2X36W-E T* IP65, dimensiuni 1265x130x90 mm p/u lampi fluorescente               | buc     | 1,0000  | 373,00    | 387,92           |
|    | 3162165107229  | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 1,00      | 1,04             |
|    | 2875272700047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                                                                     | buc     | 1,0000  | 1,00      | 1,04             |
| 85 | Pret de piata  | Lampi fluorescente (LE T8 36W 6500K 2400 Lm Standart tub fluorescent)                                                                                                     | buc     |         |           | 67,00<br>0,00    |
|    | 12345678901    | Lampi fluorescente (LE T8 36W 6500K 2400Lm Standart tub fluorescent)                                                                                                      | buc     | 1,0000  | 67,00     | 67,00            |
| 86 | 08-02-412-2    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 6 mm2 (VVGng 3x1.5)   | 100 m   |         |           | 253,89<br>181,98 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 6,7400  | 27,00     | 181,98           |
|    | 1011764        | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                      | t       | 0,0006  | 1 300,00  | 0,93             |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200  | 44,00     | 0,88             |
|    | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                      | 100 buc | 0,3100  | 25,00     | 7,75             |
|    | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,8000  | 55,00     | 44,00            |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                                          | buc     | 12,2000 | 1,00      | 12,20            |
|    | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00             |
|    | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200  | 1,00      | 0,02             |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                              | kg      | 0,1600  | 7,00      | 1,12             |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0200  | 0,10      | 0,00             |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0200  | 0,10      | 0,00             |
| 87 | 08-02-412-3    | Introducerea conductorilor in tevi si furtunuri metalice pozate: primul conductor monofir sau multifir in impletire comuna, sectiune sumara pina la 16 mm2 (VVGng 3x2.5)  | 100 m   |         |           | 285,39<br>212,22 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 7,8600  | 27,00     | 212,22           |
|    | 1011764        | Talc maruntit cat. I                                                                                                                                                      | t       | 0,00105 | 1 300,00  | 1,08             |
|    | 1019852        | Vopsea                                                                                                                                                                    | kg      | 0,0200  | 44,00     | 0,88             |
|    | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                                      | 100 buc | 0,3100  | 25,00     | 7,75             |
|    | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                                                                                        | 10 buc  | 0,8000  | 55,00     | 44,00            |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                                          | buc     | 12,2000 | 1,00      | 12,20            |
|    | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                                                                         | 100 buc | 0,0500  | 100,00    | 5,00             |
|    | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                                           | 100 buc | 0,0200  | 1,00      | 0,02             |
|    | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                              | kg      | 0,3200  | 7,00      | 2,24             |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,0400  | 0,10      | 0,00             |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                     | h-ut    | 0,0400  | 0,10      | 0,00             |
| 88 | 08-02-409-1    | Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm                                                             | 100 m   |         |           | 875,89<br>642,60 |
|    | 1              | Muncitor                                                                                                                                                                  | h-om    | 23,8000 | 27,00     | 642,60           |
|    | 1010813        | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm                                                                                       | t       | 0,0021  | 42 000,00 | 84,00            |
|    | 1011924        | Electrozi Э42А, diametru 4 mm                                                                                                                                             | kg      | 0,9600  | 32,00     | 30,72            |
|    | 1019100        | Cartus pentru impuscat                                                                                                                                                    | 10 buc  | 13,4000 | 2,30      | 30,82            |
|    | 1019109        | Dibluri pentru conexiune                                                                                                                                                  | 10 buc  | 13,4000 | 2,50      | 33,50            |
|    | 1139042        | Clei "БМК-5к"                                                                                                                                                             | kg      | 0,2000  | 22,00     | 4,40             |
|    | 5009030        | Flanse                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 1,0000  | 0,10      | 0,10             |
|    | 5009031        | Scoabe                                                                                                                                                                    | 10 buc  | 6,7000  | 0,10      | 0,67             |
|    | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                                          | buc     | 18,0000 | 1,00      | 18,00            |
|    | 5009070        | Racordari                                                                                                                                                                 | 10 buc  | 1,8000  | 0,10      | 0,18             |
|    | 021102         | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t                                                             | h-ut    | 0,1100  | 0,10      | 0,01             |
|    | 030902         | Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m                                                                                                                        | h-ut    | 15,8000 | 1,00      | 15,80            |
|    | 040502         | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)                                                                                                     | h-ut    | 2,7000  | 2,00      | 5,40             |

| 1  | 2              | 3                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4    | 5      | 6        | 7        |
|----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|----------|
|    | 331451         | Perforatoare electrice                                                                                                                                                                                                                                                            | h-ut | 4,8400 | 2,00     | 9,68     |
|    | 400002         | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                                                                                                                                                                                                                             | h-ut | 0,1100 | 0,10     | 0,01     |
| 89 | Pret de piata  | Cablu VVGng LS 3x1.5mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 22,50    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 0,00     |
|    | 12345678902    | Cablu VVGng 3x1.5 mm                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0000 | 22,50    | 22,50    |
| 90 | Pret de piata  | Cablu VVGng LS 3x2.5mm                                                                                                                                                                                                                                                            | m    |        |          | 37,50    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 0,00     |
|    | 12345678903    | Cablu VVGng LS 3x2.5                                                                                                                                                                                                                                                              | m    | 1,0000 | 37,50    | 37,50    |
| 91 |                | Teava din viniplast Dm25mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m    |        |          | 4,70     |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 0,00     |
|    | 12345678904    | Teava din viniplast Dm25mm                                                                                                                                                                                                                                                        | m    | 1,0000 | 4,70     | 4,70     |
| 92 | RpEG01A        | Montarea tablourilor electrice pe placa de marmura, la cladiri industriale si social-culturale, in suprafata de 0,15-0,30 mp, montat pe console sau pe rama metalica (Cutie distributie pentru 12 moduli, plastic)<br>Materiale marunte (vaselina, cirpe, grund, apa, etc.)=1,010 | buc  |        |          | 621,25   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 149,54   |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 1,7600 | 84,97    | 149,54   |
|    | 1111122200007  | Tablou electric, gata echipat - Pentru 12 moduli, plastic                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 1,0000 | 450,00   | 454,50   |
|    | 2874117306659  | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 4,0000 | 2,00     | 8,08     |
|    | 2874115893301  | Bolt metalic                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 4,0000 | 1,50     | 6,06     |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 4,0000 | 0,50     | 2,02     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,4000 | 2,50     | 1,01     |
|    | 2922140006703  | Macara fereastra de 0,0015 MN (0,15 tf)                                                                                                                                                                                                                                           | h-ut | 0,0200 | 2,00     | 0,04     |
| 93 | RpEE01A        | Montarea interupatoarelor unitare de 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/1/16A,B)          | buc  |        |          | 67,43    |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 22,94    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 84,97    | 22,94    |
|    | 11110001000246 | Intrerupator manual - BA 47-29/1/16A,B)                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 36,00    | 36,36    |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 8,00     | 8,00     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 1,00     | 0,01     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,12     |
| 94 | RpEE01A        | Montarea interupatoarelor unitare 10 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru (BA 47-29/3/20A,B)             | buc  |        |          | 117,93   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 22,94    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2700 | 84,97    | 22,94    |
|    | 11110001000247 | Intrerupator manual - BA 47-29/3/20A,B)                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 1,0100 | 86,00    | 86,86    |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 8,00     | 8,00     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 1,00     | 0,01     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,12     |
| 95 | RpEE01B        | Montarea interupatoarelor Diferentiale, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (AVDT-63M 25A/10mA)                                                                                                                                                          | buc  |        |          | 470,72   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 32,29    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,3800 | 84,97    | 32,29    |
|    | 11110001000249 | Intrerupator diferential - AVDT-63M 25A/10mA                                                                                                                                                                                                                                      | buc  | 1,0100 | 420,00   | 424,20   |
|    | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                                                                                                                                                                               | buc  | 1,0000 | 8,00     | 8,00     |
|    | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                                                                                                                                                                                                                                   | kg   | 0,0050 | 1,00     | 0,01     |
|    | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                                                                                                                                                                    | kg   | 0,0500 | 2,50     | 0,12     |
|    | 2051142950700  | Dibluri                                                                                                                                                                                                                                                                           | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,00     |
|    | 2874115836777  | Surub cap inecat crestas L 3 x 40                                                                                                                                                                                                                                                 | buc  | 2,0000 | 0,30     | 0,60     |
|    | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                                                                                                                                                                     | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,00     |
|    | 2874115881198  | Saiba M 6                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc  | 2,0000 | 0,50     | 1,00     |
|    | 2874115819950  | Surub M6x22 mm                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc  | 2,0000 | 1,25     | 2,50     |
| 96 | RpEJ05A        | Incerari, verificari electrice si reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW                                                                                                                                                                                            | buc  |        |          | 1 646,24 |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 21,24    |
|    | 7137010011520  | Electrician in constructii                                                                                                                                                                                                                                                        | h-om | 0,2500 | 84,97    | 21,24    |
|    | 3410540004803  | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t                                                                                                                                                                                                              | h-ut | 0,2500 | 6 500,00 | 1 625,00 |
| 97 | RpEJ06B        | Incerari, verificari electrice si reglari la circuite de iluminat                                                                                                                                                                                                                 | buc  |        |          | 105,73   |
|    |                |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      |        |          | 63,73    |

| 1 | 2             | 3                                 | 4    | 5      | 6     | 7     |
|---|---------------|-----------------------------------|------|--------|-------|-------|
|   | 7137010011520 | Electrician in constructii        | h-om | 0,7500 | 84,97 | 63,73 |
|   | 3120215536602 | Sigurante fuzibile 125 A (patron) | buc  | 1,5000 | 28,00 | 42,00 |

**APROBAT:**

**Intocmit**

**Investitor**

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Lucrari de reparatie a etajului  
tehnic a Centrului Consultativ  
Diagnostic (Institutul Oncologic)**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse №**

**Valoarea de deviz 754 599,04 lei**

Intocmit in prețuri curente

| № crt. | Simbol norme și Cod resurse | Denumire lucrări și cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Valoarea de deviz, lei |       |
|--------|-----------------------------|--------------------------------|------|---------------------------------------|------------------------|-------|
|        |                             |                                |      |                                       | Pe unitate de măsură   | Total |
| 1      | 2                           | 3                              | 4    | 5                                     | 6                      | 7     |
|        |                             | Total borderou de resurse № :  |      |                                       |                        |       |

**Manopera :**

|     |               |                               |      |         |       |                   |
|-----|---------------|-------------------------------|------|---------|-------|-------------------|
| 1.  | 1             | Muncitor                      | h-om | 123,504 | 27,00 | 3 334,60          |
| 2.  | 7122050013400 | Zidar                         | h-om | 458,816 | 27,00 | 12 388,04         |
| 3.  | 7122050013401 | Zidar cat.4                   | h-om | 330,701 | 27,00 | 8 928,92          |
| 4.  | 7122050013442 | Tencuitor                     | h-om | 854,111 | 27,00 | 23 060,99         |
| 5.  | 7123030012500 | Montator P.B                  | h-om | 138,080 | 33,00 | 4 556,64          |
| 6.  | 7124010010700 | Dulgher                       | h-om | 1,701   | 84,97 | 144,53            |
| 7.  | 7129200011200 | Finisor MP                    | h-om | 325,300 | 27,00 | 8 783,10          |
| 8.  | 7132030012600 | Mozaicar                      | h-om | 152,240 | 33,00 | 5 023,92          |
| 9.  | 7136020011620 | Instalator apa, canal         | h-om | 182,080 | 27,00 | 4 916,16          |
| 10. | 7136040011749 | Instalator incalzire si gaze  | h-om | 46,200  | 33,00 | 1 524,60          |
| 11. | 7136040011800 | Instalator incalzire          | h-om | 30,090  | 33,00 | 992,97            |
| 12. | 7136050012000 | Instalator alimentari apa     | h-om | 8,400   | 84,97 | 713,74            |
| 13. | 7137010011520 | Electrician in constructii    | h-om | 16,790  | 84,97 | 1 426,64          |
| 14. | 7141020013300 | Zugrav vopsitor               | h-om | 466,555 | 27,00 | 12 596,97         |
| 15. | 7212030022700 | Sudor                         | h-om | 19,197  | 84,97 | 1 631,17          |
| 16. | 7214070021400 | Lacatus constructii metalice  | h-om | 2,730   | 84,97 | 231,97            |
| 17. | 7214210026800 | Montator constructii metalice | h-om | 28,302  | 33,00 | 933,97            |
| 18. | 7422010060100 | Timplar                       | h-om | 271,095 | 27,00 | 7 319,56          |
| 19. | 9310060019900 | Muncitor necalificat          | h-om | 31,174  | 27,00 | 841,70            |
| 20. | 9310060019920 | Muncitor deservire CM         | h-om | 373,620 | 27,00 | 10 087,73         |
| 21. | 9310060019930 | Muncitor                      | h-om | 32,871  | 27,00 | 887,52            |
|     |               | <b>Total manopera</b>         |      |         |       | <b>110 325,44</b> |

**Materiale:**

|    |         |                                                                                     |        |        |           |        |
|----|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------|--------|
| 1. | 1010813 | Sirma din otel cu carbon redus pentru diferite destinatii, zincata, diametru 3,0 mm | t      | 0,008  | 42 000,00 | 336,00 |
| 2. | 1011764 | Talc maruntit cat. I                                                                | t      | 0,003  | 1 300,00  | 3,90   |
| 3. | 1011924 | Electrozi 942A, diametru 4 mm                                                       | kg     | 3,840  | 32,00     | 122,88 |
| 4. | 1019100 | Cartus pentru impuscat                                                              | 10 buc | 53,600 | 2,30      | 123,28 |
| 5. | 1019109 | Dibluri pentru conexiune                                                            | 10 buc | 53,600 | 2,50      | 134,00 |

|     |                |                                                                      |     |         |          |           |
|-----|----------------|----------------------------------------------------------------------|-----|---------|----------|-----------|
| 6.  | 1019852        | Vopsea                                                               | kg  | 0,080   | 44,00    | 3,52      |
| 7.  | 1111000100024  | Intrerupator manual                                                  | buc | 5,050   | 32,00    | 161,60    |
| 8.  | 11110001000246 | Intrerupator manual - BA 47-29/1/16A,B)                              | buc | 6,060   | 36,00    | 218,16    |
| 9.  | 11110001000247 | Intrerupator manual - BA 47-29/3/20A,B)                              | buc | 4,040   | 86,00    | 347,44    |
| 10. | 11110001000249 | Intrerupator diferential - AVDT-63M 25A/10mA                         | buc | 2,020   | 420,00   | 848,40    |
| 11. | 1111122200007  | Tablou electric, gata echipat - Pentru 12 moduli, plastic            | buc | 2,020   | 450,00   | 909,00    |
| 12. | 1139042        | Clei "BMK-5k"                                                        | kg  | 0,800   | 22,00    | 17,60     |
| 13. | 12345678901    | Lampi fluorescente (LE T8 36W 6500K 2400Lm Standart tub fluorescent) | buc | 16,000  | 67,00    | 1 072,00  |
| 14. | 12345678902    | Cablu VVGng 3x1.5 mm                                                 | m   | 280,000 | 22,50    | 6 300,00  |
| 15. | 12345678903    | Cablu VVGng LS 3x2.5                                                 | m   | 120,000 | 37,50    | 4 500,00  |
| 16. | 12345678904    | Teava din viniplast Dm25mm                                           | m   | 400,000 | 4,70     | 1 880,00  |
| 17. | 1421102200496  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm                    | m3  | 0,608   | 350,00   | 212,80    |
| 18. | 1421102200513  | Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm                    | m3  | 7,240   | 350,00   | 2 534,00  |
| 19. | 1542126108945  | Ulei de in sicativat                                                 | kg  | 1,310   | 18,00    | 23,58     |
| 20. | 1711317306661  | Bumbac de sters                                                      | kg  | 37,640  | 1,00     | 37,65     |
| 21. | 1714227322940  | Cinepa fuior                                                         | kg  | 0,316   | 32,00    | 10,12     |
| 22. | 20301129381006 | Ferestre din aluminiu - dulapuri antiincendiare                      | m2  | 6,000   | 2 600,00 | 15 600,00 |
| 23. | 2051142950700  | Dibluri                                                              | buc | 24,000  | 0,50     | 12,00     |
| 24. | 2112307325046  | Hirtie absorbanta                                                    | kg  | 1,760   | 13,00    | 22,88     |
| 25. | 2320116200573  | Benzina auto tip CO/R 75                                             | l   | 0,262   | 18,00    | 4,72      |
| 26. | 2416566101572  | Spuma de poliuretan                                                  | kg  | 4,230   | 110,00   | 465,30    |
| 27. | 2416586105303  | Amorsa-grund                                                         | kg  | 110,233 | 19,00    | 2 094,42  |
| 28. | 24165861053031 | Amorsa-grund - Betonogrun                                            | kg  | 119,070 | 35,00    | 4 167,45  |
| 29. | 2430116103000  | Vopsea pe baza de ulei                                               | kg  | 3,144   | 51,00    | 160,34    |
| 30. | 2430116103800  | Vopsea pe baza de copolimeri vinilici                                | kg  | 293,956 | 44,00    | 12 934,06 |
| 31. | 2430126100338  | Solutie de etansare                                                  | kg  | 0,632   | 18,00    | 11,38     |
| 32. | 2430226100034  | Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80                            | kg  | 4,470   | 42,00    | 187,74    |
| 33. | 2430226101017  | Grund "Tifengrund"                                                   | kg  | 29,453  | 26,00    | 765,78    |
| 34. | 2430226101021  | Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)       | kg  | 6,636   | 26,00    | 172,54    |
| 35. | 2430226101234  | Grund prenadez tip M                                                 | kg  | 9,905   | 19,00    | 188,19    |
| 36. | 2430226101337  | Chit de cutit pe baza de ulei C 101-2                                | kg  | 0,655   | 7,00     | 4,58      |
| 37. | 2430226101600  | Chit siliconic                                                       | kg  | 1,482   | 66,00    | 97,81     |
| 38. | 2430226109080  | Diluant prenadez                                                     | kg  | 26,415  | 13,00    | 343,40    |
| 39. | 2462106109925  | Aracet dp 50 mich NI 1345-64                                         | kg  | 66,036  | 4,00     | 264,15    |
| 40. | 2462106110132  | Aracet CPMB                                                          | kg  | 74,886  | 4,00     | 299,54    |
| 41. | 2462106110431  | Prenadez 300 NII 2829-74                                             | kg  | 198,108 | 11,00    | 2 179,19  |
| 42. | 2521106718386  | Profil p.v.c., pervaz pardoseala                                     | m   | 330,179 | 24,00    | 7 924,30  |
| 43. | 25212167100002 | Teava din polietilena sau polipropilena PN 25 d=20                   | m   | 8,240   | 33,00    | 271,92    |
| 44. | 25212167100005 | Teava din polietilena sau polipropilena d=25                         | m   | 23,690  | 35,00    | 829,15    |
| 45. | 25212167170504 | Teava din material plastic - D=110/ PN6 PE100 SDR 26x4.2             | m   | 32,640  | 76,00    | 2 480,64  |
| 46. | 2523116716345  | Covor PVC                                                            | m2  | 346,688 | 265,00   | 91 872,31 |

|     |                |                                                                                                                                   |     |            |          |           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|----------|-----------|
| 47. | 25231567138113 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Cot e/f 110x90gr. PE100 SDR11 PN16 39.5W)                                                   | buc | 4,040      | 45,00    | 181,80    |
| 48. | 25231567138114 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Cot e/f 110x45gr. PE100 SDR11 PN16 39.5W)                                                   | buc | 6,060      | 45,00    | 272,70    |
| 49. | 25231567138115 | Fiting polietilena (mufa, cot, teu) - Mufa e/f 110. PE100 SDR11 PN16 39.5W)                                                       | buc | 5,050      | 42,00    | 212,10    |
| 50. | 25231567194300 | Cot din material plastic -EXCLUS                                                                                                  | buc | 1,920      | 0,00     | 0,00      |
| 51. | 25231567194500 | Teu din material plastic - EXCLUS                                                                                                 | buc | 4,800      | 0,00     | 0,00      |
| 52. | 25231567194600 | Reductie din material plastic - EXCLUS                                                                                            | buc | 1,600      | 0,00     | 0,00      |
| 53. | 25231567195000 | Capac de capat, din material plastic - EXCLUS                                                                                     | buc | 32,000     | 0,00     | 0,00      |
| 54. | 2524906720949  | Diblu din PVC cu D= 8                                                                                                             | buc | 35,000     | 0,75     | 26,25     |
| 55. | 2524907304522  | Banda teflon nesisterizat                                                                                                         | buc | 0,400      | 68,00    | 27,20     |
| 56. | 2614122601913  | Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2                                                                                      | m2  | 549,164    | 9,30     | 5 107,23  |
| 57. | 2651122100402  | Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500                                                                                     | kg  | 2 717,199  | 2,45     | 6 657,14  |
| 58. | 2653102100827  | Amestec "Nivelir-Gross"                                                                                                           | kg  | 10 013,905 | 7,60     | 76 105,68 |
| 59. | 2653102100830  | Ipsos pentru constructii tip A                                                                                                    | kg  | 45,776     | 2,50     | 114,44    |
| 60. | 2653102100831  | Amestec uscat                                                                                                                     | kg  | 4 243,187  | 2,85     | 12 093,09 |
| 61. | 2653102100833  | Chit pe baza de ipsos "Eurofin"                                                                                                   | kg  | 775,237    | 8,00     | 6 201,89  |
| 62. | 2653102100834  | Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm                                                                 | kg  | 323,173    | 2,85     | 921,04    |
| 63. | 2662102701000  | Placi ghips-carton                                                                                                                | m2  | 326,559    | 49,00    | 16 001,39 |
| 64. | 2664102102010  | Mortar ciment 100-T(pt.informatie)                                                                                                | m3  | 5,792      | 0,00     | 0,00      |
| 65. | 2681116001317  | Piatra de freat                                                                                                                   | kg  | 7,924      | 13,00    | 103,02    |
| 66. | 2681126001472  | Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6                                                                                                 | buc | 378,125    | 2,00     | 756,25    |
| 67. | 2682162605829  | Vata minerala                                                                                                                     | m2  | 151,888    | 76,00    | 11 543,49 |
| 68. | 2710700000000  | Suporti sau dispozitive                                                                                                           | kg  | 52,000     | 31,00    | 1 612,00  |
| 69. | 2721204114040  | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata                                                                                         | buc | 5,359      | 8,80     | 47,16     |
| 70. | 27212041140400 | Reductie din fonta maleabila, N4, zincata - EXCLUS                                                                                | buc | 6,652      | 8,80     | 58,54     |
| 71. | 2721204115000  | Teu din fonta maleabila B1, zincat                                                                                                | buc | 17,052     | 18,00    | 306,94    |
| 72. | 27212041150000 | Teu din fonta maleabila B1, zincat - EXCLUS                                                                                       | buc | 21,166     | 0,00     | 0,00      |
| 73. | 27221033060000 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal -EXCLUS                                                             | m   | 61,080     | 0,00     | 0,00      |
| 74. | 27221033060008 | Teava din otel, zincata pentru instalatii sudata longitudinal d= 2 1/2"                                                           | m   | 49,207     | 109,00   | 5 363,56  |
| 75. | 2732103646151  | Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate - grosimea panourilor 12 mm | m2  | 84,903     | 325,00   | 27 593,48 |
| 76. | 27431235490251 | Coltare din aluminiu                                                                                                              | m   | 396,060    | 8,00     | 3 168,48  |
| 77. | 2746167335100  | Priza                                                                                                                             | buc | 5,100      | 38,00    | 193,80    |
| 78. | 2811236311002  | Doze pentru aparate                                                                                                               | buc | 22,000     | 8,00     | 176,00    |
| 79. | 2811236832352  | Burghiu cu cap widia cu D=8                                                                                                       | buc | 1,950      | 45,00    | 87,75     |
| 80. | 2812106306000  | Usi metalice gata confectionate din profiluri de otel- antiincendiare, grosimea metal nu mai putin 2.00 mm                        | m2  | 6,300      | 4 850,00 | 30 555,00 |
| 81. | 28221157000001 | Radiator monobloc T22 500x1600                                                                                                    | buc | 4,000      | 2 880,00 | 11 520,00 |
| 82. | 2822115708001  | Element de sustinere (cronstein)                                                                                                  | buc | 4,000      | 11,00    | 44,00     |
| 83. | 2840136312700  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente orizontale                                                                               | m   | 129,105    | 30,00    | 3 873,15  |

|      |                |                                                                                                                                 |     |           |        |           |
|------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------|--------|-----------|
| 84.  | 2840136312701  | Profil tabla zincata 0,6 mm pt. elemente verticale                                                                              | m   | 273,399   | 42,00  | 11 482,76 |
| 85.  | 2863146310237  | Broasca Yalle                                                                                                                   | buc | 3,000     | 526,00 | 1 578,00  |
| 86.  | 28631463109001 | Minere pentru usi                                                                                                               | buc | 3,000     | 564,00 | 1 692,00  |
| 87.  | 2873155900800  | Electrozi de sudura                                                                                                             | kg  | 0,882     | 32,00  | 28,22     |
| 88.  | 2874115819950  | Surub M6x22 mm                                                                                                                  | buc | 14,000    | 1,25   | 17,50     |
| 89.  | 2874115829126  | Suruburi cu cap inecat crestat 6 x 30 mm                                                                                        | buc | 2 317,200 | 0,20   | 463,44    |
| 90.  | 2874115836777  | Surub cap inecat crestat L 3 x 40                                                                                               | buc | 24,000    | 0,30   | 7,20      |
| 91.  | 2874115837161  | Suruburi pentru lemn cu cap inecat crestat 5 x 50 F1                                                                            | buc | 35,000    | 0,35   | 12,25     |
| 92.  | 2874115881198  | Saiba M 6                                                                                                                       | buc | 14,000    | 0,50   | 7,00      |
| 93.  | 2874115893301  | Bolt metalic                                                                                                                    | buc | 8,080     | 1,50   | 12,12     |
| 94.  | 2874117306659  | Buloan cu cap nichelat 13x350 pt.tablou distrib electr.                                                                         | buc | 8,080     | 2,00   | 16,16     |
| 95.  | 2874125881241  | Saibe uzuale, plate M 10                                                                                                        | buc | 35,000    | 0,50   | 17,50     |
| 96.  | 2874135840405  | Piulite uzuale hexagonale M 6                                                                                                   | buc | 22,080    | 0,50   | 11,04     |
| 97.  | 2874136313300  | Diblu din metal                                                                                                                 | buc | 323,440   | 1,50   | 485,16    |
| 98.  | 2874136313332  | Diblu cu expandare marimea 6                                                                                                    | buc | 8,000     | 0,50   | 4,00      |
| 99.  | 2875272700047  | Cirlig de plafon pentru corp iluminat                                                                                           | buc | 12,480    | 1,00   | 12,48     |
| 100. | 28752741101023 | Piesa de racordare (fiting) - МП Муфта П 20x1/2                                                                                 | buc | 8,000     | 4,00   | 32,00     |
| 101. | 28752741101024 | Piesa de racordare (fiting) - соединение 25                                                                                     | buc | 6,000     | 4,00   | 24,00     |
| 102. | 28752741101026 | Piesa de racordare (fiting) - угол 90 d=25                                                                                      | buc | 8,000     | 4,00   | 32,00     |
| 103. | 28752741101027 | Piesa de racordare (fiting) - уголок 45 d =25                                                                                   | buc | 6,000     | 4,00   | 24,00     |
| 104. | 28752741101028 | Piesa de racordare (fiting) - тройник 25                                                                                        | buc | 8,000     | 4,00   | 32,00     |
| 105. | 28752741101505 | Piesa de legatura din otel pentru sudura - Filet metal d=50 mm                                                                  | buc | 4,080     | 19,00  | 77,52     |
| 106. | 28752741101507 | Piesa de legatura din otel pentru sudura - Trecere robinet de incendiu                                                          | buc | 4,080     | 38,00  | 155,04    |
| 107. | 2875274117900  | Cot fonta maleabila                                                                                                             | buc | 0,974     | 22,00  | 21,43     |
| 108. | 28752741179000 | Cot fonta maleabila - EXCLUS                                                                                                    | buc | 1,210     | 0,00   | 0,00      |
| 109. | 2875274120390  | Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata                                                                                            | buc | 1,949     | 18,00  | 35,08     |
| 110. | 28752741203900 | Mufa filet stinga-dreapta M2 zincata - EXCLUS                                                                                   | buc | 2,419     | 0,00   | 0,00      |
| 111. | 28752742027001 | Robinet cu dublu reglaj - tur                                                                                                   | buc | 4,000     | 187,00 | 748,00    |
| 112. | 28752742027002 | Robinet cu dublu reglaj - retur                                                                                                 | buc | 4,000     | 187,00 | 748,00    |
| 113. | 28752742027003 | Robinet cu dublu reglaj - Cap termostatic, antivandal, pentru instalatii de incalzire central, avinnd diametrul nominal de 1/2" | buc | 4,000     | 348,70 | 1 394,80  |
| 114. | 28752742040002 | Bratara fixare 1"                                                                                                               | buc | 35,000    | 4,00   | 140,00    |
| 115. | 28752742051009 | Robinet cu mufa - Robinet de incendiu bronz                                                                                     | buc | 4,000     | 540,00 | 2 160,00  |
|      | 28752744005012 | Corp de iluminat de uz general, cu toate                                                                                        | buc | 4,160     | 498,00 | 2 071,68  |

|      |                |                                                                                                                                                             |         |         |        |                   |
|------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|--------|-------------------|
| 116. |                | piesele si elem. componente - Corp de iluminat de tip LED 35W 4000K dimensiuni 595x595 mm                                                                   |         |         |        |                   |
| 117. | 28752744005013 | Corp de iluminat de uz general, cu toate piesele si elem. componente - Corp de iluminat D-2X36W-E T* IP65, dimensiuni 1265x130x90 mm p/u lampi luminiscente | buc     | 8,320   | 373,00 | 3 103,36          |
| 118. | 2875276313344  | Diblu cu expandare cu D= 8                                                                                                                                  | buc     | 24,000  | 1,00   | 24,00             |
| 119. | 29131345000009 | Robinet de aerisire cu cheie cu Dn 1/4 " - кран Маевского 1.2"                                                                                              | buc     | 4,000   | 36,00  | 144,00            |
| 120. | 3120215536602  | Sigurante fuzibile 125 A (patron)                                                                                                                           | buc     | 4,500   | 28,00  | 126,00            |
| 121. | 3162165107229  | Baldachin metalic de mascare legatura                                                                                                                       | buc     | 12,480  | 1,00   | 12,48             |
| 122. | 3220137315778  | Decapant                                                                                                                                                    | kg      | 0,660   | 9,00   | 5,93              |
| 123. | 332051735223   | Termoizolatie conducte D= 35x10 mm Climaflex sau analogic                                                                                                   | m       | 63,809  | 21,00  | 1 339,99          |
| 124. | 4011106202741  | Energie electrica                                                                                                                                           | kw      | 7,764   | 2,50   | 19,41             |
| 125. | 4100116202818  | Apa pentru mortare si betoane                                                                                                                               | m3      | 15,102  | 13,50  | 203,88            |
| 126. | 4100126202818  | Apa                                                                                                                                                         | m3      | 3,273   | 13,50  | 44,18             |
| 127. | 5009030        | Flanse                                                                                                                                                      | 10 buc  | 4,000   | 0,10   | 0,40              |
| 128. | 5009031        | Scoabe                                                                                                                                                      | 10 buc  | 26,800  | 0,10   | 2,68              |
| 129. | 5009041        | Dispozitiv de stringere - ramificare                                                                                                                        | 100 buc | 1,240   | 25,00  | 31,00             |
| 130. | 5009056        | Capace de izolatie                                                                                                                                          | 10 buc  | 3,200   | 55,00  | 176,00            |
| 131. | 5009061        | Fisa de izolatie                                                                                                                                            | buc     | 120,800 | 1,00   | 120,80            |
| 132. | 5009070        | Racordari                                                                                                                                                   | 10 buc  | 7,200   | 0,10   | 0,72              |
| 133. | 5009140        | Fise de conexiune                                                                                                                                           | 100 buc | 0,200   | 100,00 | 20,00             |
| 134. | 5009500        | Fise de marcare                                                                                                                                             | 100 buc | 0,080   | 1,00   | 0,08              |
| 135. | 5440089        | Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JICЭИЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv                                | kg      | 0,832   | 7,00   | 5,83              |
| 136. | 810741         | Hirtie pentru slefuit uscata                                                                                                                                | buc     | 76,434  | 2,00   | 152,86            |
|      |                | <b>Total materiale de constructii</b>                                                                                                                       |         |         |        | <b>413 150,27</b> |

**Utilaje de constructii:**

|    |        |                                                                                                               |      |        |      |       |
|----|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|-------|
| 1. | 021102 | Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t | h-ut | 0,544  | 0,10 | 0,05  |
| 2. | 030902 | Ascensoare hidraulice, capacitate de                                                                          | h-ut | 63,200 | 1,00 | 63,20 |

|     |               |                                                                               |      |        |          |                  |
|-----|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|--------|----------|------------------|
|     |               | ridicare 10 m                                                                 |      |        |          |                  |
| 3.  | 040502        | Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)         | h-ut | 10,800 | 2,00     | 21,60            |
| 4.  | 2410520006700 | Automacara                                                                    | h-ut | 0,126  | 350,00   | 44,10            |
| 5.  | 2922140006703 | Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)                                       | h-ut | 12,382 | 2,00     | 24,76            |
| 6.  | 2922140007000 | Macara                                                                        | h-ut | 1,381  | 330,00   | 455,73           |
| 7.  | 2940600002994 | Aparat de sudura                                                              | h-ut | 0,861  | 2,00     | 1,72             |
| 8.  | 2940600003000 | Aparat de sudura pentru polifisiune                                           | h-ut | 0,688  | 2,00     | 1,39             |
| 9.  | 2940600003015 | Aparat de sudura PE metoda electrofuziune                                     | h-ut | 16,200 | 2,00     | 32,40            |
| 10. | 2952160007200 | Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj                                   | h-ut | 61,079 | 2,00     | 122,15           |
| 11. | 2952240004021 | Mixer electric                                                                | h-ut | 45,343 | 2,00     | 90,68            |
| 12. | 2952270003817 | Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric                              | h-ut | 1,931  | 13,00    | 25,11            |
| 13. | 2952270007608 | Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire) | h-ut | 0,655  | 2,00     | 1,31             |
| 14. | 2952270007609 | Masina de gaurit electrica                                                    | h-ut | 5,300  | 2,00     | 10,60            |
| 15. | 3110320003006 | Grup termic de sudura de 1-14 kw                                              | h-ut | 1,920  | 15,00    | 28,80            |
| 16. | 3110320012304 | Grup electrogen mobil de 39 kw                                                | h-ut | 16,200 | 15,00    | 243,00           |
| 17. | 331451        | Perforatoare electrice                                                        | h-ut | 19,360 | 2,00     | 38,72            |
| 18. | 3410540000006 | Autobasculanta-5t                                                             | h-ut | 7,379  | 565,00   | 4 169,13         |
| 19. | 3410540004803 | Autolaborator mobil de verificari si incercari electrice pe auto 3 t          | h-ut | 0,750  | 6 500,00 | 4 875,00         |
| 20. | 400002        | Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t                                         | h-ut | 0,544  | 0,10     | 0,05             |
|     |               | <b>Total utilaje de construcții</b>                                           |      |        |          | <b>10 249,50</b> |

|                    |      |                |
|--------------------|------|----------------|
| Cheltuieli directe | L    | 628 832,5<br>3 |
| TVA                | 20 % | 125 766,5<br>1 |

**Total deviz:** **754 599,04**

Intocmit

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

\_\_\_\_\_  
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**GRAFIC DE EXECUTARE A LUCRĂRILOR**  
**Lucrări de reparație a etajului tehnic a Centrului Consultativ Diagnostic (Institutul Oncologic)**  
(denumirea lucrărilor)

| Nr.<br>d/o | Grupa de<br>obiecte/denumirea<br>obiectului                                                                                      | Anul 1            |                   |   | ... | Anul<br>(n) |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---|-----|-------------|
|            |                                                                                                                                  | Luna              |                   |   |     |             |
|            |                                                                                                                                  | 1                 | 2                 | 3 | 4   | n           |
| 1.         | Organizare de șantier                                                                                                            |                   |                   |   |     |             |
| 2.         | Obiect 01<br><u>Lucrări de reparație a<br/>etajului tehnic a Centrului<br/>Consultativ Diagnostic<br/>(Institutul Oncologic)</u> | 565 949.28<br>lei | 188 649.76<br>lei |   |     |             |
| 3.         | Obiect 02<br>Categorie de lucrări:<br><br><br>                                                                                   |                   |                   |   |     |             |
| ...        | Obiect n ...<br>Categorie de lucrări:<br><br><br>                                                                                |                   |                   |   |     |             |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

## CERERE DE PARTICIPARE

Către: **IMSP Institutul Oncologic**

**Stimați domni,**

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselectie apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. [ocds-b3wdp1-MD-1686752728827](#) din 07/07/2023 (ziua/luna/anul), privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului **Lucrări de reparație a etajului tehnic a Centrului Consultativ Diagnostic (Institutul Oncologic)** (denumirea contractului de achiziție publică), eu, **Victor Russu**, director SRL „VICFACTORY” (denumirea/numele ofertantului/candidatului), am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării 06/07/2023

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Victor Russu** **Director SRL „VICFACTORY”**

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE  
privind valabilitatea ofertei**

Către: **IMSP Institutul Oncologic**  
(denumirea autorității contractante și adresa completă)

**Stimați domni,**

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, privind achiziționarea: **Lucrări de reparație a etajului tehnic a Centrului Consultativ Diagnostic (Institutul Oncologic)**  
(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție: **Licitație deschisă**

(tipul procedurii de achiziție)  
pentru o durată de **60 (Saizeci) zile**, (durata în litere și cifre), respectiv până la data de **05/09/2023 inclusiv** (ziua/luna/anul), și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării **06.07.2023**

**Victor Russu**

Cu stimă,

Ofertant/candidat

**Director SRL „VICFACTORY”**

(semnătura autorizată)

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie curenta a blocurilor sanitare etajul III, IV al IP CEVVC situat in mun. Chisinau, com. Stauceni, str. Gratiesti, 1**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 10/22 din 10 august 2022**
- Denumirea/numele beneficiarului: **Institutia Publica Centrul de Excelenta in Viticultura si Vinificatie din Chisinau**
4. Adresa beneficiarului: **Mun. Chisinau com. Stauceni, str. Gratiesti 1**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>354 384.41 lei MD</u>                                  | <u>19 514.56 dolari SUA</u>              |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>354 384.41 lei MD</u>                                  | <u>19 514.56 dolari SUA</u>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 60 zile
- b) efectiv realizată 60 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrari de reparatie capitala a sistemului de incalzire
2. Numărul și data contractului Contract de antrepriza nr.34 din 30 iulie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Centrul de plasament temporar pentru persoane cu dizabilitati din Badiceni, r-nul Soroca
4. Adresa beneficiarului Mun. Soroca, comuna Badiceni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului  

| încheiat contractul                          | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | 218 354.43 lei                     | 12 130.66 dolari SUA                     |
| b) finală (la data finalizării contractului) | 218 354.43 lei                     | 12 130.66 dolari SUA                     |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată - 1 luna
  - b) efectiv realizată - 1 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării:

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL “VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatii la edificiul primariei s. Borceag.**
  2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 1 din 03.12.2020.**
  3. Denumirea/numele beneficiarului: **Primaria s. Borceag**
  4. Adresa beneficiarului: **s. Borceag, str. Stefan cel Mare si Sfint 82/a**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>335 767.16 lei MD</u>           | <u>19 751,14 dolari SUA</u>              |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>335 767.16 lei MD</u>           | <u>19 751,14 dolari SUA</u>              |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 2 luni
    - b) efectiv realizată 2 luni
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.1 din 07.12.2020**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie categorie general CCC „Ghiocel”**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 38 din 19 mai 2020**
3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo, 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent |
|----------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    | dolari SUA                 |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>60 751.75 lei MD</u>            | <u>3 681.88 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>60 751.75 lei MD</u>            | <u>3 681.88 dolari SUA</u> |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luna
  - b) efectiv realizată 20 zile
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie la SP Iarova.**
  1. 2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza nr.37 din 09 iunie 2021**
  3. Denumirea/numele beneficiarului: **Directia Invatamint Soroca**
  4. Adresa beneficiarului: **Mun. Soroca, str. Stefan cel Mare, 5**
  5. Țara: **Republica Moldova**
  6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
    - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
    - b) antreprenor asociat
    - c) subantreprenor
  7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent  |
|----------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    | dolari SUA                  |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>314 698.22 lei MD</u>           | <u>18 511.66 dolari SUA</u> |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>314 698.22 lei MD</u>           | <u>18 511.66 dolari SUA</u> |
  8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
  9. Perioada de executare a lucrării (luni)
    - a) contractată 2 luni
    - b) efectiv realizată 2 luni
    - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
  10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor: **Nr.2 din 27/10,2021**
  11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 30 din str. P. Zadnipru 7/1**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 114 din 04 iulie 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>182 903.64 lei MD</u>           | <u>10 071.79 dolari SUA</u>              |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>182 903.64 lei MD</u>           | <u>10 071.79 dolari SUA</u>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luna
  - b) efectiv realizată 1 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt \_\_\_\_\_
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte \_\_\_\_\_

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie in cadrul IET nr. 225 din str. Mircea cel Batrin 14/2**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 64 din 07 aprilie 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Ciocana**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Alecu Russo 57**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
  - a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
  - b) antreprenor asociat
  - c) subantreprenor
7. Valoarea contractului

|                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| încheiat contractul                          |                                    |                                          |
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>179 194.51 lei MD</u>           | <u>9 867.54 dolari SUA</u>               |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>179 194.51 lei MD</u>           | <u>9 867.54 dolari SUA</u>               |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
  - a) contractată 1 luna
  - b) efectiv realizată 1 luna
  - c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a salii de servire a bucatelor la Liceul Tehnologic**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 20/L din 28 mai 2020.**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Centru**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Bulgara, 41**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenor**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- b) antreprenor asociat
- c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>106 036.09 lei MD</u>                                  | <u>6 426.43 dolari SUA</u>               |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>106 036.09 lei MD</u>                                  | <u>6 426.43 dolari SUA</u>               |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 1 luna
- b) efectiv realizată 24 zile
- c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie a salilor de clasa la LT „G. Meniuc**
2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 49 din 08 iulie 2022**  
Denumirea/numele beneficiarului: **Directia educatie, tineret si sport sectorul Riscani**
4. Adresa beneficiarului: **Mun Chisinau, str. Kiev 5a**
5. Țara: **Republica Moldova**
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)
- a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)  
b) antreprenor asociat  
c) subantreprenor
7. Valoarea contractului
- |                                              | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>781 147.82 lei MD</u>                                  | <u>43 014.75 dolari SUA</u>              |
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>781 147.82 lei MD</u>                                  | <u>43 014.75 dolari SUA</u>              |
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
- a) contractată 3 luni  
b) efectiv realizată 3 luni  
c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt
- 
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte
- 

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind experiența similară**

1. Denumirea și obiectul contractului: **Lucrari de reparatie capitala la Azilul pentru persoane in etate si cu dezabilitati din satul Puhaceni.**

2. Numărul și data contractului: **Contract de antrepriza Nr. 01 din 21 iulie 2022**

Denumirea/numele beneficiarului: **AO Genesis, s. Mereni, str. Stefan cel Mare**  
**IP Azilul pentru persoane in etate si cu dizabilitati din s.**

**Puhaceni, r-nul Anenii Noi**

4. Adresa beneficiarului: **S. Puhaceni, r-nul Anenii Noi**

5. Țara: **Republica Moldova**

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului: **Antreprenorul general (lider de asociație)**  
(se notează opțiunea corespunzătoare)

a) antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)

b) antreprenor asociat

c) subantreprenor

| 7. Valoarea contractului | exprimată în moneda<br>în care s-a<br>încheiat contractul | exprimată<br>în echivalent<br>dolari SUA |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------------------|

|                                              |                          |                             |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| a) inițială (la data semnării contractului ) | <u>699 999.00 lei MD</u> | <u>38 546.20 dolari SUA</u> |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

|                                              |                          |                             |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| b) finală (la data finalizării contractului) | <u>699 999.00 lei MD</u> | <u>38 546.20 dolari SUA</u> |
|----------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: **Nu au fost**

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 120 zile

b) efectiv realizată 120 zile

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul - Nu

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor \_\_\_\_\_

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție – Nu sunt

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte

Data completării: \_\_\_\_\_

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: **Victor Russu**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

**DECLARAȚIE**  
**privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate**

| <b>Nr. crt .</b> | <b>Obiect contract</b>                                                    | <b>Denumirea/nume beneficiar/Adresa</b>                                               | <b>Calitatea antreprenorului*)</b> | <b>Preț contract/ valoarea lucrărilor executate</b> | <b>Perioada de execuție a lucrării (luni)</b> | <b>Numărul și data procesului i-verbal de recepție la terminare a lucrărilor</b> |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b>         | Contract de antrepriza nr. 64 din 07.04.2022                              | Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana                                   | Contractant unic                   | 179 194.51 Lei MD                                   | 1                                             |                                                                                  |
| <b>2</b>         | Contract de antrepriza nr. 91 din 19.05.2022                              | Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana                                   | Contractant unic                   | 31 802.78                                           | 1                                             |                                                                                  |
| <b>3</b>         | Contract de antrepriza nr. 114 din 04.07.2022                             | Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana                                   | Contractant unic                   | 182 903.64 lei MD                                   | 1                                             |                                                                                  |
| <b>4</b>         | Contract de antrepriza nr. 139 din 26.07.2022                             | Directia educatie tineret si sport sectorul Ciocana                                   | Contractant unic                   | 63 132.46 Lei MD                                    | 1                                             |                                                                                  |
| <b>5</b>         | Contract nr.01 din 21.07.2022                                             | IP Azilul pentru persoane in etate si cu dizabilitati din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi | Lider de asociatie                 | 699 999.00 lei MD                                   | 120 zile                                      |                                                                                  |
| <b>6</b>         | Acord additional Nr. 01 di 29.11.2022 la contractul Nr. 01 din 21.07.2022 | IP Azilul pentru persoane in etate si cu dizabilitati din s. Puhaceni, r-l Anenii Noi | Contractant unic                   | 104 805.07 lei MD                                   | 120 zile                                      |                                                                                  |

|          |                                                 |                                                                                   |                    |                   |         |  |
|----------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------|---------|--|
| <b>7</b> | Contract de antrepriza Nr.49 din 08.07.2022     | Directia Educatie, Tineret si Sport s. Riscani                                    | Lider de asociatie | 781 147.82 lei MD | 3 luni  |  |
| <b>8</b> | Contract de antrepriza Nr. 10/22 din 10.08.2022 | Institutia Publica Centrul de Excelenta in Viticultura si Vinificatie di Chisinau | Lider de asociatie | 354 384.41 lei MD | 60 zile |  |
|          | Total                                           |                                                                                   |                    | 2 397 369.69      |         |  |

\*) Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL "VICFACTORY"

**DECLARAȚIE**  
**privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea**  
**corespunzătoare a contractului**

| <b>Nr.<br/>d/o</b> | <b>Denumirea principalelor utilaje,<br/>echipamente, mijloace de transport, baze<br/>de producție (ateliere, depozite, spații de<br/>cazare) și laboratoare propuse de ofertant<br/>ca necesare pentru executarea lucrării,<br/>rezultate în baza tehnologiilor pe care el<br/>urmează să le adopte</b> | <b>Unitatea<br/>de<br/>măsură<br/>(bucăți și<br/>seturi)</b> | <b>Asigurate<br/>din dotare</b> | <b>Asigurate de<br/>la terți sau<br/>din alte<br/>surse</b> |
|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                    | <b>1</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <b>2</b>                                                     | <b>3</b>                        | <b>4</b>                                                    |
| 1.                 | Ciocan demolator                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                                          | 1                               |                                                             |
| 2.                 | Masina de gaurit                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                                          | 1                               |                                                             |
| 3.                 | Masina de taiat                                                                                                                                                                                                                                                                                         | buc                                                          | 1                               |                                                             |
| 4.                 | Betoniera                                                                                                                                                                                                                                                                                               | buc                                                          | 1                               |                                                             |
| 5.                 | Vibrator de adincime                                                                                                                                                                                                                                                                                    | buc                                                          | 1                               |                                                             |
| 6.                 | Aparat de sudat tevi PPR                                                                                                                                                                                                                                                                                | buc                                                          | 2                               |                                                             |
| 7.                 | Masina de slefuit                                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                                          | 1                               |                                                             |
| 8.                 | Pistol de vopsit                                                                                                                                                                                                                                                                                        | buc                                                          | 1                               |                                                             |
| 9.                 | Aparat de taiat placaje din gresie                                                                                                                                                                                                                                                                      | buc                                                          | 1                               |                                                             |
| 10.                | Masina de insurubat cu acumulator                                                                                                                                                                                                                                                                       | buc                                                          | 1                               |                                                             |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL «VICFACTORY»

**DECLARAȚIE**  
**privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului**

| Nr. d/o | Funcția                                                                                                                                   | Studii de specialitate                                    | Vechimea în munca în specialitate (ani)                | Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător | Numărul certificatului de atestare<br>Data eliberării      |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|         | 1                                                                                                                                         | 2                                                         | 3                                                      | 4                                                                            | 5                                                          |
|         | Diriginte de santier                                                                                                                      | Superioare                                                | 30 ani                                                 |                                                                              | Diploma AL nr.013605<br>Atestare Seria 2018-DS<br>Nr. 0264 |
|         | Specialiști<br>Tencuitori - 2<br>Zidari - 3<br>Fatuitori - 2<br>Lucratori tehnico-sanitari -3<br>Electrician – 1<br>Izolator hidrofug - 2 | Medii<br>Medii<br>Medii<br>Sc. prof.<br>Sc. prof<br>Medii | 15 ani<br>9 ani<br>8 ani<br>15 ani<br>11 ani<br>11 ani |                                                                              |                                                            |

Semnat: \_\_\_\_\_

Nume: Victor Russu

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei: SRL “VICFACTORY”



BANCA:

BC"MAIB"S.A.,

str. Constantin Tănase 9/1, mun. Chișinău, MD-2005, Republica Moldova

codul fiscal 1002600003778

## SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

nr. LD2318700033/413 din 06.07.2023

Către **IMSP Institutul Oncologic**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Testemițanu 30, MD-2025, cu privire la procedura de atribuire a contractului privind achiziționarea " Lucrări de reparație a etajului tehnic a Centrului Consultativ Diagnostic (Institutul Oncologic)" (Licitația publică – nr. ocds-b3wdp1-MD-1686752728827 din 07.07.2023),

subsemnata **BC"MAIB"S.A.**, cu sediul în mun. Chișinău, str. Constantin Tănase 9/1, codul fiscal 1002600003778, ne obligăm față de **IMSP Institutul Oncologic**, codul fiscal 1003600151023, să plătim suma de **7000.00 MDL (șapte mii lei, 00 bani)**, la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul "**VICFACTORY**" **S.R.L.**, codul fiscal **1018600045458**, își retrace sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;  
Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începând cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;
2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "**VICFACTORY**" **S.R.L.** nu a constituit garanția de bună execuție;
3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul "**VICFACTORY**" **S.R.L.** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de servicii;
4. nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de servicii.

Prezenta Garanție intră în vigoare la data de **07.07.2023** și este valabilă până la data de **05.09.2023**, inclusiv.

(semnătura)

Numele, prenumele: **Guzun Galina**  
Reprezentantul Băncii

Emiterea prezentei Garanții poate  
fi verificată pe pagina web a băncii  
[maib.md](http://maib.md), compartimentul Garanții bancare

**SOCIETATEA CU RĂSPUNDERE LIMITATĂ  
«VICFACTORY»**

# ***MANUALUL CALITAȚII DE ACTIVITATE IN CONSTRUCȚII***

**«APROBAT»**

**Director SRL «VICFACTORY»**



**V. RUSSU**



Data intrării în vigoare “ 17 ” ianuarie 2019

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| capitolul                    | CUPRINS            | pag.1            |

- 1. Caracteristici generale**
- 2. Recomandarea întreprinderii**
- 3. Organele de conducere și responsabilitatea lor**
  - 3.1 Hotărârea Adunării Generale
  - 3.2 Organizarea de conducere a lucrărilor
  - 3.3 Atribuții organelor de conducere
- 4. Documentația sistemului calității**
  - 4.1 Manualul al managementului calității (MC)
  - 4.2 Planul calității
  - 4.3 Înregistrarea și evidența documentelor
  - 4.4 Proceduri și instrucțiuni de lucru
- 5. Organizarea controlului de calitate a lucrărilor de constructive montaj**
  - 5.1 Activități de control a LCM conform genurilor de activitate
  - 5.2 Control calitate, verificări și încercări
  - 5.3 Controlul documentației
  - 5.4 Controlul aprovizionării, intrării și depozitării
  - 5.5 Controlul proiectelor
- 6. Neconformități și acțiuni corective**
  - 6.1 Identificarea neconformităților
  - 6.2 Acțiuni corective
- 7. Examinării Tehnice de Asigurare a Calității**
- 8. Instruirea și perfecționarea personalului**
- 9. Genurile de activitate**
- 10. Anexe**

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russy          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russy          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |


|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 1                  |                    | pag.2            |

## LISTA DE DIFUZARE

### Destinatar

1. Director general
2. Director tehnic
3. Director de aprovizionarea
4. Director economic
5. Compartiment AQ
6. Compartiment CQ
7. Compartiment tehnic – oferte – calcul contracte
8. Compartiment pregătire, programare, urmărire producție
9. Compartiment aprovizionare
10. Compartiment personal – organizare – normare – salarizare
11. Șantier



Datele destinatarului se completează din caietul de sarcini (structura organizatorică) anexa la contractul de elaborare

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. RUSSU          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. RUSSU          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 1                  |                    | pag.3            |

### LISTA MODIFICĂRILOR



| Cap. | Fișe de modificări |  |  |  |  |  |  |
|------|--------------------|--|--|--|--|--|--|
| 1.   |                    |  |  |  |  |  |  |
| 2.   |                    |  |  |  |  |  |  |
| 3.   |                    |  |  |  |  |  |  |
| 4.   |                    |  |  |  |  |  |  |
| 5.   |                    |  |  |  |  |  |  |
| 6.   |                    |  |  |  |  |  |  |
| 7.   |                    |  |  |  |  |  |  |
| 8.   |                    |  |  |  |  |  |  |
| 9.   |                    |  |  |  |  |  |  |
| 10.  |                    |  |  |  |  |  |  |
| 11.  |                    |  |  |  |  |  |  |

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                         |                  |
|------------------------------|-------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII      | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 1                  | Caracteristici generale | pag.4            |

## Capitolul 1 – Caracteristici generale

- 1.1 Manualul al managementului calității este fundamentul sistemului de asigurare a calității lucrărilor de construcție – montaj a unei întreprinderi.
- 1.2 Regulamentul manualului se referă la toate tipurile de lucrări în activitatea SRL «VICFACTORY» și este un sistem intern legislativ.
- 1.3 Prin Manualul al managementului calitatii lucrărilor de construcție – montaj își formează oficial în domeniul calității.
- 1.4 Manualul firmei SRL «VICFACTORY» este elaborat în conformitate cu:
- Regulamentul Privind Conducerea și Asigurarea Calității NCM A.02.02.-96.
  - Standardul Internațional SR ISO/TR 10013
  - SM SR EN ISO 9001: 2015

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                             |                  |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII          | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 2                  | Recomandarea întreprinderii | pag.5            |



2.1 «VICFACTORY» SRL este înregistrată la 31 octombrie 2018 sub Nr. 396375 de Departamentul înregistrare și licențiere a unităților de drept a Agenției Servicii Publice. Este agent economic independent format pe bază de capital privat.

2.2 Întreprinderea are statutul de persoană juridică, are conturi, poate să încheie contracte, să execute obligațiuni, are ștampilă cu denumirea și emblema firmei.

2.3 «VICFACTORY» SRL s-a creat în scopul satisfacerii necesităților populației cu servicii prin activitatea întreprinderii și tangențierea în baza profitului obținut a intereselor sociale și economice ale fondatorilor.

2.4 Pentru realizarea scopurilor trasate, întreprinderea practică următoarele genuri de activitate:

- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 2
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului de construcții 2
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 2
- 4321 Lucrări de instalații electrice 2
- 4322 Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat 2
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții 2
- 4331 Lucrări de tencuire 2
- 4332 Lucrări de tâmplărie și dulgherie 2
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 2
- 4339 Alte lucrări de finisare 2
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 2
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 2


|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                             |                  |
|------------------------------|-----------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII          | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 2                  | Recomandarea întreprinderii | pag.6            |

2.5 Întreprinderea, în activitatea sa, încadrează lucrători calificați de diferite specialități: finisori, dulgheri, zidari, instalatori, tencuitori-zugravi, lucrători de acoperiș, montatori – instalatori, pietrari, lăcătuși, sudori, izolatori, ș.a.

2.6 La efectuarea lucrărilor, conform genurilor de activitate, întreprinderea folosește doar materialele de construcție calitative, ce corespund cerințelor de standart și programului de asigurare a calității.

2.7 Obiectul principal al activității «VICFACTORY» SRL în construcții este de a obține și menține reputația față de clienții săi prin îndeplinirea lucrărilor de construcții-montaj la un nivel calitativ-stabil.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russa          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russa          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |



|                              |                                                |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                             | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 3                  | Organele de conducere și responsabilitatea lor | pag.7            |

## CUPRINS:

### 3.1 Hotărîrea Adunării Generale

### 3.2 Organizarea de conducere a lucrărilor

### 3.3 Atribuții organelor de conducere

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russeu         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russeu         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                                |                 |
|------------------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                             | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 3                  | Organele de conducere și responsabilitatea lor | pag.8           |

### 3.1 Hotărîrea Adunării Generale

3.1.1. Organul superior de conducere al întreprinderii este Adunarea Generală a Asociațiilor – numită «Adunare».

3.1.2. Adunarea Generală funcționează ca un tot întreg asupra tuturor problemelor importante ale întreprinderii.

3.1.3. Adunarea Generală hotărăște, că responsabilitatea pentru stabilirea și încadrarea programului de asigurare a calității revine directorul-adjunct «VICFACTORY»SRL.

3.1.4. Adunarea Generală efectuează identificarea sarcinilor de îmbunătățire a calității lucrărilor de construcție-montaj, înfăptuiește noi perfecționări legate cu calitatea.

3.1.5. Adunarea Generală hotărăște:

- întocmirea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcție montaj revine dirigintelui de șantier;

- verificarea Manualului de asigurare a Calității lucrărilor de construcți - montaj revine directorului «VICFACTORY»SRL.

### 3.2 Organizarea de conducere a lucrărilor

3.2.1 Obiectul principal al organelor de conducere a «VICFACTORY» SRL este implementarea politicii în domeniul calității lucrărilor de construcție-montaj.


3.2.2. Directorul «VICFACTORY»SRL asigură garanția îndeplinirii tuturor cerințelor Programului de Asigurare a Calității (PAC), verificarea, controlul și examinări tehnice pentru asigurarea calității lucrărilor de construcții.

3.2.3. Fiecare persoană de conducere a întreprinderii e conștientă de responsabilitățile sale în urmărirea, reglarea și supravegherea calității necesare a lucrărilor de construcție-montaj.

3.2.4 Structura organizatorică «VICFACTORY»SRL este prezentată în Anexa nr.1.

3.2.5. Organizarea conducerii lucrărilor, formată în baza activității întreprinderii, permite «VICFACTORY»SRL să asigure o calitate înaltă și stabilă a LCM.

3.2.6 Schema de relații cu beneficiarul, furnizorii și organelle superioare este prezentată în Anexa nr.2.


|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                                |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                             | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 3                  | Organele de conducere și responsabilitatea lor | pag.9            |

3.2.7 Schema organizatorică de asigurare a calității LCM prezentată în Anexa nr.3.

3.3.2 Directorul «VICFACTORY» SRL:

- ratificarea documentelor pentru determinarea structurii organizatorice a întreprinderii;
- ordinele, dispozițiile, indicațiile lui au un caracter normativ și sînt obligatorii pentru personalului de subordine;
- răspunde de obținerea autorizației în construcție pentru «VICFACTORY» SRL în conformitate cu prevederile în vigoare;
- duce responsabilitate de activitatea programului asigurarea calității;
- emite ordine, dispoziții obligatorii pentru toate structurile și efectivul întreprinderii;
- aprobă fișele personalului de conducere subordonat;
- aprobă procurarea materialelor de construcție pentru «VICFACTORY» SRL doar de la furnizorii autorizați;
- răspunde de nivelul de instruire și calificare a personalului «VICFACTORY» SRL;
- răspunde de elaborarea și desfășurarea PAC;
- semnează MC , planul anului și rapoartele de examinare tehnică în asigurarea calității producției, proiectele;
- răspunde de încadrarea PAC în cadrul compartimentului programului/șantier;
- aprobă începerea lucrărilor de construcție-montaj;
- dispune oprirea lucrărilor în cazul nerespectării PAC;
- formează politica în domeniul asigurării calității;
- răspunde de efectuarea controlului tehnic de calitate a lucrărilor de construcție-montaj conform documentației normative și proiect;
- emite ordine, dispoziții obligatorii pentru toate structurile și efectivul întreprinderii.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |



|                              |                                                |                  |
|------------------------------|------------------------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                             | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 3                  | Organele de conducere și responsabilitatea lor | pag.10           |

### 3.3.3 Dirigintele de șantier:

- raportează directorului și este responsabil pentru introducerea PAC în cadrul șantierului;
- răspunde de întocmirea și realizarea programului de instruire periodică a personalului din cadrul șantierului;
- răspunde de calitate lucrărilor executate;
- răspunde de asigurarea tuturor condițiilor necesare pentru începerea lucrărilor de construcție-montaj conform documentației, normelor în vigoare și PAC;
- este responsabil pentru utilizarea în activitatea șantierului doar a aparatului de măsură și control verificate metrologic;
- răspunde de folosirea în lucrări doar a materialelor ce corespund cerințelor de standard;
- este subordonat și raportează directorului de evidența și întocmirea planului de control-calitate, verificări și încercări;
- efectuarea controlului tehnic de calitate în toate fazele de execuție a lucrărilor de construcție-montaj;
- dispune oprirea lucrărilor de construcție-montaj când se constată abateri de la cerințele de calitate informând directorul;
- răspunde de întocmirea și realizarea programelor de instruire pentru personalul subordonat.

### 3.3.4 Contabilul-șef:

- se subordonează directorului «VICFACTORY» SRL;
- elaborează fișele personalului de subordonare;
- asigură specializarea și instruirea personalului implicat în activități pentru realizarea lucrărilor;
- evidența și efectuarea salarizării personalului «VICFACTORY» pe perioada activității;
- evidența financiară a cheltuielilor sistemului de asigurare a calității.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russee         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                   |                  |
|------------------------------|-----------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 4                  | Documentația sistemului calității | pag.11           |


## CONȚINUT:

### 4.1 Manual de asigurare a calității (MC)

### 4.2 Planul calității

### 4.3 Înregistrarea și evidența documentelor

### 4.4 Proceduri și instrucțiuni de lucru

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Rușca          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Rușca          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                   |                 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 4                  | Documentația sistemului calității | pag.12          |

#### 4.1 Manualul de asigurare a calității (MC)

4.1.1 Manualul calității cuprinde un ansamblu de structuri organizatorice, proceduri și procese ce au influență directă asupra asigurării calității LCM.

4.1.2 MC e alcătuit cu maximum meticulozitate și individual pe baza procedurilor și sistemelor existente în întreprindere, de dirigintele de șantier, semnat de directorului firmei și aprobat în Adunarea Generală a întreprinderii.

4.1.3. MC este susținut de multe documente ce stipulează procedurile standartizate pentru toate activitățile întreprinderii.

4.1.4 MC este principalul document a întreprinderii folosit la elaborarea și implementarea sistemului calității.

4.1.5 MC al «VICFACTORY»SRL descrie programul de asigurare a calității LCM în conformitate cu cerințe de standard și legii privind calitatea în construcții.



4.1.6 MC «VICFACTORY»SRL servește următoarele scopuri:

- comunică personalului, clienților și distribuitorilor obiectivele și politica calității practică de conducerea întreprinderii, câștigând încredere;
- asigurarea eficiență a calității LCM;
- servește drept standard de referință autorizat pentru implemetarea sistemului calității;
- asigură disciplina și eficacitatea lucrărilor;
- orientarea angajaților către beneficiile calității.

#### 4.2 Planul calității

4.2.1 Planul de control al calității, verificări și încercări sînt documentele și cerințele de bază pentru confirmare și îndeplinirea PAC pe parcursul lucrărilor de construcție-montaj.

4.2.2 Planul de control este întocmit de dirigintele de șantier în conformitate cu activitatea curentă și documentația tehnică –normativă (Anexa nr.5), aprobat de directorul «VICFACTORY»SRL.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russe          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russe          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                   |                 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 4                  | Documentația sistemului calității | pag.13          |

4.2.3 În planul de control a calității sunt indicate persoanele responsabile de efectuarea lucrărilor de construcție-montaj.

4.2.4 Lucrările de construcție-montaj a «VICFACTORY»SRL se desfășurează în corelație cu planul anual de control a calității și respectarea cerințelor prevăzute în DTN.

4.2.5 Planul de control calitate, verificări și încercări «VICFACTORY»SRL definește:

- obiectivile calității ce trebuie atinse;
- alocarea responsabilităților pe tot parcursul lucrărilor;
- procedurile specifice, metodele și instrucțiunile de lucru aplicabile;
- încercări, verificări, examinări de audit.

4.2.6 Planul de control a «VICFACTORY»SRL prezintă o derulare a principalelor operații și activități de verificare, începând cu intrarea materialelor, până la instalarea, desăvârșirea lucrărilor construcții-montaj.



4.2.7 Pentru desfășurarea controlului de calitate, verificări și încercări, «VICFACTORY»SRL elaborează documentația:

- documentația tehnologică;
- documentația normativă;
- documentația contractuală.

### 4.3 Înregistrări și evidența documentelor

4.3.1 Realizarea programului de asigurare a calității «VICFACTORY»SRL se stabilește prin completarea documentației, alcătuirea planului de control și altor scheme și grafice ce contribuie la asigurarea calității lucrărilor de construcție-montaj a întreprinderii.

4.3.2 Controlul materialelor de construcții aprovizionate de «VICFACTORY»SRL se efectuează după schema prezentată în Anexa nr.5, conform planului de control alcătuit anual de diegintele de șantier și aprobat de directorul întreprinderii.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                   |                 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 4                  | Documentația sistemului calității | pag.14          |

4.3.3 Rezultatele de control, încercări și verificări a lucrărilor de construcții-montaj a întreprinderii se înregistrează regulat, conform planului de control, în carnetul de lucrări de construcție-montaj.

4.3.4 Documentele și modificările lor sunt analizate, verificate și aprobate de persoane autorizate a «VICFACTORY»SRL și apoi difuzate.

4.3.5. Manualul de asigurare a calității este principalul document folosit de «VICFACTORY»SRL la elaborarea și implementarea sistemului de asigurare a calității.


4.3.6 «VICFACTORY»SRL asigură păstrarea înregistrărilor pe perioada stabilită de beneficiar și furnizor.

4.3.7 «VICFACTORY»SRL dispune de un system de evidență a înregistrărilor, pe perioada emiterii și pînă la transmiterea lor beneficiarului.

4.3.8 Înregistrările de calitate a «VICFACTORY»SRL sunt valabile, citabile, reproductibile, ușor se regăsesc și servesc drept model în menținerea și dezvoltarea programului de asigurare a calității.

4.3.9 «VICFACTORY»SRL include următoarele înregistrări:

- desenele principalelor echipamente;
- rapoartele controalelor și încercărilor asupra materialelor și lucrărilor de construcție-montaj;
- înregistrări a materialelor neconforme;
- înregistrările reclamațiilor cu privire la calitatea lucrărilor;
- rapoartele auditului calității;
- înregistrările controlului acțiunilor corective;
- înregistrările etalonării echipamentelor și aparaturii de control, măsurare și încercare;
- înregistrările pregătirii și calificării personalului;
- înregistrările analizei consiliului de conducere;
- înregistrările difuzării MC;

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            | Actualizare | Ex. |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Ruesu          | 16.01.2019 |  |             |     |
| Verificat | V. Ruesu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                   |                 |
|------------------------------|-----------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 4                  | Documentația sistemului calității | pag.15          |

- modificări de contract și proiect survenite în timpul lucrărilor de construcții;
- înregistrările controlului materialelor aprovizionate, păstrarea lor;
- lista materialelor și semifabricatelor furnizate de clienți;
- înregistrările auditului intern și extern.

#### 4.4 Proceduri și instrucțiuni de lucru:

4.4.1 Activitățile desfășurate de «VICFACTORY»SRL se execută pe bază de proceduri/instrucțiuni, standard conform Legii calității în construcții. Lista BNT este prezentată în Anexa nr. 5.

4.4.2 Procedurile/instrucțiunile conțin: scop, domeniu, responsabilități, condiții prealabile, cerințe de execuție, documente de referință, formulare și înregistrări.



4.4.3 Procedurile autorizate prin standard pentru fiecare tip de activitate a «VICFACTORY»SRL, se include în regulamentul procedural.

4.4.4 Regulamentul procedural, în concordanța cu cerințele de standard, este alcătuit, analizat de deregintele de șantier și publicat după aprobarea șefului întreprinderii.

4.4.5 Regulamentul procedurii e pregătit și vizat în colaborare cu programul de asigurare a calității.

4.4.6 Instrucțiunile de lucru ale «VICFACTORY»SRL detaliază și descrie corect, conform cerințelor documentației normative tehnice, procesului tehnologic, modului de desfășurare a lucrărilor de construcții și nivelul calității cerute.

4.4.7 Instrucțiunile de lucru ale «VICFACTORY»SRL sunt documente importante în îndeplinirea lucrărilor de construcție –montaj și se întocmesc în baza documentației normative-tehnice.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                           |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.16           |

### CONȚINUT:



**5.1 Activități de control a LCM conform genurilor de activitate**

**5.2 Control calitate, verificări și încercări**

**5.3 Controlul documentației**

**5.4 Controlul aprovizionării, intrării și depozitării**

**5.5 Controlul proiectelor**

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Ruseșu         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Ruseșu         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                           |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.17           |

### 5.1 Activități de control a LCM conform genurilor de activitate

5.1.1 Controlul calității LCM se efectuează selectat în corespundere cu planul de control, încercări și verificări.

5.1.2 Lucrări de teren:

1. Controlul corespunderii datelor de proiect cu indici adevărați a componenței și stării solului;

2. Controlul îndeplinirii trasării terasamentului în corespundere cu cerințele;

3. Controlul selectat a lucrărilor terasiere:

- amplasarea corectă a linii axiale a terasamentului în plan și cotele de nivel;
- densitatea și umiditatea solului;
- granulometria omogenă a solului;
- uniformitatea suprafețelor prin nivelare după axă (în trei puncte de profil), nu mai rar peste 50m.;
- profilul transversal (distanța dintre axe și creastă, panta transversal, panta taluzului);
- îndeplinirea corectă a construcțiilor de scurgere a apelor și celor de drenaj;
- îndeplinirea corectă a consolidării taluzului și a banchetelor

4. Controlul amplasării corecte a axelor terasamentului, cotelor de nivel, (profilul transversal a terasamentului de efectuat nu mai rar decât peste 10m – în trei puncte, în locul trasării), cu ajutorul instrumentelor geodezice.

5. Selectarea probelor de pământ (actul de prelevare a probelor – Anexa nr.4).

6. Proba selectată se înregistrează în registru special și se îndreaptă în laboratorul acreditat (conform contractului).

7. Controlul compactării și umezirii terenului.

8. Controlul caracteristicilor fizico-mecanice de teren de efectuat conform Anexei nr.6.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            | Actualizare | Ex. |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russey         | 16.01.2019 |  |             |     |
| Verificat | V. Russey         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                           |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.18           |

9. Lucrările de amenajare a teritoriului.

10. Toate rezultatele de control se înregistrează, se duc evidență și se discută la Consiliul tehnic a întreprinderii.

5.1.3. Lucrări de drenaj:

1. Corespunderea datelor de proiect cu cele reale la pichetarea liniilor de drenaj;

2. Păstrarea adâncimii medii în corespundere cu nivelul apelor subterane (nu mai puțin de trei metri);

3. Păstrarea distanței dintre drenuri conform schemei de proiect și datelor adevărate în dependent de situația solului;

4. Controlul proiectelor, corespunderea lor indicilor reale;

5. Corespunderea tubului de drenaj cerințelor de proiect și standard;

6. În procesul montării tuburilor de dren se respectă următoarele cerințe de bază:

- controlul înclinării drenului la montare peste fiecare 10m;

- persecutarea intervenirii particulelor de sol și sedimentelor în tubul de dren;

- trasarea și nivelarea traseului de dren peste fiecare 10m;

- nivelarea traseului de dren cu respectarea înclinării;

- păstrarea rectilinității albiei la excavare;


- nivelarea pantei longitudinale a albiei peste fiecare 10m;

- asigurarea neîntreruperii procesului de montare a tubului de dren; săparea șantului, așezarea nivelului de filtrare, montarea tubului de dren, umplerea tubului de dren prin părți și de asupra cu material de filtrare;

7. Controlul compactării solului la umplerea drenului cu pământ, determinînd coeficientul de compactare după fiecare nivel.

8. Controlul corespundării datelor de proiect celor reale la ruperea sondajului după dren în locurile de aranjare a fîntînilor de control;

9. Instalarea și verificarea montării capacelor fîntînilor;

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                           |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.19           |


10. Determinarea coeficientului defiltrare și corespunderea cerințelor (κφ egal sau mai mare decât 5m în 24 ore).

5.1.4 Construcții din zidărie cu înălțimea limitată la 2-a nivel și cu înălțimea mai mult de două nivele:

- înțrarea și păstrarea materialelor pentru zidărie conform Anexei nr.5;
- depistarea materialelor neconforme;
- mobilitatea și grosimea mortarului în rost;
- orizontalitatea și verticalitatea rîndurilor zidite;
- indicii de calitate a betonului și mortarului folosit la zidărie;
- construcția corectă a rostului de tasare și formare;
- rezemarea corectă a buiandrugului prefabricat;
- corespunderea lucrărilor de zidărie cerințelor de proiect;
- apărarea legăturilor sudate de corozie;
- calitatea lucrărilor de zidărie conform cerințelor de standard;
- controlul îndeplinirii manifestărilor antiseismice;
- controlul adîncimii fundației în corespundere cu caracterul solului;
- calitatea ancorării, montării și îmbinării armaturii sudate;
- calitatea construcției brîului antiseismic;
- respectarea cerințelor de proiect și standard;
- calitatea lucrărilor de betonare și armare.

5.1.5 Clădiri și edificii din cadre monolit și prefabricate:

1. Intrarea și păstrarea materialelor aprovizionate conform Anexei nr.5;
2. Controlul calității lucrărilor de beonare, armare și cofraj:
  - corespunderea calității materialelor de cofraj;

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            | Actualizare | Ex. |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russa          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |
| Verificat | V. Russa          | 16.01.2019 |  |             |     |

|                              |                                           |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.20           |


- corespunderea armaturii instalate cu desenele de lucru și cerințele de standard;
- controlul montării și sudării corecte a detaliilor prin laboratorul acreditat;
- corespunderea mărcii și clasei electrozilor celor a armaturii;
- calitatea amestecului de beton, conform standardelor;
- lucrările de betonare și armare conform cerințelor de standard;
- îngrijirea betonului;
- controlul respectării condițiilor necesare la efectuarea lucrărilor de betonare în sezonul de iarnă;
- depistarea neconformităților și înlăturarea lor.

### 3. Controlul calității lucrărilor anticorozive și hidroizolare;

- corespunderea îndeplinirii lucrărilor de hidroizolare a fundației, încăperilor de subsol și altor părți a clădirii și corespunderea lor cerințelor;
- calitatea suprafețelor de hidroizolare a construcției;
- corespunderea lucrărilor anticorozive cerințelor de standard.

### 4. Controlul calității montării prefabricatelor:

- intrarea și depozitarea prefabricatelor;
- corespunderea datelor de pașaport celor reale și proiect;
- depistarea prefabricatelor necalitative;
- calitatea îmbinărilor sudate, apărarea lor de corozie;
- calitatea umplerii și ermetizării îmbinărilor conform cerințelor standard și proiect;
- corespunderea procesului de montare a prefabricatelor celor de standard;
- corespunderea calității betonului cerințelor de proiect.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Reuss          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russer         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                           |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.21           |

#### 5.1.6 Construcții din lemn, selectat se controlează:

- calitatea montării golurilor de ferestre și uși;
- corespunderea proiectului a umplerii falțului la perete, calitatea lor;
- lucrări de montare a geamurilor;
- asigurarea calității lucrărilor de pregătire a cercevelor de ferestre și uși, supuse montării geamurilor;
- corespunderea calității construcțiilor din lemn.

#### 5.1.7 Lucrări de protecție a construcțiilor:

- prezenta pașaportului la materiale de rulou aprovizionate, corespunderea datelor celor reale;
- respectarea regulilor de descărcare, păstrare și depozitare;
- reținerea în formă derulată a materialului de rulou nu mai puțin de 20 ore;
- curățirea suprafețelor încleiate;
- calitatea amestecului bituminos, corespunderea cerințelor de standard;
- respectarea mărimii suprapunerii;
- respectarea direcției materialului de rulou derulat pe acoperirea de bază conform înclinării acoperișului;
- respectarea nivelului de protecție conform cerințelor de standard, după recepția covorului de rulou;
- controlul depunerii calitative a masticului (pe suprafața uscată);
- corespunderea formei jgheabului cerințelor de proiect;
- acoperirea jgheabului, cornișei cu tablă din oțel galvanizat;
- respectarea regulilor de așezare și întărire a plăcilor de azbociment;
- corespunderea îndeplinirii îndoieturii șorțului cerințelor de proiect;

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. RUSSE          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. RUSSE          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                           |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.22           |

- întărirea plăcilor de azbociment de grătar;
- mărirea rostului dintre foile văluroase din azbociment;
- calitatea foilor din azbociment conform cerințelor;
- calitatea țiglei conform cerințelor;
- încercările capacităților de izolare a bitumului, masticului conform cerințelor de standard, proiect și instrucțiuni;

#### 5.1.8 Lucrări de finisare a construcțiilor:

- calitatea materialelor folosite pentru finisare;
- calitatea mortarului, gipsului, pastei de var (prelevarea probelor pentru încercările de laborator, însoțite cu acte de prelevare);
- calitatea lucrărilor de zugravire în corespundere cu instrucțiunile și cerințele de proiect;
- calitatea lucrărilor de căptușeală;
- corespunderea cerințelor de proiect și standard a materialelor de construcții pentru lucrările de finisare: vopsea, lac, s.a;
- respectarea regimului tehnologic în lucrările de finisare;
- calitatea elementelor de finisare conform cerințelor tehnologice;
- calitatea montării elementelor de tâmplărie;
- calitatea lucrărilor de montare a geamurilor.

### 5.2 Control calitate, verificări și încercări

5.2.1 Controlul de calitate, verificări și încercări este executat și consemnat în corelație redate în planul de șantier anual pentru activitățile «VICFACTORY» SRL;

5.2.2 Sarcinile principale ale subdiviziunii controlului de calitate, verificări și încercări prezintă:

- control selectat a calității lucrărilor de construcție-montaj, în corespundere cu cerințele de standard;

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Rusca          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Rusca          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                           |                 |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.23          |

- controlul corespunderii materialelor de construcție cu condițiile de standard, pașapoartelor tehnice, certificatelor;
- în caz de necorespondere se selectează o probă și se transmite în laboratorul acreditat (prin contract);
- controlul respectării regulilor de transportare, descărcare și păstrare a materialelor;
- controlul respectării regimului lucrărilor de construcții-montaj;
- controlul mijloacelor de măsurare;
- analiza cauzelor apariției defectelor în procesul lucrărilor în construcții;

5.2.3 Controlul de calitate este condiționat de regulile, metodele și mijloacele prevăzute în PAC a lucrărilor de construcție-montaj:

- reguli: regulamente, grafice, scheme ș.a;
- metode: tehnologia (diferite moduri, operațiuni ș.a), volum și exactitate;
- mijloace: utilaj, aparatul de măsurare, instrumente.



5.2.4 «VICFACTORY»SRL organizează controlul de calitate, verificări și încercări cu scopul de a menține nivelul stabil al calității lucrărilor de construcții-montaj în conformitate cu cerințele de standard, proiect și contractual.

5.2.5 Pentru înfăptuirea controlului de calitate, verificări și încercări, «VICFACTORY»SRL elaborează documentația:

- documentație tehnologică;
- documentație normativă;
- documentația contractuală.

5.2.6 Condițiile necesare pentru înfăptuirea controlului, corespund celor indicate în documentația normativă pentru lucrările efectuate.

5.2.7 De efectuarea controlului, verificării, încercării și evidența înregistrării o poartă dirigințele de șantier sub egida implicată a directorului întreprinderii.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                           |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.24           |

### 5.3 Controlul aprovizionării, întrării și depozitării

5.3.1 Activitatea de aprovizionare a «VICFACTORY» SRL e supusă unui control riguros, asigurând îndeplinirea cerințelor sale și ale clienților.

5.3.2 Punctele principale pentru controlul aprovizionării sunt:


- evaluarea furnizorilor;
- controlul datelor de aprovizionare;
- verificarea produsului aprovizionat;
- încercarea și înregistrarea materialelor aprovizionate la calitate;
- relații cu furnizorii.

5.3.3 Aprovizionarea cu material de construcție «VICFACTORY» SRL se efectuează de la furnizori prin contracte anuale coordonate cu programe de lucrări construcție-montaj.

5.3.4 Aprovizionarea se face planificat în corelație cu graficul lucrărilor de construcție-montaj.

5.3.5 La aprovizionarea «VICFACTORY» SRL cu materiale de construcție se duce cont de:

- sunt încheiate contracte de aprovizionare doar cu furnizorii autorizați;
- recepționarea și confirmarea calității produselor/materialelor primite;
- documentarea activității de aprovizionare;
- contractele se încheie doar după confirmare calității produselor prin încercări de laborator (prin contract) înregistrate documentar;
- ținerea sub control a produselor comandate, primite, depozitate, livrate la locul de lucru;
- disponibilitatea mașinilor, utilajelor de lucru calificate la nivelul tehnic cerut;
- viabilitatea comercială și financiară a furnizorilor;
- capacitatea furnizorilor de a respecta programul stabilit pentru livrări;
- identificarea cu precizie a tipului și clasei produsului;

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russa          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russa          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                           |                 |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.25          |

- instrucțiuni de inspecție;

- standardul calității produsului aprovizionat.

5.3.6 «VICFACTORY»SRL, în baza Legii calității în vigoare va utiliza doar produse certificate sau însoțite cu pașapoarte de calitate.

5.3.7 Abaterile de la cerințele de standard și proiect, depistate în timpul controlului de recepție a produselor, se vor constata prin raport de dirigintele de șantier.

5.3.8 Primirea (întrearea), depozitarea și păstrarea produselor procurate de «VICFACTORY»SRL se efectuează în conformitate cu cerințele de standard și Legii calității în construcții.

5.3.9 Organizarea depozitării se realizează de diriginte de șantier, conform cerințelor de separare, transportare, întocmirea documentației și anunțarea în termen în scris furnizorului despre produsele necalitative.

5.3.10 La șantier se vor prelua lucrările de control a produselor primite, conform schemelor de control, raportînd directorului neconformitățile apărute la întrearea și depozitarea materialelor.

5.3.11 Personalul responsabil de depozitarea produselor, cunoaște bine instrucțiunile de depozitare pentru diferite tipuri de articole stocate.



5.3.12 Instrucțiunile, condițiile de depozitare pentru materialele recepționate, semifabricate și produse finite, sunt vizibil afișate în zonele de depozitare ale «VICFACTORY»SRL.

5.3.13 Acces la depozitele «VICFACTORY»SRL are doar personalul autorizat.

5.3.14 Periodic, conform planului de control, se efectuează o inspecție a produselor depozitate cu scopul de a exclude termenul de expirare, afectarea articolelor păstrate, factori de contaminare și altele.

#### 5.4 Controlul documentației

5.4.1 «VICFACTORY»SRL efectuează controlul documentației cu scopul de a asigura existența și disponibilitatea lor de către personalul responsabil de LCM, înzestrîndu-l cu instrucțiuni cu privire la formularea, aprobarea și analiza documentelor.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            | Actualizare | Ex. |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. RASSU          | 16.01.2019 |  |             |     |
| Verificat | V. RASSU          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                           |                 |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.26          |

5.4.2 «VICFACTORY»SRL începe controlul documentației odată cu elaborarea lor.

5.4.3 Documentele ce definesc LCM sunt necesare pentru funcționarea efectivă a sistemului calității și plasate sub sistemul de control.

5.4.4 «VICFACTORY»SRL supune controlului următoarele documente:



- MC;
- regulamente de proceduri, instrucțiuni de lucru în vigoare cu privire la sistemul calității;
- documentația de proiectare și aprovizionare;
- desenele de execuție;
- planul calității;
- instrucțiunile de lucru;
- instrucțiunile de depozitare, manipulare și întreținere;
- înregistrările calității;
- rapoartele de relevare și încercare a probelor;
- rapoartele despre neconformități și acțiuni corective.

5.4.5 Cerințele pentru controlul documentelor sunt următoarele:

- identificarea documentelor;
- formularea și aprobarea documentelor;
- difuzarea documentelor;
- modificarea documentelor;
- evidența documentelor.

## 5.5 Controlul proiectelor

5.5.1 Calitatea LCM a «VICFACTORY»SRL în dependență directă cu proiectarea lucrărilor.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Reescu         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Reescu         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                           |                  |
|------------------------------|-------------------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 5                  | Organizarea controlului de calitate a LCM | pag.27           |

5.5.2 Controlul eficient al proiectului se datorează structurii organizatorice bine stabilite și cu responsabilități clar definite.



5.5.3 «VICFACTORY» SRL planifică proiectarea LCM în corespundere cu planurile și procedurile de verificare pentru executarea contractelor și integrarea acestora în sistemul calității.

5.5.4 Controlul proiectelor la «VICFACTORY» SRL se efectuează cu scopul:

- îndeplinirea perfectă a necesităților clientului;
- formularea specificărilor de proiectare, transformînd necesitățile clientului în parametri a calității;
- avizarea preliminară a proiectului;
- depistarea oricărei înclinări de la cerințele clientului și standard;
- analiza factorilor ce contribuie la perfecționarea proiectelor;
- îndeplinirea de proiect tuturor cerințelor specifice LCM;
- îndeplinirea măsurilor privind securitatea.

5.5.5 Prin controlul proiectelor, «VICFACTORY» SRL efectuează verificarea lor prin următoarele măsuri:

- avizarea proiectelor;
- încercări de omologare a prototipurilor;
- variante de calcul;
- comparația cu proiecte alternative;
- identificarea proiectelor.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                     |                  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                  | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 6                  | Neconformități și acțiuni corective | pag.28           |

## CONȚINUT:

### 6.1 Identificarea neconformităților

### 6.2 Acțiuni corective

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                     |                 |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                  | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 6                  | Neconformități și acțiuni corective | pag.29          |

## 6.1 Identificarea neconformităților

6.1.1 În timpul efectuării lucrărilor de construcții-montaj, pot apărea diferite neconformități reglementate la elaborarea documentației normative, în deosebi, la definitizarea metodelor de control a producției finite.

6.1.2 În dependență de condițiile exploatării, regimul îndeplinirii lucrărilor, indicilor de calitate, neconformitățile pot fi divizate (relativ) în critice, semnificative și mai puțin semnificative.

6.1.3 Soluționarea la timp a neconformităților permite alegerea corectă a tipului de control a lucrărilor de construcții-montaj, complet sau selectat (important pentru furnizori).

6.1.4 Necorespunderea cerințelor tehnice și normative a lucrărilor de construcție-montaj e o încălcare a calității în construcție.

6.1.5. Neconformitățile depistate în timpul lucrărilor de construcție-montaj dovedește că cel puțin unul din parametrii calității nu se îndeplinesc sau cel puțin una din cerințele normative se încalcă.

6.1.6 Conducerea «VICFACTORY»SRL asigură consemnarea neconformităților în timpul efectuării controlului de calitate, verificărilor și încercărilor și înlăturate la moment.


6.1.7 Raportul de depistare a neconformităților menține date precizate, detaliate, ce servesc pentru înlăturarea cauzelor și prevenirea repetării lor.

6.1.8 «VICFACTORY»SRL asigură reinspectarea lucrărilor de construcție-montaj refacute în conformitate cu procedurile aplicabile.

6.1.9 Neconformitățile depistate se înregistrează și se examinează ulterior la consiliul tehnic al întreprinderii, condus de directorul «VICFACTORY»SRL.

6.1.10 În momentul detectării unor neconformități, în timpul oricărui stadiu de lucrări, ulterior se opresc următoarele stadiu de lucru.

6.1.11 Depistarea neconformității, la «VICFACTORY», este o procedură documentată, la momentul bine organizată, pentru prevenirea efectuării unor lucrări neconforme.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. RUSSU          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. RUSSU          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                     |                 |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                  | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 6                  | Neconformități și acțiuni corective | pag.30          |



## 6.2 Acțiuni corective

6.2.1 «VICFACTORY»SRL se obligă să identifice neconformitățile ce pot avea loc în timpul lucrărilor de construcție-montaj, să înregistreze datele, condițiile și cauzele apariției acestor contrare a calității și să inițieze acțiuni corective pentru înlăturarea, prevenirea repetării lor.

6.2.2 La constatarea abaterilor serioase a lucrărilor de construcție-montaj de la cerințele documentației tehnice, programul de asigurare a calității, dirigintele de șantier informează imediat directorul care emite dispoziții de oprire a lucrărilor.

6.2.3 Acțiunile corective se îndeplinesc de dirigintele de șantier la șantierul examinat în baza actului de control întocmit la momentul depistării neconformităților a lucrărilor de construcție-montaj.

6.2.4 «VICFACTORY»SRL, datorită PAC, ETAC, evită abaterile de calitate întâmplătoare sau sistematice a lucrărilor de construcție-montaj în scopul prevenirii neconformităților.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Reussu         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Reussu         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |



|                              |                                     |                  |
|------------------------------|-------------------------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                  | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 7                  | Neconformități și acțiuni corective | pag.31           |

## CONȚINUT:

**7.1 Echipamente pentru control, măsurare și încercare**

**7.2 Planificarea ETAC**

**7.3 Sistemul ETAC**

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Rueser         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Rueser         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                     |                 |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                  | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 7                  | Neconformități și acțiuni corective | pag.32          |

## 7.1 Echipamente pentru control, măsurare și încercare

7.1.1 Echipament pentru control, măsurare și încercare sunt folosite de «VICFACTORY»SRL doar dacă au nivelul dorit de precizie și stabilitate.

7.1.2 Selectarea echipamentului, detalierea instrucțiunilor de folosire, pregătirea personalului de control, măsurare și etalonare se face atent și planificat.

7.1.3 Scopul «VICFACTORY»SRL este de a folosi doar echipamente ce sunt adecvate unei determinare precise a parametrilor calității îndeplinirii lucrărilor.

7.1.4 Cerințele față de echipamentele pentru control, măsurare și încercare a întreprinderii sunt:

- stabilirea, documentarea și menținerea procedurilor de etalonare;
- identificarea echipamentului pentru control, măsurare și încercare;
- asigurarea preciziei necesare;
- protejarea aparatului de control;
- necesitatea pregătirii personalului pentru folosirea echipamentelor de control.

7.1.5 Mecanismele, echipamentele, mijloace de măsurare și încercare a «VICFACTORY»SRL sunt prezentate în Anexa nr.7


7.1.6 «NICANAS» dispune de contract cu laboratorul IS «INCERCOM» (nr. 1 de la 3.01.2019) pentru încercarea materialelor și articolelor pentru construcții.

## 7.2 Planificarea ETAC

7.2.1 «VICFACTORY»SRL prin programul asigurării calității aplică un sistem planificat și documentar de examinări tehnice de asigurare a calității.

7.2.2 ETAC se efectuează pe baza:

- documentației normative, ce stabilește calitatea producției (sarcini tehnice, standarde, condiții de proiect și altele);
- documentației tehnice cu cerințe de exploatare și foloieire a producției.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russeu         | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russeu         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                     |                 |
|------------------------------|-------------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                  | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 7                  | Neconformități și acțiuni corective | pag.33          |

7.2.3 Procedurile, instrucțiunile tehnice de execuție sunt un parametru din programul de asigurare a calității.

7.2.4 Planificarea ETAC se determină de director în conformitate cu frecvența examinărilor tehnice la șantier.

7.2.5 Conducerea și anume directorului a «VICFACTORY»SRL asigură planificarea și implantarea ETAC.

7.3.1 «VICFACTORY»SRL în baza ETAC plantează următoarele sarcini:

- întocmirea, confirmare și controlului tuturor programelor de lucru planului de control, verificării și încărcări la materialele de construcții folosite în lucrările de construcții laboratorul strain acreditat prin contract;
- verificarea și controlul utilajului, mecanismelor de măsurare, de către Moldovastandard conform planului de control;
- repararea la timp a mecanismelor cu forțele proprii sau prin întreprinderi specializate;
- asigurarea stării tehnice normale a utilajului și mecanismelor;
- membrii personalului răspunzător de funcționarea corectă și stabilă a mecanismelor și utilajului întreprinderii, sunt calificați și se conduc de prescripțiile programului de asigurare a calității;
- personalul ingineresc, anual, trece cursuri de pregătire și perfecționare, atestare, reatestare conform planificării ETAC;
- personalul muncitoresc, anual, se atestază, reatestază de centrele specializate sau comisii competente.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russe          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russe          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                                           |                 |
|------------------------------|-------------------------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII                        | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 8                  | Instruirea și perfecționarea personalului | pag.34          |

## Capitolul 8. Instruirea și perfecționarea personalului

8.1 Persoanele cu funcții de răspundere a «VICFACTORY»SRL sunt atestate de Comisia Republicană de Atestare a specialiștilor cu activități în domeniul construcții.

8.2 MC și alte instrucțiuni de lucru permite «VICFACTORY»SRL să aprovizioneze o pregătire profesională a personalului, iar procedurile de lucru să fie stabilite pentru a obține a instruire sistematică a tuturor membrilor personalului ce activează în cadrul întreprinderii.

8.3 Perfecționarea lucrătorilor se efectuează conform programului de perfecționare aprobat de șeful «VICFACTORY»SRL.



8.4 Răspunzător de lucrările de sudură în activitatea «VICFACTORY»SRL revine responsabilului tehnic.

8.5 Instruirea personalului pentru cunoașterea și respectarea securității tehnice se înfăptuiește conform planului de instruire anual, alcătuit de diriginte de șantier și cerințelor legii.

8.6 Tabela personalului ce activează în «VICFACTORY»SRL este prezentată în Anexa nr.9.

8.7 «VICFACTORY»SRL deține autorizația protecției muncii:

Russu Victor Gheorghe – Extras din PROCES-VERBAL Nr.80 din 28.12.2018

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |



|                              |                        |                 |
|------------------------------|------------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII     | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 9                  | Genurile de activitate | pag.35          |

## L I S T A

### genurilor de activitate de SRL «VICFACTORY»


Pentru realizarea scopurilor trasate, întreprinderea practică următoarele genuri de activitate:

- 4120 Lucrări de construcții a clădirilor rezidențiale și nerezidențiale 2
- 4312 Lucrări de pregătire a terenului de construcții 2
- 4313 Lucrări de foraj și sondaj pentru construcții 2
- 4321 Lucrări de instalații electrice 2
- 4322 Lucrări de instalații tehnico-sanitare, de alimentare cu gaze, de încălzire și de aer condiționat 2
- 4329 Alte lucrări de instalații pentru construcții 2
- 4331 Lucrări de tencuire 2
- 4332 Lucrări de tâmplarie și dulgherie 2
- 4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri 2
- 4339 Alte lucrări de finisare 2
- 4391 Lucrări de învelitori, șarpante și terase la construcții 2
- 4399 Alte lucrări speciale de construcții n.c.a. 2

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Ruesser        | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Ruesser        | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.36           |

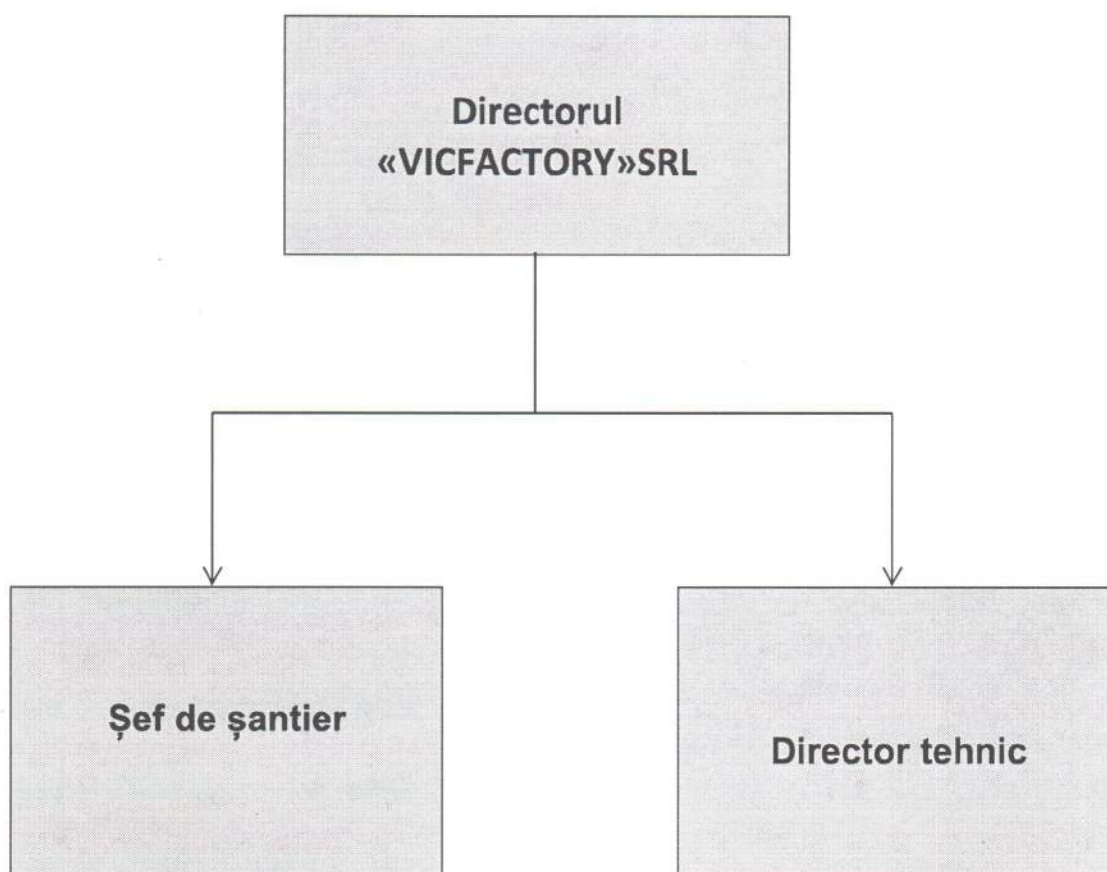
## ANEXE


|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Rucsu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Rucsu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.37          |

### Anexa nr.1

### Structura organizatorică a SRL «VICFACTORY»

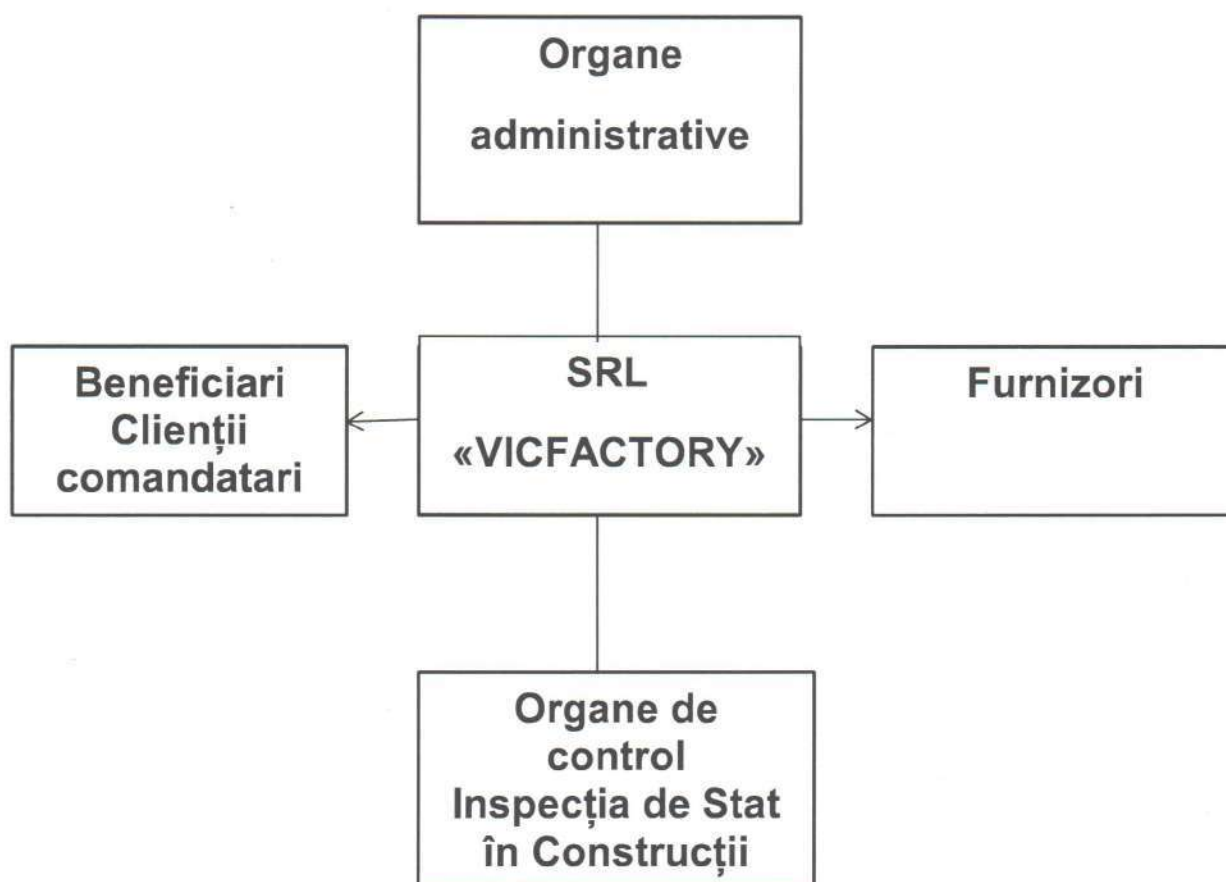


|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătură                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Reusser        | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Reusser        | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.38           |

## Anexa nr.2

### Schema de relații a SRL «VICFACTORY»

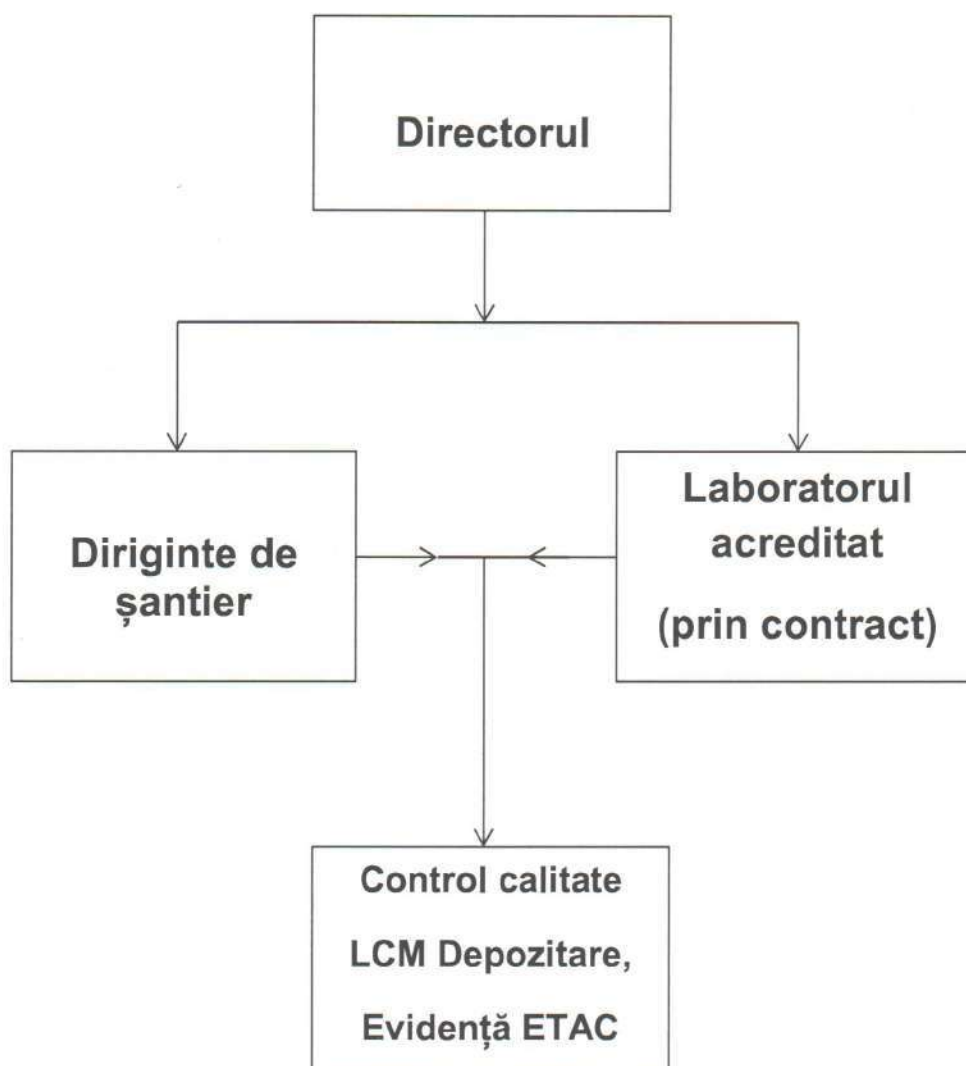



|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura          |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Reusser        | 16.01.2019 | <i>[Signature]</i> | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Reusser        | 16.01.2019 | <i>[Signature]</i> | Data        | Nr. |

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.39           |

### Anexa nr.3

#### Schema organizatorică de asigurare a calității




|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.40           |

#### Anexa nr.4

### SCHEMA Controlului de intrare și păstrare a materialelor de construcții

| Nr.<br>d.o | Etapă,<br>Procesul,<br>Producția | Ce se<br>controlează                               | Scopul<br>controlului                                                       | Locul<br>de luare<br>a probei | Periodi-<br>citatea   | Cine<br>Contro-<br>lează       | Metode<br>de<br>control             |
|------------|----------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------|-------------------------------------|
| 1          | 2                                | 3                                                  | 4                                                                           | 5                             | 6                     | 7                              | 8                                   |
| 1.         | Recepția de intrare, pe șantier  | Cantitatea<br>Certificat<br>Calitatea              | Determinarea volumului real. Corespunderea calității după certificate și SN | Șantier, camion               | De la fiecare partidă | Recep-<br>ționar<br>(selectat) | După documen-<br>tație.<br>Standard |
| 2.         | Descăr-carea și depozi-tarea     | Respectare a regulilor de descărcare și depozitare | Controlul depozitării                                                       | depozit                       | La descăr-care        | Recep-<br>ționarul             | Visual de urmărit                   |
| 3.         | Păstrarea în depozit             | Lipsa murdăriei la păstrare                        | Respectarea calității                                                       | depozit                       | Odată în schimb       | Șeful de șantier               | Visual. De urmărit                  |
| 4.         | Servirea materia-lelor           | Servirea corectă a Material-lelor                  | Controlul încărcării                                                        | Mijloace de trans-port        | La servire            | Șeful de șantier               | De urmărit                          |

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russy          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Ruessce        | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |


|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.40           |

Anexa nr.5

## SCHEMA

### De control a indicilor de calitate a terenului

| Indicii de calitate          | Scopul                        | Metodele de determinare                 |
|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------|
| Umiditatea relativă          | Precizarea datelor de proiect | După standard                           |
| Componența<br>granulometrică | Precizarea datelor de proiect | Metoda mecanică de sortare<br>prin ciur |
| Densitatea relativă          | Precizarea datelor de proiect | Metoda inelului tăietor                 |
| Masa valometrică             | Precizarea datelor de proiect | După standard                           |
| Porozitate                   | Precizarea datelor de proiect | După standard                           |
| Construcția terenului        | Precizarea datelor de proiect | Cu ajutorul aparatului                  |
| Coeficientul de filtrare     | Precizarea datelor de proiect | Cu ajutorul aparatului<br>KΦ-00-M       |


|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Reussco        | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Reussco        | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.41           |

## Anexa nr.6

Mașini și mecanizme, instrumente.

| Denumirea                     | Unitatea de | Cantitatea |
|-------------------------------|-------------|------------|
| Betonieră                     | Buc.        | 1          |
| Bitumieră                     | Buc.        | 1          |
| Aparat de sudat electric 220V | Buc.        | 1          |
| Aparat de sudat 380V          | Buc.        | 1          |
| Ciocan demolator              | Buc.        | 1          |
| Mașina de găurit cu percuție  | Buc.        | 1          |
| Mașina de găurit              | Buc.        | 1          |
| Mașina de șlefuit             | Buc.        | 1          |
| Malaxor                       | Buc.        | 1          |
| Transformator                 | Buc.        | 1          |
| Vibrator de adâncime          | Buc.        | 1          |
| Pistol de vopsit              | Buc.        | 1          |

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russe          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Russe          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.42           |

## Anexa 7

### INFORMAȚIE

#### Privind baza normativă de care dispune Sistemul calității în construcții

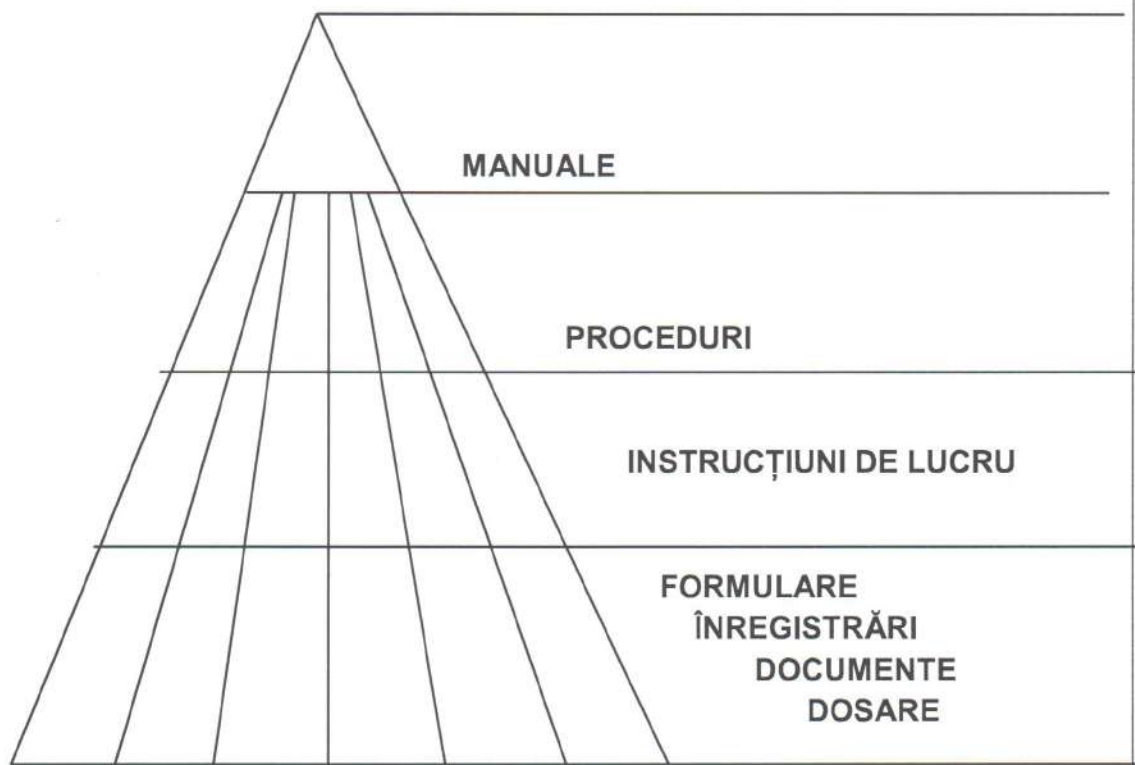
1. NCM A.08.02:2014. Securitatea și sănătatea muncii în construcții.
2. NCM A.01.02:2016. Sistemul de documente normative în construcție.
3. NCM A.02.02-1996. Regulament privind conducerea și asigurarea calității.
4. NCM A.08.01:2016. Organizarea construcțiilor.
5. NCM C.04.03:2015. Invelitori.
6. NCM C.04.04:2015. Pardoseli.
7. NCM C.04.05:2016. Acoperiri de izolare și finisare.
8. NCM F.01.03-2009. Reguli de execuție, controlul calității și recepția terenurilor de fundare și fundațiilor.
9. NCM F.02.03-2005. Executarea, controlul calității și recepția lucrărilor din beton și beton armat monolit.
10. NCM F.05.01-2007. Construcții din lemn.
11. CP H.04.02:2016. Prepararea și aplicare mortarelor în construcții.
12. NCM 03.02-1996. Regulament privind certificarea produselor folosite în construcție
13. CP A.08.01.96 Instrucțiuni de verificare a calității și recepția lucrărilor ascunse și/sau faze determinante la construcții și instalații aferente.

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russu          | 16.01.2019 |  | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Răssu          | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

|                              |                    |                  |
|------------------------------|--------------------|------------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY» SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.43           |

Anexa nr.8

### Elementele documentației privind sistemul calității



|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura          |             |     |
|-----------|-------------------|------------|--------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Reussy         | 16.01.2019 | <i>[Signature]</i> | Actualizare | Ex. |
| Verificat | V. Reusser        | 16.01.2019 | <i>[Signature]</i> | Data        | Nr. |


|                              |                    |                 |
|------------------------------|--------------------|-----------------|
| Emblema<br>(marca<br>firmei) | MANUALUL CALITĂȚII | «VICFACTORY»SRL |
| Capitolul 10                 | Anexe              | pag.44          |

## Anexa nr.9

### Lista

#### Muncitorilor care activează în firma SRL «VICFACTORY»

|                               |         |
|-------------------------------|---------|
| 1. Electrician                | 1 pers. |
| 2. Sudori                     | 2 pers. |
| 3. Lemnari                    | 3 pers. |
| 4. Montatori                  | 2 pers. |
| 5. Lucrători de acoperiș      | 2 pers. |
| 6. Tencuitori                 | 2 pers. |
| 7. Zidari                     | 4 pers. |
| 8 .Fățuitori                  | 3 pers. |
| 9. Lucrători tehnico-sanitari | 1 pers. |

|           | Numele, prenumele | Data       | Semnătura                                                                            | Actualizare | Ex. |
|-----------|-------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----|
| Întocmit  | V. Russer         | 16.01.2019 |  |             |     |
| Verificat | V. Russer         | 16.01.2019 |  | Data        | Nr. |

Directorul firmei SRL «VICFACTORY»



V. Russu



(Studii superioare, vechimea in munca – 25 ani,

Diriginte de şantier – Seria 2018-DS Nr.0264)

### INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție  
**“Lucrări de reparație a etajului tehnic a Centrului Consultativ Diagnostic (Institutul Oncologic)”**

(denumirea)

**1. Părți contractante (agenți economici)**

a) **SC „Darconstruct MRVD”**

b) **SRL „VICFACTORY”**

c) \_\_\_\_\_

**2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):**

a) **SC „Darconstruct MRVD”, Mun. Chisinau, str. P Zadnipru 2/2, 40**

b) **SRL „VICFACTORY”, Mun. Chisinau, str. Nicolae H. Costin 59, ap. 18**

c) \_\_\_\_\_

**3. Informații privind modul de asociere:**

a) Data încheierii contractului de asociere **05.07.2023**

b) Locul și data înregistrării asociației **Mun. Chisinau**

c) Activități economice ce se vor realiza în comun **Lucrări de reparație a etajului tehnic a Centrului Consultativ Diagnostic (Institutul Oncologic)**

d) Contribuția fiecărei părți la realizarea activităților economice comune convenite  
**Conform contractului**

e) Valoarea și cota procentuală a lucrărilor executate de fiecare asociat **Conform contractului**

f) Condiții de administrare a asociației **Conform contractului**

g) Modalitatea de împărțire a rezultatelor activității economice comune desfășurate  
**Conform contractului**

h) Cauze de încetare a asociației și modul de împărțire a rezultatelor lichidării  
**Conform contractului**

i) Repartizarea fizică, valorică și procentuală între fiecare asociat pentru executarea obiectivului supus licitației **Conform contractului**

j) Alte cauze \_\_\_\_\_

Data completării **06.07.2023**

**Victor Russu**

**Director SRL „VICFACTORY”**

Semnat Liderul Asociației: **SRL „VICFACTORY”**

Nume: **Russu Victor**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SRL „VICFACTORY”**

Semnat Asociatul secund: **SC „Darconstruct MRVD”**

Nume: **Darii Veaceslav**

Funcția în cadrul întreprinderii: **Director**

Denumirea întreprinderii: **SC „Darconstruct MRVD”**