

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1****Reparatia drumului local in comuna Singerei Noi, r-ul Singerei**

Valoarea de deviz 604 522,38 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m	5,9000	498,23 70,73	2 939,54 417,29
2	DA04B	Scarificarea mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, in sa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m <sup>3</sup>	4,0000	1 426,50 0,00	5 706,00 0,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m <sup>2</sup>	75,0000	5 559,28 203,13	416 946,21 15 234,96
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m <sup>2</sup>	75,0000	261,84 243,84	19 638,12 18 288,12


	Total	Lei	445 229,87
	Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	7 636,58
	Cheltuieli de regie	8 %	36 229,32
	Beneficiu	3 %	14 672,88
	Total fara TVA		503 768,65
	TVA	20 %	100 753,73
	<b>Total deviz: Inclusiv salariu</b>		<b>604 522,38</b>
			<b>33 940,37</b>

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



## Deviz local de resurse № 1

### Reparatia drumului local in comuna Singereii Noi, r-ul Singerei

**Valoarea de deviz 604 522,38 Lei**

Intocmit in prețuri curente 22.03.2019

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
<b>Total borderou de resurse № 1:</b>						

#### Manopera :

1.	7129020012800	Pavator	h-om	85,5000	41,12	3 515,76
2.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	369,3980	41,12	15 189,65
3.	9310060019930	Muncitor	h-om	370,5000	41,12	15 234,96
<b>Total manopera</b>						<b>33 940,37</b>

#### Materiale:

1.	11202062010361	Savura	m3	75,0000	140,00	10 500,00
2.	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	75,0000	180,00	13 500,00
3.	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	1 417,5000	180,00	255 150,00
4.	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	112,5000	180,00	20 250,00
5.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	225,0000	24,00	5 400,00
<b>Total materiale de construcții</b>						<b>304 800,00</b>

#### Utilaje de construcții:

1.	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	24,4350	450,00	10 995,75
2.	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	203,2500	283,00	57 519,75
3.	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	84,0000	283,00	23 772,00
4.	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	19,3500	180,00	3 483,00
5.	29522700076111	Distribuator de criblura	h-ut	7,9500	450,00	3 577,50
6.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	31,0500	230,00	7 141,50
<b>Total utilaje de construcții</b>						<b>106 489,50</b>

<b>Total</b>	<b>Lei</b>	<b>445 229,87</b>
Asigurarea medicala si fondul social	22,5 %	7 636,58
Cheltuieli de regie	8 %	36 229,32
Beneficiu	3 %	14 672,88
Total fara TVA		503 768,65
TVA	20 %	100 753,73

**Total deviz:**


**604 522,38**

Intocmit

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

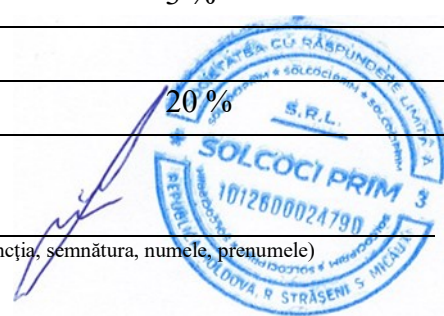

## Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	TsC17B	Sapatura mecanica la rigole (cu sectiunea triunghiulara) cu adincimea de 0,40 m, executata cu ajutorul autogrederului de pina la 175 CP, in teren catg. II	100 m			498,23 70,73
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,7200	41,12	70,73
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,9500	450,00	427,50
		<i>Total</i>	Lei			2 939,54
2	DA04B	Scarificaera mecanica a platformei drumului, executata cu autogreder, pe adincimea necesara, insa cel putin 5 cm, in impietruiri cu adincimea materialului in sul sau cordon	100 m3			1 426,50 0,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,1700	450,00	1 426,50
		<i>Total</i>	Lei			5 706,00
3	DI134	Amenajarea mecanizata a imbracamintei rutiere din piatra sparta prin metoda impanarii intr-un strat cu H=15 cm	100m2			5 559,28 203,13
	9310060019930	Muncitor	h-om	4,9400	41,12	203,13
	1411122201661	Piatra sparta 20-70 mm	m3	18,9000	180,00	3 402,00
	14111222017521	Piatra sparta 10-20	m3	1,5000	180,00	270,00
	1411122201645	Piatra sparta 5-10 mm	m3	1,0000	180,00	180,00
	11202062010361	Savura	m3	1,0000	140,00	140,00
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	3,0000	24,00	72,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	450,00	18,90
	2952260003552	Buldozer pe senile 79 kW	h-ut	0,2580	180,00	46,44
	2952240004105	Compactor 5-6 t	h-ut	1,1200	283,00	316,96
	29522400040101	Compactor 10 t	h-ut	2,7100	283,00	766,93
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,4140	230,00	95,22
	29522700076111	Distribuitor de criblura	h-ut	0,1060	450,00	47,70
		<i>Total</i>	Lei			416 946,21
4	DH11B	Aducerea la profil a acostamentelor, prin taierea lor pe o grosime medie de 10 cm, cu mijloace mecanice	100m2			261,84 243,84
	7129020012800	Pavator	h-om	1,1400	41,12	46,88
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,7900	41,12	196,96
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0400	450,00	18,00
		<i>Total</i>	Lei			19 638,12

APROBAT:

Intocmit

Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.