

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE FINANCIARĂ

Obiectul Achiziției: Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii din s.Ulmu r-nul Ialoveni

Autoritatea contractantă: Primăria s.Ulmu

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chişinău, Republica Moldova



Anexa nr. 7

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1729146736835
din "17" Octombrie 2024

CERERE DE PARTICIPARE

Către **Primăria s.Ulmu**

MD-6829, MOLDOVA, r-nul Ialoveni, s.Ulmu

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ca urmare a anunțului/invitației de participare/de preselecție apărut în Buletinul achizițiilor publice și/sau Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, nr. **ocds-b3wdp1-MD-1729146736835** din **17-10-24**, privind aplicarea procedurii pentru atribuirea contractului
(ziua/luna/anul)

Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii din s.Ulmu r-nul Ialoveni

(denumirea contractului de achiziție publică)

noi **VALDCONGRUP S.R.L.**, am luat cunoștință de condițiile și de cerințele expuse în
(denumirea/numele ofertantului/candidatului)

documentația de atribuire și ne exprimăm, prin prezenta, interesul de a participa, în calitate de ofertant/candidat, neavând obiecții la documentația de atribuire.

Data completării **5 noiembrie 2024**

Cu stimă,

Ofertant/candidat
VALDCONGRUP S.R.L.
(semnătura autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr.

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1729146736835
din "17" Octombrie 2024

PROPUNEREA FINANCIARĂ

Către

Primăria s.Ulmu

MD-6829, MOLDOVA, r-nul Ialoveni, s.Ulmu

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

1. Examinînd documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei, subsemnatul,

ȚURCAN Denis

reprezentanți ai ofertantului

VALDCONGRUP S.R.L.

ne oferim ca, în

(nume, prenume)

(denumirea, numele ofertantului)

conformitate cu prevederile și cerințele cuprinse în documentația menționată, să executăm:

Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii din s.Ulmu r-nul Ialoveni

(denumirea lucrării)

pentru suma fără TVA de:

3 819 103 lei

(trei milioane opt sute nouăsprezece mii una sută trei lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

la care se adaugă **taxa pe valoarea adăugată** în cuantum de:

763 821 lei

(șapte sute șasezeci și trei mii opt sute douăzeci și unu lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

Total suma ofertei inclusiv TVA:

4 582 924 lei

(patru milioane cinci sute optzeci și două mii nouă sute douăzeci și patru lei , zero bani)

(suma în litere și în cifre)

2. Ne angajăm ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită câștigătoare, să începem lucrările cît mai curînd posibil după primirea dispoziției de începere și să terminăm lucrările în conformitate cu graficul de execuție anexate în **8 (opt) luni** calendaristice.

3. Ne angajăm să menținem această ofertă valabilă pentru o durată indicată în declarația de valabilitate a ofertei (**Anexa nr.8**).

4. Pînă la încheierea, semnarea contractului de achiziție publică această ofertă, împreună cu comunicarea transmisă de dumneavoastră, prin care oferta noastră este stabilită câștigătoare, vor constitui un contract angajat între noi.

5. Am înțeles și consimțim ca, în cazul în care oferta noastră este stabilită ca fiind câștigătoare, să constituim garanția de bună executare în conformitate cu prevederile din documentația standard pentru elaborarea și prezentarea ofertei

6. Înțelegem că nu sînteți obligați să acceptați oferta cu cel mai scăzut preț sau orice altă ofertă pe care o puteți primi.

Data:

5 noiembrie 2024

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea/numele ofertantului)

,în calitate de

,legal autorizat să semnez oferta pentru și în numele

MSign

(semnătura)

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



ANEXĂ LA PROPUNEREA FINANCIARĂ

1. Valoarea maximă a lucrărilor executate de subantreprenor _____ **0,00%**
(% din prețul total oferat).
2. Garanția de bună execuție va fi constituită sub formă de **rețineri bancare** în cuantum de
_____ **5%** (din prețul total oferat)
și constituie _____ **229 146 lei**
3. Perioada de garanție pentru lucrările executate _____ **8 Ani**
4. Perioada de mobilizare (durata de la data primirii dispoziției de începere a lucrărilor până la data începerii execuției) _____ **3** zile calendaristice.
5. Termenul pentru emiterea dispoziției de începere a lucrărilor (de la data semnării contractului)
_____ **3** zile calendaristice.

Data completării: _____ **5 noiembrie 2024**

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: _____ **ȚURCAN Denis** _____ **MSign**

Funcția în cadrul
firmei: _____ **Director**

Denumirea firmei și
sigiliu: _____ **VALDCONGRUP S.R.L.**

Nr. 858/143
din 23 octombrie 2024

SCRISOARE DE GARANȚIE BANCARĂ Nr. 630

pentru participare cu ofertă la procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Către **Primaria Ulmu, r-nul Ialoveni (IDNO 1008601000972)**, cu privire la procedura de participare la Licitatia Publica nr. ocds-b3wdp1-MD-1729146736835 din 05.11.2024, pentru efectuarea lucrarilor: „Termoizolarea exterioara a peretilor si renovarea acoperisului gradinitei de copii din satul Ulmu, r-nul Ialovei”, subsemnații BC “Energbank” SA, înregistrat la 12.07.2001, cu sediul mun. Chisinau, str. Tighina, 23/3, ne obligăm față **Primaria Ulmu, r-nul Ialoveni (IDNO 1008601000972)**, sa plătim suma de **40000,00 (patruzeci mii, 00) lei**, la prima sa cerere scrisă, și fără ca acesta să aibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția, ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:

1. Ofertantul **SRL “Valdcongrup” IDNO 1009600000374**, își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;

Prezenta ofertă rămâne valabilă pentru perioada de timp specificată în Anexa nr.2 Anunțul de Participare, începînd cu data-limită pentru depunerea ofertei, în conformitate cu Anexa nr.2 Anunțul de Participare, și rămâne obligatorie și poate fi acceptată în orice moment până la expirarea acestei perioade;

2. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** nu a constituit garanția de bună execuție;

3. Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, ofertantul **SRL “Valdcongrup”** a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de bunuri/servicii;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentația de atribuire înainte de semnarea contractului de achiziție publică de bunuri/servicii.

Prezenta garanție este valabilă până la data de **05 ianuarie 2025**.

Cu respect, **Telojer Marin**

Director Sucursala Botanica

BC “Energbank” SA



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 8

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1729146736835
din "17" Octombrie 2024

DECLARAȚIE privind valabilitatea ofertei

Către *Primăria s.Ulmu*

MD-6829, MOLDOVA, r-nul Ialoveni, s.Ulmu

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Stimați domni,

Ne angajăm să menținem oferta valabilă, **privind achiziționarea**

Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii din s.Ulmu r-nul Ialoveni

(se indică obiectul achiziției)

prin procedura de achiziție *Licitație deschisă* pentru o durată de

(tipul procedurii de achiziției)

60 (șasezeci) zile

(durata în litere și cifre),

zile, respectiv până la data de

5 ianuarie 2025

(ziua/luna/anul)

și ea va rămâne obligatorie pentru noi și poate fi acceptată oricând înainte de expirarea perioadei de valabilitate.

Data completării

5 noiembrie 2024

Cu stimă,

Ofertant/candidat

VALDCONGRUP S.R.L.

(semnătura autorizată)

GRAFIC DE EXECUȚIE A LUCRĂRILOR
Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii din s.Ulmu r-nul Ialoveni
(denumirea lucrărilor)

Nr. d/o	Nr. Deviz	Grupa de obiecte/denumirea obiectului	(denumirea lucrărilor)																												
			Anul 2024-2025																												
			I Lună				II Lună				III Lună				IV Lună				V Lună				VI Lună				VII Lună				VIII Lună
1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
		Organizare de santier																													
1	2-1-1	Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.1																													
2	2-2-1	Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.2																													
3	2-3-1	Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.3																													
4	2-4-1	Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.4																													
5	2-5-1	Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.5																													

Termenul de îndeplinire a lucrărilor: 8 (opt) luni din momentul emiterii dispoziției de începere a lucrărilor

Semnat: MSign
(semnătura)
Nume: TURCAN Denis
Funcția în cadrul întreprinderii: Director
Denumirea firmei și sigiliu: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

NOTĂ: "Valdcongrup" SRL va începe executarea lucrărilor din momentul înregistrării contractului de antrepriză la Trezoreria Regională, conform art. 70, alin. (10) din LP131/15

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului:

Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Mihai Eminescui" din mun. Ungheni

2. Numărul și data contractului:

Nr. 3/CEE/001/1 din 04 noiembrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului

Agenția de Dezvoltare Regională Centru

4. Adresa beneficiarului:

or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33

5. Țara:

Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului:

☐ antreprenorul

☒ antreprenor asociat

☐ subantreprenor

7. Valoarea contractului:	Exprimată în moneda în care s-a încheiat contractul (lei) (fără TVA)	Exprimată în echivalent dolari SUA
a) inițială (la data semnării contractului)	47 566 651,00	2 613 552,25
b) finală (la data finalizării contractului)	61 119 965,66	3 358 239,87

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare:

Nu au fost

9. Perioada de execuție a lucrării (luni):

a) Contractată:

12 Luni

b) Efectiv realizată:

24 Luni

c) Motivul de decalare a termenului contractului (dacă este cazul), care va fi susținut pe baza de acte adiționale încheiate cu beneficiarul:

Lucrări suplimentare

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor:

Nr.04/11 din 04 noiembrie 2022

11. Principalele remedieri și completări care au fost înscrise în procesul verbal:

Nu au fost

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volumele fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contract: nu sunt

Nume:

Denis ȚURCAN

Funcția în cadrul companiei:

Director

Semnat

MSign

Denumirea firmei și sigiliu

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 3/CEE/001/1

privind achiziţionarea şi contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienţei energetice a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din m. Ungheni

SECŢIUNEA 1

CLAUZELE CONTRACTUALE

FINANŢAT DE: UNIUNEA EUROPEANĂ

PROIECTUL: MSPL/GIZ/L/CEE/001

CONTRACTUL: nr. 3/CEE/001/1 din 04 11 2020

CUPRINS

PĂRȚILE

PREVEDERI PRELIMINARE

- ART.1 Reguli de interpretare
- ART.2 Legea și limba contractului
- ART.3 Înștiințări și comunicări scrise
- ART.4 Documentele contractului

CAPITOLUL I – OBIECT, DURATĂ, PLĂȚI, SUBCONTRACTAREA

- ART.5 Obiectul contractului
- ART.6 Perioada de executare
- ART.7 Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată
- ART.8 Ajustarea valorii contractului
- ART.9 Antreprenorul general și subantreprenorii

CAPITOLUL II – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

- ART.10 Drepturile și obligațiile Antreprenorului
- ART.11 Documentația de execuție
- ART.12 Drepturi și obligații ale Autorității Contractante și ale Beneficiarului
- ART. 13 Drepturile și obligațiile reprezentanților Departamentului de construcție GIZ

CAPITOLUL III – MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU – ZISE

- ART.14 Materialele și execuția lucrărilor propriu – zise
- ART.15 Recepția lucrărilor
- ART.16 Remedierea defectelor

CAPITOLUL IV - ASIGURĂRI ȘI GARANȚII

- ART.17 Garanția de bună execuție
- ART.18 Garanția de returnare a avansului
- ART.19 Asigurări

CAPITOLUL V – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

- ART.20 Răspunderea părților

CAPITOLUL VI – MODIFICAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI. LITIGII

- ART.21 Aprobarea și modificarea contractului
- ART.22 Rezilierea contractului
- ART.23 Litigiile

CLAUZE FINALE



PĂRȚILE CONTRACTANTE

Acest contract este încheiat între:

1. **Agencia de Dezvoltare Regională Centru**, adresa: MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, în calitate de **Autoritate Contractantă** (denumită în continuare "Autoritate Contractantă");
2. Consiliul raional Ungheni, adresa: MD-3600, m. Ungheni, str. Națională, 11 în calitate de **Beneficiar**, pe de-o parte,
- și
3. **Asociere SC Valdcongrup SRL & SC Aria-Grup SRL & SC Uralis SRL** adresa: m. Chișinău, str. Uzinelor, 171/2 în calitate de **Contractant / Antreprenor**, (denumit în continuare "Contractantul") pe de altă parte.

PREVEDERI PRELIMINARE

ART.1

Reguli de interpretare

- 1.1. Titlurile articolelor și capitolelor nu influențează modul de interpretare a contractului.
- 1.2. Unde contextul permite asta, cuvintele semnificând singularul trebuie considerate că includ și pluralul și vice-versa iar cuvintele semnificând genul masculin trebuie considerate că includ femininul și viceversa.
- 1.3. În tot cuprinsul condițiilor generale cuvântul "Antreprenor general" este echivalent cu termenul de "Contractant".

ART.2


Legea și limba contractului

- 2.1 Legea contractului este legea Autorității Contractante, respectiv legislația Republicii Moldova.
- 2.2. Oferta și documentele contractuale, toată corespondența legată de ele, orice documente remise Autorității Contractante în executarea contractului trebuie făcute în limba română, dacă părțile nu convin altfel.

ART.3

Înștiințări și comunicări scrise

- 3.1. Comunicările între Autoritatea Contractantă și contractant pe de alta parte, se fac în scris și trebuie trimise prin poștă, e-mail, fax sau livrare personală, la adresele corespunzătoare desemnate de părți, în acest scop.



ART.4

Documentele contractului

- 4.1. Următoarele documente sunt considerate parte a acestui contract, în următoarea ordine de precedență:
- a) Contractul;
 - b) Specificațiile Tehnice;
 - c) Documentația de proiectare (proiectul tehnic, părțile scrise și desenate);
 - d) Lista de cantități completată cu prețuri;
 - e) Oferta și toate anexele acesteia;
 - f) Acordul de Asociere în cazul în care Contractantul este un Consorțiu;
 - g) Acordurile de subcontractare, după caz;
 - h) Orice alte documente formând parte a contractului, identificate de părți.
- 4.2. Acordurile adiționale și memorandumurile prevalează asupra documentelor pe care acestea le modifică.

CAPITOLUL I – OBIECT, DURATĂ, PLĂȚI, SUBCONTRACTAREA

ART.5

Obiectul contractului

- 5.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările pentru **„Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din m. Ungheni,** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și normativele, standardele și prescripțiile tehnice în vigoare.

ART.6

Perioada de execuție

- 6.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **(12) luni calendaristice** din momentul primirii ordinului de începere a execuției și a predării șantierului pentru începerea lucrărilor.

- 6.2 Termenul de execuție poate fi prelungit sau suspendat dacă întârzierea executării lucrărilor se datorează unor cauze:

- a) generate de Autoritatea Contractantă, Beneficiar sau altă autoritate publică de stat;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor, subantreprenor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general, inclusiv datorită calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală
- d) influenței factorilor climatici care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare și a prevederilor caietelor de sarcini.



6.3 Conform dispoziției scrise a Autorității Contractante, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Autoritatea Contractantă consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Autoritatea Contractantă.

6.4 În cazul suspendării execuției lucrărilor din motive ce nu-i pot fi imputate, Antreprenorul va informa Autoritatea Contractantă, inclusiv despre reluarea acestora.

ART.7

Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 7.1. Suma totală a prezentului Contract, constituie valoarea maximă a lucrărilor pentru, **„Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din m. Ungheni, respectiv 47.566.651,00** (Patruzeci și șapte milioane cinci sute șaiszeci și șase mii șase sute cincizeci și unu lei, 00 bani) MDL cu TVA în cotă 0 (zero). Suma indicată va fi achitată din mai multe surse de finanțare, conform Anexei nr.1 la prezentul Contract;
- 7.2. Prețul lucrărilor executate conform prezentului Contract este stabilit și se va efectua în lei moldovenești. Această sumă devine exigibilă conform prevederilor Contractului la datele și în modalitățile prevăzute în contract.
- 7.3. Prețul include instalarea echipamentelor în conformitate cu documentația tehnică, pornirea, testarea (încercările, măsurările, obținerea actelor de dare în exploatare, corespundere, etc.), conectarea la rețelele ingineresti edilitare (apă, electricitate, termoficare), precum și instruirea personalului desemnat de către beneficiar ca operatori.
- 7.4. În scopul organizării proceselor tehnologice și procurării de materiale și utilaj, Autoritatea contractantă la solicitarea Antreprenorului General va achita în avans 15 % din valoarea totală a contractului, din sursele GIZ, în termen de 30 zile calendaristice, din momentul semnării acestuia. Stingerea avansului va fi efectuată din facturile prezentate spre plată pentru sursa de finanțare GIZ.
- 7.5. Restul sumei se va achita în limitele alocărilor anuale, eşalonat, în termen de 30 zile bancare de la data semnării proceselor verbale de executare a lucrărilor și actelor de recepție.
- 7.6. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Autoritatea Contractantă. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.
- 7.7. Contractul nu va fi considerat terminat până când procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 7.8. Recepția finală va fi efectuată în termenii prevăzuți de lege după semnarea procesului verbal la terminarea lucrărilor și înlăturarea tuturor obiecțiilor constatate în acesta.

ART.8

Ajustarea valorii contractului

- 8.1. În cazurile în care se impun modificări la valoarea contractului prin majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor Manualului de proceduri privind achizițiile publice, managementul financiar și al contractelor, transferul de proprietate în cadrul proiectelor cu finanțare GIZ Moldova care reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor..



ART.9

Antreprenorul general și subantreprenorii


- 9.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și la o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 9.2. În cazul în care părți din lucrarea ce se contactează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 9.3. Sub-contractanții trebuie să satisfacă criteriile de eligibilitate aplicabile pentru adjudecarea contractului.
- 9.4. Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice către Autoritatea Contractantă datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 9.5. Antreprenorul general are obligația să stabilească toate relațiile care reglementează raporturile cu subantreprenorii de specialitate și este răspunzător față de Autoritatea Contractantă pentru respectarea de către subantreprenorii de specialitate a prevederilor și obligațiilor legale și profesionale.
- 9.6. Modificarea subcontractorilor se face doar cu acceptul Autorității Contractante.

CAPITOLUL II – DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR

ART.10

Drepturile și obligațiile Antreprenorului

- 10.1. Antreprenorul general are obligația să execute lucrarea, în termenele stabilite în contract, pe proprie răspundere. Pentru aceasta el este obligat să respecte proiectul, documentația de execuție și prevederile actelor normative în vigoare în construcții. De asemenea, are obligația de a conduce execuția lucrării contractate și de a veghea asupra menținerii ordinii la locul unde se desfășoară activitatea.
- 10.2. Antreprenorul general va executa și va întreține toate lucrările, va asigura forța de muncă, materialele, utilajele de construcții și obiectele cu caracter provizoriu pentru executarea lucrărilor. Acesta își asumă întreaga responsabilitate pentru toate operațiunile executate pe șantier și pentru procedeele de execuție utilizate.
- 10.3. Antreprenorul general garantează că, la data recepției, lucrarea executată are calitățile stipulate în contract, corespunde reglementărilor tehnice în vigoare și nu este afectată de vicii care ar diminua sau chiar anula valoarea sau posibilitatea de utilizare, conform condițiilor normale de folosire sau a celor explicate în contract. La lucrările la care se fac încercări, se consideră calitatea probei îndeplinită atâta timp cât rezultatele se înscriu în limitele admise prin reglementările tehnice în vigoare.
- 10.4. Antreprenorul general, prin adjudecarea ofertei în favoarea sa, se angajează să constituie garanția de bună execuție a contractului în condițiile stipulate la art. 16.



- 10.5. În cazul în care în timpul executării lucrărilor, pe amplasamente se descoperă valori istorice, artistice sau științifice, Antreprenorul general este obligat să oprească execuția lucrărilor în zona respectivă și să comunice Beneficiarului și Autorității Contractante, organelor de poliție sau organelor competente acest fapt.
- 10.6. În timpul desfășurării lucrărilor, Antreprenorul general are obligația să mențină căile de acces libere, să retragă utilajele, să îndepărteze surplusurile de materiale, deșeuri și lucrări provizorii de orice fel, care nu sunt necesare, iar la terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va evacua de pe șantier toate utilajele de construcție, surplusurile de materiale, deșeurile și lucrările provizorii.
- 10.7. Antreprenorul general trebuie să obțină, pe propria cheltuială, toate avizele și aprobările și să plătească toate taxele necesare legate de execuția lucrărilor, precum și pentru bunuri sau drepturi afectate sau care pot fi afectate de execuția lucrărilor, sume a căror contravaloare va fi restituită Antreprenorului de către Autoritatea contractantă.
- 10.8. Antreprenorul general are obligația de a comunica Autorității Contractante și Beneficiarului numele dirigintelui/diriginților) de șantier atestat/atestați tehnico-profesional care va/vor dirija execuția lucrărilor și va/vor verifica calitatea lor din partea sa.
- 10.9. Pentru verificarea trasării de către Beneficiar sau autorul de proiect, Antreprenorul general este obligat să protejeze și să păstreze toate reperele, bornele sau alte obiecte folosite la trasarea lucrărilor.
- 10.10. Ridicările de teren, trasările și cotele de nivel, precum și alte documente puse la dispoziția Antreprenorului general de către Beneficiar și Autoritatea contractantă pentru executarea contractului sunt hotărâtoare. Antreprenorul general este obligat să verifice documentele primite și să înștiințeze Beneficiarul și Autoritatea Contractantă cu privire la erorile și inexactitățile constatate sau presupuse.
- 10.11. Antreprenorul general este îndreptățit la plata contravalorii lucrărilor executate în conformitate cu prevederile art. 6.
- 10.12. În cazul în care Antreprenorul solicită modificarea personalului cheie acest fapt va fi posibil doar cu aprobarea Autorității Contractante și a finanțatorului, respectând cerințele inițiale de calificare din documentația de licitație.

ART.11

Documentația de execuție

- 11.1. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate, inclusiv actele normative care prevăd restricții la efectuarea lucrărilor, se pun de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general fără plată, în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.
- 11.2. Documentația pusă la dispoziția Antreprenorului general se repartizează astfel:
- un exemplar integral al documentației se prevede pentru completarea cărții tehnice;
 - un exemplar rămâne la dispoziția Antreprenorului general care va fi ținut de către acesta la dispoziție pentru consultare de către Agenția pentru Supraveghere Tehnică, precum și de către alte persoane autorizate, inclusiv responsabilul tehnic atestat.



- 11.3. Oferta adjudecată face parte integrantă din contract. Ea trebuie să fie corectă și completă. Prețurile stabilite vor acoperi toate obligațiunile din contract și toate operațiunile pentru terminarea și întreținerea corespunzătoare a lucrărilor. După acceptarea ofertei sale, Antreprenorul general va prezenta Autorității Contractante, spre aprobare, graficul de eșalonare valorică a mijloacelor financiare necesare execuției lucrărilor, corelate cu graficul de execuție a lucrărilor, conform ordinii tehnologice de execuție.
- 11.4. Dacă Autoritatea Contractantă nu emite în timp util dispoziții suplimentare care să conțină instrucțiuni sau aprobări, ordine, directive sau detalii, Antreprenorul general va notifica Autoritatea Contractantă prin scrisori, de câte ori este cazul despre apariția situațiilor care pot să provoace întârzieri sau întreruperi în desfășurarea lucrărilor. Notificarea va conține detaliile sau dispozițiile ce se cer și va specifica data la care acestea au fost necesare, precum și întârzierile sau întreruperile ce survin datorită lipsei acestor documente.
- 11.6. Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor de subantrepriză va fi pusă la dispoziția subantreprenorilor de către Antreprenorul general, fără plată, în două exemplare, în termenele din subcontracte (contracte de subantrepriză), stabilite prin graficul de execuție. Documentele respective nu pot fi publicate, multiplicare sau folosite în alte scopuri decât cele stabilite în contract și trebuie să fie restituite la cerere, dacă nu s-a convenit altfel.

ART.12

Drepturi și obligații ale Autorității Contractante și ale Beneficiarului

- 12.1. Autoritatea Contractantă are dreptul de a supraveghea desfășurarea lucrărilor în conformitate cu prevederile contractului, prin responsabili tehnici atestați. Acestora, cât și reprezentanților Beneficiarului li se va asigura accesul la locul de muncă, în ateliere, depozite și oriunde se desfășoară activități legate de realizarea obligațiilor contractuale. La cerere, trebuie să li se pună la dispoziție desenele și documentația de execuție pentru examinare și să li se dea toate lămuririle, condiția fiind ca prin aceasta să nu se divulge informații confidențiale ale Antreprenorului general. Informațiile secrete, precum și documentațiile secrete vor fi considerate de Autoritatea Contractantă și Beneficiar drept confidențiale.
- 12.2. Autoritatea Contractantă este autorizată să emită dispozițiile pe care le consideră necesare executării lucrărilor, cu respectarea drepturilor Antreprenorului general. Dispozițiile se adresează în principiu numai Antreprenorului general și dirigintelui de șantier, cu excepția cazurilor în care este necesară intervenția datorată unui pericol iminent sau declarat.
- 12.3. Dacă Antreprenorul general consideră că dispozițiile Autorității Contractante sunt nejustificate sau inoportune, el poate ridica obiecții, dar acestea nu îl absolvă de a executa dispozițiile primite, în afara cazului în care ele contravin prevederilor legale. Dacă prin executarea dispozițiilor Autorității Contractante se creează dificultăți în execuție, care generează cheltuieli suplimentare, acestea vor fi suportate de către Autoritatea Contractantă.
- 12.4. Trasarea axelor principale, bornelor de referință, căilor de circulație și limitelor terenului pus la dispoziția Antreprenorului general, precum și materializarea cotelor de nivel în imediata apropiere a terenului, sunt obligațiuni ale Beneficiarului.
- 12.5. Desemnarea managerului de proiect și angajarea în conformitate cu prevederile legale este sarcina Beneficiarului. Atribuțiile acestuia sunt stabilite de reglementările în vigoare inclusiv cele emise de Autoritatea publică centrală de resort – Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului.



- 12.6. Beneficiarul are obligația să-și procure toate autorizațiile și avizele prevăzute de actele normative, precum și regulamentele (documentele) care să-i permită executarea lucrărilor în cauză.
- 12.7. Pe parcursul executării lucrărilor, Autoritatea Contractantă și Beneficiarul au dreptul să dispună în scris:
- a) îndepărtarea de pe șantier a oricăror materiale care sunt calitativ necorespunzătoare;
 - b) înlocuirea materialelor necorespunzătoare calitativ cu altele corespunzătoare;
 - c) îndepărtarea sau refacerea oricărei lucrări sau părți de lucrare necorespunzătoare din punct de vedere calitativ.
- 12.8. În cazul neexecutării de către Antreprenor general a dispozițiilor din punctul 12.7, Autoritatea Contractantă poate opri lucrările și rezilia contractul.

ART. 13

Drepturile și obligațiile reprezentanților Departamentului de construcție al GIZ

13.1. Reprezentanții Departamentului de construcție GIZ sunt parte integrantă în procesul de construcție.

13.2. Reprezentanții desemnați de GIZ au dreptul să efectueze vizite și de a inspecta șantierul în construcție în orice moment, fără notificare prealabilă. Pentru ei, de către contractant va fi asigurat accesul gratuit și liber la spațiile de producție, la depozitele și la șantierele constructorului și ale tuturor subcontractanților.

13.3. Reprezentanții numiți de GIZ vor conduce managementul calității lucrărilor la fața locului. Aceștia vor lucra strâns împreună cu supraveghetorii tehnici contractați de Autoritatea Contractantă.

13.4. Facturile transmise de antreprenor vor fi verificate de reprezentanții GIZ dacă cantitatea și calitatea corespund sumei contabilizate. Banii vor fi plătiți de ADR după aprobarea reprezentanților departamentului de construcție al GIZ. Aprobarea sau obiecțiile vor fi emise în decursul a 5 zile lucrătoare de la prezentarea documentelor.


13.5 Reprezentanții Departamentului de Construcție al GIZ au dreptul, împreună cu supraveghetorul tehnic contractat al șantierului, să respingă materialele necorespunzătoare cu specificațiile documentației tehnice, iar în cazurile când sunt depistate încălcări ale normelor în construcții, abateri de la proiectul de execuție cât și alte situații neconforme, să sisteze lucrările de construcție prin emiterea unei notificări către compania de construcție și către părțile contractante.

CAPITOLUL III – MATERIALELE ȘI EXECUȚIA LUCRĂRILOR PROPRIU – ZISE

ART.14

Materialele și execuția lucrărilor propriu – zise

14.1. Materialele vor fi de calitate prevăzută în documentația de executare confirmate prin prezentarea Certificatelor de calitate, Declarațiilor de Conformitate emise de producători cu anexe și teste ale laboratoarelor atestate, urmând a fi supuse periodic la diverse testări pe care autorul de proiect sau Autoritatea Contractantă ce le vor solicita. Antreprenorul general va



- asigura, la cerere, forța de muncă, instrumentele, utilajul și materialele necesare pentru examinarea, măsurarea și testarea lucrărilor.
- 14.2. Costul probelor și încercărilor va fi suportat de Antreprenorul general, dacă acesta este prevăzut în documentație, în caz contrar cheltuielile vor fi suportate de Beneficiar.
- 14.3. Probele neprevăzute și comandate de Beneficiar sau Autoritatea Contractantă pentru verificarea unor lucrări sau materiale puse în operă vor fi suportate de Antreprenorul general, dacă se dovedește că materialele nu sunt corespunzătoare calitativ sau manopera nu este în conformitate cu prevederile contractului. În caz contrar, Autoritatea contractantă va suporta aceste cheltuieli.
- 14.4. Beneficiarul, Autoritatea Contractantă, autorul de proiect sau orice altă persoană autorizată de aceștia trebuie să aibă acces tot timpul la lucrări pe șantier și în locurile unde se pregătește lucrarea, în depozite de materiale prefabricate etc.
- 14.5. Lucrările care devin ascunse nu vor fi acoperite fără aprobarea responsabilului tehnic atestat, reprezentanților Departamentului de Construcție al GIZ, după caz, și a autorului de proiect, Antreprenorul general asigurând posibilitatea acestora să examineze și să urmărească orice lucrare care urmează să fie ascunsă. Antreprenorul general va anunța responsabilul tehnic atestat și autorul de proiect ori de câte ori astfel de lucrări, inclusiv fundațiile clădirii, sunt gata pentru a fi examinate. Responsabilul tehnic atestat și autorul de proiect vor participa la examinarea și măsurarea lucrărilor de mai sus.
- 14.6. Antreprenorul general va dezveli orice parte sau părți de lucrare la dispoziția Beneficiarului sau a Autorității Contractante și va reface această parte sau părți de lucrare, dacă este cazul. Dacă se constată că lucrările au fost de calitate corespunzătoare și realizate conform documentației de execuție, costurile cu dezvelirea, refacerea și/sau repararea vor fi suportate de către Beneficiar sau Autoritatea Contractantă
- 14.7. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția Antreprenorului general, în cazul în care nu s-a convenit altfel, fără plată:
- a) suprafețele de teren necesare pentru depozite și locuri de muncă pe șantier;
 - b) căile de acces rutier și racordurile de cale ferată;
 - c) racordurile pentru utilități (apă, gaz, energie, canalizare etc.) până la limita amplasamentului șantierului.
- 14.8. Costurile pentru consumul de utilități, precum și cel al contoarelor sau al altor aparate de măsurat se suportă de către Antreprenorul general. În cazul mai multor antreprenori, costurile se suportă proporțional de către aceștia.
- 14.9. Lucrările executate de Antreprenorul general în afara celor prevăzute în contract sau fără dispoziția data de Autoritatea Contractantă, precum și cele care nu respectă prevederile contractului, fără a exista în acest sens o dispoziție expresă a Autorității Contractante nu vor fi plătite Antreprenorului general. Antreprenorul general trebuie să înlăture aceste lucrări, în termenul stabilit cu Autoritatea Contractantă. De asemenea, el răspunde în fața Autorității Contractante de toate pagubele pe care le-a provocat acestuia. Lucrările respective vor fi plătite Antreprenorului general numai dacă se dovedesc a fi necesare și se presupune că ele corespund voinței Autorității contractantă, în care caz vor fi notificate imediat.
- 14.10. Lucrările vor începe maxim în 20 zile după primirea ordinului de începere a lucrărilor, emis de Autoritatea Contractantă și transmiterea șantierului de Beneficiar.



ART.15

Recepția lucrărilor

- 15.1. La executarea definitivă a lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Autoritatea Contractantă și Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție la terminarea lucrărilor, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul sau Autoritatea contractantă va convoca comisia de recepție.
- 15.2. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Autoritatea Contractantă de comun cu Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție.
- 15.3. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere de maxim 90 de zile. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Autoritatea Contractantă de comun cu Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă va aproba sau va respinge recepția.
- 15.4. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

ART.16

Remedierea defectelor

- 16.1. Contractantul trebuie să fie responsabil pentru remedierea oricărui defect sau pagubă care poate apărea sau interveni în timpul perioade de răspundere pentru defecte și care poate apărea din:
 - a) utilizarea unor utilaje de construcții defecte sau materiale, sau greșeli ale forței de munca sau din proiectarea contractantului, si/sau
 - b) orice act sau omisiune a contractantului în timpul acestei perioade.
- 16.2 Contractantul va remedia pe propriul sau cost defectele sau pagubele cât de curând este posibil.
- 16.3 Dacă contractantul nu va reuși să remedieze un defect sau o pagubă în cadrul limitei de timp stipulată în notificarea remisă de Autoritatea Contractantă, Autoritatea Contractantă poate să execute lucrările singură, sau să angajeze pe cineva pentru a executa lucrările pe riscul și costul contractantului, în care caz, costurile produse de către Autoritatea Contractantă vor fi deduse din banii datorati către sau de la garanțiile ținute împotriva contractantului sau de la amândouă sau să rezilieze Contractul în condițiile art. 22.

CAPITOLUL IV - ASIGURĂRI ȘI GARANȚII

ART.17

Garanția de buna execuție

- 17.1. Perioada de garanție pentru lucrările executate este de 60 de luni de la recepția finală a lucrărilor, iar deficiențele și lipsurile depistate vor fi remediate în maxim 90 de zile de la data notificării de către Beneficiar sau Autoritatea Contractantă.



- 17.2 Contractantul trebuie într-un interval de 30 de zile de la primirea înștiințării de adjudecare a contractului, să furnizeze Autorității Contractante o garanție pentru execuția completă și corespunzătoare a contractului. Valoarea garanției de buna execuție este în valoare de 10% din valoarea prețului de contract, incluzând oricare valori stipulate în acordul adițional la contract.
- 17.3. Garanția de buna execuție se execută pentru orice pierdere rezultând din incapacitatea Contractantului de a-și îndeplini complet și corespunzător obligațiile sale conform contractului.
- 17.4. Garanția de buna execuție trebuie să fie în formatul dat în volumul 2 al dosarului de oferta. Poate fi furnizată sub forma unei garanții bancare și trebuie emisă de o bancă în conformitate cu criteriile de eligibilitate aplicabile pentru adjudecarea contractului.
- 17.5. Garanția de buna execuție se emite în moneda națională.
- 17.6. Nici o plată nu poate fi făcută în favoarea contractantului înainte de furnizarea garanției. Garanția va continua să rămână valabilă până când contractul va fi complet și corespunzător efectuat, acoperind inclusiv perioada de garanție a lucrărilor executate
- 17.7. Dacă părțile nu convin altceva, garanția de bună execuție trebuie eliberată într-un interval de 30 de zile de la data aprobării recepției finale de lucrări. 2% din Garanția de bună execuție (care reprezintă 2% din valoarea contractului) vor fi depuse pe un cont bancar escrow deschis de către Antreprenor pentru ADR Centru, valabil până la expirarea perioadei, de garanție de 60 luni.
- 17.8 După expirarea de 60 luni a garanției de bună execuție Autoritatea Contractantă în termen de 30 zile va elibera o scrisoare către Antreprenor în care va dispune deblocarea sumei de 2% din contul escrow.

ART.18

Garanția de returnare a avansului

- 18.1. Nici un avans nu va fi oferit până când:
- a) nu s-a aprobat și semnat contractul;
 - b) nu a fost furnizată de către contractant către autoritatea Contractantă garanției de buna execuție în conformitate cu art.16 și
 - c) nu a fost furnizată de către contractant către autoritatea Contractantă o garanție de răspundere directă separată pentru valoarea completă a avansului care va rămâne în vigoare până când avansul a fost complet rambursat de către contractant prin plăți interimare.

ART.19

Asigurări


- 19.1 Antreprenorul își asumă răspunderea pentru accidente, pierderi, pagube, etc legate de angajați și execuția lucrărilor în strictă conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

CAPITOLUL V – RĂSPUNDEREA PĂRȚILOR

ART.20

Răspunderea părților

- 20.1. Părțile din contract răspund, fiecare pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.




- 20.2. Dacă în legătură cu executarea lucrărilor de construcții se produce o daună unui terț, părțile contractante răspund solidar, conform prevederilor legale. Pentru stabilirea între părți a cuantumului răspunderii pentru dauna provocată se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărui partener în producerea acesteia, dacă în clauzele contractuale nu s-a prevăzut altfel. Dacă prejudiciul cauzat terței persoane este urmare a unei măsuri dispuse de beneficiar în forma în care a fost aplicată, atunci acesta poartă singur răspunderea numai dacă Antreprenorul general l-a înștiințat în prealabil de pericolul legat de executarea dispoziției.
- 20.3. Antreprenorul general este obligat, conform prevederilor legale, la plata daunelor pentru încălcarea sau deteriorarea drumurilor de acces sau a rețelilor de utilități, a terenurilor limitrofe prin depozitarea de pământ, materiale sau alte obiecte, precum și ca urmare a unor îngrădiri sau limitări din proprie vină în cazul încălcării actelor de proiect.
- 20.4. În cazul în care Autoritatea Contractantă are dubii cu privire la modul de execuție a lucrării, la modul de asigurare împotriva accidentelor, la calitatea materialelor sau părților de construcție, utilaje tehnologice etc., livrate de Antreprenorul general, precum și cu privire la lucrările executate de alți agenți economici, atunci el trebuie să-i comunice obiecțiile, în scris, Antreprenorului general, imediat și pe cât posibil, înainte de începerea lucrărilor. Autoritatea Contractantă rămâne răspunzător pentru informațiile, dispozițiile și livrările sale.
- 20.5. Antreprenorul general trebuie să asigure dotările pe care le are la dispoziție împotriva degradării și furturilor pînă la predarea lucrărilor către Beneficiar. El trebuie să ia măsuri de protecție contra degradării lucrării datorită acțiunilor atmosferice și a apei și să îndepărteze zăpada și gheața.
- 20.6. Dacă nerespectarea de către Antreprenorul general a prevederilor oricărui regulament sau hotărâri ale autorităților administrației publice locale sau ale altor organe locale, legal constituite, și care au caracter obligatoriu la executarea lucrărilor, provoacă pagube pentru Beneficiar, acesta va fi despăgubit de Antreprenorul general în mărimea sumei prejudiciului. Beneficiarul este obligat să pună la dispoziția și să informeze Antreprenorul general cu toate restricțiile prevăzute pentru efectuarea lucrărilor pe acest teritoriu.
- 20.7. Dacă motivele constrângerii sau ale întreruperii sunt imputabile uneia dintre părțile contractante, atunci cealaltă parte poate emite pretenții privind despăgubirea pentru daunele intervenite și care pot fi dovedite.
- 20.8. În caz de întârziere nejustificată, antreprenorul va plăti Autorității Contractante penalități în cuantum de 0,1% din valoarea contractului pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de 10% din valoarea totală a contractului.
- 20.9. Autoritatea Contractantă nu va fi responsabilă pentru nici un fel de daune – interese, compensații plătibile conform prevederilor legale, în privința sau ca urmare a unui accident sau prejudiciu adus unui muncitor sau altei persoane angajate de Antreprenorul general, cu excepția unui accident sau prejudiciu rezultând din vina Autorității Contractante sau a Beneficiarului.

CAPITOLUL VI – MODIFICAREA CONTRACTULUI. REZILIEREA CONTRACTULUI. LITIGII

ART.21

Aprobarea și Modificarea contractului



21.1. Aprobarea și modificare clauzelor prezentului contract și a acordurilor adiționale nu se poate face decât prin acordul scris al părților, cu coordonarea prealabilă și aprobarea finanțatorului.

ART.22

Rezilierea contractului

22.1. Antreprenorul general poate cere rezilierea contractului, dacă :

- a) Beneficiarul și/sau Autoritatea Contractantă nu-și îndeplinește o obligație care este în sarcina sa și prin aceasta pune pe Antreprenorul general în situația de a nu putea executa lucrarea;
- b) Autoritatea Contractantă nu onorează o plată scadentă mai mult de 3 luni;
- c) Autoritatea Contractantă notifică Antreprenorul general că din motive neprevăzute și datorită unor conjuncturi economice îi este imposibil să continue îndeplinirea obligațiilor contractuale.

22.2. Autoritatea Contractantă cât și Beneficiarul poate cere rezilierea contractului, dacă:

- a) Antreprenorul general a fost declarat falit, intră în lichidare în vederea fuzionării sau are o ipotecă pe capital;
- b) Antreprenorul general a abandonat contractul;
- c) Antreprenorul general nu începe lucrările fără să aibă un motiv justificat sau nu reia lucrările suspendate, în termen rezonabil de la primirea dispoziției scrise de reîncepere a lucrărilor;
- d) Antreprenorul general nu a îndepărtat materialele necorespunzătoare de pe șantier sau nu a refăcut o lucrare în termenul stabilit prin prezentul contract.

22.3. Cererea de reziliere a contractului pentru motivele menționate din prezentul articol se va comunica în scris părții contractante cu cel puțin 15 zile lucrătoare anterior dății solicitate de reziliere.

22.4. Beneficiarul, de comun acord cu Autoritatea Contractantă, în caz de reziliere a contractului, va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate.

22.5. În cazul rezilierii contractului, Autoritatea Contractantă și Beneficiarul, de comun acord cu Antreprenorul va întocmi situația lucrărilor efectiv executate, inventarul materialelor, utilajelor și lucrărilor provizorii, după care se vor stabili sumele care urmează să le plătească în conformitate cu prevederile contractului, precum și daunele pe care trebuie să le suporte Antreprenorul general, dacă rezilierea a avut loc din vina Antreprenorul general.

22.6. După rezilierea contractului, Autoritatea Contractantă poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.

22.7. Beneficiarul sau Autoritatea Contractantă va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în termen de maximum 15 zile de la data notificării cu privire la rezilierea contractului.

ART.23

Litigiile

23.1. În cazul litigiilor privind calitatea și proprietățile materialelor de construcție, procedurile de verificare, corectitudinea efectuării probelor, a utilajelor de construcție folosite, fiecare parte poate, după o înștiințare prealabilă a celeilalte părți, să ceară efectuarea unor cercetări de către o instituție publică de cercetare. Costurile cercetărilor efectuate se suportă de partea a cărei culpă a fost dovedită.



- 23.2. Litigiile privind executarea contractului, interpretarea clauzelor acestuia, încetarea și / sau rezilierea contractului sunt de competența instanțelor judecătorești conform legislației Republicii Moldova.
- 23.3. Indiferent de natura litigiului, anterior deducerii spre soluționare către instanța de judecată, părțile vor negocia conflictul.

CLAUZE FINALE

Prezentul Contract intră în vigoare de la data semnării acestuia de către ultima parte și este valabil până la expirarea perioadei de garanție de bună execuție.

Prezentul Contract este întocmit în patru exemplare, toate având valoare juridică, câte un exemplar pentru Contractant, Autoritatea Contractantă, Beneficiar, Co-finanțator și Agenția de Cooperare Internațională a Germaniei (GIZ) Moldova.

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Semnat și stampilat de **Viorel JARDAN**,
Director ADR Centru

Data: "04" "11" 2020

Consiliul raional Ungheni

Semnat și stampilat de **Ghenadi MITRIUC**,
Președinte Consiliul raional Ungheni

Data: "12" "11" 2020

CONTRACTANT:

Semnat și stampilat de **Denis ȚURCAN**,
Director Valdcongrup S.R.L. (liderul Asociației)

Data: "04" "11" 2020



Sumarul general a prețurilor pentru lucrări

Nr.	Descrierea lucrărilor	Costul total al lucrărilor de construcție	Contribuția	
			UE prin intermediul ADR Centru	Consiliul raional Ungheni
1.	Lucrări pentru „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din m. Ungheni	47.566.651,00	46,340,203,00	1,226,448.00
	TOTAL:	47.566.651,00	46,340,203,00	1,226,448.00

AUTORITATEA CONTRACTANTĂ:

Semnat și stampilat de **Viorel JARDAN**,
Director ADR Centru

Data: " " 2020

CONTRACTANT:

Semnat și stampilat de **Denis TURCANU**,
Director Valdcongrup S.R.L. (liderul
Asociației)

Data: "04" 11 2020

Consiliul raional Ungheni

Semnat și stampilat de **Ghenadi MITRIUC**,
Președinte Consiliul raional Ungheni

Data: "12" 11 2020



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.3/CEE/001/2 la contractul Nr.3/CEE/001/1 din "04" noiembrie 2020

Prezentul acord adițional, este încheiat între:

Agencia de Dezvoltare Regională Centru, adresa: MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, în calitate de **Autoritate Contractantă** (denumită în continuare "Autoritate Contractantă");

Consiliul raional Ungheni, adresa: MD-3600, m. Ungheni, str. Națională, 11 în calitate de **Beneficiar**, pe de-o parte,

Asocierea SC Valdcongrup SRL & SC Aria-Grup SRL & SC Uralis SRL adresa: m. Chișinău, str. Uzinelor, 171/2 în calitate de **Contractant / Antreprenor**, (denumit în continuare "Contractantul") pe de altă parte

Toți denumiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul Acord ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții al ADR Centru, procesul-verbal Nr. CEE/001/5 din 02.02.2021.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi sunt nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contractul Nr.3/CEE/001/1 din 04 noiembrie 2020 achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din m. Ungheni”, se aplică următoarele modificări:

1. Se operează modificări în contractul de antrepriză nr. 3/CEE/001/1 din 04.11.2020 achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Ungheni”, după cum urmează:
 - 1.1. La p.7.1. sintagma "47.566.651,00 (Patruzeci și șapte milioane cinci sute șazeci și șase mii șase sute cincizeci și unu lei, 00 bani)" se substituie cu sintagma "47,807,281,00 (Patruzeci și șapte milioane opt sute șapte mii două sute optzeci și unu lei, 00 bani).
 - 1.2. În anexă nr.1 la contract sumele "47.566.651,00" și "46,340,203,00" se substituie respectiv cu sumele "47,807,281,00" și "46,580,833,00".

Prezentul Acord Adițional este întocmit în 3 (trei) exemplare, toate având valoare juridică, câte un exemplar pentru **Prestator, Autoritatea Contractantă, Beneficiar** și intră în vigoare la data semnării lui.

“AUTORITATE CONTRACTANTĂ”:

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

Viorel Jardan
Director



Data: 08 februarie 2021

BENEFICIAR

Consiliul raional Ungheni

Ghenadie MITRIUC
Președinte



Data: 08 februarie 2021

“PRESTATOR”:

Valdcongrup S.R.L. (liderul Asociației)

Denis ȚURCANU
Director



Data: 08 februarie 2021



ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.3/CEE/001/2 la contractul Nr.3/CEE/001/1 din "04" noiembrie 2020

Prezentul acord adițional, este încheiat între:

Agencia de Dezvoltare Regională Centru, adresa: MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, în calitate de **Autoritate Contractantă** (denumită în continuare "Autoritate Contractantă");

Consiliul raional Ungheni, adresa: MD-3600, m. Ungheni, str. Națională, 11 în calitate de **Beneficiar**, pe de-o parte,

Asocierea SC Valdcongrup SRL & SC Aria-Grup SRL & SC Uralis SRL adresa: m. Chișinău, str. Uzinelor, 171/2 în calitate de **Contractant / Antreprenor**, (denumit în continuare "Contractantul") pe de altă parte

Toți denumiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul Acord ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții al ADR Centru, procesul-verbal Nr. CEE/001/5 din 02.02.2021.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi sunt nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contractul Nr.3/CEE/001/1 din 04 noiembrie 2020 achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din m. Ungheni”, se aplică următoarele modificări:

1. Se operează modificări în contractul de antrepriză nr. 3/CEE/001/1 din 04.11.2020 achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Ungheni”, după cum urmează:
 - 1.1. La p.7.1. sintagma "47.566.651,00 (Patruzeci și șapte milioane cinci sute șaiszeci și șase mii șase sute cincizeci și unu lei, 00 bani)" se substituie cu sintagma "47,807,281,00 (Patruzeci și șapte milioane opt sute șapte mii două sute optzeci și unu lei, 00 bani).
 - 1.2. În anexă nr.1 la contract sumele "47.566.651,00" și "46,340,203,00" se substituie respectiv cu sumele "47,807,281,00" și "46,580,833,00".



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

ACORD ADIȚIONAL Nr.3/CEE/001/10 la contractul Nr.3/CEE/001/1 din "04" noiembrie 2020

Prezentul acord adițional, este încheiat între:

Agencia de Dezvoltare Regională Centru, adresa: MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, în calitate de **Autoritate Contractantă** (denumită în continuare "Autoritate Contractantă");

Consiliul raional Ungheni, adresa: MD-3600, m. Ungheni, str. Națională, 11 în calitate de **Beneficiar**, pe de-o parte,

Asocierea SC Valdcogrup SRL & SC Aria-Grup SRL & SC Uralis SRL adresa: m. Chișinău, str. Uzinelor, 171/2 în calitate de **Contractant / Antreprenor**, (denumit în continuare "Contractantul") pe de altă parte.

Toți denumiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul Acord ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții al ADR Centru, procesul-verbal Nr. CEE/001/10 din 28.10.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi sunt nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contractul Nr.3/CEE/001/1 din 04 noiembrie 2020 achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din m. Ungheni”, se aplică următoarele modificări:

- 1.1. Se exclud lucrări în sumă de **1 456 214.00 lei**.
- 1.2. Se includ lucrări în sumă de **3 567 818.00 lei**.
- 1.3. La p.7.1. sintagma **59 008 451.66** (Cincizeci și nouă milioane opt mii patru sute optzeci cincizeci și unu lei, 66 bani) se substituie cu sintagma **"61 119 965.66** (Șaizeci și unu milioane, una sută nouăsprezece mii nouă sute șaizeci și cinci lei, 00 bani)".
- 1.4. În anexă nr.1 la contract sumele **"59 008 451.66"**, **"56 982 095.00"** se substituie respectiv cu sumele **"61 119 965.66"**, **" 56 982 005.00"**.

Prezentul Acord Adițional este întocmit în 3 (trei) exemplare, toate având valoare juridică, câte un exemplar pentru **Prestator, Autoritatea Contractantă, Beneficiar** și intră în vigoare la data semnării lui.

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

Pavel TROFIN
Director

Data: _____ 2022

BENEFICIAR

Consiliul raional Ungheni

Ghenadie MITRIUC
Președinte

Data: _____ 2022

"PRESTATOR":

Valdcogrup S.R.L. (liderul Asociației)

Denis TURCAN
Director

Data: _____ 2022





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.3/CEE/001/7 la contractul Nr.3/CEE/001/1 din "04" noiembrie 2020

Prezentul acord adițional, este încheiat între:

Agencia de Dezvoltare Regională Centru, adresa: MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, în calitate de **Autoritate Contractantă** (denumită în continuare "Autoritate Contractantă");

Consiliul raional Ungheni, adresa: MD-3600, m. Ungheni, str. Națională, 11 în calitate de **Beneficiar**, pe de-o parte,

Asocierea SC Valdcongrup SRL & SC Aria-Grup SRL & SC Uralis SRL adresa: m. Chișinău, str. Uzinelor, 171/2 în calitate de **Contractant / Antreprenor**, (denumit în continuare "Contractantul") pe de altă parte.

Toți denumiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul Acord ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții al ADR Centru, procesul-verbal Nr. CEE/001/6 din 13.12.2021.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi sunt nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contractul Nr.3/CEE/001/1 din 04 noiembrie 2020 achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din m. Ungheni”, se aplică următoarele modificări:

1. Se operează modificări în contractul de antrepriză nr. 3/CEE/001/1 din 04.11.2020 achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din mun. Ungheni”, după cum urmează:
1.1. La p.6.1. sintagma "(12) luni calendaristice" se substituie cu sintagma "până la 30 aprilie 2022".

Prezentul Acord Adițional este întocmit în 3 (trei) exemplare, toate având valoare juridică, câte un exemplar pentru Prestator, Autoritatea Contractantă, Beneficiar și intră în vigoare la data semnării lui.

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

Pavel TROFIN
Director

Data: 14 decembrie 2021

BENEFICIAR

Consiliul raional Ungheni

Ghenadie MITRIUC
Președinte

Data: 14 decembrie 2021

"PRESTATOR":

Valdcongrup S.R.L. în interesul Asociației

Denis ȚURCANU
Director

Data: 14 decembrie 2021



Copia corespunde





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.3/CEE/001/8 la contractul Nr.3/CEE/001/1 din "04" noiembrie 2020

Prezentul acord adițional, este încheiat între:

Agencia de Dezvoltare Regională Centru, adresa: MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, în calitate de **Autoritate Contractantă** (denumită în continuare "Autoritate Contractantă");

Consiliul raional Ungheni, adresa: MD-3600, m. Ungheni, str. Națională, 11 în calitate de **Beneficiar**, pe de-o parte,

Asocierea SC Valcongrup SRL & SC Aria-Grup SRL & SC Uralis SRL adresa: m. Chișinău, str. Uzinelor, 171/2 în calitate de **Contractant / Antreprenor**, (denumit în continuare "Contractantul") pe de altă parte.

Toți denumiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul Acord ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții al ADR Centru, procesul-verbal Nr. CEE/001/7 din 05.05.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi sunt nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contractul Nr.3/CEE/001/1 din 04 noiembrie 2020 achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din m. Ungheni”, se aplică următoarele modificări:

- 1.1. Se exclud lucrări în sumă de **2,473,025.00 lei**.
- 1.2. Se includ lucrări în sumă de **13,674,195.66 lei**.
- 1.3. La p.7.1. sintagma "**47,807,281.00** (Patruzeci și șapte milioane opt sute șapte mii două sute optzeci și unu lei, 00 bani)" se substituie cu sintagma. "**59,008,451.66** (Cincizeci și nouă milioane opt mii patru sute optzeci cincizeci și unu lei, 66 bani)"
- 1.4. În anexă nr.1 la contract sumele "**47,807,281.00**", "**46,580,833.00**" și "**1,226,448.00**" se substituie respectiv cu sumele "**59,008,451.66**", "**56,982,095.00**" și "**2,026,356.66**".

2. La p.6.1. sintagma "**până la 30 aprilie 2022**" se substituie cu sintagma "**până la 31 august 2022**".
Prezentul Acord Adițional este întocmit în 3 (trei) exemplare, toate având valoare juridică, câte un exemplar pentru **Prestator, Autoritatea Contractantă, Beneficiar** și intră în vigoare la data semnării lui.

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

Pavel TROFIN
Director

Data: _____ 2022

BENEFICIAR

Consiliul raional Ungheni

Ghenadie MITRIUC
Președinte

Data: _____ 2022

"PRESTATOR":

Valcongrup S.R.L. (liderul Asociației)

Denis ȚURCANU
Director

Data: _____ 2022





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.3/CEE/001/9 la contractul Nr.3/CEE/001/1 din "04" noiembrie 2020

Prezentul acord adițional, este încheiat între:

Agencia de Dezvoltare Regională Centru, adresa: MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, în calitate de **Autoritate Contractantă** (denumită în continuare "Autoritate Contractantă");

Consiliul raional Ungheni, adresa: MD-3600, m. Ungheni, str. Națională, 11 în calitate de **Beneficiar**, pe de-o parte,

Asocierea SC Valdecongrup SRL & SC Aria-Grup SRL & SC Uralis SRL adresa: m. Chișinău, str. Uzinelor, 171/2 în calitate de **Contractant / Antreprenor**, (denumit în continuare "Contractantul") pe de altă parte.

Toți denumiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul Acord ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții al ADR Centru, procesul-verbal Nr. CEE/001/9 din 23.09.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi sunt nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contractul Nr.3/CEE/001/1 din 04 noiembrie 2020 achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din m. Ungheni”, se aplică următoarele modificări:

1.1. La p.6.1. sintagma "până la 31 august 2022" se substituie cu sintagma "până la 17 octombrie 2022".

Prezentul Acord Adițional este întocmit în 3 (trei) exemplare, toate având valoare juridică, câte un exemplar pentru **Prestator, Autoritatea Contractantă, Beneficiar** și intră în vigoare la data semnării lui.

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

Pavel TROFIN
Director

Data: __ septembrie 2022

BENEFICIAR

Consiliul raional Ungheni

Ghenadie MITRIUC
Președinte

Data: __ septembrie 2022

"PRESTATOR":

Valdecongrup S.R.L. (liderul Asocierii)

Denis ȚURCAN
Director

Data: __ septembrie 2022





ACHIZIȚII PUBLICE

ACORD ADIȚIONAL Nr.3/CEE/001/11 la contractul Nr.3/CEE/001/1 din "04" noiembrie 2020

Prezentul acord adițional, este încheiat între:

Agencia de Dezvoltare Regională Centru, adresa: MD-6801, or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, în calitate de **Autoritate Contractantă** (denumită în continuare "Autoritate Contractantă");

Consiliul raional Ungheni, adresa: MD-3600, m. Ungheni, str. Națională, 11 în calitate de **Beneficiar**, pe de-o parte,

Asocierea SC Valdcongrup SRL & SC Aria-Grup SRL & SC Uralis SRL adresa: m. Chișinău, str. Uzinelor, 171/2 în calitate de **Contractant / Antreprenor**, (denumit în continuare "Contractantul") pe de altă parte.

Toți denumiți în continuare **Părți**, au încheiat prezentul Acord ca urmare a deciziei grupului de lucru pentru achiziții al ADR Centru, procesul-verbal Nr. CEE/001/11 din 06.12.2022.

Orice modificare aplicată prin prezentul acord este obligatorie pentru fiecare parte din Contract, celelalte prevederi sunt nemodificate rămânând obligatorii în continuare.

Prin prezentul acord, în Contractul Nr.3/CEE/001/1 din 04 noiembrie 2020 achiziționarea și contractarea lucrărilor pentru implementarea proiectului „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din m. Ungheni”, se aplică următoarele modificări:

- 1.1. La p.17.1. sintagma "recepția finală a lucrărilor" se substituie cu sintagma "recepția la terminarea lucrărilor".
- 1.2. La p. 17.7. sintagmele "recepției finale de lucrări", "cont bancar escrow" și "ADR Centru" se substituie respectiv cu sintagmele "recepției la terminarea lucrărilor", "cont bancar de garanție" și "Beneficiar".
- 1.3. La p.17.8, sintagma "Autoritatea Contractantă" se substituie cu sintagma "Beneficiar", iar sintagma "contul escrow" se substituie cu sintagma "cont bancar de garanție".

Prezentul Acord Adițional este întocmit în 3 (trei) exemplare, toate având valoare juridică, câte un exemplar pentru **Prestator, Autoritatea Contractantă, Beneficiar** și intră în vigoare la data semnării lui.

"AUTORITATE CONTRACTANTĂ":

Agencia de Dezvoltare Regională Centru

Pavel TROFIN
Director

Data: 06 decembrie 2022

BENEFICIAR

Consiliul raional Ungheni

Ghenadii MITRIUC
Președinte

Data: 06 decembrie 2022

"PRESTATOR":

Valdcongrup S.R.L. (liderul Asociației)

Denis ȚURCAN
Director

Data: 06 decembrie 2022



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**

Nr. 04/11 din 04 noiembrie 2022

în cadrul proiectului investițional: „**Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic «Mihai Eminescu» din or. Ungheni** ” str. Națională nr. 1 finanțat de Uniunea Europeană prin intermediul GIZ Moldova, executat în baza contractului de antrepriză nr.3/CEE/001/1 din 04 noiembrie 2020, semnat între **Agencia de Dezvoltare Regională Centru, Consiliul Raional Ungheni și SRL „Valdcongrup” (lider de asociere) asociați: „Aria-Grup” SRL, „Uralis” SRL**

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației de construire nr. 69 din 07.12.2020, eliberată de Primăria municipiului Ungheni.

2. **Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul de la:**
„04” noiembrie 2022 până la „ _____” noiembrie 2022, formată conform ordinului nr. 20 din 20 octombrie 2022 fiind compusă din următorii membri:

Președintele Comisiei:

Ghenadi MITRIUC - Președintele raionului Ungheni

Secretarul Comisiei:

Mihail ZUMBREAN - Responsabil tehnic al obiectivului

Membrii Comisiei:

Vasile LUPU - vice-președintele raionului Ungheni

Petru LANGA - director al LT „Mihai Eminescu”

Pavel TROFIN - director al ADR Centru

Oleg SECRIERU - șef secție MIP, al ADR Centru

Eugeniu SECRIERU - specialist MIP, al ADR Centru

Eugen PELIVAN - consultant GIZ

Gheorghe PANCU - manager Local de Proiect

3. Au mai participat la recepție ca invitați:

Adrian STRANZENBACH - reprezentantul Departamentului de Construcție GIZ;

Denis ȚURCAN - director lider de asociere „Valdcongrup” SRL

Sergiu GLINCA - reprezentant asociați „Aria-Grup” SRL

Iurie CONDREA - Reprezentanți SRL „BIM-Tech Solution”

Reprezențanți ai serviciilor specializate:

4. Constatările comisiei de recepție:

1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;

2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;

3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

Obiectul: „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic «Mihai Eminescu» din or. Ungheni” să fie recepționat la terminarea lucrărilor.

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

Obiectul corespunde cerințelor NCM, documentației de proiect și legislației în vigoare.

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul: „Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic «Mihai Eminescu» din or. Ungheni”

7.1. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral al parcelei: 92011060041, adresa poștală or. Ungheni, str. Națională nr.1, compus din următoarele construcții: 1 teren și 5 construcții existente:

Indicatorii realizați:

Clădire renovată și eficientizată energetic ca realizare măsurilor investiționale:

- s-a termoizolat anvelopa clădirii
- s-a asigurat clădirea cu energie regenerabilă prin instalarea a panourilor fotovoltaice
- s-a iluminat clădirea pe exterior și terenul aferent cu corpuri de iluminat de tip LED
- s-a asigurat încăperile cu sistem de ventilare cu recuperare și antiincendiu
- s-a asigurat clădirea cu inventar sanitar
- s-a construit calea de acces pentru persoanele cu dizabilități
- s-a modernizat și dotat bucătăria cu echipament tehnic

Sumă totală a lucrărilor recepționate este de 61.119.965,66 lei cu TVA la cota zero.

8. Prezentul proces-verbal conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, și a fost încheiat astăzi: „04” noiembrie 2022, în 9 exemplare.

Președintele comisiei:

Ghenadi MITRIUC

Secretar al comisiei:

Mihail ZUMBREAN

Membrii comisiei:

Vasile LUPU

Petru LANGA

Pavel TROFIN

Oleg SECRIERU

Eugeniu SECRIERU

Eugen PELIVAN

Gheorghe PANCU

9. Concluzia Agenției pentru Supraveghere Tehnică:

(numele, prenumele, funcția)

L.Ș.

(semnătura)

„_____” 2022

TRANSMISĂ:**Antreprenor:**

04 noiembrie 2022

Denis IUBCAN

Director SRL „Valdcongrup”

**PRIMITĂ:****Autoritate Contractantă:**

04 noiembrie 2022

Pavel TROFIN

Director ADR Centru


L.Ș.

PRIMITĂ:**BENEFICIARUL:**

Ghenadi MITRIUC

Președintele Raionului Ungheni

L.Ș.



Lista pieselor din documentația scrisă și desenate a obiectului care sunt lipsă sau incomplete.

Handwritten signature across the list area.

Autoritatea Contractantă / Beneficiar:

Pavel TROEIN

Director ADR Centru

Ghenadi MITRIUC

Președintele Raionului Ungheni

Mihail ZUMBREAN

Responsabil tehnic



Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică ce n-au fost executate.

Autoritatea Contractantă / Beneficiar

Pavel TROFIN

Director ADR Centru

Ghenadi MITRIUC

Președintele Raionului Ungheni

Mihail ZUMBREAN

Responsabil tehnic

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică la care nu s-a respectat prevederile proiectului

- La momentul demarării comisiei de recepție la terminarea lucrărilor nu au fost prezente următoarele avize:
 - Centrului Național de Sănătate Publică
 - Inspectoratul general pentru situații de urgență, (serviciul pompieri)
- E necesar de instalat suporturile dielectrice sub fișiiile metalice ale sistemii de protecție împotriva fulgerului pe acoperișul blocurilor de studii.
- De prezentat raportul investigațiilor de laborator pe sistemele de protecție, ale sistemelor electrice interioare.
- De montat inscripțiile corespunzătoare în tablourile electrice – (stichere, scheme...)
- De pus în funcțiune sistemele de ventilare, inclusiv recuperatoarele de căldură cu prezentarea pașapoartelor sistemelor de ventilare.
- De efectuat punerea în funcțiune în complex a utilajului (bucătărie, ventilație, sisteme fotovoltaice, punctul termic individual, paza, semnalizarea antiincendiu, curenți slabi), inclusiv întocmirea proceselor verbale de predare/primire și instruirea personalului.
- **Bloc A:**
 - De instalat capac cu aerisire la coloanele de canalizare de lângă casa scării (ieșirea pe acoperiș)
 - De ermetizat locul intrării cablului electric de la panourile fotovoltaice prin peretele la casa scării.
- **Bloc B:**
 - De eliminat pragul ușii de acces în blocul sanitar pentru persoanele cu dizabilități.
- **Bloc C: bucătărie**
 - Cablurile de la pardosea ce duc spre utilajul tehnologic, este necesar de instalat în tub gofrat metalic.
 - La robinetele nefuncționale din cantină de instalat dopuri și de scos mînerile de deschidere/încidere.
 - Cablurile electrice montate de asupra ușilor unde sunt instalate elementele de captare a insectelor, este necesar de instalat în tub gofrat metalic.
 - De strămutat lampa UV de asupra ușii.
- **Bloc D, E:**
 - De vopsit copertinele și scara de evacuare în caz de incendiu.
 - De fixat senzorul de temperatură exterioară de sub scara de evacuare, inclusiv de instalat cablul în tub gofrat metalic.

Autoritatea Contractantă / Beneficiar:

Pavel TROFIN

Director ADR Centru

Ghenadi MITRIUC

Președintele Raionului Ungheni

Mihail ZUMBREAN

Responsabil tehnic





AGENȚIA
DE DEZVOLTARE REGIONALĂ CENTRU

REGIONAL
DEVELOPMENT AGENCY CENTRE

Republica Moldova, MD-6801 or. Ialoveni, str. Alexandru cel Bun, 33, Tel/Fax +373 268 22692
E-mail: adrcentru@adrcentru.gov.md



În atenția persoanelor interesate!

Agenția de Dezvoltare Regională Centru este instituție publică necomercială cu autonomie financiară subordonată Ministerului Infrastructurii și Dezvoltării Regionale al Republicii Moldova, care asigură operaționalitatea procesului de implementare și realizare a Strategiei Naționale de Dezvoltare Regională.

Această scrisoare de recomandare vine să confirme faptul că compania "Valdcongrup" S.R.L. a executat lucrări de construcție/montaj în cadrul proiectelor finanțate din surse externe și anume:

- "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Mihai Eminescu" din or. Ungheni, str. Națională nr.1" - în valoare de 61 119 965,66 lei;
- "Sporirea eficienței energetice a Liceului Teoretic "Holercani", din satul Holercani, raionul Dubăsari" - în valoare de 17 353 537,00 lei.

Luând în considerare că lucrările au fost executate în termenii conveniți cu respectarea documentației de proiect și al caietului de sarcini, recomandăm colaborarea părților interesate cu entitatea "Valdcongrup" S.R.L.

Director

Pavel Trofin



Republica

Moldova

Instituția Publică Liceul Teoretic "Mihai Eminescu"

str. Națională 3, MD-3602 Ungheni, Republica Moldova, tel./fax: (0236) 2-24-86

e-mail: lt.mihaieminesku@gmail.com



Scrisoare de recomandare

Prin prezenta menționăm faptul că în rezultatul colaborării cu compania "Valdcongrup" SRL în anul 2022 a fost realizat cu succes Proiectul "Sporirea eficienței energetice a LT "Mihai Eminescu" din municipiul Ungheni", finanțat de Uniunea Europeană. Cu suportul acestei companii au fost executate lucrări de reparație capitală a acoperișului, au fost termoizolați pereții exteriori, totalmente au fost schimbate rețelele edilitare pe interior și exterior, au fost montate sisteme de ventilare cu recuperare de aer și panouri fotovoltaice, au fost renovate echipamentele și utilajele de bucătărie, au fost efectuate reparații complexe interioare.

Ținând cont de faptul că aceste lucrări au fost executate în timpul anului de studii, compania "Valdcongrup" SRL a dat dovadă de o colaborare reușită, de promptitudine și profesionalism, pentru ce merită toată considerațiunea.

În concluzie, recomandăm compania "Valcongrup" SRL ca partener profesionist și de încredere, apreciem mult calitatea serviciilor prestate, flexibilitatea soluțiilor oferite în organizarea lucrărilor de șantier, ceea ce o diferențiază într-un mod favorabil față de alte companii.

Director



Petru LANGA



IP LT „M. Eminescu”, municipiul Ungheni
Adresă: Str. 112, Ungheni



Diplomă de GRATITUDINE

Se acordă

SC Valdcongrup SRL

în semn de recunoștință pentru aportul adus la
implementarea Proiectului „Sporirea eficienței
energetice a Liceului Teoretic „M. Eminescu”
din municipiul Ungheni”

Cu profund respect, Administrația IP LT „M. Eminescu” mun. Ungheni
Ungheni 09.11.2022



MINISTERUL
INFRASTRUCTURII ȘI
DEZVOLTĂRII REGIONALE

Ministerul Dezvoltării Regionale și Construcțiilor
ADR Centru
AGENCY OF REGIONAL DEVELOPMENT



S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 13

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1729146736835
din "17" Octombrie 2024

DECLARAȚIE

privind lista principalelor lucrări executate în ultimul an de activitate

Nr.	Obiect contract	Denumire/Nume beneficiar/Adresa	Calitatea antreprenorului*	Preț contract/valoare lucrărilor executate	Perioada de execuție a lucrării (luni)	Numărul și data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor
1	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Temeleuți r-nul Florești	Primăria s.Temeleuți r-nul Florești	contractant unic	7 077 814	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
2	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Cernița r-nul Florești	Primăria s.Cernița r-nul Florești	contractant unic	6 525 048	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
3	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Coșernița r-nul Florești	Primăria s.Coșernița r-nul Florești	contractant unic	8 637 081,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
4	Construcția rețelelor de aprovizionare cu apă potabilă a locuitorilor din s.Văscăuți r-nul Florești	Primăria s.Văscăuți r-nul Florești	contractant unic	7 160 494,60	6 luni	Nr.01 din 22 martie 2024
5	Construcția rețelelor de canalizare magistrale și a stației de epurare în s. Ignăței, r-nul Rezina	Primăria s. Ignăței, r-nul Rezina	contractant unic	7 154 238	10 luni	Nr.01 din 13 martie 2024
6	Îmbunătățirea procesului educațional în instituția de educație timpurie Nr.4 ANDRIEȘ	Primăria mun. Hîncești	contractant unic	8 496 360	7 luni	Nr. din 16 iunie 2023
7	Extindereasistemului intern de aprovizionare cu apă potabilă și sistemul de canalizare în sectorul III localizat în s.Cotiujeii Mari, r-nul Șoldănești	Primăria s. Cotiujeii Mari r-nul Șoldănești	contractant unic	6 816 061	12 luni	Nr. 1 din 9 iunie 2023
8	Sanitație pentru Bilicenii Vechi	Primăria s. Bilicenii Vechi, r-nul Sîngerei	contractant unic	10 022 726	7 luni	Nr.01 din 12 martie 2024
9	Lucrări de construcție a edificiului Substației de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească Orhei din str. Al. Donici, r-nul Orhei	IMSP Centru de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească	contractant unic	33 740 144,39	12 luni	în execuție

*Se precizează calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului, care poate fi de: contractant unic sau lider de asociație; contractant asociat; subcontractant.

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

Anexa nr. 14

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1729146736835
din "17" Octombrie 2024

DECLARAȚIE

privind dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului

Nr. d/o	Denumirea principalelor utilaje, echipamente, mijloace de transport, baze de producție (ateliere, depozite, spații de cazare) și laboratoare produse de ofertant ca necesare pentru executarea lucrării, rezultate în baza tehnologiilor pe care el urmează să le adopte	Unitatea de măsură (bucăți și seturi)	Asigurate din dotare	Asigurate de la terți sau din alte surse
0	1	2	3	4
BAZE DE PRODUCȚIE				
1	Oficiu	m2	150,00	Proprie
2	Depozite	m2	2.226,90	Proprie
MECANISME				
1	Autobasculanta Mercedes AXOR 18,0 t	buc	1	Proprie
2	Autobasculanta Mercedes AXOR 2528 26,0 t	buc	1	Proprie
3	Autobasculanta Mercedes ATEGO 12,0 t	buc	1	Proprie
4	Automacara Zil IЯ 133	buc	1	Proprie
5	Basculantă MAN TGL 8.180 7,5 t	buc	1	Proprie
6	Basculantă Iveco Ford 18,0 t	buc	1	Proprie
7	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
8	Buldoexcavator CAT 432E 10,7 t	buc	1	Proprie
9	Bus Mercedes Sprinter 213 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
10	Excavator CAT 308E2 CR 8,3 t	buc	1	Proprie
11	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
12	Excavator CAT 305D 5,1 t	buc	1	Proprie
13	Excavator CAT 307C 8,3 t	buc	1	Proprie
14	Excavator TEREX HR 18 5,0 t	buc	1	Proprie
15	Mercedes Sprinter 311 CDI 2,5 t	buc	1	Proprie
UTILAJE				
15	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 160 Basic	buc	1	Proprie
16	Aparat de găurit Makita, Bosch	buc	1	Proprie
17	Aparat de sudură PE cap la cap Ritmo 355 Basic	buc	1	Proprie
18	Aparat de sudură PE cap la cap Techodue PT160	buc	1	Proprie
19	Aparat de sudură Basic 315 -vi-2	buc	1	Proprie
20	Aparat de tăiat faianța 600 mm	buc	1	Proprie
21	Aparat de tăiat faianța 750 mm	buc	1	Proprie
22	Aparata de sudura	buc	1	Proprie
23	Aparata de sudura prin electrofuziune	buc	1	Proprie
24	Aparata de sudura Model Control Unit 0.5 HP A / P2005	buc	1	Proprie
25	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare	buc	1	Proprie
26	Baracă pentru personal	buc	5	Proprie
27	Betoniera 0,33	buc	1	Proprie
28	Ciocan de abataj Hilti TE 6-A36	buc	1	Proprie
29	Ciocan de abataj Stark AG750	buc	1	Proprie
30	Ciocan de abataj Stark RH 1110	buc	2	Proprie
31	Ciocan demolator Bosch	buc	1	Proprie
32	Ciocan rotativ GBH11	buc	1	Proprie
33	Ciocan rotopercutor Einhell TC-RH 900	buc	1	Proprie
34	Ciocan rotopercutor Stark RH 1350	buc	1	Proprie
35	Cofraje din metal	m2	500	Proprie
36	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg Lombardini	buc	2	Proprie
37	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie

38	Compactor mecanic cu ardere internă 150 kg	buc	1	Proprie
39	Compactor manual 250 kg	buc	1	Proprie
40	Compresor	buc	2	Proprie
41	Compresor, 8atm	buc	1	Proprie
42	Container metalic pentru depozitare materiale	buc	1	Proprie
43	Containere pentru gunoi de construcție	buc	2	Proprie
44	Echipamente și / sau vehicule temporare de control / control	set	2 set	Proprie
45	Fierăstrău vertical Bosch PST 650	buc	1	Proprie
46	Foarfece - Guillotină	buc	1	Proprie
47	Generator de curent 6.8 kW Farmer FAG 6500	buc	1	Proprie
48	Generator Hagel	buc	1	Proprie
49	Generator DWG 4.2	buc	1	Proprie
50	Generator GT 25-17	buc	1	Proprie
51	Generator SPG6500 5.0 kw petrol	buc	1	Proprie
52	Instalație de foraj PU-20 Lifan	buc	1	Proprie
53	Macara de fereastră	buc	2	Proprie
54	Macara mobilă	buc	2	Proprie
55	Mai mecanic	buc	2	Proprie
56	Mașină de găurire diamantată Cedima C-BMH-160	buc	1	Proprie
57	Mașină de găurit Einhell TC-ID 720E	buc	1	Proprie
58	Mașină de găurit Hitachi DS 18DBSL	buc	1	Proprie
59	Mașină de înșurubat Stark CD 12-2 Li-Ion	buc	1	Proprie
60	Mașină de mestecat Einhel TC-MX 1400-2E	buc	1	Proprie
61	Mașină de tăiat asfalt FUBAG Ranger 450	buc	2	Proprie
62	Mașină de tăiat asfalt GDE30-17	buc	1	Proprie
63	Mașină de tăiat faianță și faianță TR201E	buc	1	Proprie
64	Mașină de tencuit Mondial	buc	1	Proprie
65	Miră de nivelment Bosch GR500	buc	1	Proprie
66	Miră de nivelment Kapro 603-5M	buc	1	Proprie
67	Miră de nivelment PH3-3000C	buc	1	Proprie
68	Motoburghiu STIHL BT130	buc	1	Proprie
69	Motocompresor mobil de aer	buc	1	Proprie
70	Nivelă laser pentru faianță Bosch PLT-2	buc	1	Proprie
71	Nivelmetru 2H-10KJL	buc	1	Proprie
72	Nivelmetru 3H-5JL	buc	1	Proprie
73	Nivelmetru H3-3	buc	1	Proprie
74	Laborator pentru testarea țevelor PEID	buc	1	Proprie
75	Odometru Silverline	buc	1	Proprie
76	Perforator HR 2450	buc	1	Proprie
77	Pichet pentru stingerea incendiilor	buc	1	Proprie
78	Piciorul de compactare	buc	1	Proprie
79	Piciorul de compactare SRV300	buc	1	Proprie
80	Placa vibrantă CF Hd	buc	1	Proprie
81	Polizor unghiular Hitachi G 23SW2	buc	1	Proprie
82	Polizor unghiular Makita, Bosch	buc	1	Proprie
83	Polizor unghiular Stark AG2500	buc	1	Proprie
84	Polizor unghiular Stark AG750	buc	1	Proprie
85	Polizor unghiular Stark AG850R	buc	1	Proprie
86	Pompă electrică	buc	1	Proprie
87	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
88	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
89	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
90	Pompă mobilă pentru ape subterane	buc	1	Proprie
91	Sisteme de susținere cu până de până la 5 m adâncime	m	45	Proprie
92	Schele	m2	2000	Proprie
93	Tăietor de asfalt lamă	buc	1	Proprie
94	Taietoare de faianta electrica 900W	buc	1	Proprie
95	Telemetru Bosch	buc	1	Proprie
96	Teodolit	buc	1	Proprie
97	Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului L=15 m	buc	1	Proprie
98	Topitor de bitum	buc	1	Proprie
99	Vibrator de adincime	buc	1	Proprie
100	Vibrator de suprafata	buc	1	Proprie
101	Vibrator universal cu motor cu ardere interna	buc	1	Proprie
102	WC ecologic	buc	1	Proprie

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign



S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f:1009600000374

Email:valdcongrup@gmail.com

Tel:0 22 428393; 0 78 664664

Fax:0 22 428062

Adresa:str. Uzinelor 171/2, Chișinău,



**DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ
„VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN
POSESIA DOTĂRILOR TEHNICE
NECESARE PENTRU ÎNDEPLINIREA
CONTRACUTULUI**

DOCUMENTE CARE ATESTĂ FAPTUL CĂ „VALDCONGRUP” SRL SE AFLĂ ÎN POSESIA UTILAJULUI

Ca urmare a participării S.C. "Valdcongrup" S.R.L. la procedura de achiziție publică, vă prezentăm spre examinare documente care atestă faptul că utilajul prezentat se află în posesia întreprinderii.

MECANISME

1. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2011



Figura 1. Certificat de înmatriculare CAT432E



Figura 2. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 3. Vedere Nr.2 CAT432E



Figura 4. Vedere Nr.3 CAT432E

2. Buldoexcavator - CAT 432 E_10,7t_Anul 2008



Figura 5. Certificat de înmatriculare CAT432E

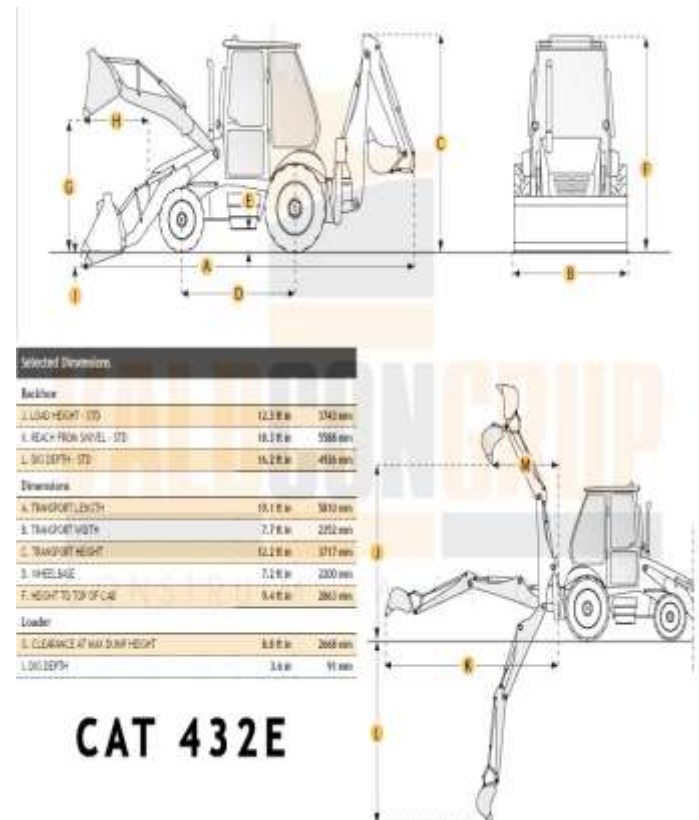


Figura 6. Caracteristicile tehnice CAT432E



Figura 7. Vedere Nr.1 CAT432E



Figura 8. Vedere Nr.2 CAT432E

3. Excavator – CAT 308E2 CR _8,3t_Anul 2017

Formularul tipizat TV-25

Biroul vamal
Таможня

2070
CHISINAU (P.V.),
(data)
31/01/2023

Republica Moldova
Республика Молдова

ADEVERINTĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0768149

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Serie nr.
Кузов №

Excavator Caterpillar 308E2 CR

Posezor
Владелец

CAT0308EFFJK08130

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

Pasaport nr.
Паспорт №

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получено

Adrian

1320

Служба по контролю «Таможня», 65, 66 и 67 - 20000000

Figura 9. Certificat de înmatriculare CAT 308E2 CR



Figura 10. Vedere Nr.2 CAT 308E2 CR



Figura 11. Vedere Nr.3 CAT 308E2

4. Excavator - CAT-305 D_5,1 t_Anul 2010

Formularul tipizat TV-25

Broșură vamală
Таможенный

Republica Moldova
Республика Молдова

2070
CHISINAU (PVT.)

02/07/2019

**ADEVERINȚĂ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ** Nr. 0541116

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Model și marcă
Вид и марка

Caracteristici
Характеристики

Posesor
Владелец

Denumirea
Место нахождения

Pașaport nr.
Паспорт №

EXCAVATOR CAT 305D

CAT0305DJXER00334

"VALDCONGRUP" SRL

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratori
Сотрудники

Andrei
Получил
Gutium Marian

1999

Figura 12. Adeverință CAT-305 D



Figura 13. Vedere Nr.1 CAT-305 D



Figura 14. Vedere Nr.2 CAT-305 D

5. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2008

Formularul tipizat TV-25

Birotă vamală
Таможня

Republica Moldova
Республика Молдова

(data)
19/01/2016

ADEVERINȚĂ
УДОСТОВЕРЕНИЕ

Nr. 0429747

pentru mijlocul de transport importat
на импортируемое транспортное средство

Modelul și marca
Вид и марка

Caroserie nr.
Кузов №

EXCAVATOR CAT 307 C

Posezor
Владелец

CAT0307CEBNE01669

Domiciliul
Место жительства

"VALDCONGRUP" SRL

Reparatur nr.
Паспорт №

MUN. CHISINAU

1009600000374

Colaboratorul vamal
Сотрудник таможни

Primit
Получил

De la
От

182

Figura 15. Adeverință CAT 307C



Figura 16.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 17. Vedere Nr.2 CAT307C

6. Excavator - CAT 307C_8,3 t_Anul 2007

Kunden Nr. 14.06740 Nürnberg
 Abnehmer M.O. Maschinenbau und Metallfertigung GmbH & Co.

Rechnung

USt-Gemein.	Steuernummer	Datum	Rechnungs-Nr.
DE33396122	HR12000021	14.03.2017	1708

Rechnung an

Fabrikweg 102
 91044 Lohr a. Main
 HR 20010000

Gliederung:

Versand an

Kunden- und CIGO	Zahlungsbefreiung	Kunden-Nr.
		101791

Ausgabe:	Artikel:	Artikelbezeichnung	Steuerbefreiung	Menge	Preis	MWSt.	Steuern
10.03.2017	8	Schneidgerät	Ca. 50% Kategorie 33396122/20000021	1	21.890,00	0,00	21.890,00
		Hilfsstoffe Der Gegenstand mit 21.890,00 wurde am 09.01.17 auf seiner Seite beschrieben Verfahren als Beispiel					

Der Gegenstand wurde nicht wie folgt bezeichnet:
 Schneidgerät - 21.890,00

„Gesamtbetrag (inkl. Steuerbefreiung)“

MITTELBETAG: € 21.890,00

INSGESAMT: € 0,00

Summe: € 21.890,00

Es wird bestätigt, dass die Güter nicht exportiert und nicht als gewerbliche Substratlieferungen nach anderen Verträgen und Lieferungen getrennt von anderen Lieferungen (Lieferungen) zu anderen Kunden (Kunden) oder Substratlieferungen (Lieferungen) verwendet werden.

M.O. Maschinenbau und Metallfertigung GmbH & Co. KG
 M.O. Maschinenbau und Metallfertigung GmbH & Co. KG
 Industrieweg 102, 91044 Lohr a. Main
 Telefon: 09351 170-170, Fax: 09351 170-170
 E-Mail: info@mo-mb.com, Web: www.mo-mb.com

Rechnungsnummer: 1708
 Datum: 14.03.2017
 Kunden-Nr.: 14.06740
 Abnehmer: M.O. Maschinenbau und Metallfertigung GmbH & Co.

Figura 18. Factură CAT 307C



Figura 19.. Vedere Nr.1 CAT307C



Figura 20.. Vedere Nr.2 CAT307C



Figura 21.. Vedere Nr.3 CAT307C

7. Excavator - TEREX HR18_5,0 t_Anul 2004



Figura 22. *Adeverință pentru mijlocul de transport*



Figura 23. Vedere Nr.1 TEREX HR 18



Figura 24. Vedere Nr.3 TEREX HR18



Figura 25. Vederea .Nr.2 TEREX HR18

8. Autobasculantă - Mercedes ATEGO_18,0 t_Anul 2007



Figura 26. Certificat de înmatriculare Mercedes ATEGO



Figura 28. Vedere Nr2 ATEGO



Figura 27. Vedere Nr1 ATEGO

9. Autobasculantă - Mercedes AXOR _18,0 t _Anul 2007

CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE		REPUBLICA MOLDOVA	
LAL948		E1 X	
N3	E2 WDB9505092L221473	E2 8200 E1 18000	
BA 10	E1 2 E1 6370	E1 2 E1 6370	
MERCEDES	E1 MOTORINĂ	E1 COMBINATE	
AXOR	E1 X	E1 X	
2007	E1 08 02 2021	E1 X	
WDB9505092L221473	E1 X	E1 X	
219501006	E1 ASP	E1 ASP	

"VALDCONGRUP" S.R.L.	
C1.2 1009600000374	
C1.3 MDA CHIȘINĂU	
C4 PROPRIETAR	
X1 SCHIMB COL. DIR.	

A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Tipul vehiculului; D3 Descrierea comercială; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ataș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; Data înmatriculării; J1 Categoria/subcategoria vehiculului; J2 Tipul caroseriei; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul de locuri pe scaune; X1 Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.

IDNV (Codul vehiculului în RST): 3021071002673

Figura 29. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR



Figura 30. Vedere Nr1 AXOR



Figura 31. Vedere Nr2 AXOR

10. Autobasculantă - Mercedes AXOR 2528_26,0 t_Anul 2005

REPUBLICA MOLDOVA CERTIFICAT DE ÎNMATRICULARE	
A CRF156	E2 WDB9506052K995708
J1 AUTOCAMION	G 11080 F1 26000
D1 MERCEDES	S1 2 P1 6370
D2 AXOR 2528	P5 90692600452905
D3 BENĂ	P3 MOTORINĂ
B 2005	R ROȘU
E WDB9506052K995708	Q X
E1 X	I 29 01 2014
H X	
149500624	

C1.1 "VALDCONGRUP" S.R.L.
C1.2 1009600000374
C1.3 MDA CHIȘINĂU
C4 PROPRIETAR
Z ÎS "CRIS"REGISTRU"
X REUTILARE MECANISM DIRECȚIE DISPOZITIV DE RIDICARE
A Numărul de înmatriculare; B Anul fabricației; C1.1 Titularul; C1.2 Numărul de identificare al titularului; C1.3 Adresa; C4 Drepturi asupra vehiculului; D1 Marca; D2 Modelul; D3 Tipul caroseriei; E Numărul de identificare al vehiculului (VIN); E1 Numărul caroseriei (ștaș); E2 Numărul șasiului; F1 Masa maximă autorizată, kg; G Masa proprie, kg; H Perioada valabilității; I Data înmatriculării; J1 Tipul vehiculului; P1 Capacitatea motorului, cm³; P3 Tipul de combustibil sau de sursă de putere; P5 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; R Culoarea; S1 Numărul motorului; Q Raportul putere/greutate, kW/kg; X Mențiuni speciale; Z Autoritatea emitentă.
INDV (Codul vehiculului în RST) 3014095000668

Figura 32. Certificat de înmatriculare Mercedes AXOR 2528



Figura 33. Vedere Nr.2 MB AXOR 2528



Figura 34. Vedere Nr.3 MB AXOR 2528



Figura 35. Vedere Nr.1 MB AXOR 2528

11. Autobasculantă – Man TGL 8.180 _7,5 t _Anul 2011



Figura 36. Certificat de înmatriculare Man TGL 8.180



Figura 37. Vedere Nr.1 Man TGL 8.180

[illegible]

A yellow dump truck with a wooden bed, parked on a paved surface. The truck has a logo on the side that reads "WALDCORP" and "111.13.819.444". The background shows trees and a building.

Figura 39. Vedere Nr 1 IVECO-FORD

13. Bus - Mercedes Sprinter 213 CDI_2,5t_Anul 2002



Figura 40. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 213 CDI



Figura 41. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 213 CDI

14. Bus - Mercedes Sprinter 311 CDI_2,5 t_Anul 2006



Figura 42. Certificat de înmatriculare Mercedes Sprinter 311 CDI



Figura 43. Vedere Nr.1 Mercedes Sprinter 311 CDI

15. Macara



Figura 44. Vedere Nr.1



Figura 45. Vedere Nr.2



Figura 46. Vedere Nr.3



Figura 47. Vedere Nr.1



Figura 48. Vedere Nr.2

16. Compactor mecanic



Figura 49. Vedere Nr.1



Figura 50. Vedere Nr.2



Figura 51. Vedere Nr.1SRV 300

17. Placa vibrantă



Figura 52. Vedere Nr.1



Figura 53 Vedere Nr.2

18. Motoburghiu



Figura 54. Vedere Nr.1 STIHL

19. Tăietor de asfalt lamă



Figura 55. Vedere Nr.1



Figura 56. Vedere Nr.3



Figura 58. Vedere Nr.1



Figura 57. Vedere Nr.2



Figura 59. Vedere Nr.2

20. Compresor mobil de aer



Figura 60. Vedere Nr.1 WIXO



Figura 61. Vedere Nr.1



Figura 62. Vedere Nr.2

21. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 63. Vedere Nr.1



Figura 64. Vedere Nr.2

22. Instalație de foraj



Figura 65. Vedere Nr.1



Figura 66. Vedere Nr.2



Figura 67. Vedere Nr.3

23. Ciocan demolator



Figura 68. Vedere Nr.1 BOSCH

24. Pompă mobilă pentru ape subterane



Figura 69. Vedere Nr.1



Figura 70. Vedere Nr.2



Figura 71. Vedere Neptun



Figura 72. Vedere Kappa

25. Generator



Figura 73. Vedere Nr.1 HAGEL

26. Aparata de sudura EVERWELD



Figura 74. Vedere Nr.1



Figura 75. Vedere Nr.2

27. Aparat de sudura cap la cap Ritmo



Figura 76. Vedere Nr.1



Figura 79. Vedere Nr.2



Figura 77. Vedere Nr.2



Figura 78. Vedere Nr.1

28. Aparat de sudura electrofuziune



Figura 80. Vedere Nr.1



Figura 81. Vedere Nr.1

29. Baracă / vagon pentru personal



Figura 82. Baracă Nr.1



Figura 83. Baracă Nr.3



Figura 84. Baracă Nr.2



Figura 85. Baracă Nr.4

30. Compactor manual 250kg



Figura 86. Vedere Nr.1

31. Container metallic pentru depozitare materiale



Figura 87. Vedere Nr.1

32. Tobogan din plastic pentru evacuarea gunoiului



Figura 88. Vedere Nr.1



Figura 89. Vedere Nr.2

33. Container pentru gunoi de construcție



Figura 90. Vedere



Figura 91. Vedere Nr.2

34. Schele pentru fațade



Figura 92. Vedere Nr.1



Figura 93. Vedere Nr.2

35. Sisteme de susținere cu pâlnie



Figura 94. Vedere Nr.1



Figura 95. Vedere Nr.2

DECLARAȚIE

privind personalul de specialitate propus pentru implementarea contractului

Nr. d/o	Funcția	Studii de specialitate	Vechimea în munca în specialitate (ani)	Numărul și denumirea lucrărilor similare executate în calitate de conducător	Numărul certificatului de atestare Data eliberării
1	2	4	5	6	7
Diriginte de Șantier					
1	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	40	Conform Anexei	Nr. 2121 din 23.09.2024
2	Diriginte de Șantier Conform Anexei	UTM	9	Conform Anexei	Nr. 2122 din 23.09.2024
3	Diriginte de Șantier / Elaborator de devize Conform Anexei 1.D. Elaborarea devizelor: Devize de cheltuieli.	UTM	14	Conform Anexei	Nr. 2117 din 23.09.2024 Nr. 099 din 6.11.2019
4	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare	UTM	25	Conform Anexei	Nr.0570 din 22.02.2022
5	Diriginte de Șantier 1-Terasamente și lucrări de teren 2-Executarea/desființarea construcțiilor 3-Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor 4-Lucrări de finisare a construcțiilor	UTM	12	Conform Anexei	Nr. 1790 din 5.05.2023
6	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații și rețele electrice 2.Instalații de automatizare	UTM	37	Conform Anexei	Nr. 0587 din 22.02.2022
7	Diriginte de Șantier Lucrări Specializate 1. Instalații de automatizare 2. Instalații și rețele de telecomunicație 3. Instalații de semnalizare	UTM	19	Conform Anexei	Nr. 0282 din 12.02.2020
Maistru în construcții					
8	Maistru în construcții	UTM	15		
9	Maistru în construcții	UTM	10		
Securitate și Sănătate în Muncă					
10	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I	USM	15	Conform Anexei	Seria SSM I Nr.419/24 din 17.01.2024
11	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	7	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05250 din 09.02.2024
12	Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II	UTM	15	Conform Anexei	Seria SSM II Nr.05274 din 09.02.2024

Specialiști					
Instalatori rețele edilitare					
13	Sudor mase plastice	Studii profesionale	10	Conform Anexei	Nr.0344-24 din 26.01.2024
14	Sudor mase plastice	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0343-24 din 26.01.2024
15	Sudor mase plastice	Studii profesionale	8	Conform Anexei	Nr.0345-24 din 26.01.2024
16	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	4	Conform Anexei	Nr.0340-24 din 26.01.2024
17	Electrosudor la sudarea manuală	Studii profesionale	15	Conform Anexei	Nr.0341-24 din 26.01.2024
18	Lăcătuș-instalator	Studii profesionale	10		
Construcții capitale și Reconstrucții					
19	Electrician-montator-cablator	4 persoane			
20	Muncitori auxiliari	17 persoane			
21	Strungar	1 persoană			
22	Sudor	2 persoane			
23	Țimplar în construcții	5 persoane			
24	Tencuitor	4 persoane			
25	Zidar	2 persoane			
Mecanizatori și Logistică					
26	Administrația și logistică	4 persoane			
27	Masinist Excavatorist	4 persoane			
28	Mecanic	1 persoană			
29	Șef de garaj	1 persoană			
30	Șofer Autocamion	3 persoane			

Semnat:

Nume:

Funcția în cadrul întreprinderii:

Denumirea întreprinderii:

MSign

(semnătura)

ȚURCAN Denis

Director

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

IDNO:1009600000374

E-mail: valdcongrup@gmail.com

Tel: +373 224 28 393; +373 786 64 664

Web: valdcongrup.md

Adresa: MD-2037, str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, R. Moldova



CERTIFICATE DE ATESTARE

TEHNICO-PROFESIONALĂ

A DIRIGINȚILOR DE ȘANTIER / SPECIALIȘTILOR CALIFICAȚI

Compania "Valdcongrup" S.R.L. vă prezintă spre examinare certificatele de atestare tehnico-profesională și a personalului calificat.

1. Țurcan Anatolii – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

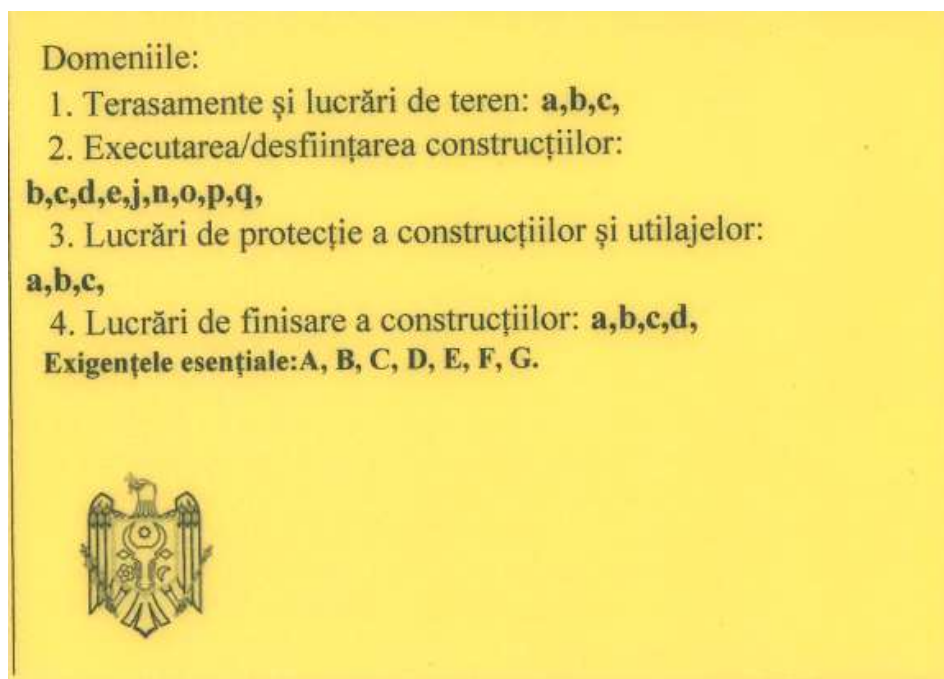


Figura 1. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2121

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2121**
P-0223/2024

Eliberat domnului (doamnei): **TURCAN ANATOLII**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranță în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**

Valabil până la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:13:29 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova




Figura 2. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2121 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 3. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2121

2. Țurcan Vadim – Diriginte de Șantier

➤ Domeniile: **Conform anexei**

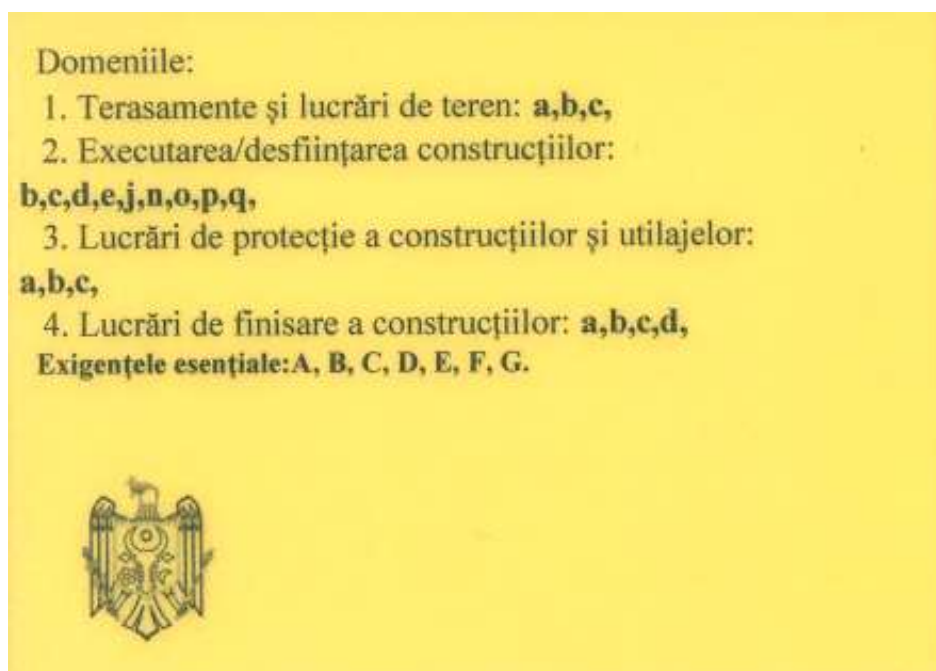


Figura 4. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2122

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2122**
P-0222/2024

Eliberat domnului (doamnei): **ȚURCAN VADIM**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A – rezistența și stabilitate;
- B – siguranța în exploatare;
- C – siguranța la foc;
- D – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E – izolație tehnică, hidrofușă și economie de energie;
- F – protecție împotriva zgomotului;
- G – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**
Valabil pînă la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca


Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:12:11 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova





Figura 5. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2122 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- c) clădiri din panouri mari prefabricate;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- j) construcții metalice portante la obiective cu mai multe nivele;
- n) rezervoare metalice cu volumul peste 60 m³;
- o) construcții din lemn;
- p) consolidarea structurilor portante;
- q) produse și elemente din profile de aluminiu și policlorură de vinil;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 6. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2122

3. Ceban Igor – Diriginte de Șantier / Elaborator de devize

➤ Domeniile: **Conform anexei / Elaborator de devize**

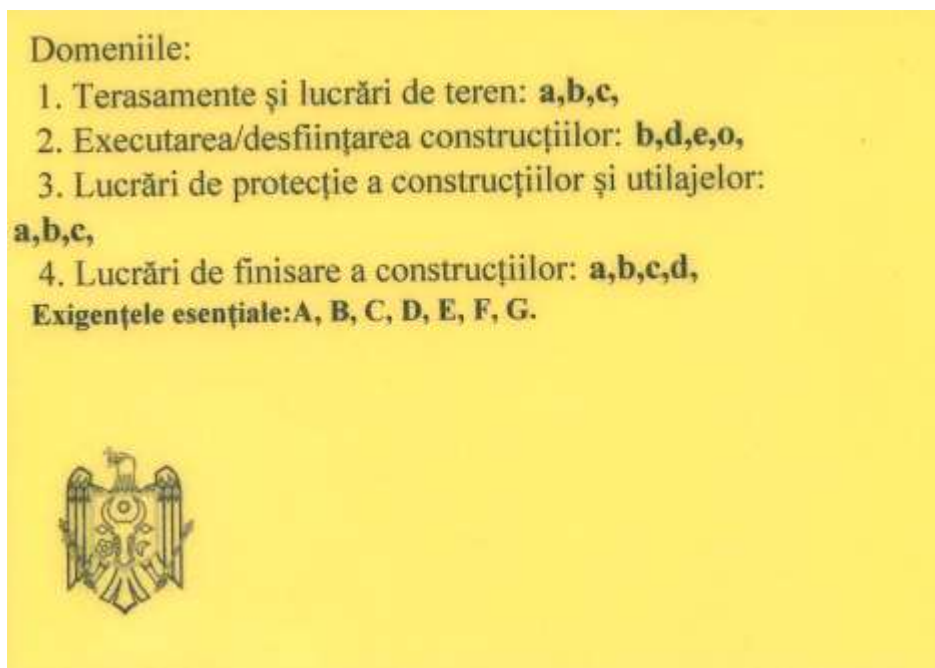


Figura 7. Legitimație Seria 2024-DȘ, Nr.2117

REPUBLICA MOLDOVA



**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE**

CERTIFICAT
de atestare tehnico-profesională

Seria **2024-DȘ** Nr. **2117**
P-0218/2024

Eliberat domnului (doamnei): **CEBAN IGOR**

Pentru a activa în calitate de:
Diriginte de șantier (NOTĂ - Diriginții de șantier atestați până la data de 29.01.2025, din data de 30.01.2025 vor îndeplini atribuțiile Responsabililor tehnici, până la expirarea termenului de valabilitate a certificatului de atestare (conform art. 387 alin. (6) CUC nr. 434/2023)

Domeniile:
Conform anexei
Exigențele esențiale:

- A** – rezistența și stabilitate;
- B** – siguranță în exploatare;
- C** – siguranța la foc;
- D** – igienă, sănătatea oamenilor, refacerea și protecția mediului înconjurător;
- E** – izolație tehnică, hidrofugă și economie de energie;
- F** – protecție împotriva zgomotului;
- G** – utilizare sustenabilă a resurselor naturale.

Eliberat la **23.09.2024**
Valabil până la **20.09.2029**

Ministru/Secretar de stat:
Veaceslav Sipitca

Digitally signed by Șipitca Veaceslav
Date: 2024.09.23 14:05:46 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova
MOLDOVA EUROPEANĂ



Figura 8. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională**nr. 2117 din 23 septembrie 2024****Domeniile de atestare****1. Terasamente și lucrări de teren:**

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2. Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- o) construcții din lemn;

3. Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;
- c) izolații anticorozive;

4. Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

-----SFÎRȘIT-----

Figura 9. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2024-DȘ, Nr.2117

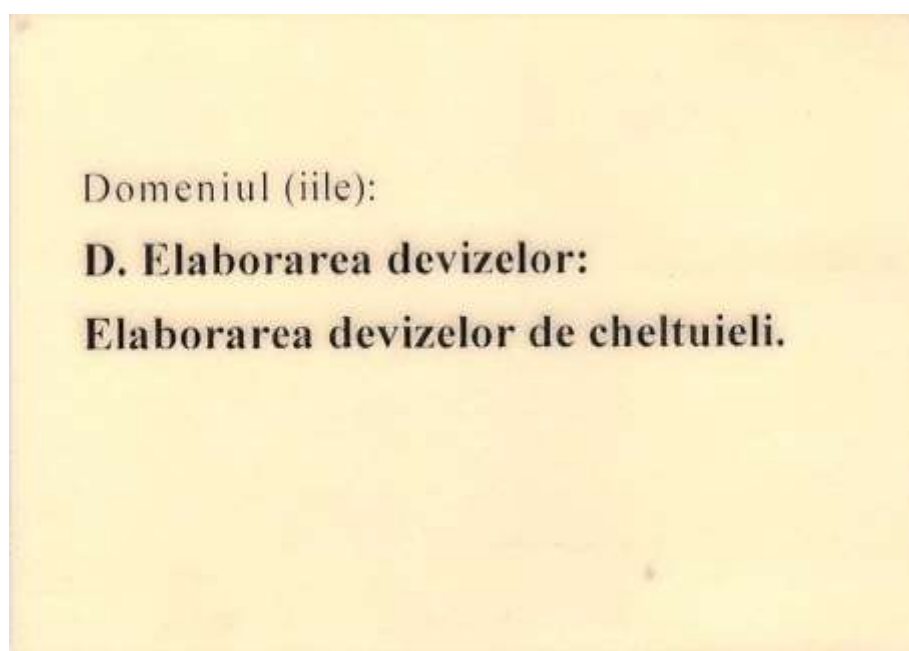


Figura 10. Legitimatie Seria 2019-D Nr.099

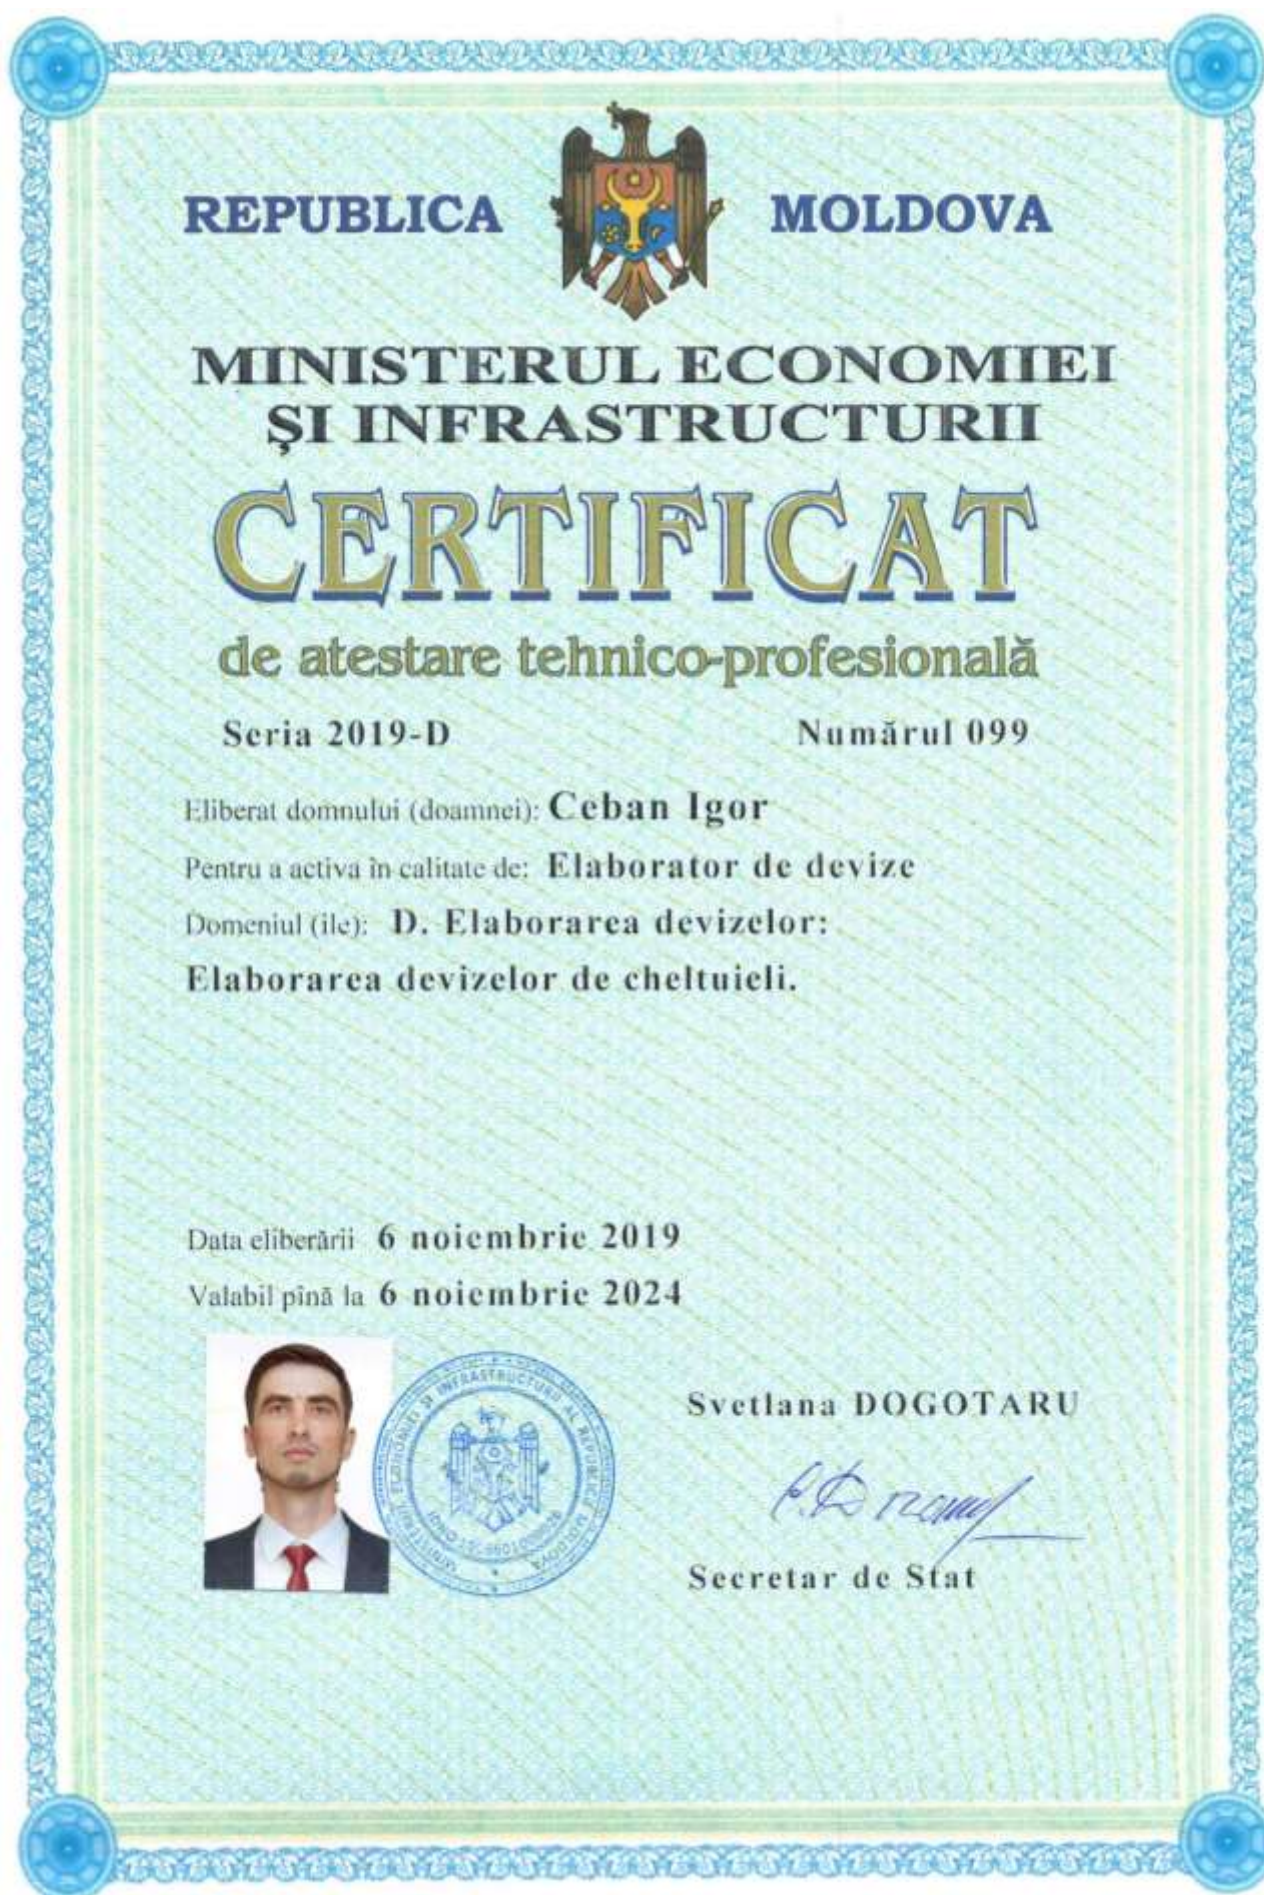


Figura 11. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2019-D, Nr.099

4. **Ceban Ion** –Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor Specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile: **1. Instalații și rețele de alimentare cu apă și canalizare;**

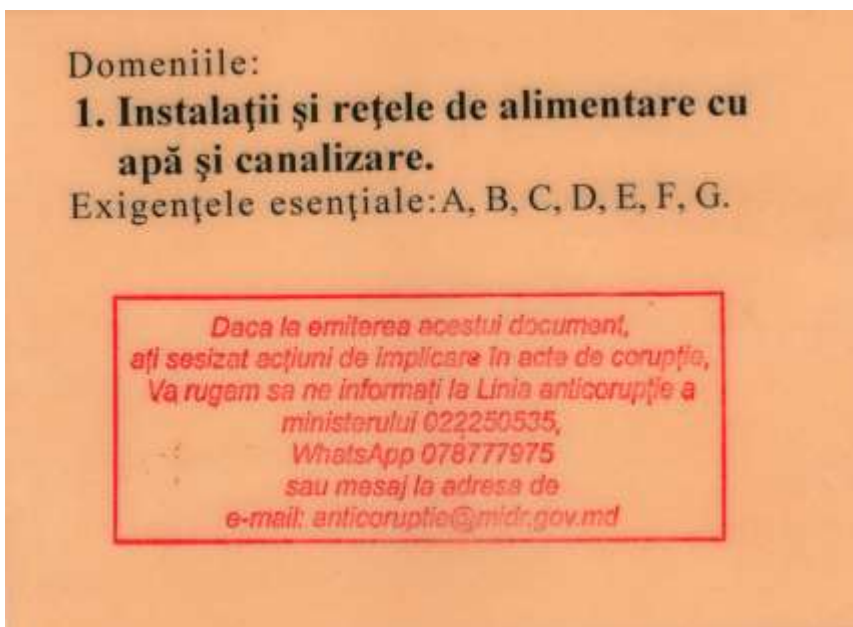


Figura 12. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0570



Figura 13. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0570

5. Cerap Iulian –Diriginte de Șantier.

➤ Domeniile: **Conform anexei****Domeniile:**

- 1) Terasamente și lucrări de teren: **a,b,c.**
- 2) Executarea/desființarea construcțiilor:
b,d,e,f,p.
- 3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:
a,b.
- 4) Lucrări de finisare a construcțiilor: **a,b,c,d.**

Exigentele esențiale: A, B, C, D, E, F, G.

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticoruptie@midr.gov.md*

Figura 14. Legitimație Seria 2023-DS, Nr.1790



Figura 15. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

**Anexă la certificatul de atestare tehnică-profesională
nr.1790 din 5 mai 2023**

1) Terasamente și lucrări de teren:

- a) lucrări de terasiere;
- b) lucrări de consolidare și compactare a terenurilor;
- c) lucrări de drenaj;

2) Executarea/desființarea construcțiilor:

- b) construcții din zidărie;
- d) clădiri și edificii din beton armat prefabricat-monolit;
- e) lucrări de amenajare a teritoriului;
- f) construcții rutiere;
- p) consolidarea structurilor portante;

3) Lucrări de protecție a construcțiilor și utilajelor:

- a) învelitori și șarpante, izolații hidrofuge;
- b) izolații termice;

4) Lucrări de finisare a construcțiilor:

- a) tencuieli, placaje exterioare și interioare;
- b) pardoseli;
- c) produse de tâmplărie;
- d) profile și ornamente decorative;

Veaceslav ȘIPITCA



Secretar de stat

Figura 16. Anexa la certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2023-DS, Nr.1790

6. **Tăvăluc Semion** – Diriginte de Șantier cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.
- Domeniile:
1. Instalații și rețele electrice;
 2. Instalații de automatizare.



Figura 17. Legitimatie Seria 2019- DLS, Nr.0587

REPUBLICA



MOLDOVA

**MINISTERUL INFRASTRUCTURII
ȘI DEZVOLTĂRII REGIONALE****CERTIFICAT****de atestare tehnico-profesională****Seria 2022-DLS****Numărul 0587**Eliberat domnului (doamnei): **Tăvăluc Simion**Pentru a activa în calitate de: **Diriginte cu executarea lucrărilor specializate
și instalațiilor aferente construcțiilor**

Domeniile:

4. Instalații și rețele electrice.**5. Instalații de automatizare.****Exigențele esențiale:****A - rezistență și stabilitate;****B - siguranță în exploatare;****C - siguranță la foc;****D - igienă, sănătatea oamenilor, refacearea și protecția mediului înconjurător;****E - izolație termică, hidrofugă și economie de energie;****F - protecție împotriva zgomotului.****G - utilizare sustenabilă a resurselor naturale.**Data eliberării **22 februarie 2022**Valabil pînă la **22 februarie 2027****Andrei SPÎNU****Viceprim-ministru, ministru**

*Dacă la emiterea acestui document,
ați sesizat acțiuni de implicare în acte de corupție,
Va rugăm să ne informați la Linia anticorupție a
ministerului 022250535,
WhatsApp 078777975
sau mesaj la adresa de
e-mail: anticorupție@mldr.gov.md*

Figura 18. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2022-DLS, Nr.0587

7. **Ivancenco Iurii** – Diriginte cu executarea lucrărilor specializate și instalațiilor aferente construcțiilor.

➤ Domeniile:

1. Instalații de automatizare
2. Instalații și rețele de telecomunicație
3. Instalații de semnalizare

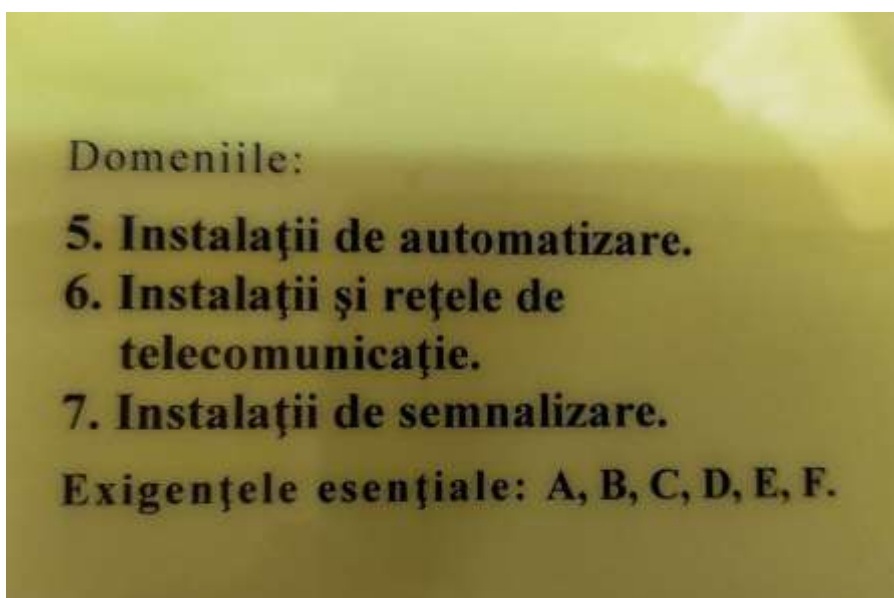


Figura 19. Legitimatie Seria 2020-DLS, Nr.0282



Figura 20. Certificat de atestare tehnico-profesională Seria 2020-DLS, Nr.0282

8. Țurcan Denis – DIRECTOR / SSM I

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul I

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2

c/f: 1014600010016

IBAN MD50AG000000022512275625

BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău

Cod: AGRNMD2X

E-mail: director@ssmexpert.md

Web: ssmexpert.md
 Seria. SSM I
 Nr. 013649

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Țurcan Denis**, care, la 17.01.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă, corespunzător nivelului unu de pregătire, cu durata de 8 ore, și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 17 Ianuarie 2024.

Prezentul certificat se eliberează în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

L.S. SSM EXPERT

Data eliberării: 17.01.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 17.01.2027.

Notă: Programa Cursurilor este aprobată de Ministerul Educației prin Ordin Nr. 05 din "13" Ianuarie 2015

Figura 15. Certificat de calificare profesională Seria SSM I Nr.013649

Decizia Comisiei de Certificare nr. 419/24 din 17.01.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia


Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr.419/24-I din 17.01.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă a conducătorilor și specialiștilor unităților economice și au stabilit:

Nr. d/o	Denumire Instituției	Nume / Prenume participant	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
49	Valdcongrup SRL	Țurcan Denis	Director	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei




Figura 21. Decizia de Certificare Nr.419/24 din 17.01.2024

9. Salamandic Olga - Elaborator de devize

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
Nr. 05250

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă **Domnului/Doamnei Salamandic Olga**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durata de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

Data eliberării: 09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 22. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05250

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
c/f: 1014600010016
IBAN MD50AG000000022512275625
BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
Cod: AGRNMD2X
E-mail: director@ssmexpert.md
Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
17	Valdcongrup SRL	Salamandic Olga	Devizier	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 23. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

10. Jioară Oleg- Masitru

➤ Certificat de calificare profesională în domeniul Securității și Sănătății în Muncă –Nivelul II

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Seria. SSM II
 Nr. 05274

CERTIFICAT

DE CALIFICARE PROFESIONALĂ

Se acordă Domnului/Doamnei **Jioară Oleg**, care în perioada 05.02.2024 - 09.02.2024, a frecventat cursul de instruire în domeniul Securității și Sănătății în Muncă corespunzător nivelului 2 de pregătire, cu durată de 40 ore și a susținut examenul de certificare a competențelor profesionale la data de 09 Februarie 2024.



Certificatul este eliberat în baza Deciziei Comisiei de Certificare nr. 98/24 din 09.02.2024.

Președintele Comisiei de Certificare: **Darii Ion**

09.02.2024 Semnătura titularului:

Certificatul este valabil până la 09.02.2027

Figura 24. Certificat de calificare profesională Seria SSM II Nr.05274

"SSM EXPERT" S.R.L.

Adresa fizică: mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri 84, et. 2
 c/f: 1014600010016
 IBAN MD50AG000000022512275625
 BC „Moldova-Agroindbank SA” or. Chișinău
 Cod: AGRNMD2X
 E-mail: director@ssmexpert.md
 Web: ssmexpert.md



Extras din Decizia Comisiei de Certificare Nr. 98/24 din 09.02.2024 de examinare a cunoștințelor în domeniul securității și sănătății în muncă

Comisia de examinare în componența:

Președintele comisiei

Membrii comisiei

Darii Ion

Gonța Natalia

Gazea Andrei

În temeiul ordinului nr. 98/24-SSM2 din 05.02.2024, membrii comisiei au examinat cunoștințele în domeniul securității și sănătății în muncă pentru lucrătorii desemnați din unitățile economice din republică și au stabilit:

Nr.	Locul de muncă	Nume / Prenume	Funcția	Aprecierea cunoștințelor
41	Valdcongrup SRL	Jioară Oleg	Maistru	Atestat

Președintele comisiei

Darii Ion



Membrii comisiei

Gonța Natalia

Gazea Andrei

Figura 25. Decizia de Certificare Nr.98/24 din 09.02.2024

11. Țurcan Vasiliu – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: TV-92;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE N. 0000344

Nr. 0344-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Țurcan Vasiliu
(numele, prenumele)
SR4, "Valdcongrup" SC
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: TV-92

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii N° 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 " 01

Președinte al comisiei
Beloriz
(semnătura) (numele, prenumele)




Figura 26. Permis de exercitare nr. 0344-24 din 26.01.2024

12. Calestru Ion – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: CI-82;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE N. 0000343

Nr. 0343-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:



Calestru Ion
(numele, prenumele)
SR4, "Valdcongrup" SC
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Sudor mase plastice
(Cap la cap)
Poansou: CI-82

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii N° 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 "


Președinte al comisiei
Beloriz
(semnătura) (numele, prenumele)




Figura 27. Permis de exercitare nr. 0343-24 din 26.01.2024

13. Buinovschi Maxim – Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87

- Sudor mase plastice, sudarea cap la cap, Poansou: BM-87;

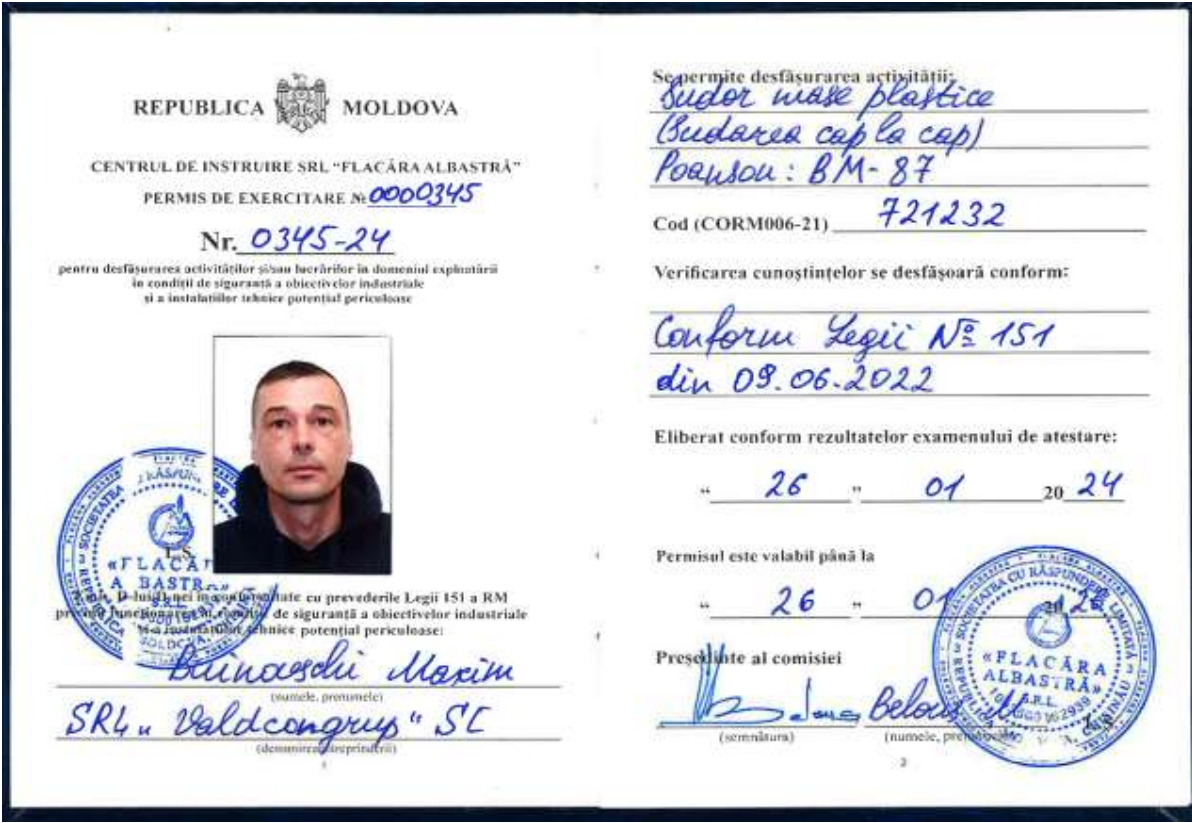

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000345

Nr. 0345-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase:

Se permite desfășurarea activității:
Sudur mase plastice
(Sudarea cap la cap)
Poansou: BM-87

Cod (CORM006-21) 721232

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
26 " 01 20 24

Președinte al comisiei
[Signature]
 (numele, prenumele)
Belousov

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
 Представитель Органа технического государственного надзора
[Signature]
 (numele, prenumele)
[Signature]

SR4 "Valdcongrup" SC
 (denumirea întreprinderii)

Figura 28. Legitimație de sudor nr.0345-24 din 26.01.2024

14. Hîncotă Oleg – Electrosudor la sudarea manuală

- Electrosudor la sudarea manuală;



REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000190

РАЗРЕШЕНИЕ НА ДОПУСК

Nr. 0190-22

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul securității industriale для осуществления деятельности и/или работ в области промышленной безопасности

Se permite desfășurarea activității:
 Разрешено осуществлять деятельность:
la sudarea manuală
Poansou "H"

Cod (CORM006-14) 921206

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
 Проверка знаний проводится согласно:
Conform Legii № 116 din 18.05.2012

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
 Выдан согласно результатам аттестационного экзамена:
31 " ianuarie 20 22

Valabil la prezentarea buletinului de identitate.
 Действителен при предъявлении удостоверения личности.

Permisul este valabil până la
 Разрешение validно до 31 " ianuarie 20 22

Președinte al comisiei
 Председатель комиссии
[Signature]
 (numele, prenumele)
Belousov

Reprezentantul Organului de Control și Supraveghere Tehnică de Stat
 Представитель Органа технического государственного надзора
[Signature]
 (numele, prenumele)
[Signature]

Hîncotă Oleg
 (numele, prenumele)
 SRL "Valdcongrup"
 (denumirea întreprinderii)

Figura 29. Permis de exercitare nr. 0190-22 din 31.01.2022

15. Popa Adrian – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: PA-02;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000340

Nr. 0340-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase




Popa Adrian
(numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: PA-02

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei
 Belous
(semnătura) (numele, prenumele)



Figura 30. Permis de exercitare nr. 0340-24 din 26.01.2024

16. Iachim Vitalie – Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84

- Electrosudor la sudarea manuală, Poansou: IV-84;

REPUBLICA MOLDOVA

CENTRUL DE INSTRUIRE SRL "FLACĂRA ALBASTRĂ"

PERMIS DE EXERCITARE № 0000341

Nr. 0341-24

pentru desfășurarea activităților și/sau lucrărilor în domeniul exploatarea în condiții de siguranță a obiectivelor industriale și a instalațiilor tehnice potențial periculoase




Iachim Vitalie
(numele, prenumele)

SE "Valdcongrup" SRL
(denumirea întreprinderii)

Se permite desfășurarea activității:
Electrosudor la sudarea manuală

Poansou: IV-84

Cod (CORM006-21) 721207

Verificarea cunoștințelor se desfășoară conform:
Conform Legii № 151
din 09.06.2022

Eliberat conform rezultatelor examenului de atestare:
" 26 " 01 20 24

Permisul este valabil până la
" 26 " 01 20 26

Președinte al comisiei
 Belous
(semnătura) (numele, prenumele)



Figura 31. Permis de exercitare nr. 0341-24 din 26.01.2024

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 16

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1729146736835

din "17" Octombrie 2024

LISTA SUBCONTRACTANȚILOR ȘI PARTEA/PĂRȚILE DIN CONTRACT CARE SUNT ÎNDEPLINITE DE ACEȘTIA

Nr. d/o	Numele și adresa subantreprenorilor	Activități din contract	Valoarea aproximativă	% din valoarea contractului
1	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>	<i>Nu sunt</i>

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 17

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1729146736835
din "17" Octombrie 2024

INFORMAȚII PRIVIND ASOCIEREA

în vederea participării la procedura de atribuirea executării obiectivului de investiție

Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii din s.Ulmu r-nul Ialoveni
(denumirea)

1. Părți contractante (agenți economici)

Nu sunt

2. Adrese, telefon, fax ale partenerilor (părți contractante):

Nu sunt

3. Informații privind modul de asociere:

Nu sunt

Semnat:

MSing

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul întreprinderii:

Director

Denumirea întreprinderii:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 18

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1729146736835
din "17" Octombrie 2024

ANGAJAMENT TERȚ SUSȚINĂTOR FINANCIAR

Terț susținător financiar

Nu este

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea financiară a ofertantului/candidatului\

Către

Primăria s.Ulmu

MD-6829, MOLDOVA, r-nul Ialoveni, s.Ulmu

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii din s.Ulmu r-nul Ialoveni

(denumirea contractului de achiziție publică)

, noi Nu este, având sediul înregistrat la

(denumirea terțului susținător financiar)

Nu este

(adresa terțului susținător financiar)

la dispoziția **VALDCONGRUP S.R.L.** toate resursele financiare necesare pentru îndeplinirea integrală și

(denumirea ofertantului/candidatului)

la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii financiare nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la

dispoziția

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

suma de - , necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a

(valoarea totală/parțială din propunerea financiară)

contractului de achiziție publică.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să răspundem față de

(denumirea terțului susținător financiar)

autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate de

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului)

, în baza contractului de achiziție publică și pentru care **VALDCONGRUP S.R.L.** a primit

(denumirea ofertantului/candidatului)

susținerea financiară conform prezentului angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să renunțăm

(denumirea terțului susținător financiar)

definitiv și irevocabil la dreptul de a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi, Nu este, declarăm că înțelegem să renunțăm pentru

(denumirea terțului susținător financiar)

prejudiciile cauzate autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din

susținerea financiară acordat

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

ANGAJAMENT PRIVIND SUSȚINEREA TEHNICĂ ȘI PROFESIONALĂ A OFERTANTULUI/GRUPULUI DE OPERATORI ECONOMICI

Nu este

(denumirea)

ANGAJAMENT

privind susținerea tehnică și profesională a ofertantului/candidatului

Către

Primăria s.Ulmu

MD-6829, MOLDOVA, r-nul Ialoveni, s.Ulmu

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului

Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii din s.Ulmu r-nul Ialoveni

(denumirea contractului de achiziție publică)

, noi

Nu este

, având sediul înregistrat la

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

Nu este

, ne obligăm, în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la

(adresa terțului susținător tehnic și profesional)

dispoziția

VALDCONGRUP S.R.L.

toate resursele tehnice și profesionale necesare pentru îndeplinirea

(denumirea ofertantului)

integrală și la termen a tuturor obligațiilor asumate de acesta, conform ofertei prezentate și contractului de achiziție publică ce urmează a fi încheiat între ofertant și autoritatea contractantă.

Acordarea susținerii tehnice și profesionale nu implică alte costuri pentru achizitor, cu excepția celor care au fost incluse în propunerea financiară.

În acest sens, ne obligăm în mod ferm, necondiționat și irevocabil, să punem la dispoziția

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

resursele tehnice și/sau profesionale de

susținere

, necesară pentru îndeplinirea integrală, reglementară și la termen a

contractului de achiziție publică.

Noi,

Nu este

, declarăm că înțelegem să răspundem, în mod necondiționat, față de

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

autoritatea contractantă pentru neexecutarea oricărei obligații asumate

VALDCONGRUP S.R.L.

, în baza contractului de achiziție

(denumirea ofertantului/candidatului)

publică și pentru care

VALDCONGRUP S.R.L.

a primit susținerea tehnică și profesională conform prezentului

(denumirea ofertantului/candidatului)

angajament, renunțând în acest sens, definitiv și irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune.

Noi,

Nu este

, declarăm că înțelegem să renunțăm definitiv și irevocabil la dreptul de

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

a invoca orice excepție de neexecutare, atât față de autoritatea contractantă, cât și față de

VALDCONGRUP S.R.L.

, care ar putea

(denumirea ofertantului)

conduce la neexecutarea, parțială sau totală, sau la executarea cu întârziere sau în mod necorespunzător a obligațiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,

Nu este

, declarăm că înțelegem să răspundem pentru prejudiciile cauzate

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

autorității contractante ca urmare a nerespectării obligațiilor prevăzute în angajament.

Prezentul reprezintă angajamentul nostru ferm încheiat în conformitate cu prevederile art.21 alin.(6) al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice, care dă dreptul autorității contractante de a solicita, în mod legitim, îndeplinirea de către noi a anumitor obligații care decurg din susținerea tehnică și profesională acordată

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

Anexa nr. 20

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1729146736835
din “17” Octombrie 2024

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR TEHNIC

Terț susținător tehnic

Nu este

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

Nu este

declar pe

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind logistica, utilajele, instalațiile, echipamentele tehnice de care dispun și care urmează a fi folosite efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1729146736835 sunt reale.

Declar, de asemenea, că vom disponibiliza aceste resurse necondiționat, în funcție de necesitățile care vor apărea pe parcursul îndeplinirii

contractului de achiziție publică având ca obiect **Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii din s. Ulmu**

r-nul Ialoveni

(obiectul contractului)

LISTA

privind logistica, utilajele, instalațiile și echipamentele tehnice aflate în dotare și care urmează a fi efectiv folosite pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

Nr. crt	Denumire utilaj/echipament/instalație	Cantitate U.M.	Forma de deținere	
			Proprietate	În chirie

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



Anexa nr. 21

la Documentația standard nr. ocds-b3wdp1-MD-1729146736835
din "17" Octombrie 2024

DECLARAȚIE TERȚ SUSȚINĂTOR PROFESIONAL

Terț susținător profesional

Nu este

(denumirea)

Declarație

Subsemnatul, reprezentant împuternicit al

Nu este

(denumirea terțului susținător tehnic și profesional)

, declar pe propria răspundere, sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că datele prezentate în tabelul anexat privind efectivul mediu anual al personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică ocds-b3wdp1-MD-1729146736835 sunt reale.

LISTA

privind personalului de specialitate angajat care urmează a fi efectiv alocat pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică

	Anul 1	Anul 2	Anul 3
Personalul de specialitate			

Anexez declarației, CV-urile personalului de specialitate, precum și ale personalului care va fi alocat efectiv pentru îndeplinirea contractului de achiziție publică.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate, referitoare la experiența anterioară, capacitățile tehnice și personalul de specialitate angajat sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, situațiilor și documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare în scopul verificării datelor din prezenta declarație. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituție, societate comercială, bancă, alte persoane juridice să furnizeze informații reprezentanților

autorizați ai **Primăria s.Ulmu**

MD-6829, MOLDOVA, r-nul Ialoveni, s.Ulmu

(denumirea și adresa autorității contractante)

cu privire la orice aspect tehnic și financiar în legătură cu activitatea noastră.

Prezenta declarație este anexă la „Angajamentul ferm” privind susținerea noastră tehnică și profesională oferită

VALDCONGRUP S.R.L.

(denumirea ofertantului/candidatului)

Data completării ,

Terț susținător,

Nu este

(semnătură autorizată)

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



OFERTANT:

VALDCONGRUP S.R.L.

CIFRA MEDIE ANUALĂ DE AFACERI PE ULTIMII 3 ANI S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

Situația financiară:

Nr.	Anul	Cifra de afaceri anuală la 31 decembrie, lei
1	2021	73 505 901
2	2022	86 208 687
3	2023	77 467 551
Media anuală:		79 060 713

Data completării:

5 noiembrie 2024

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



OFERTANT:

VALDCONGRUP S.R.L.

CALCUL - LICHIDITATEA GENERALĂ CONFORM IPO14

Lichiditatea generală:

$LG = \text{Active circulante} / \text{Datorii curente} * 100\%$

Active circulante	Datorii curente	Lichiditatea generală (col.1/col2x100%)
1	2	3
44 466 400 lei	4 049 930 lei	10,97954779

Concluzie: La calcularea lichidității generale am obținut valoarea indicatorului respectiv mai mare de 100% cu 979 %. Această majorare se încadrează în nivelul optim ce caracterizează achitarea nemijlocită cu activele circulante a datoriilor curente la momentul dat.

Data completării:

5 noiembrie 2024

Semnăt:

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

MSign

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



SCRISOARE DE GARANȚIE A LUCRĂRILOR

Primăria s.Ulmu

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Nr.	Obiectul Achiziției	Perioada de garanție a lucrărilor
1	Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii din s.Ulmu r-nul Ialoveni	8 Ani

Data completării:

5 noiembrie 2024

Semnat:

MSign

(semnătura)

MSign

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



EFFECTIVELE MEDII ANUALE ALE PERSONALULUI ANGAJAT ȘI AL CADRELOR DE CONDUCERE

Primăria s.Ulmu

MD-6829, MOLDOVA, r-nul Ialoveni, s.Ulmu

(denumirea autorității contractante și adresa completă)

Anul	Personal angajat	Cadre de conducere
2021	57	7
2022	55	7
2023	61	7
Media	58	7

Data completării:

5 noiembrie 2024

Semnat:

MSign

(semnătura)

MSign

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția în cadrul firmei:

Director

Denumirea firmei și sigiliu:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

FORMULARUL STANDARD AL DOCUMENTULUI UNIC DE ACHIZIȚII EUROPEAN

- 1. Documentul unic de achiziții europene, (în continuare, DUAE) este o declarație pe proprie răspundere, prin care operatorul economic confirmă îndeplinirea criteriilor de calificare și selecție necesare în cadrul procedurilor de achiziție publică în Republica Moldova.**
- 2. Formularul este completat, semnat electronic și transmis autorității contractante la depunerea ofertei.**
- 3. Un DUAE depus de către operatorul economic în cadrul unei proceduri de achiziție publică anterioară poate fi reutilizat, cu condiția ca informațiile cuprinse în formular să fie corecte și valabile la data depunerii acestuia.**
- 4. Ofertantul care prezintă în DUAE informații false sau documentele justificative prezentate nu confirmă informația indicată în documentul prezentat este exclus din procedura de achiziție publică și/sau poate răspunde conform legislației.**
- 5. Formularul DUAE este constituit din 7 capitole, și anume:**
 - 1) Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă;
 - 2) Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic;
 - 3) Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică;
 - 4) Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici;
 - 5) Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de selecție a operatorilor economici;
 - 6) Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică;
 - 7) Capitolul VII. Declarații finale.
- 6. Prezentarea formularului DUAE la depunerea ofertei care nu este conform cu cerințele stabilite în Documentația de atribuire duce la respingerea ofertei.**

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

MSign

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul I. Informații privind procedura de achiziție publică și autoritatea/entitatea contractantă

Compartimentul se completează doar de către autoritatea/entitatea contractantă.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații despre publicare		
1A.1	Numărul anunțului/invitației publicate în Buletinul achizițiilor publice, și după caz numărul anunțului publicat în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene	ocds-b3wdp1-MD-1729146736835
B. Identitatea autorității/entității contractante		
1B.1	Denumirea autorității/entității contractante	Primăria s.Ulmu
1B.2	Număr unic de identificare (IDNO) a autorității/entității contractante	1008601000972

Semnat: _____ MSign
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul II. Informații referitoare la operatorul economic

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Informații privind operatorul economic		
2A.1	Denumirea operatorul economic	VALDCONGRUP S.R.L.
2A.2	Țara	Republica Moldova
2A.3	Cod poștal	MD-2023
2A.4	Oraș/Localitate	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.5	Adresa juridică	str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova
2A.6	Pagina web	http://valdcongrup.md/
2A.7	Persoana sau persoanele de contact	ȚURCAN Denis
2A.7.1	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2A.7.2	Adresa de e-mail	valdcongrup@gmail.com
2A.8	Număr unic de identificare (IDNO/IDNP)	1009600000374
2A.9	Numărul cod TVA	0404313
2A.10	Forma organizatorico-juridică a activității de antreprenoriat	Societate cu Răspundere Limitată
2A.11	Informația cu privire la numele acționarilor/asociaților/beneficiarului	
2A.11.1	Numele acționarilor / asociaților	Țurcan Denis, Țurcan Lucia
2A.11.2	Numele beneficiarului efectiv <i>[beneficiar efectiv – persoană fizică ce deține sau controlează în ultimă instanță o persoană fizică sau juridică ori beneficiar al unei societăți de investiții sau administrator al societății de investiții, ori persoană în al cărei nume se desfășoară o activitate sau se realizează o tranzacție și/sau care deține, direct sau indirect, dreptul de proprietate sau controlul asupra a cel puțin 25% din acțiuni sau din dreptul de vot al persoanei juridice ori asupra bunurilor aflate în administrare fiduciară]</i>	Țurcan Denis, Țurcan Lucia

2A.11.3	Cetățenia beneficiarului efectiv (<i>legătură juridico-politică permanentă a persoanei fizice definite conform poziției 2A.11.2</i>)	Republica Moldova
2A.12	Operatorul economic este: · întreprindere mică · întreprindere mijlocie · și altele	· întreprindere mijlocie ✓
2A.13	În cazul în care achiziția este rezervată: operatorul economic este un atelier protejat sau o întreprindere socială, sau va asigura executarea contractului în contextul programelor de angajare protejată?	Da ✓Nu
2A.13.1	<i>Dacă da, care este procentul corespunzător de lucrători cu dizabilități sau defavorizați?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.13.2	<i>Specificați cărei sau căror categorii de lucrători cu dizabilități sau defavorizați le aparțin angajații în cauză?</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14	Operatorul economic participă la procedura de achiziții publice împreună cu alți operatori economici?	Da ✓Nu
2A.14.1	<i>Dacă Da, precizați rolul operatorului economic în cadrul grupului (lider, responsabil cu îndeplinirea unor sarcini specifice, etc).</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.2	<i>Numiți operatorii economici care participă la procedura respectivă de achiziție publică.</i>	<i>Nu se aplică</i>
2A.14.3	<i>Specificați denumirea grupului participant.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2A.14, asigurați-vă ca operatorii economici menționați să prezinte un formular DUAE separat.

B. Informații privind reprezentanții operatorului economic

Indicați numele persoanei (persoanelor) împuternicită (împuternicite) să îl reprezinte pe operatorul economic în scopurile prezentei proceduri de achiziție publică.

2B.1	Nume și prenume	ȚURCAN Denis
2B.2	Poziție/acționând în calitate de..	Director
2B.3	Țară	Republica Moldova
2B.4	Telefon	0 22 428393; 0 78 664664
2B.5	Adresa de e-mail	http://valdcongrup.md/

C. Informații privind utilizarea capacităților altor entități

2C.1	Operatorul economic utilizează capacitățile altor entități pentru a satisface criteriile de selecție prevăzute în capitolul IV, precum și (dacă este cazul) criteriile și regulile menționate în capitolul V de mai jos?	Da ✓Nu
------	--	------------

Notă. Dacă ați răspuns Da la întrebarea 2C.1, prezentați un formular DUAE separat care să cuprindă informațiile solicitate în secțiunile A și B din capitolul respectiv și din capitolul III pentru fiecare dintre entitățile în cauză, completat și semnat în mod corespunzător de entitățile în cauză. Atragem atenția asupra faptului că trebuie incluși, de asemenea, tehnicienii sau organismele tehnice implicate, indiferent dacă fac sau nu parte din întreprinderea operatorului economic, în special cei care răspund de controlul calității și, în cazul contractelor de achiziții publice de lucrări, tehnicienii sau organismele tehnice la care poate face apel operatorul economic în vederea executării lucrărilor. În măsura în care este relevant pentru capacitatea (capacitățile) specifică (specifice) utilizată (utilizate) de operatorul economic, includeți informațiile prevăzute în capitolele IV și V pentru fiecare dintre entitățile în cauză.

D. Informații privind subcontractanții pe ale căror capacități operatorul economic se bazează

2D.1	Operatorul economic intenționează să subcontracteze vreo parte din contract cu alți operatori economici?	Da ☒ Nu
2D.1.1	Dacă Da, enumerați subcontractanții propuși.	Nu se aplică

Semnat: _____ MSign

(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor: VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul III. Motive de excludere din cadrul procedurii de achiziție publică

Compartimentul se completează doar de către operatorii economici.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Motive referitoare la condamnări prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești		
1	2	3
3A.1	Participare la o organizație criminală. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru participare la o organizație criminală, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.2	Corupție. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru corupție pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu
3A.3	Fraude. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru fraudă pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da ☒ Nu

3A.4	Infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activitățile teroriste. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.5	Spălare de bani sau finanțarea terorismului. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pentru infrațiuni teroriste sau infrațiuni legate de activități teroriste, pronunțate printr-o hotărâre definitivă, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.6	Exploatarea prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane. Operatorul economic însuși sau orice persoană care este membru al organismului de administrare, de conducere sau de supraveghere al acestuia sau care are putere de reprezentare, de decizie sau de control în cadrul acestuia a făcut obiectul unei condamnări pronunțate printr-o hotărâre definitivă pentru exploatare prin muncă a copiilor și alte forme de trafic de persoane, printr-o condamnare pronunțată cu cel mult cinci ani în urmă sau în care continuă să se aplice o perioadă de excludere prevăzută în mod direct în condamnare?	Da	☒ Nu
3A.7	În cazul că răspunsul este Da pentru cel puțin una din întrebările 3A.1 – 3A.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Da	☒ Nu
3A.7.1	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică	
B. Motive privind plata impozitelor sau/și a contribuțiilor de asigurări sociale			
Plata impozitelor			
3B.1	Operatorul economic și-a onorat obligațiile cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale în conformitate cu prevederile legale în vigoare în Republica Moldova sau în țara în care este stabilit?	☒ Da	Nu
3B.1.1	Dacă Nu, în ce mod a fost stabilită obligația cu privire la plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale?	Nu se aplică	

3B.1.2	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, această decizie este definitivă?	Da ☒ Nu
3B.1.3	În cazul în care, încălcarea cu referire la obligațiile privind plata impozitelor, taxelor și contribuțiilor sociale a fost stabilită printr-o hotărâre judecătorească sau administrativă, precizați data și numărul deciziei.	Nu se aplică
3B.2	Operatorul economic beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora, inclusiv a majorărilor de întârziere (penalităților) și/sau a amenzilor? Notă: Se completează doar în cazul în care ați răspuns Nu, la întrebarea din 3B.1.	Da ☒ Nu
3B.2.1	Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze actul privind eșalonarea obligațiilor de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale ori de alte facilități în vederea plății acestora?	Da ☒ Nu
3B.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze un certificat cu privire la plata impozitelor sau să furnizeze informații privind onorarea obligațiilor fiscale?	☒ Da Nu
3B.4	Informațiile privind lipsa/existența restanțelor față de bugetul public național sunt disponibile gratuit pentru autorități, prin accesarea unei baze de date naționale? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://www.sfs.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Serviciul Fiscal de Stat
		Referința exactă a documentației: Nu este
C. Includerea în lista de interdicție a operatorilor economici		
3C.1	Operatorul economic este înscris în lista de interdicție a operatorilor economici?	Da ☒ Nu
3C.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3C.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3C.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică
D. Motive legate de insolvabilitate, conflicte de interese sau abateri profesionale		
	Obligațiile aplicabile în domeniul mediului, muncii și asigurărilor sociale	
3D.1	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul mediului în ultimii 3 ani?	Da ☒ Nu
3D.1.1	În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.1, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?	Nu se aplică
3D.1.2	Dacă Da, descrieți aceste măsuri.	Nu se aplică

3D.2	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul social în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.2.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.2, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu se aplică
3D.2.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplică
3D.3	Operatorul economic a încălcat obligațiile în domeniul muncii în ultimii 3 ani?	Da ✓Nu
3D.3.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.3, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu se aplică
3D.3.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplică
	Insolvabilitatea	
3D.4	Operatorul economic este în situație de insolvabilitate sau de lichidare a activității antreprenoriale ca urmare a unei hotărâri judecătorești?	Da ✓Nu
3D.4.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.4, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu se aplică
3D.4.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplică
	Active administrate de lichidator	
3D.5	Activele operatorului economic sunt administrate de un lichidator sau de o instanță?	Da ✓Nu
3D.5.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.5, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu se aplică
3D.5.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplică
	Activitățile economice sunt suspendate	
3D.6	Activitățile economice ale operatorului economic sunt suspendate?	Da ✓Nu
3D.6.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.6, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu se aplică
3D.6.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplică
	Acorduri cu alți operatori economici care vizează denaturarea concurenței	
3D.7	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, a încheiat acorduri cu alți operatori economici care au ca obiect denaturarea concurenței, fapt constatat prin decizie a organului abilitat în acest sens?	Da ✓Nu
3D.7.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.7, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	Nu se aplică
3D.7.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	Nu se aplică
	Conflict de interese	
3D.8	Operatorul economic se află într-o situație de conflict de interese care nu poate fi remediată?	Da ✓Nu

3D.8.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.8, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.8.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Etica profesională	
3D.9	Operatorul economic a fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională?	Da ✓Nu
3D.9.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.9, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.9.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Integritatea	
3D.10	Operatorul economic, în ultimii 3 ani, se face vinovat de o abatere profesională, care îi pune la îndoială integritatea?	Da ✓Nu
3D.10.1	<i>În cazul că răspunsul este Da pentru întrebarea 3D.10, puteți furniza dovezi care să arate că măsurile luate sunt suficiente pentru a demonstra fiabilitatea, în pofida existenței unui motiv de excludere?</i>	<i>Nu se aplică</i>
3D.10.2	<i>Dacă Da, descrieți aceste măsuri.</i>	<i>Nu se aplică</i>

Semnat: _____ **MSign**
 (semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul IV. Criteriile de calificare și selecție a operatorilor economici

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea (coloana nr.2) contractantă și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Capacitatea de exercitare a activității profesionale		
4A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra înregistrarea acestuia?	√Da Nu
4A.1.1	<i>Dacă Da, indicați actele de înregistrare a activității antreprenoriale și genul (genurile) de activitate determinate de legislație, aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în baza căreia întreprinderea are dreptul să execute viitorul contract de achiziție publică.</i>	Extras MD 0086878 din 03.02.2009 <i>Genul de activitate de baza este construcțiile de clădiri și (sau) construcții ingineresti, instalații și rețele tehnico - edilitare, reconstrucțiile, consolidările, restaurările, etc.</i>
4A.1.2	<i>Actele de înregistrare a activității antreprenoriale, sunt disponibile gratuit pentru autorități dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agencia Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este
4A.2	Activitatea antreprenorială deține o certificare și/sau o autorizare echivalentă aferent obiectului procedurii de atribuire a contractului, în cadrul unui sistem național?	√Da Nu
4A.2.1	<i>Dacă Da, operatorul economic este în măsură să furnizeze documentul/documentele prin care se va demonstra certificarea și/sau autorizarea activității acestuia?</i>	√Da Nu
4A.2.3	<i>Actele privind certificarea sau autorizarea sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.</i>	<i>Adresa de internet:</i> http://www.asp.gov.md
		<i>Autoritatea sau organismul emitent(ă):</i> Agencia Servicii Publice
		<i>Referința exactă a documentației:</i> Nu este cazul

4A.3	Genurile de activitate, și/sau certificarea, și/sau autorizarea privind activitatea de întreprinzător, acoperă criteriile de selecție impuse de autoritatea/entitatea contractantă în anunțul/invitația de participare?	☒ Da ☐ Nu
B. Capacitatea economică și financiară		
	Declarații bancare	
4B.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze declarații bancare sau, după caz, dovezi privind asigurarea riscului profesional în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire?	☒ Da ☐ Nu
4B.1.1	Informația menționată la punctul 4B.1 este disponibilă gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea ei.	Adresa de internet: http://energbank.com
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): B.C. Energbank S.A.
		Referința exactă a documentației: Nu este
	Cifra de afaceri anuală (volumul vânzărilor)	
4B.2	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră de afaceri anuală, după cum urmează: Valoare 77 467 551 MDL Perioada Anul 2023 <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.2.1	Specificați care este cifra de afaceri anuală, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
	Cifra de afaceri medie anuală	
4B.3	Operatorul economic este în măsură să demonstreze o cifră medie anuală de afaceri, după cum urmează: Valoare 79 060 713 MDL Perioada 3 Ani <i>Notă. Se completează de către autoritatea contractantă valoarea și perioada</i>	☒ Da ☐ Nu
4B.3.1	Specificați cifra de afaceri, conform datelor din raportul financiar.	Valoarea 73 505 901 MDL Anul 2021
		Valoarea 86 208 687 MDL Anul 2022
		Valoarea 77 467 551 MDL Anul 2023
		Valoarea medie totală 79 060 713 MDL
	Raport financiar	
4B.4	Operatorul economic este în măsură să furnizeze raportul financiar înregistrat, extrase din raportul financiar?	☒ Da ☐ Nu
4B.5	Informațiile privind situația economică și financiară sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://statistica.gov.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): Biroul Național de Statistică
		Referința exactă a documentației: Nu este

C. Capacitatea tehnică și/sau profesională		
4C.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze documentele solicitate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare, care demonstrează capacitatea tehnică și/sau profesională pentru executarea viitorului contract.	√Da Nu
4C.1.1	Informațiile privind capacitatea tehnică și/sau profesională sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Instalații tehnice și măsuri de asigurare a calității	
4C.2	Operatorul economic este în măsură să furnizeze detalii referitoare la tehnicieni sau organismele tehnice, specificate în anunțul de participare/documentația de atribuire, pe care autoritatea/entitatea contractantă le poate solicita, în special cele responsabile de controlul calității în legătură cu acest exercițiu de achiziție publică?	√Da Nu
4C.3	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la sistemele de management și de trasabilitate utilizate în cadrul lanțului de aprovizionare?	√Da Nu
4C.3.1	Informațiile sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
	Utilaje, instalații și echipament tehnic	
4C.4	Operatorul economic dispune de utilaje și echipament necesar pentru îndeplinirea corespunzătoare a contractului de achiziție publică?	√Da Nu
4C.5	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație cu privire la dotările specifice, utilajul și echipamentul necesar pentru îndeplinirea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pregătirea profesională și calificarea personalului	
4C.6	Operatorul economic are în cadrul întreprinderii personal calificat conform cerințelor stabilite în anunțul de participare sau în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.7	Operatorul economic este în măsură să furnizeze o informație privind personalul de specialitate propus pentru executarea contractului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.8	Indicați efectivele medii anuale de personal angajat din ultimii trei ani de activitate.	Anul 2021
		Angajați 57 persoane
		Anul 2022
		Angajați 55 persoane
		Anul 2023
		Angajați 61 persoane

	Numărul membrilor personalului de conducere	
4C.9	Indicați numărul membrilor personalului de conducere ale operatorului economic pe parcursul ultimilor trei ani.	Anul 2021
		Angajați 7 persoane
		Anul 2022
		Angajați 7 persoane
		Anul 2023
		Angajați 7 persoane
	Mostre, descrieri, fotografii	
4C.10	Operatorul economic este în măsură să furnizeze eșantioane (mostre), descrieri și/sau fotografii ale produselor/serviciilor care urmează să fie furnizate/prestate, conform cerințelor stabilite în documentația de atribuire?	√Da Nu
	Pentru contractele de achiziție publică de lucrări	
4C.11	În perioada de referință, operatorul economic a îndeplinit lucrări specifice sau similare obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4C.11.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea lucrărilor, valoarea lor, data de începere, data procesului verbal de recepție la terminarea lucrărilor, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	Sporirea eficienței energetice a clădirii Liceului Teoretic "Mihai Eminescui" din mun. Ungheni
		61 119 965,66 fără TVA (lei)
		4 noiembrie 2020
		4 noiembrie 2022
		Agenția de Dezvoltare Regională Centru
	Pentru contractele de achiziție publică de bunuri	
4C.12	În perioada de referință, operatorul economic a efectuat livrări specifice obiectului de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.12.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea livrărilor, valoarea lor, data de începere, data furnizării, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
	Pentru contractele de achiziție publică de servicii	
4C.13	În perioada de referință, operatorul economic a prestat servicii similare cu obiectul de achiziție indicat în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	Da √Nu
4C.13.1	<i>Dacă Da, enumerați-le specificând descrierea serviciilor, valoarea lor, durata de execuție, data începerii, beneficiarul și altă informație relevantă.</i>	<i>Nu se aplică</i>
4C.14	În cazul că răspunsul este Da pentru una din întrebările 4C.11 – 4C.13, puteți furniza dovezi prin care se va demonstra îndeplinirea lucrărilor, livrarea bunurilor, prestarea serviciilor similare conform cerințelor documentației de atribuire?	√Da Nu
D. Standarde de asigurare a calității		

4D.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de asigurare a calității conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația atribuire?	√Da Nu
4D.2	Informațiile privind standardele de asigurare a calității, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
E. Standarde de protecție a mediului		
4E.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze certificate emise de organisme independente prin care se atestă faptul că operatorul economic respectă standardele de protecție a mediului, conform cerințelor stabilite în anunțul de participare și în documentația de atribuire?	√Da Nu
4E.2	Informațiile privind standardele de protecția mediului, sunt disponibile gratuit pentru autorități, dintr-o bază de date națională? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: http://valdcongrup.md/
		Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L.
		Referința exactă a documentației: valdcongrup@gmail.com
F. Permitearea controalelor		
4F.1	Operatorul economic permite efectuarea verificărilor de către autoritatea/entitatea contractantă referitor la capacitățile economice și financiare, de producție sau tehnice privind executarea viitorului contract de achiziție publică?	√Da Nu

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)
Nume: ȚURCAN Denis
Funcția: Director
Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 100960000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul V. Indicații generale pentru criteriile de calificare și selecție

Compartimentul se completează de către autoritatea/entitatea contractantă (coloana nr.2) și operatorii economici (coloana nr.3).

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
5A.1	Operatorul economic este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante: formularele, certificatele, avizele și alte documente indicate de către autoritatea/entitatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire? Termen 3 zile de la solicitare. Notă. Numărul de zile se indică de către autoritatea contractantă ținând cont de cantitatea și caracterul documentelor solicitate.	√Da Nu
5A.2	Informațiile care să îi permită autorității/entității contractante să obțină documentele indicate în anunțul de participare și în documentația de atribuire, sunt disponibile gratuit și direct prin accesarea unei baze de date naționale în orice stat? Dacă da, specificați informația care ar permite verificarea.	Adresa de internet: https://achizitii.md Autoritatea sau organismul emitent(ă): VALDCONGRUP S.R.L. Referința exactă a documentației: ocds-b3wdp1-MD-1729146736835

Semnat: _____ **MSign**
(semnătura)

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Antreprenor VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VI. Preselecția candidaților pentru procedura de atribuire a contractului de achiziție publică

Compartimentul se solicită de către autoritatea contractantă doar în cadrul procedurilor de achiziție publică: licitația restrânsă, negociere, dialog competitiv și parteneriatul pentru inovare.

Cod poziție	Conținutul cerinței	Răspuns
1	2	3
A. Îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție impuse		
6A.1	Operatorul economic/candidatul îndeplinește criteriile de selecție stabilite de către autoritatea contractantă în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu
6A.2	Operatorul economic/candidatul dispune și este în măsură să furnizeze în Sistemul informațional automatizat „Registrul de stat al achizițiilor publice” sau prin mijloace electronice, sau dacă e cazul, pe suport de hârtie autorității contractante certificate sau alte forme de documente justificative, după cum este cerut în anunțul de participare și în documentația de atribuire.	√Da Nu

Semnat:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



APROBAT
prin Ordinul
Ministrului Finanțelor
nr. 146 din 24.11.2020

Capitolul VII. Declarații finale

Operatorul economic declară că informațiile prezentate în capitolele II – V (după caz II-VI) sunt exacte și corect furnizate, cunoscând pe deplin consecințele cazurilor grave de declarații false.

Operatorul economic declară în mod oficial, că poate să furnizeze la solicitarea autorității/entității contractante fără întârziere, certificatele și documentele justificative solicitate, cu excepția cazului în care autoritatea/entitatea contractantă are posibilitatea de a obține documentele justificative în cauză direct prin accesarea unei baze de date relevante, care este disponibilă gratuit, cu condiția că operatorul economic să fi furnizat informațiile necesare (adresa de internet, autoritatea sau organismul emitent(ă), referința exactă a documentației) care să îi permită autorității contractante sau entității contractante să facă acest lucru și se consimte accesul la informațiile menționate, în cazul în care acest lucru este necesar.

Operatorul economic declară în mod oficial că este de acord ca

Primăria s.Ulmu

, astfel cum este descrisă în capitolul I secțiunea A să obțină acces la documentele justificative privind informațiile pe care le-a furnizat în acest DUAE în scopul desfășurării procedurii de achiziție

ocds-b3wdp1-MD-1729146736835

Nume: ȚURCAN Denis

Funcția: Director

Data: 5 noiembrie 2024

Adresa: str. Uzinelor 171/2, mun. Chișinău, Republica Moldova

Semnătura

Semnăt:

MSign

(semnătura)

Nume:

ȚURCAN Denis

Funcția:

Director

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

MSign

S.C. “VALDCONGRUP” S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



PROPUNERE TEHNICĂ

Obiectul Achiziției: Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii din s.Ulmu r-nul Ialoveni

Autoritatea contractantă: Primăria s.Ulmu

Operator Economic: VALDCONGRUP S.R.L.

S.C. "VALDCONGRUP" S.R.L.

C/f: 1009600000374

Email: valdcongrup@gmail.com

Tel: 0 22 428393; 0 78 664664

Fax: 0 22 428062

Adresa: str. Uzinelor 171/2, Chișinău, Republica Moldova



DEVIZ CENTRALIZATOR

Denumirea
obiectului:

Termoizolarea exterioară a pereților și renovarea acoperișului grădiniței de copii din s.Ulmu r-nul Ialoveni

Beneficiar:

Primăria s.Ulmu

Antreprenor:

VALDCONGRUP S.R.L.

Nr/o	Nr. deviz	Denumirea lucrărilor	Valoare de Deviz fără TVA, lei	TVA, lei	Valoare de Deviz inclusiv TVA, lei
1	2-1-1	Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.1	855 170	171 034	1 026 204
2	2-2-1	Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.2	644 552	128 910	773 462
3	2-3-1	Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.3	791 780	158 356	950 136
4	2-4-1	Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.4	887 007	177 401	1 064 408
5	2-5-1	Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.5	640 595	128 119	768 714
TOTAL			3 819 103	763 821	4 582 924

Întocmit

VALDCONGRUP S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primăria s.Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Gradinita de copii sat.Ulmu raionul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1 Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.1

Valoarea de deviz 1 026 204 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Nr.1				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Demontat peretii din fortan, $V=1.2 \times 2.4=2.88$)	m3	2,8800	188,80 160,68	543,74 462,75
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Desfacerea zidului suport de la terasa salii festive, $V=7.5 \times 1.2=9,0$ m.c.)	m3	9,0000	188,66 160,50	1 697,94 1 444,50
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, la scari de la intrari	m3	5,0000	848,41 845,25	4 242,05 4 226,25
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi si burlane	m	115,0000	10,70 10,50	1 230,50 1 207,50
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	20,0000	20,85 20,25	417,00 405,00
6	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau	m	26,0000	2,62 2,62	68,12 68,25

1	2	3	4	5	6	7
		platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp				
7	RpGA26A	Demontarea tevilor de protectie la trecerile prin zid ala conductelor de gaze si astuparea gaurilor ramase tevine avind diametrul de 3/4-2"	buc	20,0000	77,52 69,00	1 550,40 1 380,00
8	RpGA30B	Demontarea tevilor de gaz	m	20,0000	100,61 19,50	2 012,20 390,00
9	RpVB39A	Demontarea caciunii de protectie, la canale circulare (demontarea partea superioara a canalelor de ventilare)	buc	17,0000	43,16 42,75	733,72 726,75
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Racordarile necoraspunzatoare din metal)	m	56,0000	10,70 10,50	599,20 588,00
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Balustrade necoraspunzatoare din metal)	m	30,0000	10,70 10,50	321,00 315,00
		<i>Total</i>	Lei			13 416,09
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				13 416,09 11 214,00
		1.2. Acoperis				
12	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	8,8700	661,40 153,72	5 866,62 1 363,50
13	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	8,8700	26,94 12,77	238,96 113,25
14	CE23A3	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru oprirea zapezii	m	70,0000	166,26 57,75	11 638,20 4 042,50
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	75,0000	218,60 22,50	16 395,00 1 687,50
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,0000	241,26 26,25	9 650,40 1 050,00
17	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga	m2	2,6900	2 570,69 134,94	6 915,16 363,00

1	2	3	4	5	6	7
		si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii (Usa U-1 la fronton - 2buc.				
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	78,6000	30,15 17,25	2 369,79 1 356,00
19	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rsini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organicia	m2	78,6000	162,86 121,50	12 800,80 9 549,75
		<i>Total</i>	Lei			65 875,42
		Total Acoperis Inclusiv salariu				65 875,42 19 525,50
		1.3. Protectia la trasnet				
20	RpEH04A	Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, executat din banda de otel zincata	m	9,8000	125,17 70,48	1 226,67 690,75
21	RpEH07A	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de 1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din otel cornier 20x20x4 la 35x35x4 mm	m	7,8000	86,38 52,50	673,76 409,50
		<i>Total</i>	Lei			1 900,41
		Total Protectia la trasnet Inclusiv salariu				1 900,41 1 100,25
		1.4. Scara metalica exterioara SC-1 de acces din interior pe acoperis				
22	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	187,4000	47,80 12,00	8 957,72 2 248,50
		<i>Total</i>	Lei			8 957,35
		Total Scara metalica exterioara SC-1 de acces din interior pe acoperis Inclusiv salariu				8 957,35 2 248,50
		1.5. Scara metalica exterioara SC-2 de acces din interior pe acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
23	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	60,5400	47,82 12,02	2 895,02 727,50
		<i>Total</i>	Lei			2 894,93
		Total Scara metalica exterioara SC-2 de acces din interior pe acoperis Inclusiv salariu				2 894,93 727,50
		1.6. Scara metalica exterioara SC-3 de acces din interior pe acoperis				
24	CL17C	Confecții metalice diverse, montate aparent (scări exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	28,3100	47,77 11,97	1 352,37 339,00
		<i>Total</i>	Lei			1 352,30
		Total Scara metalica exterioara SC-3 de acces din interior pe acoperis Inclusiv salariu				1 352,30 339,00
		1.7. Termoizolarea planseului de tavan				
25	IzF52A	Strat termoizolant cu un strat granule din polistiren beton, gros.150mm (Compozitia polistiren - beton la 1m.c: granule din polistiren - 1.08 m.c., ciment M400 - 150.0 kg, apa - 100.0 l)	m2	356,0000	156,69 49,35	55 781,64 17 568,75
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa armata VR4 150x150 - 356.0m2x1.78kg/m2)	kg	633,6800	29,15 3,38	18 471,77 2 139,00
27	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M150-T, driscuit, pe suprafete orizontale aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	356,0000	59,67 26,25	21 242,52 9 345,00
28	IzF55C	Termoizolarea tavanului subsolului cu tencuieli fine pe	m2	42,0000	514,21 173,25	21 596,82 7 276,50

1	2	3	4	5	6	7
		termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exclude				
		<i>Total</i>	Lei			117 090,50
		Total Termoizolarea planseului de tavan Inclusiv salariu				117 090,50 36 329,25
		1.8. Termolizolarea tavanului subsolului				
29	IzF55B	Termoizolarea tavanului subsolului (inclusiv partea supraterana a peretilor) cu placi polistiren extrudat XPS dens, 28 kg/m.c., gr.=50 mm	m2	241,0000	297,11 128,85	71 603,51 31 053,00
		<i>Total</i>	Lei			71 603,36
		Total Termolizolarea tavanului subsolului Inclusiv salariu				71 603,36 31 053,00
		1.9. Canalele de ventilare CV-1 - 3buc.				
30	RpCO49D	Confectii din lemn: rigla 60x150 (h)	m	2,0000	900,50 401,25	1 801,00 802,50
31	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla LK-20	m2	3,7000	328,44 90,00	1 215,23 333,00
32	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plata vopsita g=0.6mm	m2	1,5000	328,07 90,00	492,11 135,00
33	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plata vopsita g=0.6mm	m2	9,0000	328,42 90,00	2 955,78 810,00
34	CE07A	Tabla profilata gros.0.6mm	m2	1,0800	313,44 86,11	338,52 93,00
35		Profil U 27x60 pentru gipscarton	m	5,1200	25,00	128,00

1	2	3	4	5	6	7
					0,00	0,00
36	CK17A2	Placi din oxid de magneziu, armate cu fibre de sticla g=6 mm	m2	25,0000	455,50 232,50	11 387,50 5 812,50
37	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (fisie metal. — 40x4)	kg	4,0000	55,30 19,50	221,20 78,00
		<i>Total</i>	Lei			18 539,38
		Total Canalele de ventilare CV-1 - 3buc. Inclusiv salariu				18 539,38 8 064,00
		1.10. Termoizolare exterioara a peretilor cladirii cu placi vata minerala dens.135 kg/m.c. gros.100mm				
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	201,5000	116,77 90,00	23 529,15 18 135,00
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	201,5000	6,80 2,25	1 370,20 453,00
40	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exclude	m2	201,5000	481,79 173,25	97 080,68 34 910,25
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	201,5000	21,50 9,00	4 332,25 1 813,50
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	201,5000	195,24 91,50	39 340,86 18 437,25
43	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15	m2	201,5000	55,09 45,00	11 100,64 9 067,50

1	2	3	4	5	6	7
		zile (120 ore)				
		<i>Total</i>	Lei			176 753,10
		Total Termoizolare exterioara a peretilor cladirii cu placi vata minerala dens.135 kg/m.c. gros.100mm Inclusiv salariu				176 753,10 82 816,50
		1.11. Termoizolarea glafurilor ferestrelor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	29,5000	6,81 2,26	200,89 66,75
45	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor la ferestre si usi)	m	156,0000	15,70 7,50	2 449,20 1 170,00
46	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 145 kg/m3, gros.30 mm	m2	29,5000	402,50 219,23	11 873,75 6 467,25
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	29,5000	21,50 9,00	634,25 265,50
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,5000	195,24 91,50	5 759,58 2 699,25
		<i>Total</i>	Lei			20 917,56
		Total Termoizolarea glafurilor ferestrelor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm Inclusiv salariu				20 917,56 10 668,75
		1.12. Soclul				
49	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	18,5600	232,52 232,52	4 315,57 4 315,50

1	2	3	4	5	6	7
50	IzF51A	Hidroizolarea verticala a soclului cu membrana bitumoasa	m2	21,7000	198,83 6,53	4 314,61 141,75
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	74,7000	20,45 20,25	1 527,62 1 512,75
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	74,7000	6,80 2,25	507,96 168,00
53	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm.	m2	74,7000	383,56 128,85	28 651,93 9 624,75
54	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 400 mm, pentru exterior.	m2	53,0000	397,92 123,75	21 089,76 6 558,75
55	CL21A1	Picurator - Profil metalic perforat la soclu pentru suport vata minerala	m	68,0000	115,26 52,50	7 837,68 3 570,00
56	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	18,5600	65,30 64,49	1 211,97 1 197,00
		<i>Total</i>	Lei			69 456,91
		Total Soclul Inclusiv salariu				69 456,91 27 088,50
		1.13. Pereul cladirii , scarilor la intrari si prispelor.				
57	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,2400	628,43 628,43	779,25 779,25
58	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la pereul cladirii	m2	12,4000	121,19 90,00	1 502,76 1 116,00
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea	kg	220,7200	29,14 3,37	6 431,78 744,75

1	2	3	4	5	6	7
		plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa de armare D4 VR-1 150x150 - 124.0m2x1.78kg/m2)				
60	CA03C	Beton C16/20 turnat la pereul cladirii	m3	12,4000	1 655,90 337,50	20 533,16 4 185,00
61	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la scari.	m2	12,4000	121,19 90,00	1 502,76 1 116,00
62	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu d-12AIII	kg	266,4000	24,32 5,63	6 478,85 1 498,50
63	CC02K3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armaturi 6AI)	kg	6,6600	26,11 6,76	173,89 45,00
64	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu d-10AIII,	kg	306,3600	24,32 5,63	7 450,68 1 723,50
65	CA03C	Beton C16/20 turnat la scari gros.150mm	m3	4,5000	1 655,50 337,50	7 449,75 1 518,75
66	CG17D	Placaj cu placi gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	30,0000	486,95 187,50	14 608,50 5 625,00
67	CH06A	Mina curenta din INOX (Balustrada la scari si perila la pandus)	m	19,0000	1 773,19 67,50	33 690,61 1 282,50
		Total	Lei			100 604,06
		Total Pereul cladirii , scarilor la intrari si prispelor. Inclusiv salariu				100 604,06 19 634,25
		1.14. Lucrari electrice				
68	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	20,0000	41,99 5,25	839,80 105,00
69	RpEG06B	Cutii sau rame de protectie pentru	buc	1,0000	4 100,20	4 100,20

1	2	3	4	5	6	7
		tablourile electrice, din metalica cu suprafata usii de ... montata aparent pentru protectia tablourilor de distributie			93,00	93,00
70	08-03-600-2	Montarea contorului demontat	buc	1,0000	65,25 65,25	65,25 65,25
		<i>Total</i>	Lei			5 005,25
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				5 005,25 263,25
		1.15. Retele de gaz (demontate)				
71	RpGA09A	Montarea tevilor, din otel asamblate prin sudare, la instalatiile de gaze (Montarea tevei demontate)	m	26,0000	105,75 40,50	2 749,50 1 053,00
		<i>Total</i>	Lei			2 749,53
		Total Retele de gaz (demontate) Inclusiv salariu				2 749,53 1 053,00
		<i>Total</i>	Lei			677 116,15
		Total Bloc Nr.1 Inclusiv salariu				677 116,15 252 125,25

		Total	Lei	677 118
		Asigurarea Sociala	24 %	60 510
		Transportarea Materialelor	4 %	16 756
		Total: Cheltuieli Directe		754 384
		Cheltuieli de Regie	9 %	67 895
		Total: inclusiv Cheltuieli Indirecte		822 279
		Beneficiu de Deviz	4 %	32 891
		Total: fara TVA		855 170
		TVA	20 %	171 034
		Total deviz: Inclusiv salariu		1 026 204 252 127

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Gradinita de copii sat.Ulmu
raionul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-1
Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.1

Valoarea de deviz 1 026 204 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	0,87	75,00	65,25
2.	7122050013400	Zidar	h-om	228,21	75,00	17 115,75
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	281,82	75,00	21 136,50
4.	7123010010200	Betonist	h-om	108,79	75,00	8 159,25
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	74,85	75,00	5 613,75
6.	7124010010700	Dulgher	h-om	121,12	75,00	9 084,00
7.	71240100107001	Dulgher	h-om	26,04	75,00	1 953,00
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	192,10	75,00	14 407,50
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	981,50	75,00	73 612,50
10.	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	37,64	75,00	2 823,00
11.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	9,69	75,00	726,75
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	18,22	75,00	1 366,50
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	154,58	75,00	11 593,50
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	27,72	75,00	2 079,00
15.	7212030022700	Sudor	h-om	2,80	75,00	210,00
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	118,08	75,00	8 856,00
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	97,50	75,00	7 312,50
18.	7422010060100	Timplar	h-om	89,24	75,00	6 693,00
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	10,39	75,00	779,25
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	169,40	75,00	12 705,00
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	212,18	75,00	15 913,50
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	341,39	75,00	25 604,25
23.	9312040019600	Sapator	h-om	57,54	75,00	4 315,50
		Total manopera				252 127

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,61	1,00	5,61
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	5,14	300,00	1 542,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	300,00	6,00
4.	1421302200467	Concentrat celular	l	89,89	10,00	898,90
5.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	14,38	100,00	1 438,00
6.	145145	Profil U 27x60 pentru gipscarton	m	5,12	25,00	128,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	35,37	1,00	35,37
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,17	1,00	0,17
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,10	500,00	50,00

10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,18	5 000,00	900,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,02	4 000,00	80,00
12.	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,16	5 000,00	800,00
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,08	4 000,00	320,00
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 670,60	0,10	167,06
15.	2010237318750	Distantieri	buc	418,55	0,10	41,86
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	2,48	110,00	272,80
17.	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	2,69	2 400,00	6 456,00
18.	2051142950700	Dibluri	buc	4,00	0,50	2,00
19.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,00	1,00	8,00
20.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,17	20,00	3,40
21.	2320187315789	Decofrol	kg	2,98	8,00	23,84
22.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	2,61	15,00	39,15
23.	2413217300010	Cleme	buc	20,40	50,00	1 020,00
24.	2413217300101	Clema de legatura	buc	1,10	50,00	55,00
25.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	153,42	18,00	2 761,56
26.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	9,86	20,00	197,20
27.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	4,13	8,00	33,04
28.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,00	3,00	3,00
29.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	2,88	90,00	259,20
30.	24165861053032	Grund „Betoncontact"	kg	45,85	30,00	1 375,50
31.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,12	50,00	6,00
32.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	86,93	50,00	4 346,50
33.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,28	50,00	164,00
34.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,52	65,00	98,80
35.	24302261000001	Fuga	kg	34,16	20,00	683,20
36.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,51	55,00	138,05
37.	2430226100801	Grund din acril	kg	53,93	30,00	1 617,90
38.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	95,86	30,00	2 875,80
39.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	15,72	30,00	471,60
40.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	10,22	7,00	71,54
41.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,50	1,00	1,50
42.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	28,30	65,00	1 839,50
43.	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	1,20	25,00	30,00
44.	2430226109300	Diluant organic	kg	33,01	25,00	825,25
45.	2430226109307	Diluant decapant	kg	39,30	25,00	982,50
46.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 378,35	3,00	7 135,05
47.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 654,08	4,00	10 616,32
48.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	11,97	10,00	119,70
49.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,06	50,00	3,00
50.	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm	m2	80,73	180,00	14 531,40
51.	252130260290750	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.50mm	m2	260,45	100,00	26 045,00
52.	2521302602909-30	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gros.30 mm	m2	31,88	90,00	2 869,20
53.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 (Membrana de protectie)	m2	24,11	50,00	1 205,50
54.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	659,11	10,00	6 591,10

55.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,11	100,00	11,00
56.	2651122100000	Ciment	kg	10 786,80	2,30	24 809,64
57.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	44,70	2,30	102,81
58.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 696,30	2,30	3 901,47
59.	2652102100737	Var hidratat	kg	120,90	2,00	241,80
60.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	27,00	25,00	675,00
61.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	51,50	2,00	103,00
62.	26531021008311	Tink	kg	531,30	45,00	23 908,50
63.	2661112800700*	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	30,90	240,00	7 416,00
64.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie, pentru exterior. dim.200x400 mm	m2	54,60	240,00	13 104,00
65.	2661126408702	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	kg	6,00	10,00	60,00
66.	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	17,58	1 250,00	21 975,00
67.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	121,50	5,00	607,50
68.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	198,06	4,00	792,24
69.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	10,68	1 100,00	11 748,00
70.	2666122800555	Element de inchidere	buc	7,73	60,00	463,80
71.	2670112204050-6	Placi din oxid de magneziu g=6mm	m2	22,55	240,00	5 412,00
72.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	39,30	1,00	39,30
73.	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	1,21	30,00	36,30
74.	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,59	90,00	53,10
75.	2682162611370-100	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	217,76	220,00	47 907,20
76.	26821626113701	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	45,39	250,00	11 347,50
77.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,28	35,00	9,80
78.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	17,15	160,00	2 744,00
79.	271040364259	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv (Bariera antizapada)	m	73,50	100,00	7 350,00
80.	2710403643000-6*	Placi din tabla amprentata tip tigla gros.0.6mm	m2	1,30	160,00	208,00
81.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	2,33	35,00	81,55
82.	2710403643220-6	Tabla plata vopsita g=0.6mm	kg	6,61	35,00	231,35
83.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	8,00	35,00	280,00
84.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	6,62	35,00	231,70
85.	2710403702960	Banda otel zincat	kg	1,00	35,00	35,00
86.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,05	50,00	2,50
87.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	42,84	100,00	4 284,00
88.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde d=150mm prefabricate tip brass	m	81,11	100,00	8 111,00
89.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	11,03	18,00	198,54
90.	2710602300000-8	Otel beton OB 37 diam. 8AIII	kg	587,08	18,00	10 567,44
91.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,84	20,00	96,80
92.	2710703501054	Cornier aripi egale	m	8,04	30,00	241,20
93.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	8,00	0,00
94.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	22,66	30,00	679,80
95.	2722103300000*	Teava neagra pentru instalatii (Teva demontata)	m	27,05	60,00	1 623,00
96.	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	64,00	25,00	1 600,00
97.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,24	22,00	27,28
98.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	14,34	22,00	315,48
99.	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,07	22,00	23,54

100.	2743123549027-1	Coltar din aluminiu pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi	m	156,00	8,00	1 248,00
101.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	276,25	35,00	9 668,75
102.	2811236309800-8	Confectii metalice diverse - Fisie metalica _ 8 [40x4]	kg	4,00	35,00	140,00
103.	281123630990	Picurator pentru protectia muchiiilor si evacuarea apelor din aluminiu	m	68,00	60,00	4 080,00
104.	2811237325051	Cutie metalica cu usa, gata confectionata	buc	1,00	4 000,00	4 000,00
105.	2812106305714*1	Mina curenta din teava INOX d50mm - 24.50m.l., inclusiv:- d40mm -17m.l. d-15mm - 49.3m.l. (inclusiv suportii)	m	19,00	1 700,00	32 300,00
106.	2812106306003	Profil din metal usor	m	251,69	30,00	7 550,70
107.	2873122004100	Plase sudate d=4BP-1, pas 150x150 mm	kg	862,95	25,00	21 573,75
108.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,11	25,00	2,75
109.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,23	25,00	130,75
110.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,14	42,00	47,88
111.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,40	42,00	58,80
112.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,16	90,00	734,40
113.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,00	1,00	4,00
114.	2874115837745	Suruburi	buc	772,50	2,00	1 545,00
115.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	74,56	2,00	149,12
116.	2874125886734	Nituri POP	buc	74,56	1,00	74,56
117.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 118,98	3,00	12 356,94
118.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	17,93	50,00	896,50
119.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	15,45	50,00	772,50
120.	2875274000502	Cot burlan	buc	20,40	50,00	1 020,00
121.	2875274000503	Cot de capat	buc	10,20	50,00	510,00
122.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,20	50,00	510,00
123.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	15,45	60,00	927,00
124.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	77,25	32,00	2 472,00
125.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10,21	1,00	10,21
126.	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	14,99	10,00	149,90
127.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	5,00	2,00	10,00
128.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,14	3,00	12,42

129.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,46	8,00	19,68
130.	4100116202820	Apa potabila	m3	0,06	8,00	0,48
131.	4100126202818	Apa	m3	4,48	8,00	35,84
132.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	26,86	1,00	26,86
		Total materiale de construcții				418 888

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,05	300,00	15,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 015,00	0,50	1 007,50
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,09	40,00	3,60
4.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	3,80	40,00	152,00
5.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	16,66	20,00	333,20
6.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	10,44	20,00	208,80
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,52	300,00	156,00
8.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,03	50,00	1,50
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	23,47	50,00	1 173,50
10.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	2,00	20,00	40,00
11.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	16,73	50,00	836,50
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	16,53	20,00	330,60
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	11,77	50,00	588,50
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	1,78	30,00	53,40
15.	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	3,80	40,00	152,00
16.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,26	80,00	20,80
17.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt	h-ut	0,49	10,00	4,90
18.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	10,14	30,00	304,20
19.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,01	20,00	20,20
20.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,60	20,00	32,00
21.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,01	40,00	0,40
22.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,01	40,00	0,40
23.	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,01	20,00	0,20
24.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	1,39	40,00	55,60
25.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	11,53	50,00	576,50
26.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	20,00	3,60
27.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,10	90,00	9,00
28.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,08	300,00	24,00
		Total utilaje de construcții				6 103

Total	Lei	677 118
Asigurarea Sociala	24 %	60 510
Transportarea Materialelor	4 %	16 756
Total: Cheltuieli Directe		754 384
Cheltuieli de Regie	9 %	67 895
Total: inclusiv Cheltuieli Indirecte		822 279

Beneficiu de Deviz	4 %	32 891
Total: fara TVA		855 170
TVA	20 %	171 034

Total deviz: 1 026 204

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Gradinita de copii sat.Ulmu raionul
Ialoveni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Nr.1				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Demontat peretii din fortan, V=1.2x2.4=2.88)	m3			188,80 160,68
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,85
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	75,00	126,82
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,97
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	40,00	12,78
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	40,00	12,78
2	RpCG29D1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie, pentru demolarea cu mijloace mecanice (Desfacerea zidului suport de la terasa salii festive, V=7.5x1.2=9,0 m.c.)	m3			188,66 160,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4500	75,00	33,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,6900	75,00	126,75
	4100126202818	Apa	m3	0,1200	8,00	0,96
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0800	20,00	1,60
	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3200	40,00	12,80
	2952270002801	Ciocan abataj 10-15 kg	h-ut	0,3200	40,00	12,80
3	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, la scari de la intrari	m3			848,41 845,25
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	75,00	592,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	75,00	252,75
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,16
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi si burlane	m			10,70 10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
5	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,85 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
6	RpEB13A	Demontarea conductoarelor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,62 2,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	75,00	2,62
7	RpGA26A	Demontarea tevilor de protectie la trecerile prin zid ala conductelor de gaze si astuparea gaurilor ramase teville avind diametrul de 3/4-2"	buc			77,52 69,00

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,9200	75,00	69,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	2,0000	2,00	4,00
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0150	300,00	4,50
	4100116202820	Apa potabila	m3	0,0030	8,00	0,02
8	RpGA30B	Demontarea tevilor de gaz	m			100,61 19,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,2600	75,00	19,50
	2411115904512	Oxygen tehnic gazos S2031	m3	0,0580	15,00	0,87
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,0300	8,00	0,24
	2732103604479	Tabla neagra 3mm	kg	3,2000	25,00	80,00
9	RpVB39A	Demontarea caciului de protectie, la canale circulare (demontarea partea superioara a canalelor de ventilare)	buc			43,16 42,75
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,5700	75,00	42,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	20,00	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
10	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Racordările necoraspunzatoare din metal)	m			10,70 10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
11	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Balustrade necoraspunzatoare din metal)	m			10,70 10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2. Acoperis				
12	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			661,40 153,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	75,00	153,72
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	50,00	490,02
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	1,35
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	80,00	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,37
13	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			26,94 12,77
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	75,00	12,77
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	10,00	13,49
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	300,00	0,34
14	CE23A3	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru oprirea zapezii	m			166,26 57,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	75,00	50,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	271040364259	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv (Bariera antizapada)	m	1,0000	100,00	105,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	35,00	3,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
15	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			218,60 22,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde d=150mm prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,15
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,0000	32,00	32,96
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,1000	60,00	6,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	50,00	5,15
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	60,00	12,36
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	50,00	10,30
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2,00	20,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
16	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			241,26 26,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50

1	2	3	4	5	6	7
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	50,00	25,50
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2000	90,00	18,36
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
17	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii (Usa U-1 la fronton - 2buc.	m2			2 570,69 134,94
	7422010060100	Timplar	h-om	1,4700	75,00	110,13
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,0800	75,00	6,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,68
	2030112930000	Usi interioare si exterioare din lemn	m2	1,0000	2 400,00	2 400,00
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0850	25,00	2,14
	2682132600933	Carton bitumat tip CA 400	m2	0,4500	30,00	13,49
	2682162605828	Vata minerala tip I	kg	0,2200	90,00	19,74
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,37
18	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			30,15 17,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
19	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rsini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organicia	m2			162,86 121,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	75,00	121,50
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000	30,00	6,00
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600	65,00	23,40
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	7,00	0,91
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,4200	25,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.3. Protectia la trasnet				
20	RpEH04A	Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, executat din banda de otel zincata	m			125,17 70,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	75,00	70,48
	2661126408702	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	kg	0,6000	10,00	6,12
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,1000	35,00	3,57
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	1,5000	10,00	15,30
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,8000	35,00	28,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	90,00	0,92
21	RpEH07A	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de 1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din otel cornier 20x20x4 la 35x35x4 mm	m			86,38 52,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7000	75,00	52,50
	2710703501054	Cornier aripi egale	m	1,0200	30,00	30,92
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	50,00	0,77
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,21
		1.4. Scara metalica exterioara SC-1 de acces din interior pe acoperis				
22	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			47,80 12,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	75,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00

1	2	3	4	5	6	7
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		1.5. Scara metalica exterioara SC-2 de acces din interior pe acoperis				
23	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			47,82 12,02
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	75,00	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,76
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,76
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		1.6. Scara metalica exterioara SC-3 de acces din interior pe acoperis				
24	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			47,77 11,97
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	75,00	10,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,74
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,74
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		1.7. Termoizolarea planseului de tavan				
25	IzF52A	Strat termoizolant cu un strat granule din polistiren beton, gros.150mm (Compozitia polistiren - beton la 1m.c: granule din polistiren - 1.08 m.c., ciment M400 - 150.0 kg, apa - 100.0 l)	m2			156,69 49,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	75,00	49,35
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	10,00	2,52
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	100,00	4,04
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	30,00	21,21
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	30,00	4,54
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	90,00	0,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	30,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	50,00	1,62
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	50,00	2,35
26	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa armata VR4 150x150 - 356.0m2x1.78kg/m2)	kg			29,15 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate d=4BP-1, pas 150x150 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
27	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M150-T, driscuit, pe suprafete horizontale aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			59,67 26,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 100,00	33,00

1	2	3	4	5	6	7
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,42
28	IzF55C	Termoizolarea tavanului subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigidă a termoizolantului), suprafața peretilor netedă: cu plăci din vată minerală bazaltică Roskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la colțar din aluminiu se exclude	m2			514,21 173,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,00	141,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,00	31,36
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626113701	Placi vată minerală gros.100mm 135kg/m3	m2	1,0700	250,00	270,18
	2614122601913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
		1.8. Termolizolarea tavanului subsolului				
29	IzF55B	Termoizolarea tavanului subsolului (inclusiv partea supraterană a peretilor) cu plăci polistiren extrudat XPS dens, 28 kg/m.c., gr.=50 mm	m2			297,11 128,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	252130260290750	Placi termoizolante, plăci polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.50mm	m2	1,0700	100,00	108,07
	2614122601913	Impaslitura din fibră de sticlă tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
		1.9. Canalele de ventilație CV-1 - 3buc.				
30	RpCO49D	Confecții din lemn: rigla 60x150 (h)	m			900,50 401,25
	7422010060100	Timplă	h-om	5,0000	75,00	375,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0550	25,00	1,38
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	1,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru construcții tip A	kg	0,4400	2,00	0,88
	2010102911736	Dulap stejar cl. A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0800	5 000,00	400,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,5000	3,00	1,50
	2881116001678	Hirtie slef. usc. sticlă foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,5000	2,00	5,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,7600	65,00	49,40
	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	0,6000	25,00	15,00
	2940420007682	Mășină de tâmplărie (abrich)	h-ut	1,0000	20,00	20,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420007679	Fierăstrău mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
31	CE06A	Tablă profilată protejată anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tablă LK-20	m2			328,44 90,00
	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,1000	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tablă zincată ondulată sau cutată	m2	1,1500	160,00	193,30
	2710403643220	Tablă zincată plană de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,04
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	2,00	10,50
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,81
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,43
32	CE06A	Tablă profilată protejată anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tablă plată vopsită g=0.6mm	m2			328,07 90,00
	7213050013100	Tinichiu	h-om	1,1000	75,00	82,50

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	160,00	193,07
	2710403643220-6	Tabla plata vopsita g=0.6mm	kg	0,6000	35,00	21,93
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	2,00	10,51
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,80
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,40
33	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plata vopsita g=0.6mm	m2			328,42 90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	160,00	193,24
	2710403643220-6	Tabla plata vopsita g=0.6mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	2,00	10,50
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,82
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
34	CE07A	Tabla profilata gros.0.6mm	m2			313,44 86,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000-6*	Placi din tabla amprentata tip tigla gros.0.6mm	m2	1,1500	160,00	192,59
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,2500	35,00	9,07
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,19
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,31
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	0,93
35		Profil U 27x60 pentru gipscarton	m			25,00 0,00
	145145	Profil U 27x60 pentru gipscarton	m	1,0000	25,00	25,00
36	CK17A2	Placi din oxid de magneziu, armate cu fibre de sticla g=6 mm	m2			455,50 232,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	75,00	183,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2670112204050-6	Placi din oxid de magneziu g=6mm	m2	0,9000	240,00	216,48
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,00	5,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
37	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (fisie metal. __ 40x4)	kg			55,30 19,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800-8	Confectii metalice diverse - Fisie metalica __ 8 [40x4]	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		1.10. Termoizolare exterioara a peretilor cladirii cu placi vata minerala dens.135 kg/m.c. gros.100mm				
38	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			116,77 90,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,00	1,20

1	2	3	4	5	6	7
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,21
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
39	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2			6,80 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053032	Grund „Betoncontact”	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
40	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exclude	m2			481,79 173,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,00	141,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,00	31,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2682162611370-100	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	1,0700	220,00	237,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,50 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			195,24 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,24
43	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			55,09 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	75,00	45,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	500,00	0,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,40
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 000,00	1,59
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,37
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	0,50	5,00
		1.11. Termoizolarea glafurilor ferestrelor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm				
44	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2			6,81 2,26
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,26
	24165861053032	Grund „Betoncontact”	kg	0,1500	30,00	4,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
45	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor la ferestre si usi)	m			15,70 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2743123549027-1	Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor la ferestre si usi	m	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
46	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 145 kg/m3,	m2			402,50 219,23

1	2	3	4	5	6	7
		gros.30 mm				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	75,00	179,54
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	75,00	39,69
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2521302602909-30	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gros.30 mm	m2	1,0700	90,00	97,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
47	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,50 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
48	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			195,24 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,24
		1.12. Soclul				
49	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			232,52 232,52
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	75,00	232,52
50	IzF51A	Hidroizolarea verticala a soclului cu membrana bitumoasa	m2			198,83 6,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0870	75,00	6,53
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	7,0000	18,00	127,26
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	20,00	9,09
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 (Membrana de protectie)	m2	1,1000	50,00	55,55
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0227	10,00	0,23
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	40,00	0,17
51	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			20,45 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,26
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
52	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			6,80 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053032	Grund „Betonocontact"	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
53	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm.	m2			383,56 128,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm	m2	1,0700	180,00	194,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90

1	2	3	4	5	6	7
54	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 400 mm, pentru exterior.	m2			397,92 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,75
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie, pentru exterior. dim.200x400 mm	m2	1,0200	240,00	247,25
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
55	CL21A1	Picurator - Profil metalic perforat la soclu pentru suport vata minerala	m			115,26 52,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	281123630990	Picurator pentru protectia muchiiilor si evacuarea apelor din aluminiu	m	1,0000	60,00	60,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,30	2,76
56	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			65,30 64,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	75,00	64,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
		1.13. Pereul cladirii , scarilor la intrari si prispelor.				
57	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			628,43 628,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	628,43
58	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la pereul cladirii	m2			121,19 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	110,00	11,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	16,13
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
59	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa de armare D4 VR-1 150x150 - 124.0m2x1.78kg/m2)	kg			29,14 3,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2873122004100	Plase sudate d=4BP-1, pas 150x150 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
60	CA03C	Beton C16/20 turnat la pereul cladirii	m3			1 655,90 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	75,00	307,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	1,0250	1 250,00	1 300,40
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
61	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la scari.	m2			121,19 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,00
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	110,00	11,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	16,13
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96

1	2	3	4	5	6	7
62	CC02L1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu d-12AIII	kg			24,32 5,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2710602300000-8	Oțel beton OB 37 diam. 8AIII	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,03
63	CC02K3	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere centralizate, cu diametrul barelor până la 8 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante (Armături 6AI)	kg			26,11 6,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0850	75,00	6,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,34
	2710602100000	Oțel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0150	18,00	18,27
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,23
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,45
	2952270006600	Troliu cu act. electrică	h-ut	0,0008	20,00	0,03
	2952270004100	Stantă sau foarfecă electrică de tăiat oțel beton	h-ut	0,0017	40,00	0,06
	2952270004250	Mășină automată de tăiat și îndreptat oțel beton	h-ut	0,0013	40,00	0,06
	2940340004000	Mășină de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	50,00	0,23
64	CC02L1	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în ateliere de șantier, cu d-10AIII,	kg			24,32 5,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2710602300000-8	Oțel beton OB 37 diam. 8AIII	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din oțel moale, neagră, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distanțieri	buc	0,2800	0,10	0,03
65	CA03C	Beton C16/20 turnat la scări gros.150mm	m3			1 655,50 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	75,00	307,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100001-1620	Beton clasă. C16/20	m3	1,0250	1 250,00	1 300,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
66	CG17D	Placă cu plăci gresie ceramică antiderapantă, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafețe: mai mari de 16 m2	m2			486,95 187,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	75,00	168,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2661112800700*	Placi sau piscoturi de gresie antiderapantă	m2	1,0300	240,00	247,20
	26641021020101	Adeziv pentru placarea plăcilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distanțieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare și izolare strat suport	kg	0,9000	25,00	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
67	CH06A	Mina curentă din INOX (Balustradă la scări și perila la pândus)	m			1 773,19 67,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,50
	2812106305714*1	Mina curentă din teavă INOX d50mm - 24.50m.l., inclusiv:- d40mm -17m.l. d-15mm - 49.3m.l. (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 700,00	1 700,00
	4011106202741	Energie electrică	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudură	kg	0,0600	42,00	2,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,26
		1.14. Lucrări electrice				
68	RpEB01A	Montarea conductorilor mascați, din aluminiu sau cupru, în tuburi, elemente de protecție, montați îngropați, având secțiunea până la 16 mm²	m			41,99 5,25
	7137010011520	Electrician în construcții	h-om	0,0700	75,00	5,25
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	30,00	33,99
	2413217300101	Clema de legătură	buc	0,0500	50,00	2,75
69	RpEG06B	Cutii sau rame de protecție pentru tablourile electrice, din metalică cu suprafața usii de ... montată aparent pentru protecția tablourilor de distribuție	buc			4 100,20 93,00

1	2	3	4	5	6	7
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,2400	75,00	93,00
	2811237325051	Cutie metalica cu usa, gata confectionata	buc	1,0000	4 000,00	4 000,00
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,50	2,00
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	4,0000	1,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,6000	2,00	1,20
70	08-03-600-2	Montarea contorului demontat	buc			65,25
						65,25
	1	Muncitor	h-om	0,8700	75,00	65,25
		1.15. Retele de gaz (demontate)				
71	RpGA09A	Montarea tevilor, din otel asamblate prin sudare, la instalatiile de gaze (Montarea tevei demontate)	m			105,75
						40,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5400	75,00	40,50
	2722103300000*	Teava neagra pentru instalatii (Teva demontata)	m	1,0100	60,00	62,42
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0540	15,00	0,84
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0,1320	8,00	1,09
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	0,0400	22,00	0,91

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Gradinita de copii sat.Ulmu raionul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-2-1 Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.2

Valoarea de deviz 773 462 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Nr.2				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -burlane existente.	m	30,0000	10,70 10,50	321,00 315,00
2	RpVB39A	Demontarea partea superioara a canalelor de ventilare, 3 buc.	buc	3,0000	43,16 42,75	129,48 128,25
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	42,0000	172,92 172,50	7 262,64 7 245,00
		<i>Total</i>	Lei			7 713,32
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				7 713,32 7 688,25
		1.2. Acoperis				
4	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	6,0700	661,16 153,71	4 013,24 933,00
5	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	6,0700	27,21 12,73	165,16 77,25
6	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada V=59.0m.l.x3,89 kg=	kg	229,5100	51,53 15,75	11 826,65 3 615,75
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	32,0000	241,26 26,25	7 720,32 840,00

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	66,7900	30,15 17,25	2 013,72 1 152,00
9	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rsini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organicia	m2	66,7900	162,86 121,50	10 877,42 8 115,00
		<i>Total</i>	Lei			36 616,63
		Total Acoperis Inclusiv salariu				36 616,63 14 733,00
		1.3. Protectia la trasnet				
10	RpEH04A	Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, executat din banda de otel zincata	m	9,8000	125,17 70,48	1 226,67 690,75
11	RpEH07A	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de 1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din otel cornier 20x20x4 la 35x35x4 mm	m	7,8000	106,99 52,50	834,52 409,50
		<i>Total</i>	Lei			2 061,21
		Total Protectia la trasnet Inclusiv salariu				2 061,21 1 100,25
		1.4. Canalele de ventilare CV-1 - 3buc.				
12	RpCO49D	Confectii din lemn: rigla 60x150 (h)	m	2,0000	900,50 401,25	1 801,00 802,50
13	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla LK-20	m2	3,7000	354,70 90,00	1 312,39 333,00
14	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plata vopsita g=0.6mm	m2	1,5000	354,33 90,00	531,50 135,00
15	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plata vopsita	m2	9,0000	354,67 90,00	3 192,03 810,00

1	2	3	4	5	6	7
		g=0.6mm				
16	CE07A	Tabla profilata gros.0.6mm	m2	1,0800	313,44 86,11	338,52 93,00
17		Profil U 27x60 pentru gipscarton	m	5,1200	25,00 0,00	128,00 0,00
18	CK17A2	Placi din oxid de magneziu, armate cu fibre de sticla g=6 mm	m2	25,0000	455,50 232,50	11 387,50 5 812,50
19	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (fisie metal. — 40x4)	kg	4,0000	55,25 19,50	221,00 78,00
		<i>Total</i>	Lei			18 912,00
		Total Canalele de ventilare CV-1 - 3buc. Inclusiv salariu				18 912,00 8 064,00
		1.5. Scara metalica exterioara SC-1 de acces din interior pe acoperis				
20	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	90,1000	47,79 12,00	4 305,88 1 080,75
		<i>Total</i>	Lei			4 306,25
		Total Scara metalica exterioara SC-1 de acces din interior pe acoperis Inclusiv salariu				4 306,25 1 080,75
		1.6. Scara metalica exterioara SC-2 de acces din interior pe acoperis in pod				
21	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	60,0000	47,80 12,00	2 868,00 720,00
		<i>Total</i>	Lei			2 868,00
		Total Scara metalica exterioara SC-2 de acces din interior pe acoperis in pod Inclusiv salariu				2 868,00 720,00
		1.7. Termoizolarea planseului de pod				
22	IzF52A	Strat termoizolant cu un strat	m2	167,0000	156,69	26 167,23

1	2	3	4	5	6	7
		granule din polistiren beton, gros.150mm (Compozitia polistiren - beton la 1m.c: granule din polistiren - 1.08 m.c., ciment M400 - 150.0 kg, apa - 100.0 l)			49,35	8 241,75
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa armata VR4 150x150 - 356.0m2x1.78kg/m2)	kg	297,2600	29,15 3,38	8 665,13 1 003,50
24	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M150-T, driscuit, pe suprafete orizontale aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	167,0000	59,67 26,25	9 964,89 4 383,75
25	IzF55C	Termoizolarea tavanului subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazalticaRoskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exclude	m2	25,2000	481,77 173,24	12 140,60 4 365,75
		<i>Total</i>	Lei			56 937,92
		Total Termoizolarea planseului de pod Inclusiv salariu				56 937,92 17 994,75
		1.8. Termolizolarea tavanului subsolului				
26	IzF55B	Termoizolarea tavanului subsolului (inclusiv partea supraterana a peretilor) cu placi polistiren extrudat XPS dens, 28 kg/m.c., gr.=50 mm	m2	190,0000	297,11 128,85	56 450,90 24 481,50
		<i>Total</i>	Lei			56 450,30
		Total Termolizolarea tavanului subsolului Inclusiv salariu				56 450,30 24 481,50
		1.9. Termoizolare exterioara a peretilor cladirii cu placi vata minerala dens.135 kg/m.c. gros.100mm				

1	2	3	4	5	6	7
27	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru spirit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	256,0000	116,76 90,00	29 890,56 23 040,00
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	256,0000	6,80 2,25	1 740,80 576,00
29	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exclude	m2	256,0000	481,79 173,25	123 338,24 44 352,00
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	256,0000	21,50 9,00	5 504,00 2 304,00
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	256,0000	195,24 91,50	49 981,44 23 424,00
32	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	256,0000	55,20 45,00	14 131,20 11 520,00
		<i>Total</i>	Lei			224 586,36
		Total Termoizolare exterioara a peretilor cladirii cu placi vata minerala dens.135 kg/m.c. gros.100mm Inclusiv salariu				224 586,36 105 216,00
		1.10. Termoizolarea glafurilor ferestrelor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	30,5000	6,79 2,24	207,09 68,25
34	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor la	m	118,5000	17,70 7,50	2 097,45 888,75

1	2	3	4	5	6	7
		ferestre si usi)				
35	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 145 kg/m3, gros.30 mm	m2	30,5000	402,48 219,22	12 275,64 6 686,25
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	30,5000	21,50 9,00	655,75 274,50
37	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	30,5000	195,24 91,50	5 954,82 2 790,75
		<i>Total</i>	Lei			21 190,91
		Total Termoizolarea glafurilor ferestrelor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm Inklusiv salariu				21 190,91 10 708,50
		1.11. Soclul				
38	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	13,0600	232,52 232,52	3 036,71 3 036,75
39	IzF51A	Hidroizolarea verticala a soclului cu membrana bitumoasa	m2	22,7000	198,80 6,51	4 512,76 147,75
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	22,7000	20,42 20,22	463,53 459,00
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	22,7000	6,79 2,25	154,13 51,00
42	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm.	m2	53,0000	383,57 128,84	20 329,21 6 828,75
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	39,0000	408,23 123,75	15 920,97 4 826,25

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 400 mm, pentru exterior.				
44	CL21A1	Picurator - Profil metalic perforat la soclu pentru suport vata minerala	m	47,0000	155,26 52,50	7 297,22 2 467,50
45	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udada si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	13,0600	65,29 64,49	852,69 842,25
		<i>Total</i>	Lei			52 567,27
		Total Soclul Inclusiv salariu				52 567,27 18 659,25
		1.12. Pereul cladirii , scarilor la intrari si prispelor.				
46	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,5400	629,17 629,17	339,75 339,75
47	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la pereul cladirii	m2	5,3600	123,78 89,97	663,46 482,25
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa de armare D4 VR-1 150x150 - 124.0m2x1.78kg/m2)	kg	95,0000	29,16 3,38	2 770,20 321,00
49	CA03C	Beton C16/20 turnat la pereul cladirii	m3	5,3600	1 604,78 337,50	8 601,62 1 809,00
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la scari.	m2	1,4000	105,04 90,00	147,06 126,00
51	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu d-12AIII	kg	44,4000	24,32 5,62	1 079,81 249,75
52	CC02K3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau	kg	4,4400	25,67 6,76	113,97 30,00

1	2	3	4	5	6	7
		egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armaturi 6AI)				
53	CA03C	Beton C16/20 turnat la scari gros.150mm	m3	0,7500	1 603,00 337,00	1 202,25 252,75
54	CG17D	Placaj cu placi gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	5,0000	497,23 187,50	2 486,15 937,50
55	CH06A	Mina curenta din INOX (Balustrada la scari)	m	2,2000	1 773,25 67,50	3 901,15 148,50
		<i>Total</i>	Lei			21 305,39
		Total Pereul cladirii , scarilor la intrari si prispelor. Inklusiv salariu				21 305,39 4 696,50
		<i>Total</i>	Lei			505 515,56
		Total Bloc Nr.2 Inklusiv salariu				505 515,56 215 142,75

		Total	Lei	505 524
		Asigurarea Sociala	24 %	51 635
		Transportarea Materialelor	4 %	11 430
		Total: Cheltuieli Directe		568 589
		Cheltuieli de Regie	9 %	51 173
		Total: inclusiv Cheltuieli Indirecte		619 762
		Beneficiu de Deviz	4 %	24 790
		Total: fara TVA		644 552
		TVA	20 %	128 910
		Total deviz:		773 462
		Inklusiv salariu		215 145

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-2-1
Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.2

Valoarea de deviz 773 462 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-2-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	268,72	75,00	20 154,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	349,53	75,00	26 214,75
3.	7123010010200	Betonist	h-om	25,05	75,00	1 878,75
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	19,18	75,00	1 438,50
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	153,60	75,00	11 520,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,10	75,00	532,50
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	48,30	75,00	3 622,50
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	69,70	75,00	5 227,50
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	952,08	75,00	71 406,00
10.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,71	75,00	128,25
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,67	75,00	1 100,25
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	132,83	75,00	9 962,25
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	34,38	75,00	2 578,50
14.	7212030022700	Sudor	h-om	3,84	75,00	288,00
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	30,49	75,00	2 286,75
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	95,72	75,00	7 179,00
17.	7422010060100	Timplar	h-om	81,91	75,00	6 143,25
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,53	75,00	339,75
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	140,25	75,00	10 518,75
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	206,78	75,00	15 508,50
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	187,71	75,00	14 078,25
22.	9312040019600	Sapator	h-om	40,49	75,00	3 036,75
		Total manopera				215 145

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	7,67	1,00	7,67
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,14	300,00	1 842,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	300,00	6,00
4.	1421302200467	Concentrat celular	l	42,17	10,00	421,70
5.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	6,75	100,00	675,00
6.	145145	Profil U 27x60 pentru gipscarton	m	5,12	25,00	128,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	30,06	1,00	30,06
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	1,00	0,03
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,13	500,00	65,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,15	5 000,00	750,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	4 000,00	120,00

12.	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,16	5 000,00	800,00
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,10	4 000,00	400,00
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	887,80	0,10	88,78
15.	2010237318750	Distantieri	buc	131,35	0,10	13,13
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,68	110,00	74,80
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,00	1,00	8,00
18.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03	20,00	0,60
19.	2320187315789	Decofrol	kg	0,81	8,00	6,48
20.	2413217300010	Cleme	buc	16,32	50,00	816,00
21.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	160,49	18,00	2 888,82
22.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	10,32	20,00	206,40
23.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,00	3,00	3,00
24.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	1,35	90,00	121,50
25.	24165861053032	Grund „Betoncontact"	kg	46,38	30,00	1 391,40
26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,12	50,00	6,00
27.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	59,49	50,00	2 974,50
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,90	50,00	195,00
29.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,52	65,00	98,80
30.	24302261000001	Fuga	kg	20,01	20,00	400,20
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,51	55,00	138,05
32.	2430226100801	Grund din acril	kg	25,30	30,00	759,00
33.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	118,90	30,00	3 567,00
34.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	13,36	30,00	400,80
35.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	8,68	7,00	60,76
36.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,50	1,00	1,50
37.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	24,04	65,00	1 562,60
38.	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	1,20	25,00	30,00
39.	2430226109300	Diluant organic	kg	28,05	25,00	701,25
40.	2430226109307	Diluant decapant	kg	33,40	25,00	835,00
41.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 240,99	3,00	6 722,97
42.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 555,81	4,00	10 223,24
43.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	8,19	10,00	81,90
44.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,06	50,00	3,00
45.	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm	m2	57,28	180,00	10 310,40
46.	252130260290750	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.50mm	m2	205,33	100,00	20 533,00
47.	2521302602909-30	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gros.30 mm	m2	32,96	90,00	2 966,40
48.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 (Membrana de protectie)	m2	25,22	50,00	1 261,00
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	621,51	10,00	6 215,10
50.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,11	100,00	11,00
51.	2651122100000	Ciment	kg	5 060,10	2,30	11 638,23
52.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	30,59	2,30	70,36
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 091,87	2,30	4 811,30
54.	2652102100737	Var hidratat	kg	153,60	2,00	307,20
55.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,50	25,00	112,50

56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,90	2,00	21,80
57.	26531021008311	Tink	kg	658,95	45,00	29 652,75
58.	2661112800700*	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	5,15	250,00	1 287,50
59.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie, pentru exterior. dim.200x400 mm	m2	40,18	250,00	10 045,00
60.	2661126408702	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	kg	6,00	10,00	60,00
61.	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	6,36	1 200,00	7 632,00
62.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	20,25	5,00	101,25
63.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	145,74	4,00	582,96
64.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	5,01	1 100,00	5 511,00
65.	2670112204050-6	Placi din oxid de magneziu g=6mm	m2	22,55	240,00	5 412,00
66.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	33,40	1,00	33,40
67.	2682162611370-100	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	276,66	220,00	60 865,20
68.	26821626113701	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	27,23	220,00	5 990,60
69.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,28	35,00	9,80
70.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	17,15	160,00	2 744,00
71.	2710403643000-6*	Placi din tabla amprentata tip tigla gros.0.6mm	m2	1,30	160,00	208,00
72.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	2,33	35,00	81,55
73.	2710403643220-6	Tabla plata vopsita g=0.6mm	kg	6,61	35,00	231,35
74.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	8,00	35,00	280,00
75.	2710403702960	Banda otel zincat	kg	1,00	35,00	35,00
76.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,05	50,00	2,50
77.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	34,27	100,00	3 427,00
78.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	6,48	18,00	116,64
79.	2710602300000-8	Otel beton OB 37 diam. 8AIII	kg	45,51	18,00	819,18
80.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,84	20,00	96,80
81.	2710703501054	Cornier aripi egale	m	8,04	50,00	402,00
82.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	8,00	0,00
83.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,34	22,00	7,48
84.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,40	22,00	96,80
85.	2743123549027-1	Coltar din aluminiu pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi	m	118,50	10,00	1 185,00
86.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	379,61	35,00	13 286,35
87.	2811236309800-8	Confectii metalice diverse - Fisie metalica _ 8 [40x4]	kg	4,00	35,00	140,00
88.	281123630990	Picurator pentru protectia muchiiilor si evacuarea apelor din aluminiu	m	47,00	100,00	4 700,00
89.	2812106305714*1	Mina curenta din teava INOX d50mm - 24.50m.l., inclusiv:- d40mm -17m.l. d-15mm - 49.3m.l. (inclusiv suportii)	m	2,20	1 700,00	3 740,00
90.	2812106306003	Profil din metal usor	m	118,07	30,00	3 542,10
91.	2873122004100	Plase sudate d=4BP-1, pas 150x150 mm	kg	396,18	25,00	9 904,50
92.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,11	25,00	2,75
93.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,38	25,00	109,50
94.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,13	42,00	5,46
95.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,92	42,00	80,64
96.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	6,53	90,00	587,70
97.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	74,56	6,00	447,36
98.	2874125886734	Nituri POP	buc	74,56	2,00	149,12
99.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 991,12	3,00	11 973,36
100.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	8,16	50,00	408,00
	2875274000502	Cot burlan	buc	16,32	50,00	816,00

101.						
102.	2875274000503	Cot de capat	buc	8,16	50,00	408,00
103.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	8,16	50,00	408,00
104.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10,21	1,00	10,21
105.	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	14,99	10,00	149,90
106.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	5,00	2,00	10,00
107.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,45	3,00	4,35
108.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	1,71	8,00	13,68
109.	4100126202818	Apa	m3	2,03	8,00	16,24
110.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	29,80	1,00	29,80
		Total materiale de construcții				285 746

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,03	300,00	9,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 560,00	0,50	1 280,00
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,09	40,00	3,60
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	13,96	20,00	279,20
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,88	20,00	97,60
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,24	300,00	72,00
7.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,02	50,00	1,00
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	23,24	50,00	1 162,00
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	2,00	20,00	40,00
10.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	7,85	50,00	392,50
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	8,71	20,00	174,20
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	10,98	50,00	549,00
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,83	30,00	24,90
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,18	80,00	14,40
15.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,52	10,00	5,20
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,67	30,00	110,10
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,28	20,00	25,60
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,89	20,00	17,80
19.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,01	40,00	0,40
20.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,01	40,00	0,40
21.	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,00	20,00	0,00
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,72	40,00	68,80
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,41	50,00	270,50
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	20,00	3,60
25.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,10	90,00	9,00
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	300,00	18,00
		Total utilaje de construcții				4 633

Total	Lei	505 524
--------------	------------	----------------

Asigurarea Sociala	24 %	51 635
Transportarea Materialelor	4 %	11 430
Total: Cheltuieli Directe		568 589
Cheltuieli de Regie	9 %	51 173
Total: inclusiv Cheltuieli Indirecte		619 762
Beneficiu de Deviz	4 %	24 790
Total: fara TVA		644 552
TVA	20 %	128 910
Total deviz:		773 462

Intocmit	VALDCONGRUP SRL (funcția, semnătura, numele, prenumele)
Verificat	Primaria Ulmu (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Gradinita de copii sat.Ulmu raionul
Ialoveni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Nr.2				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis -burlane existente.	m			10,70
						10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpVB39A	Demontarea partea superioara a canalelor de ventilare, 3 buc.	buc			43,16
						42,75
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,5700	75,00	42,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	20,00	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
3	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			172,92
						172,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	75,00	86,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	75,00	86,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
		1.2. Acoperis				
4	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			661,16
						153,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	75,00	153,71
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	50,00	490,03
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	0,99
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	80,00	2,37
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,47
5	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			27,21
						12,73
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	75,00	12,73
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	10,00	13,49
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	300,00	0,49
6	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada V=59.0m.l.x3,89 kg=	kg			51,53
						15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			241,26
						26,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,09
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	50,00	25,50
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2000	90,00	18,37

1	2	3	4	5	6	7
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
8	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			30,15 17,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
9	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rsini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organicia	m2			162,86 121,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	75,00	121,50
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000	30,00	6,00
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600	65,00	23,40
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	7,00	0,91
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,4200	25,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.3. Protectia la trasnet				
10	RpEH04A	Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, executat din banda de otel zincata	m			125,17 70,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	75,00	70,48
	2661126408702	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	kg	0,6000	10,00	6,12
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,1000	35,00	3,57
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	1,5000	10,00	15,30
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,8000	35,00	28,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	90,00	0,92
11	RpEH07A	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de 1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din otel cornier 20x20x4 la 35x35x4 mm	m			106,99 52,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7000	75,00	52,50
	2710703501054	Cornier aripi egale	m	1,0200	50,00	51,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	50,00	0,77
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,21
		1.4. Canalele de ventilare CV-1 - 3buc.				
12	RpCO49D	Confectii din lemn: rigla 60x150 (h)	m			900,50 401,25
	7422010060100	Timplar	h-om	5,0000	75,00	375,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0550	25,00	1,38
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	1,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4400	2,00	0,88
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0800	5 000,00	400,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,5000	3,00	1,50
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,5000	2,00	5,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,7600	65,00	49,40
	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	0,6000	25,00	15,00
	2940420007682	Masina de timplarie (abrict)	h-ut	1,0000	20,00	20,00
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
13	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla LK-20	m2			354,70 90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	160,00	193,30
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,04

1	2	3	4	5	6	7
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	6,00	31,51
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,81
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,43
14	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plata vopsita g=0.6mm	m2			354,33 90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	160,00	193,07
	2710403643220-6	Tabla plata vopsita g=0.6mm	kg	0,6000	35,00	21,93
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,51
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	6,00	31,52
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,80
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,40
15	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plata vopsita g=0.6mm	m2			354,67 90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	160,00	193,24
	2710403643220-6	Tabla plata vopsita g=0.6mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	6,00	31,50
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,82
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
16	CE07A	Tabla profilata gros.0.6mm	m2			313,44 86,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000-6*	Placi din tabla amprentata tip tigla gros.0.6mm	m2	1,1500	160,00	192,59
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,2500	35,00	9,07
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,19
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,31
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	0,93
17		Profil U 27x60 pentru gipscarton	m			25,00 0,00
	145145	Profil U 27x60 pentru gipscarton	m	1,0000	25,00	25,00
18	CK17A2	Placi din oxid de magneziu, armate cu fibre de sticla g=6 mm	m2			455,50 232,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	75,00	183,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2670112204050-6	Placi din oxid de magneziu g=6mm	m2	0,9000	240,00	216,48
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	55,00	5,52
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
19	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (fisie metal. __ 40x4)	kg			55,25 19,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800-8	Confectii metalice diverse - Fisie metalica __ 8 [40x4]	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		1.5. Scara metalica exterioara SC-1 de acces din interior pe acoperis				
20	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			47,79 12,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	75,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		1.6. Scara metalica exterioara SC-2 de acces din interior pe acoperis in pod				
21	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			47,80
						12,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	75,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		1.7. Termoizolarea planseului de pod				
22	IzF52A	Strat termoizolant cu un strat granule din polistiren beton, gros.150mm (Compozitia polistiren - beton la 1m.c: granule din polistiren - 1.08 m.c., ciment M400 - 150.0 kg, apa - 100.0 l)	m2			156,69
						49,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	75,00	49,35
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	10,00	2,53
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	100,00	4,04
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	30,00	21,21
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	30,00	4,54
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	90,00	0,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	30,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	50,00	1,62
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	50,00	2,35
23	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa armata VR4 150x150 - 356.0m2x1.78kg/m2)	kg			29,15
						3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate d=4BP-1, pas 150x150 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
24	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M150-T, driscuit, pe suprafete orizontale aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			59,67
						26,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 100,00	33,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,42
25	IzF55C	Termoizolarea tavanului subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazalticaRoskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exlude	m2			481,77
						173,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,00	141,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,00	31,34
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626113701	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	1,0700	220,00	237,72

1	2	3	4	5	6	7
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
		1.8. Termoizolarea tavanului subsolului				
26	IzF55B	Termoizolarea tavanului subsolului (inclusiv partea supraterana a peretilor) cu placi polistiren extrudat XPS dens, 28 kg/m.c., gr.=50 mm	m2			297,11 128,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	252130260290750	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.50mm	m2	1,0700	100,00	108,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
		1.9. Termoizolare exterioara a peretilor cladirii cu placi vata minerala dens.135 kg/m.c. gros.100mm				
27	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			116,76 90,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,00	1,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			6,80 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053032	Grund „Betoncontact"	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
29	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exlude	m2			481,79 173,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,00	141,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,00	31,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2682162611370-100	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	1,0700	220,00	237,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
30	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,50 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45

1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
31	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			195,24 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,24
32	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pna la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			55,20 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	75,00	45,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	500,00	0,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,47
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,54
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 000,00	1,56
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,38
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	0,50	5,00
		1.10. Termoizolarea glafurilor ferestrelor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm				
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			6,79 2,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,24
	24165861053032	Grund „Betoncontact"	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
34	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor la ferestre si usi)	m			17,70 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2743123549027-1	Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor la ferestre si usi	m	1,0000	10,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
35	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 145 kg/m3, gros.30 mm	m2			402,48 219,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	75,00	179,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	75,00	39,66
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2521302602909-30	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gros.30 mm	m2	1,0700	90,00	97,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
36	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,50 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
37	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			195,24 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,24
		1.11. Soclul				
38	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			232,52 232,52
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	75,00	232,52

1	2	3	4	5	6	7
39	IzF51A	Hidroizolarea verticala a soclului cu membrana bitumoasa	m2			198,80 6,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0870	75,00	6,51
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	7,0000	18,00	127,26
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	20,00	9,09
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 (Membrana de protectie)	m2	1,1000	50,00	55,55
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0227	10,00	0,23
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	40,00	0,16
40	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			20,42 20,22
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	8,99
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,23
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2			6,79 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053032	Grund „Betoncontact”	kg	0,1500	30,00	4,49
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
42	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm.	m2			383,57 128,84
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,34
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm	m2	1,0700	180,00	194,54
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
43	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 400 mm, pentru exterior.	m2			408,23 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,75
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie, pentru exterior. dim.200x400 mm	m2	1,0200	250,00	257,56
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
44	CL21A1	Picurator - Profil metalic perforat la soclu pentru suport vata minerala	m			155,26 52,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	281123630990	Picurator pentru protectia muchiilor si evacuarea apelor din aluminiu	m	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,30	2,76
45	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udta si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			65,29 64,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	75,00	64,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
		1.12. Pereul cladirii , scarilor la intrari si prispelor.				
46	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			629,17 629,17
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	629,17

1	2	3	4	5	6	7
47	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la pereul cladirii	m2			123,78 89,97
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,19
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,78
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,11
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	2,01
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	110,00	11,08
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	18,66
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
48	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa de armare D4 VR-1 150x150 - 124.0m2x1.78kg/m2)	kg			29,16 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate d=4BP-1, pas 150x150 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,19
49	CA03C	Beton C16/20 turnat la pereul cladirii	m3			1 604,78 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	75,00	307,56
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	29,94
	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	1,0250	1 200,00	1 249,25
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,02
50	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la scari.	m2			105,04 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	1,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	110,00	11,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,97
51	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu d-12AIII	kg			24,32 5,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2710602300000-8	Otel beton OB 37 diam. 8AIII	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
52	CC02K3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armaturi 6AI)	kg			25,67 6,76
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0850	75,00	6,42
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,34
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0150	18,00	18,28
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,00
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0008	20,00	0,00
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0017	40,00	0,09
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	40,00	0,09
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	50,00	0,23
53	CA03C	Beton C16/20 turnat la scari gros.150mm	m3			1 603,00 337,00
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	75,00	307,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	1,0250	1 200,00	1 248,00
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
54	CG17D	Placaj cu placi gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			497,23 187,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	75,00	168,75

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2661112800700*	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,00	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,88
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,60
55	CH06A	Mina curenta din INOX (Balustrada la scari)	m			1 773,25
						67,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,50
	2812106305714*1	Mina curenta din teava INOX d50mm - 24.50m.l., inclusiv:- d40mm -17m.l. d-15mm - 49.3m.l. (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 700,00	1 700,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	42,00	2,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,36

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Gradinita de copii sat.Ulmu
raionul Ialoveni
(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-1
Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.3

Valoarea de deviz 950 136 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Nr.3				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, la scari de la intrari	m3	0,7000	848,33 845,36	593,83 591,75
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi si burlane existente	m	74,0000	10,70 10,50	791,80 777,00
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2	20,0000	20,85 20,25	417,00 405,00
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Racordarile necoraspunzatoare din metal)	m	22,5000	10,67 10,47	240,07 235,50
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Balustrade necoraspunzatoare din metal)	m	26,0000	10,70 10,50	278,20 273,00
6	RpVB39A	Demontarea caciulii de protectie, la canale circulare (demontarea partea superioara a canalelor de ventilare)	buc	3,0000	43,16 42,75	129,48 128,25
		<i>Total</i>	Lei			2 450,41
		Total Lucrari de demolare Inklusiv salariu				2 450,41 2 410,50
		1.2. Acoperis				

1	2	3	4	5	6	7
7	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,0400	661,24 153,72	3 332,65 774,75
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	5,0400	27,48 12,80	138,50 64,50
9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada V=50.0m.l.x3,89 kg=	kg	194,5000	51,55 15,75	10 026,47 3 063,75
10	CE23A3	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru oprirea zapezii	m	50,0000	166,25 57,75	8 312,50 2 887,50
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,4000	218,60 22,50	6 208,24 639,00
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	52,8000	241,25 26,25	12 738,00 1 386,00
13	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	102,8000	30,15 17,25	3 099,42 1 773,00
14	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rsini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organicia	m2	102,8000	162,86 121,50	16 742,01 12 490,50
		<i>Total</i>	Lei			60 598,85
		Total Acoperis Inclusiv salariu				60 598,85 23 079,00
		1.3. Protectia la trasnet				
15	RpEH04A	Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, executat din banda de otel zincata	m	9,8000	125,17 70,48	1 226,67 690,75
16	RpEH07A	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de 1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din otel cornier 20x20x4 la 35x35x4 mm	m	7,8000	106,99 52,50	834,52 409,50
		<i>Total</i>	Lei			2 061,21
		Total Protectia la trasnet Inclusiv salariu				2 061,21 1 100,25

1	2	3	4	5	6	7
		1.4. Canalele de ventilare CV-1 - 3buc.				
17	RpCO49D	Confectii din lemn: rigla 60x150 (h)	m	2,0000	980,50 401,25	1 961,00 802,50
18	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla LK-20	m2	3,7000	328,44 90,00	1 215,23 333,00
19	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plata vopsita g=0.6mm	m2	1,5000	328,07 90,00	492,11 135,00
20	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plata vopsita g=0.6mm	m2	9,0000	328,42 90,00	2 955,78 810,00
21	CE07A	Tabla profilata gros.0.6mm	m2	1,0800	313,44 86,11	338,52 93,00
22		Profil U 27x60 pentru gipscarton	m	5,1200	25,00 0,00	128,00 0,00
23	CK17A2	Placi din oxid de magneziu, armate cu fibre de sticla g=6 mm	m2	25,0000	452,99 232,50	11 324,75 5 812,50
24	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (fisie metal. — 40x4)	kg	4,0000	55,30 19,50	221,20 78,00
		<i>Total</i>	Lei			18 636,63
		Total Canalele de ventilare CV-1 - 3buc. Inclusiv salariu				18 636,63 8 064,00
		1.5. Scara metalica exterioara SC-1 de acces din exterior pe acoperis				
25	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	90,1000	47,79 12,00	4 305,88 1 080,75
		<i>Total</i>	Lei			4 306,25
		Total Scara metalica exterioara SC-1 de acces din exterior pe acoperis Inclusiv salariu				4 306,25 1 080,75
		1.6. Termoizolarea planseului de				

1	2	3	4	5	6	7
		tavan				
26	IzF52A	Strat termoizolant cu un strat granule din polistiren beton, gros.150mm (Compozitia polistiren - beton la 1m.c: granule din polistiren - 1.08 m.c., ciment M400 - 150.0 kg, apa - 100.0 l)	m2	164,0000	156,70 49,35	25 698,80 8 093,25
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa armata VR4 150x150 - 356.0m2x1.78kg/m2)	kg	291,9200	29,15 3,38	8 509,47 985,50
28	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M150-T, driscuit, pe suprafete orizontale aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	164,0000	59,67 26,25	9 785,88 4 305,00
29	IzF55C	Termoizolarea tavanului subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazalticaRoskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exclude	m2	28,2000	481,83 173,24	13 587,61 4 885,50
		<i>Total</i>	Lei			57 581,40
		Total Termoizolarea planseului de tavan Inclusiv salariu				57 581,40 18 269,25
		1.7. Termolizolarea tavanului subsolului				
30	IzF55B	Termoizolarea tavanului subsolului (inclusiv partea supraterana a peretilor) cu placi polistiren extrudat XPS dens, 28 kg/m.c., gr.=50 mm	m2	172,0000	297,11 128,85	51 102,92 22 162,50
		<i>Total</i>	Lei			51 103,12
		Total Termolizolarea tavanului subsolului Inclusiv salariu				51 103,12 22 162,50
		1.8. Termoizolare exterioara a peretilor cladirii cu placi vata minerala dens.135 kg/m.c.				

1	2	3	4	5	6	7
		gros.100mm				
31	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	343,0000	116,76 90,00	40 048,68 30 870,00
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	343,0000	8,30 2,25	2 846,90 771,75
33	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exclude	m2	343,0000	481,79 173,25	165 253,97 59 424,75
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	343,0000	21,50 9,00	7 374,50 3 087,00
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	343,0000	195,24 91,50	66 967,32 31 384,50
36	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	343,0000	55,08 45,00	18 892,44 15 435,00
		<i>Total</i>	Lei			301 385,73
		Total Termoizolare exterioara a peretilor cladirii cu placi vata minerala dens.135 kg/m.c. gros.100mm Inclusiv salariu				301 385,73 140 973,00
		1.9. Termoizolarea glafurilor ferestrelor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	34,0000	8,30 2,25	282,20 76,50
38	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu	m	163,5000	15,70	2 566,95

1	2	3	4	5	6	7
		pentru protectia muchiilor la ferestre si usi)			7,50	1 226,25
39	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 145 kg/m3, gros.30 mm	m2	34,0000	402,50 219,24	13 685,00 7 454,25
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	34,0000	21,50 9,00	731,00 306,00
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	34,0000	195,24 91,50	6 638,16 3 111,00
		<i>Total</i>	Lei			23 903,14
		Total Termoizolarea glafurilor ferestrelor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm Inclusiv salariu				23 903,14 12 174,00
		1.10. Soclul				
42	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adancime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	13,4400	232,48 232,48	3 124,53 3 124,50
43	IzF51A	Hidroizolarea verticala a soclului cu membrana bitumoasa	m2	24,8000	198,82 6,53	4 930,74 162,00
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	24,8000	20,46 20,26	507,41 502,50
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	24,8000	8,29 2,24	205,59 55,50
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm.	m2	89,0000	383,56 128,85	34 136,84 11 467,50
47	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri)	m2	64,2000	408,22 123,75	26 207,72 7 944,75

1	2	3	4	5	6	7
		fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 400 mm, pentru exterior.				
48	CL21A1	Picurator - Profil metalic perforat la soclu pentru suport vata minerala	m	51,3000	155,26 52,50	7 964,84 2 693,25
49	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	13,4400	65,31 64,51	877,77 867,00
		<i>Total</i>	Lei			77 955,41
		Total Soclul Inclusiv salariu				77 955,41 26 817,00
		1.11. Pereul cladirii , scarilor la intrari si prispelor.				
50	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,5700	628,95 628,95	358,50 358,50
51	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la pereul cladirii	m2	5,6500	122,84 90,00	694,05 508,50
52	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa de armare D4 VR-1 150x150 - 124.0m2x1.78kg/m2)	kg	100,5700	29,14 3,37	2 930,61 339,00
53	CA03C	Beton C16/20 turnat la pereul cladirii	m3	5,6500	1 604,28 337,43	9 064,18 1 906,50
54	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la scari.	m2	1,4000	105,04 90,00	147,06 126,00
55	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu d-12AIII	kg	41,7400	24,32 5,62	1 015,12 234,75
56	CC02K3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv	kg	3,3300	25,45 6,53	84,75 21,75

1	2	3	4	5	6	7
		construcțiile executate cu cofraje glisante (Armături 6AI)				
57	CA03C	Beton C16/20 turnat la scari gros.150mm	m3	0,7000	1 606,93 337,50	1 124,85 236,25
58	CG17D	Placaj cu placi gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	4,7000	497,39 187,66	2 337,73 882,00
59	CH06A	Mina curenta din INOX (Balustrada la scari)	m	2,2000	1 773,25 67,50	3 901,15 148,50
		<i>Total</i>	Lei			21 658,24
		Total Pereul cladirii , scarilor la intrari si prispelor. Inklusiv salariu				21 658,24 4 761,75
		<i>Total</i>	Lei			621 640,39
		Total Bloc Nr.3 Inklusiv salariu				621 640,39 260 892,00

		Total	Lei	621 642
		Asigurarea Sociala	24 %	62 614
		Transportarea Materialelor	4 %	14 209
		Total: Cheltuieli Directe		698 465
		Cheltuieli de Regie	9 %	62 862
		Total: inclusiv Cheltuieli Indirecte		761 327
		Beneficiu de Deviz	4 %	30 453
		Total: fara TVA		791 780
		TVA	20 %	158 356
		Total deviz:	950 136	
		Inklusiv salariu	260 890	

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Deviz local de resurse № 2-3-1
Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.3

Valoarea de deviz 950 136 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	358,38	75,00	26 878,50
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	459,94	75,00	34 495,50
3.	7123010010200	Betonist	h-om	31,56	75,00	2 367,00
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	18,90	75,00	1 417,50
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	205,80	75,00	15 435,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	7,40	75,00	555,00
7.	7132030012600	Mozaicar	h-om	67,98	75,00	5 098,50
8.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1 156,49	75,00	86 736,75
9.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,71	75,00	128,25
10.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,67	75,00	1 100,25
11.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	202,23	75,00	15 167,25
12.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	45,24	75,00	3 393,00
13.	7212030022700	Sudor	h-om	2,89	75,00	216,75
14.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	88,11	75,00	6 608,25
15.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	83,24	75,00	6 243,00
16.	7422010060100	Timplar	h-om	85,96	75,00	6 447,00
17.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,78	75,00	358,50
18.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	124,96	75,00	9 372,00
19.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	251,63	75,00	18 872,25
20.	9310060019930	Muncitor	h-om	225,03	75,00	16 877,25
21.	9312040019600	Sapator	h-om	41,66	75,00	3 124,50
		Total manopera				260 890

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	5,77	1,00	5,77
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	8,23	300,00	2 469,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	300,00	6,00
4.	1421302200467	Concentrat celular	l	41,41	10,00	414,10
5.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	6,63	100,00	663,00
6.	145145	Profil U 27x60 pentru gipscarton	m	5,12	25,00	128,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	46,26	1,00	46,26
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	1,00	0,03
9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,17	500,00	85,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,19	5 000,00	950,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	4 000,00	120,00
12.	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,16	6 000,00	960,00

13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,14	4 000,00	560,00
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 390,84	0,10	139,08
15.	2010237318750	Distantieri	buc	130,37	0,10	13,04
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,71	110,00	78,10
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,00	1,00	8,00
18.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03	20,00	0,60
19.	2320187315789	Decofrol	kg	0,85	8,00	6,80
20.	2413217300010	Cleme	buc	26,93	50,00	1 346,50
21.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	175,34	18,00	3 156,12
22.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	11,27	20,00	225,40
23.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,00	3,00	3,00
24.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	1,33	90,00	119,70
25.	24165861053032	Grund „Betoncontact"	kg	60,27	40,00	2 410,80
26.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,12	50,00	6,00
27.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	49,39	50,00	2 469,50
28.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,95	50,00	147,50
29.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,52	65,00	98,80
30.	24302261000001	Fuga	kg	31,89	20,00	637,80
31.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,51	30,00	75,30
32.	2430226100801	Grund din acril	kg	24,85	30,00	745,50
33.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	156,45	30,00	4 693,50
34.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	20,56	30,00	616,80
35.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	13,36	7,00	93,52
36.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,50	1,00	1,50
37.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	37,01	65,00	2 405,65
38.	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	1,20	25,00	30,00
39.	2430226109300	Diluant organic	kg	43,18	25,00	1 079,50
40.	2430226109307	Diluant decapant	kg	51,40	25,00	1 285,00
41.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	2 691,45	3,00	8 074,35
42.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	3 100,70	4,00	12 402,80
43.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	6,80	10,00	68,00
44.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,06	50,00	3,00
45.	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm	m2	96,18	180,00	17 312,40
46.	252130260290750	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.50mm	m2	185,88	100,00	18 588,00
47.	2521302602909-30	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gros.30 mm	m2	36,74	90,00	3 306,60
48.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 (Membrana de protectie)	m2	27,55	50,00	1 377,50
49.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	745,98	10,00	7 459,80
50.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,11	100,00	11,00
51.	2651122100000	Ciment	kg	4 969,20	2,30	11 429,16
52.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	25,40	2,30	58,42
53.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 782,51	2,30	6 399,77
54.	2652102100737	Var hidratat	kg	205,80	2,00	411,60
55.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	4,23	25,00	105,75
56.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,90	2,00	21,80
57.	26531021008311	Tink	kg	867,10	45,00	39 019,50
58.	2661112800700*	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	4,84	250,00	1 210,00

59.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie, pentru exterior. dim.200x400 mm	m2	66,14	250,00	16 535,00
60.	2661126408702	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	kg	6,00	10,00	60,00
61.	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	6,61	1 200,00	7 932,00
62.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	19,04	5,00	95,20
63.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	239,92	4,00	959,68
64.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	4,92	1 100,00	5 412,00
65.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,93	60,00	175,80
66.	2670112204050-6	Placi din oxid de magneziu g=6mm	m2	22,55	240,00	5 412,00
67.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	51,40	1,00	51,40
68.	2682162611370-100	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	370,68	220,00	81 549,60
69.	26821626113701	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	30,48	220,00	6 705,60
70.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,28	35,00	9,80
71.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	17,15	160,00	2 744,00
72.	271040364259	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv (Bariera antizapada)	m	52,50	100,00	5 250,00
73.	2710403643000-6*	Placi din tabla amprentata tip tigla gros.0.6mm	m2	1,30	160,00	208,00
74.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	2,33	35,00	81,55
75.	2710403643220-6	Tabla plata vopsita g=0.6mm	kg	6,61	35,00	231,35
76.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	8,00	35,00	280,00
77.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	4,72	35,00	165,20
78.	2710403702960	Banda otel zincat	kg	1,00	35,00	35,00
79.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,05	50,00	2,50
80.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	56,55	100,00	5 655,00
81.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde d=150mm prefabricate tip brass	m	30,71	100,00	3 071,00
82.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	5,34	18,00	96,12
83.	2710602300000-8	Otel beton OB 37 diam. 8AIII	kg	42,78	18,00	770,04
84.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,84	20,00	96,80
85.	2710703501054	Cornier aripi egale	m	8,04	50,00	402,00
86.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	8,00	0,00
87.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,35	22,00	7,70
88.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	4,38	22,00	96,36
89.	2743123549027-1	Coltar din aluminiu pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi	m	163,50	8,00	1 308,00
90.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	284,60	35,00	9 961,00
91.	2811236309800-8	Confectii metalice diverse - Fisie metalica _ 8 [40x4]	kg	4,00	35,00	140,00
92.	281123630990	Picurator pentru protectia muchiiilor si evacuarea apelor din aluminiu	m	51,30	100,00	5 130,00
93.	2812106305714*1	Mina curenta din teava INOX d50mm - 24.50m.l., inclusiv:- d40mm -17m.l. d-15mm - 49.3m.l. (inclusiv suportii)	m	2,20	1 700,00	3 740,00
94.	2812106306003	Profil din metal usor	m	115,95	30,00	3 478,50
95.	2873122004100	Plase sudate d=4BP-1, pas 150x150 mm	kg	396,42	25,00	9 910,50
96.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,11	25,00	2,75
97.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	5,70	25,00	142,50
98.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,13	42,00	5,46
99.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,44	42,00	60,48
100.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,77	90,00	969,30
101.	2874115837745	Suruburi	buc	292,52	2,00	585,04

102.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	74,56	2,00	149,12
103.	2874125886734	Nituri POP	buc	74,56	1,00	74,56
104.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	4 855,68	3,00	14 567,04
105.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,39	50,00	819,50
106.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,85	50,00	292,50
107.	2875274000502	Cot burlan	buc	26,93	50,00	1 346,50
108.	2875274000503	Cot de capat	buc	13,46	50,00	673,00
109.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,46	50,00	673,00
110.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,85	60,00	351,00
111.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	29,25	32,00	936,00
112.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10,21	1,00	10,21
113.	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	14,99	10,00	149,90
114.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	5,00	2,00	10,00
115.	4011106202741	Energie electrica	kw	2,53	3,00	7,59
116.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,29	8,00	26,32
117.	4100126202818	Apa	m3	1,97	8,00	15,76
118.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	38,94	1,00	38,94
		Total materiale de constructii				355 226

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,03	300,00	9,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	3 430,00	0,50	1 715,00
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,10	40,00	4,00
4.	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	16,86	20,00	337,20
5.	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	5,12	20,00	102,40
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,24	300,00	72,00
7.	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,02	50,00	1,00
8.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	27,41	50,00	1 370,50
9.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	2,00	20,00	40,00
10.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	7,71	50,00	385,50
11.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,33	20,00	226,60
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	13,26	50,00	663,00
13.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,82	30,00	24,60
14.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,15	80,00	12,00
15.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kwt	h-ut	0,56	10,00	5,60
16.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	3,81	30,00	114,30
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,72	20,00	34,40
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,13	20,00	22,60

19.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,01	40,00	0,40
20.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,00	40,00	0,00
21.	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,00	20,00	0,00
22.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	2,26	40,00	90,40
23.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,31	50,00	265,50
24.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	20,00	3,60
25.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,10	90,00	9,00
26.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,05	300,00	15,00
		Total utilaje de constructii				5 526

Total	Lei	621 642
Asigurarea Sociala	24 %	62 614
Transportarea Materialelor	4 %	14 209
Total: Cheltuieli Directe		698 465
Cheltuieli de Regie	9 %	62 862
Total: inclusiv Cheltuieli Indirecte		761 327
Beneficiu de Deviz	4 %	30 453
Total: fara TVA		791 780
TVA	20 %	158 356

Total deviz: 950 136

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Gradinita de copii sat.Ulmu raionul
Ialoveni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Nr.3				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, la scari de la intrari	m3			848,33 845,36
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	75,00	592,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	75,00	252,86
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,11
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	2,86
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi si burlane existente	m			10,70 10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
3	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la soclu	m2			20,85 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Racordările necoraspunzatoare din metal)	m			10,67 10,47
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,73
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Balustrade necoraspunzatoare din metal)	m			10,70 10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
6	RpVB39A	Demontarea caciulii de protectie, la canale circulare (demontarea partea superioara a canalelor de ventilare)	buc			43,16 42,75
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,5700	75,00	42,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	20,00	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2. Acoperis				
7	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			661,24 153,72
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	75,00	153,72
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	50,00	489,98
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	1,19
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	80,00	2,38
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,38
8	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			27,48 12,80
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	75,00	12,80
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	10,00	13,49
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	300,00	0,60

1	2	3	4	5	6	7
9	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada V=50.0m.l.x3,89 kg=	kg			51,55 15,75
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1900	75,00	14,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
10	CE23A3	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru oprirea zapezii	m			166,25 57,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	75,00	50,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	271040364259	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv (Bariera antizapada)	m	1,0000	100,00	105,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	35,00	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
11	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			218,60 22,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde d=150mm prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,13
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,0000	32,00	32,96
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,1000	60,00	6,19
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	50,00	5,16
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	60,00	12,36
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	50,00	10,30
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2,00	20,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
12	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			241,25 26,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	50,00	25,50
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2000	90,00	18,36
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
13	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			30,15 17,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
14	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rsini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organicia	m2			162,86 121,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	75,00	121,50
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000	30,00	6,00
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600	65,00	23,40
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	7,00	0,91
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,4200	25,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.3. Protectia la trasnet				
15	RpEH04A	Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, executat din banda de otel zincata	m			125,17 70,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	75,00	70,48
	2661126408702	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	kg	0,6000	10,00	6,12
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,1000	35,00	3,57
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	1,5000	10,00	15,30
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,8000	35,00	28,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	90,00	0,92
16	RpEH07A	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de 1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din otel cornier 20x20x4 la 35x35x4 mm	m			106,99 52,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7000	75,00	52,50
	2710703501054	Cornier aripi egale	m	1,0200	50,00	51,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	50,00	0,77
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,21
		1.4. Canalele de ventilare CV-1 - 3buc.				
17	RpCO49D	Confectii din lemn: rigla 60x150 (h)	m			980,50 401,25
	7422010060100	Timplar	h-om	5,0000	75,00	375,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0550	25,00	1,38
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	1,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4400	2,00	0,88
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0800	6 000,00	480,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,5000	3,00	1,50
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,5000	2,00	5,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,7600	65,00	49,40
	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	0,6000	25,00	15,00
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	20,00	20,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
18	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla LK-20	m2			328,44 90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	160,00	193,30
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,04
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	2,00	10,50
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,81
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,43
19	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plata vopsita g=0.6mm	m2			328,07 90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	160,00	193,07
	2710403643220-6	Tabla plata vopsita g=0.6mm	kg	0,6000	35,00	21,93
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	2,00	10,51
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,80
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,40
20	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plata vopsita g=0.6mm	m2			328,42 90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	160,00	193,24
	2710403643220-6	Tabla plata vopsita g=0.6mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	1,00	5,25
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	2,00	10,50
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,82
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
21	CE07A	Tabla profilata gros.0.6mm	m2			313,44 86,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000-6*	Placi din tabla amprentata tip tigla gros.0.6mm	m2	1,1500	160,00	192,59
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,2500	35,00	9,07
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45

1	2	3	4	5	6	7
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,19
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,31
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	0,93
22		Profil U 27x60 pentru gipscarton	m			25,00 0,00
	145145	Profil U 27x60 pentru gipscarton	m	1,0000	25,00	25,00
23	CK17A2	Placi din oxid de magneziu, armate cu fibre de sticla g=6 mm	m2			452,99 232,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	75,00	183,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2670112204050-6	Placi din oxid de magneziu g=6mm	m2	0,9000	240,00	216,48
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	30,00	3,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
24	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (fisie metal. __ 40x4)	kg			55,30 19,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800-8	Confectii metalice diverse - Fisie metalica __ 8 [40x4]	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		1.5. Scara metalica exterioara SC-1 de acces din exterior pe acoperis				
25	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			47,79 12,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	75,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		1.6. Termoizolarea planseului de tavan				
26	IzF52A	Strat termoizolant cu un strat granule din polistiren beton, gros.150mm (Compozitia polistiren - beton la 1m.c: granule din polistiren - 1.08 m.c., ciment M400 - 150.0 kg, apa - 100.0 l)	m2			156,70 49,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	75,00	49,35
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	10,00	2,52
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	100,00	4,04
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	30,00	21,21
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	30,00	4,55
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	90,00	0,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	30,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	50,00	1,62
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	50,00	2,35
27	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa armata VR4 150x150 - 356.0m2x1.78kg/m2)	kg			29,15 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate d=4BP-1, pas 150x150 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
28	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M150-T, driscuit, pe suprafete orizontale aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			59,67 26,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 100,00	33,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,42
29	IzF55C	Termoizolarea tavanului subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazalticaRoskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exlude	m2			481,83 173,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,00	141,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,00	31,36
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626113701	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	1,0700	220,00	237,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
		1.7. Termolizolarea tavanului subsolului				
30	IzF55B	Termoizolarea tavanului subsolului (inclusiv partea supraterana a peretilor) cu placi polistiren extrudat XPS dens, 28 kg/m.c., gr.=50 mm	m2			297,11 128,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	252130260290750	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.50mm	m2	1,0700	100,00	108,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
		1.8. Termoizolare exterioara a peretilor cladirii cu placi vata minerala dens.135 kg/m.c. gros.100mm				
31	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			116,76 90,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,00	1,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
32	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2			8,30 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053032	Grund „Betoncontact"	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
33	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata	m2			481,79 173,25

1	2	3	4	5	6	7
		minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exclude				
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,00	141,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,00	31,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2682162611370-100	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	1,0700	220,00	237,75
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
34	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,50 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
35	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			195,24 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,24
36	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			55,08 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	75,00	45,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	500,00	0,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,35
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,48
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 000,00	1,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,37
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	0,50	5,00
		1.9. Termoizolarea glafurilor ferestrelor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm				
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			8,30 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053032	Grund „Betonocontact"	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
38	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor la ferestre si usi)	m			15,70 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2743123549027-1	Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor la ferestre si usi	m	1,0000	8,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
39	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 145 kg/m3, gros.30 mm	m2			402,50 219,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	75,00	179,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	75,00	39,68
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2521302602909-30	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gros.30 mm	m2	1,0700	90,00	97,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,04
40	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,50 9,00

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
41	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			195,24 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,24
		1.10. Soclul				
42	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			232,48 232,48
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	75,00	232,48
43	IzF51A	Hidroizolarea verticala a soclului cu membrana bitumoasa	m2			198,82 6,53
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0870	75,00	6,53
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	7,0000	18,00	127,26
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	20,00	9,09
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 (Membrana de protectie)	m2	1,1000	50,00	55,54
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0227	10,00	0,23
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	40,00	0,16
44	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			20,46 20,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
45	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			8,29 2,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,24
	24165861053032	Grund „Betonocontact"	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
46	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm.	m2			383,56 128,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm	m2	1,0700	180,00	194,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
47	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 400 mm, pentru exterior.	m2			408,22 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,75
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie, pentru exterior. dim.200x400 mm	m2	1,0200	250,00	257,55
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
48	CL21A1	Picurator - Profil metalic perforat la soclu pentru suport vata minerala	m			155,26 52,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	281123630990	Picurator pentru protectia muchiilor si evacuarea	m	1,0000	100,00	100,00

1	2	3	4	5	6	7
		apelor din aluminiu				
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,30	2,76
49	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			65,31 64,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	75,00	64,51
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
		1.11. Pereul cladirii , scarilor la intrari si prispelor.				
50	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			628,95 628,95
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	628,95
51	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la pereul cladirii	m2			122,84 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,28
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,72
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,09
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	1,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	110,00	11,10
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	17,70
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
52	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa de armare D4 VR-1 150x150 - 124.0m2x1.78kg/m2)	kg			29,14 3,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2873122004100	Plase sudate d=4BP-I, pas 150x150 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	18,00	0,09
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
53	CA03C	Beton C16/20 turnat la pereul cladirii	m3			1 604,28 337,43
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	75,00	307,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	1,0250	1 200,00	1 248,85
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
54	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la scari.	m2			105,04 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,75
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,10
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	1,96
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	110,00	11,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	0,00
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,97
55	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu d-12AIII	kg			24,32 5,62
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2710602300000-8	Otel beton OB 37 diam. 8AIII	kg	1,0250	18,00	18,45
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
56	CC02K3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armaturi 6AI)	kg			25,45 6,53
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0850	75,00	6,31
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,23
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0150	18,00	18,27
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,20
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,00
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0008	20,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0017	40,00	0,12
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	40,00	0,00
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	50,00	0,30
57	CA03C	Beton C16/20 turnat la scari gros.150mm	m3			1 606,93 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	75,00	307,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	1,0250	1 200,00	1 251,43
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
58	CG17D	Placaj cu placi gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			497,39 187,66
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	75,00	168,83
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,83
	2661112800700*	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	1,0300	250,00	257,45
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,26
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,00	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,89
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,64
59	CH06A	Mina curenta din INOX (Balustrada la scari)	m			1 773,25 67,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,50
	2812106305714*1	Mina curenta din teava INOX d50mm - 24.50m.l., inclusiv:- d40mm -17m.l. d-15mm - 49.3m.l. (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 700,00	1 700,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	42,00	2,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,36

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Gradinita de copii sat.Ulmu raionul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-3-4 Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.3

Valoarea de deviz 1 064 408 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Nr.4				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi si burlane existente	m	74,0000	10,70 10,50	791,80 777,00
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	30,0000	20,85 20,25	625,50 607,50
3	RpVB39A	Demontarea caciulii de protectie, la canale circulare (demontarea partea superioara a canalelor de ventilare)	buc	17,0000	43,16 42,75	733,72 726,75
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	62,8000	31,50 31,50	1 978,20 1 978,50
		<i>Total</i>	Lei			4 129,52
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				4 129,52 4 089,75
		1.2. Acoperis				
5	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,8100	661,31 153,74	3 842,21 893,25
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi,	m3	5,8100	27,31 12,78	158,67 74,25

1	2	3	4	5	6	7
		cosoroabe.				
7	CE23A3	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru racordarea pantelor acoperisului cu accesorii ale sistemului de acoperis; coama, stingie - din otel galvanizat cu strat polimeric.	m	22,5000	137,95 57,77	3 103,87 1 299,75
8	CE23A3	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru oprirea zapezii	m	50,0000	166,25 57,75	8 312,50 2 887,50
9	CK26B	Balustrada de protectie - B-2	m	59,0000	1 638,20 30,00	96 653,80 1 770,00
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	28,4000	218,60 22,50	6 208,24 639,00
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass d=100 din tabla protejata anticoroziv	m	52,8000	241,25 26,25	12 738,00 1 386,00
12	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	102,8000	30,15 17,25	3 099,42 1 773,00
13	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rsini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organicia	m2	102,8000	162,86 121,50	16 742,01 12 490,50
		<i>Total</i>	Lei			150 859,21
		Total Acoperis Inclusiv salariu				150 859,21 23 213,25
		1.3. Protectia la trasnet				
14	RpEH04A	Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, executat din banda de otel zincata	m	9,8000	125,17 70,48	1 226,67 690,75
15	RpEH07A	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de 1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din otel cornier 20x20x4 la 35x35x4 mm	m	7,8000	106,99 52,50	834,52 409,50
		<i>Total</i>	Lei			2 061,21

1	2	3	4	5	6	7
		Total Protectia la trasnet Inclusiv salariu				2 061,21 1 100,25
		1.4. Scara metalica exterioara SC-1 de acces din exterior pe acoperis				
16	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	90,1000	47,79 12,00	4 305,88 1 080,75
		<i>Total</i>	Lei			4 306,25
		Total Scara metalica exterioara SC-1 de acces din exterior pe acoperis Inclusiv salariu				4 306,25 1 080,75
		1.5. Timplaria, usi si ferestre di termopan				
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv accesoriile necesare ferestrelor.	m2	56,4000	2 132,51 54,75	120 273,56 3 087,75
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2	6,4000	2 243,46 60,70	14 358,14 388,50
		<i>Total</i>	Lei			134 631,61
		Total Timplaria, usi si ferestre di termopan Inclusiv salariu				134 631,61 3 476,25
		1.6. Termoizolarea planseului de tavan				
19	IzF52A	Strat termoizolant cu un strat granule din polistiren beton, gros.150mm (Compozitia polistiren - beton la 1m.c: granule din polistiren - 1.08 m.c., ciment M400 - 150.0 kg, apa - 100.0 l)	m2	152,0000	156,69 49,35	23 816,88 7 501,50
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa	kg	270,5600	29,15 3,37	7 886,82 912,75

1	2	3	4	5	6	7
		armata VR4 150x150 - 356.0m2x1.78kg/m2)				
21	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M150-T, driscuit, pe suprafete orizontale aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	152,0000	59,67 26,25	9 069,84 3 990,00
22	IzF55C	Termoizolarea tavanului subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exclude	m2	28,2000	481,83 173,24	13 587,61 4 885,50
		<i>Total</i>	Lei			54 361,71
		Total Termoizolarea planseului de tavan Inclusiv salariu				54 361,71 17 289,75
		1.7. Termoizolare exterioara a peretilor cladirii cu placi vata minerala dens.135 kg/m.c. gros.100mm				
23	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	295,0000	116,76 90,00	34 444,20 26 550,00
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	295,0000	8,30 2,25	2 448,50 663,75
25	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se	m2	295,0000	481,80 173,25	142 131,00 51 108,75

1	2	3	4	5	6	7
		exlude				
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	295,0000	21,50 9,00	6 342,50 2 655,00
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	295,0000	195,24 91,50	57 595,80 26 992,50
28	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	295,0000	55,21 45,00	16 286,95 13 275,00
		<i>Total</i>	Lei			259 246,81
		Total Termoizolare exterioara a peretilor cladirii cu placi vata minerala dens.135 kg/m.c. gros.100mm Inklusiv salariu				259 246,81 121 245,00
		1.8. Termoizolarea glafurilor ferestrelor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	29,0000	8,30 2,25	240,70 65,25
30	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor la ferestre si usi)	m	158,5000	11,69 7,50	1 852,87 1 188,00
31	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 145 kg/m3, gros.30 mm	m2	29,0000	402,51 219,23	11 672,79 6 357,75
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	29,0000	21,51 9,00	623,79 261,00
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	29,0000	195,23 91,50	5 661,67 2 653,50
		<i>Total</i>	Lei			20 052,44

1	2	3	4	5	6	7
		Total Termoizolarea glafurilor ferestrelor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm Inclusiv salariu				20 052,44 10 525,50
		1.9. Soclul				
34	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	13,3800	232,51 232,51	3 110,98 3 111,00
35	IzF51A	Hidroizolarea verticala a soclului cu membrana bitumoasa	m2	25,0000	197,90 6,51	4 947,50 162,75
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	25,0000	20,45 20,25	511,25 506,25
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	25,0000	8,30 2,25	207,50 56,25
38	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm.	m2	61,0000	383,56 128,85	23 397,16 7 860,00
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 400 mm, pentru exterior.	m2	43,0000	408,23 123,75	17 553,89 5 321,25
40	CL21A1	Picurator - Profil metalic perforat la soclu pentru suport vata minerala	m	54,0000	155,26 52,50	8 384,04 2 835,00
41	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	13,3800	65,32 64,52	873,98 863,25
		<i>Total</i>	Lei			58 986,14

1	2	3	4	5	6	7
		Total Soclul Inclusiv salariu				58 986,14 20 715,75
		1.10. Pereul cladirii , scarilor la intrari si prispelor.				
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,4900	629,08 629,08	308,25 308,25
43	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la pereul cladirii	m2	4,9000	125,48 90,00	614,85 441,00
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa de armare D4 VR-1 150x150 - 124.0m2x1.78kg/m2)	kg	87,5800	29,15 3,37	2 552,96 295,50
45	CA03C	Beton C16/20 turnat la pereul cladirii	m3	4,9000	1 604,48 337,50	7 861,95 1 653,75
		<i>Total</i>	Lei			11 337,86
		Total Pereul cladirii , scarilor la intrari si prispelor. Inclusiv salariu				11 337,86 2 698,50
		1.11. Раздел				
46	CG17D	Placaj cu placi gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	6,4000	497,20 187,50	3 182,08 1 200,00
47	CH06A	Mina curenta din INOX (Balustrada la scari si perila la pandus)	m	5,4000	1 773,19 67,50	9 575,23 364,50
		<i>Total</i>	Lei			12 757,35
		Total Раздел Inclusiv salariu				12 757,35 1 564,50
		<i>Total</i>	Lei			712 730,11
		Total Bloc Nr.4 Inclusiv salariu				712 730,11 206 999,25
		Total	Lei			712 735

1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea Sociala	24 %			49 680
		Transportarea Materialelor	4 %			20 054
		Total: Cheltuieli Directe				782 469
		Cheltuieli de Regie	9 %			70 422
		Total: inclusiv Cheltuieli Indirecte				852 891
		Beneficiu de Deviz	4 %			34 116
		Total: fara TVA				887 007
		TVA	20 %			177 401
						1 064 408
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				207 001

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Gradinita de copii sat.Ulmu
raionul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-3-4
Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.3**

Valoarea de deviz 1 064 408 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-3-4:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	301,60	75,00	22 620,00
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	395,28	75,00	29 646,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	20,09	75,00	1 506,75
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	14,32	75,00	1 074,00
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	177,00	75,00	13 275,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	5,15	75,00	386,25
7.	7129200011200	Finisor MP	h-om	41,89	75,00	3 141,75
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	67,60	75,00	5 070,00
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	769,71	75,00	57 728,25
10.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	9,69	75,00	726,75
11.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	14,67	75,00	1 100,25
12.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	200,65	75,00	15 048,75
13.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	38,88	75,00	2 916,00
14.	7212030022700	Sudor	h-om	0,90	75,00	67,50
15.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	82,24	75,00	6 168,00
16.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	49,87	75,00	3 740,25
17.	7422010060100	Timplar	h-om	46,33	75,00	3 474,75
18.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,11	75,00	308,25
19.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,85	75,00	8 463,75
20.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	181,81	75,00	13 635,75
21.	9310060019930	Muncitor	h-om	183,87	75,00	13 790,25
22.	9312040019600	Sapator	h-om	41,48	75,00	3 111,00
		Total manopera				207 001

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,80	1,00	1,80
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,08	300,00	2 124,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	300,00	6,00
4.	1421302200467	Concentrat celular	l	38,38	10,00	383,80
5.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	6,14	100,00	614,00
6.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	46,26	1,00	46,26
7.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,17	1,00	0,17
8.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,15	500,00	75,00
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,17	5 000,00	850,00
10.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,03	4 000,00	120,00

11.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,12	4 000,00	480,00
12.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	996,60	0,10	99,66
13.	2010237318750	Distantieri	buc	107,44	0,10	10,75
14.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,49	110,00	53,90
15.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	56,40	2 000,00	112 800,00
16.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	6,40	2 100,00	13 440,00
17.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,17	20,00	3,40
18.	2320187315789	Decofrol	kg	0,59	8,00	4,72
19.	2413217300010	Cleme	buc	26,93	50,00	1 346,50
20.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	176,75	18,00	3 181,50
21.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	11,36	18,00	204,48
22.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	29,71	110,00	3 268,10
23.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	1,23	90,00	110,70
24.	24165861053032	Grund „Betoncontact"	kg	52,35	40,00	2 094,00
25.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,12	50,00	6,00
26.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	56,94	50,00	2 847,00
27.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,04	50,00	52,00
28.	24302261000001	Fuga	kg	22,33	20,00	446,60
29.	2430226100801	Grund din acril	kg	23,03	30,00	690,90
30.	2430226101010	Grund cu quart "Gleta"	kg	134,46	30,00	4 033,80
31.	2430226101600	Chit siliconic	kg	10,43	90,00	938,70
32.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	20,56	30,00	616,80
33.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	13,36	7,00	93,52
34.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	37,01	65,00	2 405,65
35.	2430226109300	Diluant organic	kg	43,18	25,00	1 079,50
36.	2430226109307	Diluant decapant	kg	51,40	25,00	1 285,00
37.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 669,33	3,00	5 007,99
38.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 025,05	4,00	8 100,20
39.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	7,84	10,00	78,40
40.	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm	m2	65,92	180,00	11 865,60
41.	2521302602909-30	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gros.30 mm	m2	31,34	90,00	2 820,60
42.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 (Membrana de protectie)	m2	27,78	50,00	1 389,00
43.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	464,05	10,00	4 640,50
44.	2651122100000	Ciment	kg	4 605,60	2,30	10 592,88
45.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	29,28	2,30	67,34
46.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2 404,82	2,30	5 531,08
47.	2652102100737	Var hidratat	kg	177,00	2,00	354,00
48.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	5,76	25,00	144,00
49.	26531021008311	Tink	kg	745,20	45,00	33 534,00
50.	2661112800700*	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	6,59	250,00	1 647,50
51.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie, pentru exterior. dim.200x400 mm	m2	44,30	250,00	11 075,00
52.	2661126408702	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	kg	6,00	10,00	60,00
53.	2663102100001-	Beton clasa. C16/20	m3	5,10	1 200,00	6 120,00

	1620					
54.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	25,92	5,00	129,60
55.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	160,69	4,00	642,76
56.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	4,56	1 100,00	5 016,00
57.	2666122800555	Element de inchidere	buc	2,93	60,00	175,80
58.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	77,80	1,00	77,80
59.	2682162611370-100	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	318,81	220,00	70 138,20
60.	26821626113701	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	30,48	220,00	6 705,60
61.	271040364259	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv (Bariera antizapada)	m	69,75	100,00	6 975,00
62.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	8,00	35,00	280,00
63.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	6,85	35,00	239,75
64.	2710403702960	Banda otel zincat	kg	1,00	35,00	35,00
65.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	56,55	100,00	5 655,00
66.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde d=150mm prefabricate tip brass	m	30,71	100,00	3 071,00
67.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,79	20,00	35,80
68.	2710703501054	Cornier aripi egale	m	8,04	50,00	402,00
69.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	8,00	0,00
70.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,25	22,00	5,50
71.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,59	22,00	78,98
72.	274312354902611	Balustrada BI-1	m	59,00	1 600,00	94 400,00
73.	2743123549027-1	Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor la ferestre si usi	m	158,50	4,00	634,00
74.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	90,10	35,00	3 153,50
75.	281123630990	Picurator pentru protectia muchiilor si evacuarea apelor din aluminiu	m	54,00	100,00	5 400,00
76.	2812106305714*1	Mina curenta din teava INOX d50mm - 24.50m.l., inclusiv:- d40mm -17m.l. d-15mm - 49.3m.l. (inclusiv suportii)	m	5,40	1 700,00	9 180,00
77.	2812106306003	Profil din metal usor	m	107,46	30,00	3 223,80
78.	2873122004100	Plase sudate d=4BP-1, pas 150x150 mm	kg	361,73	25,00	9 043,25
79.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	4,81	25,00	120,25
80.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,32	42,00	13,44
81.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,45	42,00	18,90
82.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	487,20	2,00	974,40
83.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	10,77	90,00	969,30
84.	2874115837745	Suruburi	buc	292,52	2,00	585,04
85.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 215,44	3,00	9 646,32
86.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	16,39	50,00	819,50
87.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	5,85	50,00	292,50
88.	2875274000502	Cot burlan	buc	26,93	50,00	1 346,50
89.	2875274000503	Cot de capat	buc	13,46	50,00	673,00
90.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	13,46	50,00	673,00
91.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	5,85	60,00	351,00
92.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	29,25	32,00	936,00
93.	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	14,99	10,00	149,90
94.	4011106202741	Energie electrica	kw	52,78	3,00	158,34
95.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,47	8,00	27,76
96.	4100126202818	Apa	m3	1,89	8,00	15,12
97.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	33,65	1,00	33,65
		Total materiale de constructii				501 345

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,03	300,00	9,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	2 950,00	0,50	1 475,00
3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,10	40,00	4,00
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	10,52	20,00	210,40
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	4,48	20,00	89,60
6.	2922140007000	Macara	h-ut	0,21	300,00	63,00
7.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	19,80	50,00	990,00
8.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	7,14	50,00	357,00
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	11,37	20,00	227,40
10.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	8,58	50,00	429,00
11.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,76	30,00	22,80
12.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,17	80,00	13,60
13.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,57	10,00	5,70
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	2,94	30,00	88,20
15.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,48	20,00	29,60
16.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,89	20,00	17,80
17.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	1,94	40,00	77,60
18.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	4,92	50,00	246,00
19.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	20,00	3,60
20.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,10	90,00	9,00
21.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,06	300,00	18,00
		Total utilaje de construcții				4 389

Total	Lei	712 735
Asigurarea Sociala	24 %	49 680
Transportarea Materialelor	4 %	20 054
Total: Cheltuieli Directe		782 469
Cheltuieli de Regie	9 %	70 422
Total: inclusiv Cheltuieli Indirecte		852 891
Beneficiu de Deziz	4 %	34 116
Total: fara TVA		887 007
TVA	20 %	177 401

Total deviz:**1 064 408**

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Gradinita de copii sat.Ulmu raionul
Ialoveni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Nr.4				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi si burlane existente	m			10,70 10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
2	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2			20,85 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,40
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
3	RpVB39A	Demontarea caciulii de protectie, la canale circulare (demontarea partea superioara a canalelor de ventilare)	buc			43,16 42,75
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,5700	75,00	42,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	20,00	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			31,50 31,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2100	75,00	15,75
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	75,00	15,75
		1.2. Acoperis				
5	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			661,31 153,74
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	75,00	153,74
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	50,00	490,02
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	1,03
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	80,00	2,34
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,58
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			27,31 12,78
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	75,00	12,78
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	10,00	13,49
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,52
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	300,00	0,52
7	CE23A3	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru racordarea pantelor acoperisului cu accesorii ale sistemului de acoperis; coama, stingie - din otel galvanizat cu strat polimeric.	m			137,95 57,77
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	75,00	50,27
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	271040364259	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv (Bariera antizapada)	m	0,7300	100,00	76,67
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	35,00	3,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20

1	2	3	4	5	6	7
8	CE23A3	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru oprirea zapezii	m			166,25 57,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	75,00	50,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	271040364259	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv (Bariera antizapada)	m	1,0000	100,00	105,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	35,00	3,30
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
9	CK26B	Balustrada de protectie - B-2	m			1 638,20 30,00
	7422010060100	Timplar	h-om	0,3200	75,00	24,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	6,00
	274312354902611	Balustrada BI-1	m	1,0000	1 600,00	1 600,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
10	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			218,60 22,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde d=150mm prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,13
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,0000	32,00	32,96
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,1000	60,00	6,19
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	50,00	5,16
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	60,00	12,36
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	50,00	10,30
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2,00	20,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
11	CE22A	Sisteme de burlane tip brass d=100 din tabla protejata anticoroziv	m			241,25 26,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	50,00	25,50
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2000	90,00	18,36
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
12	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			30,15 17,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
13	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rsini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organicia	m2			162,86 121,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	75,00	121,50
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000	30,00	6,00
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600	65,00	23,40
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	7,00	0,91
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,4200	25,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.3. Protectia la trasnet				
14	RpEH04A	Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, executat din banda de otel zincata	m			125,17 70,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	75,00	70,48
	2661126408702	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	kg	0,6000	10,00	6,12
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,1000	35,00	3,57
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	1,5000	10,00	15,30
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,8000	35,00	28,57

1	2	3	4	5	6	7
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	90,00	0,92
15	RpEH07A	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de 1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din otel cornier 20x20x4 la 35x35x4 mm	m			106,99 52,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7000	75,00	52,50
	2710703501054	Cornier aripi egale	m	1,0200	50,00	51,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	50,00	0,77
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,21
		1.4. Scara metalica exterioara SC-1 de acces din exterior pe acoperis				
16	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			47,79 12,00
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	75,00	10,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		1.5. Timplaria, usi si ferestre di termopan				
17	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv accesoriile necesare ferestrelor.	m2			2 132,51 54,75
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,6600	75,00	49,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0700	75,00	5,25
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	2 000,00	2 000,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,4700	110,00	51,70
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1650	90,00	14,86
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,4000	1,00	0,40
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,8000	3,00	2,40
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
18	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv,	m2			2 243,46 60,70
	7129200011200	Finisor MP	h-om	0,7300	75,00	54,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	75,00	5,98
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,0000	2 100,00	2 100,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	2,00	8,00
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	110,00	55,00
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,1750	90,00	15,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	1,00	0,60
	4011106202741	Energie electrica	kw	1,0000	3,00	3,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,41
		1.6. Termoizolarea planseului de tavan				
19	IzF52A	Strat termoizolant cu un strat granule din polistiren beton, gros.150mm (Compozitia polistiren - beton la 1m.c: granule din polistiren - 1.08 m.c., ciment M400 - 150.0 kg, apa - 100.0 l)	m2			156,69 49,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	75,00	49,35
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	10,00	2,52

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	100,00	4,04
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	30,00	21,21
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	30,00	4,55
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	90,00	0,73
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	30,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	50,00	1,62
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	50,00	2,35
20	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa armata VR4 150x150 - 356.0m2x1.78kg/m2)	kg			29,15 3,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,37
	2873122004100	Plase sudate d=4BP-1, pas 150x150 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
21	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M150-T, driscuit, pe suprafete orizontale aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			59,67 26,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 100,00	33,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,42
22	IzF55C	Termoizolarea tavanului subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazalticaRoskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exlude	m2			481,83 173,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,00	141,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,00	31,36
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626113701	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	1,0700	220,00	237,79
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
		1.7. Termoizolare exterioara a peretilor cladirii cu placi vata minerala dens.135 kg/m.c. gros.100mm				
23	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			116,76 90,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,00	1,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			8,30 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053032	Grund „Betonocontact"	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05

1	2	3	4	5	6	7
25	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exlude	m2			481,80 173,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,00	141,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,00	31,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2682162611370-100	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	1,0700	220,00	237,76
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
26	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,50 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
27	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			195,24 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,24
28	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			55,21 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	75,00	45,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	500,00	0,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,41
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,54
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 000,00	1,63
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,37
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	0,50	5,00
		1.8. Termoizolarea glafurilor ferestrelor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm				
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			8,30 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053032	Grund „Betonocontact"	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
30	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor la ferestre si usi)	m			11,69 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2743123549027-1	Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor la ferestre si usi	m	1,0000	4,00	4,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
31	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 145 kg/m3, gros.30 mm	m2			402,51 219,23
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	75,00	179,56
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	75,00	39,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2521302602909-30	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gros.30 mm	m2	1,0700	90,00	97,26
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,83

1	2	3	4	5	6	7
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
32	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,51 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,46
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			195,23 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,23
		1.9. Soclul				
34	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			232,51 232,51
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	75,00	232,51
35	IzF51A	Hidroizolarea verticala a soclului cu membrana bitumoasa	m2			197,90 6,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0870	75,00	6,51
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	7,0000	18,00	127,26
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	18,00	8,18
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 (Membrana de protectie)	m2	1,1000	50,00	55,56
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0227	10,00	0,23
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	40,00	0,16
36	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			20,45 20,25
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
37	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2			8,30 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053032	Grund „Betoncontact"	kg	0,1500	40,00	6,00
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
38	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm.	m2			383,56 128,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm	m2	1,0700	180,00	194,52
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 400 mm, pentru exterior.	m2			408,23 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,75
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie, pentru exterior.	m2	1,0200	250,00	257,56

1	2	3	4	5	6	7
		dim.200x400 mm				
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
40	CL21A1	Picurator - Profil metalic perforat la soclu pentru suport vata minerala	m			155,26 52,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	281123630990	Picurator pentru protectia muchiilor si evacuarea apelor din aluminiu	m	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,30	2,76
41	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			65,32 64,52
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	75,00	64,52
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
		1.10. Pereul cladirii , scarilor la intrari si prispelor.				
42	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			629,08 629,08
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	629,08
43	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la pereul cladirii	m2			125,48 90,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,17
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,83
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	1,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	110,00	11,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	20,41
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
44	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa de armare D4 VR-1 150x150 - 124.0m2x1.78kg/m2)	kg			29,15 3,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate d=4BP-1, pas 150x150 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,17
45	CA03C	Beton C16/20 turnat la pereul cladirii	m3			1 604,48 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	75,00	307,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	1,0250	1 200,00	1 248,98
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
		1.11. Раздел				
46	CG17D	Placaj cu placi gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			497,20 187,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	75,00	168,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2661112800700*	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	1,0300	250,00	257,42
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,00	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,91
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,62

1	2	3	4	5	6	7
47	CH06A	Mina curenta din INOX (Balustrada la scari si perila la pandus)	m			1 773,19 67,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,50
	2812106305714*1	Mina curenta din teava INOX d50mm - 24.50m.l., inclusiv:- d40mm -17m.l. d-15mm - 49.3m.l. (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 700,00	1 700,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	42,00	2,49
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,30

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

Gradinita de copii sat.Ulmu raionul Ialoveni

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-5-1 Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.1

Valoarea de deviz 768 714 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Nr.5				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m	10,0000	2,62 2,62	26,20 26,25
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, la scari de la intrari	m3	2,2000	848,26 845,11	1 866,17 1 859,25
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Racordarile necoraspunzatoare din metal)	m	70,0000	10,70 10,50	749,00 735,00
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2	48,8000	172,93 172,50	8 438,98 8 418,00
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Racordarile necoraspunzatoare din metal)	m	24,0000	10,70 10,50	256,80 252,00
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane,	m	26,0000	10,70	278,20

1	2	3	4	5	6	7
		glafuri, sorturi, etc. (Balustrade necoraspuatoare din metal)			10,50	273,00
7	RpVB39A	Demontarea caciunii de protectie, la canale circulare (demontarea partea superioara a canalelor de ventilare)	buc	3,0000	43,16 42,75	129,48 128,25
8	RpIzC41A 1	Desfacerea izolatiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune	m2	38,5000	64,58 61,50	2 486,33 2 367,75
		<i>Total</i>	Lei			14 231,13
		Total Lucrari de demolare Inclusiv salariu				14 231,13 14 059,50
		1.2. Acoperis				
9	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3	5,0000	661,34 153,75	3 306,70 768,75
10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	5,0000	27,45 12,75	137,25 63,75
11	CE23A3	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru oprirea zapezii	m	24,0000	166,26 57,75	3 990,24 1 386,00
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	47,4000	218,58 22,50	10 360,69 1 066,50
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	40,0000	241,26 26,25	9 650,40 1 050,00
14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2	82,0000	30,15 17,25	2 472,30 1 414,50
15	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rsini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organicia	m2	82,0000	162,86 121,50	13 354,52 9 963,00

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			43 272,01
		Total Acoperis Inclusiv salariu				43 272,01 15 712,50
		1.3. Canalele de ventilare CV-1 - 3buc.				
16	RpCO49D	Confectii din lemn: rigla 60x150 (h)	m	2,0000	900,50 401,25	1 801,00 802,50
17	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla LK-20	m2	3,7000	333,69 90,00	1 234,65 333,00
18	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plata vopsita g=0.6mm	m2	1,5000	333,32 90,00	499,98 135,00
19	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plata vopsita g=0.6mm	m2	9,0000	333,67 90,00	3 003,03 810,00
20	CE07A	Tabla profilata gros.0.6mm	m2	1,0800	313,44 86,11	338,52 93,00
21		Profil U 27x60 pentru gipscarton	m	5,1200	25,00 0,00	128,00 0,00
22	CK17A2	Placi din oxid de magneziu, armate cu fibre de sticla g=6 mm	m2	25,0000	452,99 232,50	11 324,75 5 812,50
23	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (fisie metal. ____ 40x4)	kg	4,0000	55,30 19,50	221,20 78,00
		<i>Total</i>	Lei			18 551,19
		Total Canalele de ventilare CV-1 - 3buc. Inclusiv salariu				18 551,19 8 064,00
		1.4. Protectia la trasnet				
24	RpEH04A	Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, executat din banda de otel zincata	m	9,8000	125,17 70,48	1 226,67 690,75
25	RpEH07A	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de	m	7,8000	106,99 52,50	834,52 409,50

1	2	3	4	5	6	7
		1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din otel cornier 20x20x4 la 35x35x4 mm				
		<i>Total</i>	Lei			2 061,21
		Total Protectia la trasnet Inclusiv salariu				2 061,21 1 100,25
		1.5. Scara metalica exterioara SC-1 de acces din interior pe acoperis				
26	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg	51,4000	47,79 11,99	2 456,41 616,50
		<i>Total</i>	Lei			2 456,55
		Total Scara metalica exterioara SC-1 de acces din interior pe acoperis Inclusiv salariu				2 456,55 616,50
		1.6. Termoizolarea planseului de tavan				
27	IzF52A	Strat termoizolant cu un strat granule din polistiren beton, gros.150mm (Compozitia polistiren - beton la 1m.c: granule din polistiren - 1.08 m.c., ciment M400 - 150.0 kg, apa - 100.0 l)	m2	180,0000	156,69 49,35	28 204,20 8 883,00
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa armata VR4 150x150 - 356.0m2x1.78kg/m2)	kg	320,0000	29,15 3,38	9 328,00 1 080,00
29	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M150-T, driscuit, pe suprafete orizontale aplicat in grosime medie de 3 cm	m2	180,0000	59,67 26,25	10 740,60 4 725,00
30	IzF55C	Termoizolarea tavanului subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu	m2	28,2000	514,26 173,24	14 502,13 4 885,50

1	2	3	4	5	6	7
		placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exclude				
		<i>Total</i>	Lei			62 775,41
		Total Termoizolarea planseului de tavan Inclusiv salariu				62 775,41 19 573,50
		1.7. Termolizolarea tavanului subsolului				
31	IzF55B	Termoizolarea tavanului subsolului (inclusiv partea supraterana a peretilor) cu placi polistiren extrudat XPS dens, 28 kg/m.c., gr.=50 mm	m2	202,0000	297,11 128,85	60 016,22 26 028,00
		<i>Total</i>	Lei			60 016,42
		Total Termolizolarea tavanului subsolului Inclusiv salariu				60 016,42 26 028,00
		1.8. Termoizolare exterioara a peretilor cladirii cu placi vata minerala dens.135 kg/m.c. gros.100mm				
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	142,0000	116,77 90,00	16 581,34 12 780,00
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2	142,0000	6,80 2,25	965,60 319,50
34	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exclude	m2	142,0000	514,21 173,25	73 017,82 24 601,50

1	2	3	4	5	6	7
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	142,0000	21,50 9,00	3 053,00 1 278,00
36	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	142,0000	195,24 91,50	27 724,08 12 993,00
37	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltimei pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2	142,0000	55,06 45,00	7 818,52 6 390,00
		<i>Total</i>	Lei			129 159,77
		Total Termoizolare exterioara a peretilor cladirii cu placi vata minerala dens.135 kg/m.c. gros.100mm Inklusiv salariu				129 159,77 58 362,00
		1.9. Termoizolarea glafurilor ferestrelor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	20,0000	6,80 2,25	136,00 45,00
39	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor la ferestre si usi)	m	99,0000	17,70 7,50	1 752,30 742,50
40	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 145 kg/m3, gros.30 mm	m2	20,0000	402,48 219,22	8 049,60 4 384,50
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	20,0000	21,50 9,00	430,00 180,00
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	20,0000	195,24 91,50	3 904,80 1 830,00
		<i>Total</i>	Lei			14 272,60
		Total Termoizolarea glafurilor				14 272,60

1	2	3	4	5	6	7
		ferestrelor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm Inclusiv salariu				7 182,00
		1.10. Soclul				
43	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	11,9400	232,47 232,47	2 775,69 2 775,75
44	IzF51A	Hidroizolarea verticala a soclului cu membrana bitumoasa	m2	22,8000	198,80 6,51	4 532,64 148,50
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2	22,8000	20,46 20,26	466,49 462,00
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betonocontact	m2	22,8000	6,79 2,24	154,81 51,00
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm.	m2	65,8000	383,56 128,86	25 238,25 8 478,75
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 400 mm, pentru exterior.	m2	43,0000	408,23 123,75	17 553,89 5 321,25
49	CL21A1	Picurator - Profil metalic perforat la soclu pentru suport vata minerala	m	52,0000	155,26 52,50	8 073,52 2 730,00
50	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udata si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3	18,5600	65,30 64,49	1 211,97 1 197,00
		<i>Total</i>	Lei			60 007,39
		Total Soclul				60 007,39

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				21 164,25
		1.11. Pereul cladirii , scarilor la intrari si prispelor.				
51	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	0,5900	627,97 627,97	370,50 370,50
52	CB02A	Cofraje din panouri refolosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la pereul cladirii	m2	5,9000	122,15 90,13	720,69 531,75
53	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa de armare D4 VR-1 150x150 - 124.0m2x1.78kg/m2)	kg	105,0200	29,15 3,38	3 061,33 354,75
54	CA03C	Beton C16/20 turnat la pereul cladirii	m3	5,9000	1 604,31 337,50	9 465,43 1 991,25
55	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu d-12AIII	kg	195,3600	26,38 5,63	5 153,60 1 099,50
56	CC02K3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armaturi 6AI)	kg	9,9900	27,92 6,68	278,92 66,75
57	CA03C	Beton C16/20 turnat la scari gros.150mm	m3	3,3000	1 602,77 337,50	5 289,14 1 113,75
58	CG17D	Placaj cu placi gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2	22,0000	497,24 187,50	10 939,28 4 125,00
59	CH06A	Mina curenta din INOX (Balustrada la scari si perila la pandus)	m	37,0000	1 773,19 67,50	65 608,03 2 497,50
		<i>Total</i>	Lei			100 885,94
		Total Pereul cladirii , scarilor la intrari si prispelor.				100 885,94 12 150,75

1	2	3	4	5	6	7
		Inclusiv salariu				
		1.12. Lucrari electrice				
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m	10,0000	41,99 5,25	419,90 52,50
		<i>Total</i>	Lei			419,90
		Total Lucrari electrice Inclusiv salariu				419,90 52,50
		<i>Total</i>	Lei			508 109,52
		Total Bloc Nr.5 Inclusiv salariu				508 109,52 184 065,75

		Total	Lei	508 111
		Asigurarea Sociala	24 %	44 176
		Transportarea Materialelor	4 %	12 811
		Total: Cheltuieli Directe		565 098
		Cheltuieli de Regie	9 %	50 859
		Total: inclusiv Cheltuieli Indirecte		615 957
		Beneficiu de Deviz	4 %	24 638
		Total: fara TVA		640 595
		TVA	20 %	128 119
				768 714
		Total deviz: Inclusiv salariu		184 065

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Gradinita de copii sat.Ulmu
raionul Ialoveni**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-5-1
Termoizolarea si renovarea acoperisului blocului nr.1**

Valoarea de deviz 768 714 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-5-1:				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	154,74	75,00	11 605,50
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	197,64	75,00	14 823,00
3.	7123010010200	Betonist	h-om	55,10	75,00	4 132,50
4.	7123020011140	Fierar beton	h-om	31,53	75,00	2 364,75
5.	7124010010700	Dulgher	h-om	85,20	75,00	6 390,00
6.	71240100107001	Dulgher	h-om	6,20	75,00	465,00
7.	7132010010900	Faiantar	h-om	56,12	75,00	4 209,00
8.	7132030012600	Mozaicar	h-om	112,50	75,00	8 437,50
9.	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	752,15	75,00	56 411,25
10.	7134050013240	Izolator - termic	h-om	13,09	75,00	981,75
11.	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	1,71	75,00	128,25
12.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	15,72	75,00	1 179,00
13.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	157,24	75,00	11 793,00
14.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	19,44	75,00	1 458,00
15.	7212030022700	Sudor	h-om	0,55	75,00	41,25
16.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	71,69	75,00	5 376,75
17.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	72,62	75,00	5 446,50
18.	7422010060100	Timplar	h-om	80,16	75,00	6 012,00
19.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	4,94	75,00	370,50
20.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	166,13	75,00	12 459,75
21.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	162,24	75,00	12 168,00
22.	9310060019930	Muncitor	h-om	200,49	75,00	15 036,75
23.	9312040019600	Sapator	h-om	37,01	75,00	2 775,75
		Total manopera				184 065

Materiale:

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	1,11	1,00	1,11
2.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	3,41	300,00	1 023,00
3.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,02	300,00	6,00
4.	1421302200467	Concentrat celular	l	45,45	10,00	454,50
5.	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	7,27	100,00	727,00
6.	145145	Profil U 27x60 pentru gipscarton	m	5,12	25,00	128,00
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	36,90	1,00	36,90
8.	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,03	1,00	0,03

9.	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,07	500,00	35,00
10.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,09	5 000,00	450,00
11.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,01	4 000,00	40,00
12.	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,16	5 000,00	800,00
13.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,06	4 000,00	240,00
14.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	1 308,60	0,10	130,86
15.	2010237318750	Distantieri	buc	185,01	0,10	18,50
16.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,59	110,00	64,90
17.	2051142950716	Diblu din lemn	buc	8,00	1,00	8,00
18.	2320146200700	Petrol lampant	l	4,62	20,00	92,40
19.	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,03	20,00	0,60
20.	2320187315789	Decofrol	kg	0,71	8,00	5,68
21.	2413217300010	Cleme	buc	20,40	50,00	1 020,00
22.	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,55	50,00	27,50
23.	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	161,20	18,00	2 901,60
24.	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	10,36	20,00	207,20
25.	2416306109913	Aracet DP 25	kg	1,00	3,00	3,00
26.	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	1,45	90,00	130,50
27.	24165861053032	Grund „Betoncontact"	kg	27,72	30,00	831,60
28.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,12	50,00	6,00
29.	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	49,00	50,00	2 450,00
30.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,48	50,00	74,00
31.	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	1,52	65,00	98,80
32.	24302261000001	Fuga	kg	27,01	20,00	540,20
33.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,51	30,00	75,30
34.	2430226100801	Grund din acril	kg	27,27	30,00	818,10
35.	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	67,23	30,00	2 016,90
36.	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	16,40	30,00	492,00
37.	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	10,66	7,00	74,62
38.	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	1,50	1,00	1,50
39.	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	29,52	65,00	1 918,80
40.	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	1,20	25,00	30,00
41.	2430226109300	Diluant organic	kg	34,44	25,00	861,00
42.	2430226109307	Diluant decapant	kg	41,00	25,00	1 025,00
43.	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	1 850,32	3,00	5 550,96
44.	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	2 042,42	4,00	8 169,68
45.	2462106110601	Paste antiseptice	kg	6,75	10,00	67,50
46.	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,06	50,00	3,00
47.	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm	m2	71,11	180,00	12 799,80
48.	252130260290750	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.50mm	m2	218,30	100,00	21 830,00
49.	2521302602909-30	Placi ignifudate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gros.30 mm	m2	21,61	90,00	1 944,90
50.	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 (Membrana de protectie)	m2	25,33	50,00	1 266,50
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	512,26	10,00	5 122,60
52.	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,11	100,00	11,00

53.	2651122100000	Ciment	kg	5 454,00	2,30	12 544,20
54.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	25,20	2,30	57,96
55.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 215,15	2,30	2 794,84
56.	2652102100737	Var hidratat	kg	85,20	2,00	170,40
57.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	19,80	25,00	495,00
58.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	10,90	2,00	21,80
59.	26531021008311	Tink	kg	372,60	45,00	16 767,00
60.	2661112800700*	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	22,66	250,00	5 665,00
61.	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie, pentru exterior. dim.200x400 mm	m2	44,30	250,00	11 075,00
62.	2661126408702	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	kg	6,00	10,00	60,00
63.	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	9,57	1 200,00	11 484,00
64.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	89,10	5,00	445,50
65.	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	160,69	4,00	642,76
66.	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	5,40	1 100,00	5 940,00
67.	2666122800555	Element de inchidere	buc	4,88	60,00	292,80
68.	2670112204050-6	Placi din oxid de magneziu g=6mm	m2	22,55	240,00	5 412,00
69.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	41,00	1,00	41,00
70.	2682162611370-100	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	153,46	250,00	38 365,00
71.	26821626113701	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	30,48	250,00	7 620,00
72.	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,28	35,00	9,80
73.	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	17,15	160,00	2 744,00
74.	271040364259	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv (Bariera antizapada)	m	25,20	100,00	2 520,00
75.	2710403643000-6*	Placi din tabla amprentata tip tigla gros.0.6mm	m2	1,30	160,00	208,00
76.	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	2,33	35,00	81,55
77.	2710403643220-6	Tabla plata vopsita g=0.6mm	kg	6,61	35,00	231,35
78.	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	8,00	35,00	280,00
79.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	2,27	35,00	79,45
80.	2710403702960	Banda otel zincat	kg	1,00	35,00	35,00
81.	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,05	50,00	2,50
82.	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	42,84	100,00	4 284,00
83.	2710406311800	Jgheaburi semirotonde d=150mm prefabricate tip brass	m	51,26	100,00	5 126,00
84.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	12,27	20,00	245,40
85.	2710602300000-8	Otel beton OB 37 diam. 8AIII	kg	200,24	20,00	4 004,80
86.	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	4,84	20,00	96,80
87.	2710703501054	Cornier aripi egale	m	8,04	50,00	402,00
88.	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,00	8,00	0,00
89.	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	11,33	30,00	339,90
90.	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,30	22,00	6,60
91.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	6,30	22,00	138,60
92.	2743123549027-1	Coltar din aluminiu pentru protectia muchiiilor la ferestre si usi	m	99,00	10,00	990,00
93.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	51,40	35,00	1 799,00
94.	2811236309800-8	Confectii metalice diverse - Fisie metalica _ 8 [40x4]	kg	4,00	35,00	140,00

95.	281123630990	Picurator pentru protectia muchiilor si evacuarea apelor din aluminiu	m	52,00	100,00	5 200,00
96.	2812106305714* 1	Mina curenta din teava INOX d50mm - 24.50m.l., inclusiv:- d40mm -17m.l. d-15mm - 49.3m.l. (inclusiv suportii)	m	37,00	1 700,00	62 900,00
97.	2812106306003	Profil din metal usor	m	127,26	30,00	3 817,80
98.	2873122004100	Plase sudate d=4BP-1, pas 150x150 mm	kg	429,27	25,00	10 731,75
99.	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,11	25,00	2,75
100.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	2,60	25,00	65,00
101.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	2,22	42,00	93,24
102.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,28	42,00	11,76
103.	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	8,16	90,00	734,40
104.	2874115837745	Suruburi	buc	488,22	2,00	976,44
105.	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	74,56	2,00	149,12
106.	2874125886734	Nituri POP	buc	74,56	2,00	149,12
107.	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	3 159,69	3,00	9 479,07
108.	2875274000050	Elemente de legatura	buc	15,08	50,00	754,00
109.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	9,76	50,00	488,00
110.	2875274000502	Cot burlan	buc	20,40	50,00	1 020,00
111.	2875274000503	Cot de capat	buc	10,20	50,00	510,00
112.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	10,20	50,00	510,00
113.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	9,76	60,00	585,60
114.	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	48,82	32,00	1 562,24
115.	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	10,21	1,00	10,21
116.	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	14,99	10,00	149,90
117.	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	5,00	2,00	10,00
118.	4011106202741	Energie electrica	kw	4,14	3,00	12,42
119.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	3,32	8,00	26,56
120.	4100126202818	Apa	m3	2,65	8,00	21,20
121.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	17,34	1,00	17,34
		Total materiale de constructii				320 278

Utilaje de constructii:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,03	300,00	9,00
2.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 420,00	0,50	710,00

3.	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,09	40,00	3,60
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	11,88	20,00	237,60
5.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	6,19	20,00	123,80
6.	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,39	20,00	7,80
7.	2922140007000	Macara	h-ut	0,26	300,00	78,00
8.	2940340004000	Masina de fasonat oțel beton cu motor electric	h-ut	0,05	50,00	2,50
9.	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	17,33	50,00	866,50
10.	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	2,00	20,00	40,00
11.	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	8,46	50,00	423,00
12.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	10,34	20,00	206,80
13.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	9,07	50,00	453,50
14.	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,90	30,00	27,00
15.	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,15	80,00	12,00
16.	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,52	10,00	5,20
17.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	5,52	30,00	165,60
18.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,71	20,00	14,20
19.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,97	20,00	19,40
20.	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat oțel beton	h-ut	0,02	40,00	0,80
21.	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat oțel beton	h-ut	0,01	40,00	0,40
22.	2952270006600	Trolu cu act. electrica	h-ut	0,01	20,00	0,20
23.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,97	40,00	38,80
24.	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	5,83	50,00	291,50
25.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,18	20,00	3,60
26.	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,10	90,00	9,00
27.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,05	300,00	15,00
Total utilaje de construcții						3 768

Total	Lei	508 111
Asigurarea Sociala	24 %	44 176
Transportarea Materialelor	4 %	12 811
Total: Cheltuieli Directe		565 098
Cheltuieli de Regie	9 %	50 859
Total: inclusiv Cheltuieli Indirecte		615 957
Beneficiu de Deviz	4 %	24 638
Total: fara TVA		640 595
TVA	20 %	128 119

Total deviz:

768 714

Intocmit

VALDCONGRUP SRL

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

Primaria Ulmu

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Gradinita de copii sat.Ulmu raionul
Ialoveni

Investitor

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Bloc Nr.5				
		1.1. Lucrari de demolare				
1	RpEB13A	Demontarea conductorilor de aluminiu sau cupru, cu sau fara izolatie, introdusi in tuburi sau tevi de protectie, montati aerian pe izolatori-role, pe ziduri sau platforme tencuite sau conductori montati ingropat, cu sectiunea pina la 4 mmp	m			2,62 2,62
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0350	75,00	2,62
2	RpCB18B	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, la scari de la intrari	m3			848,26 845,11
	7123010010200	Betonist	h-om	7,9000	75,00	592,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,3700	75,00	252,61
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0200	8,00	0,15
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,1500	20,00	3,00
3	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Racordarile necoraspunzatoare din metal)	m			10,70 10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
4	RpCM33B	Demontarea placajelor din marmura, piatra, granit sau similare	m2			172,93 172,50
	7132010010900	Faiantar	h-om	1,1500	75,00	86,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1500	75,00	86,25
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	20,00	0,40
5	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Racordarile necoraspunzatoare din metal)	m			10,70 10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
6	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc. (Balustrade necoraspunzatoare din metal)	m			10,70 10,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0500	75,00	3,75
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
7	RpVB39A	Demontarea caciunii de protectie, la canale circulare (demontarea partea superioara a canalelor de ventilare)	buc			43,16 42,75
	7136060011800	Instalator ventilare	h-om	0,5700	75,00	42,75
	2320146200767	Petrol distilat tip 18/200	l	0,0100	20,00	0,20
	1711317309326	Cirpe de sters	kg	0,0100	1,00	0,01
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0100	20,00	0,20
8	RplzC41A1	Desfacerea izolatiiilor termice executate in 1-3 straturi, executate la pereti, tavane sau pardoseli, executate la pereti cu placi polistiren sau granule de pluta.Pentru executie in spatii inguste, circulatie sau sectii in functiune	m2			64,58 61,50
	7134050013240	Izolator - termic	h-om	0,3400	75,00	25,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4800	75,00	36,00

1	2	3	4	5	6	7
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	8,00	0,48
	2320146200700	Petrol lampant	l	0,1000	20,00	2,40
	2922140006705	Macara fereastră de 0,0018 MN (0,18 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		1.2. Acoperis				
9	CN50B	Tratament ignifug al lemnariei; carcase, estacade.	m3			661,34
						153,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	2,0500	75,00	153,75
	2430116104963	Vopsea ignifuga de exterior I 107/30	kg	9,8000	50,00	490,00
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	5,0400	2,30	11,59
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0040	300,00	1,20
	2952270002921	Agregat pentru prepararea solutiilor (fara tractor)	h-ut	0,0290	80,00	2,40
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0080	300,00	2,40
10	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3			27,45
						12,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,1700	75,00	12,75
	2462106110601	Paste antiseptice	kg	1,3500	10,00	13,50
	2410520006700	Automacara	h-ut	0,0010	300,00	0,60
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0010	300,00	0,60
11	CE23A3	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv pentru oprirea zapezii	m			166,26
						57,75
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,6700	75,00	50,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	271040364259	Elemente din tabla amprentata protejata anticoroziv (Bariera antizapada)	m	1,0000	100,00	105,00
	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,0900	35,00	3,31
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
12	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			218,58
						22,50
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3000	75,00	22,50
	2710406311800	Jgheaburi semirotonde d=150mm prefabricate tip brass	m	1,0500	100,00	108,14
	2875276311231	Cirlige din otel zn pentru jgheaburi	buc	1,0000	32,00	32,96
	2666122800555	Element de inchidere	buc	0,1000	60,00	6,18
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,1000	50,00	5,15
	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	0,2000	60,00	12,35
	2875274000501	Cot de jgheab	buc	0,2000	50,00	10,30
	2874115837745	Suruburi	buc	10,0000	2,00	20,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
13	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m			241,26
						26,25
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2710406311726	Burlan rotund prefabricat tip brass	m	1,0500	100,00	107,10
	2875274000502	Cot burlan	buc	0,5000	50,00	25,50
	2875274110001	Piesa de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2413217300010	Cleme	buc	0,5000	50,00	25,50
	2874115830000	Pilnii de curatire	buc	0,2000	90,00	18,36
	2875274000503	Cot de capat	buc	0,2500	50,00	12,75
	2875274000050	Elemente de legatura	buc	0,2500	50,00	12,75
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
14	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant	m2			30,15
						17,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2300	75,00	17,25
	2430226109307	Diluant decapant	kg	0,5000	25,00	12,50
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,4000	1,00	0,40
15	CN19A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rsini alchidice in solventi organici aplicate pe timplarie de lemn cu un strat de grund de impregnare si 2 straturi de vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	m2			162,86
						121,50
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,6200	75,00	121,50
	2430226101700	Grund de impregnare pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,2000	30,00	6,00
	2430226109050	Vopsea pe baza de rasini alchidice in solventi organici	kg	0,3600	65,00	23,40
	2430226102202	Chit de cutit alchidic	kg	0,1300	7,00	0,91
	2430226109300	Diluant organic	kg	0,4200	25,00	10,50
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	1,00	0,50

1	2	3	4	5	6	7
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	1,00	0,05
		1.3. Canalele de ventilare CV-1 - 3buc.				
16	RpCO49D	Confectii din lemn: rigla 60x150 (h)	m			900,50 401,25
	7422010060100	Timplar	h-om	5,0000	75,00	375,00
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2873145886928	Cuie cu cap con. Tip A 1 3,0 x 60 S2111	kg	0,0550	25,00	1,38
	2051142950716	Diblu din lemn	buc	4,0000	1,00	4,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4400	2,00	0,88
	2010102911736	Dulap stejar scurt cls.A tiv., Gr=50mm, Lung=2,25m	m3	0,0800	5 000,00	400,00
	2416306109913	Aracet DP 25	kg	0,5000	3,00	1,50
	2881116001678	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 40 S 1581	buc	2,5000	2,00	5,00
	2430126105060	Lac incolor L.001-31 NTR 90-80	kg	0,7600	65,00	49,40
	2430226109169	Diluant 104 D.001-1 S 3124	kg	0,6000	25,00	15,00
	2940420007682	Masina de timplarie (abricht)	h-ut	1,0000	20,00	20,00
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
17	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla LK-20	m2			333,69 90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	160,00	193,30
	2710403643220	Tabla zincata plana de 0,75 mm	kg	0,6000	35,00	22,04
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	2,00	10,50
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,81
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,43
18	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plata vopsita g=0.6mm	m2			333,32 90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	160,00	193,07
	2710403643220-6	Tabla plata vopsita g=0.6mm	kg	0,6000	35,00	21,93
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,51
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	2,00	10,51
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,80
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,40
19	CE06A	Tabla profilata protejata anticoroziv, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Tabla plata vopsita g=0.6mm	m2			333,67 90,00
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	1,1000	75,00	82,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	2710403642000	Tabla zincata ondulata sau cutata	m2	1,1500	160,00	193,24
	2710403643220-6	Tabla plata vopsita g=0.6mm	kg	0,6000	35,00	22,05
	2874125886734	Nituri POP	buc	5,0000	2,00	10,50
	2874115837746	Suruburi mecanice	buc	5,0000	2,00	10,50
	2710703434927	Otel lat 30 x 6	kg	0,3250	20,00	6,82
	2430226103064	Snur profilat din mastic	kg	0,1000	1,00	0,11
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0220	20,00	0,44
20	CE07A	Tabla profilata gros.0.6mm	m2			313,44 86,11
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	0,9000	75,00	67,36
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2710403643000-6*	Placi din tabla amprentata tip tigla gros.0.6mm	m2	1,1500	160,00	192,59
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	0,2500	35,00	9,07
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	9,0000	1,00	9,45
	2640122303000	Coame metalice pentru placi tip tigla	buc	0,1000	100,00	10,19
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,0400	50,00	2,31
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,0500	50,00	2,78
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0500	20,00	0,93
21		Profil U 27x60 pentru gipscarton	m			25,00 0,00
	145145	Profil U 27x60 pentru gipscarton	m	1,0000	25,00	25,00

1	2	3	4	5	6	7
22	CK17A2	Placi din oxid de magneziu, armate cu fibre de sticla g=6 mm	m2			452,99 232,50
	7422010060100	Timplar	h-om	2,4500	75,00	183,75
	7122050013400	Zidar	h-om	0,4000	75,00	30,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2670112204050-6	Placi din oxid de magneziu g=6mm	m2	0,9000	240,00	216,48
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	30,00	3,01
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	2,00	0,80
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
23	CL17A	Confectii metalice diverse, montate aparent: (fisie metal. __ 40x4)	kg			55,30 19,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,2300	75,00	17,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0200	75,00	1,50
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2811236309800-8	Confectii metalice diverse - Fisie metalica __ 8 [40x4]	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,04
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		1.4. Protectia la trasnet				
24	RpEH04A	Montarea conductorului de captare pe acoperisuri din tigla, executat din banda de otel zincata	m			125,17 70,48
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	75,00	70,48
	2661126408702	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	kg	0,6000	10,00	6,12
	2710403702960	Banda otel zincat	kg	0,1000	35,00	3,57
	2875276313072	Suport centura legare la pamint 40x4 simbol S-47B zincat	buc	1,5000	10,00	15,30
	2710403701253	Banda de otel laminat la cald de 4x25 mm	kg	0,8000	35,00	28,57
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,20
	3410520005702	Platforma telescopica pe auto	h-ut	0,0100	90,00	0,92
25	RpEH07A	Montarea protectiei conductorului de coborire sau legare la centura de impamintare, pe lungimea de 1,8 m, pina la intrarea in pamint, executata din otel cornier 20x20x4 la 35x35x4 mm	m			106,99 52,50
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,7000	75,00	52,50
	2710703501054	Cornier aripi egale	m	1,0200	50,00	51,54
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,5000	2,30	1,16
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0020	300,00	0,77
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	8,00	0,05
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0150	50,00	0,77
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0100	20,00	0,21
		1.5. Scara metalica exterioara SC-1 de acces din interior pe acoperis				
26	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, chepenguri, etc.	kg			47,79 11,99
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,1400	75,00	10,51
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,74
	7212030022700	Sudor	h-om	0,0100	75,00	0,74
	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	35,00	35,00
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,21
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,0080	3,00	0,02
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	50,00	0,50
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,30	0,05
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,0200	1,00	0,02
		1.6. Termoizolarea planseului de tavan				
27	IzF52A	Strat termoizolant cu un strat granule din polistiren beton, gros.150mm (Compozitia polistiren - beton la 1m.c: granule din polistiren - 1.08 m.c., ciment M400 - 150.0 kg, apa - 100.0 l)	m2			156,69 49,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	0,6580	75,00	49,35

1	2	3	4	5	6	7
	2651122100000	Ciment	kg	30,0000	2,30	69,69
	1421302200467	Concentrat celular	l	0,2500	10,00	2,52
	1421302200468	Fibra din polipropilena tip S	kg	0,0400	100,00	4,04
	2812106306003	Profil din metal usor	m	0,7000	30,00	21,21
	2430226100801	Grund din acril	kg	0,1500	30,00	4,54
	2416566101574	Spuma de montaj pentru etansarea rosturilor in 0,75 l	l	0,0080	90,00	0,72
	4100126202818	Apa	m3	0,0030	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	20,00	0,40
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0030	20,00	0,06
	2952240005106	Aspirator industrial	h-ut	0,0050	30,00	0,15
	2952270007609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,0324	50,00	1,62
	2940420007693	Dispozitiv de insurubare de constructii-montaj	h-ut	0,0470	50,00	2,35
28	CC03A	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa armata VR4 150x150 - 356.0m2x1.78kg/m2)	kg			29,15 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate d=4BP-1, pas 150x150 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,18
29	IzF18C	Strat suport de egalizare sau de protectie pentru izolatii, inclusiv scafele aferente, executat cu mortar de ciment marca M150-T, driscuit, pe suprafete orizontale aplicat in grosime medie de 3 cm	m2			59,67 26,25
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,3500	75,00	26,25
	2664102102018	Mortar ciment M-100	m3	0,0300	1 100,00	33,00
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0210	20,00	0,42
30	IzF55C	Termoizolarea tavanului subsolului cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exclude	m2			514,26 173,24
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,00	141,89
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,00	31,36
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	26821626113701	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	1,0700	250,00	270,21
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,51
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
		1.7. Termolizolarea tavanului subsolului				
31	IzF55B	Termoizolarea tavanului subsolului (inclusiv partea supraterana a peretilor) cu placi polistiren extrudat XPS dens, 28 kg/m.c., gr.=50 mm	m2			297,11 128,85
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	252130260290750	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.50mm	m2	1,0700	100,00	108,07
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
		1.8. Termoizolare exterioara a peretilor cladirii cu placi vata minerala dens.135 kg/m.c.				

1	2	3	4	5	6	7
		gros.100mm				
32	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2			116,77 90,00
	7122050013400	Zidar	h-om	1,0000	75,00	75,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	75,00	15,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	7,9000	2,30	18,17
	2652102100737	Var hidratat	kg	0,6000	2,00	1,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0240	300,00	7,20
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0065	8,00	0,05
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0020	20,00	0,04
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0050	20,00	0,10
33	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2			6,80 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25
	24165861053032	Grund „Betoncontact"	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
34	IzF55C	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi din vata minerala bazaltica Roskwool Frontrosk Max E/135kg/m3. gros.100mm. Norma la coltar din aluminiu se exclude	m2			514,21 173,25
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,8920	75,00	141,90
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,4180	75,00	31,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2682162611370-100	Placi vata minerala gros.100mm 135kg/m3	m2	1,0700	250,00	270,18
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0300	50,00	1,50
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
35	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,50 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
36	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			195,24 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,24
37	CB14C	Schela metalica tubulara pentru lucrari de finisaje la tavane la inaltime pina la 7 m, cu imobilizarea schelei timp de 15 zile (120 ore)	m2			55,06 45,00
	7124010010700	Dulgher	h-om	0,6000	75,00	45,00
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0005	500,00	0,25
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0001	4 000,00	0,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0005	5 000,00	2,46
	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0004	4 000,00	1,69
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0150	25,00	0,38
	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	10,0000	0,50	5,00
		1.9. Termoizolarea glafurilor ferestrelor cu vata minerala 135 kg/m3 gros.30 mm				
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2			6,80 2,25
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,25

1	2	3	4	5	6	7
	24165861053032	Grund „Betoncontact"	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
39	CK26D	Pervazuri (Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor la ferestre si usi)	m			17,70 7,50
	7422010060100	Timplar	h-om	0,0900	75,00	6,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	75,00	0,75
	2743123549027-1	Coltar din aluminiu pentru protectia muchiilor la ferestre si usi	m	1,0000	10,00	10,00
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
40	IzF55E	Termoizolarea exterioara glafurilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi ignifugate din vata minerala 145 kg/m3, gros.30 mm	m2			402,48 219,22
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	2,3940	75,00	179,55
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,5290	75,00	39,67
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	5,0000	4,00	20,20
	2521302602909-30	Placi ignifugate din vata minerala termoiz. cladiri 135 kg/m3* gros.30 mm	m2	1,0700	90,00	97,25
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,2700	10,00	12,82
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	8,0000	3,00	24,24
	2922140006702	Macara de fereastr	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,3000	50,00	15,00
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0210	50,00	1,05
41	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			21,50 9,00
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	75,00	9,00
	2430226101010	Grund cu cuart "Gleta"	kg	0,4150	30,00	12,45
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
42	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			195,24 91,50
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	75,00	91,50
	26531021008311	Tink	kg	2,3000	45,00	103,50
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	40,00	0,24
		1.10. Soclul				
43	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 1,5 m adincime, cu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundatii, santuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3			232,47 232,47
	9312040019600	Sapator	h-om	3,1000	75,00	232,47
44	IzF51A	Hidroizolarea verticala a soclului cu membrana bitumoasa	m2			198,80 6,51
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	0,0870	75,00	6,51
	2413317000004	Emulsie de bitum-latex	kg	7,0000	18,00	127,26
	2413317000005	Emulsie de bitum pentru lucrari de hidroizolare	kg	0,4500	20,00	9,09
	2523156720055	Tesatura de densitatea 160-200 gr/m2 (Membrana de protectie)	m2	1,1000	50,00	55,55
	2952270003003	Instalatie pentru pulverizare fara aer, puterea 9 kw	h-ut	0,0227	10,00	0,23
	28752774100000	Compresor 5m3/min	h-ut	0,0041	40,00	0,16
45	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli exterioare driscuite la pereti	m2			20,46 20,26
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	75,00	9,01
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,25
	2922140006703	Macara fereastr de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	20,00	0,20
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor cu Betoncontact	m2			6,79 2,24
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	75,00	2,24
	24165861053032	Grund „Betoncontact"	kg	0,1500	30,00	4,50
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	1,00	0,05
47	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant	m2			383,56

1	2	3	4	5	6	7
		(sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm.				128,86
	7134030012200	Izolator hidrofug	h-om	1,4200	75,00	106,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,2980	75,00	22,35
	2462106110545	Adeziv "Ideal Universal"	kg	4,0000	3,00	12,12
	2462106110547	Adeziv "Ideal Fasad"	kg	4,0000	4,00	16,16
	2521302602907-100	Placi termoizolante, placi polistiren extrudat XPS dens 28 kg/m.c. gros.100mm	m2	1,0700	180,00	194,53
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	10,00	11,11
	2710703501057	Cornier din aluminiu l = 3m	m	0,0000	8,00	0,00
	2874136313400	Diblu din material plastic	buc	6,0000	3,00	18,18
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0250	20,00	0,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0034	20,00	0,07
	2940420007679	Fierastrau mecanic	h-ut	0,0230	50,00	1,15
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0180	50,00	0,90
48	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastră si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 400 mm, pentru exterior.	m2			408,23 123,75
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6500	75,00	123,75
	2661112800700-1	Placi sau piscoturi de gresie, pentru exterior. dim.200x400 mm	m2	1,0200	250,00	257,56
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	3,7000	4,00	14,95
	24302261000001	Fuga	kg	0,4700	20,00	9,49
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,02
	4100126202818	Apa	m3	0,0020	8,00	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0120	20,00	0,24
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0100	20,00	0,20
49	CL21A1	Picurator - Profil metalic perforat la soclu pentru suport vata minerala	m			155,26 52,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,6000	75,00	45,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	75,00	7,50
	281123630990	Picurator pentru protectia muchiilor si evacuarea apelor din aluminiu	m	1,0000	100,00	100,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1,2000	2,30	2,76
50	RpCA06A	Umplutura de pamint, executata in straturi orizontale de 20-30 cm grosime, udă si batuta bine cu maiul de mina si in cantitati de pina la 20 mc, la un punct de lucru, inclusiv imprastierea pamintului in straturi	m3			65,30 64,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8600	75,00	64,49
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	8,00	0,80
		1.11. Pereul cladirii , scarilor la intrari si prispelor.				
51	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2			627,97 627,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	8,3800	75,00	627,97
52	CB02A	Cofraje din panouri re folosibile, din scinduri de rasinoase pentru turnarea betonului la pereul cladirii	m2			122,15 90,13
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	75,00	11,31
	71240100107001	Dulgher	h-om	1,0500	75,00	78,81
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,0500	22,00	1,12
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0800	25,00	1,99
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,1000	110,00	11,00
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0035	5 000,00	16,95
	2320187315789	Decofrol	kg	0,1200	8,00	0,96
53	CC03A	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp (Plasa de armare D4 VR-1 150x150 - 124.0m2x1.78kg/m2)	kg			29,15 3,38
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0400	75,00	3,00
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2873122004100	Plase sudate d=4BP-1, pas 150x150 mm	kg	1,0100	25,00	25,25
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	0,0050	20,00	0,10
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,3000	0,10	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0006	300,00	0,17
54	CA03C	Beton C16/20 turnat la pereul cladirii	m3			1 604,31 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	75,00	307,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	1,0250	1 200,00	1 248,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
55	CC02L1	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu d-12AIII	kg			26,38 5,63
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0700	75,00	5,25
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0050	75,00	0,38
	2710602300000-8	Otel beton OB 37 diam. 8AIII	kg	1,0250	20,00	20,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
56	CC02K3	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere centralizate, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante (Armaturi 6AI)	kg			27,92 6,68
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,0850	75,00	6,38
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0040	75,00	0,30
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	1,0150	20,00	20,30
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	0,0100	22,00	0,22
	2010237318750	Distantieri	buc	0,2800	0,10	0,03
	2922140007000	Macara	h-ut	0,0010	300,00	0,30
	2952270006600	Troliu cu act. electrica	h-ut	0,0008	20,00	0,02
	2952270004100	Stanta sau foarfeca electrica de taiat otel beton	h-ut	0,0017	40,00	0,08
	2952270004250	Masina automata de taiat si indreptat otel beton	h-ut	0,0013	40,00	0,04
	2940340004000	Masina de fasonat otel beton cu motor electric	h-ut	0,0052	50,00	0,25
57	CA03C	Beton C16/20 turnat la scari gros.150mm	m3			1 602,77 337,50
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1000	75,00	307,50
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	75,00	30,00
	2663102100001-1620	Beton clasa. C16/20	m3	1,0250	1 200,00	1 247,27
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	30,00	18,00
58	CG17D	Placaj cu placi gresie ceramica antiderapanta, inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2	m2			497,24 187,50
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	75,00	168,75
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	75,00	18,75
	2661112800700*	Placi sau piscoturi de gresie antiderapanta	m2	1,0300	250,00	257,50
	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	5,00	20,25
	24302261000001	Fuga	kg	0,3000	20,00	6,00
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,10	2,00
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	25,00	22,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	50,00	0,59
59	CH06A	Mina curenta din INOX (Balustrada la scari si perila la pandus)	m			1 773,19 67,50
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	75,00	67,50
	2812106305714*1	Mina curenta din teava INOX d50mm - 24.50m.l., inclusiv:- d40mm -17m.l. d-15mm - 49.3m.l. (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 700,00	1 700,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	3,00	0,30
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	42,00	2,52
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,30	1,61
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	50,00	1,26
		1.12. Lucrari electrice				
60	RpEB01A	Montarea conductorilor mascati, din aluminiu sau cupru, in tuburi, elemente de protectie, montati ingropat, avind sectiunea pina la 16 mmp	m			41,99 5,25
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0700	75,00	5,25
	2722103107001	Conductor de aluminiu sau cupru	m	1,0300	30,00	33,99
	2413217300101	Clema de legatura	buc	0,0500	50,00	2,75

APROBAT:

Intocmit
VALDCONGRUP SRL
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

Investitor
Primaria Ulmu
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.