

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada N. Dimo, or.
Durlesti, sect. Buiucani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-D-IEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-4
Str. N. Dimo. Iluminat electric exterior (marca IEE)

Valoarea de deviz 1 071 959,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. N. Dimo Iluminat electric exterior (marca IEE)				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB-10.5)	buc	19,0000	531,108 219,108	10 091,052 4 163,052
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (CB-10.5)	buc	1,0000	1 199,514 455,514	1 199,514 455,514
3	3-3	Pilon CB-10.5	buc	21,0000	2 145,830 0,000	45 062,430 0,000
4	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB-9.5)	buc	40,0000	531,108 219,108	21 244,320 8 764,320
5	5-5	Pilon CB-9.5	buc	40,0000	1 373,330 0,000	54 933,200 0,000
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	61,0000	142,970 25,370	8 721,194 1 547,594



1	2	3	4	5	6	7
7	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	61,0000	34,015 14,415	2 074,915 879,315
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	50,0000	68,615 68,615	3 430,770 3 430,770
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	50,0000	17,875 17,875	893,730 893,730
		Total	Lei			147 651,125
		Total Lucrari de constructie Inklusiv salariu				147 651,125 20 134,295
		1.2. Cablu "Torsada" si armatura liniara				
10	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	3,0200	7 724,738 3 761,738	23 328,710 11 360,450
11	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm2	m	3 020,0000	32,090 0,000	96 911,800 0,000
12	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m	156,0000	8,490 0,000	1 324,440 0,000
13	13-13	Lenta metalica pu bandaj 20x0.7x2000mm SOT46	m	28,0000	8,490 0,000	237,720 0,000
14	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc	156,0000	2,300 0,000	358,800 0,000
15	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc	9,0000	32,710 0,000	294,390 0,000
16	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50-70mm2 PA2000	buc	12,0000	44,110 0,000	529,320 0,000



1	2	3	4	5	6	7
17	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc	71,0000	56,610 0,000	4 019,310 0,000
18	18-18	Clema de sustinere IIH-1	buc	15,0000	32,960 0,000	494,400 0,000
19	19-19	Clema de intindere HIQ25...95	buc	9,0000	97,850 0,000	880,650 0,000
20	20-20	Clema de intindere OK2	buc	19,0000	123,600 0,000	2 348,400 0,000
21	21-21	Clema de derivare a fazei OK1-2	buc	28,0000	139,050 0,000	3 893,400 0,000
22	22-22	Clema de derivare OH2-1, OH3-2	buc	39,0000	15,480 0,000	603,720 0,000
23	23-23	Clema pu conductoarele fazei SIP P4X-150D	buc	12,0000	45,980 0,000	551,760 0,000
24	24-24	Clema pu conductorul PEN (NUL) SIP P3X-95	buc	2,0000	45,980 0,000	91,960 0,000
25	25-25	Clema de intindere HIQ70	buc	10,0000	97,850 0,000	978,500 0,000
26	26-26	Clema de conexiune CHCA70	buc	5,0000	28,020 0,000	140,100 0,000
27	27-27	Clema de conexiune CΦ 70	buc	20,0000	23,640 0,000	472,800 0,000
28	28-28	Clema de conexiune CΦ 25...95	buc	12,0000	26,270 0,000	315,240 0,000
29	29-29	Clema de conexiune CHCA25...95	buc	4,0000	21,770 0,000	87,080 0,000
30	30-30	Clema EP95-13	buc	100,0000	15,470 0,000	1 547,000 0,000
31	31-31	Clema PIC-1	buc	48,0000	16,800 0,000	806,400 0,000
32	32-32	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	77,0000	23,690 0,000	1 824,130 0,000
33	33-33	Clema PIC-1-1	buc	81,0000	16,800 0,000	1 360,800 0,000
34	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc	154,0000	2,210 0,000	340,340 0,000
		Total	Lei			143 741,170
		Total Cablu "Torsada" si armatura liniara Inklusiv salariu				143 741,170 11 360,450
		Total	Lei			291 392,295



1	2	3	4	5	6	7
		Asigurarea medicala si sociala	22,5 %			7 086,318
		Total	100 %			298 478,613
		Cheltuieli de transport	5 %			11 024,935
		Total	100 %			309 503,548
		Cheltuieli de regie	7 %			21 665,248
		Total	100 %			331 168,796
		Beneficiu de deviz	3 %			9 935,064
		Total Str. N. Dimo Iluminat electric exterior (marca IEE) Inklusiv salariu				341 103,860 31 494,745
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Partile metalice a constructiei				
35	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	24,0000	42,741 23,641	1 025,774 567,374
36	36-36	Traversa TH27	buc	24,0000	75,500 0,000	1 812,000 0,000
37	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (consola)	buc	5,0000	128,345 70,345	641,726 351,726
38	38-38	Consola Y4	buc	5,0000	210,120 0,000	1 050,600 0,000
39	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Xомыт)	buc	129,0000	47,938 13,838	6 184,054 1 785,154
40	40-40	Bratara (Xомыт) X12	buc	24,0000	47,500 0,000	1 140,000 0,000
41	41-41	Bratara (Xомыт) X16	buc	100,0000	54,200 0,000	5 420,000 0,000
42	42-42	Traversa X89	buc	5,0000	100,000 0,000	500,000 0,000
43	43-43	Traversa Г11	buc	9,0000	27,000 0,000	243,000 0,000
44	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m	121,0000	7,510 0,000	908,710 0,000
		Total	Lei			18 925,864
		Total Partile metalice a constructiei Inklusiv salariu				18 925,864 2 704,254
		2.2. Izolatoare. Armatura liniara				
45	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)	set	24,0000	180,029 172,980	4 320,696 4 151,520



1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			4 320,696
		Total Izolatoare. Armatura liniara Inclusiv salariu				4 320,696 4 151,520
		2.3. Productia de cablu				
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1200	1 128,992 714,983	135,479 85,798
47	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	4,4300	1 335,602 847,602	5 916,717 3 754,877
48	48-48	Cablu AL ABBT 4x35mm2	m	5,0000	34,480 0,000	172,400 0,000
49	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarilor redus sect. 1x1.5mm2+CU	m	450,0000	2,100 0,000	945,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			7 169,596
		Total Productia de cablu Inclusiv salariu				7 169,596 3 840,675
		2.4. Panouri, dulapuri, instalatii				
50	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Bzum TF-01-100-01	buc	1,0000	234,737 201,233	234,737 201,233
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,0000	65,150 64,579	195,451 193,738
52	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	50,164 50,164	50,164 50,164
53	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,0000	180,029 172,980	180,029 172,980
54	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	3,0000	72,812 67,462	218,435 202,387
		<i>Total</i>	Lei			878,816
		Total Panouri, dulapuri, instalatii Inclusiv salariu				878,816 820,502
		2.5. Productie din metal negru				
55	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund,	100 m	3,3000	1 970,288 1 026,348	6 501,950 3 386,948



1	2	3	4	5	6	7
		diametru 12 mm (d=10mm)				
56	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20)	100 m	4,3000	3 315,288 1 026,348	14 255,738 4 413,296
57	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,7500	35 151,515 15 395,220	26 363,636 11 546,415
58	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 63 mm	100 m	0,0500	4 773,160 2 254,500	238,658 112,725
59	59-59	Teava metalica d=60mm	m	5,0000	55,620 0,000	278,100 0,000
60	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,0700	2 220,029 2 064,229	155,402 144,496
61	61-61	Furtun metalic izolat d=50mm	m	7,0000	25,640 0,000	179,480 0,000
		<i>Total</i>	Lei			47 972,964
		Total Productie din metal negru Inklusiv salariu				47 972,964 19 603,880
		2.6. Echipament de iluminat				
62	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED 55-60W	buc	100,0000	143,518 105,518	14 351,780 10 551,780
63	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC2)	buc	100,0000	559,996 196,621	55 999,560 19 662,060
		<i>Total</i>	Lei			70 351,340
		Total Echipament de iluminat Inklusiv salariu				70 351,340 30 213,840
		2.7. Accesorii instalatiei electrice (электроустановочные изделия)				
64	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc	100,0000	77,812 67,462	7 781,165 6 746,220
		<i>Total</i>	Lei			7 781,165
		Total Accesorii instalatiei electrice (электроустановочные изделия) Inklusiv salariu				7 781,165 6 746,220
		2.8. Reconstructia PT-8096				



1	2	3	4	5	6	7
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc	1,0000	106,943 89,950	106,943 89,950
		<i>Total</i>	Lei			106,943
		Total Reconstructia PT-8096 Inclusiv salariu				106,943 89,950
		2.9. Lucrari de demontare				
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	16,0000	12,685 12,685	202,963 202,963
67	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Coeficient la salariului de baza=0,5000 Coeficient la valoarea materialelor=0,5000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=0,5000 Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000	buc	16,0000	169,310 98,310	2 708,965 1 572,965
		<i>Total</i>	Lei			2 911,928
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				2 911,928 1 775,928
		<i>Total</i>	Lei			160 419,312
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			15 738,023
		<i>Total</i>	100 %			176 157,335
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			3 014,585
		<i>Total</i>	100 %			179 171,920
		<i>Cheltuieli de regie</i>	35 %			24 481,369
		<i>Total</i>	100 %			203 653,289
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			8 146,131
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				211 799,420 69 946,769
		3. Valoarea utilajului				
68	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc	24 0000	180,250 0,000	4 326,000 0,000
69	69-69	Panou de evidenta 900x650x275 tip BZUM TF-01-100-01	buc	1,0000	5 253,000 0,000	5 253,000 0,000
70	70-70	Separator de sarcina 3Poli BP 32-31-100A	buc	1,0000	273,190 0,000	273,190 0,000

**Obiect Retele electrice a iluminatului stradal,
strada N. Dimo, or. Durl esti, sect. Buiucani, mun.
Chisinau №MD-2018-10-22-000072-11-48-D-IEE**

Investitor "PRIMARIA DURLESTI"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. N. Dimo Iluminat electric exterior (marca IEE)				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB-10.5)	buc			531,108
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	400,00	312,00
2	33-04-003-2	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (CB-10.5)	buc			1 199,514
	1	Muncitor	h-om	7,9000	57,66	455,51
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	1,8600	400,00	744,00
3	3-3	Pilon CB-10.5	buc			2 145,830
4	33-04-003-1	Montarea stlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB-9.5)	buc			531,108
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	400,00	312,00
5	5-5	Pilon CB-9.5	buc			1 373,330
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			142,970
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	70,00	16,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	70,00	16,80
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
7	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			34,015
	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	70,00	9,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	70,00	9,80
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3800	57,66	68,62
9	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul	m3			17,875



1	2	3	4	5	6	7
		provenind din teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		1.2. Cablu "Torsada" si armatura liniara				
10	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			7 724,738
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,74
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	350,00	287,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	50,00	488,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	100,00	2 441,00
11	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm ²	m			32,090
12	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m			8,490
13	13-13	Lenta metalica pu bandaj 20x0.7x2000mm SOT46	m			8,490
14	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc			2,300
15	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc			32,710
16	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50-70mm ² PA2000	buc			44,110
17	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc			56,610
18	18-18	Clema de sustinere ПН-1	buc			32,960
19	19-19	Clema de intindere H125...95	buc			97,850
20	20-20	Clema de intindere OK2	buc			123,600
21	21-21	Clema de derivare a fazei OK1-2	buc			139,050
22	22-22	Clema de derivare OH2-1, OH3-2	buc			15,480
23	23-23	Clema pu conductoarele fazei SIP P4X-150D	buc			45,980
24	24-24	Clema pu conductorul PEN (NUL) SIP P3X-95	buc			45,980
25	25-25	Clema de intindere H170	buc			97,850
26	26-26	Clema de conexiune CHCA70	buc			28,020
27	27-27	Clema de conexiune CΦ 70	buc			23,640
28	28-28	Clema de conexiune CΦ 25...95	buc			26,270
29	29-29	Clema de conexiune CHCA25...95	buc			21,770
30	30-30	Clema EP95-13	buc			15,470
31	31-31	Clema ПС-1	buc			16,800
32	32-32	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			23,690
33	33-33	Clema ПС-1-1	buc			16,800
34	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc			2,210
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Partile metalice a constructiei				
35	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc			42,741
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	23,64
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
36	36-36	Traversa TH27	buc			75,500
37	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (consola)	buc			128,345
	1	Muncitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,5800	100,00	58,00
38	38-38	Consola Y4	buc			210,120
39	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомыт)	buc			47,938
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	100,00	34,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
40	40-40	Bratara (Хомыт) X12	buc			47,500
41	41-41	Bratara (Хомыт) X16	buc			54,200
42	42-42	Traversa X89	buc			100,000
43	43-43	Traversa П11	buc			27,000
44	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m			7,510
		2.2. Izolatoare. Armatura liniara				



1	2	3	4	5	6	7
45	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)	set			180,029
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
		2.3. Productia de cablu				
46	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m			1 128,992
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	39,00
47	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 335,602
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	100,00	464,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
48	48-48	Cablu AL ABBΓ 4x35mm ²	m			34,480
49	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarii redus sect. 1x1.5mm ² +CU	m			2,100
		2.4. Panouri, dulapuri, instalatii				
50	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Bzum TF-01-100-01	buc			234,737
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	20,00	23,00
51	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			65,150
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
52	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			50,164
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
53	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			180,029
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
54	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			72,812
	1	Muncitor	h-om	1,1700	57,66	67,46
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		2.5. Productie din metal negru				
55	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)	100 m			1 970,288
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	20,00	143,80
56	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20)	100 m			3 315,288
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	20,00	143,80
57	08-02-406-1	Constructii metalice	t			35 151,515
	1	Muncitor	h-om	267,0000	57,66	15 395,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	350,00	584,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	20,00	3 100,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	100,00	167,00
58	08-02-409-3	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu seoare, diametru pina la 63 mm	100 m			4 773,160
	1	Muncitor	h-om	39,1000	57,66	2 254,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	29,4000	75,00	2 205,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,7000	20,00	54,00
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	8,9700	20,00	179,40

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,4400	100,00	44,00
59	59-59	Teava metalica d=60mm	m			55,620
60	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			2 220,029
	1	Muncitor	h-om	35,8000	57,66	2 064,23
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	20,00	92,80
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
61	61-61	Furtun metalic izolat d=50mm	m			25,640
		2.6. Echipament de iluminat				
62	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED 55-60W	buc			143,518
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	105,52
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	100,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
63	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC2)	buc			559,996
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	133,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2.7. Accesorii instalatiei electrice (электроустановочные изделия)				
64	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			77,812
	1	Muncitor	h-om	1,1700	57,66	67,46
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		2.8. Reconstructia PT-8096				
65	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			106,943
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		2.9. Lucrari de demontare				
66	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
67	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Coeficient la salariului de baza=0,5000 Coeficient la valoarea materialelor=0,5000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=0,5000 Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000	buc			169,310
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	98,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologie (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	3,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	1,00
		3. Valoarea utilajului				
68	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc			180,250
69	69-69	Panou de evidenta 900x650x275 tip BZUM TF-01-100-01	buc			5 253,000
70	70-70	Separator de sarcina 3Poli BP 32-31-100A	buc			273,190
71	71-71	Contactator Ip=160A, Un=400V	buc			1 880,450
72	72-72	Taimer T315	buc			318,270
73	73-73	Contor electronic 3F 220/380V, 5-40A ZMR 110 ACe	buc			874,360
74	74-74	Descarcator OTC1-B-4P 400	buc			132,610
75	75-75	Siguranta fuzibila ПН2-16A	buc			33,270
76	76-76	Corp de iluminat LED 55-60W 5950-6000Lm	buc			3 200,000



1	2	3	4	5	6	7
		efecienta electrica 100-105Lm/W IP65-66				
77	77-77	Siguranta fuzibila de trecere U=220V, 2A, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc			38,110
78	78-78	Intrerupator automat BA47-29, 20A (B) 3poli	buc			57,280

APROBAT:

Intocmit

Investitor

“Euroelectric” S.R.L.

“PRIMARIA DURLESTI”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada N. Dimo, or.
Durlesti, sect. Buiucani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-D-IEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-4
Str. N. Dimo. Iluminat electric exterior (marca IEE)**

Valoarea de deviz 1 071 959,39 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-4:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	1 680,7848	57,66	96 914,051
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	3,5200	57,66	202,963
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,0000	57,66	4 324,500
		Total manopera				101 441,51

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	0,00	0,000
2.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,7725	7 520,00	5 809,200
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,7725	7 520,00	5 809,200
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0282	0,00	0,000
5.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	25,3405	27,30	691,795
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	36,1560	18,55	670,694
7.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6700	0,00	0,000
8.	1019852	Vopsea	kg	50,0300	17,50	875,525
9.	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm ²	m	3 020,0000	32,09	96 911,800
10.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	12,0800	7,50	90,600
11.	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m	156,0000	8,49	1 324,440
12.	13-13	Lenta metalica pu bandaj 20x0.7x2000mm SOT46	m	28,0000	8,49	237,720
13.	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc	156,0000	2,30	358,800
14.	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc	9,0000	32,71	294,390
15.	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50-70mm ² PA2000	buc	12,0000	44,11	529,320
16.	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc	71,0000	56,61	4 019,310
17.	18-18	Clema de sustinere ПН-1	buc	15,0000	32,96	494,400
18.	19-19	Clema de intindere HIQ25...95	buc	9,0000	97,85	880,650
19.	20-20	Clema de intindere OK2	buc	19,0000	123,60	2 348,400
20.	21-21	Clema de derivare a fazei OK1	buc	28,0000	139,05	3 893,400
21.	22-22	Clema de derivare OH2-1, OH3-2	buc	39,0000	15,48	603,720
22.	23-23	Clema pu conductoarele fazei SIP P4X 150D	buc	12,0000	45,98	551,760

23.	24-24	Clema pu conductorul PEN (NUL) SIP P3X-95	buc	2,0000	45,98	91,960
24.	25-25	Clema de intindere HI70	buc	10,0000	97,85	978,500
25.	26-26	Clema de conexiune CHCA70	buc	5,0000	28,02	140,100
26.	27-27	Clema de conexiune CΦ 70	buc	20,0000	23,64	472,800
27.	28-28	Clema de conexiune CΦ 25...95	buc	12,0000	26,27	315,240
28.	29-29	Clema de conexiune CHCA25...95	buc	4,0000	21,77	87,080
29.	3-3	Pilon CB-10.5	buc	21,0000	2 145,83	45 062,430
30.	30-30	Clema EP95-13	buc	100,0000	15,47	1 547,000
31.	31-31	Clema ΠC-1	buc	48,0000	16,80	806,400
32.	32-32	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	77,0000	23,69	1 824,130
33.	33-33	Clema ΠC-1-1	buc	81,0000	16,80	1 360,800
34.	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc	154,0000	2,21	340,340
35.	36-36	Traversa TH27	buc	24,0000	75,50	1 812,000
36.	38-38	Consola Y4	buc	5,0000	210,12	1 050,600
37.	40-40	Bratara (Xомут) X12	buc	24,0000	47,50	1 140,000
38.	41-41	Bratara (Xомут) X16	buc	100,0000	54,20	5 420,000
39.	42-42	Traversa X89	buc	5,0000	100,00	500,000
40.	43-43	Traversa Γ11	buc	9,0000	27,00	243,000
41.	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m	121,0000	7,51	908,710
42.	48-48	Cablu AL ABBΓ 4x35mm2	m	5,0000	34,48	172,400
43.	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarii redus sect. 1x1.5mm2+CU	m	450,0000	2,10	945,000
44.	5-5	Pilon CB-9.5	buc	40,0000	1 373,33	54 933,200
45.	5009031	Scoabe	10 buc	1,7350	1,50	2,603
46.	5009062	Papuci de cablu	buc	206,1000	2,50	515,250
47.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ΠΓC-50"	buc	24,0000	0,00	0,000
48.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	1,0000	0,00	0,000
49.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0205	1,70	0,035
50.	55-55	Otel rotund d10	m	330,0000	7,51	2 478,300
51.	56-56	Otel rotund d20	m	430,0000	20,96	9 012,800
52.	59-59	Teava metalica d=60mm	m	5,0000	55,62	278,100
53.	61-61	Furtun metalic izolat d=50mm	m	7,0000	25,64	179,480
54.	63-63	Consola metalica pu corpuri de iluminat KC2 1.5m	buc	100,0000	217,77	21 777,000
55.	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc	24,0000	180,25	4 326,000
56.	69-69	Panou de evidenta 900x650x275 tip BZUM TF-01-100-01	buc	1,0000	5 253,00	5 253,000
57.	70-70	Separator de sarcina 3Poli BP 32-31-100A	buc	1,0000	273,19	273,190
58.	71-71	Contactator Ip=160A, Un=400V	buc	1,0000	1 880,45	1 880,450
59.	72-72	Taimer T315	buc	1,0000	318,27	318,270
60.	73-73	Contor electronic 3F 220/380V, 5-40A ZMR 110 ACe	buc	1,0000	874,36	874,360
61.	74-74	Descarcator OΠC1-B-4P 400	buc	1,0000	132,61	132,610
62.	75-75	Siguranta fuzibila ΠH2-16A	buc	3,0000	33,27	99,810
63.	76-76	Corp de iluminat LED 55-60W 5950-6000Lm efecienta electrica 100-105Lm/W IP65-66	buc	100,0000	3 200,00	320 000,000
64.	77-77	Siguranta fuzibila de trecere U=220V, 2A, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	100,0000	38,11	3 811,000
65.	78-78	Intrerupator automat BA47-29, 20A (B) 3poli	buc	1,0000	57,28	57,280
Total materiale de constructii						617 816,35

Utilaje de constructii

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	23,1800	70,00	1 622,600
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	23,1800	70,00	1 622,600
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare	h-ut	1,4125	350,00	494,375

		a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t				
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	14,6400	350,00	5 124,000
5.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,3600	50,00	18,000
6.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	29,4752	50,00	1 473,760
7.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,3600	75,00	27,000
8.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	36,0890	60,00	2 165,340
9.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	1,4700	75,00	110,250
10.	031002	Autohidroascensor	h-ut	73,7182	100,00	7 371,820
11.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	251,5152	100,00	25 151,520
12.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	172,1790	20,00	3 443,580
13.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adancime de foraj 3,5 m	h-ut	47,8800	400,00	19 152,000
14.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	6,2200	20,00	124,400
15.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,7733	20,00	15,466
16.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	2,4764	350,00	866,740
17.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	8,2400	15,00	123,600
18.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	6,7266	100,00	672,660
		Total utilaje de constructii				69 579,71

Total	Lei	893 299,49
TVA		178 659,90

Total deviz:

1 071 959,39

Intocmit

"Euroelectric" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"PRIMARIA DURLESTI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Fatarilor, or.
Durlesti, sect. Buiucani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-B-IEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-2
Str. Fatarilor. Iluminat electric exterior (marca IEE)

Valoarea de deviz 131 926,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Fatanilor, Iluminat electric exterior (marca IEE)				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017- 1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,6050	7 903,974 3 761,739	4 781,904 2 275,852
2	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm2	m	605,0000	32,090 0,000	19 414,450 0,000
3	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m	44,0000	8,490 0,000	373,560 0,000
4	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc	44,0000	2,300 0,000	101,200 0,000
5	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc	2,0000	32,710 0,000	65,420 0,000
6	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50- 70mm2 PA2000	buc	4,0000	44,110 0,000	176,440 0,000
7	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc	20,0000	56,610 0,000	1 132,200 0,000



[Handwritten signature]

1	2	3	4	5	6	7
8	32-32	Clema pu 3Π6 CDR/CN 15 95 UK	buc	22,0000	23,690 0,000	521,180 0,000
9	33-33	Clema ΠC-1-1	buc	24,0000	16,800 0,000	403,200 0,000
10	30-30	Clema EP95-13	buc	20,0000	15,470 0,000	309,400 0,000
11	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc	108,0000	2,210 0,000	238,680 0,000
		<i>Total</i>	Lei			27 517,634
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				27 517,634 2 275,852
		<i>Total</i>	Lei			27 517,634
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			512,067
		<i>Total</i>	100 %			28 029,701
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			1 137,694
		<i>Total</i>	100 %			29 167,395
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			2 041,718
		<i>Total</i>	100 %			31 209,113
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			936,274
		Total Str. Fatanilor, Iluminat electric exterior (marca IEE) Inclusiv salariu				32 145,387 2 275,852
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Partile metalice a constructiei				
12	08-02-305- 2	Cirlig de perete, simplu (consola)	buc	3,0000	128,345 70,345	385,036 211,036
13	38-38	Consola Y4	buc	3,0000	210,120 0,000	630,360 0,000
14	08-02-305- 1	Bratara pe stilp (XomyT)	buc	20,0000	47,938 13,838	958,768 276,768
15	41-41	Bratara (XomyT) X16	buc	20,0000	54,200 0,000	1 084,000 0,000
16	43-43	Traversa Γ11	buc	4,0000	27,000 0,000	108,000 0,000
17	44-44	Conductor de împământare d=10mm	m	16,0000	7,510 0,000	120,160 0,000

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			3 286,324
		Total Partile metalice a constructiei Inclusiv salariu				3 286,324 487,804
		2.2. Izolatoare. Armatura liniara				
18	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)	set	9,0000	191,029 172,980	1 719,261 1 556,820
		<i>Total</i>	Lei			1 719,261
		Total Izolatoare. Armatura liniara Inclusiv salariu				1 719,261 1 556,820
		2.3. Productia de cablu				
19	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	0,1000	1 128,980 714,980	112,898 71,498
20	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,8500	1 335,602 847,602	1 135,262 720,462
21	48-48	Cablu AL ABBГ 4x35mm2	m	5,0000	34,480 0,000	172,400 0,000
22	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarilor redus sect. 1x1.5mm2+CU	m	90,0000	2,100 0,000	189,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 609,560
		Total Productia de cablu Inclusiv salariu				1 609,560 791,960
		2.4. Panouri, dulapuri, instalatii				
23	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Bzum TF-01-100-01	buc	1,0000	234,737 201,233	234,737 201,233
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	3,0000	65,850 64,579	197,551 193,738
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc	1,0000	50,164 50,164	50,164 50,164
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set	1,0000	180,029 172,980	180,029 172,980
27	08-03-523-	Siguranta, instalata pe suport	buc	3,0000	72,812	218,435

1	2	3	4	5	6	7
	1	izolator, curent pina la 100 A			67,462	202,387
		<i>Total</i>	Lei			880,916
		Total Panouri, dulapuri, instalatii Inclusiv salariu				880,916 820,502
		2.5. Productie din metal negru				
28	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)	100 m	0,9000	1 970,288 1 026,348	1 773,259 923,713
29	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20)	100 m	1,0000	3 315,288 1 026,348	3 315,288 1 026,348
30	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,1700	35 151,512 15 395,218	5 975,757 2 617,187
31	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,0500	3 099,640 1 695,200	154,982 84,760
32	59-59	Canal metalic 100x50mm	m	5,0000	43,600 0,000	218,000 0,000
33	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m	0,0500	2 190,020 2 064,220	109,501 103,211
34	61-61	Furtun metalic izolat d=50mm	m	5,0000	25,640 0,000	128,200 0,000
		<i>Total</i>	Lei			11 674,987
		Total Productie din metal negru Inclusiv salariu				11 674,987 4 755,219
		2.6. Echipament de iluminat				
35	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED 20-25W	buc	20,0000	143,518 105,518	2 870,356 2 110,356
36	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC2)	buc	20,0000	405,556 196,621	8 111,112 3 932,412
		<i>Total</i>				10 981,468
		Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu				10 981,468 6 042,768
		2.7. Reconstructia PT-8015				
37	08-03-526-	Automat mono-, bi-, tripolar,	buc	1,0000	91,659	91,659



1	2	3	4	5	6	7
	1	montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A			89,950	89,950
		<i>Total</i>	Lei			91,659
		Total Reconstructia PT-8015 Inclusiv salariu				91,659 89,950
		2.8. Lucrari de demontare				
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	12,685 12,685	12,685 12,685
39	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Coeficient la salariului de baza=0,5000 Coeficient la valoarea materialelor=0,5000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=0,5000 Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000	buc	1,0000	169,310 98,310	169,310 98,310
		<i>Total</i>	Lei			181,995
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				181,995 110,995
		<i>Total</i>	Lei			30 426,170
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			3 297,604
		<i>Total</i>	100 %			33 723,774
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			489,955
		<i>Total</i>	100 %			34 213,729
		<i>Cheltuieli de regie</i>	35 %			5 129,606
		<i>Total</i>	100 %			39 343,335
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 573,733
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				40 917,068 14 656,018
		3. Valoarea utilajului				
40	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc	9,0000	180,250 0,000	1 622,250 0,000
41	69-69	Panou de evidenta 800x1250x350 tip BZUM TF-01-100-01	buc	1,0000	5 253,000 0,000	5 253,000 0,000
42	70-70	Separator de sarcina 3Poli BP 32-	buc	1,0000	273,190	273,190



1	2	3	4	5	6	7
		31-100A			0,000	0,000
43	71-71	Contactor Ip=160A, Un=400V	buc	1,0000	1 880,450 0,000	1 880,450 0,000
44	72-72	Taimer TƏ15	buc	1,0000	318,270 0,000	318,270 0,000
45	73-73	Contor electronic 3F 220/380V, 5-40A ZMR 110 ACe	buc	1,0000	874,360 0,000	874,360 0,000
46	74-74	Descarcator ОПС1-В-4Р 400	buc	1,0000	132,610 0,000	132,610 0,000
47	75-75	Siguranta fuzibila ПН2-16А	buc	3,0000	33,270 0,000	99,810 0,000
48	76-76	Corp de iluminat LED 20-25W 2000-2050Lm efecienta electrica 85-90Lm/W IP65-66	buc	20,0000	1 300,000 0,000	26 000,000 0,000
49	78-78	Intrerupator automat BA47-29, 20A (B) 3poli	buc	1,0000	57,280 0,000	57,280 0,000
		<i>Total</i>	Lei			36 511,220
		<i>Cheltuieli nde depozitare</i>	1 %			365,112
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				36 876,332

		Total	Lei	109 938,79
		TVA	20 %	21 987,76
				131 926,55
		Total deviz: Inclusiv salariu		16 931,88



"Euroelectric" S.R.L.
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"PRIMARIA DURLESTI"
(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele electrice a iluminatului stradal,
strada Fatarilor, or. Durl esti, sect. Buiucani,
mun. Chisinau №
MD-2018-10-22-000072-11-48-B-IEE**

Investitor "PRIMARIA DURLESTI"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Fatanilor, Iluminat electric exterior (marca IEE)				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolați autoportanți CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pînă la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			7 903,974
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,74
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	350,00	287,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	50,00	488,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	75,00	896,24
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	100,00	2 440,99
2	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm2	m			32,090
3	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m			8,490
4	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc			2,300
5	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc			32,710
6	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50-70mm2 PA2000	buc			44,110
7	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc			56,610
8	32-32	Clema pu 3II6 CDR/CN 15 95 UK	buc			23,690
9	33-33	Clema PIC-1-1	buc			16,800
10	30-30	Clema EP95-13	buc			15,470
11	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc			2,210
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Partile metalice a constructiei				
12	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (consola)	buc			128,345
	1	Muncitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,5800	100,00	58,00
13	38-38	Consola Y4	buc			210,120
14	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомыт)	buc			47,938
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	100,00	34,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
15	41-41	Bratara (Хомыт) X16	buc			54,200
16	43-43	Traversa Г11	buc			27,000
17	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m			7,510
		2.2. Izolatoare. Armatura liniara				
18	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pînă la 10 kV (LVA-440-CS)	set			191,029
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pînă la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
		2.3. Productia de cablu				
19	08-02-148-1	Cablu pînă la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pînă la: 1 kg	100 m			1 128,980

1	2	3	4	5	6	7
	1	Muncitor	h-om	12,4000	57,66	714,98
	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,0000	50,00	150,00
	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,0000	75,00	225,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3900	100,00	39,00
20	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 335,602
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	100,00	464,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
21	48-48	Cablu AL ABBF 4x35mm2	m			34,480
22	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarii redus sect. 1x1.5mm2+CU	m			2,100
		2.4. Panouri, dulapuri, instalatii				
23	08-03-572-4	Bloc de comanda de executare tip dulap sau punct de distributie (dulap), montat pe perete, inaltime si latime, mm, pina la 1200x1000 Bzum TF-01-100-01	buc			234,737
	1	Muncitor	h-om	3,4900	57,66	201,23
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,1500	20,00	23,00
24	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc			65,850
	1	Muncitor	h-om	1,1200	57,66	64,58
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0020	350,00	0,70
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0020	100,00	0,20
25	08-03-600-2	Contoare, montate pe suport pregatit, cu trei faze	buc			50,164
	1	Muncitor	h-om	0,8700	57,66	50,16
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV	set			180,029
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
27	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A	buc			72,812
	1	Muncitor	h-om	1,1700	57,66	67,46
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		2.5. Productie din metal negru				
28	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)	100 m			1 970,288
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	20,00	143,80
29	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20)	100 m			3 315,288
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	20,00	143,80
30	08-02-406-1	Constructii metalice	t			35 151,512
	1	Muncitor	h-om	267,0000	57,66	15 395,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	350,00	584,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	20,00	3 100,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	100,00	167,00
31	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			3 099,640
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,0900	350,00	381,50
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	75,00	684,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	20,00	43,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,0900	100,00	109,00
32	59-59	Canal metalic 100x50mm	m			43,600
33	08-02-411-2	Furtun metalic, diametrul exterior pina la 60 mm	100 m			2 190,020
	1	Muncitor	h-om	35,8000	57,66	2 064,22
	331451	Perforatoare electrice	h-ut	4,6400	20,00	92,80

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,3300	100,00	33,00
34	61-61	Furtun metalic izolat d=50mm	m			25,640
		2.6. Echipament de iluminat				
35	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED 20-25W	buc			143,518
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	105,52
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	100,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
36	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC2)	buc			405,556
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	133,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2.7. Reconstructia PT-8015				
37	08-03-526-1	Automat mono-, bi-, tripolar, montat pe constructii pe perete sau coloana, curent pina la 25 A	buc			91,659
	1	Muncitor	h-om	1,5600	57,66	89,95
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0400	20,00	0,80
		2.8. Lucrari de demontare				
38	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
39	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Coeficient la salariului de baza=0,5000 Coeficient la valoarea materialelor=0,5000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=0,5000 Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000	buc			169,310
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	98,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	3,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	1,00
		3. Valoarea utilajului				
40	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc			180,250
41	69-69	Panou de evidenta 800x1250x350 tip BZUM TF-01-100-01	buc			5 253,000
42	70-70	Separator de sarcina 3Poli BP 32-31-100A	buc			273,190
43	71-71	Contactator Ip=160A, Un=400V	buc			1 880,450
44	72-72	Taimer T315	buc			318,270
45	73-73	Contor electronic 3F 220/380V, 5-40A ZMR 110 ACe	buc			874,360
46	74-74	Descarcator OHC1-B-4P 400	buc			132,610
47	75-75	Siguranta fuzibila ITH2-16A	buc			33,270
48	76-76	Corp de iluminat LED 20-25W 2000-2050Lm efecienta electrica 85-90Lm/W IP65-66	buc			1 300,000
49	78-78	Intrerupator automat BA47-29, 20A (B) 3poli	buc			57,280

APROBAT:

Intocmit

Investitor

"Euroelectric" S.R.L.

"PRIMARIA DURLESTI"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Fatarilor, or.
Durlesti, sect. Buiucani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-B-IEE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-2
Str. Fatarilor. Iluminat electric exterior (marca IEE)**

Valoarea de deviz 131 926,55 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-2:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	293,4302	57,66	16 919,185
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685
		Total manopera				16 931,88

Materiale:

1.	1010115	Suruburi cu cap semirotund, lungime 50 mm	t	0,0000	0,00	0,000
2.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,1751	7 520,00	1 316,752
3.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,1751	7 520,00	1 316,752
4.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0069	0,00	0,000
5.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	6,5875	27,30	179,839
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	6,5560	18,55	121,614
7.	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	0,6250	0,00	0,000
8.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0200	0,00	0,000
9.	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	0,6250	0,00	0,000
10.	1019852	Vopsea	kg	10,0300	17,50	175,525
11.	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm2	m	605,0000	32,09	19 414,450
12.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	2,4200	7,50	18,150
13.	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m	44,0000	8,49	373,560
14.	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc	44,0000	2,30	101,200
15.	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc	2,0000	32,71	65,420
16.	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50-70mm2 PA2000	buc	4,0000	44,11	176,440
17.	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc	20,0000	56,61	1 132,200
18.	30-30	Clema EP95-13	buc	20,0000	15,47	309,400
19.	32-32	Clema pu 3П6 CDR CN 15-95-UK	buc	22,0000	23,69	521,180
20.	33-33	Clema ПС-1-1	buc	24,0000	16,80	403,200



21.	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc	108,0000	2,21	238,680
22.	38-38	Consola Y4	buc	3,0000	210,12	630,360
23.	41-41	Bratara (XOMY) X16	buc	20,0000	54,20	1 084,000
24.	43-43	Traversa Г11	buc	4,0000	27,00	108,000
25.	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m	16,0000	7,51	120,160
26.	48-48	Cablu AL ABBГ 4x35mm2	m	5,0000	34,48	172,400
27.	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarii redus sect. 1x1.5mm2+CU	m	90,0000	2,10	189,000
28.	5009031	Scoabe	10 buc	1,0000	0,00	0,000
29.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,1000	0,00	0,000
30.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	9,0000	0,00	0,000
31.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,2000	0,00	0,000
32.	5009500	Fise de marcare	100 buc	0,0204	0,00	0,000
33.	55-55	Otel rotund d10	m	90,0000	7,51	675,900
34.	56-56	Otel rotund d20	m	100,0000	20,96	2 096,000
35.	59-59	Canal metalic 100x50mm	m	5,0000	43,60	218,000
36.	61-61	Furtun metalic izolat d=50mm	m	5,0000	25,64	128,200
37.	63-63	Consola metalica pu corpuri de iluminat KC2	buc	20,0000	63,33	1 266,600
38.	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc	9,0000	180,25	1 622,250
39.	69-69	Panou de evidenta 800x1250x350 tip BZUM TF-01-100-01	buc	1,0000	5 253,00	5 253,000
40.	70-70	Separator de sarcina 3Poli BP 32-31-100A	buc	1,0000	273,19	273,190
41.	71-71	Contactator Ip=160A, Un=400V	buc	1,0000	1 880,45	1 880,450
42.	72-72	Taimer TЭ15	buc	1,0000	318,27	318,270
43.	73-73	Contor electronic 3F 220/380V, 5-40A ZMR 110 ACe	buc	1,0000	874,36	874,360
44.	74-74	Descarcator ОПC1-B-4P 400	buc	1,0000	132,61	132,610
45.	75-75	Siguranta fuzibila ПН2-16A	buc	3,0000	33,27	99,810
46.	76-76	Corp de iluminat LED 55-60W 5950-6000Lm efecienta electrica 100-105Lm/W IP65-66	buc	20,0000	1 300,00	26 000,000
47.	78-78	Intrerupator automat BA47-29, 20A (B) 3poli	buc	1,0000	57,28	57,280
Total materiale de construcții						69 064,21

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,3544	350,00	124,040
2.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	0,3000	50,00	15,000
3.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	5,9048	50,00	295,240
4.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	0,3000	75,00	22,500
5.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	7,2297	75,00	542,227
6.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,4560	75,00	34,200
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	14,7680	100,00	1 476,800
8.	031030	Turle telescopice, 25 m	h-ut	46,9490	100,00	4 694,900
9.	040602	Instalatii pentru sudare manuala cu arc	h-ut	41,2690	20,00	825,380



		electric (de curent continuu)				
10.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,2200	20,00	4,400
11.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	0,2320	20,00	4,640
12.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,4961	350,00	173,635
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2400	15,00	3,600
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	2,4239	100,00	242,390
		Total utilaje de constructii				8 458,94

Total	Lei	109 938,7 9
TVA	20 %	21 987,76
Total deviz:		131 926,5 5



Intocmit

"Euroelectric" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"PRIMARIA DURLESTI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Hotinului, or.
Durlesti, sect. Buiucani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-F-IEE**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL № 2-1-6
Str. Hotinului. Iluminat electric exterior (marca IEE)

Valoarea de deviz 95 339,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Hotinului, Iluminat electric exterior (marca IEE) 1.1. Lucrari de constructie Cablu "Torsada" si armatura liniara				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,3200	7 724,738 3 761,737	2 471,916 1 203,756
2	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm2	m	320,0000	32,090 0,000	10 268,800 0,000
3	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m	16,0000	8,490 0,000	135,840 0,000
4	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc	16,0000	2,300 0,000	36,800 0,000
5	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc	4,0000	32,710 0,000	130,840 0,000
6	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50-70mm2 PA2000	buc	8,0000	44,110 0,000	352,880 0,000
7	25-25	Clema de intindere FI170	buc	10,0000	97,850	978,500

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
8	26-26	Clema de conexiune CHCA70	buc	5,0000	28,020	140,100
					0,000	0,000
9	27-27	Clema de conexiune CΦ 70	buc	20,0000	23,640	472,800
					0,000	0,000
10	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc	4,0000	56,610	226,440
					0,000	0,000
11	30-30	Clema EP95-13	buc	10,0000	15,470	154,700
					0,000	0,000
12	32-32	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	8,0000	23,690	189,520
					0,000	0,000
13	33-33	Clema ΠC-1-1	buc	12,0000	16,800	201,600
					0,000	0,000
14	31-31	Clema ΠC-1	buc	25,0000	16,800	420,000
					0,000	0,000
15	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc	16,0000	2,210	35,360
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			16 216,096
		Total Lucrari de constructie Cablu "Torsada" si armatura liniara Inclusiv salariu				16 216,096 1 203,756
		<i>Total</i>	Lei			16 216,096
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			270,845
		<i>Total</i>	100 %			16 486,941
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			687,689
		<i>Total</i>	100 %			17 174,630
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			1 202,224
		<i>Total</i>	100 %			18 376,854
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			551,306
		Total Str. Hotinului, Iluminat electric exterior (marca IEE) Inclusiv salariu				18 928,160 1 203,756
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Partile metalice a constructiei				
16	08-02-305- 4	Traversa pe stilp	buc	15,0000	42,741	641,109
					23,641	354,609



1	2	3	4	5	6	7
17	36-36	Traversa TH27	buc	15,0000	75,500 0,000	1 132,500 0,000
18	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (consola)	buc	3,0000	128,345 70,345	385,036 211,036
19	38-38	Consola Y4	buc	3,0000	210,120 0,000	630,360 0,000
20	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Xомyт)	buc	25,0000	47,938 13,838	1 198,460 345,960
21	40-40	Bratara (Xомyт) X12	buc	10,0000	47,500 0,000	475,000 0,000
22	41-41	Bratara (Xомyт) X16	buc	15,0000	54,200 0,000	813,000 0,000
23	43-43	Traversa Г11	buc	6,0000	27,000 0,000	162,000 0,000
24	42-42	Traversa X89	buc	5,0000	100,000 0,000	500,000 0,000
25	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m	14,0000	7,510 0,000	105,140 0,000
		<i>Total</i>	Lei			6 042,605
		Total Partile metalice a constructiei Inclusiv salariu				6 042,605 911,605
		2.2. Izolatoare. Armatura liniara				
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)	set	6,0000	191,029 172,980	1 146,174 1 037,880
		<i>Total</i>	Lei			1 146,174
		Total Izolatoare. Armatura liniara Inclusiv salariu				1 146,174 1 037,880
		2.3. Productia de cablu				
27	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,4500	1 335,602 847,602	601,021 381,421
28	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarii redus sect. 1x1.5mm2+CU	m	45,0000	2,100 0,000	94,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			695,521
		Total Productia de cablu Inclusiv salariu				695,521 381,421
		2.4. Productie din metal negru				



1	2	3	4	5	6	7
29	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)	100 m	0,4000	1 970,287 1 026,347	788,115 410,539
30	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20)	100 m	0,5000	3 315,288 1 026,348	1 657,644 513,174
31	08-02-406-1	Constructii metalice	t	0,0600	35 151,517 15 395,217	2 109,091 923,713
32	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m	0,0300	2 609,133 1 695,200	78,274 50,856
33	61-61	Canal metalic 100x50mm	m	3,0000	43,600 0,000	130,800 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 763,924
		Total Productie din metal negru Inclusiv salariu				4 763,924 1 898,282
		2.5. Echipament de iluminat				
34	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED 20-25W	buc	10,0000	143,518 105,518	1 435,178 1 055,178
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC2)	buc	10,0000	405,556 196,621	4 055,556 1 966,206
		<i>Total</i>	Lei			5 490,734
		Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu				5 490,734 3 021,384
		2.6. Reconstructia Panoului de evidenta existent PT-8025				
36	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ПН-2	buc	3,0000	77,812 67,462	233,435 202,387
		<i>Total</i>	Lei			233,435
		Total Reconstructia Panoului de evidenta existent PT-8025 Inclusiv salariu				233,435 202,387
		2.7. Lucrari de demontare				
37	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	4,0000	12,685	50,741



1	2	3	4	5	6	7
					12,685	50,741
38	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Coeficient la salariului de baza=0,5000 Coeficient la valoarea materialelor=0,5000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=0,5000 Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000	buc	4,0000	169,310 98,310	677,241 393,241
		<i>Total</i>	Lei			727,982
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				727,982 443,982
		<i>Total</i>	Lei			19 100,375
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			1 776,812
		<i>Total</i>	100 %			20 877,187
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			360,065
		<i>Total</i>	100 %			21 237,252
		<i>Cheltuieli de regie</i>	35 %			2 763,929
		<i>Total</i>	100 %			24 001,181
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			960,047
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				46 198,480 7 896,941
		3. Valoarea utilajului				
39	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc	6,0000	180,250 0,000	1 081,500 0,000
40	76-76	Corp de iluminat LED 20-25W 2000-2050Lm efecienta electrica 85-90Lm/W IP65-66	buc	10,0000	1 300,000 0,000	13 000,000 0,000
41	75-75	Siguranta fuzibila ITH2-16A	buc	3,0000	33,270 0,000	99,810 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 181,310
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			141,813
		Total Valoarea utilajului Inklusiv salariu				14 323,123
		<i>Total</i>	Lei			79 449,82



1	2	3	4	5	6	7
		TVA	20 %			15 889,96
						95 339,78
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				9 100,71

Intocmit



"Euroelectric" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"PRIMARIA DURLESTI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele electrice a iluminatului stradal,
strada Hotinului, or. Durlesti, sect. Buiucani,
mun. Chisinau №
MD-2018-10-22-000072-11-48-F-IEE

Investitor "PRIMARIA DURLESTI"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Hotinului, Iluminat electric exterior (marca IEE)				
		1.1. Lucrari de constructie Cablu "Torsada" si armatura liniara				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			7 724,738
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,74
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	350,00	287,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	50,00	488,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	100,00	2 441,00
2	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm2	m			32,090
3	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m			8,490
4	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc			2,300
5	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc			32,710
6	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50-70mm2 PA2000	buc			44,110
7	25-25	Clema de intindere HI170	buc			97,850
8	26-26	Clema de conexiune CHCA70	buc			28,020
9	27-27	Clema de conexiune CΦ 70	buc			23,640
10	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc			56,610
11	30-30	Clema EP95-13	buc			15,470
12	32-32	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc			23,690
13	33-33	Clema ПС-1-1	buc			16,800
14	31-31	Clema ПС-1	buc			16,800
15	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc			2,210
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Partile metalice a constructiei				
16	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc			42,741
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	23,64
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
17	36-36	Traversa TH27	buc			75,500
18	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (consola)	buc			128,345
	1	Muncitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,5800	100,00	58,00
19	38-38	Consola Y4	buc			210,120
20	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Хомыт)	buc			47,938
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	100,00	34,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
21	40-40	Bratara (Хомыт) X12	buc			47,500

1	2	3	4	5	6	7
22	41-41	Bratara (Хомыт) X16	buc			54,200
23	43-43	Traversa Г11	buc			27,000
24	42-42	Traversa X89	buc			100,000
25	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m			7,510
		2.2. Izolatoare. Armatura liniara				
26	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)	set			191,029
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
		2.3. Productia de cablu				
27	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 335,602
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	100,00	464,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
28	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarii redus sect. 1x1.5mm2+CU	m			2,100
		2.4. Productie din metal negru				
29	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)	100 m			1 970,287
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	20,00	143,80
30	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20)	100 m			3 315,288
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	20,00	143,80
31	08-02-406-1	Constructii metalice	t			35 151,517
	1	Muncitor	h-om	267,0000	57,66	15 395,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	350,00	584,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	20,00	3 100,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	100,00	167,00
32	08-02-396-6	Canal metalic pe pereti si tavane, lungime 3 m	100 m			2 609,133
	1	Muncitor	h-om	29,4000	57,66	1 695,20
	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	9,1200	75,00	684,00
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	2,1600	20,00	43,20
33	61-61	Canal metalic 100x50mm	m			43,600
		2.5. Echipament de iluminat				
34	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED 20-25W	buc			143,518
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	105,52
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	100,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
35	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpi de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC2)	buc			405,556
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	133,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2.6. Reconstructia Panoului de evidenta existent PT-8025				
36	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A ПН-2	buc			77,812
	1	Muncitor	h-om	1,1700	57,66	67,46
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		2.7. Lucrari de demontare				
37	RpEF23A	Demontari de corpi de iluminat orice tip,	buc			12,685

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv tijele si globurile				
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
38	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Coeficient la salariului de baza=0,5000 Coeficient la valoarea materialelor=0,5000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=0,5000 Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000	buc			169,310
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	98,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	3,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	1,00
		3. Valoarea utilajului				
39	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc			180,250
40	76-76	Corp de iluminat LED 20-25W 2000-2050Lm efecienta electrica 85-90Lm/W IP65-66	buc			1 300,000
41	75-75	Siguranta fuzibila HH2-16A	buc			33,270

APROBAT:

Intocmit

"Euroelectric" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor

"PRIMARIA DURLESTI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Hotinului, or.
Durlesti, sect. Buiucani, mun.
Chisinau №MD-2018-10-22-
000072-11-48-F-IEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-6
Str. Hotinului. Iluminat electric exterior (marca IEE)**

Valoarea de deviz 95 339,78 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-6:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	156,9538	57,66	9 049,956
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800	57,66	50,741
		Total manopera				9 100,71

Materiale:

1.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3Kn2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0618	7 520,00	464,736
2.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0618	7 520,00	464,736
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0030	0,00	0,000
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,7342	27,30	74,644
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,7570	18,55	69,692
6.	1019103	Dibluri de distantare	100 buc	0,0120	0,00	0,000
7.	1019852	Vopsea	kg	5,0000	17,50	87,500
8.	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm2	m	320,0000	32,09	10 268,800
9.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	1,2800	7,50	9,600
10.	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m	16,0000	8,49	135,840
11.	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc	16,0000	2,30	36,800
12.	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc	4,0000	32,71	130,840
13.	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50-70mm2 PA2000	buc	8,0000	44,11	352,880
14.	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc	4,0000	56,61	226,440
15.	25-25	Clema de intindere HI170	buc	10,0000	97,85	978,500
16.	26-26	Clema de conexiune CHCA70	buc	5,0000	28,02	140,100
17.	27-27	Clema de conexiune CΦ 70	buc	20,0000	23,64	472,800
18.	30-30	Clema EP95-13	buc	10,0000	15,47	154,700
19.	31-31	Clema ПC-1	buc	25,0000	16,80	420,000
20.	32-32	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	8,0000	23,69	189,520
21.	33-33	Clema ПC-1-1	buc	12,0000	16,80	201,600
22.	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc	16,0000	2,21	35,360
23.	36-36	Traversa TH27	buc	15,0000	75,50	1 132,500
24.	38-38	Consola Y4	buc	3,0000	210,12	630,360
25.	40-40	Bratara (Хомут) X12	buc	10,0000	47,50	475,000
26.	41-41	Bratara (Хомут) X16	buc	15,0000	54,20	813,000
27.	42-42	Traversa X89	buc	5,0000	100,00	500,000

28.	43-43	Traversa Г11	buc	6,0000	27,00	162,000
29.	44-44	Conductor de împamintare d=10mm	m	14,0000	7,51	105,140
30.	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarii redus sect. 1x1.5mm2+CU	m	45,0000	2,10	94,500
31.	5009062	Papuci de cablu	buc	6,0000	2,50	15,000
32.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	6,0000	0,00	0,000
33.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1000	0,00	0,000
34.	55-55	Otel rotund d10	m	40,0000	7,51	300,400
35.	56-56	Otel rotund d20	m	50,0000	20,96	1 048,000
36.	61-61	Canal metalic 100x50mm	m	3,0000	43,60	130,800
37.	63-63	Consola metalica pu corpuri de iluminat KC2	buc	10,0000	63,33	633,300
38.	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc	6,0000	180,25	1 081,500
39.	75-75	Siguranta fuzibila ПН2-16А	buc	3,0000	33,27	99,810
40.	76-76	Corp de iluminat LED 20-25W 2000-2050Lm efecienta electrica 85-90Lm/W IP65-66	buc	10,0000	1 300,00	13 000,000
Total materiale de construcții						35 136,40

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1402	350,00	49,070
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,1232	50,00	156,160
3.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	3,8240	60,00	229,440
4.	030902	Ascensoare hidraulice, capacitate de ridicare 10 m	h-ut	0,2736	75,00	20,520
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut	7,8112	100,00	781,120
6.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	34,7380	100,00	3 473,800
7.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	15,8358	20,00	316,716
8.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,1800	20,00	3,600
9.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,2624	350,00	91,840
10.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,2400	15,00	3,600
11.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,3482	100,00	134,820
Total utilaje de construcții						5 260,69

Total	Lei	79 449,82
TVA	20 %	15 889,96

Total deviz:

95 339,78



Intocmit

"Euroelectric" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"PRIMARIA DURLESTI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Iasului, or.
Durlesti, sect. Buiucani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-C-IEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-3
Str. Iasului. Iluminat electric exterior (marca IEE)

Valoarea de deviz 63 362,18 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Iasului, Iluminat electric exterior (marca IEE) 1.1. Lucrari de constructie Cablu "Torsada" si armatura liniara				
1	33-04-017- 1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,3250	7 724,763 3 761,738	2 510,548 1 222,565
2	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm2	m	325,0000	32,090 0,000	10 429,250 0,000
3	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m	22,0000	8,490 0,000	186,780 0,000
4	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc	22,0000	2,300 0,000	50,600 0,000
5	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc	4,0000	32,710 0,000	130,840 0,000
6	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NGL) 50- 70mm2 PA2000	buc	8,0000	44,110 0,000	352,880 0,000
7	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc	7,0000	56,610	396,270



1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
8	30-30	Clema EP95-13	buc	10,0000	15,470 0,000	154,700 0,000
9	32-32	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	11,0000	23,690 0,000	260,590 0,000
10	33-33	Clema PIC-1-1	buc	15,0000	16,800 0,000	252,000 0,000
11	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc	22,0000	2,210 0,000	48,620 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 773,078
		Total Lucrari de constructie Cablu "Torsada" si armatura liniara Inclusiv salariu				14 773,078 1 222,565
		<i>Total</i>	Lei			14 773,078
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			275,077
		<i>Total</i>	100 %			15 048,155
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			613,614
		<i>Total</i>	100 %			15 661,769
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			1 096,323
		<i>Total</i>	100 %			16 758,092
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			502,742
		Total Str. Iasului, Iluminat electric exterior (marca IEE) Inclusiv salariu				17 260,834 1 222,565
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Partile metalice a constructiei				
12	08-02-305- 2	Cirlig de perete, simplu (consola)	buc	3,0000	128,445 70,345	385,336 211,036
13	38-38	Consola Y4	buc	3,0000	210,120 0,000	630,360 0,000
14	08-02-305- 1	Bratara pe stilp (Хомыт)	buc	10,0000	47,938 13,838	479,384 138,384
15	41-41	Bratara (Хомыт) X16	buc	10,0000	54,200 0,000	542,000 0,000
16	43-43	Traversa Г11	buc	6,0000	27,000 0,000	162,000 0,000



1	2	3	4	5	6	7
17	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m	8,0000	7,510 0,000	60,080 0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 259,160
		Total Partile metalice a construcției Inclusiv salariu				2 259,160 349,420
		2.2. Izolatoare. Armatura liniara				
18	08-01-066- 1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)	set	9,0000	191,029 172,980	1 719,261 1 556,820
		<i>Total</i>	Lei			1 719,261
		Total Izolatoare. Armatura liniara Inclusiv salariu				1 719,261 1 556,820
		2.3. Productia de cablu				
19	08-02-146- 1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,4500	1 335,602 847,602	601,021 381,421
20	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarilor redus sect. 1x1.5mm ² +CU	m	45,0000	2,100 0,000	94,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			695,521
		Total Productia de cablu Inclusiv salariu				695,521 381,421
		2.4. Productie din metal negru				
21	08-02-472- 5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)	100 m	0,5000	1 970,288 1 026,348	985,144 513,174
22	08-02-472- 5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20)	100 m	0,6000	3 315,288 1 026,348	1 989,173 615,809
23	08-02-406- 1	Constructii metalice	t	0,0600	35 151,517 15 395,217	2 109,091 923,713
		<i>Total</i>	Lei			5 083,408
		Total Productie din metal negru Inclusiv salariu				5 083,408 2 052,696
		2.5. Echipament de iluminat				



1	2	3	4	5	6	7
24	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED 15-20W	buc	10,0000	143,518 105,518	1 435,178 1 055,178
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC2)	buc	10,0000	405,556 196,621	4 055,556 1 966,206
		<i>Total</i>	Lei			5 490,734
		Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu				5 490,734 3 021,384
		2.6. Lucrari de demontare				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	1,0000	12,685 12,685	12,685 12,685
27	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Coeficient la salariului de baza=0,5000 Coeficient la valoarea materialelor=0,5000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=0,5000 Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000	buc	1,0000	169,310 98,310	169,310 98,310
		<i>Total</i>	Lei			181,995
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				181,995 110,995
		<i>Total</i>	Lei			15 430,079
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			1 681,366
		<i>Total</i>	100 %			17 111,445
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			246,659
		<i>Total</i>	100 %			17 358,104
		<i>Cheltuieli de regie</i>	35 %			2 615,458
		<i>Total</i>	100 %			19 973,562
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			798,942
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				20 772,504 7 472,736
		3. Valoarea utilajului				
28	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc	9,0000	180,250 0,000	1 622,250 0,000



1	2	3	4	5	6	7
29	76-76	Corp de iluminat LED 15-20W 1700-1750Lm efecienta electrica 95-100Lm/W IP65-66	buc	10,0000	1 300,000 0,000	13 000,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			14 622,250
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			146,222
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				14 768,472

		Total	Lei	52 801,82
		TVA	20 %	10 560,36
				63 362,18
		Total deviz: Inclusiv salariu		8 695,31



Intocmit

“Euroelectric” S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

“PRIMARIA DURLESTI”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect Retele electrice a iluminatului stradal,
strada Iasului, or. Durl esti, sect. Buiucani, mun.
Chisinau №MD-2018-10-22-000072-11-48-C-IEE

Investitor "PRIMARIA DURLESTI"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Iasului, Iluminat electric exterior (marca IEE)				
		1.1. Lucrari de constructie Cablu "Torsada" si armatura liniara				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			7 724,763
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,74
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	350,00	287,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	50,00	488,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	60,00	717,01
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	100,00	2 441,02
2	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm2	m			32,090
3	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m			8,490
4	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc			2,300
5	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc			32,710
6	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50-70mm2 PA2000	buc			44,110
7	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc			56,610
8	30-30	Clema EP95-13	buc			15,470
9	32-32	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc			23,690
10	33-33	Clema ПC-1-1	buc			16,800
11	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc			2,210
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Partile metalice a constructiei				
12	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (consola)	buc			128,445
	1	Muncitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,5800	100,00	58,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
13	38-38	Consola Y4	buc			210,120
14	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Xomyr)	buc			47,938
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	100,00	34,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
15	41-41	Bratara (Xomyr) X16	buc			54,200
16	43-43	Traversa Г11	buc			27,000
17	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m			7,510
		2.2. Izolatoare. Armatura liniara				
18	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)	set			191,029
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
		2.3. Productia de cablu				
19	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 335,602
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	100,00	464,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00

1	2	3	4	5	6	7
20	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarii redus sect. 1x1.5mm ² +CU	m			2,100
		2.4. Productie din metal negru				
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)	100 m			1 970,288
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	20,00	143,80
22	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20)	100 m			3 315,288
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	20,00	143,80
23	08-02-406-1	Constructii metalice	t			35 151,517
	1	Muncitor	h-om	267,0000	57,66	15 395,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	350,00	584,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	20,00	3 100,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	100,00	167,00
		2.5. Echipament de iluminat				
24	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED 15-20W	buc			143,518
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	105,52
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	100,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC2)	buc			405,556
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	133,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2.6. Lucrari de demontare				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
27	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Coeficient la salariului de baza=0,5000 Coeficient la valoarea materialelor=0,5000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=0,5000 Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000	buc			169,310
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	98,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	3,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	1,00
		3. Valoarea utilajului				
28	68-68	Descarcator LVA-440-GS	buc			180,250
29	76-76	Corp de iluminat LED 15-20W 1700-1750Lm efecienta electrica 95-100Lm/W IP65-66	buc			1 300,000



APROBAT:

Intocmit
"Euroelectric" S.R.L.

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor
"PRIMARIA DURLESTI"

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Iasului, or.
Durlesti, sect. Buiucani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-C-IEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-3
Str. Iasului. Iluminat electric exterior (marca IEE)**

Valoarea de deviz 63 362,18 Lei

Intocmit in prețuri curente


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-3:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	150,5830	57,66	8 682,616
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,685
		Total manopera				8 695,31

Materiale:

1.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3KП2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0618	7 520,00	464,736
2.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cn", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0618	7 520,00	464,736
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0034	0,00	0,000
4.	1011924	Electrozi Э42А, diametru 4 mm	kg	2,8890	27,30	78,870
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	4,4200	18,55	81,991
6.	1019852	Vopsea	kg	5,0000	17,50	87,500
7.	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm2	m	325,0000	32,09	10 429,250
8.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	1,3000	7,50	9,750
9.	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m	22,0000	8,49	186,780
10.	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc	22,0000	2,30	50,600
11.	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc	4,0000	32,71	130,840
12.	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50-70mm2 PA2000	buc	8,0000	44,11	352,880
13.	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc	7,0000	56,61	396,270
14.	30-30	Clema EP95-13	buc	10,0000	15,47	154,700
15.	32-32	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	11,0000	23,69	260,590
16.	33-33	Clema ПС-1-1	buc	15,0000	16,80	252,000
17.	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc	22,0000	2,21	48,620
18.	38-38	Consola Y4	buc	3,0000	210,12	630,360
19.	41-41	Bratara (Xomyr) X16	buc	10,0000	54,20	542,000
20.	43-43	Traversa Г11	buc	6,0000	27,00	162,000
21.	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m	8,0000	7,51	60,080

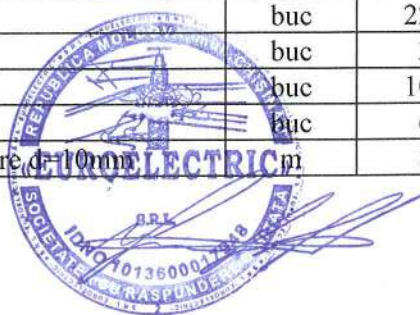

22.	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarii redus sect. 1x1.5mm2+CU	m	45,0000	2,10	94,500
23.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "TIFC-50"	buc	9,0000	0,00	0,000
24.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1000	0,00	0,000
25.	55-55	Otel rotund d10	m	50,0000	7,51	375,500
26.	56-56	Otel rotund d20	m	60,0000	20,96	1 257,600
27.	63-63	Consola metalica pu corpuri de iluminat KC2	buc	10,0000	63,33	633,300
28.	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc	9,0000	180,25	1 622,250
29.	76-76	Corp de iluminat LED 15-20W 1700-1750Lm efecienta electrica 95-100Lm/W IP65-66	buc	10,0000	1 300,00	13 000,000
Total materiale de construcții						31 827,70

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1102	350,00	38,570
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	3,1720	50,00	158,600
3.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	3,8838	60,00	233,028
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut	7,9333	100,00	793,330
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	24,7930	100,00	2 479,300
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	17,2090	20,00	344,180
7.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,2665	350,00	93,275
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6212	100,00	162,120
Total utilaje de construcții						4 302,40

Total	Lei	52 801,82
TVA	20 %	10 560,36

Total deviz:

63 362,18



Intocmit

"Euroelectric" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"PRIMARIA DURLESTI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Podgorenilor, or.
Durlesti, sect. Buiucani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-A-IEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-1
Str. Podgorenilor. Iluminat electric exterior (marca IEE)

Valoarea de deviz 300 737,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Podgorenilor Iluminat electric exterior (marca IEE)				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003- 1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB-9.5)	buc	3,0000	531,108 219,108	1 593,324 657,324
2	5-5	Pilon CB-9.5	buc	3,0000	1 373,330 0,000	4 119,990 0,000
3	33-04-016- 2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	3,0000	142,970 25,370	428,911 76,111
4	33-04-016- 5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	3,0000	34,015 14,415	102,045 43,245
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamant in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la	m ³	50,0000	68,615 68,615	3 430,770 3 430,770

1	2	3	4	5	6	7
		fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu				
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	50,0000	17,875 17,875	893,730 893,730
		<i>Total</i>	Lei			10 568,770
		Total Lucrari de constructie Inclusiv salariu				10 568,770 5 101,180
		1.2. Cablu "Torsada" si armatura liniara				
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	1,2800	7 724,738 3 761,738	9 887,665 4 815,025
8	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm2	m	1 280,0000	32,090 0,000	41 075,200 0,000
9	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m	108,0000	8,490 0,000	916,920 0,000
10	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc	108,0000	2,300 0,000	248,400 0,000
11	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc	5,0000	32,710 0,000	163,550 0,000
12	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50-70mm2 PA2000	buc	10,0000	44,110 0,000	441,100 0,000
13	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc	49,0000	56,610 0,000	2 773,890 0,000
14	25-25	Clema de intindere HIQ70	buc	6,0000	97,850 0,000	587,100 0,000
15	26-26	Clema de conexiune CHCA70	buc	3,0000	28,020 0,000	84,060 0,000
16	27-27	Clema de conexiune CH70	buc	12,0000	23,640 0,000	283,680 0,000
17	30-30	Clema EP95-13	buc	37,0000	15,470	572,390



1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
18	31-31	Clema PIC-1	buc	5,0000	16,800	84,000
					0,000	0,000
19	32-32	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	54,0000	23,690	1 279,260
					0,000	0,000
20	33-33	Clema PIC-1-1	buc	59,0000	16,800	991,200
					0,000	0,000
21	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc	108,0000	2,210	238,680
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			59 627,095
		Total Cablu "Torsada" si armatura liniara Inclusiv salariu				59 627,095 4 815,025
		<i>Total</i>	Lei			70 195,865
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			2 231,146
		<i>Total</i>	100 %			72 427,011
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			2 694,891
		<i>Total</i>	100 %			75 121,902
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			5 258,533
		<i>Total</i>	100 %			80 380,435
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			2 411,413
		Total Str. Podgorenilor Iluminat electric exterior (marca IEE) Inclusiv salariu				82 791,848 9 916,205
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Partile metalice a constructiei				
22	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc	9,0000	42,741	384,665
					23,641	212,765
23	36-36	Traversa TH27	buc	9,0000	75,500	679,500
					0,000	0,000
24	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (consola)	buc	6,0000	128,445	770,671
					70,345	422,071
25	38-38	Consola Y4	buc	6,0000	210,120	1 260,720
					0,000	0,000
26	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Xomyt)	buc	46,0000	47,938	2 205,166
					13,838	636,566
27	40-40	Bratara (Xomyt) X12	buc	9,0000	47,500	427,500

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
28	41-41	Bratara (XomyT) X16	buc	37,0000	54,200	2 005,400
					0,000	0,000
29	42-42	Traversa X89	buc	3,0000	100,000	300,000
					0,000	0,000
30	43-43	Traversa Г11	buc	10,0000	27,000	270,000
					0,000	0,000
31	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m	35,0000	7,510	262,850
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			8 566,472
		Total Partile metalice a construcției Inclusiv salariu				8 566,472 1 271,402
		2.2. Izolatoare. Armatura liniara				
32	08-01-066- 1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)	set	63,0000	191,029	12 034,827
					172,980	10 897,740
		<i>Total</i>	Lei			12 034,827
		Total Izolatoare. Armatura liniara Inclusiv salariu				12 034,827 10 897,740
		2.3. Productia de cablu				
33	08-02-146- 1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	1,7000	1 335,602	2 270,523
					847,602	1 440,923
34	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarii redus sect. 1x1.5mm2+CU	m	170,0000	2,100	357,000
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			2 627,523
		Total Productia de cablu Inclusiv salariu				2 627,523 1 440,923
		2.4. Productie din metal negru				
35	08-02-472- 5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)	100 m	3,7000	1 970,288	7 290,066
					1 026,348	3 797,488
36	08-02-472- 5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20)	100 m	4,1000	3 315,288	13 592,681
					1 026,348	4 208,027
37	08-02-406-	Constructii metalice	t	0,2500	35 151,516	8 787,879

1	2	3	4	5	6	7
	1				15 395,220	3 848,805
		Total	Lei			29 670,626
		Total Productie din metal negru Inclusiv salariu				29 670,626 11 854,320
		2.5. Echipament de iluminat				
38	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED 20-25W	buc	37,0000	143,518 105,518	5 310,159 3 904,159
39	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC2)	buc	37,0000	405,556 196,621	15 005,557 7 274,962
		Total	Lei			20 315,716
		Total Echipament de iluminat Inclusiv salariu				20 315,716 11 179,121
		2.6. Accersorii instalatiei electrice (электроустановочные изделия)				
40	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (siguranta fuzibila de trecere 2A)	buc	37,0000	77,812 67,462	2 879,031 2 496,101
		Total	Lei			2 879,031
		Total Accersorii instalatiei electrice (электроустановочные изделия) Inclusiv salariu				2 879,031 2 496,101
		2.7. Reconstructia PT-8049				
41	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ПН-2)	buc	3,0000	79,612 67,462	238,835 202,387
		Total	Lei			238,835
		Total Reconstructia PT-8049 Inclusiv salariu				238,835 202,387
		2.8. Lucrari de demontare				
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tije si globurile	buc	8,0000	12,685 12,685	101,482 101,482
43	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Coeficient la salariului de baza=0,5000	buc	8,0000	169,310 98,310	1 354,482 786,482

1	2	3	4	5	6	7
		Coeficient la valoarea materialelor=0,5000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=0,5000 Coeficient la manopere=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000				
		<i>Total</i>	Lei			1 455,964
		Total Lucrari de demontare Inclusiv salariu				1 455,964 887,964
		<i>Total</i>	Lei			77 788,994
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			9 051,741
		<i>Total</i>	100 %			86 840,735
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			1 239,621
		<i>Total</i>	100 %			88 080,356
		<i>Cheltuieli de regie</i>	35 %			14 080,485
		<i>Total</i>	100 %			102 160,841
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			4 086,434
		Total Lucrari de montare Inclusiv salariu				106 247,275 40 229,958
		3. Valoarea utilajului				
44	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc	63,0000	180,250 0,000	11 355,750 0,000
45	76-76	Corp de iluminat LED 20-25W 2000-2050Lm efecienta electrica 85-90Lm/W IP65-66	buc	37,0000	1 300,000 0,000	48 100,000 0,000
46	77-77	Siguranta fuzibila de trecere U=220V, 2A, IP54 GURO-FC- 1D1-02	buc	37,0000	38,110 0,000	1 410,070 0,000
47	75-75	Siguranta fuzibila ITH2-16A	buc	3,0000	33,270 0,000	99,810 0,000
		<i>Total</i>	Lei			60 965,630
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			609,656
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				61 575,286

		Total	Lei			250 614,38
		TVA	20 %			50 122,88



1	2	3	4	5	6	7
						300 737,26
		Total deviz:				
		Inclusiv salariu				50 146,14

Intocmit



“Euroelectric” S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

“PRIMARIA DURLESTI”

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele electrice a iluminatului stradal,
strada Podgorenilor, or. Durlesti, sect. Buiucani,
mun. Chisinau №
MD-2018-10-22-000072-11-48-A-IEE**

Investitor "PRIMARIA DURLESTI"

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str. Podgorenilor Iluminat electric exterior (marca IEE)				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stîlpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (CB-9.5)	buc			531,108
	1	Muncitor	h-om	3,8000	57,66	219,11
	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	0,7800	400,00	312,00
2	5-5	Pilon CB-9.5	buc			1 373,330
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc			142,970
	1	Muncitor	h-om	0,4400	57,66	25,37
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,2400	70,00	16,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,2400	70,00	16,80
	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,2400	350,00	84,00
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc			34,015
	1	Muncitor	h-om	0,2500	57,66	14,41
	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	0,1400	70,00	9,80
	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	0,1400	70,00	9,80
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3			68,615
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,1900	57,66	68,62
6	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3			17,875
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,3100	57,66	17,87
		1.2. Cablu "Torsada" si armatura liniara				
7	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare) cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			7 724,738
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,74
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	350,00	287,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	50,00	488,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 12,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	60,00	717,00
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	100,00	2 441,00
8	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54,6mm2	m			32,090

1	2	3	4	5	6	7
9	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m			8,490
10	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc			2,300
11	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc			32,710
12	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50-70mm2 PA2000	buc			44,110
13	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc			56,610
14	25-25	Clema de intindere HLI70	buc			97,850
15	26-26	Clema de conexiune CHCA70	buc			28,020
16	27-27	Clema de conexiune CΦ 70	buc			23,640
17	30-30	Clema EP95-13	buc			15,470
18	31-31	Clema ΠC-1	buc			16,800
19	32-32	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc			23,690
20	33-33	Clema ΠC-1-1	buc			16,800
21	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc			2,210
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Partile metalice a constructiei				
22	08-02-305-4	Traversa pe stilp	buc			42,741
	1	Muncitor	h-om	0,4100	57,66	23,64
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,1900	100,00	19,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
23	36-36	Traversa TH27	buc			75,500
24	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (consola)	buc			128,445
	1	Muncitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,5800	100,00	58,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
25	38-38	Consola Y4	buc			210,120
26	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Xomyr)	buc			47,938
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	100,00	34,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
27	40-40	Bratara (Xomyr) X12	buc			47,500
28	41-41	Bratara (Xomyr) X16	buc			54,200
29	42-42	Traversa X89	buc			100,000
30	43-43	Traversa Γ11	buc			27,000
31	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m			7,510
		2.2. Izolatoare. Armatura liniara				
32	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)	set			191,029
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
		2.3. Productia de cablu				
33	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 335,602
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	100,00	464,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
34	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarilor redus sect. 1x1.5mm2+CU	m			2,100
		2.4. Productie din metal negru				
35	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)	100 m			1 970,288
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	20,00	143,80
36	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20)	100 m			3 315,288
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	20,00	143,80
37	08-02-406-1	Constructii metalice	t			35 151,516
	1	Muncitor	h-om	267,0000	57,66	15 395,22
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	350,00	584,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	20,00	3 100,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	100,00	167,00
		2.5. Echipament de iluminat				
38	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED 20-25W	buc			143,518
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	105,52
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	100,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
39	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC2)	buc			405,556
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	133,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2.6. Accesorii instalatiei electrice (электроустановочные изделия)				
40	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (siguranta fuzibila de trecere 2A)	buc			77,812
	1	Muncitor	h-om	1,1700	57,66	67,46
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,20
		2.7. Reconstructia PT-8049				
41	08-03-523-1	Siguranta, instalata pe suport izolator, curent pina la 100 A (Siguranta fuzibila ПН-2)	buc			79,612
	1	Muncitor	h-om	1,1700	57,66	67,46
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0040	350,00	1,40
	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	0,0600	20,00	1,20
	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	0,0800	15,00	1,20
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0040	100,00	0,40
		2.8. Lucrari de demontare				
42	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
43	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Coeficient la salariului de baza=0,5000 Coeficient la valoarea materialelor=0,5000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=0,5000 Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000	buc			169,310
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	98,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	3,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	1,00
		3. Valoarea utilajului				
44	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc			180,250
45	76-76	Corp de iluminat LED 20-25W 2000-2050Lm efecienta electrica 85-90Lm/W IP65-66	buc			1 300,000
46	77-77	Siguranta fuzibila de trecere U=220V, 2A, IP54 GURO-FC-TD1-02	buc			38,110
47	75-75	Siguranta fuzibila ПН2-16A	buc			33,270



APROBAT:

"Euroelectric" S.R.L.

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

Investitor

"PRIMARIA DURLESTI"

(funcția, semnătura, nume, prenumele)

L.S.

**Retele electrice a iluminatului
stradal, strada Podgorenilor, or.
Durlesti, sect. Buiucani, mun.
Chisinau №MD-2018-10-22-
000072-11-48-A-IEE**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

**Deviz local de resurse № 2-1-1
Str. Podgorenilor. Iluminat electric exterior (marca IEE)**

Valoarea de deviz 300 737,26 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-1:				

Manopera :

1.	1	Muncitor	h-om	792,9272	57,66	45 720,181
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,7600	57,66	101,482
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	75,0000	57,66	4 324,500
		Total manopera				50 146,14

Materiale:

1.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCr3Kп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,2575	7 520,00	1 936,400
2.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cr3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,2575	7 520,00	1 936,400
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0221	0,00	0,000
4.	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	17,8275	27,30	486,691
5.	1011964	Sfoara (spagat) de hirtie	kg	0,0030	0,00	0,000
6.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	34,0000	18,55	630,700
7.	1019760	Lac de electroizolatie "318"	kg	0,0150	0,00	0,000
8.	1019852	Vopsea	kg	18,5000	17,50	323,750
9.	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm2	m	1 280,0000	32,09	41 075,200
10.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	5,1200	7,50	38,400
11.	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m	108,0000	8,49	916,920
12.	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc	108,0000	2,30	248,400
13.	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc	5,0000	32,71	163,550
14.	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50-70mm2 PA2000	buc	10,0000	44,11	441,100
15.	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc	49,0000	56,61	2 773,890
16.	25-25	Clema de intindere HI70	buc	6,0000	97,85	587,100
17.	26-26	Clema de conexiune CHCA70	buc	3,0000	28,02	84,060
18.	27-27	Clema de conexiune CP 70	buc	12,0000	23,64	283,680
19.	30-30	Clema EP95-13	buc	37,0000	15,47	572,390
20.	31-31	Clema PIC-1	buc	5,0000	16,80	84,000



21.	32-32	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	54,0000	23,69	1 279,260
22.	33-33	Clema ПС-1-1	buc	59,0000	16,80	991,200
23.	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc	108,0000	2,21	238,680
24.	36-36	Traversa TH27	buc	9,0000	75,50	679,500
25.	38-38	Consola Y4	buc	6,0000	210,12	1 260,720
26.	40-40	Bratara (Xomyt) X12	buc	9,0000	47,50	427,500
27.	41-41	Bratara (Xomyt) X16	buc	37,0000	54,20	2 005,400
28.	42-42	Traversa X89	buc	3,0000	100,00	300,000
29.	43-43	Traversa Г11	buc	10,0000	27,00	270,000
30.	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m	35,0000	7,51	262,850
31.	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarilor redus sect. 1x1.5mm2+CU	m	170,0000	2,10	357,000
32.	5-5	Pilon CB-9.5	buc	3,0000	1 373,33	4 119,990
33.	5009062	Papuci de cablu	buc	80,0000	2,50	200,000
34.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГС-50"	buc	63,0000	0,00	0,000
35.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,3700	0,00	0,000
36.	5009619	Ate de cusut	kg	0,0030	0,00	0,000
37.	5429033	Vaselina tehnica	kg	0,0090	0,00	0,000
38.	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "ЛСЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,0420	0,00	0,000
39.	55-55	Otel rotund d10	m	370,0000	7,51	2 778,700
40.	56-56	Otel rotund d20	m	410,0000	20,96	8 593,600
41.	63-63	Consola metalica pu corpuri de iluminat KC2	buc	37,0000	63,33	2 343,210
42.	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc	63,0000	180,25	11 355,750
43.	75-75	Siguranta fuzibila ПН2-16А	buc	3,0000	33,27	99,810
44.	76-76	Corp de iluminat LED 20-25W 2000-2050Lm eficienta electrica 85-90Lm/W IP65-66	buc	37,0000	1 300,00	48 100,000
45.	77-77	Siguranta fuzibila de trecere U=220V, 2A, IP54 GURO-FC-1D1-02	buc	37,0000	38,11	1 410,070
Total materiale de constructii						139 655,87

Utilaje de constructii:

1.	010201	Remorci de tractor, 2 t	h-ut	1,1400	70,00	79,800
2.	010410	Tractoare cu roti pneumatice la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia gospodarii apelor) 59 kW (80 c.p.)	h-ut	1,1400	70,00	79,800
3.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,5095	350,00	178,325
4.	021141	Automacara la lucrari in alte domenii de constructii (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,7200	350,00	252,000
5.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	12,4928	50,00	624,640
6.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	15,2960	60,00	917,760
7.	031002	Autohidroascensor	h-ut	31,2448	100,00	3 124,480
8.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	96,5680	100,00	9 656,800
9.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	94,8320	20,00	1 896,640



10.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	2,3400	400,00	936,000
11.	330206	Masini de gaurit electrice	h-ut	2,4000	20,00	48,000
12.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	1,0496	350,00	367,360
13.	350451	Prese hidraulice cu dispozitiv de actionare electrica	h-ut	3,2000	15,00	48,000
14.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	9,3885	100,00	938,850
Total utilaje de constructii						19 148,46

Total	Lei	250 614,38
TVA	20 %	50 122,88

Total deviz:

300 737,26



Intocmit

"Euroelectric" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"PRIMARIA DURLESTI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Retele electrice a iluminatului
stradal, stradela Stefan Voda, or.
Durlesti, sect. Buiucani, mun.
Chisinau №MD-2018-10-22-
000072-11-48-E-IEE**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 2-1-5

Str-la. Stefan Voda. Iluminat electric exterior (marca IEE)

Valoarea de deviz 87 993,50 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str-la. Stefan Voda, Iluminat electric exterior (marca IEE) 1.1. Lucrari de constructie Cablu "Torsada" si armatura liniara				
1	33-04-017- 1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA- 4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m	0,4150	7 724,742 3 761,737	3 205,768 1 561,121
2	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm2	m	415,0000	32,090 0,000	13 317,350 0,000
3	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m	34,0000	8,490 0,000	288,660 0,000
4	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc	34,0000	2,300 0,000	78,200 0,000
5	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc	6,0000	32,710 0,000	196,260 0,000
6	16-16	Clema pu ancorare SH conductorul PEN (NUL) 50- 70mm2 PA2000	buc	10,0000	44,110 0,000	441,100 0,000
7	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc	11,0000	56,610	622,710

1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
8	32-32	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	16,0000	23,690	379,040
					0,000	0,000
9	33-33	Clema IIC-1-1	buc	21,0000	16,800	352,800
					0,000	0,000
10	30-30	Clema EP95-13	buc	16,0000	15,470	247,520
					0,000	0,000
11	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc	32,0000	2,210	70,720
					0,000	0,000
		<i>Total</i>	Lei			19 200,128
		Total Lucrari de constructie Cablu "Torsada" si armatura liniara Inclusiv salariu				19 200,128 1 561,121
		<i>Total</i>	Lei			19 200,128
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			351,252
		<i>Total</i>	100 %			19 551,380
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			800,341
		<i>Total</i>	100 %			20 351,721
		<i>Cheltuieli de regie</i>	7 %			1 424,621
		<i>Total</i>	100 %			21 776,342
		<i>Beneficiu de deviz</i>	3 %			653,291
		<i>Total</i>	100 %			22 429,633
		Total Str-la. Stefan Voda, Iluminat electric exterior (marca IEE) Inclusiv salariu				22 429,633 1 561,121
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Partile metalice a constructiei				
12	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (consola)	buc	7,0000	128,445	899,116
					70,345	492,416
13	38-38	Consola Y4	buc	7,0000	210,120	1 470,840
					0,000	0,000
14	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Xomyt)	buc	16,0000	47,938	767,014
					13,838	221,414
15	41-41	Bratara (Xomyt) X26	buc	16,0000	54,200	867,200
					0,000	0,000



1	2	3	4	5	6	7
16	43-43	Traversa Γ11	buc	11,0000	27,000 0,000	297,000 0,000
17	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m	15,0000	7,510 0,000	112,650 0,000
		<i>Total</i>	Lei			4 413,820
		Total Partile metalice a construcției Inclusiv salariu				4 413,820 713,830
		2.2. Izolatoare. Armatura liniara				
18	08-01-066- 1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)	set	6,0000	191,029 172,980	1 146,174 1 037,880
		<i>Total</i>	Lei			1 146,174
		Total Izolatoare. Armatura liniara Inclusiv salariu				1 146,174 1 037,880
		2.3. Productia de cablu				
19	08-02-146- 1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m	0,7500	1 335,603 847,603	1 001,702 635,702
20	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarii redus sect. 1x1.5mm2+CU	m	75,0000	2,100 0,000	157,500 0,000
		<i>Total</i>	Lei			1 159,202
		Total Productia de cablu Inclusiv salariu				1 159,202 635,702
		2.4. Productie din metal negru				
21	08-02-472- 5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)	100 m	0,5000	1 970,288 1 026,348	985,144 513,174
22	08-02-472- 5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20)	100 m	0,6000	3 315,288 1 026,348	1 989,173 615,809
23	08-02-406- 1	Constructii metalice	t	0,0700	35 151,514 15 395,214	2 460,606 1 077,665
		<i>Total</i>	Lei			5 434,923
		Total Productie din metal negru Inclusiv salariu				5 434,923 2 206,648

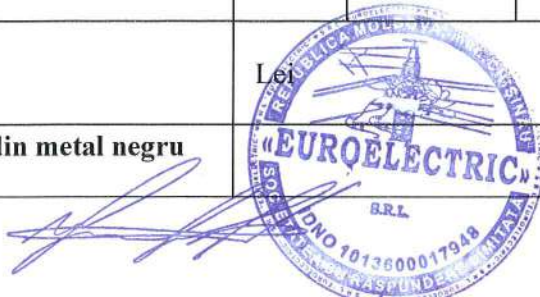

1	2	3	4	5	6	7
		2.5. Echipament de iluminat				
24	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED 15-20W	buc	16,0000	143,518 105,518	2 296,285 1 688,285
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC2)	buc	16,0000	405,556 196,621	6 488,890 3 145,930
		<i>Total</i>	Lei			8 785,175
		Total Echipament de iluminat Inklusiv salariu				8 785,175 4 834,215
		2.6. Lucrari de demontare				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	4,0000	12,685 12,685	50,741 50,741
27	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Coeficient la salariului de baza=0,5000 Coeficient la valoarea materialelor=0,5000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=0,5000 Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000	buc	4,0000	169,310 98,310	677,241 393,241
		<i>Total</i>	Lei			727,982
		Total Lucrari de demontare Inklusiv salariu				727,982 443,982
		<i>Total</i>	Lei			21 667,276
		<i>Asigurarea medicala si sociala</i>	22,5 %			2 221,258
		<i>Total</i>	100 %			23 888,534
		<i>Cheltuieli de transport</i>	5 %			346,547
		<i>Total</i>	100 %			24 235,081
		<i>Cheltuieli de regie</i>	35 %			3 455,290
		<i>Total</i>	100 %			27 690,371
		<i>Beneficiu de deviz</i>	4 %			1 107,615
		Total Lucrari de montare Inklusiv salariu				28 797,986 9 872,257
		3. Valoarea utilajului				
28	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc	6,0000	180,250	1 081,500



1	2	3	4	5	6	7
					0,000	0,000
29	76-76	Corp de iluminat LED 15-20W 1700-1750Lm efecienta electrica 95-100Lm/W IP65-66	buc	16,0000	1 300,000 0,000	20 800,000 0,000
		<i>Total</i>	Lei			21 881,500
		<i>Cheltuieli de depozitare</i>	1 %			218,815
		Total Valoarea utilajului Inclusiv salariu				22 100,315

		Total	Lei	73 327,92
		TVA	20 %	14 665,58
		Total deviz: Inclusiv salariu		87 993,50 11 433,37



Intocmit

"Euroelectric" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"PRIMARIA DURLESTI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Obiect Retele electrice a iluminatului stradal,
stradela Stefan Voda, or. Durlesti, sect. Buiucani,
mun. Chisinau**

Investitor "PRIMARIA DURLESTI"

N^oMD-2018-10-22-000072-11-48-E-IEE

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

N ^o crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		1. Str-la. Stefan Voda, Iluminat electric exterior (marca IEE)				
		1.1. Lucrari de constructie Cablu "Torsada" si armatura liniara				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-4-1 cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare); cu utilizarea autohidroascensorului	1000 m			7 724,742
	1	Muncitor	h-om	65,2400	57,66	3 761,74
	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,8200	350,00	287,00
	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	9,7600	50,00	488,00
	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	11,9500	60,00	716,99
	031002	Autohidroascensor	h-ut	24,4100	100,00	2 441,01
2	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm ²	m			32,090
3	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m			8,490
4	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc			2,300
5	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc			32,710
6	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50-70mm ² PA2000	buc			44,110
7	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc			56,610
8	32-32	Clema CDR/CN IS 95 UK	buc			23,690
9	33-33	Clema ПС-1-1	buc			16,800
10	30-30	Clema EP95-13	buc			15,470
11	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc			2,210
		2. Lucrari de montare				
		2.1. Partile metalice a constructiei				
12	08-02-305-2	Cirlig de perete, simplu (consola)	buc			128,445
	1	Muncitor	h-om	1,2200	57,66	70,35
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,5800	100,00	58,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
13	38-38	Consola Y4	buc			210,120
14	08-02-305-1	Bratara pe stilp (Xомыт)	buc			47,938
	1	Muncitor	h-om	0,2400	57,66	13,84
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3400	100,00	34,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0010	100,00	0,10
15	41-41	Bratara (Xомыт) X16	buc			54,200
16	43-43	Traversa П11	buc			27,000
17	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m			7,510
		2.2. Izolatoare. Armatura liniara				
18	08-01-066-1	Paratrasnet, tensiune pina la 10 kV (LVA-440-CS)	set			191,029
	1	Muncitor	h-om	3,0000	57,66	172,98
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,1100	100,00	11,00
		2.3. Productia de cablu				
19	08-02-146-1	Cablu pina la 35 kV, fixare cu cleme aplicate, masa 1 m pina la: 0,5 kg	100 m			1 335,603
	1	Muncitor	h-om	14,7000	57,66	847,60
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	4,6400	100,00	464,00

1	2	3	4	5	6	7
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,2400	100,00	24,00
20	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarii redus sect. 1x1.5mm2+CU	m			2,100
		2.4. Productie din metal negru				
21	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=10mm)	100 m			1 970,288
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	20,00	143,80
22	08-02-472-5	Conductor de legare la pamint comuflat in strat de egalizare a pardoselii, din otel rotund, diametru 12 mm (d=20)	100 m			3 315,288
	1	Muncitor	h-om	17,8000	57,66	1 026,35
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	7,1900	20,00	143,80
23	08-02-406-1	Constructii metalice	t			35 151,514
	1	Muncitor	h-om	267,0000	57,66	15 395,21
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	1,6700	350,00	584,50
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	155,0000	20,00	3 100,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6700	100,00	167,00
		2.5. Echipament de iluminat				
24	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor LED 15-20W	buc			143,518
	1	Muncitor	h-om	1,8300	57,66	105,52
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	0,3600	100,00	36,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
25	08-02-363-1	Console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 (KC2)	buc			405,556
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	196,62
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	133,00
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	2,00
		2.6. Lucrari de demontare				
26	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc			12,685
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	57,66	12,69
27	08-02-363-1	Demontarea console metalice, speciale, sudate, pe stilpi, pentru corpuri de iluminat, cantitate becuri: 1 K=0.5 Coeficient la salariului de baza=0,5000 Coeficient la valoarea materialelor=0,5000 Coeficient la valoarea de exploatare a utilajului=0,5000 Coeficient la manoperei=0,5000 Coeficient la pentru materiale=0,5000 Coeficient la utilajului=0,5000	buc			169,310
	1	Muncitor	h-om	3,4100	57,66	98,31
	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,0200	350,00	3,50
	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	1,3300	100,00	66,50
	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	0,0200	100,00	1,00
		3. Valoarea utilajului				
28	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc			180,250
29	76-76	Corp de iluminat LED 15-20W 1700-1750Lm efecienta electrica 95-100Lm/W IP65-66	buc			1 300,000



APROBAT:

Intocmit
"Euroelectric" S.R.L.
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

Investitor
"PRIMARIA DURLESTI"
 (funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.

L.S.

**Retele electrice a iluminatului
stradal, stradela Stefan Voda, or.
Durlesti, sect. Buiucani, mun.
Chisinau № MD-2018-10-22-
000072-11-48-E-IEE**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № 2-1-5
Str-la. Stefan Voda. Iluminat electric exterior (marca IEE)

Valoarea de deviz 87 993,50 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 2-1-5:				

Manopera:

1.	1	Muncitor	h-om	197,4096	57,66	11 382,637
2.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,8800	57,66	50,741
		Total manopera				11 433,37

Materiale:

1.	1011641	Otel cornier, polite egale, marca "BCТ3кп2" dimensiuni 50x50x5 mm	t	0,0721	7 520,00	542,192
2.	1011755	Otel fisie calmat, marca "Cт3cp", latime 50-200 mm, grosime 4-5 mm	t	0,0721	7 520,00	542,192
3.	1011786	Lac de bitum "BT-123"	t	0,0035	0,00	0,000
4.	1011924	Electrozi Э42A, diametru 4 mm	kg	3,0405	27,30	83,006
5.	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	3,8800	18,55	71,974
6.	1019852	Vopsea	kg	8,0000	17,50	140,000
7.	11-11	Cablu SIP "Torsada" sect. 3x35+1x54.6mm2	m	415,0000	32,09	13 317,350
8.	110-0332	Capacel etansat (CIA)	buc	1,6600	7,50	12,450
9.	12-12	Lenta metalica 20x0.7x1000mm F2007	m	34,0000	8,49	288,660
10.	14-14	Clema pu fixarea lentei A200	buc	34,0000	2,30	78,200
11.	15-15	Consola pu ancorare CA2000	buc	6,0000	32,71	196,260
12.	16-16	Clema pu ancorare SIP conductorul PEN (NUL) 50-70mm2 PA2000	buc	10,0000	44,11	441,100
13.	17-17	Clema de sustinere ES1500	buc	11,0000	56,61	622,710
14.	30-30	Clema EP95-13	buc	16,0000	15,47	247,520
15.	32-32	Clema CDR/CN 1S 95 UK	buc	16,0000	23,69	379,040
16.	33-33	Clema ПС-1-1	buc	21,0000	16,80	352,800
17.	34-34	Curelusa pu cablu CSB	buc	32,0000	2,21	70,720
18.	38-38	Consola Y4	buc	7,0000	210,12	1 470,840
19.	41-41	Bratară (Хомыт) X16	buc	16,0000	54,20	867,200
20.	43-43	Traversa Г11	buc	11,0000	27,00	297,000
21.	44-44	Conductor de impamintare d=10mm	m	15,0000	7,51	112,650



22.	49-49	Cablu din cupru cu propagarea flacarii redus sect. 1x1.5mm2+CU	m	75,0000	2,10	157,500
23.	5009081	Punti de conexiune flexibile, tip "ПГC-50"	buc	6,0000	0,00	0,000
24.	5009264	Teava de policlorvinila	kg	0,1600	0,00	0,000
25.	55-55	Otel rotund d10	m	50,0000	7,51	375,500
26.	56-56	Otel rotund d20	m	60,0000	20,96	1 257,600
27.	63-63	Consola metalica pu corpuri de iluminat KC2	buc	16,0000	63,33	1 013,280
28.	68-68	Descarcator LVA-440-CS	buc	6,0000	180,25	1 081,500
29.	76-76	Corp de iluminat LED 15-20W 1700-1750Lm efecienta electrica 95-100Lm/W IP65-66	buc	16,0000	1 300,00	20 800,000
Total materiale de construcții						44 819,24

Utilaje de construcții:

1.	021102	Macara pe sasiu auto la lucrari de montare a utilajului tehnologic (cu exceptia conductelor principale), 10 t	h-ut	0,1569	350,00	54,915
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	4,0504	50,00	202,520
3.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	4,9592	60,00	297,552
4.	031002	Autohidroascensor	h-ut	10,1302	100,00	1 013,020
5.	031050	Turle telescopice, 25 m	h-ut	42,6800	100,00	4 268,000
6.	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	18,7590	20,00	375,180
7.	3410520006739	Macara pe pneuri pentru executarea lucrarilor de alt gen din constructie 10 t	h-ut	0,3403	350,00	119,105
8.	400002	Automobile cu bord, tonaj pina la 8 t	h-ut	1,6599	100,00	165,990
Total utilaje de construcții						6 496,29

Total	Lei	73 327,92
TVA	20 %	14 665,58
Total deviz:		87 993,50



Intocmit

"Euroelectric" S.R.L.

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

"PRIMARIA DURLESTI"

(funcția, semnătura, numele, prenumele)