

FORMULARUL F3.4

DECLARAȚIE

de neîncadrare în situațiile ce determină excluderea de la procedura de atribuire, ce vin în aplicarea art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015

Subsemnatul, _____ reprezentant împuternicit al SRL „SAPSANIX-GRUP”

(denumirea operatorului economic) în calitate de ofertant/ofertant asociat, declar pe propria răspundere, sub sancțiunea excluderii din procedura de achiziție publică și sub sancțiunile aplicabile faptei de fals în acte publice, că nu mă aflu în situația prevăzută la art. 18 din Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, respectiv în ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotărâre definitivă a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg că autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Subsemnatul, _____ reprezentant împuternicit al SRL „SAPSANIX-GRUP”

(denumirea operatorului economic), în calitate de ofertant/ofertant asociat, la procedura

Licitatie publica (se menționează procedura) pentru atribuirea contractului de achiziție publică având ca obiect **„Lucrari de reparatie gradinitei s.Branzenii Vechi r-ul Telenesti**

(denumirea lucrării), codul CPV **45214000-0**, la data de _____.2019(zi/luna/an), organizată de **Primaria Branzenii Noi r-ul Telenesti** (denumirea autorității contractante), declar pe propria răspundere că:

- nu am intrat în proces de insolvabilitate ca urmare a hotărârii judecătorești;
- mi-am îndeplinit obligațiile de plată a impozitelor, taxelor și contribuțiilor de asigurări sociale, în conformitate cu prevederile legale în vigoare în RM sau în țara în care sunt stabilit până la data solicitată;
- nu am fost condamnat, în ultimii 3 ani, prin hotărârea definitivă a unei instanțe judecătorești, pentru o faptă care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli în materie profesională;
- nu sunt inclus în Lista de interdicție a operatorilor economici.

Subsemnatul declar că informațiile furnizate în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție sunt complete și corecte în fiecare detaliu și înțeleg ca autoritatea contractantă are dreptul de a solicita, în scopul verificării și confirmării declarațiilor, orice documente doveditoare de care dispun.

Data completării: 01.03.2019

Semnat: _____

Nume/prenume: Nezvorov Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „SAPSANIX-GRUP”



FORMULARUL F3.10
EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Executarea lucrarilor de replanificare a incaperilor dispecceratului central SA „RED-Nord” m.Balti , str.Stefan cel Mare 180 „A”

2. Numărul și data contractului Nr 01/C-18 din 18.01.2018

3. Denumirea/numele beneficiarului SA „RED-Nord”

4. Adresa beneficiarului m.Balti , str.Stefan cel Mare 180 „A”

5. Țara R.Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului Antreprenor
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 652 580,25 lei

b) finală

(la data finalizării contractului) 652 580,25 lei

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: _____

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

a) contractată 2,5 luni

b) efectiv realizată 2,5 luni

c) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

Data completării: 01.03.2019

Semnat: _____

Nume: Nevzorov Veaceslav

Funcția în cadrul firmei: Director

Denumirea firmei și sigiliu: SRL „SAPSANIX-GRUP”



ДОГОВОР ПОДРЯДА № 01 /С-18 23 01 2018

18.01.2018 г.

г.Бельцы
SA "Retelele Electrice de Distributie Nord" Balti именуемый в дальнейшем Заказчик в лице director general intregimar г.Шеремет М.И. действующего на основании Устава, с одной стороны и SRL "Sapşanix-Grup" действующее на основании Устава, лицензия сер. АММШ № 042723 от 19.09. 2013 года, выданной лицензионной палатой, именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице директора г.Невзорова В.В., заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора:

- 1.1. Заказчик поручает Подрядчику выполнить работы по объекту: "Executarea lucrarilor de replanificare a incaperilor dispeceratului central SA"RED-Nord" m.Balti, str.Stefan cel mare 180 A" согласно перечня и представленной проектно-сметной документации.
- 1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы качественно и в срок.
- 1.3. Работу Подрядчик осуществляет из материалов собственной поставки.
- 1.4. Заказчик обеспечивает объект водой и электроэнергией.
- 1.5. Заказчик до начала работ освобождает помещения, где необходимо производить работы.
- 1.6. Сроки выполнения работ: в течение 2.5 месяцев.
- 1.7. Момент получения аванса для приобретения материалов на счет Подрядчика является началом работ.
- 1.8. Заказчик выполняет специальные работы (отопление, электроснабжение, сигнализация), согласно согласованному с Подрядчиком графиком работ.

2. Права и обязанности сторон.

2.1. Подрядчик обязан:

- 2.1.1. Выполнить работы согласно существующих требований строительных норм и правил и сдать результат работы Заказчику.
- 2.1.2. Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки

2.2. Подрядчик имеет право:

- 2.2.1. При неисполнении Заказчиком обязанностей по финансированию и обеспечению строительства электроэнергией, водой Подрядчик имеет право перенести сроки окончания строительства.
- 2.2.2. В случае не своевременного производства работ субподрядными организациями (электромонтажные, сантехнические работы) Подрядчик также вправе перенести сроки окончания выполнения взятых на себя обязательств.

2.3. Заказчик обязан:

- 2.3.1. Обеспечить своевременное финансирование согласно договора.
- 2.3.2. В 3-х дневный срок рассмотреть представленные акты выполненных работ и дать свои заключения.
- 2.3.3. В 10-ти дневный срок после подписания акта выполненных работ произвести окончательный расчет.

2.4. Заказчик имеет право:

- 2.4.1. Постоянно контролировать ход и качество работ, соответствие используемых материалов.
- 2.4.2. В ходе строительства потребовать от Подрядчика отчет о расходовании средств.

3. Цена договора.

- 3.1. Цена договора договорная и составляет 652580,25 лей, согласно представленной сметной документации.
- 3.2. В случае возникновения необходимости производства работ не вошедших в представленную Заказчиком проектно-сметную документацию, дополнительные работы подлежат осмечиванию и оплате по факту.
- 3.3. Настоящий договор предусматривает ежемесячную оплату за выполненные работы, согласно актам выполненных работ, не позднее 10 числа каждого месяца.

4. Ответственность сторон.

- 4.1. Подрядчик несет ответственность за качество работ и устраняет брак за свой счет.
- 4.2. Гарантийный срок один год с момента сдачи Подрядчиком выполненных работ.



4.3. В случае несвоевременного выполнения работ, указанных в договоре. Подрядчик оплачивает Заказчику штрафные санкции в размере 0,2% за каждый день невыполненного обязательства.

4.4. Оплату за выполненные работы Заказчик осуществляет согласно актам выполненных работ не реже одного раза в месяц и не позднее 10 дней с момента подписания. В противном случае за несвоевременную оплату Заказчик несет ответственность в размере пени из расчета 0,2% от неоплаченной суммы за каждый день просрочки.

5. Форс-мажор

5.1. В случае невозможности выполнения условий предмета договора, связанных с обстоятельствами непреодолимой силы, такими как пожар, наводнение, землетрясение, экстремальными погодными условиями или другими стихийными бедствиями и иные неблагоприятные последствия, введенные правительством Р.М. Подрядчик имеет право перенести сроки окончания работ.

5.2. Сторона, для которой возникли форс-мажорные обстоятельства, должна письменно известить другую сторону в течение трех дней с момента возникновения вышеуказанных обстоятельств.

6. Разногласия

6.1. Все споры и разногласия между Сторонами должны решаться путем переговоров. В случае если Стороны не придут к соглашению, то спор подлежит рассмотрению в суде, согласно закону Р.М.

7. Конфиденциальность

7.1. Стороны должны соблюдать конфиденциальность и не разглашать третьим лицам содержание настоящего Договора, какую-либо другую информацию или документы, предоставленные другой Стороной в связи с настоящим Договором и составляющие ее коммерческую тайну, без предварительного письменного согласия другой Стороны и не использовать эту информацию ни для каких иных целей, помимо указанных в этом Договоре.

8. Состав договора.

8.1. Договор № 01/-С-18 от 18.01.2018 года.

8.2. Смета


9. Юридические адреса сторон.

Заказчик:
S.A. "Retelele Electrice de Distributie Nord" Balti
3100 m. Balti, str. Stefan cel Mare, 180 "A"
Счет IBAN MD70VI222400001171264 MDL
in BC "Victoriabank" SA fil. №1 Balti
с/бVICBMD2X740
IDNO 1003602006563 TVA 1200555
Cont decontare 2224000001171264
TVA 1200555 tel/fax (0231) 5-31-00; 5-31-18

Подрядчик:
SRL „SAPSANIX-GRUP”
3100 m. Balti, str. Cahul 54A / 18
Счет IBAN MD13CM000225104980140588
BC "Comertbank" SA fil №2 Balti
с/бCMTBMD2X508
с/ф 1013602001606 TVA 1202724
с/бCMTBMD2X508
tel 069071866

Заказчик:

Director-general interimar




Шеремет М.И.

Подрядчик:



Директор

Невзоров В.В.




Investitor
Obiect

Primaria Branzenii Noi r-ul Telenesti
Gradinița din s.Branzenii Vechi, r.Telenesti


Catalog de prețuri unitare pentru obiectul №
Lucrari de reparatia gradinitei s.Branzenii Vechi r-ul Telenesti
(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Capitolul 1. Lucrari la pereti				
1	RpCJ3 5E	Desfaceri de tencuieli interioare	m2			30,76
	71220500 13400	Zidar	h-om	0,4400	34,67	15,25
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4400	34,67	15,25
	41001162 02818	Apa	m3	0,0500	2,00	0,10
	29221400 06703	Macara fereastră	h-ut	0,0150	10,00	0,15
2	CF10 A	Tencuieli interioare driscuite, pe zidarie de caramida sau beton 2,5 cm grosime, executate manual, cu mortar de ciment-var M 50-T pentru sprit și mortar de var-ciment M 25-T pentru grund și stratul vizibil în cimp continuu	m2			76,80
	71220500 13400	Zidar	h-om	1,4000	34,67	48,54
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2000	34,67	6,93
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	5,7000	1,48	8,44
	26521021 00737	Var hidratat	kg	3,1000	0,80	2,48
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu și lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0360	286,30	10,31
	41001162 02818	Apa	m3	0,0090	2,00	0,02
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L. actionat electric	h-ut	0,0060	10,00	0,06
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0025	10,00	0,02
3	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos la pereti, preparare manuala a mortarului	m2			69,90
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	1,5300	34,67	53,05
	26531021 00831	Amestec uscat	kg	7,1400	2,36	16,85
	41001162 02818	Apa			2,00	0,01
4	CF57	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1.0 mm pe				23,48


[Signature]




1	2	3	4	5	6	7
	A	suprafetele peretilor				
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	34,67	15,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,67	3,47
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,17	4,40
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
5	CN53 A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor si peretilor	m2			3,29
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	34,67	1,04
	24165861 05303	Amorsa-grund Supraten	kg	0,1500	14,83	2,22
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	0,60	0,03
6	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,37
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,67	19,07
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici Baby Small	kg	0,4000	24,70	9,88
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,60	0,30
	17113173 06661	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,60	0,03
	41001162 02818	Apa	m3	0,0020	2,00	0,00
		Capitolul 2. Lucrari la tavan				
7	CK29 F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2			214,46
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,67	5,20
	74220100 60100	Timplar	h-om	2,0500	34,67	71,07
	28741363 13300	Diblu din metal	buc	4,0000	0,30	1,20
	27321036 46151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	130,32	136,84
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	10,00	0,15
8	CL03 A	Grinzi cu inima plina din otel gata confectionati, livrati complet asamblati, montati la inaltime pina la 35 m, avind pina la 1 t inclusiv	t			13 411,29
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	15,2000	34,67	526,98
	72140700 21400	Lacatus constructii metalice	h-om	1,9000	34,67	65,84
	72120300 22700	Sudor	h-om	0,9500	34,67	32,92
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9500	34,67	32,92
	28111063 01000	Grinda cu inima plina din otel complet asamblate	kg	0,0000	12,60	12 600,00

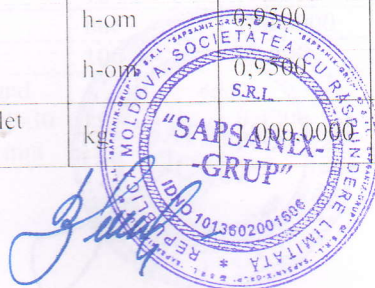


1	2	3	4	5	6	7
	28731559 01340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0.5000	31.00	15.48
	28741158 42700	Piulita hexag. M20	buc	4.0000	2.00	8.00
	28741158 02500	Surub cap hexagonal M 20	buc	4.0000	2.00	8.00
	28741158 83700	Saiba M 20	buc	4.0000	2.00	8.00
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbid) S102	kg	0.0800	6.00	0,49
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1200	6,20	0,73
	27752763 09886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	1,2500	13,60	17,01
	31105000 03004	Convertizor de sudura de 14 kw	h-ut	0,5000	10,00	4,99
	34105200 06728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,9000	100,00	89,93
9	CK18 B	Montarea baghetelor la lambriuri din mase plastice	m			24,65
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0.5200	34.67	18.03
	26811160 01317	Piatra de frecat	kg	0.0020	1.60	0.00
	25211067 18391	Baghete din mase plastice	m	1.0500	6.00	6.30
	24621061 09884	Aracet tip EP 50	kg	0.0020	2.00	0.00
	24621061 10431	Prenadez 300 NII 2829-74	kg	0.0150	2.00	0.03
	24302261 09080	Diluant prenadez	kg	0.0060	16.00	0.10
	24302261 01234	Grund prenadez tip M	kg	0.0040	14.58	0.06
	24314273 08669	Ceara parchet	kg	0.0020	8.00	0.02
	23201662 00729	Parchetin	l	0.0020	8.00	0.02
	41001162 02818	Apa	m3	0.0010	2.00	0.00
	24302261 02550	Chit PVA-PVC	kg	0.0060	16.00	0.10
10	RpEF2 3B	Capitolul 3. Lucrari de electricitate Demontari de candelabre (lustre) sau corpuri de iluminat fluorescente de orice fel cu doua sau mai multe brate sau tuburi (Демонтаж люстр или люминисцентных светильников	buc			10,40
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	34,67	10,40
11	08-03- 594-11	Corp de iluminat cu lampi luminescente in tavane suspendate, montat pe suspensii, cantitate lampi, in corp de iluminat. 4	100 buc			31 667,77
	1	Muncitor	h-om	317,0000	34,67	10 990,38
	1011924	Electrozi 342A, diametru 4 mm	kg	2,1000	31,00	65,12
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	10,4000	24,60	255,85
	1019100	Cartus pentru impuscat	10 buc	15,3000	0,50	7,65
	1019109	Dibluri pentru conexiune	10 buc	15,3000	0,35	5,35
	50090891	Corp de iluminat	buc	100,0000	203,04	20 304,00
	5009623	Banda "K226"	100	0,1000	32,00	3,19
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasim, marca "JCЭПЛ", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm		0,4200	18,00	7,54



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv				
	040502	Instalatii pentru sudare manuala cu arc electric (de curent continuu)	h-ut	1,7800	10,00	17,81
	351002	Masini de gaurit	h-ut	1,0900	10,00	10,88
12	RpEE] 4A	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip I- simbol 0158	buc			37,46
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,3000	34,67	10,40
	11110001 00020	Intrerupator	buc	1,0000	25,93	25,93
	28112363 11002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	1,00	1,00
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	1,50	0,01
	25132066 21522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	0,2000	0,60	0,12
13	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc			4 282,36
	1	Muncitor	h-om	38,1000	34,67	1 320,91
	1011977	Suruburi cu piulite si saibe	kg	1,5000	24,60	36,91
	50090611	Priza	buc	100,0000	29,17	2 917,00
	5440089	Banda adeziva izolatoare pe compound policasin, marca "JCЭПJI", latime 20-30 mm, grosime de la 0,14 pina la 0,19 mm inclusiv	kg	0,4200	18,00	7,55
14	RpED 10A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 3x25 mmp	m			20,34
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,1500	34,67	5,20
	31301348 174051	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 3x2,5 mmp	m	1,0200	12,23	13,10
	28112363 11001	Doze	buc	0,2500	1,00	0,26
	28112363 09901	Confectii metalice de linii	kg	0,1500	11,30	1,78
15	RpED 08A	Montarea cablurilor electrice din cupru, cu izolatie din PVC, cu rezistenta marita la propagarea flacarilor, pentru tensiuni de 0,6/1 kV, simbol CYZF, montate aparent, avind sectiunea de 2x1,5 mmp	m			17,29
	71370100 11520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	34,67	7,63
	31301348 174052	Cablu din cupru sau aluminiu cu rezistenta marita la flacari 2x1,5 mmp	m	1,0500	8,53	9,40
	28112363 11006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	1,00	0,26
		Capitolul 4. Lucrari la pardoseli				
16	RpCK 41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2			7,99
	71320400 12700	Parchetar	h-om	0,1100	34,67	3,81
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	34,67	3,81
	41001162 02806	Apa	m	2,00		0,06



1	2	3	4	5	6	7
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0300	10,00	0,30
17	TsC53 A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2			1 831,29
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	6.8100	34,67	236,09
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	5.1000	300,00	1 530,00
	11001262 02818	Apa	m3	0,5000	2,00	1,00
	29522700 04021	Mai mecanic de 150-200 kg cu motor termic 6 cp (4 kw)	h-ut	2,1400	30,00	64,20
18	CG22 A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10 B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2			104,38
	71230100 10200	Betonist	h-om	0,8000	34,67	27,74
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,67	3,47
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	24,0000	1,48	35,52
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0650	286,30	18,60
	14211022 00161	Pietris ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	0,0600	300,00	18,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1000	10,00	1,00
	29522700 03300	Centrala de beton	h-ut	0,0060	10,00	0,06
19	CG36 A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperi mai mare de 16 mp	m2			165,45
	71320400 12700	Parchetar	h-om	1,1500	34,67	39,87
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	34,67	5,20
	26701122 04051	Placi din laminat	m2	1,0500	100,00	106,05
	11110001 00048	Strat sintetic	m2	1,0500	7,06	7,49
	20301229 46766	Plinte din lemn fag 30 x 20 x 800 mm	m	0,9000	7,20	6,54
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	10,00	0,30
		Capitolul 5. Sistema de incalzire				
20	RpIB1 1A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			5,55
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	34,67	5,55
21	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc			828,25
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5000	34,67	17,34
	28221157 00000	Radiator	buc	1,0000	805,54	805,54
	17142273 22940	Cinepa fuior	kg	0,0030	18,00	0,05
	24301261 00338	Solutie de etansare	kg	0,0060	12,00	0,07
	28112368	Burghiu cu cap widia cu D=8	buc	0,0500	5,00	0,25

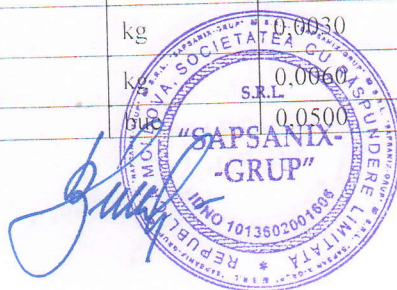

1	2	3	4	5	6	7
	32352					
	28752763 13344	Diblu cu expandare cu D= 8	buc	3,0000	1,00	3,00
	29522700 07609	Masina de gaurit electrica	h-ut	0,2000	10,00	2,00
22	IA16A	Boiler orizontal cu serpantina montat pe suport, boilerul avind capacitatea de 100 l	buc			2 354,88
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,2000	34,67	180,28
	28752740 30001	Boiler 100 L	buc	1,0000	2 166,67	2 166,67
	24135473 08164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,1600	6,00	0,96
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0600	6,20	0,37
	27341259 00487	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=2.5 mm	kg	0,4000	16,00	6,40
	29522700 076021	Aparat de tractiune (tirfor) 0,015 MN (1,5 tf)	h-ut	0,0200	10,00	0,20
23	RpSC0 5A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc			32,94
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,9500	34,67	32,94
24	SC04B	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. pe dulap inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din beton	buc			1 323,99
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	2,0500	34,67	71,07
	26221024 380001	Lavoar pe dulap	buc	1,0100	845,83	875,72
	28751142 02800	Sifon pt. lavoar	buc	1,0000	41,70	42,74
	28751142 028002	Смеситель	buc	1,0000	250,00	256,25
	28751142 03270	Ventil de scurgere	buc	1,0000	37,50	38,44
	25212167 17050	Teava din material plastic	m	0,6000	14,67	9,02
	28751142 03520	Console brat dublu pt. sustinere, din fonta	buc	2,0000	15,00	30,75
25	RpIC1 9D1	Demontarea tevii din PP-r pentru instalatii, montate la incalzire centrala, la constructii industriale diametrul de 25 mm	m			18,49
	71360400 11800	Instalator incalzire	h-om	0,4800	34,67	16,64
	24111159 04512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,1300	6,20	0,81
	27357259 03453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3.25	kg	0,0650	16,00	1,04
26	IC41A	Bratara pentru fixarea conductelor din PP-r pentru instalatia de incalzire centrala, teava avind 1" inclusiv	buc			8,67
	71360400 11749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,1000	34,67	3,47
	28752742 04000	Bratara fixare PP-r	buc	1,0000	3,70	3,70
	28741158 93468	Bolt de impuscat, M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	28741358 40405	Piulite uzuale hexagonale M 6	buc	1,0000	0,50	0,50
	28741158 93465	Cartus pistol calibru 6,3 mm	buc	1,0000	0,50	0,50




1	2	3	4	5	6	7
27	RpSA 19B	Montarea tevii din material plastic PP-r imbinata prin sudura prin polifuziune, la constructii industriale, avind diametrul de 20 mm	m			26,75
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3700	34,67	12,83
	25212167 170501	Teava din material plastic PP-r d=20mm	m	1,0200	7,49	7,64
	25231567 19430	Cot din material plastic	buc	0,2000	3,60	0,72
	25231567 19450	Teu din material plastic	buc	0,2100	3,73	0,78
	25231567 19460	Reductie din material plastic	buc	0,0400	10,00	0,40
	25231567 19400	Mufa din material plastic	buc	0,0400	3,73	0,15
	25231567 19530	Racord drept M x Fe	buc	1,0000	3,60	3,60
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0200	16,00	0,32
	32201373 15778	Decapant	kg	0,0050	16,00	0,08
	24621073 32752	Pasta etansare pentru filete metalice	kg	0,0020	12,00	0,02
	29406000 02994	Aparat de sudura	h-ut	0,0208	10,00	0,21
28	SC07 A	Vas pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc, inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip S	buc			1 175,68
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	4,7000	34,67	162,95
	26221024 42760	Vas pt. closet cu sifon interior	buc	1,0100	804,17	852,96
	29131342 01561	Robinet cu plutitor pt. rezervor WC, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	33,60
	29131342 01755	Robinet coltar, dn=3/8"	buc	1,0000	32,00	33,60
	28741342 03260	Ventil de scurgere pt. rezervor WC cu dn=1 1/4"	buc	1,0000	37,50	39,37
	25212167 20210	Teava pt. spalare din material plastic cu dn=32 mm	m	1,0000	14,67	15,40
	25133073 36203	Racord flexibil cu dn=3/8" mm	buc	1,0000	36,00	37,80
29	SB08E	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m			30,94
	71360200 11620	Instalator apa, canal	h-om	0,3200	34,67	11,09
	25212167 201601	Teava din material plastic pentru canalizare d=100 mm	m	1,0300	18,80	19,36
	24514373 15967	Solutie unguenta	kg	0,0150	16,00	0,24
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0150	16,00	0,24
30	SB08C	Teava din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m			27,96
	71360200	Instalator apa, canal	h-om	0,2500	34,67	8,67



1	2	3	4	5	6	7
	11620					
	25212167 201602	Teava din material plastic pentru canalizare d=50 mm	m	1,0300	18,48	19,03
	24514373 45967	Solutie unguenta	kg	0,0040	16,00	0,06
	21123073 25046	Hirtie absorbanta	kg	0,0120	16,00	0,19
		Capitolul 6. Lucrari de timplarie				
31	CK22 A	Glasvanduri din profile din aluminiu la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet	m2			1 213,48
	72142100 26800	Montator constructii metalice	h-om	1,0000	34,67	34,67
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0600	34,67	2,08
	20301129 51000	Glasvanduri din profiluri din aluminiu	m2	1,0000	1 170,00	1 170,00
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	0,30	1,80
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,1950	14,60	2,85
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,0580	12,40	0,72
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,60	0,36
	40111062 02741	Energie electrica	kw	0,8000	1,00	0,80
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
32	CK57 B	Instalarea ferestrelor din PVC cu 5 camere: oarbe cu suprafata golului peste 2v2 : "Low E"	m2			684,42
	93100600 19930	Muncitor	h-om	1,1310	34,67	39,17
	20301129 31108	Ferestre din policlorura de vinil (PVC)	m2	1,0000	630,00	630,00
	20511429 50707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	6,5000	0,50	3,25
	25137366 21482	Banda izolanta	m	1,5900	0,60	0,95
	25137366 21483	Banda de bariera de vapori	m	1,6300	0,60	0,97
	25137366 21484	Banda hidroizolanta	m	0,5100	0,60	0,30
	24165661 01576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartuse cu capacitatea de 0,75 l	buc	0,1260	56,00	7,00
	29221400 06702	Macara de fereastr	h-ut	0,0288	10,00	0,30
	29405200 07610	Perforator electric	h-ut	0,1494	10,00	1,50
	29522710 04212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	0,0970	10,00	0,97
33	RpCO 56A	Demontari timplarie din lemn (usi)	m2			14,56
	74220100 60100	Timplar	h-om	0,2100	34,67	7,28
	93100600 19922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	34,67	7,28
34	CK25 A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2			1 114,65



1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	71292000 11200	Finisor MP	h-om	0.7300	34,67	25,31
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0.0800	34,67	2,77
	20301129 39150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare	m2	1,0000	1 074,34	1 074,34
	28741158 29126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	0,30	1,20
	24165661 01572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	14,60	7,30
	24302261 01600	Chit siliconic	kg	0,1750	12,40	2,17
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	0,60	0,36
	40111062 02741	Energie electrica	kw	1,0000	1,00	1,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0200	10,00	0,20
35	RpCJO 6A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, pina la 25 cm latime	m			19,86
	71220500 13442	Tencuitor	h-om	0,3200	34,67	11,09
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1800	34,67	6,24
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7400	1,48	1,10
	14211022 00513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0049	286,30	1,41
	41001162 02818	Apa	m3	0,0012	2,00	0,00
	29522700 03817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0010	10,00	0,01
	29221400 06702	Macara de fereastră	h-ut	0,0010	10,00	0,01
36	CE57 A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			23,48
	71220500 13401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	34,67	15,60
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	34,67	3,47
	26531021 00833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	4,17	4,40
	41001262 02818	Apa	m3	0,0010	2,00	0,00
	29521600 07200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	10,00	0,01
37	CN06 A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2			29,37
	71410200 13300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	34,67	19,07
	24301161 03800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici, Baby Small	kg	0,4000	24,70	9,88
	26531021 00830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	1,50	0,09
	26811260 014721	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	0,60	0,30
	17113173	Bumbac de sters	kg	0,0500	0,60	0,03

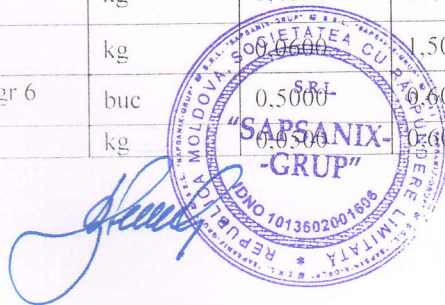

1	2	3	4	5	6	7
	06661 41001162 02818	Apa	m3	0,0020	2,00	0,00
		Capitolul 7. Lucrari la exterior				
38	TsA16 E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1.51-3 m, teren mijlociu	m3			91,88
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	2,4100	34,67	83,55
	71370100 11500	Electrician	h-om	0,2400	34,67	8,32
39	TsC54 C	Strat de fundatie din pietris	m3			398,42
	93100600 19900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	34,67	34,32
	14211022 00068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	300,00	345,00
	41001262 02818	Apa	m3	0,1000	2,00	0,20
	29123400 02506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2.2 m3/min	h-ut	0,2100	30,00	6,30
	25922700 04021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	30,00	12,60
40	CA02 B3	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea manuala si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 10/8 (Bc f0/B 150)	m3			1 156,13
	71230100 10200	Betonist	h-om	7,7000	34,67	266,96
	93100600 19920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6500	34,67	22,54
	26511221 00402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	288,0000	1,48	430,50
	14211022 00525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7660	286,30	221,50
	14211022 00290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6850	300,00	207,55
	41001162 02818	Apa	m3	0,2900	2,00	0,59
	29221400	Macara	h-ut	0,2500	10,00	2,50
		Vibrator de suprafata	h-ut	0,4000	10,00	4,00



APROBAT:

L.S.

Intoc

Investitor

(Невзоров В.В.)

()

(functia, semnatura, numele, prenumele)

(functia, semnatura, numele, prenumele)