

Caietul de sarcini
Lucrari de reparatie. Sectia de reabilitare et.4

No crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
		Capitolul 1. Lucrari de reparatie Capitolul 1.1. Birou 407 Capitolul 1.1.1. Pereti		
1	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	4,200
2	RpCR32A	Desfacerea tapetelor	m2	34,910
3	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000
4	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	34,910
5	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	34,910
6	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	10,420
7	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000
8	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	32,910
9	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	32,910
10	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri	buc	2,000

1	2	3	4	5
		M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc, Dibliu - 4 buc/buc		
		Capitolul 1.1.2. Glafuri		
11	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,850
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,850
13	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,350
14	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	0,850
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,850
16	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	0,850
		Capitolul 1.1.3. Tavan		
17	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,800
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,800
19	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,800
20	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	11,800
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,800
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,800
		Capitolul 1.1.4. Pardoseli		
23	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,800

1	2	3	4	5
24	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки	m2	11,800
25	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,800
26	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,800
27	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,800
28	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-11,800
29	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadaz - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	11,800
		Capitolul 1.1.5. Lucrari santehnice		
30	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
31	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000
32	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000
33	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	1,680
34	RpIza07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	0,000
		Capitolul 1.2. Birou 406		
		Capitolul 1.2.1. Pereti		
35	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000
36	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	35,540

1	2	3	4	5
37	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	35,540
38	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	10,420
39	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000
40	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	33,540
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	33,540
42	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	33,540
43	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	2,000
		Capitolul 1.2.2. Glafuri		
44	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,850
45	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,850
46	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,350
47	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	0,850
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,850
49	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	0,850
		Capitolul 1.2.3. Tavan		

1	2	3	4	5
50	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,300
51	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	12,300
52	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	12,300
53	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	12,300
54	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	12,300
55	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	12,300
		Capitolul 1.2.4. Pardoseli		
56	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	12,300
57	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки	m2	12,300
58	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	12,300
59	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	12,300
60	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	12,300
61	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-12,300
62	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	12,300
		Capitolul 1.2.5. Lucrari santehnice		
63	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000

1	2	3	4	5
64	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000
65	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000
66	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	0,420
67	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	6,800
		Capitolul 1.3. Birou 405 Capitolul 1.3.1. Pereti		
68	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000
69	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	33,530
70	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	33,530
71	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000
72	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	31,530
73	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	31,530
74	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	31,530
75	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri	buc	1,000

1	2	3	4	5
		M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Diblu - 4 buc/buc		
76	CD12A	Compartimentari din pereti dubli alcatuiti din panouri ghips-carton si miez din vata minerala, in grosime totala de 10-12,5 cm, montati pe structura metalica - заделка проема (se exclude: Vata minerala, Macara)	m2	0,700
		Capitolul 1.3.2. Glafuri		
77	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,910
78	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,910
79	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,080
80	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	0,910
81	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,910
82	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	0,910
		Capitolul 1.3.3. Tavan		
83	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,700
84	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	11,700
85	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,700
86	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	11,700
87	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	11,700
88	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,700

1	2	3	4	5
		Capitolul 1.3.4. Pardoseli		
89	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	11,700
90	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки	m2	11,700
91	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	11,700
92	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	11,700
93	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	11,700
94	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-11,700
95	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	11,700
		Capitolul 1.3.5. Lucrari santehnice		
96	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	0,300
97	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	4,840
		Capitolul 1.4. Birou 404		
		Capitolul 1.4.1. Pereti		
98	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000
99	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	47,920
100	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	47,920
101	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	8,570
102	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi,	m2	2,000

1	2	3	4	5
		pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)		
103	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	45,920
104	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	45,950
105	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	45,950
106	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH200*300 1buc, Dibliu - 4 buc/buc	buc	1,000
107	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема для дверей техн.помещений	m2	0,350
		Capitolul 1.4.2. Glafuri		
108	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	0,850
109	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,850
110	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	4,350
111	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	0,850
112	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,850
113	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	0,850
		Capitolul 1.4.3. Tavan		
114	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	18,540
115	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	18,540

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului		
116	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	18,540
117	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	18,540
118	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	18,540
119	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	18,540
		Capitolul 1.4.4. Pardoseli		
120	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	18,540
121	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки	m2	18,540
122	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	18,540
123	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	18,540
124	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	18,540
125	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-18,540
126	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	18,540
		Capitolul 1.4.5. Usi		
127	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,730
128	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,	m2	1,730

1	2	3	4	5
		cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (la nisa tehnica)		
		Capitolul 1.4.6. Lucrari santehnice		
129	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
130	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000
131	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000
132	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	0,190
133	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,080
		Capitolul 1.5. Birou 403 (incaperi tehnice)		
		Capitolul 1.5.1. Pereti		
134	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei	m2	0,000
135	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	3,840
136	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime	m2	9,260
137	CD60C	Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 mm cu prepararea mortarului M - 50 in conditii de santier la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltime nivel pina la 4m (se exclude:macara)	100 m2	0,070
138	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	28,500
139	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - штукатурка перегородки	m2	14,000

1	2	3	4	5
140	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - штукатурка стен	m2	21,050
141	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	2,740
142	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastrii si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	28,050
143	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH200*300 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	1,000
		Capitolul 1.5.2. Tavan		
144	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,600
145	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	8,600
146	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	8,600
147	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	8,600
148	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	8,600
		Capitolul 1.5.3. Usi, ferestre		
149	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,890
150	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii - межкомнатное окно 0.4*2.5	m2	1,000
151	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat,	m2	1,890

1	2	3	4	5
		cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii		
		Capitolul 1.5.4. Pardoseli		
152	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,600
153	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - стяжка	m2	8,600
154	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	8,600
155	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,600
156	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica 500*500 inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2 - se exclude: Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	m2	8,600
		Capitolul 1.5.5. Lucrari santehnice		
157	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
158	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul	buc	1,000
159	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000
		Capitolul 1.6. Birou 403		
		Capitolul 1.6.1. Pereti		
160	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000
161	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,680
162	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	48,570
163	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	48,570

1	2	3	4	5
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.		
164	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,110
165	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti; stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000
166	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	46,570
167	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,570
168	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	46,570
169	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 200*150 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	4,000
		Capitolul 1.6.2. Glafuri		
170	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,350
171	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,350
172	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	9,030
173	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	1,350
174	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,350
175	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	1,350
		Capitolul 1.6.3. Tavan		

1	2	3	4	5
176	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	25,900
177	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	25,900
178	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	25,900
179	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	25,900
180	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	25,900
181	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	25,900
		Capitolul 1.6.4. Pardoseli		
182	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	25,900
183	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки	m2	25,900
184	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	25,900
185	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	25,900
186	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	25,900
187	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-25,900
188	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	25,900
		Capitolul 1.6.5. Usi		
189	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii	m2	0,340

1	2	3	4	5
		cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (обшивка щитка)		
		Capitolul 1.6.6. Lucrari santehnice		
190	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
191	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000
192	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000
193	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	0,770
194	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	12,200
		Capitolul 1.7. Birou 402		
		Capitolul 1.7.1. Pereti		
195	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000
196	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	1,820
197	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	63,830
198	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	63,830
199	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	16,670
200	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 200 mm (marimea si culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000

1	2	3	4	5
201	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	61,830
202	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	61,830
203	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	61,830
204	RpCP23A k=0.5	Montarea grilelor de ventilatie, gata confectionate (numai manopera)	buc	6,000
205	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	9,000
		Capitolul 1.7.2. Glafuri		
206	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	1,150
207	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	1,150
208	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	7,680
209	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	1,150
210	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	1,150
211	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	1,150
		Capitolul 1.7.3. Tavan		
212	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	26,700
213	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	26,700
214	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de	m2	26,700

1	2	3	4	5
		sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj		
215	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	26,700
216	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	26,700
217	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	26,700
		Capitolul 1.7.4. Pardoseli		
218	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	26,700
219	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки	m2	26,700
220	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	26,700
221	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	26,700
222	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	26,700
223	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-26,700
224	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadex - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	26,700
		Capitolul 1.7.5. Lucrari santehnice		
225	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
226	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000
227	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru	buc	1,000

1	2	3	4	5
		lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой		
228	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	0,540
229	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,800
230	RpIzA07B	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior peste 60 mm	m2	0,300
		Capitolul 1.8. Birou 401 Capitolul 1.8.1. Pereti		
231	RpCM33A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	2,000
232	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема для дверей техпомещений	m2	1,380
233	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	45,830
234	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	45,830
235	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	25,700
236	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 300*600 mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	2,000
237	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	43,830
238	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	43,830
239	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	43,830
240	RpCR01C	Zugraveli interioare sau exterioare ale peretilor si tavanelor, in doua straturi de lapte de var,	m2	18,260

1	2	3	4	5
		executate pe tencuieli vechi (Cuprinde:razuitul spoielilor vechi, executarea reparatiilor cu pasta de ipsos sau ciment, aplicarea a doua straturi de zugraveala cu aparatul de pulverizat) - in debara		
241	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Diblu - 4 buc/buc	buc	1,000
		Capitolul 1.8.2. Glafuri		
242	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	0,980
243	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	0,980
244	CK18C	Montarea cornierului 20*20 din aluminiu	m	6,500
245	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	0,980
246	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	0,980
247	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	0,980
		Capitolul 1.8.3. Tavan		
248	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	24,400
249	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	24,400
250	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	24,400
251	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	24,400
252	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	24,400

1	2	3	4	5
253	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	24,400
		Capitolul 1.8.4. Pardoseli		
254	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	24,400
255	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment - демонтаж стяжки	m2	24,400
256	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betonocontact	m2	24,400
257	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	24,400
258	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm	m2	24,400
259	CG56A1 k=5	Corectia la norma CG56A: se scade la 1mm grosime:	m2	-24,400
260	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - linoleum gr3.2mm (culoarea se coordoneaza cu beneficiarului)	m2	24,400
		Capitolul 1.8.5. Usi		
261	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	1,380
262	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv, profil din clorura de polivinil (PVC), clasa A pentru timplarii (la nisa tehnica)	m2	1,490
		Capitolul 1.8.6. Lucrari santehnice		
263	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	1,000
264	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal - se exclude: Teava din material plastic (marimea se coordoneaza cu beneficiarul)	buc	1,000

1	2	3	4	5
265	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2" - смеситель локтевой	buc	1,000
266	RpCR29A	Curatarea vopselei pe baza de ulei, cu decapant - чистка старой краски с труб	m2	0,540
267	RpIzA07A	Vopsitorii la conducte, executate manual, cu vopsea de ulei pe conducte cu diametrul exterior pina la 60 mm inclusiv	m	3,200
		Capitolul 1.9. Coridor Capitolul 1.9.1. Pereti		
268	RpVA35B	Demontarea canalelor de ventilatie din tabla neagra, zincata sau aliminiu, avind perimetrul sectiunii rectangulare sau circulare de 700 - 1600 mm	m2	4,130
269	RpCG29A	Demolarea peretilor de zidarie din caramida sau BCA de 6-8 cm grosime - расширение проема для дверей техпомещений	m2	0,700
270	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact	m2	41,720
271	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	41,720
272	CF57A k=2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor - gr.2mm	m2	41,720
273	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei MAT aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m2	41,720
274	CI18C	Placaje cu fisii emailate sau melaminate din fibre de lemn aplicate prin lipire cu adeziv pe tencuiala driscuita fin la pereti si stilpi (din zidarie sau beton) destinate incaperilor cu umiditate normala, montarea baghetelor de lemn cu profil - se exclude: Prenadez 300 NII 2829-74, Diluant prenadez, Cuie, tinte albe, Profil, banda de mascare din PVC , ara - защитный декоративный пояс	m	11,400
275	CL20A	Grile de ventilatie gata confectionate (se exclude: Lant cu zale innodate D=2 mm, Grila ventilatie tabla neagra de 0,5 mm grosime cu	buc	3,000

1	2	3	4	5
		jaluzele, vopsite, Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500; se include: Grila ventilatie din PVH 300*300 1buc, Diblu - 4 buc/buc		
		Capitolul 1.9.2. Tavan		
276	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	36,800
		Capitolul 1.9.3. Pardoseli		
277	RpCI42A apl	Desfacerea plintelor din lemn	m	11,400
278	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv - plinta (culoarea se coordoneaza cu beneficiarul)	m	11,400
		Capitolul 1.9.4. Usi		
279	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (nisa tehnica 2 buc)	m2	3,450
280	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (2 cutii de hidrant)	m2	1,450
281	CK27A k=0.5	Demontarea glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi (numai manopera)	m2	5,710
282	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (la nisa tehnica 2 buc)	m2	3,450
283	CK23A	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv (2 cutii de hidrant)	m2	1,450
284	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (usita la tablou electric)	m2	0,480
285	CK27A	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe si foi de usi	m2	5,710
		Capitolul 1.10. Alte lucrari		
286	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat	t	2,400


1	2	3	4	5
		direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)		
287	TsH222A	Incarcarea deseului in transport auto	m3	1,600
288	TsI50C5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 25 km	t	2,400
		Capitolul 2. Lucrari electrice		
		Capitolul 2.1. Birou 407		
289	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000
290	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000
291	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000
		Capitolul 2.2. Birou 406		
292	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000
293	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	3,000
294	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000
		Capitolul 2.3. Birou 405		
295	RpEE14E	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000
296	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	4,000
297	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000
		Capitolul 2.4. Birou 404		

1	2	3	4	5
298	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000
299	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000
300	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	3,000
		Capitolul 2.5. Birou 403 (incaperi tehnice)		
301	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator simplu tip cumpana - simbol 0145	buc	1,000
302	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	5,000
303	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	1,000
		Capitolul 2.6. Birou 403		
304	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000
305	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	7,000
306	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	3,000
		Capitolul 2.7. Birou 402		
307	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000
308	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	12,000
309	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	3,000

1	2	3	4	5
		Capitolul 2.8. Birou 401		
310	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000
311	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,000
312	RpEF15B aplic	Montarea corpurilor de iluminat LEDtip LPO 120cm inclusiv becuri	buc	3,000
		Capitolul 2.9. Coridor		
313	RpEE14E	Montarea intreruptoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana	buc	1,000
314	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon de tip LED, cu dimensiunile 600*600mm incastrate in tavan "Armstrong", complet echipate - se exclude: Baldachin metalic de mascare legatura	buc	4,000

Radueta gospodaru Dorinel V.

(functie, semnatura, numele, prenumele)

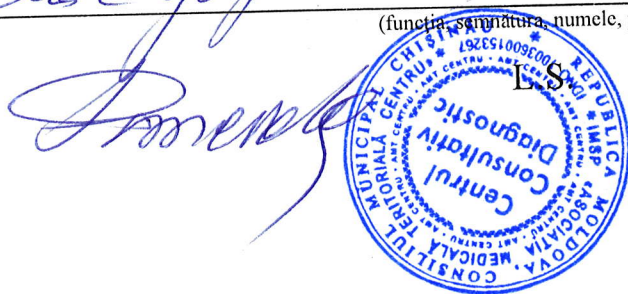

(denumirea obiectivului)

**Caietul de sarcini
Inlocuirea usilor. Sectia de reabilitare et.4**

№ crt.	Simbol norme si cod resurse	Denumire lucrărilor	Unitatea de măsură	Volum
1	2	3	4	5
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi) (7 usi)	m2	13,230
2	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv (7 usi)	m2	13,230

Acordinetor gospodarie C. Pomench

(functia, semnatura, numele, prenumele)



