


# Reparatia capitala a acoperisului la Liceul Teoretic "M. Sadoveanu" or. Calarasi

(denumirea obiectivului)


## DEVIZ LOCAL №

**Valoarea de deviz 2 201 374,12 lei**


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. 1. Demontari</b>						
1	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,200	141,45 138,25	169,74 165,90
2	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc (Centura parapet)	m3	3,000	311,65 309,75	934,95 929,25
3	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	360,000	24,05 23,45	8 658,00 8 442,00
4	TrI1AA01 F3	Incarcarea materialelor din grupa A - grele si marunte prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 3	t	10,800	15,75 15,75	170,10 170,10
5	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 5 km	t	10,800	23,32 0,00	251,86 0,00
<b>Total 1. Demontari</b>					<b>10 184,65</b>	
<b>2. 2. Centura de rezistenta. Blocul A, B, C, D</b>						
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	56,000	967,15 130,20	54 160,40 7 291,20
7	CC02B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor de 12 mm, pt. pereti si diafragme, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	2 279,51 0	12,70 0,91	28 944,08 2 074,36
8	CC02I2	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul	kg	750,360	15,64	11 737,51

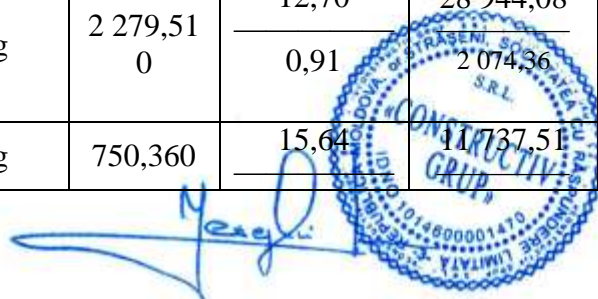

1	2	3	4	5	6	7
		barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante			3,67	2 757,57
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton Ancore d=12 AI	kg	237,000	32,71 7,35	7 753,27 1 741,95
10	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asterala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	217,440	63,33 42,00	13 769,68 9 132,48
11	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice (Beton B - 15) Material marunt ( dulapi de rasinoase, cuie, scoabe) = 1.03	m3	45,000	1 231,76 185,50	55 429,38 8 347,50
<b>Total 2. Centura de rezistenta. Blocul A, B, C, D</b>						<b>171 794,62</b>
<b>3. 3. Acoperisul</b>						
12	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	78,600	5 222,19 843,15	410 464,13 66 271,59
13	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	88,390	238,51 29,75	21 081,92 2 629,60
14	CE30B	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime) geluite pe o parte, la constructii obisnuite.(Astereala 30x120( 9.79m3 + 1.3m3)), inclusiv contsipca	m2	3 067,00 0	29,71 16,45	91 120,57 50 452,15
15	CN51A	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: ferme, arce, capriori. (Astereala)	m3	11,090	52,61 8,75	583,45 97,04
16	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate Material marunt = 1.03	m2	2 948,00 0	17,79 8,75	52 430,92 25 795,00
17	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab) Material marunt = 1.05	m2	3 067,00 0	155,72 40,25	477 608,58 123 446,75
18	CE30A	Asterala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	430,000	34,13 10,32	14 673,75 4 439,75

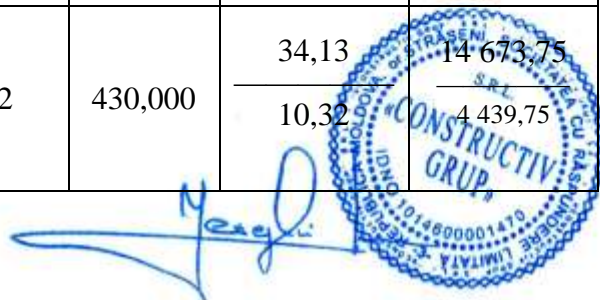


1	2	3	4	5	6	7
19	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. STREASINA Material marunt (material pentru lipit tabla) =1.05	m2	430,000	153,56 42,00	66 030,53 18 060,00
20	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt =1.03	m	354,000	121,12 10,50	42 875,06 3 717,00
21	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv material marunt=1.03	m	741,000	105,98 12,25	78 534,88 9 077,25
22	CK26D	Opritori de zapada	m	240,000	64,40 3,50	15 456,00 840,00
<b>Total 3. Acoperisul</b>						<b>1 270 859,77</b>
		<b>4. 4. Lucarne Co- 1., Bariera de protectie</b>				
23	CE42A	Executarea lucarnelor (Co -1)	buc	16,000	1 124,51 231,10	17 992,08 3 697,68
24	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare ( OG - 1 Armatuta AI)	kg	1 268,96 0	32,95 7,35	41 806,19 9 326,86
25	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv	t	1,268	615,55 225,40	780,52 285,81
<b>Total 4. Lucarne Co- 1., Bariera de protectie</b>						<b>60 578,79</b>
		<b>5. 5. Ventilatia</b>				
26	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (металоконструкции вентшахт -уголок полоска	kg	1 297,33 0	32,71 7,35	42 441,17 9 535,38
27	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciuc, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8	t	1,279	615,55 225,40	787,29 288,29

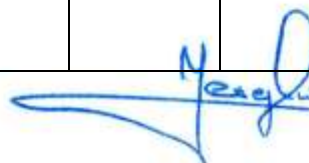



1	2	3	4	5	6	7
		mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ 115 - 2 слоя, по грунтовки ГФ - 0,21)				
28	CR03A	Schelet din lemn brut, rotund de rasinoase si din rigle de rasinoase pentru constructii rurale, executate la pereti	m3	1,900	4 936,30 770,00	9 378,97 1 463,00
29	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.(Огнезащита каркаса вентшхт)	m3	1,900	238,51 29,75	453,17 56,52
30	CD07A	Pereti din panouri din tabla zincata cutata fixate prin impuscare pe scheletul metalic, montate la o inaltime de pina la 6 m inclusiv	m2	194,900	138,62 31,50	27 017,04 6 139,35
31	IzF10G	Strat termoizolator la terase, acoperisuri si plansee, din placi din vata minerala tip G 80 sau G 100, sau placi din vata minerala tip PIB, lipite cu mastic de bitum pe suprafete inclinate peste 40 % sau verticale ( Мин. вата НОБАСИЛ Т=50 мм)	m2	194,900	94,67 3,85	18 450,70 750,37
32	CE06A	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. STREASINA Material marunt (material pentru lipit tabla) =1.05	m2	213,720	155,55 42,00	33 245,08 8 976,24
33	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv,fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Оцинкованная сталь ( Caciula, glafuri la cosuri) Matrial marunt ( ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de minuide plumb gata prepar.) = 1.05	m2	87,800	146,59 28,00	12 870,82 2 458,40
<b>Total 5. Ventilatia</b>						<b>144 644,23</b>
<b>6. 6. Diverse. Use mansarda. Scara de incendiu</b>						
34	CO14A	Chepeng de 0,6 x 0,8 m, din lemn de fag geluit, izolat cu material termoizolant si captusit cu tabla zincata, montata la iesirile pe terase necirculabile ( Люк 0,9x0,9 м из древесины 0,154м3 термоизолированный минватой Т= 30 мм - 1,28м2 и обшитый оцинкованным листом) Material marunt (suruburi, piulite, cuie) =1.032	buc	4,000	445,45 155,75	1 781,79 623,00
35	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. (огнезащита бруска)	m3	0,154	238,48 29,75	36,73 4,58

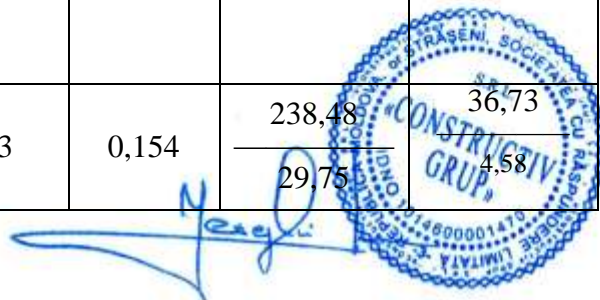

1	2	3	4	5	6	7
36	CL17C	Confectii metalice diverse, montate aparent (scari exterioare de incendiu, etc.) exclusiv parapeti, balustrazi, cherenguri, etc. (Металоконструкции лестницы - уголок, полоска, арматура)	kg	244,860	31,20 5,60	7 638,47 1 371,22
37	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv pe baza de miniu de plumb si doua straturi de email clorcauciu, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv (Окраска ПФ 115 - 2 слоя, по грунтовки ГФ - 0,21)	t	1,279	117,91 43,18	150,81 55,22

<b>Total 6. Diverse. Use mansarda. Scara de incendiu</b>						<b>9 607,78</b>
--	--	--	--	--	--	-----------------

Cheltuieli direct	lei	1 667 669,59
Asigurarea sociala si mediocala (ПЗ) * 22,5 %	22,50 %	87 954,83
Cheltuieli de transport (ПЗ) * 2 %	2,00 %	25 076,84
Cheltuieli de regie (ПЗ+Asigur+Cheltu) * 2 %	2,00 %	35 614,03
Beneficii de deviz (ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %	1,00 %	18 163,15
Total ПЗ+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi	100,00 +	1 834 478,43
TVA	20,00 %	366 895,69
Total, inclusive TVA	lei	2 201 374,12

**Total deviz:**

**2 201 374,12**

Intocmit

SRL "Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

()

(funcția, semnătura)

