

**Intretinerea partii carosabile a
strazii municipale N.Iorga, prin
peticirea gaurilor in beton
asfaltic**

Formular Nr.7
WinCmeta

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № LOT nr.2

Valoarea de deviz 280 525,14 Lei


Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea partii carosabile a strazii municipale N.Iorga, prin peticirea gaurilor in beton asfaltic				
1	DC04B K=0,125(1/8)	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	683,88	10,56 2,09	7 219,56 1 429,43
2	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2	615,00	39,81 34,60	24 482,27 21 276,54
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2	370,00	212,15 44,40	78 497,20 16 427,33
4	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7 cm.	m2	245,00	308,82 63,43	75 659,74 15 539,37
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз строит.мусора)	t	30,00	47,49 0,00	1 424,79 0,00
		<i>Total</i>	Lei			187 283,56
		Total Intretinerea partii carosabile a strazii municipale N.Iorga, prin peticirea gaurilor in beton asfaltic Inclusiv salariu				187.283,56 54.672,67



1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			187 283,56
		Asigurarea sociala si medicala	22,5 %			12 301,35
		Transportarea materialelor	8 %			8 767,10
		TOTAL				208 352,01
		Cheltuieli de regie	10 %			20 835,20
		TOTAL				229 187,21
		Beneficiu	2 %			4 583,74
		TOTAL				233 770,95
		TVA	20 %			46 754,19
		Total deviz:				280 525,14
		Inclisiv salariu				54 672,67

Intocmit



E.Rusnac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat



(funcția, semnătura, numele, prenumele)

**Intretinerea partii carosabile a
strazii municipale N.Iorga, prin
peticirea gaurilor in beton
asfaltic**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse № LOT nr.2

Valoarea de deviz 280 525,14 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № LOT nr.2:				

Manopera:

1.	7123010010200	Betonist	h-om	24,7906	57,66	1 429,43
2.	7129040010110	Asfaltator	h-om	751,2000	57,66	43 314,19
3.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	172,2000	57,66	9 929,05
		Total manopera				54 672,67


Materiale:

1.	14221022055070	Beton asfaltic	t	81,9950	1 260,00	103 313,70
2.	23203226001101	Bitum	t	0,3690	10 000,00	3 690,00
3.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,2992	5 600,00	1 675,52
4.	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	38,4744	23,64	909,53
		Total materiale de construcții				109 588,75

Utilaje de construcții:

1.	29123400025101	Motocompresor	h-ut	66,0000	174,87	11 541,42
2.	2940420007100	Freza Wirtgen W 1000L	h-ut	3,0750	240,59	739,81
3.	29522400040040	Compactor	h-ut	8,6100	305,65	2 631,65
4.	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	4,9200	90,00	442,80
5.	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	25,1326	160,50	4 033,78
6.	29525000050040	Tractor	h-ut	4,9200	115,99	570,67
7.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	8,5350	260,95	2 227,21
8.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	3,0750	271,48	834,80
		Total utilaje de construcții				23 022,14

Total	Lei	187 283,56
Asigurarea sociala si medicala	22,5 %	42 301,35
Transportarea materialelor	8 %	8 767,10

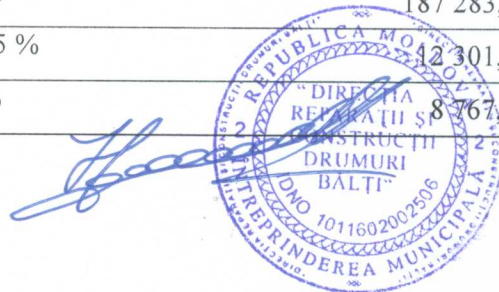

TOTAL		208 352,01
Cheltuieli de regie	10 %	20 835,20
TOTAL		229 187,21
Beneficiu	2 %	4 583,74
TOTAL		233 770,95
TVA	20 %	46 754,19
Total deviz:		280 525,14

Intocmit

E.Rusnac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Obiect

Investitor

**Intretinerea partii carosabile a strazii municipale
N.Iorga, prin peticirea gaurilor in beton asfaltic**

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

Nr. crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Intretinerea partii carosabile a strazii municipale N.Iorga, prin peticirea gaurilor in beton asfaltic				
1	DC04B K=0,125(1/8)	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m			10,56
	7123010010200	Betonist	h-om	0,2900	57,66	2,09
	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	5 600,00	2,45
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0400	23,64	0,12
	2952270004204	Stanta electrica de taiat otel beton, cu diam peste 40 mm	h-ut	0,2940	160,50	5,90
2	DI81A	Taierea cu freza "Wirtgen W 1000L" a stratului de beton asfaltic uzat, avind adincimea de 5 cm	m2			39,81
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,3200	57,66	18,45
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,2800	57,66	16,14
	4100116202806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0570	23,64	1,35
	2940420007100	Freza Wirtgen W 1000L	h-ut	0,0050	240,59	1,20
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	271,48	1,36
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0050	260,95	1,30
3	DI93B	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 5 cm.	m2			212,15
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7700	57,66	44,40
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1150	1 260,00	144,90
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1250	174,87	10,93
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	305,65	4,28
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	90,00	0,72
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	115,99	0,93
4	DI93C	Plombarea gropilor la imbracaminti din beton asfaltic cu grosimea pina la: 7 cm.	m2			308,82
	7129040010110	Asfaltator	h-om	1,1000	57,66	63,43
	14221022055070	Beton asfaltic	t	0,1610	1 260,00	202,86
	23203226001101	Bitum	t	0,0006	10 000,00	6,00
	29123400025101	Motocompresor	h-ut	0,1750	174,87	30,60
	29522400040040	Compactor	h-ut	0,0140	305,65	4,28
	29522700004029	Topitor de bitum	h-ut	0,0080	90,00	0,72
	29525000050040	Tractor	h-ut	0,0080	115,99	0,93
5	TsI50F	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 10 km (Вывоз строит.мусора)	t			47,49
	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,1820	260,95	47,49


APROBAT:



Intocmit

E.Rusnac

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



Investitor

(funcția, semnătura, numele, prenumele)