



# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32 privind achiziția prin Licitatie Publică

“31 ” 05 2019

s. Drasliceni

(municipiu, oraş, judeţ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, între \_\_\_\_\_ PRIMARIA com. DRASLICENI, cu sediul în \_\_\_\_\_ (denumirea autorității contractante)

s Drasliceni r-l Criuleni

(localitatea)

str. \_\_\_\_\_, telefon: 024873236, fax: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_

din “ ” \_\_\_\_\_ 20\_\_\_\_, reprezentat prin Primar Buzu Petru,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și RataConstruct SRL,  
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în r-ul. Ungheni, s-ul Leordoia.

str. \_\_\_\_\_, telefon: 069827042, fax: \_\_\_\_\_,

e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 22442

din “11.07.2013”, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_

din “ ” \_\_\_\_\_, eliberată de Camera de licențiere,

pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_,

reprezentat prin Administratorul Rață Valeriu, în calitate  
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: Lucrari de amenajare a unor portiuni de trotuare ( pavaj) in s. Drasliceni str. Stefan Cel Mare si s. Ratus str. Stefan Cel Mare , r-ul Criuleni  
(descrierea succintă),

Cod CPV: 45432112-2 - în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepante în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "31 mai 2019".
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### " ANTREPRENOR":

Adresa: **r-ul. Ungheni, s-ul Leordoania**  
Tel./Fax: **069827042**  
Denumirea  
Băncii: **Moldova Agroindbank SA**  
Adresa  
Băncii: **Or. Chisinau str Ștefan cel Mare  
182**  
Cod  
Bancar: **AGRNMD2X**  
Cont de  
decontare: **MD72AG000000022512122842**  
Cod fiscal:  
**1013609001513**

### " BENEFICIAR":

Adresa: **Primaria com Drasliceni**  
Tel./Fax: **024873280**  
Denumirea  
Băncii: **Ministerul Finanțelor-  
Trezoreria de stat**  
Adresa  
Băncii: **Or Criuleni**  
Cod  
Bancar: **TREZMD2X**  
Cont de  
decontare:  
Cod fiscal: **1007601010242  
MD10TRPDAS312120H10701  
AB**

## 16. Semnăturile părților

ANTREPRENOR":

L.S.



" BENEFICIAR "

L.Ș.





Antreprenor "RataConstruct" SRL  
(denumirea)

Investitor Primaria com. Drasliceni  
(denumirea)

Obiect Lucrari de pavare a trotuarului  
din sat. Drasliceni

Valoarea lucrarilor executate **179 893,59 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe 01. Iulie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de pavare a trotuarului din sat. Drasliceni</b>				
		<b>1.1. str. Stefan cel Mare</b>				
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	9,0000	512,63 510,29	4 613,64 4 592,62
	7123010010200	Betonist	h-om	55,8000	57,66	3 217,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	23,8500	57,66	1 375,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,1800	8,00	1,44
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,3500	14,50	19,58
2	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (bordur)	m3	16,5000	44,40 44,40	732,57 732,57
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	12,7050	57,66	732,57
3	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,5600	855,61 0,00	479,14 0,00

1	2	3	4	5	6	7
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	2,0832	230,00	479,14
4	Tr11AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	120,0000	28,83 28,83	3 459,60 3 459,60
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	60,0000	57,66	3 459,60
5	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	120,0000	13,30 0,00	1 596,00 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	9,1200	175,00	1 596,00
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B7.5)	m	326,0000	75,79 17,30	24 707,21 5 639,15
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	39,1200	57,66	2 255,66
	7129020012800	Pavator	h-om	58,6800	57,66	3 383,49
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	332,5200	1,60	532,03
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,9780	185,00	180,93
	2666122800325 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	327,6300	56,00	18 347,28
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,9780	8,00	7,82
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	43,0000	523,23 57,08	22 499,04 2 454,59
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	42,5700	57,66	2 454,59
	1411122201752	Piatra sparta	m3	49,4500	380,00	18 791,00
	4100126202818	Apa	m3	4,3000	8,00	34,40
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	9,0300	45,00	406,35
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	18,0600	45,00	812,70
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5	m2	282,0000	182,56 34,37	51 482,02 9 691,03



1	2	3	4	5	6	7
		cm (pavaj 6 cm grosime culoare caramizie, forma carmida)				
	7129020012800	Pavator	h-om	163,6164	57,66	9 434,12
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,4556	57,66	256,91
	2661112800655 1	pavaj 6 cm grosime culoare caramizie, forma carmida	m2	286,2300	120,00	34 347,60
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	451,2000	1,60	721,92
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	2 219,3400	1,60	3 550,94
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	1,4100	185,00	260,85
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	12,0696	185,00	2 232,88
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	5,6400	120,00	676,80
		<i>Total</i>	lei			109 569,22
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>109 569,22 26 569,56</b>
		<i>Total</i>	lei			109 569,22
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>109 569,22 26 569,56</b>

		Total	lei	109 569,22
		CASM	22,5 %	5 978,15
		Cheltuieli de transport	10 %	7 968,59
		Total Cheltuieli Directe		123 515,96
		Cheltuieli de regie	14,5 %	17 909,82
		Total cu CR		141 425,78
		Beneficiu de deviz	6 %	8 485,55
		Total cu B		149 911,33
		TVA	20 %	29 982,26
		<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>179 893,59 26 569,56</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
RataConstruct SRL


Investitor  
Primaria com. Drasliceni

(denumirea)

(denumirea)


Administrator, Rata Valeriu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Priamar, Buzu Petru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)





# ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 89

de achiziție a serviciilor de pavare din str. Independenței, 14/2

Cod CPV: 77310000-6

”09” decembrie 2019

mun. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL „Rata Construct”</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin dl Rata Valeriu, administrator, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> <u>care acționează în baza statutului,</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Prestator</i> pe de o parte,	<u>Pretura sectorului Botanica,</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin dl Prepelița Boris, pretor, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> <u>care acționează în baza regulamentului,</u> <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Beneficiar,</i> pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea Serviciilor de pavare din str. Independenței, 14/2

denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție a serviciilor de valoare mică.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Formularul Contractului;



**Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:**

<b>Prestatorul</b>	<b>Beneficiarul</b>
SRL „Rata Construct”	Pretura sect. Botanica
Adresa poștală: rnul Ungheni, s. Leordoiaia	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Teilor, 10
Telefon: 069827042	Telefon: 022771430
Cont de decontare: MD72AG000000022512122842	Cont de decontare: TREZMD2X
Banca: Agroindbanc	Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii:
Cod: AGRNMD2X723	IBAN: MD55TRPDAK222990D07290AB
Cod fiscal: 1013609001513, TVA 9501063	Cod fiscal: 1007601009602
<b>Semnăturile părților</b>	
Semnătura autorizată: L.S.	Semnătura autorizată: L.Ș.
	Înregistrat: nr.
	Trezoreria
	Data:



2019-0000004768

Antreprenor "RataConstruct" SRL  
(denumirea)

Investitor Pretura sect. Botanica  
(denumirea)

Obiect **Lucrari de pavare str. Independentei  
14/2**

Valoarea lucrarilor executate **233 020,07 lei**

**Proces - verbal**  
de receptie a lucrarilor executate  
pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de pavare</b>		<b>Lucrari de pavare str.</b>		
		<b>Independentei 14/2</b>				
1	RpCB18F k=3	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu K=3,0000	m3	5,0000	650,92 591,59	3 254,58 2 957,96
2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	2,8000	855,60 0,00	2 395,68 0,00
3	TrI1AA02F1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	100,0000	28,83 28,83	2 883,00 2 883,00
4	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	100,0000	13,68 0,00	1 368,00 0,00
5	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=20 cm	m3	90,4000	395,78 57,08	35 778,82 5 160,34
6	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	46,0000	180,96 39,21	8 324,28 1 803,60
7		Demontarea capacelor		2,0000	81,29	162,58



	RpAcF34A	la camine	buc		69,19	138,38
8	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (cele existente) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	2,0000	92,76 63,42	185,53 126,85
9	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj tip caramida gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	496,0000	182,66 34,37	90 597,06 17 045,22
10	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km Coeficient la utilajului=3,0000	t	75,0000	98,28 0,00	7 371,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			152 320,53
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>152 320,53 30 115,35</b>

	Total	lei	152 320,53
	CASM	22,5 %	6 775,95
	Cheltuieli de transport	7 %	7 613,16
	Total Cheltuieli Directe		166 709,64
	Cheltuieli de regie	12 %	20 005,15
	Total cu CR		186 714,79
	Beneficiu de deviz	4 %	7 468,60
	Total cu B		194 183,39
	TVA	20 %	38 836,68
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>233 020,07 30 115,35</b>

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

"RataConstruct" SRL

(denumirea)

Investitor

Pretura sect. Botanica

(denumirea)

APROB.:



# ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 88

de achiziție a serviciilor de pavare din str. Independenței, 14/1

Cod CPV: 77310000-6

”09” decembrie 2019

mun. Chișinău

Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SRL „Rata Construct”</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin dl Rata Valeriu, administrator, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> <u>care acționează în baza statutului,</u> <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Prestator</i>  pe de o parte,	<u>Pretura sectorului Botanica,</u> <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i> reprezentată prin dl Prepelița Boris, pretor, <i>(funcția, numele, prenumele)</i> <u>care acționează în baza regulamentului,</u> <i>(statut, regulament, hotărîre etc.)</i> denumit(a) în continuare <i>Beneficiar,</i>  pe de altă parte,

ambii denumiți în continuare *Părți*, au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea Serviciilor de pavare din str. Independenței, 14/1

denumite în continuare Servicii, conform procedurii de achiziție a serviciilor de valoare mică.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

a) Formularul Contractului;



**Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:**

<b>Prestatorul</b>	<b>Beneficiarul</b>
SRL „Rata Construct”	Pretura sect. Botanica
Adresa poștală: rnul Ungheni, s. Leordoiaia	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Teilor, 10
Telefon: 069827042	Telefon: 022771430
Cont de decontare: MD72AG000000022512122842	Cont de decontare: TREZMD2X
Banca: Agroindbanc	Banca: Ministerul Finanțelor-Trezoreria de Stat
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii:
Cod: AGRNMD2X723	IBAN: MD55TRPDAK222990D07290AB
Cod fiscal: 1013609001513, TVA 9501063	Cod fiscal: 1007601009602

**Semnăturile părților**

Semnătura autorizată:	Semnătura autorizată:
L.S.	L.S.
	Înregistrat: nr.
	Trezoreria
	Data:



2019-0000004869

Antreprenor "RataConstruct" SRL  
 (denumirea)

Investitor Pretura sect. Botanica  
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de pavare str. Independentei  
 14/1**

Valoarea lucrarilor executate **236 019,73 lei**

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe decembrie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de pavare</b>				
		<b>Lucrari de pavare str. Independentei 14/1</b>				
1	RpDB36C	Desfacerea borduri din piatra sau de beton orice dimensiuni, asezate pe beton (borduri din piatra sau beton)	m	48,5000	24,22 24,22	1 174,53 1 174,53
2	RpCB18F k=3	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu K=3,0000	m3	10,0000	650,92 591,59	6 509,20 5 915,59
3	DG05A	Decaparea de imbracaminti cu stratul de pina la 3 cm grosime, formate din covoare asfaltice permanente, betoane sfaltice	m2	38,0000	31,14 31,14	1 183,18 1 183,18
4	DC04B k=5	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri K=5,0000	m	9,0000	293,36 83,61	2 640,21 752,46
5		Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu				

*R. sec.*



	TsC02A1	comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	2,8000	855,60 0,00	2 395,68 0,00
6		Incarcarea				
	TrI1AA02F1	materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	100,0000	28,83 28,83	2 883,00 2 883,00
7	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	100,0000	13,68 0,00	1 368,00 0,00
8	TsC54C	Strat de fundatie din pietris h=20 cm	m3	90,0000	395,78 57,08	35 620,51 5 137,51
9	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton B15	m	50,0000	180,96 39,21	9 048,14 1 960,44
10	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x20x8 cm, pe fundatie de beton B15	m	37,0000	143,28 39,21	5 301,18 1 45
11	RpAcF34A	Demontarea capacelor la camine	buc	1,0000	81,29 69,19	81,2 69,19
12	AcE07D	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip IV (cele existente) Mat. marunte (scinduri etc.)=1,0200	buc	1,0000	92,77 63,43	92,77 63,43
13	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj tip caramida gr 8 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de	m2	150,0000	191,79 34,37	28 768,55 5 154,80

R. sec

		ciment si nisip, grosime strat de 5 cm				
14	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat (pavaj tip caramida gr 6 cm) asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm	m2	270,0000	182,66 34,37	49 316,95 9 278,65
15	TsI50A10	Transportarea cu autobasculanta de 5 t la distanta de 10 km Coeficient la utilajului=3,0000	t	75,0000	98,28 0,00	7 371,00 0,00
		<i>Total</i>	lei			153 754,16
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>153 754,16 35 023,83</b>

		Total	lei	153 754,16
		CASM	22,5 %	7 880,36
		Cheltuieli de transport	7 %	7 221,17
		Total Cheltuieli Directe		168 855,69
		Cheltuieli de regie	12 %	20 262,68
		Total cu CR		189 118,37
		Beneficiu de deviz	4 %	7 564,74
		Total cu B		196 683,11
		TVA	20 %	39 336,62
		<b>TOTAL proces- verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>236 019,73 35 023,83</b>

INTOCMIT:

APROB.:

Antreprenor general (subantreprenor)  
"RataConstruct" SRL

Investitor  
Pretura sect. Botanica

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.





# A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

## CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 32

privind achiziția prin Licitatie Publică

s. Drasliceni

“31 ” 05 2019

(municipiu, oraş, judeţ)

### 1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Licitatie Publică nr. \_\_\_\_\_ din data \_\_\_\_\_, între \_\_\_\_\_ PRIMARIA com. DRASLICENI, cu sediul în \_\_\_\_\_ (denumirea autorității contractante)

s Drasliceni r-I Criuleni

(localitatea)

str. \_\_\_\_\_, telefon: 024873236, fax: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. \_\_\_\_\_

din “ ” \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_\_, reprezentat prin Primar Buzu Petru,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și

RataConstruct SRL

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în r-ul. Ungheni, s-ul Leordoiaia

str. \_\_\_\_\_, telefon: 069827042, fax: \_\_\_\_\_

e-mail: \_\_\_\_\_, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 22442

din “11.07.2013”, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. \_\_\_\_\_

din “ ” \_\_\_\_\_, eliberată de Camera de licențiere,

pe un termen de \_\_\_\_\_ ani, pentru genurile de activitate \_\_\_\_\_,

reprezentat prin Administratorul Rață Valeriu, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

### 2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările: Lucrari de amenajare a unor portiuni de trotuare (pavaj) in s. Drasliceni str. Stefan Cel Mare si s. Ratus str. Stefan Cel Mare , r-ul Criuleni (descrierea succintă),

Cod CPV: 45432112-2 - în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

## 14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
  - oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
  - listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "31 mai 2019".
- 14.7. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

## 15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

### " ANTREPRENOR":

Adresa: **r-ul. Ungheni, s-ul Leordoiaia**  
Tel./Fax: **069827042**  
Denumirea Băncii: **Moldova Agroindbank SA**  
Adresa Băncii: **Or. Chisinau str Ștefan cel Mare 182**  
Cod Bancar: **AGRNMD2X**  
Cont de decontare: **MD72AG000000022512122842**  
Cod fiscal: **1013609001513**

### " BENEFICIAR":

Adresa: **Primaria com Drasliceni**  
Tel./Fax: **024873280**  
Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor- Trezoreria de stat**  
Adresa Băncii: **Or Criuleni**  
Cod Bancar: **TREZMD2X**  
Cont de decontare: **1007601010242**  
Cod fiscal: **MD10TRPDAS312120H10701 AB**

## 16. Semnăturile părților

ANTREPRENOR":

L.S.



2019-0000000887



" BENEFICIAR "

L.Ș.





Antreprenor "RataConstruct" SRL  
 (denumirea)

Investitor Primaria com. Drasliceni  
 (denumirea)

Obiect Lucrari de pavare a trotuarului  
 din sat. Ratus, com. Drasliceni

Valoarea lucrarilor executate 106 339,81 lei

**Proces - verbal**  
 de receptie a lucrarilor executate  
 pe 01. Iulie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
<b>1. Lucrari de pavare a trotuarului din sat. Ratus</b>						
<b>1.1. str. Stefan cel Mare</b>						
1	RpCB18A	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, fundatii si elevatii cu dozaje pina la 150 kg/mc	m3	3,0000	512,63 510,29	1 537,88 1 530,88
	7123010010200	Betonist				
	9510060019920	Muncitor deservire CM	h-om	18,6000	57,66	1 072,48
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	7,9500	57,66	458,40
	2922140006702	Macara de fereastră	m3	0,0600	8,00	0,48
2	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. I.	100 m3	0,3300	855,61 0,00	282,35 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	1,2276	230,00	282,35
3	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m	m3	11,7000	44,40 44,40	519,46 519,46

6  
5  
2  
22  
44

1	2	3	4	5	6	7
		teren mijlociu				
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0090	57,66	519,46
4	Tr11AA02F 1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 1	t	67,0000	28,83 28,83	1 931,61 1 931,61
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	33,5000	57,66	1 931,61
5	Ts150A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	67,0000	13,30 0,00	891,10 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	5,0920	175,00	891,10
6	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Bordure mici 100x20x8 cm pe fundatie de beton B7.5)	m	233,0000	75,79 17,30	17 658,84 4 030,43
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	27,9600	57,66	1 612,17
	7129020012800	Pavator	h-om	41,9400	57,66	2 418,26
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	237,6600	1,60	380,26
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,6990	185,00	129,32
	2666122800325 1	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8 cm	m	234,1650	56,00	13 113,24
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,6990	8,00	5,59
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	24,1500	523,23 57,08	12 636,09 1 378,56
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	23,9085	57,66	1 378,56
	1411122201752	Piatra sparta	m3	27,7725	380,00	10 553,55
	4100126202818	Apa	m3	2,4150	8,00	19,32
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	5,0715	45,00	228,22
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	10,1430	45,00	456,44
8	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5	m2	161,0000	182,56 34,37	29 392,22 5 532,83



1	2	3	4	5	6	7
		cm (pavaj 6 cm grosime culoare caramizie, forma carmida)				
	7129020012800	Pavator	h-om	93,4122	57,66	5 386,15
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	2,5438	57,66	146,68
	2661112800655 1	pavaj 6 cm grosime culoare caramizie, forma carmida	m2	163,4150	120,00	19 609,80
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	257,6000	1,60	412,16
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	1 267,0700	1,60	2 027,31
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,8050	185,00	148,92
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	6,8908	185,00	1 274,80
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	3,2200	120,00	386,40
		<i>Total</i>	lei			64 849,55
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>64 849,55 14 923,77</b>
		<i>Total</i>	lei			64 849,55
		<b>Total capitol: Inclusiv salariu</b>				<b>64 849,55 14 923,77</b>

	Total	lei	64 849,55
	CASM	22,5 %	3 357,85
	Cheltuieli de transport	10 %	4 806,12
	Total Cheltuieli Directe		73 013,52
	Cheltuieli de regie	14,5 %	10 586,96
	Total cu CR		83 600,48
	Beneficiu de deviz	6 %	5 016,03
	Total cu B		88 616,51
	TVA	20 %	17 723,30
	<b>TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu</b>		<b>106 339,81 14 923,77</b>

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)  
"RataConstruct" SRL

(denumirea)

Investitor  
Primaria com. Drasliceni

(denumirea)

Administrator, Rata Valeriu  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar, Buzu Petru  
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

L.Ș.

L.Ș.

# Contract

De prestare a serviciilor  
No 01/18

a

26.11.2018

s. Leordoiaia, r-ul Ungheni

## 1. Părțile contractante:

**SRL „RataConstruct”**- identificată prin codul fiscal 1013609001513, cu sediul în s-ul Leordoiaia, r-ul. Ungheni, în persoana administratorului Rață Valeriu, care acționează în baza statutului, denumit în continuare „**Prestator**” pe de o parte, cât și

**IM „47th Parallel” SRL** - identificată prin codul fiscal 1002600038891, cu sediul în mun. Chișinău, str. Stefan cel Mare 132, în persoana directorului Martinova A, care acționează în baza statutului, denumit în continuare „**Beneficiar**” pe de alta parte.

*Au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:*

## 2. Obiectul contractului:

- 2.1. Obiectul contractului îl constituie executarea de către prestator a serviciilor de amenajare a teritoriului cu pavaj destinat parcării autovehiculelor pe strada Alexandru Puskin colț cu str. Columna.
- 2.2. Prestatorul se obligă să execute și să predea beneficiarului lucrările indicate în pct. 2.1. al prezentului articol, în conformitate cu proiectul tehnic, planul de execuție luând în considerație normele și prescripțiile în vigoare.

## 3. Termeni de execuție

- 3.1. Termenul de execuție este de 40 zile lucrătoare din data începerii lucrărilor.
- 3.2. Data începerii lucrărilor este 26.11.2018, iar data predării este 05.01.19.
- 3.3. În cazul modificării proiectului sau a procesului lucrărilor de montare, termenul de execuție poate fi modificat și stabilit în comun accord a părților.
- 3.4. Termenul de execuție poate fi modificat sau prelungit în cazul întârzierii livrării materialelor din motivele asupra cărora Prestatorul nu poate influența (lipsa de material în stoc, comanda prealabilă a pavajului, etc).
- 3.5. Termenul poate fi modificat din cauza nepregătirii suprafețelor de lucru din partea Beneficiarului
- 3.6. Termenul poate fi modificat sau prelungit din cauza întârzierii plății a Beneficiarului.
- 3.7. Termenul de execuție poate fi modificat sau prelungit din cauza timpului nefavorabil (ploi, îngheț, zăpadă,).



- 3.8. Prin modificarea termenilor de execuție se subînțelege prelungirea, stoparea temporar sau stoparea definitivă a lucrărilor de construcție-montaj

#### 4. Prețul și modalitatea de plata:

- 4.1. Pentru începerea lucrărilor de construcție-montaj beneficiarul v-a transfera suma prevăzută în devizul de cheltuieli pentru procurarea materialelor și pentru servicii de transport și arendă utilajului.
- 4.2. Achitarea costului lucrărilor se v-a face în termen de 3 zile de la semnarea procesului-verbal de predare-primire a lucrărilor de către ambele părți și eliberarea facturii fiscale de către prestator.
- 4.3. Refuzul beneficiarului de a semna și a recepționa actul de predare-primire a lucrărilor și/sau factura fiscală nu îl degreveză de obligația plății prețului lucrărilor executate de prestator. În acest caz prestatorul este în drept de a proba prin oricare alte mijloace de probă prestarea serviciului conform condițiilor contractuale și a pretinde plata prețului și a despăgubirilor din contul beneficiarului.
- 4.4. Achitarea se va efectua în numerar sau prin transfer bancar pe contul de decontare al prestatorului.
- 4.5. Dacă împrejurările care au stat la baza încheierii prezentului contract s-au schimbat în mod considerabil după încheierea acestuia, iar părțile, prevăzând această schimbare, nu ar fi încheiat contractul sau l-ar fi încheiat în alte condiții, se poate cere ajustarea contractului, luând în considerare toate împrejurările aceluși caz, în special repartizarea contractuală sau legală a riscurilor, menținerea neschimbată a contractului.
- 4.6. Lista de prețuri pentru serviciile/lucrările prestate și care nu sunt prevăzute în devizul de cheltuieli din motivele de modificare a planului, procesului de lucru sau alte motive terțe care pot fi depistate doar în procesul de execuție sau după efectuarea lucrărilor de construcție-montaj:

Denumirea lucrarilor	U/m	Prețul fara TVA	Preț cu TVA
<b>Montarea pavajului vibropresat o culoare o mărime</b>			
H=40mm	m2	50	60
H=60mm	m2	60	72
H=80mm	m2	70	84
H=100mm	m2	85	102
<b>Montarea pavajului spălat o culoare, o mărime</b>			
H=40mm	m2	60	72
H=60mm	m2	70	84
<b>Montarea pavajului spălat orașul vechi</b>			
H=40mm	m2	100	120
H=60mm	m2	120	144

## **5. Drepturile și obligațiile părților contractante:**

- 5.1. Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații:
  - 5.1.1. să beneficieze, în termenele și condițiile contractuale, de serviciile prestatorului;
  - 5.1.2. să asigure securitate și supravegherea materialelor și utilajului aflat pe teritoriul obiectului;
  - 5.1.3. să asigure condițiile necesare pentru efectuarea de către prestator a serviciilor contractate;
  - 5.1.4. să supravegheze desfășurarea lucrărilor conform prevederilor contractului;
  - 5.1.5. să asigure eliberarea și disponibilitatea autorizațiilor și avizelor prevăzute de lege care să-i permită executarea lucrărilor contractate, în cazul în care este dictată necesitatea acestora de actele normative în vigoare;
  - 5.1.6. să achite, în condițiile și termenele stabilite, prețul serviciilor prestate;
- 5.2. Prestatorul are următoarele drepturi și obligații:
  - 5.2.1. să asigure mecanismele de construcție adecvate, a cărui capacitate este suficientă și în stare corespunzătoare la termenul fixat în prezentul contract;
  - 5.2.2. să execute integral toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract;
  - 5.2.3. să angajeze persoane terțe în executarea lucrărilor indicate în pct. 2 al contractului;
  - 5.2.4. să asigure beneficiarului accesul la locul de executare a contractului;
  - 5.2.5. să încaseze, în termenii și condițiile stabilite, plata pentru serviciile prestate;
  - 5.2.6. nu răspunde pentru supravegherea materialelor;
  - 5.2.7. să stopeze lucrările temporar sau definitive dacă beneficiarul nu-și onorează obligațiunile.

## **6. Răspunderea părților:**

- 6.1. Părțile contractului răspund, fiecare pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 6.2. Dacă la executarea lucrărilor se cauzează o daună unui terț, părțile contractului răspund solidar, conform prevederilor legale. La stabilirea cuantumului răspunderii se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărei părți contractante.
- 6.3. Beneficiarul nu răspunde pentru obligațiile prestatorului față de terțele persoane.
- 6.4. Beneficiarul garantează că dispune de capacitatea financiară pentru achitarea prețului lucrărilor ce urmează a fi executate de prestator conform prezentului contract. În cazul în care se va constata lipsa capacității financiare a beneficiarului, ultimul urmează să poarte răspundere penală conform legislației în vigoare.
- 6.5. Pentru încălcarea termenului de achitare a prețului serviciilor prestate, beneficiarul va achita o penalitate în mărime de 3.0% din suma datorată/restantă pentru fiecare zi de întârziere.



## 7 Forță majoră:

- 7.5. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de forță majoră.
- 7.6. Prin cazuri de forță majoră se subînțeleg: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.
- 7.7. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent sau recunoscut de beneficiar direct sau indirect.
- 7.8. În cazul survenirii unor asemenea situații contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract se amână corespunzător perioadei de timp în care au avut loc situațiile sus-mentionate și consecințele lor.
- 7.9. Partea care nu execută obligațiile contractuale din motivul survenirii cazului de forță majoră, este obligată să anunțe în scris cealaltă parte.

## 8 Dispoziții finale:

- 8.1. Relațiilor contractuale dintre părțile contractate se aplică legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 8.2. Dacă conflictele ce vor apărea între părți, în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, nu se vor soluționa în baza negocierilor și pe cale amiabilă, se vor soluționa ordinea pretențiilor.
- 8.3. În cazul în care pretenția a fost soluționată parțial, în cazul refuzului de a o soluționa sau în caz de nesoluționare în termen, partea care a înaintat pretenția este în drept să se adreseze în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.
- 8.4. Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabilă doar dacă a fost efectuată în formă scrisă și semnată de către ambele părți. Acordurile adiționale sunt părți integrante ale prezentului Contract.
- 8.5. În cazurile neprevăzute de prezentul contract, părțile se conduc de legislația în vigoare.
- 8.6. Prezentul Contract este întocmit în 2 (două) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică.

### PRESTATOR:

RataConstruct Srl  
r-ul Ungheni, s. Leordoiaia  
IBAN MD72AG00000022512122842  
c/f. 1013609001513  
c/d 22512122842  
Agroindbank  
AGRNMD2X723 fil.  
Chisinau Centru  
Tel: 069827042  
E-mail: [RataConstruct@comerc.ro](mailto:RataConstruct@comerc.ro)

Administrator: Rata Valeriu



### BENEFICIAR:

IM „47th Parallel” SRL  
or. Chișinău str Stefan cel Mare 132,  
B.C. „EXIMBANK GRUPPO VENETO  
BANCA” SA filiala nr.9,  
IBAN – MD71EX000000225129022MD,  
c/b EXMMMD22422,  
c/f 1002600038891,  
TVA 0200702

Director: Marinova A.



### Proces Verbal de primire-predare a lucrarilor efectuate nr. 0001 din 25.01.2019

Client: IM,,47th Parallel" SRL - identificată prin codul fiscal 1002600038891,  
 cu sediul în mun. Chişinău, str. Stefan cel Mare 132, în persoana  
 directorului Martinova A

Denumirea lucrării	U/M	Pret/ un	TVA	Pret cu TVA	Cantit	Suma
<b>Cheltuieli manopera</b>						
Demontarea pavajului si pernei de pavaj	m2	20	4	24	886	21264
Taitura la asfalt	ml	15	3	18	30	540
Demontarea bordurei	m2	80	16	96	30	2880
Montarea tevilor de canalizare	ml	80	16	96	8	768
Armarea si betonarea suprafetelor	m2	80	16	96	75	7200
Demontarea capacelor de canalizare	buc	100	20	120	20	2400
Montarea capacelor din beton	buc	300	60	360	2	720
Lucrari de terasament	m2	28	5,6	33,6	886	29770
Demontarea clumbelor din beton	buc	300	60	360	4	1440
Compactarea suprafetelor	m2	20	4	24	810	19440
Montarea bordurelor 1000x300x150	ml	100	20	120	30	3600
Montarea bordurelor 1000x200x60	ml	50	10	60	7	420
Demontarea tomberonului	buc	100	20	120	1	120
Patatarea si compactarea stratului din petris	m2	15	3	18	885	15930
Montarea pavajului model caramida h=60mm	m2	65	13	78	886	69108
Montarea capacelor de canalizare	buc	200	40	240	25	6000
Taitura pe perimetru	ml	30	6	36	227	8172
Inlaturarea solului moale	buc	800	160	960	3	2880
Montarea capacelor din beton	buc	300	60	360	3	1080
Montarea inelelor din beton	buc	50	10	60	5	300
Zidarie din caramida	buc	100	20	120	15	1800
Taierea bordurei din granit	ml	80	16	96	22	2112
Curatarea copacului	buc	500	100	600	2	1200
Curatarea pavajului		500	100	600	1	600
						<b>199744</b>
<b>Cheltuieli pentru materiale</b>						
Plasa vr 150x150 d5mm ✓	m2	30			75	2250
Nisip cu prundis ✓	m3	250			3	750
Beton M300 cu antiger -5 ✓	m3	16100			13	16100



Teava de canalizare	ml	30			16	480
Nisip + transport	t	230	✓		13	2990
Ciment + transport	t	1600	503		2	3200
Nisip curat pentru rosturi	buc	59,5	✓		150	8925
Nisip spalat	buc	25			150	3750
Petris + transport	t	330	✓	✓	275,5	90915
Savura + transport	t	180			175	31500
Discuri cu diamant D 230	buc	200			15	3000
Disc cu diamant D 350	buc	2900			1	2900
Disc cu diamant D 400	buc	3773			1	3773
Capac de canalizare 600x600	шт	2800			23	64400
Capac de canalizare 750x750	шт	3000			2	6000
Capac de canalizare D 400 (aerisitor pentru stoc)	шт	249			1	249
Manusi	buc	24			15	360
						<b>241542</b>
<b>затраты на транспорт и аренда оборудования</b>						
Transportarea echipamentului pentru montarea pavajului	tura	500			4	2000
Servicii excavator	ora	400			8	3200
Incarcarea si evacuarea gunoiului de constructie	tura	120			591	70920
Transportarea si descarcarea pavajului	tura	3000			5	15000
Servicii manipulator	tura	1100			2	2200
Servicii transport sprinter	ora	100			30	3000
Servicii compactor 7t	ora	24,5			500	12250
Servicii mecanizate bobcat	ora	96			350	33600
Servicii compactor 1,5t	ora	10			320	3200
						<b>145370</b>
<b>Итого</b>						<b>586656</b>

Serviciile sus-menționate au fost acordate în totalitate și în termenii stabiliți. Clientul nu are pretenții pentru calitatea serviciilor acordate.

Prestatorul



Beneficiarul



**Contract**  
**De prestare a serviciilor**  
**Nr. 01/18**

20.10.2018

s. Leordoiaia, r-ul Ungheni

**1. Părțile contractante:**

**SRL „RataConstruct”**- identificată prin codul fiscal 1013609001513, cu sediul în s-ul Leordoiaia, r-ul. Ungheni, în persoana administratorului Rață Valeriu, care acționează în baza statutului, denumit în continuare „**Prestator**” pe de o parte, cât și

**SC„IMPEXCERA” SRL** - identificată prin codul fiscal 1003600124320, cu sediul în mun. Chișinău, str. Petru Zadnipru 21 ap 92, în persoana Directorului Frecățel Sergiu, care acționează în baza statutului, denumit în continuare „**Beneficiar**” pe de alta parte.

*Au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:*

**2. Obiectul contractului:**

- 2.1.** Obiectul contractului îl constituie executarea de către prestator a serviciilor de amenajare a teritoriului cu pavaj destinat parcării autovehiculelor pe strada Uzinelor 11.
- 2.2.** Prestatorul se obligă să execute și să predea beneficiarului lucrările indicate în pct. 2.1. al prezentului articol, în conformitate cu proiectul tehnic, planul de execuție luând în considerație normele și prescripțiile în vigoare.

**3. Termeni de execuție**

- 3.1.** Termenul de execuție este de 20 zile lucrătoare din data începerii lucrărilor.
- 3.2.** Data începerii lucrărilor este 20.10.2018, iar data predării este 09.11.2018.
- 3.3.** În cazul modificării proiectului sau a procesului lucrărilor de montare, termenul de execuție poate fi modificat și stabilit în comun acord a părților.
- 3.4.** Termenul de execuție poate fi modificat sau prelungit în cazul întârzierii livrării materialelor din motivele asupra cărora Prestatorul nu poate influența (lipsa de material în stoc, comanda prealabilă a pavajului, etc).
- 3.5.** Termenul poate fi modificat din cauza nepregătirii suprafețelor de lucru din partea Beneficiarului
- 3.6.** Termenul poate fi modificat sau prelungit din cauza întârzierii plății a Beneficiarului.
- 3.7.** Termenul de execuție poate fi modificat sau prelungit din cauza timpului nefavorabil (ploi, îngheț, zăpadă,).
- 3.8.** Prin modificarea termenilor de execuție se subînțelege prelungirea, stoparea temporară sau stoparea definitivă a lucrărilor de construcție-montaj.

**4. Prețul și modalitatea de plată:**

- 4.1.** Pentru începerea lucrărilor de construcție-montaj beneficiarul va transfera suma prevăzută în devizul de cheltuieli pentru procurarea materialelor și pentru servicii de transport și arendă utilajului.
- 4.2.** Achitarea costului lucrărilor se va face în termen de 3 zile de la semnarea procesului-verbal de predare-primire a lucrărilor de către ambele părți și eliberarea facturii fiscale de către prestator.
- 4.3.** Refuzul beneficiarului de a semna și a recepționa actul de predare-primire a lucrărilor și/sau factura fiscală nu îl degreveză de obligația plății prețului lucrărilor executate de prestator. În acest caz prestatorul este în drept de a proba prin oricare alte mijloace de probă prestarea serviciului conform condițiilor contractuale și a pretinde plata prețului și a despăgubirilor din contul beneficiarului.





Demontarea inelului din beton	buc	500	600
Saparea si montarea inelului din beton	ml	1000	1200
Montarea capacelor cu gaura sau fara din beton	buc	200	240
Montarea capacelor sau gratarelor din fontă la nivelul pavajului	buc	200	240
Turnarea betoanelor armate cu plasă VR cu grosimea până la 100m	m2/ml	80	96
Lucrări de terasament	m2	30	36
Lucrări de terasament cu nivel sporit de piatra in sol	m2	50	60
Compactarea suprafetei solului cu vibropiciorul sau rulou compactorul cu greutatea până la 2t	m2	30	36
Pregătirea stratului din petriș cu h>100mm	m2	20	24
Tăitura pe perimetru a pavajului fără consumabile	ml	30	36
Încarcarea și evacuarea gunoiului	tona/m3	150	180
Servicii transport până la 12 tone in raza Chisinaului	tură	1000	1200
Servicii transport până la 12 tone în suburbiile Chisinaului	tură	1500	1800
Servicii miniincărcător 3,6 t komatsu sk1020	ora	350	420

#### Drepturile și obligațiile părților contractante:

- 5.1. Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații:
- 5.1.1. să beneficieze, în termenele și condițiile contractuale, de serviciile prestatorului;
  - 5.1.2. să asigure securitate și supravegherea materialelor si utilajului aflat pe teritoriul obiectului;
  - 5.1.3. să asigure condițiile necesare pentru efectuarea de către prestator a serviciilor contractate;
  - 5.1.4. să supravegheze desfășurarea lucrărilor conform prevederilor contractului;
  - 5.1.5. să asigure eliberarea și disponibilitatea autorizațiilor și avizelor prevăzute de lege care să-i permită executarea lucrărilor contractate, în cazul în care este dictată necesitatea acestora de actele normative în vigoare;
  - 5.1.6. să achite, în condițiile și termenele stabilite, prețul serviciilor prestate;
- 5.2. Prestatorul are următoarele drepturi și obligații:
- 5.2.1. să asigure mecanismele de construcție adecvate, a cărui capacitate este suficientă și în stare corespunzătoare la termenul fixat în prezentul contract;
  - 5.2.2. să execute integral toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract;
  - 5.2.3. să angajeze persoane terțe în executarea lucrărilor indicate în pct. 2 al contractului;
  - 5.2.4. să asigure beneficiarului accesul la locul de executare a contractului;
  - 5.2.5. să încaseze, în termenii și condițiile stabilite, plata pentru serviciile prestate;
  - 5.2.6. nu răspunde pentru supravegherea materialelor;
  - 5.2.7. să stopeze lucrările temporar sau definitive dacă beneficiarul nu-și onorează obligațiunile.

#### 5. Răspunderea părților:

- 6.1. Părțile contractului răspund, fiecare pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 6.2. Dacă la executarea lucrărilor se cauzează o daună unui terț, partea vinovată va achita integral paguba constatată, conform prevederilor legale. La stabilirea cuantumului răspunderii se va ține seama de gradul



de vinovăție a fiecărei părți contractante.

- 6.3. Beneficiarul nu răspunde pentru obligațiile prestatorului față de terțele persoane.
- 6.4. Beneficiarul garantează că dispune de capacitatea financiară pentru achitarea prețului lucrărilor ce urmează a fi executate de prestator conform prezentului contract. În cazul în care se va constata lipsa capacității financiare a beneficiarului, ultimul urmează să poarte răspundere penală conform legislației în vigoare.
- 6.5. Pentru încălcarea termenului de achitare a prețului serviciilor prestate, beneficiarul va achita o penalitate în mărime de 0,1% din suma datorată/restantă pentru fiecare zi de întârziere.

## 7 Forță majoră:

- 7.5. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de forță majoră.
- 7.6. Prin cazuri de forță majoră se subînțelege: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundațiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.
- 7.7. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent sau recunoscut de beneficiar direct sau indirect.
- 7.8. În cazul survenirii unor asemenea situații contractul rămâne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract se amână corespunzător perioadei de timp în care au avut loc situațiile sus-mentionate și consecințele lor.
- 7.9. Partea care nu execută obligațiile contractuale din motivul survenirii cazului de forță majoră, este obligată să anunțe în scris cealaltă parte.

## 8 Dispoziții finale:

- 8.1. Relațiilor contractuale dintre părțile contractate se aplică legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 8.2. Dacă conflictele ce vor apărea între părți, în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, nu se vor soluționa în baza negocierilor și pe cale amiabilă, se vor soluționa ordinea pretențiilor.
- 8.3. În cazul în care pretenția a fost soluționată parțial, în cazul refuzului de a o soluționa sau în caz de nesoluționare în termen, partea care a înaintat pretenția este în drept să se adreseze în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.
- 8.4. Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabilă doar dacă a fost efectuată în formă scrisă și semnată de către ambele părți. Acordurile aditionale sunt părți integrante ale prezentului Contract.
- 8.5. În cazurile neprevăzute de prezentul contract, părțile se conduc de legislația în vigoare
- 8.6. Prezentul Contract este întocmit în 2(două) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică.

### PRESTATOR:

**RataConstruct SRL**  
r-ul Ungheni, s. Leordoiaia  
IBAN MD72AG00000022512122842  
c/f. 1013609001513  
c/d 22512122842  
Agroindbank  
AGRNMD2X723 fil.Centru  
Tel: 069827042  
E-mail: [Rataconstruct@gmail.com](mailto:Rataconstruct@gmail.com)

Administrator: Rata Valeriu




### BENEFICIAR:

**SC „IMPEXCERA” SRL**  
or. Chișinău str Petru Zadnipru 21 ap 92,  
B.C. ”Mobiasbanca –  
Groupe Societe Generale” SA,  
IBAN – MD42MO2224ASV23207157100,  
c/b MOBBMD22,  
c/f 1003600124320,  
TVA 0402571

Director: Frecațel Sergiu





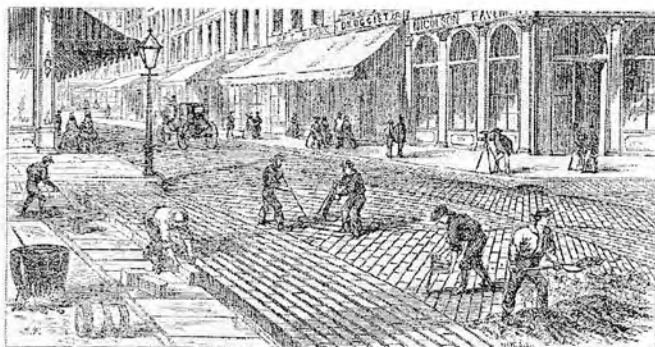

**Rata  
Construct SRL**

C/F 1013609001519

E-mail: Rataconstruct@gmail.com

[www.Rataconstruct.md](http://www.Rataconstruct.md)

Tel: 069827042

060646466

## PROCES-VERBAL

Nr. 01 din 10 noiembrie 2018

### De predare-primire a lucrărilor efectuate

Prin prezentul proces-verbal de predare-primire a lucrarilor, părțile consemnează urmatoarele:

1. Se confirm faptul că conform contractului, RataConstruct SRL transmite, iar IMPEXCERA SRL primește lucrările de elaboratete conform panoului informative de mai jos:

Denumirea	u/m	pret	volum	suma
<b>Cheltuieli manopera</b>				
lucrări de terasament (coborirea sau ridicarea nivelului)	m2	25	520	4500
demolarea fundamentului din beton	ml	80	30	2400
tăitura asfaltului	ml	30	7,5	225
compactarea solului cu vibropiciorul si rulou compactor	m2	30	520	15600
montarea bordurelor 100x30x15	ml	50	7,5	375
montarea bordurelor 100xx20x8	ml	50	2	100
montarea pavajului model bobina	m2	75	520	39000
tăitura pe perimetru	ml	25	120	3000
montarea capacului de canalizare	buc	120	1	120
încarcarea si evacuarea gunoiului	m3	190	70	13300
Servicii transport sprinter	ora	100	10	1000
				<b>88120</b>
<b>Cheltuieli materiale</b>				
Moluza+transport	tona	200	90	18000
Discuri pentru piatra	buc	200	5	1000
				<b>19000</b>
<b>Cheltuieli transport sau arenda utilajului</b>				
Servicii mecaniyate excavator 341	ora	400	20	8000
Transport utilaj	tura	500	1	500
				<b>8500</b>
				<b>107120</b>

Denumirea lucrarilor	U/m	Pret fara TVA	TVA	Pret cu TVA	Volum	Suma
<b>Cheltuieli manopera</b>						
Lucrari de terasament	m2	20	4	24	1150	27600
Compactarea solului	m2	25	5	30	1150	34500
Pregatirea pernei din petris	m2	5	1	6	1150	6900
Taitura asfaltului cu h=12cm	ml	15	3	18	80	1440
Decaparea asfaltului	ml/m2	10	2	12	150	1800
Montarea bordurelor 100x30x15	ml	50	10	60	26	1560
Montarea bordurelor 100x20x6 pe adeziv si taierea picuratorului	ml	50	10	60	85	5100
Montarea pavajului model caramida presata 60mm (pregatirea pernei din ciment - nisip pina la 10 cm compactata cu vibroplita, montarea pavajului compactat cu vibroplita, astuparea rosturilor si maturarea suprafetelor o data)	m2	55	11	66	260	17160
Montarea pavajului model caramida spalata 60mm (pregatirea pernei din ciment-nisip pina la 10 cm compactata cu vibroplita, montarea pavajului compactat cu vibroplita, astuparea rosturilor si maturarea suprafetelor o data)	m2	45	9	54	912	49248
Taitura pavajului pe perimetru ograzii	ml	15	3	18	385	6930
Pret nu include TVA						<b>152238</b>
<b>Cheltuieli materiale</b>						
Banda teiflon	buc	28	7	35	1	35
BENZINA PREMIUM 95	l	13,8	3,44	17,2	40	688,4
BORDURA presat mic 0,5x020x0,07	buc	26,9	6,72	33,6	154	5174,4
BORDURA 100*30*15	buc	81,6	20,4	102	20	2040
BORDURA 50*20*6	buc	20,4	5,1	25,5	38	969
CAPAC CANALIZARE FONTA B125 D550*700	buc	828	207	1035	3	3103,62
CIMENT M 400( saci 40cg) tone	tona	1182	295	1477	6,86	10132,7
CIMENT M 500( saci 40cg) tone	tona	1464	366	1830	1,6	2928
COT COMPRESIUNE 25*1/2110mm*87 ext	buc	28,6	7,14	35,7	1	35,72
CREION	buc	1,43	0,36	1,79	25	44,75
CUTER CU LAME	buc	6,4	1,6	8	4	32
CUTER UNIVERSAL	buc	5,76	1,44	7,2	2	14,4



DISC DEBITAT METAL	buc	25,8	6,46	32,3	5	✓	161,5
DISC DEBITAT METAL INOX	buc	8,32	2,08	10,4	10	✓	104
DISC DIAMANTAT d 230*22,23/16 mm	buc	152	38	190	35	✓	6650
DISC DIAMANT UNIVERSAL GOLD 230X22,2 mm	buc	152	38	190	6	✓	1140
FÎȘIE 20*3	m	6,4	1,6	8	54	✓	432
FÎȘIE 50*5	m	22,4	5,6	28	6	✓	168
HÎRTIE ZUGRAV	buc	25,6	6,4	32	1	✓	32
MĂNUȘI	buc	13,2	3,3	16,5	48	✓	792
MANUSI de lucru	buc	10	2,5	12,5	12	✓	150
MANUSI TRICOTATE CAUCIUC	per	9,94	2,49	12,4	60	✓	745,8
CONȘIP PRUNDIȘ	tona	200	50	250	21	✓	5250
NITURI ALUMINIU 4,8*19mm 50 buc	buc	22,2	5,54	27,7	4	✓	110,8
NITURI ALUMINIU 4,8*1a mm 50 buc	buc	20,5	5,13	25,7	4	✓	102,64
OȚEL ROTUND 10	m	6,4	1,6	8	6	✓	48
PARA DUS SIKO SIKOBSRST31	buc	254	63,6	318	1	✓	317,76
PAVAJ PRESAT 20*10*6	m2	111	27,8	139	2	✓	278,4
PAVAJ 20*10*6	m2	123	30,8	154	910	✓	140140
PAVAJ 20*10*8	m2	113	28,2	141	263,36	✓	37133,76
PIATRĂ SPARTĂ	tona	203	50,8	254	201	✓	51054
PRAF DE CRETA	buc	11,5	2,88	14,4	3	✓	43,2
ROBINET COLOR DIN BETON	buc	960	240	1200	1	✓	1200
ROBINET DUBLU 1/2	buc	330	82,5	413	1	✓	412,5
SAVURA	tona	136	34	170	262	✓	44540
SET LAME CUTTER	buc	6,02	1,5	7,52	1	✓	7,52
<b>Total</b>							<b>316211,9</b>

**Cheltuieli transport si arenda utilajului**

Servicii transport pavaj cu manipulatoru 126 tone	tura			1000	17		17000
Incarcarea si evacuarea gunoiului de constructie (asfalt, pamint, pavaj, beton, borduri)	tona			150	13		1950
<b>Total cheltuieli</b>							<b>18950</b> <b>487399,9</b>



*Работы выпол.  
претензий к  
подрядчику не имеет*



# Contract

De prestare a serviciilor

No 01/19 din 28.04.19

## 1. Părțile contractante:

**SRL „RataConstruct”**- identificată prin codul fiscal 1013609001513, cu sediul în s-ul Leordoiaia, r-ul. Ungheni, în persoana administratorului Rață Valeriu, care acționează în baza statutului, denumit în continuare „**Prestator**” pe de o parte, cât și

„**Regina Naturii**” SRL - identificată prin codul fiscal 1014600014128, cu sediul în s. Costești str. Dealul Morilor4, în persoana directorului Negru Nicanor, care acționează în baza statutului, denumit în continuare „**Beneficiar**” pe de alta parte.

*Au încheiat prezentul contract cu privire la următoarele:*

## 2. Obiectul contractului:

- 2.1. Obiectul contractului îl constituie executarea de către prestator a serviciilor de amenajare a teritoriului cu pavaj destinat parcării în satul Costești.
- 2.2. Prestatorul se obligă să execute și să predea beneficiarului lucrările indicate în pct. 2.1. al prezentului articol, în conformitate cu proiectul tehnic, planul de execuție luând în considerație normele și prescripțiile în vigoare.

## 3. Termeni de execuție

- 3.1. Termenul de execuție este de 60 zile lucrătoare din data începerii lucrărilor.
- 3.2. Data începerii lucrărilor este 30.04.19, iar data predării este 30.06.19.
- 3.3. În cazul modificării proiectului sau a procesului lucrărilor de montare, termenul de execuție poate fi modificat și stabilit în comun acord a părților.
- 3.4. Termenul de execuție poate fi modificat sau prelungit în cazul întârzierii livrării materialelor din motivele asupra cărora Prestatorul nu poate influența (lipsa de material în stoc, comanda prealabilă a pavajului, etc).
- 3.5. Termenul poate fi modificat din cauza nepregătirii suprafețelor de lucru din partea Beneficiarului
- 3.6. Termenul poate fi modificat sau prelungit din cauza întârzierii plății a Beneficiarului.
- 3.7. Termenul de execuție poate fi modificat sau prelungit din cauza timpului nefavorabil (ploi, îngheț, zăpadă,).
- 3.8. Prin modificarea termenilor de execuție se subînțelege prelungirea, stoparea temporară sau stoparea definitivă a lucrărilor de construcție-montaj



#### 4. Prețul și modalitatea de plata:

- 4.1. Pentru începerea lucrărilor de construcție-montaj beneficiarul v-a transfera suma prevăzută în devizul de cheltuieli pentru procurarea materialelor și pentru servicii de transport și arendă utilajului.
- 4.2. Achitarea costului lucrărilor se v-a face în termen de 3 zile de la semnarea procesului-verbal de predare-primire a lucrărilor de către ambele părți și eliberarea facturii fiscale de către prestator.
- 4.3. Refuzul beneficiarului de a semna și a recepționa actul de predare-primire a lucrărilor și/sau factura fiscală nu îl degrevează de obligația plății prețului lucrărilor executate de prestator. În acest caz prestatorul este în drept de a proba prin oricare alte mijloace de probă prestarea serviciului conform condițiilor contractuale și a pretinde plata prețului și a despăgubirilor din contul beneficiarului.
- 4.4. Achitarea se va efectua în numerar sau prin transfer bancar pe contul de decontare al prestatorului.
- 4.5. Dacă împrejurările care au stat la baza încheierii prezentului contract s-au schimbat în mod considerabil după încheierea acestuia, iar părțile, prevăzând această schimbare, nu ar fi încheiat contractul sau l-ar fi încheiat în alte condiții, se poate cere ajustarea contractului, luând în considerare toate împrejurările aceluși caz, în special repartizarea contractuală sau legală a riscurilor, menținerea neschimbată a contractului.
- 4.6. Lista de prețuri pentru serviciile/lucrările prestate și care nu sunt prevăzute în devizul de cheltuieli din motivele de modificare a planului, procesului de lucru sau alte motive terțe care pot fi depistate doar în procesul de execuție sau după efectuarea lucrărilor de construcție-montaj:

Denumirea lucrarilor	U/m	Prețul fara TVA	Preț cu TVA
<b>Montarea pavajului vibropresat o culoare o mărime</b>			
H=40mm	m2	50	60
H=60mm	m2	60	72
H=80mm	m2	70	84
H=100mm	m2	85	102
<b>Montarea pavajului spălat o culoare, o mărime</b>			
H=40mm	m2	60	72
H=60mm	m2	70	84
<b>Montarea pavajului spălat orașul vechi</b>			
H=40mm	m2	100	120
H=60mm	m2	120	144
Montarea pavajului spălat orașul vechi în solzi	m2	250	300

## **5. Drepturile și obligațiile părților contractante:**

- 5.1.** Beneficiarul are următoarele drepturi și obligații:
- 5.1.1. să beneficieze, în termenele și condițiile contractuale, de serviciile prestatorului;
  - 5.1.2. să asigure securitate și supravegherea materialelor și utilajului aflat pe teritoriul obiectului;
  - 5.1.3. să asigure condițiile necesare pentru efectuarea de către prestator a serviciilor contractate;
  - 5.1.4. să supravegheze desfășurarea lucrărilor conform prevederilor contractului;
  - 5.1.5. să asigure eliberarea și disponibilitatea autorizațiilor și avizelor prevăzute de lege care să-i permită executarea lucrărilor contractate, în cazul în care este dictată necesitatea acestora de actele normative în vigoare;
  - 5.1.6. să achite, în condițiile și termenele stabilite, prețul serviciilor prestate;
- 5.2.** Prestatorul are următoarele drepturi și obligații:
- 5.2.1. să asigure mecanismele de construcție adecvate, a cărui capacitate este suficientă și în stare corespunzătoare la termenul fixat în prezentul contract;
  - 5.2.2. să execute integral toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative și prezentului contract;
  - 5.2.3. să angajeze persoane terțe în executarea lucrărilor indicate în pct. 2 al contractului;
  - 5.2.4. să asigure beneficiarului accesul la locul de executare a contractului;
  - 5.2.5. să încaseze, în termenii și condițiile stabilite, plata pentru serviciile prestate;
  - 5.2.6. nu răspunde pentru supravegherea materialelor;
  - 5.2.7. să stopeze lucrările temporar sau definitive dacă beneficiarul nu-și onorează obligațiunile.

## **6. Răspunderea părților:**

- 6.1. Părțile contractului răspund, fiecare pentru greșelile proprii, precum și pentru cele ale reprezentanților lor legali și ale persoanelor fizice și juridice pe care le utilizează pentru îndeplinirea obligațiilor ce le revin.
- 6.2. Dacă la executarea lucrărilor se cauzează o daună unui terț, părțile contractului răspund solidar, conform prevederilor legale. La stabilirea cuantumului răspunderii se va ține seama de gradul de vinovăție a fiecărei părți contractante.
- 6.3. Beneficiarul nu răspunde pentru obligațiile prestatorului față de terțele persoane.
- 6.4. Beneficiarul garantează că dispune de capacitatea financiară pentru achitarea prețului lucrărilor ce urmează a fi executate de prestator conform prezentului contract. În cazul în care se va constata lipsa capacității financiare a beneficiarului, ultimul urmează să poarte răspundere penală conform legislației în vigoare.
- 6.5. Pentru încălcarea termenului de achitare a prețului serviciilor prestate, beneficiarul va achita o penalitate în mărime de 0.1% din suma datorată/restantă pentru fiecare zi de întârziere.



## 7 Forță majoră:

- 7.5. Părțile sunt exonerate de răspundere pentru neîndeplinirea parțială sau integrală a angajamentelor conform prezentului contract, dacă acest fapt este cauzat de producerea unor cazuri de forță majoră.
- 7.6. Prin cazuri de forță majoră se subteleg: războaiele, calamitățile naturale, incendiile, inundatiile, cutremurele de pământ, modificările în legislație și dispozițiile Guvernului, grevele și alte circumstanțe, ce nu depind de activitatea părților.
- 7.7. Survenirea circumstanțelor de forță majoră, momentul și termenul de acțiune trebuie să fie confirmate prin certificat, eliberat de organul competent sau recunoscut de beneficiar direct sau indirect.
- 7.8. În cazul survenirii unor asemenea situații contractul rămîne în vigoare și termenul de îndeplinire de către părți a angajamentelor conform prezentului contract se amîna corespunzător perioadei de timp în care au avut loc situațiile sus-mentionate și consecințele lor.
- 7.9. Partea care nu execută obligațiile contractuale din motivul survenirii cazului de forță majora, este obligată să anunțe în scris cealaltă parte.

## 8 Dispoziții finale:

- 8.1. Relațiilor contractuale dintre părțile contractate se aplică legislația în vigoare a Republicii Moldova.
- 8.2. Dacă conflictele ce vor apărea între părți, în legătură cu neexecutarea sau executarea necorespunzătoare a obligațiilor prevăzute în prezentul contract, nu se vor soluționa în baza negocierilor și pe cale amiabilă, se vor soluționa ordinea pretențiilor.
- 8.3. În cazul în care pretenția a fost soluționată parțial, în cazul refuzului de a o soluționa sau în caz de nesoluționare în termen, partea care a înaintat pretenția este în drept să se adreseze în instanțele judecătorești competente ale Republicii Moldova.
- 8.4. Orice modificare sau completare la prezentul Contract este valabilă doar dacă a fost efectuată în formă scrisă și semnată de către ambele părți. Acordurile adiționale sunt părți integrante ale prezentului Contract.
- 8.5. În cazurile neprevăzute de prezentul contract, părțile se conduc de legislația în vigoare
- 8.6. Prezentul Contract este întocmit în 2(două) exemplare originale, în limba română, câte unul pentru fiecare parte, cu aceeași valoare juridică.

PRESTATOR:  
RataConstruct Srl  
r-ul Ungheni, s. Leordoiaia  
IBAN MD72AG000000022512122842  
c/f. 1013609001513  
c/d 22512122842  
Agroindbank  
AGRNMD2X723 fil.  
Chisinau Centru  
Tel: 069827042  
E-mail: [Rataconstruct@gmail.com](mailto:Rataconstruct@gmail.com)

Administrator Rata Valeriu  
BENEFICIAR

„Regina Naturii” SRL  
s-ul. Costești str. Dealul Morilor 4,  
IBAN –MD46PR002251180511001489,  
c/b PRCBMD22,  
c/f10146200014128,  
TVA 6701284  
Tel: 069887768

Director Negru Nicanor

**Proces Verbal**  
 de dare-primire a lucrarilor  
 nr. 01 din data 28.06.19

Denumirea lucrarilor	u/m		pret	volum	suma	
<b>Cheltuieli manopera</b>						
Pregatirea pernei din petris	m2	5	1	6	1800	10800
Montarea bordurelor 100x30x15	ml	100	20	120	308	36960
Montarea pavajului model bobina 100mm inclusive pavajul beneficiarului (pregatirea pernei de moluz pina la 10 cm compactata cu vibroplita, montarea pavajului compactat cu vibroplita, astuparea rosturilor si maturarea suprafetelor o data)	m2	80	16	96	1800	172800
Taitura pe perimetru	ml	30	6	36	392,5	14130
Pretul nu include TVA						<b>234690</b>
<b>Cheltuieli materiale</b>						
Petris 5-20	tone			290	103,35	29971,5
Ciment M400	buc			64	150	9600
Pavaj 20x16x10	m2			171	696,08	119029,7
Amestec de nisip si petris	tone			290	25,2	7308
Plastificator Betongel 6,4 kg	buc			100	2	200
Ant. Greencool 5 kg	buc			350	0,85	297,5
Plastificator Adinol rapid	buc			280	3	840
Pietris 40-70	tone			290	23,2	6728
Piatra sparta	tone			290	630,81	182934,9
Bordura 100x30x15	buc			108	94	10152
Nisip	tone			250	7,4	1850
Disc din almaz	buc			200	30	6000
Spuma	buc			90	1	90
Benzina premium 95	L			16	87,44	1399,04
Savura	tone			160	338,91	54225,6
Nisip prundis	tone			250	28,7	7175



Manusi	buc		15	30	450
Banda adeziva	buc		120	1	120
Bordura 100x20x6	buc		54	14	756
Petris 20-40	tone		290	48,15	13963,5
					<b>453090,7</b>
<b>Cheltuieli transport si arenda utilajului</b>					
Servicii transport pavaj si descarcarea	tona		116	430	49880
Servicii transport sprinter in interesul beneficiarului	ora		100	30	3000
Servicii de compactare a solului cu rulou compactor 12 t	m2		30	1800	54000
arenda utilajului (compactoare, placi, generator)	ora		350		13340
					<b>120220</b>
<b>Total cheltuieli</b>					<b>808000,00</b>

Executor

Director „Rata Construct” Srl

Rata Valeriu



Beneficiar

Director „Regina Naturii” Srl

Negru Nicanor





## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, scrisoare se confirma faptul că SRL,,RATACONSTRUCT,, reprezentată de directorul Rață Valeriu, a executat *lucrări de amenajare a trotuarelor si drumurilor de acces la Zona Economica Libera din Cahul.*

Lucrarile au fost executate conform *Legii privind calitatea in constructie nr.721- XII din 02.02.1996* în terenii stabiliți în contract, sau respectat prevederile proiectului tehnic fără abateri de la procesul tehnologic.

Neconformități care sa ducă la refaceri parțiale sau totale de lucrări, sau a accidentelor tehnice la obiectiv nu au fost inregistrate.

Luînd în considerație abilitățile de care a dat dovadă si dotările tehnice în timpul executarii lucrarilor de montare a pavajelor la trotuarele si drumurile de acces la ZEL Cahul, compania SRL,,RATACONSTRUCT,, este recomandata de catre noi pentru executarea lucrarilor de amenajari de teritoriu cu pavaje.

Cu rtespect,  
Director SC,,Gebhardt-Construct”SRL  
Susanu Dumitru





REPUBLICA MOLDOVA  
RAIONUL CRIULENI  
COMUNA DRĂSLICENI  
PRIMĂRIA

MD- 4821, s. Drăslăceni, r-l Criuleni,  
tel./fax: 248-73236; 248-73238  
c/f – 1007601010242

web:www.drasliceni.md, e-mail:primaria@drasliceni.md



РЕСПУБЛИКА МОЛДОВА  
КРИУЛЯНСКИЙ РАЙОН  
КОММУНА ДРЭСЛИЧЕНЬ  
ПРИМЭРИЯ

МД-4821, Драсличень, рн. Криулень,  
тел/факс:248-73236; 248-73238  
ф/к – 1007601010242

web:www.drasliceni.md, e-mail:primaria@drasliceni.md

SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta scrisoare se confirma faptul că SRL „ Rata Construct„ reprezentată de directorul Rătă Valeriu, a executat lucrări de amenajare a trotuarelor în com. Drăslăceni r-ul Criuleni.

Lucrarile au fost executate conform Legii privind calitatea in construcție nr.721- XII din 02.02.96 și în termenii stabiliți în contract, sau respectat prevederile proiectului tehnic, fără abateri de la procesul tehnologic. Neconformități care sa ducă la refaceri parțiale sau totale de lucrări, sau a accidentelor tehnice la obiectiv nu au fost inregistrate.

Luînd în considerație abilitățile de care a dat dovadă si dotările tehnice, compania Rata Construct SRL este recomandata de catre noi pentru executarea lucrarilor de amenajari de teritoriu cu pavaje.

Primar

P. BUZU



## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta scrisoare se confirmă faptul că SRL „RataConstruct,, reprezentată de directorul Rață Valeriu, a executat lucrări de amenajare a zonei de acces la depozit și a parcării pentru camioane de mare tonaj pe str. Muncești mun. Chisinau.

Lucrarile au fost executate conform Legii privind calitatea în construcție nr.721- XII din 02.02.1996 și în termenii stabiliți în contract. S-a respectat prevederile proiectului tehnic fără abateri de la procesul tehnologic. Neconformități care să ducă la refaceri parțiale, totale de lucrări sau a accidentelor tehnice la obiectiv, nu au fost înregistrate.

Luînd în considerație abilitățile de care a dat dovadă și dotările tehnice în timpul executării lucrarilor de amemnajare a teritoriului cu pavaj, SRL „RataConstruct,, este recomandată de către SRL „Forward International” pentru executarea lucrarilor de amenajari de teritoriu cu pavaje.

Director General



Baciu Gheorghe





REPUBLICA MOLDOVA  
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
PRETURA SECTORULUI BOTANICA



str. Teilor, 10, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2043;  
tel/fax: 76-75-75, www.botanica.md, e-mail: [pretura.botanica@pmc.md](mailto:pretura.botanica@pmc.md)

03001555

04.09.2020 nr. 03-26/758/20

la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Pretura sectorului Botanica pe parcursul anului 2019 a beneficiat de serviciile companiei "Rata Construct SRL" în proiectele de amenajare a parcajelor publice din sectorul Botanica: str. Independentei 14, str. Belgrad 19, str. Burebista 148, str. Burebista 146, etc. Proiectele prevedeau asternerea pavajului, stramutarea bordurilor, ridicarea cotelor fântinilor tehnice, lucrari de terasament, lucrari de stramutare a mobilierului urban.

În procesul de colaborare angajații companiei au dat dovadă de profesionalism înalt, receptivitate, corectitudine și dedicație. Lucrarile prestate au fost făcute în strictă conformitate cu cerințele proiectului, calitativ, conform standartelor și rigorilor în domeniu. Toate particularitățile apărute în procesul lucrărilor au fost tratate cu toleranță, colaboratorii companiei de fiecare dată au propus soluții tehnice viabile pentru depășirea problemelor de ordin tehnic. Neconformități și abateri de la proiect nu au fost admise.

Luând în considerare buna atitudine și înaltul profesionalism al colaboratorilor companiei "Rata Construct SRL", Pretura sectorului Botanica RECOMANDA contractarea acestei companii pentru efectuarea lucrărilor de construcție, pe care le planificăm.

Cu respect,

Viceprețor,

Vitalie JACOT



REPUBLICA MOLDOVA  
PRIMARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI CHIȘINĂU  
PRETURA SECTORULUI BOTANICA



str. Teilor, 10, municipiul Chișinău, Republica Moldova, MD-2043;  
tel/fax: 76-75-75, www.botanica.md, e-mail: [pretura.botanica@pmc.md](mailto:pretura.botanica@pmc.md)

03001555

04.09.2020 nr. 03-26/758/20

la nr. \_\_\_\_\_ din \_\_\_\_\_

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Pretura sectorului Botanica pe parcursul anului 2019 a beneficiat de serviciile companiei "Rata Construct SRL" în proiectele de amenajare a parcajelor publice din sectorul Botanica: str. Independentei 14, str. Belgrad 19, str. Burebista 148, str. Burebista 146, etc. Proiectele prevedeau asternerea pavajului, stramutarea bordurelor, ridicarea cotelor fântinilor tehnice, lucrari de terasament, lucrari de stramutare a mobilierului urban.

În procesul de colaborare angajații companiei au dat dovadă de profesionalism înalt, receptivitate, corectitudine și dedicatie. Lucrarile prestate au fost facute în stricta conformitate cu cerintele proiectului, calitativ, conform standartelor și rigorilor în domeniu. Toate particularitățile aparute în procesul lucrarilor au fost tratate cu toleranță, colaboratorii companiei de fiecare dată au propus soluții tehnice viabile pentru depășirea problemelor de ordin tehnic. Neconformități și abateri de la proiect nu au fost admise.

Luînd în considerare buna atitudine și înaltul profesionalism al colaboratorilor companiei "Rata Construct SRL", Pretura sectorului Botanica RECOMANDA contractarea acestei companii pentru efectuarea lucrarilor de construcție, pe care le planificăm.

Cu respect,

Viceprețor,

Vitalie JACOT





## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta, scrisoare se confirma faptul că SRL,,RATACONSTRUCT,, reprezentată de directorul Rață Valeriu, a executat *lucrări de amenajare a trotuarelor si drumurilor de acces la Zona Economica Libera din Cahul.*

Lucrarile au fost executate conform *Legii privind calitatea in constructie nr.721- XII din 02.02.1996* în terenii stabiliți în contract, sau respectat prevederile proiectului tehnic fără abateri de la procesul tehnologic.

Neconformități care sa ducă la refaceri parțiale sau totale de lucrări, sau a accidentelor tehnice la obiectiv nu au fost inregistrate.

Luînd în considerație abilitățile de care a dat dovadă si dotările tehnice în timpul executarii lucrarilor de montare a pavajelor la trotuarele si drumurile de acces la ZEL Cahul, compania SRL,,RATACONSTRUCT,, este recomandata de catre noi pentru executarea lucrarilor de amenajari de teritoriu cu pavaje.

Cu rtespect,

Director SC,,Gebhardt-Construct”SRL

Susanu Dumitru



# Regina Naturii Srl

---

str. Dealul Morilor 4  
s. Costesti, r-ul Ialoveni  
c/f 1014600014128  
tva 6701284  
IBAN: MD46PR002251180511001498  
BC ProcreditBank SA  
SWIFT CODE: PRCBMD22  
Email: [info@reginanaturii.com](mailto:info@reginanaturii.com)  
[www.reginanaturii.com](http://www.reginanaturii.com)  
tel: 069887768

## SCRISOARE DE RECOMANDARE

Prin prezenta scrisoare se confirma faptul ca SRL „Regina Naturii,, reprezentata de directorul Negru Nicanor, a executat lucrari de amenajare a zonei de acces la depozit si a parcarii pentru camioane în satul Costești, r-ul Ialoveni.

Lucrarile au fost executate conform Legii privind calitatea in constructie nr.721- XII din 02.02.1996 si in termenii stabiliti in contract. S-a respectat prevederile proiectului tehnic fara abateri de la procesul tehnologic. Neconformitati care sa duca la refaceri partiale, totale de lucrari sau a accidentelor tehnice la obiectiv, nu au fost inregistrate.

Luind in considerare abilitatile de care a dat dovada si dotarile tehnice in timpul executarii lucrarilor de amenajare a teritoriului cu pavaj, SRL „Rata Construct,, este recomandata de catre SRL „Regina Naturii” pentru executarea lucrarilor de amenajari de teritoriu cu pavaje.

Director



Negru Nicanor