

**ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ,
ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрядчика *)	Цена договора/ стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Lucrari de eficientizare a sistemului energetic Gradinita de copii	Primaria s.Bascalia	antreprenor	1 450 336	6 luni	f/nr. din 14/09/2018
2	Lucrari de eficientizare a sistemului energetic a cladirii gimnaziul M. Tanasoglo din s. Chirsova	Gimnazia M. Tanasoglo din s. Chirsova	antreprenor	2 775 470	12 luni	№1 от 30.03.2018
3	Ремонт спортзала гимназии им. М.Танасогло	Гимназия им. М. Танасогло с. Кирсово	подрядчик	501 271	3 месеца	№2 от 05.10.2018
4	Ремонт местных дорог и улиц в г. Басарабьяска	Примария г. Басарабьяска	подрядчик	924 732,00	2 месеца	Работы ведутся
5	Водоснабжение и канализация к. Конгазчикул де сус Комратского района	Примария к. Конгазчикул де сус Комратского района	подрядчик	29 480 000	До завершения	Работы ведутся
6	Водонапорная башня водонапорные сети по ул.Шевченко г. Комрат	Муниципальное предприятие СУ-КАНАЛ	подрядчик	1 652 692,2	До завершения	Работы ведутся

*) Уточняется качество, в котором принял участие в выполнении договора, которое может быть: единый участник договора или лидер ассоциации; ассоциированный участник договора; субподрядчик.

Подписано: 

Фамилия: Чобаника И.А.

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы: ООО «Прима-Фикир»

19.11.2018г



Fondul pentru Eficiență Energetică

PROCES-VERBAL PRIVIND FINALIZAREA LUCRĂRILOR


Data: 14 septembrie 2018
Acord de finanțare nr.: 07/03 din 20 ianuarie 2015
Denumire obiectiv: Grădinița de copii din s. Bașcalia, r-nul Basarabeasca

Denumirea agentului economic: „Prima - Fichir” SRL
Tipul contractului de antrepriză: de **Lucrări de înlocuire a ferestrelor și ușilor exterioare, izolarea termică a pereților exteriori, izolarea termică a acoperișului la Grădinița de copii din s. Bașcalia, r-nul Basarabeasca**
Data inițierii lucrărilor: martie 2015

Lucrările executate și materialele utilizate în baza Contractului de antrepriză au fost verificate în cadrul Cererilor privind aprobarea etapelor proiectului depuse în adresa Fondului și s-a confirmat faptul că acestea au fost realizate în conformitate cu condițiile și cerințele prevăzute de Contract. Data finalizării lucrărilor confirmată prin prezentul Proces-verbal este “14” septembrie 2018. Perioada de garanție stabilită prin Contractul de grant constituie 2 ani și începe pe data de “14” septembrie 2018.

Lista lucrărilor care necesită remedieri sau corectări din partea agentului economic a fost verificată de către Responsabilul tehnic și este atașată la prezentul Proces-verbal. În cazul în care o anumită lucrare neesențială care necesită remedieri sau corectări nu este inclusă în lista atașată, Agentul economic nu va fi scutit de responsabilitatea de executare corespunzătoare a acestora în conformitate cu prevederile Contractului și documentația de proiect.

Agentul economic va executa lucrările care necesită remedieri sau corectări, reflectate în punctele 1 și 2 din atașament până la data de “14” decembrie 2018, iar beneficiarul în punctele 3 în cel mai scurt timp posibil.
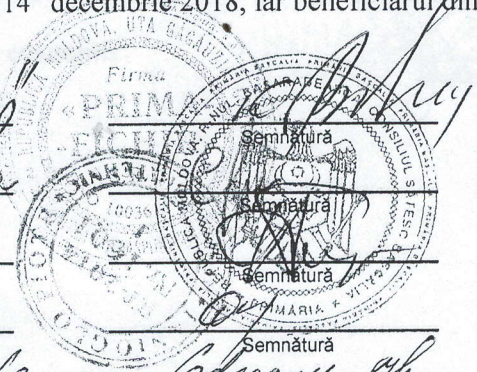
<u>Prima - Fichir</u> Agent economic		<u>14.09.2018</u> Data
<u>Băimăra s. Bașcalia</u> Beneficiar	<u>[Semnătură]</u> Semnătură	<u>14.09.2018</u> Data
<u>[Semnătură]</u> Responsabil tehnic	<u>[Semnătură]</u> Semnătură	<u>14.09.2018</u> Data
<u>[Semnătură]</u> Expert de proiect Fond	<u>[Semnătură]</u> Semnătură	<u>14.09.2018</u> Data
<u>Cotocanu George</u> Expert de proiect Fond	<u>[Semnătură]</u> Semnătură	<u>14.09.2018</u> Data
_____ Director executiv Fond	_____ Semnătură	_____ Data

INVESTITOR: *Гимназия имени М.Танасогло с.Курсово*

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
№2 din 05.10.2018

Privind lucrarea: *строительные работы*

Executată la obiectul: *ремонт спортзала гимназии*

În cadrul contractului de antrepriză nr.33 din 16.12.2016, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr.1001-op/18 din 14.06. 2018 încheiat între *гимназия имени М.Танасогло с.Курсово и SRL «Prima – Fichir» в лице директора Чобаника И.А.* pentru *ремонт спортзала гимназии имени М.Танасогло с.Курсово*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. *A MMII 032894* din 15.10.2009 eliberată de *Camera de Licențiere* cu valabilitate pînă la 15.10.2019

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora 10⁰⁰. Fiind formată din:

Председатель комиссии: *Бойкова М.И. – директор гимназии*

Члены комиссии: *Танасогло Ф.К. – технадзор*

Чолак П.И. – завхоз гимназии

Арабаджи П.П. – прораб

3. Au mai participat la recepție: *директор SRL «Prima – Fichir» Чобаника И.А.*

4. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: *принять выполненные работы по ремонту спортзала и представить объект к окончательной приёмке.*

6. Comisia de recepție motiveaza propunera facuta prin: *Согласно Положения о приёмке строительных работ, утверждённого Правительством РМ №285 от 23.05.1996 года инвестору предлагается согласиться с решением комиссии о предоставлении объекта к окончательной приёмке.*

7. Comisia de recepție recomanda urmatoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces - verbal, conținând 2 filă și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat în 3 exemplare astăzi.

Comisia de recepție:

Председатель комиссии: **Бойкова М.И.** – директор гимназии

Члены комиссии: **Танасогло Ф.К.** – технадзор

Чолак П.И. – завхоз гимназии

Арабаджи П.П. – прораб



TRANSMISĂ: EXECUTANTUL
директор SRL «Prima – Fichir» Чобаника И.А.

PRIMITĂ: BENEFICIARUL
директор гимназии
имени М.Танасогло с.Кирсово
Бойкова М.И.



(Handwritten signature)
/ _____ /
(semnătura)

L.Ș.
05.10.2018 год

L.Ș.
05.10.2018 год



INVESTITOR: *Гимназия имени М.Танасогло с.Курсово*

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
№1 din 30.03.2018

Privind lucrarea: *строительные работы*

Executată la obiectul: *утепление фасада гимназии имени М.Танаогло с.Курсово (завершение работ)*

În cadrul contractului de antrepriză nr.33 din 16.12.2016, înregistrat la Agenția Achiziții Publice cu nr.1-2959/16 din 20.12.2016 încheiat între *гимназия имени М.Танасогло с.Курсово и SRL «Prima – Fichir» в лице директора Чобаника И.А.* pentru *утепление фасада гимназии имени М.Танаогло с.Курсово*

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. *A MMII 032894* din 15.10.2009 eliberată de *Camera de Licențiere* cu valabilitate pînă la 15.10.2019

2. Comisia de recepție și s-a desfășurat activitatea în intervalul de la ora 10⁰⁰. Fiind formată din:

Председатель комиссии: *Бойкова М.И. – директор гимназии*

Члены комиссии: *Танасогло Ф.К. – технадзор*

Чолак П.И. – завхоз гимназии

3. Au mai participat la recepție: *директор SRL «Prima – Fichir» Чобаника И.А.*

4. Constatările comisiei de recepție:

- din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sunt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr.1;
- lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate;
- în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr.3, nu s-au respectat prevederile proiectului

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune: *принять выполненные работы по утеплению фасада и представить объект к окончательной приёмке.*

6. Comisia de recepție motiveaza propunera facuta prin: *Согласно Положения о приёмке строительных работ, утверждённого Правительством РМ №285 от 23.05.1996 года инвестору предлагается согласиться с решением комиссии о предоставлении объекта к окончательной приёмке.*

7. Comisia de recepție recomanda urmatoarele:

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, destinația _____, compus din urmatoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală, _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectării bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces - verbal, conținând 1 filă și _ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat în 3 exemplare astăzi.

Comisia de recepție:

Председатель комиссии: *Бойкова М.И. – директор гимназии*

Члены комиссии: *Танасогло Ф.К. – технадзор*

Чолак П.И. – завхоз гимназии

TRANSMISĂ: EXECUTANTUL

директор SRL «Prima – Fichir» Чобаника И.А.



(semnătura)

PRIMITĂ: BENEFICIARUL

директор гимназии

*имени М.Танасогло с.Кирсово
Бойкова М.И.*



Antreprenor ООО "Прима Фикир"
(denumirea)

Investitor Примария с. Конгазчик
(denumirea)

Obiect **Alimentarea cu apa si canalizare
a comunei Congazicul de Sus,
raionul Comrat**

Valoarea lucrarilor executate **848 968,7 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe *ноябрь* an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructii				
		I.1. Lucrari terasamente				
1	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	20,870	471,46 0,00	9 839,40 0,00
2	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu	m3	64,600	75,09 75,09	4 850,77 4 850,77
3	TsA16E1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala cu sprijiniri latime < 1 m, adincime 1,51-3 m, teren mijlociu	m3	27,460	96,59 96,59	2 652,47 2 652,47
4	TsF01B	Sprijiniri de maluri, cu dulapi de fag asezati	m2	5 272,800	17,36	91 538,69

1	2	3	4	5	6	7
		orizontal, la sapaturi executate in spatii limitate, avind latimea de pina la 1,50 m intre maluri adincimea sapaturii de 0,00...2 m, intre dulapi 0,21...0,60 m			10,94	57 658,07
5	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip /Песчаная подготовка /	m3	65,910	83,74 22,24	5 519,25 1 465,65
6	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Вытесн. грунт)	100 m3	2,080	517,50 0,00	1 076,40 0,00
7	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	371,000	7,68 0,00	2 848,80 0,00
8	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,080	117,86 13,14	245,14 27,34
9	TsC50B	Repararea si intretinerea drumurilor naturale la transportarea pamintului, pentru fiecare 0,5 km, teren categoria II	100 m3	2,080	145,00 0,00	301,60 0,00
10	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	430,600	11,30 11,30	4 865,71 4 865,71
11	TsD04B	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor	m3	430,600	28,54 27,34	12 288,25 11 771,53

1	2	3	4	5	6	7
		executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarii strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint coeziv				
12	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	15,380	207,05 0,00	3 184,40 0,00
13	TsD05B	Compactarea cu maiul meccanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarii strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	15,380	510,08 321,49	7 845,04 4 944,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				147 055,92 88 235,98
		1.2. Conducte si armaturi				
14	AcA07B	Montarea in pamint, in exteriorul cladirilor, a tevelor din PVC SN4 d160 mm	m	1 098,500	78,84 13,49	86 602,63 14 814,74
15		Banda de avertizare.	m	1 098,500	1,00 0,00	1 098,50 0,00
16	GA08A	Tub de protectie din teava de otel, montat in sant, la traversari de drumuri, pentru protectia conductei, tubul avind Dn 200 mm	m	24,000	531,30 75,82	12 751,27 1 819,59
		Total capitol: Inclusiv salariu				100 452,40 16 634,33
		1.3. Camine				
17	AcD53A	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	27,280	1 907,00 597,11	52 022,85 16 289,23

1	2	3	4	5	6	7
18	AcD53B	Executarea caminelor de vizitare din elemente din beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	9,420	<u>1 662,53</u> 435,97	<u>15 661,03</u> 4 106,85
19	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, . KИД-10	buc	26,000	<u>300,00</u> 0,00	<u>7 800,00</u> 0,00
20	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KИД-15	buc	6,000	<u>720,00</u> 0,00	<u>4 320,00</u> 0,00
21	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 - 1.5m. KИ10-3	put	6,000	<u>130,00</u> 0,00	<u>780,00</u> 0,00
22	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 - 1.5m. KИ10-6	put	19,000	<u>265,00</u> 0,00	<u>5 035,00</u> 0,00
23	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 - 1.5m. KИ10-9	put	29,000	<u>350,00</u> 0,00	<u>10 150,00</u> 0,00
24	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1.5m. KИ15-6	buc	12,000	<u>410,00</u> 0,00	<u>4 920,00</u> 0,00
25	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana KИ-15-9	put	6,000	<u>540,00</u> 0,00	<u>3 240,00</u> 0,00

1	2	3	4	5	6	7	
26	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0-1,5m. КЦП1-10-1	put	26,000	270,00 0,00	7 020,00 0,00	
27	AcD53B1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana КЦП1-15-1	put	6,000	630,00 0,00	3 780,00 0,00	
28	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.5-2.0m. КЦ0-1	put	34,000	40,00 0,00	1 360,00 0,00	
29	AcD53A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1.0 m, . КЦ7-3	put	32,000	100,00 0,00	3 200,00 0,00	
30	AcE07B	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, necarosabil tip II A si B тип. Л	buc	32,000	923,61 29,89	29 555,66 956,45	
31	AcD20E	Confectionarea si montarea armaturilor pentru canale, executate prin exteriorul canalului, cu OB-37 confectionat pe santier (Надбавка на сейсмичность)	kg	899,200	12,00 2,19	10 787,58 1 966,48	
		Total capitol: Inclusiv salariu				159 632,12 23 319,01	
		1.4. Demolarea si reconditionarea					
		1.4.1. Transportarea gunoiului					
32	TsC03G1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala,	100 m3	2,000	598,00 0,00	1 196,00 0,00	

1	2	3	4	5	6	7	
		descarcare in autovehicule teren catg. III					
33	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamione la distanta 2 km	t	380,000	7,68 0,00	2 918,40 0,00	
34	TsC51B	Lucrari la descarcarea pamintului in depozit, teren categoria II	100 m3	2,000	118,12 13,12	236,24 26,24	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 350,64 26,24	
		1.4.2. Drumul din pietris					
35	TsC03C1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. III	100 m3	4,320	540,39 0,00	2 334,50 0,00	
36	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	123,600	210,70 32,81	26 043,00 4 054,70	
37	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	309,000	295,49 36,09	91 305,02 11 150,42	
		Total capitol: Inclusiv salariu				119 682,52 15 205,12	
		Total capitol: Inclusiv salariu				124 033,16 15 231,36	
		Total capitol: Inclusiv salariu				531 173,60 143 420,68	


	Прямые затраты	lei	531 173,6
	Соц. фонд и мед стрх (ПЗ) * 27 %	27,00 %	38 723,6
	Транспорт материалов (ПЗ+Соц. ф) * 4 %	4,00 %	13 009,6
	Накладные расходы (ПЗ+Соц. ф+Трансп) * 14,5 %	14,50 %	84 521,5
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад	100,00 +	667 428,3
	Сметная прибыль (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад) * 6 %	6,00 %	40 045,7
	Итого ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна	100,00 +	707 474,0
	НДС (ПЗ+Соц. ф+Трансп+Наклад+Сметна) * 20 %	20,00 %	141 494,7

1	2	3	4	5	6	7
		TOTAL proces-verbal:				848 968,7
		Inclusiv salariu				143 420,7


INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
 ООО "Прима Фикир"

(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)





APROBAT:

Investitor

Примария с. Конгазчик

(denumirea)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)

