

**Lucrări de reparație capitală a
sediului SSE Drochia a DSE
Soroca din str. Hotin 34A,
or.Drochia**

(denumirea obiectivului)


DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 882 691^9 lei

întocmit în prețuri curente 18.02.2021

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură inel. salariu	Total inel. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrările de reparații la fațada 1.1. Box pentru autospeciale				
1	CB14A	Schela metalică tubulară pentru lucrări pe suprafețe verticale la înălțimi pînă la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	380,000	38,23 31,47	14 526,30 11 958,60
2	CL53G	Montarea sistemului fațada ventilată cu placajul pereților clădirilor și construcțiilor cu panouri metalice liniare în dispunere verticală cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafața totală a pereților. Compozitul de aluminiu va fi livrat de către beneficiar	m2	163,900	124,82 110,76	20 457,64 18 153,86
3	CL53G	Montarea sistemului fațada ventilată cu placajul pereților clădirilor și construcțiilor cu panouri metalice liniare în dispunere verticală cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafața totală a	m2	46,200	124,82 110,76	5 766,58 5 117,19

1	2 1 3		4 5	6	7
		pereților. Compozitul de aluminiu va fi livrat de către beneficiar			
4	CK57A	Instalarea ferestrelor din PVC: oarbe cu suprafața golului sub 2 m2 (deasupra ușilor)	m2	9,600	1 299,25 71,96^ 12 472,83" 690,83
5	CK57C	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafața golului sub 2 m2 într-un canat	m2'	3,600	1 295,28 68,69 4 663,01 247,28
6	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu (lacrimar ferestre fațada)	m	7,600	87,40 16,78 664,27 127,56
7	CC03B	Montare plase sudate la înalțimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereți și diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	120,900	15,78 1,47 1 907,62 177,55
8	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton	m2	52,300	69,21 50,35 3 619,49 2 633,41
9	CF02B5 k=6	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stâlpi, pe suprafețe plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund și stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, diferența în plus sau în minus pentru fiecare 0,5 cm grosime	m2	52,300	119,96 90,63 6 274,02 4 740,14
10	CI21A	Placarea pereților cu placi din ceramica-granit: dimensiuni până la 400 X 400 mm	m2'	12,600	535,73 121,68 6 750,18 1 533,22
11	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuart "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	39,700	21,01 5,04 834,23 199,90
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TING" la pereți	m2	39,700	102,23 51,19 4 058,70 2 032,29
13	CE23D2	Glafuri și copertine din tablă / zincată de 0,5 mm grosime pe vs/lh			316,23 57,90 632,45 115,81

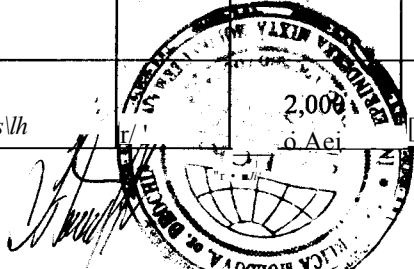


1	2	3	4	5	6	7
		strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 -100 cm (sort din tabla desfasurat 70 cm)				
14	CL17A	Confecții metalice diverse, montate aparent: parapeti si panouri despărțitoare pentru balcon (bara de protecție)	kg	330,000	29,76 10,91	9 819,40 3 600,17
15	CK35B	Dibluri din metal fixate in ziduri din beton armat	buc	50,000	10,39 8,39	519,60 419,60
16	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	8,970	61,52 46,16	551,87 414,02
17	CE31B	Streașină simpla cu căpriori aparenti gata geluiți, pe fetele vizibile, cu profile simple si cu astereala gata faltuita si geluita pe o parte, cu latimea medie de 0,4 m (șandrama din tabla profilata)	m2	16,500	203,35 86,44	3 355,33 1 426,22
		Total Box pentru autospeciale Inklusiv salariu				96 873,72 53 587,6\$
		1.2. Bloc administrativ, soclu si scara				
18	CF05B	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletiturii, aplicate la slituri, grinzi false, măscări de conducte etc., orizontale sau verticale, cu latimea desfasurata pina la 30 cm inclusiv.	m	56,750	68,38 46,16	3 880,63 2 619,35
19	CF02B5 k=4	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereți sau stilpi, pe fi suprafete plane cu mortar de	-m2	56,750	79,97 60,42	4 538,57 3 428,97

1	2	3 4		5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton, diferența in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm grosime				
20	CG03B	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la pereți si diafragme, cu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	101,660	15,78 1,47	1 604,05 149,30
21	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform, art. CAOI, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....C10/8(Bcl0/B150)	m3	2,000	1 335,29 161,55	2 670,59 323,09
22	CCOIE	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere	kg	25,400	16,45 2,81	417,74 71,41
23	CCOIFI	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere	kg	121,500	16,03 2,39	1 947,25 290,59
24	CI21A	Placarea pereților cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 X 400 mm	m2'	56,750	535,73 121,68	30 402,62 6 905,57
25	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	19,600	495,46 161,76	9 710,95 3 170,41
26	CB14A	Schela metalica tubulara pentru luerari pe suprafete verticale la inaltime pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	395,000	38,23 31,47	15 099,7p 12 430,65
27	CL53G	Montarea sistemului fațada ventilata cu placajul pereților clădirilor si construcțiilor cu panouri metalice liniare in dispimere verticala cu fixare ascunsa, cu suprafața detalii W h arhitecturale peste 30% i// din	m2,	238,480;	124,82 110,76	29 766,55 26 414,48

1	2	3	4	5	6	7
		suprafața totală a pereților. Compozitul de aluminiu va fi livrat de către beneficiar				
28	CL53G	Montarea sistemului fațadă ventilată cu placajul pereților clădirilor și construcțiilor cu panouri metalice liniare în dispunere verticală cu fixare ascunsă, cu suprafața detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafața totală a pereților. Compozitul de aluminiu va fi livrat de către beneficiar	m2	7,560	124,82 110,76	943,62 837,36
29	CN53A	Grunduirea suprafețelor interioare a pereților și tavanelor	m2	91,170	3,09 1,26	281,61 114,76
30	CF17C	Diverse lucrări - strat de impaslitura din fibra de sticlă aplicat pe suprafața elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	91,170	15,31 8,39	1 395,64 765,10
31	GF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereți și pereți despărțitori, preparare manuală a mortarului. (Adeziv isorain k=2 la adeziv)	m2	91,170	65,63 51,19	5 983,60 4 667,10
32	CN54B	Aplicarea manuală a grundului cu cuarț "Gleta" într-un strat, la pereți exteriori la fațade	m2	91,170	21,01 5,04	1 915,78 459,06
33	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual, cu amestec "TINC" la pereți	m2	91,170	102,23 51,19	9 320,69 4 667,10
34	CE31B	Streașină simplă cu căpriori aparenti gata geluiți, pe fetele vizibile, cu profile simple și cu asterea la gata faltuită și geluită pe o parte, cu lățimea medie de 0,4 m (șandramă tablă profilată)	m2	23,520	105,62 86,44	2 484,13 2 033,01
35	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tablă protejată anticoroziv (d 125)	m	53,340	161,70 12,59	8 625,23 671,44
36	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tablă protejată anticoroziv (d 110)	m	62,200	132,07 14,69	8 214,66 913,47
37	CE18A	Luminatoare din plăci ondulate, sau cutate din PAS, PVC, J	m2	4,5^	307,97 33,57	1 385,85 151,06

1	2	3	4	5	6	7
		polycarbonat sau polimetacrilat, montate pe rebord sau in cimpul invelitorii - copertina din sticla securizata (in complex cu elementele de fixare, bara de tensiune din inox)				
38	-CH06A	Mina curenta din INOX montata pe suport de 90 cm inaltime, așezată la distante de 1,0...1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixata in parapet de beton, confecționată din țeava din oțel D=11/4" si oțel laminat, dreapta	m	8,200	1 144,93 37,76	9 388,43 309,66
		Total Bloc administrativ, soclu si scara Inclusiv salariu				149 977,82 71 392,95
		Total Lucrările de reparații la fațada Inclusiv salariu				246 851,54,, 124 980,61)
		2. Amenajarea teritoriului				
39	TsC03EI	Săpătură mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descărcare in autovehicule teren catg. I (desfacerea asfaltului existent)	100 m3	1,200	682,50 0,00	819,00 0,00
40	TsISOAIO	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 511 la distanta de 10 km	t	240,000	32,76 0,00	7 862,40 0,00
41	DA12B	Strat de fundație sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu astemere mecanica, executat cu impanare fara innororie	m3	121,000	409,97 25,18	49 606,49 3 046,30
42	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat așezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proporție 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm (pavaj de 80mm)	m2	806,600	214,93 25,01	173 361,86 20 171,58
43	DEIOA	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x25 cm, pe fundație de beton 30x15 cm (1000x300x180mm)		65,400	149,67 24,76	9 788,27 1 619,07

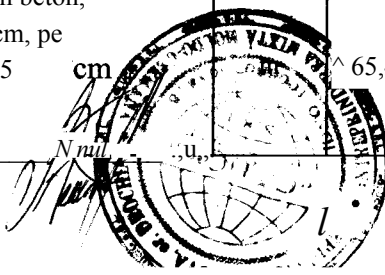

1	2	3	4	5	6	7
44	DEIIA	Borduri mici, prefabricate din beton cu secțiunea de 10x15 cm, pnetu Încadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., așezate pe o fundație din beton, de 10x20 cm (1000x200x80mm)	m	31,800	73,55 12,59	2 338,95 400,30
45	RpCAOIA	Săpături manuale de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m lățime si maximum 1,5 m adineime, eu taluz vertical, pentru gropi poligonale de fundații, șanțuri, canale etc., executate in cantitati de pina la 20 mc cu maluri nesprijinite	m3	3,420	130,08 130,08	444,86 444,86
46	TsH92B	Inearcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	2,020	46,58 46,58	94,08 94,08
47	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	2,020	46,44 0,00	93,82 0,00
48	CCOIE	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de șantier si montate eu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundații continue si radiere	kg	50,000	16,45 2,81	822,32 140,57
49	CCOIFI	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de șantier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inelusive in fundații continue si radiere	kg	298,368	16,03 2,39	4 781,86 713,61
50	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace elastice, in fundații, socluri, ziduri de sprijin, pereți sub eota zero, preparat eu eentrala de betoane sau beton marfa conform, art. CAOI, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (perete de sprijin H=1000 mm deasupra terenului) C10/8(Bel0/B150)	m3,	9,120	1 358,40 184,62	12 388,57 1 683,77
51	CC03B	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la pereți si diafragme, eu greutatea plaselor peste 3 kg/mp	kg	120,900	15,78 1,47	1 907,62 177,55
52	CF02B	Teneuieli interioare de 2 cm j" grosime, driscuite, executate// manual, la pereți sau stilpi, suprafețe plane eu mortar deti^t-^	m2	500 4 in	69,21 50,35	3 494,91 2 542,78


1	2	3	4	5	6	7
		ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidărie de cărămidă sau blocuri mici de beton				1
53	США	Placarea pereților cu placi din ceramica-granit: dimensiuni pina la 400 X 400 mm	m2	50,500	535,73 121,68	27 054,31 6 145,04
• 54	CO06B3	împrejmuiri din plasa de sirma cu panouri de gard din rama de otelrotund fixata pe stilpi din beton armat prefabricat montati la 2,5 m distanta interax prin burare (îu piatra sparta, eu inaltimea la coama de 2 m, pentru utilizarea de stilpi metalici fixați in beton turnat pe șantier (Ограждения, пометаллическим етолбам, на расстоянии 2 м друг от друга, высотой 2м, с заливкой бетона, гфиготовленного настройплощадке) ограждение заводское оцинкованное изевропанелей D=4.5, со столбами Н *L -2 м*2,5 м	m	93,000	324,85 56,65	30 210,71 5 268,08
55	CK14A	Porți metalice cu rame din profiluri din otel rotun gataconfectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpidin beton armat калитка заводская из европанелей.оцинкованная Н- 2,05m L-0,8m	m2	1,640	1 262,15 71,75	2 069,93; 117,67 i
56	CK14A	Porți metalice cu rame din profiluri din otel rotun gataconfectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpidin beton armat калитка заводская из европанелей.оцинкованная Poarta H-2,05m L-6m	m2	24,600	554,16 71,75	13 632,22 1 765,09
		Total Amenajarea teritoriului Inclusiv salariu				340 772,20 44 330,35
		3. Rețele de gaz				
		3.1. Demontarea țevii existente				
57	RpIC19C	Demontarea țevii negn, p^tru ^ instalații, montate la inc^i^i^i^	m	27,400	31,63 17,62	866,53 482,88

1	2	3	4	5	6	7
		centrala prin sudare, la construcții de locuit si social culturale. Ia legarea aparatelor, a coloanelor de distribuție etc. avind diametrul de 1 1/2" -2"				
		Total Demontarea țevii existente Inclusiv salariu				866,53 482,88
		3.2. Montarea traseului nou				
58	IC26E	Țeava din otel neagra sudata longitudinal pentru instalații, nefilatata, montata prin sudura la conducte de distribuție, in instalații de gaze pentru clădiri de locuit si social-culturale, țeava avind diametrul de 2"	m	27,400	101,12 46,16	2 770,80 1 264,67
59	GD05A	Cot din otel 90°, montat la țevi prin sudura, avind Dn 50x3.2mm	buc	6,000	107,28 47,00	643,65 281,97
60	GD05A	Reducție din otel, montat la țevi prin sudura, avind Dn 50x3.2mm	buc	2,000	116,28 47,00	232,55 93,99
61	roll A	Robinet cu cep (cana) cu capat pentru racordarea tubului de cauciuc, pentru instalații de gaze, avind diametrul nominal de 2"	buc	1,000	1 837,32 16,78	1 837,32 16,78
62	CN23A	Vopsitorii de calitate superioara la instalații functionale, executate cu vopsea de ulei pe conducte avind diametrul exterior pina la 50 mm inclusiv	m	27,400	6,94 5,45	190,04 149,46
63	1E06B	Verificarea preliminară la presiune a conductelor de gaze montate, inclusiv robinetele, fara contoare si aparate de utilizare diam. peste 1"	m	27,400	13,99 6,29	383,44 172,46
		Total Montarea traseului nou Inclusiv salariu				6 057,80 1 979,34
						1
		Total Rețele de gaz Inclusiv salariu				6 924,33 2 462,21

		Total '		594 547,92
		Asigurarea sociala	24,00-%	41 225,56
		Transportarea materialelor	8,00 %	31 657,93
		Total / //	100,00 +	667 431,41
		Cheltuieli de regie //	7,00% -	46 720,20

1	2	3	4 5 6	7
		Total	100,00 +	714 151,61
		Beneficiul	3,00 %	21 424,55
		Total	100,00 +	735 576,16
		TVA	20,00 %	147 115,23
		Total deviz:		882 691,39
		Inclisiv salariu 773,16		171

Intocmit



ia, semnătura, numele, prenumele)

Verificat de:

funcția, semnătura, numele, prenumele)



**Lucrări de reparație capitală a
sediului SSE Drochia a DSE
Soroca din str. Hotin 34A,
or.Drochia**

Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Valoarea de deviz 882 691,39 lei

întocmit în prețuri curente 18.02.2021


№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse №:				

Manopera :

1.	2852107335349	Lucru la mașina	h-om	2,401	41,96	100,75
2.	7122050013400	Zidar	h-om	321,428	41,96	13 487,14
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	270,889	41,96	11 366,49
4.	7123010010200	Betonist	h-om	66,630	41,96	2 795,79
5.	7123020011140	Fierar beton	h-om	49,152	41,96	2 062,43
6.	7123030012500	Monta torP.B	h-om	85,560	41,96	3 590,10
7.	7124010010700	Dulgher	h-om	584,400	41,96	24 521,42
8.	71240100107001	Dulgher	h-om	72,036	41,96	3 022,62
9.	7129020012800	Pavator	h-om	575,089	41,96	24 130,75
10.	7136020011600	Instalator sanitar	h-om	0,640	41,96	26,85*
11.	7136040011700	Instalatorincalzire centrala	h-om	8,320	41,96	349,11
12.	7136040011749	Instalatorincalzire si gaze	h-om	34,650	41,96	1 453,91
13.	7136040011800	Instalatorincalzire	h-om	11,508	41,96	482,88
14.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	20,887	41,96	876,43
15.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	15,704	41,96	658,96
16.	7212030022700	Sudor	h-om	8,286	41,96	347,66
17.	7213050013100	Tinichigiu	h-om	39,132	41,96	1 641,98
18.	7214070021400	Lacatus constmctiimetalice	h-om	25,190	41,96	1 056,99
19.	7214240021810	LacatusCM	h-om	83,280	41,96	3 494,43
20.	7422010060100	Timplar	h-om	12,432	41,96	521,65
21.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	15,868	41,96	665,83
22.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	117,353	41,96	4 924,12
23.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	12,744	41,96	534,75
24.	9310060019930	Muncitor	h-om	1 649,553	41,96	69 215,24
25.	9312040019600	Săpător	h-om	10,602	41,96	444,86
		Total manopera				171 773,10

Materiale:

1.	1010126200341	Cărbuni de forja (huila)	kg	8,240	14,00	115,36
2.	1411122201646	Piatra sparta pentmpt.dmmuri nmagmatice 15-25 mm	m3	24,563	235,00	5 772,31
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.di#r	Mn3	147,499	235,00	34 662,26

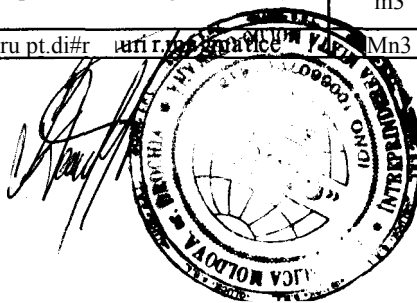

		15-25 mm i--				
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	147,499	235,00	34 662,26
4.	1421102200161	Pietriș ciuruit spalat de riu 7-30 mm	m3	3,820	238,00	909,26
5.	1421102200496	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,105	220,00	23,10
6.	1421102200513	Nisip sortat nespălat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	7,095	220,00	1 560,90
7.	1421102200546	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	4,033	220,00	887,26
8.	1421102200547	Nisip pentru construcții 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	30,651	220,00	6 743,18
9.	142J202200525	Nisip sortat nespălat de riu lacuri 0,0-7,0 mm S 1667	m3	4,107	220,00	903,54
10.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	1,270	5,00	6,35
11.	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,910	18,00	16,38
12.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,077	3 020,00	234,05
13.	2010102903497	Scinduri geluite si faltuite	m3	0,220	3 020,00	664,70
14.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,232	3 020,00	702,15
15.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnați si balotați pt schela	m3	0,232	3 020,00	702,15
16.	2010237318750	Distantieri	buc	177,328	1,00	177,33
17.	2020142925412	PPL dur de 6 mm	m3	0,093	800,00	74,40
18.	2030112930150	Porți metalice inclusiv accesorii H-2,05m, L-0,8m	m2	1,640	1 168,69	1 916,65
19.	20301129301506	Poarta H-2,05m L-6m	m2	24,600	460,70	11 333,122
20.	2030112931108	Ferestre din policlorura de vinii (PVC)	m2	13,200	1 150,00	15 180,00
21.	2051142950707	Dibluri de montaj 10x130 mm	buc	85,800	1,32	113,26
22.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,274	16,00	4,38
23.	2320166200676	White spirit	kg	0,897	35,00	31,39
24.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	8,154	28,00	228,31
25.	2413217300010	Cleme	buc	31,722	5,00	158,61
26.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (phrbid) S102	kg	18,799	14,00	263,19
27.	2416566101576	Spuma de poliuretan pentru etansarea imbinarilor in cartușe cu capacitatea de 0,75 l	buc	2,682	30,00	80,46
28.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	13,675	11,20	153,17
29.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,466	38,00	17,70
30.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,525	41,00	62,52
31.	2430126100338	Soluție de etansare	kg	0,016	27,00	0,43
32.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	3,505	33,00	115,67
33.	2430126106200	Email de ulei	kg	0,247	41,00	10,11
34.	24302261000001	Fuga	kg	55,971	24,00	1 343,30
35.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	2,871	14,00	40,19
36.	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,933	17,00	15,86
37.	2430226101010	Grund cu cuarț "Gleta"	kg	54,311	38,14	2 071,142
38.	2430226102111	Chit ROMALCHIT	kg	0,236	23,00	5,43
39.	2430226102197	Chit pe baza de rășini alchidice	kg	0,449	17,00	7,62
40.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 Al	kg	0,987	13,00	12,83
41.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	13,675	5,00	68,38
42.	2462106110554	Adeziv pe baza de rășini acrilice sau latex	kg	113,680	4,20	477,46
43.	2462106110557	Adeziv de acril sau latex	kg	532,613	25,00	13 315,33
44.	2513206621507	Banda de cauciuc-0,98 kg/ml pt.etansare	kg	0,033	32,00	1,06
45.	2513736621482	Banda izolanta	m	34,848	6,00	209,09
46.	2513736621483	Banda de bariera de vapori	m	36,168	11,00	397,85
47.	2513736621484	Banda hidroizolanta	m	8,448	16,00	135,17
48.	2521216701000	Teava din otel	m	27,811	34,00	945,57
49.	2521302602554	Placa polistiren expandat PEX 24 mm	kg	0,019	18,00	0,34
50.	2524287343841	Rondela cu guler si cap de polietileps	buc	47,250	10,50	496,13
51.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip /0/m2	m2	100,287	5,60	561,61

52.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S3 8 [^] * **	kg	223,404	1,52	339,57
53.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1 290,560	1,52	1 961,16 [^]
54.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	3 121,843	1,52	> 4 745,21 [^]
55.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	10 647,120	1,52	16 183,62
56.	2652102100713	Var pasta	m3	0,001	600,00	0,72
57.	2652102100737	Var hidratat	kg	182,392	1,80	328,30
58.	2653102100831	Amestec uscat	kg	650,954	1,80	1 171,72
59.	26531021008311	Tink	kg	301,001	22,11	6 655,13
60.	2653102100853	Praimer (grund)	[^] kg	2,940	15,00	44,10
61.	26611128006556	Placi din beton, pentru trotuare 80 mm	m2	818,699	155,00	126 898,35
62.	26631021000004	Beton C10/8(Bcl0/B150)	m3	9,488	1 050,00	9 962,61
63.	26631021000008	Beton C10/8(Bcl0/B150)	m3	2,081	1 050,00	2 184,74
64.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	23,572	0,00	0,00
65.	2664102100001	Mortar marca...(pt.informatie)	m3	0,023	0,00	0,00
66.	2664102102000	Mortar var-ciment M 10-T(pt.informatie)	m3	0,114	0,00	0,00
67.	2664102102008	Mortar ciment-var 50-T(pt.informatie)	m3	0,170	0,00	0,00
68.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,341	0,00	0,00
69.	2664102103001	Mortar ciment-var (pt.informatie)	m3	5,133	0,00	0,00
70.	2665122700555	Placi ondulate sau cutate din PAS, PVC policarbonat sau polimetacrilat	m2	5,670	115,00	652,15 [^]
71.	2666122800285	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 180	m	65,727	118,00	7 755,79
72.	26661228003252	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000x200x80mm	m	31,959	58,40	1 866,41
73.	2666122800555	Element de Închidere	buc	10,988	29,00	318,65
74.	2670112202051	Placi din ceramica granit	m2	123,469	280,00	34 571,46
75.	2670112202052	Placi de granit ceramic	" m2	19,992	280,00	5 597,76
76.	2681126001472	Hirtie șlefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,068	3,00	6,20
77.	2682132601626	Carton bitumat	m2	2,080	18,00	37,44
78.	2710403642598	Tabla zincata 0,5 x 800 x 3000 mm	kg	6,656	21,00	139,78
79.	2710403702180	Banda de otel laminat la rece de 20 x 2 mm (agrafe)	kg	0,416	21,00	8,74
80.	27104063117262	Burlan rotund prefabricat tip brass (d 110)	m	66,616	62,00	4 130,20
81.	27104063118001	Jgheaburi semlrotunde prefabricate tip brass d 125	m	57,687	59,00	3 403,54
82.	2710602000030	Otel beton profil neted OB 37 STAS 438 D = 6 mm	kg	45,400	13,00	590,20
83.	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	79,002	13,00	1 027,03 [^]
84.	2710602200000	Otel beton PC 52 diam mai mare de 8 mm ,	kg	430,365	13,00	5 594,74
85.	2710703700340	Banda de otel laminat la cald de 25x3 mm	kg	45,845	21,00	962,75
86.	27221033000004	Reducție din otel, montat la țevi prin sudura, avind Dn 50x3.2mm	buc	2,000	45,00	90,00
87.	27221033000005	Cot din otel 90 [^] , montat la țevi prin sudura, avind Dn 50x3.2mm	[^] buc	6,000	36,00	216,00
88.	27321036462505	Panouri de gard zincate H*L -2 m*2,5m	m2	181,471	44,17	8 015,57
89.	2734113803000	Sirma plina pt. sud. si inc. sub flux si Omnl 4	kg	1,920	16,00	30,72
90.	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	9,522	16,00	152,36
91.	2734113803910	Sirma din otel moale, neagra D=1,25 mm	kg	0,137	16,00	2,19
92.	2734113805786	Sirma zincata moale d = 1 mm	kg	1,419	16,00	22,70
93.	2735725903465	Sirma sudata obișnuita S 10 D=4,00	kg	1,397	16,00	22,36
94.	2743123549026	Glafiiri din aluminiu pentru ferestre	m	7,600	70,00	532,00
95.	2744125904770	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-30 % G	kg	0,166	15,00	2,50
96.	2811106302005	Șilpi metalici inclusiv piese de fixare	kg	596,944	21,00	12 535,82
97.	28112363098009	Țeava din metal d.110mm	T kg	330,000	18,00	5 940,00
98.	2812106305714	Mina curenta din fier X iQpfitata pe suport de	< m	8,200	1 100,00	9 020,00

		90 cm inaltime, așezați la distanță de 1.1.1,2 m prevăzuți cu rondele sudate, fixate în parapet de beton, confecționată din țeava din oțel D=11/4" și oțel laminat, dreapta				
99.	2873122004100	Plase sudate	kg	346,895	13,50	4 683,08
100.	2873122005315	Plasa sirma zincata ochi hexag. 16,0 x 0,6 x 1500	kg	6,242	16,00	99,88
101.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru construcții	kg	8,328	15,70	130,75
102.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,492	38,00	18,70
103.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	4,668	38,00	177,37
104.	2874115817604	Șurub cap hexagonal semiprecis M 8 x 80 gr.5.8 S 6220	buc	104,960	0,12	12,60
105.	2874115829126	Șuruburi cu cap inecat crestă 6 x 30 mm	buc	30,400	0,12	3,65
106.	2874115830000	Pilnii de curățire	buc	15,861	29,00	459,97
107.	2874115837745	Șuruburi	buc	549,402	0,85	466,99
108.	2874115840603	Piulița	buc	16,640	0,50	8^2,1
109.	2874115842685	Piulița hexag. M8	buc	104,960	0,80	83>7
110.	2874115883711	Șaiba plata	buc	47,250	1,20	56,70
111.	2874115893300	Boit	buc	16,640	2,00	33,28
112.	2874117308500	Cartuș	buc	16,640	16,00	266,24
113.	2874125881227	Șaiba plata M 8	buc	104,960	1,00	104,96
114.	28741363133005	Diblu din metal 8x100mm	buc	50,000	2,00	100,00
115.	2875274000050	Elemente de legătură	buc	21,355	2,50	53,39
116.	2875274000501	Cot de jgheab	buc	10,988	72,00	791,14
117.	2875274000502	Cot burlan	buc	31,722	48,00	1 522,66
118.	2875274000503	Cot de capăt	buc	15,861	30,00	475,83
119.	2875274021000	Curba pentru sudura	buc	8,220	45,00	369,90
120.	2875274110001	Piesa de legatura	buc	15,861	31,60	501,21
121.	2875274110101	Piesa de racordare jgheab -burlan	buc	10,988	72,00	791,14
122.	2875274123510	Dop din fonta	buc	8,220	25,00	205,50
123.	2875274204409	Robinet cu cep (cana) diametrul nominal 2"	buc	1,000	1 820,00	1 820,00
124.	2875276311231	Cirlige din oțel zn pentru jgheaburi	buc	76,916	28,00	2 153,66
125.	2875276312522	Accesorii metalice zincate	kg	1,040	21,00	21,83
126.	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,392	26,00	10,19
127.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	16,132	32,00	516,22
128.	4011106202741	Energie electrica	kw	9,495	1,97	18,71
129.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	18,150	20,50	372,07
130.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	3,963	20,50	81,24
131.	4100126202818	Apa	m3	0,864	20,50	17,70
132.	810741	Hirtie pentru șlefuit uscată	buc	11,102	3,00	33,31
133.	99876222345455	Tabla profilată 0,4 mm	m2	18,975	85,00	1 612,88
Total materiale de construcții						395 724,14

Utilaje de construcții:

1.	2410520006700	Automacara	h-ut	0,525	250,00	131,20
2.	2811230007606	Schela metalica tabulara de exterior S=640 mp, G=13,5t(0,021t/m2)	h-ut	3 487,500	1,00	3 487,50
3.	2912340002504	Electrocompresor mobil de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	1,918	110,00	210,98
4.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	1,086	14,00	15,20
5.	2922140007000	Macara	h-ut	0,206	250,00	51,50
6.	2940520004058	Mașina de taiat cu disc	h-ut	1,825	45,00	82,10
7.	2940520007609	Mașina de perforat cu burghiu vidia	h-ut	18,246	18,00	328,42
8.	2940520007610	Perforator electric	h-ut	2,372	18,00	42,70
9.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrări de finisaj	h-ut	117,921	14,00	1 650,90
10.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	5,082	300,00	1 524,60
11.	2952240004010	Compactor static autopropiilat cu rulouri	h-ut	31,218	125,00	3 902,25

		valuri R8-14del4tf >				
12.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,459	25,00	36,47
13.	2952260003501	Excavator pe senile cu o cupa cu motor termic, 0,40-0,70 mc	h-ut	2,340	350,00	819,00
14.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	6,672	28,00	186,82
15.	2952270003205	Mașina de taiat piatra imiversala	h-ut	15,472	45,00	696,23
16.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	2,790	65,00	181,35
17.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L acționat electric	h-ut	1,388	65,00	90,19
18.	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	1,318	35,00	46,14
19.	2952270007607	Mașina de găurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,926	18,00	16,67
20.	2952270007609	Mașina de găurit electrica	h-ut	125,439	18,00	2 257,89
21.	2952271004212	Dispozitiv de insurubare	h-ut	1,540	22,00	33,88
22.	3410520001102	Automacara 10 tf	h-ut	9,123	250,00	2 280,70
23.	3410520006752	Automacara 6 -10 tf	h-ut	2,780	250,00	695,00
24.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	44,201	180,00	7 956,22
25.	3410540005603	Autocisterna 5-81 cu dispozitive de stopire	h-ut	1,815	180,00	326,70
		Total utilaje de construcții				27 050,62


Total	*	594 547,92
Asigurarea sociala	24,00 %	41 225,56
Transportarea materialelor	8,00 %	31 657,93
Total	100,00 +	667 431,41
Cheltuieli de regie	7,00 %	46 720,20
Total	100,00 +	714 151,61
Beneficiul	3,00 %	21 424,51
Total	100,00 +	735 576,16
TVA	20,00 %	147 115,23

Total deviz:

882 691,39

Intocmit

Verificat

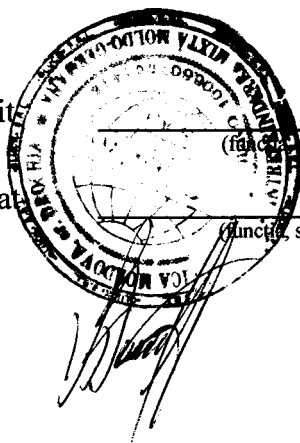

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)