

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

ФОРМУЛЯР F3.3

ОФЕРТА

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

1. Изучив стандартную документацию для составления и представления оферты, нижеподписавшиеся, Н.Кисеев представители офертанта **SRL AMBORIO** предлагаем в соответствии с положениями и требованиями, указанными в вышеуказанной документации, выполнить: **Строительство дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга,**

сумма без НДС **1 333 571 (Один миллион триста тридцать три тысячи пятьсот семьдесят один) леев,**

к которой прибавляется налог на добавленную стоимость **266 714 (Двести шестьдесят шесть тысяч семьсот четырнадцать) леев.**

2. Мы обязуемся, что в случае, если наша оферта будет выигрышной, начать работы как можно быстрее после получения распоряжения о начале и завершить работы в соответствии с прилагаемым графиком выполнения через **30 (Тридцать) дней.**
3. Мы обязуемся сохранить настоящую оферту действительной на протяжении 60 (Шестьдесят) дней, соответственно до 26 сентября 2023 года и она останется обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения срока действия.
4. До заключения, подписания договора о государственной закупке настоящая оферта, вместе с сообщением, переданным Вами, которым наша оферта была признана выигравшей, устанавливают договор между нами.
5. Наряду с основной офертой:
☐ подаем альтернативную оферту, подробности которой представлены в отдельном формуляре оферты, ясно промаркированном «альтернатива»;
☐ не подаем альтернативную оферту.
6. Мы поняли и соглашаемся, чтобы в случае, если наша оферта будет признана выигравшей, установить гарантию добросовестного исполнения в соответствии с положениями из стандартной документации для составления и представления оферты.
7. Мы понимаем, что Вы не обязаны принять оферту с самой низкой ценой или любую другую оферты, которую Вы можете получить.

Дата 26 июля 2023 год

Н.Кисеев, в качестве директора, уполномоченный на законном основании подписывать оферту за и от имени SRL AMDORIO



ПРИЛОЖЕНИЕ К ОФЕРТЕ

1. Максимальная стоимость работ, выполненных субподрядчиком 0 (% от общей стоимости в оферте).
2. Гарантия добросовестного исполнения будет установлена в форме в размере **10%** (от общей стоимости в оферте) и составляет **160 029**леев.
3. Гарантийный период для выполненных работ **60** календарных месяцев.
4. Период мобилизации (с момента получения распоряжения о начале работ до даты начала выполнения) 3 календарных дней.
5. Срок для выдачи распоряжения о начале работ (с момента подписания договора) 3 календарных дней.

Офертант,

SRLAMBORIO





BC „MOLDINDCONBANK” S.A.

Sucursala din mun.Ceadîr-Lunga

Republica Moldova, MD-6101
mun. Ceadîr-Lunga, str. Lenin, 50/1
Tel.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Data 19.04.2023
Nr. 263

Республика Молдова, MD-6101
мун. Чадыр-Лунга, ул. Ленина, 50/1
Тел.: (373 261) 2-20-50, 2-16-80

Beneficiar: Primaria mun. Ceadir-Lunga

Garanție bancară

1. Cu privire la procedura de atribuire a contractului – «Amenajarea unui drum pe strada Gagarin municipiului Ceadir-Lunga» conform numărului de achiziții - 21084799 ocds-b3wdp1-MD-1689248328168 din 13.07.2023, subsemnatii BC „Moldindconbank” S.A. sucursala Ceadir-Lunga, având sediul înregistrat la mun. Chișinău, str. Armenească, nr. 38, IDNO1002600028096 în persoana directorului sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri, care activează în baza procurii nr.2-353 din 11.02.2022, ne obligăm față de Primaria mun. Ceadir-Lunga să plătim suma de 36 000 MDL (Treizeci și șase mii), la prima sa cerere scrisă și fără ca acesta să alibă obligația de a-și motiva cererea respectivă, cu condiția ca în cererea sa autoritatea contractantă să specifice că suma cerută de ea și datorată ei este din cauza existenței uneia sau mai multora dintre situațiile următoare:
 - a) Ofertantul „Amborio”, IDNO 1003611001595 își retrage sau modifică oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
 - b) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „Amborio”, IDNO 1003611001595 nu a constituit garanția de bună execuție;
 - c) Oferta sa fiind stabilită câștigătoare, Ofertantul „Amborio”, IDNO 1003611001595 a refuzat să semneze contractul de achiziție publică de lucrări;

Nu se execută vreo condiție, specificată în documentele de licitație înainte de semnarea contractului de achiziție publică de lucrări.

2. Prezenta garanție este valabilă până la data de 26 septembrie 2023 inclusiv.
3. Prin urmare, orice cerere de plată în conformitate cu această garanție trebuie să fie primită de către noi la birou la sau înainte de această dată.
4. Prezenta garanție se eliberează în original Ordonatorului spre a-i fi transmisă în original Beneficiarului.

Director al sucursalei Ceadir-Lunga dl Berber Dmitri





BC „Moldindconbank” SA
sucursala din or. Ceadâr-Lunga

CERTIFICAT

B.C. „Moldindconbank” S.A., confirmă că "AMBORIO" SRL , IDNO 1003611001595,
la data de 10 februarie 2023 9:39 deține următoarele conturi bancare:

Nr IBAN : MD11ML000000000225114335 MDL

Director




(Semnătura)

CERTIFICAT
privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național

Nr. **A2310911-** 95772 din **12.07.2023**
№ от

1. Destinația / Назначение

Pentru participarea la aciziții publice

2. Date despre contribuabil / Информация о налогоплательщике

Denumirea Наименование	Codul fiscal / Numărul de identificare Фискальный код / Идентификационный номер
AMBORIO S.R.L.	1003611001595
Adresa sediului de bază (strada, numărul) Адрес основного месторасположения (улица, номер)	Codul - Denumirea localității Код - Наименование населенного пункта
Molodiojnaia nr.9 bl.1	9602-OR.CEADIR-LUNGA

3. Atestarea lipsei sau existenței restanțelor conform datelor Sistemului Informațional Automatizat /
Подтверждение отсутствия или наличия недоимки согласно данных Информационной автоматизированной системы

La data emiterii prezentului certificat restanța față de bugetul public național constituie/ На дату выдачи данной справки недоимка перед национальным публичным бюджетом составляет:
0,00 lei/лей.

4. Valabil pînă la / Действителен до 27.07.2023

5. Autentificarea Serviciului Fiscal de Stat / Подтверждение Государственной налоговой службы

Șef interimar al DDF Comrat

Funcția/Должность

L.Ș/ М.П.

Executor:

Curdoglo T.

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Digitally signed by Dimitrova Margarita
Date: 2023.07.12 10:53:14 EEST
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova

Semnătura/Подпись



Dimitrova M.I.

Numele și prenumele/Фамилия и имя

Este extras din Sistemul Informațional al SFS SIA „Contul curent al contribuabilului”// 12.07.2023 ora 9:28:49
cu aplicarea prevederilor pct. 82-83 Ordin IFPS nr.400 din 14.03.2014 (Monitorul Oficial 72-77/399, 28.03.2014)

NOTA (0,00)

**Строительство дороги по
ул.Гагарина в мун.Чадыр-
Лунга**

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.7
WinCmeta

DEVIZ LOCAL №

Строительство дороги по ул.Гагарина в мун.Чадыр-Лунга

Valoarea de deviz 1 600 285 Lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	PI06A прим	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана) плиты κ=0,6	buc	209,000	187,83 48,75	39 256,47 10 188,75
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка ж/б автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t	552,000	10,26 0,00	5 663,52 0,00
3	TrB22F1A C	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-1,5 t (Разгрузка железобетонных плит)	t	552,000	22,40 6,50	12 364,80 3 588,00
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) t=10 cm 200 m2	m3	20,000	405,13 104,00	8 102,60 2 080,00
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II	100 m3	0,200	2 862,00 0,00	572,40 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		(Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea asfaltului				
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка асфальта автосамосвалом на расстояние 3 км) об.масса 1,428	t	28,560	28,89 0,00	824,98 0,00
		Total	Lei			66 784,77
		Total Демонтажные работы Inclusiv salariu				66 784,77 15 856,75
		2. Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул.Гагарина				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) - устройство корыта h=0,10m	100 m3	2,000	1 985,50 0,00	3 971,00 0,00
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - погрузка лишнего грунта	100 m3	2,000	2 862,00 0,00	5 724,00 0,00
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t	340,000	28,88 0,00	9 819,20 0,00
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного	100m2	20,000	176,09 360,08	7 201,70 3 521,70



1	2	3	4	5	6	7
		полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)				
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3	30,000	56,94 56,94	1 708,20 1 708,20
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры	m3	7,500	684,75 64,35	5 135,62 482,62
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m	750,000	284,64 43,55	213 480,75 32 662,50
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) t=10cm	m3	200,000	467,96 9,75	93 592,00 1 950,00
15	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7см) к=0,7 применить к цементу и песку	m2	2 000,00 0	372,02 67,86	744 042,00 135 720,00
16	AcE08Cпр им	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau	buc	7,000	207,41 143,00	1 451,88 1 001,00



1	2	3	4	5	6	7
		patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, колодцах систем водоснабжения и канализации)				
17	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, на сборной плите из железобетона) плита и люк демонтированные или заказчика	buc	7,000	413,43 97,50	2 893,98 682,50
		<i>Total</i>	Lei			1 089 020,33
		Total Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул.Гагарина Inclisiv salariu				1 089 020,33 177 728,52

	Total	Lei	1 155 805
	Соцфонд	24 %	46 460
	Накладные расходы	8 %	92 464
	Итого		1 294 729
	Сметная прибыль	3 %	38 842
	Итого		1 333 571
	НДС	20 %	266 714
	Total deviz:		1 600 285
	Inclisiv salariu		193 585



Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Obiect **Строительство дороги по ул.Гагарина** Investitor
в мун.Чадыр-Лунга

Catalog de prețuri unitare pentru obiectul

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Демонтажные работы				
1	PI06A прим	Montarea elementelor prefabricate din beton armat sau precomprimat, cu automacara sau macara pe pneuri cu capacitatea de 9.9 tf (Демонтаж сборных деталей из железобетона или предварительно напряженного бетона, с помощью автокрана) плиты κ=0,6	buc			187,83 48,75
	7123030012500	Montator P.B	h-om	1,2500	65,00	48,75
	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,0040	0,00	0,00
	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	0,0150	0,00	0,00
	2875276311528	Scoabe din otel	kg	0,3000	0,00	0,00
	3410520006728	Macara pe pneuri pina la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	0,6100	380,00	139,08
2	TsI51A2	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 10 t la distanta de: 2 km (Транспортировка ж/б автосамосвалами грузоподъемностью 10 тн на расстояние 2 км)	t			10,26 0,00
	3410540000007	Autobasculanta-10t	h-ut	0,0270	380,00	10,26
3	TrB22FIAC	Transportul materialelor cu automacaraua de pina la 5 tf, amplasata in pozitie fixa, greutatea materialelor fiind de 1-1,5 t (Разгрузка железобетонных плит)	t			22,40 6,50
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1000	65,00	6,50
	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	0,0300	530,00	15,90
4	DI109	Decaparea mecanizata a imbracamintei din beton asfaltic (Разборка существующего асфальтобетонного покрытия механизированным способом) t=10 cm 200 m2	m3			405,13 104,00
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,6000	65,00	104,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0191	550,00	10,51
	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	0,7750	280,00	217,00
	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	0,7750	95,00	73,62
5	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - incarcarea asfaltului	100 m3			2 862,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,00
6	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка асфальта автосамосвалом на расстояние 3 км) об.масса 1,428	t			28,89 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	380,00	28,89
		2. Устройство дорожного покрытия из брусчатки по ул.Гагарина				
7	TsC21B1	Sapatura mecanica cu autogreder de pina la 175 CP, inclusiv imprastierea pamintului la 10 m, in teren catg. II (Разработка грунта автогрейдером до 175 CP, с перемещением грунта на 10 м, грунт II категории) -	100 m3			1 985,50 0,00



1	2	3	4	5	6	7
		устройство корыта h=0,10m				
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	3,6100	550,00	1 985,50
8	TsC02D1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare auto teren catg. II (Разработка грунта с автозагрузкой экскаватором на пневмоходу 0,21-0,39 м3 с гидравлическим управлением, грунт естественной влажности II категории) - погрузка лишнего грунта	100 m3			2 862,00 0,00
	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	4,7700	600,00	2 862,00
9	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km (Транспортировка грунта автосамосвалом на расстояние 3 км)	t			28,88 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0760	380,00	28,88
10	TsE06A	Pregatirea platformei de pamint in vederea asternerii unui strat izolator sau de reparatie din nisip sau balast, prin nivelare manuala si compactare cu rulou compresor static autopropulsat, de 10-12 t, in teren necoeziv ((Подготовка земляного полотна для покрытия изоляционным или ремонтным слоем из песка или балласта, путем ручной планировки и уплотнением трамбовочным самоходным катком 10-12 т, несвязный грунт)	100m2			360,08 176,09
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	9,0300	65,00	176,09
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	1,0000	40,00	40,00
	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pina la 12 tf	h-ut	1,2000	120,00	144,00
11	DE15A	Sapatura in platforma drumului pentru executarea casetei de incadrare a imbracamintilor (Копание ям в дорожном полотне для выполнения обрамлений покрытия) под бордюры	m3			56,94 56,94
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,9200	65,00	56,94
12	TsC54C	Strat de fundatie din pietris (Слой основания из щебня) под бордюры	m3			684,75 64,35
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	65,00	64,35
	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	1,1500	430,00	494,50
	4100126202818	Apa	m3	0,1000	20,00	2,00
	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	130,00	27,30
	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	230,00	96,60
13	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 1000x300x150cm, pe fundatie de beton 30x15 cm (Бордюры бетонные заводские дорожные 30x15 см, по бетонному основанию 30x15 см)	m			284,64 43,55
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	0,1500	65,00	9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,5200	65,00	33,80
	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0450	1 930,00	86,85
	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	3,1700	2,80	8,88
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0090	380,00	3,42
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0060	40,00	0,24
	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300 x 200	m	1,0050	141,00	141,71
14	DA12C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere mecanica, executat fara impanare, fara innoroire (Слой основания или изменение профиля из щебня для дорог с механической укладкой, выполненный без заполнения м и заиливания) t=10cm	m3			467,96 9,75
	7129020012800	Pavator	h-om	0,3000	65,00	9,75
	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	315,00	400,05
	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	40,00	2,00
	2952220003546	Autogreder pina la 175 cp	h-ut	0,0420	550,00	23,10
	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,2180	145,00	31,61
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	290,00	1,45
15	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat	m2			372,02

1	2	3	4	5	6	7
		de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm (Устройство покрытия из вибропресованных бетонных плиток из бетона М350 серого цвета (плитка "катушка", толщина 8см), уложенных на слой сухой цементно-песчаной смеси, в соотношении 1:6, с расшивкой швов цементно-песчаной смесью, насухо, толщиной слоя 7см) k=0,7 применить к цементу и песку				67,86
	7129020012800	Pavator	h-om	1,0124	65,00	65,81
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0316	65,00	2,05
	2661112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	1,0150	235,00	238,53
	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	1,6000	2,80	4,48
	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	15,7300	2,80	44,04
	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	0,0050	380,00	1,90
	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	0,0857	160,00	13,71
	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	0,0200	75,00	1,50
16	AcE08Сприм	Montarea capacelor cu piesa-suport din beton armat, circulare sau patrate, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare (Демонтаж крышек, с поддерживающей деталью из железобетона, колодцах систем водоснабжения и канализации)	buc			207,41 143,00
	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	2,2000	65,00	143,00
	2875274200000	Сарас cu rama	buc	1,0000	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	36,0000	0,00	0,00
	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,1300	0,00	0,00
	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	1,0100	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0350	40,00	1,41
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1500	420,00	63,00
17	RpAcF01F	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe placa din B.A. prefabricata (Подъем до уровня городской дороги крышек смотровых колодцев систем водоснабжения и канализации, на сборной плите из железобетона) плита и люк демонтированные или заказчика	buc			413,43 97,50
	7122050013400	Zidar	h-om	0,7500	65,00	48,75
	7129040010110	Asfaltator	h-om	0,7500	65,00	48,75
	2640112300739	Caramizi	buc	44,0000	5,00	224,40
	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,0300	1 620,00	49,53
	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	1,0000	0,00	0,00
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	420,00	42,00

APROBAT:

Intocmit
SRL AMBORIO

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Investitor

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



L.S.

Строительство дороги по
ул.Гагарина в мун.Чадыр-
Лунга

(denumirea obiectivului)

Formular Nr.3

WinCmeta

Deviz local de resurse №

Строительство дороги по ул.Гагарина в мун.Чадыр-Лунга

Intocmit in prețuri curente

Valoarea de deviz 1 600 285 Lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
Total borderou de resurse № :						

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	5,250	65,00	341,25
2.	7123030012500	Montator P.B	h-om	156,750	65,00	10 188,75
3.	7129020012800	Pavator	h-om	2 444,800	65,00	158 912,00
4.	7129040010110	Asfaltator	h-om	5,250	65,00	341,25
5.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	15,400	65,00	1 001,00
6.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	255,585	65,00	16 613,02
7.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	63,200	65,00	4 108,00
8.	9310060019930	Muncitor	h-om	32,000	65,00	2 080,00
Total manopera						193 585

Materiale:

1.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	254,000	315,00	80 010,00
2.	1421102200068	Pietris ciuruit nespalat de riu 7-15mm	m3	8,625	430,00	3 708,75
3.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	6,750	380,00	2 565,00
4.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,919	0,00	0,00
5.	1421102200546	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru rosturi)	m3	10,000	380,00	3 800,00
6.	1421102200547	Nisip pentru constructii 0,3-0,7 mm (pentru strat)	m3	171,400	160,00	27 424,00
7.	2010102900566	Lemn rotund de stejar virf cu l mai mare 160 dn=10 cm	m3	0,502	0,00	0,00
8.	2010102904545	Dulapi de stejar tiv cl C gr=50 mm L=2 m	m3	1,881	0,00	0,00
9.	2640112300739	Caramizi	buc	314,160	5,00	1 570,80
10.	2651122100024	Ciment portland P 40 saci S388	kg	2 377,500	2,80	6 657,00
11.	2651122100027	Ciment portland M400 saci, (pentru rosturi)	kg	3 200,000	2,80	8 960,00
12.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	254,520	0,00	0,00
13.	2651122100442	Ciment portland M400 saci, (pentru strat)	kg	31 460,000	2,80	88 088,00
14.	266112800655	Placi din beton, pentru trotuare	m2	2 030,000	235,00	477 050,00
15.	2661126420769	Placa din beton 520 x 420 x 70 mm	buc	141	0,00	0,00
16.	2661126420771	Piesa din beton armat B-250 pentru camine	buc	140	0,00	0,00
17.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	33,750	1 930,00	65 137,50
18.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,214	1 620,00	346,68
19.	2666122800286	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni	m	753,750	141,00	106 278,75

		1000 x 300 x 200				
20.	2875274200000	Capac cu rama	buc	7,070	0,00	0,00
21.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	37,620	0,00	0,00
22.	2881116002701	Disc pentru taiat placi	buc	40,000	75,00	3 000,00
23.	4100116202806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	30,000	40,00	1 200,00
24.	4100116202818	Apa pentru mortare și betoane	m3	4,747	40,00	189,88
25.	4100126202818	Apa	m3	0,750	20,00	15,00
		Total materiale de construcții				876 001

Utilaje de construcții:

1.	12340002506	Compresor 5-6 m3/min	h-ut	15,500	95,00	1 472,50
2.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	3,150	230,00	724,50
3.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere internă, presiunea pînă la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	1,575	130,00	204,75
4.	2952220003546	Autogreder pînă la 175 cp	h-ut	16,002	550,00	8 801,10
5.	2952240004004	Compactor auto cu rulouri pînă la 12 tf	h-ut	24,000	120,00	2 880,00
6.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valțuri R 8-14 de 14tf	h-ut	43,600	145,00	6 322,00
7.	2952260003521	Excavator pe pneuri cu motor termic de 0,21-0,39 mc buldoex	h-ut	10,494	600,00	6 296,40
8.	2952270003370	Ciocan pneumatic 4.0-5.9 m3/min	h-ut	15,500	280,00	4 340,00
9.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	1,750	420,00	735,00
10.	3410520001373	Automacara 5 tf	h-ut	16,560	530,00	8 776,80
11.	3410520006728	Macara pe pneuri pînă la 9,9 TF cu brat cu zabrele	h-ut	76,494	380,00	29 067,72
12.	3410540000006	Autobasculantă-5t	h-ut	28,011	380,00	10 644,18
13.	3410540000007	Autobasculantă-10t	h-ut	14,904	380,00	5 663,52
14.	3410540005603	Autocisternă 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	1,000	290,00	290,00
		Total utilaje de construcții				86 219

Total	Lei	1 155 805
Соцфонд	24 %	46 460
Накладные расходы	8 %	92 464
Итого		1 294 729
Сметная прибыль	3 %	38 842
Итого		1 333 571
НДС	20 %	266 714

Total deviz:

1 600 285

Intocmit

SRL AMBORIO

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

Verificat

(funcția, semnătura, numele, prenumele)



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:
amborio@gmail.com

ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 7
к Стандартной документации № 21084799
от «13» июля 2023 г.

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

В результате объявления/приглашения на участие/предварительный отбор, представленного в Бюллетене государственных закупок и/или Официальном журнале Европейского Союза, №21084799 от 13 июля 2023 года о применении процедуры присуждения договора Строительство дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга, мы SRL AMBORIO ознакомились с условиями и требованиями, указанными в документации по присуждению, и настоящим выражаем желание принять участие, в качестве oferanta/кандидата, не выдвигая возражений относительно документации по присуждению.

Дата заполнения 26 июля 2023 год



С уважением,
Офертант/кандидат
SRL AMBORIO
Директор - Николай Кисеев

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

Приложение № 8
к Стандартной документации № 21084799
от «13» июля 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о действительности оферты

В адрес Примэрия мун. Чадыр-Лунга

Уважаемые господа,

Обязуемся сохранять действительной оферту о закупке Строительство дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга

путем процедуры закупки Запрос ценовых оферт
(тип процедуры закупки)

на срок 60 (Шестьдесят) дней, соответственно, до 26 сентября 2023 года, и она остается обязательной для нас и может быть принята в любое время до истечения ее срока действия.

Дата заполнения 26 июля 2023 год



С уважением,
Офертант/кандидат
SRL AMBORIO
Директор - Николай Кисеев

к Стандартной документации №21084799

ГРАФИК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

№ пп	Группа объектов/ наименование объекта	2 0 2 3					
		Д	е	к	а	Д	ы
		1		2		3	
	Подготовительные работы						
	Установк бодюров						
	Щебеночное основание						
	Укладка плиток						

Должность в рамках фирмы: **Директор**
Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**

SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21084799 от «13» июля 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Реконструкция проезжей части и тротуара по ул. Чеканова в мун. Чадыр-Лунга
2. Номер и дата договора MD-1543500333608 от 15 января 2019 года
3. Наименование/фамилия бенефициара Исполнительный Комитет Гагаузии
4. Адрес бенефициара Комрат
5. Страна Молдова
6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее
 - подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)
7. Стоимость договора

	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
а) первоначальная (на момент подписания договора)	3 057 120 леев	179 830,59
б) финальная (на момент завершения договора)	3 057 120 леев	179 830,59
8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:
9. Период выполнения работ (месяцы)
 - а) по договору четыре месяца
 - б) эффективно выполненный четыре месяца
 - с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____
10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 16 июля 2019
11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____
12. Другие аспекты, на основании которых офертант подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата составления: 26 июля 2023 год

Подписано: _____

Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:



ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 12
к Стандартной документации
№ 21084799 от «13» июля 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ о схожем опыте

1. Наименование и предмет договора Благоустройство возле церкви в с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района

2. Номер и дата договора №104 от 15/07/2021

3. Наименование/фамилия бенефициара Примэрия с.Казаклия, Чадыр-Лунгского района

4. Адрес бенефициара Казаклия

5. Страна Молдова

6. Качество, в котором участвовал в выполнении договора хорошее

- подрядчик или генеральный подрядчик (свободный от ассоциации)

7. Стоимость договора	выраженная в деньгах в которой заключен договор	выраженная в эквиваленте в долларах США
-----------------------	---	---

а) первоначальная

(на момент подписания договора)	894 392 леев	49 688
---------------------------------	--------------	--------

б) финальная

(на момент завершения договора)	894 392 леев	49 688
---------------------------------	--------------	--------

8. Были ли споры относительно выполнения договора, их характер и порядок их разрешения:

9. Период выполнения работ (месяцы)

а) по договору два месяца

б) эффективно выполненный два месяца

с) причина смещения срока по договору (при необходимости), которая должна подтверждаться на основании дополнительных актов, заключенных с бенефициаром _____

10. Номер и дата протокола приемки при завершении работ №1 от 03 марта 2022

11. Основные исправления и дополнения, внесенные в протокол приемки _____

12. Другие аспекты, на основании которых oferant подтверждает схожий опыт, со ссылкой, в особенности, на поверхности или физические объемы основных способностей и категорий работ, предусмотренных в договорах _____

Дата составления: 26 июля 2022 год

Подписано: _____


Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печать: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

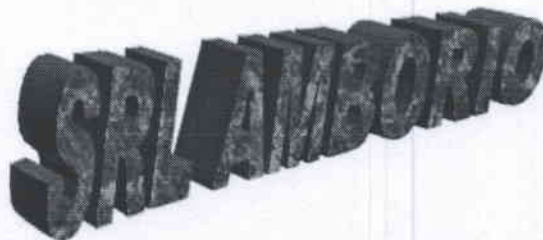

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 13
к Стандартной документации
№ 21084799 от «13» июля 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ О СПИСКЕ ОСНОВНЫХ РАБОТ, ВЫПОЛНЕННЫХ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

№ п/п	Предмет договора	Наименование/фамилия бенефициара/адрес	Качество подрячика*)	Цена договора/стоимость выполненных работ	Период выполнения работ (месяцы)	Номер и дата протокола приемки при завершении работ
1	Reconstructia blocului curativ-diagnostic cu izolator in cadrul Centrului de recuperate pentru copii Ceadir-Lunga or.Ceadir-Lunga, str.Sanatoriala №1	Centrului de recuperate pentru copii Ceadir-Lunga	хорошее	9856,2	2016-2022	№1 от 22 декабря 2022
2	Реконструкция проезжей части и тротуара по ул.Чеканова мун.Чадыр-Лунга	Исполнительный Комитет Гагаузии	хорошее	3 057,1	Январь 2019	Май 2019
3	Замена кровли в 3-х учебных заведениях АТО Гагаузия	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 624,3	Март 2019	Июнь 2019
4	Ремонт кабинетов и коридора Исполнительного комитета	COMITETUL EXECUTIV AL GAGAUZIEI	хорошее	1 386,3	Март 2020	Май 2020
5	Ремонт дороги по ул. Полевая с устройством ливневой канализации в с.Бешгиоз	PRIMARIA S. BESGHIOZ	хорошее	849,0	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
6	Ремонт рентгенкабинета	I.M.S.P. Centrul de Sanatare Ceadir-Lunga	хорошее	970 3	Сентябрь 2020	Октябрь 2020
7	Очистка русла реки Лунга, мун.Чадыр-Лунга	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	3 849,8	Июнь 2020	Ноябрь 2020
8	Ремонт кровли школы №7 корпусов "Б" и "В" в мун.Комрат	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	983,7	Июль 2020	Август 2020
9	Реконструкция кровли Теоретического лицея №2 в мун.Чадыр-Лунга по ул.Буджакская,259	Координационный Офис Программ ТИКА в Молдове	хорошее	1 312,5	Октябрь 2020	Ноябрь 2020
10	Благоустройство возле церкви в с.Казаклия	Примэрия с.Казаклия	хорошее	894,4	Август 2021	Октябрь 2021
11	Замена кровли детсада №8 в мун.Чадыр-Лунга	Примэрия мун.Чадыр-Лунга	хорошее	2 074,4	Ноябрь 2021	Декабрь 2021



12	Ремонт части здания по адресу г. Григориополь, ул. Дзержинского, 32.	AO PRO-DEVELOPMENT	хорошее	1 271,6	Май 2021	Август 2021
13	Строительство ограждения стадиона с.Казаклия	Главное управление строительства и инфраструктуры Гагаузии	хорошее	427,7	Сентябрь 2021	Ноябрь 2021
14	Ремонт спортзала в теоретическом лицее с.Кириет-Лунга	GIMNAZIUL "D.TANASOGLO" S. CHIRIET-LUNGA	хорошее	616,5	Октябрь 2021	Декабрь 2021
15	Строительство торгового центра в г.Тараклия	SRL CALCISCOVA & S	хорошее	4786,3	Август 2022	Февраль 2023
16	Ремонт группы №23 в лицее им.Губогло в мун.Чадыр-Лунга	LICEUL TEORETIC RAIONAL M.GUBOGLO OR.CEADIR-LUNGA	хорошее	227,6	Август 2022	Сентябрь 2022

Дата заполнения: 26 июля 2023 год

Подписано:


Фамилия: **Н.Кисеев**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

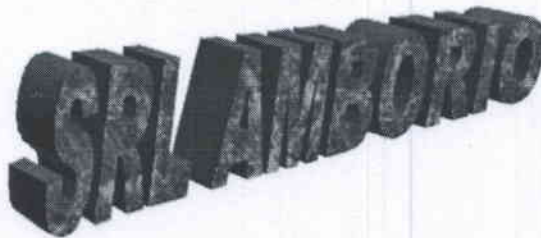

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 14
к Стандартной документации
№ 21084799 от «13» июля 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специфическом оснащении, инструментах и оборудовании, необходимых для соответствующего выполнения договора

№ п\п	Наименование основных инструментов, оборудование, транспортные средства, производственные базы (мастерские, склады, помещения для размещения) и лаборатории, предложенные offerantом как необходимые для выполнения работ, следующих на основании технологий, которые он должен принять	Единица измерения (штуки и наборы)	Обеспечение оснащения	Обеспеченные третьими лицами или из источников
0	1	2	3	4
1.	Склады	шт	3	
2.	Мастерские (арматурный цех)	шт	1	
3.	Открытые склады	шт	1	
4.	автокран	шт	2	
5.	Зил ММЗ	шт	1	
6.	экскаватор	шт	1	
7.	Трактор МТЗ	шт	1	
8.	Леса	к-т	3	
9.	Токарный станок	шт	1	
10.	Сварочные аппараты	шт	3	
11.	Компрессор	шт	1	
12.	Заправочная станция	шт	1	
13.	Телескопические стойки	шт	350	
14.	Автобус	шт	1	
15.	Перфораторы	шт	3	
16.	Бетономешалки	шт	5	
17.	Легковые автомашины	шт	1	
18.	Пилорама	шт	1	
19.	Весы 15 тн	к-т	3	

Дата заполнения: 26 июля 2023 год

Подписано: _____


Фамилия: Н.Кисеев

Должность в рамках фирмы: директор

Наименование фирмы и печати: SRL AMBORIO



SRL AMBORIO
 or.Ceadir-Lunga
 str.Molodiojnaia,9/1
 tel.(291) 2-29-64
 fax (291) 2-29-64
 e-mail:

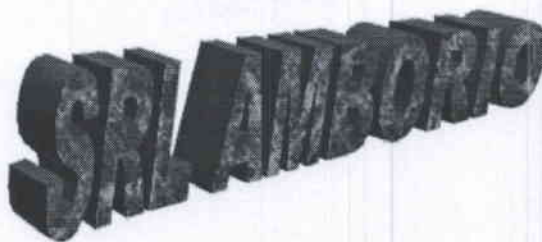

ООО АМБОРИО
 г.Чадыр-Лунга
 ул.Молодежная,9/1
 тел.(291) 2-29-64
 факс(291) 2-29-64
 e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343

IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 15
 к Стандартной документации
 № 21084799 от «13» июля 2023 г.

ДЕКЛАРАЦИЯ

о специализированном персонале, предложенном для выполнения договора

№ d/o	Должность	Специальное образование	Трудовой стаж в области (лет)	Количество и наименование схожих работ, выполненных в качестве руководителя (основные объекты)	Номер свидетельства об аттестации Дата выдачи
1	Кисеев Н.Н. - директор	высшее	43	1.Строительство здания Суда в г.Чадыр-Лунга; 2.Реконструкция цетра семейных врачей с.Баурчи; 3.Строительство центра семейных врачей с.Валя-Пержей; 4.Реконструкция здания Суда Тараклия; 5.Строительство здания Метео службы в г.Чадыр-Лунга; 6.Строительство торгового центра Fan-Trede; 7.Строительство АЗС – Петром в Чадыр-Лунге; Петром – Рафинария в г.Тараклия; в с.Кириет-Лунга; 8.Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности в лицее с.Бешгиоз; 9. Утепление стен и замена окон по фонду энергоэффективности здания хирургии и роддома в г.Чадыр-Лунга, 10.Реконструкция кровли здания Поликлиники в г.Чадыр-Лунга; 11.Ремонт кровли здания Примэрии в с.Бешгиоз 12.Реконструкция реабилитационного детского центра в мун.Чадыр-Лунга	№0657 от 28.11.2019 года



2.	Орманжи В. - мастер	высшее			№1773 от 07/04/2023 года
3.	Торлак Ив.Павл.	высшее			№0308 от 04 марта 2020 года
3.	Меше И.И. – рук.стр.	высшее			№0681 от 28/11/2019
4.	бухгалтер	1 чел			
5.	крановщики	1 чел			
6.	экскаваторщик	1 чел			
7.	тракторист	1 чел			
8.	водитель	1 чел			
9.	Сварщик- арматурщик	1 чел			
10.	Газо- электросварщик	1 чел			
11.	Бетонщики – штукатуры - каменщики	3 чел			
12.	плиточники	3 чел			
13.	отделочники	2 чел			

Дата заполнения: 26 июля 2023 год

Подписано: _____


Фамилия: **Н.Кисеев**

Должность в рамках фирмы: **директор**

Наименование фирмы и печать: **SRL AMBORIO**



SRL AMBORIO
or.Ceadir-Lunga
str.Molodiojnaia,9/1
tel.(291) 2-29-64
fax (291) 2-29-64
e-mail:

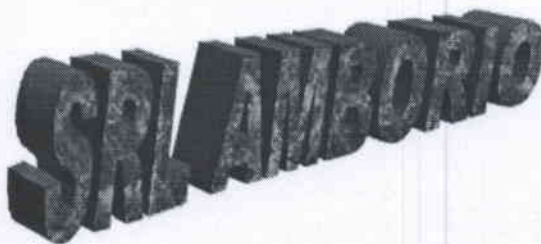

ООО АМБОРИО
г.Чадыр-Лунга
ул.Молодежная,9/1
тел.(291) 2-29-64
факс(291) 2-29-64
e-mail:

amborio@gmail.com

amborio@gmail.com

Ф/к 1003611001595 код НДС 4200310 MOLDMD2X343 IBANMD11ML000000000225114335

Приложение № 17
к Стандартной документации
№ 21084799 от «13» июля 2023 г.

ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕДИНЕНИИ

в целях участия в процедуре присуждения выполнения предмета инвестиций

Строительство дороги по ул. Гагарина в мун. Чадыр-Лунга

(наименование)

1.Стороны договора (хозяйственные субъекты)

- a) _____
- b) _____
- c) _____

2. Адреса, телефон, факс офисов партнеров (сторон договора):

- a) _____
- b) _____
- c) _____

3. Информация о порядке объединения:

- a) Дата заключения договора об объединении _____
- b) Место и дата регистрации объединения _____
- c) Экономическая деятельность, которая будет осуществляться совместно _____
- d) Вклад каждой стороны в осуществление совместно согласованной экономической деятельности _____
- e) Стоимость и процентная доля работ, выполняемых каждым членом объединения _____
- f) Условия управления объединением _____
- g) Способ разделения результатов совместно выполняемой экономической деятельности _____
- h) Причины прекращения ассоциации и порядок разделения результатов ликвидации _____
- i) Физическое, стоимостное и процентное распределение между каждым членом объединения для выполнения предмета, подверженного торгам _____
- j) Другие причины _____

Дата составления 26 июля 2023 год

Организация работает самостоятельно

Подписано Лидером Объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____



Подписано старшим членом объединения: _____

Фамилия: _____

Должность в рамках фирмы: _____

Наименование фирмы: _____