

# Amenajarea scualelor

(denumirea obiectivului)

WinCmera2000  
Formular Nr.7

## DEVIZ LOCAL №

Valoarea de deviz 589 842,28 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1.</b>				
1	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	1,0000	18,45 18,45	18,45 18,45
2	TrI1AA02 F2	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in bulgari prin transport pina la 10 m - de pe rampa sau teren, in auto, categoria 2	t	1,0000	28,83 28,83	28,83 28,83
3	TsI50C10	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	1,0000	98,67 0,00	98,67 0,00
4	RpDC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de dilatatie si contractie in betonul de uzura, la drumuri si strazi	m	1,0000	90,42 21,33	90,42 21,33
5	RpDB37A	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice	m2	1,0000	39,79 39,79	39,79 39,79
6	RpDB37A 1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (adauga b=5cm cu K=5)	m2	1,0000	66,31 66,31	66,31 66,31
7	DI70A f-1	Deplasarea Bobcat cu autovehicul special 5r de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi, inclus. incarcare si descarcare mecanismelor	h-ut	1,0000	619,50 0,00	619,50 0,00
8	DI70A f-1	Deplasarea Compactor mecanic 150 - 200 kg cu autovehicul special 5 de la locul incarcarii la locul de lucru si inapoi , inclus. incarcare si descarcare mecanismelor	h-ut	1,0000	439,00 0,00	439,00 0,00



1	2	3	4	5	6	7
9	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	1,0000	5 683,63 420,92	5 683,63 420,92
10	RpDB37A 1	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (adauga b=9cm cu K=9)	m2	1,0000	119,36 119,36	119,36 119,36
11	TsC60B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "draglina" sau "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 la obiectele de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2	100 m3	1,0000	4 287,91 164,91	4 287,91 164,91
12	TsD05A	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint necoeziv	100 m3	1,0000	1 693,02 508,56	1 693,02 508,56
13	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	1,0000	10,35 2,31	10,35 2,31
14	RpCS19B	Demontari: dale din placi prefabricate	m2	1,0000	20,76 20,76	20,76 20,76
15	RpEN04A	Demontarea pilonilor (Demontare stilp de iluminat stradal)	buc	1,0000	64,58 64,58	64,58 64,58
16	TsH75B	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul 11-30 cm	buc	1,0000	1 717,41 593,90	1 717,41 593,90
17	TsH75A	Doborirea arborilor (cu curatirea coiturilor) cu ferestraul mecanic din autoturn in conditii restrinse de lucru cu diametrul pina la 10 cm	buc	1,0000	34,06 23,06	34,06 23,06
18	TsG07A	Scoaterea cu mijloace manuale a cioatelor de foioase tare si de brad si transportarea materialului lemnos in depozite, in afara sau in zona lucrarilor, transportarea facindu-se prin purtarea manuala, diametrul cioatelor sau radacinilor de 10...30 cm	buc	1,0000	164,33 164,33	164,33 164,33
19	TsH92C	Incarcarea in auto crengi	t	1,0000	37,48 37,48	37,48 37,48
20	TsH93C	Descarcarea in auto crengi	t	1,0000	25,95 25,95	25,95 25,95



1	2	3	4	5	6	7
					25,95	25,95
21	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	1,0000	10,35	10,35
					2,31	2,31
22	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	1,0000	2,83	2,83
					2,31	2,31
23	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,0000	232,21	232,21
					227,76	227,76
24	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	1,0000	24,22	24,22
					24,22	24,22
25	RpCB18C	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, beton armat in fundatii, pereti, stilpi etc	m3	1,0000	783,82	783,82
					778,41	778,41
26	TsH91Ade m k=0.5	Demontarea bancilor pe 2 picioare	buc	1,0000	207,58	207,58
					207,58	207,58
27	TsH91Bde m k=0.5	Demontarea urnelor	buc	1,0000	170,10	170,10
					170,10	170,10
28	TsH91A- 2dem k=0.5	Demontarea constructii si utilaj de joaca si fitness	buc	1,0000	207,58	207,58
					207,58	207,58
29	TsC59Bf	Saptura mecanica a pamintului cu excavator cu o cupa de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta: teren de categoria 2	100 m3	1,0000	4 561,92	4 561,92
					350,57	350,57
30	TsC26A1a pl	Dislocarea mecanica a pamintului din depozit nou, necompactat si impingerea lui pina la 5 m cu Bobcat teren catg. I sau II	100 m3	1,0000	388,74	388,74
					0,00	0,00
31	TsC27A1	Spor la consumurile de ore-utilaj la art. TsC26 pentru impingerea pamintului, pentru fiecare 5 m in plus peste distanta prevazuta in articolul respectiv cu Bobcat pamint provenit din teren catg. I sau II k=2	100 m3	1,0000	435,86	435,86
					0,00	0,00
32	TsE01B	Nivelarea manuala a terenurilor si platformelor, cu denivelari de 10-20 cm, in teren mijlociu	100m2	1,0000	483,19	483,19
					483,19	483,19
33	TsC53A	Compactarea pamintului cu pietris	100m2	1,0000	2 040,14	2 040,14
					392,66	392,66



1	2	3	4	5	6	7
34	TsC54A	Strat de fundatie din nisip cuartos	m3	1,0000	6 411,15 51,89	6 411,15 51,89
35	DE17A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:3, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 5 cm ( pavele din placi din beton vibropresat 100x200 gr.60mm)	m2	1,0000	217,52 34,37	217,52 34,37
36	TsD04D	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 20 cm grosime pamint coeziv	m3	1,0000	40,67 38,63	40,67 38,63
37	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Piatra de borduri BP 100.20.8 cu fateta)	m	1,0000	119,06 17,30	119,06 17,30
38	TsC54C	Strat de fundatie din amestec de nisip cu pietris conform GOCT 25607-94	m3	1,0000	417,28 57,08	417,28 57,08
39	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,0000	460,52 57,08	460,52 57,08
40	DB02C	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza sau a imbracamintilor existente in vederea aplicarii unui strat de uzura din mixtura asfaltica, executata cu bitum taiat (cutback)	100m2	1,0000	940,68 190,28	940,68 190,28
41	DB19D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 7,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	207,88 10,38	207,88 10,38
42	DB16D k=1.25	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala - 6cm	m2	1,0000	167,51 8,65	167,51 8,65
43	DB19A	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2	1,0000	120,37 6,92	120,37 6,92
44	DB16B	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,0 cm cu asternere manuala	m2	1,0000	101,69 5,19	101,69 5,19
45	TsD04A	Compactarea cu maiul de mina a umpluturilor executate in sapaturi orizontale sau inclinate la 1/4, inclusiv udarea fiecarui strat de pamint in parte, avind 10 cm grosime pamint necoeziv	m3	1,0000	52,20 50,16	52,20 50,16
46	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de	m	1,0000	185,96	185,96




1	2	3	4	5	6	7
		beton 30x15 cm (bordura BR 100.30.15)			38,63	38,63
47	DI106	Curatirea mecanica a partii carosabile de praf si murdarie	100m2	1,0000	3,45 0,00	3,45 0,00
48	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	1,0000	460,52 57,08	460,52 57,08
49	CO04Bf-1	Imprejmuiri din lemn executate cu stilpi avind 0,9 m distanta din ax in ax, montate pe stilpi ciopliti din lemn brut de foioase 5x5 cm, cu scinduri de rasinoase brute de 50x20 mm si rigle de rasinoase de 50x30 mm, inaltimea gardului fiind de 0.5 m (conform proiect: Schindura 50x20*0,5m=728buc=0,5m3; Schindura 50x30 =56,8m*2buc=0,2m3; Par din lemn 50x50 *0,85m= 50buc=0,11m3; Cuie din metal= 2950buc)	m	1,0000	150,97 95,14	150,97 95,14
50	CN17A	Vopsitorii cu vopsele si emailuri pe baza de rasini alchidice aplicate pe timplarie din lemn, executate cu 2 straturi email alchidic inclusiv grundul	m2	1,0000	76,42 57,66	76,42 57,66
51	CA02C	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime pina la 35 m inclusiv, preparat cu centrala de betoane conform art. CA01 sau beton marfa, turnare cu mijloace clasice	m3	1,0000	1 192,10 259,47	1 192,10 259,47
52	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,0000	76,11 76,11	76,11 76,11
53	TsH222A	Incarcarea solului in transport auto	m3	1,0000	64,00 64,00	64,00 64,00
54	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa M-100	m3	1,0000	1 162,53 221,99	1 162,53 221,99
55	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente metalice -otel de beton AHID12, 16buc)	kg	1,0000	26,92 12,11	26,92 12,11
56	CL18A	Confectii metalice diverse din profile	kg	1,0000	26,92	26,92



1	2	3	4	5	6	7
		lamine, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Elemente metallice -tabla 150*450*5 )			12,11	12,11
57	DB16C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 3,5 cm cu asternere manuala	m2	1,0000	118,20 5,77	118,20 5,77
58	CO03A1-f	Borduri pt. trotuare asezate pe mortar de poza, marca M 100-T de 5 cm grosime, pe o fundatie de beton clasa C 5/4 de cca.15 cm grosime cu rosturile umplute cu mortar, utilizarea mortarului marfa M 100-T fara ciment si a betonului marfa (Piatra de bordura 80*200h conform ГOCT 6665-82)	m	1,0000	153,33 40,36	153,33 40,36
59	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (color galb)	m2	1,0000	505,18 5,94	505,18 5,94
60	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (color blu)	m2	1,0000	505,18 5,94	505,18 5,94
61	TsH42A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri tenis, terenuri volei, baschet, handbal, mini-fotbal: acoperire tip ACE inaltimea parului 10 mm, acoperita cu nisip (color verde)	m2	1,0000	505,18 5,94	505,18 5,94
62	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm (color alb)	m	1,0000	110,33 3,11	110,33 3,11
63	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm (color ohra)	m	1,0000	110,33 3,11	110,33 3,11
64	TsA02E	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint coeziv mijlociu sau foarte coeziv adincime < 1,5 m teren mijlociu	m3	1,0000	76,11 76,11	76,11 76,11
65	TsH223B	Descarcarea solului din transport auto	m3	1,0000	42,67 42,67	42,67 42,67
66	TsD01B	Imprastierea cu lopata a pamintului afinat, in straturi uniforme, de 10-30 cm grosime, printr-o aruncare de pina la 3 m din gramezi, inclusiv sfarimarea bulgarilor, pamintul provenind din teren mijlociu	m3	1,0000	17,87 17,87	17,87 17,87
67	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,	kg	1,0000	26,92	26,92



1	2	3	4	5	6	7
		tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilp metalic pentru gard din teava patrata (угловые столбы) 150x150x3			12,11	12,11
68	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Закладные из кусков арматуры А10АШ в фундамент)	kg	1,0000	26,92 12,11	26,92 12,11
69	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilp metalic pentru gard din teava patrata 100x100x3.0 )	kg	1,0000	26,92 12,11	26,92 12,11
70	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( traverse din teava pdreptunghiulara ( 4 горизонтальные перекладины) 60x40x2	kg	1,0000	26,92 12,11	26,92 12,11
71	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( teava pdreptunghiulara( вертикальная обрешетка под сетку) 40x40x2	kg	1,0000	26,92 12,11	26,92 12,11
72	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( teava pdreptunghiulara 40x20x2 )	kg	1,0000	26,92 12,11	26,92 12,11
73	CC09D	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuiei la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti ,fixata cu rondelile din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton (plasa 10x10x1mm)	m2	1,0000	39,25 11,53	39,25 11,53
74	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	1,0000	78,72 63,43	78,72 63,43
75	CC03C	Montare plase sudate la inaltimei mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Plasa de armare 5Bp1 100x100 ) 220m2 *2,8kg= 616kg	kg	1,0000	20,76 1,73	20,76 1,73
76	TsH38D	Confectionarea si montarea de panouri, porti si stilpi la terenurile de sport - stilpi din metal fara scaun, la teren volei (Изготовление и установка металлических столбов Н=2,5м, на волейбольной площадке включая сетку)	buc	1,0000	3 202,49 1 127,25	3 202,49 1 127,25
77	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton,	kg	1,0000	26,92 12,11	26,92 12,11

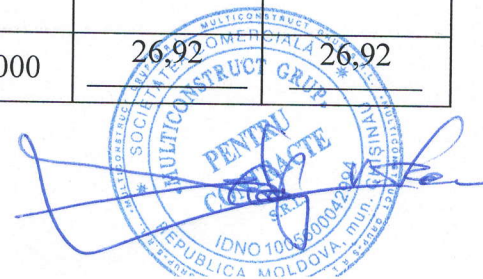


1	2	3	4	5	6	7
		tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilp metalic pentru gard din teava patrata 100x100x6.0x5000)			12,11	12,11
78	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (traverse din profil "U" N12, 10,4kg/ml)	kg	1,0000	26,92 12,11	26,92 12,11
79	CC09D	Montarea plasa rabit pentru sustinere tencuielii la tavane, pereti, protectia termoizolatiilor, mascarea conductelor, aplicata la pereti, fixata cu rondele din tabla zincata si cuie peste stratul de izolatie, fara retea din otel - beton (plasa rabit 35,0x2,5)	m2	1,0000	58,55 11,53	58,55 11,53
80	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta metalica cu 2 batanti, 2000*2000mm)	m2	1,0000	1 374,29 98,60	1 374,29 98,60
81	CG50B	Executarea pardoselilor din granit ceramic fixate pe adeziv: dimensiunile placilor sub 60x60 cm	m2	1,0000	427,83 110,07	427,83 110,07
82	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm	m2	1,0000	573,92 222,28	573,92 222,28
83	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta	m	1,0000	805,85 51,89	805,85 51,89
84	CP16A	Montarea elementelor de tip L sau U prefabricate din beton armat pentru canale (termice, pentru termoficare, de cablaje etc.) (Rigola de drenaj din fibrobeta DN100 H210, sec. 160x210 L1000)	buc	1,0000	1 547,78 121,09	1 547,78 121,09
85	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare - Скамья парковая Bk03	buc	1,0000	3 197,55 415,15	3 197,55 415,15
86	TsH91A	Instalarea banci pe 2 picioare - Скамья парковая без спинки	buc	1,0000	2 447,55 415,15	2 447,55 415,15
87	TsH91B	Instalarea urne - Urne tip CPK 09	buc	1,0000	2 561,71 340,19	2 561,71 340,19
88	TsH01A0 1	Degajarea terenului de corpuri straine	100m2	1,0000	407,66 407,66	407,66 407,66







1	2	3	4	5	6	7
89	TsA01B1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul la H< 0,60 m teren mijlociu (pamint vegetal necesar pentru crearea verzi)	m3	1,0000	44,40 44,40	44,40 44,40
90	TsH124A	Pregatirea amestecului de sol prin amestecare: una ori (Составление земляной смеси - Substrat de vegetalie in proportie de 90% minerale si 10% organica) б=0.15m	m3	1,0000	3 778,47 52,47	3 778,47 52,47
91	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	1,0000	226,60 226,60	226,60 226,60
92	TsH09A	Semanarea gazonului pe suprafete orizontale sau in panta sub 30%	100m2	1,0000	654,12 277,92	654,12 277,92
93	TsH13B1	Administrarea ingrasamintelor chimice, din azotat de amoniu granulat cu concentratie 33% ( consum 30gr/m2) 0.03kg/m2	kg	1,0000	10,61 4,61	10,61 4,61
94	TsH12B	Udarea suprafetelor cu furtunul de la cisterna	100m2	1,0000	111,72 38,06	111,72 38,06
95	TsH238E	Saparea manuala a gropilor pentru plantarea arborilor si arbustilor in sol neinghetat, adancime 0,4 - 0,7 m:- sol mediu	buc	1,0000	61,70 61,70	61,70 61,70
96	TsH225A	Incarcarea sau descarcarea materialului saditor - butasi cu lungimea pana la 2 m	1000 buc	1,0000	277,92 277,92	277,92 277,92
97	TsH109A	Imprastierea arborilor si arbustilor pentru plantarea distanta de pina 100m: arbori foiosi	buc	1,0000	0,84 0,84	0,84 0,84
98	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Tuia -Thuja Occidentalis "Smaragd", virsta 4-5 ani, Aprox. 1.0-1.5m inaltimea )	buc	1,0000	565,59 45,55	565,59 45,55
99	TsH24C	Plantari puieti de arbori foiosi ,fara balot (Acer platanoides "Globosum", virsta 4-5 ani, Aprox.1.5-2.0m m inaltimea )	buc	1,0000	877,59 45,55	877,59 45,55
100	TsH50C	Executarea desenului in teren pentru plantarea florilor plante perene	m2	1,0000	1,73 1,73	1,73 1,73
101	TsH156A	Sapatul gropitelor de marime, cm. 35 x 40 x 40	buc	1,0000	4,04 4,04	4,04 4,04

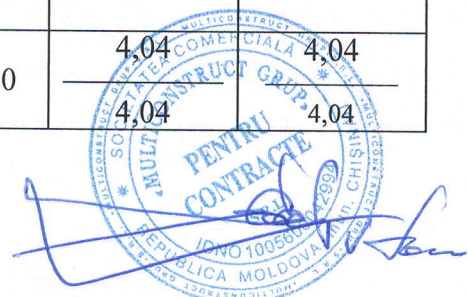


1	2	3	4	5	6	7
102	TsH30A	Plantarea florilor si plantelor perene pina la 15 cm inaltime in teren	100 buc	1,0000	6 595,10 145,88	6 595,10 145,88
103	TsH212A	Distribuirea rasadului la locul de plantare	1000 buc	1,0000	73,80 73,80	73,80 73,80
104	TsH176A	Executarea gropitelor pentru plantarea rasadului	100 buc	1,0000	46,13 46,13	46,13 46,13
105	TsH135A	Plantarea rasadului floral din ghivece in sol	100 buc	1,0000	1 956,63 83,61	1 956,63 83,61
106	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilpi metallic 61*35*1)	kg	1,0000	26,92 12,11	26,92 12,11
107	CO07A1	Imprejmuiri metalice din otel profilat, model obisnuit cu montarea panoului gata confectionat, L=34m (Panou gard H-1.8m L-2,5m , de tip "eurogard" (ECO H-1,85m D-3,8mm))	kg	1,0000	29,32 4,61	29,32 4,61
108	CK14A	Porti metalice cu rame din profiluri din otel rotun gata confectionate, inclusiv accesoriile necesare, montate pe stilpi din beton armat (Poarta 2 batanti H=1,85m2 , L-4m , zincat D3,0mm)	m2	1,0000	1 374,29 98,60	1 374,29 98,60
109	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Stilp metallic din teava patrata 100x100x6.0x4000 )	kg	1,0000	26,92 12,11	26,92 12,11
110	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( traverse din teava patrata 100x100x6.0)	kg	1,0000	26,92 12,11	26,92 12,11
111	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton ( Teava pdreptunghiulara 40x40x2)	kg	1,0000	26,92 12,11	26,92 12,11
112	CE07Af	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	1,0000	280,78 66,31	280,78 66,31
113	TsH80Af	Aranjarea tomberoanelor de colectare deseuri, masa pina la 100 kg (numai salariu)	buc	1,0000	15,57 15,57	15,57 15,57
114	Murb-01f	Montarea umbrarului din lemn 6.0*7.0*3.0h (Muncitor necalificat-1,0	ora	1,0000	128,06	128,06

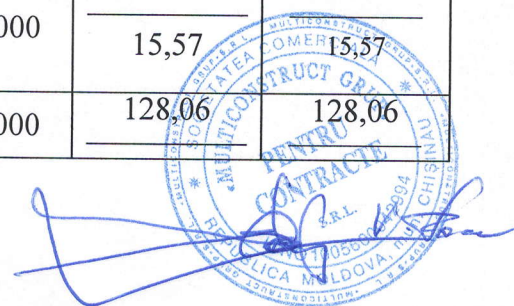


1	2	3	4	5	6	7
		h-om; Bolt D = 12mm, L=160mm - 8buc; Piulita hexag. M12- 8buc)			57,66	57,66
115	Murb-01f	Montarea stilpi din metal, la teren de baschet cu panou (2 duc)(Muncitor - 1,0 h-om)	ora	1,0000	57,66 57,66	57,66 57,66
116	pret furnizor	Tomberoane din plastic pentru deseuri menajere	buc	1,0000	4 950,00 0,00	4 950,00 0,00
117	pret furnizor	Tomberoane din plastic pentru deseuri organice	buc	1,0000	4 950,00 0,00	4 950,00 0,00
118	pret furnizor	Tomberoane din plastic pentru sticla	buc	1,0000	4 950,00 0,00	4 950,00 0,00
119	pret furnizor	Tomberoane din plastic pentru plastic	buc	1,0000	4 950,00 0,00	4 950,00 0,00
120	pret furnizor	Tomberoane din plastic pentru hartiei	buc	1,0000	4 950,00 0,00	4 950,00 0,00
121	pret furnizor	Umbrar	buc	1,0000	36 500,00 0,00	36 500,00 0,00
122	pret furnizor	Stilpi din metal, la teren de baschet cu panou - PTP 718 (a=2030 mm, b=1180 mm,H= 3550 - 3720 mm)	buc	1,0000	12 000,00 0,00	12 000,00 0,00
123		obiectelor de amenajare teren de copii	set	1,0000	447,55 415,15	447,55 415,15
124		obiectelor de amenajare teren de sport	set	1,0000	447,55 415,15	447,55 415,15
125		Complex de joaca FORT	buc	1,0000	23 000,00 0,00	23 000,00 0,00
126		Balansor THT 07	buc	1,0000	5 250,00 0,00	5 250,00 0,00
127		Balansor cu arc ZP 02	buc	1,0000	5 250,00 0,00	5 250,00 0,00
128		Balansor cu arc ZP 06	buc	1,0000	5 250,00 0,00	5 250,00 0,00

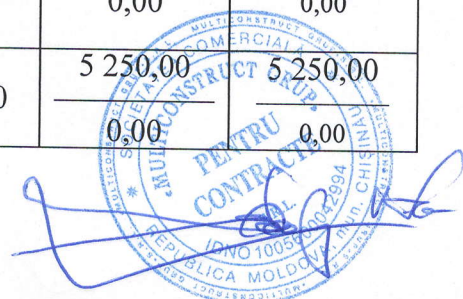


1	2	3	4	5	6	7
129		Carusel 8 locuri cu volan	buc	1,0000	10 900,00 0,00	10 900,00 0,00
130		Balansor cu arc Bike	buc	1,0000	5 250,00 0,00	5 250,00 0,00
131		Balansor cu arc Pony	buc	1,0000	5 250,00 0,00	5 250,00 0,00
132		Complex de joaca Minik 102	buc	1,0000	61 500,00 0,00	61 500,00 0,00
133		Complex de joaca Yuva 05	buc	1,0000	78 000,00 0,00	78 000,00 0,00
134		Aparat de fitness Ska 08	buc	1,0000	6 100,00 0,00	6 100,00 0,00
135		Aparat de fitness Ska 19	buc	1,0000	6 500,00 0,00	6 500,00 0,00
136		Aparat abdominali PP 0102	buc	1,0000	4 250,00 0,00	4 250,00 0,00
137		Aparat pentru miini PP 0901	buc	1,0000	5 500,00 0,00	5 500,00 0,00
138		Orbitrec PP 0401	buc	1,0000	6 000,00 0,00	6 000,00 0,00
139		Bare orizontale in cascada triple C-3	buc	1,0000	6 150,00 0,00	6 150,00 0,00
140		Bare paralele C-10	buc	1,0000	4 900,00 0,00	4 900,00 0,00
141	RpDB37A 1 k=4	Decaparea imbracamintilor asfaltice de pina la 3 cm grosime formate din covoare asfaltice permanente, betoane asfaltice sau mortare asfaltice, pentru fiecare 1 cm in plus peste cei 3 cm grosime se adauga (Разборка асфальтовых покрытий толщиной , на каждый 1см дополнительно,	m2	1,0000	53,05 53,05	53,05 53,05

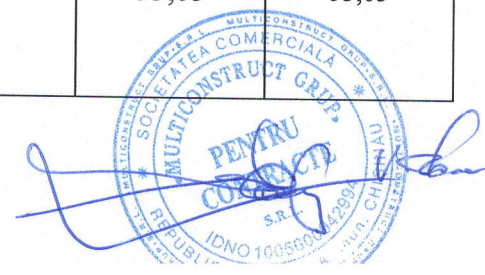


1	2	3	4	5	6	7
		сверх на 3 см , добавляется 4см с К=4)				
142	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	1,0000	58,64 0,00	58,64 0,00
143	TsA16B1	Sapatura manuala de pamint, in spatii limitate, in transe de pina la 4 m adincime, pentru cabluri electrice de inalta tensiune, in pamint cu umiditate naturala fara sprijiniri latime < 1 m, adincime < 1,5 m , teren mijlociu	m3	1,0000	76,69 76,69	76,69 76,69
144	34-02-003-1	Executarea conductelor din tevi de polietilena: pina la 2 gauri ( труба ПЕ Ду 50мм)	1 km	1,0000	24 236,94 7 668,78	24 236,94 7 668,78
145	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire	m3	1,0000	479,39 80,72	479,39 80,72
146	CL57A	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: cu greutatea sub 4 kg (Установка и закрепление закладных деталей в монолитном ж/бетоне: закладные детали для монтажа входят в комплект и стоимость опор Fumagalli EKTOR )	kg	1,0000	20,21 12,11	20,21 12,11
147	RpEL03A	Demontarea conductorului aerian cu legare ordinara	1 km	1,0000	922,56 922,56	922,56 922,56
148	08-02-376-16	Noduri sectorului tip a liniei electrice aeriene la pozarea CIA-4 cu utilizarea conductorului fara element portant: cuplarea CIA cu cablul ( узел подключение кабеля АВВГнг-2х16 к кабелю СИПна существующей опоре "B")	buc	1,0000	261,17 103,79	261,17 103,79
149	material	Clema de bransament cu perforarea izolatiei (CIA) ( арматура для СИП)	buc	1,0000	105,00 0,00	105,00 0,00
150	material	Корпус предохранительной вставки КПВ 16-16 с плавкой вставкой ССФВД 16-16, фирмы "IEK" ( арматура для СИП)	buc	1,0000	120,00 0,00	120,00 0,00
151	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane (Dulap ЩМП IP54 на существующем столбе "A")	buc	1,0000	108,57 62,27	108,57 62,27
152	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare ( Intrerupator automat )	buc	1,0000	65,71 64,58	65,71 64,58
153	08-02-472-2	Conductori de legare la pamint: priza de pamint, orizontala, din otel fisie, sectiune 160 mm2 (сталь полосовая	100 m	1,0000	3 209,32 957,16	3 209,32 957,16

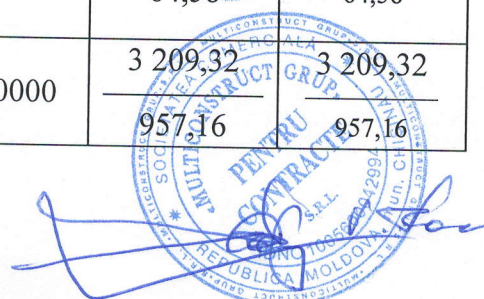

1	2	3	4	5	6	7
		40x4мм к контуру заземления)				
154	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,0000	9 776,66 2 975,26	9 776,66 2 975,26
155	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,0000	1 489,34 714,98	1 489,34 714,98
156	material	Cablu АBBГнГ-2x16	m	1,0000	13,40 0,00	13,40 0,00
157	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1,0000	1 715,40 789,94	1 715,40 789,94
158	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,0000	9 776,66 2 975,26	9 776,66 2 975,26
159	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg	100 m	1,0000	1 489,34 714,98	1 489,34 714,98
160	material	Cablu АBB6ШВ-1-3x10	m	1,0000	39,50 0,00	39,50 0,00
161	08-02-142-1	Executarea patului pentru un singur cablu in transee	100 m	1,0000	1 403,24 382,29	1 403,24 382,29
162	08-02-142-2	Pentru fiecare cablu urmatore se va adauga la norma 08-01-142-1	100 m	1,0000	436,15 143,57	436,15 143,57
163	material	Nisip	m3	1,0000	223,20 0,00	223,20 0,00
164	08-02-143-1	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a unui singur cablu	100 m	1,0000	1 242,87 375,37	1 242,87 375,37
165	08-02-143-2	Acoperirea cablului, pozat in transee: cu caramida a fiecarui cablu urmatore	100 m	1,0000	715,73 196,04	715,73 196,04
166	material	Caramida simpla 250x120x65 mm	buc	1,0000	3,60 0,00	3,60 0,00
167	08-02-369-3	Corp de iluminat instalat in afara cladirilor, cu becuri cu mercur	buc	1,0000	183,29 105,52	183,29 105,52

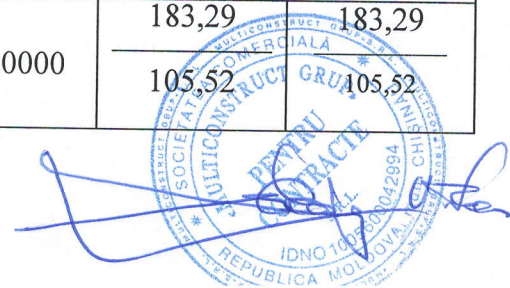

1	2	3	4	5	6	7
168	material	Corp de iluminat Fumagalli GIORGIO/GIUSEPPE, 1L, E27, IP66, negru (VOLTA)	buc	1,0000	875,00 0,00	875,00 0,00
169	material	Lampa LED Elmos 20W, E27, 400K	buc	1,0000	165,00 0,00	165,00 0,00
170	RpEN05A	Montarea pilonilor (Монтаж опор освещения)	buc	1,0000	129,16 129,16	129,16 129,16
171	material	Piloni Fumagalli EKTOR h=3500 мм ( с лючком и закладными деталями )	buc	1,0000	4 500,00 0,00	4 500,00 0,00
172	08-02-409-7	Teava din vinilplast pe constructii instalate, pe baza pardoselii, diametru pina la 50 mm	100 m	1,0000	1 622,68 1 233,92	1 622,68 1 233,92
173	material	Teava PVC D32 mm	m	1,0000	8,30 0,00	8,30 0,00
174	08-02-148-1	Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg ( cablu ВВГ-3x1,5 в трубе опоры)	100 m	1,0000	1 489,34 714,98	1 489,34 714,98
175	material	Cablu din cupru ВВГ-3x1,5	m	1,0000	7,20 0,00	7,20 0,00
176	08-03-575-1	Dispozitiv sau aparat demontat inainte de transportare	buc	1,0000	65,71 64,58	65,71 64,58
177	material	Intrerupator automat ВА47-29-1р, 1А, "В"	buc	1,0000	30,00 0,00	30,00 0,00
178	material	DIN-рейка L=7cm	buc	1,0000	15,00 0,00	15,00 0,00
179	08-01-082-1	Cleme in asortiment: clema fara carcasa de protectie	100 buc	1,0000	3 631,62 2 710,02	3 631,62 2 710,02
180	08-02-370-1	Tablou pina la trei grupe, instalat in corpul cu coloane	buc	1,0000	108,57 62,27	108,57 62,27
181	material	Cutie HBOXCON , 2кл. (VOLTA) pentru stilpi Fumagalli,	buc	1,0000	535,00 0,00	535,00 0,00

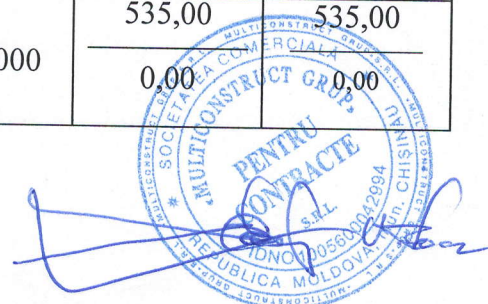

1	2	3	4	5	6	7
182		Dulap din plastic IP54 "IEK" 220*116*280h (тип ЩМП IP54)	buc	1,0000	1 275,00 0,00	1 275,00 0,00
183	material	Intrerupator automat BH-32 1P/B/25A	buc	1,0000	30,00 0,00	30,00 0,00
184	material	Intrerupator automat BA47-29 1P/B/6A	buc	1,0000	30,00 0,00	30,00 0,00
185	material	Intrerupator automat BA47-29 1P/B/10A	buc	1,0000	30,00 0,00	30,00 0,00
186		Шина N	buc	1,0000	17,50 0,00	17,50 0,00
187		Шина PE	buc	1,0000	17,50 0,00	17,50 0,00
188	AcF03C	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	1,0000	347,49 67,46	347,49 67,46
189	AcD18B	Montarea tevii din PVC tip M-3, pentru scurgere, imbinare prin lipire, in exteriorul cladirilor, ingropate la o adancime de pina la 2m, avind diametrul de 75-125 mm (Toc plastic p/u conducte din teava PE100 D 90)	m	1,0000	130,17 19,03	130,17 19,03
190	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D 63 x 3,8 mm SDR17 PN10)	m	1,0000	53,84 3,11	53,84 3,11
191	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava polietilena apa PE100 D 50 x 3,0 mm SDR17 PN10)	m	1,0000	37,12 3,11	37,12 3,11
192	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. (Teava prelungitoare p/u aspersoare RAIN BIRD SPX-Flex, D12.5 mm)	m	1,0000	39,59 3,11	39,59 3,11
193	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Cot PVC	buc	1,0000	27,39 20,18	27,39 20,18






1	2	3	4	5	6	7
		SBE -075 de 3/4" M)				
194	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Cot PVC SBE -050 de 1/2" M)	buc	1,0000	27,39 20,18	27,39 20,18
195	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Cot egal 50 x 50 PE PN 16 atm )	buc	1,0000	115,84 33,44	115,84 33,44
196	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Cot egal 63 x 63 PE PN 16 atm )	buc	1,0000	126,14 33,44	126,14 33,44
197	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Cot cu filet 50x2' M PE PN 16 atm )	buc	1,0000	110,69 33,44	110,69 33,44
198	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala 50 x 50, PE PN 16 atm )	buc	1,0000	105,54 33,44	105,54 33,44
199	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa egala 63 x 63, PE PN 16 atm )	buc	1,0000	110,69 33,44	110,69 33,44
200	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Mufa cu filet 63 x 2" M PE PN 16 atm )	buc	1,0000	95,24 33,44	95,24 33,44
201	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre	buc	1,0000	182,79	182,79




1	2	3	4	5	6	7
		teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Teu 50x 50 x 50, PE PN 16 atm )			33,44	33,44
202	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Teu 63 x 63 x 63,PE PN 16 atm )	buc	1,0000	230,38 33,44	230,38 33,44
203	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Teu 63 x 63 x 63,PE PN 16 atm )	buc	1,0000	275,49 33,44	275,49 33,44
204	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Dop DN 50 , PE PN 16 atm )	buc	1,0000	87,31 33,44	87,31 33,44
205	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Dop DN 63 , PE PN 16 atm )	buc	1,0000	97,82 33,44	97,82 33,44
206	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului ( Colier de bransare compresiune , D 50 mm x 3/4 'F )	buc	1,0000	58,47 33,44	58,47 33,44
207	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm. (Valva de drenaj, filet 3/4" M)	buc	1,0000	83,47 14,41	83,47 14,41
208		Banda de teflon pentru etansarea fittingurilor, latime 19 mm, grosime 0,1 mm, lungime 15m.	buc	1,0000	15,00 0,00	15,00 0,00
209		Flagulet pentru marcaj( verde)	buc	1,0000	5,00 0,00	5,00 0,00

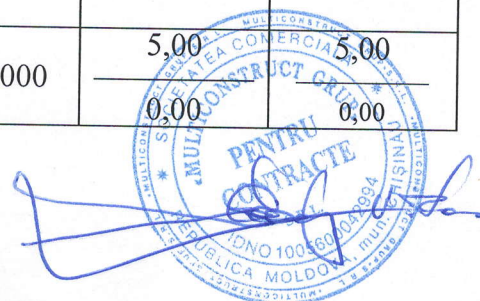


1	2	3	4	5	6	7
210	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1,0000	8,49 2,31	8,49 2,31
211	AcF12A	Proba de presiune a conductelor din polietilena montate in transee pentru retelele de alimentare cu apa si canalizare, cu diametru pina la 100 mm	m	1,0000	0,61 0,24	0,61 0,24
212	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804)(se exclude:duza)	buc	1,0000	11,53 11,53	11,53 11,53
213	pret furnizor	Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 4-VAN	buc	1,0000	65,00 0,00	65,00 0,00
214	pret furnizor	Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 6-VAN	buc	1,0000	65,00 0,00	65,00 0,00
215	pret furnizor	Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 330 Grade, 8-VAN	buc	1,0000	65,00 0,00	65,00 0,00
216	pret furnizor	Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 90 Grade, 8-VAN	buc	1,0000	65,00 0,00	65,00 0,00
217	pret furnizor	Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 180 Grade, 8-VAN	buc	1,0000	65,00 0,00	65,00 0,00
218	pret furnizor	Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 90 Grade, 10-VAN	buc	1,0000	65,00 0,00	65,00 0,00
219	pret furnizor	Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 180 Grade, 10-VAN	buc	1,0000	65,00 0,00	65,00 0,00
220	pret furnizor	Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 360 Grade, 10-VAN	buc	1,0000	65,00 0,00	65,00 0,00
221	pret furnizor	Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 90 Grade, 12-VAN	buc	1,0000	65,00 0,00	65,00 0,00
222	pret furnizor	Aspersor telescopic static Rain Bird - 1804, 180 Grade, 12-VAN	buc	1,0000	65,00 0,00	65,00 0,00
223	SD21A	Duza de pulverizare tip pluvio, Pn 6, cu diametrul 1/ 2" (Aspersot telescopic rotativ Rain Bird 3500 Series)(se	buc	1,0000	11,53 11,53	11,53 11,53



1	2	3	4	5	6	7
		exclude:duza)				
224	pret furnizor	Aspersot telescopic rotativ Rain Bird 3500 Series, 1.0 - 3504-PC	buc	1,0000	325,00 0,00	325,00 0,00
225	pret furnizor	Aspersot telescopic rotativ Rain Bird 3500 Series, 1.5 - 3504-PC	buc	1,0000	325,00 0,00	325,00 0,00
226	SD19D	Robinet de retinere cu venti drept cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Robinet cu bila in PP , filet 2 'Fx 2' F, pentru apa rece)	buc	1,0000	492,56 38,06	492,56 38,06
227	SD12C	Supapa de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordarea cu mufe filetate, avind diametrul 2" (Supapa de sens, 2" , FF, alama)	buc	1,0000	372,53 19,03	372,53 19,03
228	SD06B	Robinet de trecere cu mufa si racord olandez, pentru teava din otel, avind diametrul de 3/4" (Valva conexiune rapida RAIN BIRD P-33, cu cheie speciala, 3/4" M, alama)	buc	1,0000	600,99 30,56	600,99 30,56
229	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vallva electromagnetica Rain Bird 200-PGA, 2" F, 200-PGA Globe)	buc	1,0000	31,71 31,71	31,71 31,71
230	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, vanele avind diametrul de 400-600 mm	buc	1,0000	255,98 251,40	255,98 251,40
231	10-06- 034-12	Lucrari diverse: Doza de distributie de perete pe cablu cu invelis din masa plastica (Boxa p/u electrovalva PZRM 113)	buc	1,0000	165,56 115,32	165,56 115,32
232	pret furnizor	Boxa p/u electrovalva PZRM 113 (520X400X300)	buc	1,0000	650,00 0,00	650,00 0,00
233	11-02- 001-01	Dispozitiv instalat pe imbinari de filet, masa, kg, pina la: 1,5 (Sensor debit Rain Bird FS200PBSP, 2")	buc	1,0000	61,66 59,39	61,66 59,39
234	AcB14A	Garnitura de manevra, cu tija, cu D=20 mm, pentru vane montate subteran in pamint (Reductor de presiune p/u electrovalva RAIN BIRD PRS-Dial, 1.04-6.90 Bar)	buc	1,0000	69,19 69,19	69,19 69,19
235	11-04- 008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "T33"), masa, kg, pina la: 5 (Modul de protectie la supratensiune a sistemei decoder)	buc	1,0000	60,34 59,39	60,34 59,39
236	11-04- 008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "T33"), masa, kg, pina la: 5 (Decoder p/u electrovalva RAIN BIRD	buc	1,0000	60,34 59,39	60,34 59,39

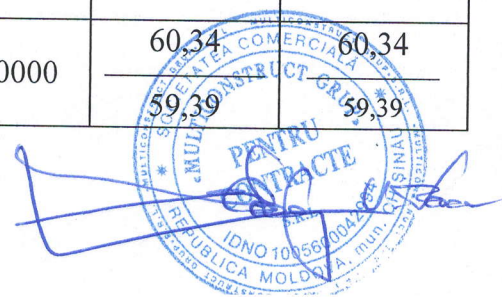

1	2	3	4	5	6	7
		FD101, 1 adr., 1 solen.)				
237	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (Decoder p/u sensor debit RAIN BIRD SD-210)	buc	1,0000	60,34 59,39	60,34 59,39
238	11-04-008-01	Bloc detasabil si flexibil (module, celule, "TƏ3"), masa, kg, pina la: 5 (Sensor telemetric de ploaie si inghet Rain Bird WR2-RFC)	buc	1,0000	60,34 59,39	60,34 59,39
239	11-06-001-01	Panou, masa, kg, pina la: 50 (Controler sistem modular decodere Rain Bird ESP-LXD, 50 zone)	buc	1,0000	484,19 296,95	484,19 296,95
240	08-02-141-1	Cablu pina la 35 kV in transee executate fara acoperiri, masa 1 m, pina la: 1 kg	100 m	1,0000	1 715,40 789,94	1 715,40 789,94
241	pret furnizor	Cablu electric bi-filar 2 x 1,5 mm	m	1,0000	6,80 0,00	6,80 0,00
242	11-08-001-03	Racordare retelelor electrice la aparate sub surub: fara confectionarea inelilor cu deservire	100 buc	1,0000	650,08 593,90	650,08 593,90
243	pret furnizor	Conector impermeabil cu gel, RAIN BIRD DBRY 20	buc	1,0000	28,30 0,00	28,30 0,00
244	pret furnizor	Vallva electromagnetica Rain Bird 200-PGA, 2" F, 200-PGA Globe	buc	1,0000	2 200,00 0,00	2 200,00 0,00
245	pret furnizor	Sensor debit Rain Bird FS200PBSP, 2"	buc	1,0000	26 000,00 0,00	26 000,00 0,00
246	pret furnizor	Reductor de presiune p/u electrovalva RAIN BIRD PRS-Dial, 1.04-6.90 Bar	buc	1,0000	2 000,00 0,00	2 000,00 0,00
247	pret furnizor	Modul de protectie la supratensiune a sistemului decoder	buc	1,0000	1 750,00 0,00	1 750,00 0,00
248	pret furnizor	Decoder p/u electrovalva RAIN BIRD FD101, 1 adr., 1 solen.	buc	1,0000	2 750,00 0,00	2 750,00 0,00
249	pret furnizor	Decoder p/u sensor debit RAIN BIRD SD-210	buc	1,0000	10 000,00 0,00	10 000,00 0,00
250	pret furnizor	Controler sistem modular decodere Rain Bird ESP-LXD, 50 zone	buc	1,0000	35 750,00 0,00	35 750,00 0,00

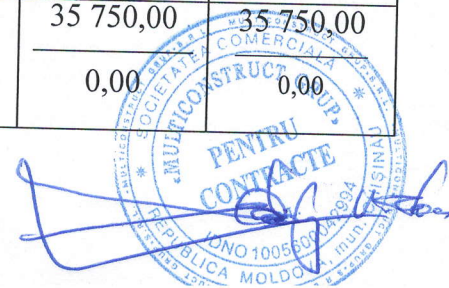

1	2	3	4	5	6	7
251	pret furnizor	Sensor telemetric de ploaie si inghet Rain Bird WR2-RFC	buc	1,0000	2 750,00 0,00	2 750,00 0,00
252	TsC58B	Sapatura mecanica a pamintului in depozit cu excavator "o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3: teren de categoria 2	100 m3	1,0000	3 435,63 137,23	3 435,63 137,23
253	TsA04E1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m latime si maximum 4,5m adincime, executata cu sprijiniri, cu evacuarea manuala la fundatii, canale, drumuri , in pamint cu umeditatea naturala adincimea sapaturii 1,5-3 m teren mijlociu	m3	1,0000	168,38 162,02	168,38 162,02
254	AcF03A	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu nisip	m3	1,0000	263,95 35,17	263,95 35,17
255	34-02- 019-1	Executarea traversarilor de drumuri auto, cai ferate si la alte comunicatii executate cu ajutor instalatiilor de foraj orizontal dirijate si masini de inaintare, diametrul sondei de foraj pina la 300 mm, in soluri cat. I - III, lungimea traversarilor, m, pina la 100 ( cu teava ПНД D90mm, L=22.5m)	buc	1,0000	14 583,35 4 906,87	14 583,35 4 906,87
256	AcE51B	Racordarea la conducta existanta din tevi de otel (cu stut) avind diametrul stutului de 80 mm	piesa	1,0000	312,59 181,63	312,59 181,63
257	AcA22Af	Imbinarea pieselor intermediare, de legatura a tevilor mufate din PVC, (Racordarea la conducta existanta din tevi PVC cu teu bransament cu colier GF , SDR11 D160x63 )(se exclude: flansa; se include: teu bransament - 1 buc)	buc	1,0000	1 624,45 85,34	1 624,45 85,34
258	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	1,0000	1 422,36 555,84	1 422,36 555,84
259	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine KИД-15)	buc	1,0000	860,00 0,00	860,00 0,00
260	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine KИД-15-6)	buc	1,0000	585,00 0,00	585,00 0,00
261	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare	buc	1,0000	915,00	915,00



1	2	3	4	5	6	7
		(inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel prefabricat pt. camine КЦ-15-9a)			0,00	0,00
262	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Inel de reazem КЦО-1)	buc	1,0000	170,00 0,00	170,00 0,00
263	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Placi prefabricate pt. camine КЦП1-15-1)	buc	1,0000	860,00 0,00	860,00 0,00
264	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Capacul cu rama din fonta* тип Л)	buc	1,0000	1 200,00 0,00	1 200,00 0,00
265	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. (Scara cu vanguri din otel L=1.5m* 15kg/m=22,5kg)	buc	1,0000	337,50 0,00	337,50 0,00
266	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul	m2	1,0000	67,77 57,66	67,77 57,66
267	SA34G	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 4" (toc L=0.5m, D90)	buc	1,0000	87,86 32,29	87,86 32,29
268	AcA05C-f	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 1 1/4" (Teava D40) (se exclude:electrozi, element de imbinare)	m	1,0000	132,15 76,69	132,15 76,69
269	AcA05E	Montarea tevilor din otel, zincate (aparente sau ingropate), pentru alimentari cu apa, asamblate prin sudobrazare, avind diametrul de 2" (Teava D50) (se exclude:electrozi, element de imbinare)	m	1,0000	160,87 88,80	160,87 88,80
270	AcA21A	Imbinarea tevilor mufate, din PVC, cu mufa din fonta, cu flanse tip CS 39-77, avind diametrul de 125-160 mm (Adaptor flanta larga toleranta D63mm)	buc	1,0000	387,56 100,33	387,56 100,33
271	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50-100 mm ( contr-flanse D50)	buc	1,0000	337,32 51,32	337,32 51,32
272	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete,	buc	1,0000	1 435,71	1 435,71




1	2	3	4	5	6	7
		ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Vana cu flansa scurte D50mm)			31,71	31,71
273	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Filtru de apa D50mm (cu flansa))	buc	1,0000	1 149,71 31,71	1 149,71 31,71
274	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (Robinet/clapeta reversibil D50mm cu flanta )	buc	1,0000	1 279,71 31,71	1 279,71 31,71
275		Surub M16x50	buc	1,0000	1,25 0,00	1,25 0,00
276		Saiba plata M 16	buc	1,0000	1,25 0,00	1,25 0,00
277	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50-100 mm (reductie D50x40)	buc	1,0000	116,64 60,54	116,64 60,54
278	AcB12B	Montarea pe conducta executata din otel a unui contor de apa, cu palete, a unui robinet de linie cu descarcare, din bronz, la bransamente, cu diametrul de Dn=30 mm (Apometru de apa rece D40 cu darea datelor la distanta cu robinet D15mm)	buc	1,0000	246,77 125,70	246,77 125,70
279		Apometru de apa rece dn 40 DS TRP MADDALENA cu darea datelor la distanta	buc	1,0000	5 100,00 0,00	5 100,00 0,00
<b>Total</b>					<b>589 842,28</b>	
<b>Incluziv salariu</b>					<b>47 053,88</b>	

**Total deviz:**  
**Incluziv salariu**

**589 842,28**  
**47 053,88**

Intocmit

Verificat

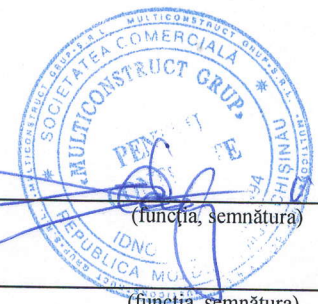  
 \_\_\_\_\_ (functia, semnatura)  
 \_\_\_\_\_ (functia, semnatura)