

Lucrari de reparatie a grupelor la IET nr. 13

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL №


Valoarea de deviz 477 735,20 lei

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Capitolul 1. Lucrari generale				
		1.1. Capitolul 1.1 Demontari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	43,000	14,70 14,70	632,10 632,10
2	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	3,000	141,45 138,25	424,35 414,75
3	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	14,000	32,90 32,90	460,60 460,60
4	RpCR32A	Desfacerea tapetelor din hirtie lavabila sau semilavabila	m2	245,000	12,91 11,20	3 162,95 2 744,00
5	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma - Tavan	m2	136,000	6,85 3,85	931,60 523,60
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	413,000	10,55 9,45	4 357,15 3 902,85
7	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc Коэффициент к трудозатратам = 1,00 Коэффициент к материалам = 1,00 Коэффициент к машинам = 1,000	m2	116,400	17,75 16,10	2 066,10 1 874,04
8	RpCM33 A	Demontarea placajelor din faianta, gresie, ceramica	m2	20,000	56,21 56,00	1 124,20 1 120,00
9	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	116,400	28,80 27,30	3 352,32 3 177,72



1	2	3	4	5	6	7
10	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	7,000	5,60 5,60	39,20 39,20
11	RpIB11D	Demontarea registrelor de incalzire cu conducte orizontale sau verticale din teava de otel avind 4-7 tevi	buc	6,000	36,75 36,75	220,50 220,50
12	RpCO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	4,000	32,90 32,90	131,60 131,60
Total Capitolul 1.1 Demontari						16 902,67
		1.2. Capitolul 1.2 Timplarie				
13	CK03A	Usi din lemn interioare intr-un canat, pe captuseli si usi pentru balcon, inclusiv izolatia hidrofuga si termica a tocului, montate pe ghermele existente la constructii cu inaltimei pina la 35 m - Usile din MDF	m2	6,000	1 838,26 63,00	11 029,54 378,00
14	CK21A	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	8,000	1 623,90 33,25	12 991,20 266,00
15	CK33C	Broasca aplicata sistem Yalle	buc	7,000	351,10 87,50	2 457,70 612,50
16	CK57D	Instalarea ferestrelor din PVC: oscilobatante (pliante, swing-out) cu suprafata golului peste 2 m2- Ferestre din mase plastice, profol PVC, furnitura tip Gu, armarea profilului - 1.5 mm, nereciclat, consolidat, doua tipuri der deschidere,clasa incendiara - clasa 'A'	m2	29,000	1 409,84 38,81	40 885,30 1 125,63
17	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	7,500	1 195,36 28,00	8 965,20 210,00
18	Pret firmei	Plasa de moschit	m2	6,000	350,00 0,00	2 100,00 0,00
19	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=400 mm	m	17,000	11,85 3,15	201,45 53,55
20	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu - b=200 mm	m	17,000	68,50 14,00	1 164,50 238,00
21	CK18C	Montarea coltar la deschisuri 20*20 mmdin aluminiu	m	115,000	18,21 9,10	2 094,01 1 046,50
22	CK18B	Montarea baghetelor din mase plastice	m	22,000	25,83	568,20

1	2	3	4	5	6	7
		- coltare 20*20 mm			18,20	400,40
23	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	115,000	28,04 23,10	3 224,37 2 656,50
24	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane - deschisuri exterioare	m2	23,000	82,67 59,50	1 901,53 1 368,50
25	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	34,000	71,36 34,69	2 426,34 1 179,29
26	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	34,000	16,56 7,00	562,90 238,00
27	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,000	3,17 1,05	107,78 35,70
28	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	34,000	23,29 19,25	791,81 654,50
29	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	34,000	3,17 1,05	107,78 35,70
30	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	34,000	53,89 24,15	1 832,12 821,10
31	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Gleta" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade - glafuri exterioare	m2	23,000	13,83 4,20	318,09 96,60
32	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	23,000	59,79 15,75	1 375,17 362,25
Total Capitolul 1.2 Timplarie						95 105,00
		1.3. Capitolul 1.3 Tavan				
33	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	43,000	216,85 77,00	9 324,55 3 311,00
34	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	93,800	14,74 4,90	1 382,38 459,62
35	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime,	m2	93,800	68,28	6 404,52

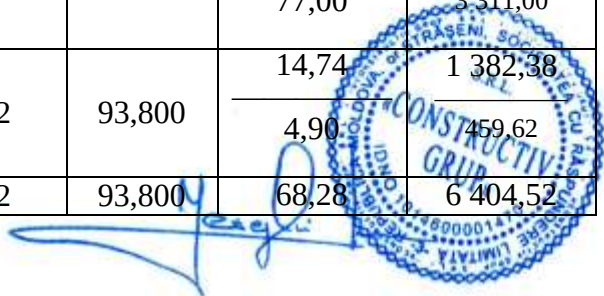


1	2	3	4	5	6	7
		executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului			53,55	5 022,99
36	CF53B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52) k=5.000	m2	93,800	69,33 54,25	6 503,62 5 088,65
37	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	93,800	16,56 7,00	1 552,95 656,60
38	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	93,800	4,92 1,05	461,96 98,49
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	93,800	23,29 19,25	2 184,47 1 805,65
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor	m2	93,800	4,92 1,05	461,96 98,49
41	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	93,800	53,89 24,15	5 054,51 2 265,27
Total Capitolul 1.3 Tavan						33 330,94
		1.4. Capitolul 1.4 Pereti				
42	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "BETONOCONTACT" intr-un strat, la pereti interioare	m2	320,500	14,74 4,90	4 723,37 1 570,45
43	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	226,600	57,38 42,70	13 001,40 9 675,82
44	CF51B k=5	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) k=5.00	m2	226,600	56,71 42,00	12 850,49 9 517,20
45	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	226,600	16,56 7,00	3 751,59 1 586,20
46	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	226,600	3,17 1,05	718,32 237,93
47	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor	m2	226,600	23,29 19,25	5 277,20 4 362,05

1	2	3	4	5	6	7
48	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	226,600	3,17 1,05	718,32 237,93
49	RpCR07A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	226,600	53,89 24,15	12 210,57 5 472,39
50	CK18C	Montarea profilului din aluminiu pentru nivelarea tencuielii (Maiachi)	m	75,000	17,16 9,10	1 286,91 682,50
51	RpCJ10A	Reparatii de tencuieli interioare, de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, la pereti, tavane si slituri, cu mortar de ciment-var marca 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca 50-T pentru grund si mortar de var-ciment marca 10-T pentru stratul vizibil, aplicate la pereti	m2	93,900	168,50 96,60	15 822,14 9 070,74
52	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor	m2	93,900	370,06 85,75	34 748,63 8 051,93
53	RpCP23A	Montarea grilelor de ventilatie	buc	6,000	53,38 7,70	320,25 46,20

Total Capitolul1.4 Pereti

105 429,19

		1.5. Capitolul1.5 Pardoseli				
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Ghidroizol" intr-un strat,	m2	136,400	16,40 4,90	2 236,62 668,36
55	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	136,400	54,57 24,50	7 443,35 3 341,80
56	CG56A	Sapa din amestec de autonivelare "Nivelir": grosime 10mm Material marunt (polistirenexpandatpentru rosturi de deformare, cirpe, martori) = 1.0050	m2	111,700	80,23 8,19	8 961,67 914,82
57	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "BETONOCNTACT" intr-un strat, la pardoseli	m2	136,400	14,53 4,90	1 981,89 668,36
58	CG08A	Pardoseli din materiale plastice montate pe suport existent, curatate, inclusiv pervazurile din PVC, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp, cu covor PVC lipit cu prenadez - Grosime> 3 mm, grosime strat uzura = 0.6 mm, tip 2K Material marunt (cuie, ticling,	m2	115,000	172,34 38,50	19 819,15 4 427,50

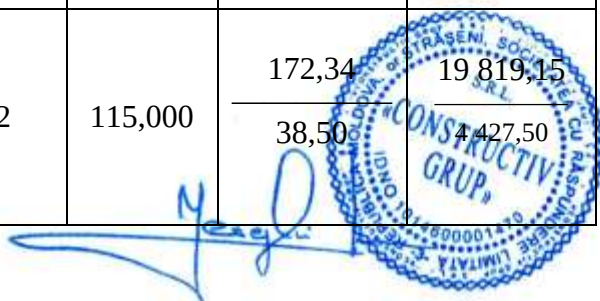


1	2	3	4	5	6	7
		capace) =1.0150				
59	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	20,000	281,43 101,50	5 628,60 2 030,00
Total Capitolul1.5						46 071,28
Pardoseli						
		1.6. Capitolul 1.6 Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare				
60	RpIF01A	Golirea instalatiei de incalzire centrala, in vederea executarii reparatiilor	m2	8,000	0,70 0,70	5,60 5,60
61	RpSF01A	Golirea instalatiei de apa in vederea executarii reparatiilor	10 m	2,000	1,40 1,40	2,80 2,80
62	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	15,000	20,87 10,50	313,12 157,50
63	RpSB01A	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 50 mm	m	12,000	22,40 22,40	268,80 268,80
64	RpSB10C	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare, imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	14,000	51,02 24,50	714,25 343,00
65	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna de otel, hirt de slefuit, etc.) = 1.040	buc	4,000	36,86 16,80	147,45 67,20
66	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (MUFA) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna de otel, hirt de slefuit, etc.) 1.040	buc	3,000	36,86 16,80	110,58 50,40
67	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (TEU) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm Material marunt (sirna de otel, hirt de slefuit. etc.) = 1.040	buc	3,000	36,86 16,80	110,58 50,40
68	RpSA44F	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin inpuscare, conductele avind diametrul de 2"	buc	8,000	63,16 2,80	505,28 22,40
69	RpSB37C	Inlocuirea unui dop din PVC tip usor (U), pentru conducte de canalizare din PVC tip U, avind diametrul de 50 mm	buc	2,000	37,30 14,70	74,59 29,40
70	RpSD27C	Montarea supapei de siguranta cu pirghie si contragreutate, pentru racordare cu flanse, avind diametrul 50 mm Material marunt (surub saiba,	buc	1,000	31,95 16,80	31,95 16,80

1	2	3	4	5	6	7
		piulita, etc.) =1.01				
71	RpSB05A	Demontarea unui sifon de pardoseala, cu diametrul de 50 mm	buc	1,000	19,60 19,60	19,60 19,60
72	SB24A	Sifon de pardoseala din fonta emailata, simplu , avind diametrul de 50 mm Material marunt (nisip, apa, etc.,) = 1.050	buc	1,000	119,32 29,05	119,32 29,05
73	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	14,000	27,65 27,65	387,10 387,10
74	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (TRECERE d=100/50 mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	45,18 23,10	180,70 92,40
75	RpSB10E	Montarea tevii din PVC neplastifiata tip usor (U) pentru canalizare,imbinata prin lipire, montata aparent sau ingropata sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	12,000	61,47 30,10	737,70 361,20
76	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (MUFA) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	3,000	47,22 23,10	141,67 69,30
77	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (COT) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	4,000	49,28 23,10	197,10 92,40
78	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (REVIZIA) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	1,000	49,27 23,10	49,27 23,10
79	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (TRECERE fonta/ PVC d=100 mm) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm	buc	2,000	49,27 23,10	98,55 46,20
80	RpSB11D 1	Montarea ramificatiei simple din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 110 mm - TEU	buc	3,000	62,00 32,20	186,00 96,60
81	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,000	33,25 33,25	99,75 99,75
82	RpSC21C 1	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din plumb, montat pe pedestal Material marunt (diblu , ipsos, holtsuruburi, aliaj de lipit, streasina,etc) = 1.0300	buc	4,000	929,50 87,50	3 718,02 350,00
83	RpSD03A	Demontarea unei baterii stative, avind diametru de 1/2"	buc	3,000	29,75 29,75	89,25 89,25
84	RpSD35A	Montarea bateriei amestecatoare stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	4,000	390,00 70,00	1 560,00 280,00
85	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din	buc	3,000	38,50	115,50

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, complet echipat			38,50	115,50
86	RpSC24B 1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P Material marunt (dibluri lemn,ipsos, holtsturuburi,codez dicloretan, etc) =1.030	buc	3,000	2 095,48 182,00	6 286,45 546,00
87	RpSC19A	Montarea cazii pentru dus din fonta emailata, tabla emailata, polimetacril etc. Material marunt (codez, dicloretan,cirpe de sters,etc) =1.03	buc	1,000	2 195,40 78,75	2 195,40 78,75
88	RpSA15B	Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm Material marunt (codez, decloretan, etc.) = 1.05	m	14,000	119,48 66,50	1 672,76 931,00
89	RpSD20B	Montarea robinetului de reglaj, drept sau coltar, montat inaintea armaturii de la obiectele sanitare, avind diametrul de 3/4" Material marunt (cinepa fuior, ulei de in, grunt de miniu,etc.) = 1.0200	buc	6,000	81,00 14,70	486,00 88,20
90	RpSA43B	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 3/4"	buc	8,000	17,29 11,55	138,32 92,40
91	IC38A	Piesa de racordare (fiting), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de pina la 20,0 mm, inclusiv (Cot cu suport d=15 mm)	buc	6,000	38,27 5,25	229,61 31,50
92	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" (MP 20 x1/2" M)	buc	4,000	77,94 29,75	311,76 119,00
93	RpSA40B	Montarea (intercalarea) unui fitting pe conducta existenta din teava de otel sudata longitudinal, pentru instalatii, zincata, avind diametrul de 3/4" - RACORD 20*1/2	buc	2,000	123,28 52,50	246,56 105,00
94	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	2,000	36,39 31,50	72,78 63,00
95	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Material marunt = 1.000	buc	2,000	27,14 5,95	54,29 11,90
96	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	4,000	40,25 40,25	161,00 161,00
97	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv,	buc	6,000	53,33 26,95	319,99 161,70

1	2	3	4	5	6	7
		cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Material marunt (scinduri, sirma , cuie, etc) = 1.00				
Total Capitolul 1.6 Tehnica sanitara, retele de apeduct si canalizare						22 159,46
		1.7. Capitolul 1.7 Retele de incalzire				
98	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de pina la 1000 mm, inclusiv	buc	9,000	874,70 17,50	7 872,30 157,50
99	IB20A	Elemente de sustinere pentru corpuri de incalzire, montat pe zid de caramida.	buc	18,000	34,55 5,25	621,90 94,50
100	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1"	buc	7,000	52,94 29,75	370,58 208,25
101	RpID07A	Montarea robinetilor de aerisire cu ventil, cu cheie mobila cu dn=1/4"-3/8"	buc	9,000	100,64 9,10	905,76 81,90
102	RpIC19A	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 3/8" - 3/4"	m	28,000	20,87 10,50	584,49 294,00
103	IC36B	Teava din polietilena armata de inalta densitate sau polipropilena armata sau nearmata, montata in coloane la instalatii de incalzire centrala, avind diametrul exterior de 25,0 mm.	m	48,000	34,91 12,25	1 675,68 588,00
104	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (COT d=25 mm), cu diametrul pina la 1"	buc	18,000	62,94 29,75	1 132,92 535,50
105	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (RACORD olandez d=25 x 3/4 mm), cu diametrul pina la 1"	buc	9,000	77,94 29,75	701,46 267,75
106	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (TEU d=25 mm), cu diametrul pina la 1"	buc	18,000	62,94 29,75	1 132,92 535,50
107	RpSA43C	Bratara pentru fixarea conductelor de alimentare cu apa si gaze, din otel sau material plastic montata prin incastrare, conductele avind diametrul de 1" - 25 mm	buc	36,000	17,74 13,30	638,62 478,80
108	RpID19A	Demontarea robinetilor sau fittingurilor din fonta sau otel pentru instalatii de incalzire centrala cu diametrul pina la 2"	buc	6,000	36,39 31,50	218,34 189,00
109	RpID28A	Montarea robinetului sferic cu filet	buc	6,000	114,72	688,34

1	2	3	4	5	6	7
		exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 15 mm Material marunt = 1.04			25,55	153,30
110	RpID28B	Montarea robinetului sferic cu filet exterior-interior la conducte din cupru la instalatii de incalzire centrala cu diametrul 22 mm Material marunt =1.0300	buc	6,000	132,68 35,70	796,10 214,20
111	RpIC28A	Montarea sau intercalarea pe conducte a fittingurilor, la conductele existente de incalzire centrala (mufa, niplu, cot, teu, dop, reductii, racord olandez, etc), cu diametrul pina la 1" REDUCTIE 25 mm	buc	8,000	57,94 29,75	463,52 238,00
112	RpID07B	Montarea robinetilor de trecere pe conducta de aerisire cu ventil, cu dn=3/8"	buc	4,000	67,28 10,50	269,12 42,00
113	RCsB21C	Forarea mecanica a gaurilor cu diametrul de 5 cm, in elementele de beton, avind grosimea de 30 cm Material marunt = 1.0500	buc	8,000	27,14 5,95	217,16 47,60
114	RpIC29A	Executarea manuala a filetului la tevi din otel pentru instalatii, cu diametrul pina la 3/4"	buc	8,000	6,77 5,60	54,16 44,80
115	RpCU05G	Executarea strapungerilor pentru conducte sau tiranti in pereti din zidarie de caramida de 26 -50 cm grosime	buc	18,000	40,25 40,25	724,50 724,50
116	RCsB10B	Astuparea cu beton clasa B12.5/M150 a gaurilor cu suprafata medie de 0,2 mp in plansee peste 10 cm grosime inclusiv, cuprinzind curatarea gaurii si amorsarea cu lapte de ciment, pentru asigurarea legaturii dintre betonul vechi si cel nou Material marunt (scinduri, sirma cuie,etc) + 1.000	buc	18,000	53,33 26,95	959,92 485,10
Total Capitolul 1.7 Retele de incalzire						20 027,78
		1.8. Capitolul 1.8 Lucrari diverse				
117	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	6,000	205,10 205,10	1 230,60 1 230,60
118	TRI1AA04B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	6,000	26,25 26,25	157,50 157,50
119	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 15 km	t	6,000	51,60 0,00	309,60 0,00
Total Capitolul 1.8 Lucrari diverse						1 697,70
Total Capitolul 1. Lucrari generale						340 724,02

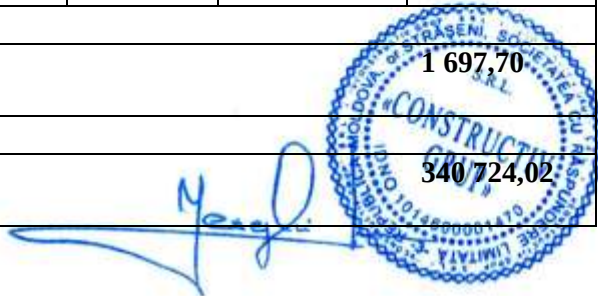

1	2	3	4	5	6	7
		2. Capitolul 2. Lucrari electrice				
120	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tije si globurile	buc	18,000	7,70 7,70	138,60 138,60
121	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	12,000	2,10 2,10	25,20 25,20
122	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC	m	125,000	2,10 2,10	262,50 262,50
123	RpEE01A	Montarea intrerupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu (Intrerupator 2 clape)	buc	6,000	90,33 9,45	541,98 56,70
124	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator dublu tip cumpana - simbol 0146	buc	7,000	55,48 15,40	388,35 107,80
125	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	16,000	54,21 10,85	867,33 173,60
126	RpEF02D	Montarea corpuri de iluminat multiple, pentru lampi fluorescente, inclusiv dispozitivul de sustinere, tip CIBA-01- din aminoplast Materiale marunte (banda izol., dibluri, etc.) = 1.0200	buc	14,000	244,85 61,25	3 427,90 857,50
127	RpEF15A	Montarea corpurilor de iluminat la tavane tip "Armstrong" 4 x 18	buc	6,000	401,30 38,50	2 407,79 231,00
128	RpEF12B	Montarea lampilor (becurilor), tip: cu incandescenta, tuburi fluorescente	buc	52,000	24,15 5,25	1 255,80 273,00
129	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm Materiale marunte (suruburi, ipsos, carton, etc) di valoarea materialelor expliciat = 1.1000	m	45,000	30,95 23,45	1 392,84 1 055,25
130	RpEB10H	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, simbol MYYM, montate aparent, avind sectiunea 3x2,5 mmp Materiale marunte (banda izol, ipsos, etc.,) din valoarea materialelor explicitate =1.0300	m	175,000	25,00 12,25	4 374,34 2 143,75
Total Capitolul 2. Lucrari						
						15 082,63



1	2	3	4	5	6	7
electrice						
	Cheltuieli direct		lei			355 806,63
	Asigurarea sociala si medicala (II3) * 22,5 %		22,50 %			28 358,33
	Cheltuieli de transport (II3) * 1 %		1,00 %			2 277,15
	Cheltuieli de regie (II3+Asigur+Cheltu) * 2 %		2,00 %			7 728,84
	Beneficiu de deviz (II3+Asigur+Cheltu+Cheltu) * 1 %		1,00 %			3 941,71
	Total II3+Asigur+Cheltu+Cheltu+Benefi		100,00 +			398 112,67
	TVA		20,00 %			79 622,53
	Total, inclusive TVA		lei			477 735,20

Total deviz:

477 735,20

Intocmit

SRL " Constructiv Grup"

(funcția, semnătura)

Verificat

Directia Educatie, Tineret si Sport
sectorul Riscani

(funcția, semnătura)

