



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 30

privind achiziția prin Cererea Ofertelor de Preț

“ 18 ” septembrie 2018

 Ciuflești
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii pri Cererea Ofertei de Preț nr.2029-op/18 din 04.09.2018, între **Primăria satului Ciuflești , raionul Căușeni**, cu sediul în s. Ciuflești , str. Livezilor 1 , rainul Căușeni , telefon 024365400, fax 024365223,e-mail primariaciuflești83@gmail.com înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr.1007601005198 din “ ” 20 , reprezentat prin primarul satului Pîrlog Sergiu, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL„ENERGOLED”** ,cu sediul în mun.Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 13/1 of82, telefon 069413773,fax 022995452,e-mail: energoled@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cod fiscal 1015600000816, autorizat pentru activitatea în construcții: licența seria:AMMII nr.047589 din 20.01.2015, eliberată de Camera de Licențiere pe un termen de 5 ani, pentru genurile de activitate construcții ingineresti,reconstrucții reprezentat prin administrator , Cijicenco Alexandru în calitatea de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Iluminarea stradală din satul Ciuflești raionul Căușeni**,Cod CPV:45233142-6 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

- 3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 30 zile de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării si asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
 - a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **569366,18** lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

- 5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”:

Adresa: **Satul Ciuflești raionul Căușeni**
Tel./Fax: **024365400,024365 223**
Denumirea Băncii: **Ministerul Finanțelor – Trezoreria de Stat**
Adresa Băncii:
Cod Bancar: **TREZMD2X**
IBAN: **MD80TRPDAF319230K11386AB**
Cod fiscal: **1007601005198**


“ ANTREPRENOR ”:

Adresa: **Mun. Chișinău, str. Mircea cel Bătrîn 13/1 of. 82**
Tel./Fax: **069413773,022995452**
Denumirea Băncii: **BC Moldova-Agroinbank S.A.**
Adresa Băncii: **fil.26**
Cod Bancar: **AGRNMD2X462**
IBAN: **MD60AG000000022512479048 TVA 0405414**
Cod fiscal: **1015600000816**

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:

L.Ș.

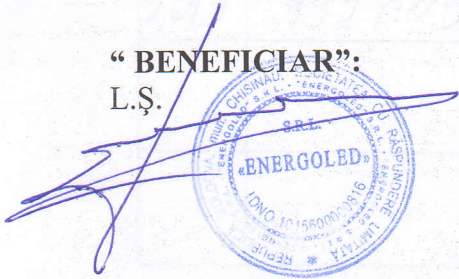

“ ANTREPRENOR ”:

L.Ș.



*Pirlop
Utesan*



Obiectiv SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria satului Ciuflesti
 (denumirea)

Obiect **Iluminarea stradala din satul Ciuflesti
 raionul Causeni № 10/05.03.2018-A-IEE Pozitia A**

Valoarea lucrarilor executate
208 866,00 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe **noiembrie 2018**

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret (lei/U.M.)	Valoare, lei (col.5xcol.6)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc	10,0000	388,11	3 881,10
2	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонных опор двухстоечной CB95)	buc	5,0000	883,16	4 415,78
3	Pretul firmei	Стойка CB-95	buc	20,0000	1 600,00	32 000,00
4	33-04-003-2	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior cu o proptea (Установка железобетонных опор двухстоечной CB105)	buc	1,0000	883,16	883,16
5	pretul firmei	Стойка CB-105	buc	2,0000	2 200,00	4 400,00
6	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	22,0000	16,04	352,84
7	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	22,0000	9,11	200,47
8	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu	m3	50,0000	43,38	2 168,78

28.	141	Стяжка Г11	buc	9,000	16,00	144,00
29.	142	Стяжка X89	buc	1,000	25,00	25,00
30.	143	Заземляющий проводник ЗП6	m	57,500	23,00	1 322,50
31.	145	Cablu Al АBBГ-1 2*35мм2	m	20,000	32,50	650,00
32.	147	Кабель с медными жилами пониженной пожарной опасности сеч. 1x1,5мм2+Cu	m	95,000	3,50	332,50
33.	155	Кронштейна КС-2	buc	23,000	95,00	2 185,00
34.	162	Труба метал. Д=60мм	m	5,000	25,00	125,00
35.	164	Металоорукав Д=50мм	m	15,000	25,00	375,00
36.	166	Шкаф учета ВZUM-ТF-01-100-01	buc	1,000	790,00	790,00
37.	167	Выключатель-нагрузки трехпол 25А	buc	1,000	54,82	54,82
38.	168	Автомат выключатель однопол ВА47-29 10, 16, 20А (В)	buc	3,000	19,80	59,40
39.	169	Счетчик акт энергии 230/380В 5-40А ZMR 110Асе	buc	1,000	480,00	480,00
40.	170	Ограничитель ОПС1-2Р/В	buc	1,000	520,00	520,00
41.	171	Щит с монтажной панелью IP54 разм 500*400*220 мм-ЩМП-2-074	buc	1,000	400,00	400,00
42.	172	Выключатель-нагрузки однопол ВН-32 2Р 25А	buc	2,000	35,00	70,00
43.	173	Контактор 2Р КМ40-20	buc	1,000	310,00	310,00
44.	174	Таймер ТЭ15	buc	1,000	250,00	250,00
45.	175	Светильник светодиодный на 23Вт, световой поток 2385 Лм, энергоэффективность до 115 Лм/Вт SKIDO 5122	buc	23,000	1 200,00	27 600,00
46.	5009031	Scoabe	10 buc	3,335	2,80	9,34
47.	5440089	Banda adeziva izolatoare	kg	0,242	60,00	14,52
Total materiale de constructii						122 718,23

Utilaje de constructii:

1.	030203	Cricuri hidraulice, capacitate de ridicare 63 t	h-ut	3,906	10,00	39,06
2.	0302031	Cricuri hidraulice, capacitatea de ridicare 63t	h-ut	15,714	10,00	157,14
3.	030408	Cabestane electrice, forta de tractiune 156,96 (16) kN (t)	h-ut	3,906	15,00	58,59
4.	030411	Cabestane electrice cu forta de tractiune 122,62 (KN) (12,5 t)	h-ut	19,239	15,00	288,59
5.	031002	Autohidroascensor	h-ut	39,300	90,00	3 537,00
6.	160402	Masini de foraj-macara pe automobil, adincime de foraj 3,5 m	h-ut	18,960	320,00	6 067,20
7.	331451	Perforatoare electrice	h-ut	1,145	35,00	40,07
Total utilaje de constructii						10 187,65


Total:

Cheltuieli directe	lei	174 055,00
TVA	20,00 %	34 811,00

Total deviz:

208866,00

Intocmit



(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura)

Verificat



(Primaria satului Ciuflești)

(funcția, semnătura)



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria satului Ciuflesti
 (denumirea)

Obiect **Пуминarea stradala din satul Ciuflesti raionul
 Causeni № 10/05.03.2018-B-IEE Pozitia B**

Valoarea lucrarilor executate

168 491.00 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe noiembrie an 2018

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Кабель "Torsada" и линейная арматура				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-4-1) напряжением от 0,4кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника)	1000 m	1,0790	4 851,71	5 235,00
2	Pret de piata	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 1*35+1*54,6мм2	m	1 079,0000	30,00	32 370,00
3	Цена поставщика	Металлическая лента 20*0,7*1000мм F2007	m	114,0000	8,35	951,90
4	Цена поставщика	Лента стальная бандажная 20x0,7x2000мм SOT 46	m	4,0000	8,35	33,40
5	Цена поставщика	Скрепцы для крепления лент А200	buc	114,0000	2,50	285,00
6	Цена поставщика	Крюк КБ1	buc	1,0000	29,50	29,50
7	Цена поставщика	Анкерный кронштейн	buc	10,0000	32,50	325,00

1	2	3	4	5	6	7
	поставщика	01-100-01				
56	Цена поставщика	Выключатель-нагрузки двухпол ВН-32 2P 25А	buc	1,0000	54,82	54,82
57	Цена поставщика	Автомат выключатель однопол ВА47-29 10, 16, 20А (В)	buc	3,0000	19,80	59,40
58	Цена поставщика	Счетчик акт энергии 230/380В 5-40А ZMR 110АСе	buc	1,0000	480,00	480,00
59	Цена поставщика	Ограничитель ОПС1-2P/В	buc	1,0000	520,00	520,00
60	Цена поставщика	Щит с монтажной панелью IP54 разм 500*400*220мм ЩМП-2-074	buc	1,0000	400,00	400,00
61	Цена поставщика	Выключатель-нагрузки однопол ВН-32 2P 25А	buc	2,0000	35,00	70,00
62	Цена поставщика	Контактор 2P КМ40-20	buc	1,0000	310,00	310,00
63	Цена поставщика	Таймер ТЭ15	buc	1,0000	250,00	250,00
64	Цена поставщика	Светильник светодиодный на 23Вт, световой поток 2385 Лм, энергоэффективность до 115 Лм/Вт SKIDO 5122	buc	37,0000	1 200,00	44 400,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				47 334,22

Total proces-verbal:

	Cheltuieli directe	lei	140 409,17
	TVA	20,00 %	28 081,83
	TOTAL:		168 491,00

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(Primaria satului Ciuflesti)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



M. Punga

Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria satului Ciuflesti
 (denumirea)

Obiect **Iluminarea stradala din satul
 Ciuflesti raionul Causeni №
 10/05.03.2018-B-IEE**

Valoarea lucrarilor executate

100291.73 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari de constructie				
1	33-04-003-1	Montarea stilpilor din beton armat LEA 0,38, 6-10 kV cu traverse fara adaosuri, cu un singur picior (Установка железобетонных опор одностоечных - CB95)	buc	1,0000	388,11	388,11
2	Pretul firmei	Стойка CB-95	buc	1,0000	1 600,00	1 600,00
3	33-04-016-2	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a sustinerilor din beton armat cu un singur picior	buc	1,0000	16,04	16,04
4	33-04-016-5	Transportarea constructiilor si materialelor sustinerilor LEA 0,38-10 kV pe magistrala: a materialelor echipamentului sustinerilor cu un singur picior	buc	1,0000	9,11	9,11
5	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale,	m3	50,0000	43,38	2 168,78

1	2	3	4	5	6	7
16	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (25*4mm)	100 m	0,2500	1 623,76	405,94
17	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделя)	t	0,4000	23 467,65	9 387,06
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				17 668,14 7 050,52
		Total capitol: Cheltuieli directe	lei			25 960,56
		Fondul social	27,50 %			3 414,09
		Total	100,00 +			29 374,65
		Transportarea materialelor	10,00 %			1 153,17
		Total	100,00 +			30 527,82
		Cheltuieli de regie	40,00 %			4 965,95
		Total	100,00 +			35 493,77
		Beneficiu de deviz	1,00 %			354,94
		Total Inklusiv salariu				35 848,71 12 414,88
		3. Utilaj				
18	Cena pоставщика	Светильник светодиодный на 23Вт, световой поток 2385 Лм, энергоэффективность до 115 Лм/Вт SKIDO 5122	buc	25,0000	1 200,00	30 000,00
		Total capitol:				
		Total Inklusiv salariu				30 000,00
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			83 576,44
		TVA	20,00 %			16 715,29
		TOTAL:				100 291,73

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(Primaria satului Ciuflesti)

(functia, semnatura, numele, prenumele)

L.S.



Antreprenor SRL "ENERGOLED"
 (denumirea)

Investitor Primaria satului Ciuflesti
 (denumirea)

Obiect **Iluminarea stradala din satul Ciuflesti
 raionul Causeni № 10/05.03.2018-A-IEE**

Valoarea lucrarilor executate

91 717,45 lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe aprilie an 2019

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructie				
		1.1. Кабель "Torsada" и линейная арматура				
1	33-04-017-1	Suspendarea conductorilor electrici izolati autoportanti CIA-2A cu tensiunea de la 0,4 kV pina la 1kV (cu detensionare): cu utilizarea autohidroascensorului (Подвеска самонесущих изолированных проводов (СИП-4-1) напряжением от 0,4кВ до 1 кВ (со снятием напряжения) с использованием автогидроподъемника)	1000 m	0,3370	4 851,72	1 635,03
2	Pret de piata	Провод самонес. типа "Торсада" сеч. 1*35+1*54,6мм2	m	337,0000	30,00	10 110,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				11 745,03 801,39
		Total capitul: Cheltuieli directe	lei			11 745,03
		<i>Fondul social</i>	27,50 %			220,38
		<i>Total</i>	100,00 +			11 965,41
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			1 011,00
		<i>Total</i>	100,00 +			12 976,41

1	2	3	4	5	6	7
10	08-02-472-6	Conductor de legare la pamint, deschis, pe suporturi de constructii, din otel fisie, sectiune 100 mm ² (25*4mm)	100 m	0,2000	1 623,70	324,74
11	08-02-406-1	Constructii metalice (Металлоизделя)	t	0,4500	23 478,16	10 565,17
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				17 808,35 7 113,22
		Total capitul: <i>Cheltuieli directe</i>	lei			25 473,10
		<i>Fondul social</i>	27,50 %			3 304,18
		<i>Total</i>	100,00 +			28 777,28
		<i>Transportarea materialelor</i>	10,00 %			1 139,16
		<i>Total</i>	100,00 +			29 916,44
		<i>Cheltuieli de regie</i>	40,00 %			4 806,08
		<i>Total</i>	100,00 +			34 722,52
		<i>Beneficiu de deviz</i>	1,00 %			347,22
		Total Inklusiv salariu				35 069,74 12 015,19
		3. Utilaj				
12	Cena pоставщика	Светильник светодиодный на 23Вт, световой поток 2385 Лм, энергоэффективность до 115 Лм/Вт SKIDO 5122	buc	23,0000	1 200,00	27 600,00
		Total capitul:				
		Total Inklusiv salariu				27 600,00
		Total proces-verbal:				
		Cheltuieli directe	lei			76 431,21
		TVA	20,00 %			15 286,24
		TOTAL:				91 717,45

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(SRL "ENERGOLED")

(Primaria satului Ciuflesti)

(functia, semnatura, nume, prenumele)

(functia, semnatura, nume, prenumele)

L.S.

L.S.

