

**Lucrari de amenajare a
trotuarului spre Liceul „Mihail
Lomonosov,, (portiunea cuprinsa
intre strazile Doina si Ceucari)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 598 800 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera :

1.	7122050013400	Zidar	h-om	3,300	40,00	132,0
2.	7123010010200	Betonist	h-om	179,118	40,00	7 164,7
3.	71240100107001	Dulgher	h-om	18,600	40,00	744,0
4.	7129020012800	Pavator	h-om	327,532	40,00	13 101,3
5.	7129040010110	Asfaltator	h-om	134,900	40,00	5 396,0
6.	7129090010600	Drenor-canalist	h-om	4,100	40,00	164,0
7.	7212030022700	Sudor	h-om	2,460	40,00	98,4
8.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	46,740	40,00	1 869,6
9.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	351,273	40,00	14 050,9
10.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	43,257	40,00	1 730,3
11.	9310060019930	Muncitor	h-om	105,185	40,00	4 207,4
		Total manopera				48 659

Materiale:

1.	111100010001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	21,502	1 400,00	30 102,8
2.	111100010001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	80,120	1 545,00	123 785,4
3.	1411122201672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	106,210	200,00	21 242,0
4.	1411122201752	Piatra sparta	m3	25,593	200,00	5 118,6
5.	1421102200000	Nisip bitumat	t	4,261	220,00	937,5
6.	1421102200290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,311	200,00	62,2
7.	1421102200525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,603	220,00	132,7
8.	2010102901167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,012	7 500,00	90,0
9.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,277	7 500,00	2 077,5
10.	2010102903543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,012	7 500,00	90,0
11.	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	1,200	120,00	144,0
12.	2320187315789	Decofrol	kg	3,000	17,00	51,0
13.	23203226000401	Bitum	t	0,512	13,00	6,7

14.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	2,460	80,00	196,8
15.	2640112300739	Caramizi	buc	438,600	4,80	2 105,3
16.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	73,770	2,20	162,3
17.	2651122100414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	124,693	2,20	274,3
18.	2663102100000	Beton	m3	7,650	1 150,00	8 797,5
19.	2663102100001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	31,273	1 150,00	35 964,0
20.	2663102101183	Mortar M-100 Z	m3	0,306	870,00	266,2
21.	2666122800284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150	m	306,525	110,00	33 717,8
22.	2666122800325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	306,525	77,00	23 602,4
23.	2681116002000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	1,068	60,00	64,1
24.	2710603420375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	2,440	33,00	80,5
25.	2710603420379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	9,482	33,00	312,9
26.	2710703517201	Armatura	t	1,350	29 000,00	39 150,0
27.	2811236309800	Confectii metalice diverse	kg	246,000	29,00	7 134,0
28.	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	1,230	42,00	51,7
29.	2874145886954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,260	31,00	8,1
30.	2875274200000	Capac cu rama	buc	5,100	560,00	2 856,0
31.	2875276311528	Scoabe din otel	kg	1,460	33,00	48,2
32.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,968	2,00	3,9
33.	4100116202806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	39,103	15,00	586,5
34.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	2,549	15,00	38,2
35.	4100126202818	Apa	m3	2,225	15,00	33,4
Total materiale de constructii						339 293

Utilaje de constructii:


1.	2592270004021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	9,345	120,00	1 121,4
2.	2912340002506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	4,672	90,00	420,5
3.	2912340002509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	9,470	90,00	852,3
4.	2922140007000	Macara	h-ut	3,306	300,00	991,8
5.	2940420007200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	12,948	700,00	9 063,6
6.	2952220000000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,149	860,00	128,1
7.	2952240004010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	26,850	500,00	13 425,0
8.	2952260003523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	10,901	455,00	4 960,0
9.	2952260003540	Buldozer	h-ut	0,008	400,00	3,2
10.	2952260003554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,570	400,00	228,0
11.	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,270	120,00	32,4
12.	2952270003370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	9,230	68,00	627,6
13.	2952270003380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,240	68,00	16,3
14.	2952270003700	Centrala de beton	h-ut	0,026	35,00	0,9
15.	2952270004024	Mai pneumatic	h-ut	18,530	120,00	2 223,6
16.	2952270004204	Masina de taiat rosturi in beton cu discuri abrazive	h-ut	89,670	120,00	10 760,4
17.	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,500	120,00	60,0
18.	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,113	300,00	33,9
19.	3410540000001	Autocamion, 5 t	h-ut	12,948	250,00	3 237,0
20.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	113,856	250,00	28 464,0
21.	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	13,366	250,00	3 341,5
Total utilaje de constructii						79 993

Total:

Cheltuieli directe	lei	467 945
Asistenta Sociala si Medicala	24,00 %	11 678
Cheltuieli directe	100,00 +	479 623
Cheltuieli de Regie	2,00 %	9 592
Total	100,00 +	489 215
Beneficiu	2,00 %	9 785
Total	100,00 +	499 000
TVA	20,00 %	99 800

Total de viz:**598 800**

Intocmit



(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect

Lucrari de amenajare a trotuarului spre Liceul „Mihail Lomonosov,, (portiunea cuprinsa intre strazile Doina si Ceucari)

Catalog de prețuri unitare

(formular desfășurat)

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
0	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2			23,7 ----- 1,4
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0349	40,00	1,4
	410011620 2806	Apa industrială in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0320	15,00	0,5
	294042000 7200	Freza cu latimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0182	700,00	12,7
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0182	250,00	4,6
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0182	250,00	4,6
1	TsI50C1 0	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t			108,5 ----- 0,0
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	250,00	108,5
2	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3			175,1 ----- 14,3
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,3
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	200,00	0,8
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,0
3	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2			39,5 ----- 2,3

1	2	3	4	5	6	7
	931006001 9930	Muncitor	h-om	0,0581	40,00	2,3
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0530	15,00	0,8
	294042000 7200	Freza cu lățimea tamburului 1000 mm	h-ut	0,0303	700,00	21,2
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0303	250,00	7,6
	341054000 0001	Autocamion, 5 t	h-ut	0,0303	250,00	7,6
4	TsI50C1 0	Transportarea asfalt frezat cu autobasculantă de 5 t la distanță de 30 km	t			108,5 0,0
	341054000 0006	Autobasculantă-5t	h-ut	0,4341	250,00	108,5
5	TsC51B	Lucrări de descarcare	100 m3			175,6 14,4
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,4
	141112220 1752	Piatră spartă	m3	0,0040	200,00	1,3
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,0
6	DC04B	Taierea cu mașina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie și dilatație în betonul de uzură la drumuri	m			47,7 11,6
	712301001 0200	Betonist	h-om	0,2900	40,00	11,6
	268111600 2000	Disc armat cu segm. diamant crest. larg. d=400 mm	buc	0,0035	60,00	0,2
	410011620 2806	Apa industrială în cisterne pt. lucrări drumuri-terasam.	m3	0,0400	15,00	0,6
	295227000 4204	Mașina de tăiat rosturi în beton cu discuri abrazive	h-ut	0,2940	120,00	35,3
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatră sau de beton de orice dimensiune, așezate pe beton	m			12,8 12,8
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3200	40,00	12,8
8	RpCB18 F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3			183,4 136,8
	712301001 0200	Betonist	h-om	2,1000	40,00	84,0
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,3200	40,00	52,8
	410011620 2818	Apa pentru mortar și betoane	m3	0,0500	15,00	0,8

1	2	3	4	5	6	7
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,2900	90,00	26,1
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,2900	68,00	19,7
9	TsH92A	Incarcarea in auto	t			54,4
						54,4
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	40,00	54,4
10	TsI50C1 0	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			108,5
						0,0
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	250,00	108,5
11	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3			175,4
						14,6
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,6
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	200,00	0,8
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,0
12	RpCB18 G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3			276,0
						220,0
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,0000	40,00	160,0
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	40,00	60,0
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	15,00	0,7
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,3500	90,00	31,5
	295227000 3370	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,3500	68,00	23,8
13	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t			44,4
						44,4
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	1,1100	40,00	44,4
14	TsI50C1 0	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			108,5
						0,0
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	250,00	108,5
15	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3			176,0
						14,7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,7
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	200,00	1,3

1	2	3	4	5	6	7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,0
16	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 - strat din piatra sparta	100 m3			8 423,1 <hr/> 292,0
	931006001 9930	Muncitor	h-om	7,3000	40,00	292,0
	295226000 3523	Excavator diesel pe pneuri cu o cupa de 0,15 m3	h-ut	17,8700	455,00	8 131,1
17	TsI50C1 0	Transportarea piatra sparta cu autobasculanta la distanta de 30 km	t			108,5 <hr/> 0,0
	341054000 0006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,4341	250,00	108,5
18	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3			175,1 <hr/> 14,4
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,3600	40,00	14,4
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	0,0040	200,00	0,7
	295226000 3554	Buldozer 79kw (108CP)	h-ut	0,4000	400,00	160,0
19	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3			295,0 <hr/> 168,7
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	4,2200	40,00	168,7
	291234000 2509	Motocompresor mobil de aer de joasa presiune, debit 4,0 - 5,9 mc/min	h-ut	0,8000	90,00	72,0
	295227000 3380	Ciocan pneumatic 8-15 kg	h-ut	0,8000	68,00	54,3
20	RpAcF0 1D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc			536,7 <hr/> 50,4

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,6600	40,00	26,4
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,6000	40,00	24,0
	264011230 0739	Caramizi	buc	86,0000	4,80	421,1
	266310210 1183	Mortar M-100 Z	m3	0,0600	870,00	53,2
	295227000 7602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	0,1000	120,00	12,0
21	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc			646,2 <hr/> 32,8
	712909001 0600	Drenor-canalist	h-om	0,8200	40,00	32,8
	287527420 0000	Capac cu rama	buc	1,0000	560,00	571,2
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,5000	2,20	30,3
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,0520	220,00	11,7
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0130	15,00	0,2
22	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3			2 450,0 <hr/> 180,0
	712301001 0200	Betonist	h-om	4,1000	40,00	164,0
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4000	40,00	16,0
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	1,0250	1 150,00	1 196,0
	265112210 0414	Ciment portland cu adaosuri PA 35 vrac S1500	kg	273,0000	2,20	609,6
	142110220 0525	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-7,0 mm	m3	0,7400	220,00	165,3
	142110220 0290	Pietris ciuruit spalat de mal 7-30 mm	m3	0,6800	200,00	138,2
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,2900	15,00	4,4
	295227000 3700	Centrala de beton	h-ut	0,0570	35,00	2,0
	295226000 3540	Buldozer	h-ut	0,0180	400,00	7,1
	295227000 3100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	120,00	72,0
	341052000 6752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	300,00	75,3

1	2	3	4	5	6	7
23	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 756,0 448,0
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,2000	40,00	448,0
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	120,00	1 308,0
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			340,4 39,6
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,6
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	230,0
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,5
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,9
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,4
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m			198,7 27,2
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1700	40,00	6,8
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,5100	40,00	20,4
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0530	1 150,00	61,0
	266612280 0284	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 1000 x 300x150	m	1,0050	110,00	110,6
26	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 756,0 448,0
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,2000	40,00	448,0
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	120,00	1 308,0
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3			340,4 39,6
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,9900	40,00	39,6
	141112220 1752	Piatra sparta	m3	1,1500	200,00	230,0
	410012620 2818	Apa	m3	0,1000	15,00	1,5
	291234000 2506	Compresor mobil motor ardere interna, presiunea pina la 686 kPa (7atm), 2,2 m3/min	h-ut	0,2100	90,00	18,9
	259227000 4021	Compactor pe pneuri sau mecanic 150 - 200 kg	h-ut	0,4200	120,00	50,4
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din	m			144,6


1	2	3	4	5	6	7
		beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm				12,0
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	0,1200	40,00	4,8
	712902001 2800	Pavator	h-om	0,1800	40,00	7,2
	266310210 0001	Beton clasa...(pt.informatie)	m3	0,0480	1 150,00	55,2
	266612280 0325	Bordura beton pentru trotuare dimensiuni 100x20x8cm	m	1,0050	77,00	77,4
	410011620 2818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0030	15,00	0,0
29	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2			157,2
						157,2
	931006001 9900	Muncitor necalificat	h-om	3,9300	40,00	157,2
30	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3			1 756,0
						448,0
	931006001 9930	Muncitor	h-om	11,2000	40,00	448,0
	295227000 4024	Mai pneumatic	h-ut	10,9000	120,00	1 308,0
31	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=15cm	m3			399,0
						56,0
	712902001 2800	Pavator	h-om	1,4000	40,00	56,0
	141112220 1672	Piatra sparta pentru pt.drumuri r.magmatice 40-63 mm	m3	1,2700	200,00	254,0
	410011620 2806	Apa industriala in cisterne pt. lucrari drumuri-terasam.	m3	0,0500	15,00	0,7
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,1740	500,00	87,0
	341054000 5603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	0,0050	250,00	1,2
32	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t			29 976,0
						976,0
	931006001 9930	Muncitor	h-om	24,4000	40,00	976,0
	271070351 7201	Armatura	t	1,0000	29 000,00	29 000,0
33	CL17B	Confectii metalice diverse,	kg			38,5

1	2	3	4	5	6	7
		montate aparent: Sveler 14				8,4
	721424002 1810	Lacatus CM	h-om	0,1900	40,00	7,6
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	40,00	0,4
	721203002 2700	Sudor	h-om	0,0100	40,00	0,4
	281123630 9800	Confectii metalice diverse	kg	1,0000	29,00	29,0
	287315590 1200	Electrozi pentru sudura	kg	0,0050	42,00	0,2
	401110620 2741	Energie electrica	kw	0,0080	2,00	0,0
	243012610 3294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0100	80,00	0,8
	265112210 0402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0200	2,20	0,0
34	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2			58,8 <hr/> 37,2
	712401001 07001	Dulgher	h-om	0,9300	40,00	37,2
	201010290 1167	Manele de rasinoase L=2 - 6 m D=7-11 cm	m3	0,0006	7 500,00	4,5
	201010290 3543	Scind rasin lunga tiv cls A gr=18mm L=6,00 m, S 942	m3	0,0006	7 500,00	4,5
	202021292 8347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm pentru pereti	m2	0,0600	120,00	7,2
	287414588 6954	Cuie cu cap conic tip a 3 x 80 S2111	kg	0,0130	31,00	0,4
	287527631 1528	Scoabe din otel	kg	0,0730	33,00	2,4
	232018731 5789	Decofrol	kg	0,1500	17,00	2,5
35	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificiile artificiale	m3			1 709,8 <hr/> 127,6
	931006001 9930	Muncitor	h-om	3,1900	40,00	127,6
	266310210 0000	Beton	m3	1,0200	1 150,00	1 173,0
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0370	7 500,00	277,0
	292214000 7000	Macara	h-ut	0,4280	300,00	132,2
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t			271,2 <hr/> 0,0
	232032260 00401	Bitum	t	1,0300	13,00	13,5
	295222000 0000	Autogudronator 3500 l - 3600 l	h-ut	0,3000	860,00	257,7

1	2	3	4	5	6	7
37	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2			213,3 6,4
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1600	40,00	6,4
	111100010 001310	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate mari	t	0,1410	1 400,00	197,4
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,7
	271060342 0375	Otel patrat lam.cald lt = 50 mm	kg	0,0160	33,00	0,5
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0166	500,00	8,3
38	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala	m2			156,8 4,8
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,1200	40,00	4,8
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0940	1 545,00	145,2
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	0,7
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0110	33,00	0,4
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0114	500,00	5,7
39	DB16A k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala 5.0 cm k=2 trotuar	m2			197,7 6,4
	712904001 0110	Asfaltator	h-om	0,0800	40,00	6,4
	111100010 001311	Mixtura asfaltica preparata la cald cu agregate marunte	t	0,0590	1 545,00	182,3
	142110220 0000	Nisip bitumat	t	0,0030	220,00	1,3
	271060342 0379	Otel patrat lam.cald lt = 30 mm	kg	0,0070	33,00	0,5
	295224000 4010	Compactor static autopropulsat cu rulouri valturi R 8-14 de 14tf	h-ut	0,0072	500,00	7,2

Intocmit

Verificat

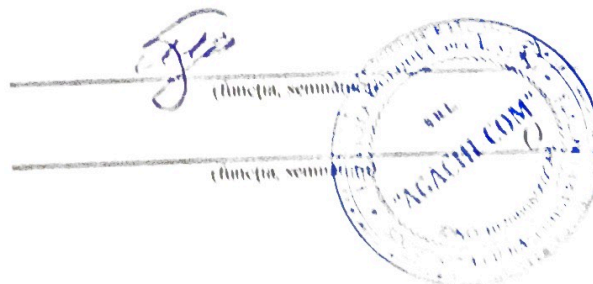

**Lucrari de amenajare a
trotuarului spre Liceul „Mihail
Lomonosov,, (portiunea cuprinsa
intre strazile Doina si Ceucari)**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ OFERTA

Valoarea de deviz 598 800 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
0	DI155A	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 5 cm	m2	457,500	23,7	10 850,8
1	TsI50C10	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	53,980	108,5	5 858,2
2	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3	0,245	175,1	42,9
3	DI155B	Taierea cu freza a stratului de beton asfaltic uzat, avind latimea tamburului 1000 mm, adincimea stratului de: 10 cm	m2	152,500	39,5	6 020,7
4	TsI50C10	Transportarea asfalt frezat cu autobasculanta de 5 t la distanta de 30 km	t	35,990	108,5	3 905,8
5	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3	0,160	175,6	28,1
6	DC04B	Taierea cu masina cu discuri diamantate a rosturilor de contractie si dilatatie in betonul de uzura la drumuri	m	305,000	47,7	14 545,5
7	DG04B	Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	305,000	12,8	3 904,0
8	RpCB18F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	13,725	183,4	2 516,7
9	TsH92A	Incarcarea in auto	t	57,950	54,4	3 152,5

1	2	3	4	5	6	7
10	TsI50C10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	57,950	108,5	6 289,0
11	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3	0,260	175,4	45,6
12	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat	m3	15,000	276,0	4 140,7
13	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	37,500	44,4	1 665,0
14	TsI50C10	Transportarea incarcaturilor cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	37,500	108,5	4 069,8
15	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3	0,150	176,0	26,4
16	TsC61B	Sapatura mecanica a pamintului cu excavator "cu o cupa inversa " cu volumul cupei de 0,15 m3 cu descarcare in autobasculanta pe obiecte de reparatie, reconstructie sau restaurare: teren categoria 2 - strat din piatra sparta	100 m3	0,610	8 423,1	5 138,1
17	TsI50C10	Transportarea piatra sparta cu autobasculanta la distanta de 30 km	t	76.860	108,5	8 341,2
18	TsC51B	Lucrari de descarcare	100 m3	0,610	175,1	106,8
19	DG06A	Spargerea si desfacerea betonului de ciment pe suprafete limitate, pentru pozarea cablurilor, conductelor, podetelor, gurilor de scurgere etc., executate in imbracaminti carosabile	m3	0,300	295,0	88,5
20	RpAcF01 D1	Ridicarea la nivelul strazii a capacelor de la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, cu inaltimea medie de 20 cm si greutatea capacului de peste 100 kg, pe zid de caramida cu mortar de ciment, pentru executie sub circulatie intensa	buc	5,000	536,7	2 683,5
21	AcE07C	Montarea capacelor din fonta sau fonta-beton fara piesa-suport, la caminele de vizitare ale instalatiilor de alimentare cu apa si canalizare, carosabil tip III A si B	buc	5,000	646,2	3 230,8
22	CA03D	Beton turnat in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton armat clasa C 15/12 (Bc 15/B 200)	m3	0,450	2 450,0	1 102,5

1	2	3	4	5	6	7
23	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,450	1 756,0	790,2
24	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	15,250	340,4	5 191,0
25	DE10E	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 100x30x15 cm, pe fundatie de beton 35x15 cm	m	305,000	198,7	60 603,6
26	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,450	1 756,0	790,2
27	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	7,000	340,4	2 382,8
28	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 100x20x8 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	305,000	144,6	44 112,1
29	TsE02B	Finisarea (politura) manuala a platformelor, in teren mijlociu	100m2	5,338	157,2	839,1
30	DI105	Compactare pamintului de cat. II cu maiuri pneumatice	100 m3	0,800	1 756,0	1 404,8
31	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroire h=15cm	m3	83,630	399,0	33 368,5
32	DI126	Instalarea armaturii betonului monolit pentru edificii artificiale la drumuri	t	1,350	29 976,0	40 467,6
33	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: Sveler 14	kg	246,000	38,5	9 463,6
34	PC01A	Cofraje pentru betoane in fundatii si radiere la poduri, executate din panouri cu placaj P	m2	20,000	58,8	1 175,3
35	DI119	Fundatii monolite din beton B20 la edificii artificiale	m3	7,500	1 709,8	12 823,8
36	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,497	271,2	134,8
37	DB19C	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregat mare, executata la cald, in grosime de 6,0 cm, cu asternere manuala	m2	152,500	213,3	32 525,6
38	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu	m2	152.500	156,8	23 905,2


1	2	3	4	5	6	7
		agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala				
39	DB16A k=2	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 2,5 cm cu asternere manuala 5.0 cm k=2 trotuar	m2	557,500	197,7	110 213,3

Cheltuieli directe	lei	467 945
Asistenta Sociala si Medicala	24,00 %	11 678
Cheltuieli directe	100,00 +	479 623
Cheltuieli de Regie	2,00 %	9 592
Total	100,00 +	489 215
Beneficiu	2,00 %	9 785
Total	100,00 +	499 000
TVA	20,00 %	99 800

**Total deviz:
Incluziv salariu**

**598 800
48 659**

Intocmit


(funcția, semnătura)

Verificat

(funcția, semnătura)

