

**Lucrari de reparatie curenta in  
incinta sediului Directiei  
regionale "Centru" a IGC de pe  
str. Tighina 34, mun. Chisinau**

WinCmeta2000  
Formular Nr.3

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-2**  
**Lucrari de reparatie**

**Valoarea de deviz 415 044,58 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1-1-2:				

**Manopera :**

1.	7122050013400	Zidar	h-om	45,5000	64,84	2 950,22
2.	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	154,8900	64,84	10 043,07
3.	7122050013442	Tencuitor	h-om	187,8800	64,84	12 182,14
4.	7132010010900	Faiantar	h-om	28,8000	64,84	1 867,39
5.	7132030012600	Mozaicar	h-om	373,8210	64,84	24 238,56
6.	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	7,1500	64,84	463,61
7.	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	45,6200	64,84	2 957,99
8.	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	230,2910	64,84	14 932,07
9.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	47,1240	64,84	3 055,51
10.	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	7,2000	64,84	466,85
11.	7214240021810	Lacatus CM	h-om	16,2000	64,84	1 050,41
12.	7422010060100	Timplar	h-om	194,6960	64,84	12 624,09
13.	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	2,5992	64,84	168,54
14.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	112,1030	64,84	7 268,75
15.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	27,2000	64,84	1 763,65
16.	9310060019930	Muncitor	h-om	236,6926	64,84	15 347,14
		<b>Total manopera</b>				<b>111 379,99</b>

**Materiale:**

1.	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	3,6000	25,00	90,00
2.	1111000100020	Intreupator	buc	2,0000	32,92	65,84
3.	1111000100024	Intreupator manual	buc	6,0600	30,00	181,80
4.	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	464,17	464,17
5.	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0597	380,00	22,69
6.	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	4,0463	380,00	1 537,60
7.	1711317306661	Bumbac de sters	kg	18,8150	5,00	94,09
8.	1714227322940	Cinopa fuior	kg	0,1430	425,00	60,77
9.	2010237318700	Distantieri de rost	buc	2 859,6000	0,02	57,19
10.	2051142950700	Dibluri	buc	52,0000	0,55	28,60
11.	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,6500	21,00	13,65
12.	2320166200676	White spirit	kg	2,5000	39,81	99,53

13.	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,3600	21,50	7,74
14.	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,2880	24,00	6,91
15.	2416586105303	Amorsa-grund	kg	51,6300	21,00	1 084,22
16.	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	1,1700	66,36	77,64
17.	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0065	66,36	0,44
18.	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	137,6800	38,09	5 244,23
19.	2430116104160	Email alchidic	kg	1,7500	66,36	116,13
20.	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,4500	66,36	29,86
21.	2430126106200	Email de ulei	kg	0,6500	66,36	43,14
22.	24302261000001	Fuga	kg	47,0900	31,67	1 491,34
23.	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,6500	64,38	41,85
24.	2430226100700	Grund alchidic	kg	2,0000	64,38	128,76
25.	24302261010101	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	139,6890	31,48	4 397,42
26.	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	4,9800	31,48	156,77
27.	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	7,5600	31,67	239,43
28.	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,7500	35,00	26,25
29.	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	2,5000	39,81	99,53
30.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	24,2250	32,50	787,31
31.	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	26,4600	4,00	105,84
32.	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	319,0000	4,00	1 276,00
33.	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-rola 10m x 15mm	m	2,4000	1,00	2,40
34.	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	8,9760	175,00	1 570,80
35.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	177,6500	11,13	1 977,24
36.	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	5,1400	31,67	162,78
37.	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	1 269,9925	2,60	3 301,98
38.	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	108,2700	4,00	433,08
39.	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	64,7320	3,94	255,04
40.	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 099,5600	3,94	4 332,27
41.	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	363,0964	11,00	3 994,06
42.	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	242,5260	3,90	945,85
43.	2653102100853	Praimer (grund)	kg	8,2500	31,48	259,71
44.	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	123,9090	291,67	36 140,54
45.	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	33,0000	2,50	82,50
46.	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	3,1841	0,00	0,00
47.	26641021020101	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	487,2150	4,00	1 948,86
48.	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	56,1000	291,67	16 362,69
49.	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	52,4280	55,00	2 883,54
50.	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,6000	6,00	3,60
51.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	174,6650	6,00	1 047,99
52.	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,3250	30,00	9,75
53.	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	90,5100	250,00	22 627,50
54.	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	62,6850	5,83	365,45
55.	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0600	35,00	2,10
56.	2746167335100	Priza	buc	12,2400	53,33	652,76
57.	27461673351001	Priza pentru internet	buc	2,0400	133,00	271,32
58.	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	82,5000	25,00	2 062,50

59.	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	22,0000	3,25	71,50
60.	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	41,2500	3,25	134,06
61.	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	18,0000	1 250,00	22 500,00
62.	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	1,0800	66,48	71,80
63.	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	330,0000	2,50	825,00
64.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	35,9040	1,50	53,85
65.	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	20,0000	1,00	20,00
66.	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	32,0000	0,75	24,00
67.	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	330,0000	1,00	330,00
68.	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	77,1120	75,00	5 783,40
69.	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	660,0000	0,50	330,00
70.	2874136313300	Diblu din metal	buc	344,8000	1,50	517,20
71.	2875274400502	Corp de iluminat	buc	10,0000	586,67	5 866,70
72.	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	33,0000	25,00	825,00
73.	2881116002700	Disc abraziv	buc	1,1000	550,00	605,00
74.	3130134817404 1	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	98,8000	11,25	1 111,50
75.	3130134817404 2	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	72,8000	17,08	1 243,42
76.	4011106202741	Energie electrica	kw	1,8000	4,10	7,38
77.	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	5,5668	23,33	129,88
78.	4100126202818	Apa	m3	0,8051	23,33	18,77
79.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	34,0400	6,00	204,24
<b>Total materiale de constructii</b>						<b>160 445,75</b>

#### Utilaje de constructii:

1.	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	3,0600	45,00	137,70
2.	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	1,1000	45,00	49,50
3.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	23,7911	20,00	475,82
4.	2952240004021	Mixer electric	h-ut	3,9796	20,00	79,59
5.	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	3,6000	25,00	90,00
6.	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	18,8650	25,00	471,62
7.	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	1,4394	45,00	64,77
8.	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	21,6000	25,00	540,00
9.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,3960	25,00	9,90
10.	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,4914	25,00	12,28
11.	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	1,8000	25,00	45,00
12.	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,0929	480,00	44,59
<b>Total utilaje de constructii</b>						<b>2 020,77</b>

#### **Total:**

Cheltuieli directe	lei	345 870,48
TVA	20,00 %	69 174,10

#### **Total deviz:**

**415 044,58**

Intocmit


(funcția, semnătura)

( )

Verificat

(funcția, semnătura)

( )

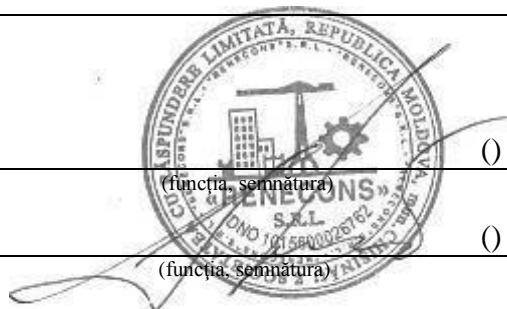

Investitor  
Obiect

**Lucrari de reparatie curenta in incinta sediului  
Directiei regionale "Centru" a IGC de pe str.  
Tighina 34, mun. Chisinau**

**Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1-1-2  
Lucrari de reparatie  
(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie 1.1. Sala de sedinta 1.1.1. Demolari (Lucrarile de demolare a lambriurilor la pereti, pervazuri la geamuri si pardoselele din parchet de stejar vor fi executate de beneficiar)</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale)	m2			19,12 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,38 10,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,38
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>				
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,44 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata	m2			96,52 45,39

1	2	3	4	5	6	7
		driscuita fin				
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,0000	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600 modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			493,36 ----- 162,10
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	291,67	300,42
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	31,67	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,0000	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
6	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			122,10 ----- 55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	2,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,03
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	55,00	56,10
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	31,67	3,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<b>1.1.3. Pereti</b>				
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase	m			208,16

1	2	3	4	5	6	7
		plastice, pentru ferestre si usi				23,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	18,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	175,00	178,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			22,44 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010 1	Grund cu cuart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,23 79,10
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,94	28,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			165,35 96,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,610 0	3,90	56,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
11	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu (suruburi se exclud)	m			23,43 16,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,86
	2743123549025 1	Cornier din aluminiu	m	1,0500	5,83	6,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor	m2			30,09 12,97

1	2	3	4	5	6	7
		prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj				
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,24
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,88
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,31 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor	m2			5,40 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,43 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,09	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,94	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
16	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Radiatoare existente)	m2			71,87 60,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	64,84	60,95
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	425,00	9,35
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	66,36	0,07
17	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,36 58,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,87

1	2	3	4	5	6	7
18	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			24,26 ----- 15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	64,84	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,94	6,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	380,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,67
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
19	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			83,74 ----- 56,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	64,84	56,41
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	66,36	11,94
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	66,36	6,64
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	64,38	6,44
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	6,00	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		<b>1.1.4. Tavan si grinda</b>				
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (coborire tavan cu 45 cm)	m2			411,45 ----- 142,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	250,00	262,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la righeli	m2			22,44 ----- 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010 1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: grinda	m2			165,36 ----- 96,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact,	kg	0,3000	31,48	9,44



1	2	3	4	5	6	7
		Tifengrund, Grundirmitteli)				
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,90	56,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
23	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu (suruburi se exclud)	m			23,43 16,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,86
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	5,83	6,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,07
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,09 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,24
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,31 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor	m2			5,39 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,43 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,09	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,94	0,24

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		<b>1.2. Anticamera</b> <b>1.2.1. Demolari (Lucrarile de demolare a lambriurilor la pereti, pervazuri la geamuri si pardoselele din parchet de stejar vor fi executate de beneficiar)</b>				
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale)	m2			19,12 ----- 17,51
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1200	64,84	7,78
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0500	23,33	1,17
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0100	45,00	0,45
29	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2			10,38 ----- 10,38
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,1600	64,84	10,38
		<b>1.2.2. Pardoseli</b>				
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,44 ----- 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010 1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2			96,52 ----- 45,39
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,6000	64,84	38,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0330	0,00	0,00
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	13,000 0	2,60	33,80
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0420	380,00	15,96
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0300	20,00	0,60
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0120	45,00	0,54
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600 modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			493,36 ----- 162,10

1	2	3	4	5	6	7
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,2500	64,84	145,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2500	64,84	16,21
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	291,67	300,42
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	31,67	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000 0	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
33	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m			122,10 ----- 55,11
	7132030012600	Mozaicar	h-om	0,7500	64,84	48,63
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	2,0000	2,60	5,20
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0060	380,00	2,28
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	0,0050	0,00	0,00
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0015	23,33	0,04
	2670112204400	Plinte sau scafe din gresie ceramica	m	1,0200	55,00	56,10
	2651122100270	Ciment portland alb tip 2 70% alb PA 35 saci S 7055	kg	0,1000	31,67	3,17
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
		<b>1.2.3. Pereti</b>				
34	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m			208,16 ----- 23,34
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2800	64,84	18,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0800	64,84	5,19
	2521106718392	Glafuri din mase plastice pentru ferestre	m	1,0000	175,00	178,50
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,12
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	20,00	0,20
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2			22,44 ----- 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010 1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2			109,23 ----- 79,10

1	2	3	4	5	6	7
	7122050013442	Tencuitor	h-om	1,2200	64,84	79,10
	2653102100831	Amestec uscat	kg	7,1400	3,94	28,13
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0040	23,33	0,09
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0160	20,00	0,32
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2			165,36 ----- 96,35
	9310060019930	Muncitor	h-om	1,4860	64,84	96,35
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundmitteli)	kg	0,3000	31,48	9,44
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 10 mm	kg	14,6100	3,90	56,98
	4100126202818	Apa	m3	0,0112	23,33	0,26
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0790	20,00	1,58
	2952270007608	Masina de gaurit manuala electrica cu prelungitor de snec (mixer de tencuire)	h-ut	0,0296	25,00	0,74
38	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu (suruburi se exclud)	m			23,42 ----- 16,86
	7422010060100	Timplar	h-om	0,2600	64,84	16,86
	27431235490251	Cornier din aluminiu	m	1,0500	5,83	6,12
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,0250	2,60	0,06
	1421102200496	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-1,0 mm	m3	0,0010	380,00	0,38
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			30,09 ----- 12,97
	7122050013400	Zidar	h-om	0,2000	64,84	12,97
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	1,1000	11,13	12,24
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	0,1500	32,50	4,87
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0003	23,33	0,01
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,31 ----- 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor	m2			5,40 ----- 1,95

1	2	3	4	5	6	7
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,43 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,09	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,94	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
43	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Radiatoare existente)	m2			71,86 60,95
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	0,9400	64,84	60,95
	2682117323463	Garnituri din fire de azbest grafitate d=5-9 mm	kg	0,0500	30,00	1,50
	1714227322940	Cinepa fuior	kg	0,0220	425,00	9,35
	2430116103294	Vopsea miniu plumb v.351-3 NTR 90	kg	0,0010	66,36	0,07
44	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m			58,36 58,36
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1000	64,84	6,48
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,8000	64,84	51,87
45	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m			24,26 15,56
	7122050013400	Zidar	h-om	0,1400	64,84	9,08
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	1,7000	3,94	6,70
	1421102200513	Nisip sortat nespalat de riu si lacuri 0,0-3,0 mm	m3	0,0005	380,00	0,19
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0100	23,33	0,23
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0150	45,00	0,68
	2922140006703	Macara fereastră de 0,0015 MN (0,15 tf)	h-ut	0,0200	45,00	0,90
46	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2			83,75 56,41
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,8700	64,84	56,41
	2430116103000	Vopsea pe baza de ulei	kg	0,1800	66,36	11,95
	2430126106200	Email de ulei	kg	0,1000	66,36	6,64

1	2	3	4	5	6	7
	2430226100034	Grund miniu anticoroziv g.351-4 S 3097-80	kg	0,1000	64,38	6,44
	2320116200573	Benzina auto tip CO/R 75	l	0,1000	21,00	2,10
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,0100	6,00	0,06
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
		<b>1.2.4. Tavan</b>				
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (coborire tavan cu 45 cm)	m2			411,45 ----- 142,65
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1500	64,84	9,73
	7422010060100	Timplar	h-om	2,0500	64,84	132,92
	2874136313300	Diblu din metal	buc	4,0000	1,50	6,00
	2732103646151	Panouri "Armstrong" cu sistem grila (aparenta sau ascunsa) pentru suspendarea panourilor prefabricate	m2	1,0500	250,00	262,50
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0150	20,00	0,30
		<b>1.3. Casa scarii</b>				
		<b>1.3.1. Demolari</b>				
48	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg			2,89 ----- 2,59
	7214240021800	Lacatus mecanic	h-om	0,0200	64,84	1,30
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	0,0200	64,84	1,30
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbide) S102	kg	0,0008	24,00	0,02
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0010	21,50	0,02
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,0030	45,00	0,14
	3110500002401	Aparat de sudura 28-35 Kw	h-ut	0,0050	25,00	0,13
49	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m (evacuare deseuri din demolari)	t			379,97 ----- 379,97
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	5,8600	64,84	379,97
50	TsH92A	Incarcarea in auto a deseurilor demolate	t			88,19 ----- 88,19
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	1,3600	64,84	88,19
51	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t			123,86 ----- 0,00
	3410540000006	Autobasculanta-5t	h-ut	0,2580	480,00	123,86
		<b>1.3.2. Balustrada</b>				
52	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu rondule sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel	m			1 321,23 ----- 58,36

1	2	3	4	5	6	7
		D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Costul m.l. balustradei din metal include toate barele, armaturile si accesoriile, inclusiv si diblurile necesare) - modelul de coordonat cu beneficiarul				
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	0,9000	64,84	58,36
	2812106305714	Mina curenta dreapta din teava de otel D=1 1/4" si otel laminat (inclusiv suportii)	m	1,0000	1 250,00	1 250,00
	4011106202741	Energie electrica	kw	0,1000	4,10	0,41
	2873155900800	Electrozi de sudura	kg	0,0600	66,48	3,99
	2651122100402	Ciment metalurgic cu adaosuri M 30 saci S1500	kg	0,7000	2,60	1,82
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	0,0250	66,36	1,66
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,2000	25,00	5,00
53	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (balustrade, calorifere si tevi din metal din casa scarii) - culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2			84,50 ----- 64,84
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	1,0000	64,84	64,84
	2430226100700	Grund alchidic	kg	0,0800	64,38	5,15
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	0,1000	39,81	3,98
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,0300	35,00	1,05
	2430116104160	Email alchidic	kg	0,0700	66,36	4,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,1000	6,00	0,60
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	2320166200676	White spirit	kg	0,1000	39,81	3,98
		<b>1.3.3. Pardoseli</b>				
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2			22,44 ----- 9,08
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1400	64,84	9,08
	2430226101010 1	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	0,4150	31,48	13,06
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic inleiate, cu grosimea sub 15 mm (modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			603,21 ----- 249,96
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,8550	64,84	249,96
	2670112202052	Placi de granit ceramic	m2	1,0200	291,67	297,50
	2462106110554	Adeziv pe baza de rasini acrilice sau latex	kg	5,8000	4,00	23,20
	2653102100853	Praimer (grund)	kg	0,1500	31,48	4,72
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,2000	31,67	6,33

1	2	3	4	5	6	7
	2881116002700	Disc abraziv	buc	0,0200	550,00	11,00
	4100126202818	Apa	m3	0,0050	23,33	0,12
	2952270003205	Masina de taiat piatra universala	h-ut	0,3430	25,00	8,57
	2922140006702	Macara de fereastra	h-ut	0,0360	45,00	1,62
	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	0,0072	25,00	0,18
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2			519,30 ----- 188,04
	7132030012600	Mozaicar	h-om	2,6100	64,84	169,23
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,2900	64,84	18,80
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	1,0300	291,67	300,42
	2664102102010 1	Adeziv pentru placarea placilor de gresie	kg	4,0500	4,00	16,20
	2430226100000 1	Fuga	kg	0,3000	31,67	9,50
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	20,000 0	0,02	0,40
	2653102100000	Fixator pentru consolidare si izolare strat suport	kg	0,9000	4,00	3,60
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0450	20,00	0,90
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0120	20,00	0,24
57	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m			126,44 ----- 32,42
	7132010010900	Faiantar	h-om	0,4000	64,84	25,94
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2874116312500	Elemente liniare din gresie ceramica, gresie portelanata sau faianta	m	1,0200	75,00	80,33
	2462106110400	Adeziv pentru placaje din gresie ceramica	kg	0,3500	4,00	1,47
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	6,0000	0,02	0,13
	2430226101466	Chit mastic SR 1270 ntr 5005-78	kg	0,1000	31,67	3,33
	2952270003830	Dreptar de aluminiu = 2,00 m	h-ut	0,3000	25,00	7,50
	2952270003204	Masina de taiat gresie, cu disc D=500 mm, de 5,5 Kw	h-ut	0,0500	25,00	1,25
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	0,0010	20,00	0,02
		<b>1.3.4. Pereti</b>				
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2			47,31 ----- 35,66
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	0,4500	64,84	29,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	64,84	6,48
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	1,0549	11,00	11,60
	4100126202818	Apa	m3	0,0010	23,33	0,02
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0010	20,00	0,02
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor	m2			5,40 ----- 1,95
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,0300	64,84	1,95
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	0,1500	21,00	3,15



1	2	3	4	5	6	7
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2			54,43 35,66
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,5500	64,84	35,66
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	0,4000	38,09	15,24
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0600	3,94	0,24
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,5000	6,00	3,00
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0500	5,00	0,25
	4100116202818	Apa pentru mortare si betoane	m3	0,0020	23,33	0,05
		<b>2. Lucrari electrice</b>				
		<b>2.1. Sala de sedinte</b>				
61	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,27 14,27
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,27
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89 3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
63	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2)	m			54,65 9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	3130134817404 2	Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0400	17,08	17,76
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,25	0,81
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00	12,50
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	25,00	5,00
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	2,50	5,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,50	0,50
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
64	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2)	m			48,59 9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08

1	2	3	4	5	6	7
	3130134817404 1	Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0400	11,25	11,70
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,25	0,81
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00	12,50
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	25,00	5,00
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	2,50	5,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,50	0,50
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
65	RpEE14D	Montarea intreruptoarelor iluminat (Intrerupator cu 1 si 2 clape, IP22, 10A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc			64,92 <hr/> 28,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	64,84	28,53
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	32,92	32,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,94	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza IP54, 16A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc			80,39 <hr/> 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	53,33	54,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,94	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,75	1,50
67	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza pentru internet inclusiv accesoriile)	buc			161,66 <hr/> 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	2746167335100 1	Priza pentru internet	buc	1,0200	133,00	135,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,94	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03

1	2	3	4	5	6	7
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,75	1,50
68	RpEF13A	Corp de iluminat pentru tavane suspendate LED- Panel LED - modelul de coordonat cu beneficiarul	buc			651,24 ----- 60,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	64,84	60,95
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	586,67	586,67
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,94	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
		<b>2.2. Anticamera</b>				
69	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc			14,26 ----- 14,26
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2200	64,84	14,26
70	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc			3,89 ----- 3,89
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,0600	64,84	3,89
71	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablul VVGng LS 3x2.5 mm2)	m			54,65 ----- 9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	3130134817404 2	Cablul VVGng LS 3x2.5 mm2	m	1,0400	17,08	17,76
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,25	0,81
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00	12,50
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	25,00	5,00
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	2,50	5,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,50	0,50
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
72	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablul VVGng LS 3x1.5 mm2)	m			48,59 ----- 9,08
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1400	64,84	9,08
	3130134817404 1	Cablul VVGng LS 3x1.5 mm2	m	1,0400	11,25	11,70
	2811236311006	Doze de ramificatie	buc	0,2500	3,25	0,81

1	2	3	4	5	6	7
	2811236309901	Confectii metalice de linii	kg	0,5000	25,00	12,50
	2875276305097	Console din otel lat 50x5 mm	kg	0,2000	25,00	5,00
	2874115826526	Suruburi cap hexagonal fil. M 8 x 30	buc	2,0000	2,50	5,00
	2661126408701	Fisie tabla plumb 300x20x2 mm pentru marcarea cablurilor	buc	0,2000	2,50	0,50
	2874115842685	Piulita hexag. M8	buc	2,0000	1,00	2,00
	2874125881227	Saiba plata M 8	buc	4,0000	0,50	2,00
73	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor iluminat (Intrerupator cu 1 si 2 clape, IP22, 10A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc			64,92 28,53
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,4400	64,84	28,53
	1111000100020	Intrerupator	buc	1,0000	32,92	32,92
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,94	0,02
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza IP54, 16A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc			80,39 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	2746167335100	Priza	buc	1,0200	53,33	54,40
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,94	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,75	1,50
75	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza pentru internet inclusiv accesoriile)	buc			161,66 20,10
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,3100	64,84	20,10
	2746167335100 1	Priza pentru internet	buc	1,0200	133,00	135,66
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,25
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0050	3,94	0,02
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836777	Surub cap inecat crestat L 3 x 40	buc	2,0000	0,75	1,50
76	RpEF13A	Corp de iluminat pentru tavane suspendate LED- Panel LED -	buc			651,24


1	2	3	4	5	6	7
		modelul de coordonat cu beneficiarul				60,95
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,9400	64,84	60,95
	2875274400502	Corp de iluminat	buc	1,0000	586,67	586,67
	2051142950700	Dibluri	buc	2,0000	0,55	1,10
	2874115836492	Surub cap bombat 5 x 60	buc	2,0000	1,00	2,00
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0800	3,94	0,32
	2513206621522	Banda izolatoare din pinza cauciucata tip PC-role 10m x 15mm	m	0,2000	1,00	0,20
77	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2	buc			538,53 67,43
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	1,0400	64,84	67,43
	1111122200007	Tablou electric, gata echipat	buc	1,0000	464,17	464,17
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,4000	3,94	1,58
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0300	5,00	0,15
	2051142950700	Dibluri	buc	4,0000	0,55	2,20
	2874115836777	Surub cap inecat crestet L 3 x 40	buc	4,0000	0,75	3,00
78	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc			51,28 17,51
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,2700	64,84	17,51
	1111000100024	Intrerupator manual	buc	1,0100	30,00	30,30
	2811236311002	Doze pentru aparate	buc	1,0000	3,25	3,25
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	0,0500	3,94	0,20
79	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc			12,00 11,02
	7137010011520	Electrician in constructii	h-om	0,1700	64,84	11,02
	2681116001666	Hirtie sticlata pentru slefuire 23 x 30 mm gr 5	buc	0,1000	6,00	0,60
	2744125904771	Aliaj de lipit staniu-plumb LP-60	kg	0,0100	35,00	0,35
	1711317306661	Bumbac de sters	kg	0,0050	5,00	0,03

Intocmit

(functia, semnatura)

Verificat

(functia, semnatura)

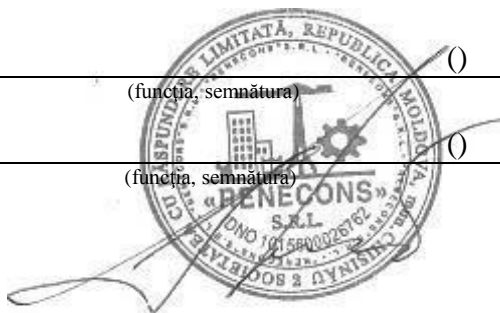

**Lucrari de reparatie curenta in  
incinta sediului Directiei  
regionale "Centru" a IGC de pe  
str. Tighina 34, mun. Chisinau**

(denumirea obiectivului)

**DEVIZ LOCAL № 1-1-2**  
**Lucrari de reparatie**

Valoarea de deviz 415 044,58 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		<b>1. Lucrari de constructie</b> <b>1.1. Sala de sedinta</b> <b>1.1.1. Demolari (Lucrarile de demolare a lambriurilor la pereti, pervazuri la geamuri si pardoselele din parchet de stejar vor fi executate de beneficiar)</b>				
1	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale)	m2	45,00	19,12 17,51	860,55 787,81
2	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	5,20	10,38 10,38	53,95 53,95
<b>Total Demolari (Lucrarile de demolare a lambriurilor la pereti, pervazuri la geamuri si pardoselele din parchet de stejar vor fi executate de beneficiar)</b>						<b>914,50</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>841,76</b>
		<b>1.1.2. Pardoseli</b>				
3	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	73,20	22,44 9,08	1 642,74 664,48

1	2	3	4	5	6	7
4	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	73,20	96,52 45,39	7 065,36 3 322,40
5	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600 modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	73,20	493,36 162,10	36 114,03 11 865,72
6	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	37,20	122,10 55,11	4 541,97 2 050,24
<b>Total Pardoseli</b>						<b>49 364,10</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 902,84</b>
<b>1.1.3. Pereti</b>						
7	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	7,10	208,16 23,34	1 477,95 165,73
8	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti	m2	102,50	22,44 9,08	2 300,28 930,45
9	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	102,50	109,23 79,10	11 196,05 8 108,24
10	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	6,60	165,35 96,35	1 091,34 635,92
11	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu (suruburi se exclud)	m	32,70	23,43 16,86	766,00 551,27

1	2	3	4	5	6	7
12	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	102,50	30,09 12,97	3 084,54 1 329,22
13	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	102,50	47,31 35,66	4 849,19 3 655,35
14	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor	m2	102,50	5,40 1,95	553,01 199,38
15	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	102,50	54,43 35,66	5 579,18 3 655,36
16	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Radiatoare existente)	m2	5,20	71,87 60,95	373,71 316,94
17	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50 cm2	m	15,00	58,36 58,36	875,34 875,34
18	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	15,00	24,26 15,56	363,86 233,42
19	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	5,20	83,74 56,41	435,45 293,34
<b>Total Pereti</b>						<b>32 945,90</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>20 949,96</b>
<b>1.1.4. Tavan si grinda</b>						
20	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong",	m2	70,70	411,45	29 089,38



1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv sistemul-grila (coborire tavan cu 45 cm)			142,65	10 085,22
21	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la righeli	m2	102,50	1,64 0,66	168,31 68,08
22	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: grinda	m2	7,50	165,36 96,35	1 240,17 722,64
23	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu (suruburi se exclud)	m	12,00	23,43 16,86	281,10 202,30
24	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	7,50	30,09 12,97	225,69 97,26
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	7,50	47,31 35,66	354,82 267,47
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor	m2	7,50	5,39 1,95	40,46 14,59
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	7,50	54,43 35,66	408,23 267,46
<b>Total Tavan si grinda</b>						<b>31 808,16</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>11 725,02</b>
<b>Total Sala de sedinta</b>						<b>115 032,66</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>51 419,58</b>
		<b>1.2. Anticamera</b> <b>1.2.1. Demolari (Lucrarile de demolare a lambriurilor la pereti, pervazuri la geamuri si pardoselele din parchet de stejar vor fi executate de beneficiar)</b>				

1	2	3	4	5	6	7
28	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti (Desfaceri partiale)	m2	15,00	19,12 17,51	286,85 262,60
29	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	1,30	10,38 10,38	13,49 13,49
<b>Total Demolari (Lucrarile de demolare a lambriurilor la pereti, pervazuri la geamuri si pardoselele din parchet de stejar vor fi executate de beneficiar)</b>						<b>300,34</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>276,09</b>
<b>1.2.2. Pardoseli</b>						
30	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	15,50	22,44 9,08	347,85 140,70
31	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	15,50	96,52 45,39	1 496,08 703,51
32	CG17D	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: mai mari de 16 m2 (600x600 modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	15,50	493,36 162,10	7 647,10 2 512,55
33	CG18A	Plinte orizontale cu inaltimea maxima de 15 cm la pereti din gresie ceramica fixate cu mortar de ciment M 100-T, inclusiv curatarea si spalarea cu apa, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	14,20	122,10 55,11	1 733,77 782,62
<b>Total Pardoseli</b>						<b>11 224,80</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>4 139,38</b>
<b>1.2.3. Pereti</b>						
34	CK26A	Glafuri montate la ferestre din mase plastice, pentru ferestre si usi	m	1,70	208,16 23,34	353,87 39,68
35	CN54A	Aplicarea manuala a grundului	m2	51,50	22,44	1 155,76

1	2	3	4	5	6	7
		cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti			9,08	467,50
36	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	51,50	109,23 79,10	5 625,34 4 073,90
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	2,50	165,36 96,35	413,39 240,88
38	CK18C	Montarea cornierilor din aluminiu (suruburi se exclud)	m	15,00	23,42 16,86	351,37 252,88
39	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	51,50	30,09 12,97	1 549,78 667,85
40	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	51,50	47,31 35,66	2 436,43 1 836,60
41	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor	m2	51,50	5,40 1,95	277,85 100,18
42	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	51,50	54,43 35,66	2 803,19 1 836,59
43	RpIB01A	Montarea radiatoarelor din fonta, cu coloane libere si sectiune circulara, pentru functionarea cu apa calda (Radiatoare existente)	m2	1,30	71,86 60,95	93,42 79,23
44	RpCU06A	Executarea santurilor de pina la 5 cm adincime, in pereti din zidarie de caramida de 5 x 50	m	10,00	58,36 58,36	583,56 583,56

1	2	3	4	5	6	7
		cm2				
45	RpCU07D	Matarea santurilor in pereti de pina la 50 cm2, dupa instalatii sau consolidari	m	10,00	24,26 15,56	242,58 155,62
46	CN23C	Vopsitorii de calitate superioara la instalatii functionale, executate cu vopsea de ulei pe corpurile radiatoare de calorifer	m2	1,30	83,75 56,41	108,87 73,33
<b>Total Pereti</b>						<b>15 995,41</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>10 407,80</b>
<b>1.2.4. Tavan</b>						
47	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila (coborire tavan cu 45 cm)	m2	15,50	411,45 142,65	6 377,44 2 211,04
<b>Total Tavan</b>						<b>6 377,44</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 211,04</b>
<b>Total Anticamera</b>						<b>33 897,99</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>17 034,31</b>
<b>1.3. Casa scarii</b>						
<b>1.3.1. Demolari</b>						
48	RpCP45D	Demontarea balustradelor, grilelor, parapetilor si imprejmuirilor metalice etc	kg	360,00	2,89 2,59	1 041,95 933,70
49	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m (evacuare deseuri din demolari)	t	0,36	379,97 379,97	136,79 136,79
50	TsH92A	Incarcarea in auto a deseurilor demolate	t	0,36	88,19 88,19	31,75 31,75
51	TsI50B5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 15 km	t	0,36	123,86 0,00	44,59 0,00

1	2	3	4	5	6	7
<b>Total Demolari</b>						<b>1 255,08</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>1 102,24</b>
<b>1.3.2. Balustrada</b>						
52	CH06A	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1...1,2 m prevazuti cu rondele sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din teava din otel D=1 1/4" si otel laminat, dreapta (Costul m.l. balustradei din metal include toate barele, armaturile si accesoriile, inclusiv si diblurile necesare) - modelul de coordonat cu beneficiarul	m	18,00	1 321,23 <hr/> 58,36	23 782,21 <hr/> 1 050,41
53	CN21B	Vopsitorii la balustrade, grile si parapete metalice executate cu email alchidic intr-un strat inclusiv grundul (balustrade, calorifere si tevi din metal din casa scarii) - culoarea de coordonat cu beneficiarul	m2	25,00	84,50 <hr/> 64,84	2 112,45 <hr/> 1 621,00
<b>Total Balustrada</b>						<b>25 894,66</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 671,41</b>
<b>1.3.3. Pardoseli</b>						
54	CN54A	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Betoncontact" intr-un strat, la pardoseli	m2	86,40	22,44 <hr/> 9,08	1 938,97 <hr/> 784,30
55	CI24A	Placarea treptelor cu placi de granit ceramic incleiate, cu grosimea sub 15 mm (modelul si culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	55,00	603,21 <hr/> 249,96	33 176,51 <hr/> 13 747,70
56	CG17D1	Pardoseli din placi de gresie ceramica inclusiv stratul suport din mortar adeziv, executate pe suprafete: egale sau mai mici de 16 m2	m2	31,60	519,30 <hr/> 188,04	16 409,78 <hr/> 5 941,93
57	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu	m	72,00	126,44	9 103,42

1	2	3	4	5	6	7
		adeziv			32,42	2 334,24
<b>Total Pardoseli</b>						<b>60 628,68</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>22 808,17</b>
<b>1.3.4. Pereti</b>						
58	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	182,70	47,31 35,66	8 643,39 6 515,45
59	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor, coloanelor, glafurilor	m2	182,70	5,40 1,95	985,70 355,39
60	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual (Culoarea se va coordona cu beneficiarul)	m2	182,70	54,43 35,66	9 944,55 6 515,45
<b>Total Pereti</b>						<b>19 573,64</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>13 386,29</b>
<b>Total Casa scarii</b>						<b>107 352,06</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>39 968,11</b>
Cheltuieli directe			lei			256 282,71
Fondul social			24,00 %			26 021,28
Transportarea materialelor			5,00 %			7 292,00
Total			100,00 +			289 595,99
Cheltuieli de regie			7,50 %			21 719,70
Total			100,00 +			311 315,69
Beneficiu de deviz			4,00 %			12 452,63
<b>Total Lucrari de constructie</b>						<b>323 768,32</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>108 422,00</b>
<b>2. Lucrari electrice</b>						
<b>2.1. Sala de sedinte</b>						
61	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele	buc	16,00	14,27	228,24

1	2	3	4	5	6	7
		si globurile			14,27	228,24
62	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	6,00	3,89 3,89	23,34 23,34
63	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2)	m	50,00	54,65 9,08	2 732,66 453,88
64	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2)	m	80,00	48,59 9,08	3 887,21 726,21
65	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor iluminat (Intrerupator cu 1 si 2 clape, IP22, 10A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc	1,00	64,92 28,53	64,92 28,53
66	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza IP54, 16A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc	10,00	80,39 20,10	803,92 201,00
67	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza pentru internet inclusiv accesoriile)	buc	1,00	161,66 20,10	161,66 20,10
68	RpEF13A	Corp de iluminat pentru tavane suspendate LED- Panel LED - modelul de coordonat cu beneficiarul	buc	8,00	651,24 60,95	5 209,88 487,60
<b>Total Sala de sedinte</b>						<b>13 111,83</b>
<b>Incluziv salariu</b>						<b>2 168,90</b>

1	2	3	4	5	6	7
		<b>2.2. Anticamera</b>				
69	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclusiv tijele si globurile	buc	1,00	14,26 14,26	14,26 14,26
70	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	2,00	3,89 3,89	7,78 7,78
71	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3x2.5 mm2)	m	20,00	54,65 9,08	1 093,06 181,55
72	RpED02A	Montarea cablurilor de energie electrica, instalate aparent pe scoabe de bachelita, pe console, cu sectiunea pina la 16 mmp (Cablu VVGng LS 3x1.5 mm2)	m	15,00	48,59 9,08	728,85 136,16
73	RpEE14D	Montarea intrerupatoarelor iluminat (Intrerupator cu 1 si 2 clape, IP22, 10A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc	1,00	64,92 28,53	64,92 28,53
74	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza IP54, 16A, 250V, inclusiv accesoriile)	buc	2,00	80,39 20,10	160,78 40,20
75	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic (Priza pentru internet inclusiv accesoriile)	buc	1,00	161,66 20,10	161,66 20,10
76	RpEF13A	Corp de iluminat pentru tavane suspendate LED- Panel LED - modelul de coordonat cu beneficiarul	buc	2,00	651,24 60,95	1 302,47 121,90



1	2	3	4	5	6	7
77	RpEG05A	Montarea tablourilor de distributie electrica pentru apartamente, inclusiv racordarea la instalatie cu 2 circuite tip C-2	buc	1,00	538,53 67,43	538,53 67,43
78	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	6,00	51,28 17,51	307,67 105,04
79	RpEG13A	Revizuirea legaturilor si curatirea contactelor in aparatele electrice, montate pentru intensitatea curentului de 25-60 A	buc	6,00	12,00 11,02	71,99 66,14

**Total Anticamera**

**4 451,97**

**Incluziv salariu**

**789,09**

Cheltuieli directe	lei	17 563,80
Fondul social	24,00 %	709,92
Transportarea materialelor	5,00 %	730,29
Total	100,00 +	19 004,01
Cheltuieli de regie	76,00 %	2 248,07
Total	100,00 +	21 252,08
Beneficiu de deviz	4,00 %	850,08
<b>Total Lucrari electrice</b>		<b>22 102,16</b>
<b>Incluziv salariu</b>		<b>2 957,99</b>

Cheltuieli directe	lei	345 870,48
TVA	20,00 %	69 174,10

**Total deviz:**

**415 044,58**

**Incluziv salariu**

**111 379,99**

Intocmit

(functie, semnatura)

Verificat

(functie, semnatura)

