

Schimbarea usilor si ferestrelor
la casa de cultura din satul
Mindresti r. Telenesti

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL № 1

Valoarea de deviz 300 445,76 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № 1:				

Manopera:

1.	7129200011200	Finisor MP	h-om	81,44	57,66	4 695,83
2.	7422010060100	Timplar	h-om	25,07	57,66	1 445,53
3.	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,77	57,66	620,99
4.	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	20,37	57,66	1 174,53
		Total manopera				7 936,88

Materiale:

1.	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	47,97	1 558,33	74 753,23
2.	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	23,88 25,17	2 360,00 3 040,00	56 356,80 76 516,80
3.	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	58,34	133,33	7 778,47
4.	2430226101600	Chit siliconic	kg	20,43	83,33	1 702,43
5.	2521106718393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (la interior)	m	29,40	150,00	4 410,00
6.	2521106718393 2	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (la exterior)	m	29,40	91,67	2 695,10
7.	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	58,21	6,00	349,26
8.	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	836,79	1,50	1 255,19
9.	4011106202741	Energie electrica	kw	97,02	3,42	331,81
		Total materiale de construcții				226 149,09

Utilaje de construcții:

1.	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	3,01	45,00	135,45
		Total utilaje de construcții				135,45

Total:

Cheltuieli directe	lei	234 221,42
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	1 904,85
Transportarea materialelor	2,00 %	4 522,98
Total	100,00 +	240 649,25
Cheltuieli de regie	2,00 %	4 812,98

Total	100,00 +	245 462,23
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 909,24
Total	100,00 +	250 371,47
TVA	20,00 %	50 074,29

Total deviz: **300 445,76**

Intocmit


0

(funcția, semnătura)

Verificat

0

(funcția, semnătura)



Investitor
Obiect**Schimbarea usilor si ferestrelor la casa de cultura
din satul Mindresti r. Telenesti****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul № 1****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56 A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2			24,21 24,21
	742201006 0100	Timplari	h-om	0,2100	57,66	12,11
	931006001 9922	Muncitor deservire	h-om	0,2100	57,66	12,11
2	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2			2 506,74 51,33
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7900	57,66	45,56
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	2 360,00	2 360,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,66
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,59
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	45,00	1,13
3	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din	m2			3 187,17

1	2	3	4	5	6	7
		mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				51,32
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,7900	57,66	45,55
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1000	57,66	5,77
	203011293 9150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare	m2	1,0000	3 040,00	3 040,48
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	4,0000	1,50	6,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,5000	133,33	66,65
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,1750	83,33	14,57
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	45,00	1,13
4	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltime peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2			1 747,80 57,66
	712920001 1200	Finisor MP	h-om	0,8900	57,66	51,32
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1100	57,66	6,35
	203011293 8150	Ferestre din mase plastice	m2	1,0000	1 558,33	1 558,40
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	241656610 1572	Spuma de poliuretan	kg	0,7050	133,33	94,00
	243022610 1600	Chit siliconic	kg	0,2470	83,33	20,59
	268112600 1472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,6000	6,00	3,60
	401110620 2741	Energie electrica	kw	1,0000	3,42	3,42
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0250	45,00	1,13
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (la interior)	m			164,62 5,18
	742201006	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61


1	2	3	4	5	6	7
	0100					
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	252110671 8393 1	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (la interior)	m	1,0000	150,00	150,00
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,44
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (la exterior)	m			106,29 5,18
	742201006 0100	Timplar	h-om	0,0800	57,66	4,61
	931006001 9920	Muncitor deservire CM	h-om	0,0100	57,66	0,57
	252110671 8393 2	Pervazuri (baghete) din mase plastice pentru ferestre si usi (la exterior)	m	1,0000	91,67	91,67
	287411582 9126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	6,0000	1,50	9,00
	295216000 7200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0100	45,00	0,44

Intocmit

()

Verificat

()

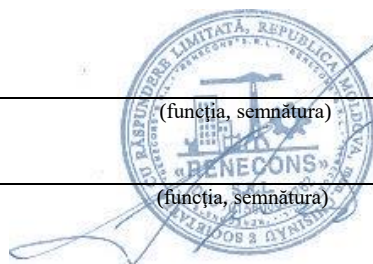

**Schimbarea usilor si ferestrelor
la casa de cultura din satul
Mindresti r. Telenesti**

(denumirea obiectivului)

DEVIZ LOCAL № 1**Valoarea de deviz 300 445,76 lei**

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	97,014	24,21 24,21	2 349,06 2 349,06
2	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	23,88	2 506,74 51,33	59 860,86 1 225,85
3	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriiile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	25,166	3 187,17 51,32	80 208,34 1 291,58
4	CK23A1	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei peste 35 m avind suprafata tocului pina la 1,00 mp inclusiv	m2	47,968	1 747,80 57,66	83 838,32 2 765,95
5	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau	m	29,40	164,62	4 839,87

1	2	3	4	5	6	7
		usi din mase plastice (la interior)			5,18	152,22
6	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice (la exterior)	m	29,40	106,29 5,18	3 124,97 152,22

Cheltuieli directe	lei	234 221,42
Asigurarea medicala si sociala	24,00 %	1 904,85
Transportarea materialelor	2,00 %	4 522,98
Total	100,00 +	240 649,25
Cheltuieli de regie	2,00 %	4 812,98
Total	100,00 +	245 462,23
Beneficiu de deviz	2,00 %	4 909,24
Total	100,00 +	250 371,47
TVA	20,00 %	50 074,29

Total deviz:
Incluziv salariu

300 445,76
7 936,88

Intocmit

_____ 0

(funcția, semnătura)

Verificat

_____ 0

(funcția, semnătura)

