

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparații capitale în Colegiul de Medicină
 2. Numărul și data contractului Nr 28 din 03 august 2021
 3. Denumirea/numele beneficiarului Colegiul de Medicină Bălți
 4. Adresa beneficiarului or.Bălți, mun.Bălți
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 770 851.57 LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 770 851.57 LEI
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 60 zile
 - efectiv realizată 60 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 28 privind achiziția prin COP

“ 03 ” august 2021

mun.Bălți

I. PARTEA GENERALĂ (Obligatoriu)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1626260784719 din data 26.07.2021 între Colegiul de Medicina Bălți, cu sediul în mun. Bălți, Republica Moldova, MD-3100, str. Decebal,101, telefon: 0231 3-20-06, fax: 0231 31196 e-mail:colmedbalti@gmail.com,IDNO 1007602010766 reprezentat prin Director Sochirca Andrei,
(numele, prenumele și funcția conducătorului)
în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și SC Primaterax-Nord SRL cu sediul în or.Rîșcani str. Eternității, 3/9
(denumirea operatorului economic) (localitatea)
telefon:078884390/060548956_e-mail:primaterax-nord@mail.ru, IDNO 1006602011124
autorizat în construcții: autorizația seria MD nr.0059474 din 25.12.2006 eliberată de pe un termen de 15 ani, pentru genurile de activitate Construcții de cladiri și construcții ingeneresti și rețele tehnico-edilitare reprezentat prin Brenișter Dumitru-Administrator , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

- 1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările* „Lucrari de reparatii capitale în Colegiul de Medicină”, în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice .
CPV-45200000-9

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice, după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentul contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
a)generate de Beneficiar;

- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;
 - c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrînge asupra calității lucrărilor;
 - d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală .
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu cauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.
- 2.7 Se indică termenul de garanție a lucrărilor 5(cinci) ani.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract, este de **770 851,57 lei MD**, inclusiv **128475,26 TVA lei MD** (Șapte sute șaptezeci mii opt sute cincizeci și unu lei, 57 bani) *(suma cu cifre și litere)*
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.
- 3.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.6 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la

- e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.4 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL

or. Rîșcani, str. Eternității, 3/9
Telefon: 078884390 / 060548956
Cod fiscal 1006602011124
Banca: BC VictoriaBank SA suc.34
Cod: VICBMD2X514
IBAN MD12VI022243400000136MDL

BENEFICIARUL

mun. Bălți, str. Decebal, 101
Telefon: 023132006
Cod fiscal: 1007602010766
Banca: MF Trezoreria Teritorială de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN MD62TRPCCW518430A01474AA
IBAN MD24TRPCCW518430D01474AA

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

SC Primaterax-Nord SRL



BENEFICIAR

Colegiul de Medicina Bălți



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna decembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Colegiul de Medicina din mun.Balti

c/f 1007602010766

Contractul Nr. 28 din 03.08.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina”

Denumirea obiectelor Categoriea de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	388 464,84	388 464,84	
Total	388 464,84	388 464,84	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	77 692,97	77 692,97	
Total	466 157,81	466 157,81	

Antreprenor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar

Colegiul de Medicina din mun.Balti



Sochitca Andrei

Antreprenor SC „Primaterax-Nord” SRL
 (denumirea)

Investitor Colegiul de Medicina din
mun. Balti
 (denumirea)

Obiect **Lucrări de reparații capitale în**
Colegiu de Medicină

Valoarea lucrarilor executate

466 157,81 mii lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe decembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. I. Lucrari de constructie - montaj				
		1.1. 1.1. Demolari				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	2,4500	11,60 11,60	28,43 28,43
2	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	61,3000	11,61 11,61	711,49 711,49
3	RpCP45A	Demontarea usilor metalice (Usile de la intrare in blocuri - 10 buc)	kg	283,5000	1,87 1,66	529,07 470,07
4	RpCK41C	Desfacerea pardoselilor din covor din PVC pe suport sau fara suport textil, mocheta, etc	m2	33,2000	13,87 12,71	460,39 422,04
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	13,3000	22,83 21,56	303,64 286,69
6	RpCK42E	Desfacerea pardoselilor reci din plinte turnate pe loc	m	40,9100	7,27 6,89	297,35 281,70
7	RpCK42A	Desfacerea pardoselilor reci din beton sau mortar de ciment	m2	46,4500	9,32 8,29	432,71 385,10
8	RpCM33A	Demontarea placcilor din	m2	21,6300	44,59	964,54

1	2	3	4	5	6	7
		faianta, gresie, ceramica			44,22	956,40
9	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la tavane	m2	46,4500	7,67 7,39	356,17 343,40
10	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la pereti	m2	202,6300	7,67 7,39	1 553,75 1 498,02
11	RpSB01C	Demontarea tuburilor si pieselor de legatura fasonate din fonta, pentru canalizare, cu diametrul de 100 mm	m	45,0000	23,64 23,64	1 063,66 1 063,66
12	RpSB03A	Demontarea tevii din polocrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip usor avind diametru de 32 mm - 50 mm	m	10,9000	1,80 1,80	19,57 19,57
13	RpSA04A	Demontarea tevii din policrorura de vinil (PVC) neplastifiat tip greu existenta in interiorul cladirii, la legaturi, coloane, sau conducte de distributie, avind diametru de 12 mm - 50 mm	m	36,3500	1,80 1,80	65,26 65,26
14	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	10,0000	28,42 28,42	284,24 284,24
15	RpSC06A	Demontarea unui vas de closet din faianta, complet echipat	buc	10,0000	32,91 32,91	329,12 329,12
16	RpEF23A	Demontari de corpuri de iluminat orice tip, inclisiv tijele si globurile	buc	20,0000	6,58 6,58	131,65 131,65
17	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	20,0000	1,79 1,79	35,90 35,90
18	RpCU09C	Transporturi cu mijloace manuale prin purtat direct la 60 m distanta cu o incarcatura pina la 50 kg (pentru 1 m transportat pe verticala se considera 10 pe orizontala)	t	11,9000	32,83 32,83	390,68 390,68
19	RpCU09C1	Transporturi cu mijloace	t	11,9000	32,83	390,68

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitul:				111 229,37
						3 365,75
		1.3. 1.3. Finisari				
		1.3.1. 1.3.1. Pereti				
27	CF59F	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: glafuri (Captusirea coloanelor de canalizare)	m2	21,2000	409,44 95,50	8 680,18 2 024,68
28	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	226,0000	6,19 0,76	1 397,92 171,87
29	CF15A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate manual, cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane	m2	23,3600	78,75 49,49	1 839,69 1 156,15
30	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	181,4500	59,89 36,50	10 866,93 6 623,36
31	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	181,4500	9,30 5,98	1 686,89 1 085,80
32	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	202,6500	22,45 16,00	4 548,81 3 242,20
33	RpCR09B	Vopsirea cu email alchidal a peretilor si tavanelor, pe glet de ipsos, in 2 straturi	m2	202,6500	57,52 19,77	11 656,04 4 007,00
34	CF06C6	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeaasi culoare si format cu dimensiunea 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilni inclusiv	m2	23,3600	254,06 66,41	5 934,85 1 551,25

1	2	3	4	5	6	7
		glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor de cca 2 cm grosime				
		Total capitul:				46 611,31
						19 862,31
		1.3.2. 1.3.2. Glafuri interioare				
35	RpCJ06B	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre 15 - 25 cm latime	m	96,0000	24,79 18,74	2 380,08 1 799,21
36	RpCJ06A	Reparatii de tencuieli interioare, in jurul tocurilor si pervazurilor, la usi si ferestre, de 2 cm grosime, driscuite, executate cu mortar de ciment-var marca 25 T, avind spaletii drepti, intre la 15 cm latime	m	161,0000	18,99 14,14	3 057,08 2 276,12
37	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	27,4200	117,70 37,67	3 227,21 1 032,91
38	CK18C	Montarea cornierului perforat din aluminiu la muchiile glafurilor	m	257,0000	31,07 7,78	7 984,46 1 999,25
39	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor	m2	27,4200	22,45 16,00	615,48 438,69
40	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	27,4200	6,19 0,76	169,61 20,85
41	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2	m2	27,4200	31,34 13,94	859,29 382,30

1	2	3	4	5	6	7
49	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	46,4500	6,19 0,76	287,32 35,33
50	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	46,4500	31,34 13,94	1 455,68 647,63
		Total capitul:				26 701,58 5 164,83
		1.3.5. 1.3.5. Pardoseli				
51	IzF01B	Amorsarea suprafetelor pentru aplicarea stratului de difuzie, a barierei contra vaporilor, a termoizolatiei sau a hidroizolatiei pe suprafete orizontale, inclinte sau verticale, cu suspensie de bitum filerizat (subif) intr-un strat	m2	13,3000	7,21 1,20	95,83 15,92
52	IzF04A	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatice, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete orizontale sau inclinate pina la 40% plane sau curbe, cu mastic de bitum aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba)	m2	13,3000	49,89 1,20	663,58 15,92
		Total capitul:				759,41 31,84
		Total capitul:				92 572,83 33 137,88
		1.4. 1.4. Instalatie sanitare				
53	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal	buc	10,0000	1 744,06 68,82	17 440,64 688,16

1	2	3	4	5	6	7
		spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"			31,42	314,16
55	RpSC24B1	Montarea vasului pentru closet, complet echipat, din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, asezat pe pardoseala, cu rezervorul de apa montat pe vas, la inaltime sau semiinaltime, avind sifonul interior tip P	buc	10,0000	3 618,44 155,58	36 184,44 1 555,84
56	RpSB13E	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 110 mm	m	45,5000	57,00 11,37	2 593,66 517,32
57	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm	m	10,9000	24,54 8,98	267,47 97,84
58	RpSB14C	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,0000	8,00 7,78	79,95 77,79
59	RpSB15C	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	10,0000	17,41 8,98	174,08 89,76
60	RpSB14E	Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	10,0000	10,84 10,17	108,36 101,73
61	RpSB15E	Montarea piesei de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 110 mm	buc	20,0000	52,69 11,37	1 053,88 227,39

1	2	3	4	5	6	7
62	RpSA20B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20-25 mm (PP-R d20)	m	40,0000	88,07 22,44	3 522,76 897,60
63	RpSD18B	Montarea robinetului de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 3/4" - 1"	buc	10,0000	182,63 6,58	1 826,32 65,82
		Total capitul:				68 540,47 4 633,41
		Total capitul:				282 169,89 50 080,31
		2. 2. Iluminat electric interior				
64	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat, de plafon sau de perete, complet echipate	buc	20,0000	295,42 8,38	5 908,35 167,55
65	RpEE01A	Montarea interuptoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductorii de cupru sau aluminiu	buc	20,0000	52,22 8,08	1 044,42 161,57
		Total capitul:				6 952,77 329,12

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	289 122,66
	Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	12 098,26
	Total ПЗ+Asigur	100,00 +	301 220,92
	Cheltueli transportare (ПЗ) * 8 %	8,00 %	18 845,68
	Total Total+Cheltu	100,00 +	320 066,60
	Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	46 409,66
	Total Total+Cheltu	100,00 +	366 476,26

1	2	3	4	5	6	7
		Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %			21 988,58
		Total Total+Benefi	100,00 +			388 464,84
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			77 692,97
						466 157,81
		TOTAL:				50 409,43

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

APROBAT:

Investitor

Colegiul de Medicină Bălți

(denumirea)

Administrator Brenister Danilă
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Societatei
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Noiembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Colegiul de Medicina din mun.Balti

c/f 1007602010766

Contractul Nr. 28 din 03.08.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina”

Denumirea obiectelor Categoriea de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	253 911,47	253 911,47	
Total	253 911,47	253 911,47	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	50 782,29	50 782,29	
Total	304 693,76	304 693,76	




S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

 Brenister Dumitru

Beneficiar

Colegiul de Medicina din mun.Balti

 Sochirca Andrei



Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Colegiul de Medicina Balti
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie a acoperisului
blocului de studii la Colegiul de
Medicina Balti

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna noiembrie 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. 1. Desfaceri si demolari				
1	RpCI42F	Demontarea elementelor de acoperis - membrane bituminoase in unul sau doua straturi	m2	210,6000 ✓	20,63 19,13	4 345,18 4 029,28
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	24,4000 ✓	4,21 3,96	102,73 96,63
3	RpCI35B	Desfaceri de tencuieli speciale exterioare in praf de piatra, mozaic, etc	m2	93,1000 ✓	30,25 29,85	2 816,35 2 778,65
4	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre (Погруска мусора в автотранспорт)	t	16,2000 ✓	28,14 28,14	455,84 455,84
5	Tsi50A8	Transportarea pamintului cu autobasculanta la distanta de 8 km (Транспортировка мусора на расстояние 8 км)	t	16,2000 ✓	27,29 0,00	442,06 0,00
		Total capitol:				8 162,16 7 360,40
		2. 2. Reparatia acoperisului				
6	CC03C1	Montare plase sudate la inaltime peste 35 m, la placi 100x100x3	kg	237,9800 ✓	14,70 1,00	3 497,49 238,34

1	2	3	4	5	6	7
7	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (spata semiumedă)	m2	✓ 210,6000	55,32 20,49	11 650,81 4 314,56
8	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, (se adauga la art. CG01A 2 cm k=4) K=4,0000	m2	✓ 210,6000	36,75 14,00	7 739,55 2 947,56
9	RpCE01B	Amorsarea suprafetelor, pentru aplicarea izolatiei higrofuge, executata cu suspensie de bitum filerizat (SUBIF) la reparatii de balcoane sau terase orizontale sau inclinate	m2	✓ 233,7000	9,73 1,96	2 274,67 457,42
10	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Linocrom HPP - strat inferior I) Material marunt=1,0500	m2	✓ 233,7000	46,99 13,54	10 981,09 3 164,06
11	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Uniflex Vent EPV - strat inferior II) Material marunt=1,0500	m2	✓ 233,7000	82,37 13,54	19 249,33 3 164,06
12	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate pe suport continuu (Tehnoelast EKP - strat superior) Material marunt=1,0500	m2	✓ 233,7000	110,86 13,54	25 909,08 3 164,06
13	RpCE26A	Dispozitive pentru	buc	3,0000 ✓	82,40	247,20

1	2	3	4	5	6	7
		comunicarea straturilor de difuzie cu atmosfera (deflectoare), la terase si acoperisuri, inclusiv racordarea hidroizolatiei simple d=50 mm (aerator). Se exclud toate materialele si se adauga materialul aerator, norma de consum 1 Mat. marunte=1,0300			0,00	0,00
14	RpCE28B	Izolarea gurilor de scurgere si aeratoarelor, la repararea teraselor sau balcoanelor Mat. marunte (acid azotic, cirpe etc.)=1,0300	buc	3,0000 ✓	93,13 91,45	279,38 274,35
15	CE23D2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 51 - 100 cm (Stresina de acoperis/Кровельный свес) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	23,4000 ✓	167,32 40,38	3 915,22 944,79
16	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	23,40000 ✓	150,88 8,98	35 305,21 2 100,38
17	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv Material marunt=1,0300	m	54,0000 ✓	150,88 8,98	8 147,35 484,70
18	CE23C2	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Верхняя часть парапета) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400	m	9,9000 ✓	111,59 35,52	1 104,74 351,62

1	2	3	4	5	6	7
		zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe elemente de beton, pentru lungimi mai mari de 2 m, cu latimea desfasurata intre 31 - 50 cm (Боковая сторона парапета со стороны кровли) Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0400			35,52	351,62
20	CE05B	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,5 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. (Canal de ventilare) Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,0500	m2	✓ 4,2000	173,88 23,71	730,31 99,57
		Total capitul:				132 136,17 22 057,09
		3. 3. Reparatia partiala a fatadei				
21	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	93,1000	149,48 67,45	13 916,36 6 279,13
22	RpCJ26B	Reconditionarea stropului la tencuieli exterioare, vechi (cu matura sau masina)	m2	✓ 93,1000	40,17 18,97	3 740,28 1 766,54

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu mortar de var-ciment marca 100-T pentru sprit si mortar de var-ciment marca 25-T pentru stratul vizibil la tencuiei ce au stratul vizibil din mortar de var-ciment si praf de piatra				
23	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	343,4000 ✓	90,39 22,44	31 040,59 7 705,90
Total capitul:						48 697,23
						15 751,57

Total proces-verbal:			Lei	188 995,56
		Прямые затраты		10 840,57
		Asigurari sociale si medicale (PI3) * 24 %	24,00 %	199 836,13
		Total PI3+Asigur	100,00 +	9 368,34
		Cheltueli transportare (PI3) * 8 %	8,00 %	209 204,47
		Total Total+Cheltu	100,00 +	30 334,65
		Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %	239 539,12
		Total Total+Cheltu	100,00 +	14 372,35
		Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %	253 911,47
		Total Total+Benefi	100,00 +	50 782,29
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %	304 693,76
TOTAL:				45 169,06

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)

Investitor

APROBAT:



(denumirea)

(numele, prenumele)



(denumirea)

(functia, semnatura)

L



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 10.12.2021**

Privind Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina executată la Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina în cadrul contractului Nr. 28 din 03.08.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Colegiul de Medicina din mun.Balti privind Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate până la _____

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul _____ fiind formată din:

1. Andrei Sochiesca - director CMB, presedinte
2. Illa Mouceaz - membru;
3. Vadin Nepus - membru;
4. Cosmo Faraia - membru;
5. Nicolae Vantos - membru

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

Marian Teifaito - disiginte de santier

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
- 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
- 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **770 851,57 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul preces-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, conținând 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte:

Andrei Sochirca

[Signature]

Membrii:

Alla Iloncaș

[Signature]

Vadim Negur

[Signature]

Cosina Fardala

[Signature]

Nicolae Vanilos

(numele, prenumele)



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



L.Ș.

(semnătura)



(semnătura)

PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din

Privind Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina executată la Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina în cadrul contractului Nr. 28 din 03.08.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Colegiul de Medicina din mun.Balti privind Lucrari de reparatii capitale in Colegiul de Medicina.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.11-19.11.21 fiind formată din:

1. Ardhei Gelina - director CUB, președinte
2. Vachiu Negru - membru
3. Ala Goucaor - membru
4. Corina Tasha - membru
5. Nicolae Vasile - membru (responsabil tehnic)

(numele, prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

<u>Marin Trifailo</u>	-	<u>diriginte șantier</u>
_____		_____
_____		_____
(numele, prenumele)		(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de **304 693,76 lei**

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

privind Indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____

_____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și _____ anexe numerotate, cu un total de 1 file, a fost încheiat astăzi 19.11.2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Președinte:

Andrei Sochirca

Specialiști:

Membrii:

Vadru Negru

Ala Goncear

Corina Farsa

Nicolae Vasilos

(numele, prenumele)

TRANSMISĂ:

EXEMPLAR



PRIMITĂ:

INVESTITORUL:



(semnatura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparație curentă la sediul DDF Edinet”
2. Numărul și data contractului Nr.314/19 din 05 decembrie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Serviciul Fiscal de Stat
4. Adresa beneficiarului mun.Chîșinău, str. Constantin Tănase nr.9
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 119 868.00 LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 119 868.00 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 15 zile
 - efectiv realizată 15 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 314 /19

privind achiziția de lucrări

Cod CPV: 45300000-0

“5” 12 2019

mun. Chişinău

Antreprenor	Beneficiarul/Autoritatea contractantă
SC "Primaterax Nord" S.R.L., reprezentată prin Director – dl. Vladimir BADRAJAN, care acţionează în baza Statutului, denumit(a) în continuare <i>Vinzător</i> , cod fiscal 1006602011124, pe de o parte,	Serviciul Fiscal de Stat, reprezentat prin Director – dna Ludmila BOTNARI, care acţionează în baza Regulamentului privind organizarea și funcționarea Serviciului Fiscal de Stat, aprobat prin HG nr. 395 din 05.06.2017, denumit în continuare <i>Beneficiar</i> , 1006601001182, pe de altă parte,

1. Obiectul contractului

- 1.1 Antreprenorul se obligă să execute **lucrările de reparație curentă la sediul DDF Edineț**, Cod CPV: 45300000-0, în conformitate cu prevederile Devizului local, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare, în temeiul procedurii de achiziție **COP nr. ocds-b3wdp1-MD-t573110352325 din 21.11.2019**. Specificația lucrărilor (*Anexa nr. 1*), Devizul local (*Anexa nr. 2*) și Oferta sunt parte componentă a prezentului contract.

2. Perioada de executare

- 2.1 Termenul de executare a lucrărilor contractate este pînă la 20 decembrie 2019.
- 2.2 Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:
- generate de Beneficiar;
 - datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.3 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 2.4 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 2.5 În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3 Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **119 868,00 lei (o sută nouăsprezece mii opt sute șaiszeci și opt lei, 00 bani), inclusiv TVA.**
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate în lei moldovenesți.
- 3.3 Achitarea lucrărilor de reparație conform contractului se va efectua în termen de 15 zile după prezentarea facturii fiscale și a Procesului-verbal de recepționare a lucrărilor (*Anexa nr. 4*), iar în cazul în care achitățile cu întîrziere se dovedesc a fi din partea Trezoreriei de Stat, Beneficiarul nu poartă răspundere materială.
- 3.4 Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4 Ajustarea valorii contractului

- 4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5 Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 5.1 Antreprenorul este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de executare și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte beneficiarului, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.
- 5.3 Pe parcursul executării lucrărilor, Antreprenorul este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.
- 5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.


- 13.1 Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- prezentul formular de contract completat și semnat;
 - oferta (Deviz local)
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 13.5 Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat, fiind valabil până la 31 decembrie 2019.
- 13.6 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, "5" 12 2019.
- 13.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

14 Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

Antreprenor SC "Primaterax Nord" S.R.L.	Beneficiar Serviciul Fiscal de Stat
Adresa poștală: or. Rîșcani, str. Eternității, nr. 3/9, MD-5600 Telefon: 0-256-23859, 0793-943-09, 0605-489-56 Banca: BC „Moldova Agroindbank” SA, filiala Rîșcani Cod IBAN: MD63AG00000022511221777 Cod bancar: AGRNMD2X779 Cod fiscal: 1006602011124	Adresa poștală: mun. Chișinău, str. Constantin Tănase nr.9 Telefon: 82-33-93, 82-32-92 Banca: Trezoreria regională Chișinău - buget de stat Cod IBAN: MD64TRPBAA222500A15272AC Cod bancar: TREZMD2X Cod fiscal: 1006601001182

Semnăturile părților

Semnătura autorizată: Administrator: Vladimir BADRAJAN	Semnătura autorizată: Director: Ludmila BOTNARI
----------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------

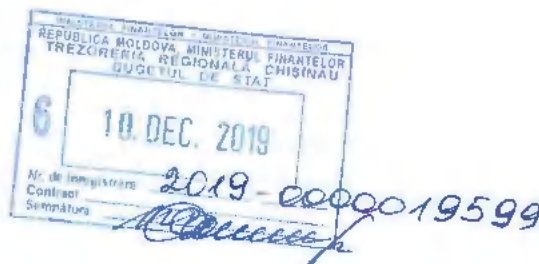

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Serviciul Fiscal de Stat
 (denumirea)

Obiect **Lucrarile de reparative curenta
 la sediul DDF Edinet**

Valoarea lucrarilor executate **119 868 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de reparatic						
1	RCsO56B	Demontari: lambriuri la pereti si tavane din lemn, placaj, PFL, PAS etc.	m2	63,5000	68,04 68,04	4 320,46 4 320,46
2	CL17B	Confectii metalice diverse, montate aparent: balustrada, grile, chepenguri, opritori de zapada, gratare	kg	220,0000	99,04 12,11	21 789,35 2 663,89
3	CE06A	Invelitori din table de aluminiu protejata (Ealbond)	m2	55,0000	309,93 69,19	17 046,06 3 805,56
4	CK28D	Tavane suspendate executate pe santier tabla profilata	m2	24,0000	684,45 236,41	16 426,71 5 673,74
5	CE06A1	Invelitori din tabla profilata protejata anticoroziv,ondulata sau cutata, montata pe pane metalice, executate pe suprafete mai mici sau egale de 40 mp cu foi din tabla profilata cu prindere cu agrafe speciale si suruburi mecanice, de talpa superioara , inclusiv executarea dojiilor, sorturilor, racordurilor la	m2	30,0000	330,11 89,37	9 903,28 2 681,19

1	2	3	4	5	6	7
		cosuri etc.				
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	7,0000	306,43 17,30	2 145,00 121,09
7	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	6,0000	166,68 20,18	1 000,09 121,09
		<i>Total</i>	Lei			72 630,95
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 630,95 19 387,02

	Total	Lei	72 629
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 362
	Total		76 991
	Cheltueli transportare	10 %	5 311
	Total		82 302
	Cheltueli de regie	14,5 %	11 934
	Total		94 236
	Beneficiu de deviz	6 %	5 654
	Total		99 890
	TVA	20 %	19 978
			119 868
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		19 387

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

Șef Direcția Achiziții Publice
și Gestionare Patrimoniu
I. Șafrăușu

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Ciampasea nr. 7
tel. (373 22) 82-33-53, Fax (373 22) 82-33-54, mail@sfm.md
www.sfm.md

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA FINISAREA LUCRARILOR**

„_____”

privind lucrările de reparație curentă la sediul DDF Edineț

în cadrul contractului de antrepriză Nr. 314/19 din 5 decembrie 2019 încheiat între Serviciul Fiscal de Stat și SC „PRIMATERAX NORD” SRL, cu valoarea contractului de 119 868,00 lei.

1. Comisia de recepție este formată din:
Reprezentatul Antreprenorului:
1. Vladimir BADRAJAN – Administrator al SC „PRIMATERAX NORD” SRL

Reprezentanții Beneficiarului:
1. Valeriu DIACIOC – Șef al Direcției Generale Administrare Fiscală Nord a Serviciului Fiscal de Stat;
2. Inna ȘARGU-RUSU – Șef al Direcției achiziții publice și gestionare patrimoniu a Serviciului Fiscal de Stat;
3. Svetlana BABIUC – Șef al Direcției Deservire Fiscală Edineț, DGAF Nord.
2. Constatările comisiei de recepție:
2.1. Lucrările de reparație au fost executate în întregime, în conformitate cu Devizul local al lucrărilor de reparație curentă la sediul DDF Edineț și Contractului de achiziție publică încheiat de către Antreprenor și Beneficiar.
2.2. Se va lua în considerare termenul de garanție pentru lucrările executate, în conformitate cu oferta Antreprenorului și pct. 9.1 al contractului, și anume – 36 luni.
2.3. Perioada de garanție începe să decurgă de la data semnării actului de recepție finală de reprezentanții ambelor părți.
3. Presentul proces – verbal conține 1 fișă și este încheiat astăzi, „_____” _____
în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Reprezentatul Antreprenorului:

Vladimir BADRAJAN / 

Reprezentanții Beneficiarului:

Valeriu DIACIOC / 

Inna ȘARGU-RUSU / 

Svetlana BABIUC / 



MODEL

PROCES-VERBAL
DE RECEPTIE FINALĂ

20 decembrie 2019

Prin prezenta, Serviciul Fiscal de Stat, reprezentat prin Comisia de recepție finală compusă din 3 membri, împreună cu SC "Primaterax Nord" S.R.L., reprezentat prin Badrajan Vladimira au recepționat lucrările curăte la sediul DDF Salineș.

Concluzia Comisiei de recepție:

Reprezentantul Antreprenorului

Badrajan Vladimira



Reprezentantul Beneficiarului

[Signature]

Șef Direcția Achiziții Publice
și Gestionare Patrimoniu
I. Șargu-Rusu

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparații capitale în cabinetul de matematică a Gimnaziului „Gheorghe Rîșcanu” or. Rîșcani

2. Numărul și data contractului Nr12 din 03 iunie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului I.P. Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu”

4. Adresa beneficiarului r-nul Rîșcani, or. Rîșcani, str. 31 august

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 49 499.00LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 49 499.00LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

pppp) contractată 30 zile

qqqq) efectiv realizată 30 zile

rrrr) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

2020 - 0000000-778
din 08.06.2020

CONTRACT Nr. 12

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

03 iunie 2020

or. Riscani
(localitatea)

SRL Primaterax-Nord

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin _____ director **Badrajan Vladimir**, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și **Gimnaziul „Gheorghe Rîscanu” or.Riscani**
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin director **Diana Frecăuțanu**, denumit(ă) în continuare „Beneficiar”, pe de altă
(funcția, numele, prenumele)

parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la
achiziționarea pentru Lucrari de reparatii capitale în cabinetul de matematică a Gimnaziului
„Gheorghe Riscanu” or.Riscani,

Cod CPV: 45000000-7 denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. **OBIECTUL CONTRACTULUI**

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările

2. **PERIOADA DE EXECUȚIE**

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 30 zile după primirea ordinului de
începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului
contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează
următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și
recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca
urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un
furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru

- Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **49499 Iei MD, inclusiv TVA Iei MD (Patruzeci și nouă mii patru sute nouăzeci și nouă Iei 00 bani)**
- 3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.
- 3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.
- 3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 0% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.
- 3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

“Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:

Denumirea: **SRL Primaterax-Nord**

or.Rîșcani str. Eternității,3 ap.9

Bancă: B.C.Moldova Agroindbank S.A.

Cod bancar: AGRNMD2X779

Cod de decontare: 22511221777

IBAN **MD63AG00000022511221777**

Cod fiscal: **I00660201124**

“ Beneficiarul”:

Denumirea: **Gimnaziul „Gheorghe Rîșcanu”
or.Rîșcani**

or.Rîșcani str. 31 August,2

Bancă: Ministerul Finantelor-Trezoreria de Stat

Cod bancar: TREZMD2X

Cod de decontare: 226623

IBAN **MD34TRPDAN311120A12765AB**

Cod fiscal: **1013620000294**

Semnăturile părților

“ Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul”:



“ Beneficiarul”:



Contabil: _____

Înregistrat:
Trezoreria

nr. _____

“ ” _____ 20 _____

Antreprenor SC"Primsterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Gimnaziul "Gheorghe Riscanu" or.Riscani
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatii capitale in cabinetul de matematica a Gimnaziul "Gheorghe Riscanu" or.Riscani**

Valoarea lucrarilor executate 49 499 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Tavane					
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	48,00	31,92 8,65	1 532,35 415,15	
2	08-03-594-3	Corp de iluminat LED 600x600 in tava suspendat 45 Wt cu sticla omogena	buc	6,00	97,44 97,44	584,67 584,67	
		<i>Total</i>	lei			2 117,02	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 117,02 999,82	
		2. Pardoseli					
3	CG36A	Pardoseli din placi laminat montale pe uscat cu pozarea stratului sintetic pe suport existent, inclusiv plintele de lemn si curatarea, in incaperii mai mare de 16 mp	m2	48,00	8,65 8,65	415,15 415,15	
4	CG36A	Plinte din PVC	m	28,00	8,65 8,65	242,17 242,17	

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	lei			24 179,44
		Total capitol: Inclusiv salariu				24 179,44 11 708,48
		4. Glafuri				
15	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafur	m2	6,48	6,92 6,92	44,84 44,84
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Betonkontakt	m2	6,48	7,42 1,73	48,05 11,21
17	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsa	m2	6,48	23,89 11,53	154,79 74,73
18	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	6,48	71,15 70,35	461,02 455,84
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	6,48	7,42 1,73	48,05 11,21
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	6,48	5,77 5,77	37,36 37,36
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	6,48	7,42 1,73	48,05 11,21
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	6,48	36,96 31,71	239,52 205,50
		<i>Total</i>	lei			1 081,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 081,68 851,90
		5. Electricitate				
23	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mmp VVGng 3*2.5	m	30,00	36,93 9,80	1 107,82 294,07
24	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de	buc	1,00	30,57 15,57	30,57 15,57

1	2	3	4	5	6	7
		10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
25	RpEE03A	Montarea prizelor bipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	2,00	54,88 17,88	109,75 35,75
		<i>Total</i>	lei			1 248,14
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 248,14 345,39

		Total	lei	29 285
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 277
		Transportarea materialelor	10 %	1 424
		Total		33 986
		Cheltuieli de regie	14,5 %	4 928
		Total		38 914
		Beneficiu de deviz	6 %	2 335
		Total		41 249
		TVA	20 %	8 250
				49 499
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		14 563

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL

Investitor
Gimnaziul "Gheorghe Riscanu" or. Riscani

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Bacu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Director Frecautanu Diana
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparații a balcoanelor , fasadei caminului pentru elevi din s.Bratuseni
2. Numărul și data contractului Nr din 10 iunie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din s.Bratuseni
4. Adresa beneficiarului r-nul Edinet, s.Bratuseni
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 574 655.00 LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 538 609.00 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 90 zile
- efectiv realizată 90 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenister Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.

privind achiziția prin

*lucrări de reparații a balcoanelor, fașadei
caminelui pentru elevi din s. Brătuseeni*

“10” iunie 2011

s. Brătuseeni r-l Edineț
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. *ocds-63x001-MD* - din data *21 mai 2011*, între *1620811994533*

Colegiul de Medicină Veterinară și Economică Agrară din Brătuseeni cu sediul în
(denumirea autorității contractante)

satul Brătuseeni, r-l Edineț
(localitatea)

str. _____, telefon: *0246 75534*, fax: *24675534*

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. _____ reprezentat prin *Delicevchi S.*
(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și *SC Primaterax Nord S.R.L.*
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în *MD-5601, Str. Eternității, 3 ap. 9, or. Rîșcani r-l Rîșcani R.M.*
(localitatea)

str. _____, telefon: *79994309*, fax: _____

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. _____ autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr. _____

din “ ” 20 _____, eliberată de _____

pe un termen de _____ ani, pentru genurile de activitate _____

reprezentat prin *Brenișter D.* în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările *de reparații a balcoanelor
fașadei caminelui pentru elevi din s. Brătuseeni*

conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 3 luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 574655.00 cinci sute șaptezeci și patru mii șase sute cincizeci și cinci lei 00 bani MD, inclusiv 95776,00 TVA lei MD.
(suma cu cifre și litere) (suma cu cifre și litere)

3.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

3.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

3.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

3.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.

5.2 În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

5.3 Pe parcursul execuției lucrărilor, Antreprenorul general este obligat să comunice, la cererea Beneficiarului, datele de recunoaștere ale subantreprenorilor de specialitate.

5.4 Angajarea forței de muncă pe bază de acord nu este considerată ca făcînd obiectul unei subcontractări.

6. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIUNILE ANTREPRENORULUI GENERAL ȘI ALE BENEFICIARULUI

6.1 Întreaga documentație necesară pentru executarea lucrărilor contractate se pune de către Beneficiar la dispoziția Antreprenorului general în două exemplare, în termenele stabilite în contract, prin graficul general de realizare a lucrărilor publice.

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
Rișcani
c/b : AGRNMD2X779
primaterax_nord@mail.ru

or.



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala
Rișcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Noiembrie 2021

Antreprenor :SC"PRIMATERAX- NORD"SRL

c/f 1006602011124

Beneficiar : "Colegiul de Medicină Veterinară și
Economie Agrară s.Brătușeni"

c/f 1003604010360

Contractul Nr. 60 din 10 Iunie 2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**Lucrări de reparații curente a balcoanelor , fasadei caminului pentru elevi
s.Bratușeni, raionul Edinet**

Denumirea obiectelor Categorica de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	448 841,00	448 841,00	
TVA 20%	89 768,00	89 768,00	
TOTAL inclusive TVA	538 609,00	538 609,00	



Antreprenor
SRL "PRIMATERAX- NORD" SRL

Beneficiar
"Colegiul de Medicină Veterinară și
Economie Agrară s.Brătușeni"

 D. Brenișter.



S. Dolișcinski.

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Colegiul de Medicina
 Veterinara si Economie Agrara
 din Bratuseni
 (denumirea)

Obiect Lucrări de reparații curente a
 balcoanelor,fasadei caminului
 pentru elevi din s. Brătușeni

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe luna noiembrie 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Fasada 1.1. Usi balcon, glafuri la ferestre				
1	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка)	buc	12,0000	10,92 10,92	131,05 131,05
2	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	21,3200	21,62 0,87	461,02 18,50
3	RpCU08C	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat	m2	14,3000	42,63 33,49	609,56 478,96

1	2	3	4	5	6	7
		(Слой примыкания, выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем)				
4	СК26В	Glafuri montate la ferestre din metal (Подоконники для окон из металла)	m	76,7000	66,95 11,60	5 135,26 889,91
5	СК26В	Element special din metal (Спецпланка)	m	26,0000	148,45 11,60	3 859,76 301,66
		Total capitul:				10 196,65 1 820,08
		1.2. Balcoanele				
6	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см)	m3	1,8000	436,53 423,52	785,76 762,34
7	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованых или узорчатых)	kg	800,0000	7,41 1,11	5 924,32 884,32
8	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat, pliti de balcoane (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	1,5400	216,24 157,71	333,01 242,87
9	RpC112A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	2,0000	75,16 49,17	150,32 98,35

	2	3	4	5	6	7
10	RpCU08C	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (locul fostei pliti de la balcon) (Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем)	m2	2,0000	42,63 33,49	85,26 66,99
11	PK31A	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe balcon (Парапет из трубы в виде шитов, установленные на балконах, включая столбы, изготовленные на заводе)	t	0,6000	22 525,22 1 344,32	13 515,13 806,59
12	RpCU08C	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (pe perimetrul conturului plitii de la balcon)(Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем)	m2	7,0000	42,63 33,49	298,39 234,46
13	RpCI12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pe perimetrul lateral al conturului plitii de la balcon) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	7,0000	75,16 49,17	526,10 344,22
14	RplzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последним	m2	46,0800	26,05 13,36	1 200,16 615,46

1	2	3	4	5	6	7
		антикоррозионных слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов) Materiale marunte (scinduri schela, cuie, sirma etc.) din valoarea mat.=1,0300				
15	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2	46,0800	68,26 23,85	3 145,30 1 099,16
		Total capitul:				25 963,75 5 154,76
		1.3. Termoizolare perete				
16	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore) (Леса металлические трубчатые, для работ по вертикальной поверхности высотой до 30м включительно, используемые 25 дней (200 часов))	m2	515,6000	93,55 22,44	48 236,67 11 570,06
17	RpCH29A	Plasa de siguranta, re folosibila, pe schele, la executarea invelitorilor si fatadelor Предохранительная сетка, многоразового использования на лесах , при устройстве кровель и фасадов) Mat. marunte (sfoara, cleme)=1,0500	m2	500,0000	19,22 4,60	9 609,70 2 302,20
18	CNS4B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade, inclusiv in jurul tocurilor la ferestre si usi (Нанесение	m2	620,0000	15,97 3,04	9 898,67 1 886,04

1	2	3	4	5	6	7
		вручную грунтовки в один слой на наружные стены фасадов)				
19	IzF55B	Termoizolarea exterioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placi de polistiren gr. 5cm, densitatea 25 (Наружная теплоизоляция стен зданий с тонкой штукатуркой по утеплителю (система с жестким закреплением утеплителя), поверхность стен ровная: полистироловыми плитами) Materiale marunte (cirpe, spruma)=1,0100	m2	620,0000	149,62 50,04	92 762,39 31 025,24
20	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori la fatade, (Нанесение вручную грунтовки в один слой на наружные стены фасадов)	m2	620,0000	15,97 3,04	9 898,67 1 886,04
21	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (Karroed) la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	620,0000	147,17 36,50	91 248,13 22 631,49
Total capitul:						261 654,23 71 301,07
1.4. Termoizolare tocuri la ferestre si usi						
22	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori a glafurilor a cladirilor la fatade, inclusiv in jurul tocurilor la ferestre si usi (Нанесение вручную грунтовки в один слой на наружные стены фасадов)	m2	61,5000	15,97 3,04	981,88 187,08

1	2	3	4	5	6	7
23	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	61,5000	18,48 5,98	1 136,62 368,02
24	CF07A	Tencuieli interioare, subtiri, driscuite, pentru corectarea si netezirea suprafetelor de beton monolit, precum si pentru rectificarea suprafetelor la elementele din beton armat prefabricat sau BCA, executate manual la pereti drepti si tavane de 1 cm grosime, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit si mortar de ciment-var marca M 10-T pentru grund si stratul vizibil	m2	61,5000	52,62 24,97	3 236,37 1 535,96
25	CN54B	Aplicarea manuala a grundului intr-un strat, la pereti exteriori a glafurilor a cladirilor la fatade, inclusiv in jurul tocurilor la ferestre si usi (Нанесение вручную грунтовки в один слой на паружные стены фасадов)	m2	61,5000	15,97 3,04	981,88 187,08
26	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" (Kargoed) la pereti (Наружная, толщ.2-3 мм., штукатурка стен смесью "ТИНК")	m2	61,5000	147,17 36,50	9 051,23 2 244,90
		Total capitul:				15 387,98 4 523,04
		1.5. Fundatia, pireu				
27	CF12E	Tencuieli exterioare speciale in simlрпиatra, executate manual, exclusiv schela la fatade, socluri etc, cu grundul din mortar de ciment marca M 100-T cu adaos de var, driscuit din gros, iar stratul vizibil cu mortar marca M 100-T, confectionat din piatra de mozaic (pref de piatra) in la	m2	19,5500	314,43 159,97	6 147,11 3 127,39

1	2	3	4	5	6	7
		de nisip, spituite, impartite in asize, cu rosturi adincite, cu grosimea stratului superior de 3 cm (Наружная специальная штукатурка под искусственный камень, вручную, исключая леса, фасадов, цоколей и т.д., обрызг из цементного раствора М100-Т с добавлением извести, грубой затирки, а лицевой слой -раствором М100-Т, с тертым мозаичным камнем (каменная нить) вместо песка, с насечкой, разделенный на русты, с углубленными швами, в непрерывном поле, толщиной верхнего слоя 3 см,)				
28	DP109	Decararea mecanizata a imbracamintei din beton (Разборка существующего покрытия механизированным способом)	m3	2,3000	146,08 40,56	335,98 93,29
29	CB02C	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subcurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv (Опалубка из вторично использованных щитов с обшивкой из коротких и укороченных хвойных досок для укладки бетона в плиты и балки, без креплений на высоте до 20м включительно)	m2	2,9500	57,23 34,99	168,84 103,22
30	TsCS4B	Strat de fundatie din piatra sparta (Слой основания из бута)	m3	14,0000	425,15 25,10	5 952,05 351,35
31	CA04A3	Beton turnat in pircu si trepte, preparat cu betoniera pe santier si turnarea cu	m3	3,9500	1 272,43 195,42	5 026,10 771,89

1	2	3	4	5	6	7
		clasa C 10/8 (Bc 10/B 150), la inaltime pina la 35 m inclusiv (Устройство бетонных отмопок и порога, приготовление бетона на бетономешалке на стройплощадке и укладка его типичными средствами, на высоте до 35 м включительно, железобетон класса...) Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0300				
		Total capitul:				
						17 630,08
						4 447,14
		Total capitul:				
						330 832,69
						87 246,09
		2. Peretele din spate				
		2.1. Usi balcoane, glafuri la ferestre				
32	RpCU05F1	Executarea strapungerilor pentru tiranti in pereti din piatra sau beton armat de 16 -25 cm grosime, pentru executarea strapungerilor mecanizat (Пробивка сквозных отверстий для анкеров в укреплениях, в стенах из камня или железобетона толщ. 16 - 25 см, механизированная пробивка)	buc	12,0000	10,92 10,92	131,05 131,05
33	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv (Стальная арматура класса ... для фундаментов, заготовленная в мастерской на стройплощадке, диаметром стержней более 8мм)	kg	21,3200	21,62 0,87	461,02 18,50
		Total capitul:				
						592,07
						149,55
		2.2. Balcoane				
34	RpCB18D	Demolarea betoanelor vechi	m3	1.8000	436,53	785,76

	2	3	4	5	6	7
		cu mijloace manuale, placi prefabricate cu grosime pina la 15 cm (Разборка старого бетона ручными средствами, сборные плиты толщ. до 15 см)			423,52	762,34
35	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale (Разборка металлических ограждений, простых, кованных или узорчатых)	kg	800,0000	7,41 1,11	5 924,32 884,32
36	RpCB18G	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton armat, pliti de balcoane (Разборка старого железобетона механизированными средствами)	m3	1,5400	216,24 157,71	333,01 242,87
37	RpCU08C	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (locul fostei pliti de la balcon) (Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем)	m2	2,0000	42,63 33,49	85,26 66,99
38	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной поверхностью, средней толщ. 2 см)	m2	2,0000	75,16 49,17	150,32 98,35
39	PK31A	Parapet din teava sub forma de panouri, inclusiv stilpi confectionati in industrie, montat pe balcon (Парапет из трубы в виде щитов, установленные на балконах, включая столбы	t	0,6000	22 525,22 1 344,32	13 515,13 806,59

1	2	3	4	5	6	7
		изготовленные на заводе)				
40	RplzF05C1	Vopsitoruii intr-un strat, cu grunduri in solutie destinata maririi aderente la suport beton a straturilor finale (Окраска в один слой грунтовкой с целью увеличения примыкания к основе бетона последних антикоррозионных слоев, используемым для увеличения прилипания к бетонным поверхностям клеящих растворов) Materiale marunte (scinduri schela, cuie, sirma etc.) din valoarea mat.=1,0300	m2	46,0800	26,05 13,36	1 200,16 615,46
41	RpCK01B	Repararea stratului-suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin (Ремонт подстилающего слоя полов цементным раствором М 100-Т, толщ. 3 см с тонкой затиркой поверхности)	m2	46,0800	68,26 23,85	3 145,30 1 099,16
42	RpCU08C	Straturi de aderenta, executate cu amorsaj de ciment si aracet, intr-un strat (pe perimetrul conturului plitii de la balcon)(Слой примыкания. выполненный заливкой из цемента и клея, одним слоем)	m2	7,0000	42,63 33,49	298,39 234,46
43	RpCJ12A	Tencuieli interioare si exterioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane (pe perimetrul lateral al conturului plitii de la balcon) (Внутренняя и наружная заглаженная штукатурка, цементным раствором М 100-Т, стен из бетона или кирпича с ровной	m2	7,0000	75,16 49,17	526,10 344,22

1	2	3	4	5	6	7
		поверхностью, средней толщ. 2 см)				
		Total capitul:				
						25 963,75
						5 154,76
		Total capitul:				
						26 555,82
						5 304,31

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	Lei	
	Asigurari sociale si medicale (ПЗ) * 24 %	24,00 %	22 211
	Total ПЗ+Asigur	100,00 +	379 593
	Cheltueli transportare (ПЗ) * 6 %	6,00 %	12 749
	Total Total+Cheltu	100,00 +	392 342
	Cheltueli de regie (Total) * 10 %	10,00 %	39 234
	Total Total+Cheltu	100,00 +	431 576
	Beneficiu de deviz (Total) * 4 %	4,00 %	17 263
	Total Total+Benefi	100,00 +	448 841
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	89 768
			538 609
	TOTAL:		92 544

INTOCMIT:

Antreprenor general, (Subantreprenor)



APROBAT:

Investitor



(denumirea)

(funcția, semnătura, numele, prenumele)

L.S.



Act
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr. 1 din 19.11.2021

Privind Lucrări de reparații curente a balcoanelor,fasadei caminului pentru elevi din s.Brătușeni executată la Lucrări de reparații curente a balcoanelor,fasadei caminului pentru elevi din s.Brătușeni în cadrul contractului Nr. 60 din 10.06.2021 încheiat între S.C. Primaterax-Nord S.R.L. și Colegiul de Medicina Veterinara și Economie Agrara din Bratuseni, r-nul Edinet privind Lucrări de reparații curente a balcoanelor,fasadei caminului pentru elevi din s.Brătușeni.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 19.11.2021 fiind formată din:

1. Ocrain Sergiu – presedinte, sef de gospodarie
2. Roman Irina – secretar, economist
3. Frecăuțeanu Ghenadie - membru, director – adjunct
4. Andruh Elena – membru, contabil
5. Levcenco Ruslan – membru , responsabil tehnic
6. Brenișter Dumitru – membru, administrator S.C Primaterax-Nord
7. Prisacari Liudmila – membru , președintele comitetului sindical

3. Au mai participat la recepție:

_____	_____
_____	_____
_____	_____
(numele, prenumele)	(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 538 609,00 lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
privind indeplinirea lucrarilor s-a executat in conformitate cu devizul si normativelor in vigoare

7. Comisia de receptie recomandă următoarele:

De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală Brătușeni, desinația Cocativ, compus din următoarele construcții clădire, suprafața la sol 770m², suprafața totală _____, numărul de etaje 9, conform certificatului despre

8. Prezentul proces-verbal, conținând 1 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 4 file, a fost încheiat astăzi 19 XI 2021 în 2 exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Membrii:

1. Ocrain Sergiu – presedinte, sef de gospodarie-
2. Roman Irina – secretar, economist -
3. Frecăuțeanu Ghenadie - membru, director – adjunct-
4. Andruh Elena – membru, contabil -
5. Levcenco Ruslan – membru , responsabil tehnic-
6. Brenișter Dumitru – membru, administrator S.C Primaterax-Nord-
7. Prisacari Liudmila – membru , președintele comitetului sindical-



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



L.Ș. _____
(semnatura)



PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 19 noiembrie 2021

privind lucrarea: Lucrări curente de reparație a balcoanelor, fațadei căminului nr. 2 pentru elevi din s. Brătușeni, raionul Edineț în cadrul contractului nr. 60 din 10.06.2021 încheiat între S.C. Primateraz-Nord SRL și I.P. Colegiul de Medicină Veterinară și Economie Agrară din Brătușeni, raionul Edineț.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. 6 din 04.11.2021, eliberată de primăria comunei Brătușeni, cu valabilitate până la 6 luni.
2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 18 – 19 noiembrie 2021, fiind formată din:
 - Ocraîn Sergiu – președinte, șef de gospodărie
 - Roman Irina – secretar, economist
 - Frecăuțanu Ghenadie – membru, director – adjunct
 - Andruh Elena – membru, contabil
 - Levcenco Ruslan – membru, responsabil tehnic
 - Brenișter Dumitru – membru, administrator S.C. Primaterax-Nord SRL
 - Prisacari Liudmila – membru, președintele comitetului sindical
3. Constatările comisiei de recepție:
 1. Lucrări pe specialități au fost executate și recepționate conform caietului de sarcini;
 2. Lucrările au fost completat terminate la data de 18.11.2021.
 3. din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sânt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1.
 4. Lucrările cuprinse în lista-anexă nr.2 nu au fost executate.
 5. În lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
4. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
De recepționat obiectul.
5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
 - a) **Terminarea integral a volumelor de lucrări prevăzute în caietul de sarcini;**
 - b) **Obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației.**
6. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Exploatarea obiectului.
7. Prezentul proces-verbal, conținând 2 fișe și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 fișe, a fost încheiat astăzi la 19.11.2021 în 5 exemplare.
8. Concluzia: **Obiectivul este pregătit și adaptat pentru exploatare conform destinației.**

Comisia de recepție:

- Ocraîn Sergiu
- Roman Irina
- Frecăuțanu Ghenadie
- Andruh Elena
- Levcenco Ruslan
- Brenișter Dumitru
- Prisacari Liudmila



TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:

10 noiembrie 2021



L.Ș.
S.C.

Semnătura

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:

19 noiembrie 2021

L.Ș.

Semnătura



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparatia capitală la LT Caracuseii Vechi
2. Numărul și data contractului Nr.54 din 28 mai 2018
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Învățământ Tineret și Sport Briceni
4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, or.Briceni, str.Ștefan cel Mare 38
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 139 800.00LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 139 800.00LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 60 zile
 - efectiv realizată 30 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 54 privind achiziția prin COP

2018 04 976

“ 28 mai 2018

or.Briceni

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **COP**, între **Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, cu sediul: MD-4701 or. Briceni str. Stefan cel Mare 38, telefon: (0247-2-27-48:2-29-08), fax: (0247-2-26-68), e-mail: contabilitateadirectia@mail.ru, codul fiscal 1009601000131, **reprezentat prin D-I STIRBU Vitalie, Șef Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea cu Răspundere Limitată „ Primaterax-Nord „**, c/f 1006602011124 Certificat MD 0059474 din 25.12.2006. Extras din Nr.31913 din data 31.10.2011 Administrator Badrajan Vladimir

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reparatia capitala la LT Caracusheni Vechi**, din documentele de licitație, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) necesitatea modificării unor lucrări;
- e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- f) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este **139800.00 lei (O suta trezeci si noua mii opt sute) lei MD**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. 20% – plata în avans, în termen de 10 zile de la semnarea contractului;

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele

trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2018.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " " Mai 2018.

14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

**Direcția Învățămînt Tineret
și Sport Briceni**

Adresa: MD-4701
or. Briceni str. Stefan cel Mare 38
telefon: (0247-2-27-48;2-29-08),
fax: (0247-2-26-68)
Denumirea Băncii:
TREXORARIA DE STAT
Adresa Băncii:
mun. Chișinău
Cod Bancar:
220100000004614
Cont IBAN:
MD53TRPDAX30000000402100
Cod fiscal: 1009601000131

" ANTREPRENOR":

SRL „ Primaterax-Nord ”

Adresa: MD-5601 or. Riscani str.
Eternității 3 ap9
Tel./Fax: +37378870187

Moldova Agroindbank

Adresa Băncii: Filiala Riscani

Cod Bancar:

Cont IBAN :
MD63AG000000022511221777
Cod fiscal: 100660201124
TVA:

16. Semnăturile părților

" BENEFICIAR":



" ANTREPRENOR":



Badrajan Vladimir

Contabil
Înregistrat: nr.
Trezoreria
Data:

Antreprenor SC „Primaterax-Nord” SRL
 (denumirea)
 Investitor D.S. de Bucuresti
 (denumirea)
 Obiect Discul Conacuzant

Valoarea lucrarilor executate **69 923 lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	163,000	12,02 11,57	1 959,49 1 885,16
2	CG04A2	Carcase din lemn, executate din scinduri batute pe dulap rasinoase	m2	123,000	335,92 52,57	41 318,16 6 466,11
		Total	lei			43 277
		Asigurari sociale si medicale	27,50 %			2 297
		Cheltuieli de transport	7,00 %			2 436
		Cheltuieli directe	100,00 +			48 010
		Cheltuieli de regie	14,50 %			6 961
		Total	100,00 +			54 971
		Beneficiu de deviz	6,00 %			3 298
		Total	100,00 +			58 269
		TVA	20,00 %			11 654
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				69 923 8 351

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ş.

Antreprenor _____
(denumirea)

Investitor _____
(denumirea)

Obiect *Hicnul Caracuseni*

Valoarea lucrarilor executate **69 877 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____
an 20 _____

Nr. crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CG04A2	Carcase din lemn, executate din scinduri batute pe dulap rasinoase	m2	40,000	335,92 52,57	13 436,80 2 102,80
2	CG01D	Pardoseli din OSB	m2	163,000	186,17 21,03	30 345,38 3 427,56

	Total	lei	43 782
	Asigurari sociale si medicale	27,50 %	1 521
	Cheftuieli de transport	7,00 %	2 675
	Cheftuieli directe	100,00 +	47 978
	Cheftuieli de regie	14,50 %	6 957
	Total	100,00 +	54 935
	Beneficiu de deviz	6,00 %	3 296
	Total	100,00 +	58 231
	TVA	20,00 %	11 646
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		69 877 5 531

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Dobryu
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

[Signature]
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

SRI "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG00000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație la Farmacia din or. Rîșcani
2. Numărul și data contractului Nr15 din 15 martie 2021
3. Denumirea/numele beneficiarului SRL "Aspect-Grup" SRL
4. Adresa beneficiarului Mun. Chișinău, str. Cuza Vodă 10
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 156 875,00 LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 156 875,00 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 15 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779
IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax_nord@mail.ru
tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

CONTRACT DE ANTREPRIZA

NR. 15 DIN 15 MARTIE 2021

S.R.L. "Primaterax-Nord" S.C. cu sediul în orașul Riscani, str. Eternității 3/9, care funcționează în baza Statutului Societății cu Răspundere Limitată, în persoana **Administratorului Badrajan Vladimir**, numită mai jos "**Antreprenorul**", dintr-o parte și **S.R.L. "Aspect-Construct" S.C.** cu sediul în mun. Chisinau str. Cuza Voda 10, în persoana **diui. Baghici Vladimir**, numită mai jos "**Beneficiarul**", din altă parte, au încheiat prezentul contract de antrepriză, cu respectarea următoarelor clauze:

1. OBIECTUL CONTRACTULUI.

- 1.1. "**Antreprenorul**" își asumă obligația de a efectua lucrări de reparație a acoperisului și amenajarea pavajului la farmacia or. Riscani conform devizului de cheltuieli anexat.
- 1.2. Suma contractului este de 156 875 MDL (inclusiv TVA).
- 1.3. "**Antreprenorul**" își asumă obligația de a efectua lucrările, iar "**Beneficiarul**" de a recepționa și achita lucrările date.
- 1.4. Termenul de execuție a lucrărilor aferente contractului este pînă la 31 decembrie 2021.

2. OBLIGAȚIILE PĂRȚILOR.

- 2.1. "**Antreprenorul**" se obligă:
 - să îndeplinească lucrările cantitativ și calitativ
 - să nu permită staționarea îndelungată a mecanismelor
 - să prezinte la timp actele necesare pentru predarea lucrărilor
- 2.2. "**Beneficiarul**" se obligă:
 - să asigure condiții de lucru fără staționări îndelungate
 - să achite suma aferentă lucrărilor efectuate la timp și integral

3. ACHITĂRILE PENTRU EFECTUAREA LUCRĂRILOR.

- 3.1. "**Beneficiarul**" achită plata pentru lucrările efectuate conform tarifelor indicate în devizul de cheltuieli și în baza actelor prezentate de către "**Antreprenorul**".
- 3.2. "**Beneficiarul**" achită suma aferentă executării lucrărilor în termen de 2 zile calendaristice din data prezentării facturii fiscale.
- 3.3. În caz de modificare a prețului la lucrările în cauză, "**Antreprenorul**" preîntîmpină "**Beneficiarul**" și efectuează lucrările numai cu acordul "**Beneficiarului**".
- 3.4. Achitarea se va efectua prin transfer la contul curent al "**Antreprenorului**".

Administrator S.R.L. "Primaterax-Nord" S.C.

Badrajan V.



Administrator S.R.L. "Aspect-Construct" S.C.

Baghici V.



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779
IBAN: MD63AG000000022511221777

primaterax_nord@mail.ru
tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

3.5. În cazul neachitării sumei în termenul indicat la pct. 3.2. al prezentului contract, "Antreprenorul" este în drept să calculeze "Beneficiarului" o penalitate în valoare de 1% din suma restantă pentru fiecare zi de întârziere.

4. TERMENUL DE VALABILITATE A CONTRACTULUI.

- 4.1. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui, fiind valabil până la 31 decembrie 2021.
- 4.2. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, câte unul pentru fiecare parte, ambele având aceiași forță juridică.

5. ADRESELE ȘI RECHIZITELE BANCARE

"Antreprenor"	"Beneficiar"
S.R.L. "Primaterax-Nord" S.C.	S.R.L. „Aspect-Construct” S.R.L.
or. Riscani str. Eternitatii 3/9	Mun. Chisinau str. Cuza Voda 10
BC "Victoriabank" S.A.	BC "Victoriabank" S.A.
Sucursala Riscani VICBMD2X514	VICBMD2X469
IBAN MD12VI022243400000136MDL	IBAN MD80VI0222426000000092MDL
c/f 1006602011124	c/f 1006600047077
cod TVA 7900640	cod TVA 0306091
Tel/fax 025623859	Tel/fax

Administrator S.R.L. "Primaterax-Nord"

Badrajan V.



Administrator S.R.L. "Aspect-Construct" S.C.

Badrajan V.



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor SC"Aspect-Construct"SRL
(denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație la Farmacia
din or.Riscani**

Valoarea lucrarilor executate

60 000,00 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe martie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Acoperis				
1	RpCI42B	Demontarea elementelor de acoperis - invelitori din tabla, asbociment, PVC, carton, pinza, stuf, etc, inclusiv tunsul tablei recuperabile	m2	107,110	29,30 28,80	3 138,35 3 084,80
2	RpCI42A	Demontarea elementelor de acoperis - jgheaburi, burlane, glafuri, sorturi, etc.	m	33,080	5,85 5,60	193,52 185,24
3	RpCI42E	Demontarea banerului K=10,000	buc	1,000	312,50 300,00	312,50 300,00
4	IzF55C	Termoizolarea cu vata minerala gr.5 cm Materiale marunte (cirpe, spuma)=1,010	m2	84,000	135,96 92,40	11 420,75 7 761,60
5	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	107,110	36,08 11,80	3 864,13 1 263,92
6	CN51D	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: grinzi, cosoroabe.	m3	0,600	42,73 6,80	25,64 4,08

1	2	3	4	5	6	7
7	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	107,110	22,67 10,00	2 427,88 1 071,12
8	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip Lindab Material marunt=1,055	m2	107,110	182,21 57,60	19 516,03 6 169,52
9	CE05A	Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc. Material marunt (ulei mineral, alb de zinc, cositor, aliaj, vopsea de miniu de plumb gata prep.)=1,050	m2	1,420	127,20 32,00	180,62 45,44
Total capitol:						41 079,42 19 885,72

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	41 081
	Asigurari sociale si medicale (I13) * 24 %	24,00 %	4 773
	Transport (I13) * 2 %	2,00 %	415
	Cheltuieli directe	100,00 +	46 269
	Cheltuieli de regie (I13+Asigur) * 6 %	6,00 %	2 751
	Total	100,00 +	49 020
	Beneficiu de deviz (Total) * 2 %	2,00 % -	980
	Total	100,00 +	50 000
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	10 000
	TOTAL:		60 000 19 886

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

APROBAT:

Investitor
SC "Aspect-Construct" SRL
(denumirea)

Administrator V.Badrajan

(functia, numele, prenumele, semnatura)

Director V.Baghici

(functia, numele, prenumele, semnatura)



L.S.

Antreprenor **SC "Primaterax-Nord" SRL**
(denumirea)

Investitor **SC "Aspect-Construct" SRL**
(denumirea)

Obiect **Lucrări de reparație la
Farmacia or. Riscani**

Valoarea lucrarilor executate

96 875,00 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe aprilie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	CE05A	1. Acoperis Invelitori din tabla plana zincata sau tabla plana protejata anticoroziv, fixata cu agrafe, executata cu incheeturi duble in ambele sensuri, executate pe suprafete mai mari de 40 mp cu foi din tabla de 0,4 mm grosime, inclusiv executarea doliilor, sorturilor, racordurilor la cosuri etc.	m2	58,580	127,20 32,00	7 451,34 1 874,56
2	RpC129A	Sisteme de jgheaburi prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	18,000	211,29 14,80	3 803,14 266,40
3	RpC129B	Sisteme de burlane prefabricate, tip BRASS, din tabla	m	12,000	250,76 17,20	3 009,14 206,40
4	CE02C	Invelitori din coame	m	8,300	107,59 20,00	893,02 166,00
		Total capitul:				15 156,64 2 513,36
5	CE30A	2. Streasina Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase	m2	18,720	36,10 11,80	675,83 220,88

1	2	3	4	5	6	7
		(24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.				
6	RpCI37A	Invelitori din placi din tabla amprentata pentru invelitorile acoperisurilor tip I.indab	m2	18,720	182,21 57,60	3 410,90 1 078,28
		Total capitol:				4 086,73 1 299,16
		3. Fatada				
7	RpCI35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti	m2	11,000	11,65 10,80	128,15 118,80
8	RCSB21A	Forarea mecanica a gaurilor in elementele de beton	buc	22,000	19,47 4,80	428,34 105,60
9	IzF55A	Termoizolarea exierioara peretilor a cladirilor cu tencuieli fine pe termoizolant (sisteme cu fixare rigida a termoizolantului), suprafata peretilor neteda: cu placa de polistiren cu ancadramentul golurilor cu placi din ignifudate vata minerala	m2	11,000	274,62 84,44	3 020,80 928,84
10	CC01B	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier cu diametrul 20 mm	kg	316,200	12,49 1,16	3 948,16 366,80
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor exterioare a peretilor cu grunt "Gleta"	m2	134,000	8,31 1,20	1 113,88 160,80
12	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC-Caroed" la pereti	m2	11,000	129,45 48,80	1 423,95 536,80
13	CN11A	Vopsitorii exterioare cu vopsea pe baza de polimeri acrilici in dispersie apoasa, aplicate in 3 straturi la fatade executate pe glet existent	m2	134,430	40,08 18,00	5 387,77 2 419,76
14	IzD10A	Vopsirea anticoroziva cu pensula de mina a	l	0,010	778,00 256,00	7,78 2,56

1	2	3	4	5	6	7
		confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv FΦ-021 si doua straturi de email HΦ-115, a confectiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi intre 8 mm si 12 mm inclusiv				
15	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	25,000	48,70 30,00	1 217,47 750,00
		Total capitol:				
						16 676,30 5 389,96
16	DG04B	4. Amenajarea teritoriului Desfacerea de borduri de piatra sau de beton de orice dimensiune, asezate pe beton	m	34,000	12,80 12,80	435,20 435,20
17	DG01A	Deslacerea de pavaje sau fundatii din piatra bruta, bolovani sau alicarie din piatra bruta sau din bolovani asezate pe nisip	m2	51,300	5,20 5,20	266,76 266,76
18	TSa01A1	Sapatura manuala de pamint in spatii intinse, la deblee, la canale deschise, la gropi de imprumut, la indepartarea stratului vegetal de 10-30 cm grosime in pamint cu umiditate naturala aruncarea in depozit sau vehicul a carei platforma este sub cel mult 0,60 m peste nivelul sapaturii teren usor	m3	15,000	20,80 20,80	312,00 312,00
19	TS54C	Strat de fundatie din pietris	m3	25,200	383,95 39,60	9 675,54 997,92
20	DE18A	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat gr. 40 mm, asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat	m2	86,000	168,08 23,84	14 454,83 2 050,24

1	2	3	4	5	6	7
		de 5 cm				
21	DEIIA	Borduri mici (Stolbik) prefabricate din beton, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	67,900	99,50 12,00	6 755,73 814,80
22	DEIIA	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 60x180x600 mm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	30,000	79,39 12,00	2 381,85 360,00
		Total capitul:				34 281,91 5 236,92

Total proces-verbal:

	Прямые затраты	lei	70 203
	Asigurari sociale si medicale (PI3) * 24 %	24,00 %	3 466
	Transport (PI3) * 2 %	2,00 %	1 058
	Cheltuieli directe PI3+PIP+PIH+PIPII+PIPIII+Asig r+Transp	100,00 +	74 727
	Cheltuieli de regie (PI3+Asigur) * 6 %	6,00 %	4 420
	Total PI3+PIP+PIH+PIPII+PIPIII+Asig r+Transp+Cheltu	100,00 +	79 147
	Beneficiu de deviz (Total) * 2 %	2,00 %	1 582
	Total PI3+PIP+PIH+PIPII+PIPIII+Asig r+Transp+Cheltu+Benefi	100,00 +	80 730
	TVA (Total) * 20 %	20,00 %	16 145
	TOTAL:		96 875 14 441

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

Administrator V. Budrajan

(functia, numele, prenumele, semnatura)



APROBAT:

Investitor

SC "Aspect-Construct" SRL

(denumirea)

Director V. Baghici

(functia, numele, prenumele, semnatura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de termoficare la LT Corjeiti
2. Numărul și data contractului Nr.107 din 30 noiembrie 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Învățământ Tineret și Sport Briceni
4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, or.Briceni, str.Stefan cel Mare 38
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 160 362.00LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 160 362.00LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni
yyyy) contractată 30 zile
zzzz) efectiv realizată 30 zile
aaaaa) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.107 privind achiziția prin Valoarea mica

“ 30 noiembrie „ 2020

or.Briceni

1.Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **Valoarea mica** , între **Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, cu sediul: MD-4701 or. Briceni str. Stefan cel Mare 38, telefon: (0247-2-27-48:2-29-08), fax: (0247-2-26-68), e-mail: contabilitateadirectia@mail.ru, codul fiscal 1009601000131, **reprezentat prin D-nul Știrbu Vitalie Șef Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea cu Răspundere Limitată „ Primaterax-Nord „ c/f 1006602011124 Certificat MD 0059474 din 25.12.2006**. Extras din Nr.31913 din data 31.10.2011 Administrator Badrajan Vladimir

2.Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrari de termoficare la LT Corjeuti** , din documentele de licitație, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 60 zile calendaristice de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) necesitatea modificării unor lucrări;
- e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- f) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

160362
4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este

~~162362.00 lei~~ (**Una suta saizeci si doi mii trei sute saizeci si doi lei**)MD

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. 10% - plata în avans, în termen de 10 zile de la semnarea contractului;

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele

SPECIFICAȚIA lucrarilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristici le bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor			STAS (ГОСТ)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lucrari de termoficare la LT Corjeuti	45453000-7	1		162362.00	311120				
	Total:				162362.00					

Semnăturile părților

“ Beneficiarul”: Directia
Învățământ Tineret și
Sport Briceni



Antreprinorul

SRL Primaterax-Nord



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Directia de Invatamint
or.Briceni
(denumirea)

Obiect Lucrari de termoficare la Liceul
Teoretic s.Corjeut, r-ul Briceni

Valoarea lucrarilor executate 160 362 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoficare				
1	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc 500*1000	buc	1,000	1 586,81	1 586,81
2	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc 500*1400	buc	5,000	2 146,44	10 732,19
3	AcA25A	Robinet Maevschi	buc	6,000	41,96	251,78
4	AcA25A	Заглушка 1/2	buc	6,000	181,46	1 088,78
5	AcA25A	Короткая резьба 3/4	buc	12,000	42,96	515,57
6	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	6,000	121,58	729,47
7	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	6,000	121,58	729,47
8	SA17A	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de distributie, la cladiri de locuit si social culturale, avind diametrul de 25 mm	m	12,000	40,85	490,15

1	2	3	4	5	6	7	
9	IC38B	Piesa de racordare (trecere PPR 25*3/4), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,000	32,69	392,27	
10	IC38B	Piesa de racordare (trecere PPR 25*1/2), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm	buc	12,000	28,58	342,95	
11	IC38B	Cot din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPIP 25*45	buc	12,000	145,84	1 750,10	
12	IC38B	Cot din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25,0 mm PPIP 25*90	buc	12,000	115,84	1 390,10	
13	IC38C	Piesa de racordare (mufa PPR 25), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32,0 mm	buc	10,000	15,05	150,49	
		<i>Total</i>	lei			20 150,13	
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 150,13 1 610,46	
		2. Timplarie					
14	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	39,110	24,22	947,12	
15	CK25A1	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	39,110	2 035,27	79 599,30	

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea peste 35 m intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
		<i>Total</i>	lei			80 546,42
		Total capitol: Inclusiv salariu				80 546,42 2 954,15

		Total	lei	100 696
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 027
		Transport	10 %	9 598
		Cheltuieli directe		111 321
		Cheltuieli de regie	14,5 %	14 750
		Total		126 071
		Beneficiu de deviz	6 %	7 564
		Total		133 635
		TVA	20 %	26 727
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		160 362

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor
afereente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR**
Nr. 1 din 15.12.2020

privind lucrarea Lucrari de termoficare la LT Corjeuti executată la obiectu Lucrari de termoficare la LT Corjeuti în cadrul contractului Nr. 107 din 30.11.2020 încheiat între DITS Briceni si SC "PRIMATERAX-NORD" SRL pentru Lucrari de termoficare la LT Corjeuti

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____, eliberată de _____ la _____, cu valabilitate pînă la _____.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.12.2020 , fiind formată din:

(numele,prenumele)

3. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) din documentația scrisă și desenată, care trebuia prezentată, au lipsit sau sînt incomplete piesele cuprinse în lista-anexă nr. 1;
 - 2) lucrările cuprinse în lista-anexă nr. 2 nu au fost executate;
 - 3) în lucrările, cuprinse în lista-anexă nr. 3, nu s-au respectat prevederile proiectului.
5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:

De a receptiona obiectul cu suma de 160 362.00lei

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Indeplinirea Lucrari de termoficare la LT Corjeuti in conformitate cu devizul si normativele in vigoare

7. Comisia de receptie recomanda urmatoarele:
De a receptiona obiectul

7¹. Descrierea obiectului recomandat spre receptie:
Obiectul cu numarul cadastral _____, adresa postala _____, desinatia _____, compus din urmatoarele constructii _____, suprafata la sol _____, suprafata totala _____, numarul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspectarii bunului imobil, anexat la prezentul pricis-verbal.

8. Prezentul rocess-verbal, continind _____ file si _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost incheiat astazi _____ in _____ exemplare.

Comisia de receptieogat:

Specialisti:

Președinte: _____

Membrii: _____



(numele, prenumele, semnatura)

TRANSMISA:
EXECUTANTUL:

PRIMITA:
INVESTITORUL:



L.S. _____
(semnatura)



L.S. _____
(semnatura)

INVESTITOR

Anexa nr. 1
la Regulamentul de recepție
a construcțiilor și instalațiilor

aferente

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE FINALĂ

Nr. 1 din 15.12.2020

Obiectul lucrării Lucrări de termoficare la LT Corjeuti este executat în cadrul contractului Nr. 107 din 30.11.2020. Lucrările au fost executate în baza autorizației nr. _____ din _____ valabila pînă la _____; de către SC "PRIMATERAX-NORD" SRL

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 15.12.2020, fiind formată din:

(numele, prenumele)

2. Au mai participat la recepție:

(numele, prenumele)

(calitatea)

3. Comisia de recepție finală, în urma examinării și analizei lucrărilor efectuate și a documentelor cuprinse în cartea tehnică a construcției, a constatat următoarele:

- 1) lucrările pe specialități au fost executate și recepționate conform listei-anexa nr.1;
- 2) lucrările au fost complet terminate la data de 15.12.2020;
- 3) Observațiile comisiei de recepție finală sunt prezentate în lista-anexa nr.2;
- 4) Cartea tehnică a construcției și fișa sintetică a obiectului au fost (nu au fost) completate;
- 5) Instrucțiunile de exploatare și urmărirea comportării în timp a obiectului (nu) sunt în posesia utilizatorului;
- 6) Construcția s-a comportat (nu s-a comportat) corespunzător în perioada de la terminarea ei la data de _____ pînă în prezent, respectiv pe o durată de _____ luni, constatările comisiei fiind enumerate în anexa nr.3;
- 7) Valoarea obiectului este de 160 362.00 lei, conform listei-anexa nr.1.

4. În baza constatărilor făcute, comisia de recepție finală propune:

De a recepționa obiectul cu suma 160 362.00 lei

5. Comisia de recepție finală motivează propunerea făcută prin:

Îndeplinirea lucrărilor s-a executat în conformitate cu devizul și normativelor în vigoare

6. Comisia de recepție finală recomandă următoarele:

De a recepționa obiectul

6¹. Descrierea obiectului recomandat spre recepție:

Obiectul cu numărul cadastral _____, adresa poștală _____, desinația _____, compus din următoarele construcții _____, suprafața la sol _____, suprafața totală _____, numărul de etaje _____, conform certificatului despre rezultatele inspecției bunului imobil, anexat la prezentul proces-verbal.

7. Prezentul proces-verbal, conținând _____ file și _____ anexe numerotate, cu un total de _____ file, a fost încheiat astăzi _____ în _____ exemplare.

Comisia de recepție:

Specialiști:

Președinte: _____


Membrii



(numele, prenumele, semnătura)

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:






(semnătura)

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:



L.Ș. 

(semnătura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația capitală în clasele primare la LT Grigore Vieru”
 2. Numărul și data contractului Nr.83 din 24 iulie 2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului Directia Învățămînt Tineret și Sport Briceni
 4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, or.Briceni, str.Stefan cel Mare 38
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
- a) inițială
(la data semnării contractului) 298 962,00 LEI
- b) finală
(la data finalizării contractului) 298 962,00 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 60 zile
- efectiv realizată 60 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



A C H I Z I T I I P U B L I C E

2019-0000000715

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.83 privind achiziția prin Valoarea mica

“ 24 iulie „ 2019

or.Briceni

1.Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de **Valoarea mica** , între **Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, cu sediul: MD-4701 or. Briceni str. Stefan cel Mare 38, telefon: (0247-2-27-48:2-29-08), fax: (0247-2-26-68), e-mail: contabilitateadirectia@mail.ru, codul fiscal 1009601000131, **reprezentat prin D-nul Știrbu Vitalie Șef Direcția Învățământ Tineret și Sport Briceni**, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea cu Răspundere Limitată „ Primaterax-Nord „ c/f 1006602011124 Certificat MD 0059474 din 25.12.2006**. Extras din Nr.31913 din data 31.10.2011 Administrator Badrajan Vladimir

2.Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reparatia capitala in clasele primare la LT Grigore Vieru** , din documentele de licitație, Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de **60 zile calendaristice** de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2 . Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) necesitatea modificării unor lucrări;
- e) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- f) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este **298962.00 lei (Doua sute noua zeci si opt mii noua sute saizeci si doi lei) MD**

4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.

4.3. 20% – plata în avans, în termen de 10 zile de la semnarea contractului;

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele

trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2019.

14.6. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " 24 " iulie 2019.

14.7 Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

" BENEFICIAR":

**Direcția Învățămînt Tineret
și Sport Briceni**

Adresa: MD-4701
or. Briceni str. Stefan cel Mare 38
telefon: (0247-2-27-48; 2-29-08),
fax: (0247-2-26-68)
Denumirea Băncii:
TREXORARIA DE STAT
Adresa Băncii:
mun. Chișinău
Cod Bancar:
220100000004614
Cont IBAN:
MD53TRPDAX30000000402100
Cod fiscal: 1009601000131

" ANTREPRENOR":

SRL „ Primaterax-Nord ”

Adresa: MD-5601 or. Riscani str.
Eternității 3 ap9
Tel./Fax: +37378870187

Moldova Agroindbank

Adresa Băncii: Filiala Riscani

Cod Bancar:

Cont IBAN :
MD63AG000000022511221777
Cod fiscal: 1006602011124
TVA:

16. Semnăturile părților



" ANTREPRENOR":

L.Ș.

Badrajan Vladimir



Contabil

Înregistrat: nr.

Trezoreria

Data:

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor DITS or.Briceni
 (denumirea)

Obiect **Reparatie in clasele primale**
Liceul Grigore Vieru or. Briceni

Valoarea lucrarilor executate **62 859 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Termoficare				
1	IC38B	Cot 45 PN25 din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 mm	buc	17,0000	9,48 5,46	164,20 92,90
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,0600	30,36	92,90
	2387532743516 1001021	Cot 45 PN25 d.25mm	buc	17,0000	2,41	43,97
	3220137315778	Decapant	kg	0,1190	18,00	2,14
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,3060	82,31	25,19
2	IC38B	Cot 90 PN25 din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40 mm	buc	6,0000	15,77 5,46	94,64 32,79
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,0800	30,36	32,79
	2875327434516 1001021	Cot 90 PN25 d.40mm	buc	6,0000	8,70	52,20
	3220137315778	Decapant	kg	0,0420	18,00	0,76
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1080	82,31	8,89
3	IC38B	Cot 45 PN25 din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 40 mm	buc	4,0000	20,91 5,46	83,65 21,86

1	2	3	4	5	6	7
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,7200	30,36	21,86
	2875312743451 61001021	Cot 45 PN25 d.40mm	buc	4,0000	13,84	55,36
	3220137315778	Decapant	kg	0,0280	18,00	0,50
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0720	82,31	5,93
4	IC38B	Filet otel 40mm	buc	2,0000	15,79	31,57
					5,46	10,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600	30,36	10,93
	0287052765942 51100102	Filet otel 40mm	buc	2,0000	10,32	20,64
5	SD05A	Robinet "HYDRO-S" MxF maneta 1 1/2"	buc	2,0000	448,74	897,48
					9,11	18,22
	7136020011620	Instalator apa, canal	h-om	0,6000	30,36	18,22
	0291312420160 0	Robinet "HYDRO-S" MxF maneta 1 1/2"	buc	2,0000	439,63	879,26
6	IC38B	Radiat.PKKP/22 500x800	buc	2,0000	852,60	1 705,19
					5,46	10,93
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,3600	30,36	10,93
	1028705276594 251100102	Radiat.PKKP/22 500x800	buc	2,0000	847,13	1 694,26
7	IC38B	Radiat.PKKP/22 500x1000	buc	3,0000	995,10	2 985,31
					5,46	16,39
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,5400	30,36	16,39
	2765942511001 023	Radiat.PKKP/22 500x1000	buc	3,0000	989,64	2 968,92
8	IC38B	Radiat.PKKP/22 500x1400	buc	15,0000	1 382,28	20 734,27
					5,46	81,97
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	2,7000	30,36	81,97
	2765942514100 1023	Radiat.PKKP/22 500x1400	buc	15,0000	1 376,82	20 652,30
9	IC38L	Teu PN25 d.32	buc	8,0000	22,33	178,63
					12,75	102,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,3600	30,36	102,01
	3501255820365 8	Teu PN25 d.32	buc	8,0000	6,12	48,96
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,3360	82,31	27,66
10	IC38L	Teu redus PN25 d.32x25x32	buc	40,0000	22,15	885,93
					12,75	510,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,8000	30,36	510,05
	3510125582036 58	Teu redus PN25 d.32x25x32	buc	40,0000	5,94	237,60
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,6800	82,31	138,28
11	IC38L	Racord PN25 25x1/2M	buc	80,0000	34,18	2 734,26
					12,75	1 020,10
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	33,6000	30,36	1 020,10
	351012558203 658	Racord PN25 25x1/2M	buc	80,0000	17,97	1 437,60
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	3,3600	82,31	276,56
12	IC38L	Racord PN25 d.40x1 1/4F	buc	2,0000	115,50	230,99

1	2	3	4	5	6	7
		sub chee			12,75	25,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8400	30,36	25,50
	3510121553820 3658	Racord PN25 d.40x1 1/4F sub chee	buc	2,0000	99,29	198,58
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0840	82,31	6,91
13	IC38L	Mufa PN25 D.32	buc	20,0000	18,96	379,16
					12,75	255,02
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	8,4000	30,36	255,02
	0252358203658	Mufa PN25 D.32	buc	20,0000	2,75	55,00
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,8400	82,31	69,14
14	IC38L1	Tub c/fole OXY-PLUS PN25 D.32	m	108,0000	62,90	6 793,01
					12,75	1 377,13
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	45,3600	30,36	1 377,13
	0252358203658	Tub c/fole OXY-PLUS PN25 D.32	m	108,0000	46,69	5 042,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	4,5360	82,31	373,36
15	IC38L1	Tub c/fole OXY-PLUS PN25 D.25	m	40,0000	43,75	1 749,93
					12,75	510,05
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	16,8000	30,36	510,05
	1025235820365 8	Tub c/fole OXY-PLUS PN25 D.25	m	40,0000	27,54	1 101,60
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,6800	82,31	138,28
16	IC38B	Clipse d.32	buc	160,0000	6,95	1 112,77
					5,46	874,37
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	28,8000	30,36	874,37
	01100102	Clipse d.32	buc	160,0000	1,49	238,40
17	IC38L	Reductie PN25 d.32x25	buc	8,0000	18,15	145,19
					12,75	102,01
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	3,3600	30,36	102,01
	3510123155382 03658	Reductie PN25 d.32x25	buc	8,0000	1,94	15,52
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,3360	82,31	27,66
18	IC38L	Racord PN25 d.32x1F	buc	2,0000	42,87	85,73
					12,75	25,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8400	30,36	25,50
	3531012553820 3658	Racord PN25 d.32x1F	buc	2,0000	26,66	53,32
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0840	82,31	6,91
19	IC38L	Racord PN25 32x1M	buc	2,0000	52,52	105,03
					12,75	25,50
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	0,8400	30,36	25,50
	3531012355382 03658	Racord PN25 32x1M	buc	2,0000	36,31	72,62
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,0840	82,31	6,91
20	IC38L	Reductie PN25 d.40x32	buc	4,0000	19,90	79,59

1	2	3	4	5	6	7
					12,75	51,00
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	1,6800	30,36	51,00
	3538203658	Reductie PN25 d.40x32	buc	4,0000	3,69	14,76
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,1680	82,31	13,83
		<i>Total</i>	Lei			41 173,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 176,53 5 164,23

		Total	Lei	41 180
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 162
		Total		42 342
		Cheltueli transportare	8 %	2 791
		Total		45 133
		Cheltueli de regie	10,5385 %	4 756
		Total		49 889
		Beneficiu de deviz	5 %	2 494
		Total		52 383
		TVA	20 %	10 476
				62 859
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		5 165

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor DITS or.Briceni
(denumirea)

Obiect **Reparatie in clasele primale**
Liceul Grigore Vieru or. Briceni

Valoarea lucrarilor executate 117 533 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (ferestre)	m2	69,2100	12,75 12,75	882,52 882,52
	7422010060100	Timplar	h-om	14,5341	30,36	441,26
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	14,5341	30,36	441,26
2	CK23B	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimi pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului intre 1,00 si 2,5 mp inclusiv	m2	69,2100	1 076,53 22,16	74 506,81 1 533,89
	7129200011200	Finisor MP	h-om	45,6786	30,36	1 386,80
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8447	30,36	147,09
	2030112938150	Ferestre din mase plastice	m2	69,2100	1 002,40	69 376,10
	2874115829126	Suruburi cu eap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	276,8400	0,30	83,05
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	32,5287	65,00	2 114,37
	2430226101600	Chit siliconic	kg	11,4196	111,00	1 267,58
	2681126001472 I	Hirtie pentru slefuit uscata 23x30 gr 6	buc	27,6840	2,50	69,21
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	1,3842	45,23	62,61
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	21,4100	12,75 12,75	273,00 273,00
	7422010060100	Timplar	h-om	4,4961	30,36	136,50
	9310060019922	Muncitor deservire	h-om	4,4961	30,36	136,50
4	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice	m2	1,5180	1 391,12 24,59	2 111,72 37,33

1	2	3	4	5	6	7
		natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	1,1081	30,36	33,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,1214	30,36	3,69
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	1,5180	1 311,00	1 990,10
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	6,0720	0,30	1,82
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	0,7590	65,00	49,34
	2430226101600	Chit siliconic	kg	0,2656	111,00	29,48
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	0,9108	2,50	2,28
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,0304	45,23	1,37
		<i>Total</i>	Lei			77 774,05
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 774,05 2 726,74

	Total	Lei	77 774
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	614
	Total		78 388
	Cheltueli transportare	8 %	5 999
	Total		84 387
	Cheltueli de regie	10,5385 %	8 893
	Total		93 280
	Beneficiu de deviz	5 %	4 664
	Total		97 944
	TVA	20 %	19 589
			117 533
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		2 727

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Bs\adrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor DITS or.Briceni
 (denumirea)

Obiect **Reparatie in clasele primale
 Liceul Grigore Vieru or. Briceni**

Valoarea lucrarilor executate 118 570 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Timplarie				
1	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,3420	1 391,12 24,59	17 168,22 303,51
	7129200011200	Finisor MP	h-om	9,0097	30,36	273,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,9874	30,36	29,98
	2030112939150	Usi din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	12,3420	1 311,00	16 180,36
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestet 6 x 30 mm	buc	49,3680	0,30	14,81
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	6,1710	65,00	400,12
	2430226101600	Chit siliconic	kg	2,1599	111,00	239,75
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	7,4052	2,50	18,51
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,2468	45,23	11,16
2	CK25A	Usi confectionate din lemn inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu	m2	7,5500	2 040,12 24,59	15 402,92 185,67

1	2	3	4	5	6	7
		suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv				
	7129200011200	Finisor MP	h-om	5,5115	30,36	167,33
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,6040	30,36	18,34
	2030112529391 50	Usi din lemn inclusiv armaturile si accesoriile necesare	m2	7,5500	1 960,00	14 798,00
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	30,2000	0,30	9,06
	2416566101572	Spuma de poliuretan	kg	3,7750	65,00	245,38
	2430226101600	Chit siliconic	kg	1,3212	111,00	146,65
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	4,5300	2,50	11,33
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,1510	45,23	6,83
3	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu	m	36,1000	145,74 12,14	5 261,08 438,40
	7422010060100	Timplar	h-om	11,5520	30,36	350,72
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,8880	30,36	87,68
	2743123549002 6	Glafuri din aluminiu pentru ferestre 250mm	m	36,1000	131,94	4 763,03
	2874115829126	Suruburi cu cap inecat crestas 6 x 30 mm	buc	144,4000	0,30	43,32
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,3610	45,23	16,33
		<i>Total</i>	Lei			37 833,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 832,22 927,58
		2. Glafuri				
4	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare driscuite la glafuri	m2	95,4300	3,64 3,64	347,67 347,67
	7122050013400	Zidar	h-om	11,4516	30,36	347,67
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Betonokontakt	m2	95,4300	2,54 0,91	242,00 86,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8629	30,36	86,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,3145	10,00	143,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,7715	2,50	11,93
6	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	95,4300	12,32 6,07	1 175,89 579,45
	7122050013400	Zidar	h-om	19,0860	30,36	579,45
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	104,9730	5,00	524,87

1	2	3	4	5	6	7
	2462106110132	Aracet CPMB	kg	14,3145	5,00	71,57
7	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.	m2	95,4300	50,02 37,04	4 773,34 3 534,65
	7122050013442	Tencuitor	h-om	116,4246	30,36	3 534,65
	2653102100831	Amestec uscat	kg	681,3702	1,80	1 226,47
	2952240004021	Mixer electric	h-ut	1,5269	8,00	12,22
8	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	95,4300	2,54 0,91	242,00 86,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8629	30,36	86,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,3145	10,00	143,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,7715	2,50	11,93
9	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	95,4300	7,89 3,04	752,81 289,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	9,5430	30,36	289,73
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	100,6691	4,60	463,08
10	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	95,4300	2,54 0,91	242,00 86,92
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	2,8629	30,36	86,92
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	14,3145	10,00	143,15
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	4,7715	2,50	11,93
11	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	95,4300	36,17 16,70	3 452,09 1 593,49
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	52,4865	30,36	1 593,49
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	38,1720	45,34	1 730,72
	2653102100830	Ipsos pentru constructii tip A	kg	5,7258	1,50	8,59
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	47,7150	2,50	119,29
		Total	Lei			11 227,80
		Total capitol: Inclusiv salariu				11 227,80 6 605,75
		3. Pragul				
12	RpCB18E	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace manuale	m3	3,9200	581,02 541,02	2 277,58 2 120,78

1	2	3	4	5	6	7
	7123010010200	Betonist	h-om	49,0000	30,36	1 487,64
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	20,8544	30,36	633,14
	2922140006702	Macara de fereastră	h-ut	0,7840	200,00	156,80
13	CB02A	Cofraje din panouri refofosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in cuzinetai, fundatii pahar si fundatii de utilaje inclusiv sprijinirile	m2	7,5600	143,04 36,43	1 081,38 275,43
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1340	30,36	34,43
	7124010010700 1	Dulgher	h-om	7,9380	30,36	241,00
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,0378	27,15	1,03
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	2,2680	0,30	0,68
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	2,2680	0,30	0,68
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	0,2268	29,14	6,61
	2734113803233	Sirma neagra moale d = 2,5 mm	kg	0,3780	18,29	6,91
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,6048	24,59	14,87
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	0,7560	880,00	665,28
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0265	3 200,00	84,80
	2010102900900	Lemn rotund de rasinoase	m3	0,0038	3 200,00	12,16
	2320187315789	Decofrol	kg	0,9072	14,25	12,93
14	CC01A1	Armaturi din otel beton PC 52 fasonate in ateliere de santier cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv	kg	89,2600	20,17 1,43	1 800,75 127,37
	7123020011140	Fierar beton	h-om	4,1952	30,36	127,37
	2710602400000	Otel beton PC 52 diam mai mic sau egal cu 8 mm	kg	91,4915	18,29	1 673,38
15	CN53A	Grunduirea cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r	m2	7,5600	2,54 0,91	19,18 6,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2268	30,36	6,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,1340	10,00	11,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3780	2,50	0,95
16	CC03A	Montare plase sudate la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, la pereti si diafragme, cu greutatea plaselor pina la 3 kg/mp	kg	15,1200	16,58 1,21	250,65 18,36
	7123020011140	Fierar beton	h-om	0,6048	30,36	18,36
	2873122004100	Plase sudate	kg	15,2712	15,00	229,07
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra,	kg	0,1512	18,29	2,77

1	2	3	4	5	6	7
		D=1 mm				
	2010237318750	Distantieri	buc	4,5360	0,10	0,45
17	CN53A	Grunduirea cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r	m2	7,5600	2,54 0,91	19,18 6,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2268	30,36	6,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,1340	10,00	11,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3780	2,50	0,95
18	CG01A	Strat suport executat din mortar din ciment M 100- T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	7,5600	36,16 3,04	273,36 22,95
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,7560	30,36	22,95
	2664102102010	Mortar ciment 100- T(pt.informatie)	m3	0,2495	980,00	244,51
	2952270003817	Malaxor pentru mortar de 200 L actionat electric	h-ut	0,0907	65,00	5,90
19	CN53A	Grunduirea cu grund Betoncontact (0.30kg/m2)r	m2	7,5600	2,54 0,91	19,18 6,89
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	0,2268	30,36	6,89
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	1,1340	10,00	11,34
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,3780	2,50	0,95
20	CG47C	Placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	7,5600	201,93 35,83	1 526,57 270,84
	7132030012600	Mozaicar	h-om	8,9208	30,36	270,84
	2661112800700	Placi sau piscoturi de gresie	m2	7,7868	140,00	1 090,15
	2664102102013	Adeziv pentru lucrari de placaj (amestec uscat)	kg	35,5320	2,30	81,72
	2430226100000	Fuga	kg	3,4776	18,00	62,60
	2010237318700	Distantieri de rost	buc	151,2000	0,10	15,12
	2952270003820	Malaxor mobil, electric	h-ut	0,0945	65,00	6,14
		<i>Total</i>	Lei			7 267,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 267,83 2 856,40
		4. Copertina				
21	CL18A	Carcase metalice din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri	kg	54,0000	25,11 6,38	1 355,72 344,27
	7214240021810	Lacatus CM	h-om	10,2600	30,36	311,49
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5400	30,36	16,39
	7212030022700	Sudor	h-om	0,5400	30,36	16,39
	2734113803207	Sirma neagra moale d = 2	kg	0,5400	18,29	9,88

1	2	3	4	5	6	7
		mm				
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	54,0000	18,29	987,66
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,2700	27,50	7,43
	1010126200341	Carbuni de forja (huila)	kg	0,8100	8,00	6,48
22	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	8,0000	206,22 34,91	1 649,78 279,31
	7213050013100	Tinichigiu	h-om	7,2000	30,36	218,59
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	2,0000	30,36	60,72
	2710403643000	Placi din tabla amprentata tip tigla	m2	9,2000	125,87	1 158,00
	2710403640000	Tabla plana protejata anticoroziv	kg	4,0000	21,26	85,04
	2875276312000	Accesorii metalice pentru fixare	buc	72,0000	0,30	21,60
	2640122303000	Coarne metalice pentru placi tip tigla	buc	0,8000	67,28	53,82
	2710403740000	Pazie din tabla protejata anticoroziv	buc	0,3200	99,12	31,72
	2521106718272	Profil pentru etansare din spuma polimerica	m	0,4000	5,50	2,20
	2952160007200	Utilaj de ridicat pentru lucrari de finisaj	h-ut	0,4000	45,23	18,09
23	CL17B	Grunduirea manuala cu un strat de vopsea de miniu de plumb	kg	45,0000	38,36 0,30	1 726,00 13,66
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,4500	30,36	13,66
	2811230630980 0	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr90-80	kg	47,2500	36,24	1 712,34
24	IC42A	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice cu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimea pina la 8mm inclusiv, cu pensula de mina	kg	45,0000	55,81 3,04	2 511,40 136,62
	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	4,5000	30,36	136,62
	2710700000005 0	Vopsea de ulei	kg	47,2500	50,26	2 374,78
		<i>Total</i>	Lei			7 242,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 242,90 773,86
		5. Gardul				
25	RpIC19D	Demontarea tevii negri, pentru instalatii, montate la incalzire centrala prin sudare, la constructii de locuit si social culturale, la	m	24,0000	34,03 16,09	816,82 386,18

1	2	3	4	5	6	7
		legarea aparatelor, a coloanelor de distributie etc. avind diametrul de 2 1/2" -3"				
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	12,7200	30,36	386,18
	2710403605033	Tabla neagra 4 mm	kg	15,8400	15,24	241,40
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	3,1200	15,00	46,80
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	5,8560	20,00	117,12
	2735725903453	Sirma pt. sudura, obisnuita dn=3,25	kg	1,5600	16,23	25,32
26	RpCA01A	Sapaturi manuale de pamint in spatii limitate	m3	2,1600	94,12	203,29
					94,12	203,29
	9312040019600	Sapator	h-om	6,6960	30,36	203,29
27	CL08A	Elemente metalice (stilpi, grinzi, ferme) gata confectionate, livrate complet asamblate, montate pe santier, in structura constructiei usoare	t	0,0540	17 374,26	938,21
					1 062,59	57,38
	7214210026800	Montator constructii metalice	h-om	1,8900	30,36	57,38
	2811106301200	Elemente metalice	kg	55,0800	15,60	859,25
	2873155901340	Electrod sud.otel slab aliat S 1125/2 E 50B 4	kg	0,0243	27,50	0,67
	2874115842700	Piulita hexag. M20	buc	0,3510	0,12	0,04
	2874115802500	Surub cap hexagonal M 20	buc	0,3510	0,50	0,18
	2874115883700	Saiba M 20	buc	0,3510	1,20	0,42
	2413547308164	Carbura de calciu tehnica (carbida) S102	kg	0,0035	20,00	0,07
	2411115904512	Oxigen tehnic gazos S2031	m3	0,0054	15,00	0,08
	359847	Capac stilp gard	buc	6,0480	3,00	18,14
	2775276309886	Confectii metalice inglobate in beton	kg	0,1080	18,29	1,98
28	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....	m3	2,1600	1 326,38	2 864,99
					116,88	252,47
	7123010010200	Betonist	h-om	7,4520	30,36	226,24
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,8640	30,36	26,23
	2663102100000	Beton	m3	2,2140	1 180,00	2 612,52
29	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi	m2	18,0000	43,52	783,29
					33,40	601,13

1	2	3	4	5	6	7	
		inclusiv grundul					
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	19,8000	30,36	601,13	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,8720	30,00	56,16	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,9800	10,00	19,80	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,9000	12,00	10,80	
	2430116104160	Email alchidic	kg	3,0600	20,00	61,20	
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	3,6000	2,50	9,00	
	2320166200676	White spirit	kg	1,8000	14,00	25,20	
30	CL19B	Grilaje metalice gata confectionate: din panouri formate din impletitura sau tesatura din sirma de otel, inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (montanti, rame, bratari, etc) pentru golul ascensorului	m2	15,0000	115,71 3,79	1 735,59 56,92	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,5000	30,36	45,54	
	7212030022700	Sudor	h-om	0,3750	30,36	11,38	
	2873136306000	Grilaj metalic din panouri cu impletitura sau tesatura metalica din sirma de otel	m2	15,0000	108,00	1 620,00	
	2873155901200	Electrozi pentru sudura	kg	0,7500	27,50	20,62	
	2430126103294	Vopsea minium de plumb v.351-3 ntr 90-80	kg	1,0500	36,24	38,05	
		Total	Lei			7 342,19	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 342,19 1 557,37	
		6. Izolarea tevilor					
31	RpIC19D	Demontarea mansoanelor vechi de izolatia speciale la tevile de incalzire centrala	m	24,0000	16,09 16,09	386,18 386,18	
	9310060019930	Muncitor	h-om	12,7200	30,36	386,18	
32	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	14,4000	43,52 33,40	626,63 480,90	
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	15,8400	30,36	480,90	
	2430226100700	Grund alchidic	kg	1,4976	30,00	44,93	
	2430226109444	Diluant alchidic D.005-12 NI 1708-61 A1	kg	1,5840	10,00	15,84	
	2430226102197	Chit pe baza de rasini alchidice	kg	0,7200	12,00	8,64	
	2430116104160	Email alchidic	kg	2,4480	20,00	48,96	

1	2	3	4	5	6	7
	2681126001472	Hirtie slefuita uscata 23x30 gr 6	buc	2,8800	2,50	7,20
	2320166200676	White spirit	kg	1,4400	14,00	20,16
33	RpIF09C	Izolarea conductelor cu mansoane de izolatie speciala, introduse pe conducte, avind diametrul si grosimea de la D=12x13 la D=54x13 mm	m	24,0000	61,56 14,57	1 477,48 349,75
	7136040011800	Instalator incalzire	h-om	11,5200	30,36	349,75
	332051735223	Termoizolatie conducte	m	24,7200	45,62	1 127,73
34	RpCI12A	Invelitoare din tabla plana, la cladiri existente, (streasina) executate cu foi cutate de 0,4 mm grosime cu tabla zincata sau aluminiu	m2	14,4000	79,99 6,68	1 151,81 96,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,1680	30,36	96,18
	2710403647000	Tabla zincata sau din aluminiu cal.1 0,4 mm grosime	kg	64,0800	16,15	1 034,89
	2873145887893	Cuie cu cap plat. Tip b 3,0 x 30 S2111	kg	1,1520	18,00	20,74
		<i>Total</i>	Lei			3 642,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 642,10 1 313,01
		7. Termoficare				
35	IC38B	Cot 45 PN25 din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 mm	buc	30,0000	11,43 5,46	342,97 163,94
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	5,4000	30,36	163,94
	2875274351100 1021	Cot 45 PN25 d.32mm	buc	30,0000	4,36	130,80
	3220137315778	Decapant	kg	0,2100	18,00	3,78
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifusiune	h-ut	0,5400	82,31	44,45
36	IC38B	Cot 90 PN25 din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 32 mm	buc	80,0000	11,75 5,46	940,19 437,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,4000	30,36	437,18
	2875327435110 01021	Cot 90 PN25 d.32mm	buc	80,0000	4,68	374,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,5600	18,00	10,08

1	2	3	4	5	6	7
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,4400	82,31	118,53
37	IC38B	Cot 90 PN25 din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 mm	buc	80,0000	9,65 5,46	772,19 437,18
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	14,4000	30,36	437,18
	2875327435161 001021	Cot 90 PN25 d.25mm	buc	80,0000	2,58	206,40
	3220137315778	Decapant	kg	0,5600	18,00	10,08
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	1,4400	82,31	118,53
38	IC38B	Cot 45 PN25 din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata, avind diametrul exterior de 25 mm	buc	23,0000	9,48 5,46	218,10 125,69
	7136040011749	Instalator incalzire si gaze	h-om	4,1400	30,36	125,69
	2387532743516 1001021	Cot 45 PN25 d.25mm	buc	23,0000	2,41	55,43
	3220137315778	Decapant	kg	0,1610	18,00	2,90
	2940600003000	Aparat de sudura pentru polifisiune	h-ut	0,4140	82,31	34,08
		<i>Total</i>	Lei			2 273,45
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 273,45 1 163,99

	Total	Lei	76 826
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 419
	Total		80 245
	Cheltueli transportare	8 %	4 886
	Total		85 131
	Cheltueli de regie	10,5385 %	8 972
	Total		94 103
	Beneficiu de deviz	5 %	4 705
	Total		98 808
	TVA	20 %	19 762
			118 570
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		15 197

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL

Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: I006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59


FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Servicii de reparatie
2. Numărul și data contractului Nr.25 din 05 mai 2020
3. Denumirea/numele beneficiarului Judecătoria Drochia
4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia, or.Drochia
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 200 000.00LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 200 000.00LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - lll) contractată 30 zile
 - mmm) efectiv realizată 30 zile
 - nnn) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT nr. 25

de achiziționare a lucrărilor de reparație capitală a clădirii

Cod CPV: 45453000 - 7

"05" mai 2020

or. Drochia
[localitatea]

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<u>SC., PRIMATERAX-NORD, SRL</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) Reprezentată prin <u>Conducător-Badrajan Vladimir</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Statului</u> , (statut, regulament, hotărâre etc.) denumit(a) în continuare <u>Vinzător/prestator</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat) pe de o parte,	<u>judecătoria Drochia</u> , (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației) reprezentată prin <u>presedintele Nogai Vasile</u> , (funcția, numele, prenumele) care acționează în baza <u>Decretului Președintelui RM nr.368-VIII din 08.08.2017</u> , (statut, regulament, hotărâre I.) denumit(a) în continuare <u>Cumpărător/beneficiar</u> , pe de altă parte,

ambii (denumiți(te) în continuare *Părți*), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

1. Achiziționarea serviciilor de reparație,
(denumirea bunului, serviciului)
denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform _____,
(procedura de achiziție)
în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/ beneficiarului din
„ ” _____ 201 _____.

2. Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- Formularul Contractului;
- Specificația tehnică și preț;
- Lista bunurilor / serviciilor și graficul livrării / prestării;
- Formularul ofertei;

3. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.

4. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.

5. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.

1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.

1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Cînd nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.

1.4. Termenele de garanție a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termenele și condițiile de livrare / prestare

2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.

2.2. Data livrării Bunurilor și/sau prestării Serviciilor se consideră data perfectării facturii fiscale și recepționării lor de către Cumpărător.

3. Prețul Contractului și condițiile de plată

3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.

3.2. Suma totală a prezentului Contract, inclusiv TVA, se stabilește în lei moldovenești și constituie: **două sute mii lei (200000,00)MD.**

(suma cu cifre și litere)

3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.

3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi după prestarea serviciilor, conform facturii fiscale.

3.5 Plățile se vor efectua prin transfer bancar pe contul de decontare al Vânzătorului indicat în prezentul Contract.

10. Dispoziții finale

11.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

11.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

11.3 Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

11.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

11.5. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vînzător și Cumpărător.

11.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2020.

Datele juridice, poștale și bancare ale Părților:	
Vînzătorul/Prestatorul:	Cumpărătorul/Beneficiarul:
SC,,PRIMATERAX-NORD,, SRL	Judecătoria Drochia
Adresa poștală: or.Râșcani str.Eternității,3/9	Adresa poștală: or. Drochia, str. 31 August 7
Telefon: 0799394309	Telefon: 252-22944, 252-20407
Cont de decontare: MD63AG000000022511221777	Cont de decontare: MD46TRPBBE311120A01213AC
Banca: AGRNM2X779	Banca: MF -Trezoreria de Stat TREZMD2X
Adresa poștală a băncii:	Adresa poștală a băncii:
Cod:	Cod:
Cod fiscal: 1006602011124	Cod fiscal: 1007601000230
Semnăturile părților:	
SC,,PRIMATERAX-NORD,,SRL	Președintele judecătoriei Drochia Nogai Vasile
Semnătură autorizată: 	Semnătura autorizată: 

Anexa nr.1
la contractul nr. 25
din "28 februarie 2020

SPECIFICAȚIA BUNURILOR
bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/lucrărilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitatea / volumul (unit. De măsură)	Prețul/costul	Suma totală (incl. TVA)	Cod ECO	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/serviciilor			ST AS (FO CT)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Servicii de reparație	45453000 -Z	-	200000.00	200000,00	311120				
	Total:				200000,00	311120				

Semnăturile părților:

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":



"Beneficiarul":



Contabil: _____

Înregistrat: nr. _____

Trezoreria _____

" " _____ 2020_

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Judecatoria Drochia
(denumirea)

Obiect **Judecatoria Drochia**

Valoarea lucrarilor executate **200 000 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Judecatoria Glodeni						
1	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intreruptoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	<u>3,46</u> 3,46	<u>3,46</u> 3,46
2	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunea de 3x25 mmp	m	9,0000	<u>3,46</u> 3,46	<u>31,14</u> 31,14
3	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	4,4000	<u>24,22</u> 24,22	<u>106,56</u> 106,56
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,1500	<u>231,33</u> 227,73	<u>34,70</u> 34,16
5	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	6,0000	<u>47,22</u> 44,97	<u>283,34</u> 269,84
6	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din	m2	6,0000	<u>98,39</u>	<u>590,33</u>

1	2	3	4	5	6	7
		mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin			40,36	242,18
7	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocotakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	6,0000	22,77 8,07	136,63 48,43
8	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	1,5000	300,19 103,04	450,29 154,56
9	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocotakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	1,5000	22,77 8,07	34,16 12,11
10	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	16,0000	400,28 141,27	6 404,53 2 260,27
11	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 400 x 400 mm	m2	6,0000	332,19 68,04	1 993,16 408,23
12	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8900	2 838,71 52,47	5 365,16 99,17
13	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate	m	9,0000	36,39	327,47

1	2	3	4	5	6	7
		liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mp VVGng 3*1,5			9,80	88,22
14	RpEE01A	Montarea interuptoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	1,0000	84,01 15,57	84,01 15,57
15	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	9,0000	154,27 36,33	1 388,44 326,93
16	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2	buc	3,0000	217,16 10,38	651,49 31,14
17	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	8,0000	54,81 27,68	438,47 221,41
18	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (mufa), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	44,95 27,68	269,70 166,06
19	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	3,0000	105,14 17,30	315,43 51,89
20	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot (45), din teava PVC tip usor (U) montata prin lipire avind	buc	2,0000	128,17 38,05	256,34 76,11

1	2	3	4	5	6	7
		diametrul de 110 mm				
21	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot (90), din teava PVC tip usor (U) montata prin lipire avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	135,02 38,06	405,05 114,17
22	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (mufa), din teava PVC tip usor (U) montata prin lipire avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	59,17 38,06	59,17 38,06
23	IC38F	Piesa de racordare (americanca PPR2*1), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata	buc	3,0000	115,30 17,30	345,90 51,89
24	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	2 099,93 106,67	2 099,93 106,67
25	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	1 015,14 95,14	1 015,14 95,14
26	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	1 603,21 60,54	1 603,21 60,54
27	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, oriental, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	1,0000	3 592,88 253,70	3 592,88 253,70
28	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru	buc	4,0000	103,05	412,20

1	2	3	4	5	6	7
		instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"			10,38	41,52
29	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,0000	103,05	412,20
					10,38	41,52
30	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canaizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm Teu d=50 mm	buc	6,0000	88,09	528,53
					12,69	76,11
31	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinate cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	60,22	361,32
					14,41	86,49
32	ID01A	Robinet de serviciu	buc	2,0000	86,31	172,63
					10,38	20,76
33	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	161,11	161,11
					14,41	14,41
34	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	1,0000	2 483,85	2 483,85
					129,74	129,74
35	Pret de piata	Miner inox ETT-K 402.5 mm pentru tualeta cu handicapat cu miscare	buc	1,0000	2 833,05	2 833,05
					0,00	0,00
36	Pret de piata	Miner inox ETT-U 707.5 mm pentru tualeta cu handicapat cu miscare	buc	1,0000	2 833,05	2 833,05
					0,00	0,00
37	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice	m	27,0000	56,45	1 524,27
					29,98	809,55
38	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,0000	337,89	337,89
					337,89	337,89
39	TR11AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon,	t	1,0000	43,24	43,24
					43,24	43,24

1	2	3	4	5	6	7
		categoria 3				
40	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	90,10 0,00	90,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			40 479,53
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 479,53 6 968,84
		2. Judecatoria Riscani				
41	RpED20A	Demontarea cablurilor electrice din cupru sau aluminiu, cu izolatie si manta din PVC, pentru tensiuni de 3,5/6 kV, avind sectiunca de 3x25 mmp	m	7,0000	3,46 3,46	24,22 24,22
42	RpEE24A	Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta)	buc	1,0000	3,46 3,46	3,46 3,46
43	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,6000	24,21 24,21	38,74 38,74
44	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,5600	231,42 227,76	361,01 355,30
45	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	8,0000	47,25 44,98	378,00 359,80
46	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	8,0000	129,08 40,36	1 032,62 322,90
47	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocotakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	8,0000	22,77 8,07	182,18 64,58
48	CF59A	Placarea suprafetelor cu un	m2	1,0000	429,88	429,88

1	2	3	4	5	6	7
		strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie			103,04	103,04
49	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocotakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	5,0000	22,77 8,07	113,86 40,36
50	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru montarea placajelor	m2	5,0000	401,85 141,27	2 009,23 706,33
51	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 350 x 350 mm	m2	8,0000	316,59 68,04	2 532,72 544,31
52	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9600	2 841,38 52,47	5 569,11 102,84
53	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor, avind sectiunea conductorilor 25-35 mp VVGng 3*1,5	m	7,0000	101,39 9,80	709,71 68,62
54	RpEE01A	Montarea interupatoarelor bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	1,0000	84,01 15,57	84,01 15,57

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
55	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccjal-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	154,44 36,33	463,31 108,98
56	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/2	buc	3,0000	217,16 10,38	651,49 31,14
57	SD01B	Robinet de serviciu, simplu sau dublu cu racord, indiferent de modul de inchidere, avind diametrul de 1/3	buc	1,0000	252,60 10,38	252,60 10,38
58	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	54,81 27,68	328,86 166,06
59	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (mufa), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	44,95 27,68	269,70 166,06
60	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	3,0000	105,14 17,30	315,43 51,89
61	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot (45), din teava PVC tip usor (U) montata prin lipire avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	128,17 38,06	384,51 114,17
62	RpSB11D	Montarea piesei de	buc	4,0000	135,01	540,05

1	2	3	4	5	6	7
		legatura (cot (90), din teava PVC tip usor (U) montata prin lipire avind diametrul de 110 mm			38,05	152,22
63	IC38F	Piesa de racordare (americana PPR2*1), cu 2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifuziune cu teava din polipropilena armata	buc	3,0000	115,30 17,30	345,90 51,89
64	SC04A	Lavoar din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe console fixate pe pereti din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	2 099,93 106,67	2 099,93 106,67
65	SD04A	Baterie amestecatoare cu brat basculant stativa pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	1 015,14 95,14	1 015,14 95,14
66	SD03A	Robinet pentru lavoar sau spalator, indiferent de modul de inchidere, inclusiv pentru handicapati, avind diametrul de 1/2"	buc	1,0000	1 603,21 60,54	1 603,21 60,54
67	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	1,0000	3 592,88 253,70	3 592,88 253,70
68	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,0000	103,05 10,38	412,20 41,52
69	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,0000	103,05 10,38	412,20 41,52

1	2	3	4	5	6	7
70	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	88,09 12,69	528,53 76,11
71	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	60,22 14,41	361,32 86,49
72	ID01A	Robinet de serviciu	buc	2,0000	86,31 10,38	172,63 20,76
73	SB28A	Sifon de pardoseala din polipropilena, avind diametrul iesirii de 50 mm.	buc	1,0000	161,11 14,41	161,11 14,41
74	SC09B	Pisoar din portelan sanitar montat pe perete din beton	buc	1,0000	2 483,85 129,74	2 483,85 129,74
75	Pret de piata	Miner inox ETT-K 402.5 mm pentru toaleta cu handicapat cu miscare	buc	1,0000	2 833,05 0,00	2 833,05 0,00
76	Pret de piata	Miner inox ETT-U 707.5 mm pentru toaleta cu handicapat cu miscare	buc	1,0000	2 833,05 0,00	2 833,05 0,00
77	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice	m	24,0000	56,45 29,98	1 354,90 719,60
78	SC13A	Oglinda sanitara din semicristal cu marginile slefuite, avind dimensiunile de 400 x 500 x 600 mm, montata pe perete din zidarie de caramida sau b.c.a.	buc	1,0000	2 569,32 43,24	2 569,32 43,24
79	RpIB11A	Demontari radiatoare de pozitie pentru desfiintare	m2	0,5000	9,22 9,22	4,61 4,61
80	IB06B	Radiatoare din otel, monobloc avind lungimea de 700*500 mm	buc	1,0000	2 198,96 37,48	2 198,96 37,48
81	VC07A	Montarea ventilatoarelor	buc	1,0000	2 534,47 665,97	2 534,47 665,97
82	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor	t	1,0000	337,89	337,89

1	2	3	4	5	6	7
		incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m			337,89	337,89
83	TRIIAA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	1,0000	43,24 43,24	43,24 43,24
84	Ts150A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	90,10 0,00	90,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			44 663,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				44 663,19 6 381,49
		3. Judecatoria Drochia				
85	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi.)	m2	1,6000	24,21 24,21	38,74 38,74
86	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	0,1500	231,40 227,73	34,71 34,16
87	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	6,0000	429,87 103,04	2 579,23 618,23
88	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocotakt" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	7,0000	22,77 8,07	159,40 56,51
89	CI06C	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentru	m2	10,0000	401,85 141,27	4 018,47 1 412,67

1	2	3	4	5	6	7
		montarea placajelor				
90	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,9500	2 841,38 52,47	5 540,70 102,31
91	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si soccial-culturale, avind diametrul de 20 mm	m	3,0000	154,44 36,33	463,31 108,98
92	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (cot) din teava PVC tip usor (U), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	54,81 27,68	328,86 166,06
93	RpSB11B	Montarea piesei de legatura (mufa), montata prin lipire, avind diametrul de 50 mm	buc	3,0000	44,95 27,68	134,85 83,03
94	RpSB13C	Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 100 mm	m	4,0000	105,14 17,30	420,57 69,19
95	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot (45), din teava PVC tip usor (U) montata prin lipire avind diametrul de 110 mm	buc	1,0000	128,17 38,06	128,17 38,06
96	RpSB11D	Montarea piesei de legatura (cot (90), din teava PVC tip usor (U) montata prin lipire avind diametrul de 110 mm	buc	3,0000	135,02 38,06	405,05 114,17
97	1C38F	Piesa de racordare (americana PPR2*1), cu	buc	2,0000	115,31	230,61

1	2	3	4	5	6	7
		2 imbinari, din polipropilena imbinata prin polifusiune cu teava din polipropilena armata			17,30	34,60
98	AcA25A	Troinik	buc	1,0000	127,43 60,54	127,43 60,54
99	SC08A	Vas pentru closet cu talpi, orientat, complet echipat, din fonta emailata, portelan sanitar etc., tip oval sau dreptunghiular, montat ingropat	buc	2,0000	3 592,89 253,71	7 185,77 507,41
100	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (tur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,0000	103,05 10,38	412,20 41,52
101	ID01A	Robinet cu ventil cu dublu reglaj (retur) pentru instalatii de incalzire central, avind diametrul nominal de 1/2"	buc	4,0000	103,05 10,38	412,20 41,52
102	SB09C	Piesa de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	88,09 12,69	528,53 76,11
103	SB10C	Piesa de legatura (ramificatie simpla) din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm	buc	6,0000	60,22 14,41	361,32 86,49
104	ID01A	Robinet de serviciu	buc	2,0000	86,31 10,38	172,63 20,76
105	Pret de piata	Miner inox ETT-K 402.5 mm pentru tualeta cu handicapat cu miscare	buc	1,0000	2 833,05 0,00	2 833,05 0,00
106	Pret de piata	Miner inox ETT-U 707.5 mm pentru tualeta cu handicapat cu miscare	buc	1,0000	2 833,05 0,00	2 833,05 0,00
107	CK18B	Montarea coltarelor din mase plastice	m	9,0000	56,45 29,98	508,09 269,85
108	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli	m2	70,0000	16,04	1 123,02

1	2	3	4	5	6	7
		interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane			15,57	1 089,77
109	CN54A	Aplicarea manuala a grundului Betoncontact intr-un strat, la pereti	m2	70,0000	22,77 8,07	1 594,07 565,07
110	CF02B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, driscuite, executate manual, la pereti sau stilpi, pe suprafete plane cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru sprit, grund si stratul vizibil, pe zidarie de caramida sau blocuri mici de beton	m2	70,0000	126,48 69,19	8 853,27 4 843,44
111	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	70,0000	4,64 1,73	325,07 121,09
112	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	70,0000	55,92 31,71	3 914,33 2 219,91
113	TrB05A2-9	Transportul, prin purtare directa, al materialelor incomode, avind sub 25 kg, pe distanta de 90 m	t	1,0000	337,89 337,89	337,89 337,89
114	TR11AA04 B3	Incarcarea materialelor din grupa A - usoare si marunte prin aruncare - de pe teren, in vagon, categoria 3	t	1,0000	43,24 43,24	43,24 43,24
115	TsI50A5	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 5 km	t	1,0000	90,10 0,00	90,10 0,00
		<i>Total</i>	Lei			46 137,93
		Total capitol: Inclusiv salariu				46 137,93 13 201,32

	Total	Lei	131 284
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	5 974

1	2	3	4	5	6	7
		Total				137 258
		Cheltueli transportare	10 %			63
		Total				137 321
		Cheltueli de regie	14,5 %			19 912
		Total				157 233
		Beneficiu de deviz	6 %			9 434
		Total				166 667
		TVA	20 %			33 333
						200 000
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				26 553

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Investitor
Moldocobria Prodnio
 (denumirea)

Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

Inseparint
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG00000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12V102224340000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Reparația acoperișului la grădinița de copii din satul

Miciurin, r-nul Drochia

2. Numărul și data contractului Nr 121 din 12 octombrie 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Consiliul raional Drochia

4. Adresa beneficiarului or. Drochia, r. Drochia

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 353 355,44 LEI

b) finală
(la data finalizării contractului) 353 355,44 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu
au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
- efectiv realizată 20 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

2021. 0000002231
13. 10. 2021



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 121 privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preț

12 octombrie 2021

or. Drochia

1. PARTEA GENERALĂ

(OBLIGATORIU)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1631014888847 din data de 22.09.2021, între **Consiliul raional Drochia** cu sediul în orașul Drochia, raionul Drochia, str. Independenței, 15, telefon/fax: 0252 2 20 58, IDNO: 1007601011445, reprezentat prin **Alexei VASILEAN**, Președintele raionului Drochia, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **Societatea Comercială „PRIMATERAX – NORD” Societatea cu Răspundere Limitată**, cu sediul în orașul Rîșcani, str. Eternității, 3 ap. 9, telefon: 078884390, email: primaterax-nord@mail.ru, IDNO: 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: Extrasul din Registrul de stat al persoanelor juridice nr. 835 din 25.05.2021, eliberat de I.P. „Agenția Servicii Publice” pentru genurile de activitate conform extrasului mai sus indicat, reprezentat prin **Dumitru BRENIȘTER**, în calitate de Administrator, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1. Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Reparația acoperișului la grădinița de copii din satul Miciurin, r-nul Drochia** în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și cu normativele, standardele și prescripțiile tehnice.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este **până la 31 octombrie** după primirea dispoziției de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar-ordonatorul de credite.

2.2. Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa la prezentul contract.

2.3. Perioada de execuție poate fi prelungită sau suspendată dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită impedimentului care justifică neexecutarea obligației sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenor;

c) influenței factorilor climatici, care duc la imposibilitatea executării lucrărilor stabilite conform caietului de sarcini, or executarea lor în asemenea condiții climaterice se va răsfrânge asupra calității lucrărilor;

d) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenor vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul va notifica Beneficiarul că sunt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sunt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sunt lipsuri și deficiențe, acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu clauzele din contract. În funcție de constatările făcute, Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

2.7. Se indică termenul de garanție a lucrărilor: **5 ani.**

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1. Valoarea lucrărilor, ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **353 355,44 (treisute cincizeci și trei mii treisute cincizeci și cinci lei, 44 bani) inclusiv TVA lei MD.**

3.2. Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor – verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

3.3. Beneficiarul va verifica procesele-verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de **20 zile** calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenor.

3.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sunt în litigiu va fi plătită imediat.

3.5. Lucrările nu vor fi considerate finalizate până când procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile. În cazul recepției cu obiecții, garanția se va restitui în cel mult 15 zile după înlăturarea acestora.

Anexa nr. 2
la Contractul nr. 121
din 12.10.2021

SPECIFICAȚII DE PREȚ

Nr.	Denumirea lucrărilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Prețul unitar Inclusiv TVA	Suma lei MD, Inclusiv TVA	Termenii de executare/ graficului de executare a lucrărilor
1	Reparația acoperișului la grădinița de copii din s. Miciurin, r-nul Drochia	452000 00 - 9	buc	1	353 355,44 lei	353 355,44 lei	până la recepția finală a lucrărilor
	TOTAL				353 355,44 lei	353 355,44 lei	

SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR

BENEFICIAR



Dumitru BRENIȘTER

 L.S.

Alexei VASILEAN



 L.S.

Dima

NOTA INFORMATIVA

Privind valoarea lucrarilor executate pe luna Noiembrie 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1006602011124

Beneficiar : Consiliul raional Drochia

c/f 1007601011445

Contractul Nr. 121 din 12.10.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

“Reparația acoperișului la grădinița de copii din satul Miciurin, r-nul Drochia”

Denumirea obiectelor Categorია de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	294 462,87	294 462,87	
Total	294 462,87	294 462,87	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	58 892,57	58 892,57	
Total	353 355,44	353 355,44	



Beneficiar

Consiliul raional Drochia

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Alexei Vasilean

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Consiliul Raional Drochia
(denumirea)

Obiect **Reparația acoperișului la
gradinița de copii satul Miciurin,
r-nul Drochia**

Valoarea lucrarilor executate

353 355,44 mii lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe noiembrie an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Раздел				
1	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de geotextil	m2	708,0000	71,73 5,98	50 787,78 4 236,67
2	CE13A	Invelitori la acoperisuri cu membrane bituminoase modificate lipite cu flacara in sistem monostrat pe suprafata orizontale montate (Logicroof VRP) Material marunt=1,0500	m2	725,0000	231,82 13,54	168 066,96 9 815,78
3	CE23A	Glafuri si copertine din tabla zincata de 0,5 mm grosime pe un strat de carton bitumat montate pe o sapa de egalizare din mortar de ciment-var M 100-T, fixate pe zidarie de caramida, pentru lungimi mai mari de 2 m Material marunt (sirna, cuie, dibluri, carbuni, apa tare)=1,0500	m	78,0000	52,09 24,98	4 063,12 1 948,05
		Total capitul:				222 917,86 16 000,50

Total proces-verbal:

Прямые затраты	Lei	222 917,86 2 840,12
----------------	-----	------------------------

1	2	3	4	5	6	7
		Total II3+Asigur	100,00 +			226 757,98
		Cheltueli transportare (II3) * 8 %	8,00 %			15 857,88
		Total Total+Cheltu	100,00 +			242 615,86
		Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,50 %			35 179,30
		Total Total+Cheltu	100,00 +			277 795,16
		Beneficiu de deviz (Total) * 6 %	6,00 %			16 667,71
		Total Total+Benefi	100,00 +			294 462,87
		TVA (Total) * 20 %	20,00 %			58 892,57
						353 355,44
		TOTAL:				16 000,50

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC „Primaterax-Nord” SRL

(denumirea)

Administrator Brenișter Dumitru

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:


Investitor

Consiliul Raional Drochia

(denumirea)

Președintele Raionului Alexei Vasilean

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Secție construcții și gospodăria
 drumurilor CR Drochia
 S. D. -

**PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA
TERMINAREA LUCRĂRILOR**
nr. 01 din 30 noiembrie 2021

privind lucrarea *„Reparația acoperișului la grădinița de copii din s. Miciurin, r-nul Drochia”*.

executată la obiectul: *„Reparația acoperișului la grădinița de copii din s. Miciurin, r-nul Drochia”*.este executat în cadrul contractului nr.121 din 12 octombrie 2021 încheiat între Consiliul raional Drochia și „PRIMATERAX-NORD S.R.L” or. Drochia pentru *„Reparația acoperișului la grădinița de copii din s. Miciurin, r-nul Drochia”*.

1. Lucrările au fost executate în conformitate cu Caietul de sarcini și Devizului-ofertă prezentat în modul prevăzut de Legislație, cu respectarea cerințelor tehnice în vigoare.

2.Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea pe data de 30 noiembrie 2021, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Vasilean Alexei - președinte raionului Drochia;

Membrii Comisiei:

Ostavciuc Iurie - vice-președinte raionului Drochia;

Pascaru Ana - șef-adjunct Direcție, șef Secția construcții și gospodăria drumurilor în cadrul Direcției economie, construcții și politici investiționale;

Nicu Anatolii - primar s.Miciurin;

Gasper Violeta - director, Instituția de Educație Timpurie;

Recean Ion - șef, Direcția Educație;

Chirioglo Ala - consilier raional;

3. Au mai participat la recepție:

Brinister Dumitru Antreprenor, administrator „PRIMATERAX-NORD SRL”;

Pînzaru Boris Responsabil tehnic

4. Constatările comisiei de recepție:

De recepționat terminarea lucrărilor în suma de 353 355.44 lei

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

De recepționat terminarea lucrărilor

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:

De recepționat terminarea lucrărilor

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:

De recepționat terminarea obiectului

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate a fost încheiat astăzi 30 noiembrie 2021 în 3 (trei) exemplare.


Comisia de receptie:


Președintele comisiei:

Membrii Comisiei:



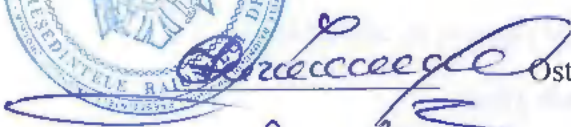

Vasilean Alexei


Ostavcinc Iurie


Pascaru Ana


Nicu Anatolii



Gasper Violeta


Recean Ion


Chirioglo Ala

Resp. tehnic




Primaru Boris

Lucrarea „Reparația acoperișului la grădinița de copii din s. Miciurin, r-nul Drochia”, este:

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
PRIMATERAX-NORD SRL
Dumitru BRINISTER

PRIMITĂ:
INVESTITORUL:
Consiliul raional Drochia
Alexei VASILEAN


130” noiembrie 2021




130” noiembrie 2021



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pietii regionale EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE, situate în raionul Rîșcani, or. Rîșcani, str. extravelan, traseul Brest-Chișinău-Odesa km.695(Lucrări de construcții la turn)”

2. Numărul și data contractului Nr.68 din 18 octombrie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Președintele Raionului Rîșcani

4. Adresa beneficiarului r-nul Rîșcani, or. Rîșcani, str. Independenței 38

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 65 417.00 LEI

b) finală
(la data finalizării contractului) 65 417.00 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 30 zile
 - efectiv realizată 30 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator Verificat


Numele/Prenumele: Badrajan Vladimír (funcția, semnătura, număr, prenume)

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL Intocmit



A C H I Z I T I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 68 privind achiziția prin



“ 18 ”octombrie 2019

or. Rîșcani

(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1567684020158 din data 20.09.2019,

între Președintele Raionului Rîșcani,
(denumirea autorității contractante)

cu sediul în or. Rîșcani, str. Independentei 38
(localitatea)

telefon: 0(256)2-20-58, fax: 0(256)2-20-58,

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 42522 reprezentat prin

Iurie Urzică președintele raionului,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte,

și

SRL "Primaterax Nord",

(denumirea operatorului economic)

cu sediul în or. Rîșcani, str. Eternității 3/9,

(localitatea)

telefon/fax: 060548956, e-mail: primaterax-nord@mail.ru

autenticat prin cod unic de înregistrare nr. 63169 din 01.07.2019 autorizat pentru activitatea în

construcții: autorizația _____ din _____, eliberată de _____,

pe un termen de _____, pentru genurile de activitate _____

reprezentat prin Badrajan Vladimir - administrator, în calitate

(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările*

Dezvoltarea infrastructurii de afaceri prin amenajarea pieții regionale EN-GROS și a spațiilor destinate activităților NON-AGRICOLE, situate în raionul Rîșcani, or. Rîșcani, str. extravilan, traseul Brest-Chișinău-Odesa km.695 (*Lucrări de construcții la turn*)

în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de **30 zile** după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de

65 417 (șasezeci și cinci mii patrusute șaptesprezece lei MD,

(suma cu cifre și litere)

Inclusive **10 903 (zece mii nouă sute trei lei 00 bani TVA lei MD**

(suma cu cifre și litere)

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Răspuns la justificarea prețului
 - f) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.


14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL SRL"Primaterax Nord"	BENEFICIARUL Președintele Raionului Rîșcani
Adresa poștală: or.Rîșcani, str.Eternității 3/9	Adresa poștală:or.Rîșcani, str.Independenței 38
Telefon:060548956	Telefon:0(256)2-21-99
Cod fiscal:1006602011124	Cod fiscal:1007601009336
Banca:Moldova-Agroindbank SA	Banca:Ministerul Finanțelor
Cod: AGRNMD2X779	Cod:TREZMD2X
IBAN:MD63AG000000022511221777	IBAN: MD43TRPDAN319220C11947AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL

BENEFICIAR



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Presedintele raionului Riscani
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructii la turn**

Valoarea lucrarilor executate **52 037 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Lucrari de constructii la turn						
1	TsA02B	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren mijlociu	m3	1,0000	68,62 68,62	68,62 68,62
2	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta	100m2	3,0600	1 332,85 392,66	4 078,53 1 201,55
3	CC02D	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor peste 8 mm, pentru grinzi si stilpi, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	535,0000	15,79 1,90	8 448,47 1 017,99
4	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Закл.детали)	kg	178,5600	30,00 12,11	5 357,18 2 162,12
5	CB01A	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului de monolitizare intre elementele prefabricate (plansee,	m2	12,8000	108,75 98,02	1 392,05 1 254,68

1	2	3	4	5	6	7
		grinzi si diafragme) inclusiv sprijinirile				
6	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Фундамент из бетона B15)	m3	10,2400	1 202,32 253,70	12 311,79 2 597,93
		<i>Total</i>	Lei			31 656,64
		Total capitol: Inclusiv salariu				31 656,64 8 302,89

	Total	Lei	31 656
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 868
	Total		33 524
	Cheltueli transportare	10 %	2 204
	Total		35 728
	Cheltueli de regie	14,5 %	5 181
	Total		40 909
	Beneficiu de deviz	6 %	2 455
	Total		43 364
	TVA	20 %	8 673
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		52 037 8 304

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC „Primaterax-Nord” SRL
(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA
LUCRĂRILOR**

Nr. 33 din 18 noiembrie 2019

Privind lucrarea: Lucrări de construcții la turn

1. Lucrarile au fost executate de SC "Primaterax-Nord" SRL
2. Comisia de recepție si-a desfășurat activitatea in intervalul _____, fiind formata din :

Urzică Iurie - Președintele raionului, Președintele comisiei,

Membrii comisiei:

- Costețchi Ion - șef al Secției Construcții, Gospodărie Comunală și Drumuri;

- Popa Igor - specialist superior SCGCD

3. Au mai participat la recepție :

(nume si prenume)

4. Comisia de recepție, in urma constatărilor făcute, propune:
de a fi achitate lucrările efectuate conform devizului de cheltuieli

5. Comisia de recepție motivează propunerea făcuta prin :

Obiectiile

lucrările au fost indeplinite satisfăcător conform cerintelor si normelor in constructii

6. Prezentul proces-verbal, continind I filă, a fost încheiat astăzi _____

Comisia

- Urzică Iurie

Membrii:

- Costețchi Ion


- Popa Igor

TRANSMISĂ :

PRIMITĂ :

EXECUTANTUL :

INVESTITORUL :

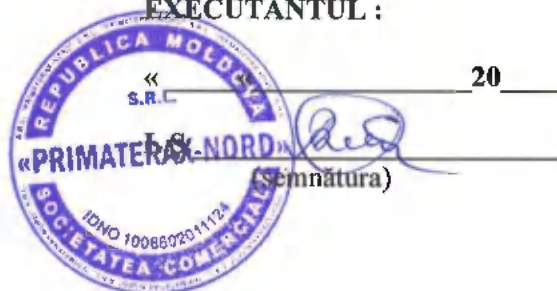

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrări de reparație a sediului primăriei din satul Pererîta raionul Briceni ”

2. Numărul și data contractului Nr.12 din 10 mai 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Pererîta, r-nul Briceni

4. Adresa beneficiarului r-nul Briceni, s.Pererîta

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 239 922.00LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 239 922,00 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 180zile
- efectiv realizată 120 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____


În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 12

„_10_” mai 2019

satul Pererita

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma Cererii Ofertelor de Prețuri Nr.1336-op/16 din 18.08.2016, publicată în Buletinul Achizițiilor Publice, Nr. 59 din „_05.08.2016_”, între **Primăria Pererita raionul Briceni** cu sediul în satul Pererita raionul Briceni

str. _____, telefon: 24838336, fax: 24738336,

e-mail: _____, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 311

din „_30_” iulie 2015, reprezentat prin **Ceban Anatolie primarul satului Pererita**,

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și, **SRL „Primaterax-Nord**, or. Riscani str. Eternității

3/9 telefon 079394309 e-mail. primaterax-nord@mail.ru administrator **Badrajan Vladimir**

înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 31913

din „_31.10.2011_”, certificat de înregistrare autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. MD 0059474 din 25.12.2006 eliberată de Camera Înregistrării de Stat

pe un termen de pînă la _____, pentru genurile de activitate Construcțiile de clădiri, reconstrucții.

reprezentat prin _____ în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările **Lucrari de reparatie a sediului primariei din satul Pererita raionul Briceni Pererita**,

Cod CPV: 45453000-7 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de execuție

3.1. Durata de execuție a lucrărilor contractate este de _6_ luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrîngerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;

- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.
- 3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.
- 3.5. În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

- 4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **239922** lei (inclusiv TVA).
- 4.2. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale.
- 4.3. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.
- 4.4. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd procesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.
- 4.5. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.
- 4.6. Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

- 6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și prezentului contract.
- 6.2. În cazul în care părțile din lucrarea ce se contractează se execută în subantrepriză, Antreprenorul general trebuie să prezinte, cu ocazia ofertării, lista subantreprenorilor de specialitate și lucrările pe care aceștia le vor executa.

- 13.7. După rezilierea contractului, Beneficiarul poate continua execuția lucrărilor cu respectarea prevederilor legale.
- 13.8. Beneficiarul va convoca comisia de recepție care va efectua recepția cantitativă și calitativă a lucrărilor executate în maximum 15 zile de la data rezilierii contractului.

14. Dispoziții finale

- 14.1. Următoarele documente (anexe la prezentul contract) vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) scrisoarea de acceptare;
 - b) prezentul formular de contract completat și semnat;
 - c) oferta, formularul de ofertă și anexa la formularul de ofertă;
 - d) caietele de sarcini (specificațiile tehnice);
 - e) listele cu cantități de lucrări și utilaje, devizele-ofertă și listele cu consumurile de resurse anexate;
 - f) planșele (partea desenată a proiectului tehnic);
 - g) tabelele cu informațiile suplimentare.
- 14.2. Documentele contractului vor fi întocmite în limba de stat, iar în caz de necesitate, în altă limbă de circulație internațională.
- 14.3. În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 14.4. În documentele contractului nu se pot face modificări fără acordul ambelor părți.
- 14.5. În mărturisirea celor expuse mai sus, părțile pun în aplicare executivă prezentul contract la data și anul indicat mai sus, fiind valabil până la finalizarea lucrărilor și efectuarea plăților integrale, aferente acestora. *31.12.2019* *[Signature]*

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

“ BENEFICIAR ”: Primăria Pererita

Adresa :s. Pererita r.Briceni
Tel./Fax: 24738336
Denumirea
Băncii: Trezoreria Teritorială de Stat
Adresa
Băncii: Or.Briceni
Cod
Bancar: TREZMD2X
Cont de
decontare: MD59TRPDAX311120A10819AB
Cod fiscal 1007601008030

ANTREPRENOR”: SC PRIMATERAX-NORD SRL

Adresa: or. Riscani str.Eternității,3/9
Tel./Fax: 079394309
Denumirea
Băncii: Agroinbank SA fil.Risani
Adresa
Băncii: AGRMD2X779
Cod
Bancar: MD63AG00000002251122177
Cont de
decontare: 7
Cod fiscal: 1006602011124

16. Semnăturile părților

“ BENEFICIAR ”:



“ ANTREPRENOR ”:

[Handwritten signature]



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s. Pererita
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la sediul
primariei din s. Pererita**

Valoarea lucrarilor executate **71 308 lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. LUCRARI DE MONTARE					
1	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm ² (VVGng 3x2,5)	100 m	0,86	3 795,26	3 263,92	
	1	Muncitor	h-om	44,376	57,66	2 558,72	
	460	cablu VVGng 3x2,5	m	86,000	8,20	705,20	
2	08-03-591-9	Priza de fisa tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,08	6 060,88	484,87	
	1	Muncitor	h-om	3,048	57,66	175,75	
	31	priza	buc	8,000	38,64	309,12	
3	08-03-591-2	Intreruptor cu o clapa, tip ingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,06	5 293,67	317,62	
	1	Muncitor	h-om	1,932	57,66	111,40	
	30	intreruptor cu o clapa	buc	6,000	34,37	206,22	
		<i>Total</i>	lei			4 066,41	
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			640,32	
		<i>Total</i>				4 706,73	
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			122,05	
		<i>Total</i>				4 828,78	

1	2	3	4	5	6	7	
		<i>Total</i>				4 828,78	
		<i>Cheltuieli de regie</i>	76 %			2 162,86	
		<i>Total</i>				6 991,64	
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			419,50	
		<i>Total</i>				7 411,14	
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 411,14 2 845,87	
		2. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII					
		2.1. Pereti					
4	RpCG29C	Demolarea peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schela si curatirea caramizilor	m3	1,24	227,75	282,41	
	7122050013400	Zidar	h-om	0,558	57,66	32,17	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,340	57,66	250,24	
5	CD70A	Zidarie ordinara din blocurib de zgura - fortan la pereti cu prepararea manuala a mortarului M-50, inaltimea etajului pina la 4m	m3	5,71	643,12	3 672,21	
	7122050013400	Zidar	h-om	20,362	57,66	1 174,07	
	9310060019930	Muncitor	h-om	3,597	57,66	207,40	
	1411122201275	Blocuri de calcar (cotilet)	m3	5,139	375,00	1 927,12	
	2651122100402 2	Ciment M-400	kg	123,850	1,47	182,06	
	1421202200513	Nisip sortat nespalat 0-3 mm	m3	1,205	150,67	181,56	
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane	m2	278,00	15,57	4 327,96	
	7122050013400	Zidar	h-om	33,360	57,66	1 923,54	
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	41,700	57,66	2 404,42	
7	CN54A	Aplierea manuala a grundului "Betoncontact" intr-un strat, la pereti si tavane interioare	m2	278,00	16,51	4 589,60	
	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	38,920	57,66	2 244,13	
	2430226101010 0	Grund "Betoncontact"	kg	115,370	20,33	2 345,47	
8	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate	m2	278,00	82,48	22 930,33	

1	2	3	4	5	6	7
		manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.				
	7122050013442	Tencuitor	h-om	339,160	57,66	19 555,97
	2653102100831	Amestec uscat	kg	1 984,920	1,70	3 374,36
		<i>Total</i>	lei			35 802,51
		Total capitol: Inclusiv salariu				35 802,51 27 791,94
		<i>Total</i>	lei			35 802,51
		<i>Asigurari sociale si medicale</i>	22,5 %			6 253,19
		<i>Transportarea materialelor</i>	10 %			801,06
		<i>Total</i>				42 856,76
		<i>Total</i>				42 856,76
		<i>Cheltuieli de regie</i>	14,5 %			6 214,23
		<i>Total</i>				49 070,99
		<i>Beneficiu de deviz</i>	6 %			2 944,26
		<i>Total</i>				52 015,25
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 015,25 27 791,94
		<i>Total</i>	lei			59 423
		TVA	20 %			11 885
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				71 308

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL


Investitor

(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s. Pererita
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la sediul
primariei din s. Pererita**

Valoarea lucrarilor executate 77 281 lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. LUCRARI GENERALE DE CONSTRUCTII						
1.1. Pereti						
1	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	278,00	3,57	991,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,340	57,66	480,88
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,700	12,24	510,41
2	CF57A K = 2	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 2,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	278,00	72,71	20 213,14
	7122050013401	Zidar cat.4	h-om	250,200	57,66	14 426,53
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,600	57,66	3 205,90
	2653102100833	Chit pe baza de ipsos "Eurofin"	kg	586,524	4,40	2 580,71
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	278,00	3,57	991,29
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	8,340	57,66	480,88
	2416586105303	Amorsa-grund	kg	41,700	12,24	510,41
4	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	278,00	39,18	10 892,31
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	152,900	57,66	8 816,21
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	111,200	18,67	2 076,10
5	CF17D	Diverse lucrari - adaos de colorant, material hidrofug, etc.	kg	3,34	89,04	297,40
	7122050013400	Zidar	h-om	0,234	57,66	13,49

1	2	3	4	5	6	7
	1421302200465	Colorant (material hidrofug)	kg	3,407	83,33	283,91
6	RpCJ35A	Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti sau tavane - glafuri	m2	23,90	15,57	372,08
	7122050013400	Zidar	h-om	2,868	57,66	165,37
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,585	57,66	206,71
7	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri plane de ferestre si usi	m2	23,90	88,15	2 106,71
	9310060019930	Muncitor	h-om	23,685	57,66	1 365,68
	2430226101021	Grund sub tencuiala (Betoncontact, Tifengrund, Grundirmitteli)	kg	7,170	20,33	145,77
	2653102100834	Amestec uscat pe baza de ipsos pentru tencuiala, cu grosime 1 cm	kg	341,292	1,70	580,20
	2812106306002	Profiluri de colt din aluminiu 25x25 mm	m	8,365	1,80	15,06
8	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	23,90	15,19	363,16
	7122050013400	Zidar	h-om	4,780	57,66	275,61
	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip 160gr/m2	m2	26,290	3,33	87,55
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	23,90	39,18	936,43
	7141020013300	Zugrav vopsitor	h-om	13,145	57,66	757,94
	2430116103800	Vopsea pe baza de copolimeri vinilici	kg	9,560	18,67	178,49
		<i>Total</i>	lei			37 163,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				37 163,81 30 195,20
		1.2. Pardoseli				
10	RpCK42C	Desfacerea pardoselilor reci din placi de beton, marmura, piatra, gresie, placi ceramice, etc	m2	49,42	44,98	2 222,68
	7132040012700	Parchetar	h-om	19,274	57,66	1 111,34
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	19,274	57,66	1 111,34
11	CG31B K = 0,5	Impregnarea pardoselilor din beton rezistente la uzura, realizata cu Betoncontact	m2	49,42	30,77	1 520,68

1	2	3	4	5	6	7
	714120	Zugrav vopsitor	h-om	18,532	57,66	1 068,56
	241		kg	22,239		452,72
	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	49,42	66,76	3 299,49
	7132030012600	Mozaicar	h-om	29,652	57,66	1 709,73
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,942	57,66	284,96
	2664102102010	Mortar ciment 100-T(pt.informatie)	m3	1,631	800,00	1 304,80
		Total	lei			7 042,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 042,85 5 285,93
		Total	lei			44 206,66
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			7 983,25
		Transportarea materialelor	10 %			872,55
		Total				53 062,46
		Total				53 062,46
		Cheltuieli de regie	14,5 %			7 694,06
		Total				60 756,52
		Beneficiu de deviz	6 %			3 645,39
		Total				64 401,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				64 401,91 35 481,13
		Total	lei			64 401
		TVA	20 %			12 880
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				77 281

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Panax-Nord"SRL

(denumirea)

Badrajan V

(functie, numele, prenumele, semnatura)

L.S.

APROBAT:

Investitor
Primaria s. Pererita, raionul Briceni.

(denumirea)

(functie, numele, prenumele, semnatura)

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG00000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9 EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reparație la sediul primăriei Pererîta
 2. Numărul și data contractului Nr.22 din 16 septembrie 2019
 3. Denumirea/numele beneficiarului Primaria s.Pererîta, r-nul Briceni
 4. Adresa beneficiarului s.Pererîta, r-nul Briceni
 5. Țara Republica Moldova
 6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
 7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
 - (la data semnării contractului) 35 574.00LEI
 - b) finală
 - (la data finalizării contractului) 35 574.00LEI
 8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
 9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 30 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
 10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
 11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
 12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
- În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL

CONTRACT Nr. 22
pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

„_16_” septembrie 2019

_s.Pererita
(localitatea)

SC Primaterax -Nord SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Administrator Badrajan Vladimir

(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și

primaria Pererita_raionul Briceni

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primarul Anatolie Ceban

(funcția, numele, prenumele)

denumit(ă) în continuare

„Beneficiar”. pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract referitor la achiziționarea Lucrari de reparatie la sediul primariei Pererita Cod CPV _____ - _____ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
Prin transfer conform facturii fiscale
(condițiile de livrare/prestare/executare)

(termenul de livrare/prestare/executare)
3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie **35574.00 lei MD. Treizeci si cinci mii**
5. **einei sute arptezeei si patru lei**
6. Achitarea se efectueaza prin **transfet conform facturii fiscale**
(modalitatea de achitare)
7. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
8. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
9. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
10. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.
11. Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

12. Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la "31"decembrie 2019.

Datele de identificare juridice, postale si de plata ale partilor:

"Furnizorul" Prestatorul/Antreprenorul
SC Primaterax-Nord

Tel/ fax _____

Denumirea

Bancii BCMoldova-Agroindbank SA

Adresa

Bancii Sucursala Riscani

Cod AGRNMD2X779

Bancar:

IBAN- MD63AG000000022511221777

Cod fiscal__1006602011124

"Beneficiarul" Primaria Pererita

Tel./fax 024738336

Denumirea

Bancii- MF TR-Nord Briceni

Adresa or.Briceni

Cod

Bancar : TREZMD2X

IBAN MD59TRPDAX311120A10819AB

Cod fiscal 1007601008030

Semnaturile partilor :

"Furnizorul" S.R.L.



"Beneficiarul"



SPECIFICAȚIA BUNURILOR bunurilor/lucrărilor/serviciilor

Nr.	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cod CPV	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul	Suma totală (incl. TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile bunurilor/lucrărilor/ serviciilor			STAS (FOCT)
							8	9	10	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Lucrari de reparatie la sediul Primariei din s.Pererita				35574. 00	311120				

Semnăturile părților

“Furnizorul/Prestatorul de servicii”:



“Beneficiarul”:



Contabil:

Înregistrat:
Trezoreria

nr. 2019-0000000836

REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL FINANTELOR
TREZORERIA REGIONALĂ NORD

20
9 18. SEP. 2019

Nr. de înregistrare _____
Contract _____
Semnătura _____

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s.Pererita
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reparatie la sediul
 primariei din s. Pererita,
 raionul Briceni.**

Valoarea lucrarilor executate 35 574 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari adaugatoare					
1	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	55,5900	205,45	11 420,69	
2	08-02-401-I	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (VVGng 3x2,5)	100 m	0,1400	3 198,57	447,80	
3	RpEF01B	Montarea corpurilor de iluminat LED, pentru tavane Armstrong	buc	12,0000	203,74	2 444,89	
4	CG01D	Pardoseli din OSB	m2	62,2000	98,96	6 155,13	
5	CG36A	Plinte din PVC	m	43,0000	27,26	1 172,13	
		<i>Total</i>	Lei			21 640,64	
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 640,64 4 985,48	

	Total	Lei	21 640
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 122
	Total		22 762

1	2	3	4	5	6	7	
		Cheltueli transportare	10 %			1 663	
		Total				24 425	
		Cheltueli de regie	14,5 %			3 542	
		Total				27 967	
		Beneficiu de deviz	6 %			1 678	
		Total				29 645	
		TVA	20 %			5 929	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					35 574

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Investitor
primăria Ferești
 (denumirea)

Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

primar An. Ceboș
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Lucrărilor fundație din beton armat”
2. Numărul și data contractului Nr.10 din 02 aprilie 2019
3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria com.Rotunda
4. Adresa beneficiarului r-nul Edinet, com. Rotunda
5. Țara Republica Moldova
6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - a) inițială
(la data semnării contractului) 56 436.00 LEI
 - b) finală
(la data finalizării contractului) 56 436.00 LEI
8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
9. Perioada de executare a lucrării (luni)
 - contractată 30 zile
 - efectiv realizată 30 zile
 - motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir
Denumirea firmei și sigiliu: SC Primaterax-Nord SRL



200-312120

CONTRACT Nr. 10

pentru achiziționarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică

02 aprilie 2019

S.ROTUNDA

(localitatea)

SC „Primatezax - Nord” SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin Radrajan Vladimire, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Furnizor/Prestator/Antreprenor”, pe de o parte, și Primăria comunei Rotunda
(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin primar Iușan Galina, denumit(ă) în continuare
(funcția, numele, prenumele)

„Beneficiar”, pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul Contract
referitor la achiziționarea lucrărilor fundatie din beton armat,
Cod CPV: _____ denumite în continuare bunuri/lucrări/servicii.

1. Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a livra/presta/executa, iar Beneficiarul – de a recepționa și achita bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
2. Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează

_____ (condițiile de livrare/prestare/executare)

_____ (termenul de livrare/prestare/executare)

3. Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat în specificația din prezentul contract.
4. Suma totală a prezentului Contract constituie 56436,00 lei MD.
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează transfer
(modalitatea de achitare)
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.
7. Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.
8. Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.
9. Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare.

10. Presentul Contract este întocmit în două exemplare, având aceeași forță juridică.
11. Presentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil până la "30" mai 2019

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul":	"Beneficiarul":
Adresa: MD 5600 Rîșcani B.fermitășii 3/8	Adresa: s.Rotunda, Edineț
Tel./Fax: +373 993 94309	Tel./Fax: 024667460
Denumirea Băncii: Moldova Agroindbank	Denumirea Băncii: TREZMD2X
Adresa Băncii: Fil. Mălfă	Adresa Băncii:
Cod Bancar: BC A613V MD 2X429	Cod Bancar: 226604
Cont de decontare: MD 6346 0000000225112 21734	Cont de decontare: MU36TAPDAA 312110B1142X AB
Cod fiscal: 1006602011124	Cod fiscal: 1007601008605

Semnăturile părților

"Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul": "Beneficiarul":



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria s. Rotunda
(denumirea)

Obiect **Primaria s. Rotunda**

Valoarea lucrarilor executate **56 436 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1	TsA02D	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind sub 1,00 m sau peste 1,00 m latime, executata fara sprijiniri, cu taluz vertical, la fundatii, canale, subsoluri, drenuri, trepte de infratire, in pamint necoeziv sau slab coeziv adincime < 0,75 m teren foarte tare	m3	22,0000	152,799 152,799	3 361,58 3 361,58
	9310060019900	Muncitor necalificat	h-om	58,3000	57,66	3 361,58
2	CC021	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv, si montate in pereti si diafragme, la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile executate cu cofraje glisante	kg	380,0000	20,663 5,708	7 852,07 2 169,17
	7123020011140	Ficrar beton	h-om	36,4800	57,66	2 103,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	1,1400	57,66	65,73
	2710602100000	Otel beton OB 37 diam. mai mic sau egal de 8 mm	kg	389,5000	13,00	5 063,50
	2734113803881	Sirma din otel moale, neagra, D=1 mm	kg	3,8000	13,00	49,40
	2010237318750	Distantieri	buc	114,0000	5,00	570,00
3	CA04F	Beton turnat in placi, grinzi, stilpi, preparat cu	m3	18,8000	1 160,348 305,598	21 814,54 5 745,24

1	2	3	4	5	6	7
		centrala de betoane sau beton marfa conf. art. CA01 si turnarea cu mijloace clasice				
	7123010010200	Betonist	h-om	91,1800	57,66	5 257,44
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	8,4600	57,66	487,80
	2663102100000	Beton	m3	19,2700	750,00	14 452,50
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	11,2800	50,00	564,00
	2922110007000	Macara	h-ut	5,2640	200,00	1 052,80
4	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltime pina la 20 m inclusiv	m2	38,5000	110,257 69,192	4 244,90 2 663,89
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,7000	57,66	443,98
	7123010010700	Dulgher	h-om	38,5000	57,66	2 219,91
	2874125881241	Saibe uzuale M 10	kg	0,1925	40,00	7,70
	2874115841033	Piulite uzuale patrate M 10	buc	11,5500	2,00	23,10
	2874115825003	Suruburi uzuale patrate M 10 x 140 mm	buc	11,5500	7,00	80,85
	2875276311528	Scoabe din otel pentru constructii	kg	1,1550	13,00	15,02
	2734113803233	Simna neagra moale d = 2,5 mm	kg	1,9250	13,00	25,03
	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,9625	13,00	12,51
	2020212928347	Panou de cofraj tip P fag g 15 mm	m2	5,0050	200,00	1 001,00
	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0385	2 500,00	96,25
	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0385	2 500,00	96,25
	2320187315789	Decofrol	kg	4,6200	15,00	69,30
	3110520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,7700	200,00	154,00

	Total	Lei	37 273
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 136
	Total		40 409
	Cheltueli transportare	5 %	1 078
	Total		41 487
	Cheltueli de regie	9 %	3 734
	Total		45 221
	Beneficiu de deviz	4 %	1 809
	Total		47 030
	TVA	20 %	9 406
			56 436
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		13 940

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de reabilitare și reparație a sondelor arteziene, inclusiv procurarea utilajului necesar pentru pomparea apei in satul Ruseni, Edinet

2. Numărul și data contractului Nr.MD-2019-05-16-000101-1-11/29 din 15 mai 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Ruseni, r-nul Edinet

4. Adresa beneficiarului r-nul Edinet, s.Ruseni,

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială
(la data semnării contractului) 1 999 837.00LEI

b) finală
(la data finalizării contractului) 1 999 837.00LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

bbbb) contractată 180 zile

cccc) efectiv realizată 180 zile

dddd) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. MD-2019-05-16-000101-1-11/29

privind achiziția prin Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP

17.05.2019

s.Ruseni (r-l Edineț)
(municipiu, oraș, județ)

1. Părțile contractante

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de Cerere a ofertelor de preturi fără publicarea anunțului în BAP nr. lucrari de reparație a sondelor arteziene din data 16.05.2019, între Instituție publică Primaria Ruseni 1007601008063, cu sediul în 4639 Moldova, Republic of s.Ruseni (r-l Edineț) str. comuna Ruseni, Edinet, telefon: 024665336, fax: 024665336, e-mail: ruseni.primaria@gmail.com, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 21821 din 06.10.2015, reprezentat prin Usturoi Denis primar, în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și Societate cu răspundere limitată PRIMATERAX-NORD SRL 1006602011124, cu sediul în MD-5601 Riscani, str. Eternității 3/9, telefon: 079394309, fax: , e-mail: primaterax-nord@mail.ru, înregistrat la Camera Înregistrării de Stat, cu nr. 31913 din 31.10.2011, autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 042134 din 10.06.2013, eliberată de Camera de Licențiere, pe un termen de 1 ani, pentru genurile de activitate activitate in constructii, reprezentat prin Badrajan Vladimir administrator, în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

2. Obiectul contractului

Antreprenorul se obligă să execute lucrările lucrari de reabilitare si reparație a sondelor arteziene, inclusiv procurarea utilajului necesar pentru pomparea apei în satul Ruseni, Edinet,

(descrierea succintă)

Cod CPV: 45232150-8 Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de executare, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

3. Perioada de executare

3.1. Durata de executare a lucrărilor contractate este de 6 luni de la semnarea contractului, primirea ordinului de începere a executării și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

3.2. Perioada de executare poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a. generate de Beneficiar;
- b. datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare asigururate la un operator economic care este un furnizor de Antreprenorului general.

Digitally signed by Usturoi Denis
Reason: MoldSign Signature
Location: Moldova



- c. datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d. influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în executare a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e. calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

3.3. Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista executarea lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de Beneficiar.

3.4. La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitînd convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție.

3.5. În baza documentelor de confirmare a executării și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștința Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de executare, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

4. Valoarea lucrărilor și modalitățile de plată

4.1. Valoarea lucrărilor de construcției-montaj ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 1999837 (unu milion nouă sute nouăzeci și nouă mii opt sute treizeci și șapte) lei (inclusiv TVA).

4.2. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi: transfer

4.3. Achitățile vor fi efectuate în limitele alocărilor bugetare anuale, suma avansului constituind 0 %.

4.4. Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

4.5. Contractul nu va fi considerat terminat pînă cînd precesul-verbal de recepție finală nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

4.6. Recepția finală va fi efectuată conform prevederilor legale. Plata ultimelor sume datorate de Beneficiar Antreprenorului general pentru lucrările executate nu va fi condiționată de semnarea procesului-verbal de recepție finală.

5. Ajustarea valorii contractului

5.1. Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

6. Antreprenorul general și subantreprenorii de specialitate

6.1. Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în

15. Rechizitele juridice, poștale și de plăți ale părților

"BENEFICIAR":	"ANTREPRENOR":
<p>Adresa: Moldova, Republic of 4639 s.Ruseni (ra Edinet) comuna Ruseni, Edinet Tel./Fax: 024665336 / 024665336 Denumirea Băncii: Ministerul Finantelor Trezoreria de Stat Adresa Băncii: MD4639 Cod Bancar: TREZMD2X Cont de decontare: MD54TRPDAB312120E11429AB Cod IBAN: MD54TRPDAB312120E11429AB Cod fiscal: 1007601008063</p>	<p>Adresa: Moldova, Republic of MD-5601 Riscani Eternitatii 3/9 Tel./Fax: 079394309 Denumirea Băncii: Moldova Agroindbank Adresa Băncii: MD5601 Cod Bancar: AGRNMD2X779 Cont de decontare: MD63AG000000022511221777 Cod IBAN: MD63AG000000022511221777 Cod fiscal: 1006602011124</p>

16. Semnăturile părților

Acest document se semnează electronic în conformitate cu Legea nr. 91 din 29.05.2014.
Verificarea semnăturii poate fi realizată la adresa <https://msign.gov.md>

Specificația de preț a obiectului de achiziție

Numărul licitației: Cerere a ofertelor de prețuri fără publicarea anunțului în BAP lucrari de reparatie a sondelor arteziene		Data: 16.05.2019
Denumirea licitației: lucrari de reabilitare si reparatie a sondelor arteziene, inclusiv procurarea utilajului necesar pentru pomparea apei in satul Ruseni, Edinet		

Cod CPV	Denumirea obiectului de achiziție	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Termenul de livrare/prestare/executare
1	2	3	4	5	6	7	8	9
45232150-8	Lucrări pentru conducte de alimentare cu apă							
	Lotul 10048715							
	lucrari de reabilitare si reparatie a sondelor arteziene	bucăți	1	1666530.83	1999837	1666530.83	1999837	31.12.2019
	Total Lot 10048715					1666530.83	1999837	
	TOTAL					1666530.83	1999837	

Numele, Prenumele: Badrajan Vladmir în calitate de: administrator

Ofertantul: PRIMATERAX-NORD SRL Adresa: Moldova, Republic of Riscani Eternitatii 3/9 MD-5601

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 97 769 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m	570,0000	18,833	10 734,77
	7136080025000	Montator conducte	h-om	20,5200	57,66	1 183,18
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	10,2600	57,66	591,59
	3252121671000 II	Teava polietilena PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m	571,7100	6,83	3 904,78
	2513206621500 I	Banda de avertizare	m	615,6000	1,36	837,22
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	22,8000	165,00	3 762,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	22,8000	20,00	456,00
2	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa,	m	780,5000	41,752	32 587,05

1	2	3	4	5	6	7
		asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 63 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F63)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	114,7335	57,66	6 615,53
	2521241670100 1	Teava din polietilena avind diametrul de 63 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F63)	m	792,2075	30,31	24 011,81
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	2,8098	210,79	592,28
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	23,4150	40,00	936,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	8,9757	48,00	430,83
3	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3	1,4400	1 001,840	1 442,65
	7123010010200	Betonist	h-om	4,9680	57,66	286,45
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	0,5760	57,66	33,21
	2663102100000	Beton	m3	1,4760	701,61	1 035,58
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,8640	22,00	19,01
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3600	190,00	68,40
4	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3	0,7200	978,778	704,72
	7123010010200	Betonist	h-om	2,4840	57,66	143,23
	2663102100000	Beton	m3	0,7380	701,61	517,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4320	22,00	9,50
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1800	190,00	34,20
5	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01,	m3	0,2600	978,769	254,48

1	2	3	4	5	6	7
		turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5				
	7123010010200	Betonist	h-om	0,8970	57,66	51,72
	2663102100000	Beton	m3	0,2665	701,61	186,98
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,1560	22,00	3,43
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,0650	190,00	12,35
6	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoanc sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3	0,4600	978,783	450,24
	7123010010200	Betonist	h-om	1,5870	57,66	91,51
	2663102100000	Beton	m3	0,4715	701,61	330,81
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,2760	22,00	6,07
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,1150	190,00	21,85
7	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3	1,0000	978,780	978,78
	7123010010200	Betonist	h-om	3,4500	57,66	198,93
	2663102100000	Beton	m3	1,0250	701,61	719,15
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,6000	22,00	13,20
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2500	190,00	47,50
8	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Ogolovok butobetonii	m3	1,2000	978,775	1 174,53
	7123010010200	Betonist	h-om	4,1400	57,66	238,71

1	2	3	4	5	6	7
	2663102100000	Beton	m3	1,2300	701,61	862,98
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,7200	22,00	15,84
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,3000	190,00	57,00
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa....Upori iz betona B12.5	m3	0,8000	978,775	783,02
	7123010010200	Betonist	h-om	2,7600	57,66	159,14
	2663102100000	Beton	m3	0,8200	701,61	575,32
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800	22,00	10,56
	3410520006752	Automacara 6 - 10 tf	h-ut	0,2000	190,00	38,00
10	CA09A1	Beton ciclopian, clasa C5/4 in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, preparat cu betoniera pe santier.Ogolovok butobetonii	m3	1,2000	909,358	1 091,23
	7123010010200	Betonist	h-om	4,4400	57,66	256,01
	2663102100921	Beton de ciment clasa C5/4 (B5/M75)	m3	0,9792	778,05	761,87
	1421102200446	Bolovani de riu	m3	0,6000	104,65	62,79
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	0,4800	22,00	10,56
11	CA03G	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa... (Укладка бетона в армированные конструкции фундаментов, цоколей, подпорных стен, стен ниже нулевой отметки, приготовление бетона на РБУ или товарный бетон в соответствии с CA01, укладка его типичными средствами, железобетон класса...)	m3	12,0000	986,054	11 832,65
	7123010010200	Betonist	h-om	48,0000	57,66	2 767,68

1	2	3	4	5	6	7
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	4,8000	57,66	276,77
	2663102100000	Beton	m3	12,3000	701,61	8 629,80
	2952270003100	Vibrator de adincime	h-ut	7,2000	22,00	158,40
		<i>Total</i>	Lei			62 034,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 034,12 12 893,66
		<i>Total</i>	Lei			62 034,12
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 034,12 12 893,66

		Total	Lei	62 037
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 901
		Total		64 938
		Cheltueli transportare	9 %	3 873
		Total		68 811
		Cheltueli de regie	11,7 %	8 051
		Total		76 862
		Beneficiu de deviz	6 %	4 612
		Total		81 474
		TVA	20 %	16 295
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		97 769

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL

Investitor
Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet

(denumirea)

(denumirea)

Administrator Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil
Tehnic

Gross V.A.



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
 raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 117 496 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm - 3.3mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m	912,0000	67,090 10,494	61 186,42 9 570,64
	7136080025000	Montator conducte	h-om	110,3520	57,66	6 362,90
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	55,6320	57,66	3 207,74
	2521216710001 10	Teava polietilena d90-3.3mm	m	916,5600	47,49	43 527,43
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	984,9600	1,36	1 339,55
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	36,4800	165,00	6 019,20

1	2	3	4	5	6	7
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	36,4800	20,00	729,60
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR26 PN-6 d40-2.3mm	m	200,0000	25,673 3,114	5 134,68 622,73
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000	57,66	207,58
	2521231671000 II	Teava polietilena PE80 SDR26 PN-6 d40-2.3mm	m	200,6000	13,65	2 738,19
	2513206621500 I	Banda de avertizare	m	216,0000	1,36	293,76
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,0000	165,00	1 320,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,0000	20,00	160,00
3	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm	m	400,0000	22,634 3,114	9 053,71 1 245,45
	7136080025000	Montator conducte	h-om	14,4000	57,66	830,30
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	7,2000	57,66	415,15
	2521216710500 II	Teava polietilena PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm	m	401,2000	10,62	4 260,74
	2513206621500 I	Banda de avertizare	m	432,0000	1,36	587,52
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	16,0000	165,00	2 640,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	16,0000	20,00	320,00
		<i>Total</i>	Lei			75 374,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 374,81 11 438,82
		<i>Total</i>	Lei			75 374,81
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 374,81 11 438,82

	Total	Lei	75 375
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 574
	Total		77 949
	Cheltueli transportare	9 %	4 747

1	2	3	4	5	6	7
		Total				82 696
		Cheltueli de regie	11,7 %			9 675
		Total				92 371
		Beneficiu de deviz	6 %			5 542
		Total				97 913
		TVA	20 %			19 583
						117 496
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				11 439

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)


Administrator Badrajan V.
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil
 Tehnic *u.s.* Grosu V.Y



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 119 714 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm	m	200,0000	22,634 3,114	4 526,86 622,73
	7136080025000	Montator conducte	h-om	7,2000	57,66	415,15
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	3,6000	57,66	207,58
	2521216710500 II	Teava polietilena PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm	m	200,6000	10,62	2 130,37
	2513206621500 I	Banda de avertizare	m	216,0000	1,36	293,76
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	8,0000	165,00	1 320,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	8,0000	20,00	160,00
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m	670,0000	18,833 3,114	12 618,07 2 086,14

1	2	3	4	5	6	7
	7136080025000	Montator conducte	h-om	24,1200	57,66	1 390,76
	9310060019920	Muncitor deservire CM	h-om	12,0600	57,66	695,38
	3252121671000 11	Teava polietilena PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m	672,0100	6,83	4 589,83
	2513206621500 1	Banda de avertizare	m	723,6000	1,36	984,10
	3410440005604	Tractor pe pneuri U 650 de 48 kw (65 cp)	h-ut	26,8000	165,00	4 422,00
	2952160007253	Utilaj pentru intindere teava	h-ut	26,8000	20,00	536,00
3	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 470,0000	7,556 2,306	11 107,91 3 390,41
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	58,8000	57,66	3 390,41
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	44,1000	175,00	7 717,50
4	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	912,0000	12,786 4,036	11 661,01 3 681,01
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	63,8400	57,66	3 681,01
	3410540005603	Autocisterna 5-8 t cu dispozitive de stropire	h-ut	45,6000	175,00	7 980,00
5	AcA10B	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 125 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F125)	m	194,5000	106,931 9,572	20 798,16 1 861,67
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	32,2870	57,66	1 861,67
	2521216701001 9	Teava din polietilena avind diametrul de 125 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F125)	m	197,4175	93,40	18 438,79
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,7002	210,79	147,60
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,8350	40,00	233,40
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate acesoriile	h-ut	2,4313	48,00	116,70
6	AcA10A	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentarilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110	m	193,0000	87,193 8,476	16 828,27 1 635,87

1	2	3	4	5	6	7
		mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F110)				
	7136050012000	Instalator alimentari apa	h-om	28,3710	57,66	1 635,87
	2152121670100 1	Teava din polietilena avind diametrul de 110 mm (fulear SDR26 PE80 PN4 F110)	m	195,8950	75,08	14 707,80
	2010102901170	Bile, manele D=15-18 cm	m3	0,6948	210,79	146,46
	2952270007602	Tirfor 1,5 tf	h-ut	5,7900	40,00	231,60
	2940420002422	Masina de sudura PE cu toate accesoriile	h-ut	2,2195	48,00	106,54
		Total	Lei			77 540,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 540,28 13 277,83
		Total	Lei			77 540,28
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 540,28 13 277,83

		Total	Lei	77 540
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 988
		Total		80 528
		Cheltueli transportare	9 %	3 729
		Total		84 257
		Cheltueli de regie	11,7 %	9 858
		Total		94 115
		Beneficiu de deviz	6 %	5 647
		Total		99 762
		TVA	20 %	19 952
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		119 714 13 278

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)


Administrator Badrajan V.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Responsabil
Tehnic

Stampa: REPUBLICA MOLDOVA, MINISTERUL EDUCATIEI ȘI CERCETĂRII ȘTIINȚIFICE, DLS 2016, 01-4294

Stampa: PRIMARIA COMUNEI RUSENI, RAIONUL EDINET, L.S.

Stampa: PRIMARIA COMUNEI RUSENI, RAIONUL EDINET, L.S.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Rusni,
raionul Edinet
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
reparatie a sondelor
arteziene,inclusiv procurarea
utilajului necesar pentru
pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 23 311 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
1. Valoarea utilajului							
1	Pret din piata	Pompa artiziana cu motor electric submersibil marca ЭЦБ6-10-185	buc	1,0000	12 730,000 0,000	12 730,00 0,00	
2		Водомер д50мм	buc	1,0000	2 320,800 0,000	2 320,80 0,00	
		<i>Total</i>	Lei				15 050,80
		Total capitol: Inclusiv salariu					15 050,80

		Total	Lei			15 051
		Total				15 051
		Cheltueli transportare	9 %			1 355
		Total				16 406
		Cheltueli de regie	11,7 %			1 920
		Total				18 326
		Beneficiu de deviz	6 %			1 100
		Total				19 426
		TVA	20 %			3 885
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				23 311

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
reparatie a sondelor
arteziene,inclusiv procurarea
utilajului necesar pentru
pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 100 385 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolare si recondicionare				
		1.1.1. Razborca i vosstanovlenic sebeonocinogo pokritia - 3765m.p.				
1	TsCS4B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 na st-ti sebnea)	m3	162,8800	322,560 57,083	52 538,55 9 297,74
		<i>Total</i>	Lei			52 538,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 538,55 9 297,74
		<i>Total</i>	Lei			52 538,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 538,55 9 297,74
		<i>Total</i>	Lei			52 538,55
		Total capitol: Inclusiv salariu				52 538,55 9 297,74
		2. Lucrari de montare				
2	AcB06B	Montarea hidrantilor de incendiu subteran si	buc	3,0000	807,240	2 421,72

1	2	3	4	5	6	7
		suprateran pe pozitie existenta, avind diametrul de Dn=80 mm			156,837	470,51
3	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	1,0000	300,310 23,060	300,31 23,06
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuaia sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (klapan obratnii F50)	buc	1,0000	160,930 31,710	160,93 31,71
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, avind diametrul de 50-100 mm (klapan obratnii F25)	buc	1,0000	160,930 31,710	160,93 31,71
6	IA23A	Filtru de combustibii lichid	buc	1,0000	398,070 178,750	398,07 178,75
7	AcB04D	Montarea contorului de apa a robinetului de concesiie ingropat, pe pozitie existenta pe bransamente de otel, avind diametrul de 50 mm	buc	1,0000	1 432,980 141,270	1 432,98 141,27
		<i>Total</i>	Lei			4 874,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 874,94 877,01
		3. Valoarea utilajului				
8	Pret din piata	Hidrant cu suport	buc	3,0000	2 339,950 0,000	7 019,85 0,00
9	Pret din piata	Манометр ОБМ-100	buc	3,0000	155,460 0,000	466,38 0,00
		<i>Total</i>	Lei			7 486,23
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 486,23

1	2	3	4	5	6	7
		Total	Lei			64 900
		Asigurari sociale și medicale	22,5 %			2 290
		Total				67 190
		Cheltueli transportare	9 %			3 463
		Total				70 653
		Cheltueli de regie	11,7 %			8 266
		Total				78 919
		Beneficiu de deviz	6 %			4 735
		Total				83 654
		TVA	20 %			16 731
						100 385
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				10 176

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Investitor
 Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
 (denumirea)

Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 113 411 Lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		I. Lucrari de constructii					
		1.1. Conducte si accesorii					
1	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, zadvijsa 30ч66р д80 mm	buc	6,0000	1 245,023 31,713	7 470,14 190,28	
2	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, zadvijsa 30ч66р д50 mm	buc	13,0000	860,723 31,713	11 189,40 412,27	
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, cran sharovii д40 mm	buc	6,0000	236,463 31,713	1 418,78 190,28	
4	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de	buc	3,0000	168,213 31,713	504,64 95,14	

1	2	3	4	5	6	7
		canalizare, cran sharovii d32 mm				
5	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, cran sharovii d25 mm	buc	5,0000	122,712 31,712	613,56 158,56
6	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, cran sharovii d20 mm	buc	18,0000	74,173 31,713	1 335,11 570,83
7	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100mm d80 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)	buc	22,0000	232,087 51,317	5 105,92 1 128,98
8	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor, avind diametrul de 50- 100mm d50 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)	buc	13,0000	174,448 51,318	2 267,82 667,13
9	SA34I	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 125mm	buc	31,0000	91,383 37,479	2 832,86 1 161,85
10	SA34H	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 110mm	buc	13,0000	73,595 34,596	956,74 449,75
11	SA34E	Confectionarea, montarea si cimentarea tevii de protectie la trecerea conductelor prin ziduri, avind diametrul de 63mm	buc	41,0000	35,850 27,677	1 469,87 1 134,75

1	2	3	4	5	6	7
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 90*3. Mufta zajimnaeaNota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 50-110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)	buc	21,0000	123,125 33,443	2 585,62 702,30
13	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 63*2. Mufta zajimnaeaNota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 50-110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)	buc	13,0000	258,395 33,443	3 359,14 434,76
14	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*50 mm. Troinik	buc	6,0000	109,903 60,543	659,42 363,26
15	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de	buc	3,0000	328,103 60,543	984,31 181,63

1	2	3	4	5	6	7
		legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*80 mm. Troinik				
16	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*50 mm. Troinik	buc	1,0000	165,060 60,540	165,06 60,54
17	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*20 mm. Troinik	buc	1,0000	109,900 60,540	109,90 60,54
18	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*50 mm. Perehodnik	buc	1,0000	149,890 60,540	149,89 60,54
19	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*40 mm. Perehodnik	buc	2,0000	130,235 60,545	260,47 121,09
20	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*20 mm. Perehodnik	buc	1,0000	120,310 60,540	120,31 60,54
21	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*80 mm. krest	buc	3,0000	328,103 60,543	984,31 181,63
22	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 80*50 mm. krest	buc	1,0000	286,240 60,540	286,24 60,54
23	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*1	buc	3,0000	339,620 33,443	1 018,86 100,33
24	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*1"1/4	buc	2,0000	339,635 33,445	679,27 66,89
25	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare).	buc	3,0000	339,630 33,443	1 018,89 100,33

1	2	3	4	5	6	7
		Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*3/4				
26	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F90*1"1/2	buc	1,0000	339,620 33,440	339,62 33,44
27	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod ПЕ sedlovoi d32*3/4)	buc	2,0000	48,300 20,180	96,60 40,36
28	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod ПЕ sedlovoi d40*1)	buc	2,0000	63,110 20,180	126,22 40,36
29	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 50-110 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod ПЕ sedlovoi d50*3/4)	buc	4,0000	79,890 20,180	319,56 80,72
30	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Otvod ПЕ	buc	3,0000	63,130 20,180	189,39 60,54

1	2	3	4	5	6	7
		sedlovoi d40*3/4)				
31	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50*40 mm Troinik	buc	1,0000	228,000 60,540	228,00 60,54
32	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F63-3	buc	1,0000	116,230 33,440	116,23 33,44
33	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, otvod sedlovoi F50*1	buc	1,0000	99,050 33,440	99,05 33,44
34	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, zagluska zajimnaea F90	buc	1,0000	228,710 33,440	228,71 33,44
35	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, zagluska zajimnaea F63	buc	1,0000	92,030 33,440	92,03 33,44
36	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (zaglushka zajimnaea F32)	buc	2,0000	42,820 20,180	85,64 40,36
37	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (zaglushka zajimnaea F25)	buc	16,0000	35,806 20,181	572,90 322,90

1	2	3	4	5	6	7
38	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, koleno zajimnoe 90 F90	buc	2,0000	321,670 33,445	643,34 66,89
39	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, koleno zajimnoe 90 F50	buc	3,0000	321,667 33,443	965,00 100,33
40	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (koleno zajimnoe F40mm)	buc	1,0000	308,400 20,180	308,40 20,18
41	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (koleno zajimnoe F32mm)	buc	1,0000	308,400 20,180	308,40 20,18
42	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, koleno zajimnoe 90 F25	buc	2,0000	321,670 33,445	643,34 66,89
43	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 15 F90	buc	4,0000	418,688 57,660	1 674,75 230,64
44	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno	buc	4,0000	418,688 57,660	1 674,75 230,64

1	2	3	4	5	6	7
		PE100 30 F90				
45	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 45 F90	buc	1,0000	418,690 57,660	418,69 57,66
46	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 60 F90	buc	2,0000	418,690 57,660	837,38 115,32
47	AcA53B	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleno PE100 90 F90	buc	2,0000	418,690 57,660	837,38 115,32
48	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Perehodnik PE/stali d=25mm)	buc	1,0000	187,650 46,130	187,65 46,13
49	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevile avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(perehodnaea zajimnaea mufta 40*25m)	buc	4,0000	80,323 20,180	321,29 80,72
50	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare.Pojarnaea	buc	3,0000	160,933 31,713	482,80 95,14

1	2	3	4	5	6	7
		podstavca pod gidrant				
51	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare. Kran sharovii d50mm	buc	2,0000	304,715 31,715	609,43 63,43
52	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ea substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu balast(cheramzit)	m3	1,5000	278,727 49,013	418,09 73,52
53	IzF04F	Strat hidroizolant executat la cald la terase, acoperisuri sau la fundatii si radiere, in terenuri fara ape freatiche, inclusiv scafele si doliile din hidroizolatie curenta pe suprafete inclinate peste 40% sau verticale plane sau curbe, eu mastie de bitum sau bitum cu adaos de eauciuc, aplicat cu peria sau gletuitorul de cauciuc (cosoroaba) Obmazca bitumom	m2	3,7000	15,627 3,459	57,82 12,80
54	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, klapan zahlopka	buc	1,0000	160,930 31,710	160,93 31,71
55	AcF03E	Umpluturi in santuri la conductele de alimentare cu apa sau canalizare, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj. executate cu balast (kamennaea nabrosca)	m3	0,0800	278,750 49,000	22,30 3,92
56	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului	buc	1,0000	52,200 20,180	52,20 20,18

1	2	3	4	5	6	7
		din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(perehodnaea zajimnaea mufta F32*25)				
57	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(perehodnaea zajimnaea mufta F50*40)	buc	1,0000	99,850 20,180	99,85 20,18
58	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Переходная зажимная муфта Ф40x25)	buc	3,0000	93,587 33,443	280,76 100,33
59	AcA54A	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 20-40 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului(perehodnaea zajimnaea mufta F40*25)	buc	3,0000	80,323 20,180	240,97 60,54
60	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Mufta zajimnaea fleantem F50*	buc	1,0000	220,900 33,440	220,90 33,44
61	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena,Mufta zajimnaea fleantem F50*1"1/	buc	1,0000	245,900 33,440	245,90 33,44
62	GD54A	Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, teville avind diametrul de 32, 40, 50, 63 mm (Perehod	buc	1,0000	296,410 46,130	296,41 46,13

1	2	3	4	5	6	7
		PE/stali d=50 mm)				
63	AcA53A	Montarea fittingurilor prin electrofuziune. Imbinarea prin sudura de tip electrofuziune intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevii avind diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Perehod PE/stali d=50 mm)	buc	1,0000	296,410 46,130	296,41 46,13
64	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, Koleni zajimnoe 90 F6	buc	1,0000	128,740 33,440	128,74 33,44
65	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. Ukazateli pojarnogo gidranta	buc	3,0000	64,900 59,390	194,70 178,17
66	AcF09A	Placa indicatoare montata la camine, rezervoare sau alte constructii si instalatii pentru alimentare cu apa si canalizare. Ukazateli komunicati	buc	3,0000	64,900 59,390	194,70 178,17
		<i>Total</i>	Lei			62 863,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				62 863,76 11 709,29
		1.2. Procol cerez dorogu-52m (3 buc list N5.13.14)				
67	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (rabocii i vihodnoi katlavani)	100 m3	2,1820	574,001 0,000	1 252,47 0,00
68	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea	100 m3	2,1820	272,502 0,000	594,60 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		de 15-20 cm				
69	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se din pamint coeziv	100 m3	2,1820	895,192 508,561	1 953,31 1 109,68
70	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sapelor si a largitoarelor, pentru conducte	buc	1,0000	4 975,270 3 934,720	4 975,27 3 934,72
		<i>Total</i>	Lei			8 775,65
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 775,65 5 044,40
		<i>Total</i>	Lei			71 639,41
		Total capitol: Inclusiv salariu				71 639,41 16 753,69

	Total	Lei	71 640
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 769
	Total		75 409
	Cheltueli transportare	9 %	4 411
	Total		79 820
	Cheltueli de regie	11,7 %	9 339
	Total		89 159
	Beneficiu de deviz	6 %	5 350
	Total		94 509
	TVA	20 %	18 902
			113 411
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		16 753

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)


Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apci**

Valoarea lucrarilor executate 113 623 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii					
		1.1. Camine					
		1.1.1. camine retelele de alimentare cu ap					
1	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	5,6400	1 142,069 611,197	6 441,27 3 447,15	
2	AcE11A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,5 m, in teren fara apa subterana	m3	12,2400	1 111,275 555,842	13 602,00 6 803,51	
3	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	6,4200	1 168,650 509,713	7 502,73 3 272,36	
4	AcE10A1	Elemente din beton armat prefabricat ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,0m, pentru	buc	20,0000	2 239,680 0,000	44 793,60 0,00	

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul eu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonnih dl.0m. v suhii gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proectu)				
		<i>Total</i>	Lei			72 339,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 339,60 13 523,02
		<i>Total</i>	Lei			72 339,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 339,60 13 523,02
		<i>Total</i>	Lei			72 339,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				72 339,60 13 523,02

		Total	Lei	72 341
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 043
		Total		75 384
		Cheltueli transportare	9 %	4 586
		Total		79 970
		Cheltueli de regie	11,7 %	9 356
		Total		89 326
		Beneficiu de deviz	6 %	5 360
		Total		94 686
		TVA	20 %	18 937
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		113 623 13 523

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **200 952 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		I. Lucrari de constructie				
		1.1. Lucrari tersamente				
1	TsC19A1	Sapatura mecanica cu buldozer pe tractor pe senile de 81-180 CP, inclusiv impingerea pamintului pina la 10 m, in teren catg. I (Разработка грунта бульдозером на гусеничном ходу 81-180 CP, с перемещением грунта до 10 м, грунт I категории)	100 m3	0,4100	302,488 0,000	124,02 0,00
2	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II (Разработка грунта в отвал экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, грунт естественной влажности,	100 m3	0,9600	574,000 0,000	551,04 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		II категории)				
3	TsD32A	Executarea pernelor de pamint pe terenuri tasabile prin cilindrare stratificata a pamintului cu ruloul (Устройство грунтовых подушек на просадочных грунтах методом послойной укатки)	100 m3	0,5700	2 177,667 10,947	1 241,27 6,24
4	TsA20B	Sapatura manuala de pamint, in taluzuri, la deblee sapate cu excavator sau screper, pentru completarea sapaturii la profilul taluzului, in teren mijlociu (Доработка грунта вручную откосов, выемок, разработанных экскаватором или скрепером для формирования откосов котлована, средний грунт)	m3	2,4000	118,779 118,779	285,07 285,07
5	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Разработка грунта экскаватором 0,40-0,70 м3 с двигателем внутреннего сгорания и гидравлическим управлением, с разгрузкой в автомобили, грунт естественной влажности, II категории)	100 m3	1,7900	630,000 0,000	1 127,70 0,00
		<i>Total</i>	Lei			3 329,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 329,10 291,31
		1.2. Lucrari de betoane				
6	TsC53B	Compactarea pamintului cu piatra sparta (Уплотнение грунта с бутом)	100m2	0,0960	1 215,417 392,708	116,68 37,70

1	2	3	4	5	6	7
7	CB01C	Cofraje, din scinduri de rasinoase, pentru turnarea betonului in elemente de tip special (cadre cu sectiuni variabile, plansee casetate, consolele poligonale ale planseilor ciuperci, fundatii de utilaje cu canale vizitabile si pentru suprafetele poligonale), exclusiv sustinerile la constructii avind inaltimea pina la 20 m inclusiv (Опалубка из хвойных досок для укладки бетона в специальные элементы (рамы переменного сечения, кесонный потолок, полигональные консоли безбалочных перекрытий, фундаменты под оборудование с смотровыми каналами и полигональной поверхности), исключая крепления опалубки в строениях высотой до 20м включительно)	m2	13,7400	139,771 92,256	1 920,46 1 267,60
8	CC03C	Montare plase sudate la inaltime mai mici sau egale cu 35 m, la placi (Сетки С1,2 в фундаменте)	kg	219,0000	12,283 1,730	2 689,89 378,83
9	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton (Разные металлические изделия из прокатного профиля, листовой стали, рифленой и арматурной стали, труб для опор или покрытия, полностью или частично забетонированные)	kg	93,7000	26,715 11,532	2 503,21 1 080,55
		<i>Total</i>	Lei			7 230,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 230,24 2 764,68
		1.3. Tevi armatari				

1	2	3	4	5	6	7
10	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm - 3.3mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m	8,0000	65,621 10,494	524,97 83,95
11	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 125 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 125)	m	4,0000	150,118 28,830	600,47 115,32
12	AcA54B	Montarea fittingurilor mecanic (insurubare). Imbinare mecanica intre teava si fitting (mufe, teu, cot) din polietilena, tevine avind diametrul de 90*3. Nota: tipul fittingului din polietilena (mufe, teu, cot) se va include conform proiectului (Монтаж фитингов (муфты, тройники, отводы) механическим способом между полиэтиленовыми трубами, диаметр труб 50-110 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовых фитингов (муфты, тройники, отводы) включается согласно проекту)	buc	2,0000	123,125 33,445	246,25 66,89
13	AcA31A	Montarea prin sudura electrica a flanselor sau pieselor de legatura, din otel, la capatul tevilor,	buc	2,0000	232,085 51,315	464,17 102,63

1	2	3	4	5	6	7
		avind diametrul de 80 mm (Установка электросваркой стальных фланцев или накладок, на концы труб, диаметр 50-100 мм)				
14	AcA04A	Montarea in pamint a conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 100 mm (Подземная укладка стальных труб, соединенных электросваркой, диаметр 50-100 мм)	m	8,0000	116,489 28,830	931,91 230,64
		<i>Total</i>	Lei			2 767,77
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 767,77 599,43
		<i>Total</i>	Lei			13 327,11
		Total capitol: Inclusiv salariu				13 327,11 3 655,42
		2. Lucrari de montare				
15	M1A02D	Recipiente metalice (rezervoare, vase, bazine, buncare, silozuri metalice) din otel-carbon, livrate asamblat, montate prin fixare la fundatii, pardosea sau schelete metalice, utilajul avind greutatea de 1-5 tone (Металлические накопители (резервуары, сосуды, бассейны, бункеры, металлические зернохранилища) из углеродистой стали, доставленные сборными, монтируемые путем прикрепления к основанию, полу или металлическому каркасу, весом 1-5 т)	t	3,0240	4 121,429 3 852,262	12 463,20 11 649,24
16	AcB09A	Montarea dispozitivelor de actionare electrica a vanelor, Rele davlenia RD12	buc	1,0000	251,400 251,400	251,40 251,40
		<i>Total</i>	Lei			12 714,60

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 714,60 11 900,64
		3. Valoarea utilajului				
17	Pret din piata	Водонапорная башня =25 m/3 H=12m	buc	1,0000	101 395,000 0,000	101 395,00 0,00
18	Pret din piata	Реле давления РД-12	buc	1,0000	484,840 0,000	484,84 0,00
19	Pret din piata	Кран контрольный трехходовой КТК М20х1.5	buc	1,0000	208,760 0,000	208,76 0,00
		<i>Total</i>		Lei		102 088,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				102 088,60

	Total	Lei	128 133
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	3 500
	Total		131 633
	Cheltueli transportare	9 %	9 800
	Total		141 433
	Cheltueli de regie	11,7 %	16 548
	Total		157 981
	Beneficiu de deviz	6 %	9 479
	Total		167 460
	TVA	20 %	33 492
			200 952
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		15 557

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
 Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pompa apei**

Valoarea lucrarilor executate 119 104 Lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Camine				
		1.1.1. camine retelele de alimentare cu apa				
1	AcE11A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 1,5-m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului .(Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonnih d1.5m. v suhih gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proectu)	buc	9,0000	3 688,290 0,000	33 194,61 0,00
2	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00	buc	3,0000	4 983,050 0,000	14 935,15 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		(zero) se ia conform proiectului (Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonih d2.0m. v suhih gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proiectu)				
		<i>Total</i>	Lei			48 129,76
		Total capitol: Inclusiv salariu				48 129,76
		1.1.2. Camine retelele de canalizare				
3	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,0050	572,000 0,000	2,86 0,00
4	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Vitesneonii grunt)	100 m3	0,0040	630,000 0,000	2,52 0,00
5	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane de la distanta de 2 km	t	7,1500	21,692 0,000	155,10 0,00
6	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	0,0050	276,000 0,000	1,38 0,00
7	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte,	100 m3	0,0050	894,000 508,000	4,47 2,54

1	2	3	4	5	6	7
		umpluturile executandu-se din pamint coeziv				
8	AcE13A	Executarea caminelor de vizitare din elemente de beton armat prefabricat, pentru canalizare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	1,4500	1 551,172 799,745	2 249,20 1 159,63
9	AcE13A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vizitare, circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, pentru canalizare, in teren fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonnih d1.0m. v suhii gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proectu)	buc	2,0000	2 239,680 0,000	4 479,36 0,00
10	CD50A	Zidarie din caramida simpla, format 250 x 120 x 65 la pereti exteriori cu inaltimea pina la 4 m	m3	0,0920	4 935,109 258,370	454,03 23,77
		<i>Total</i>	Lei			7 348,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 348,92 1 185,94
		<i>Total</i>	Lei			55 492,68
		Total capitol: Inclusiv salariu				55 492,68 1 185,94
		1.2. Demolare si reconducione				
		1.2.1. Razborca i vosstanovlenie sebeonocinogo pokritia - 3765m.p.				
11	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule	100 m3	6,5890	630,002 0,000	4 151,08 0,00


1	2	3	4	5	6	7
		teren catg. II (Sneatie sebenocinogo pokritia dorogi)				
12	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	55,0000	320,329 51,894	17 618,09 2 854,17
		<i>Total</i>	Lei			21 769,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 769,17 2 854,17
		<i>Total</i>	Lei			21 769,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				21 769,17 2 854,17
		<i>Total</i>	Lei			77 261,85
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 261,85 4 040,11

		Total	Lei	77 249
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	909
		Total		78 158
		Cheltueli transportare	9 %	5 665
		Total		83 823
		Cheltueli de regie	11,7 %	9 809
		Total		93 632
		Beneficiu de deviz	6 %	5 619
		Total		99 251
		TVA	20 %	19 853
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		119 104 4 041

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
 Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 119 956 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Demolare si recondicionare				
		1.1.1. Razborea i vosstanovlenie sebeonocinogo pokritia - 3765m.p.				
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 na st-ti sebnea)	m3	241,0000	322,560 57,083	77 736,94 13 757,10
		<i>Total</i>	Lei			77 736,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 736,94 13 757,10
		<i>Total</i>	Lei			77 736,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 736,94 13 757,10
		<i>Total</i>	Lei			77 736,94
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 736,94 13 757,10
		<i>Total</i>	Lei			77 737
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			3 095

1	2	3	4	5	6	7
		Total				80 832
		Cheltueli transportare	9 %			3 595
		Total				84 427
		Cheltueli de regie	11,7 %			9 878
		Total				94 305
		Beneficiu de deviz	6 %			5 658
		Total				99 963
		TVA	20 %			19 993
						119 956
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				13 757

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
 Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 119 666 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm - 3.3mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водонровода, диаметром 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m	1 140,0000	67,090 10,494	76 483.02 11 963,30
		<i>Total</i>	Lei			76 483.02
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 483,02 11 963,30
		<i>Total</i>	Lei			76 483,02

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 483,02 11 963,30

		Total	Lei	76 483
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 692
		Total		79 175
		Cheftueli transportare	9 %	5 048
		Total		84 223
		Cheftueli de regie	11,7 %	9 854
		Total		94 077
		Beneficiu de deviz	6 %	5 645
		Total		99 722
		TVA	20 %	19 944
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		119 666 11 963

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)

SC"Primaterax-Nord"SRL

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.S.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si reparatie a
 sondeior arteziene,inclusiv
 procurarea utilajului necesar
 pentru pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 119 374 Lei

P r o c e s - v e r b a l

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcA52C	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 90 mm - 3.3mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului (Прокладка в траншее полиэтиленовых труб для сетей водопровода, диаметром 90 мм. Примечание: маркировка полиэтиленовой трубы и сигнальной ленты включается согласно проекту)	m	758,0000	67,090 10,494	50 854,50 7 954,54
2	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR26 PN-6 d40-2.3mm	m	138,2400	25,673 3,114	3 549,09 430,43
3	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de	m	60,0000	22,634	1 358,06

1	2	3	4	5	6	7
		alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d32-1.9mm			3,114	186,82
4	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 20, 25, 32, 40, 50, 63 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului PE80 SDR17.6 PN-6 d25-1.6mm	m	1 120,0000	18,833 3,114	21 092,89 3 487,28
		<i>Total</i>	Lei			76 854,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 854,54 12 059,07
		<i>Total</i>	Lei			76 854,54
		Total capitol: Inclusiv salariu				76 854,54 12 059,07

	Total	Lei	76 855
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 713
	Total		79 568
	Cheltueli transportare	9 %	4 449
	Total		84 017
	Cheltueli de regie	11,7 %	9 830
	Total		93 847
	Beneficiu de deviz	6 %	5 631
	Total		99 478
	TVA	20 %	19 896
			119 374
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		12 059

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC"Primaterax-Nord"SRL

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate **119 722 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari de constructii				
		1.1. Conducte si accesorii				
1	AcF11C	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 20-75 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	5 530,0000	7,556	41 786,89
2	AcF11D	Spalarea tevilor din PVC, fonta, azbociment, polietilena etc 80-110 mm, de apa potabila dupa montarea si imbinarea, inaintea receptiei	m	1 898,0000	12,786	24 268,21
3	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, zadvijca 30ч66р д80 mm	buc	10,0000	1 245,023	12 450,23
		<i>Total</i>	Lei			78 505,33

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				78 505,33 20 732,23
		<i>Total</i>	Lei			78 505,33
		Total capitol: Inclusiv salariu				78 505,33 20 732,23

		Total	Lei	78 505
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	4 665
		Total		83 170
		Cheltueli transportare	9 %	1 092
		Total		84 262
		Cheltueli de regie	11,7 %	9 859
		Total		94 121
		Beneficiu de deviz	6 %	5 647
		Total		99 768
		TVA	20 %	19 954
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		119 722

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
 reparatie a sondelor
 arteziene,inclusiv procurarea
 utilajului necesar pentru
 pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 119 411 Lei

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii					
		1.1. Procol cerez dorogu-52m (3 buc list N5.13.14)					
1	GD60F	Montarea si demontarea instalatiei de foraj, a sabelor si a largitoarelor, pentru conducte	buc	2,0000	4 975,270 3 934,720	9 950,54 7 869,44	
2	GA09B	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn 110-4.2 mm	m	23,0000	708,366 209,883	16 292,42 4 827,30	
3	GA09A	Saparea tunelului si introducerea concomitenta a tevii de protectie pe sub drumuri sau cai ferate, executate cu ajutorul frezei, tevile de protectie avind diametrul exterior Dn pina la 159-4.5 mm	m	29,0000	787,407 171,250	22 834,80 4 966,26	
		<i>Total</i>	Lei			49 077,76	
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 077,76 17 663,00	
		1.2. Camin de captare					
4	AcA04A	Montarea in pamint a	m	3,0000	113,263	339,79	

1	2	3	4	5	6	7
		conductelor din otel, asamblate prin sudura electrica, avind diametrul de 50 mm			28,830	86,49
5	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, Vantuz d 50 mm	buc	1,0000	240,890 60,540	240,89 60,54
6	IA18B	Armaturi fine pentru cazanele de incalzire centrala: hidrometru sau manometru cu robinet de control	buc	1,0000	300,310 23,060	300,31 23,06
7	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Kran treohhodovoi muftovii	buc	1,0000	160,930 31,710	160,93 31,71
8	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Zadviijka 30ч66р д50 mm	buc	1,0000	860,720 31,710	860,72 31,71
9	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Kran probko-spusknoi F20	buc	1,0000	145,460 31,710	145,46 31,71
10	AcB01A	Montarea armaturilor cu actionare manuala sau mecanica (vane, robinete, ventile), la conductele de alimentare cu apa sau de canalizare, Клапан обратный поворотный	buc	1,0000	245,560 31,710	245,56 31,71
11	AcE12A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, in teren fara apa subterana	m3	2,1600	1 168,574 509,713	2 524,12 1 100,98
12	AcE12A1	Elemente din beton armat prefabricat, ale caminelor de vane, circulare (inelare) cu diametrul 2,0 m, pentru alimentare cu apa, in teren	buc	1,0000	4 983,050 0,000	4 983,05 0,00

1	2	3	4	5	6	7
		fara apa subterana. Nota: resursul cu norma 0,00 (zero) se ia conform proiectului (Elementi vodoprovodnih kolodtev sbornih jelezobetonih d2.0m v suhii gruntah. Primeceanie: resurs s normoi 0.00 bereotsea po proectu)				
		<i>Total</i>	Lei			9 800,83
		Total capitol: Inclusiv salariu				9 800,83 1 397,91
		1.3. Camine				
		1.3.1. camine retelele de alimentare cu apa				
13	TsC03B1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in depozit teren catg. II	100 m3	0,8000	574,000 0,000	459,20 0,00
14	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (Vitesneonii grunt)	100 m3	0,8800	630,000 0,000	554,40 0,00
15	TsI50B	Transportarea incarcaturilor cu autocamioane de la distanta de 2 km	t	144,8300	21,692 0,000	3 141,66 0,00
16	TsD02A1	Imprastierea pamintului afinat provenit din teren categoria I sau II, executata cu buldozer pe tractor cu senile de 65-80 CP, in straturi cu grosimea de 15-20 cm	100 m3	1,4110	272,502 0,000	384,50 0,00
17	TsD05B	Compactarea cu maiul mecanic de 150-200 kg a umpluturilor in straturi succesive de 20-30 cm grosime, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executindu-se din pamint coezi	100 m3	1,4110	895,188 508,561	1 263,11 717,58

1	2	3	4	5	6	7
18	AcE10A	Executarea caminelor de vane din elemente de beton armat prefabricat, pentru alimentare cu apa circulare (inelare) cu diametrul 1,0 m, in teren fara apa subterana	m3	10,0000	1 142,050 611,196	11 420,50 6 111,96
		<i>Total</i>	Lei		17 223,37	
		Total capitol: Inclusiv salariu			17 223,37 6 829,54	
		<i>Total</i>	Lei		17 223,37	
		Total capitol: Inclusiv salariu			17 223,37 6 829,54	
		<i>Total</i>	Lei		76 101,96	
		Total capitol: Inclusiv salariu			76 101,96 25 890,45	

		Total	Lei	76 102
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	5 825
		Total		81 927
		Cheltueli transportare	9 %	2 116
		Total		84 043
		Cheltueli de regie	11,7 %	9 833
		Total		93 876
		Beneficiu de deviz	6 %	5 633
		Total		99 509
		TVA	20 %	19 902
				119 411
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		25 891

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

Badajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)




APROBAT:

Investitor
Primaria comunei Rusceni, raionul Edinet

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

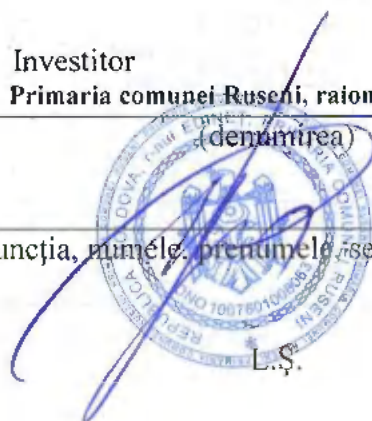

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
reparatie a sondelor
arteziene,inclusiv procurarea
utilajului necesar pentru
pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 119 632 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20__

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii					
		1.1. Demolare si recondicionar					
		1.1.1. Razborca i vosstanovlenie sebeonocinogo pokritia - 3765m.p.					
1	TsC54A	Strat de fundatie din nisip	m3	227,3800	320,329 51,894	72 836,42 11 799,66	
2	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 na st-ti sebnea)	m3	15,0000	322,560 57,083	4 838,40 856,25	
		<i>Total</i>	Lei			77 674,82	
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 674,82 12 655,91	
		<i>Total</i>	Lei			77 674,82	
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 674,82 12 655,91	
		<i>Total</i>	Lei			77 674,82	
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 674,82 12 655,91	
		<i>Total</i>	Lei			77 675	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			2 848	

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria comunei Ruseni,
raionul Edinet
(denumirea)

Obiect **Lucrari de reabilitare si
reparatie a sondelor
arteziene,inclusiv procurarea
utilajului necesar pentru
pomparea apei**

Valoarea lucrarilor executate 119 458 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari de constructii					
		1.1. Demolare si recondicionare					
		1.1.1. Razborca i vosstanovlenie sebeonocinogo pokritia - 3765m.p.					
1	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta (K=0.5 na st-ti sebnea)	m3	240,0000	322,560 57,083	77 414,38 13 700,02	
		<i>Total</i>	Lei			77 414,38	
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 414,38 13 700,02	
		<i>Total</i>	Lei			77 414,38	
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 414,38 13 700,02	
		<i>Total</i>	Lei			77 414,38	
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 414,38 13 700,02	
		<i>Total</i>	Lei			77 414	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			3 082	

1	2	3	4	5	6	7
		Total				80 496
		Cheltueli transportare	9 %			3 580
		Total				84 076
		Cheltueli de regie	11,7 %			9 837
		Total				93 913
		Beneficiu de deviz	6 %			5 635
		Total				99 548
		TVA	20 %			19 910
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				119 458
						13 700

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

SC "Primaterax-Nord" SRL

Primaria comunei Ruseni, raionul Edinet


(denumirea)

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

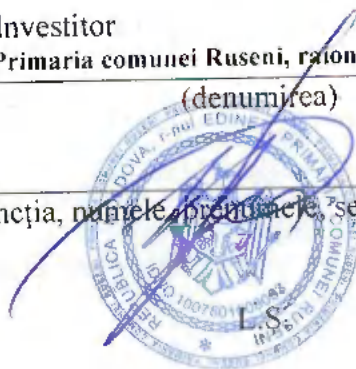

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax-nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Efectuarea lucrărilor de reparație a blocului alimentar la grădinița de copii satul Drochia, r-nul Drochia

2. Numărul și data contractului Nr.26 din 01 noiembrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria s.Drochia, r-nul Drochia

4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia, s.Drochia,

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociatie)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 299 986,00LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 299 986,00LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

kkkkk) contractată 30 zile

lllll) efectiv realizată 30 zile

mmmmm) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir


Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT Nr. 26

pentru achiziționarea bunurilor/prestarea/lucrărilor/serviciilor
de valoare mică



“ 01 ” 11 2020

satul Drochia
(localitatea)

„Primaterax-Nord” SRL

(denumirea completă a operatorului economic)

reprezentat(ă) prin **Badrajan Vladimir, administrator**, denumit(ă) în
continuare „Prestator”, pe de o parte (funcția, numele, prenumele)

și **.Primaria s. Drochia r-nul Drochia**

(denumirea completă a autorității contractante)

reprezentat(ă) prin **primarul satului Drochia dna Dascal Vera**

denumit(ă) în continuare „Beneficiar”, (funcția, numele, prenumele)

pe de altă parte (ambii denumiți în continuare „Părți”), au încheiat prezentul
Contract referitor la **Efectuarea lucrărilor de reparație a blocului alimentar
la grădinița de copii satul Drochia, r-ul Drochia** denumite în continuare
bunuri/lucrări/servicii.

- 1) Furnizorul/Prestatorul/Antreprenorul își asumă obligația de a
livra/presta/executa, iar Beneficiarul - de a recepționa și achita
bunurile/lucrările/serviciile prevăzute în specificația din prezentul Contract.
- 2) Livrarea/prestarea/executarea bunurilor/lucrărilor/serviciilor se efectuează
conform devizul local parte componentă a prezentului contract
(condițiile de livrare/prestare/executare)
Luna septembrie- decembrie
(termenul de livrare/prestare/executare)
- 3) Prețul/costul bunurilor/lucrărilor/serviciilor livrate/prestate/executate
conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești indicat în
specificația prezentului contract .
- 4) Suma totală a prezentului Contract constituie **299 986.00 (doua sute
nouazececi si nouă mii nouă sute opt zeci si șase) lei 00 bani**
(suma cu cifre și litere, inclusiv TVA)
5. Achitarea se efectuează prin transfer în baza facturii fiscale
(Modalitatea de achitare).
6. Contractul poate fi reziliat cu acordul ambelor părți sau în mod unilateral, cu
condiția înaintării unei notificări cu 30 de zile înaintea datei presupuse a
rezilierii, în caz de încălcare a clauzelor Contractului de către una dintre Părți.

5) Orice conflict rezultat din prezentul Contract, care nu va putea fi rezolvat de către Părți pe cale amiabilă în termen de 30 de zile din momentul apariției acestuia, se va supune soluționării în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova.

6) Orice modificări și/sau completări la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul cînd se efectuează în scris, prin semnarea unui Acord adițional, care intră în vigoare la data semnării acestuia de către Părți.

7) Părțile poartă răspundere pentru neexecutarea prezentului Contract în conformitate cu prevederile legislației în vigoare

Prezentul Contract este întocmit în două exemplare, avînd aceeași forță juridică.

8) Prezentul Contract se consideră încheiat și intră în vigoare la data semnării lui de către Părți, fiind valabil pînă la **„31”decembrie 2020.**

Datele de identificare juridice, poștale și de plată ale părților:

Prestator „PRIMATERAX-Nord,, SRL Mun. Or.Rîșcani str. Eternității nr.3/9
C/f 1006602011124
BC VICBMD2X514
MD12VI022243400000136MDL TVA 7900640 Tel .079394309, 060548956

Beneficiarul Primaria s. Drochia r-nul Drochia s. Drochia, r-nul Drochia c/f:
1007601007240 Trezoreria de Stat TREZMD2X
MD46TRPDBE222500E11098AB Tel/fax 0252-72236

SPECIFICAȚIA junurilor/lucrărilor/serviciilor

N r. d /	Denumirea bunurilor/ lucrărilor/ serviciilor	Cantitatea/ volumul (unit. de măsură)	Prețul/ costul fără TVA	Suma totală (inclusiv TVA)	Articol, alineat	Caracteristicile Bunurilor/ lucrărilor /serviciilor			STAS (FOCT)
						7	8	9	
0	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Efectuarea lucrărilor de reparație a blocului alimentar	1 2		299 986.00					
	Total			299 986.00					

Semnăturile părților

_____/Prestatorul/ Antreprenorul



_____/Beneficiarul



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Drochia, r-ul
Drochia
 (denumirea)

Obiect Lucrari de reparatie

Valoarea lucrarilor executate **299 986 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
1. Canalizare						
1	AcA52D	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 75 mm. Nota: tipul tevii polietilena si banzii de avertizare se va include conform proiectului	m	14,0000	65,71 8,44	919,98 118,16
2	SD05A	Cot d=75x90	buc	4,0000	14,27 10,06	57,06 40,26
3	SD05A	Cot d=75x45	buc	3,0000	13,32 10,07	39,95 30,20
<i>Total</i>			Lei		1 016,99	
Total capitol: Inclusiv salariu					1 016,99 188,62	
2. Bucataria						
4	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	5,4000	13,42 13,42	72,48 72,48
5	RpCP45B	Demontarea bateriilor	kg	25,0000	2,23 1,92	55,66 47,93
6	RCsG32C1	Demolarea cu mijloace mecanice a peretilor de zidarie din caramida plina, BCA, blocuri ceramice sau din beton usor, caramizi GVP, exclusiv schele si curatirea caramizilor	m3	1,0320	79,98 78,32	82,54 80,83
7	RpCK41A	Desfacerea pardoselilor din dusumele din scindura, dulapi, etc	m2	10,2200	7,63 7,03	77,98 71,85

1	2	3	4	5	6	7
8	RpCJ35A	Demolare zidarii din caramizi	m2	22,0000	8,20	180,34
					8,20	180,34
9	CD55C	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie in asize	m3	1,0000	1 054,96	1 054,96
					148,16	148,16
10	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta	m3	1,5300	429,36	656,92
					30,06	45,99
11	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp K=5	m2	34,0000	657,56	22 357,13
					149,38	5 078,92
12	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocotakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	34,0000	18,90	642,61
					4,25	144,51
13	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	34,0000	223,06	7 583,98
					39,59	1 346,03
14	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: pereti cu izolatie	m2	119,4600	246,13	29 402,31
					54,25	6 481,10
15	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocotakt" intr-un strat	m2	79,4600	18,90	1 501,83
					4,25	337,74
16	CI22B	Placaj din placute de ceramica (la pereti, stilpi, pilastri si glafuri) fixate de adeziv (amestec uscat), dimensiuni placute: pina la 200 x 300 mm	m2	79,4600	226,52	17 999,60
					50,09	3 980,47
17	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	40,5400	2,54	102,80
					0,91	36,92
18	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti, preparare manuala a mortarului K-2 la materiale, manopera K-1,2	m2	40,5400	63,47	2 573,05
					51,33	2 080,98
19	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	40,5400	2,54	102,80
					0,91	36,92

1	2	3	4	5	6	7
20	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	40,5400	7,89 3,04	319,80 123,08
21	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Suprator	m2	40,5400	2,54 0,91	102,80 36,92
22	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	40,5400	28,04 16,70	1 136,66 676,94
23	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	39,0000	100,03 4,55	3 901,19 177,61
24	08-03-594-3	Corp de iluminat LED 600x600 in tava suspendat 45 Wt cu sticla omogena	buc	8,0000	364,25 51,31	2 913,96 410,47
25	SA15B	Teava din material plastic imbinata prin sudura prin polifuziune, in conducte de legatura, la obiecte sanitare, la obiecte de locuit si social-culturale, avind diametrul de 16 mm	m	30,0000	153,78 21,14	4 613,45 634,09
26	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 16 mm. Troinik	buc	1,0000	74,05 35,23	74,05 35,23
27	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 16 mm. Perehodnik	buc	1,0000	89,48 35,23	89,48 35,23
28	AcA52A	Teava din polietilena, pentru conducte de alimentare cu apa montata in sant, cu diametrul de 50 mm.	m	5,0000	94,61 1,64	473,03 8,19
29	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm. Troinik	buc	1,0000	89,48 35,23	89,48 35,23
30	AcA25A	Montarea prin sudura electrica a piselor de legatura, din otel, la pozitie, avind diametrul de 50 mm. Perehodnik	buc	1,0000	89,48 35,23	89,48 35,23
31	RpED01B	Montarea cablurilor pentru energie electrica, instalate liber in santuri sau pe fundul canalelor	m	30,0000	84,18 5,70	2 525,35 171,10

1	2	3	4	5	6	7
		VVGng 5*4				
32	RpEE03A	Montarea prizelor unipolare constructie normala din bachelita sau aminoplast, simpla, dubla, constructie impermeabila, etanse, etanse metalica sau similare, montate ingropat sub tencuiala sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic	buc	8,0000	56,68 10,40	453,44 83,20
33	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu	buc	4,0000	99,98 9,06	399,93 36,23
34	CK27B	Glasvanduri din profile din mase plastice la constructii cu inaltimei pina la 35 m din panouri fixe montate la nivelul pardoselii	m2	11,5000	1 204,21 26,71	13 848,45 307,20
35	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	3,6000	1 831,29 30,21	6 592,63 108,76
36	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000	116,28 30,21	209,31 54,38
37	RpSC05A	Demontarea unui lavoar de faianta, inclusiv accesoriile	buc	3,0000	31,87 31,87	95,62 95,62
38	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal de prevazut doua ventile de scurgere	buc	3,0000	77,17 77,17	231,50 231,50

1	2	3	4	5	6	7
39	RpSC21C	Montarea lavoarului din semiportelan, portelan sanitar etc. inclusiv pentru handicapati, avind teava de scurgere din material plastic, montat pe pedestal de prevazut doua ventile de scurgere	buc	1,0000	1 885,14 77,16	1 885,14 77,16
40	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc 500x1000	buc	3,0000	25,83 16,78	77,48 50,33
		<i>Total</i>	Lei			124 569,22
		Total Bucataria Inclusiv salariu				124 569,22 23 594,87
		3. Repararea antreului				
41	RCsB28F	Demolarea betoanelor vechi cu mijloace mecanice, beton simplu	m3	1,3800	152,88 120,86	210,98 166,78
42	CA02A1	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltime peste 35 m, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	1,3800	1 183,57 169,03	1 633,33 233,26
43	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin	m2	17,2000	32,50 3,04	558,93 52,22
44	CG01A1	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 3 cm grosime cu fata driscuita fin. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 0,5 cm de strat suport din mortar M 100-T, se adauga sau se scade K=24	m2	17,2000	212,36 95,09	3 652,53 1 635,59
45	CN54A	Aplicarea manuala a grundului "Betonocotakt" intr-un strat, la pardoseli	m2	17,2000	18,90 4,25	325,09 73,11
46	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	17,2000	223,06 39,59	3 836,61 680,93
47	CK27B	Sandwici paneli la pereti	m2	24,0000	1 204,21 26,71	28 901,10 641,10
48	CK27B	Sandwici paneli la acoperis	m2	8,3000	1 204,21 26,71	9 994,96 221,71
49	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in	buc	1,0000	99,99 9,06	99,99 9,06

1	2	3	4	5	6	7
		carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan, montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru sau aluminiu				
50	RpEE03A	Montarea plafoanelor	buc	2,0000	267,92 10,40	535,84 20,80
51	IB06A	Radiatoare din otel, monobloc 500x1000	buc	1,0000	1 855,82 16,77	1 855,82 16,77
52	CK25D	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, in doua canaturi, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	1,8000	1 831,28 30,21	3 296,31 54,38
53	CL17A	Confectii metalice diverse	kg	120,0000	22,28 8,66	2 674,10 1 039,10
54	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	4,0000	158,68 10,06	634,71 40,26
55	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	2,0000	164,09 11,74	328,19 23,48
		<i>Total</i>	Lei			58 538,49
		Total Repararea antreului Inclusiv salariu				58 538,49 4 908,55

	Total	Lei	184 121
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	6 455
	Total		190 576
	Cheltueli transportare	10 %	15 396
	Total		205 972
	Cheltueli de regie	14,5 %	29 866
	Total		235 838
	Beneficiu de deviz	6 %	14 150
	Total		249 988
	TVA	20 %	49 998
			299 986
	Total deviz: Inclusiv salariu		28 689



Badrajan V

(functia, semnatura, numele, prenumele)

Badrajan V

(functia, semnatura, numele, prenumele)



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b : AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Reparația curentă căminului cultural s.Șaptebani r.Rîșcani”

2. Numărul și data contractului Nr.23 din 19 septembrie 2019

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria Șaptebani

4. Adresa beneficiarului s.Șaptebani, r-nul Rîșcani

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 99 998.00 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 99 998.00 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 60 zile
 - efectiv realizată 60 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 23 privind efectuarea lucrărilor de reparație curentă.

“ ” 20

Saptebani
(municipiu, oraș)

PĂRȚILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție de valoare mică nr 17 din data 19.09.2019, între Primăria Saptebani cu sediul în
(denumirea autorității contractante

Republica Moldova s.Saptebani r Riscani telefon: 025651-2-36 fax: 025651236,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1007601003013 reprezentat prin
Lungu Rodion -primar,

(numele, prenumele și funcția conducătorului)

în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și S.C.PRIMATERAX-NORD SRL
(denumirea operatorului economic)

cu sediul în Republica Moldova or Riscani,
(localitatea)

str.Eternității nr3 of 9, telefon: _____, fax: _____,

autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în
construcții: autorizația nr. 1015 din 15.10.2019 eliberată de I.P.”AGENTIA SERVICII
PUBLICE”,

reprezentat prin Badrajan Vladimir -administrator, în calitate
(numele și funcția conducătorului)

de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute lucrările Reparație curentă căminului cultural
s.Saptebani r.Riscani în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție,
precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 2(două) luni după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;
 - b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
 - c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
 - d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
 - e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.
- 2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.
- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

- 3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 99998,00 (nouăzeci și nouă mii nouă sute nouăzeci și opt) lei MD, inclusiv TVA ,
- 1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

- b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - e) Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la **31.12.2019**.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: or Riscani str Eternității 3/9
Telefon: +37360548956
Cod fiscal: 1006602011124
Banca: Moldova Agroindbank
Cod: AGRNMD2X779
IBAN MD63AG000000022511221777

BENEFICIARUL


Adresa poștală: s. Saptebani
Telefon: 025651236
Cod fiscal: 1007601003013
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN MD69TRPDAN222500A04278AB

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL



BENEFICIAR

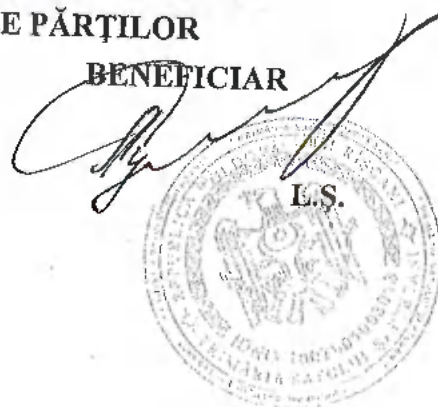

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SR;
(denumirea)

Investitor Primaria Saptebani
(denumirea)

Obiect **Reparatia curenta caminului
cultural s.Septebani, r-ul Riscani**

Valoarea lucrarilor executate **99 998 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Camera 1				
		1.1. Tavane				
1	CK50B	Tavane suspendate executate pe santier din ghips-carton, grosime 9,5 mm pe structura din profile zincata: suprafete tavanelor plane, cu goluri pentru corpuri de iluminat	m2	94,6000	158,31 77,11	14 976,41 7 295,02
2	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	94,6000	30,05 6,07	2 842,65 574,41
3	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	94,6000	2,16 0,91	204,41 86,16
4	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului	m2	94,6000	57,91 46,45	5 478,33 4 394,25
5	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	94,6000	2,16 0,91	204,41 86,16

1	2	3	4	5	6	7
6	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	94,6000	4,78 3,04	451,87 287,21
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	94,6000	2,16 0,91	204,41 86,16
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	94,6000	22,85 16,70	2 161,89 1 579,63
		<i>Total</i>	Lei			26 524,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 524,38 14 389,00
		1.2. Pereti				
9	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: la pereti	m2	126,3400	87,42 54,25	11 044,09 6 854,37
10	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	126,3400	30,05 6,07	3 796,41 767,14
11	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	126,3400	2,16 0,91	272,99 115,07
12	CF50B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului.	m2	126,3400	48,45 37,04	6 120,68 4 679,53
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	126,3400	2,16 0,91	272,99 115,07
14	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	126,3400	4,78 3,04	603,48 383,57
15	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor cu grunt Supraton	m2	126,3400	2,16 0,91	272,99 115,07

1	2	3	4	5	6	7
16	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	126,3400	22,85 16,70	2 887,26 2 109,63
17	CG09A	Plinte din polisteren, montate orizontal la pereti gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	45,4000	35,47 18,22	1 610,20 827,01
		<i>Total</i>	Lei			26 881,09
		Total capitol: Inclusiv salariu				26 881,09 15 966,46
		1.3. Pardoseli				
18	CN05D	Vopsitorii obisnuite interioare si exterioare executate manual cu vopsea de ulei aplicate in 2 straturi pe tencuieli gletuite cu ipsos	m2	94,6000	33,79 19,73	3 196,99 1 866,84
19	CG09A	Plinte din PVC, montate orizontal la pardoseli gata tencuiti, prin lipire cu adeziv Prenadez, in incaperi cu suprafete mai mari de 16 mp	m	48,2000	37,76 18,22	1 820,11 878,01
		<i>Total</i>	Lei			5 017,10
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 017,10 2 744,85
		1.4. Glafuri				
20	CF59A	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcusei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: la glafuri	m2	16,4200	87,42 54,25	1 435,37 890,84
21	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	16,4200	30,05 6,07	493,41 99,70
22	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	16,4200	2,16 0,91	35,48 14,96
23	CF50B	Tencuieli interioare de 5	m2	16,4200	47,99	787,98

1	2	3	4	5	6	7
		mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului.			37,04	608,18
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	16,4200	2,16 0,91	35,48 14,96
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	16,4200	4,78 3,04	78,43 49,85
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	16,4200	2,16 0,91	35,48 14,96
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	16,4200	22,85 16,70	375,25 274,18
28	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=50mm	m	6,0000	16,03 2,73	96,19 16,39
		<i>Total</i>	Lei			3 373,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				3 373,07 1 984,02
		1.5. Electricitate				
29	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2 (VVG 3x1,5)	100 m	1,0000	716,64 391,64	716,64 391,64
30	08-03-596-1	Proiector, montat separat pe constructie de otel pe pamint, cu lampa, putere, W: 500 (Corp de iluminat, LED SMART PRO IM 4000K CRI70 TYPE A1 1-10V)	100 buc	0,1000	19 186,50 5 707,70	1 918,65 570,77
31	Pretul firmei	Corp de iluminat, LED SMART PRO IM 4000K CRI70 TYPE A1 1-10V	buc	10,0000	125,00 0,00	1 250,00 0,00
32	RpEE01A	Montarea interupatoarelor unipolare sau bipolare de 10-25 A, de constructie normala, impermeabile sau etanse in carcasa de aminoplast, bachelita, metalica sau portelan,	buc	1,0000	100,05 8,20	100,05 8,20

1	2	3	4	5	6	7
		montate ingropat sau aparent pe dibluri din lemn sau plastic, racordate la conductori de cupru Intrerupator cu 1 elapeta, 10A/250 V CITY				
33	RpEE03A	Montarea prizelor interne tip shuko cu 1 pozitie cu impamintare 16/220V CITY	buc	3,0000	78,65 9,41	235,95 28,23
		<i>Total</i>	Lei			4 221,29
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 221,29 998,84
		<i>Total</i>	Lei			66 016,93
		Total capitol: Inclusiv salariu				66 016,93 36 083,17

		Total	Lei	66 019
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	8 119
		Total		74 138
		Cheltueli transportare	5 %	1 474
		Total		75 612
		Cheltueli de regie	7 %	5 293
		Total		80 905
		Beneficiu de de viz	3 %	2 427
		Total		83 332
		TVA	20 %	16 666
				99 998
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		36 083

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL

Investitor

(denumirea)

(denumirea)


Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Primari *[Signature]* Lungu R.

(funcția, numele, prenumele, semnătura)





A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.53 privind achiziția prin

28.08.2019

Riscani
(municipiu, oraș)

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr. ocds-b3wdp1-MD-1563265531570 din data 25.07.2019, între **Primaria Corjeuti**, cu sediul în satul Corjeuti, r-ul Briceni str. Stefan cel Mare telefon: 0 247 57 291, fax: 0 247 57 338, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1007601004892** reprezentat prin primarul Andronic Victor. în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Primaterax-Nord** cu sediul în or. Riscani str. Eternitatii 3/9, telefon: 068514143, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. **1006602011124** autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 182/81, din 29.10.2018, eliberată de DST Nord AST, pe un termen de I ani, pentru genurile de activitate lucrari de constructii, reprezentat prin directurul Badrajan Vladimel în calitate Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

Antreprenorul general se obligă să execute **Lucrari de consructii a complexului sportiv din s. Corjeuti**

1.1 în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este pînă la 31.07.2020 după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- a) generate de Beneficiar;
- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul

suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

- 2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.
- 2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizice și funcționale.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **1126363.00** lei MD (un milion una suta douazeci și șase mii trei sute saizeci și trei, inclusiv **187727.17** TVA lei MD (una suta optzeci și șapte mii șapte sute douazeci și șapte)

Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.2 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.3 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.5 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării Beneficiarului către agentul bancar. Notificarea se va face după semnarea procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor în cel mult 15 zile.

4. AJUSTAREA VALORII CONTRACTULUI

4.1 Pentru cazurile cînd urmează să fie făcute modificări la valoarea contractului privind majorarea sau reducerea acesteia, părțile se vor conforma prevederilor actelor normative cu incidență în domeniul achizițiilor publice ce reglementează modalitățile de ajustare a valorii contractelor de achiziții publice.

5. ANTREPRENORUL GENERAL ȘI SUBANTREPRENORII DE SPECIALITATE

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- Caietul de sarcini;
 - Propunerea tehnică;
 - Oferta financiară;
 - Graficul de timp pentru îndeplinirea contractului;
 - Garanția de bună execuție.
- 13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.
- 13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.
- 13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data aplicării ultimei semnături de către una dintre părți.
- 13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor 31.07.2020

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală: MD-5601 or.Riscani
St.Eternității 3/9
Telefon: 068514143 /079394309
Cod fiscal: 1006602011124
Banca: BC Moldova Agroinbank SA
Cod: AGRNMD2X779
IBAN: MD63AG000000022511221777

BENEFICIARUL

Adresa poștală: MD-4720, r-ul Briceni
Sat.Corjeuti, str.Stefan cel Mare
Telefon: 0 247 57 291/ 0 247 57 338
Cod fiscal: 1007601004892
Banca: MF Trezoreria de Stat
Cod: TREZMD2X
IBAN MD05TRPDAX312110B10815AC
MD59TRPDAX319210B10815AC

ANTREPRENORUL GENERAL



15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

BENEFICIARUL



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Corjeuti, r-ul
Briceni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a**
complexului sportiv din
s.Corjeut

Valoarea lucrarilor executate **110 222 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
		1.1. Tribunele				
1	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	24,5016	<u>1 144,90</u> 253,70	<u>28 051,95</u> 6 216,15
2	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	-62,0000	<u>1 144,90</u> 253,70	<u>-70 984,05</u> -15 729,65
3	CC02K	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier, cu diametrul barelor pina la 10 mm inclusiv, si montate in grinzi si stilpi, la inaltimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv constructiile	kg	4 865,0000	<u>13,64</u> 5,71	<u>66 369,98</u> 27 771,07

1	2	3	4	5	6	7
		executate cu cofraje glisante				
4	CC02K	Armături din oțel beton OB 37 fasonate în atelier de șantier, cu diametrul barelor până la 10 mm inclusiv, și montate în grinzi și stâlpi, la înălțimi mai mici sau egale cu 35 m, exclusiv construcțiile executate cu cofraje glisante	kg	-1 615,0000	13,64 5,71	-22 032,38 -9 218,97
5	CD55A	Zidărie din blocuri de calcar (cotilet) la pereți cu înălțimea până la 4 m, zidărie ordinară	m3	7,3178	847,46 214,49	6 201,53 1 569,63
6	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe împletitură de sîrma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund și mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafețe drepte, inclusiv montarea armăturii de oțel și a împletiturii, aplicate la pereți	m2	114,0000	220,28 132,62	25 111,76 15 118,45
7	TsH91A	Instalarea scaune	buc	200,0000	205,95 25,95	41 189,40 5 189,40
		<i>Total</i>	Lei			73 908,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				73 908,19 30 916,08
		<i>Total</i>	Lei			73 908,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				73 908,19 30 916,08

		Total	Lei	73 908
		Asigurări sociale și medicale	22,5 %	6 956
		Total		80 864
		Cheltuieli transportare	4 %	1 752
		Total		82 616


1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	9 %			7 435
		Total				90 051
		Beneficiu de deviz	2 %			1 801
		Total				91 852
		TVA	20 %			18 370
						110 222
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				30 915

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Investitor


 (denumirea)

Badrajan V 
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria s. Corjenti, r-ul
Briceni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructie a**
complexului sportiv din
s.Corjent

Valoarea lucrarilor executate 36 171 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Electrica				
1	RpEG03A	Montarea tablourilor de distributie format panou, dulap, celula sau pupitru, gata echipate, avind greutatea pina la 150 kg	buc	1,0000	1 933,16 563,34	1 933,16 563,34
2	RpEA01A	Montarea tuburilor de protectie din policlorura de vinil PVC tip IP-PVC, cu diametrul pina la 16 mm, montat aparent fixate direct pe ziduri	m	22,0000	34,23 24,79	753,03 545,46
3	RpEA05B	Montarea tubului flexibil izolant, usor, cu invelis flexibil din material plactic (IPFY), avind diametrul 16-25 mm	m	78,0000	42,87 38,63	3 343,72 3 013,31
4	08-03-599-1	Panouri de iluminat, montate in nisa cu dibluri de distantare, masa panoului, kg, pina la 6	buc	8,0000	41,62 9,80	332,95 78,42
5	08REAZ	Corp de iluminat	buc	8,0000	85,32 0,00	682,56 0,00
6	08-02-401-1	Cablu, fixare cu scoabe aplicate, fisii cu instalarea cutiilor de ramificatie, cu 2-4 fire, sectiunea firului pina la 16 mm2	100 m	1,0000	4 561,11 2 975,26	4 561,11 2 975,26
7	Pret de piata	Cablu BBF 3*2,5	m	102,0000	10,62 0,00	1 082,74 0,00
8	08-03-591-	Priza de fisa semietansata	100 buc	0,0600	5 573,00	334,38

1	2	3	4	5	6	7
	10	si etansata			4 388,00	263,28
9	Pret de piata	Priza 2 locuri	buc	6,0000	55,31	331,86
					0,00	0,00
10	08-03-591-5	Intreruptor cu doua clape, tip neingropat, la instalatie inchisa	100 buc	0,0600	1 975,50	118,53
					1 891,17	113,47
11	556663-5	Intreruptor dublu	buc	6,0000	51,50	309,00
					0,00	0,00
12		Corp de iluminat 200w	buc	3,0000	850,00	2 550,00
					0,00	0,00
		<i>Total</i>	Lei			16 340,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				16 340,04 7 552,54
		2. Tribunele				
13	TsH91A	Instalarea scaune	buc	40,0000	205,95	8 237,88
					25,95	1 037,88
		<i>Total</i>	Lei			8 237,88
		Total capitol: Inclusiv salariu				8 237,88 1 037,88

	<i>Total</i>	Lei	24 577
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 932
	<i>Total</i>		26 509
	Cheltueli transportare	4 %	604
	<i>Total</i>		27 113
	Cheltueli de regie	9 %	2 440
	<i>Total</i>		29 553
	Beneficiu de deviz	2 %	591
	<i>Total</i>		30 144
	TVA	20 %	6 027
			36 171
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		8 588

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL

(denumirea)

Badrajan V

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Investitor

APROBAT:

(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria din satul Corjeuti
r-ul Briceni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia**
complexului sportiv din
s.Corjeut

Valoarea lucrarilor executate **88 950 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
		1.1. Tribunele				
1	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	53,9664	1 144,90 253,70	61 788,32 13 691,49
		<i>Total</i>	Lei			61 788,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				61 788,32 13 691,49
		<i>Total</i>	Lei			61 788,32
		Total capitol: Inclusiv salariu				61 788,32 13 691,49

		Total	Lei			61 787
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			3 080
		Total				64 867
		Cheltueli transportare	4 %			1 805
		Total				66 672
		Cheltueli de regie	9 %			6 000

1	2	3	4	5	6	7	
		Total				72 672	
		Beneficiu de deviz	2 %			1 453	
		Total				74 125	
		TVA	20 %			14 825	
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu					88 950
							13 691

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:



Investitor
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria din satul Corjeuti
r-ul Briceni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia
 complexului sportiv din
 s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate 106 855 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari generale de constructii					
		1.1. Pragul					
1	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	15,8621	148,49 60,20	2 355,31 954,85	
		<i>Total</i>	Lei			2 355,31	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 355,31 954,85	
		1.2. Tribunele					
2	CB02C	Cofraje din panouri re folosibile, cu asteriala din scinduri de rasinoase scurte si subscurte pentru turnarea betonului in placi si grinzi exclusiv sustinerile la inaltimei pina la 20 m inclusiv	m2	332,5000	93,90 69,19	31 221,54 23 006,34	
3	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate, tabla, tabla striata, otel beton, tevi pentru sustineri sau acoperiri, inglobate total sau partial in beton	kg	873,0000	22,60 12,11	19 733,38 10 570,80	

1	2	3	4	5	6	7
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	51,6000	117,80 66,31	6 078,43 3 421,54
5	CN20B	Vopsitorii interioare sau exterioare aplicate pe timplarie metalica cu email alchidic in 2 straturi inclusiv grundul	m2	62,4000	76,32 63,43	4 762,24 3 957,78
6	CD55A	Zidarie din blocuri de calcar (cotilet) la pereti cu inaltimea pina la 4 m, zidarie ordinara	m3	6,1822	847,45 214,49	5 239,13 1 326,05
		<i>Total</i>	Lei			67 034,72
		Total capitol: Inclusiv salariu				67 034,72 42 282,51
		<i>Total</i>	Lei			69 390,03
		Total capitol: Inclusiv salariu				69 390,03 43 237,36

	<i>Total</i>	Lei	69 390
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	9 729
	<i>Total</i>		79 119
	Cheltueli transportare	4 %	973
	<i>Total</i>		80 092
	Cheltueli de regie	9 %	7 208
	<i>Total</i>		87 300
	Beneficiu de deviz	2 %	1 746
	<i>Total</i>		89 046
	TVA	20 %	17 809
			106 855
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		43 238

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
(denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria din satul Corjeuti
r-ul Briceni
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia
complexului sportiv din
s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate **94 830 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
		1.1. Tribunele				
1	CA03G01	Beton armat turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu betoniera pe santier, turnare cu mijloace clasice, beton armat clasa...	m3	57,5320	1 144,90 253,70	65 868,58 14 596,10
		<i>Total</i>	Lei			65 868,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				65 868,58 14 596,10
		<i>Total</i>	Lei			65 868,58
		Total capitol: Inclusiv salariu				65 868,58 14 596,10

		Total	Lei			65 869
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			3 284
		Total				69 153
		Cheltueli transportare	4 %			1 925
		Total				71 078
		Cheltueli de regie	9 %			6 397

1	2	3	4	5	6	7
		Total				77 475
		Beneficiu de deviz	2 %			1 550
		Total				79 025
		TVA	20 %			15 805
						94 830
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				14 596

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria din satul Corjeuti
r-ul Briceni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia**
complexului sportive din
s.Corjeut

Valoarea lucrarilor executate 119 278 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe _____ an 20____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari generale de constructii					
		1.1. Demolarea tribunei					
1	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar, caramida, fundatii, planseu din beton armat	m3	162,2400	106,66 75,53	17 304,58 12 254,73	
2	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar, caramida, fundatii, planseu din beton armat	m3	-49,7400	106,66 75,53	-5 305,27 -3 757,09	
3	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	3 620,0000	7,35 2,31	26 616,40 8 349,16	
		<i>Total</i>	Lei			38 615,71	
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 615,71 16 846,80	
		1.2. Demolarea cladirei auxiliare					
4	RCsG52A	Demolare cladiri cu zidarii din blocuri de calcar, caramida, fundatii, planseu din beton armat	m3	52,0000	106,66 75,53	5 546,36 3 927,80	

1	2	3	4	5	6	7
5	RpCS20G	Demontarea imprejmuirilor metalice, simple, forjate sau ornamentale	kg	1 700,0000	7,35 2,31	12 499,42 3 920,88
6	RpCH32A	Desfacerea planseelor din lemn si a elementelor de acoperis - plansee de lemn, inclusiv dusumeaua, podina intre grinzi, umplutura din moloz sau zgura si indepartarea materialelor rezultate	m2	39,8000	27,91 21,91	1 110,85 872,05
7	TsC02A1	Sapatura mecanica cu excavator pe pneuri de 0,21-0,39 mc, cu comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala descarcare in depozit teren catg. 1.	100 m3	2,1400	818,40 0,00	1 751,38 0,00
		<i>Total</i>	Lei			20 908,01
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 908,01 8 720,73
		1.3. Acoperis. Lucrari de reparatie.				
8	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,8715	5 746,66 1 389,03	22 248,18 5 377,63
		<i>Total</i>	Lei			22 248,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				22 248,18 5 377,63
		<i>Total</i>	Lei			81 771,90
		Total capitol: Inclusiv salariu				81 771,90 30 945,16

	Total	Lei	81 773
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	6 963
	Total		88 736
	Cheltueli transportare	4 %	667
	Total		89 403
	Cheltueli de regie	9 %	8 046
	Total		97 449
	Beneficiu de deviz	2 %	1 949
	Total		99 398

1	2	3	4	5	6	7	
		TVA	20 %			19 880	
		TOTAL proces-verbal:					119 278
		Inclusiv salariu					30 946

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria din satul Corjeuti
r-ul Briceni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia
 complexului sportiv din
 s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate **119 317 Lei**

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari generale de constructii					
		1.1. Demolarea cladirei auxiliare					
1	TsH92B	Incarcarea in auto sol (pamint) cu bolovani, cu pietre	t	16,0000	1 535,04 1 535,04	24 560,65 24 560,65	
2	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	139,1500	24,20 0,00	3 367,44 0,00	
		<i>Total</i>	Lei			27 928,09	
		Total capitol: Inclusiv salariu				27 928,09 24 560,65	
		1.2. Acoperis. Lucrari de reparatie.					
3	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	3,6285	5 746,79 1 389,03	20 852,22 5 040,10	
4	CE41A	Montarea capriorilor cu tratament antiseptic	m3	-2,1000	5 746,72 1 389,03	-12 068,11 -2 916,96	
5	CE30A	Astereala le inelitori sau doliile inelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii	m2	210,0000	45,19 17,01	9 490,83 3 572,03	

1	2	3	4	5	6	7
		obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proicct.				
6	CE30A	Astereala le invelitori sau doliile invelitorilor din tigla, placi tip eternit etc., din scinduri brute de rasinoase (24 mm grosime), la constructii obisnuite. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect.	m2	-92,0000	-39,84 17,01	3 665,35 -1 564,89
7	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascuse cu paste antiseptice: earcase din cherestea.	m3	1,6800	101,55 22,49	170,60 37,78
8	CN51B	Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascuse cu paste antiseptice: carcasa din cherestea.	m3	-0,7300	101,55 22,49	-74,13 -16,42
9	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	9,1800	522,06 49,01	4 792,50 449,92
10	CN50A	Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe.	m3	-2,8300	522,06 49,01	-1 477,44 -138,70
11	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	210,0000	25,70 14,41	5 396,29 3 027,15
12	CE17A	Strat suplimentar polimeric tip ondutiss montat sub stratul de invelitoare de tigla, placi ondulate sau amprentate	m2	-92,0000	-4,94 14,41	454,06 -1 326,18
13	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	210,0000	106,19 66,31	22 300,35 13 924,89
14	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile	m2	-92,0000	23,44 66,31	-2 156,79 -6 100,43

1	2	3	4	5	6	7
		acoperisurilor (tip Lindab)				
		<i>Total</i>	Lei			51 345,73
		Total capitol: Inclusiv salariu				51 345,73 13 988,29
		<i>Total</i>	Lei			79 273,82
		Total capitol: Inclusiv salariu				79 273,82 38 548,94

		Total	Lei	79 275	
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	8 674	
		Total		87 949	
		Cheltueli transportare	4 %	1 483	
		Total		89 432	
		Cheltueli de regie	9 %	8 049	
		Total		97 481	
		Beneficiu de deviz	2 %	1 950	
		Total		99 431	
		TVA	20 %	19 886	
					119 317
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu			38 550

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Investitor
(denumirea)

Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria din satul Corjeuti
r-ul Briceni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia**
complexului sportiv din
s.Corjeut

Valoarea lucrarilor executate 103 933 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
		1.1. Demolarea cladirei auxiliare				
1	TsI50A6	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 6 km	t	218,8500	24,20 0,00	5 296,18 0,00
		<i>Total</i>	Lei			5 296,18
		Total capitol: Inclusiv salariu				5 296,18
		1.2. Torete				
2	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	35,0000	232,23 66,31	8 128,16 2 320,81
3	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	-9,0000	-507,21 66,31	4 564,86 -596,79
		<i>Total</i>	Lei			12 693,02
		Total capitol: Inclusiv salariu				12 693,02 1 724,02
		1.3. Streasina				

1	2	3	4	5	6	7
4	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	72,0000	154,51 66,31	11 124,57 4 774,25
5	CE07A	Invelitori din placi din tabla amprentata (tip tigla) pentru invelitorile acoperisurilor (tip Lindab)	m2	-50,0000	-24,89 66,31	1 244,54 -3 315,45
6	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	26,0000	135,43 17,30	3 521,10 449,75
7	CE20A	Sisteme de jgheaburi tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	-13,5000	135,43 17,30	-1 828,25 -233,52
8	CE22A	Sisteme de burlane tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	20,0000	167,56 20,18	3 351,13 403,62
9	CE22A	Sisteme de burlanc tip brass din tabla protejata anticoroziv	m	-16,6000	167,56 20,18	-2 781,43 -335,00
10	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	72,0000	248,15 43,24	17 866,81 3 113,64
		<i>Total</i>	Lei			32 498,47
		Total capitol: Inclusiv salariu				32 498,47 4 857,29
		1.4. Schimbarea timplariei				
11	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi, ferestre, obloane, cutii, rulou, masti, etc.)	m2	13,8700	24,22 24,22	335,90 335,90
12	CK23C	Ferestre din mase plastice cu unul sau mai multe canaturi la constructii cu inaltimei pina la 35 m inclusiv, avind suprafata tocului peste 2,5 mp	m2	10,6700	1 008,03 32,29	10 755,67 344,53
13	CK25A	Usi confectionate din	m2	11,0490	1 150,43	12 711,13

1	2	3	4	5	6	7
		profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesorii necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv			46,70	516,04
		<i>Total</i>	Lei			23 802,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				23 802,70 1 196,47
		<i>Total</i>	Lei			74 290,37
		Total capitol: Inclusiv salariu				74 290,37 7 777,78

		Total	Lei	74 288
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	1 750
		Total		76 038
		Cheltueli transportare	4 %	1 864
		Total		77 902
		Cheltueli de regie	9 %	7 011
		Total		84 913
		Beneficiu de deviz	2 %	1 698
		Total		86 611
		TVA	20 %	17 322
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		103 933 7 779

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:



(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria din satul Corjeuti
r-ul Briceni
 (denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia
 complexului sportiv din
 s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate 117 701 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari generale de constructii					
		1.1. Schimbarea timplariei					
1	CK25A	Usi confectionate din profiluri din mase plastice inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	2,8210	1 150,43 46,70	3 245,37 131,75	
2	CK26B	Glafuri montate la ferestre din aluminiu b=150 mm	m	15,0000	106,53 23,06	1 598,01 345,96	
3	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	8,0000	161,36 5,19	1 290,87 41,51	
4	CK26C	Pervazuri montate la ferestre sau usi din mase plastice b=350 mm	m	-8,0000	161,36 5,19	-1 290,87 -41,51	
5	CI07A	Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau luccioasa executate pe suprafete plane la pereti si stilpi,	m2	3,0000	443,97 276,77	1 331,90 830,31	

1	2	3	4	5	6	7
		inclusiv glafurile fixate cu pasta adeziva, cu rosturi alternante si rostuirea cu chit in incaperi (PERVAZURI)				
6	CF61A	Driscuire continua a suprafetei (tencuiala de un strat) cu amestec uscat de ipsos: glafuri de ferestre si usi plane	m2	11,4700	133,80 85,68	1 534,63 982,78
		<i>Total</i>	Lei			7 709,91
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 709,91 2 290,80
		1.2. Fatada				
7	CL54C	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2	120,0000	277,33 113,88	33 279,90 13 665,42
8	CL54C	Sistem fatada ventilata cu placaj din sidinguri (lambriuri exterioare) vinil fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale pina la 30% din suprafata totala a peretilor	m2	-120,0000	277,33 113,88	-33 279,90 -13 665,42
9	CL54D	Sistem fatada ventilata cu placaj din tabla profilata (lambriuri exterioare) metalice fara strat termoizolant, cu suprafata detaliilor arhitecturale peste 30% din suprafata totala a peretilor	m2	128,0000	221,20 144,27	28 313,70 18 465,96
		<i>Total</i>	Lei			28 313,70
		Total capitol: Inclusiv salariu				28 313,70 18 465,96
		1.3. Lucrari de reparatie interioare				
		1.3.1. Tavane				

1	2	3	4	5	6	7
10	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	88,0000	174,23 110,13	15 331,82 9 691,49
11	CF59D	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	-88,0000	174,23 110,13	-15 331,82 -9 691,49
12	CF59D	Placarea suprafetelor cu tabla profilata cu executarea carcasei metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: tavane fara izolatie	m2	88,0000	242,07 110,13	21 301,78 9 691,49
13	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	88,0000	25,73 17,87	2 264,61 1 572,96
14	CF53B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la tavan, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art CF52)	m2	-88,0000	25,73 17,87	-2 264,61 -1 572,96
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	88,0000	7,79 5,77	685,65 507,41
16	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele tavanelor	m2	-88,0000	7,79 5,77	-685,65 -507,41
17	CNS3A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	88,0000	5,37 1,73	472,36 152,22

1	2	3	4	5	6	7
18	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a tavanelor cu grunt Supraton	m2	-88,0000	5,37 1,73	-472,36 -152,22
19	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	88,0000	38,72 31,71	3 406,98 2 790,74
20	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	-88,0000	38,72 31,71	-3 406,98 -2 790,74
21	CK18B	Montarea baghetelor la tavan din polisteren	m	102,0000	40,60 29,98	4 141,38 3 058,29
		<i>Total</i>	Lei			25 443,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				25 443,16 12 749,78
		1.3.2. Pereti				
22	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	298,0000	169,90 105,81	50 630,43 31 530,22
23	CF59B	Placarea suprafetelor cu un strat de PGC cu executarea carcasi metalice simple plane, cu inaltimea pina la 4 m: suprafete inclinate fara izolatie	m2	-274,0000	169,90 105,81	-46 552,82 -28 990,87
24	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirma, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea	m2	45,5400	259,94 132,62	11 837,61 6 039,42

1	2	3	4	5	6	7
		armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti				
		<i>Total</i>	Lei			15 915,22
		Total capitol: Inclusiv salariu				15 915,22 8 578,77
		<i>Total</i>	Lei			41 358,38
		Total capitol: Inclusiv salariu				41 358,38 21 328,55
		<i>Total</i>	Lei			77 381,99
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 381,99 42 085,31

		Total	Lei	77 382
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	9 469
		Total		86 851
		Cheltueli transportare	4 %	1 370
		Total		88 221
		Cheltueli de regie	9 %	7 940
		Total		96 161
		Beneficiu de deviz	2 %	1 923
		Total		98 084
		TVA	20 %	19 617
				117 701
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		42 084

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:



(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria din satul Corjeuti
r-ul Briceni
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia**
complexului sportiv din
s.Corjeut

Valoarea lucrarilor executate 116 785 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe _____ an 20 _____

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii				
		1.1. Lucrari de reparatie interioare				
		1.1.1. Pereti				
1	CF05A	Tencuieli interioare de 3 cm grosime, executate pe impletitura de sirna, driscuite, cu mortar de ciment-var marca M 100-T pentru smir, mortar de ciment-var marca M 50-T pentru grund si mortar de var-ciment M 10-T pentru stratul vizibil, executate manual pe suprafete drepte, inclusiv montarea armaturii de otel si a impletitunii, aplicate la pereti	m2	39,4600	259,94 132,62	10 257,17 5 233,10
2	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga	m2	298,0000	43,28 27,68	12 897,85 8 247,69

1	2	3	4	5	6	7
		sau se scade la art. CF50) K-2				
3	CF51B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. Diferenta in plus sau in minus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga sau se scade la art. CF50) K-2	m2	-50,0000	43,28 <hr/> 27,68	-2 164,07 <hr/> -1 383,84
4	CF57A	Aplicarea manuala a chitulul pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	298,0000	7,79 <hr/> 5,77	2 321,84 <hr/> 1 718,27
5	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor	m2	-50,0000	7,79 <hr/> 5,77	-389,57 <hr/> -288,30
6	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	298,0000	5,37 <hr/> 1,73	1 599,61 <hr/> 515,48
7	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	-50,0000	5,37 <hr/> 1,73	-268,39 <hr/> -86,49
8	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	298,0000	38,72 <hr/> 31,71	11 537,30 <hr/> 9 450,47
9	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	-50,0000	38,72 <hr/> 31,71	-1 935,79 <hr/> -1 585,65
10	CN54A	Aplicarea manuala a lacului de protectie pentru tencueli Brio	m2	248,0000	12,35 <hr/> 8,07	3 062,53 <hr/> 2 001,96
		<i>Total</i>	Lei			36 918,48

1	2	3	4	5	6	7
		Total capitol: Inclusiv salariu				36 918,48 23 822,69
		1.1.2. Pardoseli				
11	CG01A	Strat suport pentru pardoseli executat din mortar din ciment M 100-T de 5 cm grosime cu fata driscuita fin K-1,66	m2	88,0000	<u>56,27</u> 9,57	<u>4 951,45</u> 842,30
12	CG22A	Pardoseli din beton simplu clasa C 10/8 (Bc 10/B 150) in grosime de 10 cm, in cimp continuu, driscuit, turnat pe loc, in incaperi cu suprafata mai mare de 16 mp	m2	88,0000	<u>108,27</u> 51,89	<u>9 527,36</u> 4 566,67
13	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor si tavanelor	m2	88,0000	<u>5,37</u> 1,73	<u>472,36</u> 152,22
14	CG47C	Pardoseli din placi de gresie ceramica, inclusiv stratul suport din adezivi (amestec uscat), dimensiuni placi: pina la 300 x 300 mm	m2	88,0000	<u>264,18</u> 68,04	<u>23 248,10</u> 5 987,41
15	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	53,3790	<u>47,16</u> 28,83	<u>2 517,21</u> 1 538,91
		<i>Total</i>	Lei			40 716,48
		Total capitol: Inclusiv salariu				40 716,48 13 087,51
		<i>Total</i>	Lei			77 634,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 634,96 36 910,20
		<i>Total</i>	Lei			77 634,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				77 634,96 36 910,20

		Total	Lei			77 634
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %			8 305
		Total				85 939
		Cheltueli transportare	4 %			1 596
		Total				87 535

1	2	3	4	5	6	7
		Cheltuieli de regie	9 %			7 878
		Total				95 413
		Beneficiu de deviz	2 %			1 908
		Total				97 321
		TVA	20 %			19 464
						116 785
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				36 909

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)



(denumirea)

Badrajan V
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria din satul Corjeuti
r-ul Briceni
(denumirea)

Obiect **Lucrari de constructia
complexului sportiv din
s.Corjeut**

Valoarea lucrarilor executate 112 351 Lei

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Lucrari generale de constructii					
		1.1. Lucrari de reparatie interioare					
		1.1.1. Pardoseli					
1	CI14A	Elemente liniare din placi din gresie ceramica aplicate cu adeziv	m	38,0210	47,16 28,83	1 791,96 1 096,15	
		<i>Total</i>	Lei			1 791,96	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 791,96 1 096,15	
		<i>Total</i>	Lei			1 791,96	
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 791,96 1 096,15	
		1.2. Pragul					
2	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie BP 100x20x80)	m	39,0000	103,95 17,30	4 054,17 674,62	

1	2	3	4	5	6	7
3	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm (Placa de tip "Bordur" pentru pietonie BP 100x20x80)	m	-39,0000	103,95 17,30	-4 054,17 -674,62
4	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment . Pavarea scarilor	m2	52,0000	204,31 43,24	10 624,08 2 248,74
5	CO02A	Trotuar executat cu placi de beton pentru pavaje asezate pe un strat din mortar de ciment marca M 100-T de 3 cm grosime, cu rosturile umplute cu mortar de ciment . Pavarea scarilor	m2	-4,0000	204,31 43,24	-817,24 -172,98
6	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	10,0000	543,02 265,24	5 430,21 2 652,36
7	CI12A	Placaje din piatra naturala cu grosimea pina la 5 cm inclusiv, aplicate cu adeziv pe suprafete verticale, inclusiv rostuirea cu chit a rosturilor	m2	20,0000	607,64 449,75	12 152,74 8 994,96
8	CH06B	Mina curenta metalica montata pe suporti de 15 cm inaltime, asezati la distante de 1....1,2 m prevazuti cu ronderle sudate, fixata in zid de caramida sau parapet de beton, confectionata din profile din banda de otel	m	22,0000	107,68 69,19	2 368,93 1 522,22

1	2	3	4	5	6	7
		formata la rece, dreapta				
9	RpCR22A	Vopsirea cu email alchidal a timplariei metalice, la interior si exterior, in constructii existente, intr-un strat la timplarie metalica	m2	26,4000	95,69 84,76	2 526,23 2 237,67
10	CA02A	Beton simplu turnat in egalizari, pante, sape la inaltimei pina la 35 m inclusiv, prepararea cu centrala de betoane si turnarea cu mijloace clasice beton clasa C 5/4 (Bc 5/B 75)	m3	18,0000	543,02 265,24	9 774,37 4 774,25
11	TsC54C	Strat de fundatie din pietris	m3	23,1000	186,78 57,08	4 314,70 1 318,63
12	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton, de 10x20 cm	m	61,0000	104,00 17,30	6 343,97 1 055,18
13	DE18B	Pavaje executate din placi de trotuare din beton prefabricat asezate pe un strat din amestec uscat de ciment si nisip, in proportie 1:6, rostuit cu amestec uscat de ciment si nisip, grosime strat de 10 cm	m2	138,1379	148,49 60,20	20 511,67 8 315,50
		<i>Total</i>	Lei			73 229,66
		Total capitol: Inclusiv salariu				73 229,66 32 946,53
		<i>Total</i>	Lei			75 021,62
		Total capitol: Inclusiv salariu				75 021,62 34 042,68

		Total	Lei	75 021
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	7 660
		Total		82 681
		Cheltueli transportare	4 %	1 530

1	2	3	4	5	6	7
		Total				84 211
		Cheltueli de regie	9 %			7 579
		Total				91 790
		Beneficiu de deviz	2 %			1 836
		Total				93 626
		TVA	20 %			18 725
						112 351
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				34 043

INTOCMIT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
 (denumirea)

Badrajan V
 (funcția, numele, prenumele, semnătura)



APROBAT:

Investitor
 (denumirea)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12V1022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului Lucrări de amenajarea teritoriului de sport la Liceul Teoretic V.Suhomlinski din mun.Edineț

2. Numărul și data contractului Nr 57 din 12 mai 2021

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria mun.Edineț

4. Adresa beneficiarului mun.Edineș, or.Edineț

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 640 093,00 LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 640 093,00 LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

- contractată 45 zile
- efectiv realizată 45 zile
- motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Brenișter Dumitru

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE

2021-0000001349 din 18.07.2021

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr.54 privind achiziția prin procedura

12.05.2021

mun. Edineț
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p>Societate pe acțiuni de tip deschis SC "PRIMATERAX - NORD" SRL</p> <p>1006602011124 <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin,</p> <p>administrator, BRINIȘTER D. <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza ordinul de angajare <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(a) în continuare <i>Vinzător/Prestator</i></p> <p>înregistrat în Registrul de Stat cu nr.</p> <p><i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte.</p>	<p>Instituție publică PRIMARIA MUNICIPIULUI EDINET 1007601004984 , <i>(denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</i></p> <p>reprezentată prin CONSTANTIN COJOCARI, PRIMAR, <i>(funcția, numele, prenumele)</i></p> <p>care acționează în baza HOTĂRÎREA JUDECĂTORIEI EDINET , <i>(statut, regulament, hotărâre etc.)</i></p> <p>denumit(a) în continuare <i>Cumpărător/Beneficiar</i></p> <p>înregistrat în Registrul de Stat cu nr. 25904, la data de 23.06.2017, <i>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</i></p> <p>pe de o parte.</p>

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute Amenajarea teritoriului de sport la Liceul Teoretic V. Suhomlinski din mun. Edineț în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile lucrătoare după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar - ordonatorul de credite.

2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.

2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:

- generate de Beneficiar;
- datorită unor greve organizate de Federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;

- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt îndeplinite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de 640 093,00 șase sute patruzeci mii nouăzeci și trei lei 00 bani MD, inclusiv TVA.

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Pentru demararea lucrărilor Beneficiarul va achita în avans 10% anual din suma alocațiilor anuale estimate în contract.

1.5 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

1.6 Lucrările nu vor fi considerate finalizate pînă cînd procesul-verbal de recepție la terminarea lucrărilor nu va fi semnat de comisia de recepție, care confirmă că lucrările au fost executate conform contractului.

3.7 Garanția de bună execuție se va restitui Antreprenorului general în baza notificării

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până la recepția finală a lucrărilor.

14. RECHIZITELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

Adresa poștală:
Telefon: 078884390
Cod fiscal: 1006602011124
Banca: BC "Moldova-Agroindbank" S.A
Cod:
IBAN: MD63AG000000022511221777

BENEFICIARUL

Adresa poștală:
Telefon: 024622849
Cod fiscal: 1007601004984
Banca:
Cod: TREZMD2X
IBAN: MD88TRPDAB312110B10785AC-277344,57
MD52TRPHBA312110J10785AB-362.748,4

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL



BENEFICIAR

L.S.



NOTA INFORMATIVA
Privind valoarea lucrarilor executate pe luna August 2021

Antreprenor: S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

c/f 1019602003369

Beneficiar :Primaria mun.Edinet

c/f 1007601004984

Contractul Nr. 57_din 12.05.2021

Denumirtea obiectului executat si adresa:

**“Lucrari de amenajarea teritoriului de sport la Liceul Teoretic
V.Suhomlinschi din mun.Edinet”**


Denumirea obiectelor Categorii de lucrari	Valoarea lucrarilor executate		
	De la inceputul anului , Inclusiv luna raportata	Din care pe luna raportata	
		Total	Inclusiv lucrari de montare a utilajului
A	1	2	3
Valoarea lucrarilor de antrepriza	533 411	533 411	
Total	533 411	533 411	
Taxa pe valoarea adaugata 20%	106 682	106 682	
Total	640 093	640 093	

Antreprenor
S.C. Primaterax-Nord S.R.L.



Brenister Dumitru

Beneficiar
Primaria mun.Edinet



Constantin Cojocari

Antreprenor S.C. Primaterax-Nord S.R.L.
 (denumirea)

Investitor Primaria mun. Edinet
 (denumirea)

Obiect Amenajarea teritoriului de sport la
 Liceul Teoretic V.Suhomlinchi din
 mun.Edinet

Valoarea lucrarilor executate 640 093 Lei

Proces - verbal

de receptie a luerarilor executate
 pe August an 2021

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii.				
		1.1. Imbracaminte cu cauciuc farinitat EPDM - 420 m2				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint)	100 m3	3,2320	787,500 0,000	2 545,20 0,00
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	614,0800	16,720 0,000	10 267,42 0,00
3	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.	m3	18,3000	41,321 41,321	756,17 756,17

1	2	3	4	5	6	7
4	DE10C	Borduri prefabricate din beton, pentru trotuare 20x30 cm, pe fundatie de beton 30x20 cm	m	104,0000	236,351 19,361	24 580,54 2 013,53
5	TsD7AI	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,9600	1 868,917 128,521	1 794,16 123,38
6	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 40x70 mm H-15cm	m3	96,0000	496,396 25,096	47 654,06 2 409,26
7	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20x40 mm H-10 cm	m3	64,0000	496,397 25,097	31 769,38 1 606,18
8	TsC54B	Strat de fundatie din piatra sparta 20x40 mm H-10 cm	m3	32,0000	496,397 25,097	15 884,69 803,09
9	TsC54A	Strat de fundatie din nisip de concasare de granit	m3	19,2000	479,115 22,815	9 199,01 438,05
10	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip fibrilata, cu inaltimea firului minim 26 mm, 110 micrometri tufing type 1/4 100 % PE cu densitatea minima 5000 DTEX, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1.001 Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,0010	m2	640,0000	57,563 3,131	36 840,47 2 003,66
11	TsH44A	Incastrarea liniilor de trasare din gazon artificial pentru acoperirea terenurilor de joaca: linie continua dreapta, latimea liniei 12 cm	m	40,2000	41,619 1,369	1 673,08 55,03
12	AcA10A	Montarea in pamint a	m	64,0000	65,243	4 175,55

1	2	3	4	5	6	7
		tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 110-140 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0200			4,398	281,49
13	AcA10D	Montarea in pamint a tevilor din polietilena de presiune, de inalta densitate, destinate alimentariilor cu apa, asamblate prin sudura cap la cap, conform normativului I-6-PE, avind diametrul de 350-500 mm Materiale marunte (lichid de curatire, cirpe)=1,0100	m	40,0000 ✓	67,080 6,762	2 683,19 270,48
14	AcF03C	Umpluturi in santuri la conducte, ca substrat, strat de protectie, strat de izolare sau strat filtrant la tuburile de drenaj, executate cu piatra sparta	m3	69,7730	337,159 29,659	23 524,62 2 069,43
15	TsD7A1	Compactarea mecanica a umpluturilor cu rulou compresor static autopropulsat de 10-12 t, in straturi succesive de 15-20 cm grosime dupa compactare, exclusiv udarea fiecarui strat in parte, umpluturile executandu-se cu pamint necoeziv grad. compact. 92-94%	100 m3	0,6977	14 968,296 628,207	10 443,38 438,30
		<i>Total</i>	Lei			223 790,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				223 790,92 13 268,05
		1.2. Ingradirea teritoriului				
		1.2.1. Lucrari de terasamente				
16	TsA05B1	Sapatura manuala de	m3	20,7500	41,320	857,40

1	2	3	4	5	6	7
		pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii, subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.			41,320	857,40
17	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	35,4000	16,720 0,000	591,89 0,00
		<i>Total</i>	Lei			1 449,29
		Total capitol: Inclusiv salariu				1 449,29 857,40
		1.2.2. Gard de protectie				
18	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6	kg	109,5200	19,831 1,991	2 171,84 218,05
19	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III d12	kg	352,4400	19,412 1,572	6 841,41 554,05
20	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,0150	m3	20,3500	1 640,192 113,364	33 377,90 2 306,96
21	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate teava	kg	1 398,0000	23,973	33 514,86

1	2	3	4	5	6	7
		profilata 100x100x4; 80x80x4, tabla 100x100x5, 120x120x10 inglobate total sau partial in beton (стойки, пластины)			6,237	8 720,02
22	CL19B apl	Gard metalic din tesatura din sirma de otel (plasa Rabita ochi 50*50 d2.5 zincata) pe rama din cornier metalic 50*5 (2013.12 kg), inclusiv elementele metalice de sustinere si fixare (armatura A I d6 115kg) (Металлические ограждения из вязанной стальной проволочной сетки Rabita ячейкой 50*50 по металлическому каркасу из уголка 50*5 (2013.12 кг))	m2	264,8800	314,271 54,147	83 244,21 14 342,46
23	CL57A apl.	Montarea si fixarea pieselor inglobate in beton armat monolit: eu greutatea sub 4 kg (Усиление сетки арматурой А III d10) Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,01 Materiale marunte si de montaj (vaselina, cirpe, petrol, etc)=1,0100	kg	116,0300	27,923 6,283	3 239,92 729,04
24	IzD10C	Vopsirea antieoroziva a confectiilor si constructiilor metalice cu un strat de grund anticoroziv ГФ-021 si doua straturi de email ПФ- 115, a constructiilor si constructiilor metalice, executate din profile cu grosimi pina la 7 mm inclusiv	t	3,8600	1 098,085 184,549	4 238,61 712,36
		<i>Total</i>	Lei			166 628,75
		Total capitol: Inclusiv salariu				166 628,75 27 582,94

1	2	3	4	5	6	7
		<i>Total</i>	Lei			168 078,04
		Total capitol: Inclusiv salariu				168 078,04 28 440,34
		<i>Total</i>	Lei			391 868,96
		Total capitol: Inclusiv salariu				391 868,96 41 708,39
		2. Dotari				
		2.1. Poarta de mini fotbal 3.0*2.0*0.5 (2buc)				
25	TsH38A	Confectionarea si montarea porti de fotbal din metal (teava profilata 80*40*3 - 10m, teava profilata 40*20*3 - 12m la 1 poarta) (Изготовление и установка футбольные ворота)	buc	2,0000	3 538,470 855,620	7 076,94 1 711,24
26	IzD05B	Grunduirea manuala eu un strat de vopsea de miniu de plumb la constructii metalice aferente utilajelor tehnologice (suporti, sustineri, tiranti, console, platforme)	t	0,3200	241,375 110,844	77,24 35,47
27	IzD04B	Vopsirea confectiilor si constructiilor metalice eu vopsea de ulei in 2 straturi, executate din profile, cu grosimi pina la 8 mm inclusiv, (покраска - алкидная эмаль высокоустойчивая для металл. поверхностей)	t	0,3200	246,531 86,688	78,89 27,74
		<i>Total</i>	Lei			7 233,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 233,07 1 774,45
		<i>Total</i>	Lei			7 233,07
		Total capitol: Inclusiv salariu				7 233,07 1 774,45

		Total	Lei		399 097
		Asigurari sociale si medicale (IIZ) * 24 %	24 %		10 435

1	2	3	4	5	6	7
		Total II3+Asigur				409 532
		Cheltueli transportare (II3) * 6 %	6 %			17 864
		Total Total+Cheltu				427 396
		Cheltueli de regie (Total) * 14,5 %	14,5 %			61 972
		Total Total+Cheltu				489 368
		Beneficiu de deviz (Total) * 9 %	9 %			44 043
		Total Total+Benefi				533 411
		TVA (Total) * 20 %	20 %			106 682
						640 093
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu				43 479

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)

Investitor

S.C. Primaterax-Nord S.R.L.

Primariam mun.Edinet

(denumirea)


(denumirea)

Administrator Brenister.D

Primar Constatin Cojocari

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

(funcția, numele, prenumele, semnătura)

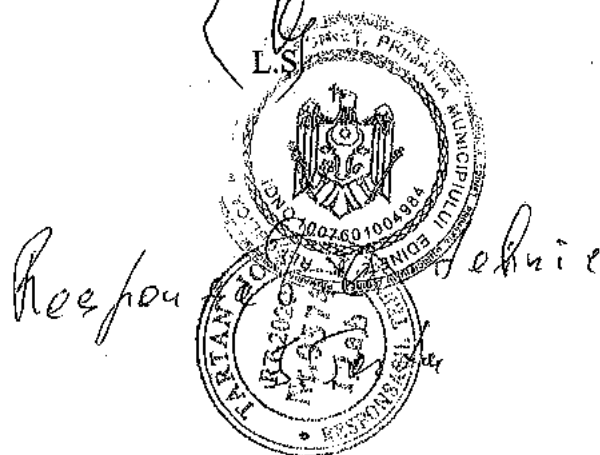

INVESTITOR (Solidarity Found PL)
BENEFICIAR (Primaria Drochia)

Anexa nr. 1
La Regulamentul de recepție
A construcțiilor și instalațiilor
aferente

**PROCES-VERBAL
DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR
Nr.1 Din 03.12.2020**

Privind lucrarea: **"Promovarea modului activ de viață și a interacțiunii comunitare prin crearea oportunităților de agrement în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia"** în cadrul contractului nr. 187 , încheiat între: **Primaria Drochia și SRL „ Primaterax-Nord”**, pentru lucrările de: **"Promovarea modului activ de viață și a interacțiunii comunitare prin crearea oportunităților de agrement în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia"**

1. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul orelor 11.00-11.30 în data de 03.12.2020, fiind formată din:

Președintele comisiei:

Cereteu Nina– Primar or. Drochia

Membrii comisiei:

Vladimir Baghici - Expert tehnic - membrul comisiei;
Caldarea Raisa- membrul comisiei;
Parasca Elena- coordonator de proiect - membrul comisiei.
Kalinovschi Nicolai –membru al comisiei;
Bîrnaz Nicolae- membru al comisiei.

3. Au mai participat la recepție:

Administrator **SRL „ Primaterax-Nord”**, – Badrajan Vladimir

4. Constatările comisiei de recepție cu privire la terminarea lucrărilor sunt cuprinse în anexele nr.1, 2, 3, la acest proces verbal;

Anexa1: piesele din documentația scrisă și desenată, prezentată, care au lipsit și/sau sînt incomplete;
Anexa 2: lucrările din caietul de sarcini care nu au fost executate (în eaz că sunt așa lucrări);
Anexa 3: lucrările, la executarea cărora nu s-au respectat prevederile proiectului.

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
Admiterea obiectului la terminarea lucrărilor .

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută prin:
Terminarea lucrărilor în conformitate cu sarcina de licitație

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
Acceptarea obiectului la terminarea lucrărilor de construcție-montaj

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file și 3 anexe numerotate, cu un total de 5 file, a fost încheiat astăzi 03.12.2020, la ora 12.00 ,în 4 exemplare.

Președintele comisiei:

Cereteu Nina

Membrii comisiei:

Vladimir Baghici - Expert tehnic - membrul comisiei;

Caldarea Raisa- membrul comisiei; *Caldare*

Parasca Elena- coordonator de proiect - membrul comisiei. *Parasca*

Kalinovschi Nicolai –membru al comisiei; *Kalinovschi*

Bîmaz Nicolae- membru al comisiei. *Bîmaz*

9. Lucrarea "*Promovarea modului activ de viață și a interacțiunii comunitare prin crearea oportunităților de agrement în zona de revitalizare Valea Curechiului a orașului Drochia*" este:


TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL:
SRL "*Primaterax-Nord*"



03 decembrie, 2020

(semnătura)

PRIMITĂ:
BENEFICIAR
Primaria or. Drochia



03 decembrie, 2020

(semnătura)

Lista pieselor din documentația scrisa si desenata a obiectului
Care sunt lipsa sau incomplete.

Cereteu Nina

Primar al or. Drochia

Responsabil tehnic
Foalea Ion


ANEXĂ nr.2
La procesul-verbal de receptie la terminarea
Lucrarilor nr.1 din 03. 12.2020

Lista lucrărilor cuprinse in Documentația Tehnica
ce n-au fost executate.

Cereteu Nina

Primar al or. Drochia

Responsabil tehnic
Foalea Ion

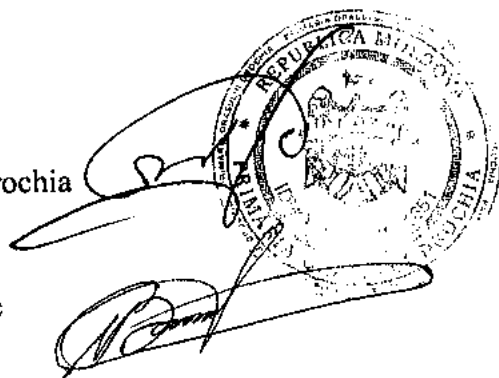

ANEXĂ nr.3

La procesul-verbal de recepție la terminarea
Lucrarilor nr.1 din 03. 12.2020

Lista lucrărilor cuprinse în Documentația Tehnică
la care nu s-a respectat prevederile proiectului.


Toate lucrările sunt executate în conformitate cu documentația tehnică și licitație.

Cereteu Nina

Primar or. Drochia

Badrajan Vladimir
Administrator SRL „Primaterax-Nord”,

Responsabil Tehnic

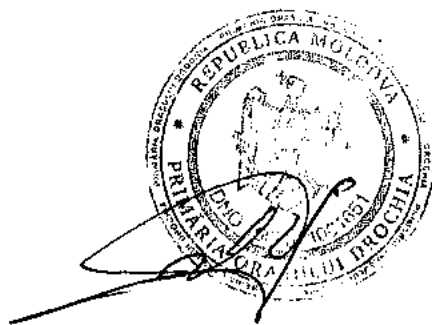

[Handwritten signature] / J. Fealea /

SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

1. Denumirea și obiectul contractului „Promovarea modului active de viață și a interacțiunii comunitare prin crearea oportunităților de agrement în zona de revitalizare Valea Curechiului”

2. Numărul și data contractului Nr.187 din 04 septembrie 2020

3. Denumirea/numele beneficiarului Primăria orașului Drochia

4. Adresa beneficiarului r-nul Drochia, or.Drochia, str.Independenții 15A

5. Țara Republica Moldova

6. Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)

- antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
- antreprenor asociat
- subantreprenor

7. Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA

a) inițială

(la data semnării contractului) 628 798.00LEI

b) finală

(la data finalizării contractului) 628 798.00LEI

8. Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului

9. Perioada de executare a lucrării (luni)

• contractată 45 zile

• efectiv realizată 45 zile

• motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____

10. Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____

11. Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____

12. Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____

În calitate de: Administrator

Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir

Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



A C H I Z I Ţ I I P U B L I C E

CONTRACT DE ANTREPRIZĂ Nr. 187 privind achiziția prin

“04” septembrie 2020

orașul Drochia

PĂRŢILE CONTRACTANTE

Prezentul contract este încheiat în urma procedurii de achiziție nr.ocds-b3wdp1-MD-1596451083970 din 14 august 2020, între **Primăria orașului Drochia**, cu sediul în Raionul Drochia, or. Drochia, str. Independenței 15 A , telefon: 0252 2 23 09, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 100760100165 l reprezentat prin primar dna Nina Cereteu , în calitate de Beneficiar, pe de o parte, și **SRL Primaterax-Nord**, cu sediul în orașul Rîșcani, r-nul Rîșcani str.Eternității ,3/9, telefon: 079394309, autentificat prin cod unic de înregistrare nr. 1006602011124 autorizat pentru activitatea în construcții: autorizația nr. 0059474 din “25” ianuară 2006, eliberată de Camera înregistrării de stat , pe un termen de ____ ani, pentru genurile de activitate Lucrări de reparație a drumurilor și autostrăzilor, reprezentat prin administrator Badrajan Vladimir , în calitate de Antreprenor, pe de altă parte.

1. OBIECTUL CONTRACTULUI

1.1 Antreprenorul general se obligă să execute *lucrările: „Lucrări la Implementarea Proiectului “Promovarea modului activ de viață și a interacțiunii comunitare prin crearea oportunităților de agrement în zona de revitalizare “ Valea Curechiului “ or. Drochia. REPETAT”* în conformitate cu prevederile proiectului tehnic, cu detaliile de execuție, precum și a normativelor, standardelor și prescripțiilor tehnice în vigoare.

2. PERIOADA DE EXECUȚIE

- 2.1 Durata de execuție a lucrărilor contractate este de 45 zile după primirea ordinului de începere a execuției și asigurării lucrului ritmic de către beneficiar – ordonatorul de credite.
- 2.2 Graficul de execuție a lucrărilor se va efectua conform specificației din anexa prezentului contract.
- 2.3 Perioada de execuție poate fi prelungită dacă constrângerea activității se datorează următoarelor cauze:
- a) generate de Beneficiar;

- b) datorită unor greve organizate de federația sindicatelor de ramură la nivel național și recunoscute ca legale prin justiție ale personalului Antreprenorului general sau ca urmare a unor evenimente similare desfășurate la un operator economic care este un furnizor al Antreprenorului general;
- c) datorită forței majore sau altei situații extreme neimputabile și imprevizibile pentru Antreprenorul general;
- d) influenței factorilor climatici, care împiedică respectarea în execuție a normelor și reglementărilor tehnice în vigoare a prevederilor caietelor de sarcini;
- e) calamităților naturale recunoscute de autoritatea legală.

2.4 Conform dispoziției scrise a Beneficiarului, Antreprenorul general va sista execuția lucrărilor sau a unor părți ale acestora pe o durată și în modul în care Beneficiarul consideră necesar. Pe timpul suspendării, Antreprenorul general va proteja și conserva lucrările în mod corespunzător, așa cum va dispune Beneficiarul. Cheltuielile suplimentare generate în urma sistării lucrărilor suportate de Antreprenorul general vor fi plătite de către Beneficiar. În cazul sistării lucrărilor sau a unor părți din ele, din inițiativa Antreprenorului general, acesta suportă pe timpul suspendării toate cheltuielile, privind protejarea și conservarea lucrărilor cu bună diligență.

2.5 La terminarea lucrărilor, Antreprenorul general va notifica Beneficiarul că sînt îndeplinite condițiile de recepție, solicitând convocarea comisiei. În baza acestei notificări, Beneficiarul va convoca comisia de recepție pentru terminarea lucrărilor.

2.6 În baza documentelor de confirmare a execuției și a constatărilor efectuate pe teren, Beneficiarul va aprecia dacă sînt întrunite condițiile pentru anunțarea comisiei de recepție. În cazul în care se constată că sînt lipsuri și deficiențe acestea vor fi aduse la cunoștință și remediate din contul Antreprenorului general, stabilindu-se termenele necesare pentru finalizare sau remediere. După constatarea lichidării tuturor lipsurilor și deficiențelor, la o nouă solicitare a Antreprenorului general, Beneficiarul va convoca comisia de recepție. Comisia de recepție va constata realizarea lucrărilor în conformitate cu documentația de execuție, cu reglementările în vigoare și cu prevederile din contract. În funcție de constatările făcute Beneficiarul va aproba sau va respinge recepția. Recepția poate fi făcută și pentru părți de construcție distincte fizic și funcțional.

3. VALOAREA LUCRĂRILOR ȘI MODALITĂȚILE DE PLATĂ

3.1 Valoarea lucrărilor ce reprezintă obiectul prezentului contract este de **628 798,0 lei MD (șase sute douăzeci și opt mii șapte sute nouăzeci și opt lei zero bani) inclusiv TVA** .
(suma cu cifre și litere)

1.2 Achitățile vor fi efectuate prin transfer în baza facturilor fiscale, după primirea proceselor - verbale de recepție a lucrărilor executate, semnate și acceptate de către Beneficiar.

1.3 Beneficiarul va verifica procesele verbale de recepție a lucrărilor executate în termen de 20 zile calendaristice de la primirea acestora de la Antreprenorul General.

1.4 Plata facturii finale se va face imediat după verificarea și acceptarea situației de plată definitive de către Beneficiar. Dacă verificarea se prelungește din diferite motive, dar în special datorită unor eventuale litigii, contravaloarea lucrărilor care nu sînt în litigiu va fi plătită imediat.

13. DISPOZIȚII FINALE

- 13.1 Următoarele documente vor fi citite și vor fi interpretate ca fiind parte integrantă a prezentului contract:
- a) Caietul de sarcini;
 - b) Propunerea tehnică;
 - c) Oferta financiară;
 - d) Garanția de bună execuție.
 - e) Planul de management de mediu
 - f) Planul de monitorizare de mediu

Antreprenorul general își asumă angajamentul de a respecta prevederile menționate.

13.2 Documentele contractului vor fi întocmite în limba română.

13.3 În cazurile în care apar ambiguități sau discrepanțe în clauzele prezentului contract, acestea vor fi clarificate de Beneficiar, care va emite instrucțiuni în acest sens pentru Antreprenorul general.

13.4 Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al părților și se consideră semnat la data 04 septembrie 2020.

13.5 Pentru confirmarea celor menționate, părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate, fiind valabil până 31 decembrie 2020.

14. RECHIZIȚELE JURIDICE, POȘTALE ȘI DE PLĂȚI ALE PĂRȚILOR

ANTREPRENORUL GENERAL

SRL Primaterax-Nord

Adresa poștală: str. Eternității, 3/9, or.
Rîșcani

Telefon: 079394309

Cod fiscal: 1006602011124

Banca: BC Moldova-Agroindbank SA

Cod: AGRNMD2X779

IBAN: MD63AG000000022511221777

BENEFICIARUL

Primăria orașului Drochia

Adresa poștală: str. Independenței 15 A

Telefon: 0252 2 23 09

Cod fiscal: 1007601001651

Banca: Trezoreria Regională Nord

Cod: TREZMD2X

IBAN:

MD04TRPDBE312120B11030AB-
628 798,0

15. SEMNĂTURILE PĂRȚILOR

ANTREPRENOR GENERAL



BENEFICIAR



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor Primaria or. Drochia, r-ul
 Drochia
 (denumirea)

Obiect **Lucrari la Implementarea
 Proiectului "Promovarea
 modului activ de viata si a
 interactiunii comunitare
 prin crearea oportunitatilor
 de agrement in zona de
 revitalizare" Valea
 Curechiului" or. Drochia**

Valoarea lucrarilor executate **131 699 Lei**

Proces - verbal

de receptie a lucrarilor executate

pe noiembrie an 2020

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii.				
		1.1. Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM - 420 m2				
1	DI107	Amorsarea suprafetelor straturilor de baza in vederea aplicarii unui strat de beton asfaltic	t	0,2600	8 330,385 0,000	2 165,90 0,00
2	DB16D	Imbracaminte de beton asfaltic cu agregate marunte, executata la cald, in grosime de 4,0 cm, cu asternere manuala (Устройство асфальтобетонного покрытия Н=4,0 см)	m2	420,0000	159,088 4,631	66 816,82 1 944,94
3	CN54A pr	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pereti si tavane interioare (Grunduirea preventiva a	m2	420,0000	23,644 4,889	9 930,40 2 053,30

1	2	3	4	5	6	7
		suprafetelor cu liant de poliuretan 300gr + dizolvant 300gr la m2)				
4	TsH43A	Asezarea acoperirii din gazon artificial pentru terenuri de fotbal: acoperire tip fibrilata, cu inaltimea firului minim 26 mm, 110 microni tufing type 1/4 100% PE cu densitatea minima 5000 DTEX, acoperita cu nisip si cauciuc farimitat Materiale marunte (scoaba, covoras antistatic din gazon artificial)=1,001	m2	40,0000	316,815 4,312	12 672,62 172,50
		<i>Total</i>	Lei			91 585,74
		Total capitol: Inclusiv salariu				91 585,74 4 170,74
		<i>Total</i>	Lei			91 585,74
		Total capitol: Inclusiv salariu				91 585,74 4 170,74

		Total	Lei	91 586
		Asigurari sociale si medicale	22,5 %	938
		Total		92 524
		Cheltueli transportare	5 %	4 291
		Total		96 815
		Cheltueli de regie	9 %	8 713
		Total		105 528
		Beneficiu de deviz	4 %	4 221
		Total		109 749
		TVA	20 %	21 950
		TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		131 699 4 170



INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Investitor
Primaria or. Drochia, r-ul Drochia
(denumirea)

Adminiistrator Bogdan V.
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
(denumirea)

Investitor Primaria or. Drochia, r-ul Drochia
(denumirea)

Obiect **Lucrari la Implementarea
Proiectului "Promovarea
modului activ de viata si a
interactiunii comunitare prin
crearea oportunitatilor de
agrement in zona de
revitalizare" Valea Cnrechiului"
or. Drochia**

Valoarea lucrarilor executate **128 954 Lei**

Proces - verbal
de receptie a lucrarilor executate
pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)
1	2	3	4	5	6	7
		1. Lucrari generale de constructii.				
		I.1. Imbracaminte cu cauciuc farimitat EPDM - 420 m2				
1	TsC03F1	Sapatura mecanica cu excavatorul de 0,40-0,70 mc, cu motor cu ardere interna si comanda hidraulica, in pamint cu umiditate naturala, descarcare in autovehicule teren catg. II (incarcarea surplusului de pamint)	100 m3	0,8400	787,500 0,000	661,50 0,00
2	TsI50A3	Transportarea pamintului cu autobasculanta de 5 t la distanta de 3 km	t	142,0000	15,200 0,000	2 158,40 0,00
3	TsA05B1	Sapatura manuala de pamint in spatii limitate, avind peste 1,00 m latime , executata cu taluz inclinat , fara sprijiniri, pina la 6 m adincime, cu evacuare manuala la fundatii,	m3	5,2800	56,920 56,920	300,54 300,54

1	2	3	4	5	6	7
		subsoluri, canale etc., in pamint cu umiditate naturala adincimea sapaturii 0-2 m teren mijlociu.				
4	DE11A	Borduri mici, prefabricate din beton cu sectiunea de 10x15 cm, pnetu incadrarea spatiilor verzi, trotuarelor, aleilor, etc., asezate pe o fundatie din beton cl. C 15, БР100.20.8	m	86,0000	152,693 11,137	13 131,60 957,74
5	DA06B2	Strat de agregate naturale cilindrate, avind functia de rezistenta filtranta, izolatoare, aerisire, antigelifa si anticapilara, cu asternere mecanica, cu nisip (Укладка песка, H=10 cm)	m3	42,0000	309,049 14,278	12 980,07 599,69
6	DA11C	Strat de fundatie sau reprofilare din piatra sparta, pentru drumuri, cu asternere manuala, executat fara impanare si fara innoroiire (Слой основания из щебня 20-40 мм, H=12 см)	m3	50,4000	407,701 54,026	20 548,13 2 722,91
		<i>Total</i>	Lei			49 780,24
		Total capitol: Inclusiv salariu				49 780,24 4 580,88
		1.2. Gard de protectie				
7	CC01E	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor pina la 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A Id6	kg	99,5700	14,026 2,574	1 396,58 256,34
8	CC01F	Armaturi din otel beton OB 37 fasonate in ateliere de santier si montate cu diametrul barelor peste 8 mm inclusiv in fundatii continue si radiere A III d12	kg	320,4000	13,486 2,034	4 320,92 651,78

1	2	3	4	5	6	7
9	CA03F	Beton simplu turnat cu mijloace clasice, in fundatii, socluri, ziduri de sprijin, pereti sub cota zero, preparat cu centrala de betoane sau beton marfa conform. art. CA01, turnare cu mijloace clasice, beton simplu clasa B15 Material marunt (dulapi de rasinoase, cuie, scoabe)=1,015	m3	18,5000	1 217,412 147,104	22 522,13 2 721,42
10	CL18A	Confectii metalice diverse din profile laminate teava profilata 100x100x4; 80x80x4, tabla 100x100x5, 120x120x10 inglobate total sau partial in beton (стойки, пластины)	kg	482,0000	22,270 7,370	10 734,29 3 552,28
		<i>Total</i>	Lei			38 973,92
		Total capitol: Inclusiv salariu				38 973,92 7 181,82
		<i>Total</i>	Lei			88 754,16
		Total capitol: Inclusiv salariu				88 754,16 11 762,70

	<i>Total</i>	Lei	88 754
	Asigurari sociale si medicale	22,5 %	2 647
	<i>Total</i>		91 401
	Cheltueli transportare	5 %	3 396
	<i>Total</i>		94 797
	Cheltueli de regie	9 %	8 532
	<i>Total</i>		103 329
	Beneficiu de deviz	4 %	4 133
	<i>Total</i>		107 462
	TVA	20 %	21 492
			128 954
	TOTAL proces-verbal: Inclusiv salariu		11 763



Viceprimar *[Signature]* V. Postovan

Responsabil Tehnic *[Signature]* J. Foaleg

INTOCMIT:

APROBAT:

Antreprenor general (subantreprenor)
SC "Primaterax-Nord" SRL
(denumirea)

Investitor
Primaria or. Drochia, r-ul Drochia
(denumirea)

Administrator Badrajan V. 
(funcția, numele, prenumele, semnătura)

Primar Cereteu Nina
(funcția, numele, prenumele, semnătura)



L.Ș.



SRL "Primaterax - Nord"
c/f: 1006602011124
TVA: 7900640
Republica Moldova
or. Rîșcani, str. Eternității 3/9
IBAN: MD63AG000000022511221777
primaterax_nord@mail.ru



BC "VictoriaBank" SA, sucursala 34
c/b: VICBMD2X514
IBAN: MD12VI022243400000136MDL
BC "Moldova AgroindBank" SA, sucursala Rîșcani
c/b: AGRNMD2X779

tel: (+373) 79 39 43 09 / tel: (+373) 60 54 89 56
tel: (+373) 79 92 38 59 / tel: (+373) 256 2 38 59

FORMULARUL F3.9

EXPERIENȚĂ SIMILARĂ

- Denumirea și obiectul contractului Lucrări interioare de renovare a galeriei la I.P. gimnaziul Valoave
- Numărul și data contractului Nr9/20 din 29 mai 2020
- Denumirea/numele beneficiarului I.P.Gimnaziul Valoave
- Adresa beneficiarului r-nul Soroca, or.Soroca
- Țara Republica Moldova
- Calitatea în care a participat la îndeplinirea contractului antreprenorul general
(se notează opțiunea corespunzătoare)
 - antreprenorul sau antreprenorul general (lider de asociație)
 - antreprenor asociat
 - subantreprenor
- Valoarea contractului exprimată în moneda exprimată
 în care s-a în echivalent
 încheiat contractul dolari SUA
 - inițială
(la data semnării contractului) 199 981.00LEI
 - finală
(la data finalizării contractului) 199 981.00LEI
- Dacă au fost litigii privind îndeplinirea contractului, natura acestora și modul lor de soluționare: Nu au fost litigii privind îndeplinirea contractului
- Perioada de executare a lucrării (luni)
mmmm) contractată 30 zile
nnnn) efectiv realizată 30 zile
oooo) motivul de decalare a termenului contractat (dacă este cazul), care va fi susținut pe bază de acte adiționale încheiate cu beneficiarul _____
- Numărul și data procesului-verbal de recepție la terminarea lucrărilor _____
- Principalele remedieri și completări înscrise în procesul-verbal de recepție _____
- Alte aspecte relevante prin care ofertantul își susține experiența similară, cu referire în mod special la suprafețe sau volume fizice ale principalelor capacități și categorii de lucrări prevăzute în contracte _____
În calitate de: Administrator
Numele/Prenumele: Badrajan Vladimir
Denumirea firmei și sigiliu: SC "Primaterax-Nord" SRL



ACHIZIȚII PUBLICE



CONTRACT Nr. 9/20

de achiziționare Lucrari interioare de renovare a galeriei la ȘP gim. Voloave

Cod CPV: 50800000-3

29 mai 2020

Soroca
(localitatea)

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
<p><u>SC Primaterex Nord</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>adiv. Badrajan</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>statut</u> (statut, regulamenti, hotărîre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u></p> <p>(se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>	<p><u>ȘP Gimn. Voloave</u> (denumirea completă a întreprinderii, asociației, organizației)</p> <p>reprezentată prin <u>dir. Fabriciu Gelner</u> (funcția, numele, prenumele)</p> <p>care acționează în baza <u>statut</u> (statut, regulamenti, hotărîre etc.)</p> <p>denumit(a) în continuare <u>Vînzător/Prestator</u></p> <p><u>ȘP 475568 din 23.12.15</u> (se indică nr. și data de înregistrare în Registrul de Stat)</p> <p>pe de o parte,</p>

ambii (denumiți(te) în continuare Părți), au încheiat prezentul Contract referitor la următoarele:

- a. Achiziționarea Lucrări interioare de renovare a galeriei la ȘP gim. Voloave
(denumirea bunului, serviciului)
- denumite în continuare Bunuri (și/sau Servicii), conform contract de lucra volave
(procedura de achiziție)

în baza deciziei grupului de lucru al Cumpărătorului/Beneficiarului din

28 mai 2020

Următoarele documente vor fi considerate părți componente și integrale ale Contractului:

- a) Specificația tehnică;
 - b) Specificația de preț;
 - c) *[adăugați alte documente componente conform necesității, de exemplu, desene, grafice, formulare, protocolul de recepționare provizorie și finală etc.]*
- c. Prezentul Contract va predomina asupra tuturor altor documente componente. În cazul unor discrepanțe sau inconsecvențe între documentele componente ale Contractului, documentele vor avea ordinea de prioritate enumerată mai sus.
- d. În calitate de contravaloare a plăților care urmează a fi efectuate de Cumpărător/beneficiar, Vânzătorul/prestatorul se obligă prin prezenta să livreze Cumpărătorului/beneficiarului Bunurile și/sau Serviciile și să înlăture defectele lor în conformitate cu prevederile Contractului sub toate aspectele.
- e. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă prin prezenta să plătească Vânzătorului/prestatorului, în calitate de contravaloare a livrării bunurilor și serviciilor, precum și a înlăturării defectelor lor, prețul Contractului sau orice altă sumă care poate deveni plătită conform prevederilor Contractului în termenele și modalitatea stabilite de Contract.

1. Obiectul Contractului

- 1.1. Vânzătorul/prestatorul își asumă obligația de a livra Bunurile și/sau de a presta Serviciile conform Specificației, care este parte integrantă a prezentului Contract.
- 1.2. Cumpărătorul/beneficiarul se obligă, la rîndul său, să achite și să recepționeze Bunurile și/sau Serviciile livrate de Vânzător.
- 1.3. Calitatea Bunurilor și/sau a Serviciilor se atestă prin certificatele de calitate indicate în Specificație. Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate în baza contractului vor respecta standardele indicate în Specificație. Când nu este menționat nici un standard sau reglementare aplicabilă, se vor respecta standardele sau alte reglementări autorizate în țara de origine a produselor.
- 1.4. Termenele de garanție *[valabilitate, după caz]* a Bunurilor și/sau Serviciilor sînt indicate în Specificație.

2. Termeni și condiții de livrare/prestare

- 2.1. Livrarea Bunurilor și/sau prestarea Serviciilor se efectuează de către Vânzător în termenele prevăzute de graficul de livrare.
- 2.2. Documentația de însoțire a Bunurilor și/sau a Serviciilor include:
[Cerințele de mai sus trebuie prevăzute de către autoritatea contractantă și ajustate conform cerințelor actuale.]
- 2.3. Originalele documentelor prevăzute în punctul 2.2 se vor prezenta Cumpărătorului cel tîrziu la momentul livrării bunurilor la destinația finală. Livrarea produselor se consideră încheiată în momentul în care sînt prezentate documentele de mai sus.

3. Prețul și condiții de plată

- 3.1. Prețul Bunurilor și/sau a Serviciilor livrate conform prezentului Contract este stabilit în lei moldovenești, fiind indicat Specificația prezentului Contract.
- 3.2. Suma totală a prezentului Contract, se stabilește în lei moldovenești și constituie:
199984/Una sută nouăzeci și nouă mii nouă sute optzeci și mie lei
(suma cu cifre și litere)
- 3.3. Achitarea plăților pentru Bunurile livrate și/sau Serviciile prestate se va efectua în lei moldovenești.
- 3.4. Metoda și condițiile de plată de către Cumpărător vor fi:

suma totală a prezentului Contract. În cazul în care întârzierea depășește _____ zile, se consideră ca fiind refuz de a vinde Bunurile și/sau de a presta Serviciile prevăzute în prezentul Contract și Vânzătorului i se va reține garanția de bună executare a contractului, în cazul în care ea a fost constituită în conformitate cu prevederile punctului 10.1.

10.4. Pentru achitarea cu întârziere, Cumpărătorul poartă răspundere materială în valoare de _____% [indicați procentajul] din suma Bunurilor și/sau a Serviciilor neachitate, pentru fiecare zi de întârziere, dar nu mai mult de _____% [indicați procentajul] din suma totală a prezentului contract.

11. Drepturi de proprietate intelectuală

11.1. Furnizorul are obligația să despăgubească achizitorul împotriva oricărui:

- reclamații și acțiuni în justiție, ce rezultă din încălcarea unor drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produsele achiziționate, și
- daune-interese, costuri, taxe și cheltuieli de orice natură, aferente, cu excepția situației în care o astfel de încălcare rezultă din respectarea Caietului de sarcini întocmit de către achizitor.

12. Dispoziții finale

12.1. Litigiile ce ar putea rezulta din prezentul Contract vor fi soluționate de către Părți pe cale amiabilă. În caz contrar, ele vor fi transmise spre examinare în instanța de judecată competentă conform legislației Republicii Moldova.

12.2. De la data semnării prezentului Contract, toate negocierile purtate și documentele perfectate anterior își pierd valabilitatea.

12.3. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii contractului, să convină asupra modificării clauzelor contractului, prin act adițional, numai în cazul apariției unor circumstanțe care lezează interesele comerciale legitime ale acestora și care nu au putut fi prevăzute la data încheierii contractului. Modificările și completările la prezentul Contract sînt valabile numai în cazul în care au fost perfectate în scris și au fost semnate de ambele Părți.

12.4. Nici una dintre Părți nu are dreptul să transmită obligațiile și drepturile sale stipulate în prezentul Contract unor terțe persoane fără acordul în scris al celeilalte părți.

12.5. Prezentul Contract este întocmit în trei exemplare în limba de stat a Republicii Moldova, câte un exemplar pentru Vânzător, Cumpărător și Agenția Achiziții Publice.

12.6. Prezentul Contract se consideră încheiat la data semnării și intră în vigoare după înregistrarea lui de către Agenția Achiziții Publice și, după caz, de către Trezoreria de Stat sau de către una din trezoreriile teritoriale ale Ministerului Finanțelor, fiind valabil pînă la 31 decembrie 2020

12.7. Prezentul Contract reprezintă acordul de voință al ambelor părți și este semnat astăzi, " _____ " _____ 2020

12.8. Pentru confirmarea celor menționate mai sus, Părțile au semnat prezentul Contract în conformitate cu legislația Republicii Moldova, la data și anul indicate mai sus.

13. Datele juridice, poștale și bancare ale Părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Adresa poștală: <u>MD 5601 str. Ștefan</u> <u>tafu 319 de Riscani, R.IL</u> Telefon: <u>079394309</u> Cont de decontare: <u>MD 5601 000000</u> Banca: <u>BC Moldova-Agro</u> <u>incombank</u>	Adresa poștală: <u>MD 3049 s. Volcave</u> <u>u. C. Soroca, R.IL</u> Telefon: <u>023040942</u> Cont de decontare: <u>MD 3049 000000 14998141</u> Banca: <u>MF - SF Nord Soroca</u>

Adresa poștală a băncii:

Cod:

AGR NMDX 749

Cod fiscal:

1006602011124

Adresa poștală a băncii:

Cod:

str. Stefan cel Mare 141

Cod fiscal:

JRE NMDX
1015620008084

14. Semnăturile părților

Furnizorul de bunuri / Prestatorul de servicii	Autoritatea contractantă
Semnătura autorizată: 	Semnătura autorizată:  

Contabil:

Înregistrat Nr.:

Trezoreria:

Data:

PROCES-VERBAL DE RECEPȚIE LA TERMINAREA LUCRĂRILOR

Nr. 1 din 14 iulie 2020

privind Lucrările interioare de renovare a galeriei executată la IP Gimnaziul Voloave, Soroca în cadrul contractului nr.9/20 din 29 mai 2020 încheiat între IP Gimnaziul Voloave și SRL PRIMA TERAX- NORD pentru lucrările de renovare a galeriei gimnaziului.

1. Lucrările au fost executate în baza autorizației pentru construcții nr.102-A, eliberată de Departamentul înregistrare și licențierea unităților de drept pentru genurile de activitate Construcții la 01.10.2019, cu valabilitate până la 30.10.2020.

2. Comisia de recepție și-a desfășurat activitatea în intervalul 14 iulie 2020, fiind formată din:

- 1) Zabrian Galina, directorul instituției –președinte
- 2) Cetulean Serghei, primarul comunei Parcanii-membru
- 3) Rîșchitori Aliona, reprezentant al DÎ Soroca-membru
- 4) Ciumeica Evdochia, președinte al Consiliului de Administrație --membru, grupul de lucru pentru achiziții publice
- 5) Dolghii Lidia, contabil- membru, grupul de lucru pentru achiziții publice

3. Au mai participat la recepție: Badrajan Vladimir, Administrator SRL PRIMA TERAX- NORD

4. Constatările comisiei de recepție:

- 1) sunt prezente toate piesele conform devizului prezentat
- 2) lucrările interioare de renovare a galeriei au fost executate conform devizului local;

5. Comisia de recepție, în urma constatărilor făcute, propune:
- nu sunt propuneri

6. Comisia de recepție motivează propunerea făcută :

--

7. Comisia de recepție recomandă următoarele:
- nu sunt recomandări

8. Prezentul proces-verbal, conținând 2 file a fost încheiat astăzi 14 iulie 2020 în 2 exemplare

9. Președinte : Zabrian Galina -

Membri:

Cetulean Serghei , -
Rîschitori Aliona, -
Ciumeica Evdochia -
Dolghii Lidia -



(semnătura)

Zabrian Galina, director
(funcția, numele, prenumele)

10. Lucrarea de renovare a galeriei este finalizată.

TRANSMISĂ:
EXECUTANTUL: SRL PRIMATERAX-NORD
" 14 " iulie 2020

PRIMITĂ:
INVESTITORUL: IP G Voloave
" 14 " iulie 2020

Badrajan Vladimir,
Administrator SRL PRIMATERAX-NORD



Zabrian Galina, director



Antreprenor SC"Primaterax-Nord"SRL
 (denumirea)

Investitor IP Gimnaziul Valoave, r-ul
Soroca
 (denumirea)

Obiect **Lucrari interioare de renovare a**
galeriei la IP gim. Voloave, r-nul
Soroca

Valoarea lucrarilor executate 199 981 Lei

Proces - verbal
 de receptie a lucrarilor executate
 pe an 20

Nr crt.	Simbol norme	Denumire lucrari	U.M.	Cantitate	Pret inclusiv salariu (lei/U.M.)	Valoare inclusiv salariu (col.5xcol.6) (lei/U.M.)	
1	2	3	4	5	6	7	
		1. Demontari, desfaceri					
1	RpCO56A	Demontari: timplarie din lemn (usi)	m2	14,5900	<u>12,751</u> 12,751	<u>186,04</u> 186,04	
2	RpCJ35C	Desfaceri de tencuieli interioare la tavan pe sipci si trestie	m2	96,0000	<u>7,089</u> 6,679	<u>680,56</u> 641,20	
3	RCsN15A	Desfacerea plintelor din mortar,, trase pe loc pina la 60 cm latime	m	68,0000	<u>14,521</u> 14,269	<u>987,41</u> 970,31	
4	TR11AA03 C1	Incarcarea materialelor din grupa A - grele, in prafuri prin aruncare - de pe rampa sau teren, in auto,	t	11,0000	<u>15,180</u> 15,180	<u>166,98</u> 166,98	
5	TsI50A5	Transportarea molozului cu autobasculanta de 5 t la 5 km	t	11,0000	<u>26,500</u> 0,000	<u>291,50</u> 0,00	
		<i>Total</i>	Lei			2 312,49	
		Total capitol: Inclusiv salariu				2 312,49 1 964,53	
		2. Reteaua de iluminare					
6	RpEB10G	Cordoane din cupru, cu izolatie din PVC, in	m	55,0000	<u>20,882</u> 10,322	<u>1 148,53</u> 567,73	

1	2	3	4	5	6	7
		executie mijlocie, pentru tensiuni de 300/500 V, avind sectiunea 3x1,5 mmp				
7	RpED05A	Montarea cutiei de distributie	buc	1,0000	<u>176,650</u> 75,900	<u>176,65</u> 75,90
8	RpEE14A	Montarea intrerupatoarelor unipolare - intrerupator simplu tip 1- simbol 0158	buc	1,0000	<u>57,310</u> 9,110	<u>57,31</u> 9,11
9	RpEF02A	Montarea corpuri de iluminat multiple, de plafon inclusiv dispozitivul de sustinere, tip LED complet echipate	buc	6,0000	<u>488,352</u> 33,092	<u>2 930,11</u> 198,55
		<i>Total</i>	Lei			4 312,60
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 312,60 851,29
		3. Tavanul				
10	CK29F	Tavane suspendate din panouri prefabricate "Armstrong", inclusiv sistemul-grila	m2	96,0000	<u>147,752</u> 4,554	<u>14 184,19</u> 437,18
		<i>Total</i>	Lei			14 184,19
		Total capitol: Inclusiv salariu				14 184,19 437,18
		4. Pereti				
11	RpCJ28A	Placarea sectorului peretilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 9,5 mm, aplicata pe tencuiala veche	m2	158,0000	<u>132,242</u> 25,502	<u>20 894,30</u> 4 029,38
12	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	158,0000	<u>3,736</u> 0,911	<u>590,26</u> 143,91
13	CF50A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare mecanica a mortarului.	m2	158,0000	<u>54,657</u> 19,430	<u>8 635,87</u> 3 070,00

1	2	3	4	5	6	7
14	CF51A	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori. Diferenta in plus pentru fiecare 1,0 mm (se adauga) - 2mm	m2	316,0000	10,997 3,947	3 475,15 1 247,19
15	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele peretilor, glafurilor	m2	158,0000	21,576 16,698	3 409,02 2 638,29
16	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor	m2	158,0000	3,736 0,911	590,26 143,91
17	CN06B	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate mecanizat	m2	158,0000	24,129 10,626	3 812,31 1 678,91
18	RpCU03B	Adaosuri de materiale hidrofuge, coloranti (oxizi)	kg	4,4000	160,000 0,000	704,00 0,00
		<i>Total</i>	Lei			42 111,17
		Total capitol: Inclusiv salariu				42 111,17 12 951,59
		5. Glafuri				
19	RpCJ28A	Placarea sectorului glafurilor cu placi din ghips-carton, cu grosimea placii de 9,5 mm, aplicata pe tencuiala veche	m2	11,0000	132,242 25,503	1 454,66 280,53
20	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grund Betonkontakt	m2	11,0000	3,736 0,911	41,10 10,02
21	CF52B	Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafuri, preparare manuala a mortarului K-2 la materiale, manopera K-1,2	m2	11,0000	114,533 96,683	1 259,86 1 063,51

1	2	3	4	5	6	7	
22	CF17C	Strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	11,0000	15,622 6,072	171,84 66,79	
23	CF52B	Tencuieli interioare de 2 cm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la glafurii, preparare manuala a mortarului K-2 la materiale, manopera K-1,2	m2	11,0000	114,533 96,683	1 259,86 1 063,51	
24	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	11,0000	3,736 0,911	41,10 10,02	
25	CF57A	Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,0 mm pe suprafetele glafurilor	m2	11,0000	7,889 3,036	86,78 33,40	
26	CN53A	Grunduirea suprafetelor interioare a glafurilor cu grunt Supraton	m2	11,0000	3,736 0,911	41,10 10,02	
27	CN06A	Vopsitorii interioare cu vopsea pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual	m2	11,0000	28,098 16,698	309,08 183,68	
		<i>Total</i>	Lei			4 665,38	
		Total capitol: Inclusiv salariu				4 665,38 2 721,48	
		6. Lucrari de timplarie					
28	CK21D	Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, in doua canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv	m2	12,5800	1 633,633 32,181	20 551,10 404,84	
		<i>Total</i>	Lei			20 551,10	
		Total capitol: Inclusiv salariu				20 551,10 404,84	
		7. Renovarea pardoselilor					
29	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu quart "Gleta" intr-un strat, la pardosele	m2	100,0000	17,048 3,643	1 704,82 364,32	
30	CG22A	Pardoseli din beton simplu	m2	100,0000	152,101	15 210,05	

