

Intstitutia de educatie timpurie

Nr. 88

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.3

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 196 389,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură	Total
1	2	3	4	5	6	7
		Total borderou de resurse № :				

Manopera:

1.	7122050013400	Zidar	h-om	190,00	36,45	6 925,50
2.	7122050013442	Tencuitor	h-om	1 159,00	36,45	42 245,55
3.	7124010010700	Dulgher	h-om	247,50	57,66	14 270,85
4.	7141020013301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	114,00	36,45	4 155,30
5.	7141020013400	Vopsitor industrial	h-om	104,50	36,45	3 809,03
		Total manopera				71 406,23

Materiale:

1.	1-2430226101010	Grund cu quart "Betoncontact"	kg	394,25	24,14	9 517,19
2.	2010102903495	Scinduri de rasinoase	m3	0,03	3 166,67	95,00
3.	2010102904340	Dulapi de rasinoase	m3	0,10	3 166,67	316,67
4.	2010102919000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,10	3 166,67	316,67
5.	2020142925412	PFL dur de 6 mm	m3	0,04	3 166,67	126,67
6.	2462106110132	Aracet CPMB	kg	142,50	15,50	2 208,75
7.	2614122601913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1 045,00	6,50	6 792,50
8.	26531021008311	Tink	kg	2 185,00	18,00	39 330,00
9.	2873145887000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,99	15,00	14,85
10.	2881116001642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	285,00	6,00	1 710,00
11.	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	47,50	6,00	285,00
		Total materiale de construcții				60 713,30

Utilaje de construcții:

1.	2811230007606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	1 485,00	1,20	1 782,00
2.	2952270007607	Masina de gaurit electrica cu ajutoraj de snec	h-ut	5,70	25,00	142,50
		Total utilaje de construcții				1 924,50

Total:

Cheltuieli directe	lei	134 044,03
Asigurarea medicala si sociala	22,50 %	16 066,40
Transportarea materialelor	2,00 %	1 214,27
Total	100,00 +	151 324,70


Cheltuieli de regie	5,00 %	7 566,24
Total	100,00 +	158 890,94
Beneficiu de deviz	3,00 %	4 766,73
Total	100,00 +	163 657,67
TVA	20,00 %	32 731,53

Total deviz:

196 389,20

Intocmit

Verificat



(funcția, semnătura)

(funcția, semnătura)

0

0


Investitor
Obiect**Intstitutia de educatie timpurie Nr. 88****Catalog de prețuri unitare pentru obiectul****(formular desfășurat)**

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Denumire lucrări, cheltuieli și resurse	U.M.	Consum de resurse pe unitate de măsură	Valoare, lei	
					Pe unitate de măsură	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia fatadei				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2			5,81 4,01
	714102001 3400	Vopsitor industrial	h-om	0,1100	36,45	4,01
	288111600 1642	Hirtie slef.usc.sticla foi 23 x 30 gr 12 S 1581	buc	0,3000	6,00	1,80
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuar "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2			14,69 4,37
	714102001 3301	Zugrav vopsitor cat. 3	h-om	0,1200	36,45	4,37
	1-243022610 1010	Grund cu cuar "Betoncontact"	kg	0,4150	24,14	10,02
	810741	Hirtie pentru slefuit uscata	buc	0,0500	6,00	0,30
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2			16,77 7,29
	712205001 3400	Zidar	h-om	0,2000	36,45	7,29
	261412260 1913	Impaslitura din fibra de sticla tip I 60	m2	1,1000	6,50	7,15
	246210611 0132	Aracet CPMB	kg	0,1500	15,50	2,33
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2			86,02 44,47

1	2	3	4	5	6	7
	712205001 3442	Tencuitor	h-om	1,2200	36,45	44,47
	265310210 08311	Tink	kg	2,3000	18,00	41,40
	295227000 7607	Masina de gaurit electrica cu ajutor de snec	h-ut	0,0060	25,00	0,15
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimi pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2			51,28 43,24
	712401001 0700	Dulgher	h-om	0,7500	57,66	43,24
	201010290 4340	Dulapi de rasinoase	m3	0,0003	3 166,67	0,96
	201010290 3495	Scinduri de rasinoase	m3	0,0001	3 166,67	0,29
	201010291 9000	Dulapi de rasinoase impregnati si balotati pt schela	m3	0,0003	3 166,67	0,96
	202014292 5412	PFL dur de 6 mm	m3	0,00012	3 166,67	0,38
	287314588 7000	Cuie cu cap conic tip A pentru constructii	kg	0,0030	15,00	0,04
	281123000 7606	Schela metalica tubulara de exterior S=640 mp, G=13,5 t (0,021t/m2)	h-ut	4,5000	1,20	5,40

Intocmit

Verificat

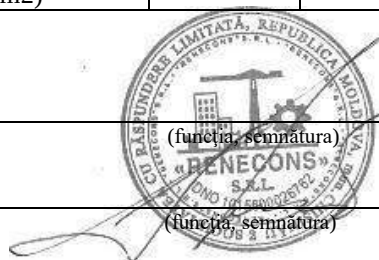

(functie, semnatura)

(functie, semnatura)

0

0

Intstitutia de educatie timpurie
Nr. 88

(denumirea obiectivului)

WinCmeta2000
Formular Nr.7

DEVIZ LOCAL

Valoarea de deviz 196 389,20 lei

Intocmit in prețuri curente

№ crt.	Simbol norme și Cod resurse	Lucrări și cheltuieli	U.M.	Cantitate conform datelor din proiect	Valoarea de deviz, lei	
					Pe unitate de măsură incl. salariu	Total incl. salariu
1	2	3	4	5	6	7
		1. Reparatia fatadei				
1	IzA04A	Pregatirea suprafetelor de beton tencuite (netencuite) sau de metal in vederea aplicarii protectiei anticorozive prin curatire cu perie de sirma	m2	950,00	5,81 4,01	5 519,03 3 809,03
2	CN54B	Aplicarea manuala a grundului cu cuart "Betoncontact" intr-un strat, la pereti exteriori la fatade	m2	950,00	14,69 4,37	13 957,49 4 155,30
3	CF17C	Diverse lucrari - strat de impaslitura din fibra de sticla aplicat pe suprafata elementelor prefabricate din b.c.a. lipit cu aracet, inclusiv stratul de amorsaj	m2	950,00	16,77 7,29	15 926,75 6 925,50
4	CF30A	Tencuieli exterioare de 2-3 mm. grosime, executate manual. cu amestec "TINC" la pereti	m2	950,00	86,02 44,47	81 718,05 42 245,55
5	CB14A	Schela metalica tubulara pentru lucrari pe suprafete verticale la inaltimei pina la 30 m inclusiv, cu imobilizarea schelei timp de 25 zile (200 ore)	m2	330,00	51,28 43,24	16 922,71 14 270,85

1	2	3	4	5	6	7
Total Reparatie fatadei						134 044,03
Incluziv salariu						71 406,23
	Cheltuieli directe	lei				134 044,03
	Asigurarea medicala si sociala	22,50 %				16 066,40
	Transportarea materialelor	2,00 %				1 214,27
	Total	100,00 +				151 324,70
	Cheltuieli de regie	5,00 %				7 566,24
	Total	100,00 +				158 890,94
	Beneficiu de deviz	3,00 %				4 766,73
	Total	100,00 +				163 657,67
	TVA	20,00 %				32 731,53

Total deviz:
Incluziv salariu

196 389,20
71 406,23

Intocmit

(funcția, semnatura)

0

Verificat

(funcția, semnatura)

0

